

# brother

BROTHER DOCUMENT VIEWER

## SV-70 SV-100B クイックスタートガイド

BROTHER DOCUMENT VIEWER SV-70/100Bをお買い上げありがとうございます。

クイックスタートガイドでは、SV-70/100B（以降は本機と表記します）をご使用になるまでの操作手順を簡単に説明しています。より安全に、より便利にご使用いただくために、注意事項や詳しい説明が記載されています。「SV-70/100B ユーザーズガイド（本体編）」および「SV-Manager ユーザーズガイド（PCソフト編）」を必ずお読みください。

### 保証規定

- 取扱説明書などの注意書に従った正常な状態で、保証期間内に故障した場合は無料で修理します。この場合は、お買い上げの販売店もしくはブラザーコールセンターにご依頼ください。  
なお、故障の内容によりましては、修理に代えて同等商品と交換させていただくことがあります。
  - 保証期間内でも次の場合は、有償修理となります。
    - 取扱い上の不注意、誤用、落下による故障や損傷
    - 不当な修理または改造による故障や損傷
    - お買い上げ後の移動あるいは輸送による故障や損傷
    - 火災、風水害、地震、その他天災地変ならびに、公害、塩害、異常電圧などの外部要因による故障や損傷
    - 消耗部品（充電電池など）の消耗、損傷
    - 接続している他の機器に起因した故障や損傷
    - 本書のご提示のない場合
    - 本書の所定事項の未記入または字句を書き替えられた場合
  - 故障その他による営業上の機会損失は当社では補償いたしません。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
  - 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
  - 修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。
- ※ この保証書は、以上の保証規定以外無償修理をお約束するためのもので、これにより、弊社または弊社以外の事業者に対する、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### ドキュメントビューワ保証書

本書は、本書記載内容での利用による故障に対して無償修理（持ち込み／引き取り）を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、ブラザーコールセンターに修理をご依頼ください。

品名	ドキュメントビューワ
機種名	SV-70/100B
機械番号	
保証期間	お買い上げ日より 本体1年間 (但し、消耗部品は除く)
お買い上げ日	年 月 日

お客様	ご芳名	様
	ご住所	
	電話	

販売店	住所・店名	
	電話	( )

### ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市長徳区苗代町15-1  
ブラザーコールセンター TEL 0120-355-863  
LW9207001

## はじめに

本機は、電子ペーパーを使用した、軽くて携帯に便利なドキュメントビューワです。大量の文書を携帯することができ、しかもすぐにコンテンツを表示できます。電源をオフにしてもコンテンツを表示したままにでき、また表示しているときも省電力設計になっているため、長時間のご使用が可能です。

本書はお読みになったあとも大切に保管し、いつでも手にとって見られるようにしてください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しくお取り扱いください。

- 本書の内容は予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製、転載することは禁じられています。
- 本書の内容は万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤りなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- 地震および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他特殊な条件下での使用により生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いませんので、ご了承ください。
- 本機の使用または使用不能から生じるいかなる他の損害（消失、事業利益の損失、逸失利益、事業の中断、通信手段の消失など）に関して、当社は一切責任を負いませんので、ご了承ください。
- 万一、当社の製造上の原因による品質不良があった場合には、商品をお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただけます。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

本機は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられることがあります。


JIS C 61000-3-2適合品  
本機は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

本機は、日本の電波法に基づき認証されたBluetooth無線モジュールを搭載（内蔵）しています。（SV-100Bのみ）  
本機の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにBluetoothでの本機の使用を停止してください。
- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社のコールセンターへお問い合わせください。

### 2.4 F H 1

本機は2.4GHz帯を使用しています。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。

- 「2.4」：2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
- 「FH」：変調方式を表す。本機は、FH-SS方式を使用しています。
- 「1」：移動体識別装置の構内無線局に対して想定される与干渉距離をあらわす。本機の与干渉距離は、10m以下です。
- 「」：全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する。

## ご使用前の準備

同梱品の確認、ご使用前の準備をします。

### 1 同梱品を確認する


本機と同梱品を確認します。

- 本機
- ソフトケース（SV-100Bのみ）
- microSDメモ리카ード（2GB）
- 専用充電用ACアダプター（SV-100Bのみ）
- USBケーブル
- バッテリー（専用充電式リチウムイオン電池）  
※バッテリー本体にはSV-100と記載されていますが、SV-70でもお使い頂けます。
- クイックスタートガイド（保証書を含む）※本書です。
- CD-ROM（クイックスタートガイド、取扱説明書、同梱ソフトウェアを含む）

### 2 本機にバッテリーとメモ리카ードを取り付ける


#### ① バッテリーカバーをスライドさせて外します。

- 開くときは、中央マーク部分を押し、マーク部分を押し、スライドさせて取り外します。




#### ② 端子が密着するように新しいバッテリーを確実に取り付けます。

- 電池上に印刷された+、-の表示が、端子側に装着されるように、バッテリーを取り付けてください。



#### ③ メモ리카ードの金属の端子面を表示パネル側に向け、ロックされるまで差し込みます。

- SV-70にはメモ리카ードは同梱されていません。内蔵フラッシュメモリ（約100MB）にデータを保存します。メモ리카ードを使用するときは、別途メモ리카ードの購入が必要です。



- メモ리카ードを取り扱うときは、金属の端子部分には手で触らないようにご注意ください。接触不良の原因になります。




#### ④ バッテリーカバーを確実に閉めます。

- バッテリーカバーは確実に閉めてください。確実に閉めていないと水ぬれ等による故障の原因になります。




## 3 本機を充電する

#### ① コネクタカバーを開きます。




#### ② ACアダプターの丸型プラグを本機のACアダプター用コネクタに、電源プラグをAC100Vコンセントに接続します。

- SV-70にはACアダプターは同梱されていません。付属のUSBケーブルでPCと接続して充電します。（PCが起動中でないときは、充電できません。）

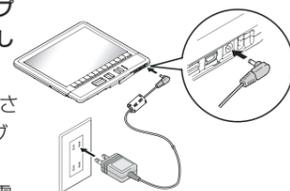

#### ③ 状態ランプ（左の橙）が点灯していることを確認します。

- ACアダプターによる充電時間は約3時間です。USB接続による充電時間は約5時間です。

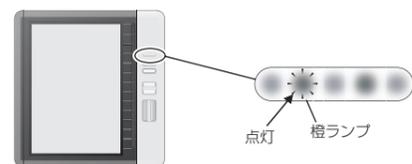


#### ④ 状態ランプ（左の橙）が消灯すると充電が完了です。本機からACアダプターのプラグまたはUSBケーブルを取り外します。

## 4 本機の電源のオンとオフを確認する


電源をオン／オフして、本機の動作を確認します。

#### ① <On/Off>を押します。

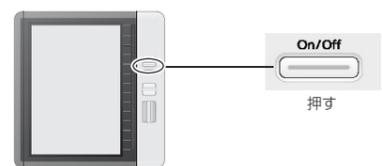

#### ② 状態ランプ（緑）が点滅後、画面にフォルダ名が表示されることを確認します。

- トップフォルダ名「SV-100B」、「SV-70」または「SV-70（内蔵フラッシュメモリ）」、その中のフォルダ「メインフォルダ」と「セキュリティフォルダ」が表示されることを確認します。



#### ③ <On/Off>を押します。



#### ④ 状態ランプ（緑）が点滅し、「10秒後に自動で電源オフします。」を確認します。



（裏面に続く）

## SV-Managerのインストールと起動

本機でWordやExcel、PDFなどのコンテンツを閲覧するには、SV-Managerで本機用のファイルに変換して登録します。ここでは、SV-Managerのインストールについて説明します。

### 1 SV-Managerの動作環境を確認する

SV-Managerは次の環境で動作します。

- OS: Windows XP Home/Professional (32bit 日本語版 SP2/SP3)  
Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium, Home Basic (32bit 日本語版 SP1)  
Windows 7 Starter/Home Premium/Professional/Ultimate (32bit 日本語版)
- USB 1.1/2.0ポート
- CD-ROMドライブ (インストール時に必要)

- 1 インストールするPCの動作環境を確認します。
- 2 アプリケーションソフトのインストール可能なユーザ権限でログインします。



**注意** 本機をPCに接続する前に、必ずSV-Managerをインストールしてください。接続して「新しいデバイスの検出」が起動した場合は、【キャンセル】をクリックしてウィザードを終了します。

### 2 SV-Managerをインストールする

ここでは、Windows XP SP2にインストールする例で説明します。プリンタドライバも同時にインストールされます。プリンタドライバは、コンテンツを本機専用ファイルに変換します。



Windows Vista または Windows 7 にインストールするときは、同様の手順をお願い致します。

- 1 同梱のCD-ROMをドライブにセットします。  
【SV-Managerセットアップ】画面が表示されます。
  - ・セットアップ画面が表示されないときは、CD-ROMのファイル「svsetup.exe」をダブルクリックします。
  - ・【自動再生】画面が表示されたときは、【svsetup.exeの実行】をクリックします。
  - ・Windows Vista または Windows 7 で【ユーザーアカウント制御】ダイアログが表示されたときは、【許可】をクリックします。

- 2 【次へ】をクリックします。



- 3 使用許諾契約書をご確認いただき、【同意する】をクリックした後、【次へ】をクリックします。



- 4 画面の指示に従い【次へ】または【インストール】をクリックします。
  - ・インストール先を変更するときは、【インストール先の指定】画面で【参照】をクリックして選択します。

- 5 【SV-Managerセットアップウィザードの完了】メッセージを確認し、【完了】をクリックします。



- 6 デスクトップにSV-Managerのアイコンが表示されたことを確認します。




### 3 SV-Managerを起動する

- 1 SV-Managerのショートカットアイコンをダブルクリックします。
  - ・Windowsのスタートメニューから【すべてのプログラム】→【Brother SV-Manager】でも起動できます。



- 2 【ドキュメントファイルの登録方法】ダイアログの内容を確認後、【OK】をクリックします。

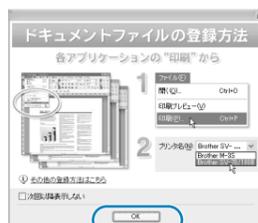

➡ SV-Managerを操作できる状態になります。




## 使用する：本機とPCを接続する

コンテンツを本機に登録するため、USBケーブルで本機をPCと接続します。

### 1 本機とPCを付属USBケーブルで接続する

- 1 付属のUSBケーブルで本機とPCを直接接続します。

- ・USBハブは使用せず、PCのUSBポートに直接接続してください。
- ・USBケーブルをPCと接続すると、本機は自動的に電源がオンになります。

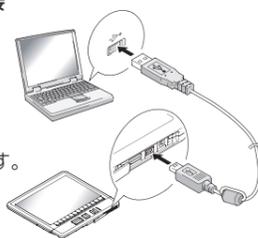

- 2 SV-Managerの【SV-100B】、【SV-70】または【SV-70 (内蔵フラッシュメモリ)】表示を確認します。




## ドキュメントを変換する

ここでは、コンテンツ作成元のアプリケーションソフトから、本機用のファイルを作成して登録する一番シンプルな方法を説明します。

### 1 コンテンツから本機用ファイルを作成して登録する

- 1 コンテンツ作成元のアプリケーションソフトでファイルを開きます。
- 2 アプリケーションソフトで【印刷】ダイアログを開きます。
- 3 プリンタが【Brother SV-70/100B】になっていることを確認し、プリントします。



コンテンツの内容に合わせた画質調節ができます。「SV-Manager ユーザーズガイド (PCソフト編)」をご参照ください。

- 4 【登録中】ダイアログが表示された後、作成したコンテンツが登録されます。



### 2 コンテンツの内容を確認する

- 1 本機で表示したときの状態を確認します。
  - ・スクロールして、ページ抜けがないか確認します。
  - ・ をクリックすることにより、本機での標準表示用画像と拡大表示用画像が切り替わります。本機での1ドットがPCの1ドットで表示されます。
  - ・ をクリックすると、サムネイル表示します。
  - ・ をクリックすると、ウィンドウ幅に合わせたサイズで表示します。
  - ・ をクリックすると、ウィンドウサイズに合わせて1ページ表示します。




## 本機をPCから取り外す

USB接続している本機を、PCから取り外します。

### 1 本機をPCから取り外す

- 1 をクリックします。
- 2 【SV-100B】、【SV-70】または【SV-70 (内蔵フラッシュメモリ)】が【未接続】になったことを確認します。
- 3 USBケーブルを本機から取り外します。
- 4 コネクタカバーを閉じます。

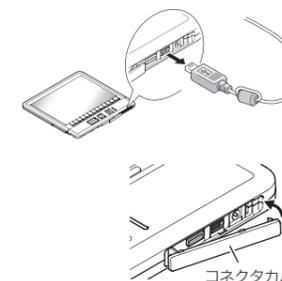

コネクタカバーは確実に閉めてください。確実に閉めていないと水ぬれ等による故障の原因になります。

## 本機でコンテンツを表示する

登録したコンテンツを本機で表示、閲覧します。

### 1 コンテンツを表示する

- 1 【メインフォルダ】を選択します。
- 2 階層表示、選択中のフォルダ名を確認して、ファイルを選択します。
  - ・ファイルは マークで表示されています。
- 3 ページ送りのキーでページをめくり、コンテンツを閲覧します。



フォルダ一覧表示中、コンテンツ表示中には便利な機能やいろいろな閲覧方法があります。詳細は、「SV-70/100B ユーザーズガイド (本体編)」をご参照ください。

- 4 <閉じる>を押してファイルを閉じます。



## 商標について

- ・本文中では、OS名称を略記しています。
- ・Windows® XPの正式名称は、Microsoft® Windows® XP operating systemです。
- ・Windows® Vistaの正式名称は、Microsoft® Windows Vista® operating systemです。
- ・Windows® 7の正式名称は、Microsoft® Windows® 7 operating systemです。
- ・Microsoft®, Windows®, Excel, Word, Power Point®, Windows Mobile®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ・Bluetooth®、Bluetooth SIG, Inc.の商標であり、ブラザー工業は、ライセンスに基づき使用しています。(SV-100Bのみ)
- ・Acrobat®, Adobeは、米国Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の登録商標または商標です。
- ・microSD™は、SDアソシエーションの商標です。
- ・ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。