

P-touch

H105  
Kullanım Kılavuzu  
Türkçe

P-touch H105'iniz ile birden fazla uygulama için etiketler oluşturabilirsiniz. Özel etiketler dizayn etmek için çok sayıda çerçeve, karakter boyutu ve stil arasından seçim yapın. Bunlara ek olarak, kullanılabilir çeşitli şerit kasetleri sayesinde farklı genişlik ve etkileyici renklerde etiketler basabilirsiniz. Başlamadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride başvurabilmek için kılavuzu kolayca erişebileceğiniz bir yerde saklayın.

Çin'de Basılmıştır  
LAB029001

## Güvenlik Önlemleri

## UYARI

Önlenmemesi halinde ölümler veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeye işaret eder.

**Yangın, yanık, yaralanma, elektrik çarpması, patlama, aşırı ısınma, anormal kokular veya duman riskini önlemek için bu yönergeleri izleyin.**

- Herhangi bir hasar veya arıza oluşmasını önlemek için P-touch için her zaman belirtilen voltajı ve önerilen AC adaptörünü (AD-24ES) kullanın.
- Gök gürültülü fırtınalarda P-touch'a dokunmayın.
- P-touch/AC adaptörü yüksek oranda nem içeren yerlerde kullanmayın (banyo gibi).
- Güç kablosunu aşırı yükte maruz bırakmayın.
- Üzerine ağır nesnelere koymayın veya güç kablosuna veya fişe zarar vermeyin. Güç kablosunu zorlayarak bükmeyin veya çekmeyin. AC adaptörünü prizden çıkarırken her zaman adaptörden dikkatlice tutarak çekin.
- Fişin prize tamamen girdiğinden emin olun. Sabit durmayan prizleri kullanmayın.
- P-touch'u/AC adaptörünü/fiş/pilleri ıslak ellerle tutarak veya üzerlerine sıvı dökerek ıslanmalarına izin vermeyin.
- Gözlerinize pillerin sıızan sıvı girerse görüşünüzü bozulabilir, hemen bol temiz suyla gözlerinizi durulayın ve sonra tıbbi yardım alın.
- P-touch'u/AC adaptörü/pilleri sökmeden veya üzerinde değişiklik yapmayın.
- Bir metal nesnenin pilin hem artı hem de eksi uçlarıyla temas etmesine izin vermeyin.
- Pilleri değiştirmek için cımbız veya metal kalem gibi keskin nesnelere kullanmayın.
- Pilleri ateşe atmayın veya ısıya maruz bırakmayın.
- Kullanım veya saklama sırasında anormal bir koku, ısı, renk değişimi, şekil bozulması veya herhangi bir olağan dışı durum olduğuna fark ettiğinizde, hemen AC adaptörünün bağlantısını kesin, pilleri çıkarın ve P-touch'u kullanmayı bırakın.
- Sıvı ellerinize bulaşabileceğinden deforme olmuş veya akan pil kullanmayın.
- Deforme olmuş veya akan pil ya da etiketi zarar görmüş pil kullanmayın. Isı oluşması riski vardır.

## DİKKAT

Önlenmemesi halinde küçük ve orta düzeyde yaralanmalarla sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeye işaret eder.


**Kişisel yaralanmaları, sıvı akmasını, yanıkları veya ısı oluşmasını önlemek için bu yönergeleri izleyin.**

- P-touch kullanılmadığında, çocukların erişemeyeceği bir yerde depolayın. Ayrıca, çocukların P-touch parçalarını veya etiketleri ağızlarına sokmalarına dikkat edin. Bir nesne yutarlarsa tıbbi yardım isteyin.
- Yazdırdıktan hemen sonra metal parçaları baskı kafasının yakınına dokundurmayın.
- Kesici bıçağa dokunmayın.
- Pillerden akan sıvı derinize veya kıyafetlerinize gelirse, hemen temiz suyla durulayın.
- P-touch'u kullanmamayı planlıyorsanız, pilleri çıkarın ve AC adaptörünün bağlantısını kesin.
- Belirtilen dışındaki pil kullanmayın. Eski ve yeni pil kombinasyonunu veya farklı türlerden oluşan kombinasyonu, şarj seviyeleri farklı olanları, farklı üreticiye veya farklı modellere sahip pilleri birlikte kullanmayın. Pilleri artı ve eksi uçları ters şekilde takmayın.
- P-touch'u/AC adaptörü/düşürmeyin veya bir yere çarpmayın.
- LCD ekrana bastırmayın.
- Kaset kapağını kapatırken parmağınızı P-touch'ın içine koymayın.
- Ni-MH şarj edilebilir pilleri kullanmadan önce, pil ve şarj cihazıyla ilgili talimatları dikkatlice okuyun ve düzgün kullandığınızdan emin olun.
- Ni-MH şarj edilebilir pilleri kullanırken, pilleri kullanmadan önce özel pil şarj aletleriyle şarj edin.

## Genel Önlemler

- Konuma, malzemeye ve çevre koşullarına bağlı olarak, etiket soyulmayabilir veya çıkarılamaz hale gelebilir, etiketin rengi değişebilir veya başka nesnelere geçebilir. Etiket uygulamadan önce çevre koşullarını ve malzemeyi kontrol edin.
- P-touch'u bu kılavuzda belirtilen dışındaki bir şekilde veya amaçla kullanmayın. Aksi halde, bu durum kazalara veya P-touch'ın hasar görmesine neden olabilir.
- P-touch'la yalnızca Brother TZe marka şeritleri kullanın. TZe işareti bulunmayan şeritleri kullanmayın.


## Güç Kaynağı ve Şerit Kaseti

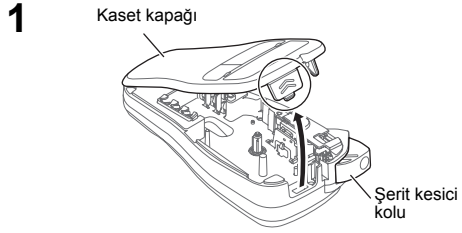

**P-touch'ın üst ucundaki belirtilen alana bastırarak kaset kapağını açın.**

Şerit kaseti zaten takılıysa, kaseti yukarı düz bir şekilde çekerek çıkarın. Ayrıca, piller zaten takılıysa çıkarın.

- Pilleri veya şerit kasetini değiştirirken gücün kapalı olduğundan emin olun.

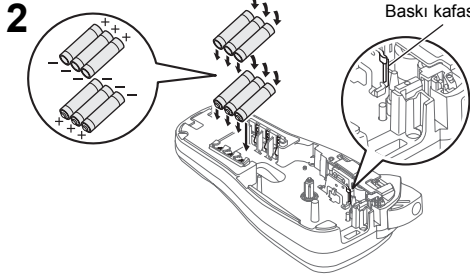

**Kutularının doğru yönde olduğuna dikkat ederek altı adet yeni AAA alkalin pil (LR03) veya tam şarjlı Ni-MH pil (HR03) takın.**

**Alkalin pil kullanıcıları:**


**Her zaman altı pilin hepsini aynı anda yenileriyle değiştirin.**

**Ni-MH pil kullanıcıları:**

**Her zaman altı pilin hepsini aynı anda tam şarjlı olanlarla değiştirin.**


## NOT

Önerilen piller hakkında en son bilgiler için <http://solutions.brother.com/> adresinden bizi ziyaret edin.

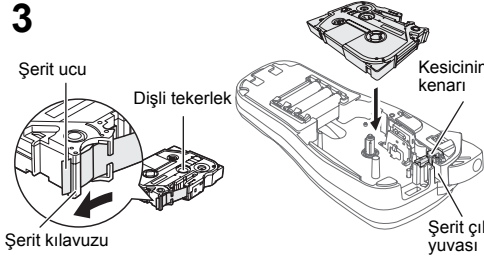

**Bir şerit kasetini yerine oturacak şekilde takın.**

- Şeridin ucunun, şerit kılavuzlarının altından beslendiğinden emin olun.
- P-touch'la yalnızca Brother TZe marka şeritleri kullanın.

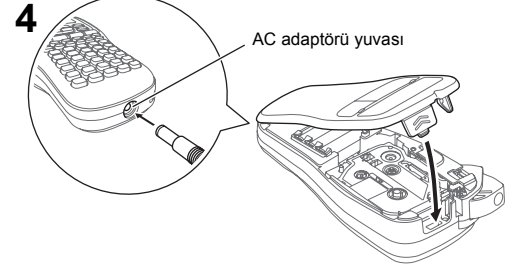


**Kaset kapağını yerine oturacak şekilde sıkıca kapatın.**

## NOT

İsteğe bağlı AC adaptörünü (AD-24ES) kullanırken

- AC adaptörünü P-touch'ın en altındaki AC adaptörü soketine takın.
- Fişi en yakın standart elektrik prizine takın. Belleği yedeklemek için, AC adaptörüyle birlikte AAA alkalin pilleri (LR03) veya Ni-MH pilleri (HR03) kullanmanızı öneririz.

## LCD Ekran ve Klavye

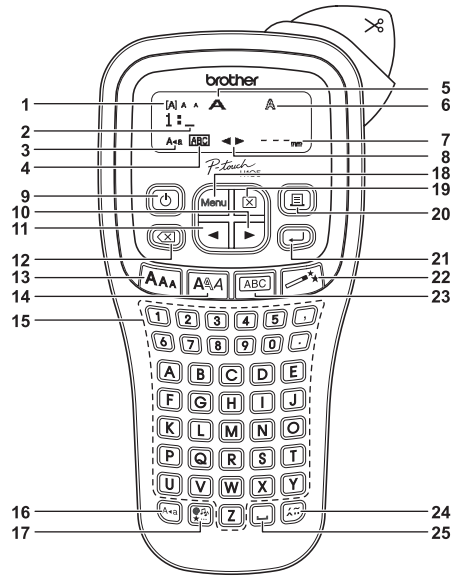

- Boyut
- İmleç
- Büyük/küçük harf
- Alt çizgi/Çerçeve
- Genişlik
- Stil
- Etiket Uzun. Belirli bir etiket uzunluğu seçilirse, simgesi de görünür.
- Kılavuz (sol, sağ)
- Güç tuşu
- İmleç tuşu: Sağ
- İmleç tuşu: Sol
- Geril tuşu
- Boyut tuşu
- Stil tuşu
- Karakter tuşları
- Büyük/küçük harf tuşu
- Simgeler tuşu
- Menü tuşu
- Temizle tuşu
- Yazdır tuşu
- Gir tuşu
- Otomatik Dizaynlar işlevi tuşu
- Çerçeve tuşu
- Aksan tuşu
- Boşluk tuşu

## NOT

- LCD'de 12 karakterlik bir satır gösterilir; ancak, girdiğiniz metin en fazla 80 karakter uzunluğunda olabilir.
- Ayarları seçerken, varsayılan öğeye gitmek için Boşluk tuşuna basın.

- Baskı ön izlemesi etiket için oluşturulan bir görüntüdür ve yazdırılan gerçek etiketten farklı olabilir.
- LCD'de gösterilen etiket uzunluğu, yazdırıldığında gerçek etiketin uzunluğundan farklı olabilir.

## Özellikler

<b>Boyutlar:</b> (G x D x Y)	Yaklaşık 110 (G) x 208 (D) x 59 (Y) mm
<b>Ağırlık:</b>	Yaklaşık 390 g (piller ve şerit kaseti olmadan)
<b>Güç kaynağı:</b>	Altı AAA alkalin pil (LR03) Altın AAA Ni-MH pil (HR03)*1 İsteğe bağlı AC adaptörü (AD-24ES)
<b>Şerit kaseti:</b>	Brother TZe şeridi (genişlik) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

\*1 Önerilen piller hakkında en son bilgiler için <http://solutions.brother.com/> adresinden bizi ziyaret edin.

## Başlangıç Ayarları

## 1 P-touch'ınızı başlatın.

Altı AAA pil kullanarak güç sağlayın ve sonra öğesine basın.

## 2 Dili ayarlayın.

[Di] [English/ Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/ Nederlands/Norsk/PolSKI/Português/Portug. (BR)/ Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/ Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] .

## 3 Ölçü birimini ayarlayın.

Varsayılan ayar [mm]'dir.

[Birim] .

## NOT

- Beş dakika içinde bir tuşa basılmazsa P-touch otomatik olarak kapanır.
- Herhangi bir işlemi iptal etmek için, tuşuna basın.

## Sorun Giderme

## ► Hata mesajı

Mesaj	Neden/Çözüm
Düşük Pil!	Piller zayıftır. AAA alkalin piller kullanıyorsanız: yenileriyle değiştirin. Ni-MH piller kullanıyorsanız: tam şarj edin.
Pil Bitmiş	Yükü piller bitmiştir.
Geçersiz!	Etiket uzunluğu olarak geçersiz bir sayı girildi. (Bu, Otomatik Dizaynlar'da görüntülenmez.)
Metin Yok!	• Bellekte saklanan veri yokken bir metin dosyası basmayı denediniz. •  tuşuna hiç metin girilmediği halde basılmıştır. • Hiç metin girilmediği halde Metin Ön izleme veya Kablo Etiketleri öğesini seçmeye çalıştınız. •  tuşuna DECO MODE veya Otomatik Dizaynlar işlevi kullanılırken hiç metin girilmediği halde basıldı.
Satır Sınırı!	•  tuşuna basarak 3. bir satır girmeye çalıştınız. • 3,5 mm veya 6 mm şerit takılıken iki satırlık metin yazdırmaya veya ön izlemeye çalıştınız. Büyük boyutta şerit yükleyin.
Kaset Yok!	Takılı kaset yokken bir etiket yazdırmaya çalıştınız.
Kesici Hata!	Şerit kesici kolu yazdırma işlemi sırasında kullanıldı.
Metin Dolu!	Maksimum sayıda karakter (normal metin için 80, Otomatik Dizaynlar ve DECO MODE için 50 karakter) zaten girilmiş.

Mesaj	Neden/Çözüm
Metin Limit!	DECO MODE işleviyle: Girilen karakterlerin sayısı etiket uzunluğunu aştığından metni kısaltın. Diğer tüm işlevler: Girilen karakterlerin sayısı etiket uzunluğunu aştığından metni kısaltın ya da etiket uzunluğu olarak [Oto.]'yu seçin.
Çerçevesiz?	Geçersiz Çerçeve ayarı AÇIK iken 3,5 mm şeride yazdırılıyor. (Çerçevesiz yazdırmak için  öğesini, iptal etmek için  öğesini seçin.)
Beslen. Mi?	[Zincir Baskı] seçildiğinde yazdırmadan sonra şerit besleniyor. "Kenar Boşluğunun Ayarlanması" na bakın.
12 mm Takın!	DECO MODE işleviyle yalnızca 12 mm şeritler kullanılabilir.
Yanlış Tür!	TZe işareti taşıyan şerit kaseti kullanın.

## ► Sorunlar ve çözümleri...

Sorun	Çözüm
P-touch'ı açtıktan sonra ekran boş kalıyor.	• Pillerin doğru takıldığından emin olun. • Piller zayıfsa değiştirin.
Etiket yazdırıldığında, kenar boşluğu (boşluk) metnin her iki tarafında da çok fazla.	• Bu kullanım kılavuzundaki "Kenar Boşluğunu Ayarlama" konusuna bakın ve etiketiniz için daha küçük kenar boşlukları bırakmak için [Yarım] veya [Dar] öğesini seçin.
P-touch yazdırmıyor veya yazdırılan karakterler düzgün biçimlendirilmemiş.	• Şerit kasetinin doğru takıldığından emin olun. • Şerit kaseti boşsa değiştirin. • Kaset kapağının düzgün kapatıldığından emin olun.
Ayar kendi kendine silindi.	• Piller zayıfsa değiştirin. • Güç üç dakikadan uzun süre kapalı kaldığında, ekrandaki tüm metinler ve biçimler kaybedilir. Dil ve Birim ayarları da silinir.
Yazdırılan etiket boyunca boş bir yatay çizgi görünüyor.	• Baskı kafasında toz olabilir. Şerit kasetini çıkarın ve baskı kafasını silmek için kuru, pamuklu bir bez yukarı aşağı hareket ettirerek kullanın. • Baskı kafası, isteğe bağlı baskı kafası temizleme kaseti (TZe-CL3) kullanılarak daha kolay temizlenebilir.

Sorun	Çözüm
P-touch "kilitlendi" (yani P-touch açık olmasına rağmen tuşlara basıldığında hiçbir şey olmuyor).	• "P-touch'ı Sıfırlama" konusuna bakın.
Yazdırmaya çalışırken güç kapanıyor.	• Piller zayıf olabilir. Değiştirin. • Pillerin doğru takıldığından emin olun. • Piller zayıfsa değiştirin.
Şerit düzgün beslenmiyor veya şerit P-touch'ın içinde takılıyor.	• Şeridin ucunun, şerit kılavuzlarının altından beslendiğini kontrol edin. • Baskı yapılırken kesici kolu kullanılmıyorsa, Baskı sırasında kesici koluna dokunmayın.
Yeni bir etiket oluşturmak için tüm metin ve format ayarlarının silinmesi gerekiyor.	•  öğesine basın ve [Metin&Format]'ı seçin.
LCD yanlış bir dile ayarlı.	• Bkz. "Başlangıç Ayarları".

## İletişim Bilgileri

İletişim bilgileri ülkeye göre değişebilir. <http://www.brother.eu/> adresindeki web sitesine bakın.

