

RJ-3050 Brukermanual Norsk


Takk for kjøpet av Brother RJ-3050 mobil skriver. Les den medfølgende Brukermanualen og Produktsikkerhetsguiden før du bruker skriveren. Hvis du vil ha detaljerte driftsinstruksjoner, se Online brukerveiledning på Brother Solutions Center på <http://support.brother.com/>. Vi anbefaler at du oppbevarer disse dokumentene på et trygt sted for fremtidige referanseformål. Hvis du vil laste ned de siste håndbøkene, kan du besøke Brother Solutions Center på <http://support.brother.com/>, hvor du også kan laste ned de siste driverne og verktøyene for skriveren, lese vanlige spørsmål ("FAQ") og feilrettingstips eller lære om spesielle utskriftsløsninger.

Trykt i Kina
LBD544001




Pakke ut RJ-3050


Kontroller at pakken inneholder følgende før du tar i bruk skriveren.




Skriver



Oppladbart li-ion-batteri



Belteklips



Brukermanual




Produktsikkerhetsguide



Stjernetrekker

Generell beskrivelse




- | | |
|--|---|
| 1 Batterirom | 12 (Fremmatings)-knapp
(For å mate papiret eller skrive ut skriverinnstillingene) |
| 2 Batterilås | 13 WiFi-knapp |
| 3 Mini-USB-port | 14 Wi-Fi-indikator |
| 4 Vekselstrøm/likestrøm-kontakt (DC) | 15 Bluetooth-knapp |
| 5 Hendel for åpning av deksel | 16 Bluetooth-indikator |
| 6 Deksel for RD-rull | |
| 7 Papirutmatning | |
| 8 Batteriindikator | |
| 9 STATUS-indikator | |
| 10 STRØM-indikator | |
| 11 (Strøm)-knapp
(For å slå skriveren av/på) | |


Bruke det oppladbare li-ion-batteriet

Installere det oppladbare li-ion-batteriet

1. Kontroller at batterilåsen er løftet opp, og sett inn batteriet i batterirommet med batteridekselet festet til batteriet. Kontroller at terminalenden av batteriet vender innover.



2. Med batteriet på plass og mens du skyver batteriet forsiktig inn i åpningen, senker du batterilåsen inntil den klikker og låser batteriet på plass.



Fjerne det oppladbare li-ion-batteriet

Skyv batteriet forsiktig, og løft batterisporet for å låse opp batteriet før du fjerner det.

Slå skriveren av eller på

På: Trykk på og hold STRØM-indikatoren inntil den lyser oransje.
Av: Trykk på og hold strøm-indikatoren inntil statusindikatoren lyser rødt.

MERK

IKKE fjern batteriet eller slå av skriveren før statusindikatoren slås av.


Lade li-ion-batteriet

1. Sørg for at det oppladbare li-ion-batteriet er installert i skriveren.
2. Bruk nettstrømadapteren og nettstrømledningen til å koble skriveren til nettstrømkontakten (se *Koble til et vekselstrømsuttak (valgfritt)*), eller bruk biladapteren for å koble skriveren til et likestrømsuttak (se *Koble til et likestrømsuttak (valgfritt)*).
3. Batteriets indikatorlampe lyser oransje når skriveren lader. Når det oppladbare li-ion-batteriet er fulladet, slås batteriets indikatorlampe av. Koble nettadapteren eller biladapteren fra vekselstrømskontakten. Se Online brukerveiledning hvis du vil ha detaljer.

Koble til et vekselstrømsuttak (valgfritt)

Koble skriveren til et vekselstrømsuttak for å lade det oppladbare batteriet.

1. Koble nettstrømadapteren til skriveren.
2. Koble strømledningen til nettstrømadapteren.
3. Koble strømledningen til et strømuttak i nærheten (100 til 240 V AC, 50 til 60 Hz).




1 Nettstrømadapter
2 Strømledning

Koble til et likestrømsuttak (valgfritt)

Koble skriveren til bilens 12 V DC strømuttak (sigarettenner, osv.) for å lade det oppladbare batteriet.

1. Koble biladapteren til kjøretøyets 12 V DC strømkontakt.
2. Koble biladapteren til skriveren.



1 Biladapter

MERK

En batterilader (ekstrautstyr) og holder (alternativ) kan også brukes til lading.


Skrive ut kvitteringer

1. Installer skriverdriveren og programvaren som er lastet ned fra websiden. (Se avsnittet *Installere driverne*.)
2. Kontroller at skriveren drives av et ladet batteri.
3. Sett inn RD-rullen.
4. Trykk på og hold \odot (Strøm)-knappen for å slå på skriveren. STRØM-indikatoren bør lyse grønt.
5. Koble skriveren til en datamaskin eller håndholdt enhet ved hjelp av enten USB, Bluetooth eller Wi-Fi.
6. Skriv ut kvitteringer.

Se Online brukerveiledning hvis du vil ha detaljer.


Installering av RD-rullen

1. Skyv og hold dekselåpnespaken for å åpne dekelet for RD-rullen.




1 Hendel for åpning av deksel

2. Åpne rullførerne ved å løfte opp justeringshendelen for rullføreren (1) og trekke rullføreren utover. Sett inn en RD-rull på anvist sted med etikettene matet fra bunnen som vist.

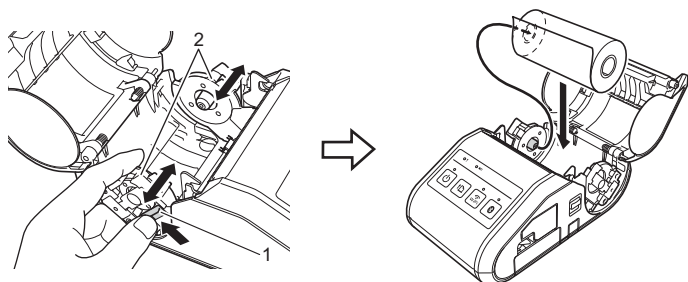

- 1 Justeringshendel for rullfører
- 2 Rullfører


3. Mens du løfter opp justeringshendelen for rullføreren (1), skyver du inn begge rullførere (2) til rullens bredde. Sørg for at RD-rullen er plassert rett i rommet.

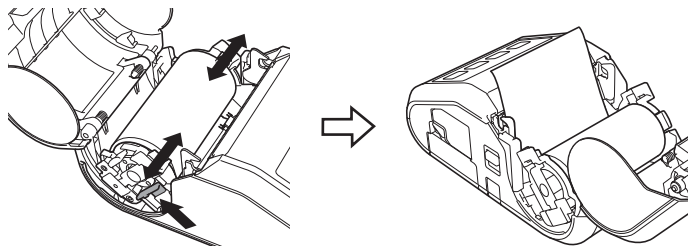


4. Lukk rommet for RD-rullen ved å presse ned i midten av dekelet inntil det går i lås.

Fjerne RD-rullen

1. Skyv dekslets åpningspake for å åpne dekelet for RD-rullen.



2. Mens du skyver rullfrigjøringsspaken, vipper du rullføreren lett og fjerner rullen. Rullen kan fjernes uten å endre rullføreres posisjon. Ikke vipp rulleføreren for langt med makt. I motsatt fall kan rullføreren gå i stykker.

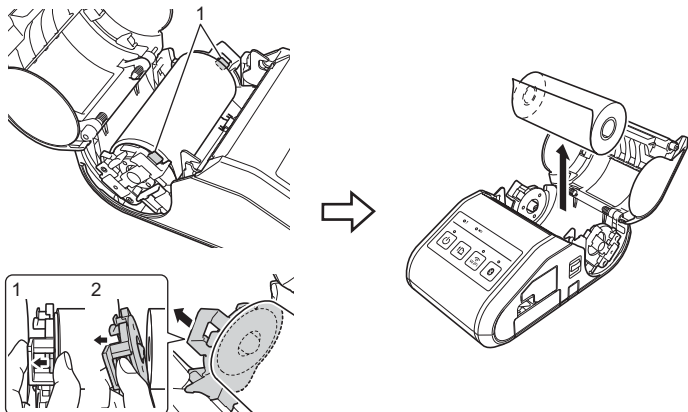


1 Hendel for utløsning av rull

Feste belteklipsen


Når du bruker skriveren utenfor kontoret, kan du koble den medfølgende belteklipsen til skriveren og feste belteklipsen til beltet.

1. Stram til stjernetrekkerskruene på baksiden av skriveren som vist.



- 1 Belteklips
- 2 Stjernetrekker

2. Fest klipsen til beltet.



VIKTIG

- Kontroller at belteklipsen er sikkert festet til skriveren. Det er fare for personskade hvis belteklipsen ikke er sikkert festet slik at skriveren faller ned.
- Kontroller at belteklipsen er sikkert festet til bærerens belte. Det er fare for personskade hvis belteklipsen ikke er sikkert festet slik at skriveren faller ned.

Installere driverne

Installer skriverdriveren og P-touch Editor-programvaren før du bruker skriveren.

1. Besøk webområdet (<http://www.brother.com/inst/>) og last ned installeringsprogrammet for programvare og dokumenter.
2. Dobbeltklikk på den nedlastede .exe-filen og følg skjerminstruksjonene for å fortsette med installeringen. I dialogboksen for valg av installeringselementer velger du nødvendig programvare.

Trådløse nettverkstilkoblinger

Bluetooth-tilkobling

VIKTIG

Før skriveren og den Bluetooth-utstyrte datamaskinen eller adapteren kan kommunisere, må du pare skriveren med datamaskinen eller den håndholdte enheten ved hjelp av programvaren for Bluetooth-administrasjon.

1. Trykk på og hold (Strøm)-knappen for å slå på skriveren, og trykk på Bluetooth-knappen.
2. Bruk programvaren for Bluetooth-administrasjon for å oppdage skriveren. Bluetooth-kommunikasjon er nå tilgjengelig.

Wi-Fi-tilkobling

VIKTIG

Før skriveren og tilgangspunktet/ruteren for nettverk kan kommunisere, må du installere skriverdriveren og skriverinnstillingsverktøyet.

Trykk på og hold (Strøm)-knappen for å slå på skriveren, og trykk på Wi-Fi-knappen. Wi-Fi-kommunikasjon er nå tilgjengelig.

Se Online brukerveiledning hvis du vil ha detaljer.





LED-indikatorer

- = Indikatoren er tent
- = Indikatoren blinker
- = Indikatoren blinker 1 eller 2 ganger i hver farge, og slås deretter av
- = Indikatoren er tent eller blinker i vilkårlig farge eller mønster
- (av) = Indikatoren er av

G = Grønn
O = Oransje
R = Rød
B = Blå

Eksempel: G = Indikatoren blinker i grønt

STRØM	STATUS	WiFi (Wi-Fi)	Bluetooth	Beskrivelse
G				Strøm på
	O			Ruldeksel åpent
G				Mottar data Overfører data
G	R			Feil Utskriftsfeil Fremmatingsfeil Dekselåpningsfeil Kommunikasjonsfeil Bildebehandlingsfeil Databasesøkefeil Feil pga. manglende mal Tilgangspunktsøkefeil Tilgangspunkt-tilkoblingsfeil Sikkerhetsfeil
R	R	(av)	(av)	Feil Batterifeil Masselagringsfeil
R	R	B	B	Systemfeil
		B (En gang hvert 3. sekund)		Trådløs på, ikke tilkoblet
		B		Trådløs på, tilkoblet
		B (En gang per sekund)		Stiller nå inn WPS
			B	Bluetooth på
			B (En gang per sekund)	Paring med Bluetooth
O	(av)	B	B	Tilbakestiller nå
O	(av)	B	B	Formatering fullført (Når [Håndtering av utskriftsdata i skriverens mine etter avsluttet utskrift] er satt til [Slett alle utskriftsdata])
O				Kjøling pågår
G	G	(av)	(av)	I masselagringsmodus
G	G	(av)	B	Behandler fil i masselagringsmodus
G	R	(av)	(av)	Initialisering


(Batteri)	Beskrivelse
 (En gang per sekund)	Batteriet må lades på nytt
 (To ganger hvert 4. sekund)	Strøm på oppladbart batteri: lavt
 (En gang hvert 4. sekund)	Strøm på oppladbart batteri: halv
	Lading
(av)	Strøm på oppladbart batteri: fullt Lading fullført

Vedlikeholde skriveren

Vedlikehold av skriveren kan utføres etter behov. Enkelte miljøer kan imidlertid kreve at vedlikeholdet må skje hyppigere (f.eks. i støvete omgivelser).

■ Vedlikehold av skrivehode


Bruk en bomullspinne til å tørke av skrivehodet.



1 Skrivehode


■ Vedlikehold av hoderulle


Bruk et stykke cellofantape eller en lofri klut til å fjerne smuss fra rullen. Etter rengjøring av rullen må du sørge for at verken lo eller andre materialer sitter igjen på rullen.



2 Hoderulle


■ Vedlikehold av papirutmating

Hvis papirutmatingen blir skitten, trykker du på og holder  (Strøm)-knappen for å slå av skriveren og rengjøre papirutmatingen med en klut lett fuktet med isopropylalkohol.



3 Papirutmating


Skrive ut informasjon om skriveroppsett

Du kan bruke  (Fremmating)-knappen til å skrive ut en rapport over følgende skriverinnstillinger:

- Programversjon
- Skriverbrukshistorikk
- Testmønster for manglende punkter
- Informasjon om skriverinnstilling
- Liste over overførte data
- Informasjon om nettverksinnstilling

MERK

- Du kan bruke Verktøy for skriverinnstillinger til å angi på forhånd hvilke elementer som skal skrives ut.
- Nodenavnet vises i Skriverinnstillinger. Standard nodenavn er "BRWxxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxxx" er basert på skriverens MAC-adresse/Ethernet-adresse.)

1. Sørg for at en rull på 76,2 mm kvitteringspapir er lastet inn og at dekelet for RD-rullen er lukket.
2. Slå på skriveren.
3. Trykk på og hold  (Fremmating)-knappen inntil STRØM-indikatoren begynner å blinke grønt. Innstillingene vil skrives ut.

MERK

- Hvis du vil skrive ut informasjon om skriveroppsett, anbefaler vi bruk av 76,2 mm kvitteringspapir.
- Denne operasjonen kan også utføres ved hjelp av Verktøy for skriverinnstillinger.

Se Online brukerveiledning hvis du vil ha detaljer.

Internett-adresser

Globalt webområde for Brother: <http://www.brother.com>
 Brother Developer Center: <http://www.brother.com/product/dev/>
 For vanlige spørsmål, produktstøtte, tekniske spørsmål, driveroppdateringer og verktøy: <http://support.brother.com/>