

RJ-3050 Bruksanvisning Svenska


Tack för att du har köpt den mobila skrivaren Brother RJ-3050. Läs den medföljande Bruksanvisningen och Produktsäkerhetsguiden innan du använder skrivaren. Mer information om användningen finns i Online bruksanvisning (Brother Solutions Center på <http://support.brother.com/>). Dokumenten bör förvaras åtkomliga för framtida referens. De senaste versionerna av handböckerna finns på Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>), där du också kan hämta de senaste drivrutinerna och verktygen för din skrivare, läsa vanliga frågor och felsökningstips eller lära dig mer om speciallösningar för utskriften.

Tryckt i Kina
LBD546001




Packa upp RJ-3050


Kontrollera att paketet innehåller följande innan du använder skrivaren.




Skrivare



Uppladdningsbart litiumjonbatteri



Bältesklämma



Bruksanvisning




Produktsäkerhetsguide



Stjärnskruv

Allmän beskrivning




- | | |
|---|--|
| 1 Batteriutrymme | 12 Matarknapp (för att mata fram papperet eller skriva ut skriverinställningarna) |
| 2 Batterispärr | 13 Wi-Fi-knapp |
| 3 Mini-USB-port | 14 Wi-Fi-indikator |
| 4 Likströmsuttag | 15 Bluetooth-knapp (för att kommunicera med Bluetooth-utrustade datorer/adaptrar eller nätverkets åtkomstpunkt/router) |
| 5 Öppningsspak för lucka | 16 Bluetooth-indikator |
| 6 RD-rullesutrymmets lucka | |
| 7 Pappersutmatning | |
| 8 Batteriindikator | |
| 9 Statusindikator | |
| 10 Strömindikator | |
| 11 Strömbrytare (för att slå på/stänga av skrivaren) | |


Använda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet

Installera det uppladdningsbara litiumjonbatteriet

1. Kontrollera att batterispärren är uppfälld och för sedan in batteriet i batterifacket med luckan fäst vid batteriet. Kontrollera att den anslutande delen av batteriet är riktad inåt.



2. När batteriet är infört trycker du in batteriet försiktigt i utrymmet och sänker spärren tills den låser fast batteriet med ett klick.



Ta bort det uppladdningsbara litiumjonbatteriet

Lift spärren för att låsa upp batteriet samtidigt som du trycker försiktigt på det. Ta sedan bort batteriet.

Slå på eller stänga av skrivaren

På: Håll ned strömbrytaren tills strömindikatorn lyser grönt.
Av: Håll ned strömbrytaren tills statusindikatorn lyser rött.

OBS

Ta inte bort batteriet och stäng inte av strömmen tills statusindikatorn slås av.


Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet

1. Kontrollera att det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är installerat i skrivaren.
2. Använd nätadaptern och nätadaptersladden för att ansluta skrivaren till nätuttaget (läs *Ansluta till ett nätuttag (valfritt)*) eller använd biladaptern för att ansluta skrivaren till ett likströmsuttag (läs *Ansluta till ett likströmsuttag (valfritt)*).
3. Batteriindikatorn lyser med orange sken när skrivaren laddas upp. När det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är fulladdat släcks batteriindikatorn. Koppla från nätadaptern eller biladaptern från skrivaruttaget. Mer information finns i Online bruksanvisning.

Ansluta till ett nätuttag (valfritt)

Anslut skrivaren till ett nätuttag i närheten när du vill ladda det uppladdningsbara batteriet.

1. Anslut nätadaptern till skrivaren.
2. Anslut nätkabeln till nätadaptern.
3. Anslut nätkabeln till ett nätuttag i närheten (100-240 V AC, 50-60 Hz).




1 Nätadapter
2 Nätadaptersladd

Ansluta till ett likströmsuttag (valfritt)

Anslut skrivaren till fordonets 12 V likströmsuttag (för cigarettändare och liknande) när du vill ladda det uppladdningsbara batteriet.

1. Anslut biladaptern till fordonets 12 V likströmsuttag.
2. Anslut biladaptern till skrivaren.



1 Biladapter

OBS

En batteriladdare (tillval) och vagger (tillval) kan även användas för att ladda.


Skriva ut kvitton

1. Installera skrivardrivrutinen och programvaran som du hämtar från webbsidan. (Läs avsnittet *Installera drivrutinerna*.)
2. Kontrollera att skrivaren är strömsatt med ett laddat batteri.
3. Montera RD-rullen.
4. Tryck på och håll ned strömbrytaren så att skrivaren slås på. Strömindikatorens ska lysa grönt.
5. Anslut skrivaren till en dator eller en handenhet med en USB-kabel, Bluetooth eller Wi-Fi.
6. Skriv ut kvitton.

Mer information finns i Online bruksanvisning.


Inställning av RD-rullen

1. Håll öppningsspaken nedtryckt så att RD-rullesutrymmets lucka öppnas.




1 Öppningsspak för lucka

2. Öppna styrskenorna genom att lyfta upp spaken för justering av styrskenorna (1) och dra dem utåt. Sätt in en RD-rulle i RD-rullesutrymmet så att rullen matas från undersidan som bilden visar.

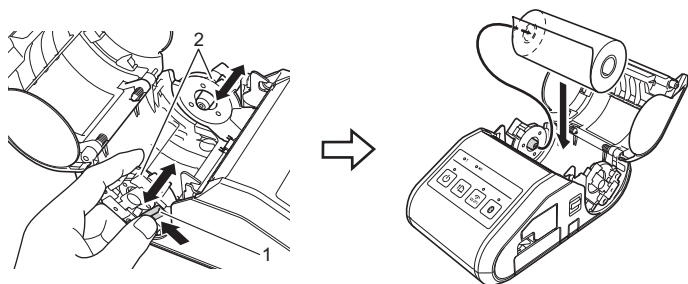

- 1 Spak för justering av styrskena
- 2 Styrskena


3. Tryck in båda styrskenorna (2) till rullens bredd samtidigt som du lyfter spaken för justering av styrskenor (1). Se till att RD-rullen sitter rakt i RD-rullesutrymmet.

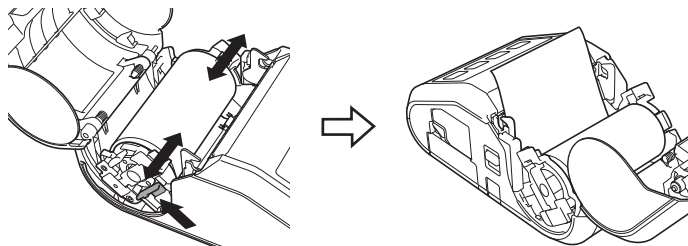


4. Stäng RD-rullesutrymmet genom att trycka ned på mitten av luckan tills den låser fast.

Borttagning av RD-rullen

1. Håll öppningsspaken nedtryckt och öppna RD-rullesutrymmets lucka.



2. Luta styrskenan något samtidigt som du trycker på frigöringsspaken. Ta bort rullen. Det går att ta bort rullen utan att ändra positionen för styrskenan. Luta inte styrskenan för långt. Det kan leda till att den går sönder.

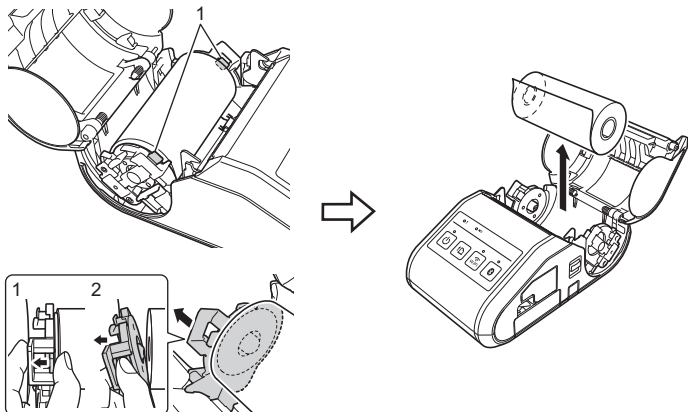


1 Rullens frigöringsspak

Montera bältesklämman


När du använder skrivaren utanför kontoret kan du montera den medföljande bältesklämman på skrivaren och sätta fast den i bältet.

1. Skruva fast stjärnskruvarna på skrivarens baksida som bilden visar.



- 1 Bältesklämman
- 2 Stjärnskruv

2. Fäst klämman i bältet.



VIKTIGT

- Se till att bältesklämman sitter fast ordentligt i skrivaren. Det finns risk för personskada om bältesklämman inte är ordentligt fastsatt och skrivaren faller i golvet.
- Se till att bältesklämman sitter fast ordentligt i bärarens bälte. Det finns risk för personskada om bältesklämman inte är ordentligt fastsatt och skrivaren faller i golvet.

Installera drivrutinerna

Installera skrivardrivrutinerna och P-touch Editor innan du använder skrivaren.

1. Gå till vår webbplats (<http://www.brother.com/inst/>) och hämta installationsprogrammet och dokumenten för programvaran.
2. Dubbelklicka på den hämtade EXE-filen och följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta med installationen. I dialogrutan för att välja vilka objekt du vill installera väljer du den programvara du behöver.

Trådlösa nätverksanslutningar

Bluetooth-anslutning

VIKTIGT

För att skrivaren och din Bluetooth-utrustade dator eller adapter ska kunna kommunicera måste du först ansluta skrivaren till datorn eller handenhetsen med hjälp av hanteringsprogrammet för Bluetooth.

1. Tryck på och håll ned strömbrytaren så att skrivaren startar och tryck sedan på Bluetooth-knappen.
2. Identifiera skrivaren i hanteringsprogrammet för Bluetooth. Bluetooth-kommunikationen är nu tillgänglig.

Wi-Fi-anslutning

VIKTIGT

För att skrivaren och din nätverksåtkomstpunkt eller router ska kunna kommunicera måste du först installera skrivardrivrutinerna och Verktyg för skrivarinställning.

Tryck på och håll ned strömbrytaren så att skrivaren startar och tryck sedan på Wi-Fi-knappen. Wi-Fi-kommunikation är nu tillgänglig.

Mer information finns i Online bruksanvisning.





LED-indikatorer

- = Indikatorn lyser med fast sken
- = Indikatorn blinkar
- = Indikatorn blinkar en eller två gånger i varje färg och slocknar sedan
- = Indikatorn lyser eller blinkar i någon färg eller något mönster
- (av) = Indikatorn är avstängd

G = Grönt
O = Orange
R = Rött
B = Blått

Exempel: = indikatorn blinkar grönt

STRÖM	STATUS	WiFi (Wi-Fi)	Bluetooth	Beskrivning
G				Strömmen är på
	O			Rullens lucka är öppen
G				Tar emot data Data överförs
G	R			Fel Utskriftsfel Matningsfel Luckan är öppen Kommunikationsfel Bildbearbetningsfel Fel vid databassökning Mall saknas Fel vid sökning efter åtkomstpunkt Fel vid anslutning till åtkomstpunkt Säkerhetsfel
R	R	(av)	(av)	Fel Batterifel Fel på masslagringsenhet
R	R	B	B	Systemfel
		B (En gång var tredje sekund)		Trådlöst aktiverat, ej ansluten
		B		Trådlöst aktiverat, ansluten
		B (En gång i sekunden)		Ställer in WPS
			B	Bluetooth aktiverat
			B (En gång i sekunden)	Parkopplar med Bluetooth
O	(av)	B	B	Under återställning
O	(av)	B	B	Formateringen är klar (när [Utskriftsdata efter utskrift] är inställt på [Radera alla utskriftsdata])
O				Under avsvälning
G	G	(av)	(av)	I masslagringsläge
G	G	(av)	B	Bearbetar fil i masslagringsläge
G	R	(av)	(av)	Initierar


(Batteri)	Beskrivning
 (En gång i sekunden)	Batteriet behöver laddas upp
 (Två gånger var fjärde sekund)	Uppladdningsbart batteri: låg spänning
 (En gång var fjärde sekund)	Uppladdningsbart batteri: halv spänning
 (av)	Laddar
	Uppladdningsbart batteri: full spänning Laddningen är klar

Underhåll av skrivaren

Underhåll av skrivaren kan utföras vid behov. Vissa miljöer kan dock ställa högre krav på underhåll (t.ex. om det är dammigt).

■ Underhåll av skrivhuvud


Torka av skrivhuvudet med en bomullstopps.

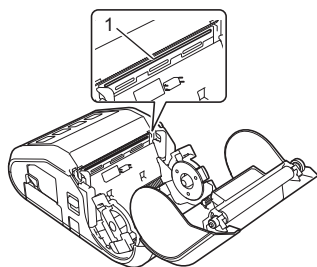

1 Skrivhuvud


■ Underhåll av rullen


Avlägsna smuts från rullen med hjälp av en bit tejp eller en luddfri trasa. Kontrollera att det inte finns ludd eller annat material kvar i rullen när du har rengjort den.

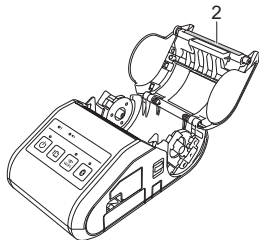

2 Rulle


■ Underhåll av pappersutmatningen

Om pappersutmatningen blir smutsig håller du strömbrytaren  nedtryckt så att skrivaren stängs av och rengör den sedan med en trasa som fuktats lätt med isopropylalkohol.

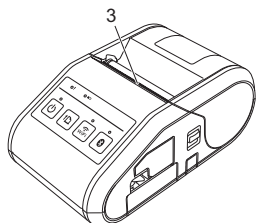

3 Pappersutmatning


Skriva ut information om skrivarinställningarna

Du kan använda matarknappen  för att skriva ut en rapport med en lista över följande skrivarinställningar:

- Programversion
- Skrivarens användningshistorik
- Testmönster med saknade punkter
- Skrivarinställningar
- Lista över överförda data
- Nätverksinställningar

OBS

- Du kan använda Verktyg för skrivarinställning för att ställa in vilka objekt som ska skrivas ut i förväg.
- Nodnamnet finns i Skrivarinställningar. Standardnamnet för noden är "BRWxxxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxxxx" baseras på skrivarens MAC-adress/Ethernet-adress.)

1. Kontrollera att en rulle med 76,2 mm kvittopapper har laddats och att RD-rullesutrymmets lucka är stängd.
2. Slå på strömmen till skrivaren.
3. Tryck på och håll ned matarknappen  tills strömindikatorn börjar blinka grönt. Inställningarna skrivs ut.

OBS

- Om du ska skriva ut skrivarinställningarna rekommenderar vi att du använder 76,2 mm kvittopapper.
- Den här åtgärden kan också utföras med Verktyg för skrivarinställning.

Mer information finns i Online bruksanvisning.

Internetadresser

Brothers globala webbplats: <http://www.brother.com>
 Brother Developer Center: <http://www.brother.com/product/dev/>
 För vanliga frågor, produktsupport och tekniska frågor samt uppdateringar och funktioner för drivrutiner: <http://support.brother.com/>