

RJ-3050

使用說明書

繁體中文

感謝您購買 Brother RJ-3050 行動式印表機。

在使用印表機之前，請先閱讀隨附的「使用說明書」和「產品安全指引」。如需詳細的操作說明，請參閱「Online User's Guide」（線上使用說明書）（Brother Solutions Center，網址為 support.brother.com）。建議將這些文件放置在就手之處，方便將來參考。若要下載最新的使用說明書，請造訪 Brother Solutions Center (support.brother.com)。在這裡，您還可以下載印表機的最新驅動程式和工具程式、閱讀 FAQ 和故障排除提示或瞭解特殊的列印解決方案。

D00SUR001




解開 RJ-3050 的包裝

在使用印表機之前，請檢查包裝是否包含下列物品。




印表機



可充電鋰電池



腰帶夾



使用說明書




產品安全指引



十字頭螺釘

一般說明




- | | |
|----------------|-------------------|
| 1 電池匣 | 12 進紙 (進紙) 按鍵 |
| 2 電池門鎖 | (用於送入紙張或列印印表機設定) |
| 3 迷你 USB 連接埠 | 13 Wi-Fi 按鍵 |
| 4 DC 連接器 | 14 Wi-Fi 指示燈 |
| 5 護蓋開啟桿 | 15 「藍牙」按鍵 |
| 6 RD 捲軸艙護蓋 | (用於與配備藍牙的電腦 / 轉接器 |
| 7 紙張出口 | 或網路存取點 / 路由器通訊) |
| 8 「電池」指示燈 | 16 「藍牙」指示燈 |
| 9 「狀態」指示燈 | |
| 10 「電源」指示燈 | |
| 11 電源 (電源) 按鍵 | |
| (用於開啟 / 關閉印表機) | |


使用可充電鋰電池

安裝可充電鋰電池

1. 確保電池門鎖已提起，然後將電池插入到電池匣中，並且電池護蓋安裝在電池上。確保電池的終端朝內。



2. 插入電池後，在將電池輕輕推入電池匣中的同時，放下電池門鎖直到它發出喀啞聲，表明電池已鎖定位。



取出可充電鋰電池

輕輕地推電池的同時，提起電池門鎖以將電池解鎖，然後取出電池。

開啟或關閉印表機

開啟：按住「電源」按鍵，直到「電源」指示燈呈綠色長亮。
關閉：按住「電源」按鍵，直到「狀態」指示燈呈紅色長亮。

提示

在「狀態」指示燈熄滅之前，不要取出電池或斷開電源來關閉印表機。


為鋰電池充電

1. 確保已將可充電鋰電池裝入印表機。
2. 使用 AC 電源轉接器和 AC 電線將印表機連接至 AC 電源插座 (請參閱「連接至 AC 電源插座 (選用)」)，或者使用車用轉接器將印表機連接至 DC 電源插座 (請參閱「連接至 DC 電源插座 (選用)」)。
3. 當電池正在充電時，電池指示燈呈橙色長亮。當可充電鋰電池充滿電後，電池指示燈會熄滅。從 DC 連接器斷開 AC 電源轉接器或車用轉接器的連接。如需詳細資訊，請參閱「Online User's Guide」(線上使用說明書)。

連接至 AC 電源插座 (選用)

將印表機連接至附近的 AC 電源插座來為可充電電池充電。

1. 將 AC 電源轉接器連接至印表機。
2. 將 AC 電線連接至 AC 電源轉接器。
3. 將 AC 電線連接至附近的 AC 電源插座 (100-240 VAC · 50-60 Hz)。




- 1 AC 電源轉接器
- 2 AC 電線

連接至 DC 電源插座 (選用)

將印表機連接至車輛的 12 V DC 電源插座 (點菸器等) 來為可充電電池充電。

1. 將車用轉接器連接至車輛的 12 V DC 電源插座。
2. 將車用轉接器連接至印表機。



1 車用轉接器

提示

還可以使用電池充電器 (選配) 和底座 (選配) 來充電。


列印收據

1. 安裝從網頁下載的印表機驅動程式和軟體。(請參閱「安裝驅動程式」一節。)
2. 確保使用充滿電的電池為印表機供電。
3. 插入 RD 捲軸。
4. 按住  (電源) 按鈕開啟印表機。「電源」指示燈應呈綠色長亮。
5. 使用 USB 纜線、藍牙或 Wi-Fi 將印表機連接至電腦或手持裝置。
6. 列印收據。

如需詳細資訊，請參閱「Online User's Guide」(線上使用說明書)。


設定 RD 捲軸

1. 按住護蓋開啟桿開啟 RD 捲軸護蓋。




1 護蓋開啟桿

2. 開啟捲軸導軌，方法是提起捲軸導軌調整桿 (1) 並將捲軸導軌向外拉。將 RD 捲軸插入到 RD 捲軸護蓋中，從底部送入捲軸，如圖中所示。

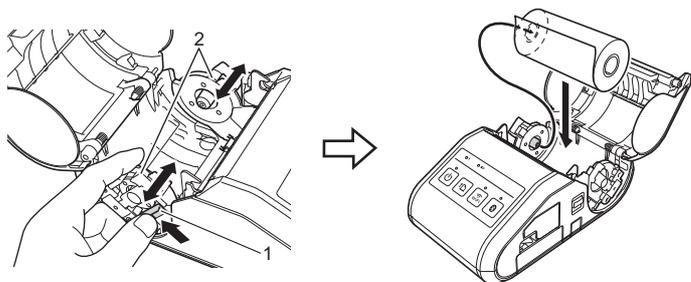

1 捲軸導軌調整桿
2 捲軸導軌


3. 提起捲軸導軌調整桿 (1) 的同時，將兩個捲軸導軌 (2) 推入到捲軸寬度位置。確保 RD 捲軸筆直定位在 RD 捲軸護蓋中。

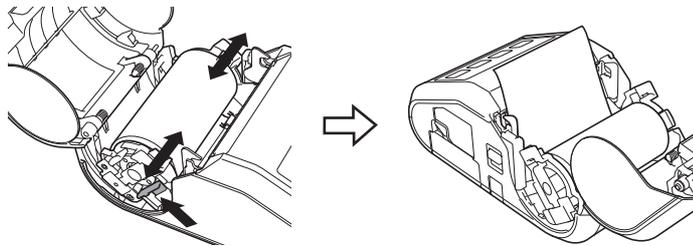


4. 蓋上 RD 捲軸護蓋，方法是按護蓋的中心，直到它鎖定到位。

取出 RD 捲軸

1. 按護蓋開啟桿，然後開啟 RD 捲軸護蓋。



2. 在推軸釋放桿的同時，略微傾斜捲軸導軌，然後取出捲軸。不需要變更捲軸導軌的位置就可以取出捲軸。不要強制性過度傾斜捲軸導軌。否則，捲軸導軌可能會斷裂。

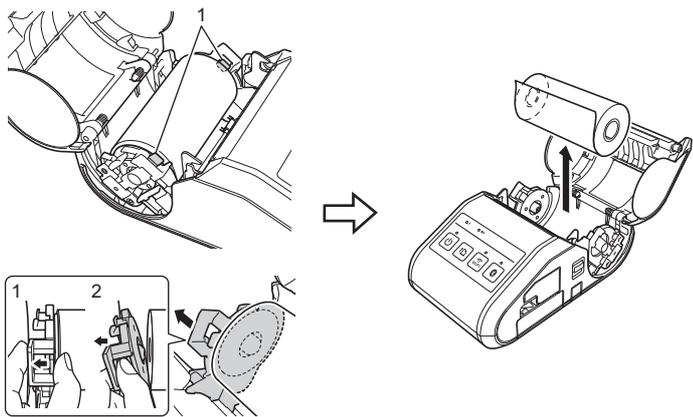


1 捲軸釋放桿

安裝腰帶夾


在辦公室外面使用印表機時，可以將隨附的腰帶夾固定在印表機上，然後將腰帶夾別在您的腰帶上。

- 將十字頭螺釘固定在印表機背面，如圖中所示。



- 腰帶夾
- 十字頭螺釘

- 將腰帶夾別在您的腰帶上。



重要事項

- 確保腰帶夾已牢固地固定在印表機上。如果腰帶夾未牢固固定，印表機掉落，就會出現人員受傷的風險。
- 確保腰帶夾已牢固地別在佩帶者的腰帶上。如果腰帶夾未牢固固定，印表機掉落，就會出現人員受傷的風險。

安裝驅動程式

請先安裝印表機驅動程式和 P-touch Editor 軟體，再使用印表機。

- 請造訪我們的網站 (www.brother.com/inst/) 並下載軟體的安裝程式及文件。
- 連按兩下下載的 .exe 檔案，然後依照螢幕上的說明操作以繼續完成安裝。在用於選擇要安裝的項目的對話方塊中，選擇所需的軟體。

無線網路連接

藍牙連接

重要事項

為了讓印表機與配備了藍牙的電腦或轉接器通訊，必須先使用藍牙管理軟體將印表機與電腦或手持裝置配對。

- 按住 (電源) 按鍵開啟印表機，然後按「藍牙」按鍵。
- 使用藍牙管理軟體搜尋印表機。藍牙通訊現在便可以使用了。

Wi-Fi 連接

重要事項

為了讓印表機與您的網路存取點或路由器通訊，必須先安裝印表機驅動程式和「印表機設定工具」。

按住 (電源) 按鍵開啟印表機，然後按 Wi-Fi 按鍵。Wi-Fi 通訊現在便可以使用了。

如需詳細資訊，請參閱「Online User's Guide」(線上使用說明書)。

LED 指示燈

- = 指示燈長亮
- = 指示燈閃爍
- = 指示燈以每種顏色閃爍 1 次或 2 次，然後熄滅
- = 指示燈長亮，或者以任何顏色或模式閃爍
- (熄滅) = 指示燈熄滅

G = 綠色
O = 橙色
R = 紅色
B = 藍色

範例：G = 指示燈呈綠色閃爍

電源	狀態	WiFi (Wi-Fi)	(藍牙)	說明
G				開機
	O			捲軸護蓋開啟
G				接收資料中 傳輸資料中
G	R			錯誤 列印錯誤 進紙錯誤 護蓋開啟錯誤 通訊錯誤 影像處理錯誤 資料庫搜尋錯誤 無範本錯誤 存取點搜尋錯誤 存取點連接錯誤 安全性錯誤
R	R	(熄滅)	(熄滅)	錯誤 電池錯誤 大型存放體錯誤
R	R	B	B	系統錯誤
		B (每三秒鐘一次)		無線開啟，未連接
		B		無線開啟，已連接
		B (每秒鐘一次)		現在正在設定 WPS
			B	藍牙開啟
			B (每秒鐘一次)	正在與藍牙配對
O	(熄滅)	B	B	現在正在重置
O	(熄滅)	B	B	格式化已完成 (當 [Print Data after being Printed] (列印之後的列印資料) 設定為 [Erase] (清除) 時)
O				現在正在冷卻
G	G	(熄滅)	(熄滅)	處於大型存放體模式
G	G	(熄滅)	B	正在大型存放體模式下處理檔案
G	R	(熄滅)	(熄滅)	正在初始化


(電池)	說明
 (每秒鐘一次)	電池需要充電
 (每四秒鐘兩次)	可充電電池電量：電量不足
 (每四秒鐘一次)	可充電電池電量：半電量
 (熄滅)	正在充電 可充電電池電量：滿電量 充電已完成

維護印表機

可以根據需要進行印表機維護。不過，一些環境可能要求以更高的頻率執行維護（例如，在多塵的條件下）。

■ 列印頭維護


使用棉花棒擦拭列印頭。



1 列印頭

■ 滾軸維護


使用透明膠帶或不掉毛的軟布去除滾軸上的髒物。清潔滾軸之後，確保沒有灰塵或其他材料殘留在滾軸上。



2 滾軸

■ 紙張出口維護

如果紙張出口變髒，請按住  (電源) 按鈕關閉印表機，然後使用稍微沾濕異丙醇的布料清潔紙張出口。



3 紙張出口

列印印表機設定資訊

您可以使用  (進紙) 按鍵列印報告，其中列出以下印表機設定：

- 程式版本
- 印表機使用歷程
- 點缺失測試圖案
- 印表機設定資訊
- 已傳輸資料清單
- 網路設定資訊

提示

- 您可以使用「印表機設定工具」來事先設定將列印哪些項目。
- 節點名稱會顯示在「印表機設定」中。預設節點名稱是「BRWxxxxxxxxxxxx」。(「xxxxxxxxxxxx」基於印表機的 MAC 位址 / Ethernet 位址。)

1. 確保已裝入一卷 76.2 mm 收據紙張，並且 RD 捲軸艙護蓋已蓋回。
2. 開啟印表機。
3. 按住  (進紙) 按鍵，直到「電源」指示燈開始呈綠色閃爍。將會列印設定。

提示

- 若要列印印表機設定資訊，建議使用 76.2 mm 收據紙張。
- 此操作也可以使用「印表機設定工具」來執行。

如需詳細資訊，請參閱「Online User's Guide」(線上使用說明書)。

網際網路位址

Brother 全球網站：www.brother.com

Brother Developer Center：www.brother.com/product/dev/

常見問題 (FAQ)、產品支援及技術問題和驅動程式更新及工具程式：
support.brother.com

介面

介面	
USB	2.0 版全速
USB 主機	-
Bluetooth	版本 2.1 + EDR
Wireless LAN	<ul style="list-style-type: none"> • Ad-Hoc 模式：IEEE 802.11b • 基礎架構模式：IEEE 802.11b/g/n