

P-touch

D210  
Brukermanual  
Norsk


Med den nye Brother P-touch-etikettskriveren kan du lage et bredt utvalg av egendefinerte, selvklebende etiketter. Denne etikettskriveren bruker Brother "TZ<sub>e</sub>"-taper i bredder fra 3,5 mm til 12 mm. "TZ<sub>e</sub>"-tapekassetter er tilgjengelige i mange forskjellige farger og størrelser. Besøk [www.brother.com](http://www.brother.com) for å se en komplett liste over tapetyper som er kompatible med maskinen. Les nøye gjennom denne håndboken før du begynner, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig referanse.



D011UP001

## 1 KOM I GANG

## Strømkassett og tapekassett

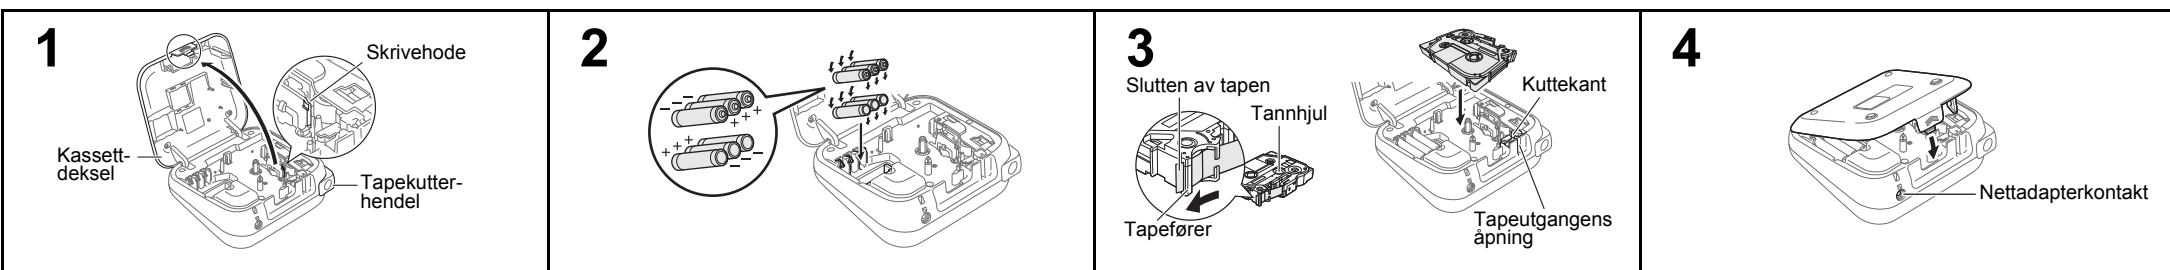

Åpne kassettdekselet ved å trykke på ovennevnte angitte område på toppen av maskinen.

- Hvis en tapekassett allerede er installert, fjerner du den ved å trekke den rett opp. Hvis batterier allerede er satt inn, fjerner du dem.
- Strømmen må være slått av når du skifter batterier eller tapekassetter.

Sett inn seks nye AAA alkaliske batterier (LR03) eller fulladede Ni-MH-batterier (HR03). Sørg for at batteripolene peker i riktig retning.

- Brukere av alkaliske batterier: Bytt alltid alle seks batterier samtidig, og med helt nye batterier.
- Brukere av Ni-MH-batterier: Bytt alltid ut alle seks batterier samtidig med fulladede batterier.

## ⚠ FORSIKTIG

Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

Følg disse retningslinjene for å unngå personskade, væskelekkasje, brannskader eller varme.

- Når P-touch-etikettskriveren ikke er i bruk, må du lagre den utenfor barns rekkevidde. Du må heller ikke la barn plassere deler eller etiketter fra P-touch-etikettskriveren i munnen. Søk medisinsk assistanse hvis en gjenstand er svelget.
- Ikke berør metalldele nær skrivehodet umiddelbart etter utskrift.
- Ikke berør knivbladet.
- Hvis du får batterisyre på huden eller klærne, må du umiddelbart skylle med rent vann.
- Ta ut batteriene og koble fra nettadapteren hvis du ikke har tenkt å bruke P-touch-etikettskriveren.
- Ikke bruk et annet batteri enn spesifisert. Ikke bruk kombinasjoner av gamle og nye batterier eller kombinasjoner av forskjellige typer, forskjellige ladenivåer, forskjellige produsenter eller forskjellige modeller. Ikke sett inn et batteri med pluss- og minuspolen ombyttet.
- Ikke mist, og sørg for å unngå støtskader på P-touch-etikettskriveren eller nettadapteren.
- Unngå å trykke på LCD-displayet.
- Ikke rør fingeren inn i P-touch-etikettskriveren når du lukker kassettdekselet.
- Før du bruker oppladbare Ni-MH-batterier, må du lese instruksjonene for batteriene og batteriladeren nøye, og sørg for å bruke dem riktig.
- Når du bruker oppladbare Ni-MH-batterier, må du lad dem med en spesiell batterilader for bruk. Nettadapteren (AD-24ES) kan ikke brukes til å lade oppladbare Ni-MH-batterier.

## Generelle forholdsregler

- Avhengig av plassering, materiale og miljøforhold kan etiketten skrelles av eller bli umulig å fjerne, fargen på etiketten kan endres eller smitte av på andre gjenstander. Kontroller miljøforholdene og materialet før du anbringer etiketten.
- Ikke bruk P-touch-etikettskriveren på en måte eller for noe formål som ikke er beskrevet i denne manualen. Hvis du gjør det, kan det føre til ulykker eller skade på P-touch-etikettskriveren.
- Bruk bare Brother TZ<sub>e</sub>-tape med P-touch-etikettskriveren. Ikke bruk tape som ikke har TZ<sub>e</sub>-merket.
- Bruk bare en myk, tørr klut til å rengjøre etikettskriveren, og aldri sprit eller andre organiske løsemidler.
- Bruk en myk, lofri klut til å rengjøre skrivehodet. Berør aldri skrivehodet direkte med hendene.

## Sikkerhetstiltak

## ⚠ ADVARSEL

Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås.

Følg disse retningslinjene for å unngå fare for brann, brannskader, personskader, elektrisk støt, ødeleggelser, overoppheting, unormal lukt eller røyk.

- Bruk alltid den angitte spenningen og den anbefalte nettadapteren (AD-24ES) for P-touch-etikettskriveren for å forhindre skader eller feil.
- Ikke berør P-touch-etikettskriveren i tordenvær.
- Ikke bruk P-touch-etikettskriveren/nettadapteren på steder med høy luftfuktighet, for eksempel badetrom.
- Ikke overbelast strømledningen.
- Unngå å skade og ikke plasser tunge gjenstander på strømledningen eller -pluggen. Ikke bøy eller trekk i strømledningen med makt. Hold alltid i nettadapteren når du kobler fra strømkontakten.
- Kontroller at pluggen er satt helt inn i strømkontakten. Ikke bruk en løs kontakt.
- Ikke la P-touch-etikettskriveren/nettadapteren/strømpluggen/batterier bli fuktige, for eksempel ved å håndtere dem med fuktige hender eller søle væske på dem.
- Fordi tap av syn kan oppstå når du får væske lekket fra batteriene i øynene dine, må du umiddelbart skylle øynene med store mengder rent vann og søke legehjelp.
- Ikke demonter eller tilpass P-touch-etikettskriveren, nettadapteren eller batteriene.
- Ikke la en metallgjenstand komme i kontakt med både pluss- og minuspolen på et batteri.
- Ikke bruk skarpe gjenstander, for eksempel pinsetter eller en metallpenn, til å manipulere batteriene.
- Ikke kast batteriene inn i flammer, og ikke utsett dem for varme.
- Koble fra nettadapteren og batteriene umiddelbart, og slutt å bruke P-touch-etikettskriveren hvis du merker unormal lukt, varme, misfarging, deformering eller noe annet uvanlig når du bruker eller oppbevarer utstyret.
- Ikke bruk et skadet eller lekk batteri. Fare for væskesøl på hendene.
- Ikke bruk et deformert eller lekk batteri eller et batteri med skadet etikett, fordi det kan føre til for sterk varme.

- Ikke plasser fremmedlegemer i tapeutgangen, nettadapterkontakten, batterirommet, osv.
- Ikke plasser P-touch-etikettskriveren, batteriene eller nettadapteren i direkte sollys eller regn, i nærheten av varmeovner eller andre varmeapparater, på et sted med ekstremt høye eller lave temperaturer (f.eks. på dashbordet eller bak i bilen) eller med høy luftfuktighet eller støvete omgivelser.
- Ikke bruk unødvendig makt når du håndterer kuttehendelen.
- Ikke prøv å skrive ut når kassetten er tom. Det vil skade skrivehodet.
- Ikke trekk i tapen under utskrift eller mating; det vil skade tapen og P-touch-etikettskriveren.
- Eventuelle data i minne vil gå tapt på grunn av feil, reparasjon av P-touch-etikettskriveren eller hvis batteriet blir helt utladet.
- P-touch-etikettskriveren er ikke utstyrt med en ladefunksjon for oppladbare batterier.
- Den trykte teksten kan avvike fra teksten som vises på LCD-displayet.
- Lengden på den utskrevne etiketten kan avvike fra den viste etikettlengden.
- En klar beskyttelsesetikett plasseres over displayet under produksjon og transport. Denne etiketten må fjernes før bruk.
- Når strømmen er frakoblet i mer enn tre minutter, vil all tekst, formatinnstillinger og eventuelle tekstfiler i minnet slettes.

## Samsvarserklæring (kun Europa/Tyrkia)

Vi, Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at dette produktet og nettadapteren overholder de grunnleggende kravene i alle relevante direktiver og reguleringer som gjelder i EU og EØS.

Samsvarserklæringen kan lastes ned fra Brother Solutions Center. Besøk <http://support.brother.com/> og:

- velg "Europe"
- velg landet ditt
- velg "Brukerveiledninger"
- velg modellen din
- velg "Samsvarserklæring"
- klikk på "Last ned"


Erklæringen vil lastes ned som en PDF-fil.

## ● MERK

Ved bruk av nettadapter (AD-24ES)

1. Sett inn pluggen på adapterledningen i nettadapterkontakten øverst på maskinen.
2. Sett inn pluggen i nærmeste standard strømkontakt. For sikkerhets skyld anbefaler vi bruk av AAA alkaliske batterier (LR03) eller Ni-MH-batterier (HR03) sammen ved bruk av nettadapteren.

## LCD og tastatur

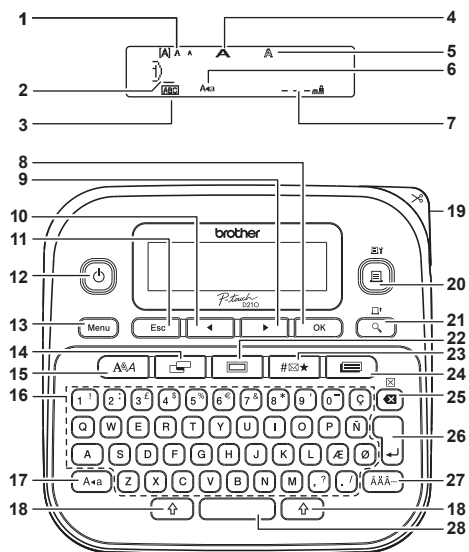

Standardinnstillingen er [Engelsk].

1. Strl.
2. Markør
3. Understrek/Ramme
4. Bredde
5. Stil
6. Caps
7. Etikettlengde  
Hvis en bestemt etikettlengde er valgt, vises også
8. OK-tast
9. Markørtast: Høyre  
(Bruk Skift-tasten for å gå til slutten av teksten.)
10. Markørtast: Venstre  
(bruk med Skift-tasten for å gå til toppen av teksten.)
11. Escape-tast
12. Strømtast
13. Meny-tast
14. Etikett-tast
15. Skrifftast
16. Tegntast
17. Caps-tast
18. Skift-tast
19. Tapekutterhendel
20. Utskriftstast
21. Forhåndsvisningstast
22. Rammetast
23. Symboltast
24. Malbibliotek-tast
25. Tilbake-tast
26. Enter-tast
27. Aksenttast
28. Mellomromtast

## Kartonginnhold

P-touch  
Startertapekassett  
Brukermanual

### MERK

- LCD-displayet viser en rad med 15 tegn, men du kan legge inn tekst på opptil 80 tegn.
- Mens du velger innstillingene, trykker du på mellomromtasten for å gå tilbake til standardelementet.

- Trykking på forhåndsvisningstasten viser et generert bilde av etiketten, som kan avvike fra den faktiske etiketten ved utskrift.
- Etikettlengden på LCD-displayet kan avvike litt fra den faktiske etikettlengden ved utskrift.

## Spesifikasjoner

<b>Dimensjoner:</b> (B x D x H)	Ca. 157 (B) x 150 (D) x 68 (H) mm
<b>Vekt:</b>	Ca. 490 g (uten batterier og tapekassett)
<b>Strømkilde:</b>	Seks alkaliske AAA-batterier (LR03) Seks AAA Ni-MH-batterier (HR03)* <sup>1</sup> Nettadapter (AD-24ES)
<b>Tapekassett:</b>	Brother TZe-tape (bredde) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

\*<sup>1</sup> Besøk Brother Solutions Center på <http://support.brother.com> for å se den siste informasjonen om anbefalte batterier.

## Innledende konfigurasjon

### 1 Slå på maskinen.

Sett inn seks AAA-batterier eller koble til nettadapteren (AD-24ES), og trykk på

### 2 Angi språk.



### 3 Angi målenhet.

Standardinnstillingen er [mm].




### MERK

- Maskinen slås automatisk av hvis du ikke trykker på noen tast i løpet av fem minutter.
- Hvis du vil avbryte en operasjon, trykker du på .
- Etter trykking på , vises Godtatt i omtrent ett sekund.

## Justering av LCD kontrast

Denne funksjonen lar deg angi LCD-skjermens lysstyrke. Du kan velge mellom fem lysstyrkenivåer. Standardinnstillingen er [0].



- Hvis du vil endre tilbake til standardinnstillingen, trykker du på mellomromtasten.
- Etter trykking på , vises Godtatt i omtrent ett sekund.

## Tilbehør

**Tapekassetter:** Besøk Brother Solutions Center på <http://support.brother.com/> for å se den siste informasjonen om forbruksartikler.


**Nettadapter:** AD-24ES

**Knivenhet:** TC-4 (kan byttes).

Hvis knivbladet blir uskarpt etter gjentatt bruk og tapen ikke kan kuttes rent, skifter du den ut med en ny knivenhet (forsyningskode TC-4) som du kan bestille fra en autorisert Brother-forhandler.

### ► Bytte knivenheten

1. Trekk ut de to seksjonene i knivenheten (grønn) i retning av pilene som vises i illustrasjonen.



2. Installer en ny knivenhet. Skyv den inn inntil den går i lås.


### ⚠ ADVARSEL

Ikke ta direkte på knivbladet med fingrene.

## 2 GRUNNLEGGENDE BRUK


### Skrive inn tekst

#### ► Bytte mellom store/små bokstaver

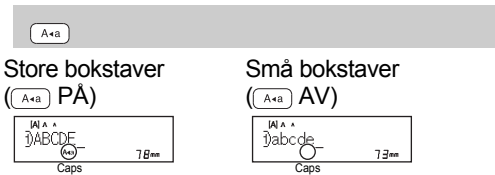

#### ► Lage tolinjers etiketter

Flytt markøren til stedet der du vil begynne neste linje, og trykk på . Bruk enten 9 mm eller 12 mm bred tape til tolinjers utskrift.

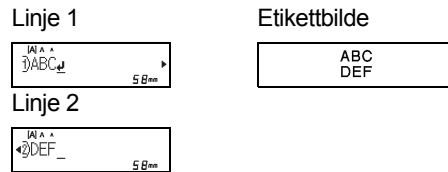

#### ● MERK


- Retursymbolet () hvis du trykker på Enter.

#### ► Legge inn tabulatorer



- En vises hvis du setter inn en tabulator i teksten.
- Maksimalt antall tabulatorer for en etikett er 80 (uten tekst). Hvis du legger inn én bokstav, kan du legge inn 79 tabulatorer.

#### ► Endre tabulatorlengde



- Hvis du vil endre tilbake til standardinnstillingen, trykker du på mellomromstasten. Standardinnstillingen er [Auto].
- Etter trykking på vises Godtatt i omtrent ett sekund.

#### ► Skrive inn aksenttegn



- Se tabellen over aksenttegn som er inkludert i dette innsetningsarket.
- Hvis du vil avbryte operasjoner, trykker du på .
- Rekkefølgen av aksenttegn varierer med det valgte LCD-språket.

#### ► Endre etikettlengde



#### ● MERK

- Etter at etiketten er skrevet ut, klipper du langs prikkene (:) med saks slik at etikettlengden stemmer overens med det som vises på LCD-displayet.
- Hvis en bestemt etikettlengde er valgt, vises også på LCD-displayet.
- Hvis du vil bruke [Auto], trykker du på mellomromstasten.
- Hvis du vil endre tilbake til standardinnstillingen, trykker du på mellomromstasten.
- Etter trykking på vises Godtatt i omtrent ett sekund.

#### ► Hvis du vil slette

Trykk på for å slette enkeltbokstaver. Slik sletter du all tekst og alle innstillinger:



Slik sletter du kun tekst:




#### ● MERK

- Du sletter all tekst og innstillinger eller kun tekst ved å trykke på .
- Etter trykking på vises Godtatt i omtrent ett sekund.


### Utskrift av etiketter

#### ► Forhåndsvisning

Du kan forhåndsvisne teksten før utskrift.

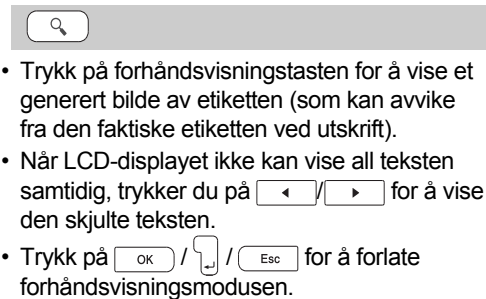

#### ► Mating (tapemating)



#### ► Utskrift




- Hvis du vil skrive ut bare én kopi av etiketten, trykker du på uten å velge antall kopier.
- Du kan skrive ut opptil ni kopier av hver etikett.
- Hvis du vil angi antall kopier, trykker du på en talltast.
- Når du skal klippe etiketten, skyver du inn tapeknivhendelen i øvre høyre hjørne av maskinen etter at meldingen "Kutt" vises.
- For å forhindre skade på tapen må du ikke berøre knivhendelen mens meldingen "Vent litt" vises.
- Når du skal fjerne baksiden, bretter du etiketten i lengderetning med teksten vendt innover for å vise den innvendige delen av baksiden. Skrell av ett stykke av baksiden om gangen, og påfør etiketten.

#### ► Bruke utskriftsalternativer ( + )

##### [Nummerering]

Du kan skrive ut en serie med opptil ni etiketter om gangen ved hjelp av automatisk nummerering. Antall etiketter du kan skrive ut om gangen avhenger av det opprinnelige antallet.


**Eksempel:** Slik skriver du ut kopier av en etikett som inneholder et serienummer (0123, 0124 og 0125):

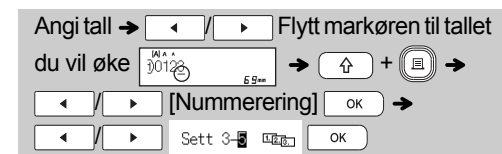

- Når du velger antallet du vil øke, må du alltid velge høyeste nummer.

##### [Speil]

**Eksempel:** Hvis du vil ha speilvendt utskrift av "J.SMITH", skriver du inn "J.SMITH" og følger instruksjonene:




J`SMITH

- Bruk en klar tape i [Speil]. På den måten kan etiketter leses korrekt fra motsatt side når de festes på glass, vinduer eller andre gjennomsiktige overflater.


## Utskrift av etiketter (fortsett)

### ► Angi marg










#### [Full]/[Halv]/[Smal]

Angir like marger på begge sider av teksten.









#### [Kjededeutskr]


Lar deg skrive ut flere etiketter med minimumsmarger.

1. Skriv inn tekst.
2. Trykk på , deretter vises [Kopier: ].
3. Trykk på  / , eller angi et antall ved hjelp av talltastene for å velge antall kopier.
4. Trykk på . Utskriften vil starte, og meldingen "Mate OK?" vises.
5. Trykk på  for å legge inn mer tekst.
6. Slett teksten, skriv inn teksten for neste etikett, og trykk deretter på .
7. Når meldingen "Mate OK?" vises etter at siste etikett er skrevet ut, trykker du på .
8. Når tapen er matet, trykker du på klipperhendelen for å klippe av etikettkjeden.

#### ● MERK

- Når [Kjededeutskr] er angitt, mater du tapen før du bruker kniven. I motsatt fall kan en del av teksten bli avkortet.
- Når [Halv] eller [Smal] er angitt, er den viste etikettlengden lengden fra de utskrevne prikkene (·) til enden av etiketten. Klipp langs prikkene (·) med saks.


	LCD-display	Etikettbilde
Full		
Halv		
Smal		

- Hvis du vil skrive ut mer enn én kopi av en etikett med minimumsmarg, setter du marginen til [Smal].
- Ikke trekk i tapen. Det kan skade tapekassetten.
- Etter trykking på , vises Godtatt i omtrent ett sekund.

## Lagre etikettfiler

Du kan lagre opptil 30 etiketter og hente dem frem for utskrift senere. Maksimalt 80 tegn kan lagres per fil, og maksimalt 2400 tegn kan lagres i enhetens minne. Du kan også redigere og overskrive de lagrede etikettene.


### ► Lagre






### ► Utskrift



### ► Åpne



#### ● MERK

- Hvis du prøver å lagre en etikett når det allerede finnes en lagret etikett med det nummeret, vises meldingen "Overskrive OK?". Trykk på  for å lagre den nye etiketten. Trykk på  for å avbryte.
- Du må skrive inn tekst før du bruker lagringsfunksjonen.
- Etter trykking på , vises Godtatt i omtrent ett sekund.


## 3 BRUKE MALER

### Tekstetikett

Denne funksjonen lar deg lage forskjellige etiketter ved hjelp av innebygde maler. Se tabellen med tekstetikettmaler som er inkludert i dette innsetningsarket.

### ► Eksempel 1:


[En mal som inkluderer ett gjentatt grafikkbilde]

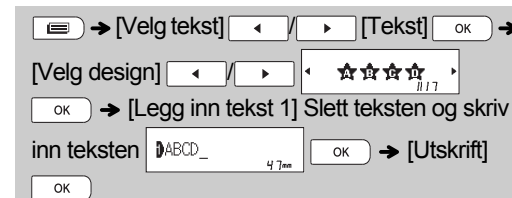

- Hvis du vil bruke to forskjellige skriftter på én etikett, velger du en av de tre ekstra tekstetikettmalene (eksempel 2-4).

### ► Eksempel 2:

[En mal som inkluderer to skriftter]

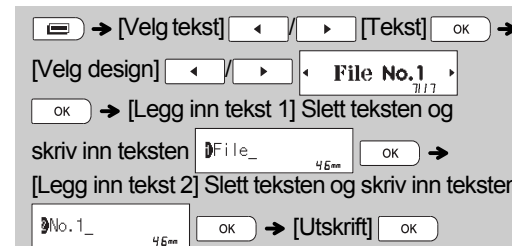

### ► Eksempel 3:

[Mal som inkluderer to skriftter og en ramme]

- Se prosedyren i eksempel 2.

### ► Eksempel 4:

[Mal som inkluderer to skriftter på to linjer]

- Se prosedyren i eksempel 2.

### Mønsteretikett

Med denne funksjonen kan du lage unike etiketter ved hjelp av innebygde maler. Se mønsteretikettmalene som er inkludert i dette innsetningsarket.






Du kan ikke skrive inn tekst når du bruker mønsteretikettmalene.

### Eksempel:



#### ● MERK






##### ► For tekstetikettmaler

- Du kan ikke bruke Angi etiketten ved utskrift av tekstetikettmaler.
- Hvis du vil slette teksten, flytter du markøren til høyre siden av teksten du vil slette, og trykker på .
- Hvis du vil slette alle tekst, trykker du på  og . Når Fjern alt vises, trykker du på  for å fjerne. Trykk på  for å avbryte.
- Hvis du vil forhåndsvisne etiketter, trykker du på forhåndsvisningstasten når [Utskrift] vises på LCD-skjermen.
- Kopiutskriftsfunksjonen er deaktivert når du bruker tekstetikettmaler.

##### ► For mønsteretikettmaler

- Trykk på mellomromstasten for å gå tilbake til fabrikkinnstillingen for etikettlengdemodus. Fabrikkinnstillingen er [100 mm].
- Du kan ikke bruke forhåndsvisningsfunksjonen når du bruker mønsteretikettmaler.

##### ► For tekstetikett- og mønsteretikettmaler

- Disse malene er bare tilgjengelige når du bruker 12 mm brede tapekassetter.
- Malene kan ikke redigeres.
- Hvis du vil gå ut av maler og tilbake til tekstinntastingskjermbildet, gjør du ett av følgende:
  - a) Trykk på .
  - b) Trykk på  /  for å velge [Avslutt], og trykk på  når "Utskrift" vises.
- Etiketter basert på maler kan ikke lagres i minnet.
- Når du bruker tekstetikett- eller mønsteretikettmaler, brukes etikettlengden for den sist utskrevne tekstetikett- eller mønsteretikettmalen.
- "Kutt" vises på LCD-displayet i to sekunder etter at du har trykket på .









## 4 FORMATERINGSTASTER



### Skrifttast

**1** Trykk på  for å endre skriftinnstillingene.



 →  /  Velg et element 

**2** Trykk på  /  for å velge innstillingene, og trykk på .


Font		Helsinki	<b>A 1</b>
		Brussels	<b>A 1</b>
		US	<b>A 1</b>
		Florida	<b>A 1</b>
		Belgium	<b>A 1</b>
		San Diego	<b>A 1</b>
		Los Angeles	<b>A 1</b>
		Calgary	<i>A 1</i>
		Atlanta	<b>A 1</b>
		Adams	<b>A 1</b>
		Brunei	<b>A 1</b>
		Istanbul	<b>A 1</b>
		Sofia	<b>A 1</b>
Germany	<b>A 1</b>		
Størrelse		Stor	<u><b>A</b></u>
		Middels	<u><b>A</b></u>
		Liten	<u><b>A</b></u>
Bredde		Normal	<b>A</b>
		× 2	<b>A</b>
		× 1/2	<b>A</b>





Stil		Normal	<b>A</b>
		Fet	<b>A</b>
		Kontur	<b>A</b>
		Skygge	<b>A</b>
		Hel	<b>A</b>
		Kursiv	<i>A</i>
		K+Fet	<b>A</b>
		K+Kontur	<b>A</b>
		K+Skygge	<b>A</b>
Juster		Vnstr	<b>A</b>
		Senter	<b>A</b>
		Høyre	<b>A</b>
		Just	<b>A</b>
		Vertikalt	<b>A</b>

#### MERK




- Hvis du vil avbryte operasjoner, trykker du på .
- Se tabellen med skriftprøver som er inkludert i dette innsetningsarket.
- Når tegnene når en minimumsstørrelse, endres den valgte skriften til en egendefinert skrift, basert på Helsinki-stilen, for å tillate utskrift av den minste mulige teksten på smale etiketter eller etiketter med flere linjer.
- Etter trykking på  vises Godtatt i omtrent ett sekund.

### Rammetast


Trykk på  for å velge en rammedesign. Se rammedesigntabellen som er inkludert i dette innsetningsarket.

 →  /  / 1 - 9 Velg en ramme 

#### MERK

- Hvis du vil avbryte operasjoner, trykker du på .
- Hvis  vises på høyre side av displayet når du velger en ramme, må du bruke 12 mm brede tapekassetter.
- Når du skal velge en rammedesign, trykker du på nummeret på rammedesignen du vil bruke (se rammedesigntabellen som er inkludert i dette innsetningsarket).
- Etter trykking på  vises Godtatt i omtrent ett sekund.


### Symboltast

Trykk på  for å legge til et symbol (se tabellen over symboler som er inkludert i dette innsetningsarket).











 →  /  [Historikk\*/Elementær/Piktogram]  →  /  Velg tekst  →  /  Velg et symbol 

\* Historikk lagrer opptil sju nylig brukte symboler.

#### MERK

- Hvis du vil avbryte operasjoner, trykker du på .
- Hvis du velger Historikk, kan du ikke velge en kategori.
- Du kan også velge mellom elementær- og piktogramkategorien ved å trykke på hurtigtaster som er inkludert i dette innsetningsarket.

### ► Elementær

Punktering	 (Mellomromstast)	Gresk bokst.	
Matematikk		Nummer 1	
Klammer		Nummer 2	
Piler		Nummer 3	
Enhet		Form	

### ► Piktogram

Moro	 (Mellomromstast)	Kjøkken	
Familie		Hage	
Klær		DIY	
Kjøretøy		Skole	
Idrett		Kontor	
Dyr		Tegn	
Astrologi		Datakom	
Arr./sesong		Elektrisk	
Mat			

## Snarveier

Fil	Menu → 1 <sup>1</sup>
Tabulator	Menu → 2 <sup>2</sup>
Enhet	Menu → 3 <sup>2</sup>
LCD Kontrast	Menu → 4 <sup>3</sup>
Slett	Menu → ☒
Språk	Menu → (Mellomromstast)


## Vanlige operasjoner

Slett	↑ → ☒
Mate	↑ → 🔍
Utskriftsalternativer	↑ → 📄

► **Tips 1 Slik reduserer du marginen på utskrevne etiketter**

Se "Angi marg". Ved å velge alternativet Kjedeutskrift kan marginen reduseres til et minimum når du skriver ut flere etiketter med alternativ tekst.

## Liten



## Kjedeutskrift

► **Tips 2 Når LCD-displayet er vanskelig å se**

Se "Justering av LCD kontrast" og endre innstillingen. Sørg for å fjerne den beskyttende etiketten fra LCD-displayet før bruk.

## Tilbakestill P-touch

Du kan tilbakestille P-touch-etikettskriveren for å gå tilbake til fabrikkinnstillingene, eller hvis etikettskriveren ikke virker som den skal. Tekst, innstillinger og lagrede filer slettes.

**1 Slå av P-touch-etikettskriveren, trykk på og hold** **og** **, og trykk på** **for å slå på P-touch-etikettskriveren igjen.**

**2 Slipp strømknapen først, og slipp deretter** **og** .

P-touch-etikettskriveren slås på med det interne minnet tilbakestilt.

## ⚠ FORSIKTIG

BRUK AV EN KOMBINASJON AV FORSKJELIGE BATTERIER (FOR EKSEMPEL NI-MH OG ALKALISK) KAN FØRE TIL EKSPLOSJON. BRUKTE BATTERIER MÅ AVFALLSHÅNTERES IFØLGE INSTRUKSJONENE.


## 🔍 MERK

## Batterianbefalinger

- Fjern batteriene hvis du ikke har tenkt å bruke P-touch-etikettskriveren på lengre tid.
- Kast batteriene på et passende innsamlingspunkt, ikke i vanlig husholdningsavfall. I tillegg må du sørge for å overholde alle lokale forskrifter.
- Enten du oppbevarer eller kasserer batterier, bør du isolere dem (for eksempel med cellofantape) for å forhindre kortslutning. (Se illustrasjonen nedenfor)

(Eksempel på batteriisolering)

- Cellofantape
- Alkalisk eller Ni-MH-batteri



## Feilsøking

## ► Feilmeldinger

Melding	Arsak/løsning
Svakt batteri!	Batteriene er snart tomme. Hvis du bruker alkaliske AAA-batterier: Bytt med nye. Hvis du bruker Ni-MH-batterier: Lad dem helt opp.
Tomt batteri!	De installerte batteriene er snart helt tomme og må byttes for fortsatt drift.
Ugyldig!	<ul style="list-style-type: none"> <li>Det finnes ingen tekst over markøren når du velger [Nummerering].</li> <li>Et ugyldig tegn er valgt for [Nummerering].</li> <li>Et ugyldig tall er valgt for [Tab.lengde] eller [Etikettlengde].</li> <li>En ugyldig etikettlengde ble angitt under bruk av maler.</li> </ul>
Ingen data!	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen data i minnet for utskrift av en tekstfil.</li> <li> trykkes når ingen tekst blir lagt inn.</li> <li> +  trykkes når ingen tekst blir lagt inn.</li> <li> trykkes når ingen tekst blir lagt inn.</li> <li> eller  ble trykket mens ingen tekst ble lagt inn ved bruk av maler.</li> </ul>
2-linjers gr. / 1 linjes gr.!	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kan ikke legge inn en tredje linje ved å trykke på .</li> <li>Kan ikke skrive ut eller forhåndsviser to linjer med tekst mens 3,5 mm eller 6 mm tape er installert. Bruk større tape.</li> </ul>
Ingen kass.!	Installer en kassett for å skrive ut, mate eller forhåndsviser en etikett.
Kutter presset	Tapekutterhendelen ble trykket ned under utskriftsprosessen.
Full!	Maksimalt antall tegn (80 tegn med tekst, 50 tegn for maler) overskredet.
Endre lengde	Fordi antall tegn overskrider etikettlengden, reduserer du tekstmengden eller velger [Auto] som etikettlengde.
Ing ram. OK?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utskrift på 3,5 mm tape med ugyldig rammeinnstilling PÅ.</li> <li>Kontroller at du bruker 12 mm bred tapekassett.</li> <li>(Velg  for å skrive ut uten ramme,  for å avbryte.)</li> </ul>
Mate OK?	Mating av tape etter utskrift når [Kjedeutskrift] er valgt. Se "Angi marg".
Sett i 12 mm!	Bruk 12 mm tapekassett designet for maler.
Bruk TZe-tape!	Bruk en tapekassett med -merket.

## ► Hva gjør du når...

Problem	Løsning
Displayet er blankt etter at du har slått på maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at batteriene er riktig satt inn.</li> <li>Hvis batteriene er nesten tomme, må du bytte dem.</li> <li>Kontroller at AD-24ES-adapteren er riktig tilkoblet.</li> </ul>
Maskinen skrives ikke ut, eller tegnene skrives ut feil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at tapekassetten er riktig satt inn.</li> <li>Hvis tapekassetten er tom, må du skifte den.</li> <li>Kontroller at kassettdেকেসেটet blir riktig lukket.</li> </ul>
Innstillingen ble nullstilt av seg selv.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis batteriene er nesten tomme, må du bytte dem.</li> <li>Når strømmen kobles fra i mer enn tre minutter, vil all tekst og alle formater i displayet gå tapt.</li> </ul>
En tom horisontal linje vises gjennom den trykte etiketten.	Det kan være støv på skrivnehodet. Fjern tapekassetten og bruk en tørr bomullsklut til å tørke av skrivnehodet i en opp/ned-bevegelse.
Maskinen har "gått i heng" (ingenting skjer når en tast trykkes selv om maskinen er på).	Se "Tilbakestill P-touch".
Strømmen slås av når du prøver å skrive ut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis batteriene er nesten tomme, må du bytte dem.</li> <li>Kontroller at batteriene er riktig satt inn.</li> <li>Feil adapter brukes. Den anbefalte tapen er AD-24ES.</li> </ul>
Tapen mates ikke som den skal, eller den blir sittende fast inne i maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at enden av tapen mates under tapeførerne.</li> <li>Klipperhendelen trykkes under utskrift. Ikke rør klipperhendelen under utskrift.</li> </ul>
All tekst og alle format-innstillinger må slettes før du kan lage en ny etikett.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trykk på  +  og velg [Format tekst].</li> <li>Trykk på  →  /  [Slett]</li> <li> →  /  [Format tekst]</li> <li>.</li> </ul>
Slik endrer du språkinnstillingen.	Se "Innledende konfigurasjon".



Tekstetiktmaler					
01		07	<b>File No.1</b>	13	
02		08	<b>File</b> No.1	14	
03		09	File <i>No.1</i>	15	
04		10	<b>File No.1</b>	16	
05		11		17	
06		12			

Mønstretiktmaler					
01		05		09	
02		06		10	
03		07			
04		08			

Rammedesigner					
01	Av (ingen ramme)	12		23	
02	ABCDE	13		24	
03		14		25	
04		15		26	
05		16		27	
06		17		28	
07		18		29	
08		19		30	
09		20		31	
10		21		32	
11		22		33	

Rammedesigner					
34		56		78	
35		57		79	
36		58		80	
37		59		81	
38		60		82	
39		61		83	
40		62		84	
41		63		85	
42		64		86	
43		65		87	
44		66		88	
45		67		89	
46		68		90	
47		69		91	
48		70		92	
49		71		93	
50		72		94	
51		73		95	
52		74		96	
53		75		97	
54		76		98	
55		77		99	

\* Bilder er kun for illustrasjonsformål.

\* Rammer med fremhevede tall er bare tilgjengelige ved bruk av 12 mm brede tapekassetter.