

Мерки за безопасност

ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следвайте тези указания, за да избегнете опасността от пожар, изгаряния, нараняване, токов удар, разкъсване, прегряване, необичайна миризма или дим.

Показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до малки или средни наранявания, ако не се предотврати.

Следвайте тези указания, за да избегнете нараняване, протичане на течност, изгаряне или прегряване.

- Когато P-Touch не се използва, го съхранявайте извън обсега на деца. Освен това, не позволявайте на децата да поставят части от устройството P-Touch или етикети в устата си.

- И други уреди, нито на места с изключително висока или ниска температура (например на арматурното табло или отзад в колата). Избягвайте среди с висока влажност или в силно запряшено среди.

3а PT-H100/GL-H100

Декларация за съответствие
Ние, Brother Industries, Ltd. (само за Европа)
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

Общи мерки за безопасност

- В зависимост от местоположението, материала и условията на околната среда е възможно етикетът да не може да се отлепи или свали, цветът му да се промени или да оцвети други предмети.

3а PT-H105/GL-H105

Декларация за съответствие
Ние, Brother Industries, Ltd. (само за Европа)
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

P-touch

H100/H105/GL-H100/GL-H105 Ръководство за потребителя





Български

С вашето устройство P-touch H100/H105/GL-H100/GL-H105 можете да създавате етикети с различно предназначение. Може да изберете сред много рамки, размери на знаците и стилове, за да създавате прекрасни потребителски етикети.



LAB200201B

Захранване и касета с лента

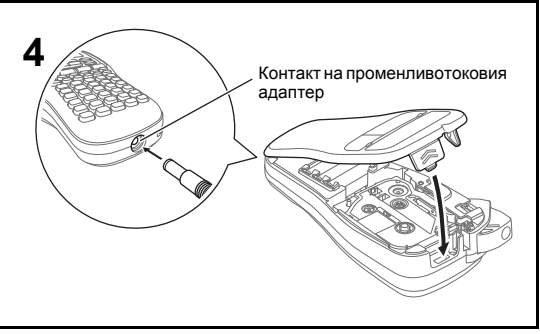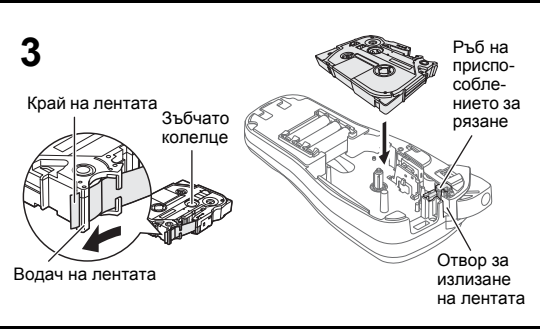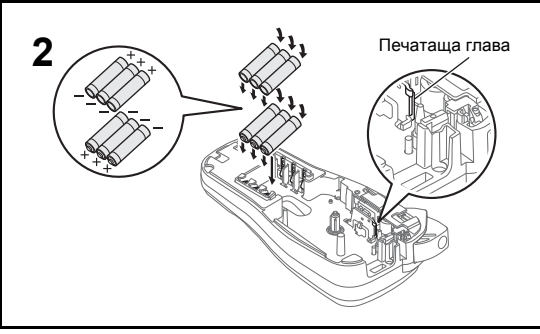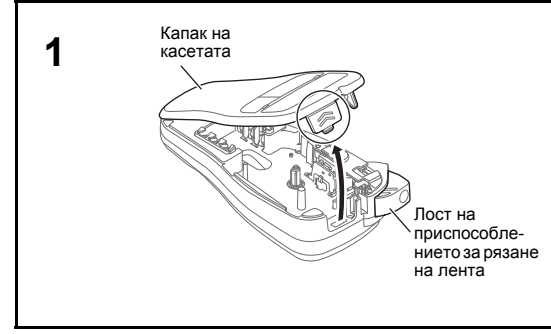


Отворете капака на касетата, като натиснете зоната, посочена по-горе, в горната част на P-touch. Ако вече има поставена касета с лента, извадете я, като я издърпате право нагоре.

Поставете шест нови алкални батерии тип AAA (LR03) или заредени докрай Ni-MH акумулаторни батерии (HR03), като внимавате техните полюси да бъдат правилно насочени.

Поставете касетата с лента, като внимавате тя да легне добре на мястото си. Уверете се, че краят на лентата се подава под водачите на лентата.

Затворете добре капака на касетата, като внимавате да щракне на мястото си. ЗАБЕЛЕЖКА: Когато използвате незадължителния променливотоков адаптер (AD-24ES)...

LCD дисплей и клавиатура

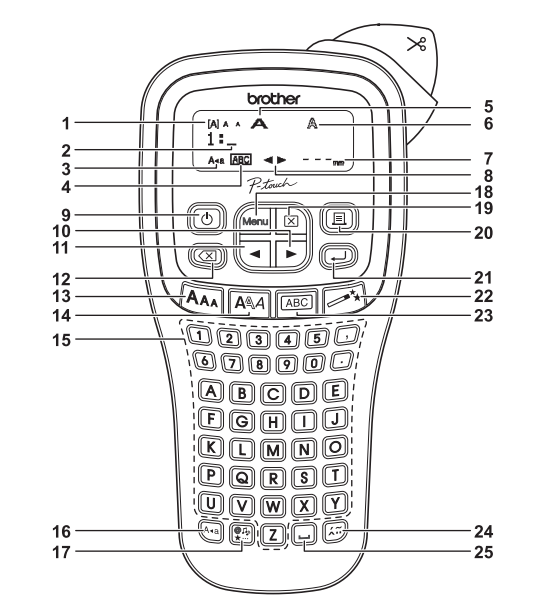

- 1. Размер
2. Курсор
3. Главни букви
4. Подчертаване/рамка
5. Ширина
6. Стил
7. Дължина на етикета
...
25. Бутон "Назад"

Спецификации

Габарити: (Ш x Д x В) Прибл. 110 (Ш) x 208 (Д) x 59 (В) мм
Тегло: Прибл. 390 г (без батерии и касета с лента)
Захранване: Шест алкални батерии тип AAA (LR03)
Касета с лента: Лента Brother TZe (ширина) 3,5 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм

Начални настройки

- 1 Включете P-touch. Осигурете захранване, като използвате шест батерии тип AAA, и след това натиснете [Power].
2 Задайте езика.
3 Задайте мерната единица. Настройката по подразбиране е [mm].

Отстраняване на неизправности

Table with 2 columns: Съобщение, Причина/отстраняване. Rows include Low Battery!, Battery Dead, Invalid!, No Text!, Line Limit!, No Cassette!, Cutter Error.

Table with 2 columns: Съобщение, Причина/отстраняване. Rows include Text Full!, Text Limit!, No Frame OK?, OK to Feed?, Insert 12mm, Wrong Tape!, През отпечатания етикет преминава празна хоризонтална линия.

Table with 2 columns: Проблем, Решение. Rows include Дисплей остава празен, Когато етикетът бъде отпечатан, P-touch не печата или отпечатаните знаци не са с правилна форма, Настройката се изчиства сама, През отпечатания етикет преминава празна хоризонтална линия.

Table with 2 columns: Проблем, Решение. Rows include P-touch блокира, Захранването се изключва при опит за печат, Лентата не се подава правилно, За да бъде създаден нов етикет, Езикът на LCD дисплея е неправилно зададен.

