



P-touch

D800W Installatiehandleiding Nederlands

Hartelijk dank voor de aanschaf van de P-touch-labelmachine D800W. Uw nieuwe D800W is een eenvoudig te bedienen P-touch-labelmachine met veel extra functies waarmee het gemakkelijk is om professionele labels van hoge kwaliteit te maken. In deze handleiding worden basisprocedures voor het gebruik van de labelmachine beschreven. Lees de handleiding volledig door voordat u het product in gebruik neemt en bewaar deze om later weer te kunnen raadplegen.

Ga naar onze website voor het downloaden en installeren van printerstuurprogramma's en software.

www.brother.com/inst

Zie *Een label maken met een computer* voor meer informatie over het installeren van het printerstuurprogramma en de software.

Beschikbare handleidingen

Als u het installatieprogramma downloadt van www.brother.com/inst en installeert, wordt de map "Brother Manual" aangemaakt op het Bureaublad van uw computer; de handleidingen worden in die map opgeslagen. Bovendien kunt u de afzonderlijke handleidingen die u nodig hebt, downloaden van de Brother support website. Ga naar de Brother support website (support.brother.com) en klik op **Handleidingen** op de pagina van uw model om de overige handleidingen te downloaden.

■ Handleiding product veiligheid

Deze handleiding biedt informatie over de veiligheid; lees de handleiding voordat u de machine gebruikt.

■ Installatiehandleiding (deze handleiding)


In deze handleiding staat basisinformatie over het werken met de machine, samen met gedetailleerde tips voor het oplossen van problemen.

■ Gebruikershandleiding

Deze handleiding, die niet met de machine wordt meegeleverd, kunt u downloaden van de Brother support website (support.brother.com). In de handleiding staan aanvullende informatie over de instellingen van uw machine en bewerkingen, tips voor het oplossen van problemen en instructies voor onderhoud.

De P-touch-labelmachine uitpakken


Controleer of de verpakking de volgende items bevat voordat u de machine in gebruik neemt:



P-touch-labelmachine




Toetsenbord-LCD-eenheid



Kabel toetsenbord-LCD-eenheid



Handleiding product veiligheid




Installatiehandleiding




Netspanningsadapter



Netsnoer



USB-kabel




Tapecassette




Knoopcelbatterij

Algemene beschrijving

Voorzijde

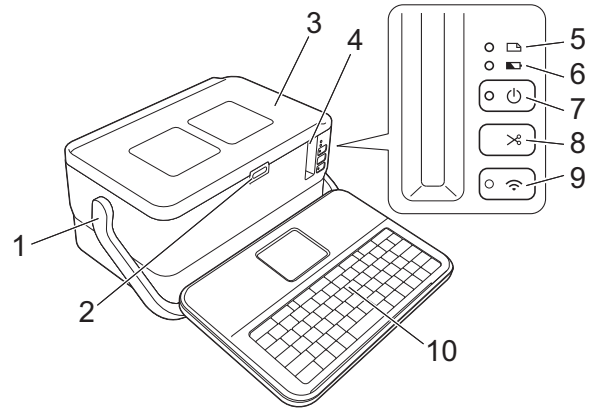


Achterzijde

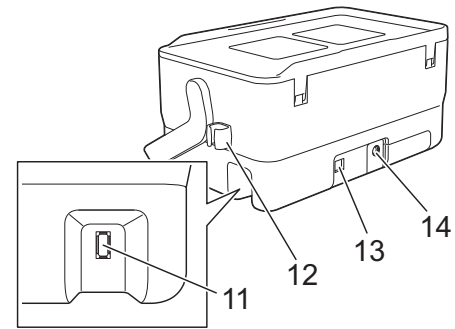

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Greep | 9 Knop (Wi-Fi) |
| 2 Knop Klep openen | 10 Toetsenbord-LCD-eenheid |
| 3 Bovenklep | 11 Aansluiting toetsenbord-LCD-eenheid |
| 4 Tape-uitgang | 12 Kabelhouder (houder voor de kabel van de toetsenbord-LCD-eenheid) |
| 5 (Label) indicator | 13 USB-poort |
| 6 (Batterij) indicator | 14 Aansluiting voor de netspanningsadapter |
| 7 Knop (Aan/uit) | |
| 8 Knop (Doorvoeren en afsnijden) | |


Binnenkant

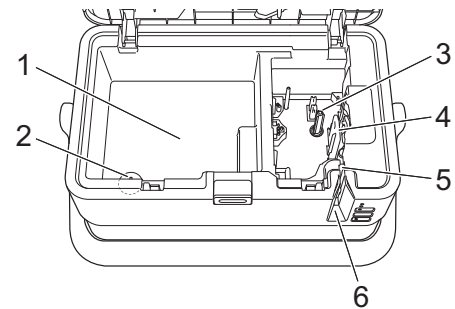


- | | |
|---|--------------------------|
| 1 Accessoirescompartiment
Berg in deze ruimte de TZe-tapecassettes en de netspanningsadapter op. | 2 Knoopcelbatterijhouder |
| | 3 Tapehouder |
| | 4 Printkop |
| | 5 Tapesnijeenheid |
| | 6 Tape-uitgang |

De toetsenbord-LCD-eenheid aansluiten

- Schuif de klep op de onderkant van de toetsenbord-LCD-eenheid om de klep te verwijderen en sluit de kabel voor de toetsenbord-LCD-eenheid aan. Plaats de klep terug.

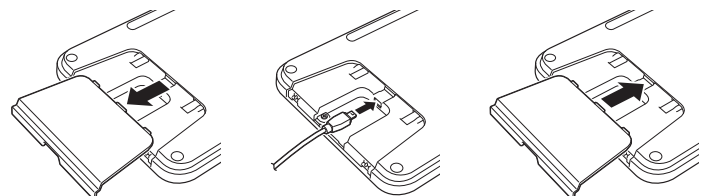


2. Steek de stekker van de USB-kabel van de toetsenbord-LCD-eenheid in de aansluiting op de zijkant van de machine.

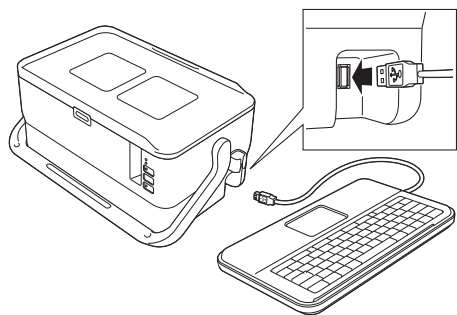

OPMERKING

- U kunt de toetsenbord-LCD-eenheid op de machine plaatsen door hem over de bovenklep te schuiven. Als u de toetsenbord-LCD-eenheid wilt opbergen en stof en vuil op het scherm wilt voorkomen, keert u de eenheid om en schuift u deze met het LCD-scherm naar beneden gericht over de bovenklep.
- U kunt overtollige kabel in de kabelhouder klemmen.

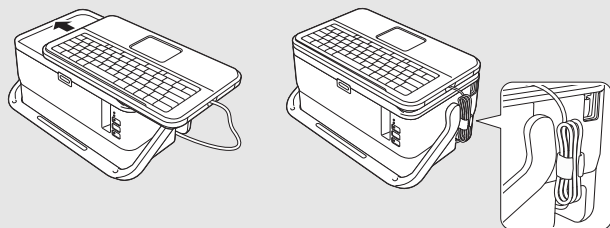


De knoopcelbatterij plaatsen

De knoopcelbatterij wordt gebruikt als reservevoeding voor de instellingen van de interne klok van de toetsenbord-LCD-eenheid. De batterij wordt ook opgebruikt als de P-touch-labelmachine langere tijd niet in gebruik is.

BELANGRIJK

- Lever oude batterijen in bij een officieel inzamelpunt en gooi ze niet weg bij het normale afval. Houd u aan alle nationale en lokale voorschriften.
- Voorkom kortsluiting en wikkel de batterij in bijvoorbeeld plakband wanneer u de batterij wilt opbergen of weggoaien.

(Voorbeeld van isolatie van batterij)




- 1 Plakband
- 2 Knoopcelbatterij

- Wij raden u aan om de batterij elke twee jaar te vervangen.

1. Controleer of het apparaat uitgeschakeld is.
2. Druk op de knop Klep openen om de bovenklep te openen.
3. Draai het klepje van de knoopcelbatterij met een muntstuk of een soortgelijk voorwerp in de richting van de pijl op het klepje tot het klepje niet verder kan. Vervolgens kunt u het klepje van de knoopcelbatterij wegpakken.

BELANGRIJK

Als u het klepje van de knoopcelbatterij toch verder draait dan de normale eindpositie, kunt u het klepje beschadigen.

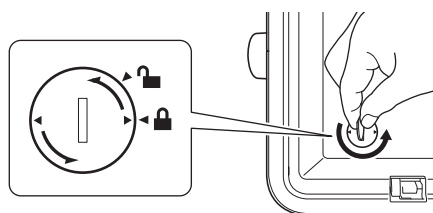


4. Plaats de batterij.

BELANGRIJK

Plaats de nieuwe batterij met de polen (+ en -) in de juiste richting.

5. Plaats het klepje van de knoopcelbatterij weer terug. Draai het klepje van de knoopcelbatterij met een muntstuk of een soortgelijk voorwerp tegen de richting van de pijl op het klepje in, tot het klepje van de knoopcelbatterij niet verder kan.

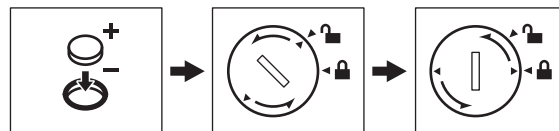


Zie de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

De voeding aansluiten

Netspanningsadapter

Gebruik voor deze P-touch-labelmachine de AD9100ESA (netspanningsadapter). Sluit de netspanningsadapter rechtstreeks aan op de machine.


1. Steek de stekker van het adaptersnoer in de aansluiting voor de netspanningsadapter met de markering DC IN 24 V op de machine.
2. Steek de stekker van het netsnoer in de netspanningsadapter.

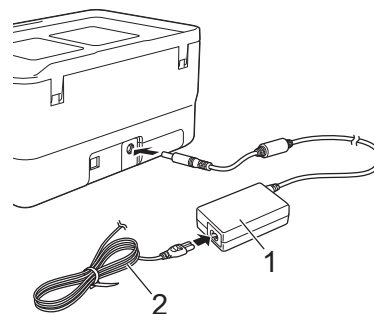

- 1 Netspanningsadapter
- 2 Netsnoer

3. Steek de stekker van het netsnoer in een standaard stopcontact.

BELANGRIJK

- Schakel de P-touch-labelmachine uit voordat u de netspanningsadapter loskoppelt.
- Trek niet aan het adaptersnoer of het netsnoer en buig de snoeren niet.
- Wanneer de stekker van het netsnoer in een stopcontact wordt gestoken, kan het enige seconden duren voordat de knop  (Aan/uit) wordt ingeschakeld.


OPMERKING


Voor de veiligheid en voor back-up van het geheugen van de P-touch-labelmachine wordt aangeraden om de oplaadbare li-ionbatterijen (PA-BT-4000LI) in de P-touch te plaatsen als de voeding is losgekoppeld.

De oplaadbare li-ionbatterij gebruiken (optioneel)


Monteer de batterijhouder (PA-BB-003) aan de P-touch-labelmachine. Zie de instructiehandleiding van de batterijhouder voor meer informatie over het monteren van de batterijhouder.

De oplaadbare li-ionbatterij plaatsen

1. Houd de knop  (Aan/uit) ingedrukt om de machine uit te schakelen.
2. Open de klep van het batterijcompartiment op de onderkant van de machine.
3. Plaats de batterij in het batterijcompartiment.
4. Sluit de klep van het batterijcompartiment.

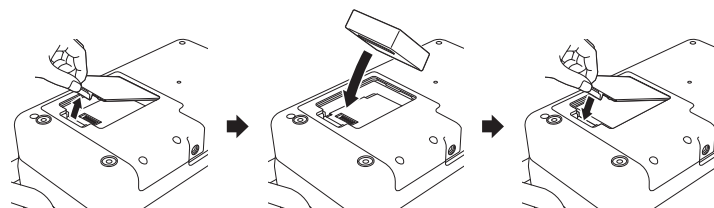



De oplaadbare li-ionbatterij verwijderen


Houd de knop  (Aan/uit) ingedrukt om de machine uit te schakelen. Verwijder de klep van het batterijcompartiment en de batterij en plaats de klep weer terug.

De oplaadbare li-ionbatterij opladen

OPMERKING

- Laad de batterij voor gebruik helemaal op.
- Het kan tot drie uur vergen om de batterij helemaal op te laden.

1. Controleer of de batterij zich in de machine bevindt.
2. Sluit de machine met de netspanningsadapter en het netsnoer aan op het lichtnet via een stopcontact.
Druk zo nodig op de knop  (Aan/uit) om de machine in te schakelen.
De indicator  (batterij) brandt oranje tijdens het opladen en dooft als de batterij volledig opgeladen is.

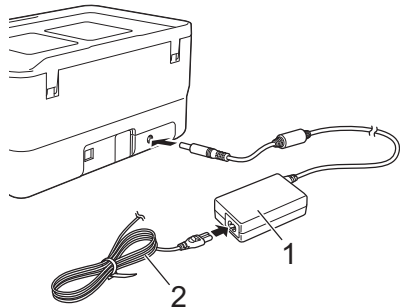

- 1 Netspanningsadapter
2 Netsnoer



OPMERKING

Hoewel het opladen wordt onderbroken als de machine afdrukt, doorvoert of een andere handeling uitvoert, wordt het opladen daarna automatisch hervat als het opladen nog niet was voltooid.

Het laden van de oplaadbare li-ionbatterij afbreken

Koppel de netspanningsadapter los om het laden te stoppen.

Tips voor het gebruik van de oplaadbare li-ionbatterij

- Laad de batterij voor gebruik helemaal op. Gebruik de batterij niet zolang hij niet helemaal is opgeladen.
- Opladen van de batterij dient plaats te vinden in een omgeving met een temperatuurbereik tussen 0 en 40 °C, omdat de batterij anders niet wordt opgeladen en de indicator  (batterij) zal blijven branden. Zet de machine in een omgeving met een temperatuur tussen 0 en 40 °C en probeer opnieuw de batterij op te laden, als het opladen wordt afgebroken omdat de omgevingstemperatuur te hoog of te laag is.
- Als de machine wordt gebruikt om af te drukken of door te voeren terwijl de batterij is geplaatst en de netspanningsadapter is aangesloten, dooft mogelijk de indicator  (batterij) en wordt de batterij mogelijk niet verder opgeladen, zelfs als de batterij niet volledig is opgeladen.

Kenmerken van oplaadbare li-ionbatterijen

Neem het volgende in acht voor de beste prestaties en de langste levensduur van de batterij:


- Gebruik de batterij niet in een omgeving die is blootgesteld aan extreem hoge of lage temperaturen, omdat de batterij dan sneller leeg raakt; sla de batterij evenmin onder dergelijke omstandigheden op. Met name het gebruik van een bijna volle oplaadbare li-ionbatterij (voor 90% of meer opgeladen) bij hoge temperaturen leidt tot een sneller leeg raken van de batterij.
- Haal de batterij uit de machine als u die gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Sla een batterij op met een capaciteit van minder dan 50% op een koele en droge plaats, die niet is blootgesteld aan direct zonlicht.
- Laad de batterij om de zes maanden op als hij gedurende langere tijd wordt opgeslagen.
- Als u een deel van de machine aanraakt terwijl de li-ionbatterij wordt opgeladen, kan dat deel van de machine warm aanvoelen. Dit is normaal, u kunt de machine veilig gebruiken. Stop het gebruik als de machine extreem warm wordt.

Een tapecassette plaatsen


U kunt in de P-touch-labelmachine TZe-tape, FLe-labels en HSe-krimpkous gebruiken.

BELANGRIJK

Als de nieuwe tapecassette een kartonnen stopper heeft, verwijder deze dan voordat u de cassette plaatst.




1. Controleer of het uiteinde van de tape niet gebogen is en of het door de tapegeleider loopt. Als de tape niet door de tapegeleider loopt, voer de tape dan door de geleider als weergegeven in de illustratie.

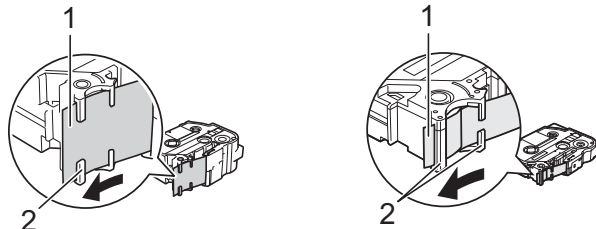

- 1 Uiteinde van tape
2 Tapegeleiders (de werkelijke vorm kan afwijken, afhankelijk van de breedte van de tape)


2. Druk op de knop Klep openen om de bovenklep te openen.
3. Plaats de tapecassette in de tapehouder waarbij het uiteinde van de tape in de richting van de tape-uitgang van de machine wijst en druk gelijkmatig op de tape tot die correct op zijn plaats zit.

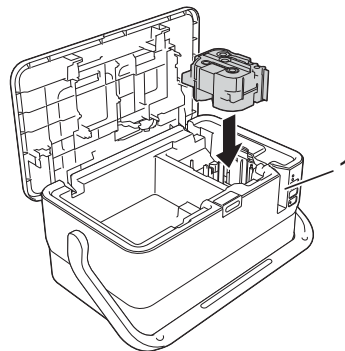

1 Tape-uitgang

BELANGRIJK

- Zorg er bij het plaatsen van de tapecassette voor dat de tape en het inktlint de printkop niet raken.
- Trek de tape strak en plaats de tapecassette voorzichtig in de P-touch-labelmachine. Als de tape niet strak staat, komt de tape bij het plaatsen tegen het uitsteeksel (2). De tape verbuigt of kreukt en loopt daardoor vast. Raadpleeg de afbeelding in stap 1 en trek de tape uit de tapegeleider als de tape niet strak staat.
- Zorg ervoor dat de tape niet blijft steken achter het uitsteeksel (2) als u de tapecassette verwijdert.



4. Sluit de bovenklep.

BELANGRIJK



- **Trek niet aan het label als de machine het label door de tape-uitgang uitwerpt.** Als u dit wel doet, loopt het inktlint met de tape mee naar buiten. Als het inktlint mee naar buiten komt, is de tape mogelijk niet meer te gebruiken.
- Bewaar tapecassettes op een koele, donkere plek zonder direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid of stof. Gebruik de tapecassette zo snel mogelijk na het openen van de verpakking.

OPMERKING



Tape met extra stevige plakstrook



- Voor ruwe en onregelmatige ondergronden raden wij tape met een extra sterke plakstrook aan.

De machine in- en uitschakelen


Aan: Druk op de knop  (Aan/uit) om de P-touch-labelmachine in te schakelen. De indicator  (Aan/uit) gaat groen branden.

OPMERKING

Als de machine voor de eerste keer wordt ingeschakeld, wordt het scherm voor taalselectie weergegeven. Selecteer de taal met behulp van de toets  of . U kunt de instelling voor taal ook in een later stadium aanpassen. (Zie *Taal en eenheid instellen*.)

Uit: Houd de knop  (Aan/uit) ingedrukt om de machine uit te schakelen. De indicator  (Aan/uit) gaat oranje branden.


BELANGRIJK

Als u de machine uitschakelt, mag u de batterij pas verwijderen of de netspanningsadapter loskoppelen als de indicator  (Aan/uit) dooft.


Beschrijving toetsenbord-LCD-eenheid





Namen en functies van de toetsen

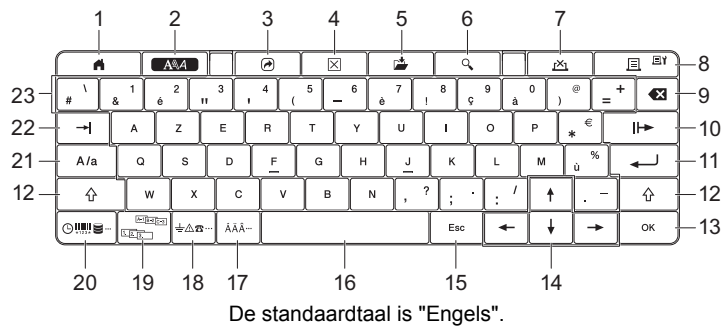■ Voor België

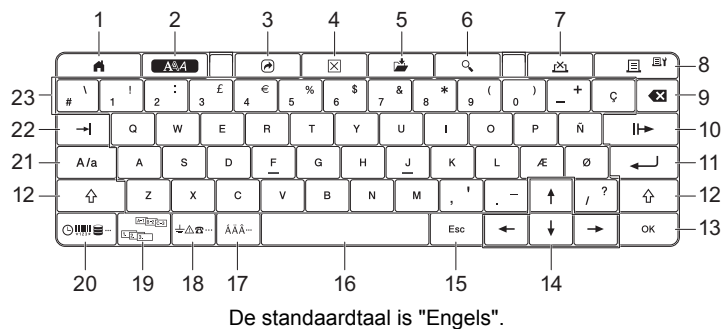

■ Voor Nederland




- 1 **Start**
Hiermee keert u terug naar het startscherm om een menu te selecteren.
- 2 **Opmaak**
Hiermee stelt u tekens en attributen in.
- 3 **Programma**
Hiermee opent u een geregistreerd programma.
- 4 **Wissen**
Hiermee wist u alle ingevoerde tekst, of alle tekst en de huidige instellingen.
- 5 **Opslaan**
Hiermee slaat u aangemaakte gegevens op in het bestandsgeheugen.
- 6 **Voorbeeld**
Hiermee geeft u een voorbeeld weer van het af te drukken label in de gekozen lay-out.
- 7 **Annuleren**
Hiermee annuleert u de afdruktak.
- 8 **Afdrukken/Afdrukoptie**
 - Hiermee drukt u de huidige gegevens op de tape af.
 - In combinatie met de **Shift**-toets drukt u meerdere exemplaren af of wijzigt u afdrukinstellingen.
- 9 **Backspace**
Hiermee wordt het teken links van de cursor verwijderd.
- 10 **Volgende**
Hiermee maakt u de volgende pagina.
- 11 **Enter**
Hiermee voegt u een nieuwe regel toe tijdens het invoeren van tekst. Hiermee selecteert u de weergegeven optie.
- 12 **Shift**
Hiermee voert u hoofdletters of symbolen in als u de toets gebruikt in combinatie met letter- of cijfertoeetsen.
- 13 **OK**
Hiermee selecteert u de weergegeven optie.
- 14 **Cursor** (   )
Hiermee verplaatst u de cursor in de richting van de pijl.





- 15 **Esc (Escape)**
Hiermee wordt de huidige opdracht geannuleerd en keert u terug naar het gegevensinvoerscherm of de vorige stap.
- 16 **Spatie**
 - Hiermee voert u een spatie in.
 - Hiermee herstelt u de standaardwaarde van een instelling.
- 17 **Accent**
Hiermee kunt u een teken met een accent selecteren en invoeren.
- 18 **Symbol**
Hiermee kunt u een symbool uit de lijst met beschikbare symbolen selecteren en invoeren.
- 19 **Serialiseren**
Hiermee stelt geserialiseerde nummers in.
- 20 **Invoegen**
Hiermee voegt u een tijdstempel, barcode, database of overgedragen symbolen in.
- 21 **Hoofdletters**
Hiermee schakelt u de hoofdlettermodus in en uit.
- 22 **Tab**
Hiermee voegt u een tab in.
- 23 **Letter**
 - Hiermee voegt u letters of cijfers in.
 - Hiermee voert u hoofdletters of symbolen in als u de toets gebruikt in combinatie met de toets **Hoofdletters** of **Shift**.

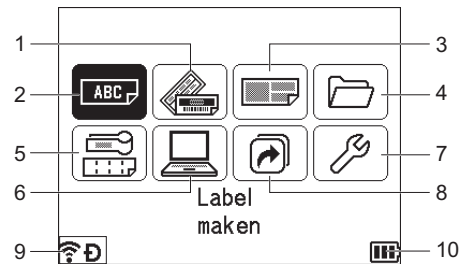Lcd-scherm






■ Startscherm




- 1 **Automatische opmaak (sjablonen)**
Weergave van de labelopmaak op basis van 35 sjablonen.
- 2 **Label maken**
Weergave van het scherm Label maken.
- 3 **Automatische opmaak (bloklay-outs)**
Weergave van de labelopmaak op basis van 32 bloklay-outs.
- 4 **Bestand**
Ophalen van gegevens die zijn opgeslagen in het bestandsgeheugen.
- 5 **Kabellabel**
Weergave van een van de volgende zeven labeltypen: Schermfolie/Kabelwikkel/Kabelvlag/Patchpanel/Punchblok/Stansvlag/Omgekeerd label.
- 6 **Overgedragen sjabloon**
Ophalen van gegevens die zijn overgebracht naar een computer.
- 7 **Instellingen**
Weergave van diverse instellingen voor de machine.
- 8 **PF registreren**
Programma's registreren, verwijderen en een andere naam geven.
- 9 **Draadloze verbinding**
Het linkerpictogram is een indicatie voor de status van de WiFi®-verbinding; het rechterpictogram geeft een indicatie van de status van de Wireless Direct-verbinding.

	Verbonden in Wi-Fi-modus
	Niet verbonden in Wi-Fi-modus
	Verbonden/Niet-verbonden in Direct modus
	Verbinding wordt tot stand gebracht met behulp van de setupwizard
(Uit)	Draadloze verbinding uit

- 10 **Batterijniveau**
Geeft een indicatie van de resterende batterijcapaciteit. Wordt alleen weergegeven bij gebruik van de li-ionbatterij.

	- Vol		- Bijna leeg		- Opladen
	- Halfvol		- Leeg		

■ Scherm Label maken

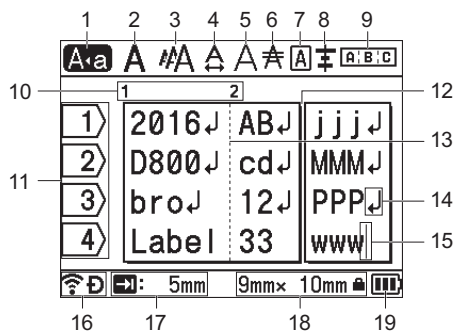

- 1 Hoofdlettermodus**
Geeft aan dat de hoofdlettermodus is ingeschakeld.
- 2-8 Stijleidraad**
Geeft de huidige instellingen voor lettertype (2), tekengrootte (3), tekenbreedte (4), tekenstijl (5), lijn (6), kader (7) en uitlijning (8) aan.
- 9 Lay-outleidraad**
Geeft de huidige instellingen aan voor stand, lay-out, verdeeltab, omgekeerd en herhaalde tekst. Welke items worden weergegeven is afhankelijk van het geselecteerde labeltype.
- 10 Bloknummer**
Geeft het bloknummer aan.
- 11 Regelnummer**
Geeft het regelnummer binnen de labellay-out aan.
- 12 Paginaverdeeltab**
Geeft het einde van een pagina en het begin van de volgende pagina aan.
- 13 Blokverdeeltab**
Geeft het einde van een blok aan.
- 14 Enter/Return-symbool**
Geeft het einde van een tekstregel aan.
- 15 Cursor**
Geeft de huidige positie voor gegevensinvoer aan. De tekens worden links van de cursor ingevoerd.
- 16 Draadloze verbinding**
Geeft de huidige status weer van de draadloze verbinding. Zie *Draadloze verbinding* in het gedeelte Startscherm.
- 17 Instelling tablgte**
Geeft de instelling weer voor de tablgte.
- 18 Tapeformaat**
Geeft als volgt het tapeformaat voor de ingevoerde tekst aan: Tapebreedte x labellengte. Als de labellengte is opgegeven, wordt ook weergegeven rechts naast het tapeformaat.
- 19 Batterijniveau**
Geeft een indicatie van de resterende batterijcapaciteit. Wordt alleen weergegeven bij gebruik van de li-ionbatterij. Zie *Batterijniveau* in het gedeelte Startscherm.

Tape doorvoeren

BELANGRIJK

- Zorg ervoor dat u tape doorvoert om speling in de tape en het inktlint te verwijderen na het plaatsen van een tapecassette.
- **Trek niet aan het label als de machine het label door de tape-uitgang uitwerpt.** Als u dit wel doet, loopt het inktlint met de tape mee naar buiten. Als het inktlint mee naar buiten komt, is de tape mogelijk niet meer te gebruiken.
- Blokkeer de tape-uitgang niet tijdens het afdrukken of doorvoeren van tape. Als u dit wel doet zal de tape vastlopen.

Invoer & Snijden

Met de functie Invoer & Snijden wordt 22,3 mm lege tape doorgevoerd, die vervolgens wordt afgesneden.

- 1.** Druk op de knop (Doorvoeren en afsnijden).
Op het LCD-scherm wordt [Invoeren & Snijden?] weergegeven.
- 2.** Selecteer [Invoeren & Snijden?] met de toets \uparrow of \downarrow en druk vervolgens op **OK** of **Enter**. Het bericht [Tape invoeren... Een ogenblik geduld] wordt weergegeven terwijl de tape wordt doorgevoerd, vervolgens wordt de tape afgesneden.

OPMERKING

Druk op de toets **Esc** om deze functie af te sluiten of te annuleren.

Alleen invoeren

Met deze functie wordt de tape ongeveer 22,3 mm doorgevoerd, zodat er een leeg label uit de tapecassette steekt. Deze handeling wordt aangeraden bij gebruik van textieltape, omdat deze tape met een schaar moet worden afgeknipt.

- 1.** Druk op de knop (Doorvoeren en afsnijden).
Op het LCD-scherm wordt [Invoeren & Snijden?] weergegeven.
- 2.** Selecteer [Alleen invoeren] met de toets \uparrow of \downarrow en druk vervolgens op **OK** of **Enter**. Het bericht [Tape invoeren... Een ogenblik geduld] wordt weergegeven terwijl de tape wordt doorgevoerd.

OPMERKING

Druk op de toets **Esc** om deze functie af te sluiten of te annuleren.

Taal en eenheid instellen

Taal

- 1.** Selecteer [Settings] (Instellingen) op het startscherm met de toets \uparrow , \downarrow , \leftarrow of \rightarrow en druk vervolgens op **OK** of **Enter**.
- 2.** Selecteer [Language] (Taal) met de toets \uparrow of \downarrow en druk vervolgens op **OK** of **Enter**.
- 3.** Selecteer een taal voor de menu-opdrachten en berichten op het LCD-scherm met behulp van de toets \uparrow of de \downarrow .
U kunt kiezen uit de volgende talen: [Čeština], [Dansk], [Deutsch], [English], [Español], [Français], [Hrvatski], [Italiano], [Magyar], [Nederlands], [Norsk], [Polski], [Português], [Português (Brasil)], [Română], [Slovenski], [Slovenský], [Suomi], [Svenska], en [Türkçe].
- 4.** Druk op **OK** of **Enter**.

OPMERKING

Druk op de knop **Esc** om terug te keren naar de vorige stap.

Eenheid

- 1.** Selecteer [Instellingen] op het startscherm met de toets \uparrow , \downarrow , \leftarrow of \rightarrow en druk vervolgens op **OK** of **Enter**.
- 2.** Selecteer [Eenheid] met de toets \uparrow of \downarrow en druk vervolgens op **OK** of **Enter**.
- 3.** Selecteer met behulp van de toets \uparrow of \downarrow een eenheid voor de afmetingen die op het LCD-scherm worden weergegeven. U kunt kiezen uit [inch] of [mm].
- 4.** Druk op **OK** of **Enter**.

OPMERKING

De standaardinstelling is [mm].

Druk op de knop **Esc** om terug te keren naar de vorige stap.

De LCD-instellingen aanpassen

LCD-contrast

U kunt het contrast van het LCD-scherm instellen op een van vijf niveaus (+2, +1, 0, -1, -2) om de weergave op het scherm beter leesbaar te maken. De standaardinstelling is "0".

- 1.** Selecteer [Instellingen] op het startscherm met de toets \uparrow , \downarrow , \leftarrow of \rightarrow en druk vervolgens op **OK** of **Enter**.
- 2.** Selecteer [LCD-contrast] met de toets \uparrow of \downarrow en druk vervolgens op **OK** of **Enter**.
- 3.** Selecteer de instelling met de toets \uparrow of \downarrow en druk vervolgens op **OK** of **Enter**.

OPMERKING

- Druk op de knop **Esc** om terug te keren naar de vorige stap.
- Als u op het scherm met de contrastinstellingen op de toets **Spatie** drukt, wordt het contrast ingesteld op de standaardwaarde "0".

Achtergrondverlichting

U kunt de achtergrondverlichting instellen op "Aan" of "Uit". Het scherm is makkelijker af te lezen met de achtergrondverlichting aan. De standaardinstelling is "Aan".

- 1.** Selecteer [Instellingen] op het startscherm met de toets \uparrow , \downarrow , \leftarrow of \rightarrow en druk vervolgens op **OK** of **Enter**.
- 2.** Selecteer [Achterg. verlicht.] met de toets \uparrow of \downarrow , en druk vervolgens op **OK** of **Enter**.
- 3.** Selecteer [Aan] of [Uit] met de toets \uparrow of \downarrow en druk vervolgens op **OK** of **Enter**.

OPMERKING

- U kunt energie besparen door de achtergrondverlichting uit te schakelen.
- De achtergrondverlichting wordt automatisch uitgeschakeld. Druk op een willekeurige toets om de achtergrondverlichting weer in te schakelen.

Tijdens afdrukken is de achtergrondverlichting uitgeschakeld. De achtergrondverlichting wordt ingeschakeld tijdens gegevensoverdracht.

LED-indicators

De indicators branden en knipperen om de status van de machine weer te geven. De volgende symbolen worden in dit deel gebruikt om uit te leggen wat de betekenis is van de verschillende kleuren en patronen:

● = Lampje brandt

⦿ = Lampje knippert

◐ = Lampje brandt of knippert in een van de kleuren

(Uit) = Lampje is uit

G = Groen
O = Oranje
R = Rood

Voorbeeld: G ⦿ = Lampje knippert groen

Label-indicator, Aan-/uitindicator

(Label)	(Aan/uit)	Status
(Uit)	○ ●	De machine wordt uitgeschakeld Bovenklep open
(Uit)	G ⦿ (1 keer per seconde)	Bezig met gegevensoverdracht
◐	○ ⦿	Afkoelen
R ⦿	R ⦿	Systeemfout 1 Systeemfout 2 Systeemfout 3
G ⦿	○ ●	Reset-modus (bij het starten van de modus)
G ●	○ ●	Reset-modus (als er 2/4/6 keer op de knop wordt gedrukt)
○ ⦿	○ ⦿	Beurtelings knipperend: Afsnijfout Gelijktijdig knipperend: Hoge temperatuur-storing
R ⦿ (1 keer per seconde)	○ ●	Fout verkeerde media
R ⦿ (2 keer per 1,8 seconden)	G ●	Fout geen cassette Fout verkeerde type of incompatibele vervangingscassette Fout media-einde
○ ⦿	G ●	Fout bovenklep open tijdens afdrukken

Batterij-indicator

(Batterij)	(Aan/uit)	Status
(Uit)	◐	Oplaadbare batterij capaciteit: vol
○ ●	◐	Opladen
○ ⦿ (1 keer per 4 seconden)	◐	Oplaadbare batterij capaciteit: halfvol
○ ⦿ (2 keer per 4 seconden)	◐	Oplaadbare batterij capaciteit: bijna leeg
R ⦿	R ●	Fout oplaadbare batterij
R ⦿	G ●	Oplaadbare batterij capaciteit: leeg

Wi-Fi-indicator

(Wi-Fi)	(Aan/uit)	Status
R ●	○ ●	Er is geen beschikbaar WPS-toegangspunt gevonden
R ⦿	○ ●	Fout verbinden met WPS-toegangspunt
R ⦿ (2 keer per 1,8 seconden)	○ ●	Fout beveiligingsinstellingen
○ ⦿ (2 keer per 1,8 seconden)	○ ●	Fout zoeken naar WPS-toegangspunt
G ⦿	◐	Wi-Fi aan, niet verbonden
G ●	◐	Wi-Fi aan, verbonden
(Uit)	◐	Wi-Fi uit

Productspecificaties

Modelnaam	D800W
Grootte	
Afmetingen	Ca. 338 mm (b) × 188 mm (d) × 173 mm (h) (inclusief toetsenbord-LCD-eenheid)
Gewicht	Ca. 3,3 kg (inclusief toetsenbord-LCD-eenheid)
Afdrukken	
Methode	Thermische overdracht
Tapecassette	<ul style="list-style-type: none"> Brother TZe-tapecassette (3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm breed) Brother FLe-labelcassette (21 mm × 45 mm) Brother HSe-krimpkouscassette (5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm breed)
Interface	
USB	Versie 2.0 Full Speed (randapparaat)
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> Wireless Direct: IEEE 802.11n Ad-hocmodus: IEEE 802.11b Infrastructuurmodus: IEEE 802.11b/g/n WPS 2.0
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur/ luchtvochtigheidsgraad	In bedrijf: tussen 10 en 35 °C / tussen 20 en 80% Maximale natteboltemperatuur: 27 °C

Brother-website voor support

Ga naar onze website voor support op support.brother.com.

Daar staat de volgende informatie:

- Software om te downloaden
 - Handleidingen/documenten
 - FAQ's (veelgestelde vragen) (problemen oplossen, handige tips voor het gebruik van de printer)
 - Informatie over verbruiksartikelen
 - De nieuwste informatie over compatibiliteit van besturingssystemen
- De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Een label maken

U kunt met de toetsenbord-LCD-eenheid van de P-touch-labelmachine gegevens voor labels maken en afdrukken. Omdat de machine draagbaar is, kunt u die als zelfstandige eenheid gebruiken zonder zorgen over de sterkte van een draadloos signaal of de verbinding met andere apparaten, en kunt u de machine gebruiken waar en wanneer u maar wilt.

1. AAN DE SLAG	Referentie
De machine voorbereiden.	<i>Installatiehandleiding</i> (deze handleiding)
2. EEN LABEL MAKEN	Referentie
De labels worden gemaakt op het scherm Label maken. Selecteer [Label maken] op het startscherm.	
Een automatische opmaak selecteren.	<i>Gebruikershandleiding</i>
Een labeltype selecteren.	Opmerking:
Labels bewerken: <ul style="list-style-type: none">• Tekst invoeren en bewerken.• Symbolen, tekens met accenten, tijdstempels en gesimaliseerde tekst invoeren.• Een barcodelabel maken.	Naast de mogelijkheid van het invoeren van tekst, heeft de machine tevens een grote hoeveelheid opmaakmogelijkheden.
3. LABELS AFDRUKKEN	Referentie
Snij-opties instellen.	<i>Gebruikershandleiding</i>
Aanpassen van de labellengte.	Opmerking:
Het label afdrukken.	Voordat u gaat afdrukken, kunt u de opmaak van uw label controleren met de functie Afdrukvoorbeeld.

Een label maken met een mobiel apparaat

U kunt uw P-touch-labelmachine gebruiken als zelfstandige machine, maar u kunt hem ook aansluiten op een mobiel apparaat en met behulp van de applicaties van Brother labels maken en rechtstreeks afdrukken vanaf uw mobiele apparaat.

Installeer de applicaties van Brother op uw mobiele apparaat en sluit de machine op het mobiele apparaat aan om labels af te drukken vanaf uw mobiele apparaat.

Voor meer informatie over de mobiele applicaties die beschikbaar zijn voor uw printer ga naar support.brother.com/g/d/f5f9.



■ De machine aansluiten op een mobiel apparaat

1. Zet de machine aan en houd de knop (Wi-Fi) ingedrukt tot de indicator (Wi-Fi) groen gaat branden.
2. Schakel de Wi-Fi-functie op uw Apple iPhone/iPad/iPod touch of Android™-apparaat in.
3. Start de applicatie op uw Apple iPhone/iPad/iPod touch of Android™-apparaat en selecteer in de applicatie uw machine als printer. Selecteer "PT-D800W" of "DIRECT-*****_PT-D800W". "*****" staat voor de laatste vijf cijfers van het serienummer van het product. Het label met het serienummer bevindt zich op de onderkant van de machine. Als een wachtwoord (netwerksleutel) wordt gevraagd, voert u "00000000" in.

Een label maken met een computer

OPMERKING

U moet P-touch-software en het printerstuurprogramma installeren voordat u de machine kunt gebruiken met uw computer. Download het installatieprogramma van www.brother.com/inst.

U kunt de machine aansluiten op een computer en met de software P-touch Editor of Cable Label Tool meer complexe labels maken. Zie de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

Beschikbare applicaties	Kenmerken	Computer	Verbinding
P-touch Editor 	Eigen labels ontwerpen en afdrukken met ingebouwde tekentools, tekst met verschillende lettertypen en stijlen, geïmporteerde afbeeldingen en barcodes.	(Windows/Mac)	Wi-Fi / USB
Cable Label Tool 	Labels maken en afdrukken voor kabels, patchpanels, schermfolie, elektrische apparatuur en meer.	Windows	

Software en printerstuurprogramma installeren op een computer

Installeer het printerstuurprogramma, P-touch Editor en ander applicaties op uw computer als u wilt afdrukken van uw Windows-computer of Mac.

1. Ga naar onze website (www.brother.com/inst) en download het installatieprogramma voor de software en de handleidingen.
2. Dubbelklik op het bestand downloaded.exe en volg de instructies op het scherm om de installatie uit te voeren.

OPMERKING

De machine aansluiten op een computer met behulp van een draadloze verbinding:

- We raden aan de instellingen voor draadloos netwerk te configureren tijdens het installeren van de software. U kunt de instellingen achteraf wijzigen bij [Instellingen] op het startscherm of met Printer Instelling Tool. Zie de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.
- We raden aan om de software te installeren op een draadloos met het netwerk verbonden computer en de machine te configureren met behulp van een USB-kabel.
- We raden aan om van tevoren de SSID (netwerknnaam) en het wachtwoord (netwerksleutel) van het draadloze netwerk te noteren.
- Als uw draadloze toegangspunt/router WPS ondersteunt, kunt u de instellingen voor het draadloze netwerk snel configureren met one-push configuratie (Wi-Fi Protected Setup).

3. Sluit het dialoogvenster als de installatie voltooid is.

De machine aansluiten op een computer

U kunt de machine aansluiten op een Windows-computer of Mac met behulp van een USB-kabel, of via draadloos LAN. Zie de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

■ Verbinding via USB

1. Steek de stekker aan het machine-uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort op de achterkant van de machine.
2. Steek de stekker aan het andere uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort van de computer.
3. Zet de machine aan.

■ Verbinding via Wi-Fi

1. Zet de machine aan.
2. Houd de knop (Wi-Fi) op de machine gedurende één seconde ingedrukt om de Wi-Fi-functie in te schakelen. De indicator (Wi-Fi) knippert groen om de drie seconden.
 - Ad-hocmodus
Schakel na de installatie van het printerstuurprogramma en ander applicaties op de computer de Ad-hocmodus in met behulp van het op de computer geïnstalleerde Printer Instelling Tool (zie de *Gebruikershandleiding*).

Problemen oplossen


LCD-problemen

Probleem	Oplossing
Het scherm "vergrendelt" of de machine reageert niet normaal.	Herstel de fabrieksinstellingen van het interne geheugen. Zie de <i>Gebruikershandleiding</i> voor meer informatie. Koppel de netspanningsadapter los en verwijder de batterijen langer dan 10 minuten als het probleem niet is verholpen na het resetten van de machine.
Het scherm blijft leeg na het inschakelen.	De machine krijgt geen stroom. Verbind de netspanningsadapter correct met de machine, en met het lichtnet via een stopcontact, als u de netspanningsadapter gebruikt.
De Aan-/uitindicator gaat niet aan.	Als u gebruikmaakt van een oplaadbare li-ionbatterij, controleer dan of de oplaadbare li-ionbatterij correct is geplaatst in de machine en volledig is opgeladen.
De berichten op het LCD-scherm worden in een vreemde taal weergegeven.	Zie <i>Taal en eenheid instellen</i> in deze handleiding om de gewenste taal te selecteren.

Afdrukproblemen

Probleem	Oplossing
Het label wordt niet afgedrukt.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of er tekst is ingevoerd, of de tapecassette op de juiste wijze is geplaatst en of er voldoende tape over is. Als de tape is geknikt, snij dan het geknikte gedeelte af en voer de tape door de tape-uitgang. Controleer of de machine correct is verbonden met de computer of het mobiele apparaat als u vanaf een computer of mobiel apparaat afdrukt.
Het label wordt niet goed afgedrukt.	<ul style="list-style-type: none"> Verwijder de tapecassette en plaats deze weer terug. Druk er stevig op totdat hij op zijn plaats klikt. Reinig de printkop als deze vuil is met een wattenstaafje of met de optionele printkopreinigingscassette (TZe-CL6).
De tape is vastgelopen.	Als de tape is vastgelopen, verwijdert u de tapecassette, trekt u de vastgelopen tape uit de machine en snijdt u die af. Controleer of het uiteinde van de tape door de tapegeleider loopt voordat u de tapecassette terug plaatst.
Het inktlint is losgekomen van de inktrol.	Als het inktlint is gebroken, moet u de tapecassette vervangen. Zo niet, hoeft u de tape niet af te snijden, maar verwijdert u de tapecassette en wind u het losse inktlint weer om de spoel, zoals weergegeven in de afbeelding.
	 <p>1 Spoel</p>
De machine stopt tijdens het afdrukken van een label.	<ul style="list-style-type: none"> Vervang de tapecassette als er gestreepte tape zichtbaar is, omdat hiermee wordt aangegeven dat het einde van de tape is bereikt. Sluit de netspanningsadapter rechtstreeks aan op machine, of laad de oplaadbare li-ionbatterij op.
Het label wordt niet automatisch afgesneden.	Controleer de instelling bij Snij-optie. Zie de <i>Gebruikershandleiding</i> voor meer informatie. U kunt ook op de knop  (Doorvoeren en afsnijden) drukken om de tape door te voeren en af te snijden.
Vastgelopen tape kan niet worden verholpen met de stappen voor het oplossen van problemen.	Neem contact op met de klantenservice van Brother.
Ik wil het afdrukresultaat gedetailleerd aanpassen.	U kunt de lengte en de marges instellen in [Printer Instelling Tool] . Zie de <i>Gebruikershandleiding</i> voor meer informatie.

Versie-informatie

Probleem	Oplossing
Ik weet het versienummer van de firmware van de machine niet.	<p>U kunt het versienummer samen met andere informatie over de firmware met de volgende procedure opvragen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Selecteer [Instellingen] op het startscherm met de toets \uparrow, \downarrow, \leftarrow of \rightarrow en druk vervolgens op OK of Enter. Selecteer [Versie-informatie] met de toets \uparrow of \downarrow en druk vervolgens op OK of Enter. <p>Bovendien kunt u ook de volgende procedure gebruiken.</p> <ol style="list-style-type: none"> Zet de machine aan. Houd de knop  (Doorvoeren en afsnijden) gedurende meer dan 10 seconden ingedrukt om een afdrukrapport af te drukken. <p>Zie de <i>Gebruikershandleiding</i> voor meer informatie.</p>
Ik wil uitzoeken of ik de nieuwste versie van de software gebruik.	Gebruik de meegeleverde P-touch Update Software om uit te zoeken of u de laatste versie van de software gebruikt. Zie de <i>Gebruikershandleiding</i> voor meer informatie over de P-touch Update Software.