



P-touch

P900W/P950NW
Hurtigstartguide

Norsk

Takk for at du kjøpte P-touch merkemaskinen (heretter henviset til som "maskin") modell P900W/P950NW.

Den nye P900W/P950NW er en intuitiv, brukervennlig og funksjonsrik maskin som lager etiketter av høy kvalitet med profesjonelt utseende.

Denne veiledningen inneholder grunnprosedyrene for bruk av maskinen.

Les hele veiledningen før du begynner å bruke produktet, og oppbevar den for fremtidig referanse.

De tilgjengelige alternativene og rekvisita varierer fra land til land.

På websiden vår kan du laste ned og installere skriverdrivere og programvare.

install.brother

Du finner mer informasjon om hvordan du installerer driveren og programvaren på *Installere programvaren og skriverdriveren på en datamaskin*.

Tilgjengelige brukerveiledninger

■ **Produktsikkerhetsguide**

Denne veiledningen inneholder sikkerhetsinformasjon. Les den før du bruker maskinen

■ **Hurtigstartguide (denne veiledningen)**

Denne veiledningen inneholder grunnleggende informasjon om bruk av maskinen og detaljerte feilsøkingstips.

■ **Brukermanual**

Når du laster ned installeringsprogrammet fra install.brother og installerer det, opprettes mappen "Brother Manual" på PC-ens skrivebord. Denne veiledningen lagres i denne mappen.


Denne veiledningen inneholder mer informasjon om maskinens innstillinger og operasjoner, feilsøkingstips og vedlikeholdsinstruksjoner.

I tillegg kan du laste ned frittstående brukerveiledninger du har behov for, på Brother support-nettstedet.

Gå til Brother support-nettstedet på support.brother.com og klikk på Brukerveiledninger på siden til modellen din for å laste ned andre brukerveiledninger.

Pakke ut maskinen


Før du bruker maskinen, må du sjekke at pakken inneholder følgende:

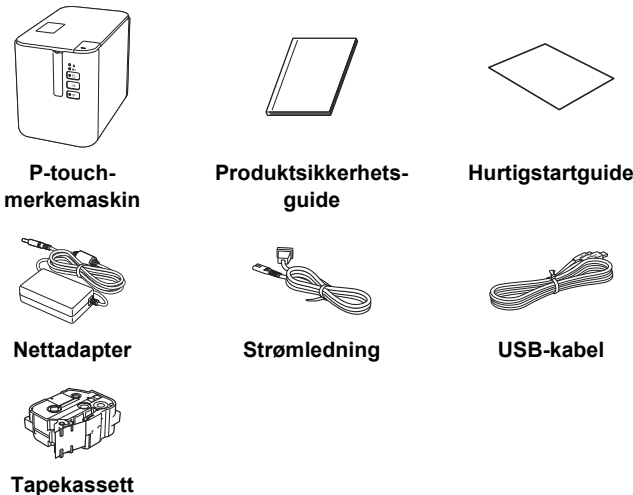

Generell beskrivelse


Foran

P900W/P950NW

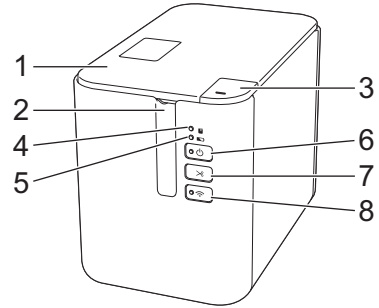


Bak

P900W

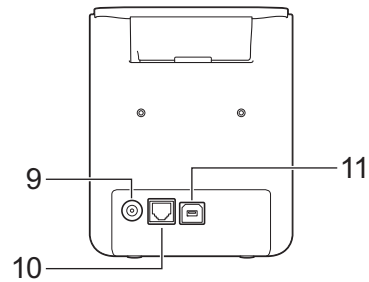

P950NW

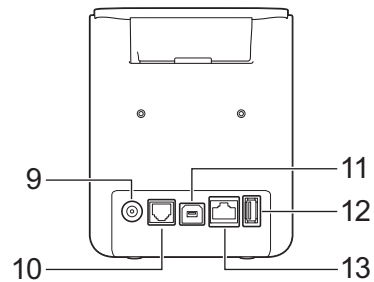


- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1 Kassettdeksel | 8 Wi-Fi-knapp |
| 2 Tapeutgangens åpning | 9 Nettadapterkontakt |
| 3 Knapp for åpning av deksel | 10 Serieport |
| 4 (Status)-indikator | 11 USB-port (for datamaskin) |
| 5 (Batteri)-indikator | 12 USB-vert (for strekkodeleser) |
| 6 (Strøm)-knapp | 13 LAN-port |
| 7 (Mat og kutt)-knapp | |

VIKTIG

Før du bruker P-touch-maskinen, må du sørge for at du fjerner beskyttelsesmateriale i henhold til følgende prosedyre.

- 1 Trykk på knappen for åpning av dekslet for å åpne kassettdekslet.
- 2 Dra tapen for å fjerne tapen med beskyttelsesmateriale.




Tilkobling av strømforsyning

Nettadapter

Bruk AD9100ESA (nettadapteren) til denne maskinen. Koble nettadapteren direkte til maskinen.

1. Sett inn pluggen på nettadapterledningen i nettadapterkontakten merket DC IN 24 V på maskinen.
2. Sett pluggen på strømledningen inn i nettadapteren.

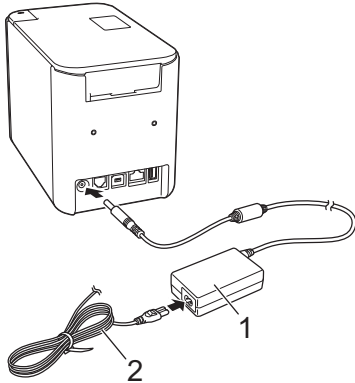

1 Nettadapter
2 Strømledning

3. Sett strømpluggen inn i et vanlig strømuttak.

VIKTIG


- Slå av maskinen før du kobler fra nettadapteren.
- Ikke dra i, eller bøy nettadapterledningen eller strømledningen.
- Etter at strømpluggen er satt inn i strømuttaket, kan det ta noen få sekunder før ⏻ (Strøm)-knappen er aktivert.

Bruke det oppladbare li-ion-batteriet (valgfritt)

Fest batterifoten (PA-BB-002) til maskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om festing av batterifoten, se instruksjonshåndboken for batterifoten.

■ Slik installerer du det oppladbare li-ion-batteriet

1. Trykk på og hold inne ⏻ (Strøm)-knappen for å slå av maskinen.
2. Åpne batteridekselet på undersiden av maskinen.
3. Sett inn batteriet i batterirommet.
4. Lukk batteridekselet.

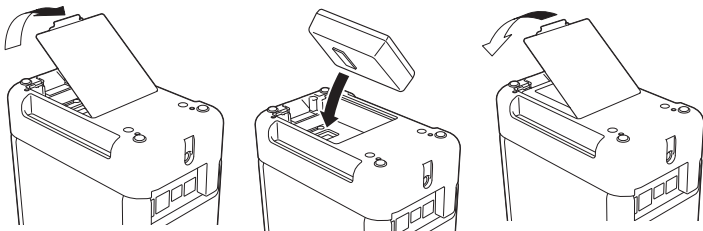

■ Slik tar du ut du det oppladbare li-ion-batteriet

Trykk på og hold inne ⏻ (Strøm)-knappen for å slå av maskinen. Ta av batteridekselet og ta ut batteriet, og sett på batteridekselet igjen.


■ Slik lader du det oppladbare li-ion-batteriet

MERK

- Batteriet skal være fulladet før bruk.
- Det kan ta opptil tre timer å fullade batteriet.

1. Sørg for at batteriet er installert i maskinen.
2. Bruk nettadapteren og strømledningen til å koble maskinen til et strømuttak.
Trykk på ⏻ (Strøm)-knappen for å slå på maskinen hvis den ikke allerede er på.

■ (Batteri)-indikatoren lyser oransje under lading, og slukkes når batteriet er fulladet.

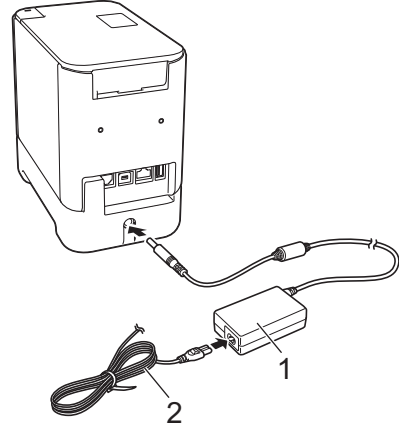

1 Nettadapter
2 Strømledning

MERK

Hvis ladingen ikke er fullført, stoppes den hvis maskinen brukes til å skrive ut, mate eller utføre en annen operasjon. Når operasjonen er utført, startes ladingen automatisk på nytt.

■ Slik stopper du lading av det oppladbare li-ion-batteriet

Hvis du vil stoppe lading av batteriet, kobler du fra nettadapteren.

Merknader om bruk av det oppladbare li-ion-batteriet

- Batteriet skal være fulladet før bruk. Ikke bruk det før det er fulladet.
- Batteriladingen må finne sted i omgivelser der temperaturen er mellom 0 og 40 °C, ellers vil ikke batteriet lades, og ■ (Batteri)-indikatoren vil fortsatt lyse. Hvis ladingen stoppes fordi omgivelsestemperaturen er for høy, må du sette maskinen et sted der temperaturen er mellom 0 og 40 °C og prøve å lade på nytt.
- Hvis maskinen brukes til å skrive ut, mate eller utføre en annen operasjon når både batteriet satt i og nettadapteren er tilkoblet, kan det hende at ■ (Batteri)-indikatoren slår seg av og at ladingen stopper selv om batteriet ikke er fulladet.

Kjennetegn for oppladbart li-ion-batteri

Slik sikrer du optimal ytelse og lang levetid for batteriet:


- Ikke bruk eller oppbevar batteriet på et sted som er utsatt for ekstremt høye eller lave temperaturer, ettersom det kan lades ut raskere. Dette kan skje ved bruk av et oppladbart li-ion-batteri med høyt ladenivå (90 % oppladet eller mer) i varme omgivelser.
- Ta ut batteriet hvis maskinen ikke skal brukes på en god stund.
- Et batteri skal lagres med mindre enn 50 % lading på et tørt og kjølig sted fritt for direkte sollys.
- Lad opp batteriet hver sjette måned hvis skriveren ikke skal brukes på en god stund.
- Hvis du berører en del av maskinen mens li-ion-batteriet lades, vil den delen av maskinen føles varm. Dette er normalt, og maskinen kan trygt brukes. Men hvis maskinen blir ekstremt varm, må bruken opphøre.

Sette inn en tapekassett


TZe-tapen, FLe-etiketten og HSe-tubekassetten kan brukes i maskinen.

VIKTIG

Hvis den nye tapekassetten har en transportbeskyttelse, må du huske å fjerne stopperen før du setter inn kassetten.




1. Kontroller at enden på tapen ikke er bøyd og at den mates gjennom tapeførerens. Hvis den ikke gjør det, må du følge illustrasjonene for å mate den gjennom tapeførerens.

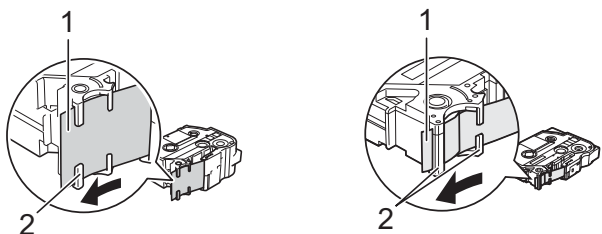

- 1 Slutten av tapen
- 2 Tapeførerens (den faktiske formen kan være annerledes, avhengig av bredden på tapen)


2. Trykk på knappen for åpning av dekslet for å åpne kassettdekslet.
3. Sett inn tapekassetten i tapekassettrummet, la slutten av tapen vende mot maskinens tapeutgang og skyv jevnt ned til kassetten er korrekt satt inn.

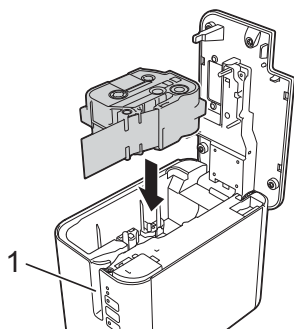

1 Tapeutgangens åpning

VIKTIG

- Når du setter inn en tapekassett, må du kontrollere at tapen og fargebåndet ikke berører skriv hodet.
- Sørg for at det ikke er noe slakk i tapen, og sett deretter tapekassetten forsiktig inn. Hvis det er slakk i tapen, vil tapen bli hengende på fremspringet (2) når kassetten settes inn og bli bøyd eller krøllet, og forårsake at tapen blir sittende fast. Hvis du vil løse problemet med slakk i tapen, se illustrasjonen i trinn 1 og trekk tapen utenfor tapeførerens.
- Når du fjerner tapekassetten, må du sørge for tapen ikke hektes fast i fremspringet (2).



4. Lukk kassettdekslet.

VIKTIG

Oppbevar tapekassetter på et kjølig og mørkt sted, uten direkte sollys, høye temperaturer, høy luftfuktighet eller støv. Tapekassetten må brukes så raskt som mulig etter at den forseglede pakken er åpnet.

Skru strømmen av/på

På: Trykk på ⏻ (Strøm)-knappen for å slå på maskinen. ⏻ (Strøm)-indikatoren lyser grønt.

Av: Trykk på og hold inne ⏻ (Strøm)-knappen igjen for å slå av maskinen. ⏻ (Strøm)-indikatoren kan lyse oransje til strømmen er av.

VIKTIG

Når du slår av maskinen, må du IKKE ta ut batteriet eller koble fra nettadapteren før den oransje ⏻ (Strøm)-indikatoren slukkes.

Koble til en datamaskin

P900W

Operativsystemer	Grunnleggende oppsett		Serieport (Bare ESC/P- og P-touch Template)
	USB-port	LAN-port	
Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/8.1 Windows 10/ Windows Server 2008/ 2008 R2 Windows Server 2012/ 2012 R2	✓	-	✓
Mac OS X v10.9.5, 10.10.x, 10.11			-

P950NW

Operativsystemer	Grunnleggende oppsett		Serieport (Bare ESC/P- og P-touch Template)
	USB-port	LAN-port	
Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/8.1 Windows 10/ Windows Server 2008/ 2008 R2 Windows Server 2012/ 2012 R2	✓	✓	✓
Mac OS X v10.9.5, 10.10.x, 10.11			-

MERK

Kompatible operativsystemer kan endres. For den nyeste informasjonen, kan du besøke webområdet for kundestøtte på support.brother.com

LED-indikatorer

Indikatorerne lyser og blinker for å angi maskinens status. Følgende symboler brukes i dette avsnittet til å forklare betydningen av forskjellige indikatorfarger og -mønstre:

● = Indikatoren lyser

● (med blink) = Indikatoren blinker

● (med blink) = Indikatoren kan være av, tent eller blinker i vilkårlig farge

(Av) = Indikatoren er av














G = Grønn
O = Oransje
R = Rød

Eksempel: G ● (med blink) = Indikatoren blinker i grønt
























(Status)	(Strøm)	(Wi-Fi)	Tilstand
(Av)	O ●	(Av)	Ved utførelse av stengingen
(Av)	G ●	● (med blink)	Inaktiv modus Initialiseringsmodus Modus kan bare brukes når enheten for berøringspaneldisplay (TDU) er installert (inkluderer feilmodus) (Bare P950NW)
(Av)	G ●	● (med blink)	Modus for tapemating og -kutting
G ●	G ●	● (med blink)	Utskriftsmodus
R ● (med blink) (2 ganger per 1,8 sekunder)	G ●	(Av)	Feil pga. ingen media Feil pga. slutt på tape
(Av)	O ●	● (med blink)	Modus for åpning av deksel
O ● (med blink)	G ●	(Av)	Feil pga. åpent deksel under utskrift
G ● (med blink)	G ●	● (med blink)	Mottar data
(Av)	G ● (med blink)	● (med blink)	Overfører data
(Av)	O ● (med blink)	● (med blink)	Kjøling pågår
R ● (med blink)	R ● (med blink)	R ● (med blink)	Systemfeil 1! Systemfeil 2! Systemfeil 3!
R ●	R ●	R ●	I oppstartsmodus
G ● (med blink)	O ●	(Av)	Tilbakestillingsmodus (når modusen starter)
(Av)	O ●	(Av)	Tilbakestillingsmodus (når knappen trykkes 1/3/5 ganger)
G ●	O ●	(Av)	Tilbakestillingsmodus (når knappen trykkes 2/4/6 ganger)
G ● (med blink) (Tre ganger)	O ● (med blink) (Tre ganger)	(Av)	Tilbakestillingsmodus (når nullstilling er bekreftet)
(Av)	GOR ● (med blink) (Gjenta fire ganger)	(Av)	Varsling om fast IP-adresse (varsling om fast USB-ID)
O ●	G ●	(Av)	Masselagringsmodus
G ● (med blink) (Én gang)	G ●	(Av)	Modus for behandling av masselagring

(Status)	(Strøm)	(Wi-Fi)	Tilstand
O ● (med blink) (2 ganger per 1,8 sekunder)	R ●	● (med blink)	Bare P950NW: Feil for ustøttet enhetstilkobling til USB-vert Feil for HUB-tilkobling til USB-vert
R ● (med blink) (1 gang per 1 sekund)	R ●	● (med blink)	Feil ved for høy spenning fra strømforsyning for USB-vert (Bare P950NW) Masselagringsfeil
R ● (med blink) (1 gang per 2 sekunder)	R ●	● (med blink)	Feil på rulleholder
R ● (med blink) (2 ganger per 1,8 sekunder)	R ●	● (med blink)	Adapterfeil
O ● (med blink)	R ●	● (med blink)	Feil ved alternativtilkobling (Bare P950NW)
(Av)	O ● (med blink)	(Av)	Adaptertilkoblingsfeil
O ● (med blink)	O ● (med blink)	(Av)	Når de blinker vekselvis: Feil på kutter. Når de blinker samtidig: Feil pga. høy temperatur.
R ● (med blink) (2 ganger per 1,8 sekunder)	O ●	(Av)	Feil pga. inkompatibel tape
R ● (med blink)	O ●	(Av)	Feil pga. feil media
R ● (med blink) (2 ganger per 1,8 sekunder)	O ● (med blink) (2 ganger per 1,8 sekunder)	(Av)	Kommunikasjonsfeil Feil pga. fullt minne Feil ved antall linjer / tegnstørrelse
R ● (med blink) (1 gang per 1 sekund)	O ● (med blink) (1 gang per 1 sekund)	(Av)	Når de blinker vekselvis: Databasesøkefeil Når de blinker samtidig: Feil pga. manglende mal
O ● (med blink) (2 ganger per 1,8 sekunder)	O ● (med blink) (2 ganger per 1,8 sekunder)	(Av)	Feil for utskrift med høy oppløsning / utkast
O ● (med blink)	O ●	(Av)	Svartmerke ikke oppdaget-feil

Batteriindikator



 (Batteri)	 (Strøm)	Tilstand
(Av)		Strøm på oppladbart batteri: full Lading fullført
		Lading
 (1 ganger per 4 sekunder)		Strøm på oppladbart batteri: halv
 (2 ganger per 4 sekunder)		Strøm på oppladbart batteri: lav
		Feil med oppladbar batteristrøm
		Strøm på oppladbart batteri: tom

Wi-Fi-indikator

 (Status)	 (Strøm)	 (Wi-Fi)	Tilstand
(Av)			Et WPS-tilgangspunkt ble ikke funnet
(Av)			Feil ved tilkobling til WPS-tilgangspunkt
(Av)		 (2 ganger per 1,8 sekunder)	Feil sikkerhetsinnstillinger
(Av)		 (2 ganger per 1,8 sekunder)	Feil ved søk etter WPS-tilgangspunkt
			Wi-Fi på, ikke tilkoblet
			Wi-Fi på, tilkoblet
			Wi-Fi: WPS-innstillingsmodus
		 (Tre ganger)	Varsling for fullført BT-omkopling (Bare P950NW)

Utskrift med datamaskinen

Tilgjengelige applikasjoner for bruk med datamaskiner

Tilgjengelige programmer	Funksjoner	Datamaskin	Tilkobling
	Design og skriv ut egendefinerte etiketter med innebygde tegneprogrammer, tekst med ulike skrifttyper og stiler, importerte grafikkbilder og strekkoder.	Windows/ Mac	Wi-Fi/ USB/ Kablet nettverk
	Lag og skriv ut etiketter for kabler, snorbord, skjermplater, elektrisk utstyr m.m.	Windows	

Du finner mer informasjon i *brukermanualen*.

Installere programvaren og skriverdriveren på en datamaskin

Hvis du vil skrive ut fra en Windows-datamaskin eller Mac, installerer du skriverdriveren, P-touch Editor og andre programmer på datamaskinen.

- Besøk webområdet ([install.brother](#)) og last ned installeringsprogrammet for de nyeste programvarene og brukerveiledningene.
- Dobbeltklikk på den nedlastede .exe-filen og følg skjerminstruksjonene for å fortsette med installeringen.

MERK

For å koble maskinen til en datamaskin ved hjelp av en trådløs tilkobling, anbefaler vi det følgende:

- Konfigurer innstillingene for trådløst nettverk mens du installerer programvaren. Du kan endre nettverksinnstillingene senere ved hjelp av Verktøy for skriverinnstillinger. Du finner mer informasjon i *brukermanualen*.
- Installer programvaren på en datamaskin som er trådløst tilkoblet nettverket ditt og konfigurer maskinen ved hjelp av en USB-kabel.
- Hent SSID (nettverksnavn) og passord (nettverksnøkkel) for det trådløse nettverket på forhånd.
- Hvis det trådløse tilgangspunktet / ruterer støtter WPS, kan du bruke ett-trykks WPS (Wi-Fi Protected Setup) for rask konfigurering av innstillingene for det trådløse nettverket.

- Lukk dialogboksen når installasjonen er komplett.



Koble maskinen til en datamaskin

Du kan koble maskinen til en Windows-datamaskin eller en Mac ved hjelp av en USB-kabel, trådløst LAN eller kablet LAN. Du finner mer informasjon i *brukermanualen*.

Koble til ved hjelp av USB

- Koble maskinenden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av maskinen.
- Koble den andre enden av USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.
- Slå på maskinen.

Koble til ved hjelp av Wi-Fi

- Slå på maskinen.
- Trykk og hold inne  (Wi-Fi)-knappen på maskinen i ett sekund for å slå på Wi-Fi-funksjonen.  (Wi-Fi)-indikatoren begynner å blinke grønt en gang hvert tredje sekund.
 - Ad-Hoc-modus
Når du har installert skriverdriveren og andre programmer på datamaskinen, stiller du inn Ad-Hoc-modus ved hjelp av Verktøy for skriverinnstillinger, som er installert på datamaskinen. (Se *brukermanualen*.)

■ Koble til med hjelp av kablet LAN (bare P950NW)

MERK

For å bruke en statisk IP-adresse for å koble maskinen til en kablet LAN-tilkobling, må du installere skriverdriveren og verktøy for skriverinnstillinger og så spesifisere innstillinger for kablet LAN-tilkobling.

Hvis du vil ha mer informasjon, se *Installere programvaren og skriverdriveren på en datamaskin*.

1. Før du kobler til LAN-kabelen, må du sørge for at maskinen er slått av.
2. Koble LAN-kabelen til LAN-porten på baksiden av maskinen og koble så den andre enden av LAN-kabelen til en aktiv LAN-port på nettverket.
3. Slå på maskinen.

MERK

Skriverens kommunikasjonsinnstillinger kan endres med **[Kommunikasjonsinnstillinger]** i verktøyet for skriverinnstillinger. Du finner mer informasjon i *brukermanualen*.

Utskrift fra datamaskinen

Denne maskinen har forskjellige utskriftsmetoder. Nedenfor beskrives fremgangsmåten for å skrive ut fra en datamaskin med P-touch Editor.

1. Start P-touch Editor og åpne dokumentet du vil skrive ut.
2. Lag en etikettdesign.
3. Velg **[Fil]** og så **[Skriv ut]** på menylinjen eller ved å klikke **[Skriv ut]**-ikonet.

Utskrift med den mobile enheten

Installere applikasjoner for bruk med mobile enheter

Du kan enten bruke maskinen som en frittstående maskin eller koble den til en mobil enhet. For å lage og skrive ut etiketter direkte fra den mobile enheten, må du installere Brothers mobilapplikasjon og deretter koble maskinen til den mobile enheten.

For mer informasjon om mobile applikasjoner tilgjengelig for skriveren, besøk support.brother.com/g/d/f5f9.



Koble maskinen til en mobil enhet

1. Bekreft Wireless Direct-innstillingene for maskinen.
 - Windows
Koble sammen maskinen og datamaskinen med en USB-kabel. Start Verktøy for skriverinnstillinger på datamaskinen og klikk på **[Kommunikasjonsinnstillinger]**-knappen. Bekreft at **[Infrastruktur og Wireless Direct]** eller **[Wireless Direct]** er valgt for **[Valgt grensesnitt]** i **[Generelt]**-fanen. Du finner mer informasjon i *brukermanualen*.
 - For Mac
Koble sammen maskinen og datamaskinen med en USB-kabel. Start Verktøy for skriverinnstillinger på datamaskinen og bekreft at **[WirelessDirect]** er satt til **[På]** i **[Trådløst LAN]**-fanen. Du finner mer informasjon i *brukermanualen*.
2. Trykk og hold inne (Wi-Fi)-knappen på maskinen i ett sekund for å slå på Wi-Fi-funksjonen.
 (Wi-Fi)-indikatoren begynner å blinke blått en gang hvert tredje sekund.
3. På skjermbildet Wi-Fi-innstillinger på den mobile enheten velger du SSID for maskinen og angir passordet.

MERK

- Fabrikkinnstillingens SSID og passord er som følger:
SSID: "DIRECT-*****_PT-P900W" eller "DIRECT-*****_PT-P950NW" er de fem siste sifrene i produktets serienummer. (Du finner serienummeretiketten i tapekammeret til maskinen.)
Passord (nettverksnøkkel): 00000000
- Du kan også koble maskinen til en mobil enhet i infrastrukturmodus via et trådløst tilgangspunkt/ruter.

Utskrift fra en mobil enhet

1. Start Brother-programmet på den mobile enheten.

MERK

Sørg for at maskinen er koblet til den mobile enheten. Se *Installere applikasjoner for bruk med mobile enheter*.

2. Velg en etikettmal eller -design.

MERK

Du kan også velge en etikett eller et bilde du har designet tidligere og skrive ut.

3. Trykk på **[Skriv ut]** i applikasjonsmenyen.



Tilkobling med andre grensesnitt (seriegrensesnitt/Bluetooth-grensesnitt)


Du kan koble maskinen til en strekkodeleser med et seriegrensesnitt eller Bluetooth-grensesnitt.

Du finner mer informasjon i *brukermanualen*.


Feilsøking

Utskriftsproblemer

Problem	Løsning
Etiketten ble ikke skrevet ut.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at det er skrevet inn tekst, at tapekassetten er riktig satt inn og at den har nok tape igjen. Hvis tapen er bøyd, må du kutte av den bøyde delen og tre tapen riktig gjennom utgangen. Hvis tapen er fastkjørt, må du ta ut tapekassetten. Trekk forsiktig ut tapen som er fastkjørt og kutt den av. Kontroller at enden mates gjennom føreren før du prøver å sette inn tapekassetten på nytt.
Etiketten blir ikke skrevet ut som den skal.	<ul style="list-style-type: none"> Ta ut tapekassetten og sett den inn på nytt. Trykk bestemt til den låses på plass. Hvis skrivehodet er skittent, må du rense det med en bomullspinne eller ekstrautstyret kassett for skrivehoderengjøring (TZe-CL6).
Fargebåndet er skilt fra blekkrollen.	<p>Hvis fargebåndet er ødelagt, setter du inn en ny tapekassett. Hvis ikke, lar du tapen forbli ukuttet mens du tar ut tapekassetten. Deretter vikler du det løse fargebåndet på spolen som vist i figuren.</p>  <p>1 Spole</p>
Maskinen stopper under utskrift av en etikett.	<ul style="list-style-type: none"> Sett inn en ny tapekassett hvis den stripete tapen er synlig. Dette indikerer at du har nådd slutten på tapen. Koble nettadapteren direkte til maskinen, eller lad det oppladbare li-ion-batteriet.
Etiketten blir ikke kuttet automatisk.	<p>Kontroller innstillingen for Kuttealternativ. Du finner mer informasjon i <i>brukermanualen</i>. Eventuelt, når du bruker tapekassetten, kan du trykke  (Mat og kutt)-knappen for å mate og kutte tapen.</p>
En feil som skyldes fastkjørt tape kan ikke fjernes, selv ikke etter feilsøking.	Kontakt Brother kundeservice.
Jeg vil skrive ut i høyere oppløsning.	Utskrift med høy oppløsning kan brukes hvis du skriver ut fra en datamaskin, nettadapteren er koblet til og TZe-laminert tape med svart blekk er installert. Bruk skriverdriveren for å velge modus med høy oppløsning når du skriver ut etikettene.
Innstillingen for høy oppløsning eller høyhastighetsutskrift ble spesifisert, men en feil oppstod og utskriften kunne ikke fullføres.	Som forutsetning for utskrift med høy oppløsning eller høyhastighetsutskrift må nettadapteren være koblet til, og TZe-laminert tape med svart blekk må være installert. For å fjerne feilen må du avbryte utskriftsjobben og så koble nettadapteren til eller avbryte utskrift med høy oppløsning eller høyhastighetsutskrift.

Problem	Løsning
Trykte strekkoder kan ikke leses.	<ul style="list-style-type: none"> Skriv ut etiketter slik at strekkodene er plassert i forhold til skrivehodet som vist nedenfor:  <p>1 Skrivehode 2 Strekkoder 3 Utskriftsretning</p> <ul style="list-style-type: none"> Prøv en annen skanner. Vi anbefaler utskrift av strekkodene med [Standard] valgt fra [Kvalitet]-alternativene. <p>Windows Vista/Windows Server 2008</p> <p>Hvis du vil vise [Kvalitet]-alternativer, åpner du skriveregenskapene ved å klikke på Start-knappen - [Kontrollpanel] - [Maskinvare og lyd] - [Skrivere], høyreklikker på maskinen du vil konfigurere og så klikker du [Utskriftsinnstillinger].</p> <p>Windows 7/Windows Server 2008 R2</p> <p>Hvis du vil vise [Kvalitet]-alternativer, åpner du skriveregenskaper ved å klikke på Start-knappen - [Enheter og skrivere], høyreklikker på maskinen du vil konfigurere og så klikker du [Utskriftsinnstillinger].</p> <p>Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2</p> <p>Hvis du vil vise [Kvalitet]-alternativer, åpner du skriveregenskaper ved å klikke [Kontrollpanel] på skjermbildet [Apper] - [Maskinvare og lyd] - [Enheter og skrivere], høyreklikker på maskinen du vil konfigurere og så klikker du [Utskriftsinnstillinger].</p> <p>Windows 10</p> <p>Hvis du vil vise [Kvalitet]-alternativer, åpner du skriveregenskaper ved å klikke på Start-knappen - [Innstillinger] - [Enheter] - [Enheter og skrivere], høyreklikker på maskinen du vil konfigurere og så klikker du [Utskriftsinnstillinger].</p>

Versjonsinformasjon

Problem	Løsning
Jeg kjenner ikke versjonsnummeret til fastvaren for maskinen.	<p>Du kan bruke følgende prosedyre. Bruk 24 eller 36 mm tape.</p> <ol style="list-style-type: none"> Slå på maskinen. Trykk og hold inne  (Mat og kutt)-knappen i mer enn 10 sekunder for å skrive ut rapporten.
Jeg vil undersøke om jeg bruker den siste versjonen av programvaren.	Bruk P-touch Update Software for å sjekke hvorvidt du har den nyeste versjonen. Se <i>brukermanualen</i> hvis du vil ha mer informasjon om P-touch Update Software.

Produktspesifikasjoner

Modellnavn	P900W
Størrelse	
Mål	Omtrent 118 (B) × 192 (D) × 146 (H) mm
Vekt	Omtrent 1508 g (uten tapekassett og batterier)
Utskrift	
Metode	Termisk overføring
Kassett	<ul style="list-style-type: none">• Brother TZe-tapekassett: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm bredder• Brother FLe-etikettkassett: 21 × 45 mm• Brother HSe-rørkassett: 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm bredder
Grensesnitt	
USB	Versjon 2.0 Full speed
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">• Wireless Direct: IEEE 802.11n• Ad-Hoc-modus: IEEE 802.11b• Infrastrukturmodus: IEEE 802.11b/g/n• WPS 2.0
Seriell	RS232C (original seriekabel)
Miljø	
Driftstemperatur/-fuktighet	I drift: mellom 10 og 35 °C/ mellom 20 og 80 % Maksimal våttemperatur: 27 °C

Modellnavn	P950NW
Størrelse	
Mål	Omtrent 118 (B) × 192 (D) × 146 (H) mm
Vekt	Omtrent 1508 g (uten tapekassett og batterier)
Utskrift	
Metode	Termisk overføring
Kassett	<ul style="list-style-type: none">• Brother TZe-tapekassett: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm bredder• Brother FLe-etikettkassett: 21 × 45 mm• Brother HSe-rørkassett: 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm bredder
Grensesnitt	
USB	Versjon 2.0 Full speed
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">• Wireless Direct: IEEE 802.11n• Ad-Hoc-modus: IEEE 802.11b• Infrastrukturmodus: IEEE 802.11b/g/n• WPS 2.0
Seriell	RS232C (original seriekabel)
USB-vert	Støtter bare strekkodelesere
LAN	10BASE-T/100BASE-TX
Bluetooth	(Bluetooth-grensesnittet (valgfritt) er påkrevd.) Bluetooth ver. 2.1+EDR (klasse 1) Støttede profiler: SPP, OPP
Miljø	
Driftstemperatur/-fuktighet	I drift: mellom 10 og 35 °C/ mellom 20 og 80 % Maksimal våttemperatur: 27 °C

Webområde for Brother kundestøtte

Besøk vårt webområde for kundestøtte på support.brother.com

Du finner følgende informasjon:

- Programvarenedlastinger
- Brukerveiledninger/dokumenter
- Vanlige spørsmål (feilsøking, nyttige tips om bruk av skriveren)
- Informasjon om forbruksmaterieil
- Siste informasjon om OS-kompatibilitet

Innholdet på dette webområdet kan endres uten forvarsel.