

P-touch

H110 Příručka uživatele

Čeština

S novým přístrojem na štítky Brother P-touch můžete vytvářet spousty vlastních samolepicích štítků. Tento přístroj používá pásky TZe Brother v šírkách 3,5 až 12 mm. Kazety s páskou TZe jsou k dispozici v řadě barev a velikostí. Úplný seznam pásek, které lze použít s vaším přístrojem, najdete na stránkách www.brother.com


Než začnete, pozorně si tuto příručku přečtěte a uložte ji na snadno dostupném místě pro budoucí použití.

Ver. 0


1 ZAČÍNÁME

Napájení a kazeta s páskou

1

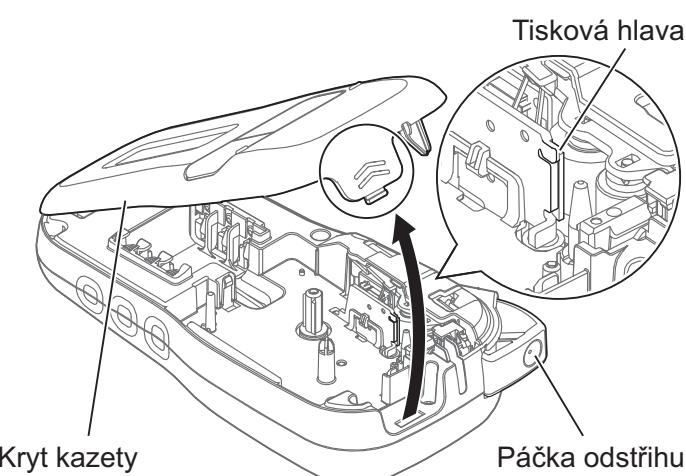

2

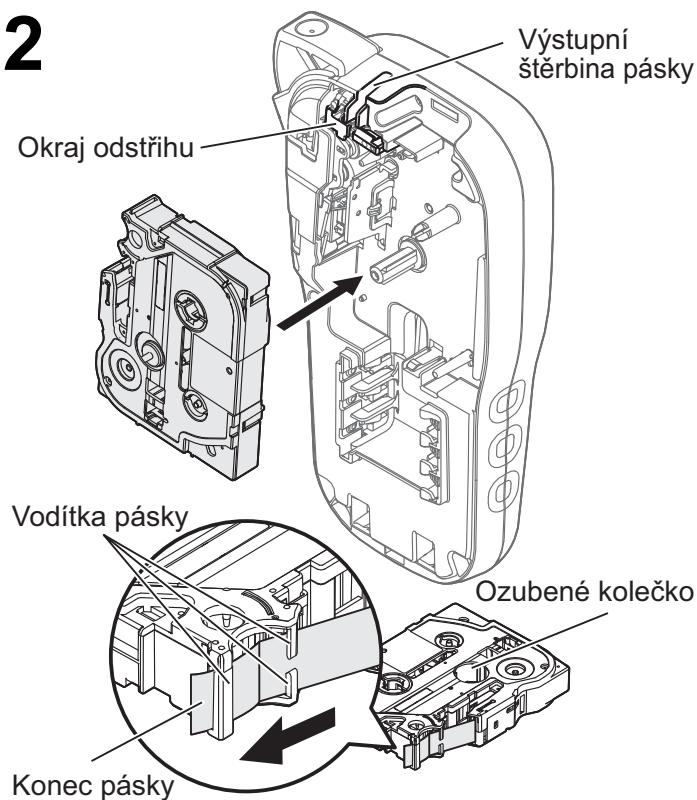

Otevřete kryt kazety tak, že zatlačíte na označenou oblast na vrchním konci přístroje.

- Při výměně baterií nebo kazet s páskou musí být vypnuto napájení.

Vložte kazetu s páskou tak, aby zapadla na své místo.


- Ujistěte se, že se konec pásky posouvá pod vodítka pásky.
- V tomto přístroji používejte pouze originální pásky Brother P-touch TZe.

POZNÁMKA


Používáte-li volitelný napájecí adaptér (AD-24ES)

- Zasuňte kabel adaptéra do zásuvky napájecího adaptéra na boku přístroje.
- Zasuňte zástrčku do nejbližší standardní elektrické zásuvky.

Pro použití funkce zálohování paměti použijte spolu s napájecím adaptérem alkalické baterie AAA (LR03) nebo akumulátory Ni-MH (HR03).

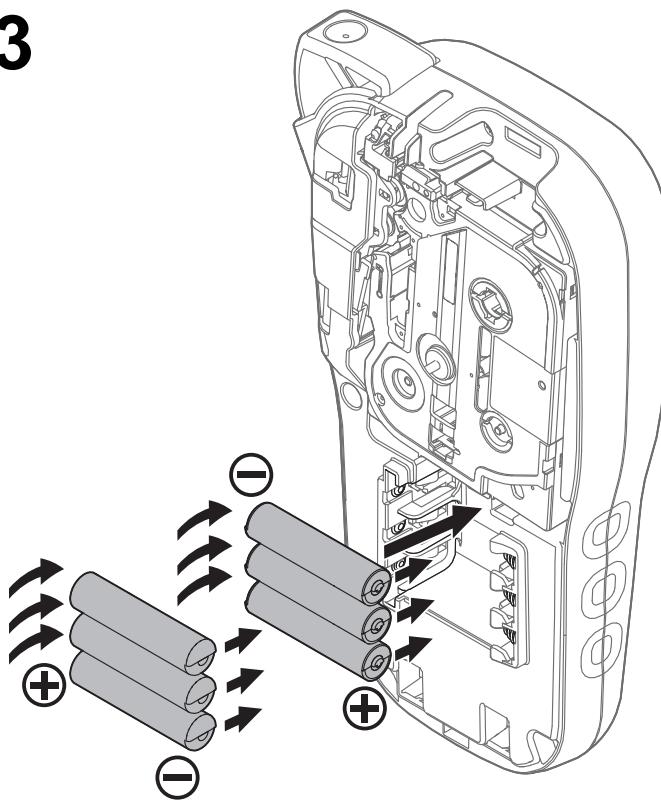3


Vložte šest nových alkalických baterií AAA (LR03) nebo plně nabité akumulátory Ni-MH (HR03). Dbejte, aby jejich kladné a záporné póly byly správně orientovány.
Uživatelé alkalických baterií:
Vždy vyměňujte všech šest starých baterií za nové zároveň.
Uživatelé akumulátorů Ni-MH:
Vždy vyměňujte všech šest akumulátorů za zcela nabité zároveň.

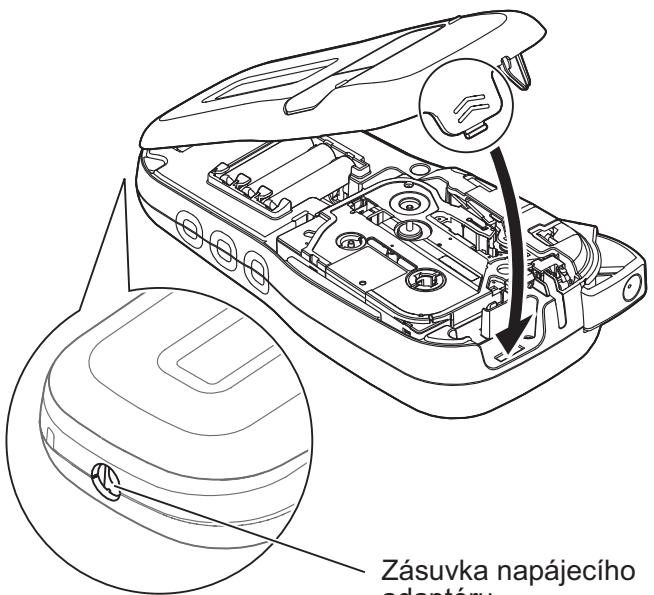4

Zásuvka napájecího adaptéra

- 1** Vložte dva háčky na spodní straně krytu kazety do otvorů v přístroji.
- 2** Pevně zavřete kryt kazety tak, aby zapadl na své místo.

LCD displej

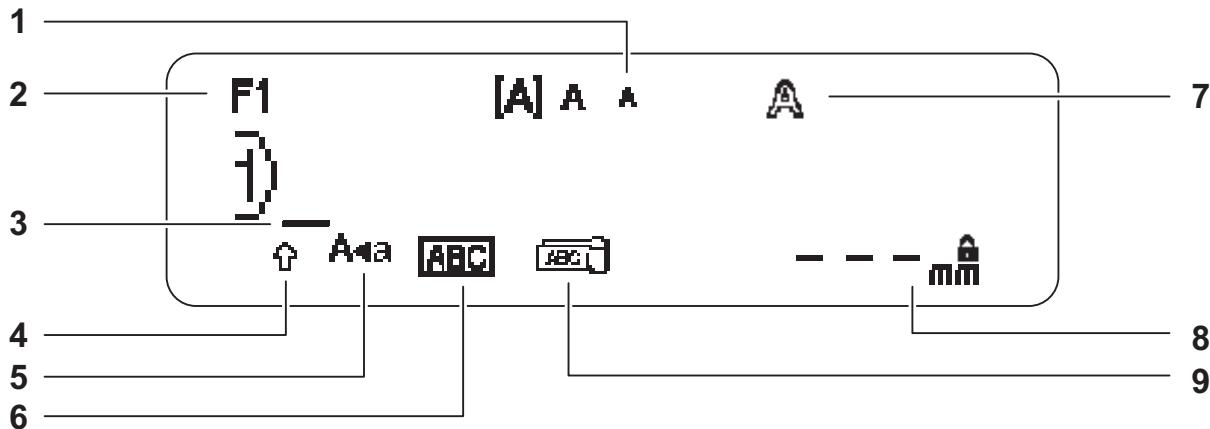

1. Velikost
2. Font
3. Kurzor
4. Shift

5. Caps
6. Podržení/rámeček
7. Styl

8. Délka štítku
Při zvolení konkrétní délky štítku se také zobrazí .
9. Kabel

POZNÁMKA

- Displej LCD sice zobrazuje jeden řádek o 15 znacích, ale je možné zadávat text o délce až 80 znaků.
- Délka štítku zobrazená na displeji LCD se může mírně lišit od skutečné délky vytisklého štítku.

Počáteční nastavení

1 Zapněte přístroj.

Zajistěte napájení přístroje pomocí šesti AAA baterií nebo doplňkového napájecího adaptéru (AD-24ES) a poté zapněte napájení stiskem tlačítka .

2 Nastavte jazyk.

Výchozím nastavením je [English].

→ / [Jazyk] → / [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Melayu/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] .

3 Nastavte měrnou jednotku.


Výchozí nastavení je [mm].

→ / [Jednotka] → / [palec/mm] .

POZNÁMKA

- Pokud během pěti minut nezmáčknete žádnou klávesu, přístroj se automaticky vypne.
- Chcete-li nějakou operaci zrušit, stiskněte tlačítko .
- Po stisku tlačítka se na přístroji zobrazí zpráva „Přijato“, potvrzující vaše nastavení.

Klávesnice

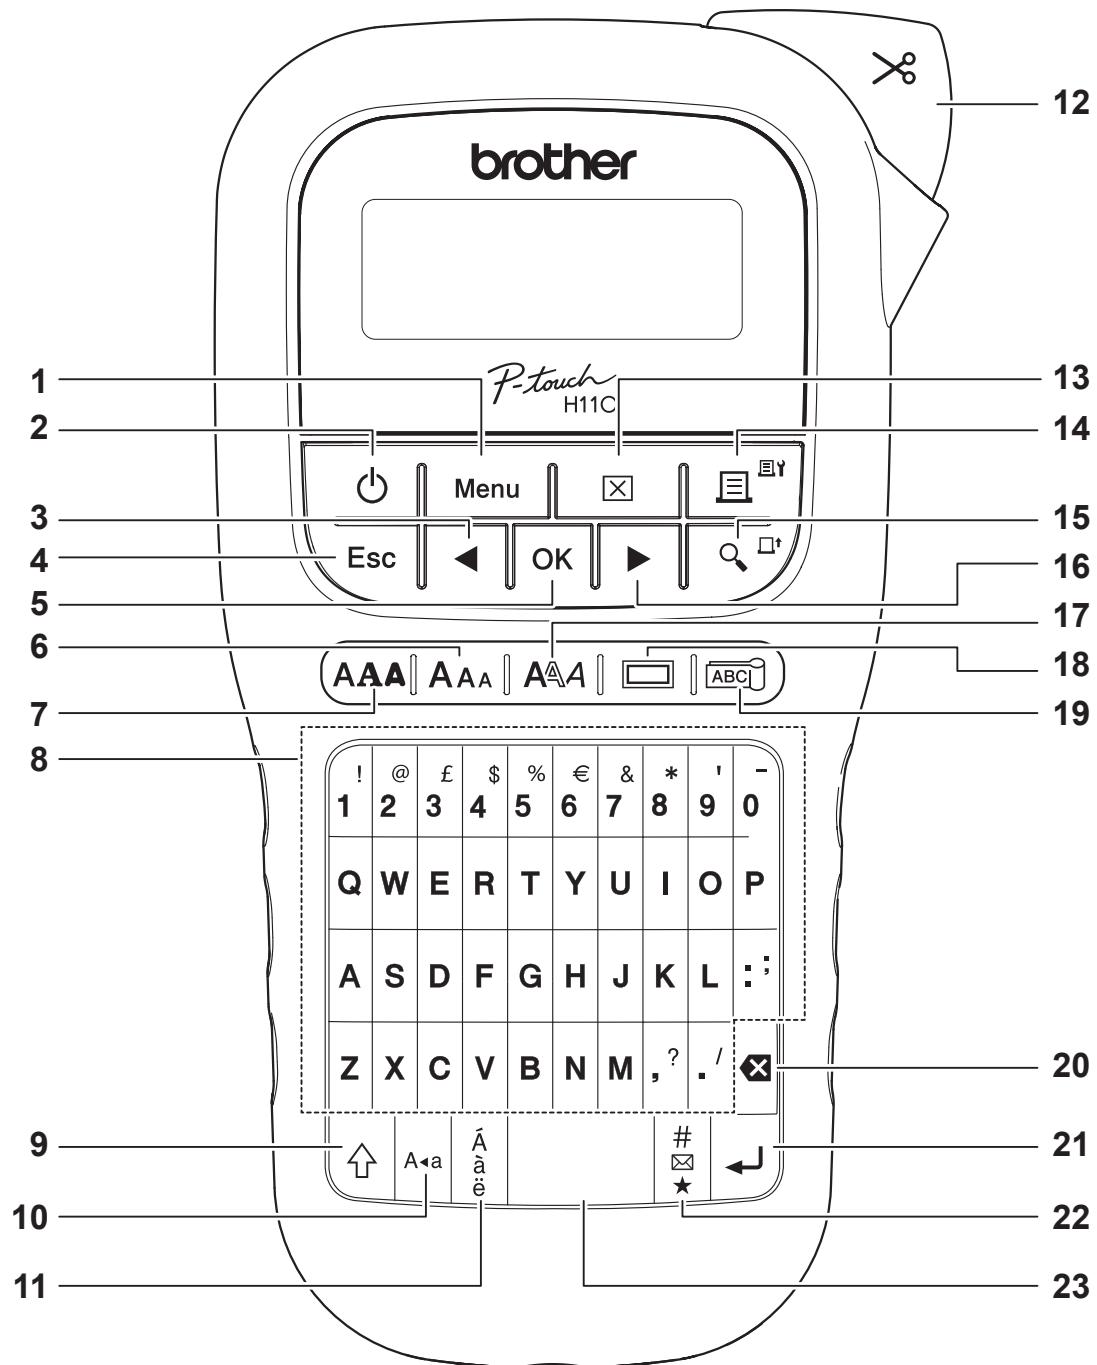

1. Tlačítko Menu (Nabídka)
2. Tlačítko napájení
3. Tlačítko kurzoru: Vlevo
(použijte s tlačítkem Shift k přechodu na začátek textu).
4. Tlačítko Esc
5. Tlačítko OK
6. Tlačítko velikosti
7. Tlačítko fontů
8. Tlačítka znaků
9. Tlačítko Shift
10. Tlačítko Caps
11. Tlačítko diakritiky
12. Páčka odstřihu
13. Tlačítko vymazání
14. Tlačítko tisku
15. Tlačítko náhledu
16. Tlačítko kurzoru: Vpravo
(použijte s tlačítkem Shift k přechodu na konec textu).
17. Tlačítko stylu
18. Tlačítko rámečku
19. Tlačítko kabelu
20. Tlačítko zpětného vymazání
21. Tlačítko Enter
22. Tlačítko symbolů
23. Tlačítko mezerníku


POZNÁMKA

- Při výběru nastavení se stisknutím tlačítka mezerníku vrátíte na výchozí položku.
- Po stisknutí tlačítka Náhled se zobrazí generovaný obrázek štítku, který se může lišit od skutečného vytiskněho štítku.

1 ZAČÍNÁME (pokračování)

Kontrast

Tato funkce vám umožňuje nastavit jas LCD displeje. Můžete si vybrat z pěti úrovní jasu. Výchozí nastavení je [0].

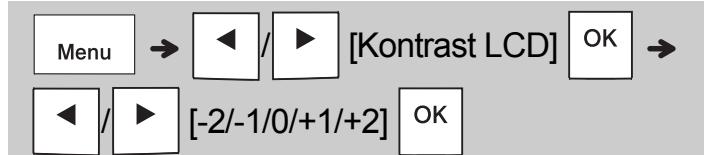

- Chcete-li změnit nastavení zpět na výchozí, stiskněte tlačítko mezerníku.

2 ZÁKLADNÍ POUŽÍVÁNÍ

Zadávání textu

► Přepínání mezi velkými a malými písmeny




Stiskem tlačítka přepnete mezi velkými a malými písmeny.

Velká písmena




Malá písmena



► Vytváření dvouřádkových štítků

Přesuňte kurzor na místo, na kterém chcete začít další řádek, a stiskněte klávesu . Pro dvouřádkový tisk používejte buď 9, nebo 12 mm pásku.


Řádek 1



Obrázek štítku



Řádek 2



● POZNÁMKA

- Když stisknete tlačítko Enter, zobrazí se symbol návratu (, který indikuje, že jste zvolili zadávání druhého řádku textu.

► Zadávání znaků s diakritikou

Stiskem tlačítka přidejte znak s diakritikou.



- Viz tabulka znaků s diakritikou, která se nachází v této příručce.
- Chcete-li nějakou operaci zrušit, stiskněte tlačítko .
- Pořadí znaků s diakritikou závisí na zvoleném jazyku displeje LCD.

Zadávání textu (pokračování)

► Změna šířky štítku



Šířka	A/A	Normální	A
		x 2	A
		x 1/2	A

► Změna délky štítku



● POZNÁMKA

- Po vytisknutí štítek přestříhněte podél vytiskněných teček (:) nůžkami, aby délka štítku odpovídala údaji na displeji LCD.
- Po výběru konkrétní délky štítku se na displeji LCD také zobrazí symbol .
- Po stisku tlačítka mezerníku se zobrazí [Auto].
- Chcete-li změnit nastavení zpět na výchozí, stiskněte tlačítko mezerníku.

► Odstranění textu



● POZNÁMKA

- Chcete-li odstranit veškerý text a nastavení nebo pouze text, stiskněte → / [Text&formát]/[Pouze text]

Tisk štítků

► Náhled

Text si můžete před tiskem prohlédnout v náhledu.



- Po stisknutí tlačítka Náhled se zobrazí generovaný obrázek štítku, který se může lišit od skutečného vytiskněného štítku.
- Pokud displej LCD nemůže zobrazit celý text najednou, stisknutím tlačítka / zobrazíte skrytý text.
- Stiskem tlačítka / / / režim náhledu ukončete.

► Posuv (posuv pásky)



- Tato funkce podává přibližně 25 mm prázdné pásky.

► Tisk



- Pokud potřebujete pouze jednu kopii štítku, stiskněte tlačítko , aniž byste vybírali počet kopií.
- Můžete vytisknout až devět kopií každého štítku.
- Počet kopií lze také upřesnit pomocí tlačítka s číslem.
- Chcete-li štítek odstříhnout, stiskněte po zobrazení zprávy „Odstríhněte“ páčku odstříhu pásky v pravém horním rohu přístroje. Zpráva „Odstríhněte“ se na displeji zobrazuje po dobu dvou sekund.
- Aby nedošlo k poškození pásky, nedotýkejte se páčky odstříhu, když se zobrazuje zpráva „Prosím čekejte“.
- Chcete-li odstranit zadní část, stačí podélně přehnout štítek tak, aby text směřoval dovnitř, a objeví se vnitřní okraje zadní části. Postupně odlepujte kusy podkladu a použijte.

2 ZÁKLADNÍ POUŽITÍ (pokračování)

Tisk štítků (pokračování)

► Používání funkce Volby tisku

[Číslování]

Pomocí automatického číslování můžete vytisknout sérii až devíti štítků najednou. Pomocí této funkce lze automaticky zvýšit vybrané číslo o jednu po vytisknutí každého štítku. Počet štítků, které lze najednou vytisknout, závisí na původním počtu.


Příklad: Chcete vytisknout kopie štítku, který obsahuje výrobní číslo (0123, 0124 a 0125).



- Při nastavování čísla vyberte nejvyšší číslo, které chcete vytisknout.

[Zrcadlový]

Příklad: Pokud chcete provést zrcadlový tisk textu „J.SMITH“, po jeho zadání postupujte podle následujících pokynů.

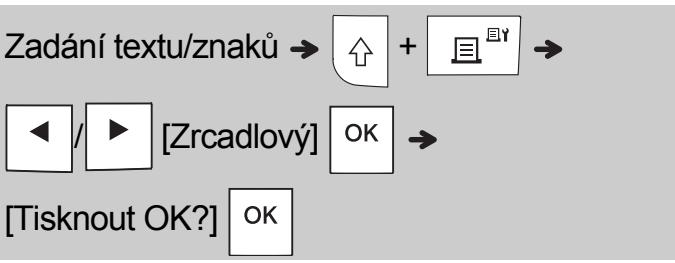

HTIMŠT

- Při tisku typu [Zrcadlový] použijte průsvitnou pásku, aby bylo možné štítky připevněné na sklo, okno či jiný průhledný povrch přečíst i z druhé strany.

► Nastavení okraje ()



[Plné]/[Poloviční]/[Úzké]

Pro ponechání shodných okrajů na obou stranách textu.



[Tisk sady]


Toto nastavení slouží k tisku několika štítků s minimálními okraji.

1. Zadejte text.
2. Stiskněte a zobrazí se text [Kopií:].
3. Vyberte počet kopií stisknutím tlačítka nebo zadáním čísla pomocí číselných tlačítek
4. Stiskněte . Zahájí se tisk a poté se zobrazí zpráva „Posuv OK?“.
5. Pokud chcete zadat další text, stiskněte tlačítko .
6. Vymažte text, zadejte text pro další štítek a stiskněte .
7. Když se zpráva „Posuv OK?“ objeví po vytisknutí posledního štítku, stiskněte .
8. Po posunutí pásky stiskněte páčku odstřihu, abyste odřízli sadu štítků.

Tisk štítků (pokračování)

POZNÁMKA

- Pokud nastavíte možnost [Tisk sady], před použitím odstřihu posuňte pásku, jinak může dojít k odříznutí části textu.
- Pokud nastavíte možnost [Poloviční] nebo [Úzké], délka zobrazeného štítku bude délkou od vytiskných teček (:) ke konci štítku.
Odstraněte podél vytiskných teček (:).

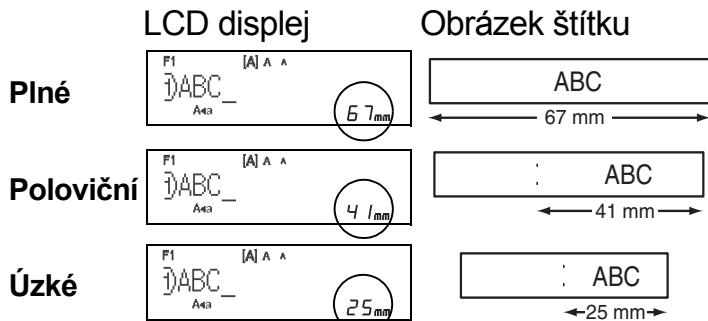


- Chcete-li vytisknout více než jednu kopii štítku s minimálními okraji, nastavte okraj na volbu [Úzké].
- Nevytahujte pásku, aby nedošlo k poškození kazety s páskou.


Ukládání souborů se štítky

Můžete uložit až 15 štítků a později si je znova otevřít k tisku. Je možné uložit maximálně 80 znaků na soubor a do paměti je možné celkem uložit nejvýše 1 200 znaků. Uložený štítek můžete také editovat a přepisovat.


► Uložit

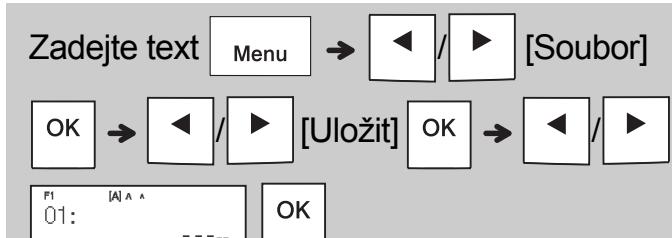

► Tisk

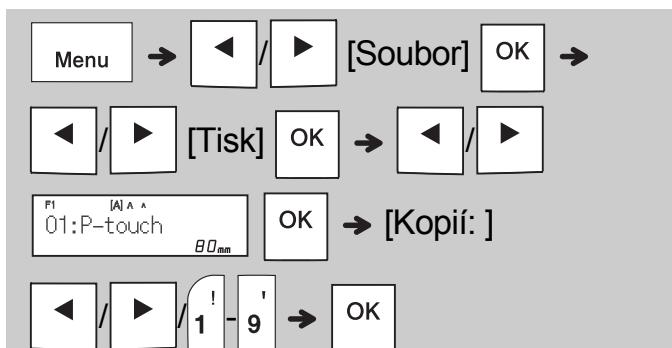

► Otevřít

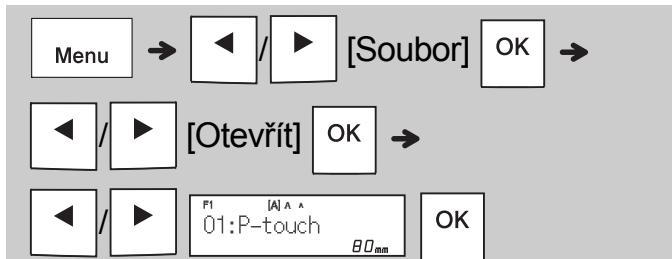

POZNÁMKA


- Do nabídky Soubor lze vstoupit také stiskem Menu → 4.
- Pokusíte-li se uložit štítek, když je pod tímto číslem již nějaký štítek uložen, zobrazí se zpráva „Přepsat OK?“. Chcete-li nový štítek uložit, stiskněte tlačítko OK. Chcete-li ukládání zrušit, stiskněte tlačítko Esc.
- Před spuštěním funkce uložení je nutné zadat text.


3 POUŽÍVÁNÍ ŠABLON

Štítek kabelu


Tato funkce umožňuje vytvářet dva druhy štítků kabelů.

Šablona štítku kabelu 1: 



Šablona štítku kabelu 2: 

Příklad: Štítek kabelu 1

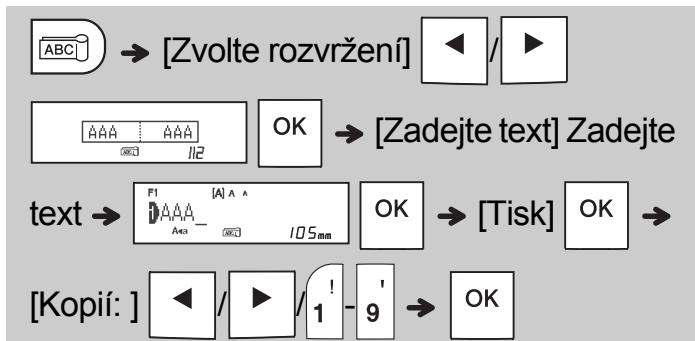

POZNÁMKA

- Délka štítku je pouze automatická. Délku štítku nelze nastavit.
- Chcete-li vymazat veškerý text a nastavení nebo pouze text, stiskněte   [Text&format]/[Pouze text] .
- Při zadávání textu lze nastavit font, velikost, styl a rámeček.
- Chcete-li šablony ukončit a vrátit se na obrazovku pro zadávání textu, provedte jedno z následujících:
 - Stiskněte .
 - Stiskem tlačítka  vyberte možnost [Konec] a poté, až se zobrazí zpráva „Tisk“, stiskněte tlačítko .
- Pokud chcete zobrazit náhled štítků, stiskněte tlačítko Náhled po zobrazení volby [Tisk] na LCD displeji.
- Štítky vytvořené pomocí šablon nelze ukládat do paměti.


Textový štítek

Tato funkce vám umožňuje vytvářet různé štítky pomocí integrovaných šablon. Viz tabulka šablon textových štítků uvedená v této příručce.

► Příklad:



[Šablona obsahující jeden opakováný obrázek]

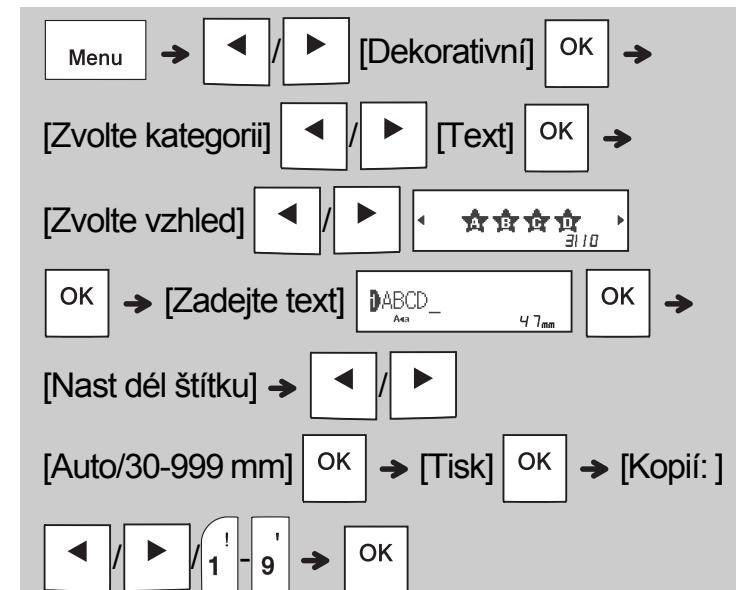

POZNÁMKA

- Stiskem tlačítka mezerníku se vrátíte k počátečnímu nastavení pro režim „Délka štítku“. Počáteční nastavení je [Auto].
- Pokud chcete vymazat text, přesuňte kurzor napravo od textu, který chcete vymazat, a stiskněte tlačítko .
- Chcete-li smazat veškerý text, stiskněte tlačítko  a zobrazí se dotaz „Vymazat vše“. Smažte text stisknutím tlačítka . Chcete-li ukládání zrušit, stiskněte tlačítko .
- Při zadávání textu nelze nastavit font, velikost, styl ani rámeček.
- Pokud nastavíte větší délku štítku než výchozí ([Auto]), text štítku se do nastavené délky vytiskne opakovaně. V závislosti na nastavené délce se textový štítek nemusí vytisknout celý.
- Dostupné nastavení délky štítku se mění dle množství zadaných textů.
- Tyto šablony jsou dostupné, pokud používáte kazety s páskou o šířce 12 mm.
- Šablony nelze upravovat.

Textový štítek (pokračování)

- Chcete-li šablony ukončit a vrátit se na obrazovku pro zadávání textu, provedte jedno z následujících:

a) Stiskněte .

b) Stiskem tlačítka  /  vyberte možnost [Konec] a poté, až se zobrazí zpráva „Tisk“, stiskněte tlačítko .

- Pokud chcete zobrazit náhled štítků, stiskněte tlačítko Náhled po zobrazení volby [Tisk] na LCD displeji.
- Štítky vytvořené pomocí šablon nelze ukládat do paměti.
- Při otevření šablon textových štítků nebo štítků vzorů bude znova vyvolána délka štítku naposledy vytisklého textového štítku nebo štítku vzoru.

Štítek vzoru

Tato funkce umožňuje vytvořit unikátní štítky pomocí zabudovaných šablon. Viz tabulka šablon štítků vzorů uvedená v této příručce.

Pokud používáte šablony štítků vzorů, nemůžete zadávat text.

Příklad: 



POZNÁMKA

- Stiskem tlačítka mezerníku se vrátíte k počátečnímu nastavení pro režim „Délka štítku“. Počáteční nastavení je [100 mm].
- Tyto šablony jsou dostupné, pokud používáte kazety s páskou o šířce 12 mm.
- Šablony nelze upravovat.
- Chcete-li šablony ukončit a vrátit se na obrazovku pro zadávání textu, provedte jedno z následujících:

a) Stiskněte .

b) Stiskem tlačítka  /  vyberte možnost [Konec] a poté, až se zobrazí zpráva „Tisk“, stiskněte tlačítko .

- Pokud chcete zobrazit náhled štítků, stiskněte tlačítko Náhled po zobrazení volby [Tisk] na LCD displeji.
- Štítky vytvořené pomocí šablon nelze ukládat do paměti.
- Při otevření šablon textových štítků nebo štítků vzorů bude znova vyvolána délka štítku naposledy vytisklého textového štítku nebo štítku vzoru.

4 TLAČÍTKA PRO FORMÁTOVÁNÍ

Tlačítko fontů

Pomocí tlačítka  změňte nastavení fontu.



Font		Helsinki	A 1
		Brussels	A 1
		Florida	A 1

Tlačítko velikosti


Pomocí tlačítka  změňte nastavení velikosti fontu.



Velikost		Velké	<u>A</u>
		Střední	<u><u>A</u></u>
		Malé	<u><u><u>A</u></u></u>

Tlačítko stylu

Pomocí tlačítka  změňte nastavení stylu.



Styl		Normální	A
		Tučné	A
		Obrysové	<u>A</u>
		Stínované	<u><u>A</u></u>
		Kurzíva	<i>A</i>
		Kurz tučné	<u>A</u>
		Kurz obrys	<u><i>A</i></u>
		Kurz stín.	<u><u><i>A</i></u></u>
		Vertikální	<u><u><u>A</u></u></u>
		V+tučné	<u><u><u>A</u></u></u>

Tlačítko rámečku

Stisknutím tlačítka  vyberte vzhled rámečku.

Viz tabulka vzhledů rámečků uvedená v této příručce.



POZNÁMKA

- Chcete-li nějakou operaci zrušit, stiskněte tlačítko .
- Viz tabulka vzorků fontů uvedená v této příručce.
- Skutečná vytiskněná velikost fontu závisí na šířce pásky, počtu znaků a počtu zadaných řádků. Jakmile znaky dosáhnou minimální velikosti, zvolený font se přepne na předvolený font, který vychází ze stylu Helsinki. Díky tomu lze štítky tisknout s použitím co nejmenšího textu na úzkých nebo víceřádkových štítcích.

5 JINÉ

Technické údaje

Rozměry: Přibližně 109 (Š) × 202 (H) × 55 (V) mm
(Š × H × V)

Hmotnost: Přibližně 400 g
(bez baterií a kazety s páskou)

Napájení: Šest alkalických baterií AAA (LR03)
Šest akumulátorů AAA Ni-MH (HR03)
Volitelný napájecí adaptér (AD-24ES)

Kazeta s páskou: Šířky pásek Brother P-touch TZe:
3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Nejnovější informace o doporučených
bateriích naleznete na webové stránce
support.brother.com

Tlačítko symbolů

► Zadávání symbolů



[Historie *1/Základní/Piktogram] **OK** →

Vyberte kategorii **OK** →

Vyberte symbol **OK**

- Viz tabulka symbolů uvedená v této příručce.
- Chcete-li nějakou operaci zrušit, stiskněte tlačítko **Esc**.

- *1 Když vybíráte symboly, do Historie se přidá až sedm naposledy použitých symbolů.
- Pokud zvolíte položku Historie, nelze zvolit kategorii.
- Rovněž můžete vybírat z kategorií Základní a Piktogramy stiskem tlačitek zástupců uvedených v této příručce.

► Základní


Interpunkce	Tlačítko mezemíku	Jednotka	D
Matematika	A	Řecký znak	E
Závorky	B	Číslo	F
Šipky	C	Tvar	G

► Piktogram

Kancelář	Tlačítko mezemíku	Sporty	H
Značka	A	Zvíře	I
Dat.kom./AV	B	Svátky	J
Elektrický	C	Jídlo/nápoje	K
Zábava	D	Kuchyně	L
Smajlík	E	Zahrada	M
Oblečení	F	Kutilství	N
Vozidlo	G	Škola	O

► VAROVÁNÍ

Nedotýkejte se nože odstřihu holými prsty.

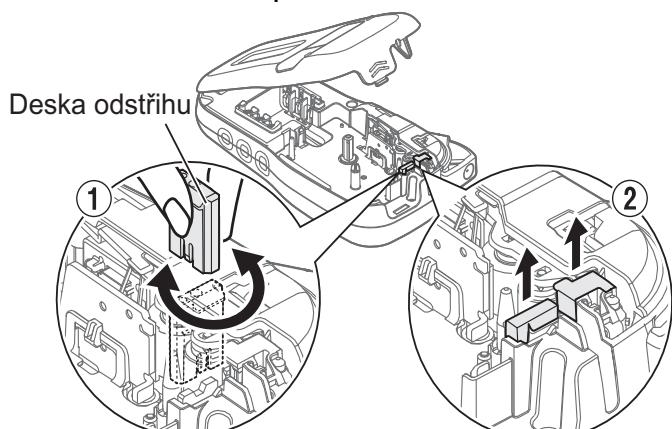

6 UŽITEČNÉ RADY

Odstraňování problémů

► Chybová zpráva

Hlášení	Příčina/náprava
Dochází bater!	Dochází baterie. V případě, že používáte alkalické baterie AAA: Vyměňte je za šest nových alkalických baterií AAA. Nepoužívejte současně staré a nové baterie ani nemíchejte alkalické baterie dohromady s jinými typy baterií. V případě, že používáte akumulátory Ni-MH: Plně je dobijte.
Bater.prázdná!	Vložené baterie jsou téměř vybité a pro další provoz je třeba je vyměnit.
Neplatné!	<ul style="list-style-type: none"> Vybrali jste volbu [Číslování] a nad kurzorem se nenachází žádný text. Pro volbu [Číslování] je vybrán neplatný znak. Pro volbu [Délka štítku] je vybrán neplatný znak. Při použití šablon jste jako délku štítku zadali neplatnou hodnotu.
Není text!	<ul style="list-style-type: none"> Zkusili jste vytisknout textový soubor, i když v paměti nejsou uložena žádná data. Stiskli jste tlačítko , i když nebyl zadán žádný text. Stiskli jste tlačítko + , i když nebyl zadán žádný text. Stiskli jste tlačítko , i když nebyl zadán žádný text. Při použití šablon nepoužívejte tlačítko nebo , pokud nebyl zadán žádný text.
Limit 2 řádky!/Limit 1 řádek!	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že není překročen maximální přípustný počet řádků (dva). Pokusili jste se vytisknout nebo zobrazit náhled dvou řádků textu, i když je vložená 3,5- nebo 6 mm páiska. Vložte širší pásku.
Není kazeta!	Pokusili jste se vytisknout, zavést nebo zobrazit náhled štítku, i když není vložená žádná kazeta.
Stisknut ořez	Stiskli jste páčku odstřihu pásky uprostřed tisku.
Text plný!	Ujistěte se, že není překročen maximální přípustný počet znaků (80 znaků pro text, 50 znaků pro šablony). Pokud vaše zpráva obsahuje symboly, maximální počet znaků může být nižší.).
Text dlouhý! Změňte délku	Protože počet zadaných znaků překračuje délku štítku, zkráťte text nebo jako délku štítku zvolte volbu [Auto].
Bez rámečku?	<ul style="list-style-type: none"> Tisk na 3,5 mm pásku s neplatným zapnutím rámečku. (Zvolte pro tisk bez rámečku, pro zrušení.)
Posuv OK?	• Posunutí pásky po tisku, když je zvolena volba [Tisk sady]. Viz „Nastavení okraj“.
Vložte 12mm!	• Pro šablony je dostupná pouze kazeta s 12 mm páskou.
Chyb. páiska! Užij TZ páska	• Použijte kazetu s páskou se značkou .

► Problémy a jejich řešení

Problém	Řešení
Po zapnutí přístroje displej zůstává prázdný.	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že baterie jsou vloženy se správnou orientací kladného a záporného pólu. Pokud jsou baterie téměř vybité, vyměňte je za šest nových alkalických baterií AAA. Nepoužívejte současně staré a nové baterie ani nemíchejte alkalické baterie dohromady s jinými typy baterií. Zkontrolujte, zda je adaptér AD-24ES správně připojený.
Je-li štítek vytisknut, na obou stranách textu zbývá příliš velký okraj (prázdné místo).	Nahlédněte do části „Nastavení okraje“ této příručky uživatele a výběrem volby [Poloviční] nebo [Úzké] nastavte menší okraje štítku.
Přístroj netiskne nebo tiskne zdeformované znaky.	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že je kazeta s páskou vložena správně. Jestliže je kazeta s páskou prázdná, vyměňte ji. Zkontrolujte, zda je správně uzavřený kryt kazety.
Nastavení přístroje se sama zresetovala.	<ul style="list-style-type: none"> Možná dochází baterie. Vyměňte je za šest nových alkalických baterií AAA. Nepoužívejte současně staré a nové baterie ani nemíchejte alkalické baterie dohromady s jinými typy baterií. Dojde-li k odpojení napájení na dobu delší než tři minuty, veškerý text a formáty na displeji budou ztraceny.
Skrz vytiskný štítek se táhne prázdná vodorovná čára.	Na tiskové hlavě může být nečistota. Vyměňte kazetu s páskou a pomocí suché bavlněné tyčinky jemně seshora dolu tiskovou hlavu otřete. K dispozici je také volitelná čisticí kazeta tiskové hlavy (TZe-CL3).
Přístroj se „uzamkl“ (tj. ani při stisknutí klávesy ani při zapnutí přístroje se nic neděje).	Viz „Resetování přístroje“.
Když zkoušíte tisknout, napájení se vypne.	<ul style="list-style-type: none"> Možná dochází baterie. Vyměňte je za šest nových alkalických baterií AAA. Nepoužívejte současně staré a nové baterie ani nemíchejte alkalické baterie dohromady s jinými typy baterií. Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně. Používáte nesprávný adaptér. Doporučený adaptér je AD-24ES.
Páska se řádně neposunuje nebo se v přístroji zasekává.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda se konec pásky posouvá pod vodítka pásky. Při tisku byla stisknuta páčka ořezu. Při tisku se páčky nedotýkejte.
Změna nastavení jazyka.	Viz „Počáteční nastavení“.

6 UŽITEČNÉ RADY (pokračování)

Zástupci

Jazyk	Menu → Tlačítko mezerníku
Šířka	Menu → 1!
Délka štítku	Menu → @2
Okraj	Menu → £3
Soubor	Menu → \$4
Dekorativní	Menu → %5
Jednotka	Menu → €6
Kontrast LCD	Menu → &7

Resetování přístroje

Přístroj můžete resetovat, pokud chcete obnovit jeho tovární nastavení, nebo když nepracuje správně. Všechn text, nastavení a uložené soubory budou smazány.

1 Přístroj vypněte, stiskněte a podržte tlačítka

 a  a poté stiskem a podržením

tlačítka  přístroj znova zapněte.

2 Nejprve uvolněte tlačítko napájení a poté

tlačítka  a .

Přístroj se zapne s resetovanou interní pamětí.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

POUŽÍVÁNÍ KOMBINACE RŮZNÝCH BATERIÍ (NAPŘÍKLAD Ni-MH A ALKALICKÝCH) MŮŽE VÉST K EXPLOZI. POUŽITÝCH BATERIÍ SE ZBAVUJTE V SOULADU S POKYNY.


● POZNÁMKA

Doporučení týkající se baterií

- Pokud nebudeste přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Vybitou baterii odevzdějte na vhodném sběrném místě, nevyhazujte ji do komunálního odpadu. Kromě toho nezapomeňte dodržovat všechny platné předpisy.
- Pokud baterie ukládáte nebo likvidujete, každou z nich zabalte (například do celofánové pásky), abyste zabránili zkratu. (Viz obrázek vpravo dole.)

(Příklad odizolování baterie)

1. Celofánová páska
2. Alkalická baterie nebo dobíjecí Ni-MH akumulátor



Kategorie	Symbol (Piktogram)
Kancelář	
Značka	
Dat.kom./AV	
Elektrický	
Zábava	
Smajlík	
Oblečení	
Vozidlo	
Sporty	
Zvíře	
Svátky	
Jídlo/nápoje	
Kuchyně	
Zahrada	
Kutilství	
Škola	

Znaky s diakritikou

A	Á Á Á Á Ä Ä Ä Ä	a	á à â ä æ ã å á á
C	Ç Ç Ç	d	đ đ đ
E	É È É Ë Ë É È È	e	é è ê ë ë é è è
G	Ğ Ğ	i	í î ï ï ï ï
K	Ķ	l	ł ł ł ł
N	Ñ Ñ Ñ Ñ	r	ř ř ř
O	Ó Ò Ó Ø Ö Ö	œ	ó ò ô ø ö ö œ ö
S	Š Š Š Š Š	t	ť ť ť ť ť
U	Ú Ù Ú Ü Ü	ú	ú ù ü ü ü ü
Y	Ý Ý	z	ž ž ž
		y	ý ý
			z
			ž ž ž

Vzorky fontů

Helsinki	ABC\$£€39	Florida	ABC\$£€39
Brussels	ABC\$£€39		

Šablony textových štítků

01	A B C D	05	A B C D	08	ABCD
02	A B C D	06	ABCD	09	ABCD
03	★ ★ ★ ★	07	ABCD	10	ABCD
04	♥ ♥ ♥ ♥				

Šablony štítků vzorů

01		03		05	
02		04			

Vzhledy rámečků

01	Vypnuto (bez rámečku)	05		09		13	
02	ABCDE	06		10		14	
03	ABCDE	07		11		15	
04		08		12		16	

* Obrázky slouží pouze pro ilustraci.