

H110 Kullanım Kılavuzu

Türkçe

Yeni Brother P-touch etiketleme makineniz ile çok çeşitli özel, kendinden yapışkanlı etiket oluşturabilirsiniz. Bu makine, 3,5 ile 12 mm genişlikleri arasında Brother "TZe" şeritlerini kullanır. Birçok renk ve boyutta "TZe" şerit kaseti kullanılabilir. www.brother.com adresini ziyaret edin ve makinenizle uyumlu şeritlerin eksiksiz listesine bakın.


Başlamadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride başvurabilmek için kolayca erişebileceğiniz bir yerde saklayın.

Sür. 0

1 BAŞLARKEN

Güç Kaynağı ve Şerit Kaseti


1

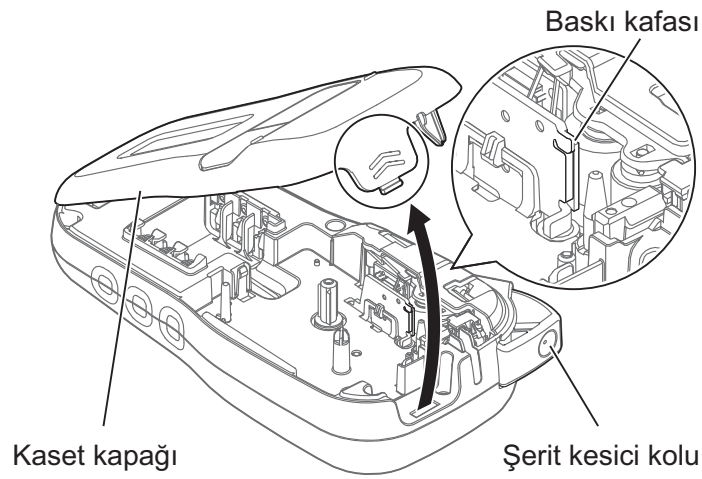

Makinenin üst ucundaki belirtilen alana bastırarak kaset kapağını açın.

- Pilleri veya şerit kasetlerini değiştirirken gücün kapalı olduğundan emin olun.

2

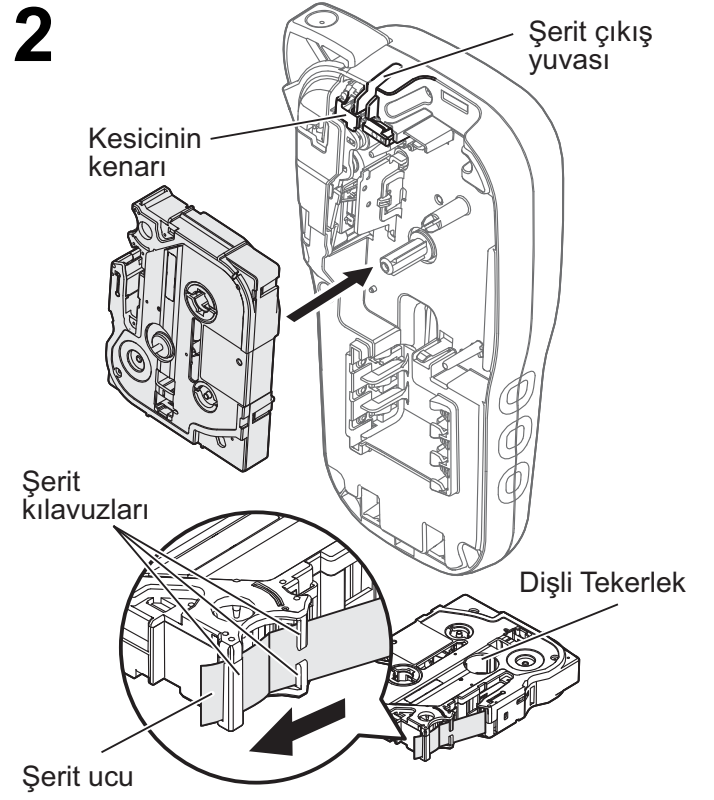


Bir şerit kasetini yerine oturacak şekilde takın.

- Şeridin ucunun, şerit kılavuzlarının altından beslendiğinden emin olun.
- Bu makinede Orijinal Brother P-touch TZe marka şerit kullanın.

İsteğe bağlı AC adaptörünü (AD-24ES) kullanırken

1. Adaptör kablosunu makinenin altındaki AC adaptörü yuvasına takın.
2. Fişi en yakın standart elektrik prizine takın.
Bellek yedekleme özelliği için, AC adaptörüyle birlikte AAA alkalin pilleri (LR03) veya Ni-MH pilleri (HR03) kullanın.

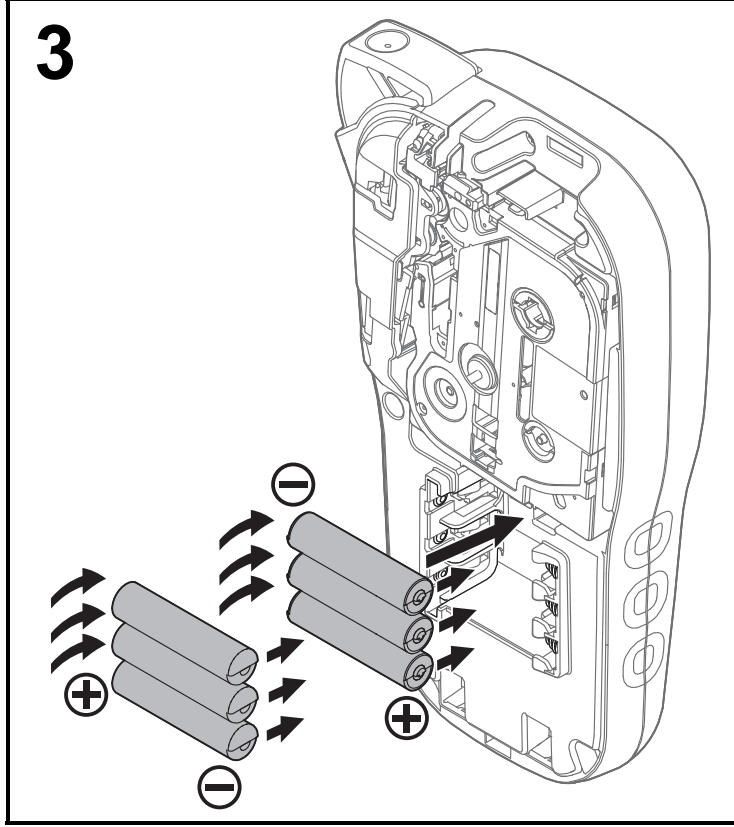


Pozitif ve negatif uç noktalarının doğru yönde olduğuna dikkat ederek altı adet yeni AAA alkalin pil (LR03) veya tam şarjlı Ni-MH pil (HR03) takın.

Alkalin pil kullanıcıları:


Her zaman altı pilin hepsini aynı anda yenileriyle değiştirin.

Ni-MH pil kullanıcıları:

Her zaman altı pilin hepsini aynı anda tam şarjlı olanlarla değiştirin.

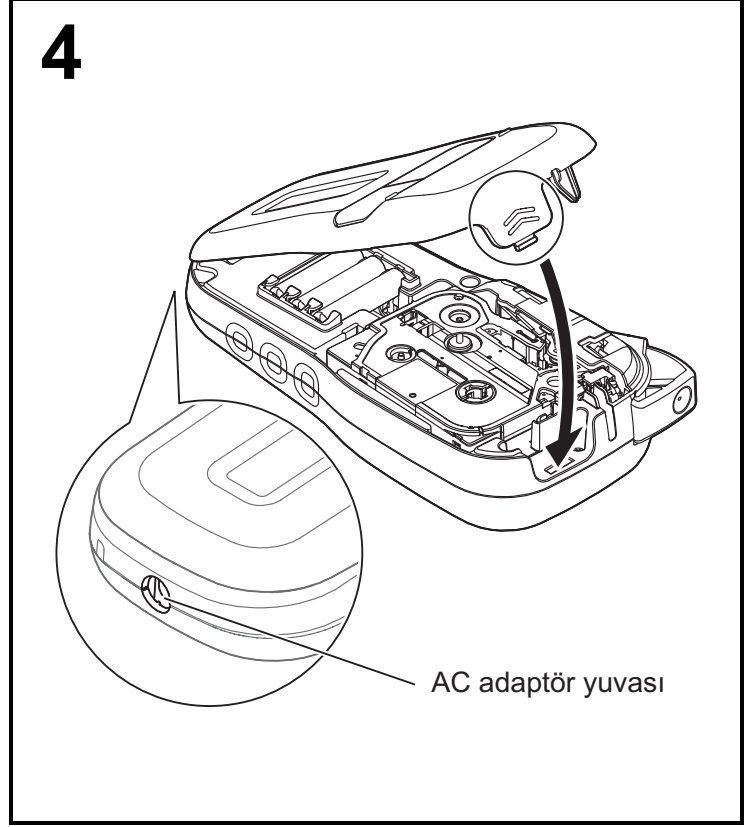

- 1 Kaset kapağının altındaki iki kancayı makinedeki yuvalara takın.
- 2 Kaset kapağını yerine oturacak şekilde sıkıca kapatın.

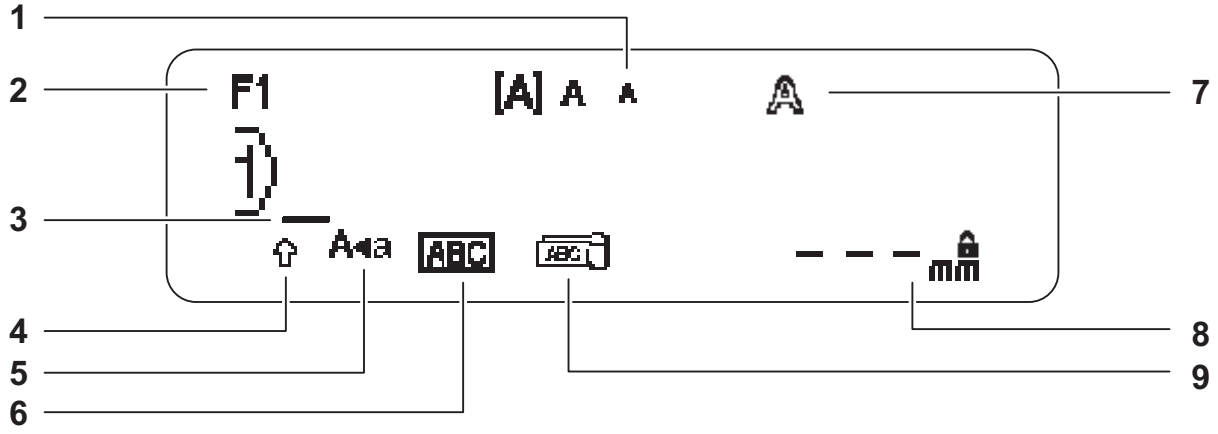

- | | | |
|--------------|----------------------|---|
| 1. Boyut | 5. Büyük/küçük harf | 8. Etiket Uzunluğu |
| 2. Yazı Tipi | 6. Alt çizgi/Çerçeve | Belirli bir etiket uzunluğu seçilirse, simgesi de görünür. |
| 3. İmleç | 7. Stil | 9. Kablo |
| 4. Shift | | |

NOT

- LCD'de 15 karakterlik bir satır gösterilir; ancak, girdiğiniz metin en fazla 80 karakter uzunluğunda olabilir.
- LCD'de gösterilen etiket uzunluğu, gerçek yazdırılan etiket uzunluğundan biraz farklı olabilir.

Başlangıç Ayarları

1 Makinenizi açın.

Altı AAA pil veya isteğe bağlı AC adaptörü (AD-24ES) kullanarak güç sağlayın ve ardından gücü açmak için tuşuna basın.

2 Dili ayarlayın.

Varsayılan ayar [English]'dir.

Menu → / [Dil] OK → / [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Melayu/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] OK .


3 Ölçü birimini ayarlayın.

Varsayılan ayar [mm]'dir.

Menu → / [Birim] OK → / [inç/mm] OK .

NOT

- Beş dakika içinde bir tuşa basılmazsa makine otomatik olarak kapanır.
- Herhangi bir işlemi iptal etmek için, tuşuna basın.
- tuşuna bastıktan sonra makine, ayarlarınızı doğrulamanız için "Kabul Edildi" seçeneğini gösterir.

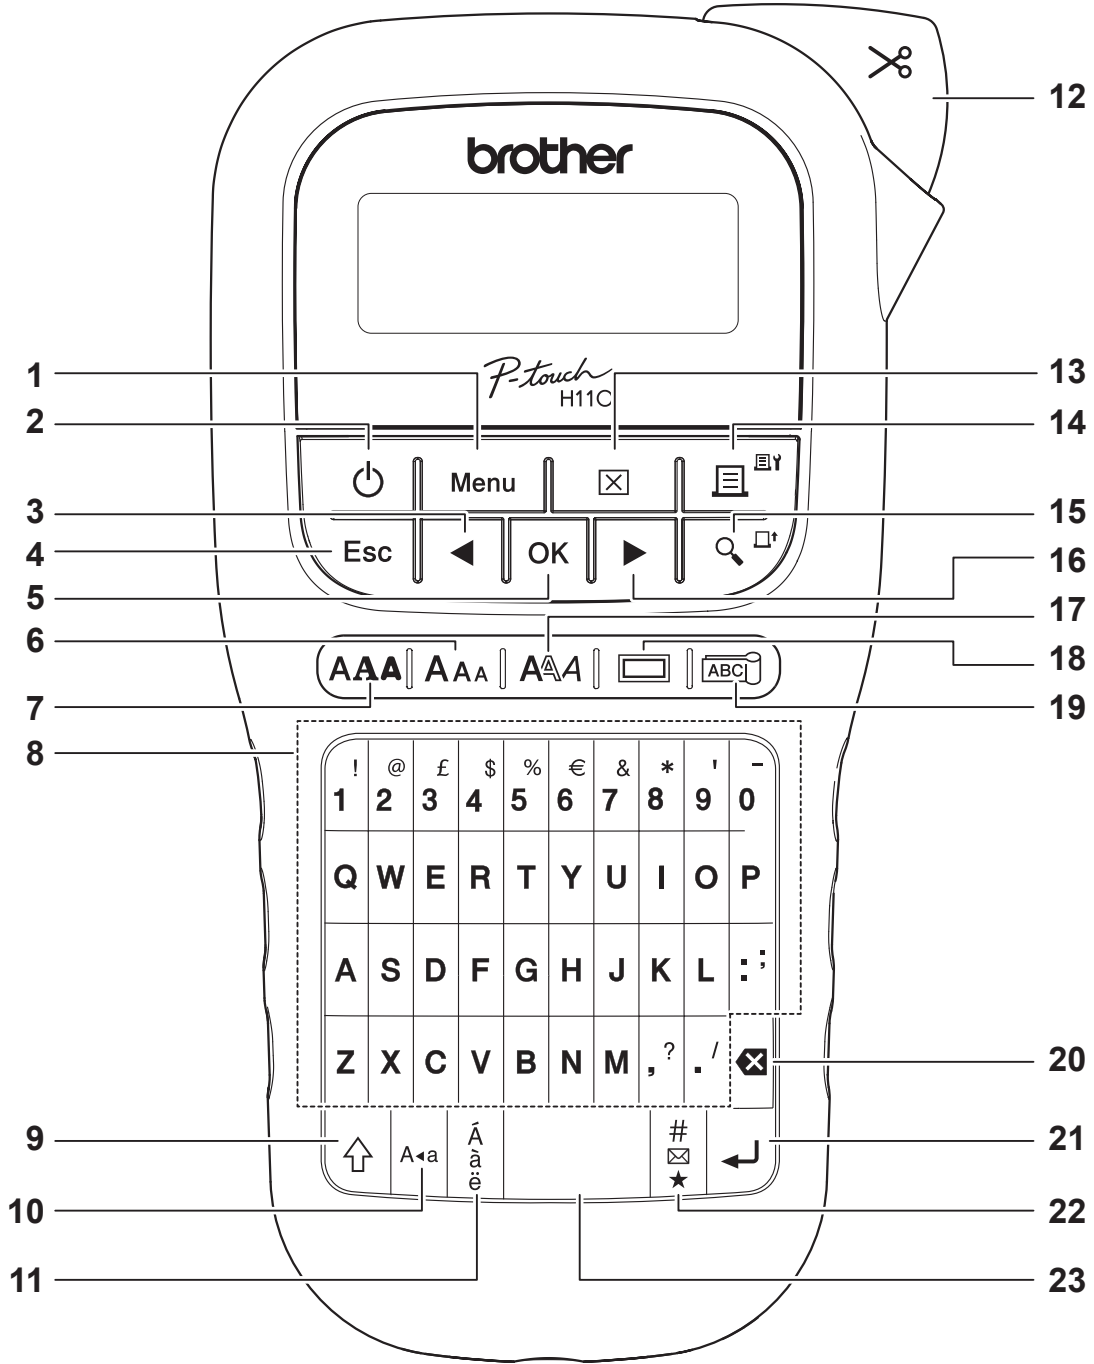

1. Menü (Menü) tuşu

2. Güç tuşu

3. İmleç tuşu: Sol (Metnin en üstüne gitmek için Shift tuşuyla kullanın.)

4. Esc tuşu

5. OK (Tamam) tuşu

6. Boyut tuşu

7. Yazı Tipi tuşu

8. Karakter tuşları

9. Shift tuşu

10. Büyük/küçük harf tuşu

11. Aksan tuşu

12. Şerit kesici kolu

13. Temizle tuşu

14. Yazdır tuşu

15. Önizleme tuşu

16. İmleç tuşu: Sağ (Metnin sonuna gitmek için Shift tuşuyla kullanın.)

17. Stil tuşu

18. Çerçeve tuşu

19. Kablo tuşu

20. Geri tuşu

21. Enter tuşu

22. Sembol tuşu

23. Boşluk tuşu

NOT


• Ayarları seçerken, varsayılan öğeye geri döndürmek için Boşluk tuşuna basın.

• Önizleme tuşuna basma, etiketin oluşturulan bir görüntüsünü görüntüler ve bu görüntü yazdırılan gerçek etiketten farklı olabilir.

1 BAŞLARKEN (Devamı)

Kontrast

Bu işlev LCD'nin parlaklığını ayarlamanızı sağlar. Beş parlaklık düzeyinden birini seçebilirsiniz. Varsayılan [0] ayarıdır.

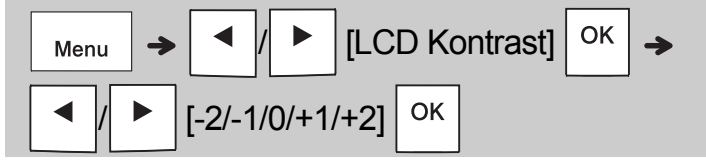

- Bir ayarı varsayılanına geri döndürmek için, Boşluk tuşuna basın.

2 TEMEL KULLANIM



Metin Girme

► Büyük Harf/Küçük Harf Değişirme



Büyük harfli ve küçük harfli metinler arasında geçiş yapmak için A<a tuşuna basın.


Büyük harf (A<a AÇIK) Küçük harf (A<a KAPALI)



► İki Satırlı Etiketler Oluşturma

İmleci sonraki satırın başlamasını istediğiniz yere taşıyın ve ↵ tuşuna basın. İki satırlı yazdırma için 9 veya 12 mm genişlikte şerit kullanın.


Satır 1



Etiket görüntüsü



Satır 2




● NOT

- Enter tuşuna bastığınızda ikinci bir metin satırı girmek istediğinizi belirten satır başı simgesi (↵) görüntülenir.

► Aksanlı Karakter Girme


Aksanlı karakter eklemek için Á á È è tuşuna basın.



- Bu kılavuzda bulunan aksanlı karakterler tablosuna bakın.
- Bir işlemi iptal etmek için Esc tuşuna basın.
- Aksanlı karakterlerin sırası, seçili LCD diline bağlıdır.

Metin Girme (devamı)

► Etiket Genişliğini Değiştirme

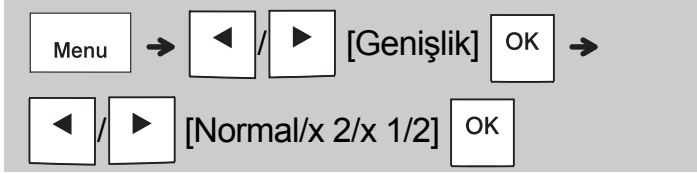

Genişlik		Normal	
		x 2	
		x 1/2	


► Etiket Uzunluğunu Değiştirme




● NOT

- Etiket yazdırıldıktan sonra, yazdırılan noktalar (:) boyunca makasla kesin, böylece etiket uzunluğu LCD'de gösterilenle eşleşir.
- Belirli bir etiket uzunluğu seçilirse, LCD'de ögesi de görünür.
- Boşluk tuşuna basıldığında [Otomatik] görüntülenir.
- Bir ayarı varsayılanına geri döndürmek için, Boşluk tuşuna basın.

► Metin Silme



● NOT

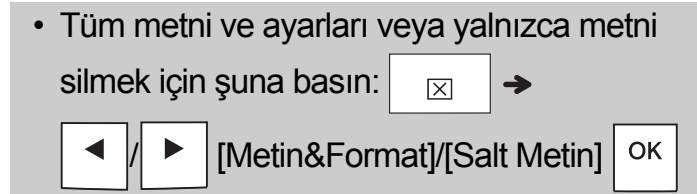

Etiketleri Yazdırma

► Önizleme

Yazdırmadan önce metni önizleyebilirsiniz.



- Önizleme tuşuna basma, etiketin oluşturulan bir görüntüsünü görüntüler ve bu görüntü yazdırılan gerçek etiketten farklı olabilir.
- LCD tüm metni bir kerede görüntüleyemezse, gizli metni görüntülemek için / ögesine basın.
- Önizleme modundan çıkmak için / / tuşuna basın.

► Besleme (Şerit Besleme)



- Bu işlev yaklaşık 25 mm boş şerit besler.

► Yazdırma



- Etiket yalnızca bir kopyası gerekiyorsa, kopya sayısını seçmeden ögesine basın.
- Her etiketin en fazla dokuz kopyasını basabilirsiniz.
- Kopya sayısı bir sayı tuşuna basılarak da belirtilebilir.
- Etiket kesmek için, "Lütfen Kesin" mesajı görüldükten sonra makinenin sağ üst köşesindeki şerit kesici koluna basın. Ekranda iki saniye boyunca "Lütfen Kesin" görüntülenir.
- Şeridin hasar görmesini engellemek için, "Lütfen Bekleyin" mesajı görüntülenirken kesici kola dokunmayın.
- Etiket arkasını çıkarmak için, etiketi metin içeri bakacak şekilde uzunlamasına katlayarak arka kısmın iç kenarlarını açığa çıkarın. Her defasında bir parçayı çıkararak etiketin arkasını soyun ve yapıştırın.


Etiketleri Yazdırma (devam)

► Yazdırma Seçeneklerini Kullanma

[Numaraland.]

Otomatik numaralandırmayı kullanarak bir kereden fazla dokuz etiket serisini yazdırabilirsiniz. Bu özelliği kullanarak her bir etiket yazdırıldıktan sonra seçili numarayı otomatik olarak birer birer arttırabilirsiniz. Bir kereden yazdırabileceğiniz etiket sayısı ilk sayıya bağlıdır.


Örnek: Seri numarası (0123, 0124 ve 0125) içeren bir etiketin kopyalarını yazdırmak için

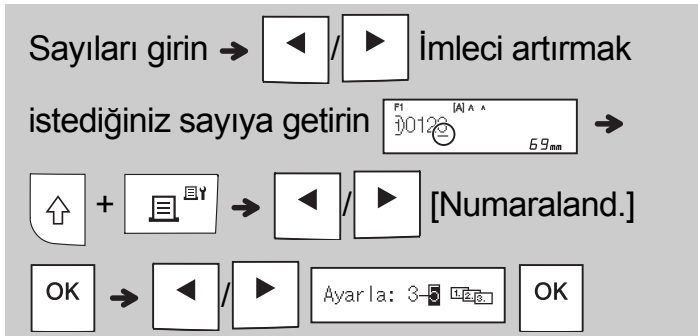

- Numarayı ayarlarken yazdırmak istediğiniz en yüksek numarayı seçin.

[Ayna]


Örnek: "J.SMITH" için Ayna Baskı istiyorsanız "J.SMITH"i girdikten sonra aşağıdaki talimatları uygulayın.

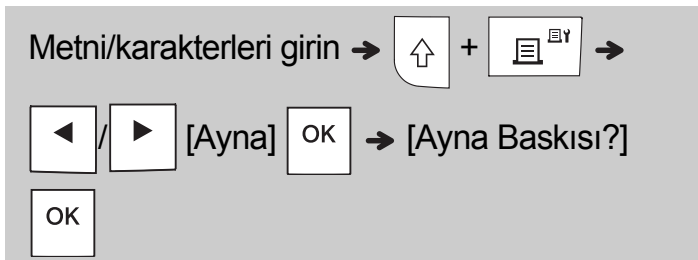

J.SMITH

- [Ayna] için şeffaf şerit kullanın, böylece etiketler cama, pencerelere veya saydam yüzeylere yapıştırıldıklarında ters taraftan düzgün okunabilir.

► Kenar Boşluğunu Ayarlama (Menu)

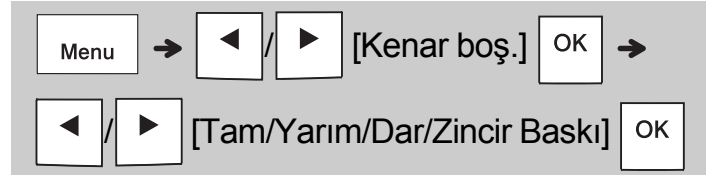

[Tam]/[Yarım]/[Dar]

Metnin her iki tarafında da eşit kenar boşluğu bırakmak içindir.



[Zincir Baskı]


Minimum kenar boşluklarıyla birden çok etiket yazdırırken bu ayarı kullanın.

1. Metin girin.
2. [Mirror Icon] düğmesine basın, ardından [Kopya:] görünür.
3. [Left Arrow] / [Right Arrow] düğmesine basın veya kopya sayısını seçmek için sayı tuşlarıyla bir sayı girin.
4. [OK] düğmesine basın. Yazdırma başlayacak ve sonra "Beslensin Mi?" mesajı görüntülenecektir.
5. Daha fazla metin girmek için [Esc] öğesine basın.
6. Metni temizleyin, sonraki etiket için metin girin ve [Mirror Icon] düğmesine basın.
7. Son etiket basıldıktan sonra "Beslensin Mi?" mesajı görüntülendiğinde [OK] düğmesine basın.
8. Şerit beslendikten sonra, etiket zincirini kesmek için kesici koluna basın.

Etiketleri Yazdırma (devam)

NOT

- [Zincir Baskı] ayarlandığında, kesiciyi kullanmadan önce şeridi besleyin, aksi halde metnin bir bölümü kesilir.
- [Yarım] veya [Dar] ayarlandığında, görüntülenen etiket uzunluğu yazdırılan noktalardan (:) etiketin sonuna kadar olan uzunluktur. Yazdırılan noktalardan (:) makasla kesin.

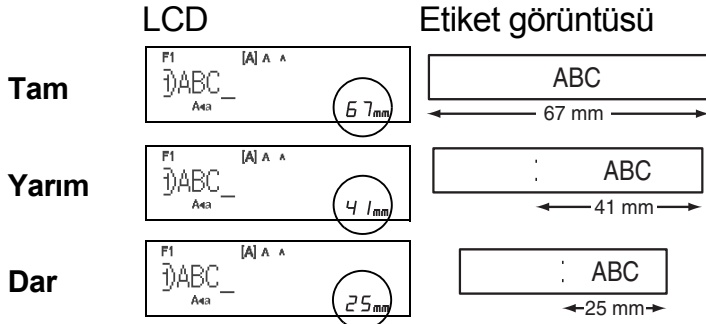


- Minimum kenar boşluklarıyla etiketin birden fazla kopyasını yazdırmak için, kenar boşluğunu [Dar] olarak ayarlayın.
- Şerit kasetine zarar verebileceği için şeridi çekmeyin.


Etiket Dosyalarını Kaydetme

En fazla 15 etiket kaydedebilir ve başka bir tarihte yazdırmak için geri çağırabilirsiniz. Dosya başına maksimum 80 karakter kaydedilebilir ve toplam belleğe maksimum 1200 karakter kaydedilebilir. Ayrıca, saklanan etiketleri düzenleyebilir ve üzerine yazabilirsiniz.


► Kaydet

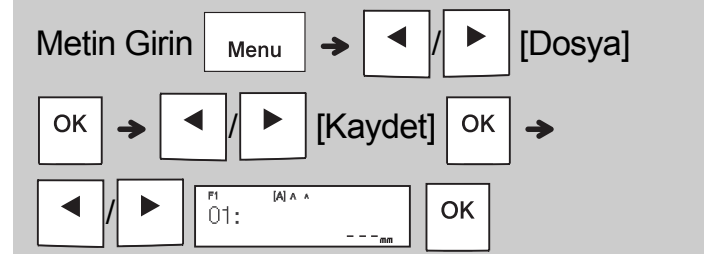

► Yazdır

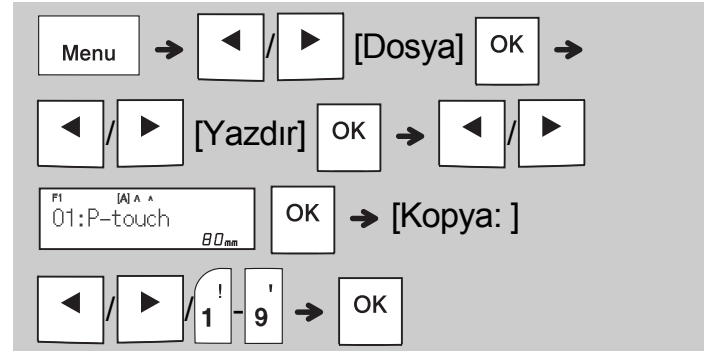

► Aç

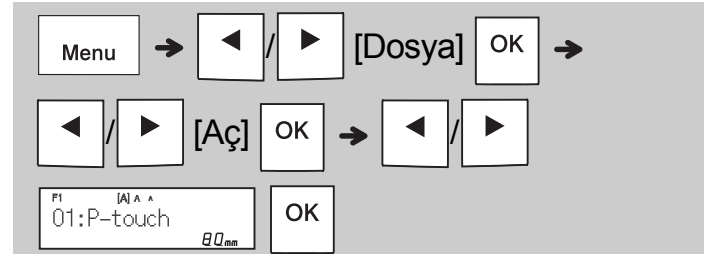

NOT

- Dosya menüsüne ayrıca -> tuşuna basarak da girebilirsiniz.
- Zaten o numarada kayıtlı bir etiket varken bir etiketi depolamaya çalışırsanız, "Üzerine Yaz?" mesajı görüntülenir. Yeni etiketinizi kaydetmek için düğmesine basın. İptal etmek için düğmesine basın.
- Kaydetme işlevini başlatmadan önce metin yazmanız gerekir.


3 ŞABLONLARI KULLANMA

Kablo Etiketi


Bu işlev iki türde kablo etiketi oluşturmanıza olanak tanır.

Kablo Etiketi şablon 1:

Kablo Etiketi şablon 2:



Örnek: Kablo Etiketi 1

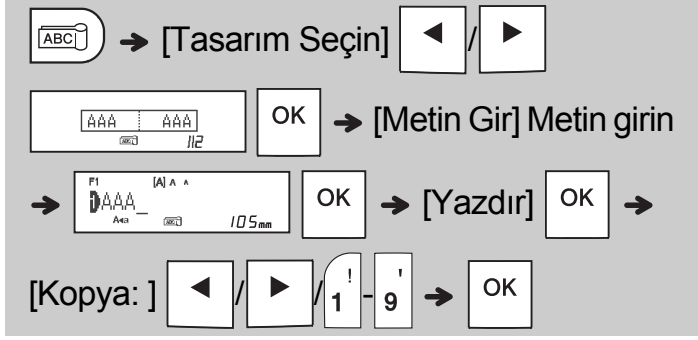

NOT

- Etiket uzunluğu yalnızca otomatiktir. Etiket uzunluğunu ayarlayamazsınız.
- Tüm metni ve ayarları veya yalnızca metni temizlemek için şuna basın:

[Metin&Format]/[Salt Metin] .

- Metin girerken Yazı Tipi, Boyut, Stil ve Çerçeve ayarlayabilirsiniz.
- Şablonlardan çıkmak ve metin girişi ekranına dönmek için, aşağıdakilerden birini yapın:
 - a) düğmesine basın.
 - b) [Çıkış] öğesini seçmek için öğesine basın ve "Yazdır" görüntülediğinde öğesine basın.
- Etiketleri önizlemek için, LCD'de [Yazdır] görüldüğünde Önizleme tuşuna basın.
- Şablonları kullanarak oluşturduğunuz etiketleri belleğe kaydedemezsiniz.

Metin Etiketi

Bu işlev, dahili şablonları kullanarak çeşitli etiketler oluşturmanızı sağlar. Bu kılavuzda bulunan Metin Etiketi şablonları tablosuna bakın.

► Örnek:







[Tekrarlanan bir grafik içeren şablon]



NOT

- "Etiket Uzun." modu için ilk ayara dönmek üzere Boşluk tuşuna basın. İlk ayar [Otomatik] şeklindedir.
- Metni temizlemek için, imleci temizlemek istediğiniz yerin sağına taşıyın ve sonra öğesine basın.
- Tüm metni temizlemek için düğmesine basın, "Tümünü Temizle" görünür. Temizlemek için düğmesine basın. İptal etmek için düğmesine basın.
- Metin girerken Yazı Tipi, Boyut, Stil ve Çerçeve ayarlayamazsınız.
- Varsayılandan ([Otomatik]) daha uzun etiket uzunluğu ayarlarsanız, metin etiketi ayarlanan uzunluk dahilinde tekrar tekrar yazdırılır. Ayarlanan uzunluğa bağlı olarak metin etiketi tam olarak yazdırılamayabilir.
- Kullanılabilir etiket uzunluğu ayarı, girdiğiniz metin sayısına bağlı olarak değişir.
- Bu şablonlar, 12 mm genişliğindeki şerit kasetleri ile kullanılabilir.
- Şablonları düzenleyemezsiniz.

Metin Etiket (devamı)


- Şablonlardan çıkmak ve metin girişi ekranına dönmek için, aşağıdakilerden birini yapın:
 - a)  düğmesine basın.
 - b) [Çıkış] ögesini seçmek için  /  ögesine basın ve "Yazdır" görüntülediğinde  ögesine basın.
- Etiketleri önizlemek için, LCD'de [Yazdır] görüldüğünde Önizleme tuşuna basın.
- Şablonları kullanarak oluşturduğunuz etiketleri belleğe kaydedemezsiniz.
- Metin Etiket veya Desen Etiket şablonlarına eriştiğinizde, en son yazdığınız Metin Etiket veya Desen Etiket şablonu etiket uzunluğu geri çağrılır.

Desen Etiket

Bu işlev, yerleşik şablonları kullanarak benzersiz etiketler oluşturmanıza olanak sağlar. Bu kılavuzda bulunan Desen Etiket şablonları tablosuna bakın.



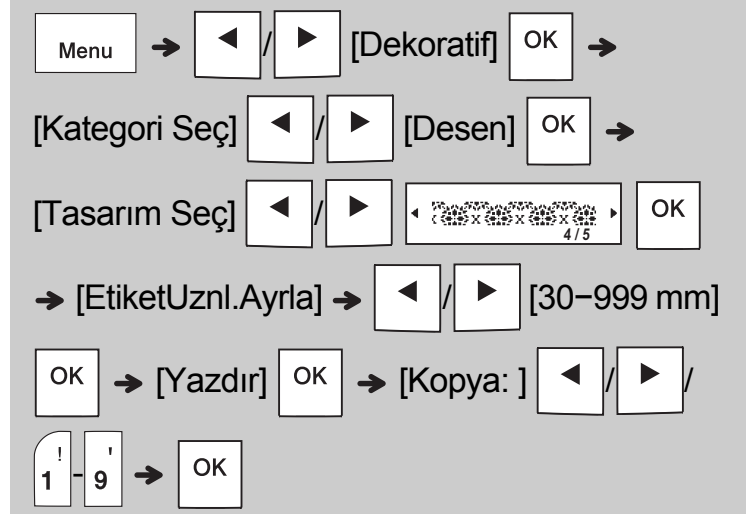

Desen Etiket şablonlarının kullanırken metin giremezsiniz.

Örnek: 



NOT

- "Etiket Uzun." modu için ilk ayara dönmek üzere Boşluk tuşuna basın. İlk ayar [100 mm]'dir.
- Bu şablonlar, 12 mm genişliğindeki şerit kasetleri ile kullanılabilir.
- Şablonları düzenleyemezsiniz.
- Şablonlardan çıkmak ve metin girişi ekranına dönmek için, aşağıdakilerden birini yapın:

- a)  düğmesine basın.
 - b) [Çıkış] ögesini seçmek için  /  ögesine basın ve "Yazdır" görüntülediğinde  ögesine basın.
- Etiketleri önizlemek için, LCD'de [Yazdır] görüldüğünde Önizleme tuşuna basın.
 - Şablonları kullanarak oluşturduğunuz etiketleri belleğe kaydedemezsiniz.
 - Metin Etiket veya Desen Etiket şablonlarına eriştiğinizde, en son yazdığınız Metin Etiket veya Desen Etiket şablonu etiket uzunluğu geri çağrılır.

4 BİÇİMLENDİRME TUŞLARI

Yazı Tipi Tuşu

Yazı tipi ayarlarını değiştirmek için  öğesine basın.




 →  /  Ayarları seçin 

Yazı Tipi		Helsinki	A 1
		Brussels	A 1
		Florida	A1

Boyut Tuşu

Boyut ayarlarını değiştirmek için  öğesine basın.












 →  /  Ayarları seçin 

Boyut		Büyük	
		Orta	
		Küçük	


Stil Tuşu


Stil ayarlarını değiştirmek için  öğesine basın.

 →  /  Ayarları seçin 


Stil		Normal	
		Kalın	
		Anahat	
		Gölge	
		İtalik	
		İ+Kalın	
		İ+Anahat	
		İ+Gölge	
		Dikey	
		D+Kalın	

Çerçeve Tuşu

Çerçeve tasarımını seçmek için  düğmesine basın. Bu kılavuzda bulunan Çerçeve tasarımları tablosuna bakın.


 →  /  Bir çerçeve seçin 

NOT

- Bir işlemi iptal etmek için  tuşuna basın.
- Bu kılavuzda bulunan Yazı Tipi örnekleri tablosuna bakın.
- Asıl yazdırılan yazı tipi boyutu şerit genişliği, karakter sayısı ve giriş satırı sayısına bağlıdır. Karakterler minimum boyuta ulaştığında, seçilen yazı tipi varsayılan olarak Helsinki stilini esas alan özel yazı tipine döner. Bu, dar veya çok satırlı etiketlerde mümkün olan en küçük metni kullanarak etiket yazdırmanızı sağlar.

Sembol tuşu

► Sembol Girme

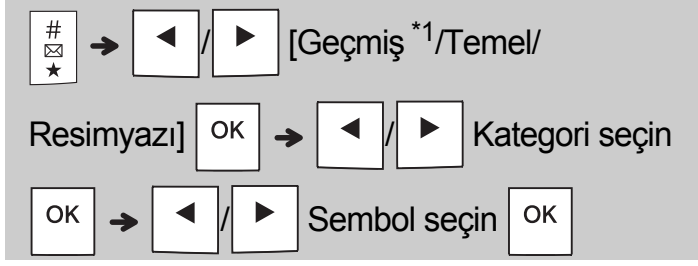

- Bu kılavuzda bulunan sembol tablosuna bakın.
- Bir işlemi iptal etmek için **Esc** tuşuna basın.
- *1 Sembol seçtiğinizde, en fazla yedi adet son kullanılan sembol Geçmiş'e eklenir.
- Geçmiş'i seçerseniz, kategoriye seçemezsiniz.
- Ayrıca temel ve resimyazı kategorilerinden bu kılavuzda yer alan kısayol tuşlarına basarak da seçim yapabilirsiniz.

► Temel

Noktalama	Boşluk tuşu	Birim	D
Matematik	A	Yunan Harfi	E
Ayraçlar	B	Numara	F
Oklar	C	Şekil	G

► Resimyazı

Ofis	Boşluk tuşu	Spor	H
İşaretler	A	Hayvan	I
Datacom/AV	B	Tatil	J
Elektrik	C	Yiyecek/İçcek	K
Eğlence	D	Mutfak	L
Gülen Yüz	E	Bahçe	M
Kıyafet	F	Kendin Yap	N
Araç	G	Okul	O

5 DİĞER

Teknik Özellikler

Boyutlar: (G x D x Y)	Yakl. 109 (G) x 202 (D) x 55 (Y) mm
Ağırlık:	Yakl. 400 g (piller ve şerit kaseti olmadan)
Güç kaynağı:	Altı AAA alkalin pil (LR03) Altı AAA Ni-MH pil (HR03) *1 İsteğe bağlı AC adaptörü (AD-24ES)
Şerit kaseti:	Brother P-touch TZe şerit genişlikleri: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Önerilen piller hakkında en son bilgiler için support.brother.com/ adresini ziyaret edin.

Aksesuarlar

Şerit Kasetleri: Brother Solutions Center'ı support.brother.com adresinden sarf malzemeleriyle ilgili en son bilgileri öğrenmek için ziyaret edin


AC Adaptörü: AD-24ES

Kesici Birimi: TC-4 (yedek)

Kesici bıçağı uzun süre kullanıldıktan sonra körelir ve şerit düzgün bir şekilde kesilmemeye başlarsa, kesici kartını çizim ①'de gösterildiği şekilde döndürün. Zorluk yaşamaya devam ederseniz, yetkili bir Brother satıcısından edindiğiniz yeni bir kesici birimiyle (stok no. TC-4) değiştirin.

► Kesici Birimini Değiştirme

1. Kesici biriminin (yeşil) iki kısmını çizim ②'de gösterildiği gibi okların yönünde çekip çıkarın.
2. Yeni kesici birimini takın. Yerine oturana kadar içeri itin.

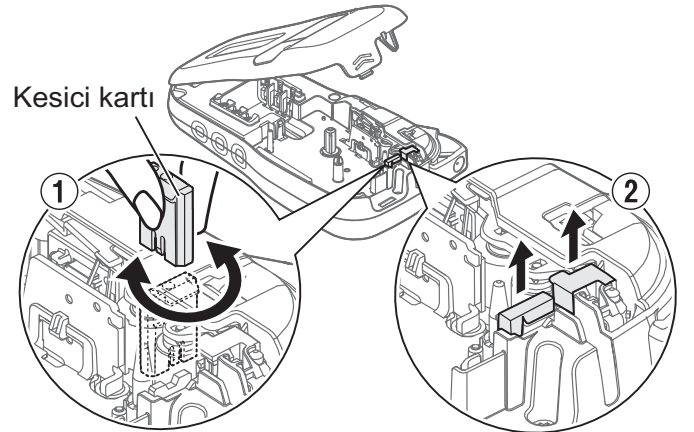










⚠ UYARI

Kesici bıçağına doğrudan parmaklarınızla dokunmayın.

Sorun giderme

► Hata mesajı

Mesaj	Neden/Çözüm
Pil Zayıf !	Pillerin gücü azdır. AAA alkalin piller kullanılıyorsa: Altı adet yeni AAA alkalin pille değiştirin. Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın veya alkalin pilleri diğer pil türleriyle birlikte kullanmayın. Ni-MH piller kullanılıyorsa: Tam şarj edin.
Pil Boş !	Takılı pillerin gücü azalıyor ve çalışmaya devam etmesi için değiştirilmeleri gerekiyor.
Geçersiz!	<ul style="list-style-type: none"> [Numaraland.] seçtiğinizde imlecin üzerinde metin yok. [Numaraland.] için geçersiz bir karakter seçtiniz. [Etiket Uzun.] için geçersiz bir sayı seçtiniz. Şablonları kullanırken etiket uzunluğu olarak geçersiz bir değer girdiniz.
Veri Yok!	<ul style="list-style-type: none"> Bellekte saklanan veri yokken bir metin dosyası basmayı denediniz. Hiç metin girilmemişken  ögesine bastınız. Hiç metin girilmemişken  +  ögesine bastınız. Hiç metin girilmemişken  ögesine bastınız. Şablon kullanırken hiç metin girilmemişse  veya  ögesine basmayın.
2 SatırSınırı! 1 SatırSınırı!	<ul style="list-style-type: none"> İzin verilen maksimum satır sayısını (iki) aşmadığınızdan emin olun. 3,5 veya 6 mm şerit takılıyken iki satırlık metin yazdırmaya veya önzilemeye çalıştınız. Daha büyük boyutta bir şerit takın.
Kaset Yok!	Takılı kaset yokken bir etiket yazdırmaya, beslemeye veya önzilemeye çalıştınız.
KesiciyeBasılı	Yazdırma işleminin ortasında şerit kesici koluna bastınız.
Metin Dolu!	İzin verilen maksimum karakter sayısını aşmadığınızdan emin olun (metin için 80 karakter, şablonlar için 50 karakter. Mesajınızda sembol varsa, maksimum karakter sayısı azaltılabilir.).
Metin Limiti! Uznlğ Dğştrn	Girilen karakterlerin sayısı etiket uzunluğunu aştığından metni kısaltın ya da etiket uzunluğu olarak [Otomatik] seçeneğini belirleyin.
Çerçevesiz?	<ul style="list-style-type: none"> Geçersiz Çerçeve ayarı AÇIK iken 3,5 mm şeride yazdırılıyor. (Çerçevesiz yazdırmak için  ögesini, iptal etmek için  ögesini seçin.)
Beslensin Mi?	[Zincir Baskı] seçildiğinde yazdırmadan sonra şerit besleniyor. Bkz. "Kenar Boşluğunu Ayarlama".
12 mm Takın!	Şablonlar için yalnızca 12 mm'lik şerit kasetleri kullanılabilir.

Mesaj	Neden/Çözüm
Yanlış Şerit! TZe şrd kulln	<ul style="list-style-type: none">  işaretine sahip şerit kaseti kullanın.

► Sorunlar ve çözümleri...

Sorun	Çözüm
Makineyi açtıktan sonra ekran boş kalıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Pilleri pozitif ve negatif kutupları doğru yerde olacak şekilde takıp takmadığınızı kontrol edin. Pillerin gücü azsa onları altı adet yeni AAA alkalin pil ile değiştirin. Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın veya alkalin pilleri diğer pil türleriyle birlikte kullanmayın. AD-24ES adaptörünü doğru şekilde bağlayıp bağlamadığınızı kontrol edin.
Etiket yazdırılırken, metnin her iki tarafında çok fazla kenar boşluğu (boşluk) oluyor.	Bu kullanım kılavuzundaki "Kenar Boşluğunu Ayarlama" konusuna bakın ve etiketiniz için daha küçük kenar boşlukları bırakmak için [Yarım] veya [Dar] ögesini seçin.
Makine yazdırmıyor veya yazdırılan karakterler doğru biçimlendirilmemiş.	<ul style="list-style-type: none"> Şerit kasetini doğru şekilde takıp takmadığınızı kontrol edin. Şerit kaseti boşsa değiştirin. Kaset kapağını doğru şekilde kapatıp kapatmadığınızı kontrol edin.
Makinenin ayarları kendini sıfırladı.	<ul style="list-style-type: none"> Pillerin gücü az olabilir. Altı adet yeni AAA alkalin pille değiştirin. Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın veya alkalin pilleri diğer pil türleriyle birlikte kullanmayın. Güç üç dakikadan uzun süre kapalı kaldığında, ekrandaki tüm metin ve biçimler kaybedilir.
Yazdırılan etiket boyunca boş bir yatay çizgi görünüyor.	Baskı kafasında toz olabilir. Şerit kasetini çıkarın ve kuru bir pamuklu çubuğu yukarı aşağı hareket ettirerek baskı kafasını silin. İsteğe bağlı baskı kafası temizleme kaseti de (TZe-CL3) kullanılabilir.
Makine "kilitlendi" (yani makine açık olmasına rağmen tuşlara basıldığında hiçbir şey olmuyor).	Bkz. "Makineyi sıfırlama".
Yazdırmaya çalışırken güç kapanıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Pillerin gücü az olabilir. Altı adet yeni AAA alkalin pille değiştirin. Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın veya alkalin pilleri diğer pil türleriyle birlikte kullanmayın. Pilleri doğru takıp takmadığınızı kontrol edin. Yanlış bir adaptör kullanılmış; önerilen adaptör AD-24ES'dir.
Şerit doğru beslenmiyor veya şerit makinenin içinde takılıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Şeridin ucunun, şerit kılavuzlarının altından beslendiğini kontrol edin. Baskı yapılırken kesici koluna basılmış. Baskı sırasında kesici koluna dokunmayın.
Dil ayarını değiştirmek için.	Bkz. "Başlangıç Ayarları".




6 FAYDALI İPUÇLARI (devamı)



Kısayollar

Dil	Menu → Boşluk tuşu
Genişlik	Menu → 1
Etiket Uzun.	Menu → 2
Kenar boş.	Menu → 3
Dosya	Menu → 4
Dekoratif	Menu → 5
Birim	Menu → 6
LCD Kontrast	Menu → 7

Makineyi sıfırlama

Fabrika ayarlarına geri döndürmek istediğinizde veya makine düzgün çalışmadığında makineyi sıfırlayabilirsiniz. Tüm metinler, ayarlar ve saklanan dosyalar silinir.

1 Makineyi kapatın,  **ve**  **tuşlarını basılı tutun ve ardından makineyi tekrar açmak için**  **tuşunu basılı tutun.**

2 Önce güç düğmesini bırakın, ardından  **ve**  **düğmelerini bırakın.**

Makine dahili bellek sıfırlanarak açılır.

⚠ DİKKAT

FARKLI KOMBİNASYONLARDA PİL KULLANILMASI (ÖRNEĞİN Ni-MH VE ALKALİN), BİR PATLAMAYA NEDEN OLABİLİR. KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE ELDEN ÇIKARIN.


● NOT

Pil Önerileri

- Makineyi uzun bir süre kullanmamayı planlıyorsanız pilleri çıkarın.
- Pilleri genel çöp sistemine değil, uygun toplama noktasına atın. Ayrıca, yürürlükteki tüm federal, devlet ve yerel düzenlemelere uyduğunuzdan emin olun.
- Pilleri depolarken veya elden çıkarırken, kısa devre olmasını önlemek için her bir pili sarın (örneğin selofan bantla). (Sağ alttaki resme bakın).

(Pil yalıtımı örneği)

1. Selofan bant
2. Alkalin veya Ni-MH pil



Aksanlı Karakterler

A	Á Â Ã Ä Å Æ Ā Ą Ā Ą	a	á à â ä æ ã ạ ả ă ǎ
C	Ç Ć Ć	D	Đ Đ
c	ç ć ć	d	d' ð đ
E	É È Ê Ë Ę Ě Ě	e	é è ê ë ę ě ě
G	Ĝ Ğ	I	Í Î Ï Ĳ Ī Ī
g	ĝ ğ	i	í î ï ĳ ī ī
K	Ḳ	L	Ł Ł Ł Ł
k	ḳ	l	ł ł ł ł
N	Ñ Ñ Ñ Ñ	R	Ř Ř Ř
n	ñ ñ ñ ñ	r	ř ř ř
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő	o	ó ò ô ø ö õ œ ő
S	Š Ś Ş Ş ß	T	Ť Ť Þ
s	š ś ş ş ß	t	t' ț þ
U	Ú Û Ü Ü Ů Ű Ū Ū	u	ú û ü ü ů ű ū ū
Y	Ý Ÿ	Z	Ž Ž Ž
y	ý ÿ	z	ž ž ž

Yazı tipi örnekleri

Helsinki	ABC&€39	Florida	ABC&€39
Brussels	ABC&€39		

Metin Etiket şablonları

01		05		08	
02		06		09	
03		07		10	
04					

Desen Etiket şablonları

01		03		05	
02		04			

Çerçeve tasarımları

01	Kapalı (Çerçeve yok)	05		09		13	
02	<u>ABCDE</u>	06		10		14	
03	<u>ABCDE</u>	07		11		15	
04		08		12		16	

* Görüntüler yalnızca gösterim amaçlıdır.