



RuggedJet

RJ-2030/2050/2140/2150


Guía de configuración rápida

Español

Gracias por comprar la impresora portátil Brother RuggedJet RJ-2030/2050/2140/2150.

Antes de utilizar la impresora, lea la *Guía de configuración rápida* y la *Guía de seguridad del producto*. Para obtener instrucciones de uso detalladas, consulte la *Guía del usuario* (Brother Solutions Center en support.brother.com). Guarde estos documentos en un lugar accesible para futuras consultas.

Puede descargar los controladores y las aplicaciones más actualizados para la impresora, leer las preguntas frecuentes, obtener consejos para la solución de problemas y conocer soluciones de impresión especiales desde Brother Solutions Center.

Los rollos RD  son rollos originales de Brother que fueron probados y certificados para usarse con este producto.

Para descargar e instalar controladores de la impresora y software, visite nuestro sitio web.

install.brother

Para obtener más información, consulte *Instalación del controlador y del software*.

Manuales disponibles

Puede descargar los manuales más recientes en Brother Solutions Center en la dirección support.brother.com.


| | |
|--|---|
| Guía de seguridad del producto *1, *2 | Esta guía ofrece información sobre seguridad; debe leerla detenidamente antes de utilizar la impresora. |
| Guía de configuración rápida *1, *2 | Esta guía ofrece información básica sobre el uso de su impresora además de consejos para la solución de problemas. |
| Guía del usuario *2 | Esta guía incluye el mismo contenido que la <i>Guía de configuración rápida</i> además de información adicional sobre la configuración de su impresora, las operaciones con la misma, las precauciones de seguridad, la configuración de la conexión a la red, consejos para la solución de problemas e instrucciones de mantenimiento. |
| Guía de AirPrint *2 | Esta guía ofrece información sobre el uso de AirPrint para imprimir desde un dispositivo iPad/iPhone/iPod. |
| Manual de plantillas P-touch *2 | Este manual ofrece información sobre P-touch Template. |
| Referencia de comando de rasterización *2 | Este manual ofrece información sobre los comandos de control de su impresora para controlar la impresora directamente. |

¹ Manual impreso incluido en la caja


² Manual en formato PDF disponible en el sitio web de Brother Solutions Center

Contenido del paquete

Antes de utilizar la impresora, compruebe que el paquete contiene todo lo que se indica a continuación:




Impresora



Batería Li-ion recargable



Clip para el cinturón



Guía de configuración rápida







Guía de seguridad del producto



Tornillos Phillips (2 cada uno)

Descripción general




- 1 LCD
- 2 Ranura de salida del papel
- 3 Cubierta de compartimento del rollo de soporte
- 4 Palanca de apertura de la cubierta del rollo de soporte
- 5 Cubierta de la interfaz
- 6 Cubierta de la batería
- 7 Seguro de la batería
- 8 Conector de CC
- 9 Mini puerto USB
- 10 Compartimiento de la batería
- 11  Botón (alimentación)/botón OK (para alimentar el papel o imprimir la configuración de su impresora)
- 12  Botón Menu (Menú)/botón ▼
- 13  Botón (encendido)/botón Volver (para encender/apagar su impresora)
- 14 Indicador LED


Instalación/extracción de la batería

Cómo instalar la batería (PA-BT-003)

1. Mueva el bloqueo de la cubierta de la batería a la posición de desbloqueo y, a continuación, abra la cubierta de la batería.




2. Inserte la batería en el compartimento de la misma hasta que el seguro de la batería quede encajado. Asegúrese de que el extremo de los terminales de la batería esté apuntando hacia dentro y orientado correctamente tal como se muestra. NO instale la batería empleando una fuerza excesiva.




1 Seguro de la batería

3. Cierre la cubierta de la batería y, a continuación, mueva el bloqueo de la cubierta de la batería a la posición de bloqueo.




Cómo extraer la batería


1. Mueva el bloqueo de la cubierta de la batería a la posición de desbloqueo y, a continuación, abra la cubierta de la batería.



2. Mientras presiona el seguro, extraiga la batería.



3. Cierre la cubierta de la batería y, a continuación, mueva el bloqueo de la cubierta de la batería a la posición de bloqueo.



Cómo recargar la batería

1. Asegúrese de que la batería Li-ion recargable esté instalada en su impresora.
2. Utilice el adaptador de CA (PA-AD-600A) y el cable de alimentación de CA compatibles con Brother para conectar la impresora a una toma de corriente de CA (consulte *Cómo recargar la batería con un adaptador de CA (opcional)*) o utilice el adaptador para vehículo compatible con Brother con el fin de conectar su impresora a una toma de corriente de CC (consulte *Cómo recargar la batería con un adaptador para vehículo (opcional)*).


3. El indicador LED se enciende en naranja mientras la batería está cargándose.

Cuando la batería Li-ion recargable esté completamente cargada, el indicador LED se apaga (cuando la alimentación está desconectada) o se enciende en verde (cuando la alimentación está conectada). Desconecte el adaptador de CA o el adaptador para vehículo del conector de CC de la batería.

Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario*.

■ Cómo recargar la batería con un adaptador de CA (opcional)

1. Asegúrese de que la batería Li-ion recargable esté instalada en su impresora.
2. Abra la cubierta de la interfaz y conecte el adaptador de CA a la impresora.
3. Conecte el cable eléctrico de CA al adaptador de CA.
4. Conecte el cable de alimentación de CA a una toma de corriente de CA cercana (100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz).




1 Adaptador de CA
2 Cable eléctrico de CA

■ Cómo recargar la batería con un adaptador para vehículo (opcional)

Conecte la impresora a la toma de corriente de CC de 12 V del vehículo (encendedor o similar) para cargar la batería recargable.


1. Asegúrese de que la batería Li-ion recargable esté instalada en su impresora.
2. Conecte el adaptador para vehículo a la toma de corriente de CC de 12 V del vehículo.
3. Abra la cubierta de la interfaz y conecte el adaptador para vehículo a la impresora.



1 Adaptador para vehículo

■ Cómo recargar la batería con el cargador de batería (opcional)

También puede usar el cargador de batería opcional para cargar la batería fuera de la impresora. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones que viene incluido con el cargador de batería.



Cómo detener la carga de la batería Li-ion recargable

Para detener la carga de la batería, desconecte el adaptador de CA o el adaptador para vehículo del conector de CC.

Consejos para la utilización de la batería Li-ion recargable

- Las impresiones a alta densidad (oscuras) hacen que se descargue la batería más rápido que las impresiones a baja densidad. Puede ajustar la configuración de densidad de impresión en la Herramienta de configuración de la impresora (consulte la *Guía del usuario*).
- La carga de la batería ha de efectuarse en entornos con una temperatura que oscile entre los 41 °F y 95 °F (5 °C y 35 °C) ya que, de lo contrario, la batería no se cargará. Si se detiene la carga debido a que la temperatura del entorno es demasiado baja o demasiado alta, coloque la impresora en un lugar con una temperatura entre 41 °F y 95 °F (5 °C y 35 °C) e intente cargar de nuevo.
- Si la impresora se utiliza con la batería instalada y el adaptador de CA o el adaptador para vehículo conectado, es posible que la carga se detenga, incluso aunque la batería no esté completamente cargada.

Características de la batería Li-ion recargable


Para garantizar el máximo rendimiento y la vida útil más prolongada de la batería:

- No utilice ni guarde la batería en un lugar expuesto a temperaturas extremadamente altas o bajas, puesto que podría deteriorarse con más rapidez.
- Extraiga la batería cuando almacene la impresora durante periodos de tiempo prolongados.
- Guarde las baterías con menos de un 50% de carga en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Recargue la batería cada 6 meses si se almacena durante largos periodos de tiempo.
- No es anormal ni peligroso que la impresora se caliente un poco mientras carga. Desconecte el cargador y deje de usar la impresora si se calienta en exceso.

Cómo insertar el rollo de papel o de etiquetas


Para RJ-2030/2050

1. Tire de la palanca de apertura de la cubierta en la dirección que se muestra para abrir la cubierta de compartimento del rollo de soporte.



1 Palanca de apertura de la cubierta

2. Introduzca el rollo de soporte en el compartimento del rollo de soporte de manera que el rollo se alimente desde la parte inferior, tal como se muestra a continuación.




1 Superficie de impresión (cara externa del rollo)

3. Cierre el compartimento de rollo de soporte presionando sobre el centro de la cubierta hasta que encaje.


Para RJ-2140/2150

1. Tire de la palanca de apertura de la cubierta en la dirección que se muestra para abrir la cubierta de compartimento del rollo de soporte.




1 Palanca de apertura de la cubierta

2. Abra las guías del rollo levantando la palanca de ajuste de la guía del rollo y tirando de la guía hacia fuera. Introduzca el rollo de soporte en el compartimento del rollo de soporte de manera que el rollo se alimente desde la parte inferior, tal como se muestra a continuación.

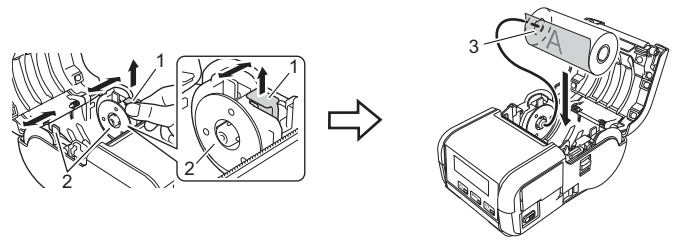


1 Palanca de ajuste de la guía del rollo
2 Guía del rollo
3 Superficie de impresión (cara externa del rollo)

3. Mientras levanta la palanca de ajuste de la guía del rollo, presione sobre ambas guías del rollo para ajustarlas al ancho del rollo. Introduzca el rollo de soporte de forma que quede colocado recto en el compartimento del rollo de soporte.

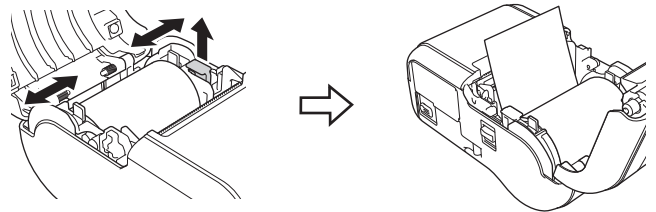

4. Cierre el compartimento de rollo de soporte presionando sobre el centro de la cubierta hasta que encaje.

Encendido y apagado

Encendido: mantenga presionado el botón  (encendido) hasta que la pantalla LCD se encienda.

Apagado: mantenga presionado el botón  (encendido) hasta que aparezca el mensaje [Sist. desconec] en la pantalla LCD.

IMPORTANTE



NO extraiga la batería hasta que la pantalla LCD se apague.


Configuración del idioma





1. Presione el botón [Menu (Menú)], [▼] para seleccionar el menú [Configuración] y, a continuación, presione el botón [OK].
2. Seleccione [Idioma] y, a continuación, pulse el botón [OK].
3. Seleccione un idioma y presione el botón [OK].

Indicadores LED

El indicador se ilumina y parpadea para indicar el estado de la impresora. Los símbolos utilizados en esta sección explican el significado de los diferentes colores y patrones de los indicadores:

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|
|  | = El indicador está encendido | V = Verde N = Naranja R = Rojo |
|  | = El indicador está parpadeando | |
| (Apagado) | = El indicador está apagado | |

Ejemplo:  = El indicador está parpadeando en verde

| Estado del indicador | Estado |
|---|--|
| (Apagado) | Desconectado Carga completa (cuando la alimentación está desconectada) |
|  | Nivel de la batería: un tercio o más Carga completa (cuando la alimentación está conectada) |
|  | Cargando |
|  | Nivel de la batería: baja |
|  | Error de la batería recargable Nivel de la batería: vacía Error de soporte incorrecto Error de cubierta abierta Error del sistema Error de almacenamiento masivo Error de comunicación Error de conexión de WPS Error de memoria llena Error de búsqueda de la base de datos Error de falta de plantilla |

Instalación del controlador y del software

Para imprimir desde una computadora con Windows®, instale el controlador de la impresora, P-touch Editor y otras aplicaciones en la computadora:

1. Visite install.brother y descargue el programa de instalación del software y los manuales más actualizados.
2. Haga doble clic en el archivo .exe descargado y siga las instrucciones en pantalla para realizar la instalación.

NOTA

Para conectar la impresora a una computadora mediante una conexión inalámbrica, se recomienda lo siguiente:

- Configure los ajustes de red inalámbrica durante la instalación del software. Podrá cambiarlos posteriormente mediante la Herramienta de configuración de la impresora. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario*.
- Instale el software en una computadora conectada de forma inalámbrica a la red y configure la impresora utilizando un cable USB.
- Obtenga primero el SSID (nombre de red) y la contraseña (clave de red) del dispositivo inalámbrico.
- Si el punto de acceso inalámbrico/enrutador es compatible con WPS, podrá utilizar WPS (Wi-Fi Protected Setup) para configurar rápidamente los ajustes de red inalámbrica.

3. Cierre el cuadro de diálogo una vez finalizada la instalación.

Conexión a un dispositivo de host

La impresora puede conectarse a una computadora o un dispositivo móvil mediante un cable USB o mediante una conexión Bluetooth (solo RJ-2030/2050/2150) o una conexión Wi-Fi (solo RJ-2050/2140/2150). Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario*.

Conexión mediante USB

1. Antes de conectar el cable USB, asegúrese de que la impresora está apagada.
2. Conecte el extremo del cable USB correspondiente a la impresora en el puerto mini USB que se encuentra a un lado de esta.
3. Conecte el otro extremo del cable USB en el puerto USB de la computadora.

Conexión mediante Bluetooth (solo RJ-2030/2050/2150)

Siga este procedimiento para emparejar la impresora con la computadora o el dispositivo móvil mediante el software de gestión de Bluetooth:

1. Presione el botón [Menu (Menú)] para seleccionar el menú [Bluetooth] y, a continuación, presione el botón [OK]. Seleccione [Activado].
2. Utilice el software de administración de dispositivos Bluetooth para detectar la impresora.

NOTA

Siga las recomendaciones del fabricante de los dispositivos equipados con Bluetooth (computadoras y dispositivos móviles) o del adaptador de Bluetooth e instale el hardware y software necesarios.

- La configuración de la conexión Bluetooth se queda guardada incluso después de apagar la impresora.
- Si su dispositivo no detecta la impresora mediante Bluetooth, es posible que esta esté conectada a otro dispositivo. Desactive la conexión Bluetooth de la impresora desde el dispositivo conectado o apague la impresora y enciéndala nuevamente.
- Si cierra la cubierta del dispositivo mientras está transmitiendo datos, es posible que se interrumpa la comunicación.
- Si la impresora se desconecta debido a que el dispositivo móvil se aleja de esta, seleccione "Bluetooth" en la configuración del dispositivo y, a continuación, toque el dispositivo que desea conectar en la lista de dispositivos Bluetooth.

Conexión mediante Wi-Fi® (solo RJ-2050/2140/2150)

1. Presione el botón [Menu (Menú)], [▼] para seleccionar el menú [WLAN] y, a continuación, pulse el botón [OK]. Establezca [Ac/Apg] en [Activado].
2. Utilice la computadora o el dispositivo móvil para seleccionar el SSID de la impresora ("DIRECT-**** RJ-XXXX"). Si es necesario, introduzca la contraseña ("205*****" para RJ-2050, "214*****" para RJ-2140 o "215*****" para RJ-2150). ***** son los cinco últimos dígitos del número de serie.

NOTA

Para obtener más información sobre la conexión mediante Wi-Fi, consulte la *Guía del usuario*.

Impresión de recibos en etiquetas


1. Instale el controlador de la impresora y el software que ha descargado desde el sitio web de Brother. (Consulte *Instalación del controlador y del software*).
2. Asegúrese de que la impresora recibe alimentación mediante una batería cargada.
3. Encienda la impresora.
4. Conecte la impresora a una computadora o un dispositivo móvil mediante un cable USB, por Bluetooth o Wi-Fi.
5. Introduzca el rollo de soporte.
6. Imprima recibos o etiquetas.

Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario*.


Extracción del rollo de recibos/etiquetas

Para RJ-2030/2050

1. Tire de la palanca de apertura de la cubierta en la dirección que se muestra para abrir la cubierta de compartimento del rollo de soporte.



2. Extraiga el rollo.




NOTA

No es necesario ajustar el soporte del rollo una vez que se ha ajustado correctamente al ancho del rollo.


Para RJ-2140/2150

1. Tire de la palanca de apertura de la cubierta en la dirección que se muestra para abrir la cubierta de compartimento del rollo de soporte.



2. Mientras empuja la palanca de liberación del rollo, incline ligeramente la guía del rollo y, a continuación, extraiga el rollo. El rollo puede extraerse sin modificar la posición de la guía del rollo. No incline demasiado la guía del rollo forzándola. Si lo hace, podría romperse.

- 1 Palanca de liberación del rollo

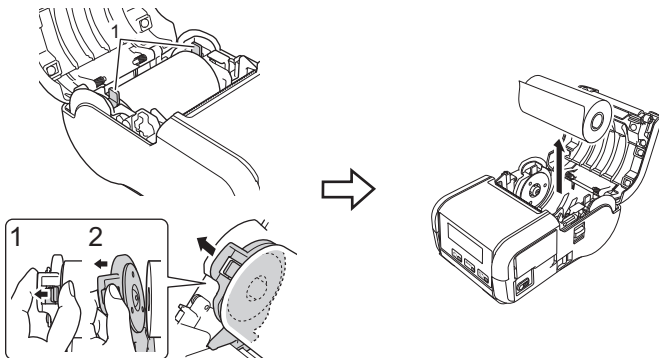


Colocación del clip para el cinturón

Puede transportar la impresora colgada en el cinturón si le coloca el clip para el cinturón incluido.

Siga las instrucciones que se muestran a continuación para sujetar la impresora a su cinturón con el clip.


Puede colocar el clip incluido en la impresora y asegurarlo en el cinturón.

1. Asegure el clip para el cinturón a la parte trasera de la impresora con tornillos de cabeza Phillips tal como se muestra:




- 1 Clip para el cinturón
- 2 Tornillo Phillips

2. Enganche el clip en el cinturón.



Gire el clip tal como se muestra para bloquear el clip para el cinturón.


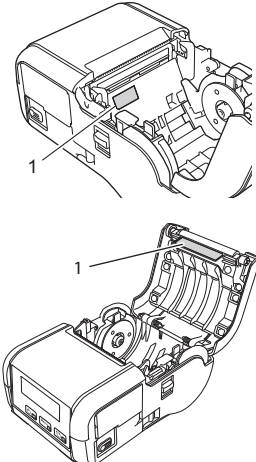




Gire el clip hacia la izquierda o la derecha para desbloquear el clip para el cinturón.

IMPORTANTE

Asegúrese de que fija bien el clip para el cinturón a la impresora. Puede que se produzcan lesiones o daños si el clip para el cinturón no está firmemente asegurado y la impresora cae al suelo.

Solución de problemas

| Síntoma | Soluciones posibles |
|--|---|
| La impresora no puede conectarse al dispositivo de host mediante Wi-Fi ni Bluetooth. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Coloque la impresora a 3,3 pies (un metro), como máximo, del dispositivo móvil cuando establezca la configuración de red Wi-Fi. ■ Coloque la impresora en un área libre de obstáculos. ■ Si hay una computadora inalámbrica, un dispositivo equipado con Bluetooth, un horno microondas, un teléfono digital inalámbrico u otro dispositivo cerca de su impresora o del enrutador o punto de acceso inalámbrico, aleje el dispositivo de la impresora o del enrutador o punto de acceso inalámbrico. |
| La impresora no puede imprimir mediante Wi-Fi o Bluetooth. | <ul style="list-style-type: none"> ■ ¿Hay suciedad o pelusa en el rodillo que impide que pueda girar libremente? Limpie el rodillo. (Consulte <i>Mantenimiento</i>). ■ Compruebe que no esté bloqueada la trayectoria de expulsión del papel. ■ Compruebe que el rollo de soporte esté correctamente instalado extrayéndolo y colocándolo de nuevo. (Consulte <i>Extracción del rollo de recibos/etiquetas</i> y <i>Cómo insertar el rollo de papel o de etiquetas</i>.) ■ Asegúrese de que la cubierta de compartimento del rollo de soporte está correctamente cerrada. |
| La impresora no alimenta el papel. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Abra la cubierta de compartimento del rollo de soporte. ■ Presione el botón  (encendido) para cancelar el trabajo de impresión. ■ Apague la impresora. |
| La impresora alimenta papel continuamente. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Compruebe que introdujo la información del soporte correcta. Puede configurar la información del soporte en la Configuración de tamaño de papel, en la Herramienta de configuración de la impresora. ■ Compruebe que el sensor no está sucio. Si el sensor está sucio, límpielo con un bastoncillo de algodón seco. <div style="text-align: center;">  <p>1 Sensor del material</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Compruebe que ningún elemento bloquea el sensor. |
| No se detiene entre etiquetas. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Compruebe que introdujo la información del soporte correcta. Puede configurar la información del soporte en la Configuración de tamaño de papel, en la Herramienta de configuración de la impresora. ■ Compruebe que el sensor no está sucio. Si el sensor está sucio, límpielo con un bastoncillo de algodón seco. |
| La impresora no está conectada correctamente a la red. | <p>Compruebe el icono WLAN en la pantalla LCD.</p> <p> : La red está conectada correctamente.</p> <p> : La impresora está buscando la red.</p> <p>Sin icono : Los ajustes de red inalámbrica están desactivados.</p> |


| Síntoma | Soluciones posibles |
|---|--|
| El cabezal de impresión, el motor o la batería están demasiado calientes. | <p>El cabezal térmico, el motor o la batería están demasiado calientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cabezal: Si el cabezal térmico está demasiado caliente, podría producir imágenes en las zonas del papel que no deben imprimirse. Esta condición se da generalmente cuando se imprimen documentos con gran cantidad de contenido en "negro". La impresora se detendrá y volverá a imprimir después de que se enfríe el cabezal. Para evitar o retrasar la aparición de esta situación, imprima utilizando una densidad baja, reduzca la cantidad de espacio negro impreso (por ejemplo, eliminando colores y sombras de fondo en gráficos y documentos de presentación) y asegúrese de que la impresora cuenta con la ventilación necesaria y de que no esté ubicada en un espacio cerrado. ■ Motor o batería: No utilice la impresora de manera continua. Si se utiliza la impresora de manera continua, el motor o la batería pueden sobrecalentarse. En este caso, la impresora se detendrá y volverá a imprimir después de que se hayan enfriado el motor o la batería. <p>NOTA Este estado puede suceder más a menudo cuando la impresora se utiliza en una gran altitud (más de unos 10 000 pies) debido a la menor densidad del aire disponible para enfriar la impresora.</p> |
| La impresora está en modo de arranque | Si extrae la batería Li-ion de la impresora mientras se está actualizando el firmware, la impresora se reiniciará en modo de arranque. |

Mantenimiento

El mantenimiento de la impresora puede llevarse a cabo según sea necesario. No obstante, en ciertos ambientes, puede que sea necesario llevar a cabo el mantenimiento con más frecuencia (por ejemplo, en entornos con mucho polvo).

■ Mantenimiento del cabezal de impresión


Limpie el cabezal de impresión con un paño seco y sin pelusas humedecido en alcohol isopropílico o etanol. Lleve a cabo el mantenimiento con frecuencia.



1 Cabezal de impresión

■ Mantenimiento del rodillo


Limpie el rodillo con un paño seco y sin pelusas humedecido en alcohol isopropílico o etanol. Después de limpiar el rodillo, asegúrese de que no quede pelusa ni ningún otro material.



2 Rodillo

■ Mantenimiento de la ranura de salida del papel

Si se acumula adhesivo en la ranura de salida del papel y el soporte se atasca, limpie la ranura de salida del papel con un paño ligeramente humedecido en alcohol isopropílico.




3 Ranura de salida del papel

Especificaciones del producto

| | |
|---|--|
| Nombre del modelo | RJ-2030/2050/2140/2150 |
| Dimensiones | RJ-2030/2050 Aproximadamente 3,9 (profundidad) x 4,8 (ancho) x 2,2 (alto) pulg. / 100 (profundidad) x 122 (ancho) x 57 (alto) mm RJ-2140/2150 Aproximadamente 3,9 (profundidad) x 5,9 (ancho) x 2,9 (alto) pulg. / 100 (profundidad) x 151 (ancho) x 73 (alto) mm |
| Peso | RJ-2030/2050 Aproximadamente 1,03 lb. / 465 g (incluida la batería) RJ-2140/2150 Aproximadamente 1,20 lb. / 545 g (incluida la batería) |
| Impresión | |
| Tamaño del soporte | RJ-2030/2050 2 pulg. / 51 mm RJ-2140/2150 1 pulg. – 2,28 pulg. / 25,4 mm – 58 mm |
| Método | Impresión térmica directa |
| Interfaz | |
| USB | Ver. USB 2.0 (Velocidad total) (mini-B) |
| Bluetooth (solo RJ-2030/2050/2150) | RJ-2030 Ver. 2.1 + EDR Perfiles compatibles: SPP, OPP, BIP, HCRP RJ-2050/2150 Ver. 2.1 + EDR Perfiles compatibles: SPP, OPP, BIP, HCRP Protocolo compatible: iAP |
| Wi-Fi (solo RJ-2050/2140/2150) | <ul style="list-style-type: none"> • Wireless Direct: IEEE802.11g/n • Modo Ad-hoc: IEEE802.11b/g/n • Modo infraestructura: IEEE802.11b/g/n |
| Temperatura | |
| Temperatura de funcionamiento | Impresión: 14 °F – 122 °F/-10 °C – 50 °C Carga: 41 °F – 95 °F/5 °C – 35 °C |
| Humedad de funcionamiento | Del 10 al 90% (Sin condensación, Temperatura de bulbo húmedo máxima: 80,6 °F/27 °C) |
| Temperatura de almacenamiento | -4 °F – 140 °F/-20 °C – 60 °C |
| Humedad de almacenamiento | Del 10 al 90% (Sin condensación, Temperatura de bulbo húmedo máxima: 113 °F/ 45 °C) |


Impresión de la página de información de configuración

Puede utilizar el botón  (alimentación) para imprimir un informe que presente una lista con la siguiente información de la impresora:

- Versión del programa
- Historial de uso de la impresora
- Patrón de prueba de puntos perdidos
- Información de configuración de la impresora
- Lista de datos transferidos
- Información de configuración de la red

NOTA

- Puede utilizar la Herramienta de configuración de la impresora para establecer por adelantado qué elementos se imprimirán.
- El nombre del nodo aparece en la configuración de la impresora. El nombre del nodo predeterminado es "BRWxxxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxxxx" se basa en la dirección Ethernet/dirección MAC).
- Esta operación también puede realizarse mediante la Herramienta de configuración de la impresora.

- 1.** Asegúrese de que se haya cargado un rollo de papel para recibos y de que se haya cerrado la cubierta de compartimento del rollo de soporte.
- 2.** Encienda la impresora.
- 3.** Mantenga presionado el botón  (alimentación) hasta que aparezca el mensaje "Imprimiendo" en la pantalla LCD. Se imprimirá la información de la impresora.

Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario*.

Sitios web de utilidad

Sitio web global de Brother: www.brother.com

Brother Developer Center: www.brother.com/product/dev/

Para consultar las preguntas frecuentes, asistencia de productos y preguntas técnicas, así como utilidades y actualizaciones de controladores: support.brother.com/