

brother



Etikettskriver

QL-800

Hurtigstartguide (norsk)



Etikettskriver

QL-800

Hurtigstartguide (norsk)

Takk for at du kjøpte QL-800!

Les *produksikkerhetsguiden* først, og les så denne *hurtigstartguiden* for riktig fremgangsmåte for oppsett. Etter å ha lest denne guiden, bør du oppbevare den på et trygt sted.

MERK

- Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.
- Uautorisert duplisering eller reproduksjon av noe av eller alt innhold i dette dokumentet er forbudt.

Modeller kan variere avhengig av land.

For vanlige spørsmål, feilsøking, og for å laste ned programvare og brukerveiledninger, kan du gå til support.brother.com

På websiden vår kan du laste ned og installere skriverdriverne, programvare og brukerveiledninger.

install.brother

Du finner mer informasjon om hvordan du installerer driveren og programvaren på *Installere programvaren og skriverdriveren på en datamaskin*.

Tilgjengelige brukerveiledninger**■ Produktsikkerhetsguide**

Denne guiden inneholder sikkerhetsinformasjon. Les den før du bruker skriveren.

■ Hurtigstartguide (denne veiledningen)

Denne guiden inneholder grunnleggende informasjon om bruk av skriveren, sammen med detaljerte tips om feilsøking og problemløsning.


■ Brukermanual

Denne manualen er lagret i mappen "Brother Manual" (Brother-håndbøker) som opprettes på skrivebordet på datamaskinen etter nedlasting av installasjonsprogrammet fra install.brother


Denne manualen inneholder mer informasjon om skriverens innstillinger og operasjoner, feilsøkingstips og vedlikeholdsinstruksjoner.

I tillegg kan du laste ned frittstående brukerveiledninger på Brother Solutions Center. Gå til Brother Solutions Center på support.brother.com, og klikk på **Brukerveiledninger** på siden til modellen din for å laste ned de andre brukerveiledningene.

Tilgjengelige programmer for datamaskiner

Applikasjoner	Funksjoner	Datamaskin	Tilkobling	Referanse
 P-touch Editor	Etikettprogramvare for datamaskiner. Dette programmet har innebygde tegneverktøy som kan brukes til å skrive ut en lang rekke spesialtilpassede etiketter med avanserte oppsett og tekst av ulike skrifttyper og stiler, rammer, importerte bilder, strekkoder og mer. P-touch Editor-programmet og skriverdriver må være installert. (install.brother) Hvis du vil ha mer informasjon, se <i>Installere programvaren og skriverdriveren på en datamaskin</i> . Se <i>brukermanualen</i> for veiledning om hvordan du bruker P-touch Editor.	Windows®/ Mac	USB	Se 7. <i>Utskrift fra en datamaskin (P-touch Editor)</i> .
P-touch Editor Lite	Etikettprogramvare for datamaskiner. Med P-touch Editor Lite trenger du ikke installere noen programmer eller skriverdriver. Utskrift kan gjøres enkelt ved å koble til en USB-kabel. Med dette programmet kan du opprette og skrive ut enkle etiketter med tekst, rammer og bilder.	Windows®	USB	Se 8. <i>Utskrift fra en datamaskin (P-touch Editor Lite)</i> .

Tilgjengelige programmer for mobile enheter

Applikasjoner	Funksjon	Mobil enhet	Tilkobling	Referanse
Brother iPrint&Label 	Lag og skriv ut etiketter ved hjelp av maler på en smarttelefon, et nettbrett eller en annen mobil enhet direkte til skriveren.	Android™-enhet	USB	Se 9. <i>Utskrift fra en mobil enhet</i> .


Du finner mer informasjon i *brukermanualen*.

1. Pakke opp skriveren


Kontroller at pakken inneholder følgende før du tar i bruk skriveren. Kontakt din lokale Brother-forhandler dersom noen deler mangler eller er skadet. Komponentene i esken kan variere avhengig av landet ditt.




Produktsikkerhetsguide



USB-kabel



Hurtigstartguide




Beskyttende ark




Strømledning
(Pluggen kan variere fra land til land.)

"DK Label & Tape Guide"
(Veiledning for DK-etikett og -tape)


Etikettkraver



DK-rull (startrull)



Rengjøringsark



Garantikort

MERK

Brother QL-800 inkluderer de to følgende startrullene:

- en startrull med utstansede standard DK-adresseetiketter (100 etiketter)
- en startrull med kontinuerlig lengde, DK-tape, svart/rød på hvit (6,2 cm x 500 cm)

Du finner mer informasjon om bruk av rengjøringsarket i *brukermanualen*.

2. Beskrivelse av deler

► Foran


Etikettutmatingsåpning

Deksel for DK-rull

Rullespolearm




Knapper på kontrollpanelet

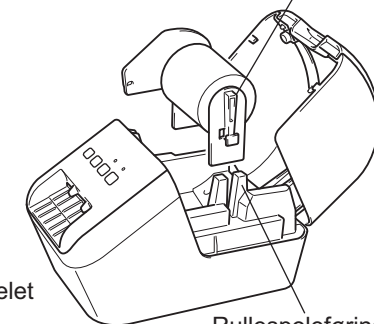

Rullespoleføringer

Knapper på kontrollpanelet

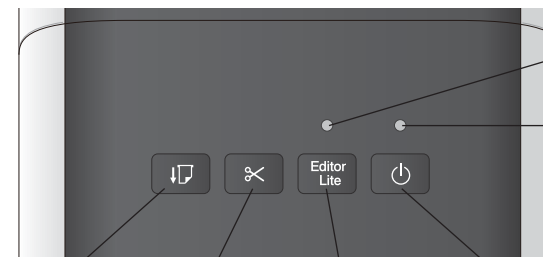

Editor Lite-lampe

Statuslampen


Mateknapp

Kutterknapp

Editor Lite-knapp

Strømknapp

► Bak



USB-port

Åpning for strømledning

3. Sette inn DK-rullen

- 1 Sørg for at skriveren er slått av. Hold foran på skriveren, og løft bestemt opp dekselet til DK-rullen for å åpne det. Trekk ut det beskyttende arket fra etikettutmateren.




VIKTIG

- Ikke kvitt deg med det beskyttende arket.
- Når skriveren ikke er i bruk, løfter du dekselet til DK-rullen opp og fjerner eventuelle DK-ruller fra innsiden av skriveren. Deretter setter du inn det beskyttende arket i etikettutmateren på skriveren for å opprettholde god utskriftskvalitet.


- 2 Etter å ha fjernet det beskyttende materialet, setter du DK-rullen på rullespoleføringene.

- Sørg for at rullespolearmene settes godt inn i rullespoleføringene.
- Sørg for at stabilisator 1 glir inn i sporet på skriveren.

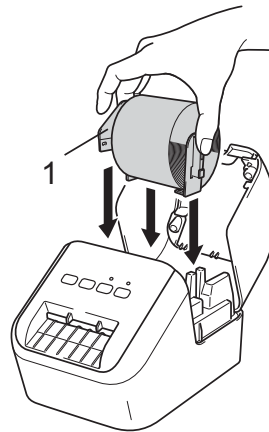

- 3 Tre DK-rullen gjennom skriveren.


- Innrett kanten på DK-rullen på linje med den stående kanten på etikettutmatingsåpningen.
- Sett den første etiketten inn i åpningen inni rommet.
- Dytt etikettene gjennom etikettutmatingsåpningen til enden når merket, som vist.

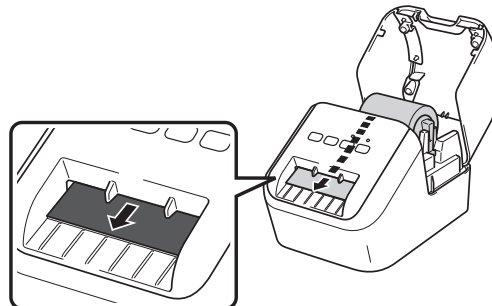

3. Sette inn DK-rullen (forts.)

- 4 Lukk dekselet til DK-rullen.

Når du trykker på strømknappen (⏻) for å slå skriveren på, justeres enden på DK-rullen automatisk.




VIKTIG

- Ikke la de ferdigtrykte etikettene bli værende i skriveren. Hvis du gjør dette, vil etikettene lage papirstopp.
- Lukk dekselet til DK-rullen når den ikke er i bruk, for å hindre støv og rusk fra å samle seg i skriveren.

4. Tilkobling av strømforsyning

Sett strømledningen inn i skriveren, og sett deretter strømledningen inn i et strømuttak.

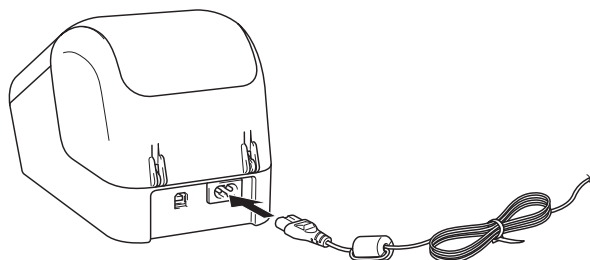

5. Skru strømmen av/på

På: Trykk på strømknappen (⏻) for å slå på skriveren. Statuslampen lyser grønt.

Av: Trykk på og hold inne strømknappen (⏻) igjen for å slå av skriveren. Statuslampen kan lyse oransje til strømmen er av.

ⓘ VIKTIG

Når du slår av skriveren, må du ikke trekke ut nettstrømledningen før den oransje statuslampen slukkes.

6. LED-indikasjoner

Etikettskriverens LED-lampe viser skriverens status.

Statuslampe	Tilstand
Lyser ikke	Strøm av.
Stabilt grønt lys	Strøm på.
	Matemodus.
	Utskriftsmodus.
	Kuttemodus.
Rengjøringsmodus.	
Blinkende grønt lys	Hvis det grønne lyset blinker med 0,5-sekunders intervaller, har ett av følgende skjedd: <ul style="list-style-type: none">• Modus for klargjøring av utskrift.• Mottar data fra datamaskinen.• Overfører data.
Stabilt oransje lys	Dekselet til DK-rullen er åpent. Lukk dekselet til DK-rullen på korrekt måte. Nullstill etikett-modus er på, eller kutterknappen ble trykket på under nullstillingen. Hvis du vil ha mer informasjon om nullstilling av skriveren, kan du se i <i>brukermanualen</i> .
Blinkende oransje lys	Hvis det oransje lyset blinker med 0,5-sekunders intervaller: <ul style="list-style-type: none">• Etikettskriveren er i avkjølingsmodus.
Stabilt rødt lys	Etikettskriveren starter opp.
Blinkende rødt lys	Hvis det røde lyset blinker ved 1-sekunders intervaller, har én av følgende feil skjedd: <ul style="list-style-type: none">• Slutt på DK-rullen.• Fremmatingsfeil.• Dekselet til DK-rullen ble åpnet mens etikettskriveren var i bruk.
	Hvis det røde lyset blinker raskt *, har en systemfeil oppstått.
	Hvis det røde lyset blinker med ett sekund av, raskt * på, raskt * av, raskt *på, har én av følgende feil oppstått: <ul style="list-style-type: none">• Feil på kutter

* "Raskt" viser til 0,3-sekunders intervaller.

7. Utskrift fra en datamaskin (P-touch Editor)

Installere programvaren og skriverdriveren på en datamaskin

Hvis du vil skrive ut fra en Windows®-datamaskin eller Mac, må du installere skriverdriveren, P-touch Editor og andre programmer.

For Windows®:

Skriverdriver, P-touch Editor, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Verktøy for skriverinnstillinger og P-touch Library

For Mac:

Skriverdriver, P-touch Editor, P-touch Update Software og Printer Setting Tool (Verktøy for skriverinnstillinger)

VIKTIG

Når du skriver ut med P-touch Editor, trykk og hold nede Editor Lite-knappen inntil den grønne Editor Lite-lampen slukker.

- 1 Besøk webområdet ([install.brother](#)) og last ned installasjonsprogrammet for de nyeste programvarene og brukerveiledningene.**
- 2 Dobbelklikk på den nedlastede .exe-filen og følg skjerminstruksjonene for å fortsette med installeringen.**
- 3 Lukk dialogboksen når installeringen er fullført.**

Koble skriveren til en datamaskin

Du kan koble skriveren til en Windows®-datamaskin eller en Mac ved hjelp av en USB-kabel. Du finner mer informasjon i *brukermanualen*.

- 1 Koble skriverenden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren.**
- 2 Koble den andre enden av USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.**
- 3 Slå på skriveren.**


7. Utskrift fra en datamaskin (P-touch Editor) (forts.)

MERK

- For mer informasjon og instruksjoner om hvordan du bruker P-touch Editor, kan du se i *brukermanualen*.
- For mer informasjon og instruksjoner om hvordan du bruker en to-toners utskriftsrull i P-touch Editor, se *brukermanualen*.

8. Utskrift fra en datamaskin (P-touch Editor Lite)


- 1 Slå på skriveren, og trykk og hold nede Editor Lite-knappen inntil den grønne Editor Lite-lampen tennes.

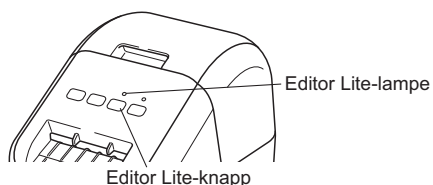

MERK

Editor Lite er satt som standard modus.

- 2 Koble USB-kabelen til datamaskinen.




MERK

Hvis du kobler skriveren til via en USB-hub, kan det hende den ikke oppdages riktig.


- 3 Etter at USB-kabelen er tilkoblet, vises en dialogboks på skjermbildet på datamaskinen. (Følgende skjermbilder kan variere avhengig av operativsystemet som brukes, men bruksmåtene er de samme.)

Windows Vista®



Klikk på P-touch Editor Lite.

Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10



Klikk på Åpne mappen for å vise filene.



Dobbelklikk på PTLITE10.

8. Utskrift fra en datamaskin (P-touch Editor Lite) (forts.)


MERK

- Hvis du ikke ser dialogboksen, kan det være at den er skjult bak et åpent programvarevindu. Minimer alle vinduene for å vise dialogboksen.
- Det vil ta lengre tid enn vanlig å starte opp P-touch Editor Lite når du kobler skriveren til datamaskinen for første gang. Hvis programvaren ikke starter automatisk når du kobler til skriveren, kan du starte den fra [Min datamaskin]. Start opp P-touch Editor Lite ved å dobbeltklikke på PTLITE10.EXE.

► Ved bruk av Windows Vista®

Når du kobler til enheten for første gang, må du utføre en skanning og velge avkrysningsboksen [Gjør alltid dette for programvare og spill] på dialogboksen som vises når skanningen er ferdig. P-touch Editor Lite vil starte automatisk gang du kobler til QL-800.

- 4 P-touch Editor Lite starter.

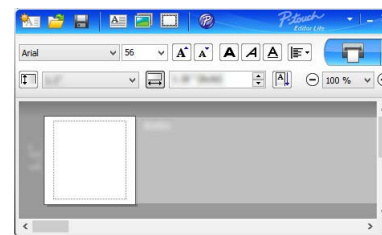

VIKTIG

Ikke slå på strømmen eller koble fra skriveren mens du bruker P-touch Editor Lite.

► Ved bruk av Macintosh

P-touch Editor Lite er ikke tilgjengelig for Macintosh. [QL-800]-ikonet vises når skriveren er koblet til en Mac i Editor Lite-modus. Åpne [QL-800] fra skrivebordet, og kjør så [Start Here Mac]. Dersom P-touch Editor 5.1 og driveren ikke er installert, vises et varsel. Installer dem, og bruk P-touch Editor 5.1.

9. Utskrift fra en mobil enhet

Installere programmer for bruk med mobile enheter

Du kan enten bruke skriveren som en frittstående skriver eller koble den til en mobil enhet. For å lage og skrive ut etiketter direkte fra den mobile enheten må du installere Brothers mobilprogrammer og deretter koble skriveren til den mobile enheten med USB-kabelen for den Android-telefonen du har tilgjengelig. Følgende Brother-programmer kan lastes ned kostnadsfritt fra Google Play™:

- Brother iPrint&Label

9. Utskrift fra en mobil enhet (forts.)

Utskrift fra en mobil enhet

1 Start programmet (Brother iPrint&Label) på din mobile enhet.

● MERK

Sørg for at skriveren er koblet til den mobile enheten.

Se *Installere programmer for bruk med mobile enheter*.

2 Velg en etikettmal eller -design.

● MERK

- Du kan også velge en etikett eller et bilde du har designet tidligere og skrive ut.

3 Trykk på [Print] (Skriv ut) i programmenyen.

Hovedspesifikasjoner

► Produktspesifikasjoner

Elementer	Spesifikasjoner
Utskriftsmetode	Direkte varmeutskrift via termisk hode
Grensesnitt	USB
Størrelse (B x H x D)	125 x 142 x 213 mm
Vekt	Ca. 1,15 kg (uten DK-ruller)

► Driftsmiljø

Element	Spesifikasjoner
Driftstemperatur	10 til 35 °C
Driftsfuktighet	20 til 80 % (maksimal våttemperatur 27 °C)

Feilsøking

Du kan rette de fleste feilene selv. For flere tips, gå til din modells side for Vanlige spørsmål og feilsøking i Brother Solutions Center på support.brother.com

► Potensielle problemer

Problem	Løsning
Statuslampen lyser ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Er nettstrømledningen satt riktig inn? Kontroller at nettstrømledningen er satt inn. Hvis den er riktig satt inn, prøv å sette den inn i et annet strømuttak.
Skriveren skriver ikke ut, eller du får en utskriftsfeilmelding.	<ul style="list-style-type: none">• Er ledningen løs? Kontroller at ledningen er godt festet.• Er DK-rullen installert på en korrekt måte? Hvis den ikke er det, tar du ut DK-rullen og installerer den på nytt.• Er det nok rull igjen? Kontroller at det er nok rull igjen.• Er dekselet til DK-rullen åpent? Kontroller dekselet til DK-rullen er lukket.• Har det oppstått en utskrifts- eller overføringsfeil? Slå skriveren av og på igjen. Kontakt Brother-forhandleren hvis problemet vedvarer.• Hvis skriveren er tilkoblet via en USB-hub, kan du i stedet prøve å koble den direkte til datamaskinen. Hvis den ikke er det, prøv med å koble den til en annen USB-port.
Det vises en dataoverføringsfeil på datamaskinen.	<ul style="list-style-type: none">• Er rett port valgt? Sørg for at du har valgt riktig port fra listen [Skriv ut til følgende port] i dialogboksen [Skriveregenskaper].• Er skriveren i avkjølingsmodus (blinker statuslampen oransje)? Vent til statuslampen slutter å blinke, og prøv å skrive ut på nytt.
Etikettene sitter fast i kutteren.	<ul style="list-style-type: none">• Kontakt Brother kundeservice.
Etiketten støtes ikke riktig ut av skriveren etter utskrift.	<ul style="list-style-type: none">• Sjekk at etikettutmatingsåpningen ikke er blokkert.• Kontroller at DK-rullen er riktig satt inn ved å ta ut DK-rullen og installere den på nytt.• Kontroller at dekselet til DK-rullen er riktig lukket.
Feil på kutter.	<ul style="list-style-type: none">• Dersom det oppstår en kutterfeil, må du holde dekselet til DK-rullen lukket og trykke på strømknappen (⏻). Dette gjør at kutteren går tilbake til sin vanlige posisjon og slår skriveren AV automatisk. Etter at skriveren er slått AV, må du kontrollere etikettutmatingsåpningen og fjerne papirstoppen.
Hvordan starter jeg programmet på nytt når jeg har lukket P-touch Editor Lite og skriveren fortsatt er på?	<p>Det finnes tre måter å starte om igjen på. Følg én av de følgende fremgangsmåtene:</p> <ul style="list-style-type: none">• Slå av skriveren, og slå den på igjen.• Koble fra USB-kabelen, og koble den til igjen mens skriveren er på.• Start opp P-touch Editor Lite fra [Min datamaskin].

Programvareutviklingssett (SDK)

Et SDK (Software Development Kit) er tilgjengelig. Besøk Brother Developer Center (brother.com/product/dev).

b-PAC SDK og SDK-er for mobile enheter (Android, iPhone og iPad) kan lastes ned. (Nedlastbare SDK-er kan endres uten forvarsel.)