

brother



Imprimantă de etichete

QL-800

Ghid de instalare și configurare rapidă (Română)



Imprimantă de etichete

QL-800

Ghid de instalare și configurare rapidă (Română)

Vă mulțumim că ați achiziționat imprimanta QL-800!

Citiți mai întâi *Ghidul de siguranța produsului*, apoi acest *Ghid de instalare și configurare rapidă* pentru procedura corectă de configurare. După ce ați citit acest ghid, păstrați-l într-un loc sigur.

NOTĂ

- Informațiile furnizate în acest document pot fi modificate fără notificare.
- Este interzisă duplicarea sau reproducerea neautorizată a oricărei părți din acest document sau a întregului său conținut.

Modelele pot varia în funcție de țară.

Pentru întrebări frecvente, depanare și descărcarea de software-uri și manuale, vizitați support.brother.com

Pentru a descărca și instala drivere de imprimantă, software-uri și manuale, vizitați site-ul nostru web.

install.brother

Pentru mai multe informații privind instalarea driver-ului și software-ului, consultați *Instalarea software-ului și a driverului de imprimantă pe un computer*.

Manuale disponibile

■ Ghid de siguranța produsului

Acest ghid vă oferă informații privind siguranța; citiți-l înainte de utilizarea imprimantei.

■ Ghid de instalare și configurare rapidă (prezentul ghid)

Acest ghid vă oferă informații de bază privind utilizarea imprimantei, alături de sfaturi detaliate de depanare.

■ Manual de utilizare


Acest manual este stocat în folderul „Brother Manual” (Manual Brother), care este creat pe spațiul de lucru al computerului dvs. după descărcarea programului de instalare din install.brother

Acest manual vă oferă informații suplimentare despre setările și operațiunile imprimantei, sfaturi privind depanarea și instrucțiuni de întreținere.


În plus, puteți descărca manuale individuale de la Brother Solutions Center.

Vizitați Brother Solutions Center la support.brother.com și faceți clic pe **Manuale** în pagina modelului dvs. pentru a descărca restul manualelor.

Aplicații disponibile pentru computere

Aplicații	Funcții	Calculator	Conexiune	Referință
 P-touch Editor	Software pentru crearea de etichete pentru computere. Această aplicație este furnizată împreună cu instrumente de desenare încorporate, care vă permit să imprimați o gamă largă de etichete personalizate în formate complexe cu texte de diferite fonturi și stiluri, cadre, imagini importate, coduri de bare și multe altele. Trebuie instalate aplicația P-touch Editor și driverul de imprimantă. (install.brother) Pentru mai multe informații, consultați <i>Instalarea software-ului și a driverului de imprimantă pe un computer</i> . Consultați <i>Manual de utilizare</i> pentru instrucțiuni privind folosirea P-touch Editor.	Windows®/ Mac	USB	Consultați secțiunea 7. <i>Imprimarea folosind un computer (P-touch Editor)</i> .
P-touch Editor Lite	Software pentru crearea de etichete pentru computere. Cu P-touch Editor Lite, nu este nevoie să instalați nicio aplicație și niciun driver de imprimantă. Imprimarea este posibilă prin simpla conectare a unui cablu USB. Această aplicație vă permite să creați și să imprimați etichete simple cu texte, cadre și imagini.	Windows®	USB	Consultați secțiunea 8. <i>Imprimarea folosind un computer (P-touch Editor Lite)</i> .

Aplicații disponibile pentru dispozitivele mobile

Aplicații	Funcție	Dispozitiv mobil	Conexiune	Referință
Brother iPrint&Label 	Creați și imprimați etichete utilizând șabloane pe un smartphone, o tabletă sau alt dispozitiv mobil direct pe imprimanta dvs.	Dispozitiv Android™	USB	Consultați secțiunea 9. <i>Imprimarea folosind un dispozitiv mobil</i> .


Pentru informații suplimentare, consultați *Manualul de utilizare*.

1. Dezambalarea imprimantei


Înainte de a utiliza imprimanta, verificați ca ambalajul să conțină următoarele componente.
Dacă o componentă lipsește sau este deteriorată, contactați distribuitorul dvs. Brother.
Componentele incluse în cutie pot diferi în funcție de țara dvs.




Ghid de siguranța produsului




Cablu USB



Ghid de instalare și configurare rapidă



„DK Label & Tape”
(Ghidaj pentru etichetă și bandă DK)



Coală de curățare

Card de garanție




Folie de protecție


Imprimantă de etichete




Cablu de alimentare AC
(Fișa poate diferi în funcție de țară.)

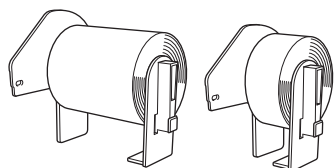

Rolă DK (rolă starter)




Coală de curățare




Card de garanție

2. Descrierea părților componente

► Față

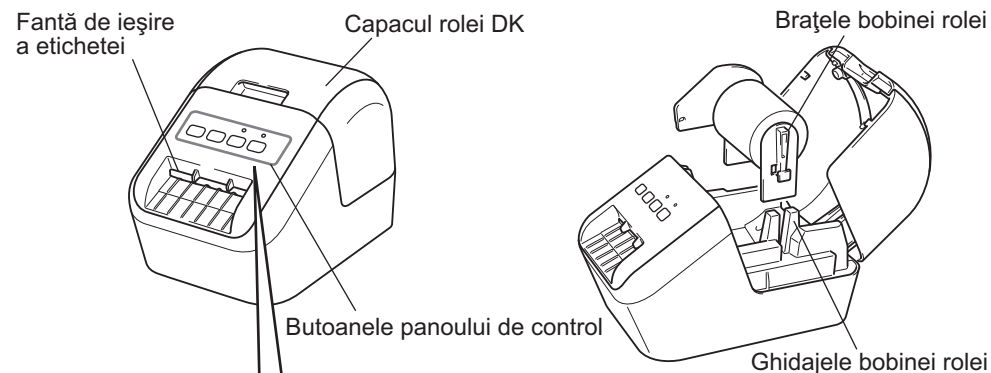

Butoanele panoului de control

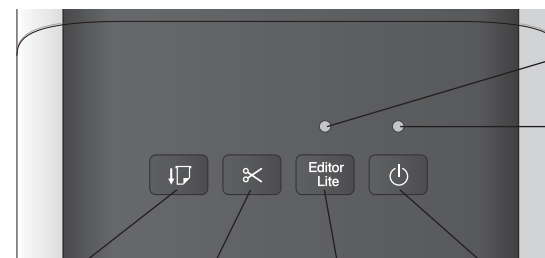

LED Editor Lite

LED de stare


Buton de încărcare

Butonul cutter-ului

Buton Editor Lite

Buton de alimentare

► Partea din spate

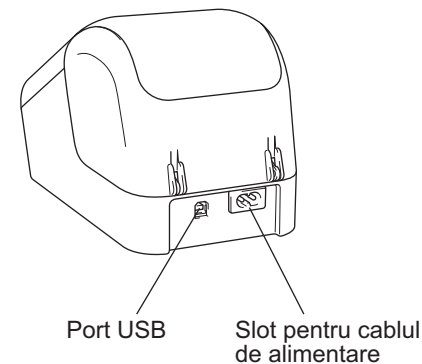

Port USB

Slot pentru cablul de alimentare


NOTĂ

Imprimanta Brother QL-800 include următoarele două role starter:

- O rolă starter de etichete de adresă standard ștanțate DK (100 etichete)
 - O rolă starter de bandă DK, neagră/roșie pe alb, de lungime continuă (6,2 cm × 500 cm)
- Pentru mai multe informații privind folosirea colii de curățare, consultați *Manualul de utilizare*.

3. Instalarea rolei DK

- 1 **Asigurați-vă că imprimanta este oprită. Țineți imprimanta de partea din față și ridicați ferm capacul compartimentului rolei DK pentru a-l deschide. Îndepărtați folia de protecție din fanta de ieșire a etichetei.**




ⓘ IMPORTANT

- Nu aruncați folia de protecție.
- Când imprimanta nu este utilizată, ridicați capacul compartimentului rolei DK și scoateți rolele DK din interiorul imprimantei. Apoi introduceți folia de protecție în fanta de ieșire a etichetei pentru ca imprimanta să-și mențină o calitate ridicată a imprimării.


- 2 **După îndepărtarea materialului de protecție, așezați rola DK în ghidajele bobinei rolei.**

- Asigurați-vă că brațele bobinei rolei sunt introduse ferm în ghidajele bobinei rolei.
- Asigurați-vă că stabilizatorul 1 glisează în canelura imprimantei.

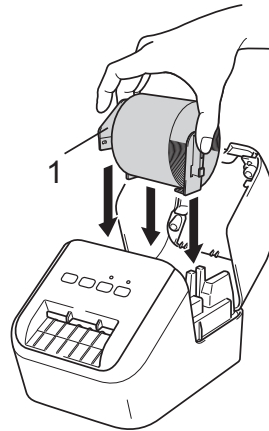

- 3 **Trageți rola DK prin imprimantă.**


- Aliniați marginea rolei DK cu marginea verticală a fantei de ieșire a etichetei.
- Introduceți prima etichetă în fanta din interiorul compartimentului.
- Împingeți etichetele prin fanta de ieșire a etichetei până când capătul atinge semnul, conform ilustrației.

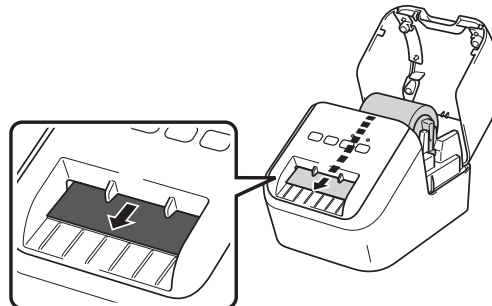

3. Instalarea rolei DK (continuare)

- 4 **Închideți capacul compartimentului rolei DK.**

Atunci când apăsați butonul de alimentare (⏻) pentru a porni imprimanta, capătul rolei DK se aliniază în mod automat.




ⓘ IMPORTANT

- Nu lăsați etichetele imprimate în imprimantă. Aceasta cauzează blocarea etichetelor.
- Când nu utilizați imprimanta, închideți capacul compartimentului rolei DK pentru a preveni acumularea de praf și murdărie în imprimantă.

4. Conectați sursa de alimentare

Conectați cablul de alimentare de c.a. la imprimantă și apoi introduceți cablul de alimentare de c.a. într-o priză electrică.

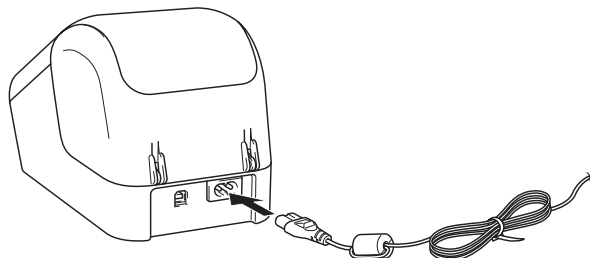

5. Pornirea/oprirea alimentării

Pornire: Apăsați butonul de alimentare (⏻) pentru a porni imprimanta. LED-ul de stare luminează în verde.

Oprire: Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare (⏻) din nou pentru a opri imprimanta. LED-ul de stare poate lumina în portocaliu până la oprire.

ⓘ IMPORTANT

La oprirea imprimantei, nu scoateți cablul de alimentare de c.a. până când LED-ul de stare portocaliu nu se stinge.

6. Indicațiile LED-ului

LED-ul imprimantei de etichete indică starea imprimantei.

LED de stare	Stare
Stins	Alimentare oprită.
Lumină verde continuă	Alimentare pornită. Mod Încărcare. Mod Imprimare. Mod Decupare. Mod Curățare.
Lumină verde intermitentă	Dacă becul verde luminează intermitent la intervale de 0,5 secunde, a apărut una dintre următoarele situații: <ul style="list-style-type: none">• Mod de pregătire a imprimării• Se recepționează date de la computer• Se transferă date
Lumină portocalie continuă	Capacul compartimentului rolei DK este deschis. Închideți corect capacul compartimentului rolei DK. Este pornit modul de resetare a etichetei sau a fost apăsat butonul cutter-ului în timpul resetării. Pentru mai multe informații privind resetarea imprimantei, consultați <i>Manualul de utilizare</i> .
Lumină portocalie intermitentă	Dacă becul portocaliu luminează intermitent la intervale de 0,5 secunde: <ul style="list-style-type: none">• Imprimanta de etichete se află în modul de răcire
Lumină roșie continuă	Imprimanta de etichete se încarcă.
Lumină roșie intermitentă	Dacă becul roșu luminează intermitent la intervale de o secundă, a apărut una dintre următoarele erori: <ul style="list-style-type: none">• Terminarea rolei DK• Eroare de încărcare• Capacul compartimentului rolei DK a fost deschis în timpul utilizării imprimantei de etichete <p>Dacă becul roșu luminează intermitent rapid *, a apărut o eroare de sistem.</p> <p>Dacă becul roșu luminează intermitent la o secundă după oprire, rapid * la pornire, rapid * la oprire, rapid * la pornire, a apărut una dintre următoarele erori:<ul style="list-style-type: none">• Eroare de cutter</p>

* „Rapid” înseamnă la intervale de 0,3 secunde.

7. Imprimarea folosind un computer (P-touch Editor)

Instalarea software-ului și a driverului de imprimantă pe un computer

Pentru a imprima de pe computerul dvs. cu Windows® sau Mac, instalați driverul de imprimantă, P-touch Editor și alte aplicații.

Pentru Windows®:

Driver de imprimantă, P-touch Editor, P-touch Update Software, Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei) și P-touch Library

Pentru Mac:

Driver de imprimantă, P-touch Editor, P-touch Update Software și Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei)

IMPORTANT

Când imprimați cu P-touch Editor, apăsați și mențineți apăsat butonul Editor Lite până când LED-ul Editor Lite verde se stinge.

- 1 Vizitați site-ul nostru web (install.brother) și descărcați programul de instalare pentru cele mai recente software-uri și manuale.
- 2 Faceți dublu clic pe fișierul descărcat .exe și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a începe instalarea.
- 3 Închideți fereastra de dialog la finalizarea instalării.

Conectarea imprimantei la un computer

Puteți conecta imprimanta la un computer cu Windows® sau Mac folosind un cablu USB. Pentru informații suplimentare, consultați *Manualul de utilizare*.

- 1 Conectați capătul pentru imprimantă al cablului USB la portul USB din partea din spate a imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului USB la portul USB al computerului.
- 3 Porniți imprimanta.


7. Imprimarea folosind un computer (P-touch Editor) (continuare)

NOTĂ

- Pentru informații și instrucțiuni suplimentare privind modul de utilizare a P-touch Editor, consultați *Manualul de utilizare*.
- Pentru informații și instrucțiuni suplimentare privind modul de utilizare a unei role de imprimare cu două tonuri prin P-touch Editor, consultați *Manualul de utilizare*.

8. Imprimarea folosind un computer (P-touch Editor Lite)


- 1 Porniți imprimanta, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul Editor Lite până când se aprinde LED-ul verde Editor Lite.

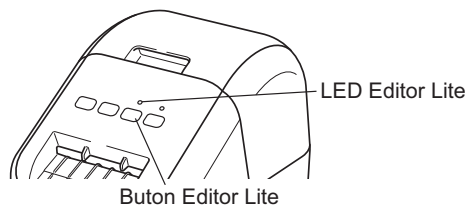

NOTĂ

Editor Lite este setat ca mod implicit.

- 2 Conectați cablul USB la computerul dvs.



NOTĂ

În cazul în care conectați imprimanta printr-un hub USB, e posibil ca acesta să nu fie detectat corect.


- 3 După conectarea cablului USB, pe ecranul computerului apare o fereastră de dialog.
(Ecranele următoare pot diferi în funcție de sistemul de operare, însă procedurile de operare sunt aceleași.)

Windows Vista®



Faceți clic pe **P-touch Editor Lite**.

Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10



Faceți clic pe **Deschidere folder pentru vizualizarea fișierelor**.



Faceți dublu clic pe **PTLITE10**.

8. Imprimarea folosind un computer (P-touch Editor Lite) (continuare)


NOTĂ

- Dacă nu vedeți fereastra de dialog, e posibil ca aceasta să fie ascunsă în spatele unei ferestre de program software deschise. Minimizați toate ferestrele pentru a afișa fereastra de dialog.
- La prima conectare la computer a imprimantei, pornirea P-touch Editor Lite durează mai mult decât de obicei. Dacă software-ul nu pornește automat atunci când conectați imprimanta, îl puteți lansa din **[Computerul meu]**. Porniți P-touch Editor Lite făcând dublu clic pe PTLITE10.EXE.

► Când folosiți Windows Vista®

La prima conectare a dispozitivului, efectuați scanarea și apoi bifați caseta **[Întotdeauna se procedează astfel pentru software și jocuri]** în fereastra de dialog afișată după finalizarea scanării. P-touch Editor Lite va porni automat la următoarea conectare a imprimantei QL-800.

- 4 Se lansează P-touch Editor Lite.

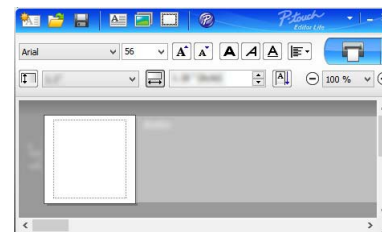

IMPORTANT

Nu întrerupeți alimentarea și nu deconectați imprimanta în timp ce folosiți P-touch Editor Lite.

► Când folosiți Macintosh

P-touch Editor Lite nu este disponibil pentru Macintosh. Pictograma **[QL-800]** este afișată atunci când imprimanta este conectată la un computer Mac în modul Editor Lite. Deschideți **[QL-800]** de pe spațiul de lucru și apoi executați **[Start Here Mac]**. Dacă P-touch Editor 5.1 și driverul nu sunt instalate, se afișează o notificare. Instalați-le și utilizați P-touch Editor 5.1.

9. Imprimarea folosind un dispozitiv mobil

Instalarea aplicațiilor pentru utilizarea cu dispozitive mobile

Puteți utiliza imprimanta ca imprimantă independentă sau o puteți conecta la un dispozitiv mobil. Pentru a crea și imprima etichete direct de la dispozitivul mobil, instalați aplicațiile mobile Brother și apoi conectați imprimanta dvs. la dispozitivul mobil folosind cablul USB pentru dispozitivul cu Android. Următoarele aplicații Brother pot fi descărcate gratuit de pe Google Play™:

- Brother iPrint&Label

9. Imprimarea folosind un dispozitiv mobil (continuare)

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

1 Porniți aplicația (Brother iPrint&Label) pe dispozitivul mobil.

● NOTĂ

Asigurați-vă că imprimanta este conectată la dispozitivul dvs. mobil.
Consultați *Instalarea aplicațiilor pentru utilizarea cu dispozitive mobile*.

2 Selectați un șablon sau un design pentru etichetă.

● NOTĂ

- Puteți, de asemenea, selecta o etichetă sau o imagine creată anterior și o puteți imprima.

3 Atingeți [Print] (Imprimare) în meniul de aplicații.

Specificații principale

► Specificațiile produsului

Elemente	Specificații
Metoda de imprimare	Imprimare termică directă prin cap termic
Interfață	USB
Dimensiuni (l x H x L)	125 mm x 142 mm x 213 mm
Greutate	Aprox. 1,15 kg (fără role DK)


► Mediu de operare

Element	Specificații
Temperatură de funcționare	10 °C – 35 °C
Umiditate de funcționare	20% – 80% (temperatura maximă a bulbului umed 27 °C)

Depanarea

Majoritatea problemelor pot fi corectate chiar de dvs. Pentru mai multe sfaturi, mergeți la pagina cu Întrebări frecvente și depanare a modelului dvs. de la Brother Solutions Center la support.brother.com

► Posibilele tipuri de probleme

Problemă	Soluție
LED-ul de stare nu este aprins.	<ul style="list-style-type: none">Cablul de alimentare de c.a. este introdus corect? Asigurați-vă că ați introdus cablul de alimentare de c.a. Dacă acesta este introdus corect, încercați să îl conectați la o altă priză electrică.
Imprimanta nu imprimă sau se primește o eroare de imprimare.	<ul style="list-style-type: none">Cablul este slăbit? Verificați conectarea corectă a cablului.Rola DK este instalată corect? În caz contrar, scoateți rola DK și reinstalați-o.Există suficientă rolă rămasă? Asigurați-vă că există suficientă rolă rămasă.Capacul compartimentului rolei DK este deschis? Verificați să fie închis capacul compartimentului rolei DK.A apărut o eroare de imprimare sau o eroare de transmisie? Opriți imprimanta și apoi reporniți-o. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul dvs. Brother.Dacă imprimanta este conectată printr-un hub USB, încercați să o conectați direct la computer. În caz contrar, încercați să o conectați la un alt port USB.
Pe computer apare o eroare de transmisie a datelor.	<ul style="list-style-type: none">Este selectat portul corect? Verificați să fie selectat portul corect din lista [Se imprimă la următoarele porturi] din fereastra de dialog [Proprietăți imprimantă].Imprimanta se află în modul de răcire (LED-ul de stare luminează intermitent în portocaliu)? Așteptați până când LED-ul de stare nu mai luminează intermitent și apoi încercați să imprimați.
Etichetele sunt blocate în cutter.	<ul style="list-style-type: none">Contactați Centrul de asistență clienți Brother.
Eticheta nu este eliminată corect după imprimare.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că fanta de ieșire a etichetei nu este blocată.Asigurați-vă că rola DK este fixată corect prin scoaterea și reinstalarea acesteia.Verificați să fie închis corect capacul compartimentului rolei DK.
Eroare cutter.	<ul style="list-style-type: none">Dacă apare o eroare a cutter-ului, mențineți închis capacul compartimentului rolei DK și apăsați butonul de alimentare . Cutter-ul revine la poziția normală și oprește automat imprimanta. După ce imprimanta este oprită, verificați fanta de ieșire a etichetei și eliminați hârtia blocată.
După ieșirea din P-touch Editor Lite, cum pot reporni programul în timp ce imprimanta este încă pornită?	<p>Există trei posibilități de repornire. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none">Opriți imprimanta și apoi reporniți-o.Deconectați și apoi reconectați cablul USB în timp ce imprimanta este pornită.Lansați P-touch Editor Lite din [Computerul meu].

Kit de dezvoltare software

Este disponibil un set de dezvoltare software (SDK). Vizitați Brother Developer Center (brother.com/product/dev).

Pot fi descărcate kitul de dezvoltare software b-PAC și kiturile de dezvoltare software pentru dispozitive mobile (Android, iPhone și iPad). (Kiturile de dezvoltare software care pot fi descărcate sunt supuse modificării fără notificare.)