

PT-P710BT

Guide de l'utilisateur (Français)

Veuillez lire le présent guide et les consignes de sécurité avant d'utiliser cette imprimante d'étiquettes. Conservez ce guide pour consultation ultérieure.

Pour consulter la rubrique FAQ et Diagnostic ou pour télécharger des logiciels et les manuels pour l'imprimante d'étiquettes, visitez le site support.brother.com

Fournitures

Cassette à ruban Brother TZe	3,5; 6; 9; 12; 18; 24 mm
Largeurs disponibles	0,13; 0,23; 0,35; 0,47; 0,70; 0,94 po
Cassette à ruban de nettoyage de tête	TZe-CL4
Batterie Li-ion rechargeable	PA-BT-005



- Brother se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, des modifications aux spécifications et renseignements contenus dans ce document et ne saurait être tenu responsable de tout dommage (y compris les dommages indirects) causé par la confiance portée aux renseignements présentés, y compris, mais sans s'y limiter, les erreurs typographiques ou autres liées aux publications.
- La duplication ou la reproduction non autorisée d'une partie ou de l'entièreté du contenu de ce guide est interdite.
- Veuillez noter que nous n'assumons aucune responsabilité pour tout dommage ou perte de bénéfices découlant de l'utilisation d'une étiquette créée avec cette imprimante d'étiquettes ou de la disparition ou de la modification des données à cause d'une panne, d'une réparation ou de l'utilisation de consommables utilisant une batterie, ou toute réclamation d'une tierce partie.

Table des matières

1	Précautions	1
	Consignes de sécurité	1
	Mesures préventives générales	2
2	Configurer votre imprimante d'étiquettes	4
	Description des pièces	4
	Insertion de la cassette à ruban	5
	Chargement de la batterie	6
	Retrait de la batterie pour le remplacement ou l'élimination	7
	Mise sous/hors tension	8
3	Impression à partir de votre appareil mobile	9
	Jumelage de l'imprimante d'étiquettes avec votre appareil mobile	10
4	Impression à partir de votre ordinateur	11
	Windows	12
	Création d'étiquettes avec P-touch Editor	12
	Configuration des paramètres à l'aide de l'Outil de paramétrage d'imprimante	13
	Application des modifications de paramètres à plusieurs imprimantes d'étiquettes	14
	Mise à jour du logiciel	14
	Mise à jour du microprogramme	14
	Mac	15
	Création d'étiquettes avec P-touch Editor	15
	Configuration des paramètres à l'aide de Printer Setting Tool	15
	Application des modifications de paramètres à plusieurs imprimantes d'étiquettes	16
	Mise à jour du microprogramme	16
5	Annexe	17
	Entretien	17
	Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante d'étiquettes	17
	Nettoyage de la tête d'impression	17
	Nettoyage du coupe-ruban	18
	Dépannage	19
	Indications du voyant DEL	19
	Voyant Dépannage	20
	Spécifications du produit	23
	Marques de commerce	24

Consignes de sécurité

Veillez vous conformer à ces directives pour éviter tout risque de surchauffe, de fumée, d'explosion, d'incendie ou de blessure.

⚠ DANGER Le non-respect des instructions et des avertissements entraînera la mort ou des blessures graves.

Batterie Li-ion rechargeable

- Ne pas laisser la batterie entrer en contact avec des liquides.
- Ne pas charger la batterie et ne pas l'utiliser lorsque la température est élevée (supérieure à 60 °C (140 °F)); ne pas l'exposer non plus à de telles températures.
- Utiliser le câble USB fourni pour la recharge.
- Utiliser la batterie seulement aux fins pour lesquelles elle est destinée.
- Tenir la batterie à l'écart de la chaleur et du feu.
- Ne pas connecter les bornes + et - avec des objets métalliques tels que des fils. Ne pas transporter ou stocker la batterie avec des objets métalliques.
- Ne pas jeter, heurter ou endommager la batterie de quelque façon que ce soit.
- Ne souder aucune connexion à la batterie.
- Ne pas démonter ou modifier la batterie.
- Ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères.

⚠ AVERTISSEMENT Le non-respect des instructions et des avertissements pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

Batterie Li-ion rechargeable

- Ne laissez pas la batterie à la portée des enfants. En cas d'ingestion de la batterie, consultez immédiatement un médecin.
- Cessez d'utiliser la batterie si elle présente des anomalies perceptibles telles que l'odeur, la chaleur, des déformations ou la décoloration.
- Si le liquide de la batterie pénètre dans vos yeux, lavez-les avec de l'eau propre et consultez immédiatement un médecin.

Imprimante d'étiquettes et câble USB

- Utilisez le câble USB fourni pour éviter tout dommage.
- Ne les utilisez pas pendant un orage.
- Ne les endommagez pas.
- Ne placez pas d'objets lourds dessus.
- Ne les tordez pas et ne les tirez pas avec force.
- Ne les démontez pas et ne les modifiez pas.
- Ne les laissez pas tomber et ne les cognez pas.
- Évitez de les laisser entrer en contact avec des liquides.
- Si vous remarquez des anomalies telles que l'odeur, la surchauffe, la décoloration ou la déformation pendant l'utilisation ou le stockage, cessez d'utiliser l'imprimante d'étiquettes, débranchez le câble USB et retirez la batterie.
- Lorsque l'imprimante d'étiquettes n'est pas utilisée, conservez-la hors de portée des enfants. En outre, ne laissez pas les enfants mettre des pièces de l'imprimante d'étiquettes ou des étiquettes dans leur bouche. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.


⚠ ATTENTION Le non-respect des instructions et des avertissements pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

Batterie Li-ion rechargeable

Si un liquide provenant de la batterie entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincez-les immédiatement avec de l'eau.

Imprimante d'étiquettes et câble USB

- Utilisez la batterie dédiée (PA-BT-005).
- Lorsque vous ouvrez et fermez le couvercle de la cassette, faites attention à ne pas vous coincer les doigts.
- Ne touchez pas la tête d'impression.
- Ne touchez pas la lame du coupe-ruban et n'insérez pas vos doigts dans la fente de sortie du ruban.

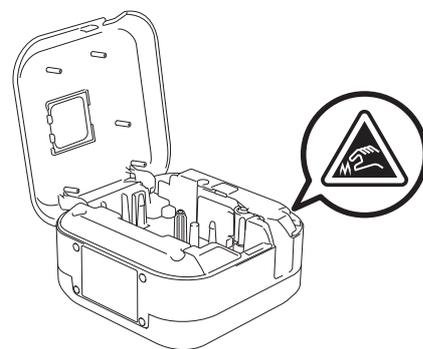

Mesures préventives générales

Imprimante d'étiquettes, cassette à ruban ou câble USB

- Ne les utilisez pas d'une autre manière ou dans un autre but que ceux décrits dans ce guide. Cela pourrait provoquer des accidents ou des dommages.
- Utilisez des cassettes à ruban Brother **TZ** TAPE.
- N'insérez aucun objet étranger dans la fente de sortie du ruban, le port USB ou le compartiment à batterie, etc.
- Évitez de les placer dans des endroits sujets à des températures extrêmement hautes ou basses, à un taux d'humidité élevé, à la poussière, à la lumière directe du soleil, à la pluie; évitez également de les placer près des appareils de chauffage ou d'autres sources de chaleur, ou encore sur le tableau de bord ou à l'arrière d'une voiture.
- N'essayez pas d'imprimer si la cassette est vide; cela endommagerait la tête d'impression.
- Ne tirez pas le ruban au cours de l'impression ou alors qu'il avance dans l'appareil; cela endommagerait le ruban et l'imprimante d'étiquettes.
- La longueur de l'étiquette imprimée peut différer de celle de l'étiquette affichée.
- Selon l'emplacement, les matériaux et les conditions environnementales, l'étiquette peut se décoller ou devenir indécollable, la couleur de l'étiquette peut changer ou bien l'étiquette peut déteindre sur d'autres objets. Avant d'apposer l'étiquette, vérifiez les conditions environnantes et le matériau sur lequel elle est apposée.
- Lors de l'impression de plusieurs copies d'une étiquette, l'imprimante d'étiquettes ne détectera pas la fin de la cassette à ruban et continuera d'imprimer.
- Les caractères imprimés peuvent sembler différents de ceux de la prévisualisation, car la résolution de l'écran de votre appareil ou de votre ordinateur peut être plus élevée que celle de l'imprimante d'étiquettes.
- Un texte en petits caractères peut ne pas être aussi clair que celui affiché sur un écran.
- Les objets imprimés en blanc et en or ne sont pas toujours nets à l'impression.
- Le papier protecteur de certains types de rubans peut être prédécoupé pour faciliter le décollage. Pour le détacher, il vous suffit de plier l'étiquette dans le sens de la longueur, la partie contenant le texte tournée vers l'intérieur, afin d'exposer la bordure interne du papier protecteur. Décollez ensuite une à une les étiquettes de leur papier protecteur.


Précautions

- Les étiquettes peuvent mal adhérer aux surfaces humides, sales ou irrégulières. Les étiquettes peuvent facilement se décoller de ce genre de surfaces.
- Pour des surfaces rugueuses et texturées, nous vous recommandons l'utilisation d'un ruban fortement adhésif.
- Assurez-vous de lire les instructions accompagnant les rubans pour tissu ou fortement adhésifs ou d'autres rubans spéciaux et respectez toutes les précautions indiquées.


2

Configurer votre imprimante d'étiquettes

Description des pièces

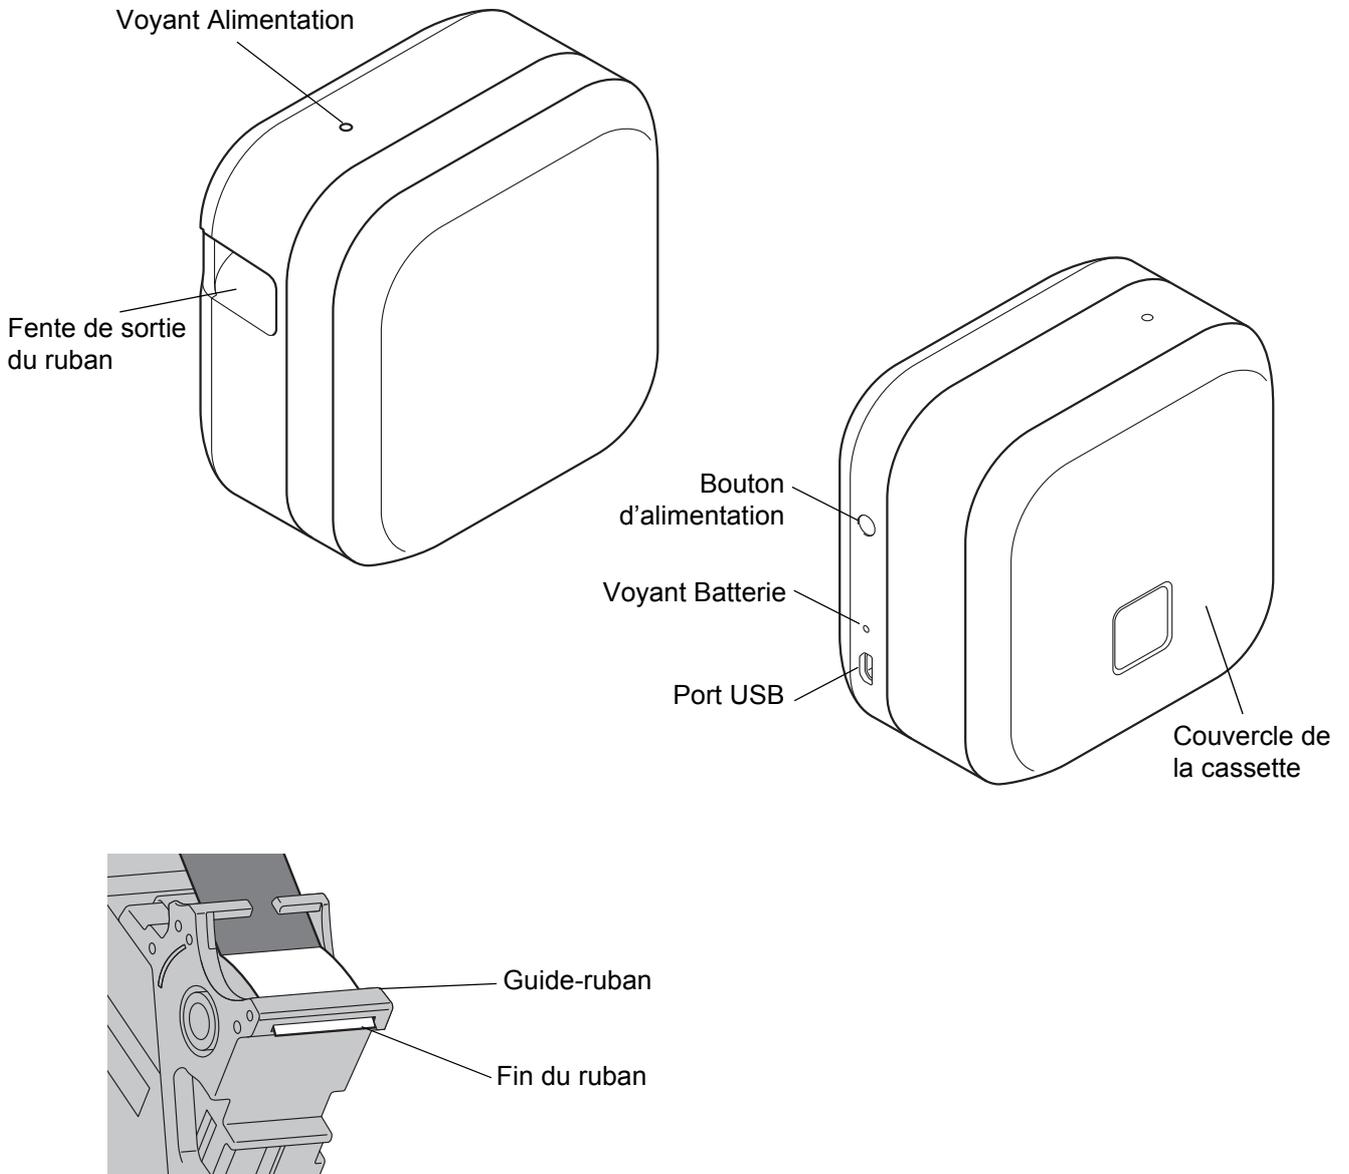

Insertion de la cassette à ruban

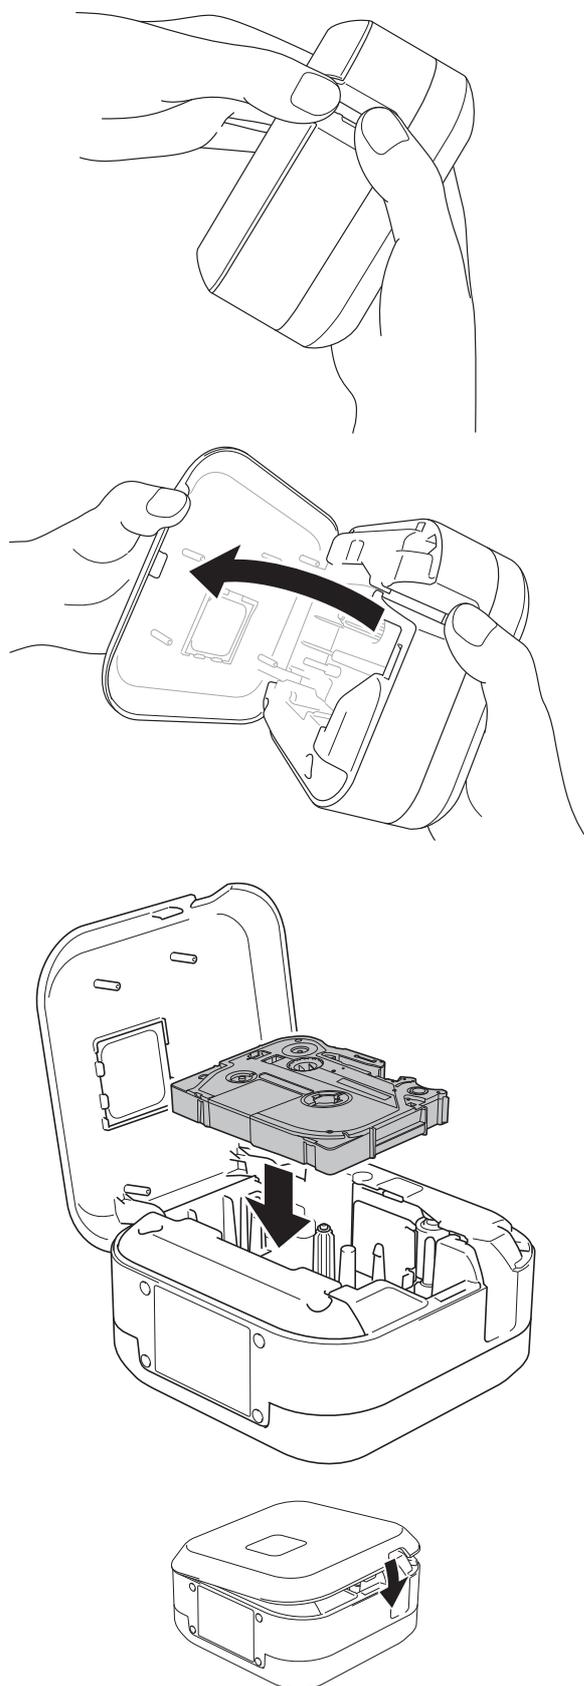


1 Placez vos doigts sur la fente de sortie du ruban.

2 Ouvrez le couvercle de la cassette en tirant sur la fente de sortie du ruban vers la gauche.

3 Assurez-vous que le ruban est orienté vers la fente de sortie du ruban, puis appuyez doucement sur la cassette à ruban pour l'insérer dans l'imprimante d'étiquettes jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.



• Veillez à ce que le ruban soit bien tendu. En cas de mou, retirez l'extrémité du ruban du guide-ruban.

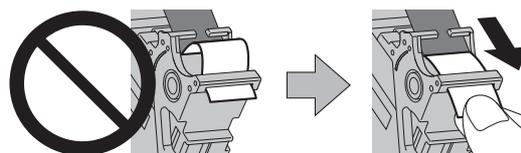


• Lors de l'insertion ou du retrait de la cassette à ruban, assurez-vous que le ruban ne se prend pas dans l'imprimante d'étiquettes.


4 Fermez le couvercle de la cassette.

Chargement de la batterie

- 1 Retirez la feuille de protection (première fois seulement).

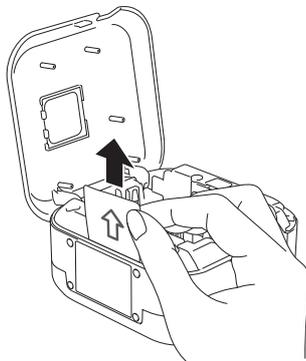

2

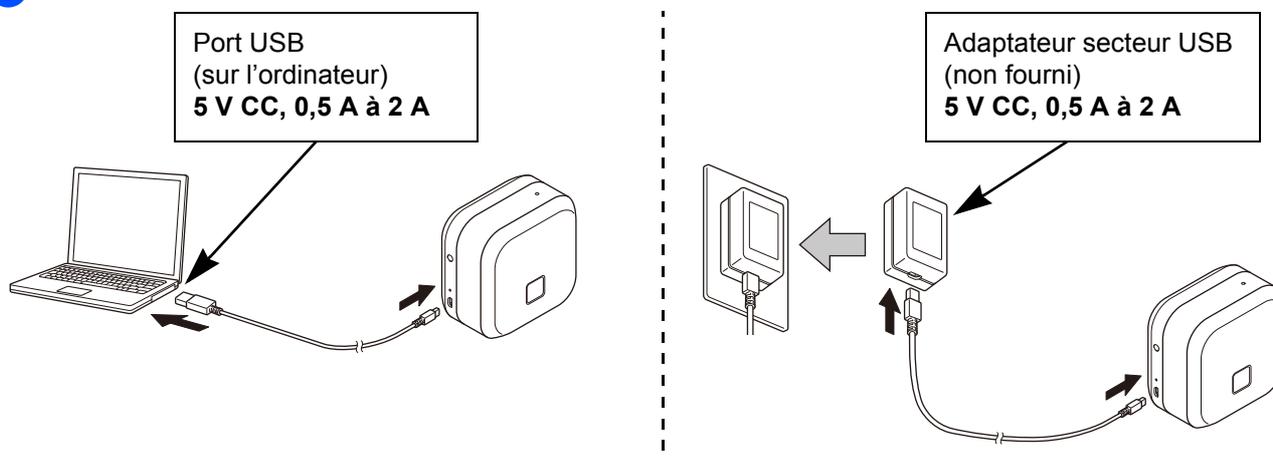

Connectez l'imprimante d'étiquettes à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni ou connectez le câble USB à un adaptateur secteur USB adapté au chargement d'appareils mobiles et branchez l'adaptateur à une source d'alimentation. Chargez la batterie jusqu'à ce que le voyant Batterie s'éteigne.



- Utilisez le câble USB fourni.
- Si vous chargez la batterie à l'aide d'un ordinateur, assurez-vous que l'ordinateur est sous tension.

Remarques sur l'utilisation de la batterie Li-ion rechargeable


- La batterie doit être rechargée dans un environnement dont la température est comprise entre 10 et 35 °C (50 et 95 °F), sans quoi elle ne se chargera pas, et le voyant Batterie restera allumé.
- Si l'imprimante d'étiquettes est utilisée pour imprimer, pour avancer le ruban ou pour effectuer une autre opération pendant la recharge, la charge peut s'arrêter même si la batterie n'est pas complètement chargée. La charge reprend lorsque l'opération est terminée.

Caractéristiques de la batterie Li-ion rechargeable

Pour garantir une meilleure performance et une plus longue autonomie de la batterie Li-ion rechargeable, procédez comme indiqué ci-dessous lorsque vous devez ranger l'imprimante d'étiquettes pendant une longue période :

- Rechargez l'appareil une fois tous les six mois.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec à l'abri du soleil, dans un environnement dont la température est comprise entre 10 et 35 °C (50 et 95 °F).


Retrait de la batterie pour le remplacement ou l'élimination

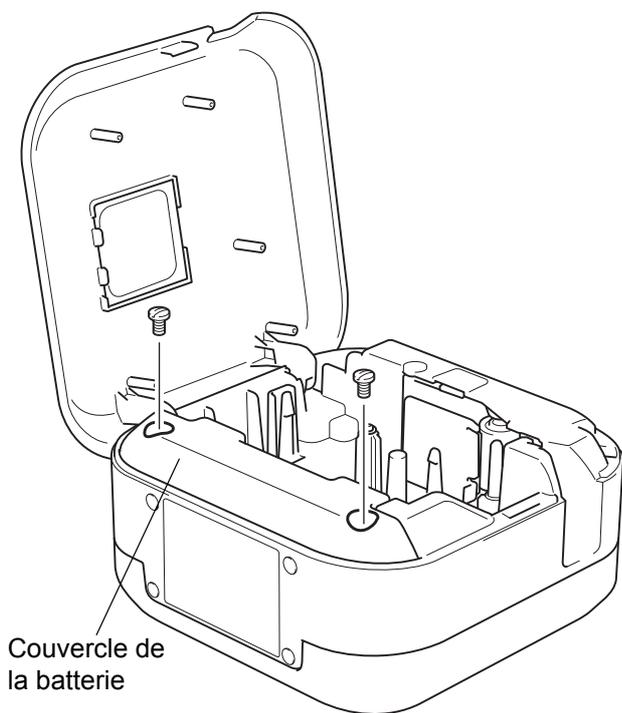

- 1 Éteignez l'imprimante d'étiquettes.
- 2 Ouvrez le couvercle de la cassette.
- 3 Retirez les deux vis du couvercle de la batterie à l'aide d'un tournevis à lame plate.
- 4 Retirez la batterie.




- Jetez les batteries dans un point de collecte approprié. Assurez-vous de respecter toutes les lois locales applicables.
- Lorsque vous rangez ou mettez au rebut des batteries, recouvrez les contacts avec du ruban adhésif pour éviter tout court-circuit.



⚠ DANGER

Ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères.
Cela peut causer des dommages à l'environnement, une explosion ou un incendie.

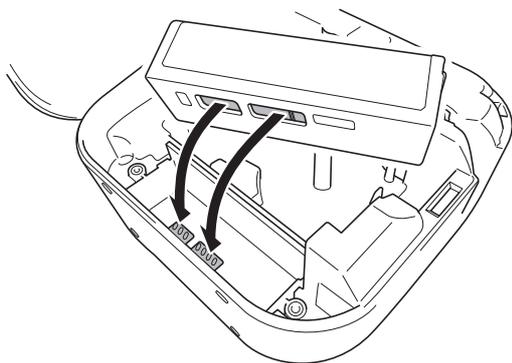

- 5 Lors de la réinsertion de la batterie, assurez-vous que les contacts de la batterie touchent les contacts à l'intérieur du compartiment de la batterie.
- 6 Remplacez le couvercle de la batterie, réinsérez les vis et serrez-les à l'aide d'un tournevis à lame plate.
- 7 Fermez le couvercle de la cassette.

Mise sous/hors tension

Mise sous tension	Appuyez sur le bouton d'alimentation.
Mise hors tension	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant Alimentation s'éteigne.

3

Impression à partir de votre appareil mobile


Téléchargez les applications P-touch depuis l'App Store ou Google Play™.

iPrint&Label			Créez des étiquettes pour une utilisation professionnelle, par exemple des codes-barres, des étiquettes d'équipement de bureau et des étiquettes pour les onglets de dossiers.
P-touch Design&Print 2			Concevez et créez des étiquettes élégantes pour le travail ou la maison.



- Appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'alimentation pour faire avancer et couper le ruban.
- Avant chaque impression initiale, l'imprimante d'étiquettes fait avancer le ruban d'environ 25 mm (1 po) sans impression.

Jumelage de l'imprimante d'étiquettes avec votre appareil mobile

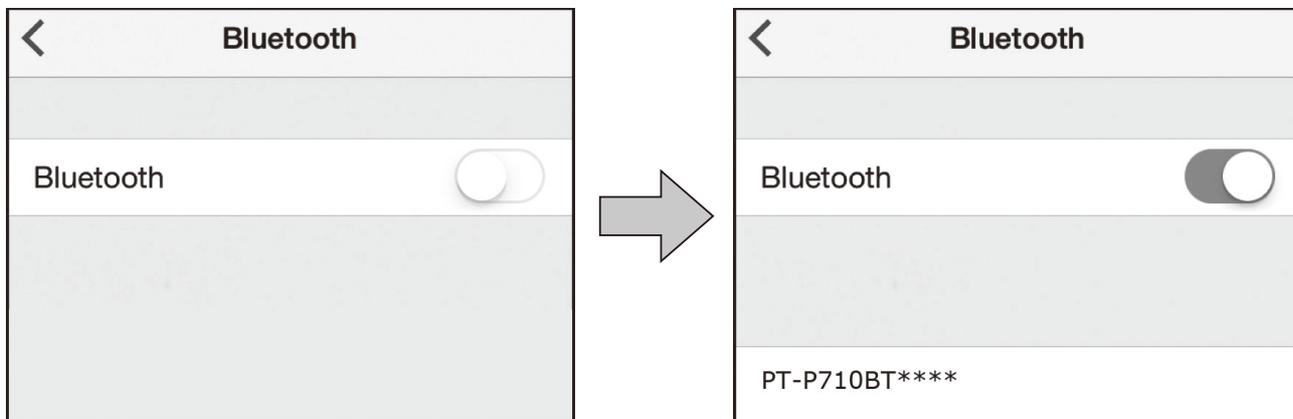

Sur votre appareil mobile :

- 1 Allez au menu Paramètres et assurez-vous que l'option Bluetooth® est activée.
- 2 Sélectionnez **PT-P710BT****** (**** correspond aux quatre derniers chiffres du numéro de série de votre imprimante d'étiquettes. Le numéro de série de l'appareil se trouve à l'intérieur du couvercle de la cassette, sous la cassette à ruban TZe).



- Si vous êtes invité à entrer un code NIP, entrez « **0000** ».
- Les instructions de couplage peuvent différer légèrement, en fonction de votre appareil mobile.
- Si l'imprimante d'étiquettes n'est pas découverte par votre appareil mobile, il est possible qu'elle soit déjà connectée à un autre appareil. Si c'est le cas, désactivez le Bluetooth sur cet appareil ou éteignez votre imprimante d'étiquettes, puis rallumez-la.
- Cette imprimante d'étiquettes ne prend pas en charge les connexions Wi-Fi.
- Si votre imprimante d'étiquettes n'est pas détectée par votre appareil mobile, assurez-vous qu'elle n'est pas en mode veille.

4

Impression à partir de votre ordinateur

Visitez install.brother et installez le pilote d'imprimante et P-touch Editor en suivant les instructions à l'écran.

Les logiciels suivants peuvent être sélectionnés et installés :	Fonctionnalités
Pilote d'imprimante	Logiciel requis pour imprimer à partir d'une imprimante d'étiquettes.
P-touch Editor	Logiciel de création d'étiquettes pour ordinateurs. Cette application est livrée avec des outils de dessin intégrés qui vous permettent d'imprimer une grande variété d'étiquettes personnalisées dans des mises en page complexes avec du texte de polices et de styles différents, des cadres, des images importées, des codes-barres, etc.
P-touch Update Software	Permet de mettre à jour les applications à la version la plus récente. Visitez le site support.brother.com pour mettre à jour P-touch Editor pour Mac.
Printer Setting Tool (Outil de paramétrage d'imprimante)	Configurez les paramètres pour l'imprimante d'étiquettes.

Windows

Création d'étiquettes avec P-touch Editor

- 1 Connectez l'imprimante d'étiquettes et votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- 2 Double-cliquez sur l'icône de P-touch Editor  du bureau.
- 3 Créez une mise en page ou ouvrez une mise en page existante.
- 4 Sélectionnez le mode si nécessaire :



Mode	Fonctionnalités	Modifier les paramètres d'impression	Comment imprimer
Express	Ce mode vous permet de créer rapidement des mises en page contenant du texte et des images.	Oui	Cliquez sur l'icône d'impression  > Imprimer
		Oui	Menu Fichier > Imprimer > Imprimer
Professional	Ce mode permet de créer des mises en page à l'aide de nombreux outils et options avancés.	Non	Cliquez sur l'icône d'impression 
		Oui	Menu Fichier > Imprimer > Imprimer
		Oui	Cliquez sur l'icône d'impression  > Imprimer
Snap	Ce mode vous permet de créer des mises en page personnalisées à tout moment en laissant la palette P-touch Snap affichée sur votre moniteur. <ul style="list-style-type: none"> • Fonction Capture d'écran • Fonction Glisser-déposer • Fonction Impression de texte 	Non	Cliquez sur l'icône d'impression  

Options	Fonctions (il est possible d'effectuer plusieurs sélections pour certaines options)
Coupe automatique	Découpe chaque étiquette automatiquement.
Impression enchainée	Vous permet d'économiser le ruban en ne coupant pas la dernière étiquette.
Ruban spécial	Fait avancer le ruban pour une découpe manuelle. Utilisez cette option pour les rubans spéciaux, tels que les rubans pour tissu et les rubans fortement adhésifs.
Réflexion	Imprimez à l'envers.



- Appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'alimentation pour faire avancer et couper le ruban.
- Avant chaque impression initiale, l'imprimante d'étiquettes fait avancer le ruban d'environ 25 mm (1 po) sans impression.
- L'**Assistant d'étiquetage de câbles** vous permet de créer des mises en page pour la gestion des équipements électriques.
- Cette imprimante d'étiquettes ne prend pas en charge les connexions Bluetooth pour les ordinateurs.
- Lors de l'impression à partir de votre ordinateur, vous devez connecter l'imprimante d'étiquettes à l'ordinateur avec le câble USB fourni.
- Cette imprimante d'étiquettes ne prend pas en charge les connexions Wi-Fi.

Pour sélectionner la mise en page

- Double-cliquez sur l'icône de mise en page.
- Sélectionnez l'icône de mise en page et cliquez sur la flèche .

Pour modifier les paramètres de démarrage de P-touch Editor

- 1 Cliquez sur le menu **Outils**, puis sélectionnez **> Options**.
- 2 Dans la fenêtre **Options**, sélectionnez **Général** et sélectionnez le paramètre de démarrage de votre choix dans **Opérations**.

Configuration des paramètres à l'aide de l'Outil de paramétrage d'imprimante

- 1 Connectez l'imprimante d'étiquettes et votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- 2 Lancez l'Outil de paramétrage d'imprimante.

Version du système d'exploitation	Comment lancer
Windows 7	Démarrer > Tous les programmes > Brother > Label & Mobile Printer > Outil de paramétrage d'imprimante
Windows 8 Windows 8.1	Applications > Outil de paramétrage d'imprimante
Windows 10	Démarrer > Brother > Outil de paramétrage d'imprimante

- 3 Cliquez sur **Paramètres de l'appareil**.

Les paramètres suivants peuvent être modifiés :

Mise sous tension auto	Configurez si l'imprimante d'étiquettes se met sous tension automatiquement lorsqu'elle est branchée à un adaptateur secteur USB ou à un ordinateur.
Mise hors tension auto	Configurez la durée après laquelle l'imprimante d'étiquettes se met hors tension automatiquement lorsqu'elle est branchée à un adaptateur secteur USB ou à un ordinateur.
Hors tension auto (Li-ion)	Configurez la durée après laquelle l'imprimante d'étiquettes se met hors tension automatiquement.
Contenu	Configurez les informations de l'imprimante d'étiquettes qui seront imprimées.
Réglage de la longueur	Régalez la longueur de l'étiquette imprimée pour qu'elle corresponde à la longueur de l'étiquette affichée sur l'ordinateur.

- 4 Cliquez sur **Appliquer** > **Quitter**.
- 5 Cliquez sur **Quitter** dans la fenêtre principale.



- Vérifiez que l'imprimante d'étiquettes que vous souhaitez configurer s'affiche bien à côté de **Imprim..** Si une autre imprimante d'étiquettes s'affiche, sélectionnez la vôtre dans la liste déroulante.
- N'effectuez pas un autre travail lorsque vous modifiez les paramètres.

Application des modifications de paramètres à plusieurs imprimantes d'étiquettes

- 1 Après l'application des paramètres à la première imprimante d'étiquettes, déconnectez l'imprimante d'étiquettes de l'ordinateur.
- 2 Connectez la deuxième imprimante d'étiquettes à l'ordinateur.
- 3 Sélectionnez la nouvelle imprimante d'étiquettes connectée dans la liste déroulante **Imprim..**
- 4 Cliquez sur **Appliquer**.

Répétez les étapes 1 à 4 pour toutes les imprimantes d'étiquettes dont vous souhaitez modifier les paramètres.



- Pour enregistrer les paramètres actuels dans un fichier, cliquez sur **Fichier > Exporter**.
- Les mêmes paramètres peuvent être appliqués à d'autres imprimantes d'étiquettes. Cliquez sur **Fichier > Importer**, puis sélectionnez le fichier exporté.

Mise à jour du logiciel

- 1 Double-cliquez sur l'icône de P-touch Update Software  du bureau.
- 2 Cliquez sur l'icône de Mise à jour des logiciels de l'ordinateur .
- 3 Sélectionnez l'**Imprimante** et la **Langue**, cochez les cases situées à côté du logiciel à mettre à jour, puis cliquez sur **Installer**.



Fermez toutes les autres applications Brother.

Mise à jour du microprogramme

- 1 Mettez l'imprimante d'étiquettes sous tension et connectez-la à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- 2 Double-cliquez sur l'icône de P-touch Update Software  du bureau.
- 3 Cliquez sur l'icône de Mise à jour de l'appareil .
- 4 Sélectionnez l'**Imprimante**, vérifiez que le message **L'appareil est correctement connecté** s'affiche, puis cliquez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez la **Langue**, cochez les cases situées à côté du microprogramme que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur **Transférer**.
- 6 Cliquez sur **Démarrer**.



- Ne mettez pas hors tension ou ne débranchez pas le câble USB lors de la mise à jour.
- Fermez toutes les autres applications Brother.

Mac

Création d'étiquettes avec P-touch Editor

- 1 Connectez l'imprimante d'étiquettes et votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- 2 Cliquez sur **Macintosh HD > Applications > P-touch Editor**.
- 3 Sélectionnez un nouveau modèle ou une catégorie de modèle.



- Appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'alimentation pour faire avancer et couper le ruban.
- Avant chaque impression initiale, l'imprimante d'étiquettes fait avancer le ruban d'environ 25 mm (1 po) sans impression.
- Cette imprimante d'étiquettes ne prend pas en charge les connexions Bluetooth pour les ordinateurs.
- Lors de l'impression à partir de votre ordinateur, vous devez connecter l'imprimante d'étiquettes à l'ordinateur avec le câble USB fourni.
- Cette imprimante d'étiquettes ne prend pas en charge les connexions Wi-Fi.

Configuration des paramètres à l'aide de Printer Setting Tool

- 1 Connectez l'imprimante d'étiquettes et votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- 2 Cliquez sur **Macintosh HD - Applications - Brother - Printer Setting Tool** (Outil de paramétrage d'imprimante) - **Printer Setting Tool** (Outil de paramétrage d'imprimante).
- 3 Sélectionnez l'un des onglets des paramètres, puis configurez ces derniers.
- 4 Cliquez sur **Apply Settings to the Printer** (Appliquer les paramètres à l'imprimante).
- 5 Cliquez sur **Exit** (Quitter).



- Vérifiez que l'imprimante d'étiquettes que vous souhaitez configurer s'affiche bien à côté de **Printer** (Imprimante). Si une autre imprimante d'étiquettes s'affiche, sélectionnez la vôtre dans la liste déroulante.
- N'effectuez pas un autre travail lorsque vous modifiez les paramètres.

Auto Power On (Mise sous tension auto)	Configurez si l'imprimante d'étiquettes se met sous tension automatiquement lorsqu'elle est branchée à un adaptateur secteur USB ou à un ordinateur.
Auto Power Off (Mise hors tension auto)	Configurez la durée après laquelle l'imprimante d'étiquettes se met hors tension automatiquement lorsqu'elle est branchée à un adaptateur secteur USB ou à un ordinateur.
Auto Power Off (Li-ion) (Hors tension auto (Li-ion))	Configurez la durée après laquelle l'imprimante d'étiquettes se met hors tension automatiquement.
Length Adjustment (Réglage de la longueur)	Régalez la longueur de l'étiquette imprimée pour qu'elle corresponde à la longueur de l'étiquette affichée sur l'ordinateur.

Application des modifications de paramètres à plusieurs imprimantes d'étiquettes

- 1 Après l'application des paramètres à la première imprimante d'étiquettes, déconnectez l'imprimante d'étiquettes de l'ordinateur.
- 2 Connectez la deuxième imprimante d'étiquettes à l'ordinateur.
- 3 Sélectionnez la nouvelle imprimante d'étiquettes connectée dans la liste déroulante **Printer** (Imprimante).
- 4 Cliquez sur **Apply Settings to the Printer** (Appliquer les paramètres à l'imprimante).

Répétez les étapes 1 à 4 pour toutes les imprimantes d'étiquettes dont vous souhaitez modifier les paramètres.



-
- Pour enregistrer les paramètres actuels dans un fichier, cliquez sur **Export** (Exporter).
 - Les mêmes paramètres peuvent être appliqués à d'autres imprimantes d'étiquettes. Cliquez sur **Import** (Importer), puis sélectionnez le fichier exporté.
-

Mise à jour du microprogramme

- 1 Mettez l'imprimante d'étiquettes sous tension et connectez-la à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- 2 Cliquez sur **Macintosh HD > Applications > P-touch Update Software**.
- 3 Cliquez sur **Mise à jour de l'appareil**.
- 4 Sélectionnez l'**Imprimante**, vérifiez que le message **L'appareil est correctement connecté** s'affiche, puis cliquez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez la **Langue**, cochez les cases situées à côté du microprogramme que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur **Transférer**.
- 6 Cliquez sur **Démarrer**.



-
- Ne mettez pas hors tension ou ne débranchez pas le câble USB lors de la mise à jour.
 - Fermez toutes les autres applications Brother.
-

Entretien

Avant d'effectuer tout entretien, débranchez le câble USB et mettez l'imprimante d'étiquettes hors tension.

Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante d'étiquettes

Essuyez l'extérieur de l'imprimante d'étiquettes avec un chiffon doux et sec pour enlever la saleté ou la poussière. Si l'imprimante d'étiquettes est très sale, essuyez-la avec un chiffon imbibé d'un peu d'eau.



N'utilisez pas de solvants ou d'agents tels que du benzène, du diluant à peinture ou de l'alcool, car ces derniers pourraient endommager la surface de l'imprimante d'étiquettes.


Nettoyage de la tête d'impression

Des stries ou une mauvaise qualité d'impression des caractères indiquent généralement que la tête d'impression est sale.

Vous pouvez utiliser la cassette à ruban de nettoyage de tête dédiée en option (TZe-CL4) ou utiliser un coton-tige pour essuyer délicatement la saleté de la tête d'impression.



Placez la cassette à ruban de nettoyage de tête dans l'imprimante d'étiquettes, puis appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'alimentation. À chaque cycle de nettoyage, le ruban avance d'environ 25 mm (1 po). Si le problème n'est pas résolu alors que vous avez répété trois fois ce processus, contactez le service à la clientèle Brother.

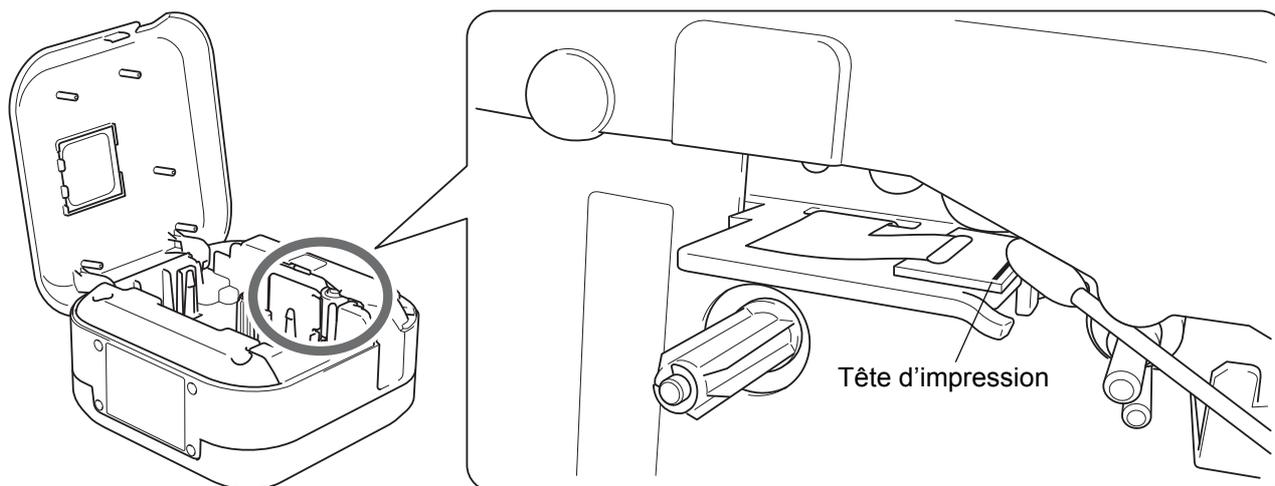

⚠ ATTENTION


Ne touchez pas la tête d'impression. Vous risqueriez de vous brûler.

Nettoyage du coupe-ruban

De l'adhésif de ruban peut s'accumuler sur la lame du coupe-ruban après une utilisation répétée et émousser ainsi la lame, ce qui peut entraîner un bourrage du ruban au niveau du coupe-ruban. Nettoyez les lames du coupe-ruban avec un coton-tige imbibé d'éthanol ou d'alcool isopropylique.

⚠ ATTENTION

Ne touchez pas la lame du coupe-ruban et n'insérez pas vos doigts dedans.

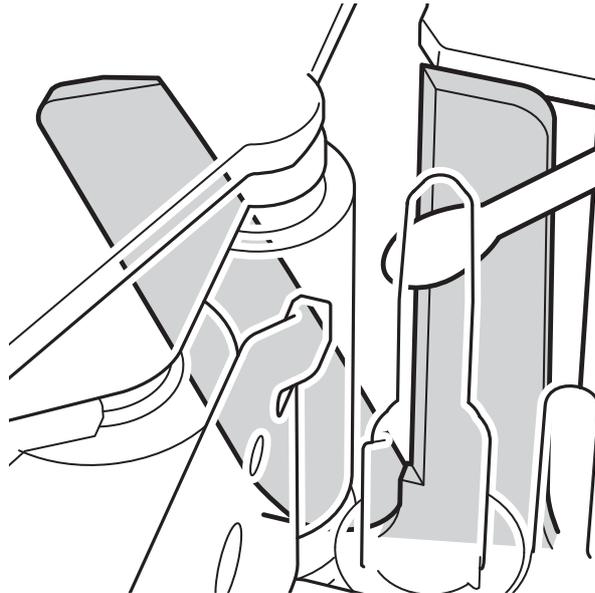

Dépannage

Indications du voyant DEL

Voyant Alimentation	Allumé/Clignotant	État
Vert	Allumé	<ul style="list-style-type: none"> • Connexion Bluetooth établie • Alimentation ou coupe du ruban • Impression
	Clignotant (0,5 seconde d'intervalle)	<ul style="list-style-type: none"> • Réception des données d'un appareil mobile ou d'un ordinateur • Transfert de programme
	Allumé pendant 3 secondes, puis éteint pendant 1 seconde	En veille
Orange	Allumé	Initialisation
	Clignotant (0,5 seconde d'intervalle)	Refroidissement


Voyant Batterie	Allumé/Clignotant	État
Orange	Non allumé	Charge complète
	Allumé	En cours de charge
	Éteint pendant 3 secondes, puis allumé pendant 0,5 seconde	Il ne reste que la moitié de la charge de la batterie.
	Éteint pendant 2 secondes, puis clignote deux fois	La batterie est faible.
	Clignotant (0,5 seconde d'intervalle)	Charge insuffisante ou défaillance de la batterie. Reportez-vous au tableau suivant pour résoudre le problème.

Voyant Dépannage

Voyant Alimentation	Allumé/ Clignotant	État	Comment effacer une erreur	Solution
Rouge	Clignote deux fois pendant 1 seconde, puis éteint pendant 1 seconde	Batterie défectueuse		Si le problème persiste, remplacez la batterie.
	Clignotant (1 seconde d'intervalle)	<ul style="list-style-type: none"> Aucune cassette à ruban installée. Cassette à ruban incorrecte installée. Cassette à ruban incompatible installée. 	Appuyez légèrement sur le bouton d'alimentation.	Insérez la bonne cassette à ruban.
		Charge insuffisante		Assurez-vous d'avoir retiré la feuille de protection. Chargez la batterie.
		Erreur due à une température élevée		Patiencez quelques instants, puis réessayez après que le voyant Alimentation sera passé au vert.
	Clignotant (0,3 seconde d'intervalle)	Erreur de transmission	Redémarrez l'imprimante d'étiquettes.	Lorsque vous utilisez un appareil mobile : Établissez une connexion Bluetooth. Lorsque vous utilisez un ordinateur : <ul style="list-style-type: none"> Reconnectez le câble USB. Changez de port USB.
		Erreur de découpe	Redémarrez l'imprimante d'étiquettes.	
	Allumé	Le transfert du programme a échoué	Transférez le programme à nouveau. Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle Brother.	
	Clignotant (0,3 seconde d'intervalle)	Erreur du système	Contactez le service à la clientèle Brother. (La façon de clignoter peut changer si vous touchez le bouton d'alimentation.)	

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, visitez le site support.brother.com

Problème	Solution
L'imprimante d'étiquettes n'imprime pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que la cassette à ruban est correctement insérée. • Si la cassette à ruban est vide, remplacez-la. • Assurez-vous que le couvercle de la cassette est bien fermé. • Veillez à ce que la batterie soit suffisamment chargée. • Vérifiez que l'imprimante d'étiquettes est allumée. • Vérifiez que l'appareil mobile n'est pas en mode veille. • Vérifiez que le paramètre Bluetooth de l'appareil mobile est activé. • Vérifiez que l'imprimante d'étiquettes est connectée à votre appareil mobile par Bluetooth. • Vérifiez que l'imprimante d'étiquettes est sélectionnée dans l'application P-touch. • Vérifiez que l'imprimante d'étiquettes n'est pas couplée à un autre appareil. • Assurez-vous que l'imprimante d'étiquettes et votre appareil mobile sont suffisamment proches pour communiquer. • Assurez-vous qu'aucun appareil émettant des ondes radio (par exemple, un four à micro-ondes) ne se trouve à proximité. • Vérifiez que le bon pilote d'imprimante est installé pour l'impression à partir d'un ordinateur. • Connectez l'imprimante d'étiquettes à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni pour imprimer à partir de l'ordinateur. • Vérifiez que l'étiquette n'est pas vide.
<ul style="list-style-type: none"> • Le ruban n'avance pas correctement. • Le ruban reste coincé dans l'imprimante d'étiquettes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si le ruban est plié, coupez la section pliée. • Si le ruban est coincé, retirez la cassette à ruban et tirez le ruban coincé, puis coupez-le. • Assurez-vous que l'extrémité du ruban sort du guide-ruban. • Assurez-vous que le ruban est pointé vers la fente de sortie du ruban. • Retirez la cassette à ruban, puis réinstallez-la.
Impossible d'éliminer un bourrage du ruban malgré la mise en application des étapes de dépannage.	Contactez le service à la clientèle Brother.
Un espace horizontal apparaît au milieu de l'étiquette imprimée.	Des stries ou une mauvaise qualité d'impression indiquent généralement que la tête d'impression est sale. Consultez la section <i>Entretien : Nettoyage de la tête d'impression</i> .
Une erreur s'est produite pendant l'utilisation d'une application mobile.	Accédez au menu des paramètres de votre application mobile > Page de soutien > FAQ et Diagnostic
Je souhaite annuler la tâche d'impression en cours.	Assurez-vous que l'imprimante d'étiquettes est allumée, puis appuyez légèrement sur le bouton d'alimentation.

Problème	Solution
Le ruban encreur est séparé du rouleau encreur.	<p>Si le ruban encreur est cassé, remplacez la cassette à ruban. Sinon, ne coupez pas le ruban et retirez la cassette à ruban, puis enrroulez le ruban encreur desserré sur la bobine.</p> 
L'imprimante d'étiquettes s'arrête lors de l'impression d'une étiquette.	Remplacez la cassette à ruban lorsque le ruban rayé apparaît, car cela indique que vous avez atteint l'extrémité du ruban.
Lors de l'impression, du ruban rayé apparaît.	La cassette à ruban est vide. Insérez une nouvelle cassette à ruban.
Le ruban ne se coupe pas automatiquement.	Sélectionnez Coupe automatique . Si vous utilisez des rubans spéciaux, coupez-les à la main.
Les codes-barres ou les codes QR imprimés sont illisibles.	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez d'utiliser un autre lecteur de codes-barres. • Essayez d'utiliser une autre application de lecteur de code QR. • Changez le ruban. Recommandé : Noir sur ruban blanc • Élargissez les codes-barres ou les codes QR en utilisant l'application, si possible.
Il y a environ 25 mm (1 po) d'espace blanc au début de chaque étiquette imprimée.	La plupart des étiquettes TZe ont une couche supérieure laminée transparente. Ce laminé durable permet à l'étiquette de résister à l'abrasion, à la décoloration et aux conditions humides en fournissant une image vive et lisible. En raison de l'ajout de cette couche laminée, il y a un espace blanc sur le bord avant. Ajuster la marge de l'étiquette ou ne pas couper la dernière étiquette permet de réduire la quantité d'espace blanc.
<ul style="list-style-type: none"> • Je ne peux pas allumer l'imprimante d'étiquettes. • L'imprimante d'étiquettes s'éteint lorsque j'essaye d'imprimer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que la batterie soit déchargée. Chargez-la. • Assurez-vous d'avoir retiré la feuille de protection. Consultez la section <i>Insertion de la cassette à ruban</i>.
Il n'est pas possible de charger la batterie.	<ul style="list-style-type: none"> • Débranchez le câble USB et rebranchez-le. • Assurez-vous d'avoir retiré la feuille de protection. Consultez la section <i>Insertion de la cassette à ruban</i>.
L'autonomie est faible même après une charge complète.	Il est possible que la batterie soit en fin de vie. Utilisez une batterie neuve.
Je souhaite vérifier que j'utilise bien la dernière version du logiciel.	<p>Windows Utilisez P-touch Update Software pour vérifier si vous utilisez la dernière version. Consultez la section <i>Windows : Mise à jour du logiciel</i>.</p> <p>Mac Visitez le site support.brother.com</p>

Spécifications du produit

Dimensions	Environ 128 mm (L) × 67 mm (P) × 128 mm (H) / 5 po (L) × 2,6 po (P) × 5 po (H)	
Poids (avec batterie)	Environ 640 g	
Température de fonctionnement	10 à 35 °C (50 à 95 °F)	
Humidité	20 à 80 % (sans condensation)	
Interface	Côté de l'imprimante d'étiquettes (pour Windows/Mac)	USB 2.0 (pleine vitesse)
	Version Bluetooth	2.1+EDR Classe 2

Marques de commerce

Mac et Macintosh sont des marques de commerce d'Apple Inc.

App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Google Play est une marque de commerce de Google LLC.

La marque et les logos Bluetooth[®] sont des marques de commerce déposées qui sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Brother Industries, Ltd. est autorisée sous licence.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance[®].

Toutes les marques de commerce et tous les noms de produits d'autres sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents connexes et tout autre matériel sont des marques de commerce ou des marques déposées de ces sociétés respectives.

QR Code est une marque de commerce déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.