



## 標籤列印機

## PT-P710BT

使用者手冊 (繁體中文)

使用標籤機之前，請先閱讀本手冊，包括所有預防措施。閱讀完本手冊後，請將其保存在安全的地方。

有關常見問題、故障排除及下載標籤機的軟體和使用說明書，請瀏覽 [support.brother.com](http://support.brother.com)。

## 耗材

Brother TZe 標籤帶匣 相容寬度	3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm
鋰離子充電電池	PA-BT-005



- Brother 公司保留對包含在本手冊中的產品技術規格和內容做出更改的權利，恕不另行通知。同時，由於使用本手冊包含的內容所造成的任何損壞 (包括後果)，包括但不限於本出版物的排版及其他錯誤，Brother 公司將不承擔任何責任。
- 禁止未經授權複印或複製本文件的任何或所有內容。
- 請注意，對於因使用本標籤機製作的標籤而導致的任何損壞或利潤損失，或因故障、維修或使用電池時耗材導致的資料消失或變更，或第三方的任何索賠，我們均不承擔任何責任。

# 目錄

<b>1</b>	<b>預防措施</b>	<b>1</b>
	安全預防措施 .....	1
	一般預防措施 .....	2
<b>2</b>	<b>設定標籤機</b>	<b>3</b>
	部件說明 .....	3
	裝入標籤帶匣 .....	4
	為電池充電 .....	5
	取出電池以更換或棄置 .....	6
	開啟或關閉電源 .....	7
<b>3</b>	<b>從行動裝置列印</b>	<b>8</b>
	配對標籤機與行動裝置 .....	9
<b>4</b>	<b>從電腦列印</b>	<b>10</b>
	Windows .....	11
	透過 P-touch Editor 建立標籤 .....	11
	使用印表機設定工具設置各設定 .....	12
	將設定變更套用至多台標籤機 .....	13
	更新軟體 .....	13
	更新韌體 .....	13
	Mac .....	14
	透過 P-touch Editor 建立標籤 .....	14
	使用 Printer Setting Tool 設置各設定 .....	14
	將設定變更套用至多台標籤機 .....	15
	更新韌體 .....	15
<b>5</b>	<b>附錄</b>	<b>16</b>
	維護 .....	16
	清潔標籤機表面 .....	16
	清潔列印頭 .....	16
	清潔標籤帶裁刀 .....	17
	故障排除 .....	18
	LED 指示 .....	18
	LED 故障排除 .....	19
	產品技術規格 .....	22
	商標和許可證 .....	23

## 安全預防措施

請依照以下指示以避免發熱、冒煙、爆炸、火災或傷害。

**▲危險** 不遵從指示和警告將造成死亡或嚴重傷害。

### 鋰離子充電電池

- 請勿讓電池接觸液體。
- 請勿在高溫 ( 140°F / 60°C 以上 ) 場所為電池充電、使用或放置電池。
- 請使用隨附的 USB 線充電。
- 僅將電池用於其預定用途。
- 確保電池遠離熱源和火源。
- 請勿用電線等金屬物體連接 + 和 - 端。請勿同金屬物體一起攜帶或儲放電池。
- 請勿以任何方式拋擲、撞擊或損壞電池。
- 請勿將任何連接器焊接到電池上。
- 請勿拆解或修改電池。
- 請勿與生活垃圾一起棄置電池。

**▲警告** 不遵從指示和警告可造成死亡或嚴重傷害。

### 鋰離子充電電池

- 確保電池遠離嬰兒。如果誤吞電池，請立即尋求醫師協助。
- 如有異味、發熱、變形或變色等明顯異常，請停止使用電池。
- 如果電池內的液體進入眼睛，請立即用清水沖洗並就醫。

### 標籤機和 USB 線

- 請使用隨附的 USB 線，以免任何損壞。
- 雷雨期間請勿使用。
- 請勿損壞。
- 請勿將任何重物置於其上。
- 請勿強制屈曲或拉動。
- 請勿拆解或修改。
- 請勿摔落或撞擊。
- 請勿讓其接觸液體。
- 使用或保存期間，如果發現異味、發熱、變色或變形等異常，請停止使用標籤機，斷開 USB 線並取出電池。
- 不使用標籤機時，請儲放於孩童拿不到的地方。嚴禁兒童將任何標籤機零件或標籤放進嘴裡。如果誤吞，請立即尋求醫師協助。

**▲注意** 不遵從指示和警告可導致輕微或中度傷害。


### 鋰離子充電電池

如果電池中的液體沾上皮膚或衣服，請立即用清水沖洗。

### 標籤機和 USB 線

- 請使用專用的鋰離子電池 (PA-BT-005)。
- 打開和關閉匣蓋時請避免手指被標籤機夾住。
- 請勿觸碰列印頭。

### 警告標籤



“鋒利邊緣”或“裁刀刀片”  
請勿觸碰裁刀刀片，也不要將手指伸入標籤帶出口槽中。觸碰可能會導致受傷。

## 一般預防措施


### 標籤機、標籤帶匣或 USB 線

- 請勿以本手冊所述以外的方法或用途使用，否則可能會造成事故或損壞。
-  請使用 Brother 標籤帶匣。
- 請勿將任何異物放在標籤帶出口槽、USB 連接埠或電池放置槽中。
- 請勿置於任何極高或極低溫度、高濕度或多塵的場所，例如直接曝曬於陽光下或雨淋之處、靠近加熱器或其他高靠近加熱器或其他高溫家電、車內儀表板或車後座。
- 如匣內是空著時請勿列印，以免使列印頭受損。
- 在列印或送帶期間，請勿拉扯標籤帶，以免使標籤帶及標籤機受損。
- 列印的標籤長度可能會與顯示的標籤長度不同。
- 標籤因貼附的位置、材質和環境條件，可能無法撕下，無法去除，還可能變色或轉貼至其他物體。使用標籤前，請先檢查環境條件及材質。
- 列印多份標籤時，標籤機將不會偵測標籤帶匣的末端，並將繼續列印。
- 列印的字符可能與預覽有所不同，因為裝置或電腦螢幕的解析度可能比標籤機高。
- 列印的小文字可能沒有顯示清晰。
- 可能無法確保始終清晰列印白色和金色列印對象。
- 部分類型的標籤帶背紙可能已預先裁切，以便於撕下背紙。若要撕下背紙，僅需使文字朝內，縱向對摺標籤，以露出背紙內緣。接下來，一次撕下一片背紙。
- 標籤可能很難貼在潮濕、骯髒或不平整的表面上。標籤很容易從這類表面脫落。
- 對於粗糙和有紋理的表面，我們建議使用超強黏性標籤帶。
- 請務必閱讀布質標籤帶、超強黏性標籤帶或其他特殊標籤帶隨附的說明書，並遵從說明書中提到的所有預防措施。


# 2

## 設定標籤機

### 部件說明

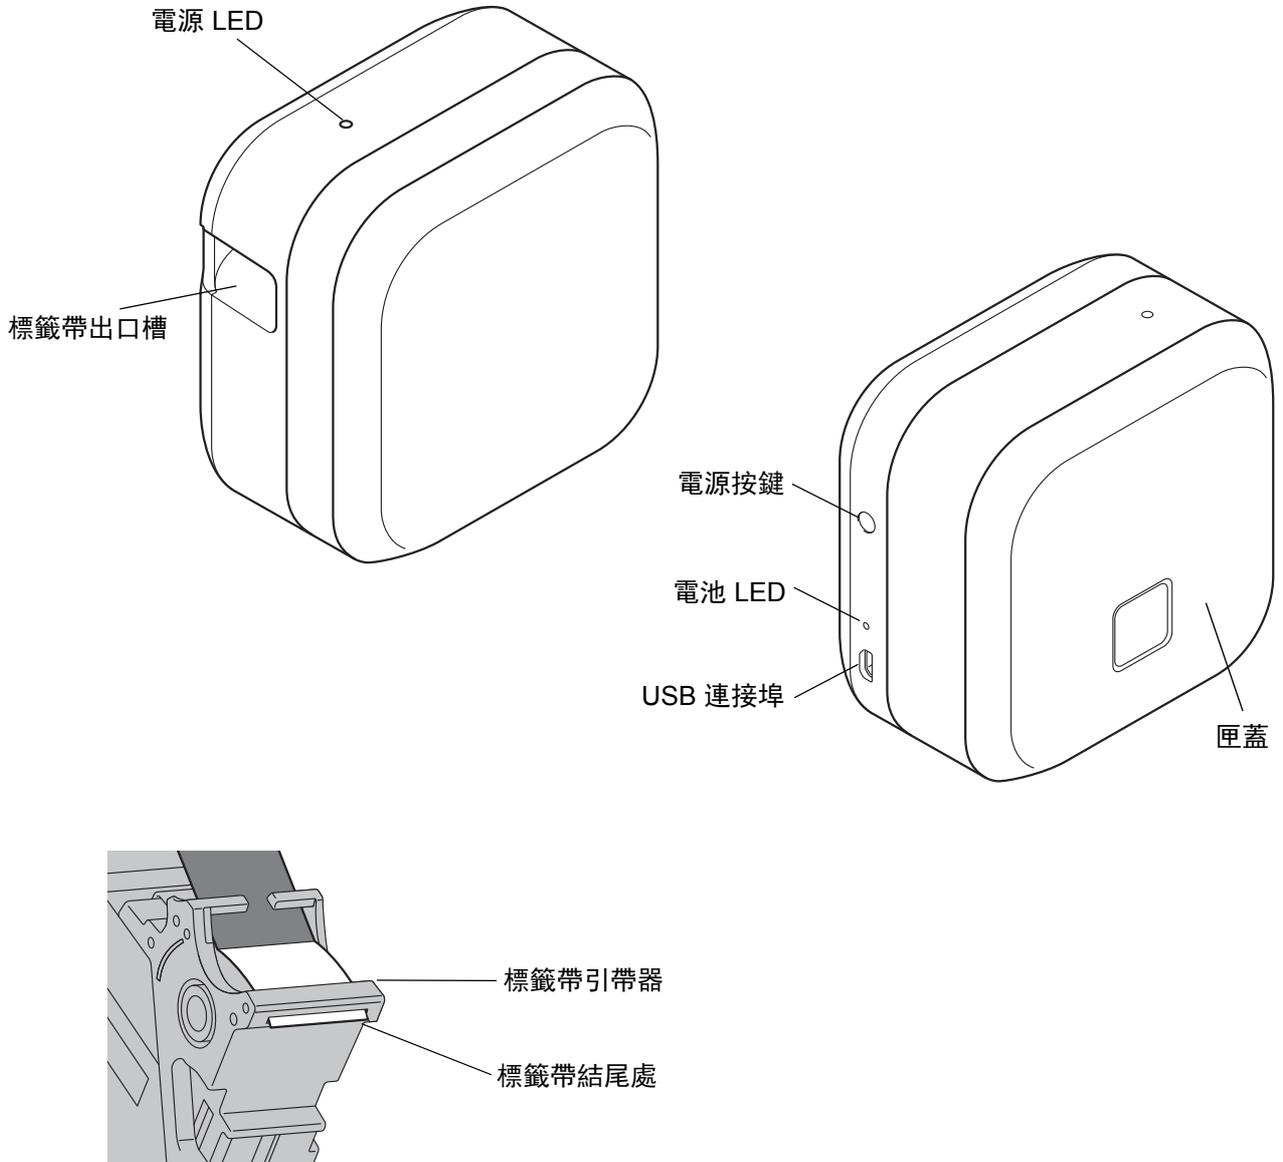

## 裝入標籤帶匣

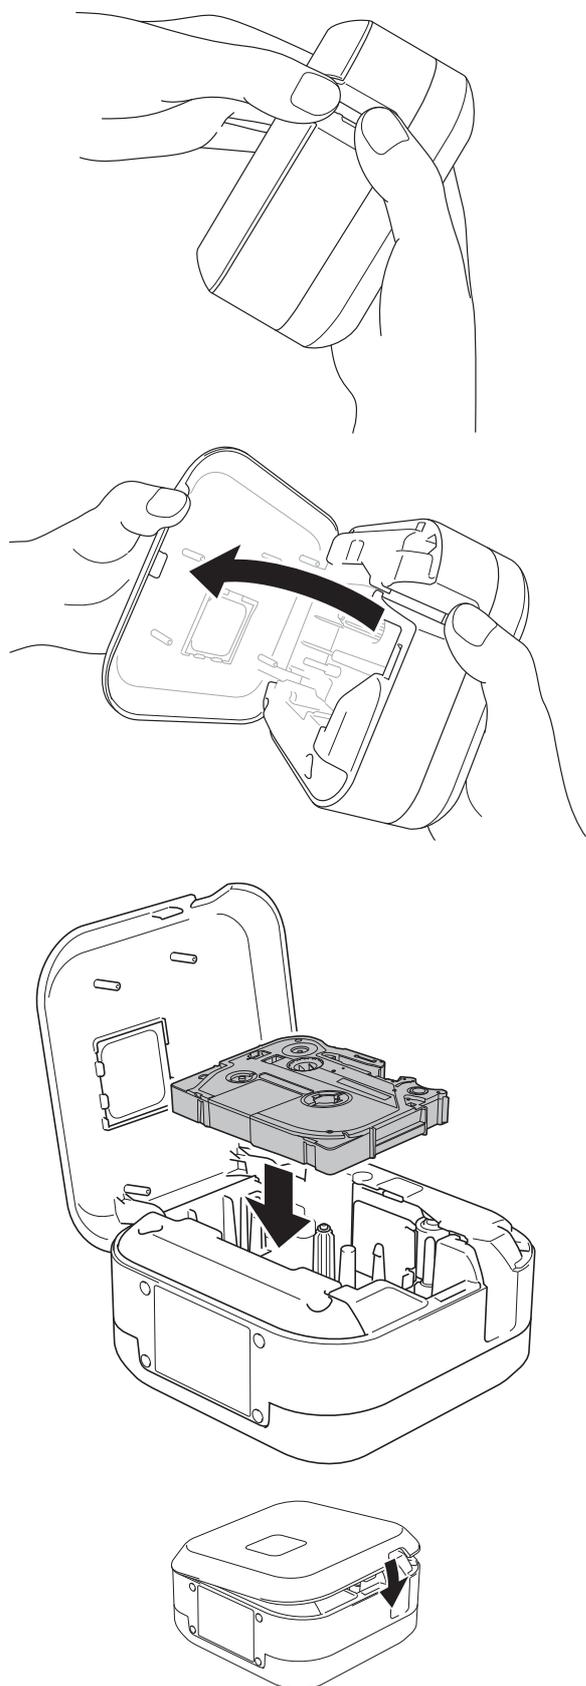


1 將手指置於標籤帶出口槽上。

2 向左輕拉標籤帶出口槽以打開匣蓋。

3 確保標籤帶指向標籤帶出口槽，輕輕將標籤帶匣按入標籤機中，直到其鎖定到位。



- 確保標籤帶沒有鬆弛。若要解決任何鬆弛問題，請將標籤帶的結尾處從標籤帶引帶器中拉出。



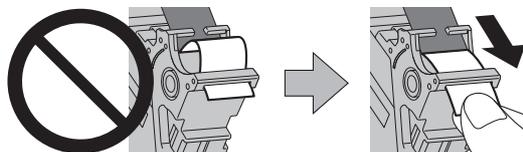


- 插入或取出標籤帶匣時，確保標籤帶不會被標籤機勾住。

4 關閉匣蓋。

## 為電池充電

- 1 拉出保護膜 ( 僅限首次使用時 )。

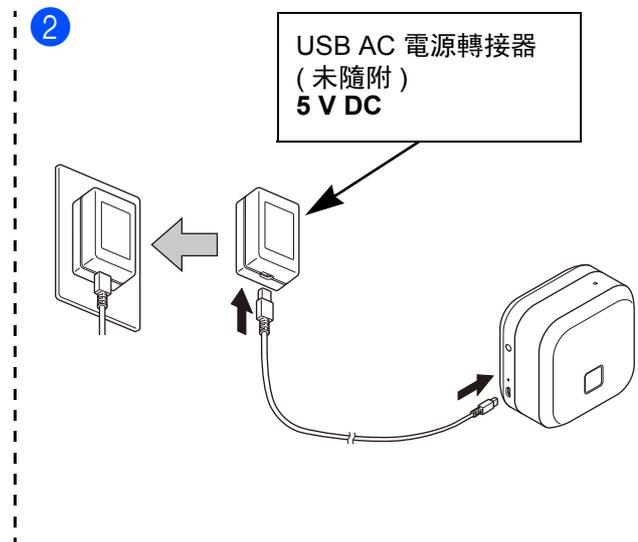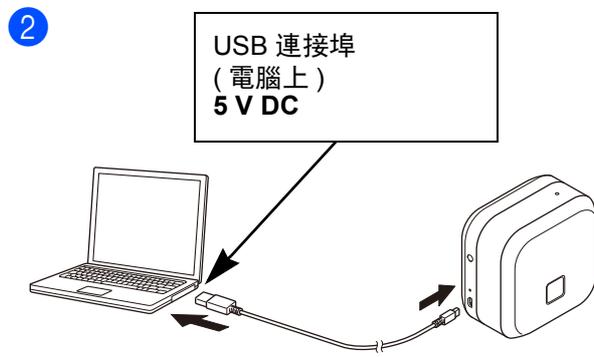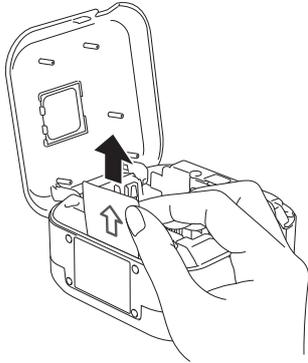

用隨附的 USB 線將標籤機連接至電腦，或者將 USB 線連接至適合為行動裝置充電的 USB AC 電源轉接器，然後將電源轉接器插頭插入電源中。充電至電池 LED 熄滅。



- 請使用隨附的 USB 線。
- 如果使用電腦為電池充電，請確保電腦已啟動。

### 使用鋰離子充電電池時的注意事項


- 請在 10°C ~ 35°C 的環境下為電池充電，否則電池將不會充電，電池 LED 將保持點亮。
- 如果正在充電時使用標籤機列印、送帶或執行其他操作，即使電池尚未充滿，也可能會停止充電。操作完成後充電繼續。

### 鋰離子充電電池特性

若要確保鋰離子充電電池實現最高性能和最長使用壽命，長時間儲放標籤機時：

- 每六個月充電一次。
- 儲放在 10°C ~ 35°C 的陰涼乾燥之處，避免直接曝曬於陽光下。


## 取出電池以更換或棄置

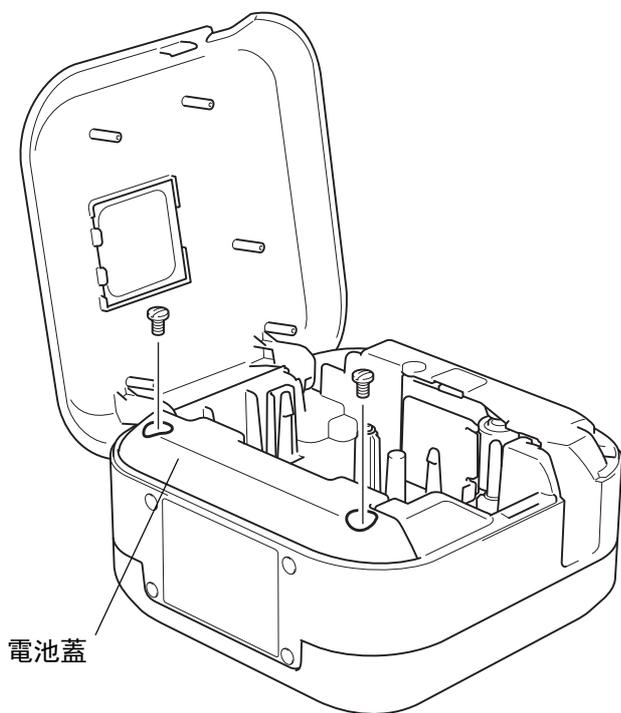

- 1 關閉標籤機。
- 2 打開匣蓋。
- 3 用平頭螺絲刀卸下電池蓋上的兩顆螺絲。
- 4 取出電池。




- 請將電池棄置於適合的回收處。請務必遵從所有適用的本地法例。
- 在存放或棄置電池時，請將觸點用透明膠帶蓋住，以防止短路。



### ⚠ 危險

請勿與生活垃圾一起棄置電池。  
否則存在環境損壞、爆炸或火災的風險。

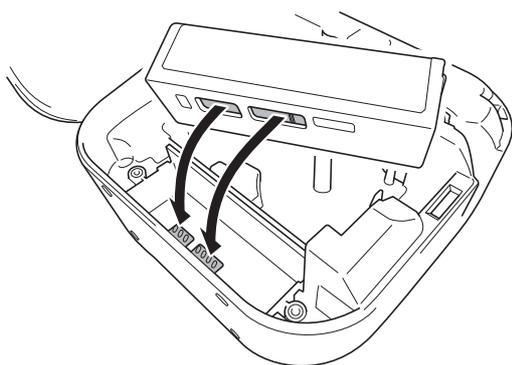

- 5 重新安裝電池時，確保電池的觸點接觸到電池放置槽內的觸點。
- 6 裝回電池蓋，重新插入螺絲，然後用平頭螺絲刀擰緊螺絲。
- 7 關閉匣蓋。

## 開啟或關閉電源

開啟電源	按電源按鍵。
關閉電源	按住電源按鍵，直至電源 LED 熄滅。

# 3

## 從行動裝置列印


從 App Store 或 Google Play™ 下載 P-touch 應用程式。

<b>iPrint&amp;Label</b>			建立商業用途的標籤，包括條碼、辦公室設備標籤和用作資料夾索引標籤的標籤。
<b>P-touch Design&amp;Print 2</b>			設計並建立工作或家用時尚標籤。



- 快速按電源按鍵兩次可送帶和裁切標籤帶。
- 每次初始列印前，標籤機將送入約 25 mm 的空白標籤帶。

## 配對標籤機與行動裝置

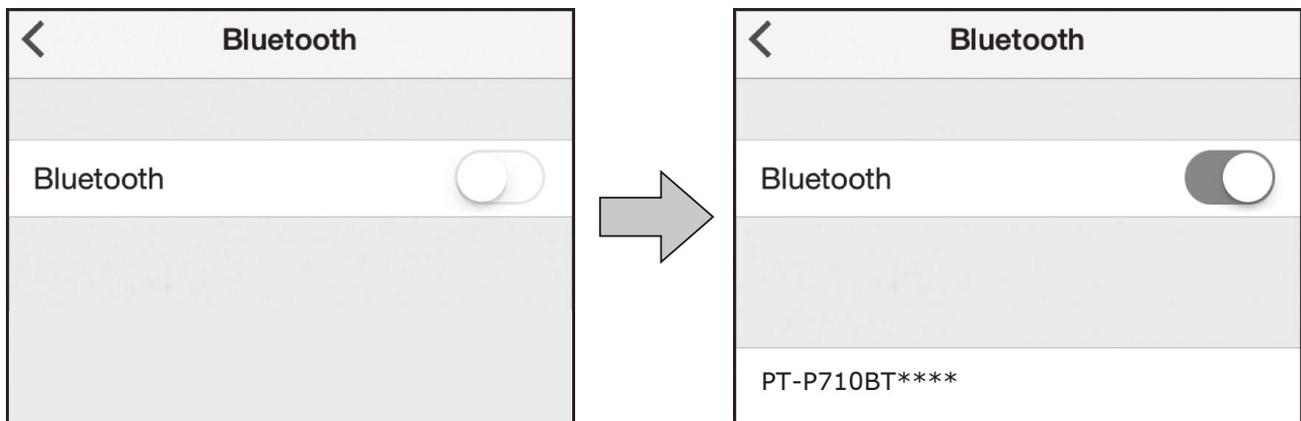

### 在行動裝置上：

- 1 轉到設定選單，確保 Bluetooth® 選項已開啟。
- 2 選擇 **PT-P710BT\*\*\*\*** (其中 \*\*\*\* 是標籤機序號的最後四位數字。本機器的序號位於匣蓋內側，TZe 標籤帶匣下方。 )。



- 如果要求輸入密碼，請輸入「0000」。
- 配對指示可能因行動裝置而稍有不同。
- 如果您的行動裝置未能發現本標籤機，則標籤機可能已連接至其他裝置。在此情況下，請關閉該裝置上的藍牙，或者關閉標籤機後重新開啟。
- 本標籤機並不支援 Wi-Fi 連接。
- 如果您的行動裝置未能發現本標籤機，請確保標籤機不是處於休眠模式。

# 4

## 從電腦列印


請造訪 [install.brother](http://install.brother) 並遵循螢幕上的說明安裝印表機驅動程式和 P-touch Editor。


可選擇安裝以下軟體：	功能
印表機驅動程式	從標籤機列印時需要的軟體。
P-touch Editor	電腦用的標籤建立軟體。此應用程式隨附有內建繪圖工具，可用於列印含各種字型和樣式文字、方框、匯入影像、條碼等的版面複雜的自訂標籤。
P-touch Update Software	將應用程式更新至最新版本。 請造訪 <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> 更新適用於 Mac 的 P-touch Editor。
Printer Setting Tool (印表機設定工具)	設置標籤機的設定。

# Windows

## 透過 P-touch Editor 建立標籤

- 1 透過隨附的 USB 線將標籤機連接至電腦。
- 2 按兩下桌面上的 P-touch Editor 圖示 。
- 3 建立新的版面配置或打開已有版面配置。
- 4 視乎需要，選擇模式：



模式	功能	列印設定變更	如何列印
Express	此模式允許您快速建立包含文字和影像的版面配置。	是	按一下列印圖示  > 列印
		是	檔案選單 > 列印 > 列印
Professional	此模式允許您使用各種進階工具和選項建立版面配置。	否	按一下列印圖示。 
		是	檔案選單 > 列印 > 列印
		是	按一下列印圖示  > 列印
Snap	此模式允許您保持 P-touch Snap 選擇區顯示在監視器上，以便隨時建立自訂版面配置。 • 螢幕擷取功能 • 拖放功能 • 列印文字功能	否	按一下列印圖示。   

選項	功能 (部分選項提供多個選擇)
自動裁切	自動裁切各標籤。
鍊接列印	不裁切最後一個標籤，從而可節省標籤帶。
特殊色帶	送帶以進行手動裁切。用於布質標籤帶和超強黏性標籤帶等特殊標籤帶。
鏡像列印	反轉列印。



- 快速按電源按鍵兩次可送帶和裁切標籤帶。
- 每次初始列印前，標籤機將送入約 25 mm 的空白標籤帶。
- 纜線標籤精靈允許您建立適用於電氣設備管理的版面配置。
- 本標籤機不支援透過藍牙連接電腦。
- 從電腦列印時，務必透過隨附的 USB 線連接標籤機和電腦。
- 本標籤機並不支援 Wi-Fi 連接。

### 若要選擇版面配置

- 按兩下版面配置圖示。
- 選擇版面配置圖示，然後按一下箭頭標記 。

### 若要變更 P-touch Editor 啟動設定

1. 按一下工具選單，然後選擇 > 選項。
2. 在選項視窗中，選擇一般，然後從作業中選擇所需的啟動設定。

## 使用印表機設定工具設置各設定

- 1 透過隨附的 USB 線將標籤機連接至電腦。
- 2 啟動印表機設定工具。

作業系統版本	如何啟動
Windows 7	開始 > 所有程式 > Brother > 標籤和行動印表機 > 印表機設定工具
Windows 8 Windows 8.1	應用程式 > 印表機設定工具
Windows 10	開始 > Brother > 印表機設定工具

- 3 按一下裝置設定。

可變更以下設定：

自動開啟電源	設置當連接至 USB AC 電源轉接器或電腦時標籤機是否自動開啟。
自動關閉電源	設定當連接至 USB AC 電源轉接器或電腦時標籤機經過多長時間後自動關閉。
自動關閉電源 (鋰離子電池)	設定標籤機自動關閉經過多長時間後自動關閉。
內容	設置將列印的標籤機資訊。
長度調整	調整列印標籤的長度，以符合電腦上所顯示標籤的長度。

- 4 按一下套用 > 退出。
- 5 按一下主視窗中的退出。



- 檢查您要設置的標籤機是否顯示在印表機旁。如果顯示其他標籤機，請從下拉式選單中選擇您的標籤機。
- 變更設定時請勿執行其他工作。

## 將設定變更套用至多台標籤機

- 1 將設定套用至第一台標籤機後，斷開該標籤機與電腦的連接。
- 2 將第二台標籤機連接至電腦。
- 3 從**印表機**下拉式選單中選擇新連接的標籤機。
- 4 按一下**套用**。

針對您要變更其設定的所有標籤機重複執行步驟 1 至 4。



- 若要将目前的設定儲存在檔案中，按一下**檔案 > 匯出**。
- 相同的設定可套用至其他標籤機。按一下**檔案 > 匯入**，然後選擇匯出的檔案。

## 更新軟體

- 1 按兩下桌面上的 P-touch Update Software 圖示 。
- 2 按一下電腦軟體更新圖示 。
- 3 選擇**印表機**和**語言**，勾選要更新的軟體旁的核取方塊，然後按一下**安裝**。



關閉所有其他 Brother 應用程式。

## 更新韌體

- 1 開啟標籤機，然後透過隨附的 USB 線將標籤機連接至電腦。
- 2 按兩下桌面上的 P-touch Update Software 圖示 。
- 3 按一下機器更新圖示 。
- 4 選擇**印表機**，確保顯示**已正確連接機器**，然後按一下**確定**。
- 5 選擇**語言**，勾選要更新的目標韌體旁的核取方塊，然後按一下**轉移**。
- 6 按一下**開始**。



- 正在更新時請勿關閉電源或斷開 USB 線連接。
- 關閉所有其他 Brother 應用程式。

## Mac

### 透過 P-touch Editor 建立標籤

- 1 透過隨附的 USB 線將標籤機連接至電腦。
- 2 按一下 **Macintosh HD > 應用程式 > P-touch Editor**。
- 3 選擇新範本或範本類別。



- 快速按電源按鈕兩次可送帶和裁切標籤帶。
- 每次初始列印前，標籤機將送入約 25 mm 的空白標籤帶。
- 本標籤機不支援透過藍牙連接電腦。
- 從電腦列印時，務必透過隨附的 USB 線連接標籤機和電腦。
- 本標籤機並不支援 Wi-Fi 連接。

### 使用 Printer Setting Tool 設置各設定

- 1 透過隨附的 USB 線將標籤機連接至電腦。
- 2 按一下 **Macintosh HD > 應用程式 > Brother > Printer Setting Tool > Printer Setting Tool**。
- 3 選擇任意設定標籤，然後設置設定。
- 4 按一下**套用設定至印表機**。
- 5 按一下**退出**。



- 檢查您要設置的標籤機是否顯示在**印表機**旁。如果顯示其他標籤機，請從下拉式選單中選擇您的標籤機。
- 變更設定時請勿執行其他工作。

自動開啟電源	設置當連接至 USB AC 電源轉接器或電腦時標籤機是否自動開啟。
自動關閉電源	設定當連接至 USB AC 電源轉接器或電腦時標籤機經過多長時間後自動關閉。
自動關閉電源 ( 鋰離子電池 )	設定標籤機自動關閉經過多長時間後自動關閉。
長度調整	調整列印標籤的長度，以符合電腦上所顯示標籤的長度。

## 將設定變更套用至多台標籤機

- 1 將設定套用至第一台標籤機後，斷開該標籤機與電腦的連接。
- 2 將第二台標籤機連接至電腦。
- 3 從**印表機**下拉式選單中選擇新連接的標籤機。
- 4 按一下**套用設定至印表機**。

針對您要變更其設定的所有標籤機重複執行步驟 1 至 4。



- 若要將目前的設定儲存在檔案中，按一下**匯出**。
- 相同的設定可套用至其他標籤機。按一下**匯入**，然後選擇已匯出的檔案。

## 更新韌體

- 1 開啟標籤機，然後透過隨附的 USB 線將標籤機連接至電腦。
- 2 按一下 **Macintosh HD > 應用程式 > P-touch Update Software**。
- 3 按一下**機器更新**。
- 4 選擇**印表機**，確保顯示**已正確連接機器**，然後按一下 **OK**。
- 5 選擇**語言**，勾選要更新的目標韌體旁的核取方塊，然後按一下**轉移**。
- 6 按一下**開始**。



- 正在更新時請勿關閉電源或斷開 USB 線連接。
- 關閉所有其他 Brother 應用程式。

## 維護

執行任何維護前，請先斷開 USB 線並關閉標籤機電源。

### 清潔標籤機表面

使用柔軟的乾布擦拭標籤機外面，以清除污漬或灰塵。如果標籤機極髒，請用少許水沾濕的布擦拭。




請勿使用苯、漆溶劑或酒精等溶劑或試劑，否則可能會損壞標籤機表面。

### 清潔列印頭

列印標籤上有條紋或字體列印品質不良，通常表示列印頭變髒。

您可以使用棉花棒輕輕擦去列印頭上的污漬。

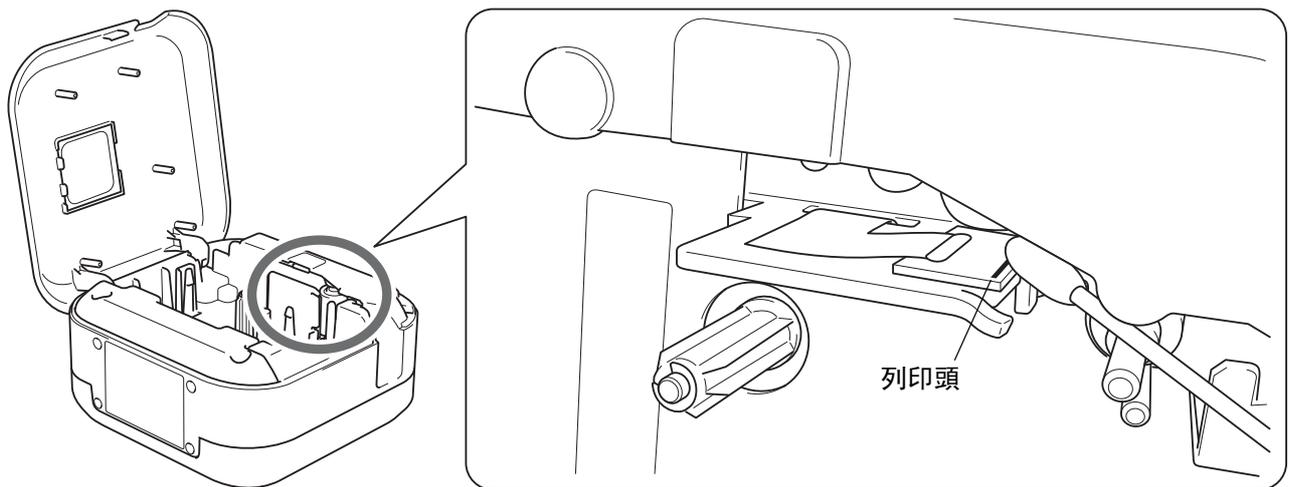

### ▲注意


請勿觸碰列印頭。您可能會被燙傷。

## 清潔標籤帶裁刀

重複使用後，標籤帶粘劑可能積在裁刀刀片上，刀片會變鈍，從而導致標籤帶卡在裁刀上。使用沾有乙醇或異丙醇的棉花棒擦拭裁刀刀片。

### ▲注意

請勿觸碰裁刀刀片或將手指插入裁刀刀片中。

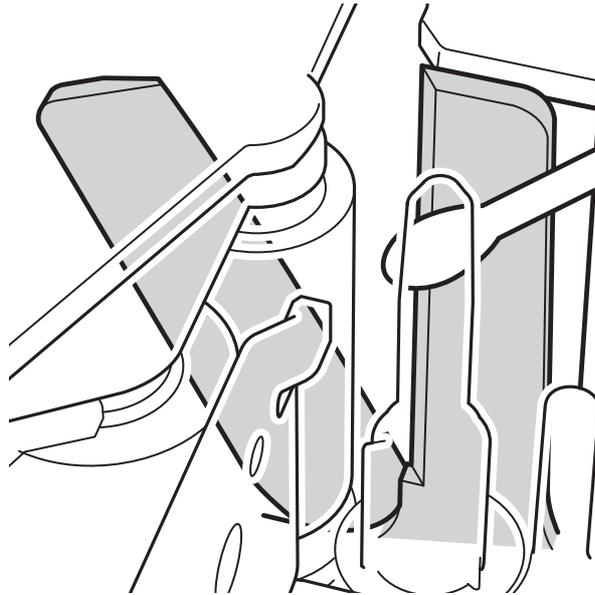

## 故障排除

### LED 指示


電源 LED	點亮 / 閃爍	狀態
綠光	點亮	<ul style="list-style-type: none"> <li>藍牙連接已建立</li> <li>正在送帶或切帶</li> <li>正在列印</li> </ul>
	閃爍 (0.5 秒鐘的間隔)	<ul style="list-style-type: none"> <li>正在從行動裝置或電腦接收資料</li> <li>正在轉移程式</li> </ul>
	點亮 3 秒鐘，然後熄滅 1 秒鐘	待機
橙光	點亮	正在初始化
	閃爍 (0.5 秒鐘的間隔)	正在冷卻

電池 LED	點亮 / 閃爍	狀態
橙光	不點亮	完全充滿
	點亮	正在充電
	不點亮 3 秒鐘，然後點亮 0.5 秒鐘	電池電量只剩一半。
	不點亮 2 秒鐘，然後閃爍 兩次	電池電量低。
	閃爍 (0.5 秒鐘的間隔)	電量不足或電池故障。 請參閱下表解決問題。

## LED 故障排除

電源 LED	點亮 / 閃爍	狀態	如何清除錯誤	解決方法
紅光	每秒鐘閃爍兩次，然後熄滅 1 秒鐘	電池故障	輕按電源按鍵。	如果問題仍未解決，請更換電池。
	閃爍 (1 秒鐘的間隔)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 未安裝標籤帶匣。</li> <li>• 安裝了不正確的標籤帶匣。</li> <li>• 安裝了不相容的標籤帶匣。</li> </ul>		裝入正確的標籤帶匣。
		電量不足		確保已移除保護膜為電池充電
		高溫錯誤		請稍等片刻，待電源 LED 變更為綠光後重試。
	閃爍 (1 秒鐘的間隔)	傳輸錯誤	重新啟動標籤機。	使用行動裝置時： 建立藍牙連接。  使用電腦時： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 重新連接 USB 線。</li> <li>• 變更 USB 連接埠。</li> </ul>
		裁刀錯誤	重新啟動標籤機。	
	點亮	程式轉移故障	再次轉移程式。 如果問題仍未解決，請聯絡 Brother 客戶服務中心。	
閃爍 (0.3 秒鐘的間隔)	系統錯誤	請聯絡 Brother 客戶服務中心。 ( 如果觸碰電源按鍵，閃爍模式可能會變化。 )		

如需其他協助，請造訪 [support.brother.com](http://support.brother.com)。

問題	解決方法
標籤機不列印。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 檢查是否已正確裝入標籤帶匣。</li> <li>• 如果標籤帶匣內已空，請更換。</li> <li>• 檢查匣蓋是否已牢固關閉。</li> <li>• 檢查電量是否不足。</li> <li>• 檢查標籤機是否已開啟。</li> <li>• 檢查行動裝置是否處於休眠模式。</li> <li>• 檢查行動裝置的藍牙設定是否開啟。</li> <li>• 檢查標籤機是否已透過藍牙連接至行動裝置。</li> <li>• 檢查是否已在 P-touch 應用程式中選擇本標籤機。</li> <li>• 檢查標籤機是否已與其他裝置配對。</li> <li>• 確保標籤機與行動裝置足夠靠近，以便於通訊。</li> <li>• 確保附近沒有會發射無線電波的裝置（例如微波爐）。</li> <li>• 檢查從電腦列印時是否安裝了正確的印表機驅動程式。</li> <li>• 從電腦列印時透過隨附的 USB 線將標籤機連接至電腦。</li> <li>• 檢查標籤是否空白。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 標籤帶未正確送帶。</li> <li>• 標籤帶卡在標籤機內。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果標籤帶彎曲，請剪斷彎曲的部分。</li> <li>• 如果標籤帶卡住，請取出標籤帶匣，然後拉出卡住的標籤帶，並將其剪斷。</li> <li>• 檢查標籤帶結尾是否伸出標籤帶引帶器外面。</li> <li>• 確保標籤帶指向標籤帶出口槽。</li> <li>• 取下標籤帶匣並重新安裝。</li> </ul>
即使執行了故障排除步驟也無法清除標籤帶卡住錯誤。	請聯絡 Brother 客戶服務中心。
列印標籤的中部出現橫向間隙。	列印標籤上有條紋或列印品質不良，通常表示列印頭變髒。請參閱 <i>維護：清潔列印頭</i> 。
使用行動應用程式時出現錯誤。	轉到行動應用程式的設定選單 > <b>支援頁面</b> > <b>常見問題 &amp; 故障排除</b>
我想取消目前的列印工作。	確保標籤機已開啟，然後輕按電源按鍵。
墨帶與捲軸分離。	<p>如果墨帶破損，請更換標籤帶匣。 否則無需裁切標籤帶，將標籤帶匣取出，然後將鬆掉的墨帶纏繞到捲軸上。</p> <div style="text-align: center;">  </div>
列印標籤時標籤機停止運作。	如果標籤帶出現條紋，表示標籤帶已用完，請更換標籤帶匣。
列印時出現條紋。	標籤帶匣是空的。裝入新的標籤帶匣。
不自動裁切標籤帶。	<p>選擇<b>自動裁切</b>。 如果使用特殊標籤帶，手動裁切標籤帶。</p>
無法讀取列印條碼或 QR 碼。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 嘗試使用其他條碼掃描器。</li> <li>• 嘗試使用其他 QR 碼讀取器應用程式。</li> <li>• 變更標籤帶。 建議：白底黑字</li> <li>• 如有可能，使用應用程式放大條碼或 QR 碼。</li> </ul>

問題	解決方法
每個列印標籤的前端有約 25 mm 的空白。	大多數 Tze 標籤都有一層透明的護貝表層。這種耐用的護貝有助於標籤抵抗磨損、褪色和潮濕條件，實現清晰可讀的影像。添加護貝的過程可能會導致前端的空白。調整標籤的邊界或不裁切最後一個標籤可減少空白量。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 我無法開啟標籤機。</li> <li>• 當我嘗試列印時，標籤機電源關閉。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 電池電量可能不足。請充電。</li> <li>• 確保已移除保護膜。請參閱 <i>裝入標籤帶匣</i>。</li> </ul>
無法為電池充電。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 斷開 USB 線，然後重新連接。</li> <li>• 確保已移除保護膜。請參閱 <i>裝入標籤帶匣</i>。</li> </ul>
即使充滿電，電池使用壽命也很短。	電池使用壽命可能已耗盡。請使用新的電池。
我想檢查是否正在使用最新版本的軟體。	<p>Windows 使用 P-touch Update Software 確認您是否有最新版本。請參閱 <i>Windows: 更新軟體</i></p> <p>Mac 請參閱 <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a></p>

## 產品技術規格

<b>尺寸</b>	約 128 mm (寬) × 67 mm (深) × 128 mm (高)	
<b>重量 (含電池)</b>	約 640 g	
<b>工作溫度</b>	10°C 至 35°C	
<b>工作濕度</b>	20% 至 80% (無冷凝)	
<b>介面</b>	標籤機端 (適用 Windows/Mac)	USB 2.0 全速
	iOS Android	藍牙

## 商標和許可證

Mac 和 Macintosh 是蘋果公司的商標。

App Store 是蘋果公司的服務標章。

Google Play 是 Google LLC 的商標。

Bluetooth<sup>®</sup> 文字商標和標識是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，兄弟工業株式會社經過授權使用此種商標。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance<sup>®</sup> 的註冊商標。

Brother 產品、相關文件及任何其他文件中出現的公司商號和產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。

QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 的註冊商標。