

brotherTZe
TAPE*P-touch*

PT-D460BT



Подредбата на клавиатурата може да е различна в зависимост от страната.

Благодарим ви за покупката на устройство PT-D460BT (по-долу наричано "етикетен принтер"). Вашият PT-D460BT печата професионални, висококачествени, издръжливи етикети. В допълнение, разнообразието от предлагани касети с лента ви дават възможност да отпечатвате етикети с различна ширина и интересни цветове.

Прочетете това ръководство, включително раздела *Ръководство за безопасност*, преди да използвате този етикетен принтер. След като прочетете ръководството, го съхранявайте на сигурно място.

За често задавани въпроси, отстраняване на неизправности и изтегляне на софтуер и ръководства посетете support.brother.com.

Консумативи

Касета с лента TZe на Brother	Налични ширини: 3,5 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм, 18 мм
Касета с лента за почистване на печатащата глава	TZe-CL4



D033NM001

Ръководство за безопасност

Мерки за безопасност

Непременно прочетете този раздел, преди да използвате продукта. Той съдържа важни инструкции за безопасност.

Препоръчваме ви да запазите този документ, така че да ви е под ръка за бъдещи справки.

- За сервизиране, регулиране или ремонт се обрънете към центъра за обслужване на клиенти на Brother или към местния дилър на Brother.
- Ако продуктът не работи нормално, възникне някаква грешка или някой кабел се повреди, изключете продукта, изключете всички кабели и се обрънете към центъра за обслужване на клиенти на Brother или към местния дилър на Brother.
- Не поемаме никаква отговорност за щети, произтичащи от земетресения, пожар, други природни бедствия, действия на трети страни, преднамерени или небрежни действия на потребителя, неправилна употреба или работа при специални условия.
- Не поемаме никаква отговорност за щети (например загуби, пропусната полза за бизнеса, пропуснати печалби, прекъсвания на работата или загуба на възможност за комуникация), възникнали в резултат от използването или невъзможността за използване на продукта.
- Не поемаме никаква отговорност за щети, които могат да възникнат от неправилна употреба на продукта поради свързване на несъвместимо оборудване или използване на несъвместим софтуер.
- Не поемаме никаква отговорност за щети или пропуснати ползи, произтичащи от използването на етикети, създадени с този продукт, нито за загуба или промяна на данни поради неизправност, ремонт или консумативи и не приемаме никакви искове от трета страна.
- Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и съдържащите се тук материали. Освен това Brother не носи отговорност за каквито и да е повреди (включително произтичащи), възникнали вследствие използването на предоставените материали, включително, но не само, печатни и други грешки, свързани с публикациите.
- За повече информация относно наличния софтуер вижте *Ръководство за потребителя* на Brother support уеб сайта на адрес support.brother.com.
- Най-новата версия на документацията на продукта можете да намерите на Brother support уеб сайта на адрес support.brother.com.
- Възможно е наличните модели, аксесоари и консумативи да се различават в зависимост от страната или региона.
- Този продукт е одобрен за употреба само в страната или региона, в която/които е закупен.


▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неспазването на инструкциите и предупрежденията може да доведе до смърт или сериозни наранявания.

- НЕ използвайте, зареждайте или съхранявайте етикетния принтер, променливотоковия адаптер, USB кабела и алкалните батерии в следните местоположения (в противен случай може да възникне пожар, токов удар, дим или повреда):
 - В близост до вода, като напр. в баня, или в близост до воден нагревател, както и в прекалено влажно или студено местоположение.*
 - В местоположение, където е изложено на дъжд или влага.
 - В прекалено прашно местоположение.
 - В местоположение, което е изключително горещо, като напр. до открити пламъци, нагреватели или на пряка слънчева светлина.
 - В затворена кола на пряка слънчева светлина.
 - В местоположение, където може да се образува кондензация.
 - При голяма надморска височина.
 - По време на гръмотевица бура.
- НЕ използвайте етикетния принтер, когато в него има чуждо тяло. Ако в етикетния принтер попадне вода, метален предмет или друго чуждо тяло, изключете променливотоковия адаптер, извадете батерията (ако са поставени), а след това се свържете с вашия местен дилър на Brother за поправка.
- Ако в етикетния принтер или неговите слотове, конектори, портове или отделение за батерии попаднат чужди тела, спрете да използвате етикетния принтер, изключете захранването и след това изключете всеки кабел или извадете батерията (ако са поставени).
- Спрете да използвате етикетния принтер, ако забележите нещо необичайно, като например мириз, топлина, шум, деформации или обезцветяване.
- НЕ използвайте повреден променливотоков адаптер.
За да избегнете повреда на етикетния принтер, променливотоковия адаптер, USB кабела или алкалните батерии, НЕ:
 - Поставяйте тежки предмети върху тях.
 - Ги разглеждайте или променяйте.
 - Ги изпускате или удряйте.
 - Допускате намокрянето им, напр. като ги пипате с мокри ръце или разливате течности върху тях.

* За повече информация вижте раздела "Спецификации" в *Ръководство за потребителя* за вашия модел.

- НЕ позволяйте на бебета и деца да играят с найлоновия плик, в който е бил етикетният принтер. Изхвърлете найлоновия плик или го дръжте далеч от бебета и деца. Съществува опасност от задушаване.
- НЕ използвайте етикетния принтер в специални среди, например в близост до медицински уреди. Електромагнитните вълни могат да причинят неизправност на медицинските уреди.
- Потребители със сърдечни стимулатори трябва да се отдалечат от етикетния принтер, ако усетят нещо нередно. След това трябва незабавно да потърсят медицинска помощ.
- НЕ огъвайте и не дърпайте със сила USB кабела или променливотоковия адаптер.
- НЕ докосвайте с мокри ръце променливотоковия адаптер или щепсела – в противен случай може да възникне токов удар.
- Използвайте само посочения променливотоков адаптер.
- Използвайте само променливотоковия адаптер и USB кабела, предоставени с етикетния принтер. Неспазването на тази инструкция може да доведе до наранявания за вас или за други хора или до повреди на етикетния принтер или друго имущество. Brother не носи отговорност за никакви възникнали злополуки или повреди, в случай че не е използван посоченият променливотоков адаптер и USB кабел.
- НЕ свързвайте предоставените променливотоков адаптер и USB кабел с други продукти.
- Използвайте променливотоковия адаптер със стандартни електрически контакти (AC 100 V – 240 V, 50/60 Hz).
- Включете щепселя докрай в електрическия контакт.
- НЕ използвайте батерии, ако са повредени или протекли.
- Дръжте батерийте далеч от деца. При погълдане на батерии се свържете незабавно с кабинет за спешна медицинска помощ.
- НЕ използвайте остри предмети, например пинсети или метални химикалки, при изваждане или смяна на батерии.
- Ако течност (електролит) от батерийте попадне в очите ви, веднага изплакнете очите си с чиста вода. Свържете се незабавно с кабинет за спешна медицинска помощ.
- НЕ запоявайте връзки към батерийте.
- НЕ използвайте батерийте с обрънати полюси (+ и -).
- НЕ свързвайте полюсите + и - с метални предмети, като например проводник.
- НЕ унищожавайте чрез изгаряне батерийте и не ги изхвърляйте като битов отпадък.
- Дръжте пръстите си и други части на тялото на разстояние от приспособлението за рязане.
- НЕ докосвайте острието на приспособлението за рязане и не поставяйте пръстите си в отвора за излизане на лентата. В противен случай може да нараните пръстите си или други части на тялото.
- НЕ докосвайте металните части в близост до печатащата глава. По време на работа и непосредствено след това печатащата глава се загрява много. НЕ я докосвайте директно с ръце.



ВНИМАНИЕ

Неспазването на инструкциите и предупрежденията може да доведе до леки или средно тежки наранявания.

Етикетен принтер, USB кабел, променливотоков адаптер, алкални батерии

- Използвайте само посочените алкални батерии тип AA (LR6).
- НЕ използвайте комбинации от стари и нови батерии или от различни типове батерии, с различна степен на зареждане, от различни производители или от различни модели.
- НЕ изпускате етикетния принтер, когато го изваждате от кашона или го премествате – в противен случай може да се нараните.
- Бъдете внимателни, когато затваряте капака на отделението за касетата с лента. Има рисък от нараняване, ако пръстът ви бъде защипан между горните и долните части на капака.
- Когато не използвате етикетния принтер, го съхранявайте далече от досятъка на деца. Също така не позволяйте на децата да слагат в устата си части от етикетния принтер или етикети. Ако те погълнат някакъв предмет, веднага потърсете медицинска помощ.
- НЕ оставяйте етикетния принтер или лента в обсега на бебета и деца.
- Съхранявайте етикетния принтер на равна, хоризонтална и стабилна повърхност.
- Извадете батерийте и изключете променливотоковия адаптер, ако не възнамерявате да използвате принтера за продължителен период от време.
- НЕ натискайте течноクリстални дисплеи (LCD дисплеи).
- При изключване на променливотоковия адаптер от електрическия контакт винаги дръжте променливотоковия адаптер.
- НЕ претоварвайте електрическа верига с променливотоковия адаптер.
- НЕ отваряйте капака на отделението за касетата с лента при работа с приспособлението за рязане.
- НЕ натискайте прекалено приспособлението за рязане.

Регламенти

Декларация за съответствие (само за Европа/Турция)

Hie, Brother Industries, Ltd.,

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
декларираме, че тези продукти отговарят на съответното законодателство за хармонизация на ЕС (само Европа/Турция) и законодателството на Обединеното кралство (само Великобритания).

Декларацията за съответствие може да бъде свалена от Brother support уебсайта.
Посетете support.brother.com/manuals.

Декларация за съответствие на Обединеното кралство съгласно Регламент 2017 за радиооборудването (само Великобритания) (приложима за модели с радиointерфейси)

Hie, Brother Industries, Ltd.,

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
декларираме, че тези продукти съответстват на клаузите на Регламент 2017 за радиооборудването. Копие на декларацията за съответствие може да бъде свалено, като се следват инструкциите в раздела "Декларация за съответствие (само за Европа/Турция)".

Декларация за съответствие съгласно Директива 2014/53/EC за радиооборудването (само за Европа/Турция) (приложима за модели с радиointерфейси)

Hie, Brother Industries, Ltd.,

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
декларираме, че тези продукти съответстват на клаузите на Директива 2014/53/EC за радиооборудването.
Копие на декларацията за съответствие може да бъде свалено, като се следват инструкциите в раздела "Декларация за съответствие (само за Европа/Турция)".

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ИЗБУХВАНЕ, АКО БАТЕРИИТЕ СЕ СМЕНЯТ С НЕПРАВИЛЕН ТИП.
ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.

Bluetooth

Този принтер поддържа Bluetooth.

Честотни ленти: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz

Максимална радиочестотна мощност, предавана в честотните ленти:

По-малко от 20 dBm (EIRP)

Информация за съответствие с Регламент 801/2013 на комисията


	PT-D460BT
Консумация на електроенергия*	0,7 W

* Всички мрежови портове са активирани и свързани

Преди използване

1. Общ преглед

Визуализатор за лентата

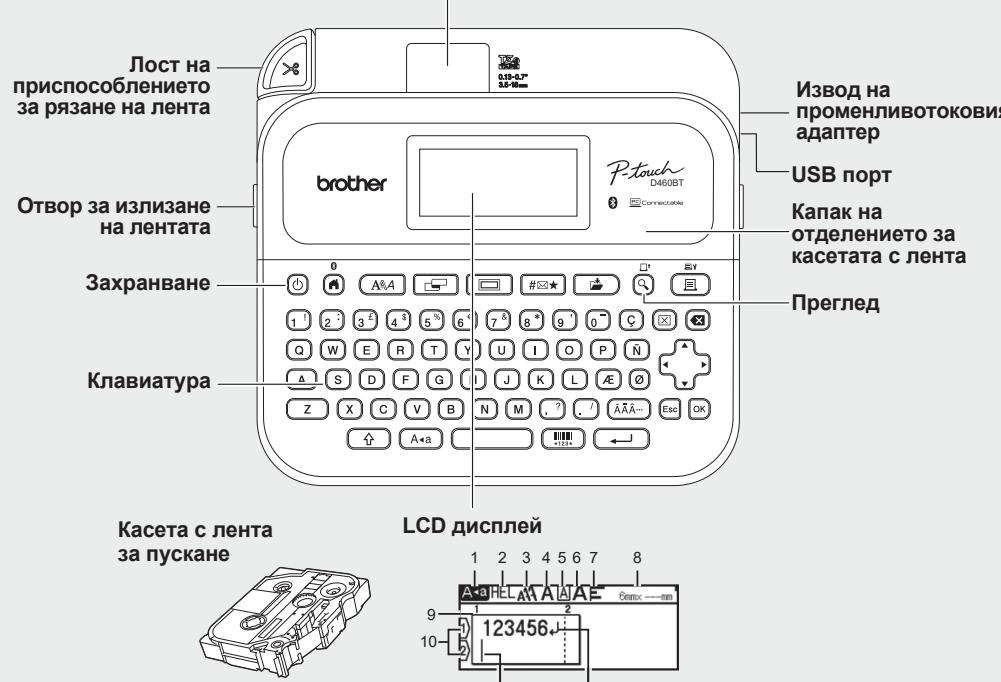

USB кабел



Променливотоков адаптер



Компонентите в опаковката може да се различават в зависимост от вашата страна или регион.


Местоположение на серийния номер



2. Поставяне на батериите или свързване на променливотоковия адаптер

Отстранете защитния материал (само при първа употреба), преди да използвате етикетния принтер.

Батерия

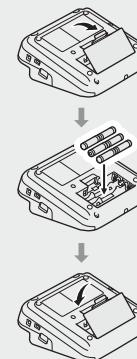


- Когато използвате променливотоковия адаптер (AD-E001A):
 - Включете конектора на кабела на адаптера в извода на променливотоковия адаптер отстрани на принтера.
 - Включете щепсела в най-близкия стандартен електрически контакт. За запазване на паметта препоръчваме заедно с променливотоковия адаптер да използвате алкални батерии тип AA (LR6).
- За да защитите и запазите паметта на етикетния принтер, когато променливотоковият адаптер е изключен, дръжте алкалните батерии тип AA (LR6) поставени в етикетния принтер.
- Когато захранването бъде изключено за повече от две минути, щелият текст и всички настройки за форматиране ще бъдат изчистени. Всички текстови файлове, съхранени в паметта, също ще бъдат изчистени.
- Извадете батерите, ако не възnamерявате да използвате етикетния принтер за продължен период от време.
- Извхърлете батерите в подходящ пункт за преддаване, а не при битовите отпадъци. Освен това трябва да спазите всички приложими държавни и местни законови разпоредби.
- При съхраняване или изхъръляне на батерии ги увийте (с тиксо например), за да предотвратите късо съединение.

(Пример за изолиране на батерията)


- Тиксо
- Алкална батерия



Променливотоков адаптер




3. Поставяне на касетата с лента



Водач на лентата
Край на лентата



- След като лентата премине под водача на лентата, издърпайте края, за да премахнете всяко разхлабване на лентата.
- Внимавайте лентата да не се закачи в етикетния принтер, когато поставяте или изваждате касетата с лента.



- Поставете касетата с лента, като следвате илюстрацията под капака на отделението за касетата с лента. Уверете се, че краят на лентата сочи към отвора за излизане на лентата.
- Внимателно натискайте касетата с лента в етикетния принтер, докато щракне на място, след което затворете капака на отделението за касетата с лента.

4. Включване или изключване на принтера

Включване на захранването Натиснете .

Изключване на захранването Натиснете и задръжте , докато етикетният принтер не се изключи.

За да печатате от етикетния принтер, отидете на
→ 1. Печат от етикетния принтер

За да печатате от вашия компютър, отидете на
→ 2. Печат от вашия компютър

За да печатате от вашето мобилно устройство,
отидете на
→ 3. Печат от мобилно устройство

Използване на етикетния принтер

1. Печат от етикетния принтер

- СТЪПКА 1** Въвеждане на текст
- СТЪПКА 2** Преглед на етикети
- СТЪПКА 3** Печат на етикети



Езикът по подразбиране е "English".

2. Печат от вашия компютър

Windows

В адресната лента на вашия браузър въведете install.brother и свалете и инсталирайте драйвера за принтер и P-touch Editor, като следвате инструкциите на екрана.

Mac

Свалете P-touch Editor от App Store, за да печатате от своя Mac. Не е необходимо да свалите и инсталирате драйвери.



- При печат от компютър трябва да свържете етикетния принтер към компютър чрез предоставения USB кабел или посредством Bluetooth връзка.
- Етикетният принтер не поддържа Wi-Fi връзки.

Софтуер	Функции
Драйвер за принтер	Софтуер, необходим за печат от етикетен принтер, когато се използва компютър с Windows.
P-touch Editor	Софтуер за създаване на етикети за компютри. Това приложение се предоставя с вградени инструменти за рисуване, които ви позволяват да отпечатате широк диапазон от етикети по избор със сложни оформления, които съдържат текст с различни шрифтове и стилове, рамки, импортирани изображения, баркодове и др.

3. Печат от мобилно устройство

Инсталиране на приложения

Свалете следното приложение от App Store или Google Play™:



**Brother
iPrint&Label**

Създавайте етикети за бизнес употреба, включително баркодове, етикети за офис оборудване и етикети за папки.




За да спестите лента, активирайте настройката за сериен печат в Brother iPrint&Label. Отпечатайте етикетите си и оставете последния етикет в етикетния принтер, докато не сте готови да отпечатате нов етикет.

Активиране или деактивиране на Bluetooth

1. Уверете се, че принтерът е включен.
2. → → [Settings] (Настройки) → / → → [Bluetooth] → / → → [Bluetooth (On/Off)] (Bluetooth (Вкл./Изкл.)) → / → → [On]/[Off] (Вкл./Изкл.) → /

Сдвояване на етикетния принтер с вашето мобилно устройство чрез Bluetooth

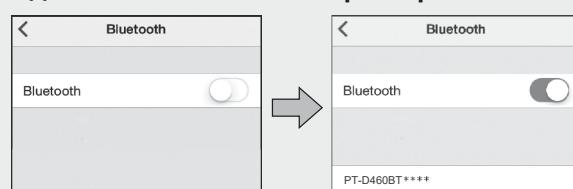

1. Отидете в менюто с настройки на мобилното си устройство и активирайте опцията за Bluetooth.
2. Използвайте номера за сдвояване, показан на етикета за сваляне на приложение, залепен отпред на етикетния принтер.

- Ако принтерът ви подканва да въведете ПИН код, въведете "0000".
- Възможно е инструкциите за сдвояване малко да се различават в зависимост от мобилното ви устройство.
- Ако вашето мобилно устройство не може да открие принтера чрез Bluetooth, проверете следното:
 - Поставете мобилното си устройство възможно най-близо до етикетния принтер.
 - Уверете се, че няма препятствия или елементи, които излъчват радиовълни, например микровълнова фурна, между етикетния принтер и мобилното ви устройство.
- Ако по време на сдвояването на LCD дисплея на етикетния принтер се появи парола за Bluetooth, се уверете, че мобилното ви устройство показва същата парола за Bluetooth, и след това натиснете [OK].
- Етикетният принтер не поддържа Wi-Fi връзки.

Първоначални настройки

Настройки на езика		Задайте своя език за въвеждане на текст. [] → ▶▶ → [Settings] (Настройки) → [OK] / [] → ▼▲ → [Language] (Език) → [OK] / [] → ▼▲ → Изберете език → [OK] / []
Настройки на мерни единици		Настройте мерната единица за различни типове настройки. [] → ▶▶ → [Settings] (Настройки) → [OK] / [] → ▼▲ → [Unit] (Мерна единица) → [OK] / [] → ▼▲ → [inch] (инч)/[mm] (мм) → [OK] / []
Контраст на LCD дисплея		Регулирайте контраста на LCD дисплея, за да го направите по-лесен за четене. [] → ▶▶ → [Settings] (Настройки) → [OK] / [] → ▼▲ → [Adjustment] (Регулиране) → [OK] / [] → ▼▲ → [LCD Contrast] (Контраст на LCD дисплея) → [OK] / [] → ▶▶ → от [-2] до [+2] → [OK] / []

Въвеждане на текст

Нов ред		Натиснете [], за да започнете нов ред. Максимален брой редове за всяка ширина на лентата: 18 мм: пет реда 12 мм: три реда 9 мм, 6 мм: два реда 3,5 мм: един ред
Блок	 + 	Използвайте тази функция, за да включите няколко реда или размера на шрифта на един етикет. Максимум: пет блока
Изтриване на текст и форматиране	 или 	Изтрийте текст и форматиране. Изтриване на знаци един по един [] Изтриване на всички знаци [] → ▼▲ → [Text Only] (Само текст) → [OK] / [] Изтрийте целия текст и форматиране. [] → ▼▲ → [Text & Format] (Текст и форматиране) → [OK] / []
Поле		Въмкнете поле. Максимална дължина: 100 mm
Дължина на полето		Задайте дължината на полето. [] → ▼▲ → [Tab Length] (Дължина на полето) → [OK] / [] → ▼▲ → Изберете стойност → [OK] / [] → []
Главни букви Малки букви		Превключвате между главни букви и малки букви.

Въвеждане на текст (продължение)

Дължина на етикета		Задайте желаната дължина на етикета. [Auto] (Автоматично): Регулира автоматично дължината на етикета спрямо дължината на текста. [] → ▼▲ → [Length] (Дължина) → [OK] / [] → ▼▲ → Изберете стойност → [OK] / [] → []
Текстово напомняне		Записва често използван текст за бързо извлечане. Въведете знаци → Показва ли предложен текст? → [OK] → ▼▲ → Изберете текст → [OK] / []
Символи и знаци		Въмква символи, мерни единици и изображения. [#] → ▼▲ → Изберете категория → [OK] / [] → ▼▲ → Изберете символ → [OK] / []
Знаци с ударение		Изберете въведен знак и го преобразувайте в знак с ударение. Въведете знаци → [AA...] → ▼▲ → Изберете ударение → [OK] / []
Рамка		Добавете декоративна рамка към вашия етикет. [] → ▼▲ → Изберете категория рамка → [OK] / [] → ▼▲ → Изберете рамка → [OK] / []

Промяна на шрифта

Промяна на шрифта		Променете шрифта, размера, ширината, стила и подравняването на етикета. [] → ▼▲ → Изберете тип шрифт → [OK] / [] → ▼▲ → Изберете стойност за атрибут → [OK] / [] → []
Промяна на шрифта ред по ред	 + 	Променете шрифта, размера, ширината, стила и подравняването на реда. ▼▲ → Преместете курсора на реда, който искате да промените → [] + [] → ▼▲ → Изберете тип шрифт → [OK] / [] → ▼▲ → Изберете стойност за атрибут → [OK] / [] → []
Стил на автоподбиране		Регулирайте автоматично дължината на текста така, че да пасва на дължината на етикета. [Text Size] (Размер на текста): Регулирайте спрямо дължината на етикета [Text Width] (Ширина на текста): Регулирайте, като намалите ширината на знаците наполовина [] → ▶▶ → [Settings] (Настройки) → [OK] / [] → ▼▲ → [Auto Fit Style] (Стил на автоподбиране) → [OK] / [] → ▼▲ → [Text Size] (Размер на текста)/[Text Width] (Ширина на текста) → [OK] / []

Задаване на полета

Задаване на полета		Задайте полетата преди и след въведен знак. [Small Margin] (Малко поле): Въмкнете поле от прибл. 23 mm само преди първия етикет и след това въмкнете полета от 2 mm между следващите етикети. [Large Margin] (Голямо поле): Въмкнете първоначално поле от прибл. 25 mm преди и след текста на всеки етикет. [Chain] (Серийно): Отпечатайте множество етикети с минимални полета. Въмкнете поле от прибл. 23 mm само преди първия етикет и след това въмкнете полета от 2 mm между следващите етикети. [No Cut] (Без рязане): Отпечатайте етикети от няколко части или използвайте специална лента и след това изрежете етикетите ръчно. [Special Tape] (Специална лента): Използвайте тази настройка, когато печатате на специална лента. [] → ▼▲ → [Cut Option] (Опция за рязане) → [OK] / [] → ▼▲ → Изберете типа поле → [OK] / [] → []
--------------------	--	--

Задаване на оформления за автоматично форматиране

Шаблон		Използвайте любимите си модели като шаблони. [] → ▶▶ → [Auto Format] (Автоматично форматиране) → [OK] / [] → ▼▲ → [Templates] (Шаблони) → [OK] / [] → ▼▲ → Изберете категория шаблони → [OK] / [] → ▼▲ → Изберете шаблон → [OK] / [] → Въведете текст → [OK] / []
Оформление на блок		Използвайте модели на оформление на блок като шаблони. [] → ▶▶ → [Auto Format] (Автоматично форматиране) → [OK] / [] → ▼▲ → [Block Layouts] (Оформления на блок) → [OK] / [] → ▼▲ → Изберете ширината на лентата → [OK] / [] → ▼▲ → Изберете оформление на блок → [OK] / [] → Въведете текст → [OK] / []

Печат на етикети

Преглед		Използвайте тази функция, за да проверите окончателния модел преди печат.
Печат		Стартирайте печата. При печат на един етикет: [] → []/[OK]/ [] При печат на множество етикети: [] → ▼▲ → Изберете колко броя да се отпечатат → []/[OK]/ []

Символи и рамки

Печат на етикети (продължение)

Печат по номера	   	<p>Задайте тази функция, когато отпечатвате последователни букви и цифри, за да добавите пореден номер към всеки етикет.</p> <p>Въведете букви и цифри →  +  → ▶▲ → [Number] (Номер) → / → ▶▶ → Задайте началната позиция → / → ▶▶ → Задайте крайната позиция → / → ▶▲ → Изберете колко броя да се отпечатат → //</p>
Огледален печат	   	<p>Отпечатайте данните обрънати от ляво надясно. Отпечатайте върху прозрачна лента и я залепете към вътрешната страна на стъклото, за да създадете етикет, който може да се чете отзън.</p> <p>Въведете текст →  +  → ▶▲ → [Mirror] (Огледален) → / → //</p>
Печат на баркод	   	<p>Създайте баркод и го отпечатайте.</p> <p> → ▶▲ → Изберете елемент за настройка → ▶▶ → Променете съдържанието на настройката → / → Въведете данни за баркода →  → ▶▲ → Изберете сигнал → / → /</p>

Други


Подаване на лента	+	Подайте прибл. 23 mm лента, за да премахнете всяко разхлабване. +
Записване		Запишете етикетите си и осъществявайте достъп до тях по-късно, за да ги редактирате и отпечатвате, както и замествайте и записвайте редактирани данни. Максимален брой записани етикети: 70 файла Максимален брой знаци на файл: 280 знака Създайте етикет → → ▼▲ → Изберете местоназначение за записване → /
Нулиране		Нулирайте вътрешната памет, за да нулирате например етикетния принтер или да изтриете всички записани данни за етикети. → ▶▶ → [Settings] (Настройки) → / → ▼▲ → [Reset] (Нулиране) → / → ▼▲ → Изберете метод за нулиране → / → Съобщение за потвърждение → /

За повече информация относно използването на етикетния принтер вижте *Ръководство за потребителя* на Brother support уебсайта на адрес support.brother.com.

Примери за символи



Примери за рамки

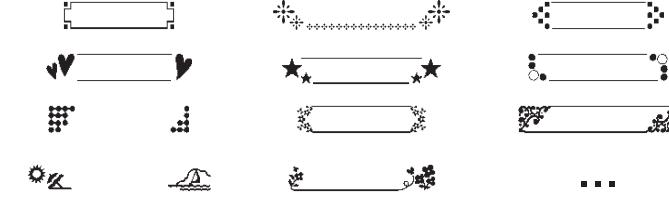

Примери за оформления за автоматично форматиране



Примери за знаци с ударение

áàáäæääqää ÁÀÂÄÆääåää ççç ÇÇÇ dðd ÐÐ
éèöøøøøøø ÈÈÈÈÈÈÈ ÈÈÈÈÈÈÈ gøg GøG iìiìiìi iìiìiìi ...

За повече информация относно символите и рамките вижте *Ръководство за потребителя* на Brother support уеб сайта на адрес support.brother.com.

Задаване на полета


По подразбиране принтерът създава поле от прибл. 23 mm в началото на всеки етикет. За да намалите това поле, отпечатайте няколко етикета последователно.
Можете също да промените полето преди и след текста за втория и следващите етикети, когато отпечатвате няколко етикета. Изберете [Chain] (Серийно), за да отпечатате етикети с най-малка ширина на полето. НЕ подавайте лентата, докато не бъде отпечатан последният етикет. Когато последният етикет се отпечата, подайте лентата и натиснете лоста на приспособлението за рязане на лента.

ABC : Зона на печат


: Пол

: Поле за ламиниране

Large Margin (Голямо поле)

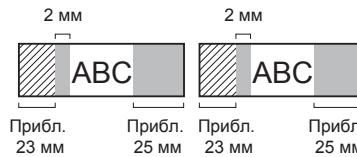


Chain (Серийно)




Small Margin (Малко поле)

Когато дължината на етикета е прибл.
23 mm или повече




No Cut (Без рязане)




Small Margin (Малко поле)

Когато дължината на етикета е прибл.
23 mm или по-малко

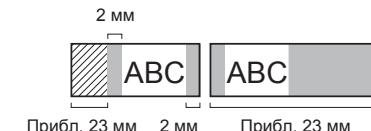

Special Tape (Специална лента)



Съобщения за грешка

Съобщение	Причина/отстраняване
Check no. of digits entered (Проверете броя на въведените цифри)	Въведеният брой цифри в данните на баркода не отговаря на броя цифри, зададени в параметрите на баркода. Въведете правилния брой цифри.
Cutter malfunction (Неизправност на приспособлението за рязане)	Лостът на приспособлението за рязане на лента е натиснат, когато се опитвате да отпечатате или да подадете лента. Ако лентата е заседнала в приспособлението за рязане, извадете лентата. Изключете етикетния принтер и след това го включете отново, преди да продължите.
Label too long (Много дълъг етикет)	Дължината на отпечатания етикет с въведенния текст е по-дълга от 999 mm. Редактирайте текста така, че дължината на етикета да стане по-малка от 999 mm.
Text too long (Много дълъг текст)	Дължината на отпечатания етикет с въведенния текст е по-голяма от настройката за дължината. Редактирайте текста така, че да се побере в зададената дължина, или променете настройката за дължината.
System error XX (Системна грешка XX)	Свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Brother.

Отстраняване на неизправности (продължение)

Проблем	Решение
Етикетният принтер не печата. (продължение)	<ul style="list-style-type: none">Проверете дали е инсталиран правилният драйвер за принтер при печат от компютър.Свържете етикетния принтер към вашия компютър чрез USB кабела (предоставен) при печат от компютър.Ако печатащата глава е мръсна, почистете я с памучен тампон или чрез допълнителната касета за почистване на печатащи глави (TZe-CL4).
• Лентата не се подава правилно. • Лентата засядя в етикетния принтер.	<ul style="list-style-type: none">Ако лентата е подгъната, отрежете подгънатата част.Ако лентата е заседнала, извадете касетата с лента, отстранете заседналата лента и след това отрежете повредената лента.Проверете дали края на лентата излиза от водача на лентата.Уверете се, че лентата сочи към отвора за излизане на лентата.Извадете касетата с лента и я поставете отново.
Възниква грешка при използването на мобилно приложение.	Отидете на менюто с настройки на мобилното приложение и изберете страницата "Поддръжка" > ЧЗВ и отстраняване на неизправности.
Екранът е заключен или етикетният принтер не работи нормално.	Вижте раздела Основни операции в това ръководство и нулирайте вътрешната памет на етикетния принтер до фабричните настройки. Ако нулирането на етикетния принтер не разреши проблема, изключете променливотоковия адаптер и извадете батерии за повече от 10 минути.
LCD дисплеят остава празен след включване на захранването.	Проверете дали батерии са поставени правилно или дали променливотоковият адаптер, предоставен с вашия етикетен принтер, е свързан правилно.
Съобщенията на LCD дисплея се показват на чужд език.	Вижте раздела Основни операции в това ръководство, за да изберете своя език.
Етикетният принтер спира, докато печата етикет.	<ul style="list-style-type: none">Ако започне да се вижда лента с ивици, сменете касетата с лента, тъй като това показва, че сте стигнали до края ѝ.Подменете всички батерии или свържете променливотоковия адаптер директно към етикетния принтер.
По-рано записаните файлове с етикети не са налични.	Всички файлове, записани във вътрешната памет, се изтриват, ако батерии са изтощени или променливотоковият адаптер бъде изключен.
• Не мога да инсталiram драйвера за принтер дори ако следвам правилната процедура. • Не виждам мои принтер в P-touch Editor, макар че инсталирах драйвера за принтер.	<p>Ако не можете да използвате етикетния принтер, макар че сте инсталирали драйвера за принтер:</p> <ol style="list-style-type: none">Свалете деинсталиращата програма за драйвера за принтер от страницата за вашия модел на support.brother.com.Използвайте деинсталиращата програма за драйвера за принтер, за да премахнете информацията за принтера.Изпълнете отново инсталиращата програма за драйвер и следвайте инструкциите на екрана, за да продължите с инсталациейта.

Отстраняване на неизправности

Ако ви е необходима допълнителна помощ, посетете support.brother.com.


Проблем	Решение
Етикетният принтер не печата.	<ul style="list-style-type: none">Проверете дали касетата с лента е поставена правилно.Ако касетата с лента е празна, сменете я. За поръчка на консумативи и аксесоари посетете global.brother/en/gateway.Проверете дали капакът на отделението за касетата с лента е добре затворен.Проверете дали етикетният принтер е включен.Проверете дали настройката за Bluetooth на компютъра или мобилното устройство е включена.Проверете дали етикетният принтер е свързан към компютъра или мобилното ви устройство чрез Bluetooth.Проверете дали етикетният принтер е избран в приложението на P-touch.Проверете дали етикетният принтер не е сдвоен с друго устройство.Проверете дали етикетният принтер и мобилното ви устройство или компютърът ви са достатъчно близо, за да комуникират.Проверете дали настройката за автоматично повторно свързване с Bluetooth на друг компютър или мобилно устройство не е активирана.Проверете дали няма разположени наблизо устройства, които излъчват радиовълни (като напр. микровълнова печка).

Информация за контакт

Посетете global.brother/en/gateway за информация за контакт с местния офис на Brother.

За поръчка на консумативи и аксесоари:
www.brother.eu/supplies



Проблем	Решение
Мастилената лента се е отделила от мастилената ролка.	Ако мастилената лента е скъсана, подменете касетата с лента. Ако не е, внимателно извадете касетата с лента, без да режете лентата, след това навийте хлабавата мастилена лента на шпулата.  Шпула
Отпечатаните баркодове или QR кодове не могат да бъдат прочетени.	<ul style="list-style-type: none">Сменете лентата. (Препоръчителна: черно мастило на бяла лента)Увеличете баркодовете или QR кодовете в приложението, което използвате.
Не знам версията на фърмуера на етикетния принтер.	Проверете информацията за фърмуера, като натиснете следните бутони: 
Когато етикетът се разпечата, полето (празното място) от двете страни на текста е прекалено голямо.	<ul style="list-style-type: none">Когато използвате настройката [Small Margin] (Малко поле), етикетният принтер подава прибл. 23 mm лента преди всеки етикет. За да спестите лента, използвайте настройката [Chain] (Серийно). След като се отпечата последният етикет, натиснете  и , за да подадете лентата, след което натиснете лоста на приспособлението за рязане на лента.Етикетният принтер подава прибл. 23 mm лента преди всеки нов етикет. Когато отпечатвате множество етикети, можете да намалите празното място на втория и следващите етикети. Изберете настройката [Chain] (Серийно) в опционалните настройки за печат. След това отпечатайте етикетите си и оставете последния етикет в етикетния принтер, докато не сте готови да отпечатате нов етикет.След като се отпечата последният етикет, натиснете едновременно  и , за да подадете лентата, след което извадете и отрежете последния етикет. Имайте предвид, че етикетният принтер ще подаде прибл. 23 mm лента преди следващия нов етикет, когато използвате този метод.
Размерът на шрифта не може да бъде увеличен.	Шрифтът вече е с максимален размер за ширината на етикета. Или дължината на етикета е зададена, така че има ограничение за размера на шрифта, за да се предотврати превишаването на зададената дължина.
Когато се печатат няколко етикета, последният етикет се отрязва неправилно.	Когато опцията за сериен печат е активирана, подайте лентата, за да извадите последния отпечатан етикет, и след това натиснете лоста на приспособлението за рязане на лента, за да отрежете етикета ръчно.
Не мога да актуализирам фърмуера на принтера с помощта на P-touch Update Software, Transfer Express или инструмента за актуализиране на Mac.	Рестартирайте принтера и след това опитайте отново да актуализирате фърмуера. Не натискайте никакви бутони по време на актуализацията на фърмуера.