

# brother

TZe  
TAPE

# P-touch



D033N1001

## PT-D410



Rozložení klávesnice se může v jednotlivých zemích lišit.

Děkujeme vám za zakoupení tiskárny štítků PT-D410 (dále jen „tiskárna štítků“). Tiskárna PT-D410 vytváří profesionální, trvanlivé štítky vysoké kvality. Dále jsou k dispozici různé typy kazet s páskami, které umožňují tisk štítků různých šířek a rozmanitých barev. Před použitím tiskárny štítků si prosím přečtěte tuto příručku včetně části *Příručka bezpečnosti výrobku*. Po přečtení příručku uschovejte na bezpečném místě.

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží, pokyny ke stažení softwaru a příruček najdete na webu [support.brother.com](http://support.brother.com).

### Spotřební materiál

Kazeta Brother s páskou TZe	Dostupné šíře: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Kazeta s páskou pro čištění tiskové hlavy	TZe-CL4

## Příručka bezpečnosti výrobku

### Bezpečnostní opatření

**Před použitím produktu si nepamenejte přečíst tuto část. Obsahuje důležité bezpečnostní pokyny. Doporučujeme, abyste tento dokument uschovali na snadno dostupném místě pro budoucí použití.**

- V případě servisu, úprav nebo oprav se obraťte na zákaznický servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother.
- Pokud výrobek pracuje nestandardně nebo se vyskytne jakákoli chyba, nebo pokud je poškozen jakýkoli kabel, vypněte produkt, odpojte všechny kabely a kontaktujte zákaznický servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother.
- Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za škody vzniklé následkem zemětřesení, požáru či jiných přírodních pohrom, činů třetích stran, záměrného či nedbalého používání uživatelem, chybného používání nebo provozu za jiných zvláštních podmínek.
- Neneseme zodpovědnost za škody (ztráty, ušlý zisk, přerušování obchodní činnosti nebo ztrátu způsobů komunikace), které mohou vzniknout použitím nebo nemožností používat produkt.
- Neneseme žádnou zodpovědnost za škody, které mohou vzniknout nesprávným používáním produktu, například připojením nekompatibilního zařízení nebo použitím nekompatibilního programu.
- Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za případné škody ani ušlý zisk vyplývající z použití štítků vytvořených tímto produktem. Nemůžeme přijmout zodpovědnost ani za ztrátu či změnu dat kvůli selhání, opravě nebo spotřebnímu materiálu a nepřijímáme ani žádné nároky pocházející od třetí strany.
- Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny v technických údajích a materiálech uvedených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění. Dále společnost Brother není zodpovědná za žádné škody (včetně následných) způsobené spoléháním se na prezentované materiály, včetně např. typografických a dalších chyb vztahujících se k publikacím.
- Další informace o dostupném softwaru viz *Příručka uživatele* na Brother support webu na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).
- Nejnovější verzi dokumentace k produktu najdete na Brother support webu na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).
- Dostupné modely, příslušenství a spotřební materiál se mohou lišit podle země nebo oblasti.
- Použití tohoto produktu bylo schváleno pouze v zemi nebo oblastech, ve které byl zakoupen.

**VAROVÁNÍ** V případě nedodržení pokynů a varování hrozí usmrcení nebo závažné zranění.

- Tiskárnu štítků, napájecí adaptér, kabel USB a alkalické baterie **NEPOUŽÍVEJTE**, nenabíjejte ani neuchovávejte na následujících místech (jinak může dojít k úniku kapalin požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození):
  - poblíž vody, například v koupelně nebo poblíž ohříváče vody či na jiných extrémně vlhkých nebo chladných místech;\*
  - na místě, které je vystavené dešti či vlhkosti;
  - na extrémně prašném místě;
  - na extrémně horkém místě, jako například poblíž otevřeného ohně, topných těles či na přímém slunečním světle;
  - v uzavřeném autě na přímém slunečním světle;
  - na místě, kde se může tvořit kondenzace;
  - ve vysoké nadmořské výšce;
  - během bouřky.
- Tiskárnu štítků **NEPOUŽÍVEJTE**, jsou-li v ní cizí předměty. Pokud do tiskárny štítků vnikne voda, kovový materiál nebo cizí předmět, odpojte napájecí adaptér, vyjměte baterie (pokud jsou vloženy) a vyžádejte si opravu u místního prodejce společnosti Brother.
- Pokud do tiskárny štítků nebo jejich slotů, konektorů, portů nebo prostoru pro baterie vniknou cizí předměty, přestaňte tiskárnu štítků používat, vypněte napájení a poté odpojte všechny kabely nebo vyjměte baterie (pokud jsou vloženy).
- Pokud zaznamenáte neobvyklé jevy, jako zápach, zahřátí, hluk, deformace nebo změna barvy, ihned přestaňte tiskárnu štítků používat.

\* Další informace naleznete v části „Technické údaje“ *Příručky uživatele* vašeho modelu.

## Předpisy

### Prohlášení o shodě (pouze pro Evropu)

My, společnost Brother Industries, Ltd.,  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan  
prohlašujeme, že tento přístroj je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU (pouze Evropa) a právními předpisy Spojeného království (pouze Velká Británie).  
Prohlášení o shodě lze stáhnout z naší webové stránky.  
Navštivte web [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

### UPOZORNĚNÍ

V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIÍ ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.  
POUŽITÝCH BATERIÍ SE ZBAVUJTE V SOULADU S POKYNY.

Informace o souladu se směrnicí Komise 801/2013

	PT-D410
Příkon*	0,6 W

\* Všechny síťové porty připojeny a aktivní

- NEPOUŽÍVEJTE poškozený napájecí adaptér. Aby nedošlo k poškození tiskárny štítků, napájecího adaptéru, kabelu USB nebo alkalických baterií:
  - nepokládejte na ně těžké předměty;
  - nerozebírejte je ani neupravujte;
  - zabraňte upuštění nebo nárazům;
  - nenechte je zvlhnout. Nenechte je mokřýma rukama a dejte si pozor, ať na ně nevylijete žádný nápoj.
- Nenechte batolata a děti hrát si s plastovým sáčkem, ve kterém byla tiskárna štítků zabalena. Plastové sáčky likvidujte řádným způsobem a uchovejte je mimo dosah batolat a dětí. Hrozí riziko udušení.
- Kabel USB NEOHÝBEJTE silou ani za něj a za napájecí adaptér netahejte.
- NEDOTÝKEJTE SE napájecího adaptéru či zástrčky mokřýma rukama, jinak může dojít k zásahu elektrickým proudem.
- Používejte pouze stanovený napájecí adaptér.
- Používejte pouze napájecí adaptér a kabel USB dodaný s tiskárnou štítků. Zanedbání této zásady může vést k úrazu nebo poškození tiskárny štítků či jiného majetku. Společnost Brother nemůže přijmout žádnou odpovědnost za nehody nebo poškození plynoucí z použití jiného než doporučeného napájecího adaptéru a kabelu USB.
- NEPŘIPOJUJTE dodávaný napájecí adaptér a kabel USB k jiným produktům.
- Napájecí adaptér připojte do standardní elektrické zásuvky (100 V AC – 240 V AC 50/60 Hz).
- Zasuňte pevně zástrčku do elektrické zásuvky.
- Baterie NEPOUŽÍVEJTE, pokud jsou poškozené nebo vytékají.
- Udržujte baterie z dosahu dětí. V případě spolknutí baterií bezprostředně vyhledejte lékařskou pomoc.
- K výměně či vyjmutí baterií NEPOUŽÍVEJTE žádné ostré předměty, jako je například pinzeta nebo kuličkové pero.
- Pokud kapalina (elektrolyt) z baterií vnikne do očí, ihned je vypláchněte čistou vodou. Bezprostředně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Kontakty baterií NENÍ dovoleno pájet.
- NEPOUŽÍVEJTE baterie s obrácenou polaritou (+) (-).
- NESPOJUJTE kladný a záporný vývod kovovými předměty, např. drátem.
- Baterie NESMÍTE spalovat ani je likvidovat spolu s běžným domácím odpadem.
- Nepřibližujte prsty a jiné části těla k odstříhu.
- NEDOTÝKEJTE SE nože odstříhu ani nedávejte ruce do štěrbin pro výstup pásky, v opačném případě může dojít k poranění prstů a jiných částí těla.
- NEDOTÝKEJTE se žádných kovových součástí v blízkosti tiskové hlavy. Tisková hlava se při používání silně zahřívá a ihned po použití může zůstat horká. NEDOTÝKEJTE se jí holýma rukama.



**! UPOZORNĚNÍ** V případě nedodržení pokynů a varování může hrozit lehké nebo středně těžké zranění.

### Tiskárna štítků, kabel USB, napájecí adaptér, alkalické baterie


- Používejte pouze stanovené alkalické baterie AA (LR6).
- NEPOUŽÍVEJTE kombinaci starých a nových baterií nebo kombinaci různých typů, různých úrovní nabití, různých výrobců či různých modelů.
- Při vyjímání tiskárny štítků z krabice nebo při jejím přemísťování zabraňte jejímu upuštění, jinak se můžete zranit.
- Při zavírání krytu příhrádky pro kazetu s páskou postupujte opatrně. Pokud si přiskřípnete prst mezi horní a dolní částí krytu, hrozí riziko poranění.
- Pokud tiskárnu štítků nepoužíváte, uložte ji mimo dosah dětí. Kromě toho musíte dětem zabránit, aby si vkládaly části tiskárny štítků nebo štítky do úst. Dojde-li ke spolknutí nějakého předmětu, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- NENECHÁVEJTE tiskárnu štítků ani pásku v dosahu batolat a malých dětí.
- Tiskárnu štítků skladujte na plochem, rovném a stabilním povrchu.
- Pokud nebudete tiskárnu štítků delší dobu používat, vyjměte baterie a odpojte napájecí adaptér.
- Na displej z tekutých krystalů (LCD) NETLAČTE silou.
- Odpojujete-li napájecí adaptér z elektrické zásuvky, vždy držte napájecí adaptér.
- NEPŘETĚŽUJTE elektrický obvod s napájecím adaptérem.
- Při provozu odstříhu NEOTVÍREJTE kryt příhrádky pro kazetu s páskou.
- Na odstříh příliš NETLAČTE.

# Před použitím

## 1. Přehled




Startovací kazeta s páskou




Kabel USB



Napájecí adaptér



LCD



1. Režim velkých písmen
- 2-4. Ikony stylu fontu
5. Délka štítku
6. Číslo bloku
7. Číslo řádku
8. Kurzor
9. Zalomená šipka

Komponenty obsažené v krabici se mohou lišit v závislosti na zemi nebo oblasti.


### Umístění výrobního čísla



## 2. Instalace baterií nebo připojení napájecího adaptéru


Před použitím tiskárny štítků odstraňte ochranný materiál (pouze při prvním použití).

### Baterie



- Používáte-li napájecí adaptér (AD-E001A):
  - Vsuňte konektor adaptéru (zástrčku) do zdířky napájecího adaptéru na boku tiskárny.
  - Zasuňte zástrčku do nejbližší standardní elektrické zásuvky. Pro zálohování paměti doporučujeme spolu s napájecím adaptérem použít alkalické baterie AA (LR6).
- Chcete-li chránit a zálohovat paměť tiskárny štítků, nechte při odpojení napájecího adaptéru v tiskárně štítků vložené alkalické baterie AA (LR6).
- Dojde-li k přerušení napájení delšímu než dvě minuty, smažou se veškerá nastavení textu a formátu. Vymažou se i veškeré textové soubory uložené v paměti.
- Pokud nebudete tiskárnu štítků delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Vybitou baterii odevzdejte na vhodném sběrném místě, nevyhazujte ji do komunálního odpadu. Kromě toho nezapomeňte dodržovat všechny platné předpisy.
- Pokud baterie ukládáte nebo likvidujete, zabalte je (například do přilnavé celofánové pásky), abyste zabránili zkratu.


### Napájecí adaptér




- (Příklad izolace baterie)
1. Celofánová páska
  2. Alkalická baterie



## 3. Vložení kazety s páskou





- Po průchodu pásky pod vodítkem pásky zatáhněte za konec, abyste odstranili případnou vůli v pásce.
- Při vkládání nebo vyjímání kazety s páskou se ujistěte, že páska není zachycena v tiskárně štítků.



1. Vložte kazetu s páskou podle obrázku pod kryt přihrádky pro kazetu s páskou. Přesvědčte se, že konec pásky směřuje na štěrbinu pro výstup pásky.
2. Zatláčte kazetu s páskou do tiskárny štítků, dokud nezapadne na místo, a poté zavřete kryt přihrádky pro kazetu s páskou.

## 4. Zapnutí nebo vypnutí napájení

<b>Zapnutí</b>	Stiskněte  .
<b>Vypnutí</b>	Stiskněte a podržte  , dokud se tiskárna štítků nevypne.

Chcete-li tisknout na tiskárně štítků, přejděte do části

→ **1. Tisk z tiskárny štítků**

Chcete-li tisknout z počítače, přejděte do části  
→ **2. Tisk z počítače**

# Použití tiskárny štítků

## 1. Tisk z tiskárny štítků

**KROK 1** Zadejte text

**KROK 2** Náhled štítků

**KROK 3** Tisk štítků



Výchozí nastavení jazyka displeje je „Angličtina“.

## 2. Tisk z počítače


### Windows

Do adresního řádku prohlížeče zadejte text [install.brother](http://install.brother) a podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte ovladač tiskárny a aplikaci P-touch Editor.






























### Mac

Chcete-li tisknout z počítače Mac, stáhněte si z App Store aplikaci P-touch Editor. Není třeba stahovat a instalovat žádné ovladače.

























Program	Funkce
Ovladač tiskárny	Software potřebný k tisku z tiskárny štítků pomocí počítače se systémem Windows.
 P-touch Editor	Program k tvorbě štítků určený pro počítače. Tato aplikace je vybavena vestavěnými kreslicími nástroji, které vám umožňují tisknout širokou škálu štítků se složitými rozvrženími s texty používajícími různé fonty a styly, s rámečky, importovanými obrázky, čárovými kódy a dalšími prvky.

- Při tisku z počítače je nutné propojit tiskárnu štítků a počítač pomocí dodaného kabelu USB.
- Tato tiskárna štítků nepodporuje připojení Wi-Fi.








## Počáteční nastavení

Nastavení jazyka		Nastavte jazyk zadávání textu.  →  /  → [Language] (Jazyk) →  /  →  → Zvolte jazyk →  / 
Nastavení jednotky		Nastavte jednotku pro různé typy nastavení.  →  /  → [Jednotka] →  /  →  → [palec] / [mm] →  / 
Kontrast LCD		Upravte kontrast LCD displeje, aby byl lépe čitelný.  →  /  → [Nastavení] →  /  →  → [Kontrast LCD] →  → [-2] až [+2] →  / 




































## Zadání textu

Nový řádek		Stiskem  zahájíte nový řádek. Maximální počet řádků pro každou šířku pásky: 18 mm: pět řádků 12 mm: tři řádky 9 mm, 6 mm: dva řádky 3,5 mm: jeden řádek
Blok	 + 	Pomocí této funkce můžete na jeden štítek umístit více řádků nebo velikostí fontu. Maximum: pět bloků
Odstranění textu a formátování	 nebo 	Odstranění textu a formátování. Odstraňování po jednom znaku  Odstranění všech znaků  →  → [Pouze text] →  /  Odstranění veškerého textu a formátování.  →  → [Text a formát] →  / 
Tabulátor	 + 	Vložení tabulátoru. Maximální délka: 100 mm
Délka tabulátoru		Nastavení délky tabulátoru.  →  → [Délka tab.] →  → Zvolte hodnotu →  / 
Velká písmena Malá písmena		Přepínání mezi velkými a malými písmeny.







## Zadání textu (pokr.)

Délka štítku		Nastavte požadovanou délku štítku. <b>[Autom.]</b> : Automaticky přizpůsobí délku štítku délce textu.  →  → [Délka] →  → [Autom.] / Nastavte hodnotu →  / 
Symbols		Vkládání symbolů, jednotek a obrázků.  →  → Zvolte kategorii →  /  →  → Zvolte symbol →  / 
Znaky s diakritikou		Vyberte zadaný znak a převedte jej na znak s diakritikou. Zadejte znaky →  →  Vyberte diakritické znaménko →  / 
Rámeček		Přidávání dekorativních rámečků na štítky.  →  /  → Zvolte kategorii rámečku →  /  →  → Zvolte rámeček →  / 









































## Změna fontu

Změna fontu		Změna fontu, velikosti, šířky, stylu a zarovnání štítku.  →  /  →  → Zvolte typ fontu →  → [Velikost] →  → Zvolte výšku fontu →  → [Šířka] →  → Zvolte šířku fontu →  → [Styl] →  → Zvolte styl fontu →  → [Zarov.] →  → Zvolte zarovnání fontu →  / 
Změna fontu řádek po řádku	 + 	Změna fontu, velikosti, šířky, stylu a zarovnání řádku.  → Přesuňte kurzor na řádek, který chcete změnit →  +  →  → [Font] →  → Zvolte typ fontu →  → [Velikost] →  → Zvolte velikost fontu →  → [Šířka] →  → Zvolte šířku fontu →  → [Styl] →  → Zvolte styl fontu →  → [Zarov.] →  → Zvolte zarovnání fontu →  / 
Automatické přizpůsobení stylu		Automatické přizpůsobení velikosti textu délce štítku. <b>[Velikost textu]</b> : Nastavení délky štítku. <b>[Šíře textu]</b> : Nastavení zúžením šířky znaků na polovinu.  →  /  → [Auto-přizpůsobený styl] →  /  →  → [Velikost textu] / [Šíře textu] →  / 












## Nastavení okrajů

Nastavení okrajů		Nastavení okrajů před a za zadaným znakem. <b>[Malý okraj]</b> : Pouze před první štítek vloží cca 23 mm okraj a mezi další štítky vloží 2 mm okraje. <b>[Široký okraj]</b> : Vloží na každou stranu přibl. 25 mm počáteční okraj. <b>[Spojit]</b> : Tisk více štítků s minimálními okraji. Pouze před první štítek vloží cca 23 mm okraj a mezi další štítky vloží 2 mm okraje. <b>[Bez ořezu]</b> : Tisk vícedílných štítků nebo použití speciální pásky a následný ruční ořez štítků. <b>[Spec. páska]</b> : Toto nastavení použijte při tisku na speciální pásku.  →  → [Volby ořez] →  → Zvolte typ okraje →  / 
------------------	---	--










## Nastavení rozvržení s automatickým formátem

Šablona		Použití oblíbených návrhů jako šablon.  →  → [Šablony] →  /  →  → Zvolte kategorii šablony →  /  →  → Zvolte šablonu →  /  →  → [Font] →  → Zvolte typ fontu →  → [Styl] →  → Zvolte styl →  /  → Zadejte text →  / 
Rozvržení bloku		Použijte vzory rozvržení bloků jako šablony.  →  → [Rozvržení bloku] →  /  →  → Zvolte šíři pásky →  /  →  → Zvolte rozvržení bloku →  /  →  → [Font] →  → Zvolte typ fontu →  → [Zarov.] →  → [Zleva] / [Střed] / [Zprava] / [Zarov.] →  → [Rám] →  → [Zap] / [Vyp] →  /  → Zadejte text →  / 


















## Tisk štítků

Náhled		Tuto funkci použijte ke kontrole konečného návrhu před tiskem.
Tisk		Zahajte tisk. V případě tisku jednoho štítku:  →  /  /  V případě tisku více štítků:  →  → Zvolte počet výtisků →  /  / 

## Tisk štítků (pokr.)

Tisk číslování	 +	Tuto funkci nastavte při tisku po sobě jdoucích alfanumerických znaků, aby se ke každému štítku přidalo pořadové číslo.  Zadejte alfanumerické znaky →  +  → ▼ → [Číslování] →  /  → ▶ → Nastavte počáteční polohu →  /  → ▶ → → Nastavte koncovou polohu →  /  → ▶ → ▼ → Zvolte počet výtisků →  /  / 
Zrcadlový tisk	 +	Převrácený tisk zleva doprava. Vytiskněte na průhlednou pásku a připevněte ji na vnitřní stranu skla, abyste vytvořili štítek čitelný zvenčí.  Zadejte text →  +  → ▼ → [Zrcadlový] →  /  →  /  / 
Tisk čárových kódů		Vytvořte čárový kód a vytiskněte jej.   → ▼ → [Nastav.čár.kód] →  /  → ▼ → ▶ → [Protokol] → ▶ → Zvolte protokol → ▼ → [Šířka] → ▶ → [Malé] / [Velké] → ▼ → [Podt] → ▶ → [Zapnuto] / [Vypnuto] →  /  → ▶ → Zadejte údaje čárového kódu →  /  → ▶ → [Tisk] → ▼ → Zvolte počet výtisků →  /  / 

## Ostatní

Podávání pásky	 +	Zaveďte přibl. 23 mm pásky, abyste odstranili prověšení.   + 
Uložit		Štítky si můžete uložit a později k nim přistupovat, upravovat je a tisknout, stejně jako přepisovat a ukládat upravená data. Maximální počet uložených štítků: 50 souborů Maximální počet znaků na soubor: 280 znaků  Vytvořte štítek →  → ▼ → [Uložit] →  /  → ▼ → Zvolte umístění pro uložení →  / 
Reset	 +	Resetuje interní paměť, například pro resetování tiskárny štítků nebo odstranění uložených dat štítků.  Vypněte přístroj. Stiskněte a podržte  a  . Zatímco držíte  a  , stiskněte jednou  a poté uvolněte  a  .

Další informace o použití tiskárny štítků viz **Příručka uživatele** na Brother support webu na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).

## Symbole a rámečky

### Příklady symbolů



### Příklady rozvržení s automatickým formátem



Další informace o symbolech a rámečcích viz **Příručka uživatele** na Brother support webu na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).

## Nastavení okrajů


Ve výchozím nastavení tiskárna vytvoří na začátku každého štítku přibližně 23 mm okraj. Chcete-li tento okraj zmenšit, vytiskněte několik štítků po sobě.  
Při tisku více štítků můžete také změnit okraj před a za textem pro druhý a další štítky.  
Chcete-li tisknout štítky s nejužším okrajem, vyberte možnost [Spojit]. NEPOSOUVEJTE pásku, dokud není vytištěn poslední štítek. Jakmile se vytiskne poslední štítek, posuňte pásku a stiskněte páčku odstříhu pásky.

 : Tisková oblast

 : Okraj


 : Laminovaný okraj

### Široký okraj

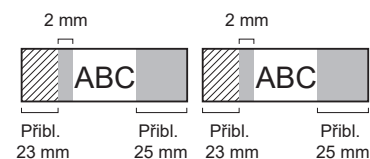


### Malý okraj

Když je délka štítku přibl. 23 mm nebo více




### Malý okraj


Když je délka štítku přibl. 23 mm nebo méně




### Spojit



### Bez ořezu



### Spec. páska



## Chybová hlášení

Zpráva	Příčina/náprava
Kontrola # vložených znaků!	Počet číslic zadaných u čárového kódu neodpovídá počtu číslic nastavenému v parametrech čárového kódu. Zadejte správný počet číslic.
Chyba řez. nástroje!	Při pokusu o tisk nebo posun pásky byla stisknuta páčka odstřihu pásky. Pokud je páska zaseknutá v odstřihu, vytáhněte ji. Předtím než budete pokračovat, vypněte tiskárnu štítků a zase ji zapněte.
Omezení délky!	Délka štítku, který má být použit k tisku zadaného textu, překračuje 999 mm. Upravte text tak, aby délka štítku nepřesahovala 999 mm.
Příliš dlouhý text!	Délka štítku, který má být použit k tisku zadaného textu, překračuje hodnotu nastavení délky. Upravte text tak, aby nepřesahoval stanovenou délku, nebo změňte nastavení délky.
Systémová chyba XX!	Obraťte se na zákaznický servis Brother.

## Odstraňování potíží

Pokud potřebujete další pomoc, navštivte stránku [support.brother.com](http://support.brother.com).

Problém	Řešení
Tiskárna štítků netiskne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je správně vložena kazeta s páskou.</li> <li>Jestliže je kazeta s páskou prázdná, vyměňte ji. Chcete-li objednat spotřební materiál a příslušenství, navštivte web <a href="http://global.brother/en/gateway">global.brother/en/gateway</a>.</li> <li>Zkontrolujte, zda je řádně uzavřený kryt přihrádky pro kazetu s páskou.</li> <li>Ověřte, zda je tiskárna štítků zapnutá.</li> <li>V případě tisku z počítače zkontrolujte, zda je nainstalován správný ovladač tiskárny.</li> <li>V případě tisku z počítače připojte tiskárnu štítků k počítači pomocí kabelu USB (příloženého).</li> <li>Pokud je tisková hlava znečištěná, vyčistěte ji pomocí bavlněné tyčinky nebo volitelné čistící kazety tiskové hlavy (TZe-CL4).</li> </ul>

## Odstraňování potíží (pokr.)

Problém	Řešení
<ul style="list-style-type: none"> <li>Páska se nepodává správně.</li> <li>Páska se zasekává uvnitř tiskárny štítků.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud je páska ohnutá, odstříhnete ohnutou část.</li> <li>Pokud se páska zasekne, vyjměte kazetu s páskou, vytáhněte zaseknutou pásku a odstříhnete poškozenou část pásky.</li> <li>Zkontrolujte, zda konec pásky vystupuje vodičkem pásky.</li> <li>Přesvědčte se, že páska míří na šterbinu pro výstup pásky.</li> <li>Vyjměte kazetu s páskou a pak ji znovu vložte.</li> </ul>
Obrazovka je uzamčená nebo tiskárna štítků nefunguje běžným způsobem.	Podle části <b>Základní operace</b> v této příručce resetujte interní paměť tiskárny štítků do továrního nastavení. Pokud resetování tiskárny štítků problém nevyřeší, odpojte napájecí adaptér a také nejméně na 10 minut vyjměte baterie.
Po zapnutí se a displeji LCD nic nezobrazuje.	Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie nebo zda je správně připojen napájecí adaptér dodávaný s tiskárnou štítků.
Hlášení na LCD displeji se zobrazují cizím jazykem.	Podle části <b>Základní operace</b> v této příručce zvolte jazyk.
Tiskárna štítků se zastavila při tisku štítku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud se objeví pruhovaná páska, znamená to, že jste dosáhli konce pásky. Vyměňte kazetu s páskou.</li> <li>Vyměňte všechny baterie nebo připojte napájecí adaptér přímo k tiskárně štítků.</li> </ul>
Dříve uložené soubory štítků nejsou k dispozici.	Všechny soubory uložené v interní paměti zařízení se odstraní, pokud se vybijí baterie nebo když odpojíte napájecí adaptér.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Přestože dodržuji správný postup, nemohu nainstalovat ovladač tiskárny.</li> <li>Ani po instalaci ovladače tiskárny nevidím tiskárnu uvedenou v aplikaci P-touch Editor.</li> </ul>	<p>Pokud nemůžete tiskárnu štítků používat, přestože jste nainstalovali ovladač tiskárny:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Stáhněte si nástroj pro odinstalování ovladače tiskárny ze stránky vašeho modelu na webu <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li> <li>Použijte nástroj pro odinstalování ovladače tiskárny k odebrání informací o tiskárně.</li> <li>Znovu spusťte program pro instalaci ovladačů tiskárny a podle pokynů na obrazovce proveďte instalaci.</li> </ol>
Došlo k oddělení barvosné pásky od válečku barvosné pásky.	<p>Pokud je barvosná páska poškozená, vyměňte kazetu s páskou. Pokud je v pořádku, ponechte pásku neodstříženou a pečlivě vyjměte kazetu s páskou. Poté naviňte uvolněnou barvosnou pásku zpět na cívku.</p>



## Kontaktní informace

Kontaktní informace místní pobočky společnosti Brother naleznete na webové adrese [global.brother/en/gateway](http://global.brother/en/gateway).

Objednání spotřebního materiálu a příslušenství:  
[www.brother.eu/supplies](http://www.brother.eu/supplies)



Problém	Řešení
Vytištěné čárové kódy nebo QR kódy nelze přečíst.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vyměňte pásku. (Doporučeno: černý tisk na bílé pásce)</li><li>• Zvětšete čárové kódy nebo QR kódy v aplikaci, kterou používáte.</li></ul>
Neznám verzi firmwaru tiskárny štítků.	Informace o firmwaru zkontrolujte stisknutím následujících tlačítek: 
Po vytištění štítku zbývá po obou stranách textu příliš velký okraj (prázdné místo).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud použijete nastavení [Malý okraj], tiskárna štítků před každým štítkem posune pásku přibližně o 23 mm. Chcete-li ušetřit pásku, použijte nastavení [Spojit]. Jakmile se vytiskne poslední štítek, stiskem  a  posuňte pásku a stiskněte páčku odstříhu pásky.</li><li>• Tiskárna štítků před každým novým štítkem posune pásku přibližně o 23 mm. Při tisku více štítků můžete zmenšit prázdné místo na druhém a dalších štítcích. Ve volitelných nastaveních tisku vyberte nastavení [Spojit]. Poté vytiskněte štítky a ponechte poslední štítek v tiskárně štítků, dokud nebudete připraveni vytisknout nový štítek.</li><li>• Jakmile se vytiskne poslední štítek, stiskem  a  posuňte pásku a poté vysuňte a odstříhnete poslední štítek. Všimněte si, že při použití této metody tiskárna štítků před dalším novým štítkem podá přibližně 23 mm pásky.</li></ul>
Velikost fontu nelze zvětšit.	Font již má pro danou šířku štítku maximální velikost. Nebo byla nastavena délka štítku, takže velikost fontu je omezena, aby nedošlo k překročení nastavené délky.
Při tisku více štítků se poslední štítek ořízne nesprávně.	Když je povolena funkce Tisk sady, posuňte pásku, aby se vysunul poslední vytištěný štítek, a poté stiskněte páčku odstříhu pásky, abyste štítek ručně odstříhli.
Nemohu aktualizovat firmware tiskárny pomocí nástroje P-touch Update Software, Transfer Express nebo Mac Update Tool.	Restartujte tiskárnu a poté se znovu pokuste aktualizovat firmware. Během aktualizace firmwaru nemačkejte žádná tlačítka.