

# PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA


TD-2020A

TD-2125N

TD-2135N

TD-2125NWB

TD-2135NWB

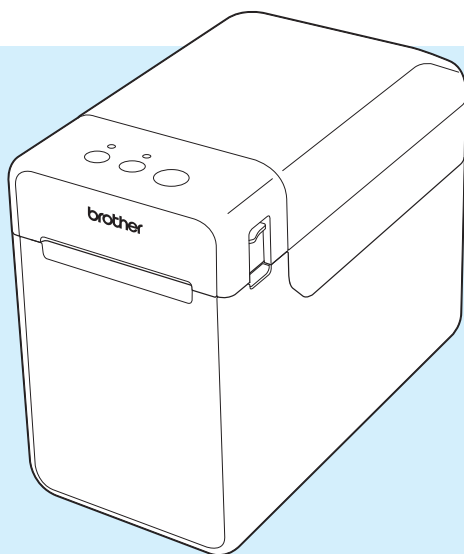

Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki  
przeczytaj niniejszy Podręcznik Użytkownika.

Zalecamy przechowywanie niniejszego podręcznika  
w celu korzystania z niego w przyszłości.

Informacje o produkcie i odpowiedzi na często  
zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie  
[support.brother.com](http://support.brother.com).

# Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup drukarki Brother TD-2020A/2125N/2135N/2125NWB/2135NWB. Urządzenie TD-2020A/2125N/2135N/2125NWB/2135NWB (dalej nazywane „drukarką”) to zasilana elektrycznie nabladowa drukarka termiczna. Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki należy przeczytać Podręcznik Użytkownika, Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu, Podręcznik szybkiej obsługi, Instrukcję Oprogramowania oraz Instrukcję obsługi dla sieci (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB). Zalecamy przechowywanie tych dokumentów do użytku w przyszłości.

Poniższe dokumenty są dostępne na stronie support pod adresem [support.brother.com](http://support.brother.com):

- Podręcznik Użytkownika
- Instrukcja Oprogramowania
- Instrukcja obsługi dla sieci (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)

## Symbole używane w niniejszym dokumencie

---

W całym niniejszym dokumencie używane są następujące symbole:

### UWAGA

Ten symbol oznacza instrukcje, które muszą być prawidłowo przestrzegane, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia drukarki.



Ten symbol oznacza instrukcje, które muszą być prawidłowo przestrzegane, aby uniknąć uszkodzenia drukarki lub zapobiec jej nieprawidłowemu działaniu.

## INFORMACJA

---

W sekcji INFORMACJA można znaleźć pomocne informacje umożliwiające prawidłowe lub bardziej efektywne korzystanie z drukarki.

## WAŻNA UWAGA

---

Ta drukarka obsługuje system Microsoft Windows 11.

W tym podręczniku można znaleźć instrukcje dla systemów Windows 8.1 i Windows 10, ale wszystkie funkcje są dostępne i działają w podobny sposób w środowisku Windows 11.

## Znaki handlowe

---

Apple, iPad, iPhone i Safari to znaki handlowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wi-Fi<sup>®</sup> i Wi-Fi Alliance<sup>®</sup> to zastrzeżone znaki handlowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

WPA<sup>™</sup>, WPA2<sup>™</sup>, WPA3<sup>™</sup> i Wi-Fi Protected Setup<sup>™</sup> to znaki handlowe firmy Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

Android i Google Chrome to znaki handlowe firmy Google LLC.

Znak słowny Bluetooth<sup>®</sup> to zarejestrowany znak handlowy będący własnością Bluetooth SIG, Inc. a firma Brother Industries, Ltd. korzysta z takich znaków za każdym razem na mocy licencji. Wszystkie znaki handlowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich firm.

Wszelkie nazwy handlowe lub nazwy produktów widoczne na produktach Brother, a także w powiązanych dokumentach lub innych materiałach, to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe firm będących ich właścicielami.

# Spis Treści

<b>1</b>	<b>Wprowadzenie</b>	<b>1</b>
	Opis ogólny.....	1
	Zasilanie .....	3
	Podłączanie do gniazda elektrycznego .....	3
	Instalacja sterownika drukarki i oprogramowania .....	3
	Rejestracja danych formatu papieru w drukarce .....	4
<b>2</b>	<b>Drukowanie</b>	<b>5</b>
	Panel sterowania .....	5
	Wskaźniki diodowe LED .....	5
	Funkcje przycisków .....	6
	Instalowanie rolki nośnika i wkładanie papieru harmonijkowego.....	8
	Sprawdzanie pozycji czujnika .....	11
	Odcinanie papieru z rolki .....	12
	Drukowanie danych konfiguracji drukarki .....	13
	Podłączanie drukarki do komputera .....	15
	Połączenie przy użyciu kabla USB .....	15
	Połączenie przez przewodową sieć LAN (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB) .....	15
	Połączenie bezprzewodowe LAN .....	16
	Połączenie z Wireless Direct (bez korzystania z routera Wi-Fi lub punktu dostępowego).....	17
	Jednoczesne korzystanie z trybu Infrastruktura oraz Wireless Direct .....	18
	Korzystanie z funkcji WPS Wi-Fi Protected Setup™ .....	18
	Podłączanie drukarki do komputera za pomocą funkcji Bluetooth .....	19
	Drukowanie.....	20
	Uzyskiwanie jaśniejszych lub ciemniejszych wydruków .....	20
	Opcje sterownika drukarki .....	20
<b>3</b>	<b>Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki</b>	<b>21</b>
	Informacje na temat aplikacji „Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki” .....	21
	Przed rozpoczęciem korzystania z Narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki.....	21
	Korzystanie z Narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki.....	21
	Ustawienia komunikacji (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB).....	23
	Okno dialogowe ustawień.....	23
	Pasek menu.....	24
	Karta Ogólne .....	26
	Sieć LAN/Bezprzewodowa sieć LAN (tylko TD-2125NWB/2135NWB) .....	26
	Karta Wireless Direct (tylko TD-2125NWB/2135NWB) .....	28
	Karta Bluetooth (tylko TD-2125NWB/2135NWB) .....	29
	Stosowanie zmian ustawień w więcej niż jednej drukarce .....	29
	Ustawienia urządzenia.....	30
	Karty ustawień .....	31
	Pasek menu.....	37



Ustawienia P-touch Template.....	38
P-touch Template .....	38
Okno dialogowe P-touch Template Settings (Ustawienia P-touch Template) .....	39
Konfiguracja formatu papieru.....	41
Okno dialogowe Paper Size Setup (Konfiguracja formatu papieru) .....	41
Dystrybucja formatów papieru .....	45
<b>4     Inne funkcje</b>	<b>46</b>
<hr/>	
Funkcje pamięci masowej.....	46
Funkcja pamięci masowej .....	46
Korzystanie z funkcji pamięci masowej .....	46
Zmiana ustawień drukarki przy użyciu funkcji Web Based Management (Zarządzanie przez interfejs webowy) (TD-2125N/2135N/ 2125NWB/2135NWB).....	47
Zestaw do rozbudowy oprogramowania .....	48
<b>5     Konserwacja drukarki</b>	<b>49</b>
<hr/>	
Konserwacja głowicy drukującej .....	49
Konserwacja wałka dociskowego .....	50
Konserwacja wyjścia nośnika .....	50
Konserwacja odklejarki etykiet (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB) ...	51
<b>6     Wskaźniki diodowe LED</b>	<b>52</b>
<hr/>	
Wskaźniki.....	52
<b>7     Rozwiązywanie problemów</b>	<b>54</b>
<hr/>	
Wstęp .....	54
Rozwiązywanie problemów .....	54
Komunikaty o błędach na wyświetlaczu z panelem dotykowym (opcjonalny) (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB) .....	62
<b>8     Specyfikacje</b>	<b>64</b>
<hr/>	
Specyfikacja produktu.....	64
Wymiary produktu.....	66
<b>9     Korzystanie z przejściówki interfejsu szeregowego     RJ25 na DB9M (opcjonalna: PA-SCA-001)</b>	<b>68</b>
<hr/>	
Podłączanie drukarki do komputera przy użyciu przejściówki interfejsu szeregowego RJ25 na DB9M na .....	68
Specyfikacja produktu.....	68




<b>10</b>	<b>Korzystanie z opcjonalnego wyświetlacza z panelem dotykowym (opcjonalny: PA-TDU-001) (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)</b>	<b>69</b>
	Opis ogólny.....	69
	LCD.....	69
	Ekran .....	69
	Panel dotykowy.....	70
	Informacje dotyczące wymiany panelu dotykowego.....	71
	Drukowanie przy użyciu wyświetlacza z panelem dotykowym .....	72
	Ustawienia wyświetlacza z panelem dotykowym.....	73
	Konfiguracja ustawień z poziomu panelu dotykowego .....	73
	Tworzenie układu etykiety .....	78
	Tworzenie szablonu.....	78
	Łączenie bazy danych z szablonem .....	80
	Przesyłanie układu etykiety do drukarki.....	82
	Wybór panelu dotykowego .....	83
	Wybór danych przypisywanych do klawiszy na jednodotykowym panelu .....	84
	Tworzenie panelu jednodotykowego .....	85
	Drukowanie etykiety.....	86
	Drukowanie za pomocą panelu sterowania podstawowymi operacjami.....	86
	Drukowanie przy użyciu panelu jednodotykowego .....	88
	Drukowanie daty i godziny innych niż wskazywane przez wewnętrzny zegar drukarki.....	89
	Drukowanie przy użyciu skanera kodów kreskowych.....	90
	Układy etykiet w drukarce (sprawdzanie, usuwanie i historia).....	90
	Wymiana baterii godziny/daty .....	91
	Często zadawane pytania.....	93
	Specyfikacja produktu.....	94

<b>11</b>	<b>Korzystanie z odklejarki etykiet (opcjonalna: PA-LP-001) (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)</b>	<b>95</b>
	Wkładanie rolki nośnika .....	95
	Ustawienia sterownika drukarki .....	98
	Po drukowaniu.....	99
	Specyfikacja produktu.....	99

## Opis ogólny

Przód

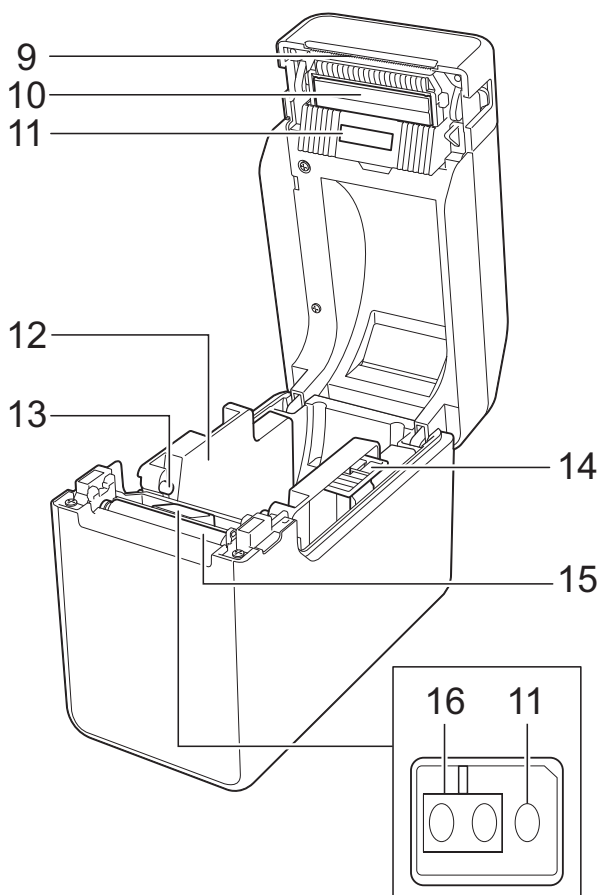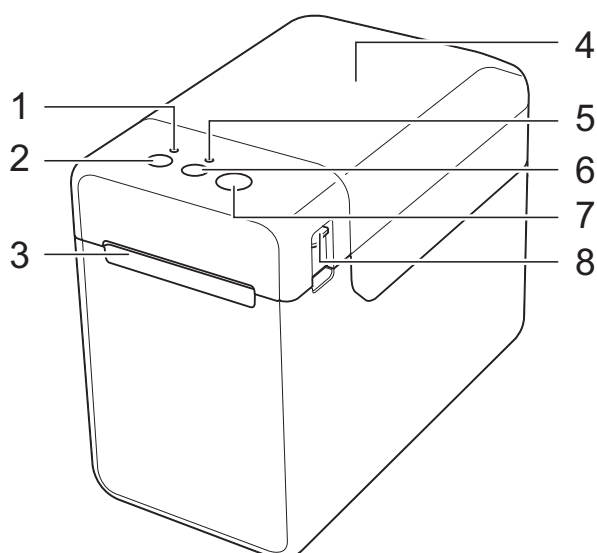


- 1 Wskaźnik zasilania POWER
- 2 Przycisk  (Zasilanie)
- 3 Wyjście nośnika
- 4 Górna pokrywa komory rolki nośnika
- 5 Wskaźnik zasilania STATUS
- 6 Przycisk  (Podaj)
- 7 Przycisk  (Drukuj)
- 8 Dźwignia zwalniająca pokrywę
- 9 Listwa odrywająca

Twoja nowa drukarka jest wyposażona w pokrywę zamocowaną nad listwą odrywającą.

### INFORMACJA

- Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki należy zdjąć osłonę listwy odrywającej.

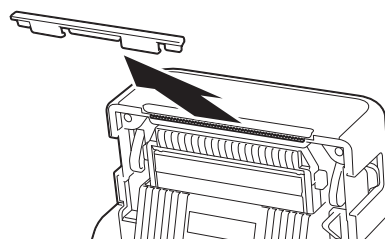


- Nie wyrzucaj zdjętej osłony. Gdy drukarka nie jest używana, zakładaj osłonę ponownie na listwę odrywającą, aby uniknąć skażenia.

### ⚠ UWAGA


Listwa odrywająca jest ostra. Dotknięcie listwy odrywającej grozi skażeniem.

- 10 Głowica drukująca
- 11 Czujnik transmisyjny/przerw
- 12 Prowadnica nośnika
- 13 Prowadnica końca nośnika
- 14 Dźwignia regulacji prowadnicy nośnika
- 15 Wałek dociskowy
- 16 Czujnik refleksyjny/czarnego znacznika


**Tył  
(TD-2020A)**

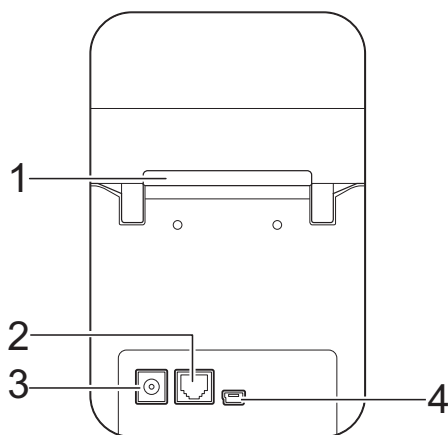

**(TD-2125NWB/2135NWB)**

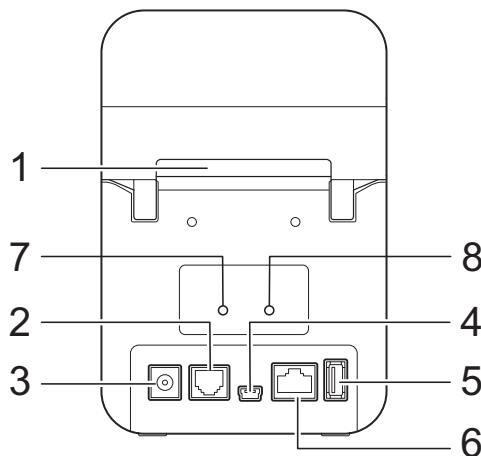

**(TD-2125N/2135N)**

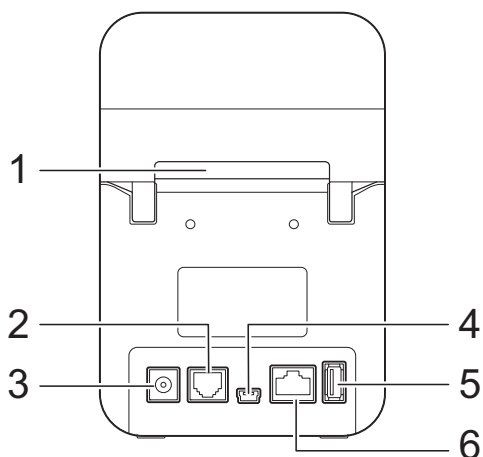

- 1 Szczelina podawania zewnętrznego nośnika
- 2 Port szeregowy
- 3 Złącze zasilania
- 4 Gniazdo mini-USB
- 5 Gniazdo hosta USB (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)
- 6 Port sieci Ethernet (TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)
- 7 Wskaźnik Wi-Fi® (tylko TD-2125NWB/2135NWB)
- 8 Wskaźnik Bluetooth® (tylko TD-2125NWB/2135NWB)

**Opcje**

- Przejściówka interfejsu szeregowego RJ25 na DB9M (PA-SCA-001)

**Opcje (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)**

- Wyświetlacz z panelem dotykowym (PA-TDU-001)
- Odklejarka etykiet (PA-LP-001)




## Zasilanie


Drukarka jest zasilana zasilaczem sieciowym (dołączony do opakowania z drukarką).

Zasilacz sieciowy dostarcza zasilanie bezpośrednio do drukarki, dzięki czemu sprawdza się przy wysokonakładowych wydrukach.

## Podłączanie do gniazda elektrycznego

Podłącz zasilacz sieciowy do drukarki, a następnie podłącz przewód zasilający do gniazda sieci elektrycznej, aby włączyć drukarkę.

- 1 Podłącz zasilacz sieciowy do drukarki.
- 2 Podłącz przewód zasilający do zasilacza sieciowego.
- 3 Podłącz przewód zasilający do pobliskiego gniazda elektrycznego (100-240 V, 50/60 Hz).
- 4 Naciśnij przycisk  (Zasilanie) na drukarce, aby ją włączyć. Wskaźnik zasilania (POWER) zacznie świecić na zielono, co oznacza, że drukarka jest w trybie czuwania.

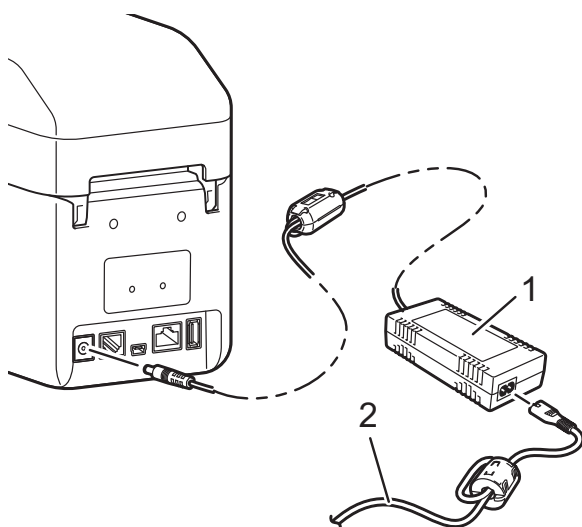

- 1 Zasilacz sieciowy
- 2 Przewód zasilający



Nie należy podłączać splątanych przewodów.

## Instalacja sterownika drukarki i oprogramowania

Sterownik drukarki i oprogramowanie można zainstalować przy użyciu jednej z następujących czterech metod:

- Połączenie przy użyciu kabla USB
- Połączenie przez przewodową sieć LAN (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)
- Połączenie przez bezprzewodową sieć LAN (tylko TD-2125NWB/2135NWB)
- Połączenie Bluetooth (tylko TD-2125NWB/2135NWB)

Przejdź do strony [support.brother.com](http://support.brother.com), aby pobrać sterowniki drukarki, oprogramowanie i podręczniki do tej drukarki i przejrzeć często zadawane pytania (FAQ).

Kliknij dwukrotnie pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na ekranie.


# Rejestracja danych formatu papieru w drukarce

Aby drukarka działała poprawnie, konieczne jest zarejestrowanie w niej danych formatu papieru.

- 1 Podłącz komputer do drukarki przy użyciu przewodu USB.
- 2 W obszarze „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) wybierz opcję [**Paper Size Setup**] (Konfiguracja formatu papieru). Podaj dane dotyczące rozmiaru nośnika, który ma być zastosowany, a następnie dodaj rozmiar papieru. Można także skonfigurować ustawienia drukarki, takie jak [**Energy Rank**] (Klasa energetyczna), [**Import**] (Importuj) i [**Export**] (Eksportuj), i dodać do danych dotyczących formatu papieru.
- 3 Aby zarejestrować dane dotyczące formatu papieru w drukarce, kliknij przycisk [**Option**] (Opcja) w oknie dialogowym [**Paper Size Setup**] (Konfiguracja formatu papieru), a następnie wybierz opcję [**Register Paper Size With Printer**] (Zarejestruj format papieru w drukarce). Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Konfiguracja formatu papieru* na stronie 41.

## Panel sterowania

Na panelu sterowania znajdują się następujące przyciski i wskaźniki.

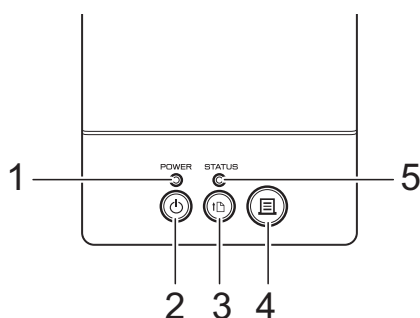

1 Wskaźnik zasilania POWER

2 Przycisk  (Zasilanie)

3 Przycisk  (Podaj)


4 Przycisk  (Drukuj)

5 Wskaźnik zasilania STATUS

6 Wskaźnik Wi-Fi




7 Wskaźnik Bluetooth

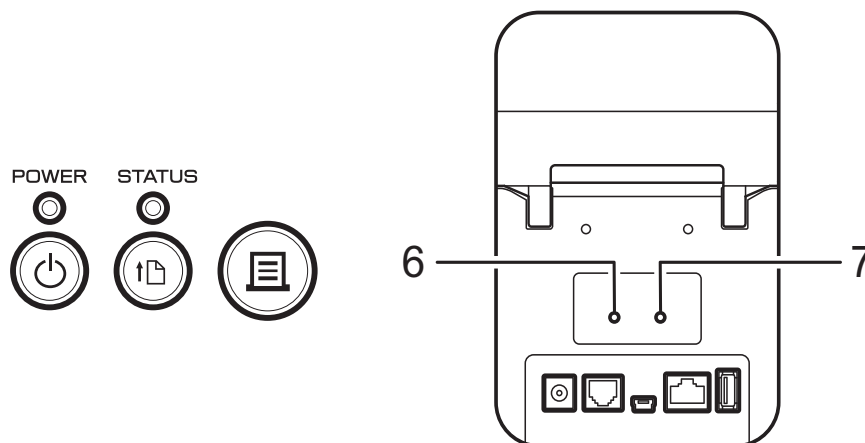




## Wskaźniki diodowe LED











Wskaźniki świecą się lub migają, informując o stanie drukarki. Każdy wskaźnik może się świecić lub migać na zielono, czerwono, niebiesko lub pomarańczowo. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Wskaźniki* na stronie 52.

## Funkcje przycisków

Funkcje przycisku  (Zasilanie)	Obsługa
Włącz drukarkę	Gdy drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk  (Zasilanie). Wskaźnik zasilania POWER zaświeci się.
Wyłącz drukarkę	Gdy drukarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Zasilanie), aż zgaśnie wskaźnik zasilania POWER.  Jeśli w menu [ <b>Device settings</b> ] (Ustawienia urządzenia) „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) ustawiono funkcję [ <b>Auto Power Off</b> ] (Automatyczne wyłączanie zasilania), drukarka wyłączy się automatycznie po ustawionym czasie bezczynności.

Funkcje przycisku  (Podaj)	Obsługa
Podawaj papier	Jeśli jako typ papieru wybrano opcję [ <b>Die-cut Label</b> ] (Etykieta wycinana) lub [ <b>Media With Marks</b> ] (Nośniki z oznaczeniami): Naciśnij przycisk  (Podaj), aby automatycznie podawać papier do pozycji drukowania.  Jeśli jako typ papieru wybrano opcję [ <b>Continuous Length Tape</b> ] (Taśma ciągła): Naciśnij przycisk  (Podaj), aby podać około 25,4 mm papieru.  INFORMACJA: Domyślnym ustawieniem jest [ <b>Continuous Length Tape</b> ] (Taśma ciągła).  Użyj opcji [ <b>Paper Size Setup</b> ] (Konfiguracja formatu papieru) w aplikacji „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki), aby zarejestrować informacje o formacie papieru w drukarce. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Rejestracja danych formatu papieru w drukarce</i> na stronie 4.
Włącz/wyłącz Wi-Fi/Bluetooth lub oba typy połączenia (tylko TD-2125NWB/2135NWB)	Aby włączyć lub wyłączyć bezprzewodową sieć LAN, Bluetooth lub oba typy połączenia, naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk  (Podaj).
(Tylko TD-2125NWB/2135NWB) Konfiguracja Wi-Fi Protected Setup (WPS)	Aby włączyć Wi-Fi Protected Setup (WPS), naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk  (Podaj).


Funkcje przycisku  (Drukuj)	Obsługa
Wykonaj zdefiniowaną operację	Gdy drukarka jest w stanie bezczynności, naciśnij przycisk  (Drukuj), aby wykonać operację zdefiniowaną w opcji <b>[Device settings]</b> (Ustawienia urządzenia) dla aplikacji „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki). Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Print Key Function (Funkcja przycisku drukowania)</i> na stronie 33.
Wydruk danych konfiguracji drukarki	Upewnij się, że w drukarce znajduje się rolka nośnika, a następnie przytrzymaj naciśnięty przycisk  (Drukuj) aby rozpocząć drukowanie danych konfiguracji drukarki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Drukowanie danych konfiguracji drukarki</i> na stronie 13.
Uruchom plik poleceń zapisany w obszarze pamięci masowej	Gdy drukarka jest w trybie pamięci masowej, naciśnij przycisk  (Drukuj), aby uruchomić plik poleceń zapisany w obszarze pamięci masowej.
Resetowanie pola o przyrastającym numerze	Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Drukuj), aż wskaźnik zasilania POWER i wskaźnik STATUS zamigają 3 razy na pomarańczowo.


Funkcje wymagające użycia więcej niż jednego przycisku	Obsługa
Uruchamianie drukarki w trybie pamięci masowej	Gdy drukarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Drukuj). Przy naciśniętym przycisku  (Drukuj) naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Zasilanie), aby uruchomić drukarkę w trybie pamięci masowej. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Funkcje pamięci masowej</i> na stronie 46.

# Instalowanie rolki nośnika i wkładanie papieru harmonijkowego




Zalecamy korzystanie z oryginalnych rolek nośników Brother. Oryginalne nośniki harmonijkowe Brother nie są obecnie dostępne.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Zasilanie), aby wyłączyć drukarkę. Naciśnij dźwignię zwalniającą pokrywę (1) po obu stronach i unieś, aby otworzyć górną pokrywę komory rolki nośnika.

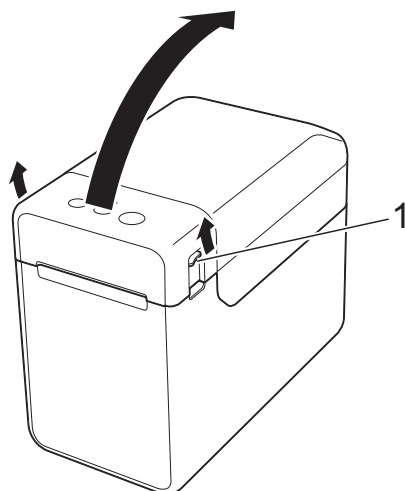

- 2 Otwórz prowadnice nośnika, podnosząc dźwignię ustawiającą prowadnice rolki (1) i wyciągając prowadnice nośnika na zewnątrz.

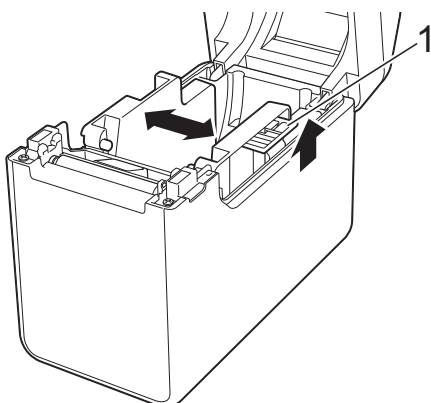


## INFORMACJA

W chwili zakupu drukarki prowadnice nośnika są całkowicie otwarte.

- 3 Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować rolkę nośnika lub włożyć papier harmonijkowy do drukarki.

### ■ Instalowanie rolki nośnika


- 1 Zainstaluj rolkę nośnika w taki sposób, aby etykiety były podawane stroną do zadruku skierowaną w górę (1), jak pokazano na ilustracji.

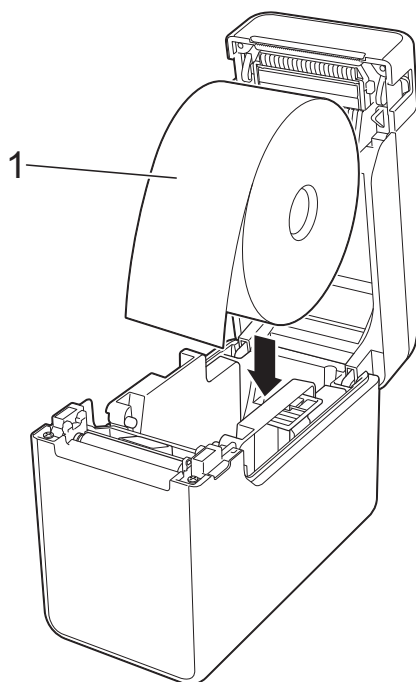




- Używaj rolek nośnika o wymiarze zewnętrznym równym maksymalnie 127 mm. Używaj rolek nośnika przeznaczonych do drukarek z serii TD. Zalecamy korzystanie z rolek nośników firmy Brother, ponieważ niektóre rolki nośników innych firm mogą nie być odpowiednie.
- Zainstaluj rolkę nośnika zwróconą we właściwym kierunku. Jeśli rolka nośnika nie jest prawidłowo zainstalowana, drukarka nie będzie drukowała na właściwej stronie papieru lub etykiety.
- W przypadku używania nośnika, na którym etykiety są zwinięte do wewnątrz, ułóż rolkę w kierunku odwrotnym do tego pokazanego w podkroku 1 kroku 3, tak aby strona z etykietami do zadruku znajdowała się na zewnątrz rolki.


- 2** Unosząc dźwignię ustawiającą prowadnice nośnika (1), wciśnij obie prowadnice nośnika (2), aby dopasować je do szerokości rolki.

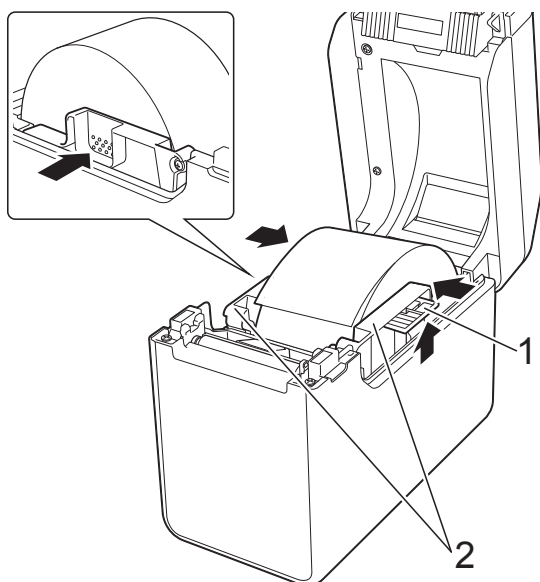

- 3** Wsuń końcówkę rolki nośnika pod prowadnicę końca nośnika (1).

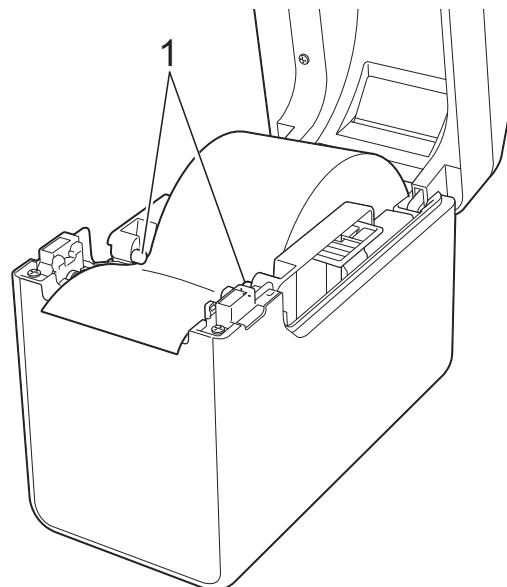


- 4** Wycentruj końcówkę papieru na wałku dociskowym i delikatnie wysuń z wyjścia nośnika.
- 5** Zamknij górną pokrywę komory rolki nośnika, naciskając pośrodku, aż zaskoczy na swoje miejsce.

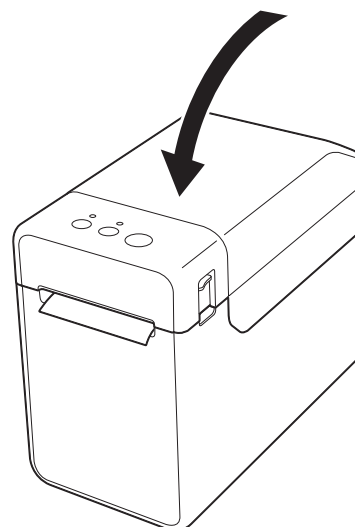


■ Wkładanie papieru harmonijkowego

- 1 Włóż papier harmonijkowy, jak pokazano.

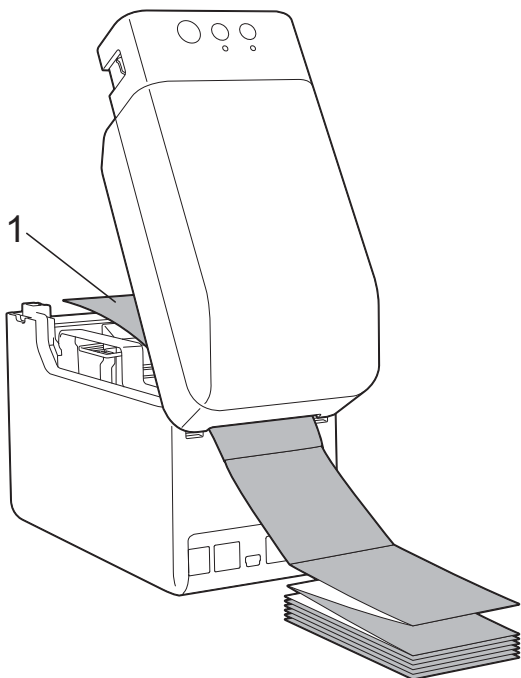


1 Strona do zadruku


- 2 Wsuń końcówkę papieru harmonijkowego pod prowadnicę końca nośnika (1).

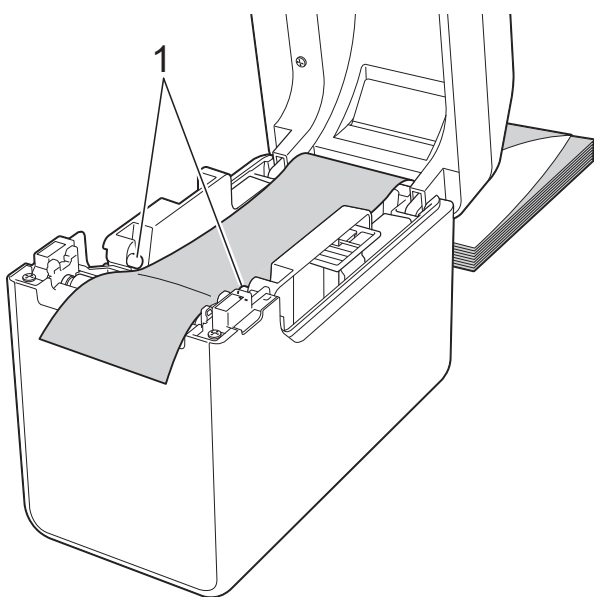


- 3 Wycentruj końcówkę papieru na wałku dociskowym i delikatnie wysuń z wyjścia nośnika.

- 4 Zamknij górną pokrywę komory rolki nośnika, naciskając pośrodku, aż zaskoczy na swoje miejsce.

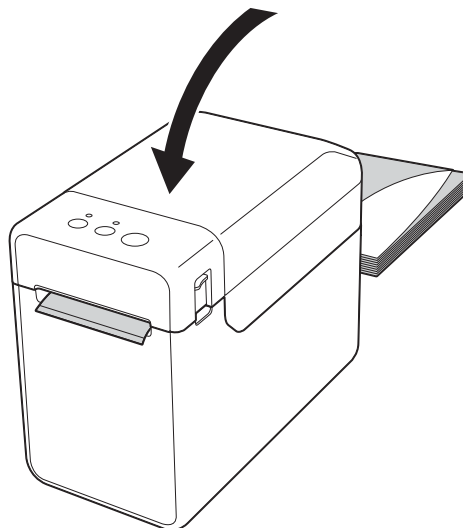

- 4 Naciśnij przycisk  (Zasilanie), aby włączyć drukarkę.

## INFORMACJA

Jeśli dane formatu papieru dla używanych etykiet wycinanych zostały zarejestrowane w drukarce, naciśnięcie przycisku  (Podaj) spowoduje ustawienie etykiety we właściwej pozycji startowej. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Rejestracja danych formatu papieru w drukarce* na stronie 4.



## Sprawdzanie pozycji czujnika


Sprawdź pozycję czujnika dla używanego typu papieru.

- W przypadku etykiet wycinanych bez czarnego znacznika czujnik transmisyjny/przerw wykrywa początek etykiety i podaje ją do właściwej pozycji.
- W przypadku taśmy do druku paragonów bez czarnego znacznika czujnik refleksyjny/czarnego znacznika wykrywa, czy papier się nie skończył.
- W przypadku nośnika z czarnym znacznikiem czujnik refleksyjny/czarnego znacznika wykrywa znacznik i podaje nośnik do właściwej pozycji.

Nośnik bez czarnego znacznika	
■ Etykiety wycinane	
Wyrównaj symbol $\triangle$ na czujniku z symbolem $\blacktriangle$ na drukarce. (Patrz <i>Rysunek 1</i> ).	
■ Taśma do druku paragonów	
Szerokość co najmniej 25 mm	Wyrównaj symbol $\triangle$ na czujniku z symbolem $\blacktriangle$ na drukarce. (Patrz <i>Rysunek 1</i> ).
Szerokość mniejsza niż 25 mm	Wyrównaj symbol $\triangle$ na czujniku z symbolem $\triangle$ na drukarce. (Patrz <i>Rysunek 2</i> ).

Nośnik z czarnym znacznikiem	
Wyrównaj czarny znacznik na papierze z linią środkową czujnika refleksyjnego/czarnego znacznika. (Patrz <i>Rysunek 3</i> ).	
Zarówno po lewej, jak i prawej stronie linii środkowej czujnika refleksyjnego/czarnego znacznika musi znajdować się co najmniej 4 mm czarnego znacznika.	


Rysunek 1

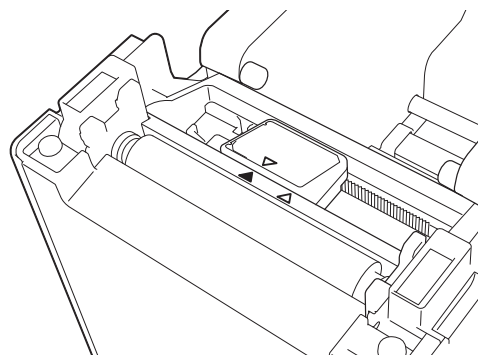


## INFORMACJA

Czujnik jest ustawiony w tej pozycji w chwili zakupu drukarki.

Rysunek 2

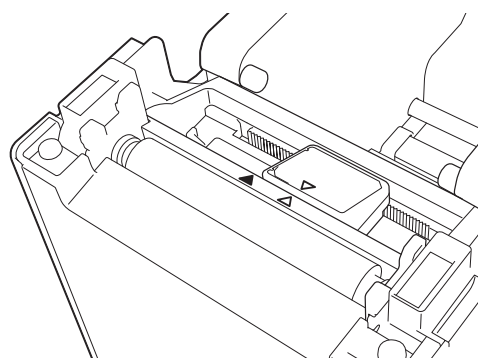

Rysunek 3

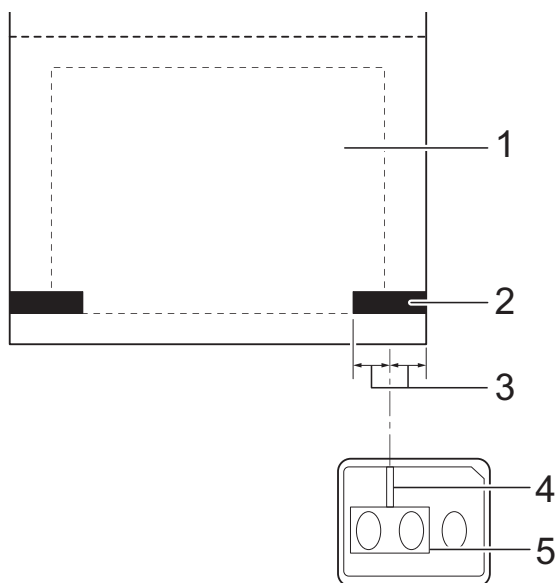

- 1 Tył nośnika
- 2 Czarny znacznik
- 3 Co najmniej 4 mm
- 4 Linia środkowa
- 5 Czujnik refleksyjny/czarnego znacznika

## INFORMACJA

Przypadku używania taśmy do druku paragonów o maksymalnej szerokości 63 mm wykonaj czarny znacznik o długości co najmniej 9 mm skierowany do środka, wychodzący od lewej lub prawej krawędzi papieru, aby czujnik refleksyjny/czarnego znacznika mógł go wykryć. Jeżeli czarny znacznik jest zbyt krótki, czujnik refleksyjny/czarnego znacznika nie może go wykryć.


## Odcinanie papieru z rolki

Papier na rolce może być przycięty przy użyciu znajdującej się na drukarce listwy odrywającej. Pociągnij jedną krawędź wysuniętego papieru w górę i po przekątnej w kierunku drugiego brzegu.

### ⚠ UWAGA

Listwa odrywająca jest ostra. Dotknięcie listwy odrywającej grozi skaleczeniem.

## Drukowanie danych konfiguracji drukarki


Przy użyciu przycisku  (Drukuj) można wydrukować raport z listą następujących ustawień drukarki:

- Wersja programu
- Historia użytkowania drukarki
- Wzór testowy brakujących punktów
- Lista przesłanych danych
- Ustawienia komunikacji

### INFORMACJA

---

- Przy użyciu opcji [**Device settings**] (Ustawienia urządzenia) „Printer Setting Tool” (Narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki) można wcześniej określić pozycje, które zostaną wydrukowane. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Printer Information Report (Raport informacyjny drukarki)* na stronie 33.
- W ustawieniach komunikacji pojawi się również nazwa węzła. Domyślną nazwą węzła jest „BRWxxxxxxxxxxx”. („xxxxxxxxxxx” zależy od adresu MAC/Ethernet drukarki).

- 1 Upewnij się, że została włożona rolka taśmy do druku paragonów o szerokości 58 mm i górna pokrywa komory rolki nośnika jest zamknięta.
- 2 Włącz drukarkę.
- 3 Przytrzymaj naciśnięty przycisk  (Drukuj), aż wskaźnik zasilania POWER zacznie migać na zielono i rozpocznie się drukowanie danych konfiguracji drukarki.

### INFORMACJA

---

- Do druku danych konfiguracji drukarki zalecamy użycie taśmy do druku paragonów o szerokości 58 mm.  
Wymagana długość zależy od drukowanych danych.
  - Informacje o konfiguracji ustawień drukarki można także wydrukować z menu [**Device settings**] (Ustawienia urządzenia) „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki). Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Print Information Report (Drukuj raport informacyjny)* na stronie 38.
-

## Przykład raportu z informacjami o konfiguracji drukarki

```

<<PRINTER CONFIGURATION>>
[Printer]
FormVer =1.00
Printer =TD-2020
PrintID =3335
SerialNo=H2Z345564
Region =US
ProgVer =V0.19
BootVer =V0.05
FontVer =V0.08
EEPROM =V0.010
PrnCt =0000000057
PrnDis =0000000002
RomFree =6288712byte

[Paper]
50mm x 30mm/1.9" x 1.1"
05 32 1E 00 36 24 00 78 01 CD 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 B3 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 30 6D 6D
20 78 20 33 30 6D 6D 00 00 00 00 00 31 2E 39 22
20 78 20 31 2E 31 22 00 00 00 00 00 00 00 08 01
00 00 18 00 00 00 00 00 01 18 00 00 00 00

[ERROR HISTORY(PAGES)]
Last =#01 Check Media
#01 =01(000,012)
#02 =01(000,007)
#03 =00(000,000)
#04 =00(000,000)
#05 =00(000,000)
#06 =00(000,000)
#07 =00(000,000)
#08 =00(000,000)
#09 =00(000,000)
#10 =00(000,000)

[Printer Settings]
Command Mode =P-touch Template
Print Density =+2
Print Priority =Quality
Print Data After Printing =Keep Print Data
Printer Information Reports =All
Feed When Cover Closed =Do not Feed
Power on when Plugged in =Disable
Auto Power Off =None
Default Print# =1
Exit Position =Tear
Print Key =Print Template
Serialize Mode =Cont From Last
Text Direction =Normal
Save Printer Print Log =Enable

```

```

[PDL]
FmtPrefix ='^' (5EH)
CtrPrefix ='^' (7EH)
Delimiter =',' (2CH)

[Template List]
KEY Name Size Date/Time Connected Database Name
-----
1 fruits 2314B 2012/Nov/15 15:37 fruits_datalist
-----

[Database List]
KEY Name Size Date/Time
-----
1 fruits_datalist 174B 2012/Nov/15 15:37
-----

Available memory:6288712B

```

Przykład ten służy wyłącznie celom ilustracyjnym.

## Podłączanie drukarki do komputera

Drukarkę można podłączyć do komputera za pomocą dowolnej z niżej wymienionych metod.


- Połączenie przy użyciu kabla USB
- Połączenie przez przewodową sieć LAN (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)
- Połączenie przy użyciu przewodu szeregowego
- Połączenie przez bezprzewodową sieć LAN (tylko TD-2125NWB/2135NWB)
- Połączenie Bluetooth (TD-2125NWB/2135NWB)

## Połączenie przy użyciu kabla USB



Przed podłączeniem drukarki do komputera zainstaluj sterownik drukarki.

- 1 Przed podłączeniem kabla USB upewnij się, że drukarka jest wyłączona.
- 2 Podłącz przewód do gniazda mini USB z tyłu drukarki.
- 3 Podłącz przewód USB do gniazda USB komputera.

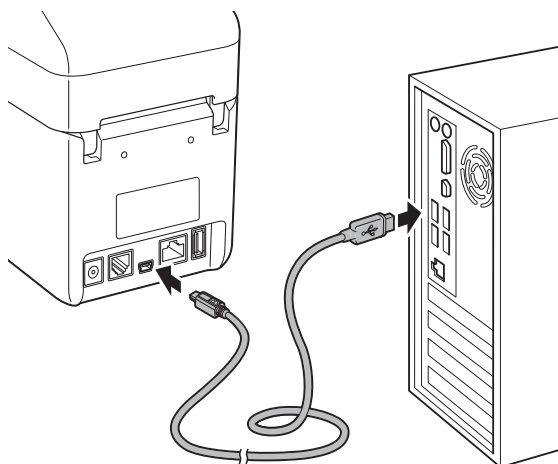

- 4 Włącz drukarkę.

## Połączenie przez przewodową sieć LAN (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)



Aby drukarka mogła się komunikować przy użyciu statycznego adresu IP za pośrednictwem przewodowej sieci LAN, konieczne jest zainstalowanie sterownika drukarki i „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) oraz zdefiniowanie ustawień przewodowego połączenia LAN. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Instalacja sterownika drukarki i oprogramowania* na stronie 3.

- 1 Zanim podłączysz przewód LAN, upewnij się, że drukarka jest wyłączona.
- 2 Podłącz przewód LAN do gniazda sieci Ethernet z tyłu drukarki, a następnie włącz drukarkę.

## INFORMACJA

- Ustawienia komunikacji drukarki można zmienić w oknie dialogowym [**Communication settings**] (Ustawienia komunikacji) „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki). Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Ustawienia komunikacji (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)* na stronie 23.
- Korzystając z „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki), można zastosować ustawienia komunikacji w wielu drukarkach. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Stosowanie zmian ustawień w więcej niż jednej drukarce* na stronie 29.

## Połączenie bezprzewodowe LAN

Dostępne są następujące metody łączenia przez Wi-Fi:

- Za pośrednictwem routera Wi-Fi lub punktu dostępowego (tryb infrastruktury)
- Bez użycia routera Wi-Fi lub punktu dostępowego (Wireless Direct)
- Jednoczesne korzystanie z trybu Infrastruktura oraz Wireless Direct
- Korzystanie z funkcji WPS (Wi-Fi Protected Setup)



### Za pośrednictwem routera Wi-Fi lub punktu dostępowego (tryb infrastruktury)



Tryb infrastruktury umożliwia podłączenie drukarki do komputera lub urządzenia mobilnego za pośrednictwem routera Wi-Fi lub punktu dostępowego.


#### ■ Zanim zaczniesz

Pamiętaj o skonfigurowaniu ustawień Wi-Fi drukarki, aby mogła się połączyć z routerem Wi-Fi lub punktem dostępowym. Po skonfigurowaniu drukarki komputery i urządzenia mobilne w obrębie sieci uzyskają dostęp do drukarki.

- Przed podłączeniem drukarki do sieci skontaktuj się z administratorem swojego systemu w celu potwierdzenia ustawień sieci Wi-Fi.
- Aby ponownie skonfigurować ustawienia Wi-Fi lub jeśli status połączenia Wi-Fi drukarki jest nieznan, zresetuj ustawienia Wi-Fi drukarki.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Podaj) i  (Zasilanie), aż wskaźnik zasilania POWER zaświeci na pomarańczowo, a wskaźnik STATUS zacznie migać na zielono.










- 2 Przytrzymując naciśnięty przycisk , dwukrotnie naciśnij przycisk  (Podaj).


- 3 Zwolnij przycisk  (Zasilanie).

- Upewnij się, że przeszkody pomiędzy bezprzewodowym routerem lub punktem dostępowym a drukarką są minimalne. Duże przedmioty, ściany i inne urządzenia elektroniczne mogą wpływać na szybkość transferu danych drukowania.

### ■ Połącz drukarkę z routerem Wi-Fi lub punktem dostępowym

Pamiętaj o skonfigurowaniu ustawień Wi-Fi drukarki, aby mogła się połączyć z routerem Wi-Fi lub punktem dostępowym. Po skonfigurowaniu drukarki komputery i urządzenia mobilne w obrębie sieci uzyskają dostęp do drukarki.

- 1 Upewnij się, że drukarka jest wyłączona.
- 2 Zanotuj identyfikator SSID (nazwę sieci) oraz hasło (klucz sieciowy) danego routera Wi-Fi lub punktu dostępowego.
- 3 Podłącz drukarkę do komputera za pomocą przewodu USB.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj na drukarce przycisk  (Drukuj),  (Podaj) i  (Zasilanie), aż wskaźnik zasilania POWER i wskaźnik STATUS zaczną migać naprzemiennie na zielono.
- 5 Zwolnij przyciski  (Podaj) i  (Drukuj), przy jednocześnie naciśniętym przycisku  (Zasilanie).
- 6 Możesz zmienić tryb połączenia, naciskając przycisk  (Drukuj), przy jednocześnie naciśniętym przycisku  (Zasilanie). Po każdym naciśnięciu przycisku  (Drukuj) miga inny wskaźnik, ponieważ powoduje to przełączanie trybów połączenia.

- 7 Zwolnij przycisk  (Zasilanie), gdy wskaźnik zasilania POWER i wskaźnik Wi-Fi zaczną świecić na zielono.
- Za pomocą komputera z systemem Windows
    - a. Uruchom na komputerze Printer Setting Tool (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) i kliknij przycisk **Communication Settings** (Ustawienia komunikacji).
    - b. Na karcie **General** (Ogólne) wybierz **Wireless LAN** (Bezprzewodowa sieć LAN) dla opcji **Selected Interface** (Wybrany interfejs).
    - c. Na karcie **Wireless LAN** (Bezprzewodowa sieć LAN) wybierz **Wireless Settings** (Ustawienia bezprzewodowe) dla opcji **Communication Mode** (Tryb komunikacji).
- 8 Uruchom na komputerze z systemem Windows „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) i kliknij przycisk **Communication Settings** (Ustawienia komunikacji). Na karcie **Wireless LAN** (Bezprzewodowa sieć LAN) wybierz **Wireless Settings** (Ustawienia bezprzewodowe). Wprowadź zanotowany identyfikator SSID lub kliknij opcję **Search** (Szukanie) i wybierz nazwę SSID z wyświetlonej listy.
- 9 W polu **Passphrase** (PSK (Hasło)) wprowadź hasło.

## INFORMACJA

Wymagane informacje zależą od metody uwierzytelniania i trybu szyfrowania; wprowadzaj tylko informacje dotyczące swojego środowiska sieciowego.

- 10 Kliknij **Apply** (Zastosuj).




Po nawiązaniu połączenia pomiędzy drukarką a routerem Wi-Fi lub punktem dostępowym wskaźnik zasilania POWER i wskaźnik Wi-Fi zaświecą się na zielono.

## INFORMACJA

Aby zmienić inne ustawienia sieciowe, skorzystaj z „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki).

## Połączenie z Wireless Direct (bez korzystania z routera Wi-Fi lub punktu dostępowego)

Funkcja Wireless Direct umożliwia podłączenie drukarki do komputera lub urządzenia mobilnego bezpośrednio bez użycia routera Wi-Fi lub punktu dostępowego.

- 1 Upewnij się, że drukarka jest wyłączona.
- 2 Sprawdź ustawienia Wireless Direct drukarki.
  - Za pomocą komputera z systemem Windows
    - a. Podłącz drukarkę do komputera za pomocą przewodu USB.
    - b. Uruchom na komputerze Printer Setting Tool (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) i kliknij przycisk **Communication Settings** (Ustawienia komunikacji).
    - c. Na karcie **General** (Ogólne) potwierdź wybór **Wireless Direct** dla opcji **Selected Interface** (Wybrany interfejs).
- 3 Naciśnij i przytrzymaj na drukarce przyciski  (Drukuj),  (Podaj) i  (Zasilanie), aż wskaźnik zasilania POWER i wskaźnik STATUS zaczną migać naprzemiennie na zielono.

- 4 Zwolnij przyciski  $\uparrow$  (Podaj) i  $\equiv$  (Drukuj), przy jednocześnie naciśniętym przycisku  $\odot$  (Zasilanie).
- 5 Możesz zmienić tryb połączenia, naciskając przycisk  $\equiv$  (Drukuj), przy jednocześnie naciśniętym przycisku  $\odot$  (Zasilanie). Po każdym naciśnięciu przycisku  $\equiv$  (Drukuj) miga inny wskaźnik, ponieważ powoduje to przełączanie trybów połączenia.
- 6 Zwolnij przycisk  $\odot$  (Zasilanie), gdy wskaźnik zasilania POWER i wskaźnik Wi-Fi zaczną świecić na zielono.
- 7 Przy użyciu komputera lub urządzenia mobilnego wybierz identyfikator SSID drukarki („DIRECT-\*\*\*\*\*\_TD-2135NWB”). Jeśli będzie wymagane Hasło, wprowadź je (213\*\*\*\*\*, gdzie \*\*\*\*\* to pięć ostatnich cyfr numeru seryjnego drukarki).

## INFORMACJA

- Etykieta z numerem seryjnym znajduje się na podstawie drukarki. Numer seryjny sprawdzić można także poprzez wydrukowanie informacji o drukarce.
- Zmień ustawienia sieciowe drukarki przy użyciu „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki).
- „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) umożliwia zastosowanie ustawień sieciowych dla więcej niż jednej drukarki.
- Gdy używana jest funkcja Wireless Direct, nie można nawiązać połączenia z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Aby móc korzystać z Internetu, połącz drukarkę za pośrednictwem routera Wi-Fi lub punktu dostępowego (tryb infrastruktury).

- Zalecamy ustawienie nowego hasła dla funkcji Wireless Direct przy użyciu „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki), aby zabezpieczyć drukarkę przed nieupoważnionym dostępem.

## Jednoczesne korzystanie z trybu Infrastruktura oraz Wireless Direct

Funkcja Wireless Direct umożliwia podłączenie drukarki do komputera lub urządzenia mobilnego bezpośrednio bez użycia routera Wi-Fi lub punktu dostępowego.


- 1 Ustaw dla drukarki Tryb infrastruktury lub Wireless Direct.
  - Za pomocą komputera z systemem Windows
    - a. Uruchom na komputerze „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki).
    - b. Kliknij przycisk **Communication Settings** (Ustawienia komunikacji).
    - c. Kliknij **General** (Ogólne) > **Communication Settings** (Ustawienia komunikacji).
    - d. Upewnij się, że wybrano opcję **Infrastructure and Wireless Direct** (Infrastruktura lub Wireless Direct) jako ustawienie **Selected Interface** (Wybrany interfejs).

## Korzystanie z funkcji WPS Wi-Fi Protected Setup™

- 1 Sprawdź, czy router Wi-Fi lub punkt dostępowy jest oznaczony symbolem WPS.





- 2 Umieść drukarkę w zasięgu routera Wi-Fi lub punktu dostępowego. Zasięg może się zmieniać w zależności od otoczenia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do routera Wi-Fi lub punktu dostępowego.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj przez dziesięć sekund przycisk  (Podaj), aż wskaźnik STATUS zacznie migać na zielono.
- 4 Naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi/punkcie dostępowym. Gdy zostanie nawiązane połączenie, dioda STATUS zaświeci się na zielono.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do routera Wi-Fi lub punktu dostępowego. Gdy połączenie zostanie nawiązane, wskaźnik POWER i Wi-Fi zaświecą się na zielono.

Komputery i urządzenia mobilne znajdujące się w tej samej sieci co drukarka będą miały dostęp do drukarki.










## INFORMACJA

Jeżeli komputer lub urządzenie mobilne obsługuje uwierzytelnianie PIN, wybierz [PIN Code] (Kod PIN), aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa.

## Podłączanie drukarki do komputera za pomocą funkcji Bluetooth

Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia wyposażonego w funkcję Bluetooth (komputera lub urządzenia mobilnego) lub karty Bluetooth i zainstaluj wszelki niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie.

- 1 Upewnij się, że drukarka jest wyłączona.

- 2 Naciśnij i przytrzymaj przyciski  (Drukuj),  (Podaj) i  (Zasilanie), aż wskaźnik zasilania POWER i wskaźnik STATUS zaczną migać naprzemiennie na zielono.
- 3 Zwolnij przyciski  (Podaj) i  (Drukuj), przy jednocześnie naciśniętym przycisku  (Zasilanie).
- 4 Możesz zmienić tryb połączenia, naciskając przycisk  (Drukuj), przy jednocześnie naciśniętym przycisku  (Zasilanie).
- 5 Kiedy wskaźnik STATUS zacznie świecić ciągle, zielonym światłem, a wskaźnik Bluetooth niebieskim, zwolnij przycisk  (Zasilanie) w celu włączenia funkcji Bluetooth.
- 6 Wykryj drukarkę przy użyciu oprogramowania do zarządzania funkcją Bluetooth. Wybierz nazwę drukarki (XXXX to cztery ostatnie cyfry numeru seryjnego drukarki). Etykieta z numerem seryjnym znajduje się na podstawie drukarki.

Komunikacja Bluetooth jest teraz włączona.


## INFORMACJA

- Ustawienia sieciowe drukarki można zmienić przy użyciu „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki).
- Jeśli na wyświetlaczu LCD podczas nawiązywania połączenia zostanie wyświetlone hasło, sprawdź, czy jest zgodne z hasłem na komputerze lub urządzeniu mobilnym i naciśnij przycisk **OK**.
- Zalecamy ustawienie nowego kodu PIN do funkcji Bluetooth przy użyciu aplikacji „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki), aby zabezpieczyć drukarkę przed nieupoważnionym dostępem.

# Drukowanie

Dostępnych jest kilka metod drukowania przy użyciu tej drukarki. Następujące czynności przedstawiają proces drukowania z komputera.

- 1 Uruchom aplikację P-touch Editor, a następnie otwórz dokument, który chcesz wydrukować.  
Aby pobrać oprogramowanie P-touch Editor i Podręcznik Użytkownika, odwiedź stronę [support.brother.com](http://support.brother.com).
- 2 Upewnij się, drukarka jest podłączona do gniazda elektrycznego.
- 3 Włącz drukarkę. Wskaźnik zasilania POWER zacznie świecić na zielono.

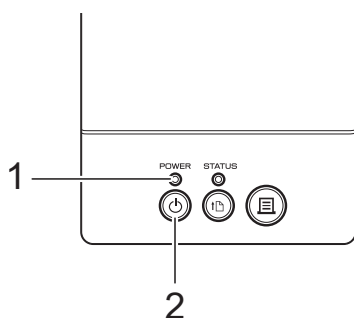

1 Wskaźnik zasilania POWER

2 Przycisk  (Zasilanie)

- 4 Podłącz drukarkę do komputera. Więcej informacji na temat metod i procedur łączenia można znaleźć w sekcji *Podłączanie drukarki do komputera* na stronie 15.
- 5 Włóż rolkę nośnika.  
Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Instalowanie rolki nośnika i wkładanie papieru harmonijkowego* na stronie 8. Zalecamy korzystanie wyłącznie z oryginalnych rolek nośników Brother.

- 6 W razie potrzeby zmień ustawienia drukowania w sterowniku drukarki lub w aplikacji „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) (patrz *Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki* na stronie 21).

- 7 Kliknij przycisk [Print] (Drukuj) w menu aplikacji.

Wskaźnik zasilania POWER zacznie migać na zielono, informując, że drukarka odbiera dane, po czym nastąpi wydruk dokumentu.

## Uzyskiwanie jaśniejszych lub ciemniejszych wydruków

Drukowane elementy mogą być jaśniejsze lub ciemniejsze. W tym celu dostosuj ustawienia gęstości druku w oknie dialogowym sterownika drukarki lub w aplikacji „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) (patrz *Print Density (Gęstość druku)* na stronie 32).

## Opcje sterownika drukarki

W oknie dialogowym sterownika drukarki można skonfigurować różne ustawienia, takie jak rozmiar papieru, liczba kopii, jakość druku.

### INFORMACJA

W celu konfiguracji bardziej zaawansowanych ustawień można użyć także aplikacji „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki).

Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki* na stronie 21.

## Informacje na temat aplikacji „Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki”

Przy użyciu Narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki można określić ustawienia komunikacji drukarki, ustawienia urządzenia, ustawienia P-touch Template i ustawienia formatu papieru z komputera.

## Przed rozpoczęciem korzystania z Narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki

- Upewnij się, drukarka jest podłączona do gniazda elektrycznego.
- Upewnij się, że odpowiedni sterownik drukarki został zainstalowany i działa.
- Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB.


W przypadku korzystania z przewodowej sieci LAN, bezprzewodowej sieci LAN lub połączenia Bluetooth nie jest możliwe wprowadzanie ustawień.

## Korzystanie z Narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki

- 1 Podłącz drukarkę, aby skonfigurować ją z komputerem.
- 2 System Windows 10: Z poziomu menu Start kliknij [**Brother**], a następnie [**Printer Setting Tool**].

System Windows 8.1: Kliknij [**Aplikacje**], a następnie [**Printer Setting Tool**].

Wyświetlone zostanie okno główne.

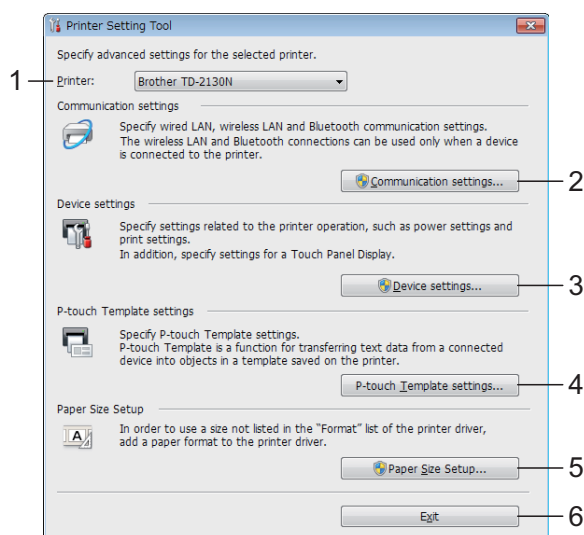

### 1 Printer (Drukarka)

Wybierz drukarkę do skonfigurowania. Jeśli podłączona jest tylko jedna drukarka, żadna inna drukarka nie zostanie wyświetlona.

### 2 Communication settings (Ustawienia komunikacji) (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)

Określ ustawienia przewodowej sieci LAN (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB), bezprzewodowej sieci LAN i ustawienia Bluetooth (tylko TD-2125NWB/2135NWB).



Aby otworzyć sekcję [**Communication settings**] (Ustawienia komunikacji), należy być zalogowanym z uprawnieniami administratora.

### 3 Device settings (Ustawienia urządzenia)

Zdefiniuj dla drukarki ustawienia urządzenia, w tym ustawienia zasilania i ustawienia druku. Można także skonfigurować ustawienia dla wyświetlacza z panelem dotykowym (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB).



Aby otworzyć sekcję [**Device settings**] (Ustawienia urządzenia), należy być zalogowanym z uprawnieniami administratora.

### 4 P-touch Template settings (Ustawienia P-touch Template)

Zdefiniuj ustawienia P-touch Template.

### 5 Paper Size Setup (Konfiguracja formatu papieru)

Opcja ta umożliwi dodanie informacji o nośniku i ustawień do sterownika drukarki w celu użycia formatu niezamieszczonego na liście w opcji [**Paper Size**] (Rozmiar papieru) sterownika drukarki.



Aby otworzyć menu [**Paper Size Setup**] (Konfiguracja formatu papieru), należy się zalogować z uprawnieniami administratora.

### 6 Exit (Wyjście)

Zamyka okno.

- 3 Sprawdź, czy drukarka, która ma zostać skonfigurowana, jest wyświetlona w polu [**Printer**] (Drukarka). Jeśli wyświetlana jest inna drukarka, wybierz żądaną drukarkę z listy rozwijanej.

## INFORMACJA

Jeśli podłączona jest tylko jedna drukarka, żadna inna drukarka nie zostanie wyświetlona.

4

Wybierz ustawienia, które chcesz zmienić, a następnie określ je w wyświetlonym oknie dialogowym. Więcej informacji na temat okien dialogowych ustawień znajduje się w rozdziale *Ustawienia komunikacji* (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB) na stronie 23, *Ustawienia urządzenia* na stronie 30, *Ustawienia P-touch Template* na stronie 38 lub *Konfiguracja formatu papieru* na stronie 41.

5

Po zmianie ustawień kliknij [**Apply**] (Zastosuj), a następnie kliknij [**Exit**] (Wyjście) w oknie dialogowym ustawień, aby zastosować ustawienia w drukarce.

6

Kliknij [**Exit**] (Wyjście) w głównym oknie, aby zakończyć konfigurację ustawień.




W celu konfiguracji drukarki w trybie czuwania należy tylko używać „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki). Jeżeli zostanie podjęta próba konfiguracji drukarki podczas drukowania zadania, drukarka może działać nieprawidłowo.

# Ustawienia komunikacji (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)

Z poziomu [Communication settings] (Ustawienia komunikacji) w aplikacji „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) można określić lub zmienić informacje dotyczące komunikacji drukarki w przypadku podłączenia jej do komputera za pomocą przewodu USB. Można zmienić ustawienia komunikacji jednej drukarki lub zastosować te same ustawienia do większej liczby drukarek.

## Okno dialogowe ustawień

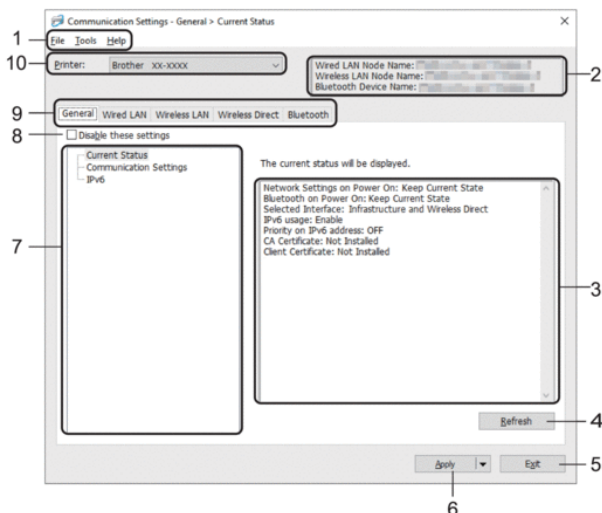

### 1 Pasek menu

Zapewnia dostęp do różnych poleceń, pogrupowanych w poszczególnych kategoriach menu (menu File (Plik), Tools (Narzędzia) i Help (Pomoc)) zgodnie z ich funkcjami.

### 2 Node Name (Nazwa węzła)

Tutaj wyświetlana jest nazwa węzła. Nazwę węzła można również zmienić. (Patrz *Change Node Name/Bluetooth Device Name (Zmień nazwę węzła/nazwę urządzenia Bluetooth)* na stronie 25)

### 3 Obszar wyświetlania/zmiany ustawień

Wyświetla bieżące ustawienia dla wybranej pozycji.

### 4 Refresh (Odśwież)

Aktualizuj wyświetlane ustawienia, uwzględniając najnowsze informacje.

### 5 Exit (Wyjście)

Powoduje wyjście z [Communication settings] (Ustawienia komunikacji) i powrót do okna głównego „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki).



Jeśli po zmianie ustawień zostanie kliknięty przycisk **[Exit]** (Wyjście), lecz nie zostanie kliknięty przycisk **[Apply]** (Zastosuj), ustawienia nie zostaną zastosowane w drukarkach.

### 6 Apply (Zastosuj)

Powoduje zastosowanie ustawień w drukarce. Aby zapisać wprowadzone ustawienia w pliku poleceń, wybierz pozycję **[Save in Command File]** (Zapisz w pliku poleceń) z menu rozwijanego. Zapisanego pliku poleceń można użyć z funkcją pamięci masowej w celu zastosowania ustawień w drukarce. (Patrz *Funkcja pamięci masowej* na stronie 46)




Kliknięcie przycisku **[Apply]** (Zastosuj) powoduje zastosowanie w drukarce wszystkich ustawień ze wszystkich kart. Jeśli zaznaczone jest pole wyboru **[Disable these settings]** (Wyłącz te ustawienia), ustawienia z tej karty nie zostaną zastosowane.

### 7 Pozycje

Po wybraniu opcji **[Current Status]** (Bieżący stan) bieżące ustawienia zostaną wyświetlone w obszarze wyświetlania / zmiany ustawień. Wybierz pozycję spośród ustawień, które chcesz zmienić.


## 8 Disable these settings (Wyłącz te ustawienia)

Po zaznaczeniu tego pola wyboru na karcie

zostanie wyświetlony symbol  i nie

będzie już można wprowadzać ani zmieniać ustawień.

Ustawienia na karcie, na której wyświetlany


jest symbol , nie zostaną zastosowane w

drukarce nawet po kliknięciu opcji **[Apply]** (Zastosuj). Ponadto ustawienia na karcie nie zostaną zapisane ani wyeksportowane także po wykonaniu polecenia **[Save in Command File]** (Zapisz w pliku poleceń) lub **[Export]** (Eksportuj).

Aby zastosować ustawienia w drukarce lub zapisać je bądź wyeksportować, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

## 9 Karty ustawień

Zawierają ustawienia, które można określać lub zmieniać.

Jeśli na karcie jest wyświetlany symbol , ustawienia nie zostaną zastosowane w drukarce.

## 10 Printer (Drukarka)

Pokazuje listę podłączonych drukarek.



## Pasek menu

Opcje menu **File** (Plik)

- **Apply Settings to the Printer (Zastosuj ustawienia w drukarce)**  
Powoduje zastosowanie ustawień w drukarce.
- **Save Settings in Command File (Zapisz ustawienia w pliku poleceń)**  
Zapisuje określone ustawienia w pliku poleceń. Rozszerzenie pliku to „.bin”.  
Zapisanego pliku poleceń można użyć z funkcją pamięci masowej w celu zastosowania ustawień w drukarce. (Patrz *Funkcje pamięci masowej* na stronie 46)

## INFORMACJA

Jeśli zaznaczone jest pole wyboru **[Disable these settings]** (Wyłącz te ustawienia), ustawienia z tej karty nie zostaną zapisane.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Następujące informacje nie są zapisywane z poleceniami ustawień. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nazwa węzła</li> <li>• Adres IP, maska podsieci i brama domyślna (gdy adres IP ustawiony jest ustawiony na <b>[STATIC]</b>)</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zapisane polecenia ustawień komunikacji przeznaczone są wyłącznie do stosowania w tej drukarce. Ustawień nie można zastosować poprzez import pliku poleceń.</li> <li>■ Zapisane pliki poleceń zawierają klucze uwierzytelniania i hasła. Należy podjąć niezbędne kroki w celu ochrony zapisanych plików poleceń, na przykład poprzez zapisanie ich w miejscu, do którego nie mają dostępu inni użytkownicy.</li> <li>■ Nie wysyłaj pliku poleceń do innego modelu drukarki.</li> </ul>

- **Import (Importuj)**
  - **Import from the current computer wireless settings (Importuj z bieżących ustawień bezprzewodowych komputera) (tylko TD-2125NWB/2135NWB)**  
Importuje ustawienia z komputera.

## INFORMACJA

- Można importować tylko ustawienia uwierzytelniania osobistych zabezpieczeń (system otwarty, uwierzytelnianie kluczem publicznym i WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE). Nie można importować uwierzytelniania zabezpieczeń firmowych takich jak ustawienia EAP-FAST.
- Jeśli używany komputer korzysta z wielu bezprzewodowych sieci LAN, pierwsze wykryte ustawienia bezprzewodowe zostaną importowane jako ustawienia bezprzewodowe.
- Zaimportowane mogą zostać tylko ustawienia (tryb komunikacji, SSID, metoda uwierzytelniania, tryb szyfrowania i klucz uwierzytelniania) z karty **[Wireless LAN]** (Bezprzewodowa sieć LAN) — **[Wireless Settings]** (Ustawienia bezprzewodowe).

### ■ **Select a Profile to import (Wybierz profil, który chcesz importować)**

Umożliwia zaimportowanie wyeksportowanego pliku i zastosowanie ustawień w drukarce.

Kliknij [**Browse**] (Przełączaj) i wybierz plik, który chcesz importować. Ustawienia w pliku wyświetlane są w obszarze wyświetlania / zmiany ustawień.

## INFORMACJA

- Można importować wszystkie ustawienia, z wyjątkiem nazw węzłów.
- Importować można wyłącznie profile zgodne z wybraną drukarką.
- Jeśli adres IP importowanego profilu jest ustawiony na [**STATIC**], należy go zmienić stosownie do potrzeb, aby nie powielić adresu IP innej drukarki obecnej w sieci.

### • **Export (Eksportuj)**

Zapisuje bieżące ustawienia w pliku.

## INFORMACJA

Jeśli zaznaczone jest pole wyboru [**Disable these settings**] (Wyłącz te ustawienia), ustawienia z tej karty nie zostaną zapisane.



Wyeksportowane pliki nie są szyfrowane.

Opcje menu **Tools** (Narzędzia)

- **Automatically restart the printer after applying new settings (Po zastosowaniu nowych ustawień automatycznie uruchom drukarkę ponownie)**

Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, drukarka zostanie automatycznie uruchomiona ponownie po zastosowaniu ustawień komunikacji.

Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, należy ręcznie ponownie uruchomić drukarkę.

## INFORMACJA

W przypadku konfigurowania wielu drukarek można skrócić czas wymagany do zmiany ustawień, usuwając zaznaczenie tego pola wyboru. Zaleca się zaznaczenie tego pola wyboru podczas konfigurowania pierwszej drukarki w celu potwierdzenia, że wszystkie ustawienia działają zgodnie z zamierzeniami.

- **Automatically detects the connected printer, and retrieves the current settings (Automatycznie wykrywa podłączoną drukarkę i przywraca bieżące ustawienia)**

Gdy to pole wyboru zostanie zaznaczone i drukarka zostanie podłączona do komputera, nastąpi jej automatyczne wykrycie i wyświetlenie jej bieżących ustawień w zakładce [**Current Status**] (Bieżący stan).

## INFORMACJA

Jeśli podłączona drukarka różni się od drukarki wyświetlanej na liście rozwijanej [**Printer**] (Drukarka), ustawienia dostępne na wszystkich kartach zmieniają się na odpowiadające podłączonej drukarce.

- **Change Node Name/Bluetooth Device Name (Zmień nazwę węzła/nazwę urządzenia Bluetooth)**

Umożliwia zmianę każdej nazwy węzła i urządzenia Bluetooth.

- **Reset to Default Communication Settings (Zresetuj do domyślnych ustawień komunikacji)**

Przywraca fabryczne ustawienia domyślne komunikacji.

Opcje menu **Help** (Pomoc)

- **Display Help (Wyświetl Pomoc)**

Wyświetla menu Pomoc.

## Karta Ogólne

### Communication Settings (Ustawienia komunikacji)

- **Network Settings on, Power On (Ustawienia sieciowe przy włączaniu) (tylko TD-2125NWB/2135NWB)**  
Pozwala określić warunki łączenia za pośrednictwem sieci, gdy drukarka jest włączona. Wybierz opcję **Wireless LAN by Default** (Domyślna bezprzewodowa sieć LAN), **Wired LAN by Default** (Domyślna sieć LAN) lub **Keep Current State** (Zachowaj bieżący stan).
- **Selected Interface (Wybrany interfejs) (tylko TD-2125NWB/2135NWB)**  
Wybierz opcję **Infrastructure** (Infrastruktura), **Infrastructure and Wireless Direct** (Infrastruktura lub Wireless Direct) lub **Wireless Direct**.
- **Bluetooth on Power On (Bluetooth po uruchomieniu) (tylko TD-2125NWB/2135NWB)**  
Pozwala określić warunki łączenia za pośrednictwem funkcji Bluetooth, gdy drukarka jest włączona. Wybierz opcję **On by Default** (Wł. domyślnie), **Off by Default** (Wył. domyślnie) lub **Keep Current State** (Zachowaj bieżący stan).

### IPv6

- **IPv6 usage (Użycie IPv6)**  
Wybierz opcję **Enable** (Aktywuj) lub **Disable** (Niedostępne).
- **Priority on IPv6 address (Priorytet adresu IPv6)**  
Wybierz, jeśli adres IPv6 ma mieć pierwszeństwo.

## Sieć LAN/Bezprzewodowa sieć LAN (tylko TD-2125NWB/2135NWB)

### TCP/IP TCP/IP (Wireless) (TCP/IP (bezprzewodowe))

- **Boot Method (Metoda uruchamiania)**  
Wybierz opcję **AUTO**, **BOOTP**, **DHCP**, **RARP** lub **STATIC**.
- **IP Address (Adres IP) / Subnet Mask (Maska podsieci) / Gateway (Bramka)**  
Określa poszczególne wartości sieci. Ustawienia te można wprowadzić tylko wtedy, gdy adres IP jest ustawiony na **STATIC**.
- **DNS Server Method (Metoda serwera DNS)**  
Wybiera opcję **AUTO** lub **STATIC**.
- **Primary DNS Server IP Address (Adres IP podstawowego serwera DNS) / Secondary DNS Server IP Address (Adres IP zapasowego serwera DNS)**  
Ustawienia te można wprowadzić tylko wtedy, gdy serwer DNS jest ustawiony na **STATIC**.

### IPv6

- **Static IPv6 Address (Statyczny adres IPv6)**  
Określa stały adres IPv6.
- **Enable this address (Włącz ten adres)**  
Umożliwia włączenie określonego statycznego adresu IPv6.
- **Primary DNS Server IPv6 Address (Adres IPv6 podstawowego serwera DNS) / Secondary DNS Server IPv6 Address (Adres IPv6 zapasowego serwera DNS)**  
Określa adresy IPv6 serwera DNS.
- **IPv6 Address List (Lista adresów IPv6)**  
Wyświetla listę adresów IPv6.



**Wired 802.1x Authentication (Uwierzytelnianie przewodowa 802.1x)**

Konfiguruje uwierzytelnienie IEEE 802.1x.

- **Wired 802.1x Status (Stan sieci przewodowej 802.1x)**  
Włącza lub wyłącza uwierzytelnianie IEEE 802.1x dla sieci przewodowych.
- **Authentication Method (Metoda uwierzytelniania)**  
Wybierz metodę uwierzytelniania.
- **User ID (ID użytkownika) / Password (Hasło)**  
Ustawienia te można wprowadzić tylko wtedy, gdy metoda uwierzytelniania została ustawiona na EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS lub EAP-TLS. Ponadto w przypadku EAP-TLS nie ma potrzeby rejestrowania hasła, ale należy zarejestrować certyfikat klienta. Aby zarejestrować certyfikat, połącz się z drukarką z przeglądarki internetowej, a następnie określ certyfikat. Instalację certyfikatu uwierzytelniania można również wykonać przy użyciu Narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki, przechodząc do paska menu: **File (Plik) > Install Certificates** (Instaluj certyfikaty).

**Wireless Settings (Ustawienia bezprzewodowe)**

- **Communication Mode (Tryb komunikacji)**  
Wyświetlane są dostępne tryby komunikacji.
- **SSID (Network Name) (SSID (Nazwa sieci))**  
Kliknij przycisk **Search** (Szukanie) w celu wyświetlenia dostępnych opcji SSID w osobnym oknie dialogowym.
- **Channel (Kanał)**  
Wyświetla automatycznie wybrany kanał.
- **Authentication Method (Metoda uwierzytelniania) / Encryption Mode (Tryb szyfrowania)**  
Obsługiwane tryby szyfrowania dla metod uwierzytelniania są przedstawione w poniższej tabeli.

Authentication Method (Metoda uwierzytelniania)	Encryption Mode (Tryb szyfrowania)
System otwarty	Brak
	WEP
Klucz wspólny	WEP
WPA3-SAE	AES
WPA/WPA2-PSK/ WPA3-SAE	TKIP + AES
	AES
EAP-FAST/BRAK	TKIP
	AES
EAP-FAST/ MS-CHAPv2	TKIP
	AES
EAP-FAST/GTC	TKIP
	AES
PEAP/MS-CHAPv2	TKIP
	AES
PEAP/GTC	TKIP
	AES
EAP-TTLS/CHAP	TKIP
	AES
EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP
	AES
EAP-TTLS/ MS-CHAPv2	TKIP
	AES
EAP-TTLS/PAP	TKIP
	AES
EAP-TLS	TKIP
	AES

Określanie ustawień wyższego poziomu zabezpieczeń:

W przypadku weryfikacji certyfikatu za pomocą metod uwierzytelniania EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS lub EAP-TLS certyfikatu nie można zdefiniować w aplikacji Narzędzie do konfiguracji ustawień sieci. Po skonfigurowaniu drukarki w taki sposób, że może się ona połączyć z siecią, określ certyfikat, uzyskując dostęp do drukarki za pomocą przeglądarki internetowej.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z przeglądarki internetowej, patrz *Zmiana ustawień drukarki przy użyciu funkcji Web Based Management (Zarządzanie przez interfejs webowy) (TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)* na stronie 47.



- **WEP Key (Klucz WEP)**

Skonfiguruj ustawienie tylko wtedy, gdy jako tryb szyfrowania zostanie wybrana opcja WEP.

- **Passphrase (PSK (Hasło))**

Skonfiguruj ustawienie tylko wtedy, gdy metoda uwierzytelniania została ustawiona na WPA3-SAE lub WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE.

- **User ID (ID użytkownika) / Password (Hasło)**

Ustawienia te można wprowadzić tylko wtedy, gdy metoda uwierzytelniania została ustawiona na EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS lub EAP-TLS. Ponadto w przypadku EAP-TLS nie ma potrzeby rejestrowania hasła, ale należy zarejestrować certyfikat klienta. Aby zarejestrować certyfikat, połącz się z drukarką z przeglądarki internetowej, a następnie określ certyfikat.

- **Display the key and password on-screen (Wyświetl klucz i hasło na ekranie)**

Po zaznaczeniu tego pola wyboru klucze i hasła będą wyświetlane zwykłym tekstem (niezaszyfrowanym).

## Karta Wireless Direct (tylko TD-2125NWB/2135NWB)

### Wireless Direct Settings (Ustawienia Wireless Direct)

- **SSID/Network Key Generation (Generowanie SSID/Klucza sieciowego)**  
Wybiera opcję **AUTO** lub **STATIC**.
- **SSID (Network Name) (SSID (Nazwa sieci))/ Network Key (Klucz sieciowy)**  
Określa nazwę SSID (maks. 25 znaków ASCII) i klucz sieciowy (maks. 63 znaki), które będą używane w trybie Wireless Direct.

### INFORMACJA

- Domyślna nazwa SSID i hasło są następujące:
  - SSID: „DIRECT-\*\*\*\*\*\_TD-2125NWB / DIRECT-\*\*\*\*\*\_TD-2135NWB”, gdzie \*\*\*\*\* to pięć ostatnich cyfr numeru seryjnego drukarki.
  - Hasło: 212\*\*\*\*\* (dla TD-2125NWB) 213\*\*\*\*\* (dla TD-2135NWB) gdzie \*\*\*\*\* to pięć ostatnich cyfr numeru seryjnego drukarki.
- Etykieta z numerem seryjnym znajduje się na podstawie drukarki.

- **Channel (Kanał)**

Określa kanał, który ma być używany w trybie Wireless Direct.

## Karta Bluetooth (tylko TD-2125NWB/2135NWB)

### Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth) Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth)

Wybiera tryb sterowania, gdy funkcja Bluetooth jest włączona.

#### Classic (Klasyczny)

- **Visible to Other Devices (Widoczne dla innych urządzeń)**  
Umożliwia „wykrywanie” drukarki przez inne urządzenia z funkcją Bluetooth.
- **Change PIN code (Zmień kod PIN)**  
Zmienia kod PIN.
- **Display the PIN code on-screen (Wyświetlaj kod PIN na ekranie)**  
Wyświetla kod PIN na komputerze.
- **Pairing requires user confirmation on the printer (Parowanie wymaga potwierdzenia użytkownika na drukarce)**  
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, gdy używany jest klasyczny tryb Bluetooth, przy parowaniu z urządzeniami z funkcją Bluetooth 2.1 lub nowszą konieczne jest wykonanie dodatkowych operacji za pomocą przycisków drukarki.
- **Auto re-pairing (Automatyczne ponowne parowanie)**  
Umożliwia określenie, czy automatycznie nawiązywać połączenie z poprzednio podłączonym urządzeniem Apple (iPad, iPhone lub iPod touch).

#### Low Energy (Niski poziom energii)

- **Minimum Security Mode (Tryb Minimalny poziom zabezpieczeń)**  
Pozwala wybrać minimalny poziom zabezpieczeń podczas korzystania z trybu **Low Energy Only** (Tylko Niski poziom energii).

- **Pairing requires user confirmation on the printer (Parowanie wymaga potwierdzenia użytkownika na drukarce)**

Po zaznaczeniu tego pola wyboru w trybie **Low Energy Only** (Tylko Niski poziom energii), w celu wykonania dodatkowych kluczowych operacji drukarki konieczne jest naciśnięcie przycisku podczas parowania z urządzeniami kompatybilnymi z trybem Niski poziom energii.

3

## Stosowanie zmian ustawień w więcej niż jednej drukarce

- 1 Po zastosowaniu ustawień w pierwszej drukarce odłącz ją od komputera, a następnie podłącz do komputera drugą drukarkę.
- 2 Wybierz nowo podłączoną drukarkę z pola rozwijanego [**Printer**] (Drukarka).

## INFORMACJA

Po zaznaczeniu pola wyboru [**Automatically detects the connected printer, and retrieves the current settings**] (Automatycznie wykrywa podłączoną drukarkę i przywraca bieżące ustawienia) w oknie dialogowym [**Option Settings**] (Ustawienia opcji) drukarka podłączona za pomocą kabla USB zostanie wybrana automatycznie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz *Automatically detects the connected printer, and retrieves the current settings* (Automatycznie wykrywa podłączoną drukarkę i przywraca bieżące ustawienia) na stronie 25.

- 3 Kliknij przycisk [**Apply**] (Zastosuj). W drugiej drukarce zostaną zastosowane te same ustawienia co w pierwszej drukarce.

## INFORMACJA

Jeśli zaznaczenie pola wyboru **[Automatically restart the printer after applying new settings]** (Po zastosowaniu nowych ustawień automatycznie uruchom drukarkę ponownie) zostanie usunięte, drukarki nie zostaną uruchomione ponownie po zmianie ustawień, co skróci czas wymagany na skonfigurowanie drukarek. Zalecamy jednak zaznaczenie pola wyboru **[Automatically restart the printer after applying new settings]** (Po zastosowaniu nowych ustawień automatycznie uruchom drukarkę ponownie) przy konfigurowaniu pierwszej drukarki, aby można było sprawdzić, czy z danymi ustawieniami można prawidłowo nawiązać połączenie z punktem dostępu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz *Automatically restart the printer after applying new settings (Po zastosowaniu nowych ustawień automatycznie uruchom drukarkę ponownie)* na stronie 25.

- 4 Powtórz kroki 1–3 dla wszystkich drukarek, których ustawienia chcesz zmienić.



Jeśli adres IP jest ustawiony na **[STATIC]**, adres IP drukarki zostanie zmieniony na taki sam adres jak w pierwszej drukarce. Zmień adres IP stosownie do potrzeb.

## INFORMACJA

Aby zapisać bieżące ustawienia w pliku, kliknij **[File]** (Plik) — **[Export]** (Eksportuj).


Te same ustawienia można zastosować w innej drukarce, klikając **[File]** (Plik) — **[Import]** (Importuj), a następnie wybierając plik wyeksportowanych ustawień. (Patrz *Import (Importuj)* na stronie 24)

## Ustawienia urządzenia

**[Device settings]** (Ustawienia urządzenia) w aplikacji „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) umożliwiają zmianę domyślnych ustawień drukarki, a także ustawień wyświetlacza z panelem dotykowym (opcjonalny; tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB).

W przypadku drukowania z aplikacji komputerowej możliwe jest konfigurowanie różnych ustawień drukowania w sterowniku drukarki; natomiast **[Device settings]** (Ustawienia urządzenia) w aplikacji „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) umożliwiają określenie bardziej zaawansowanych ustawień.

Po otwarciu menu **[Device settings]** (Ustawienia urządzenia) następuje pobranie i wyświetlenie bieżących ustawień drukarki. Jeśli pobranie bieżących ustawień jest niemożliwe, wyświetlone zostają ustawienia wcześniejsze. Jeśli pobranie bieżących ustawień jest niemożliwe, a ustawienia wcześniejsze nie zostały określone, wyświetlone zostają ustawienia domyślne tego narzędzia.

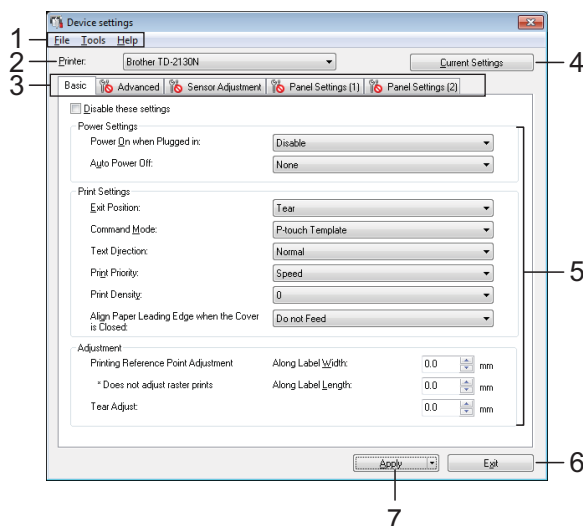

### 1 Pasek menu

Dla każdej pozycji menu można wybrać polecenie z listy.

## 2 Printer (Drukarka)

Wybierz drukarkę, której ustawienia chcesz skonfigurować.

Jeśli podłączona jest tylko jedna drukarka, nie ma potrzeby dokonywania wyboru, ponieważ tylko jedna drukarka zostanie wyświetlona.

## 3 Karty ustawień

Kliknij kartę zawierającą ustawienia, które chcesz zdefiniować lub zmienić.

## INFORMACJA

- Jeśli na karcie wyświetlany jest symbol , określenie lub zmodyfikowanie ustawień znajdujących się na tej karcie jest niemożliwe. Co więcej, ustawienia z tej karty nie zostaną zastosowane w drukarce nawet po kliknięciu przycisku **[Apply]** (Zastosuj). Ustawienia na takiej karcie nie zostaną zapisane ani wyeksportowane także po wykonaniu polecenia **[Save in Command File]** (Zapisz w pliku poleceń) lub **[Export]** (Eksportuj).
- Opcje „**Panel Settings (1)**” (Ust. panelu (1)) i „**Panel Settings (2)**” (Ust. panelu (2)) są wyświetlane tylko w przypadku wyboru TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB jako **[Printer]** (Drukarka). Umożliwiają określenie ustawień w przypadku korzystania z wyświetlacza z panelem dotykowym (opcjonalny).

## 4 Current Settings (Bieżące ustawienia)

Kliknij ten przycisk, aby pobrać ustawienia z aktualnie podłączonej drukarki i wyświetlić je w oknie dialogowym. Ustawienia będą też pobierane dla parametrów znajdujących się w

kartach z symbolem .

## INFORMACJA

Po kliknięciu przycisku **[Current Date/Time]** (Bieżąca data/godzina) nastąpi pobranie bieżącej godziny z komputera. Pojawi się ona w pozycji **[Set Clock]** (Ustaw zegar) na karcie „**Panel Settings (2)**” (Ust. panelu (2)). (Aby móc zdefiniować ustawienia zegara, podłączony musi być wyświetlacz z panelem dotykowym).

## 5 Parametry

Wyświetlane są bieżące ustawienia.

Ustawienia można zmienić stosownie do potrzeb za pomocą menu rozwijanych, bezpośredniego wprowadzania lub innych metod.

## 6 Exit (Wyjście)

Powoduje wyjście z opcji **[Device settings]** (Ustawienia urządzenia) i powrót do okna głównego „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki).

## 7 Apply (Zastosuj)


Kliknij **[Apply]** (Zastosuj), aby zastosować ustawienia w drukarce.

Aby zapisać wprowadzone ustawienia w pliku poleceń, wybierz pozycję **[Save in Command File]** (Zapisz w pliku poleceń) z menu rozwijanego.

Zapisanego pliku poleceń można użyć z funkcją pamięci masowej w celu zastosowania ustawień w drukarce. (Patrz *Funkcje pamięci masowej* na stronie 46)


## Karty ustawień

### Karta Basic (Podstawowe)

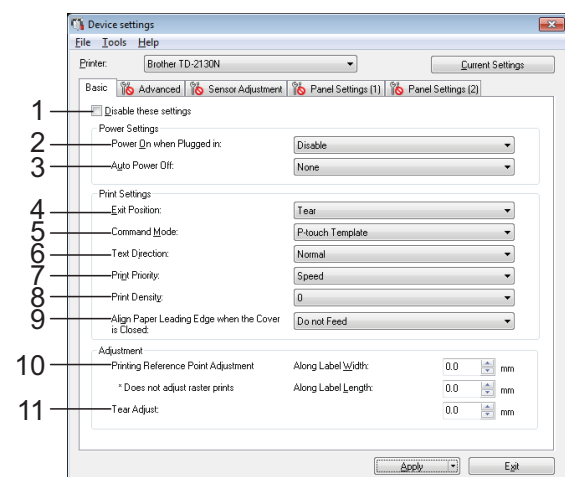


### 1 Disable these settings (Wyłącz te ustawienia)

Po zaznaczeniu tego pola wyboru na karcie

zostanie wyświetlony symbol  i nie

będzie już można wprowadzać ani zmieniać ustawień.

Ustawienia na karcie, na której wyświetlany

jest symbol , nie zostaną zastosowane w drukarce, nawet po kliknięciu [**Apply**] (Zastosuj). Ponadto ustawienia na karcie nie zostaną zapisane ani wyeksportowane także po wykonaniu polecenia [**Save in Command File**] (Zapisz w pliku poleceń) lub [**Export**] (Eksportuj).

Aby zastosować ustawienia w drukarce lub zapisać je bądź wyeksportować, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

## 2 Power On when Plugged in (Włączone zasilanie, gdy urządzenie jest podłączone)

Wybierz, czy drukarka ma być włączana automatycznie po podłączeniu przewodu zasilania do gniazda elektrycznego.

Dostępne ustawienia: [**Enable**] (Włącz), [**Disable**] (Wyłącz)

## 3 Auto Power Off (Automatyczne wyłączenie zasilania)

Pozwala ustawić czas, jaki ma upłynąć, zanim drukarka automatycznie się wyłączy.

Dostępne ustawienia: [**None**] (Brak), od 10 min do 60 min (w odstępach 10-minutowych)

## 4 Exit Position (Pozycja wyjściowa) (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)

Wybierz lokalizację wyjścia nośnika.

Dostępne ustawienia: [**Tear**] (Odrywanie), [**Peeler**] (Odklejanie)

## 5 Command Mode (Tryb poleceń)

Wybierz format poleceń drukarki.

Dostępne ustawienia: [**Raster**], [**ESC/P**], [**P-touch Template**]

## 6 Text Direction (Kierunek tekstu)

Wybierz orientację wydruku.

Dostępne ustawienia: [**Normal**] (Normalny), [**Inverted 180 Degrees**] (Odwrócony 180 stopni)

To ustawienie jest stosowane tylko jeśli sterownik drukarki nie jest używany.

W przypadku używania sterownika drukarki zostanie zastosowane określone w nim ustawienie.

## 7 Print Priority (Priorytet drukowania)

Wybierz jakość druku drukarki.

Dostępne ustawienia: [**Quality**] (Jakość), [**Speed**] (Prędkość).

## INFORMACJA

[**Print Priority**] (Priorytet drukowania) można zmienić również przy użyciu sterownika drukarki, jednak wówczas ustawienie zostanie wykasowane z chwilą wyłączenia drukarki. W przypadku zmiany tego ustawienia przy użyciu tej aplikacji, zostanie zachowane nawet po wyłączeniu drukarki. Dlatego jeśli planujesz drukowanie bez używania sterownika drukarki, zmień to ustawienie z poziomu tej aplikacji.

## 8 Print Density (Gęstość druku)

Dostosowuje gęstość druku drukarki.

Dostępne ustawienia: -5—+5

## 9 Align Paper Leading Edge when the Cover is Closed (Wyrównaj krawędź prowadzącą papieru po zamknięciu pokrywy)

Zdecyduj, czy papier ma być automatycznie podawany przy zamkniętej pokrywie.

Dostępne ustawienia: [**Feed**] (Podawaj), [**Do not Feed**] (Nie podawaj)

## 10 Printing Reference Point Adjustment (Regulacja punktu odniesienia druku)

Dostosuj pozycję punktu odniesienia (punkt wyjściowy dla druku). Spowoduje to skorygowanie przesunięć druku wynikających z różnic pomiędzy modelami drukarek lub stałych marginesów niektórych aplikacji.


Punktu odniesienia nie można dostosować w przypadku druku rastrowego.

## 11 Tear Adjust (Regulacja odrywania)



Dostosuj pozycję cięcia w przypadku cięcia przy użyciu listwy odrywającej.

Dostępne ustawienia: Od -10,0 mm do 10,0 mm

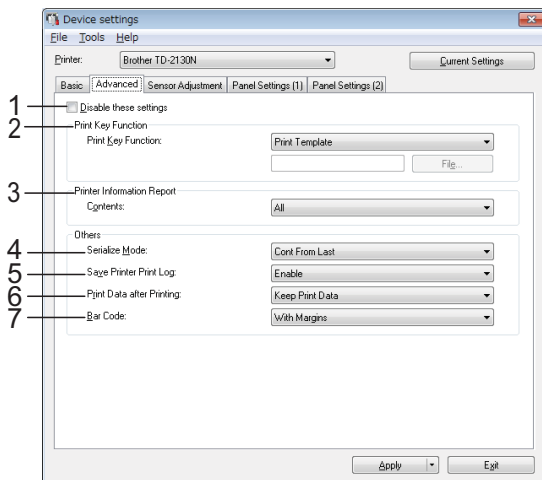
## Karta Advanced (Zaawansowane)



### 1 Disable these settings (Wyłącz te ustawienia)

Po zaznaczeniu tego pola wyboru na karcie zostanie wyświetlony symbol  i nie będzie już można wprowadzać ani zmieniać ustawień. Ustawienia na karcie, na której wyświetlany jest symbol , nie zostaną zastosowane w drukarce, nawet po kliknięciu [**Apply**] (Zastosuj). Ponadto ustawienia na karcie nie zostaną zapisane ani wyeksportowane także po wykonaniu polecenia [**Save in Command File**] (Zapisz w pliku poleceń) lub [**Export**] (Eksportuj). Aby zastosować ustawienia w drukarce lub zapisać je bądź wyeksportować, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

### 2 Print Key Function (Funkcja przycisku drukowania)

Wybierz operację, jaka ma być wykonywana po naciśnięciu przycisku  (Drukuj). W przypadku wyboru opcji [**Program Settings**] (Ustawienia programu) kliknij przycisk [**File**] (Plik) i wybierz plik polecenia. Dostępne ustawienia: [**Print Template**] (Szablon wydruku), [**Printer Information Report**] (Raport informacyjny drukarki), [**Disable Key**] (Wyłącz przycisk), [**Program Settings**] (Ustawienia programu)

### 3 Printer Information Report (Raport informacyjny drukarki)

Wybierz sekcje, które mają zostać wydrukowane podczas drukowania informacji o konfiguracji drukarki.

Dostępne ustawienia: [**All**] (Wszystkie), [**Usage Log**] (Historia użytkowania), [**Printer Settings**] (Ustawienia drukarki), [**Printer Transfer Data**] (Dane transferów drukarki) (Patrz *Drukowanie danych konfiguracji drukarki* na stronie 13)

### 4 Serialize Mode (Tryb szeregowania)

Wybierz, czy chcesz szeregować od ostatniego wydrukowanego numeru.

Dostępne ustawienia: [**Cont From Last**] (Kontynuuj od ostatniego), [**From Starting#**] (Od początkowego nr)

### 5 Save Printer Print Log (Zapisz historię drukowania drukarki)

Zdecyduj, czy chcesz zapisać historię drukowania drukarki. W przypadku wyboru opcji [**Disable**] (Wyłącz), włączenie opcji [**Tools**] (Narzędzia) — [**Save Print Log in File**] (Zapisz historię drukowania w pliku) jest niemożliwe.

Dostępne ustawienia: [**Enable**] (Włącz), [**Disable**] (Wyłącz)

### 6 Print Data after Printing (Dane drukowania po wydruku)

Wybierz, czy dane drukowania mają być usuwane automatycznie po ich wydrukowaniu.

Dostępne ustawienia: [**Erase All Print Data**] (Wymaż wszystkie dane drukowania), [**Keep Print Data**] (Zachowaj dane drukowania)

### 7 Bar Code (Kod kreskowy)

Wybierz, czy wokół kodów kreskowych mają być dodawane marginesy.

Dostępne ustawienia: [**With Margins**] (Z marginesami), [**No Margins**] (Bez marginesów)


\* Jeśli ten parametr nie jest widoczny na karcie, zaktualizuj sterownik drukarki do najnowszej wersji.

Najnowszą wersję można pobrać ze strony support.


[support.brother.com](http://support.brother.com)


## Karta Sensor Adjustment (Regul. czujnika)

W przypadku używania rolek nośnika nie ma potrzeby regulacji czujników.

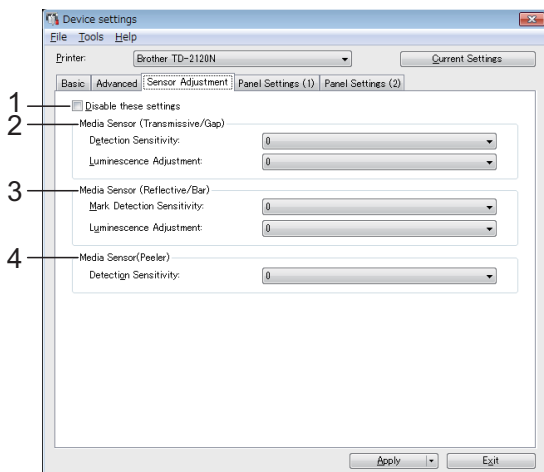

### 1 Disable these settings (Wyłącz te ustawienia)

Po zaznaczeniu tego pola wyboru na karcie zostanie wyświetlony symbol  i nie będzie już można wprowadzać ani zmieniać ustawień.

Ponadto ustawienia na karcie, na której widoczny jest symbol , nie zostaną zastosowane w drukarce nawet po kliknięciu przycisku **[Apply]** (Zastosuj). Jeśli chcesz zastosować w drukarce wprowadzone lub zmienione ustawienia, to pole wyboru nie może być zaznaczone.

### 2 Media Sensor (Transmissive/Gap) (Czujnik nośnika (transmisyjny/przerwa))

Możliwa jest regulacja następujących parametrów czujnika transmisyjnego/przerw. **[Detection Sensitivity]** (Czułość wykrywania) Umożliwia dostosowanie precyzji czujnika, który wykrywa przerwy (odstępny) na etykietach wycinanych.

Dostępne ustawienia: -2+2

**[Luminescence Adjustment]** (Regulacja luminescencji)

Umożliwia dostosowanie ilości światła emitowanego przez czujnik transmisyjny/przerwa.

Dostępne ustawienia: -2+2

### 3 Media Sensor (Reflective/Bar) (Czujnik nośnika (refleksyjny/poprzeczka))

Możliwa jest regulacja następujących parametrów czujnika refleksyjnego/czarnego znacznika.

**[Mark Detection Sensitivity]** (Czułość wykrywania znaku)

Umożliwia dostosowanie precyzji czujnika, który wykrywa czarne znaczniki.

Dostępne ustawienia: -2+2

**[Luminescence Adjustment]** (Regulacja luminescencji)

Umożliwia dostosowanie ilości światła emitowanego przez czujnik refleksyjny/czarnego znacznika.

Dostępne ustawienia: -2+2

### 4 Media Sensor (Peeler) (Czujnik nośnika (odklejanie)) (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)


Pozycja ta jest widoczna tylko wtedy, gdy w opcji **[Printer]** (Drukarka) wybrano TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB. Umożliwia określenie ustawień w przypadku korzystania z odklejarki etykiet (opcjonalna).

Umożliwia dostosowanie precyzji czujnika, który wykrywa, czy etykieta została odklejona.

Dostępne ustawienia: -2+2


## Panel Settings (1) (Ust. panelu (1))

Umożliwia określenie ustawień w przypadku korzystania z wyświetlacza z panelem dotykowym (opcjonalny) (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB).

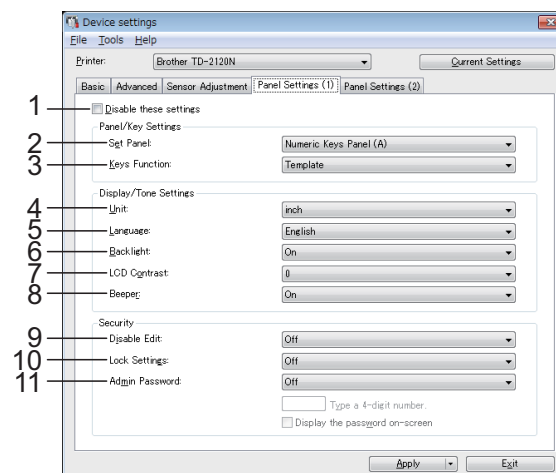



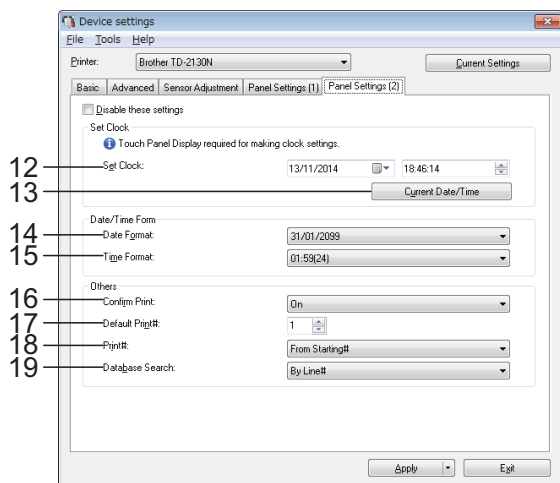

## Panel Settings (2) (Ust. panelu (2))



### 1 Disable these settings (Wyłącz te ustawienia)

Po zaznaczeniu tego pola wyboru na karcie zostanie wyświetlony symbol  i nie będzie już można wprowadzać ani zmieniać ustawień.

Ustawienia na karcie, na której wyświetlany jest symbol , nie zostaną zastosowane w drukarce, nawet po kliknięciu [**Apply**] (Zastosuj). Ponadto ustawienia na karcie nie zostaną zapisane ani wyeksportowane także po wykonaniu polecenia [**Save in Command File**] (Zapisz w pliku poleceń) lub [**Export**] (Eksportuj). Aby zastosować ustawienia w drukarce lub zapisać je bądź wyeksportować, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

### 2 Set Panel (Ustaw panel)

Wybierz panel dotykowy, którego chcesz używać.

Dostępne ustawienia: [**Numeric Keys Panel (A)**] (Panel numeryczny (A)), [**One Touch Keys Panel (B)**] (Panel wyb. 1-przycisk. (B))

### 3 Keys Function (Funkcja przycisków)

Wybierz typ danych przypisanych do klawisza panelu jednodotkowego.

Aby przypisać szablony, wybierz opcję [**Template**] (Szablon).

Aby przypisać bazy danych połączone z poszczególnymi szablonami, wybierz opcję [**Database**] (Baza danych).

Dostępne ustawienia: [**Template**] (Szablon), [**Database**] (Baza danych)

### 4 Unit (Jednostka)

Umożliwia wybór jednostki miary dla wyświetlanych ustawień.

Dostępne ustawienia: [**mm**], [**inch**] (cal)

### 5 Language (Język)

Umożliwia wybór języka wyświetlacza z panelem dotykowym.

Dostępne ustawienia: [**Dansk**], [**Deutsch**], [**English**], [**Español**], [**Français**], [**Italiano**], [**Nederlands**], [**Norsk**], [**Português**], [**Suomi**], [**Svenska**], [日本語]

## INFORMACJA

Dostępne języki wyświetlacza mogą się różnić w zależności od używanego modelu drukarki. Jeśli wybranego języka nie można użyć dla wyświetlacza z panelem dotykowym, język wyświetlacza pozostanie bez zmian.

Upewnij się, że wyświetlacz z panelem dotykowym może wyświetlać wybrany język.

### 6 Backlight (Podświetlenie)

Wybierz, czy włączyć podświetlenie wyświetlacza LCD.

Dostępne ustawienia: [**On**] (Wł.), [**Off**] (Wył.)

### 7 LCD Contrast (Kontrast wyświetlacza LCD)

Wybierz kontrast wyświetlacza LCD.

Dostępne ustawienia: -2--+2

### 8 Beeper (Sygnał)

Wybierz, czy drukarka ma sygnalizować dźwiękiem naciśnięcie klawisza na panelu dotykowym.


Dostępne ustawienia: [**On**] (Wł.), [**Off**] (Wył.)

### 9 Disable Edit (Wyłącz edycję)

Wybierz, czy umożliwić edytowanie układów etykiet.

Dostępne ustawienia: [**On**] (Wł.), [**Off**] (Wył.)

### 10 Lock Settings (Ustawienia blokady)

Wybierz, czy umożliwić zmianę ustawień wybranych przez naciśnięcie przycisku [] (klawisz ustawień) na wyświetlaczu z panelem dotykowym.

Dostępne ustawienia: [**On**] (Wł.), [**Off**] (Wył.)

**11 Admin Password (Hasło administratora)**

Ustaw hasło dostępu do podstawowych ustawień określonych przez naciśnięcie przycisku [—] (klawisz administratora) na wyświetlaczu z panelem dotykowym. Ustaw 4-cyfrowe hasło. Po zaznaczeniu pola wyboru **[Display the password on-screen]** (Wyświetlaj hasło na ekranie) określone hasła będą wyświetlane w oknach komputera.

**12 Set Clock (Ustaw zegar)**

Ustaw datę i godzinę dla wyświetlacza z panelem dotykowym.

Aby móc zdefiniować ustawienia zegara, podłączony musi być wyświetlacz z panelem dotykowym.

**13 Current Date/Time (Bieżąca data/godzina)**

Kliknij, aby przywrócić bieżącą datę i godzinę z komputera i je wyświetlić.

**14 Date Format (Format daty)**

Wybierz format daty dla zegara.

**15 Time Format (Format godziny)**

Wybierz format godziny dla zegara.

**16 Confirm Print (Potwierdź wydruk)**

Umożliwia wybór, czy przed drukowaniem ma być wyświetlany komunikat w celu potwierdzenia liczby kopii.

Dostępne ustawienia: **[On]** (Wł.), **[Off]** (Wył.)

**17 Default Print# (Domyślny nr wydruku)**

Określ domyślną liczbę kopii, jaka ma być wyświetlana podczas drukowania.

Dostępne ustawienia: 1-999

**18 Print# (Liczba wydruków)\***

Wybierz, czy liczba kopii ustawiona z wyświetlacza TDU ma pozostać w takim ustawieniu po wydrukowaniu kopii.

To ustawienie wyświetlacza TDU będzie stosowane aż do wyłączenia drukarki.

Dostępne ustawienia: **[From Starting#]** (Od początkowego nr), **[Cont From Last]** (Kontynuuj od ostatniego)

**19 Database Search (Wyszukiwanie w bazie danych)**

W przypadku korzystania z szablonu z podłączoną bazą danych wybierz, czy chcesz szukać rekordów bazy danych według numerów wierszy czy według danych.




Dostępne ustawienia: **[By Line#]** (Według nr wierszy), **[By Data]** (Według danych)

\* Jeśli ten parametr nie jest widoczny na karcie, zaktualizuj sterownik drukarki do najnowszej wersji.

Najnowszą wersję można pobrać ze strony support.

[support.brother.com](http://support.brother.com)

## Pasek menu

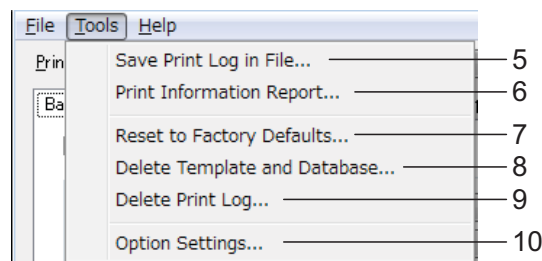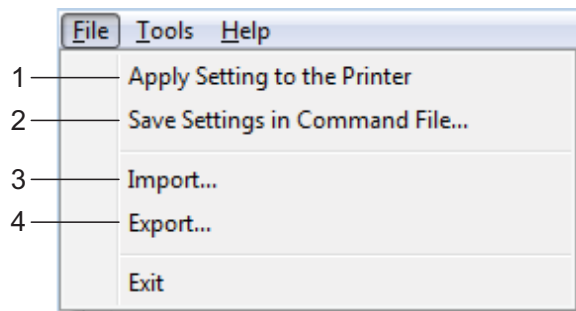

### 1 Apply Settings to the Printer (Zastosuj ustawienia w drukarce)

Powoduje zastosowanie ustawień w drukarce. Pełni taką samą funkcję, jak kliknięcie przycisku **[Apply]** (Zastosuj).

### 2 Save Settings in Command File (Zapisz ustawienia w pliku poleceń)

Zapisuje określone ustawienia w pliku poleceń. Pełni taką samą funkcję, jak wybranie opcji **[Save in Command File]** (Zapisz w pliku poleceń) z rozwijanej listy **[Apply]** (Zastosuj).

### 3 Import (Importuj)

Umożliwia importowanie wyeksportowanego pliku oraz zastosowanie ustawień w tej aplikacji.

### 4 Export (Eksportuj)

Zapisuje bieżące ustawienia w pliku.

### 5 Save Print Log in File (Zapisz historię drukowania w pliku)

Zapisuje historię drukowania w pliku w formacie CSV.

Historia drukowania zawiera następujące informacje:

- Godzina/data druku (tylko w przypadku korzystania z wyświetlacza z panelem dotykowym. Godziną druku jest godzina zakończenia drukowania).
- Numer klawisza\*
- Nazwa szablonu\*
- Nazwa bazy danych powiązanych z szablonem\*
- Liczba rekordów w bazie danych\*
- Liczba wydrukowanych kopii
- Informacje o błędach

\* Tylko w przypadku drukowania szablonów zapisanych w drukarce

## INFORMACJA


Jeśli opcja **[Save Printer Print Log]** (Zapisz historię drukowania drukarki) na karcie **[Advanced]** (Zaawansowane) jest ustawiona na **[Disable]** (Wyłącz) i ustawienie to zostało już zastosowane w drukarce, historii drukowania nie można zapisać jako pliku.

### 6 Print Information Report (Drukuj raport informacyjny)

Wydrukowane zostaną następujące ustawienia drukarki.

- Wersja programu
- Historia użytkowania drukarki
- Wzór testowy brakujących punktów
- Lista przesłanych danych
- Ustawienia komunikacji

## INFORMACJA

Dane konfiguracji drukarki można również wydrukować, korzystając z przycisku  (Drukuj). Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Drukowanie danych konfiguracji drukarki* na stronie 13.

### 7 Reset to Factory Defaults (Resetuj do ustawień fabrycznych)

Przywraca wszystkie ustawienia drukarki, w tym ustawienia komunikacji, do fabrycznych wartości domyślnych. Nie są jednak usuwane szablony i bazy danych zapisane w drukarce ani historia drukowania.

### 8 Delete Template and Database (Usuń szablon i bazę danych)

Usuwa szablony i bazy danych zapisane w drukarce.

### 9 Delete Print Log (Usuń historię drukowania)

Usuwa historię drukowania zapisaną w drukarce.

### 10 Option Settings (Ustawienia opcji)

Jeśli zaznaczono pole wyboru **[Do not display an error message if the current settings cannot be retrieved at startup.]** (Nie wyświetlaj komunikatu o błędzie, jeśli bieżące ustawienia nie mogą być pobrane przy uruchamianiu), następnym razem nie zostanie wyświetlony komunikat.

### 11 About (Informacje)

Wyświetla informacje o wersji.

## Ustawienia P-touch Template

Tryb P-touch Template obejmuje funkcje umożliwiające wstawianie danych z urządzenia, np. z czytnika kodów kreskowych podłączonego do drukarki, do obiektów tekstowych i kodów kreskowych w układach zapisanych w drukarce. Ułatwia to drukowanie etykiet i kodów kreskowych.

W opcji **[P-touch Template settings]** (Ustawienia P-touch Template) w aplikacji „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) możliwe jest określenie lub zmodyfikowanie ustawień funkcji P-touch Template.

## P-touch Template

Dostępne są następujące funkcje P-touch Template:

### Podstawowa obsługa

- Drukowanie zdefiniowanego szablonu

Jeśli w drukarce zapisane są często używane układy etykiet, można je łatwo wydrukować ponownie, skanując kod kreskowy żądanego układu.

- Drukowanie kodów kreskowych

Kod kreskowy zeskanowany czytnikiem kodów kreskowych można wydrukować z protokołem i rozmiarem poprzednio utworzonego szablonu.

- Drukowanie etykiety w oparciu o bazę danych

Po powiązaniu obiektów szablonu z bazą danych można skanować kody kreskowe z kluczami bazy danych, aby drukować etykiety z obiektami szablonu zastąpionymi danymi z bazy danych.

## Operacje zaawansowane

- Drukowanie z funkcją numerowania (szeregowanie)

Możliwe jest drukowanie etykiet z automatycznym zwiększaniem numeru lub wartości kodu kreskowego w szablonach.


## INFORMACJA

Więcej informacji w zakresie korzystania z funkcji P-touch Template można znaleźć w Instrukcji Oprogramowania, dostępnej do pobrania na stronie Brother support. Dodatkowo, w przypadku korzystania z dokumentacji poleceń zalecamy zapoznanie się z Instrukcją Szablonów P-touch/Komendy Sterujące. Najnowsze wersje można pobrać ze strony support.

[support.brother.com](http://support.brother.com)

Wybierz produkt, a następnie kliknij [Podręczniki].

## Okno dialogowe P-touch Template Settings (Ustawienia P-touch Template)

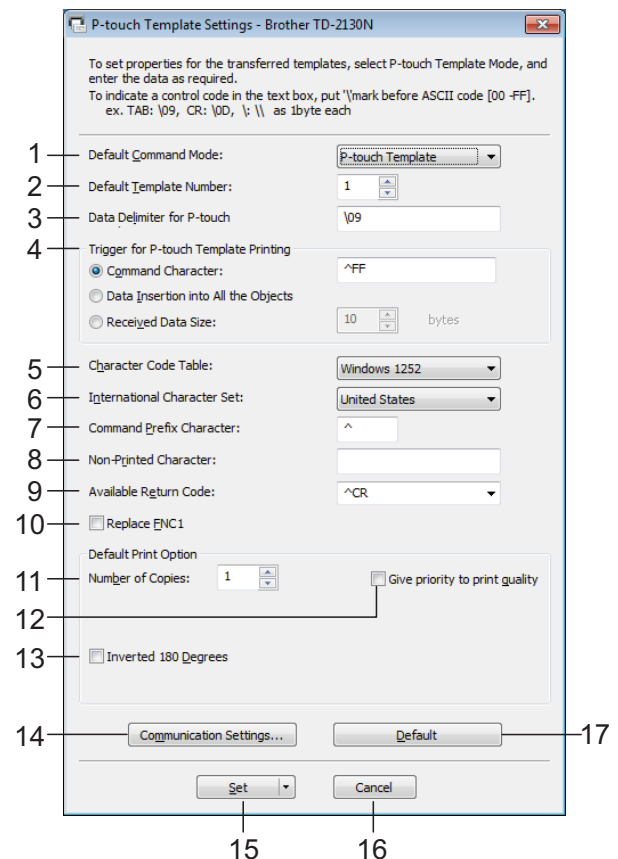

### 1 Default Command Mode (Domyślny tryb poleceń)

Aby korzystać z funkcji P-touch Template, wybierz tryb [P-touch Template].

Dostępne ustawienia: [P-touch Template], [ESC/P], [Raster]

### 2 Default Template Number (Domyślny numer szablonu)

Określ numer szablonu wybierany jako domyślny po włączeniu drukarki.

Nie można jednak wybrać numeru szablonu, którego przesyłanie do drukarki zostało zablokowane w ustawieniach.

### 3 Data Delimiter for P-touch (Separator danych dla P-touch)

Separator to symbol wskazujący, kiedy należy przejść do następnego obiektu w przesyłanych danych. Można określić od 1 do 20 znaków.

#### 4 Trigger for P-touch Template Printing (Wyzwalacz drukowania P-touch Template)

Wybierz jedną z poniższych trzech opcji wyzwalania drukowania.

**[Command Character]** (Znak polecenia):

Drukowanie rozpocznie się po otrzymaniu określonego tutaj znaku polecenia.

**[Data Insertion into All the Objects]**

(Wstawianie danych do wszystkich obiektów):

Drukowanie rozpocznie się po otrzymaniu separatora ostatniego obiektu.

**[Received Data Size]** (Rozmiar

otrzymywanych danych): Drukowanie rozpocznie się po otrzymaniu określonej tutaj liczby znaków. Separatory nie są zaliczane do liczby znaków.

#### 5 Character Code Table (Tabela kodów znaków)

Wybierz jeden z zestawów kodów znaków.

#### 6 International Character Set (Zestaw znaków międzynarodowych)

Wybierz jeden z poniższych krajów jako kraj zestawu znaków.

Dostępne ustawienia: **[United States]** (Stany Zjednoczone), **[France]** (Francja), **[Germany]** (Niemcy), **[Britain]** (Wielka Brytania), **[Denmark I]** (Dania I), **[Sweden]** (Szwecja), **[Italy]** (Włochy), **[Spain I]** (Hiszpania I), **[Japan]** (Japonia), **[Norway]** (Norwegia), **[Denmark II]** (Dania II), **[Spain II]** (Hiszpania II), **[Latin America]** (Ameryka Łacińska), **[South Korea]** (Korea Południowa), **[Legal]**

Poniższe 12 kodów zmienia się w zależności od kraju wybranego z powyższej listy.

23h 24h 40h 5Bh 5Ch 5Dh 5Eh 60h 7Bh 7Ch 7Dh 7Eh

Więcej informacji na temat zmiany znaków znajduje się w Instrukcji Szablonów P-touch/Komendy Sterujące (do pobrania ze strony Brother support).

#### 7 Command Prefix Character (Znak prefiksu polecenia)

Zmień kod znaku prefiksu. Ustaw kod jednoznakowy.

Znak prefiksu to kod identyfikujący polecenia w trybie P-touch Template.

#### 8 Non-Printed Character (Znaki niedrukowane)

Zdefiniowane tutaj znaki nie są drukowane po otrzymaniu danych. Określ od 1 do 20 znaków.

#### 9 Available Return Code (Dostępny kod zwrotu)

Podczas podawania danych stosowany jest kod znaku końca linii wskazujący na to, że określone dane powinny zostać przeniesione do następnej linii w obiekcie tekstowym.

Można wybrać jeden z następujących czterech kodów znaku końca linii lub podać od 1 do 20 znaków jako kod znaku końca linii.

Dostępne ustawienia: **[^CR]**, **[\0D\0A]**, **[\0A]**, **[\0D]**

#### 10 Replace FNC1 (Zastąp FNC1)

Wybierz, czy kody GS zawarte w protokołach kodów kreskowych, np. GS1-128 (UCC/EAN-128), mają być zastępowane kodami FNC1.

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, otrzymany kod GS zostanie zastąpiony kodem FNC1. Jeśli to pole wyboru jest puste, otrzymany kod GS pozostanie bez zmian.

#### 11 Number of Copies (Liczba kopii)

Określa liczbę kopii. Wybrać można liczbę od 1 do 99.

#### 12 Give priority to print quality (Nadaj priorytet jakości drukowania)

Wybierz ustawienie jakości druku. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, priorytet będzie miała jakość druku.

Jeśli to pole wyboru jest puste, priorytet będzie miała prędkość drukowania.

#### 13 Inverted 180 Degrees (Odwrócony 180 stopni)

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, dane będą drukowane po obróceniu o 180 stopni.

#### 14 Communication Settings (Ustawienia komunikacji)

Ustawianie poniższych parametrów komunikacji szeregowej:

Baud Rate (Prędkość transmisji), Bit Length (Długość bitowa), Parity (Parzystość) i Busy Control (Sterowanie zajęte).

**15 Set (Ustaw)**

Po kliknięciu przycisku **[Set]** (Ustaw) (w głównym oknie dialogowym lub oknie dialogowym Communications Settings (Ustawienia komunikacji)) ustawienia zostaną zapisane jako plik .ini w chwili zamknięcia okna dialogowego.

Aby zapisać wprowadzone ustawienia w pliku poleceń, wybierz pozycję **[Save in Command File]** (Zapisz w pliku poleceń) z menu rozwijanego. Zapisanego pliku poleceń można użyć z funkcją pamięci masowej w celu zastosowania ustawień w drukarce. (Patrz *Funkcje pamięci masowej* na stronie 46.)

**16 Cancel (Anuluj)**

Anuluje ustawienia i zamyka okno dialogowe. Ustawienia nie ulegną zmianie.

**17 Default (Domyślne)**

Kliknij ten przycisk, aby przywrócić ustawienia (w tym te w oknie dialogowym **[Communication Settings]**) (Ustawienia komunikacji) do fabrycznych wartości domyślnych.

## Konfiguracja formatu papieru


Dzięki opcji **[Paper Size Setup]** (Konfiguracja formatu papieru) w aplikacji „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) można dodać formaty papieru niedostępne na liście **[Paper Size]** (Rozmiar papieru) sterownika drukarki.

W przeciwieństwie do definiowania ustawień papieru dla normalnej drukarki, aby dodać rozmiar papieru do drukarki, należy go najpierw do niej wysłać.

Drukowanie na papierze w formacie niezarejestrowanym w drukarce może spowodować nieprawidłowe wydruki.

3

## Okno dialogowe Paper Size Setup (Konfiguracja formatu papieru)

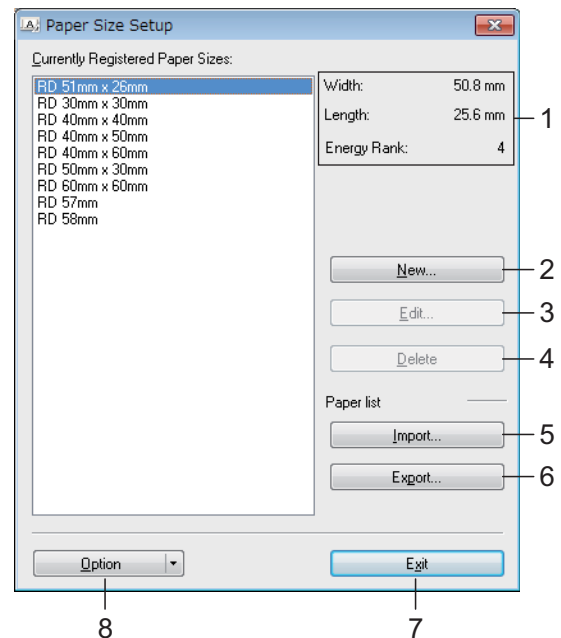**1 Current Settings (Bieżące ustawienia)**

Wyświetla bieżące ustawienia dla wybranego formatu papieru.

## 2 New (Nowy)

Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić okno dialogowe **[New]** (Nowy) i zarejestrować nowy rozmiar papieru. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Okno dialogowe New (Nowy)* na stronie 43.



Jeśli dany rozmiar papieru jest już zarejestrowany, nie rejestruj go ponownie. Może to spowodować nieprawidłowe działanie.

Aby użyć papieru w tym samym rozmiarze, co aktualnie zarejestrowany rozmiar papieru, wybierz żądany rozmiar na liście **[Currently Registered Paper Sizes]** (Aktualnie zarejestrowane formaty papieru) w oknie dialogowym **[Paper Size Setup]** (Konfiguracja formatu papieru), a następnie zmień ustawienia z okna dialogowego **[Edit]** (Edytuj).

## 3 Edit (Edytuj)

Umożliwia edycję ustawień dla wybranego formatu papieru.

Aby zapisać wybrany format papieru z nowymi ustawieniami, kliknij **[Overwrite]** (Zastąp). Aby dodać format papieru z nowymi ustawieniami, zmień nazwę w oknie **[Paper Size Name]** (Nazwa formatu papieru), a następnie kliknij **[Add]** (Dodaj).

Fabrycznie skonfigurowanych formatów rolek nośnika nie można edytować.

## 4 Delete (Usuń)

Usuwa wybrany rozmiar papieru. Usuniętego formatu papieru nie można przywrócić.

## 5 Import (Importuj)

Odczytuje plik tekstowy zawierający ustawienia formatu papieru, i przy ich użyciu zastępuje zawartość listy **[Currently Registered Paper Sizes]** (Aktualnie zarejestrowane formaty papieru).



Po importowaniu listy cała jej zawartość **[Currently Registered Paper Sizes]** (Aktualnie zarejestrowane formaty papieru) zostanie zastąpiona importowanymi formatami papieru.

## 6 Export (Eksportuj)

Umożliwia eksportowanie formatów papieru na liście **[Currently Registered Paper Sizes]** (Aktualnie zarejestrowane formaty papieru) do pliku. Eksportowane formaty mogą następnie zostać przesłane do innych komputerów. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Dystrybucja formatów papieru* na stronie 45.

## 7 Exit (Wyjście)

Powoduje wyjście z opcji **[Paper Size Setup]** (Konfiguracja formatu papieru) i powrót do okna głównego „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki).

## 8 Option (Opcja)

Kliknij przycisk ▼, a następnie wybierz operację. Kliknij **[Register Paper Size With Printer]** (Zarejestruj format papieru w drukarce), aby zarejestrować ustawienia dla wybranego formatu papieru w drukarce.

Kliknij **[Save in Command File]** (Zapisz w pliku poleceń), aby eksportować ustawienia papieru jako plik poleceń. (Rozszerzenie pliku to „.bin”).

## INFORMACJA


- Po zarejestrowaniu formatu papieru w drukarce i kliknięciu przycisku **[Exit]** (Wyjście) zostanie wyświetlone okno dialogowe **[Paper Size Setup]** (Konfiguracja formatu papieru) z dodanym formatem papieru na liście **[Currently Registered Paper Sizes]** (Aktualnie zarejestrowane formaty papieru). Zamknij aplikację, jeśli jest włączona, a następnie uruchom ją ponownie, aby na liście został wyświetlony nowy rozmiar papieru.
- W przypadku korzystania z następujących funkcji można łatwo zastosować ich ustawienia w drukarce.
  - Funkcja pamięci masowej (strona 46)
  - Bluetooth (Object Push Profile (OPP))
  - Wi-Fi® (File Transfer Profile (FTP))



Te polecenia ustawień komunikacji przeznaczone są wyłącznie do stosowania w tej drukarce. Poleczeń tych nie można importować do opcji **[Paper Size Setup]** (Konfiguracja formatu papieru).



## Okno dialogowe New (Nowy)

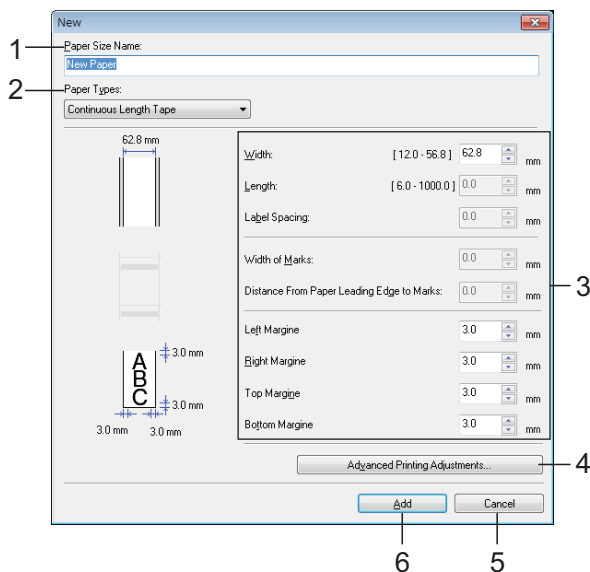

### 1 Paper Size Name (Nazwa formatu papieru)

Wprowadź nazwę dodawanego formatu papieru.

### 2 Paper Types (Rodzaje papieru)

Wybierz rodzaj papieru.

Dostępne ustawienia: [**Continuous Length Tape**] (Taśma ciągła), [**Media With Marks**] (Nośniki z oznaczeniami), [**Die-cut Label**] (Etykieta wycinana)

### 3 Ustawienia szczegółowe

Określ szczegółowe informacje o dodawanym formacie papieru.

### 4 Advanced Printing Adjustments (Zaawansowane ustawienia drukowania)

Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić okno dialogowe [**Advanced Printing Adjustments**] (Zaawansowane ustawienia drukowania) i dokonać zaawansowanych ustawień drukowania dla każdego formatu papieru. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Okno dialogowe Advanced Printing Adjustments (Zaawansowane ustawienia drukowania)* na stronie 43.


### 5 Cancel (Anuluj)

Anuluje ustawienia i zamyka okno dialogowe. Ustawienia nie ulegną zmianie.

### 6 Add (Dodaj)

Kliknij ten przycisk, aby dodać rozmiar papieru.

## Okno dialogowe Advanced Printing Adjustments (Zaawansowane ustawienia drukowania)

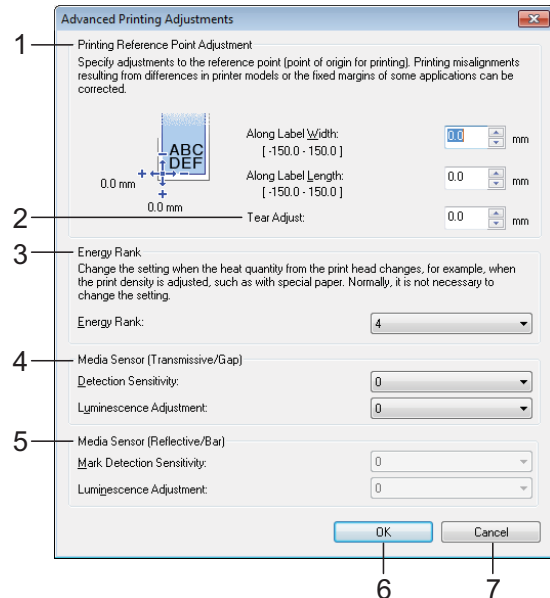

### 1 Printing Reference Point Adjustment (Regulacja punktu odniesienia druku)

Dostosuj pozycję punktu odniesienia (punkt wyjściowy dla druku). Spowoduje to skorygowanie przesunięć druku wynikających z różnic pomiędzy modelami drukarek lub stałych marginesów niektórych aplikacji.

### 2 Tear Adjust (Regulacja odrywania)

Dostosuj pozycję cięcia w przypadku cięcia przy użyciu listwy odrywającej.

Dostępne ustawienia: Od -10,0 mm do 10,0 mm

### 3 Energy Rank (Klasa energetyczna)

Wybierz ustawienie, jeśli wymagane jest dostosowanie ilości ciepła (energii) generowanej przez głowicę drukującą, na przykład w przypadku korzystania ze specjalnego papieru.

## INFORMACJA

Na wydruku mogą pojawić się różnice w kontraście, spowodowane przez środowisko operacyjne i zastosowany nośnik. W razie konieczności zmień to ustawienie.

### 4 Media Sensor (Transmissive/Gap) (Czujnik nośnika (transmisyjny/przerwa))

Dostosuj precyzję wykrywania przez czujnik transmisyjny / przerw (odstępów) w przypadku etykiet wycinanych, i ilość światła emitowanego przez czujnik.

Ustawienia można określić po wybraniu dla opcji **[Paper Types]** (Rodzaje papieru) ustawienia **[Die-cut Label]** (Etykieta wycinana).

## INFORMACJA

W związku z tym, że ustawienia dla **[Media Sensor (Transmissive/Gap)]** (Czujnik nośnika (transmisyjny/przerwa)) (strona 34) w oknie dialogowym **[Device settings]** (Ustawienia urządzenia) zostaną zastosowane, należy określić odpowiednie wartości.

Przykładowe ustawienia:

	Ustawienie EX1	Ustawienie EX2
<b>Device settings</b> (Ustawienia urządzenia)	2	-2
<b>Paper Size Setup</b> (Konfiguracja formatu papieru)	2	2
Efekt rzeczywisty	4	0

### 5 Media Sensor (Reflective/Bar) (Czujnik nośnika (refleksyjny/poprzeczka))

Dostosuj precyzję wykrywania czarnych znaczników przez czujnik refleksyjny / czarnego znacznika i ilość światła emitowanego przez czujnik.

Ustawienia można określić po wybraniu dla opcji **[Paper Types]** (Rodzaje papieru) ustawienia **[Media With Marks]** (Nośniki z oznaczeniami).

## INFORMACJA

Ponieważ zastosowane zostaną ustawienia dla opcji **[Media Sensor (Reflective/Bar)]** (Czujnik nośnika (refleksyjny/poprzeczka)) (strona 34) w oknie dialogowym **[Device settings]** (Ustawienia urządzenia), określ odpowiednie wartości.

Przykładowe ustawienia:

	Ustawienie EX1	Ustawienie EX2
<b>Device settings</b> (Ustawienia urządzenia)	2	-2
<b>Paper Size Setup</b> (Konfiguracja formatu papieru)	2	2
Efekt rzeczywisty	4	0

### 6 OK

Powoduje zapisanie ustawień i powrót do okna dialogowego **[New]** (Nowy).

### 7 Cancel (Anuluj)

Anuluje ustawienia i zamyka okno dialogowe. Ustawienia nie ulegną zmianie.

## Dystrybucja formatów papieru

---

Formaty papieru wyeksportowane z listy **[Currently Registered Paper Sizes]** (Aktualnie zarejestrowane formaty papieru) można przesłać na inne komputery.


### Dystrybucja tylko formatów papieru

Jeśli sterownik drukarki został zainstalowany na komputerze odbiorcy, należy rozdzielić tylko formaty papieru.

- 1 Przy komputerze osoby wysyłającej określ ustawienia formatu papieru, a następnie kliknij **[Export]** (Eksportuj). (Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Konfiguracja formatu papieru* na stronie 41).  
Zostaną utworzone następujące pliki.  
TD-2020A:  
bst202ed.txt, bst202ed.ptd, pdt3335.bin  
  
TD-2125N:  
bst212ned.txt, bst212ned.ptd,  
pdt4535.bin  
  
TD-2135N:  
bst213ned.txt, bst213ned.ptd,  
pdt4735.bin  
  
TD-2125NWB:  
bst212nwbed.txt, bst212nwbed.ptd,  
pdt4635.bin  
  
TD-2135NWB:  
bst213nwbed.txt, bst213nwbed.ptd,  
pdt4835.bin
- 2 Zapisz plik bst202ed.txt, bst212ned.txt, bst213ned.txt, bst212nwbed.txt lub bst213nwbed.txt w dowolnym miejscu na komputerze odbiorcy.
- 3 Na komputerze odbiorcy kliknij opcję **[Import]** (Importuj).  
Formaty papieru zostaną zastąpione importowanymi formatami.

## Funkcje pamięci masowej



### Funkcja pamięci masowej

Funkcja pamięci masowej umożliwia wykonywanie poleceń poprzez wysyłanie danych z komputera lub innego urządzenia do drukarki przez USB. Pliki skopiowane do obszaru pamięci masowej drukarki są przetwarzane po naciśnięciu przycisku  (Drukuj).

Ta funkcja jest przydatna w następujących sytuacjach:


- Gdy chcesz zastosować w drukarce szablony (w formacie .blf) i ustawienia zapisane w pliku poleceń (w formacie .bin), które zostały dystrybuowane przez administratora, bez używania specjalnie spersonalizowanego narzędzia
- Gdy chcesz wykonać polecenia bez instalowania sterownika drukarki
- Gdy chcesz wydrukować i przesłać dane z urządzenia z systemem operacyjnym (także innym niż Windows) przy użyciu funkcji hosta USB

## Korzystanie z funkcji pamięci masowej


- 1 Upewnij się, że drukarka jest wyłączona.
- 2 Przytrzymując przycisk , naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Zasilanie). Drukarka zostanie uruchomiona w trybie pamięci masowej i wskaźnik zasilania POWER zaświeci się na pomarańczowo.
- 3 Podłącz komputer lub urządzenie do drukarki przy użyciu przewodu USB. Obszar pamięci masowej drukarki zostanie wyświetlony na ekranie komputera lub urządzenia.

### INFORMACJA

Jeżeli obszar pamięci masowej nie zostanie wyświetlony automatycznie, należy zapoznać się z instrukcją obsługi systemu operacyjnego komputera lub urządzenia, aby uzyskać informacje na temat wyświetlania obszaru pamięci masowej.

- 4 Przeciągnij i upuść plik, który chcesz skopiować do obszaru pamięci masowej.
- 5 Naciśnij przycisk  (Drukuj). Plik poleceń zostanie wykonany. Podczas wykonywania pliku wskaźnik zasilania POWER świeci się na pomarańczowo, a wskaźnik STATUS miga na zielono.
- 6 Po wykonaniu pliku wskaźnik STATUS zgaśnie.

- 7** W celu wyłączenia trybu pamięci masowej wyłącz drukarkę. Drukarka uruchomi się w zwykłym trybie roboczym.

- 
- Po wyłączeniu drukarki tryb pamięci masowej zostaje wyłączony i następuje usunięcie wszystkich plików znajdujących się w obszarze pamięci masowej.
  - Ta funkcja obsługuje pliki .bin i .blf. Nie należy używać innych formatów plików z tą funkcją.
  - Nie należy tworzyć folderów w obszarze pamięci masowej. Jeżeli zostanie utworzony folder, pliki w folderze nie zostaną wykonane.
  - Maksymalny rozmiar pliku dla pamięci masowej to 16 MB. Pliki większe niż 16 MB nie będą zapisywane.
  - Kolejność kopiowania wielu plików może nie być taka sama jak kolejność ich uruchamiania.
  - Gdy drukarka działa w trybie pamięci masowej, nie są dostępne połączenia przez przewodową lub bezprzewodową sieć LAN, połączenia Bluetooth ani połączenia przy użyciu przejściówki szeregowej RJ25 na DB9M.
  - Podczas wykonywania skopiowanego pliku nie próbuj uzyskać dostępu do innych plików znajdujących się w obszarze pamięci masowej.

## Zmiana ustawień drukarki przy użyciu funkcji Web Based Management (Zarządzanie przez interfejs webowy) (TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)

Ustawienia drukarki można zmienić, korzystając z przeglądarki internetowej przy użyciu protokołu Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) lub Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS).

Funkcja Web Based Management (Zarządzanie przez interfejs webowy) pozwala wykonywać następujące operacje:

- Wyświetlanie informacji o stanie drukarki
- Zmiana ustawień sieciowych
- Wyświetlanie informacji o wersji oprogramowania drukarki
- Zmiana szczegółów dotyczących sieci oraz konfiguracji drukarki

### INFORMACJA

- Zalecamy Microsoft Edge dla systemu Windows, Google Chrome™ dla Android™ i Google Chrome™/Safari dla systemu iOS.

Niezależnie od używanej przeglądarki funkcje JavaScript i Cookies muszą być zawsze włączone.

- Domyślne hasło logowania umożliwiające zarządzanie ustawieniami drukarki jest podane na drukarce w pozycji „Pwd”. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Instrukcja obsługi dla sieci*.

Aby użyć funkcji Web Based Management (Zarządzanie przez interfejs webowy), sieć musi korzystać z protokołu TCP/IP, a drukarka i komputer muszą mieć prawidłowe adresy IP.

- 1 Uruchom przeglądarkę internetową.
- 2 Wpisz „https://adres IP drukarki” w pasku adresowym przeglądarki.  
Na przykład:  
http://192.168.1.2/

## INFORMACJA

---

Jeśli używany jest system nazw domenowych DNS lub aktywna jest nazwa NetBIOS, zamiast adresu IP można wprowadzić tę nazwę.

Na przykład:

https://UdostępnionaDrukarka

Jeśli aktywna jest nazwa NetBIOS, można również użyć nazwy węzła.

Na przykład:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

- 3 Jeśli jest to wymagane, wprowadź hasło w polu **Login** (Zaloguj), a następnie kliknij **Login** (Zaloguj).
- 4 Zmień ustawienia drukarki.  
Przy kolejnym dostępie do funkcji Web Based Management (Zarządzanie przez interfejs webowy) wprowadź hasło w polu **Login** (Zaloguj), a następnie kliknij **Login** (Zaloguj).  
Po skonfigurowaniu ustawień kliknij **Logout** (Wyloguj).

## Zestaw do rozbudowy oprogramowania

Na stronie Brother support dostępny jest zestaw do rozbudowy oprogramowania (SDK). Aby pobrać b-PAC i SDK dla urządzenia mobilnego (iPhone, iPad, Android i Windows Mobile), wejdź na stronę <https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html?navi=offall>.

## INFORMACJA

---

Zestaw SDK może ulec zmianie bez powiadomienia.


---

Konserwacji drukarki należy dokonywać zgodnie z zapotrzebowaniem. Jednak w niektórych środowiskach konieczna może być częstsza konserwacja (na przykład w warunkach zapyłonych). W przypadku nieusunięcia zabrudzeń lub kurzu na drukowanych etykietach mogą pojawiać się białe smugi lub może dojść do zacięcia papieru.

## Konserwacja głowicy drukującej

Głowicę drukującą (1) należy przecierać wacikiem nasączonym w alkoholu izopropylowym.

Głowicę drukującą należy czyścić raz dziennie lub po każdej wymianie rolki, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

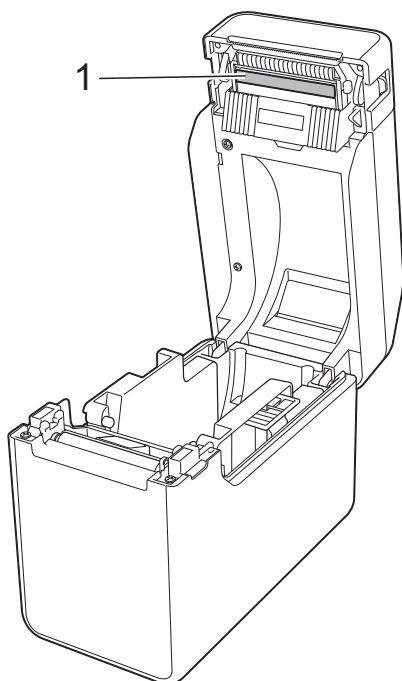

### ⚠ UWAGA

Nie należy dopuszczać do kontaktu skóry z głowicą drukującą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym i korozji.

Nie należy dotykać powierzchni nośnika druku.


Upewnij się, że pomieszczenie, w którym znajduje się drukarka, jest odpowiednio wentylowane. W przypadku wystąpienia kondensacji należy wyłączyć drukarkę i poczekać, aż kondensacja zniknie.

Nie należy drapać powierzchni głowicy drukującej ani w nią uderzać.

Nie należy zdmuchiwać kurzu.


## Konserwacja wałka dociskowego

Przy użyciu kawałka taśmy celofanowej usuń zabrudzenia z wałka dociskowego (1).

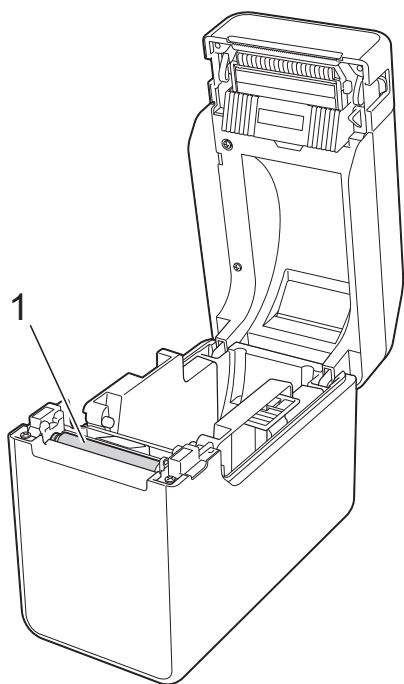

## Konserwacja wyjścia nośnika

Jeśli przy wyjściu nośnika (1) nagromadzi się klej i dojdzie do zacięcia nośnika, odłącz drukarkę od gniazda elektrycznego, a następnie oczyść wyjście nośnika szmatką delikatnie zwilżoną alkoholem izopropylowym.

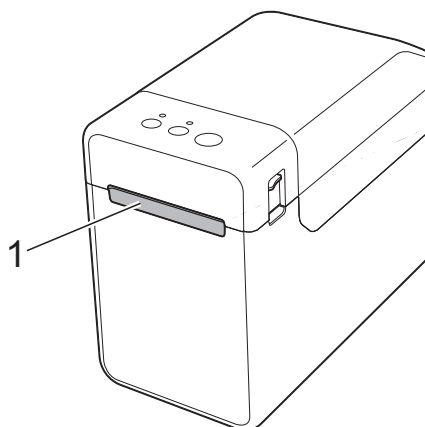


Nie stosuj rozpuszczalników organicznych, takich jak benzen.



## Konservacja odklejarki etykiet (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)



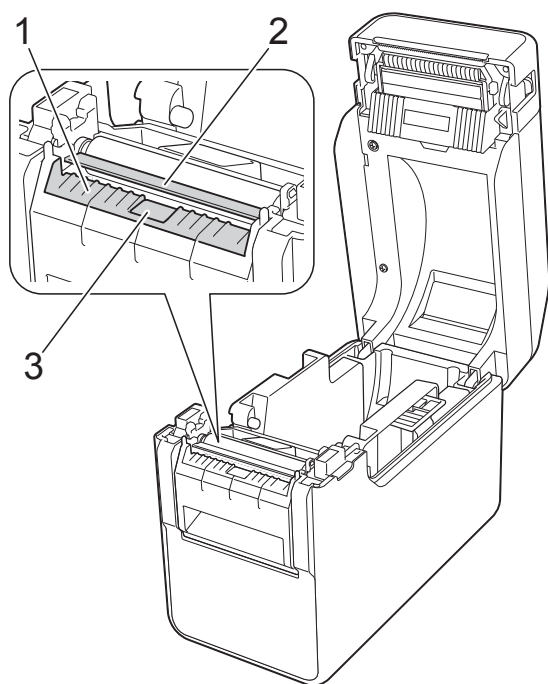









Jeśli przy wyjściu nośnika (1), na separatorze odklejarki (2) lub czujniku odklejarki (3) nagromadzi się klej i dojdzie do zacięcia nośnika, odłącz drukarkę od gniazda elektrycznego, a następnie oczyścić poszczególne części szmatką delikatnie zwilżoną alkoholem izopropylowym.































## Wskaźniki

























Wskaźniki świecą się lub migają, informując o stanie drukarki. W tej sekcji stosowane są następujące symbole wskazujące różne kolory i zachowania wskaźników.

Więcej informacji na temat problemów oraz ich rozwiązań można znaleźć w rozdziale *Rozwiązywanie problemów* na stronie 54.

-  lub  lub  lub  Wskaźnik świeci w danym kolorze
-  lub  lub  Wskaźnik miga w danym kolorze
-  lub  lub  Wskaźnik miga 1 lub 3 razy w danym kolorze, a następnie się wyłącza
-  Wskaźnik świeci lub miga w dowolnym kolorze lub w dowolny sposób
-  Wskaźnik jest wyłączony


POWER (Zasilanie)	STATUS	Opis
		Drukarka włączona Uruchamianie
		Górna pokrywa komory rolki nośnika otwarta
		Odbieranie danych Przesyłanie/importowanie danych
		Trwa chłodzenie
 (3 razy)	 (3 razy)	Resetowanie pola o przyrastającym numerze
 (1 raz)	 (1 raz)	Uruchamianie zakończone
	 (Raz na 2 sekundy)	Błąd 1 Patrz <i>Rozwiązywanie problemów</i> na stronie 54.
	 (Dwa razy co 2 sekundy)	Błąd 2 Patrz <i>Rozwiązywanie problemów</i> na stronie 54.
		Błąd systemu Patrz <i>Rozwiązywanie problemów</i> na stronie 54.

POWER (Zasilanie)	STATUS	Opis
		W trybie rozruchu Patrz <i>Rozwiązywanie problemów</i> na stronie 54.
 (3 razy)	 (3 razy)	Trwa resetowanie
		W trybie pamięci masowej
	 (1 raz)	Przetwarzanie pliku w trybie pamięci masowej
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Konfigurowanie WPS <sup>*1</sup></li> <li>■ Parowanie z Bluetooth</li> </ul>

POWER (Zasilanie)	STATUS	Wi-Fi	Bluetooth	Opis
				Gotowość zmiany trybu połączenia <sup>*2</sup>
	 (Raz na 3 sekundy)	 (Raz na 3 sekundy)		Wi-Fi Wł., nie podłączono
				Wi-Fi Wł., podłączono <sup>*3</sup>
	 (Raz na 3 sekundy)		 (Raz na 3 sekundy)	Bluetooth Wł., nie podłączono
				Bluetooth Wł., podłączono <sup>*3</sup>
				Wi-Fi Wł., podłączono/Bluetooth Wł., podłączono <sup>*3</sup>

\*1 Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk  (Podaj), aby włączyć funkcję WPS.

\*2 Miga naprzemiennie na zielono.

\*3 Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk  (Podaj), aby włączyć lub wyłączyć sieć Wi-Fi lub Bluetooth, bądź oba typy połączeń jednocześnie. Patrz *Za pośrednictwem routera Wi-Fi lub punktu dostępowego (tryb infrastruktury)* na stronie 16 i *Podłączanie drukarki do komputera za pomocą funkcji Bluetooth* na stronie 19.

## Wstęp

W razie jakichkolwiek problemów z drukarką sprawdź, czy poniższe czynności zostały wykonane:

- Sprawdź, czy zainstalowany jest odpowiedni sterownik drukarki.  
Patrz *Instalacja sterownika drukarki i oprogramowania* na stronie 3.
- Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do komputera.  
Patrz *Podłączanie drukarki do komputera* na stronie 15.

Jeśli problemy nadal się pojawiają, przeczytaj wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów zawarte w tym rozdziale.

## INFORMACJA

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat komunikatów o błędach pojawiających się na wyświetlaczu z panelem dotykowym (opcjonalny) (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB), patrz *Komunikaty o błędach na wyświetlaczu z panelem dotykowym (opcjonalny) (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)* na stronie 62.










## Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Wskaźnik zasilania POWER nie świeci się.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. Jeśli tak, spróbuj podłączyć go do innego gniazda elektrycznego.</li> <li>■ Pamiętaj, aby korzystać z zasilacza Brother dołączonego do drukarki.</li> <li>■ Jeśli wskaźnik zasilania POWER nadal się nie świeci, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother.</li> </ul>
Wskaźniki pokazują, że drukarka jest w trybie rozruchu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zasilacz sieciowy został odłączony w trakcie aktualizowania oprogramowania sprzętowego i przy kolejnym włączeniu drukarka rozpoczęła pracę w trybie rozruchu.</li> </ul> <p>Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Brother lub działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc.</p>

Problem	Rozwiązanie
Wskaźniki pokazują, że drukarka jest w trybie chłodzenia.	<p>■ Przegrzanie głowicy drukującej lub silnika.</p> <p>Głowica drukująca:</p> <p>Jeśli głowica drukująca się przegrzeje, na obszarach papieru, które nie mają być zadrukowane, mogą pojawić się plamy tuszu. Jest to normalny stan w przypadku drukowania dużej liczby dokumentów o dużej gęstości druku. Drukarka zatrzyma się, a wznowienie drukowania nastąpi dopiero po ochłodzeniu głowicy drukującej.</p> <p>Aby uniknąć drukowania lub je opóźnić w niepożądanych obszarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drukuj z mniejszą gęstością druku, ogranicz ilość czarnych obszarów na wydrukach (na przykład usuń zaciemnienie tła oraz kolory na wykresach i w prezentacjach).</li> <li>• Zapewnij drukarce odpowiednią wentylację i nie umieszczaj jej w zamkniętej przestrzeni.</li> </ul> <p>Silnik:</p> <p>Korzystanie z drukarki bez przerw może doprowadzić do przegrzania silnika. W takim przypadku drukarka przerwie pracę i wznowi drukowanie po ochłodzeniu silnika.</p> <p><b>INFORMACJA</b></p> <p>Taka sytuacja może występować częściej w przypadku korzystania z drukarki na dużej wysokości (ponad 3048 m) ze względu na mniejszą gęstość powietrza niezbędnego do chłodzenia drukarki.</p>
Wskaźniki pokazują, że wystąpił błąd systemu.	Wyłącz drukarkę i skontaktuj się ze sprzedawcą lub działem obsługi klienta firmy Brother.
Drukarka nie drukuje.	<p>■ Sprawdź, czy przewody są bezpiecznie podłączone do drukarki.</p> <p>■ Wystąpił błąd. Sprawdź szczegóły błędu w części <i>Wskaźniki</i> na stronie 52.</p> <p>Jeśli wskaźnik miga na czerwono, patrz <i>Wskaźnik STATUS miga na czerwono</i> na stronie 60.</p>

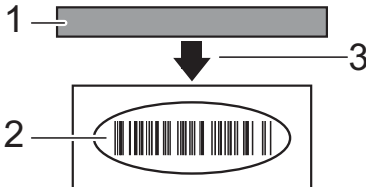Problem	Rozwiązanie
<p>Nośnik nie jest podawany prawidłowo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mimo że przy normalnym użytkowaniu głowica drukująca zazwyczaj pozostaje czysta, mogą się do niej przykleić zanieczyszczenia lub kurz z wałka dociskowego.</li> </ul> <p>W takiej sytuacji oczyść głowicę drukującą lub wałek dociskowy.</p> <p>Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Konserwacja głowicy drukującej</i> lub <i>Konserwacja wałka dociskowego</i> na stronie 50.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sprawdź, czy pozycje czujników są prawidłowe. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Sprawdzanie pozycji czujnika</i> na stronie 11.</li> <li>■ Sprawdź, czy informacje o danych papieru zostały zarejestrowane w drukarce.</li> </ul> <p>Jeśli dane formatu papieru nie zostały zarejestrowane w drukarce, nośnik nie będzie prawidłowo podawany.</p> <p>Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Rejestracja danych formatu papieru w drukarce</i> na stronie 4.</p>
<p>Na komputerze wyświetlany jest błąd transmisji danych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sprawdź, czy wybrano właściwe gniazdo.</li> <li>■ Sprawdź, czy wskaźnik zasilania POWER miga na pomarańczowo (drukarka jest w trybie chłodzenia).</li> </ul> <p>Poczekaj, aż wskaźnik przestanie migać, a następnie ponownie spróbuj wydrukować ponownie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ W przypadku próby drukowania, gdy inni użytkownicy drukują duże ilości danych, drukarka nie może przyjąć nowego zadania drukowania, zanim nie zakończy bieżącego zadania. W takiej sytuacji wykonaj ponownie zadanie drukowania po zakończeniu drukowania innych zadań.</li> </ul>

Problem	Rozwiązanie
<p>Nośnik się zaciął.</p> <p>Nośnik nie został prawidłowo wysunięty po wydrukowaniu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sprawdź, czy na głowicy drukującej lub wałku dociskowym znajduje się kurz lub zabrudzenia, które mogą utrudniać swobodne obracanie się podzespołów? Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Konserwacja głowicy drukującej</i> lub <i>Konserwacja wałka dociskowego</i> na stronie 50.</li> <li>■ Sprawdź, czy ścieżka wyjścia nośnika nie jest zablokowana.</li> <li>■ Sprawdź, czy na wylocie nośnika nie ma kleju lub czy nośnik nie został źle podany.  Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Konserwacja wyjścia nośnika</i> na stronie 50.</li> <li>■ Wyjmij rolkę nośnika, a następnie zainstaluj ją ponownie.  Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Instalowanie rolki nośnika i wkładanie papieru harmonijkowego</i> na stronie 8.</li> <li>■ Sprawdź, czy górna pokrywa komory rolki nośnika jest dobrze zamknięta.</li> <li>■ Jeśli używana jest odklejarka etykiet (opcjonalna), sprawdź, czy zostały skonfigurowane prawidłowe ustawienia sterownika drukarki dla funkcji odklejania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Ustawienia sterownika drukarki</i> na stronie 98.</li> </ul>
<p>Jakość druku jest niska.</p> <p>Drukowane etykiety zawierają białe smugi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dostosuj gęstość druku. Gęstość druku można ustawić w oknie dialogowym sterownika drukarki lub w aplikacji „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki). (Patrz <i>Print Density (Gęstość druku)</i> na stronie 32)</li> <li>■ Sprawdź, czy na głowicy drukującej lub wałku dociskowym znajduje się kurz lub zabrudzenia, które mogą utrudniać swobodne obracanie się podzespołów? Oczyść głowicę drukującą lub wałek dociskowy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Konserwacja głowicy drukującej</i> lub <i>Konserwacja wałka dociskowego</i> na stronie 50.</li> </ul>

Problem	Rozwiązanie
Nie można odczytać wydrukowanych kodów kreskowych.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Etykiety należy drukować tak, aby kody kreskowe były wyrównane względem głowicy drukującej zgodnie z poniższą ilustracją.</li> </ul> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1 Głowica drukująca</b></li> <li><b>2 Kod kreskowy</b></li> <li><b>3 Orientacja drukowania</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zalecamy drukowanie kodów kreskowych z zaznaczoną opcją <b>[Give priority to print quality]</b> (Nadaj priorytet jakości drukowania) wybraną z opcji <b>[Quality]</b> (Jakość).</li> <li>■ Spróbuj użyć innego skanera.</li> </ul>
Chcę zresetować drukarkę. Chcę usunąć dane przesłane z komputera.	<p>Aby zresetować drukarkę i usunąć wszystkie transferowane dane, wykonaj poniższe czynności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Zasilanie), aby wyłączyć drukarkę.</li> <li>2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Podaj) i  (Zasilanie), aż wskaźnik zasilania POWER zaświeci na pomarańczowo, a wskaźnik STATUS zacznie migać na zielono.</li> <li>3 Przytrzymując wciśnięty przycisk  (Zasilanie), naciśnij 6 razy przycisk  (Podaj).</li> <li>4 Zwolnij przycisk  (Zasilanie).</li> </ol> <p>Wszystkie dane przesłane z komputera zostaną usunięte, a ustawienia drukarki zostaną zresetowane do wartości fabrycznych.</p>
Chcę anulować bieżące zadanie drukowania.	Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie naciśnij przycisk  (Zasilanie).
Chcę zresetować pole o przyrastającym numerze.	Przytrzymaj przycisk  (Drukuj), aż wskaźnik zasilania POWER i wskaźnik STATUS zamigają 3 razy.
Nośnik nie jest podawany do początku etykiety.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Użyj Narzędzia do personalizacji etykiet, aby zastosować w drukarce odpowiednie ustawienia papieru.</li> <li>■ Sprawdź, czy pozycje czujników są prawidłowe.</li> </ul> <p>Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Sprawdzanie pozycji czujnika</i> na stronie 11.</p>
Wskaźnik zasilania POWER nie miga na zielono, a mimo to trwa przesyłanie danych do drukarki.	<p>Upewnij się, że do drukarki odpowiednio podłączono przewód USB lub spróbuj użyć innego przewodu USB.</p> <p>W przypadku połączenia WLAN (tylko TD-2125NWB/2135NWB) lub Bluetooth (TD-2125NWB/2135NWB) sprawdź, czy świeci odpowiednia dioda LED.</p>



Problem	Rozwiązanie
Etykiety nie są prawidłowo odklejane (w przypadku korzystania z opcjonalnej odklejarki etykiet).	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Upewnij się, że papier jest prawidłowo prowadzony przez odklejarkę etykiet.</li> <li>■ Sprawdź, czy ustawienie opcji odklejania zostało skonfigurowane w sterowniku drukarki i w aplikacji „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki).</li> </ul> <p>Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Ustawienia sterownika drukarki</i> na stronie 98 lub <i>Media Sensor (Peeler) (Czujnik nośnika (odklejanie))</i> (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB) na stronie 34.</p>
Nośnik nie jest prawidłowo wysuwany (podczas używania opcjonalnej odklejarki etykiet).	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jeżeli czujnik odklejarki etykiet został wystawiony na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wykrywanie załadowanego nośnika może nie być prawidłowe. Używaj drukarki w miejscu niewystawionym na bezpośrednie działanie światła słonecznego.</li> </ul>
Drukarka nie działa prawidłowo (podczas korzystania z opcjonalnego wyświetlacza z panelem dotykowym).	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sprawdź, czy nazwa panelu dotykowego (A lub B) widoczna w prawym górnym rogu panelu dotykowego jest zgodna z wybranym panelem dotykowym, widocznym w prawym dolnym rogu wyświetlacza LCD.</li> </ul> <p>Jeśli nazwy te są różne, wybierz opcję [Set Panel] (Ustaw panel) na wyświetlaczu z panelem dotykowym, a następnie wybierz prawidłowe ustawienie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Konfiguracja ustawień z poziomu panelu dotykowego</i> na stronie 73.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sprawdź, czy prawidłowo ustawiono typ danych przypisanych do klawiszy jednodotkowych?</li> </ul> <p>Jeśli nie wybrano prawidłowego ustawienia, wybierz opcję [Keys Function] (Funkcja przycisków) na panelu dotykowym, a następnie wybierz odpowiednio [Template] (Szablon) lub [Database] (Baza danych). Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Wybór danych przypisywanych do klawiszy na jednodotkowym panelu</i> na stronie 84.</p>
Nie naciśnięto żadnego klawisza na wyświetlaczu dotykowym, ale w sposób niezamierzony zostały wprowadzone dane (w przypadku korzystania z opcjonalnego panelu dotykowego).	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wyczyść panel dotykowy i upewnij się, że nie ma na nim żadnych obcych materiałów.</li> <li>■ W przypadku używania składanego panelu dotykowego, zgięcie może wywierać nacisk na uchwyt panelu dotykowego.</li> </ul>
Wprowadzone dane różnią się od danych wpisanych (podczas korzystania z opcjonalnego wyświetlacza z panelem dotykowym).	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wyczyść panel dotykowy i upewnij się, że nie ma na nim żadnych obcych materiałów.</li> <li>■ W przypadku używania składanego panelu dotykowego, zgięcie może wywierać nacisk na uchwyt panelu dotykowego.</li> </ul>

## Wskaźnik STATUS miga na czerwono

Jeśli wskaźnik STATUS miga na czerwono, wykonaj poniższe czynności w celu usunięcia błędu:

- Naciśnij raz przycisk ⏻ (Zasilanie).
- Jeśli błąd nie zostanie usunięty, wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie.
- Jeśli błąd nie został nadal usunięty, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother.

Problem	Rozwiązanie
Wskaźnik STATUS miga.	Sprawdź szczegóły błędu w sekcji <i>Wskaźniki</i> na stronie 52, a następnie zapoznaj się z poniższymi informacjami.
Wskaźniki pokazują, że wystąpił błąd 1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sprawdź, czy zainstalowano prawidłowy nośnik, typ (etykieta wycinana lub taśma ciągła) i rozmiar etykiety wycinanej.</li> <li>■ Sprawdź, czy rolka nośnika została prawidłowo zainstalowana. Jeśli nie, wyjmij rolkę nośnika i zainstaluj ponownie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Instalowanie rolki nośnika i wkładanie papieru harmonijkowego</i> na stronie 8. Jeśli używana jest odklejarka etykiet (opcjonalna), patrz <i>Wkładanie rolki nośnika</i> na stronie 95.</li> <li>■ Sprawdź, czy prowadnice nośnika nie dotykają krawędzi rolki nośnika. Dosuń prowadnice nośnika do krawędzi rolki nośnika. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Instalowanie rolki nośnika i wkładanie papieru harmonijkowego</i> na stronie 8.</li> <li>■ Sprawdź, czy dostępna jest wystarczająca długość rolki. Jeśli nie, zainstaluj nową rolkę nośnika.</li> <li>■ Sprawdź, czy górna pokrywa komory rolki nośnika jest zamknięta.</li> <li>■ Nie można znaleźć punktu dostępowego lub znaleziono co najmniej 2 punkty dostępowe po około 2 minutach (tylko TD-2125NWB/2135NWB).</li> </ul>

Problem	Rozwiązanie
Wskaźniki pokazują, że wystąpił błąd 1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jeżeli błąd 1 nie ustąpi, spróbuj wykonać następujące czynności:               <ul style="list-style-type: none"> <li>W przypadku nieużywania taśmy dłuższej niż 1 m lub niezgodnych formatów plików.</li> <li>Po wysłaniu szablonu w formie pliku BLF, jeśli nazwa modelu w pliku jest inna niż nazwa modelu drukarki odbierającej ten plik, wyświetlany jest błąd.</li> <li>Podczas próby wydrukowania szablonu zostanie wyświetlony błąd, jeśli podany szablon nie istnieje.</li> <li>Jeśli wyszukiwanie szablonu z powiązaną bazą danych zakończy się niepowodzeniem, zostanie wyświetlony błąd za pomocą diody LED.</li> <li>W przypadku przesyłania danych o rozmiarze większym niż miejsce dostępne w obszarze pamięci użytkownika zostanie wyświetlony błąd za pomocą diody LED.</li> <li>W przypadku pojawienia się takich błędów wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie.</li> </ul> </li> <li>Jeśli błąd 1 nie zostanie skasowany, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother.</li> </ul>
Wskaźniki pokazują, że wystąpił błąd 2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sprawdź, czy podłączone urządzenie jest obsługiwane przez gniazdo USB.               <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykryto nadmierne natężenie prądu lub nieobsługiwane urządzenie podłączone przez gniazdo USB. Wyłącz drukarkę, a następnie sprawdź podłączone urządzenie.</li> <li>W przypadku podłączenia koncentratora USB drukarka automatycznie się wyłączy po upływie określonego czasu.</li> </ul> </li> <li>■ Błąd zostanie wyświetlony, jeśli system plików zostanie uszkodzony lub plik zostanie skopiowany podczas przetwarzania pliku pamięci masowej. Wyłącz drukarkę.</li> <li>■ Sprawdź, czy połączenie bezprzewodowej sieci LAN lub Bluetooth zostało przerwane. (Tylko TD-2125NWB/2135NWB).               <ul style="list-style-type: none"> <li>Połączenie przez bezprzewodową sieć LAN lub interfejs Bluetooth nawiązane, gdy drukarka była włączona, zostało przerwane. Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.</li> </ul> </li> </ul>

## Komunikaty o błędach na wyświetlaczu z panelem dotykowym (opcjonalny) (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)

Jeśli na ekranie LCD wyświetlacza z panelem dotykowym pojawi się komunikat o błędzie, poszukaj rozwiązania w poniższej tabeli.

W celu skasowania komunikatu o błędzie wykonaj następujące czynności:

- Jeśli wskaźnik STATUS na drukarce miga na czerwono, naciśnij raz przycisk  $\odot$  (Zasilanie). Jeśli błąd nie zostanie skasowany, wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie.
- Jeśli wskaźnik STATUS na drukarce nie miga na czerwono, naciśnij raz dowolny przycisk na panelu dotykowym. Jeśli błąd nie zostanie skasowany, wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie.
- Jeśli mimo wykonania powyższych czynności komunikat o błędzie jest nadal widoczny, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother.

Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
Check Media! (Sprawdź nośnik!)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sprawdź, czy zainstalowano prawidłowy nośnik i rozmiar etykiety wycinanej.</li> <li>■ Wyjmij rolkę nośnika, a następnie zainstaluj ją ponownie.  Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Instalowanie rolki nośnika i wkładanie papieru harmonijkowego</i> na stronie 8.  Jeśli używana jest odklejarka etykiet (opcjonalna), patrz <i>Wkładanie rolki nośnika</i> na stronie 95.</li> <li>■ Sprawdź, czy prowadnice nośnika dotykają krawędzi rolki nośnika.  Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Instalowanie rolki nośnika i wkładanie papieru harmonijkowego</i> na stronie 8.</li> <li>■ Upewnij się, że rolka nośnika jest wystarczająco długa.</li> </ul>
Close Cover! (Zamknij pokrywę!)	Sprawdź, czy górna pokrywa komory rolki nośnika jest zamknięta.
Communication Error! (Błąd komunikacji!)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sprawdź, czy plik szablonu jest plikiem BLF i czy w nazwie pliku jest zawarty model posiadanej drukarki.</li> <li>■ Połączenie bezprzewodowej sieci LAN lub Bluetooth zostało przerwane.  Wyłącz i włącz ponownie drukarkę.</li> </ul>
Database Record Problem! (Problem z rekordem bazy danych!)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nie określono bazy danych dla numeru panelu jednodotykowego. Podaj prawidłowy numer, patrz <i>Wybór panelu dotykowego</i> na stronie 83.</li> <li>■ Wyszukiwanie szablonu z powiązaną bazą danych zakończyło się niepowodzeniem.</li> </ul>
No Template Selected! (Nie wybrano szablonu!)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nie określono szablonu dla numeru panelu jednodotykowego. Podaj prawidłowy numer, patrz <i>Wybór panelu dotykowego</i> na stronie 83.</li> <li>■ Określony szablon nie istnieje.</li> </ul>

Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
Setting Wireless LAN Unsuccessful! Try again (Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN nieudana! Spróbuj ponownie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nie można znaleźć punktu dostępowego.</li> <li>■ Nie udało się ustalić punktu dostępowego w celu nawiązania połączenia.</li> </ul>
Memory Full! (Pamięć pełna!)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Upewnij się, że taśma nie jest dłuższa niż 1 m.</li> <li>■ W przypadku przesłania danych większych niż miejsce dostępne w obszarze pamięci użytkownika zostanie wskazany błąd.</li> </ul>
Wrong Password! (Błędne hasło!)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Upewnij się, że hasło administratora jest prawidłowe.</li> <li>■ Aby zresetować hasło, otwórz „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) i wybierz <b>[Device settings]</b> (Ustawienia urządzenia).</li> </ul> <p>Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Admin Password (Hasło administratora)</i> na stronie 36.</p>
Incorrect Value! (Błędna wartość!)	Wpisz wartość z dopuszczalnego zakresu.
Noncompliant USB device. Remove Device! (Niekompatybilne urządzenie USB. Odłącz urządzenie!)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wykryto nadmierne natężenie prądu lub nieobsługiwany dysk USB Flash przez gniazdo USB.</li> </ul> <p>Wyłącz drukarkę, a następnie sprawdź podłączone urządzenie. Nie korzystaj z koncentratora USB.</p>
Mass Storage Operation error! (Błąd obsługi pamięci masowej!)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ System plików zostanie uszkodzony lub plik zostanie skopiowany podczas przetwarzania pliku pamięci masowej.</li> </ul> <p>Wyłącz drukarkę.</p>
System Error! 01 (Błąd systemu! 01)	Jeśli wyświetlony zostanie ten komunikat o błędzie, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother.
System Error! 02 (Błąd systemu! 02)	

## 8

## Specyfikacje

## Specyfikacja produktu

Nazwa modelu	TD-2020A	TD-2125N	TD-2135N	TD-2125NWB	TD-2135NWB
<b>■ Drukowanie</b>					
Technologia drukowania	Bezpośrednie termiczne				
Rozdzielczość druku	203 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Prędkość drukowania (W zależności od wybranego nośnika).	152,4 mm/s				
Maks. szerokość drukowania	56 mm				
Maks. długość drukowania	1000 mm				
Minimalna długość drukowania	6 mm				
Polecenia sterowania drukarką	P-touch Template 2.0, zgodny z ZPLII, Raster, ESC/P, zgodny z CPCL				
Zasilanie sieciowe	Zasilacz sieciowy (100-240 V, 50/60 Hz)				
<b>■ Rozmiar</b>					
Ciężar	1,32 kg	1,34 kg			
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	110 × 215 × 172 mm				
<b>■ Interfejs</b>					
USB	USB ver. 2.0 (Full Speed) (mini-B, urządzenie peryferyjne)				
Przewód szeregowy	Oryginalny przewód szeregowy (opcja: PA-SCA-001)				
Sieć LAN	Nieobsługiwane	10/100BASE-TX			
Gniazdo hosta USB	Nieobsługiwane	Obsługiwany			
Bluetooth	Nieobsługiwane			Bluetooth ver. 5.2 (Classic + LE) SPP, OPP, HCRP (Bluetooth Classic – Klasyczny), GATT (Bluetooth Low Energy – Niski poziom energii) Obsługiwany protokół: iAP	


Nazwa modelu	TD-2020A	TD-2125N	TD-2135N	TD-2125NWB	TD-2135NWB
WLAN	Nieobsługiwane			Przewodowa sieć LAN (2,4 GHz) IEEE 802.11b/g/n (tryb infrastruktury) IEEE 802.11g/n (tryb Wireless Direct) Przewodowa sieć LAN (5 GHz) IEEE 802.11a/n (tryb infrastruktury) *Ad-hoc nie jest obsługiwany	
<b>■ Środowisko operacyjne</b>					
Windows OS	Windows 8.1 / 10 / 11	Win 8.1, 10, 11, Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022			
Temperatura robocza	Od 5 °C do 40 °C				
Wilgotność robocza	Od 20 do 80% (bez kondensacji, maksymalna temperatura mokrego termometru: 27 °C)				
Temperatura przechowywania	Od -20 °C do 60 °C				
Wilgotność w miejscu przechowywania	Od 20 do 80% (bez kondensacji, maksymalna temperatura mokrego termometru: 45 °C)				
<b>■ Specyfikacja nośników</b>					
Typ nośnika	Do druku paragonów (niepowlekana i powlekana) Etykieta wycinana Identyfikator Opaska				
Grubość	Do druku paragonów: od 0,058 do 0,090 mm Etykieta: od 0,080 do 0,170 mm Identyfikator: od 0,090 do 0,135 mm Opaska: 0,279 mm				
Średnica rolki	127 mm				
Średnica rdzenia	25,4 mm				
Maks. szerokość nośnika	63 mm				

# Wymiary produktu


## INFORMACJA

Wszystkie wymiary podane są w milimetrach.

### Widok z przodu/Widok z tyłu

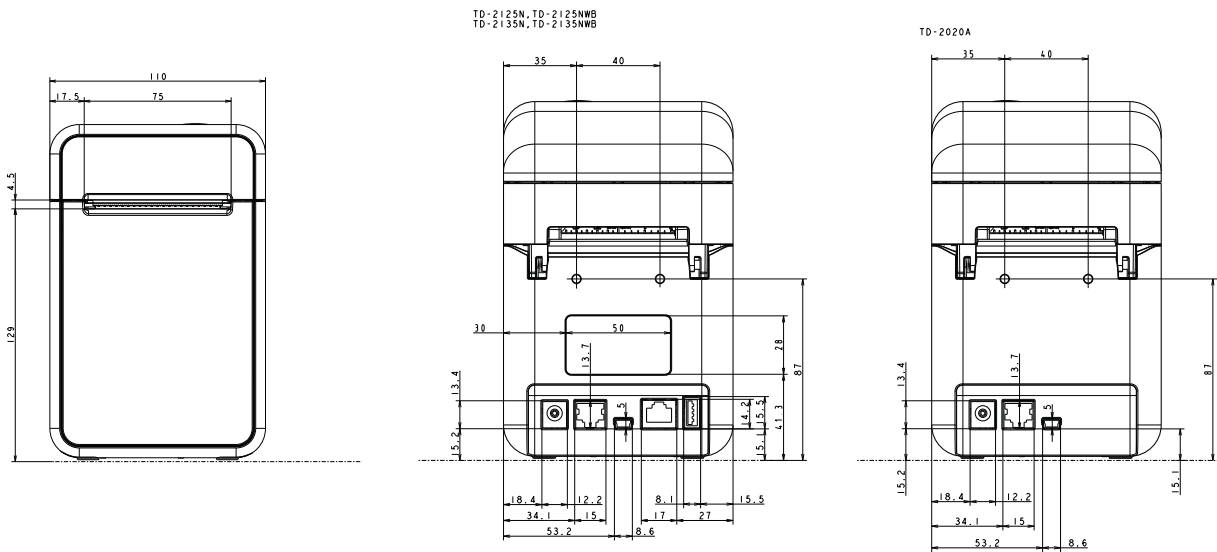


### Widok z góry/Widok z dołu

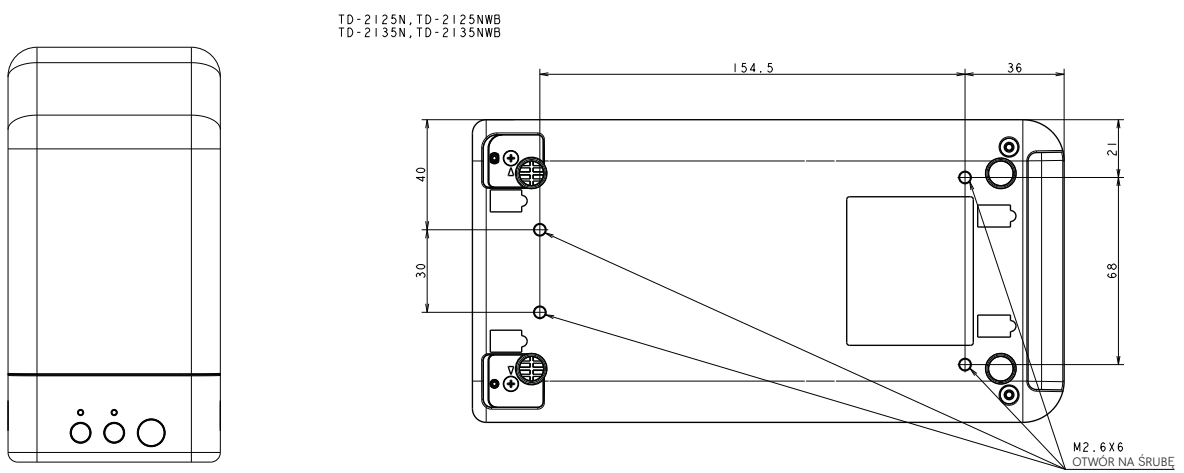



## Widok z boku

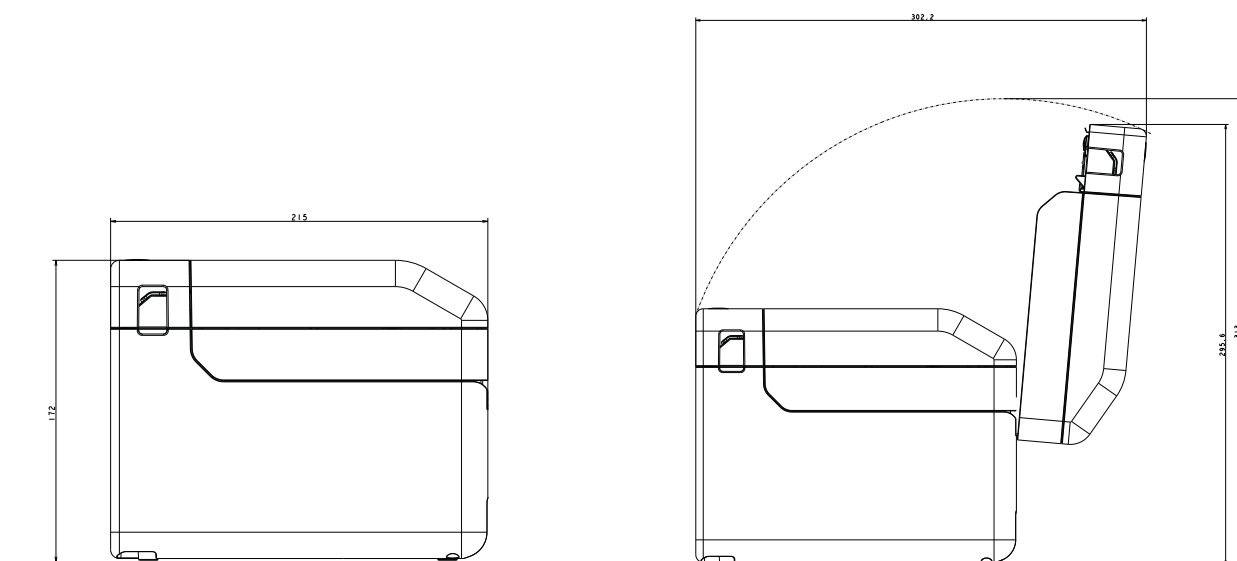

# Korzystanie z przejściówki interfejsu szeregowego RJ25 na DB9M (opcjonalna: PA-SCA-001)

## Podłączanie drukarki do komputera przy użyciu przejściówki interfejsu szeregowego RJ25 na DB9M na



Należy używać przewodu przeznaczonego do danego produktu opcjonalnego Brother.


- 1 Przed podłączeniem przewodu szeregowego upewnij się, że drukarka i komputer są wyłączone.
- 2 Podłącz końcówkę RJ25 przejściówki do drukarki.
- 3 Podłącz końcówkę przewodu szeregowego przeznaczoną do drukarki do złącza DB9M przejściówki.
- 4 Podłącz drugą końcówkę przewodu szeregowego do portu szeregowego komputera.

### INFORMACJA

- Domyślne ustawienia komunikacji są następujące:  
Baud rate (Prędkość transmisji): 9600 b/s  
Parzystość: brak  
Długość bitowa: 8 bitów  
Kontrola przepływu: Sprzęt
- Aby zmienić ustawienia komunikacji, użyj opcji [**P-touch Template settings**] (Ustawienia P-touch Template) w aplikacji „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) — [**Communication settings**] (Ustawienia komunikacji). Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji Szablonów P-touch/ Komendy Sterujące. Najnowsze wersje można pobrać ze strony support.  
[support.brother.com](http://support.brother.com)  
Wybierz produkt, a następnie kliknij [**Podręczniki**].

## Specyfikacja produktu

Konwertuje na 9-stykowe męskie złącze D-sub.

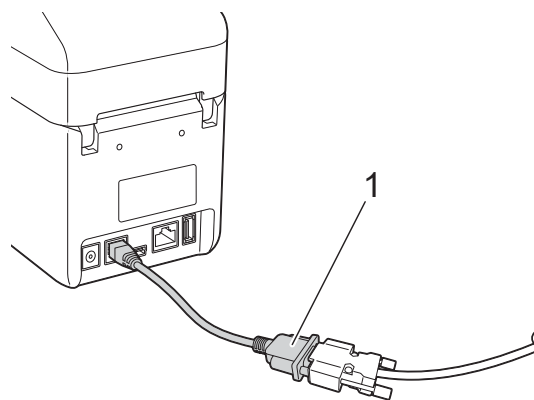


- 1 Przejściówka interfejsu szeregowego RJ25 na DB9M

# Korzystanie z opcjonalnego wyświetlacza z panelem dotykowym (opcjonalny: PA-TDU-001) (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)

Opcjonalny wyświetlacz z panelem dotykowym (TDU) to moduł do obsługi panelu dotykowego, przeznaczony do zamontowania na drukarce. Przyciski na panelu dotykowym mogą służyć do wykonywania różnych operacji bez konieczności połączenia internetowego.

Więcej informacji dotyczących przymocowywania wyświetlacza z panelem dotykowym można znaleźć w Podręczniku szybkiej obsługi wyświetlacza.

## Opis ogólny

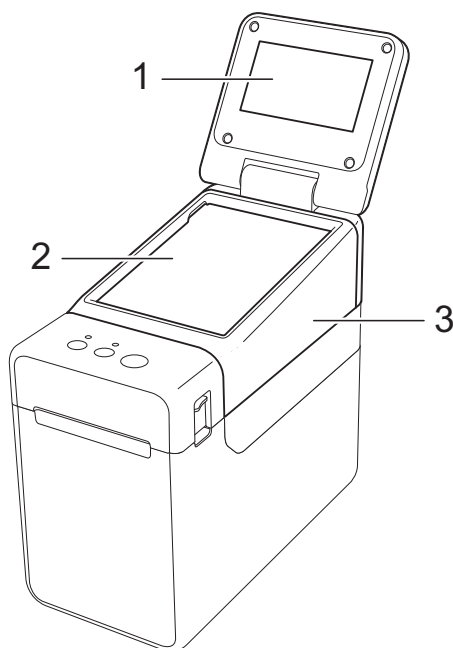

### 1 LCD

#### INFORMACJA

W fazie produkcyjnej i podczas transportu na wyświetlaczu LCD znajduje się plastikowa, przezroczysta naklejka ochronna. Przed użyciem naklejkę należy zdjąć.

### 2 Panel dotykowy


### 3 Pokrywa panelu dotykowego TDU

## LCD


Unieś wyświetlacz LCD i ustaw go pod takim kątem, aby ekran był widoczny. Jeśli ekran jest ciemny i jego odczyt jest trudny, można włączyć podświetlenie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Konfiguracja ustawień z poziomu panelu dotykowego* na stronie 73.


## Ekran


Po włączeniu drukarki wyświetlany jest ekran LCD.

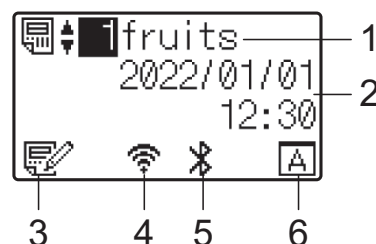


- 1 Nazwa i numer szablonu
- 2 Godzina i data
- 3 Wskaźnik edycji szablonu
- 4 Bezprzewodowa sieć LAN (tryb infrastruktury)

 : Włączono (nie podłączono)


 : Włączono (słaby sygnał)


 : Włączono (średni sygnał)

 : Włączono (mocny sygnał)

### 5 Bluetooth

### 6 Ustawienie panelu dotykowego

 : Panel sterowania podstawowymi operacjami (A)


 : Panel jednodotkowy (B)

## Panel dotykowy


Dostępne są dwa panele dotykowe: panel sterowania podstawowymi operacjami (A) i panel jednodotykowy (B). Można wybrać dowolny z nich.

Naciśnij klawisz na panelu dotykowym, aby wykonać daną operację.


Jeśli układ etykiety został z góry przypisany do jednego z klawiszy na panelu jednodotykowym, wystarczy nacisnąć ten klawisz, aby w łatwy sposób wydrukować etykietę.



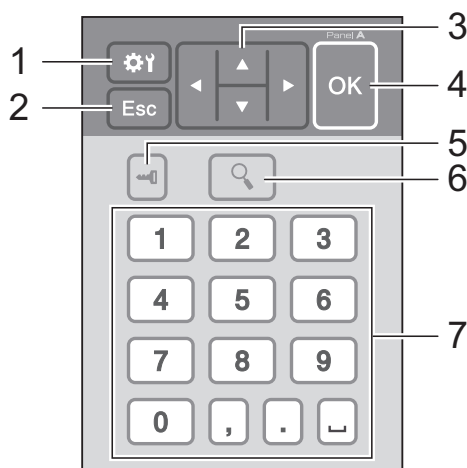

	<p>Nie należy naciskać panelu dotykowego ostrym przedmiotem. Może to doprowadzić do uszkodzenia panelu dotykowego.</p>
---	--

### Panel sterowania podstawowymi operacjami (A)

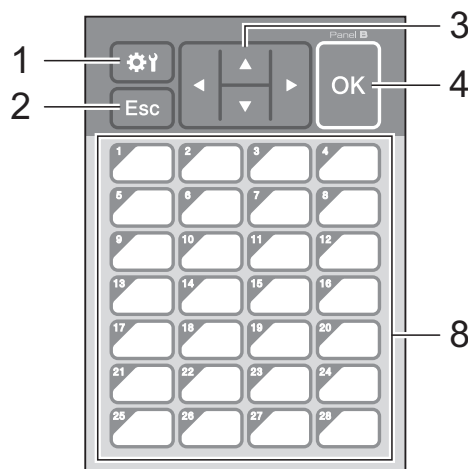

### Panel jednodotykowy (B)



- 1**  (**klawisz ustawień**)  
Umożliwia wybranie ustawień różnych parametrów.
- 2** **Esc (klawisz Escape)**  
Umożliwia powrót do poprzedniej operacji. Przytrzymanie tego klawisza przez co najmniej 1 sekundę spowoduje powrót do głównego ekranu.
- 3**   
Powoduje zmianę wyświetlanych informacji lub zwiększenie/zmniejszenie wartości. Przytrzymanie tego klawisza spowoduje szybką zmianę wyświetlanych informacji lub zwiększenie/zmniejszenie wartości o 10.
- 4** **Klawisz OK**  
Powoduje zastosowanie danej operacji lub ustawienia.
- 5**  (**klawisz administratora**)  
Umożliwia określenie podstawowych ustawień korzystania z panelu dotykowego.
- 6**  (**klawisz wyszukiwania**)  
Wyświetla zawartość wybranego szablonu. Można także sprawdzić zawartość bazy danych powiązanej z szablonem.
- 7** **Klawisze numeryczne**  
Służą do wpisywania numeru szablonu lub numeru rekordu bazy danych. Można ich także używać do edycji wartości w układzie etykiety.

## 8 Klawisze jednodotkowe


Wybierz etykietę, którą chcesz wydrukować.

### INFORMACJA


Nazwa panelu dotykowego (A lub B) znajduje się w prawym górnym rogu panelu dotykowego. Upewnij się, że nazwa panelu dotykowego, wyświetlana na głównym ekranie wyświetlacza LCD, zgadza się z nazwą używanego panelu dotykowego.

## Informacje dotyczące wymiany panelu dotykowego

- 1 Pokrywa panelu TDU jest mocowana na czterech zaczepach. Naciskając dwa przednie zaczepy (1), przesunij pokrywę w górę i zwolnij zaczepy. Następnie naciśnij dwa tylne zaczepy (2), aby odhaczyć je w taki sam sposób.

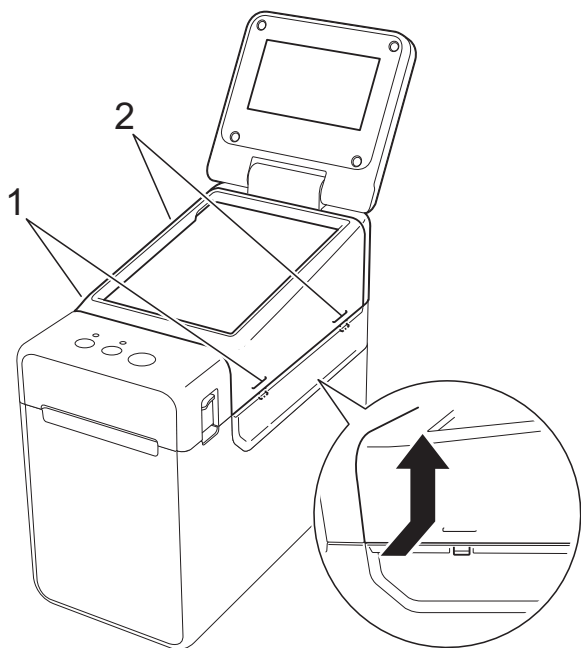

- 2 Zdejmij pokrywę panelu dotykowego TDU i umieść żądany panel dotykowy (1), a następnie czysty arkusz ochronny (2) na panelu dotykowym (3).

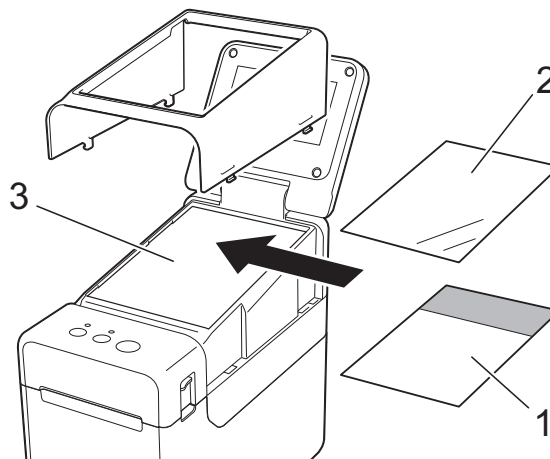

! Ciała obce, np. kurz, pomiędzy panelem dotykowym, arkuszem ochronnym a uchwytem panelu dotykowego mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Upewnij się, że nie ma tam żadnych ciał obcych.

- 3 Załóż pokrywę panelu dotykowego TDU na miejsce.

! Po wymianie panelu dotykowego należy zmienić ustawienie wyświetlacza z panelem dotykowym. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Wybór panelu dotykowego* na stronie 83.

# Drukowanie przy użyciu wyświetlacza z panelem dotykowym

W celu drukowania przy użyciu wyświetlacza z panelem dotykowym postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

## 1. Przygotowanie.


Podłącz drukarkę do komputera, a następnie zainstaluj sterownik drukarki i oprogramowanie. (strona 3)

Umieść nośnik w drukarce. (strona 8)




## 2. Utwórz układ etykiety.

Przy użyciu aplikacji P-touch Editor, którą można pobrać z naszej strony support, można z komputera tworzyć układy etykiety. (strona 78)



## 3. Prześlij układ etykiety do drukarki.

Przy użyciu programu P-touch Transfer Manager prześlij utworzony układ etykiety z komputera do drukarki. (strona 82)



## 4. Wydrukuj etykietę.

Wydrukuj etykietę przy użyciu panelu dotykowego. (strona 86)



## Ustawienia wyświetlacza z panelem dotykowym

Ustawienia wyświetlacza z panelem dotykowym można skonfigurować przy użyciu panelu dotykowego lub narzędzia na komputerze podłączonym do drukarki. Więcej informacji w zakresie podłączania komputera i konfiguracji ustawień można znaleźć w rozdziale *Ustawienia urządzenia* na stronie 30.

### Konfiguracja ustawień z poziomu panelu dotykowego


Naciśnij [⚙️] (klawisz ustawień) lub [🔑] (klawisz administratora), aby wyświetlić ekran menu. Naciśnij [▲] lub [▼], aby wybrać parametr, a następnie naciśnij [OK].



- 1 Strzałka w górę na pasku przewijania wskaże pierwszy parametr, natomiast strzałka w dół wskaże ostatni parametr. Jeśli wybrany zostanie ostatni parametr, naciśnięcie [▼] spowoduje przewinięcie do pierwszego parametru. Jeśli wybrany zostanie pierwszy parametr, naciśnięcie [▲] spowoduje przewinięcie do ostatniego parametru.
- 2 Aktualnie wybrany parametr jest zaznaczony.


Po przymocowaniu wyświetlacza z panelem dotykowym do drukarki można skonfigurować następujące ustawienia:

Przycisk	Parametr	Ustawienia	Opis
⚙️ (klawisz ustawień)	Print Density (Gęstość druku)	-5/-4/-3/-2/-1/0/+1/+2/ +3/+4/+5	Dostosowuje gęstość druku drukarki.
	Confirm Print (Potwierdź wydruk)	On/Off (Wł./Wył.)	Umożliwia wybór, czy przed drukowaniem ma być wyświetlany komunikat w celu potwierdzenia liczby kopii.
	Text Direction (Kierunek tekstu)	Normal/Inverted 180° (Normalny/Odwrócony o 180)	Wybierz orientację wydruku.
	Exit Position (Pozycja wyjściowa)	Tear/Peeler (Odrywanie/Odklejanie)	Wybiera lokalizację wyjścia nośnika.
	Backlight (Podświetlenie)	On/Off (Wł./Wył.)	Wybierz, czy włączyć podświetlenie wyświetlacza LCD.
	LCD Contrast (Kontrast wyświetlacza LCD)	+2/+1/0/-1/-2	Wybierz kontrast wyświetlacza LCD.
	Beeper (Sygnał)	On/Off (Wł./Wył.)	Wybierz, czy drukarka ma sygnalizować dźwiękiem naciśnięcie klawisza na panelu dotykowym.

Przycisk	Parametr		Ustawienia	Opis
	Set Panel (Ustaw panel)		A/B	Wybierz, który panel dotykowy ma być używany.
 (klawisz administratora) <sup>1</sup>	Setup (Konfiguracja)	Keys Function (Funkcje przycisków)	Template/Database (Szablon/Baza danych)	Wybierz typ danych przypisanych do klawiszy panelu jednodotykowego. Aby przypisać szablony, wybierz opcję [Template] (Szablon). Aby przypisać bazy danych połączone z poszczególnymi szablonami, wybierz opcję [Database] (Baza danych).
		Serialize Mode (Tryb szeregowania)	Cont From Last /From Starting# (Kontynuuj od ostatniego/Od początkowego nr)	Wybierz, czy chcesz szeregować od ostatniego wydrukowanego numeru.
		Default Print# (Domyślny nr wydruku)	1-999	Ustaw domyślną liczbę kopii, która zostanie wyświetlona podczas drukowania.
		Set Clock (Ustaw zegar)	Domyślne: 2013/01/01 24h 00:00	Ustaw godzinę i datę dla wyświetlacza z panelem dotykowym.
		Time&Date Form (Format godziny i daty)	Date Format (Format daty): 1/31/2099, 01/31/2099, 31/1/2099, 31/01/2099, 31.1.2099, 31.01.2099, 31-1-2099, 31-01-2099, 2099/1/31, 2099/01/31, 2099-1-31, 2099-01-31	Wybierz format daty dla zegara.
			Time Format (Format godziny): 01:59 (24), 1:59 (24), 1:59AM, 01:59AM	Wybierz format godziny dla zegara.
		<input type="checkbox"/> Language (Język)	Dansk/Deutsch/English/Español/Français/Italiano/Nederlands/Norsk/Português/Suomi/Svenska/日本語	Umożliwia wybór języka panelu dotykowego.
Unit (Jednostka)	inch (cal)/mm	Umożliwia wybór jednostki miary dla wyświetlanych ustawień.		



Przycisk	Parametr		Ustawienia	Opis
		Print# (Drukuj nr) <sup>2</sup>	From Starting#/ Cont From Last (Od początkowego nr/Kontynuuj od ostatniego)	Wybierz, czy liczba kopii ustawiona z wyświetlacza TDU ma pozostać w takim ustawieniu po wydrukowaniu kopii.  To ustawienie wyświetlacza TDU będzie stosowane aż do wyłączenia drukarki.
 (klawisz admini- stratora) <sup>1</sup>  (Ciąg dalszy)	Setup (Konfigu- racja)  (Ciąg dalszy)	Bar Code (Kod kreskowy) <sup>2</sup>	With Margins/ No Margins (Z marginesami/ Bez marginesów)	Wybierz, czy wokół kodów kreskowych mają być dodawane marginesy.
		DB search (Przeszukiwa- nie bazy danych) <sup>2</sup>	By Line#/By Data (Według nr wierszy/Według danych)	W przypadku korzystania z szablону z podłączoną bazą danych, wybierz, czy chcesz szukać rekordów bazy danych według numerów wierszy, czy według danych.
		Set Temp Time (Ustaw czas tymczasowy) <sup>2</sup>	Default Time/Cont From Last (Domyślny czas/ Kontynuuj od ostatniego)	Wybierz, czy w przypadku bezpośredniego wprowadzania drukowanej daty/godziny ma ona pozostać w tym ustawieniu po wydrukowaniu kopii.  To ustawienie będzie stosowane aż do wyłączenia drukarki.
	Security (Zabez- pieczenia)	Disable Edit (Wyłącz edycję)	On/Off (Wł./Wył.)	Wybierz, czy umożliwić edytowanie układów etykiet.
		Lock Settings (Ustawienia blokady)	On/Off (Wł./Wył.)	Umożliwia lub uniemożliwia zmianę ustawień dla  (klawisz ustawień).
		Admin Password (Hasło administratora)	On/Off (Wł./Wył.)	Ustawia hasło dostępu do  (klawisz administratora).
	Enter Password (Wprowadź hasło): **** (4 cyfry)		Wpisz hasło 4-cyfrowe.	
Configuration (Konfiguracja)		Printer (Drukarka)/ ProgVer/FontVer/ Memory (Pamięć)	Wyświetla nazwę modelu, wersję oprogramowania sprzętowego, wersję czcionki i ilość wbudowanej pamięci.	

<sup>1</sup> Dostęp do  (klawisz administratora) można uzyskać tylko wtedy, gdy ustawiony jest panel dotykowy A (panel sterowania podstawowymi ustawieniami).

<sup>2</sup> Ta funkcja jest dostępna w przypadku oprogramowania sprzętowego w wersji 1.04 lub wyższej.  
Najnowszą wersję można pobrać ze strony support.  
[support.brother.com](http://support.brother.com)

## INFORMACJA

---

- Niektóre ustawienia mogą się różnić w zależności od oprogramowania sprzętowego (oprogramowania drukarki).
  - Aby zresetować ustawienia, użyj opcji [**Device settings**] (Ustawienia urządzenia) w aplikacji „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki), a zostaną przywrócone wszystkie fabryczne ustawienia domyślne. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Ustawienia urządzenia* na stronie 30.
- 

### Ustawianie godziny i daty

Ustaw zegar na bieżącą godzinę i datę. Będą one wyświetlane na ekranie głównym.

- 1 Naciśnij [**Admin**] (klawisz administratora).
- 2 Naciśnij [**▼**], wybierz [**Setup**] (Konfiguracja), a następnie naciśnij przycisk [**OK**].
- 3 Naciśnij [**▼**], wybierz [**Set Clock**] (Ustaw zegar), a następnie naciśnij [**OK**]. Zostanie wyświetlony ekran ustawiania zegara.
- 4 Naciskając klawisze numeryczne, ustaw dwie ostatnie cyfry roku, dwie cyfry miesiąca i dwie cyfry dnia.  
W przypadku 1 grudnia 2013 r., naciśnij [1] [3] [1] [2] [0] [1].
- 5 Naciśnij [**▲**] lub [**▼**], aby wybrać AM, PM lub 24, a następnie przy użyciu klawiszy numerycznych podaj po dwie cyfry dla godziny i minut.  
W celu wprowadzenia godziny 2:45 w formacie AM/PM naciśnij [**▼**], aby wybrać [PM], a następnie naciśnij [**▶**] i dalej [0] [2] [4] [5].
- 6 Naciśnij [**OK**]. Zostanie wyświetlony główny ekran z ustawioną godziną i datą.

## INFORMACJA

---

Format godziny i daty można zmienić. Naciśnij [**Admin**] (klawisz administratora), wybierz [**Setup**] (Konfiguracja), a następnie spośród parametrów wybierz [**Time&Date Form**] (Format godziny i daty) i podaj ustawienia dla opcji [**Date Format**] (Format daty) i [**Time Format**] (Format godziny).

---

### Ustawianie hasła administratora



Aby utrudnić dostęp do podstawowych ustawień definiowanych po naciśnięciu [**Admin**] (klawisza administratora), można ustawić hasło. Po ustawieniu hasła każde naciśnięcie [**Admin**] (klawisza administratora) będzie wymagało wprowadzenia hasła. Dostęp do tych parametrów można ograniczyć, ustawiając hasło.

- 1 Naciśnij [**Admin**] (klawisz administratora).
- 2 Naciśnij [**▼**], wybierz [**Admin Password**] (Hasło administratora), a następnie naciśnij [**OK**].
- 3 Naciśnij [**▼**], wybierz [**On**] (Wł.) i naciśnij [**OK**].  
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania hasła.

- 4 Wpisz 4-cyfrowe hasło, a następnie naciśnij [OK].  
Hasło zostanie ustawione.

## INFORMACJA

---

- Dostęp do tego parametru można uzyskać tylko wtedy, gdy wybrany jest panel dotykowy A (panel sterowania podstawowymi ustawieniami).
  - Po ustawieniu hasła i naciśnięciu [] (klawisz administratora) zostanie wyświetlony ekran wprowadzania hasła. Wpisz ustawione 4-cyfrowe hasło, a następnie naciśnij [OK].
  - Aby anulować ustawienia hasła, naciśnij [] (klawisz administratora), wpisz hasło, aby wyświetlić parametry, a następnie wybierz dla opcji [Admin Password] (Hasło administratora) ustawienie [Off] (Wył.).
  - Jeśli nie pamiętasz hasła, skorzystaj z opcji [**Device settings**] (Ustawienia urządzenia) w aplikacji „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki), aby przywrócić wszystkie fabryczne ustawienia domyślne lub ustawić hasło ponownie i je zastosować. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Ustawienia urządzenia* na stronie 30.
-

## Tworzenie układu etykiety

Przy użyciu aplikacji P-touch Editor, dostępnej do pobrania na stronie Brother support, można z komputera tworzyć układy etykiety. Więcej informacji w zakresie obsługi można znaleźć w Instrukcji Oprogramowania, dostępnej do pobrania na stronie Brother support ([support.brother.com](http://support.brother.com)).

## Tworzenie szablonu

### ■ Przykładowa etykieta




- 1 System Windows 10:  
W menu Start kliknij opcję **[Brother P-touch]** — **[P-touch Editor]**.


System Windows 8.1:  
Kliknij **[P-touch Editor]** na ekranie **[Start]** lub **[Aplikacje]**, lub kliknij dwukrotnie ikonę **[P-touch Editor]** na pulpicie.

- 2 Po uruchomieniu aplikacji P-touch Editor wybierz, czy chcesz utworzyć nowy układ, czy otworzyć już istniejący.


- 3 Kliknij opcję **[Paper]** (Papier) (1), a następnie określ nośnik i długość (2). (To okno zostanie wyświetlone w trybie **[Express]**).

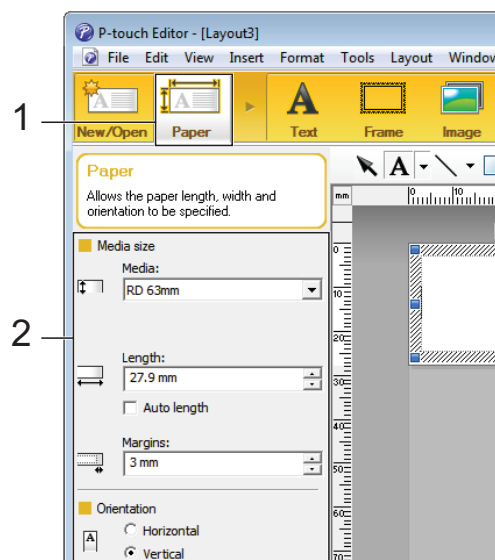

- 4 Kliknij opcję **[Text]** (Tekst) (1), a następnie określ czcionkę i styl (2).

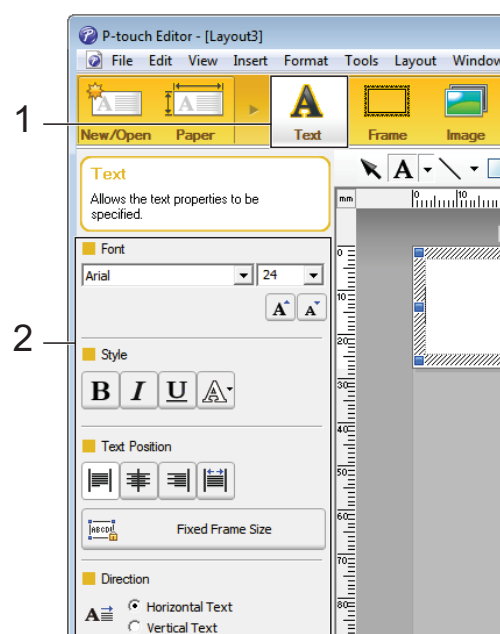

- 5 Kliknięcie  spowoduje wyświetlenie kursora, który umożliwi wprowadzenie tekstu.

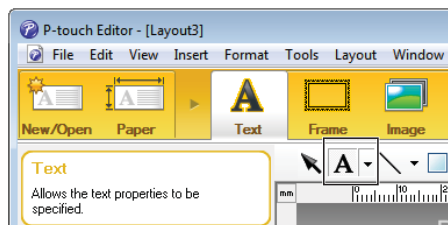

- 6 Po wprowadzeniu tekstu kliknij pole tekstowe, aby umieścić je we właściwym miejscu szablonu.
- 7 Powtórz czynności 5 i 6, aby wpisać tekst i wybrać układ. Po wprowadzeniu tekstu kliknij **[File]** (Plik) — **[Save as]** (Zapisz jako) na pasku menu, a następnie określ nazwę pliku w celu zapisania danych.


## INFORMACJA

Podczas używania wyświetlacza z panelem dotykowym pierwsze dziesięć znaków nazwy pliku będzie wyświetlanych na ekranie LCD jako nazwa szablonu.

## Ustawianie tekstu i kolejności wyświetlania na ekranie LCD


Przy użyciu aplikacji P-touch Editor można ustawić tekst wyświetlany na ekranie LCD oraz kolejność jego wyświetlania.

- 1 W aplikacji P-touch Editor otwórz układ etykiety, który chcesz edytować.
- 2 Wybierz pole tekstowe, które ma być wyświetlone na ekranie LCD, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij **[Properties]** (Właściwości), aby wyświetlić okno dialogowe **[Text Properties]** (Właściwości tekstu). W polu **[Object Name]** (Nazwa obiektu) na karcie **[Expanded]** (Rozszerzone), ustaw żądany numer (np. „Tekst1”, „Tekst2” lub „Tekst3”). Tekst zostanie wyświetlony na ekranie LCD w kolejności zgodnej z tymi numerami. Aby dany tekst nie był wyświetlany na ekranie LCD, zaznacz pole wyboru **[Text Cannot Be Edited]** (Nie można edytować tekstu) na karcie **[Expanded]** (Rozszerzone).

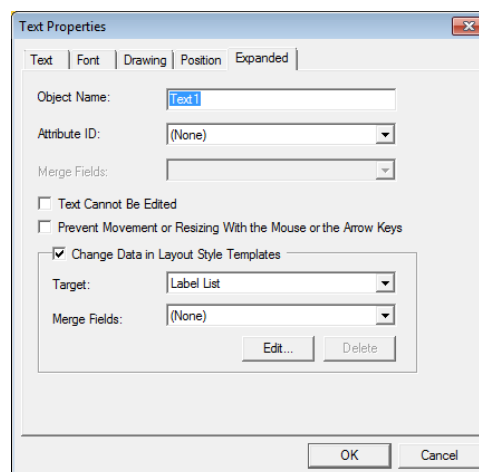


## Wstawianie daty i godziny na etykiecie

- 1 W aplikacji P-touch Editor otwórz układ etykiety, który chcesz edytować.
- 2 Na pasku menu kliknij opcje **[Insert]** (Wstaw) — **[Date/Time]** (Data/godzina), aby wyświetlić okno dialogowe **[Date and Time Properties]** (Właściwości daty i godziny). Wybierz ustawienia dla formatu tekstu, który chcesz wstawić.

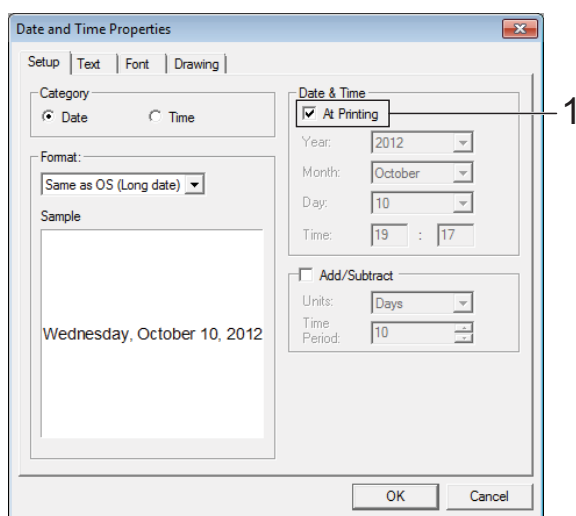

- W przypadku wyboru pola **[At Printing]** (Drukowania) (1) zostanie wstawiona data i godzina drukowania. W przypadku usunięcia zaznaczenia pola wyboru zostanie wstawiona bieżąca data i godzina i nie będą one aktualizowane.

- Data i godzina wstawione do etykiety zostaną wydrukowane w rozmiarze znaków wbudowanym w drukarkę. Ponieważ rozmiar znaków jest określony przez rozmiar obiektu z datą i godziną, dostosuj obiekt do żądanego rozmiaru w aplikacji P-touch Editor przed przesłaniem układu etykiety do drukarki.

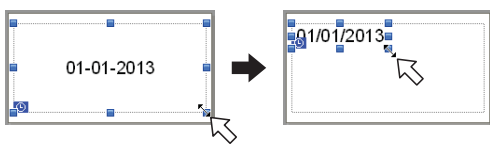

## Łączenie bazy danych z szablonem

- Przykładowa etykieta

Strawberry	Orange	Apple
\$ 2.85	\$ 1.55	\$ 2.15

Bazę danych można połączyć z utworzonym szablonem. Tekst w szablonie można zastąpić tekstem z bazy danych, dlatego wystarczy utworzyć pojedynczy szablon, aby wydrukować wiele etykiet.

Więcej informacji w zakresie konfiguracji ustawień bazy danych można znaleźć w rozdziale **[P-touch Editor Help]** (P-touch Editor - Pomoc).


- 1 Przygotuj wcześniej plik bazy danych.

## INFORMACJA


- Jako bazy danych można używać plików zapisanych w formatach XLS, MDB, CSV i TXT.
- Z jednym szablonem można połączyć tylko jedną bazę danych. W jednej bazie danych można utworzyć maksymalnie 65 000 rekordów. (Całkowity rozmiar szablonów i baz danych może maksymalnie wynosić 20 MB).
- Dane wprowadzone do bazy danych mogą być wyświetlane na ekranie LCD. Wyświetlanych może być tylko pierwszych 13 znaków.

- 2 W aplikacji P-touch Editor otwórz szablon, który ma zostać powiązany z bazą danych.


- Na pasku menu kliknij **[File]** (Plik) — **[Database]** (Baza danych) — **[Connect]** (Połącz), aby wyświetlić okno dialogowe **[Open Database]** (Otwórz bazę danych). Wybierz opcję **[Connect Database File]** (Podłącz plik bazy danych), kliknij **[Browse]** (Przeglądaj), a następnie wybierz bazę danych, którą chcesz podłączyć.

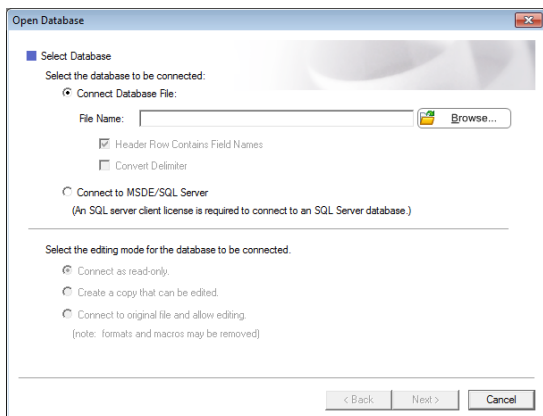

- Szablon i baza danych zostaną powiązane i zostanie wyświetlone główne okno. Kliknij wiersz bazy danych, który chcesz zaznaczyć, aby wyświetlić etykietę z zastąpionym tekstem.

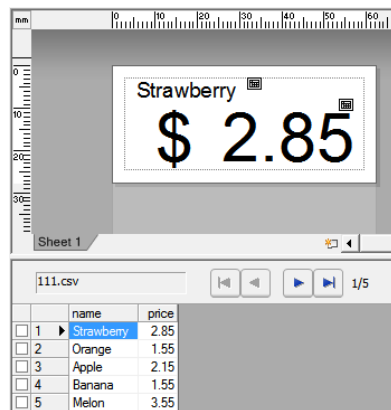

- Kliknij **[Next]** (Dalej), aby wyświetlić okno dialogowe z ustawieniami. Po wybraniu ustawienia **[Database Field]** (Pole bazy danych) w opcji **[Merge Fields]** (Połącz pola) określ, która kolumna bazy danych ma być podłączona do którego obiektu, a następnie kliknij **[OK]**.

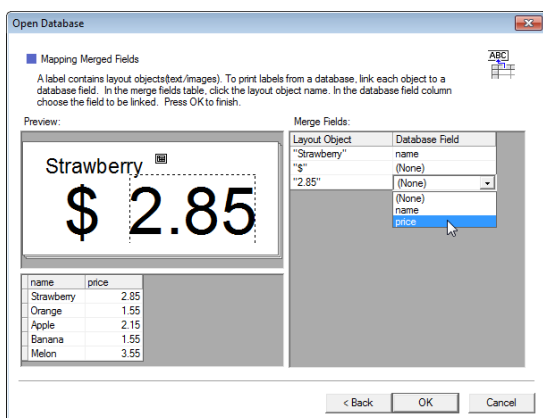

## Przesyłanie układu etykiety do drukarki

Po przesłaniu utworzonego układu etykiety z komputera do drukarki można drukować dowolną liczbę takich etykiet przy użyciu wyświetlacza z panelem dotykowym.

Do przesyłania danych używaj aplikacji P-touch Transfer Manager. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji Oprogramowania, dostępnej do pobrania na stronie Brother support ([support.brother.com](http://support.brother.com)).




Przed przesłaniem danych upewnij się, czy na wyświetlaczu LCD widoczny jest główny ekran.

- 1 Podłącz drukarkę do komputera przy użyciu przewodu USB, a następnie włącz drukarkę.
- 2 W aplikacji P-touch Editor otwórz układ etykiety, który chcesz przesłać, a następnie kliknij **[File]** (Plik) — **[Transfer Template]** (Transferuj szablon) — **[Transfer]** (Transferuj).


### INFORMACJA

- Jeśli opcji **[Transfer Template]** (Transferuj szablon) nie można wybrać w aplikacji P-touch Editor, upewnij się, że okno układu w P-touch Editor jest aktywne.
- Jeśli układ etykiety został już przesłany do aplikacji P-touch Transfer Manager, możesz ją uruchomić.
  - System Windows 10:  
Z poziomu menu Start kliknij pozycje **[Wszystkie programy]** — **[Brother P-touch]** — **[P-touch Tools]** — **[P-touch Transfer Manager]**.  
Aplikacja P-touch Transfer Manager zostanie uruchomiona.
  - System Windows 8.1:  
Kliknij **[P-touch Transfer Manager]** na ekranie **[Start]** lub **[Aplikacje]**.  
Aplikacja P-touch Transfer Manager zostanie uruchomiona.

- 3 Wybierz drukarkę z listy **[Printer]** (Drukarka). Kliknij prawym przyciskiem myszy **[Configurations]** (Konfiguracje), kliknij opcję **[New]** (Nowy), a następnie utwórz nowy folder o żądanej nazwie. (W tym przykładzie został utworzony folder **[Price Card]** (Karta cen)). Kliknij opcję **[Configurations]** (Konfiguracje) lub **[All Contents]** (Cała zawartość), a następnie przeciągnij dane, które chcesz przenieść do folderu **[Price Card]** (Karta cen).

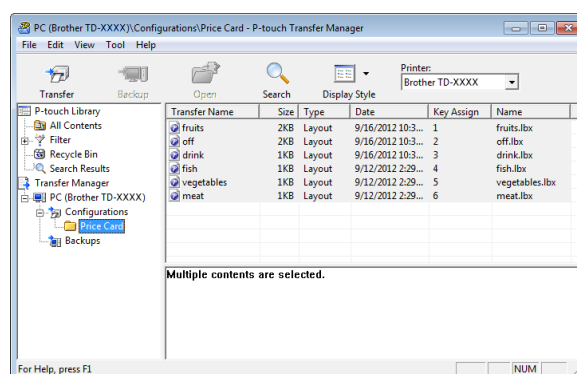


- 4 O pliku w folderze **[Price Card]** (Karta cen) zostanie przypisany numer przycisku (numer szablonu do zarejestrowania w drukarce). Aby zmienić numer, kliknij prawym przyciskiem myszy plik, kliknij **[Key Assign]** (Przydziel klawiszy), a następnie wybierz numer z zakresu od 1 do 99.

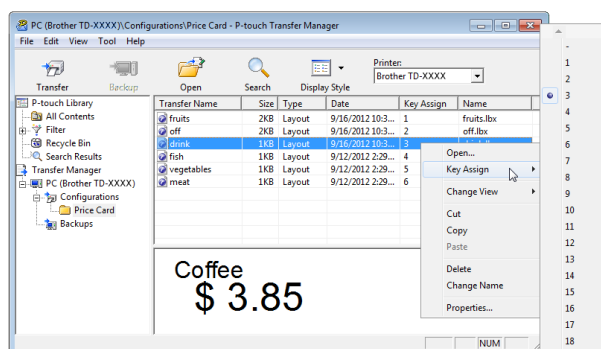



Dane zarejestrowane pod klawiszami od 1 do 28 (1) panelu jednodotykowego są wybierane po numerze klawisza.

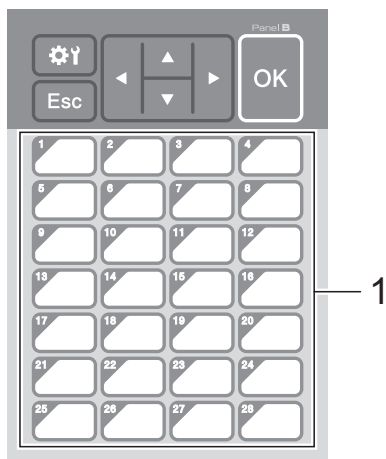

Jeśli ma być używany panel jednodotykowy, numer należy zdefiniować przed przesłaniem danych.

- Jeśli do klawiszy jednodotykowych przypisane są szablony:

Szablony z numerami klawiszy od 1 do 28 są rejestrowane pod klawiszami jednodotkowymi o takich samych numerach.

- Jeśli do klawiszy jednodotykowych przypisane są bazy danych:

W przypadku wybrania szablonu z powiązaną bazą danych bazy danych o numerach od 1 do 28 zostaną zarejestrowane pod klawiszami jednodotkowymi o takich samych numerach.

Więcej informacji dotyczących ustawiania danych przypisanych do jednodotkowego klawisza można znaleźć w rozdziale *Wybór danych przypisywanych do klawiszy na jednodotkowym panelu* na stronie 84.

- 5 Wybierz folder **[Price Card]** (Karta cen), a następnie kliknij **[Transfer]** (Transferuj). Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem, kliknij **[OK]**. Rozpocznie się transferowanie.

## INFORMACJA


- W drukarce można zarejestrować do 99 szablonów.
- Dostępne są różne metody łącznego przesyłania wielu szablonów do drukarki, w zależności od tego, czy zainstalowany jest sterownik drukarki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Tworzenie etykiet” w Instrukcji Oprogramowania, dostępnej do pobrania na stronie Brother support ([support.brother.com](http://support.brother.com)).
- W przypadku przesłania nowego szablonu o takim samym numerze klawisza co inny szablon, już zarejestrowany w drukarce, nowy szablon zastąpi stary.

## Wybór panelu dotykowego

Dla wyświetlacza z panelem dotykowym można wybrać jeden z dwóch panelów dotykowych: panel sterowania podstawowymi operacjami (A) lub panel jednodotkowy (B).

W przypadku używania panelu jednodotkowego (B) należy określić dane, które będą przypisywane do klawiszy panelu dotykowego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfiguracji ustawień, patrz *Wybór danych przypisywanych do klawiszy na jednodotkowym panelu* na stronie 84.

- 1 Naciśnij **[⚙]** (klawisz ustawień).
- 2 Naciśnij **[▼]**, wybierz opcję **[Set Panel]** (Ustaw panel) i naciśnij **[OK]**.
- 3 Naciśnij **[▲]** lub **[▼]**, wybierz **[A]** lub **[B]** i naciśnij **[OK]**.

- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wymienić panel dotykowy. (Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zastępowania panelu, patrz *Informacje dotyczące wymiany panelu dotykowego* na stronie 71).
- 5 Upewnij się, że wyświetlana na ekranie nazwa wybranego panelu dotykowego jest zgodna z nazwą używanego panelu dotykowego, a następnie naciśnij przycisk  (Drukuj).


## Wybór danych przypisywanych do klawiszy na jednodotykowym panelu

Można wybrać typ danych przypisywanych do klawiszy jednodotykowych, gdy z wyświetlaczem panelu dotykowego powiązany jest panel jednodotykowy. Typem danych mogą być szablony lub bazy danych.

- Przykładowy układ etykiety zarejestrowany w drukarce:

• Szablon Nr 1 (fruits.lbx)


Strawberry  
**\$ 2.85**

 Baza danych

No.	Name	Price
1	Strawberry	2.85
2	Orange	1.55
3	Apple	2.15
4	Banana	1.55

• Szablon Nr 2 (off.lbx)

Price Down !!  
**10%OFF**


 Baza danych

No.	Price
1	10%
2	15%
3	30%
4	50%


• Szablon Nr 3 (drink.lbx)

Coffee  
**\$ 3.85**

- W przypadku ustawienia opcji [Template] (Szablon) szablony będą rejestrowane przy użyciu jednodotykowego klawisza o tym samym numerze, począwszy od szablonu z numerem 1.

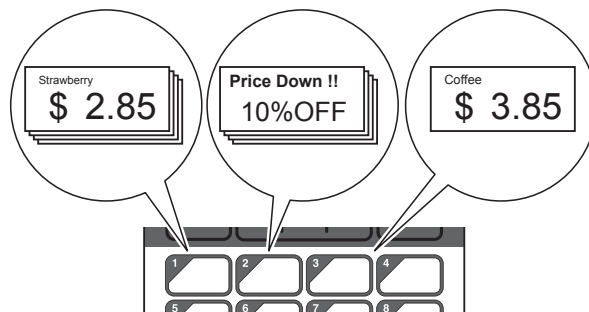

- W przypadku ustawienia opcji [Database] (Baza danych) bazy danych wybranego szablonu będą rejestrowane przy użyciu klawisza jednodotkowego o tym samym numerze, począwszy od bazy danych z numerem 1. (Przykład przedstawiony na ilustracji pokazuje wybór szablonu o numerze 1).

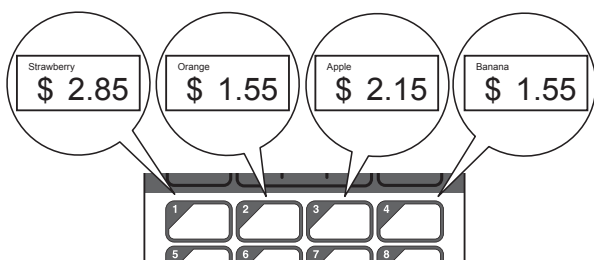

- 1 Naciśnij [↶] (klawisz administratora).
- 2 Wybierz opcję [Setup] (Konfiguracja), a następnie naciśnij [OK].
- 3 Wybierz [Keys Function] (Funkcja przycisków), a następnie naciśnij [OK].
- 4 Naciśnij [▲] lub [▼], wybierz [Template] (Szablon) lub [Database] (Baza danych), a następnie naciśnij [OK].

## Tworzenie panelu jednodotkowego

Panel jednodotkowy można utworzyć za pomocą dowolnej z następujących metod.

- Oznacz klawisze nazwami, przy użyciu naklejek lub podpisując ręcznie, bezpośrednio na załączonym panelu jednodotkowym.
- Ilustracja przedstawiająca rzeczywisty panel znajduje się na ostatniej stronie przed tylną okładką „Podręcznika szybkiej obsługi” wyświetlacza z panelem dotykowym. Ilustrację tę można skopiować na zwykły papier.

Rozmiar panelu: 132,4 mm (długość) × 92,3 mm (szerokość)

- Format panelu można pobrać z następującej strony internetowej.

[support.brother.com](http://support.brother.com)

[Select your region/country] (Wybierz region/kraj) — Wybierz produkt — [Pobieranie]

Można go wykorzystać, wpisując nazwy klawiszy, a następnie drukując dane na zwykłym papierze.

## Drukowanie etykiety


Układ etykiety przesłany do drukarki można w łatwy sposób wydrukować lub edytować przy użyciu wyświetlacza z panelem dotykowym, bez konieczności łączenia się z komputerem.

### Drukowanie za pomocą panelu sterowania podstawowymi operacjami

- 1 Włącz drukarkę. Zostanie wyświetlony główny ekran.



- 2 Naciśnij [▲] lub [▼], aby wybrać numer szablonu, który chcesz wydrukować, lub wpisz ten numer przy użyciu klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Naciśnij [Q] (klawisz wyszukiwania), aby wyświetlić szczegóły szablonu na ekranie.

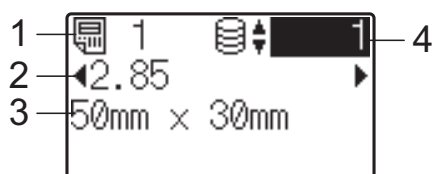

- 1 Numer szablonu
- 2 Tekst w szablonie
- 3 Rozmiar papieru
- 4 Numer rekordu bazy danych (tylko w przypadku powiązania bazy danych)

### INFORMACJA

- Naciskając przycisk [◀] lub [▶], można sprawdzić cały tekst szablonu.
- Tekst wyświetlany na ekranie LCD i kolejność jego wyświetlania można ustawić przy użyciu aplikacji P-touch Editor. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Ustawianie tekstu i kolejności wyświetlania na ekranie LCD* na stronie 79.

- 3 Jeśli powiązana jest baza danych: Naciśnij [▲] lub [▼], aby wybrać numer rekordu bazy danych, który chcesz wydrukować, lub wpisz ten numer przy użyciu klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk [OK].
- 4 Naciśnij przycisk [Print] (Drukuj). Zostanie wyświetlony komunikat w celu potwierdzenia liczby kopii.



- 5 Wpisz liczbę kopii do wydrukowania, a następnie naciśnij przycisk [Print] (Drukuj) lub [OK]. Etykiety zostaną wydrukowane.

### INFORMACJA

- Liczbę drukowanych kopii można ustawić w zakresie od 1 do 999.
- Jeśli dany szablon zawiera numer szeregowania, etykiety będą drukowane z numerem w polu szeregowania zwiększonym o określoną liczbę razy.
- Jeśli dla opcji [Confirm Print] (Potwierdź wydruk) zostanie wybrane ustawienie [Off] (Wył.), drukowanie rozpocznie się od naciśnięcia przycisku [Print] (Drukuj) w kroku 4.

## Edytowanie zawartości etykiety przed wydrukiem

Zawartość szablonu, który został już wcześniej przesłany do drukarki, można zmienić bezpośrednio na panelu dotykowym. Nie jest zatem konieczne edytowanie danych na komputerze i ponowne ich przesyłanie do drukarki.


### INFORMACJA


- Edytować można tylko numery.
- Edytowanego szablonu nie można zapisać. Po wybraniu innego szablonu lub bazy danych edytowane dane zostaną przywrócone do wartości sprzed edycji.




Do edycji danych należy używać panelu sterowania podstawowymi operacjami.


- 1 Na głównym ekranie wybierz szablon, który chcesz edytować, a następnie naciśnij [Q] (klawisz wyszukiwania). Jeśli chcesz edytować zawartość rekordu bazy danych, wybierz go.
- 2 Naciśnij [◀] lub [▶], aby wyświetlić element do edycji, a następnie naciśnij [OK]. Włączony zostanie tryb edycji i zaznaczony zostanie numer możliwy do edycji.




- 3 Naciśnij [◀] lub [▶], aby zaznaczyć numer, który chcesz edytować. Naciśnij klawisz z numerem, aby zastąpić stary numer nowym. (W tym przykładzie numer [2.85] zostanie zmieniony na [2.45]. Naciśnij [▶], aby zaznaczyć [8], a następnie naciśnij [klawisz numeryczny 4]). W lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony symbol  informujący, że szablon został edytowany.



### INFORMACJA

- Aby przywrócić dla aktualnie wyświetlanej pozycji jej oryginalny numer, naciśnij [Esc], aby wyjść z trybu edycji.
- Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [Esc] przez co najmniej jedną sekundę spowoduje przywrócenie aktualnie wyświetlanej pozycji jej pierwotnego numeru i powrót do ekranu głównego. Po edytowaniu dowolnej pozycji zostanie wyświetlony symbol .

- 4 Naciśnij przycisk [OK], aby zastosować edytowany tekst, a następnie naciśnij przycisk [Drukuj] (Drukuj). Zostanie wyświetlony komunikat w celu potwierdzenia liczby kopii.



- 5 Wpisz liczbę kopii do wydrukowania, a następnie naciśnij przycisk [Drukuj] (Drukuj) lub [OK]. Etykiety zostaną wydrukowane.

### Wyszukiwanie rekordów w bazie danych powiązanej z szablonem

Po przesłaniu szablonu z powiązaną bazą danych do drukarki można wyszukać rekord w bazie danych, naciskając [Q] (klawisz wyszukiwania) na panelu sterowania podstawowymi operacjami.

Aby wybrać opcję wyszukiwania rekordów w bazie danych według numeru wiersza lub według danych, naciśnij [↵] (klawisz administratora) na panelu sterowania podstawowymi operacjami, a następnie wybierz żądane ustawienie dla opcji [DB search] (Wyszukiwanie w bazie danych).

- **By Line# (Według nr wierszy):** Wybierz to ustawienie, aby wyszukiwać rekordy w bazie danych według numeru ich wierszy.
- **By Data (Według danych):** Wybierz to ustawienie, aby wyszukiwać rekordy w bazie danych według ich danych (tylko numery do 13 cyfr) wprowadzanych w pierwszym polu danych (np. w Kolumnie A).

## INFORMACJA

Ta funkcja jest dostępna w przypadku oprogramowania sprzętowego w wersji 1.04 lub wyższej.

Najnowszą wersję można pobrać ze strony support.

[support.brother.com](http://support.brother.com)

## Drukowanie przy użyciu panelu jednodotkowego

Jeśli układ etykiety został przypisany do jednego z klawiszy panelu jednodotkowego, wystarczy nacisnąć ten klawisz, aby w łatwy sposób wydrukować etykietę.



Przypisanie danych dla poszczególnych klawiszy jednodotkowych jest determinowane przez numer bazy danych lub numer klawisza zdefiniowany przy przesyłaniu danych z komputera do drukarki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Przesyłanie układu etykiety do drukarki* na stronie 82.

- 1 Włącz drukarkę. Zostanie wyświetlony główny ekran.



- 2 Jeśli do klawiszy jednodotkowych przypisane są bazy danych: Naciśnij [▲] albo [▼], aby wybrać szablon.

- 3 Naciśnij klawisz jednodotkowy etykiety, którą chcesz wydrukować. Na ekranie zostaną wyświetlone szczegóły etykiety.



- 1 Numer szablonu
- 2 Tekst w układzie etykiety
- 3 Rozmiar papieru
- 4 Numer rekordu bazy danych (tylko w przypadku powiązania bazy danych)
- 5 Liczba wydruków

## INFORMACJA

- Naciśnij [◀] lub [▶], aby sprawdzić cały tekst w układzie etykiety. Jeśli używany jest panel jednodotkowy (B), edytowanie danych nie jest możliwe. Do edycji danych należy używać panelu sterowania podstawowymi operacjami (A). Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Edytowanie zawartości etykiety przed wydrukiem* na stronie 87.
- Tekst wyświetlany na ekranie LCD i kolejność jego wyświetlania można ustawić przy użyciu aplikacji P-touch Editor. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Ustawianie tekstu i kolejności wyświetlania na ekranie LCD* na stronie 79.

- 4 Wprowadź liczbę kopii do wydrukowania przy użyciu przycisków [▲] i [▼], a następnie naciśnij przycisk [☰] (Drukuj) lub [OK]. Etykiety zostaną wydrukowane.

## INFORMACJA


- Liczbę drukowanych kopii można ustawić w zakresie od 1 do 999.
- Jeśli dany szablon zawiera numer szeregowania, etykiety będą drukowane z numerem w polu szeregowania zwiększonym o określoną liczbę razy.
- Jeśli dla opcji [Confirm Print] (Potwierdź wydruk) zostanie wybrane ustawienie [Off] (Wył.), drukowanie rozpocznie się od naciśnięcia klawisza jednodotkowego w kroku ③.

### Jeśli szablon z powiązaną bazą danych jest zarejestrowany pod klawiszem jednodotkowym

W przypadku zarejestrowania szablonu z powiązaną bazą danych pod klawiszem jednodotkowym wyświetlana zawartość będzie dotyczyła rekordu bazy danych odpowiadającego liczbie naciśnień klawisza. Na przykład, w przypadku szablonu z 3 rekordami bazy danych pojedyncze naciśnięcie klawisza jednodotkowego spowoduje wyświetlenie zawartości pierwszego rekordu bazy danych. Dwukrotne naciśnięcie tego klawisza spowoduje wyświetlenie zawartości drugiego rekordu, a trzykrotne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie zawartości trzeciego rekordu. Czterokrotne naciśnięcie klawisza spowoduje powrót do wyświetlania zawartości pierwszego rekordu bazy danych.

- 1 Naciskaj klawisz jednodotkowy etykiety, którą chcesz wydrukować, aż zostanie wyświetlona zawartość żadanego rekordu bazy danych.

- 2 Wprowadź liczbę kopii do wydrukowania przy użyciu przycisków [▲] i [▼], a następnie naciśnij przycisk [☰] (Drukuj) lub [OK]. Etykiety zostaną wydrukowane.

	Jeśli szablon z powiązaną bazą danych jest przypisany do klawisza jednodotkowego, sprawdź, czy dla opcji [Confirm Print] (Potwierdź wydruk) wybrano ustawienie [On] (Wł.). Jeśli wybrano ustawienie [Off] (Wył.), można wybrać tylko pierwszą bazę danych.
---	--

## INFORMACJA

- Liczbę drukowanych kopii można ustawić w zakresie od 1 do 999.
- Jeśli dany szablon zawiera numer szeregowania, etykiety będą drukowane z numerem w polu szeregowania zwiększonym o określoną liczbę razy.

## Drukowanie daty i godziny innych niż wskazywane przez wewnętrzny zegar drukarki

Przed wydrukiem można tymczasowo zmienić datę/godzinę. Gdy bezpośrednio przed rozpoczęciem drukowania wyświetlony zostanie poniższy ekran, naciśnij [⚙️] (klawisz ustawień), aby otworzyć ekran umożliwiający bezpośrednio wprowadzenie daty/godziny. Po wprowadzeniu daty/godziny można kontynuować drukowanie.



Ponadto po naciśnięciu [**↵**] (klawisz administratora), a następnie ustawieniu opcji [Set Temp Time] (Ustaw czas tymczasowy) na [Cont From Last] (Kontynuuj od ostatniego) bezpośrednio wprowadzone data i godzina będą drukowane od momentu wyłączenia drukarki.

## INFORMACJA

- Jeśli ustawiono dodawanie/odejmowanie określonego czasu do/od daty/godziny w szablonie, czas ten będzie dodawany do (lub odejmowany od) bezpośrednio wprowadzonej daty/godziny.
- Ta funkcja jest dostępna w przypadku oprogramowania sprzętowego w wersji 1.04 lub wyższej.

Najnowszą wersję można pobrać ze strony support.

[support.brother.com](http://support.brother.com)

## Drukowanie przy użyciu skanera kodów kreskowych

Przy użyciu funkcji P-touch Template można skanować kody kreskowe, aby wyświetlić szablon przesłany do drukarki, zastępować w razie potrzeby tekst oraz drukować etykiety. Zawartość wyświetlanego szablonu lub tekst, który chcesz zastąpić, można wówczas sprawdzić na wyświetlaczu LCD.

Więcej informacji w zakresie funkcji P-touch Template można znaleźć w Instrukcji Oprogramowania, dostępnej do pobrania na stronie Brother support ([support.brother.com](http://support.brother.com)).

Aby sprawdzić tekst w szablonie, wybierz numer szablonu na głównym ekranie w celu wyświetlenia jego szczegółów, a następnie naciśnij [**◀**] lub [**▶**]. Aby edytować tekst, wyświetl żądany tekst i naciśnij przycisk [**OK**]. Włączony zostanie tryb edycji i zaznaczony zostanie tekst możliwy do edycji.

Możliwość sprawdzenia zawartości układu etykiety przed wydrukiem pozwala zapobiec wydrukowaniu niewłaściwej etykiety.

## Układy etykiet w drukarce (sprawdzanie, usuwanie i historia)

Niżej opisane procedury pozwalają sprawdzać lub usuwać układy etykiet w drukarce, a także wyświetlać ich historię drukowania.

### Sprawdzanie zawartości układu etykiety

Aby wyświetlić szczegóły szablonu na ekranie i sprawdzić jego zawartość, naciśnij [**Q**] (klawisz wyszukiwania) na panelu dotykowym. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Drukowanie za pomocą panelu sterowania podstawowymi operacjami* na stronie 86.

### Usuwanie układu etykiety

Przy użyciu opcji [**Device settings**] (Ustawienia urządzenia) „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) można usunąć układ etykiety z drukarki. Na pasku menu kliknij opcję [**Tools**] (Narzędzia) — [**Delete Template and Database**] (Usuń szablon i bazę danych), aby usunąć szablon lub bazę danych zarejestrowaną w drukarce. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Pasek menu* na stronie 37.

Aby sprawdzić układy etykiet w drukarce i wybrać dane do usunięcia, podłącz urządzenie do komputera i skorzystaj z aplikacji P-touch Transfer Manager. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji Oprogramowania, dostępnej do pobrania na stronie Brother support ([support.brother.com](http://support.brother.com)).




## Sprawdzanie historii drukowania układów etykiet

Przy użyciu opcji **[Device settings]** (Ustawienia urządzenia) „Printer Setting Tool” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) można sprawdzić historię drukowania. Jeśli dla opcji **[Save Printer Print Log]** (Zapisz historię drukowania drukarki) na karcie **[Advanced]** (Zaawansowane) wybrano ustawienie **[Enable]** (Włącz), historia drukowania zostanie zapisana w drukarce. Aby eksportować historię drukowania jako plik CSV, kliknij opcje **[Tools]** (Narzędzia) — **[Save Print Log in File]** (Zapisz historię drukowania w pliku). Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Ustawienia urządzenia* na stronie 30.

## Wymiana baterii godziny/daty


Zadaniem baterii godziny/daty jest podtrzymywanie ustawień zegara wewnętrznego. Bateria będzie się zużywać nawet wtedy, gdy drukarka nie będzie używana przez dłuższy czas.



- W drukarce należy używać wyłącznie zalecanych baterii. Użycie innych baterii może spowodować uszkodzenie drukarki.
- Zużyte baterie należy oddawać do odpowiedniego punktu zbiórki. Nie należy ich wyrzucać z odpadami ogólnymi. Ponadto należy przestrzegać wszelkich obowiązujących lokalnych i krajowych przepisów.
- W przypadku przechowywania lub wyrzucania baterii należy ją odpowiednio zabezpieczyć (na przykład celofanową taśmą), aby zapobiec zwarciu.  
(Przykład zaizolowania baterii)

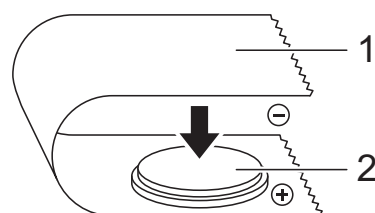


- 1 Celofanowa taśma
- 2 Bateria godziny/daty

- Zaleca się wymianę baterii raz na dwa lata.
- Jeśli zegar zostanie zresetowany, mimo że drukarka jest zasilana, należy wymienić tę baterię. Gdy zajdzie potrzeba wymiany baterii litowej, należy zakupić baterię CR2032 (zaleceni producenci: Hitachi Maxell, Ltd., FDK Corporation, Panasonic Corporation, Sony Corporation, Toshiba Corporation i VARTA Microbattery Inc.).


- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Zasilanie), aby wyłączyć drukarkę, a następnie odłącz drukarkę od gniazda elektrycznego.
- 2 Naciśnij dźwignię zwalniającą pokrywę po obu stronach i unieś, aby otworzyć górną pokrywę komory rolki nośnika.
- 3 Przy użyciu monety lub podobnego przedmiotu powoli obracaj pokrywę baterii godziny/daty w kierunku strzałki na pokrywie, aż do napotkania oporu, a następnie zdejmij pokrywę baterii godziny/daty.

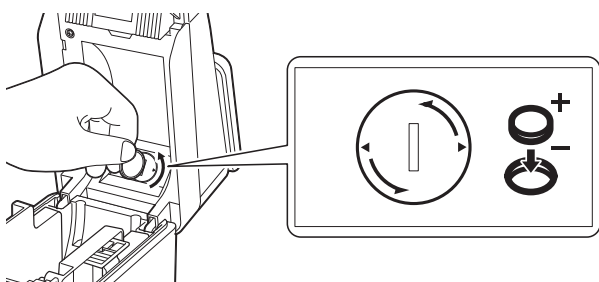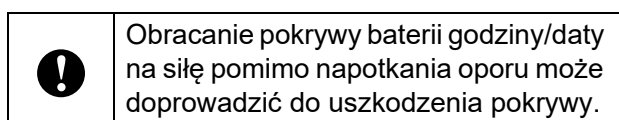



- 4 Wyjmij akumulator. Jak pokazano poniżej, naciśnij część A baterii, aby ją zwolnić w celu łatwego wyjęcia.

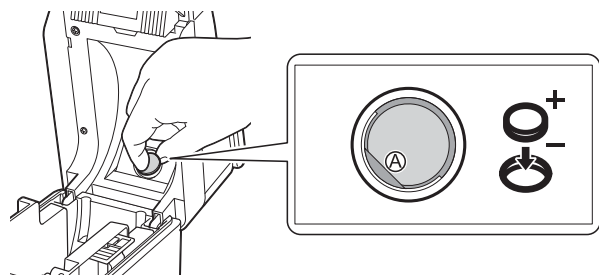

- 5 Włóż nową baterię.




- 6 Załóż z powrotem pokrywę baterii godziny/daty, a następnie, przy użyciu monety lub podobnego przedmiotu, powoli obracaj pokrywę baterii godziny/daty w kierunku przeciwnym niż wskazywany przez strzałkę na pokrywie baterii, aż do napotkania oporu.

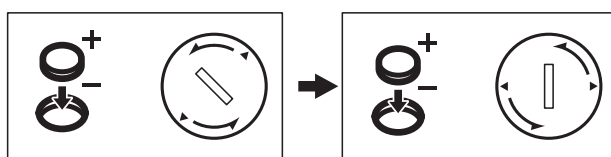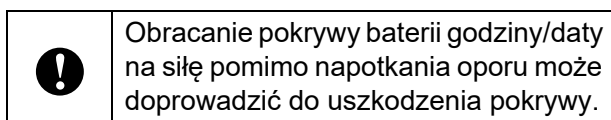

- 7 Zamknij górną pokrywę komory rolki nośnika. Pchnij ją w dół, aż wskoczy na swoje miejsce.

## INFORMACJA

Godzinę i datę można ustawić po naciśnięciu  (klawisz administratora) na panelu dotykowym. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Ustawianie godziny i daty* na stronie 76.

## Często zadawane pytania

**P.** Jaka ilość pamięci jest dostępna?

**O.** Drukarka ma 20 MB wbudowanej pamięci, co umożliwia zapisanie maksymalnie 99 szablonów. Jeśli nie ma już dostępnej wbudowanej pamięci lub zarejestrowano już 99 szablonów, nie można przysyłać kolejnych szablonów (w celu ich rejestracji) do drukarki. Należy wówczas usunąć niepotrzebne szablony z drukarki.

**P.** Dlaczego rozmiar pliku zmienia się po przesłaniu szablonu do drukarki?

**O.** Format pliku z szablonem dodanego do aplikacji P-touch Transfer Manager różni się od formatu pliku po jego przesłaniu do drukarki, dlatego rozmiar pliku się zmienia.

**P.** Jak mogę sprawdzić, ile szablonów mogę zarejestrować w drukarce i jakie numery klawiszy są wykorzystane?

**O.** W celu sprawdzenia tych informacji wykonaj poniższe kroki:


- 1 Podłącz drukarkę do komputera przy użyciu przewodu USB, a następnie włącz drukarkę.
- 2 System Windows 10:

W menu Start kliknij opcję [**Brother P-touch**] — [**P-touch Transfer Manager**].

System Windows 8.1:

Kliknij [**P-touch Transfer Manager**] na ekranie [**Start**] lub [**Aplikacje**].

- 3 Kliknij „Brother TD-XXXX” (gdzie „TD-XXXX” to nazwa modelu posiadanej drukarki) w obszarze po lewej stronie, aby wyświetlić szablony zarejestrowane w drukarce w obszarze po prawej stronie. Umożliwia to sprawdzenie liczby szablonów oraz używane numery klawiszy.

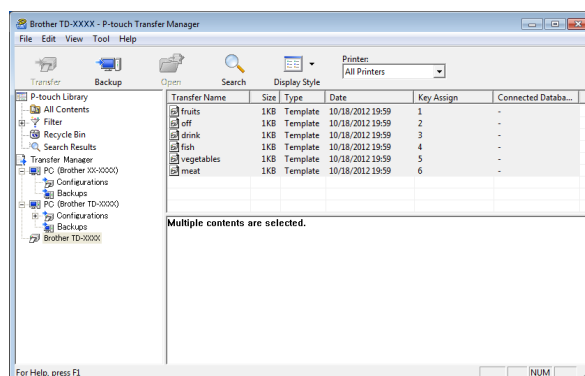

**P.** Dlaczego nie mogę przesłać szablonu do drukarki (został przesłany, ale data nie została automatycznie zaktualizowana)?

**O.** Możliwe, że sterownik drukarki nie jest prawidłowo zainstalowany. Zainstaluj sterownik drukarki ponownie, a następnie spróbuj przesłać szablon jeszcze raz.

Jeśli data nie została zaktualizowana, sprawdź, czy zaznaczone jest pole wyboru [**At Printing**] (Drukowania) w oknie dialogowym [**Date and Time Properties**] (Właściwości daty i godziny) dla szablonu.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Wstawianie daty i godziny na etykiecie* na stronie 80.

## Specyfikacja produktu

Rozmiar: Około 111 mm (szer.) × 170 mm  
(głęb.) × 78 mm (wys.)

Ciężar: 0,342 kg

# 11

## Korzystanie z odklejarki etykiet (opcjonalna: PA-LP-001) (tylko TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)

Gdy używana jest odklejarka etykiet, wydrukowane etykiety mogą być automatycznie odklejane od papieru podkładowego przed ich wysunięciem przez wyjście nośnika. Funkcja ta jest przydatna w przypadku przyklejania dużej ilości drukowanych etykiet.

Wykonaj poniższą procedurę w celu załadowania właściwego papieru.

Szczegółowe informacje na temat podłączania odklejarki etykiet (opcjonalna) znajdują się w jej instrukcji obsługi.



Przed rozpoczęciem korzystania z odklejarki etykiet należy wybrać odpowiednie ustawienie w sterowniku drukarki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Ustawienia sterownika drukarki* na stronie 98.


### Wkładanie rolki nośnika


- W przypadku odklejania drukowanych etykiet przy użyciu funkcji odklejarki etykiet:



- Zalecamy korzystanie wyłącznie z oryginalnych rolek nośników Brother.
- Używaj wyłącznie etykiet wycinanych. Nie używaj żadnych innych etykiet.


1

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Zasilanie), aby wyłączyć drukarkę. Naciśnij dźwignię zwalniającą pokrywę (1) po obu stronach i unieś, aby otworzyć górną pokrywę komory rolki nośnika.

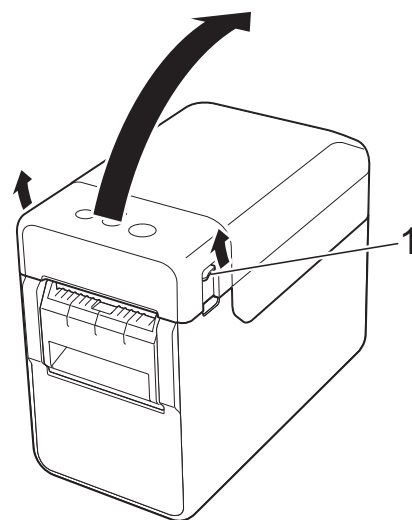

2


Otwórz prowadnice nośnika, podnosząc dźwignię ustawiającą prowadnice rolki (1) i wyciągając prowadnice nośnika na zewnątrz.

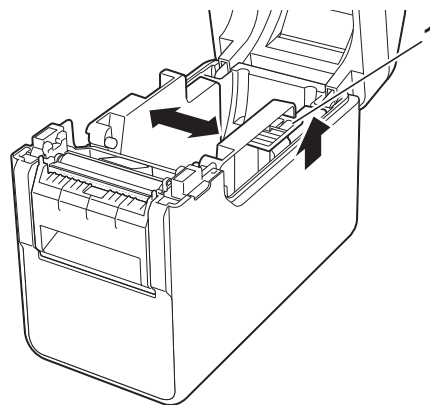


## INFORMACJA

W chwili zakupu drukarki prowadnice nośnika są całkowicie otwarte.


- 3 Włóż rolkę nośnika w taki sposób, aby etykiety były podawane stroną do zadruku skierowaną w górę (1), jak pokazano na ilustracji.

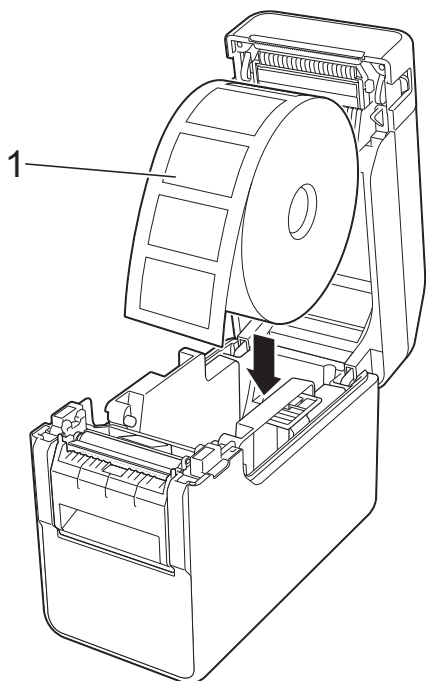

- 4 Unosząc dźwignię ustawiającą prowadnice nośnika (1), wciśnij obie prowadnice nośnika (2), aby dopasować je do szerokości rolki.

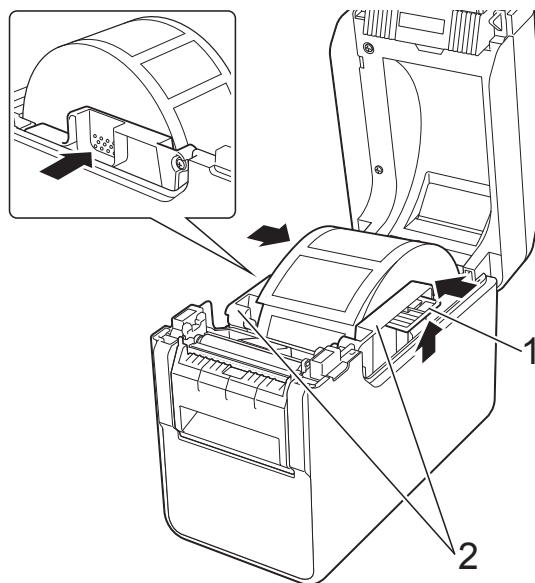


- 5 Wsuń końcówkę rolki nośnika pod prowadnicę końca nośnika (1).

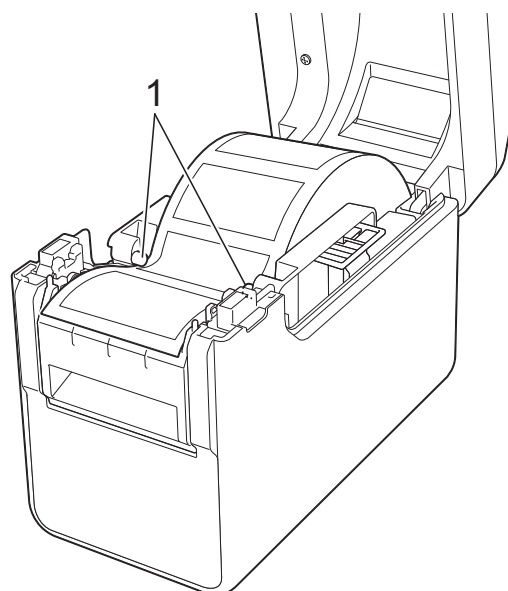


- Używaj rolek nośnika o wymiarze zewnętrznym równym maksymalnie 127 mm. Używaj rolek nośnika przeznaczonych do drukarek z serii TD. Niezależnie od rozmiaru niektóre rolki nośnika mogą się nie nadawać do użytku.
- Umieść rolkę nośnika zwróconą we właściwym kierunku. Jeśli rolka nośnika nie jest prawidłowo włożona, drukarka nie będzie drukowała na właściwej stronie papieru lub etykiety.
- W przypadku używania nośnika, na którym etykiety są zwinięte do wewnątrz, ułóż rolkę w kierunku odwrotnym do tego pokazanego w kroku 3, tak aby strona z etykietami do zadruku była skierowana w górę.


- 6 Chwyć za wyjście podkładu odklejarki etykiet i otwórz drzwiczki odklejarki.

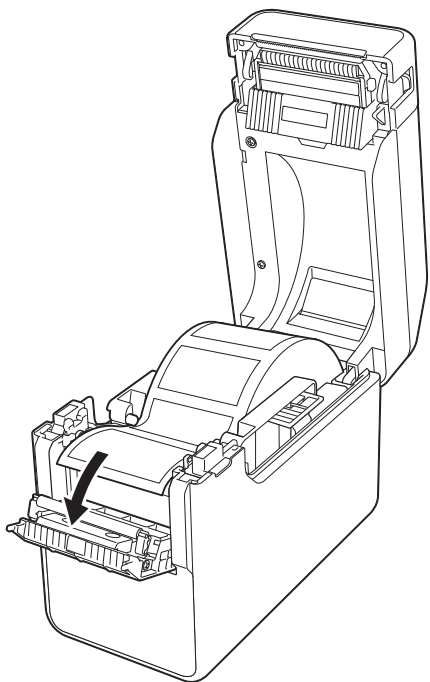


- 7 Odklej papier podkładowy od etykiety i przepuść go przez wyjście podkładu.

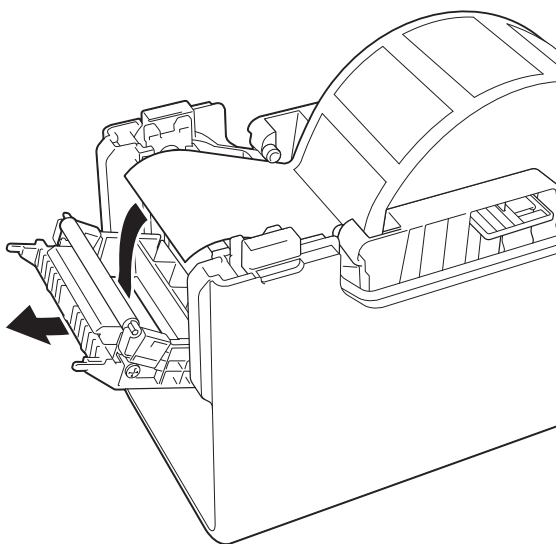


- 8 Zamknij drzwi odklejarki. Dopchnij je tak, aby wskoczyły na swoje miejsce.

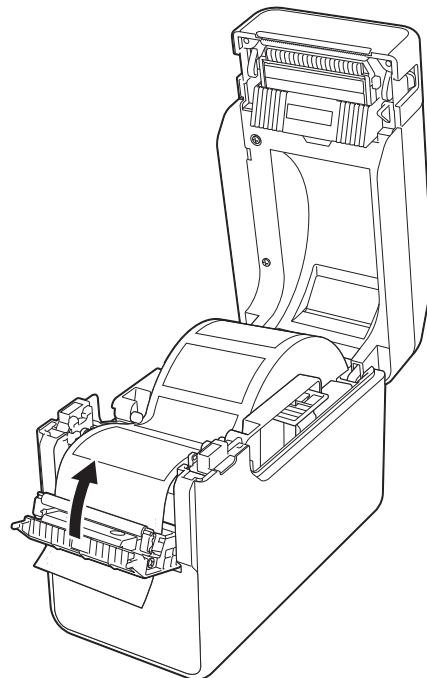


- 9 Zamknij górną pokrywę komory rolki nośnika, naciskając pośrodku, aż zaskoczy na swoje miejsce.

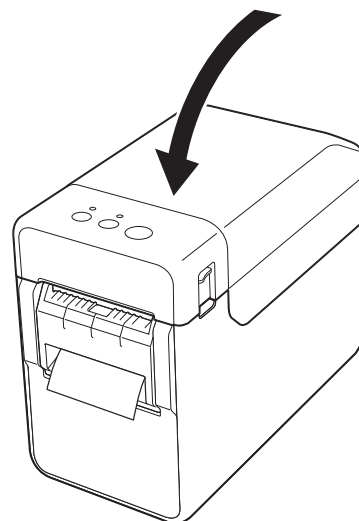


- 10 Aby usunąć wszelkie luzy na rolce, lekko wyciągnij papier wystający z wyjścia podkładu, aż dalsze wyciąganie nie będzie możliwe.

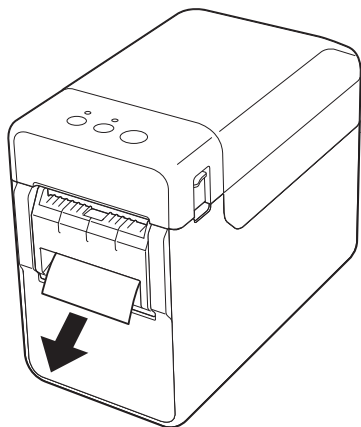

- 11 Naciśnij przycisk  (Zasilanie), aby włączyć drukarkę.

## INFORMACJA

Jeśli dane formatu papieru dla używanych etykiet wycinanych zostały zarejestrowane w drukarce, naciśnięcie przycisku  (Podaj) spowoduje ustawienie etykiety we właściwej pozycji startowej. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Rejestracja danych formatu papieru w drukarce* na stronie 4.

- W przypadku drukowania bez korzystania z funkcji odklejania

Taśmę do druku paragonów można umieścić w sposób normalny i można drukować bez korzystania z funkcji odklejania, nawet jeśli zainstalowana jest odklejarka etykiet.

Więcej informacji na temat wkładania papieru można znaleźć w sekcji *Instalowanie rolki nośnika i wkładanie papieru harmonijkowego* na stronie 8.

## INFORMACJA

W przypadku wkładania taśmy do druku paragonów nie podawaj papieru przez wyjście podkładu.

## Ustawienia sterownika drukarki

- 1 Otwórz okno dialogowe [Preferencje drukowania] drukarki.


### Windows 10

Przejdź do opcji [Panel sterowania], kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, której ustawienia mają zostać zmienione, a następnie kliknij [Preferencje drukowania].

### Windows 8.1

Kliknij [Panel sterowania] na ekranie [Aplikacje] — [Sprzęt i dźwięk] — [Urządzenia i drukarki], kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, której ustawienia mają być zmienione, a następnie kliknij [Preferencje drukowania].

- 2 Zaznacz pole wyboru [Use Peeler function] (Funkcja Odklejania) na karcie [Basic] (Podstawowa).

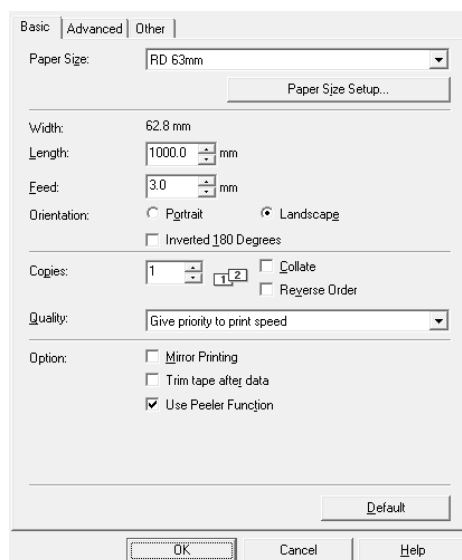

- 3 Kliknij [OK], aby zamknąć okno dialogowe.



## Po drukowaniu

---

Wydrukowane etykiety mogą być automatycznie odklejane od papieru podkładowego przed ich wysunięciem przez wyjście nośnika. Pamiętaj o odebraniu wydrukowanej etykiety. Jeśli etykieta pozostanie w wyjściu nośnika, nie zostanie wydrukowana następna.

Odcinaj wysuwany papier podkładowy za pomocą nożyczek.

## INFORMACJA

---

Gdy używana jest odklejarka etykiet, czujnik wykrywa, czy etykieta została odklejona czy nie i kontroluje prawidłowe działanie. Czułość detekcji czujnika można wyregulować. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Karta Sensor Adjustment (Regul. czujnika)* na stronie 34.

---

## Specyfikacja produktu

Rozmiar: 108 mm (szer.) × 130 mm (gł.) × 28 mm (wys.)

Ciężar: 0,062 kg

**brother**