


brother

QL-570/QL-580N

Címkenyomtató

Használati útmutató

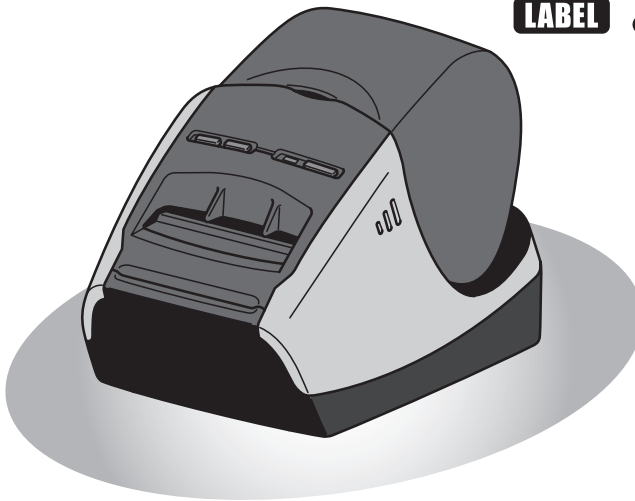

A készülék használata előtt mindenképpen olvassa el figyelmesen az útmutatót. Őrizze meg az útmutatót a későbbi felhasználás érdekében.

Köszönjük, hogy megvásárolta a Brother QL-570/580N készüléket.

A Brother QL-570/580N használata előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében.

A weboldalunkon regisztrált felhasználók számára további szolgáltatásokkal és támogatással állunk rendelkezésre. Használja ki a lehetőséget, és regisztráljon a következő honlapok meglátogatásával:

Online felhasználói regisztráció
<http://registermybrother.com/>

Online terméktámogatás oldal
<http://solutions.brother.com/>

MEGJEGYZÉS. A fenti honlapokat a nyomtatóhoz adott a szoftver telepítésének végén megjelenő online felhasználói regisztráció ablakából is elérheti. Regisztrációját örömmel vesszük.

Megfelelőségi nyilatkozat
(Csak Európa)

Mi, a BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japán

kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az 2006/95/EC, 2004/108/EC és a 2005/32/EC irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb megfelelő rendelkezéseinek.

A Megfelelőségi nyilatkozat a weboldalunkon található. Kérjük, az alábbi webhelyen <http://solutions.brother.com> -> válasszon régiót (pl. Europe) -> válasszon országot -> válassza ki a modellt -> válassza a „Kézikönyvek” -> válassza a Megfelelőségi nyilatkozat lehetőségeket. (* Válasszon nyelvet, ha szükséges.)

Tartalom

Bevezetés	1
Tartalom	1
Általános információk	2
Biztonsági óvintézkedések	3
Általános óvintézkedések	5

1. LÉPÉS

Első lépések	7
1 A QL-570/580N kicsomagolása	8
2 Alkatrészek leírása	9
Fő nyomtató egység	9
3 Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz	9
4 A védőlap eltávolítása	10
5 A DK tekercs behelyezése	11
6 Az interfészkábel használata	12

2. LÉPÉS

Címkék áttekintése	15
1 Címkeválaszték	16

3. LÉPÉS

Referencia	17
1 LED jelzőfény	18
2 Karbantartás	19
3 Hibaelhárítás	21
4 Főbb műszaki adatok	24

Általános információk

■Összeállítási és publikációs közlemény

Jelen, a legújabb termékleírásokat és műszaki adatokat tartalmazó útmutató a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt készült és került publikálásra.

A jelen útmutató tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.

A Brother fenntartja magának a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt műszaki adatokat és anyagokat, és nem vállal felelősséget az olyan (akár közvetett) károkért, amelyek a bemutatott anyagokba vetett bizalom miatt - beleértve, de nem kizárólag a kiadvánnyal kapcsolatos nyomdai és egyéb hibákat - következnek be.

Az útmutatóban található ábrán megjelenő képernyők a használt operációs rendszertől és nyomtatótól függően eltérőek lehetnek.

© 2010 Brother Industries, Ltd.

■Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

© 2010 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

A Microsoft, a Windows Vista, a Windows Server és a Windows a Microsoft Corp. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Apple, Macintosh és Mac OS az Apple Inc., bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A jelen dokumentumban felhasznált egyéb szoftverek és termékek nevei az őket kifejlesztő vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Mindazon cégek, amelyek szoftvereinek nevei szerepelnek az útmutatóban, rendelkeznek a tulajdonukban levő programhoz tartozó Szoftverlicenc-szerződéssel.

Minden más márka- és terméknév, amely ebben a Használati útmutatóban, a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei.

■Az útmutatóban használt szimbólumok

Az útmutatóban használt szimbólumok a következők:



! Ez a szimbólum követendő információt vagy utasítást jelöl. Az utasítás be nem tartása személyi sérülést, anyagi kárt vagy hibás működést okozhat.










Ez a szimbólum olyan információt vagy utasítást jelöl, amely elősegíti a készülék működésének jobb megértését és hatékonyabb használatát.

Biztonsági óvintézkedések











Olvassa el alaposan az összes utasítást, és őrizze meg őket a későbbi felhasználás érdekében. Vegye figyelembe a készüléken található összes figyelmeztető jelzést és utasítást.

 FIGYELMEZTETÉS	Tájékoztatás az esetleges sérülések megelőzési módjáról.
 VIGYÁZAT	Tájékoztatás a készülék károsodásának megelőzése érdekében követendő eljárásokról.

Az útmutatóban használt szimbólumok a következők:

	Művelet NEM megengedett.		NE szerelje szét a terméket.
	NE fröccsenjen víz a termékre, és NE merítse a terméket vízbe.		NE érintse meg a termék egy adott részét.
	Kötelező művelet.		Kihúzás az elektromos csatlakozóaljzatból.
	Felhívja a figyelmet az elektromos áramütés veszélyére.		

■ A készülék biztonságos használatának módja

 FIGYELMEZTETÉS	
Kövesse az utasításokat a tűz, elektromos áramütés vagy más sérülés megelőzése érdekében.	
■ A készülék	
<p> Elektromos vihar esetén húzza ki azonnal a hálózati kábelt, és fejezze be a készülék használatát. Kis mértékben, de fennáll a villámlás okozta áramütés veszélye.</p> <p> Ne érintse meg a nyomtatófej körüli fémalkatrészeket. A nyomtatófej használat közben felforrósodik, és használat után is forró marad. Ne érintse meg közvetlenül kézzel.</p> <p> A műanyag zacskókat megfelelően dobja ki, és tartsa őket távol csecsemőktől és gyermekektől. Ne játsszon műanyag zacskókkal, és ne vegye fel őket ruháztaként.</p> <p> Ha a készülék tárolása vagy használata közben szokatlan szagot, hőt, elszíneződést, deformációt vagy bármilyen egyéb szokatlan jelenséget észlel, azonnal húzza ki a hálózati kábelt.</p>	<p> Ne szerelje szét a készüléket. A készülék vizsgálata, beállítása és javítása céljából vegye fel a kapcsolatot a készülék beszerzési helyével, vagy a hivatalos helyi szervizközponttal.</p> <p> Ne ejtse le vagy üsse meg a készüléket, és kímélje az erős fizikai behatásoktól.</p> <p> Ne emelje fel vagy tartsa a készüléket a DK tekercs fedelénél fogva. A fedél elengedhet, a készülék leeshet, és sérülést szenvedhet.</p> <p> Ne tegye ki a készüléket nedvességnek.</p> <p> Ne használja a készüléket, ha idegen tárgy van benne. Ha víz vagy idegen tárgy jut a készülékbe, húzza ki a hálózati kábelt az elektromos csatlakozóaljzatból, és távolítsa el az idegen tárgyat. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a készülék beszerzési helyével, vagy a hivatalos helyi szervizközponttal.</p>

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊘ Ne tartsa egy kézzel a készüléket. Egy kézzel tartva a készülék kicsúszhat a kezéből. ⚠ Soha ne szerelje szét a készüléket, és ne tegye ki nedvességnek a tűz és elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében. Ez elektromos áramütést vagy tüzet okozhat. ⚠ Ne használjon festékhígítót, benzolt, alkoholt vagy más szerves oldószert a készülék tisztításához. Ez megrongálhatja a készülék felületét. A készülék tisztításához puha, száraz rongyot használjon. | <ul style="list-style-type: none"> ⚠ Ne helyezzen nehéz, vagy vizet tartalmazó tárgyakat a készülék tetejére. Ha víz vagy idegen tárgy jut a készülékbe, vegye fel a kapcsolatot a készülék beszerzési helyével, vagy a hivatalos helyi szervizközponttal. Ha vizesen vagy idegen tárggyal a belsejében használja tovább a készüléket, a készülék megrongálódhat vagy személyi sérülést okozhat. |
|--|---|

Kövesse az utasításokat a tűz, elektromos áramütés vagy más sérülés megelőzése érdekében.

■ Tápkábel

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊘ A készüléket csak a jóváhagyott feszültségű (220 - 240 V AC) elektromos csatlakozóaljzattal használja. ⚠ Csak a készülékhez tartozó tápkábelt használja. ⊘ Ne nyúljon nedves kézzel a hálózati kábelhez vagy csatlakozóhoz. ⊘ Ne terhelje túl a hálózati csatlakozóaljzatot túl sok készülék csatlakoztatásával, és ne dugja a csatlakozót sérült aljzatba. ⊘ Ne vágja el, sértse fel vagy módosítsa a hálózati kábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. | <ul style="list-style-type: none"> ⊘ Ne használja a hálózati kábelt, ha az sérült. ⚠ Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozót megfelelően helyezte-e be a hálózati csatlakozóaljzatban. ⚠ A hálózati kábelt az aljzatba történő csatlakoztatás vagy kihúzás során mindig a csatlakozónál fogva tartsa. Ne húzza meg a tápkábelt. A tápkábelben található drót megsérülhet. |
|---|---|

⚠ VIGYÁZAT

Kövesse az utasításokat a tűz, elektromos áramütés vagy más sérülés megelőzése érdekében.

■ A készülék



- ⚠ A szabványos elektromos csatlakozóaljzatnak a készülékhez közel, könnyen elérhetőnek kell lennie.
- ⚠ Ne érjen hozzá a vágóeszközhöz. Ez személyi sérülést eredményezhet.
- ⚠ Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy sugárzó hőnek, nagyon alacsony vagy magas hőmérsékletnek, nagy páratartalmú vagy poros környezetnek. Ez a készülék hibás működéséhez vezethet.

■ Tápkábel



- ⊘ Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati kábelt az elektromos csatlakozóaljzattól.

! VIGYÁZAT




■ Vágóeszköz

-  Ne érintse meg a vágóeszköz pengéjét.
-  Ne nyissa ki a fedelet ha a vágóeszköz működésben van.

■ Üzembe helyezés/tárolás

-  Helyezze a készüléket sík, stabil felületre, például íróasztalra.
-  Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.

■ DK tekercs (DK címke, DK szalag)

-  Ügyeljen rá, hogy ne ejtse el a DK tekercsot.
-  A DK tekercsok hőpapírt és fóliát használnak. Mind a címke, mind a nyomtatás elhalványul napfény és hő hatására. Ne használja a DK tekercsket tartósságot igénylő szabadtéri alkalmazáshoz.
-  A helytől, anyagtól és környezeti feltételektől függően a címke leválhat vagy eltávolíthatatlanná válhat, illetve a címke színe megváltozhat, vagy más tárgyakat is elszínezhet.
A címke felragasztása előtt ellenőrizze a környezeti feltételeket és a felület anyagát. Először próbálja a címke kis darabját felragasztani, vagy a címkét a kívánt felület nem látható részére helyezze fel.

Általános óvintézkedések



■ A készülék

- A készülék egy precíziós eszköz. Ne ejtse le vagy üsse meg a készüléket, és kímélje az erős fizikai behatásoktól.
- Ne emelje fel vagy tartsa a készüléket a DK tekercs rekeszének fedelénél fogva. A fedél elengedhet, a készülék leeshet, és sérülést szenvedhet.
- Televíziókészülék és rádió közelében a készülék hibásan működhet. Ne használja a készüléket elektromágneses zavart okozó készülék közelében.
- Ne helyezzen olyan tárgyat a készülékbe, ami elzárja a címkekiadó nyílást, az USB, soros vagy LAN hálózati csatlakozót.
- Csak a készülékhez adott interfészkábel (USB kábel) használja.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki a DK tekercsot a készülékből.
- Ne próbáljon meg címkét nyomtatni ha a DK tekercs fedele nyitva van.

■ Tápkábel

- A készüléket egy könnyen hozzáférhető, szabványos elektromos csatlakozóaljzat közelében helyezze el.

■ DK tekercs (DK címke és DK szalag)

- Csak eredeti Brother tartozékokat és kellékanyagokat használjon (,  jelöléssel ellátva). Ne használjon nem jóváhagyott tartozékokat vagy kellékanyagokat.
- Ha a címkét nedves, koszos vagy olajos felülete ragasztja fel, az könnyen leválhat. A címke felragasztása előtt tisztítsa meg a felületet, ahova a címkét ragasztani kívánja.
- A DK tekercsok hőpapírt vagy fóliát használnak, amely ultraibolya fénysugárzás, szél és eső hatására kifakulhat vagy leválhat.

- Ne tegye ki a DK tekercsüket közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy pornak. A tekercsüket tárolja hűvös, sötét helyen. A DK tekercsüket a csomagolás felnyitását követően rövid időn belül használja fel.
- A címke színe megváltozhat vagy kifakulhat ha a címek nyomtatott felületét körömmel vagy fémtárggyal karcolja meg, illetve ha nedves, izzadt vagy gyógyszertartalmú krémes kézzel fogja meg.
- Ne ragassza a címkét emberekre, állatokra vagy növényekre.
- Mivel a DK tekercs vége úgy van kialakítva, hogy ne ragadjon hozzá a címkeorsóhoz, lehet, hogy az utolsó címke vágása nem lesz megfelelő. Ebben az esetben vegye ki a fennmaradó címkéket, helyezzen be egy új DK tekercset, és nyomtassa ki újra az utolsó címkét.
Megjegyzés. A fenti jelenség miatt az egyes DK tekercseken található DK címkék száma több lehet, mint azt a csomagoláson jelölik.
- Egy címke felragasztása utáni eltávolításakor a címke darabjai a felületen maradhatnak. Új címke felragasztása előtt távolítsa el a fennmaradó részeket.
- Egyes DK tekercseken a címkék tartós ragasztóval vannak ellátva. Ezeket a címkéket felragasztás után nehéz eltávolítani.
- CD/DVD címkék használata előtt olvassa el a CD/DVD lejátszó használati utasítását a CD/DVD címkék használatával kapcsolatban.
- Ne használjon CD/DVD címkéket lemezkiadó nyílással rendelkező CD/DVD lejátszón, például autóba szerelt CD lejátszó esetén, ahol a CD lemezt a CD lejátszó nyílásába kell becsúsztatni.
- Ne távolítsa el a CD/DVD címkét a CD/DVD lemezre történő felragasztást követően, mert leválhat a felületen található vékony adathordozó réteg, ami használhatatlanná teheti a lemezt.
- Ne ragasszon CD/DVD címkéket tintasugaras nyomtatóban történő felhasználásra szánt CD/DVD lemezekre. A címkék könnyen leválhatnak az ilyen lemezekről, és a levált címkével rendelkező lemezek használata adatvesztéshez vagy adatsérüléshez vezethet.
- CD/DVD címkék felragasztásához használja a CD/DVD címkék tekercséhez adott felhelyező eszközt. Ellenkező esetben a megrongálhatja a CD/DVD lejátszót.
- A felhasználó minden felelősséget vállal a CD/DVD címkék felragasztásával kapcsolatban. A Brother nem vállal felelősséget a CD/DVD címkék nem megfelelő használatából eredő adatvesztésekkel és adatsérülésekkel kapcsolatban.

■ CD-ROM és szoftver

- Ne karcolja meg a CD-ROM-ot, és ne tegye ki azt magas vagy alacsony hőmérsékletnek.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a CD-ROM-ra, és ne fejtse ki nagy erőhatást a CD-ROM-ra.
- A CD-ROM-on található szoftver kizárólag a készülékhez használható fel. További részletekért lásd a CD-n található licencet. A szoftver több számítógépre is telepíthető, pl. irodai használat esetén.

1. LÉPÉS

Első lépések

1 A QL-570/580N kicsomagolása 8. oldal

2 Alkatrészek leírása 9. oldal

3 Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz 9. oldal

4 A védőlap eltávolítása 10. oldal

5 A DK tekercs behelyezése 11. oldal

6 Az interfészkábel használata 12. oldal


1 A QL-570/580N kicsomagolása

A nyomtató használata előtt ellenőrizze, hogy a készülék csomagolása tartalmazza-e a következő elemeket. Ha bármelyik elem hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot Brother márkakereskedőjével.


QL-570/580N



USB kábel




Tisztítólap



CD-ROM




Elektromos tápkábel



A tápcsatlakozó országonként eltérő lehet.

DK tekercs (kezdőtekercs)




A Brother QL-570/580N kettő darab kezdőtekercsset tartalmaz:

- DK szabványos vágott levélcímke (100 darab címke)
- DK 62 mm nagy ellenállóképességű szalag



2 Alkatrészek leírása

Fő nyomtató egység

■ Elöl

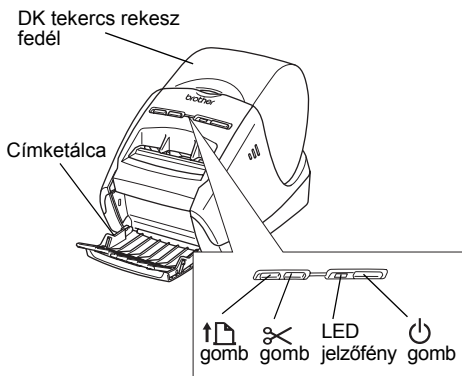


■ Hátl

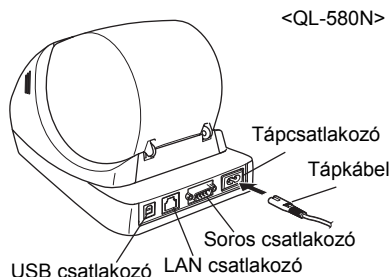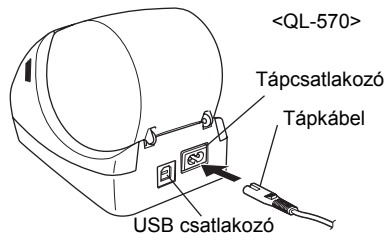

3 Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz

Csatlakoztassa a tápkábelt a QL-570/580N készülékhez, majd dugja be a tápkábelt egy elektromos csatlakozóaljzatba.

- ⚠ • A tápkábelt bedugása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy az elektromos csatlakozóaljzat 220 - 240 V feszültségű váltóáramot adjon le.
- Ha befejezte a QL-570/580N használatát, húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzattól.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a készüléket az elektromos csatlakozóaljzattól. A tápkábelben található drót megsérülhet.
- Ne csatlakoztassa a QL-570/580N készüléket a számítógéphez addig, amíg a nyomtató illesztőprogram telepítője erre nem kéri.



A tápcsatlakozó országoként eltérő lehet.


4 A védőlap eltávolítása

- 1** Tartsa a Brother QL-570/580N készüléket az első részénél fogva, és majd határozottan emelje fel a DK tekercs rekeszének fedelét annak kinyitásához.



Védőlap


- 2** Távolítsa el a védőlapot.



Védőlap

5 A DK tekercs behelyezése

Bevezetés

- 1** Nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot a QL-570/580N kikapcsolásához. Fogja meg a DK tekercs rekeszét a Brother QL-570/580N első részén, majd határozottan emelje fel a fedél kinyitásához.




1. LÉPÉS

Első lépések

- 2** Helyezze be az orsót az orsóvezetők közé a DK tekercs rekeszben.

- ⚠ • Ellenőrizze, hogy az orsó végei a jobb és bal oldalon megfelelően illeszkednek-e az orsóvezetőkbe.
- Helyezze be az orsót úgy, hogy a DK tekercs a Brother QL-570/580N jobb oldali ábrán látható részében helyezkedjen el.




2. LÉPÉS

Címkeké áttekintése

- 3** Fűzze be a DK tekercs végét a nyílásba, amíg az a jobb oldalon látható területre nem kerül.



- ⚠ Helyezze a tekercs végét a címkekiadó nyílás függőleges részéhez.




3. LÉPÉS

Referencia

- 4** Csukja be a DK tekercs rekeszét.

-  Amikor lenyomja az  gombot a Brother QL-570/580N bekapcsolásához, a DK vágott címke helyzetének beállítása automatikusan megtörténik.



6 Az interfészkábel használata

Az RS-232C kábelt és a hálózati kábelt nem tartalmazza szabványos tartozékként a készülék doboza.

Válassza ki az Ön által használt csatlakozófelületnek megfelelő kábelt.

- USB kábel
Használja a készülékhez adott interfészkábel.
- RS-232C kábel (QL-580N)
A készülékkel használható soros kábelek (RS-232C kábelek) érintkezőkiosztása az alábbi ábrán látható. A kábeleket elektronikai szaküzletben vásárolhatja meg. Ne használjon 2 méternél hosszabb interfészkábel.

Brother QL felőli oldal
D-sub anyacsatlakozó,
#4-40 hüvelykes rögzítőcsavar (UNC).

Számítógép felőli oldal
(D-Sub9P anyacsatlakozó)

Jel megnevezése	Érintkező száma	Érintkezőkiosztás	Érintkező száma	Jel megnevezése
DCD	1		1	DCD
RXD	2		2	RXD
TXD	3		3	TXD
DTR	4		4	DTR
GND	5		5	GND
DSR	6		6	DSR
RTS	7		7	RTS
CTS	8		8	CTS
RI	9		9	RI

- ⚠
- A készülék RS-232C soros csatlakozója nem minősül kifeszültségű áramforrásnak.
 - Nem lehet egyszerre csatlakoztatni az RS-232C kábelt és USB kábelt a nyomtatóhoz.

- Hálózati kábel (QL-580N)
A 10BASE-T vagy 100BASE-TX Fast Ethernet Network 5-ös kategóriájú (vagy nagyobb), sodrott huzalpáros patch kábelt használjon.

Fontos

USB esetén a csomagban található USB-interfészkábel használata javasolt az elektromágneses összeférhetőségre (EMC) vonatkozó határértékek teljesítése érdekében.

Soros és hálózati interfészek esetén árnyékolt interfészkábelt kell használni az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó határértékek teljesítése érdekében. A Brother Industries, Ltd. által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások és módosítások jelentősen befolyásolhatják a teljesítményt és a nyomtatási minőséget, és az így okozott meghibásodásra a korlátozott garancia nem terjed ki.

- ⚠ • Óvintézkedések LAN hálózati csatlakozás esetén
Ne csatlakoztassa a készüléket túlfeszültségnek kitett LAN hálózathoz.
- Óvintézkedések RS-232C csatlakozás esetén
A készülék RS-232C soros csatlakozója nem minősül kifeszültségű áramforrásnak.

2. LÉPÉS

Címkék áttekintése

1 Címkeválaszték

16. oldal

Bevezetés

1.
LÉPÉS

Első lépések

2.
LÉPÉS

Címkék áttekintése

3.
LÉPÉS

Referencia

1 Címkeválaszték

A következőkben mutatunk be néhány példát a Brother QL-570/580N nyomtatóval készíthető címkékre. Címkék széles választéka áll rendelkezésre.

Válassza ki a létrehozni kívánt címke típusát.


Meeting Minutes
Project Alpha

Mr Michael Smith
LBI Group
100, Clean View Ave.,
Oxford, Oxon. OX14 3RT

Visitor



Laura Johnson
DATE: 05/09/2008
TIME: 14:15
ACME.co.



TO:
Ms. Donna Lewis
LBI Corporation
100 Somerset Corp Blvd
Bridgewater, NJ 08807-0911


Mr Michael Smith
LBI Group
100, Clean View Ave.,
Oxford, Oxon. OX14 3RT

LBI

Mr Robert Goodman
15, Meadow Road,
Aberdeen AB8 3GR



M. Smith



Mr. Walter Freeman
4555 Cumberland Pkwy.
Dallas TX 95053

|||||

LBI	
Department	Planning Dept.
Serial No.	0011154
Device No.	E6200-A4C



Laura Johnson

Best Hit Songs
Jan. - Aug.

Best Hit Songs Jan. - Aug.

Information File 1

Mr Michael Smith
LBI Group
100, Clean View Ave.,
Oxford, Oxon. OX14 3RT

Mr Walter Freeman
LBI Group
401, Cumberland Crescent,
Ruislip, Berks.

Mr Andrew McCord
LBI Group
232, Union Street,
Aberdeen AB10 1TP

Mr Robert Goodman
LBI Group
15, Meadow Road,
Aberdeen AB8 3GR

IP Address:
192.168. 1. 1

IP Address:
192.168. 1. 2

Mary Pat Chris John



3. LÉPÉS

Referencia

1 LED jelzőfény 18. oldal

2 Karbantartás 19. oldal








3 Hibaelhárítás 21. oldal

4 Főbb műszaki adatok 24. oldal

1 LED jelzőfény

■ A LED jelzőfény állapotának jelentései

A Brother QL készüléken található LED jelzőfény mutatja meg az aktuális üzemállapotot.

Jelzőfény	Üzemállapot
Nem világít 	A készülék KI van kapcsolva.
Zölden világít 	A készülék BE van kapcsolva.
Zölden villog 	Adatok fogadása a számítógépről (csak QL-580N).
Narancssárgán világít 	A tekerecs fedele nyitva van. Megfelelően zárja be a DK tekerecs fedelét.
Narancssárgán villog 	Hűtés. (Várakozás, amíg a nyomtatófej hőmérséklete csökken.)
Pirosan világít 	A készülék inicializál (csak QL-580N).
Pirosan villog 	A következő hibák valamelyike fordult elő. <ul style="list-style-type: none"> • Címkeérzékelési hiba (DK tekercs vége, vagy elakadt a címke) • Helytelen DK tekercs lett behelyezve • Átviteli hiba

2 Karbantartás


A készülék karbantartását az előírások szerint kell elvégezni. Azonban bizonyos környezeti feltételek fennállása esetén a karbantartásra gyakrabban szükség van (pl. poros környezetben).


■ Nyomatatófej karbantartása

A készülékhez használt DK tekercs (hőpapír) úgy lett kialakítva, hogy automatikusan megtisztítsa a nyomatatófejet. Amikor a DK tekercs áthalad a nyomatatófejen nyomtatás és címkeadagolás közben, megtisztítja a nyomatatófejet.

■ Görgő karbantartása

A görgő tisztításához használja a csomagban található DK-CL99 tisztítólapot.


-  A görgő karbantartása során kizárólag Brother DK-CL99 tisztítólapokat használjon. Ha nem Brother gyártmányú tisztítólapot használ, a görgő felülete megsérülhet, ami helytelen működéshez vezethet.

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot a QL-570/580N kikapcsolásához.


2 Fogja meg a DK tekercs rekeszét a Brother QL-570/580N első részén, majd határozottan emelje fel a fedél kinyitásához.




3 Vegye ki a DK tekercsét.

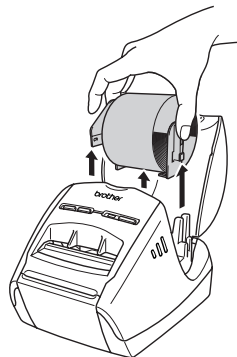


- 4** Távolítsa el a tisztítólap alsó részét ② és helyezze be a tisztítólap szélét ① a nyomtatóba úgy, hogy az ábrán nyíllal jelölt résznél legyen.

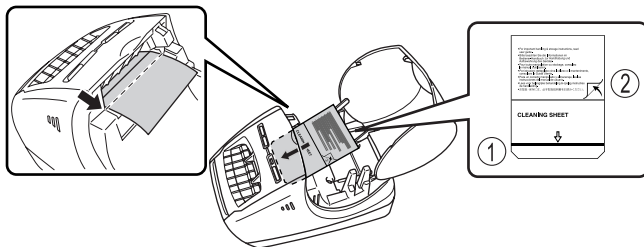


- A lapot az ① számmal jelölt rész eltávolítása nélkül helyezze be.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a tisztítólap nyomtatási felülete felfelé néz.

- 5** Csukja be a DK tekerecs rekeszének fedelét, majd nyomja meg az  gombot a Brother QL-570/580N bekapcsolásához.

- 6** Nyomja meg és tartsa lenyomva több mint egy másodpercig a  gombot.

A görgő 10 cm-t elfordul.


A tisztítólap ragasztós felülete eltávolítja a görgőn található foltokat és port.

- Ha nem tartja lenyomva legalább egy másodpercig a  gombot, a görgő csak 8 mm-t fordul el.
- Használat után dobja ki a tisztítólapot.



■ Címkekiadó nyílás karbantartása

Ha a címkekiadó nyílásnál a lerakódott ragasztó miatt elakad a címke, húzza ki a tápkábelt, és tisztítsa meg a címkekiadó nyílást etanollal vagy izopropil-alkohollal nedvesített ronggyal.


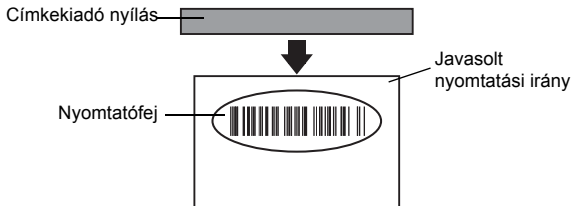








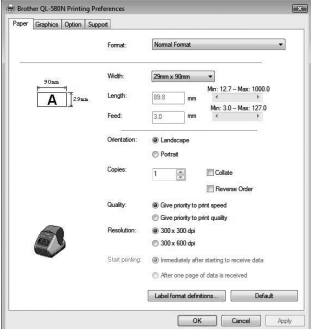
3 Hibaelhárítás

Ha probléma merül fel a készülék használata során, a következőkben leírt eljárásokkal oldhatja meg a problémákat.

■ Lehetséges problémák típusai

Probléma	Megoldás
A QL nyomtató nem nyomtat, vagy nyomtatási hibát jelez.	<ul style="list-style-type: none"> • Laza a kábel? Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a kábelt. • Megfelelően lett behelyezve a DK tekercs? Ha nem, vegye ki, és helyezze be újra a DK tekercset. • Elegendő címke van még a tekercsen? Ellenőrizze, hogy elegendő címke van-e még a tekercsen. • Nincs nyitva a DK tekercs rekesze? Ellenőrizze, hogy becsukta-e a DK tekercs rekeszét. • Nyomtatási vagy átviteli hiba történt? Kapcsolja ki- majd be a Brother QL nyomtatót. Ha a probléma még mindig fennáll, vegye fel a kapcsolatot Brother márkakereskedőjével.
A bekapcsológomb nem világít.	<ul style="list-style-type: none"> • Megfelelően csatlakoztatta a tápkábelt? Bizonyosodjon meg róla, hogy csatlakoztatta a tápkábelt. Ha az megfelelően van csatlakoztatva, próbálja meg bedugni egy másik elektromos csatlakozóaljzatba.
A kinyomtatott címkén csíkok vagy hibásan nyomtatott karakterek vannak, vagy a címke adagolása nem megfelelő.	<ul style="list-style-type: none"> • Szennyeződött a nyomtatófej vagy a görgő? Normál használat során a nyomtatófej általában tiszta marad, de a görgőről származó szöszök vagy szennyeződések ráragadhatnak a nyomtatófejre. Ebben az esetben tisztítsa meg a görgőt. Lásd: → „Görgő karbantartása” a(z) 19. oldalon.
Adatátviteli hiba a számítógépen.	<ul style="list-style-type: none"> • A megfelelő portot választotta ki? Ellenőrizze, hogy a megfelelő portot választotta-e ki a nyomtató tulajdonságai párbeszédablak „Nyomtatás a következő portra” listájában. • A QL nyomtató hűtési üzemmódban van (a LED jelzőfény narancssárgán villog)? Várjon, amíg a LED kijelző abbahagyja a villogást, majd próbálja ismét a nyomtatást. • Valaki hálózaton keresztül nyomtat? Ha akkor szeretne nyomtatni, amikor más felhasználók is nagy mennyiségű adatot nyomtatnak, a nyomtató a folyamatban levő nyomtatási feladatok befejezéséig nem tud új nyomtatási feladatot fogadni. Ebben az esetben a több feladat befejezése után próbálkozzon ismét a nyomtatással.
Címkeelakadás a vágóeszközben.	<ul style="list-style-type: none"> • Hívja fel Brother viszonteladóját.
A címkét nyomtatás után nem adja ki megfelelően a készülék.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy nincs-e elzárva a címke kiadási útja. • A DK tekercs eltávolításával és visszahelyezésével ellenőrizze, hogy a DK tekercs megfelelően lett-e behelyezve. • Ellenőrizze, hogy megfelelően becsukta-e a DK tekercs rekeszét.
Rossz nyomtatási minőség.	<ul style="list-style-type: none"> • Szöszök vagy szennyeződések találhatóak a görgőn, amelyek akadályozzák a szabad mozgásban? Tisztítsa meg a görgőt a tisztítólapal (külön kapható). Részletekért lásd: → „Görgő karbantartása” a(z) 19. oldalon.
A tekercs cseréje után, ha aktiválta az Add-In bővítmény szolgáltatást, az elrendezés stílusa nem frissült.	<ul style="list-style-type: none"> • Zárja be a P-touch Editor programot az Add-In bővítményből való kilépéshez, majd aktiválja újra az Add-In bővítményt.

Probléma	Megoldás
<p>A P-touch Add-In ikon nem jelenik meg a Microsoft® Word alkalmazásban.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A Microsoft® Word indítása a Microsoft® Outlook® alkalmazásból történt? • A Microsoft® Word a Microsoft® Outlook® alkalmazásban használt szerkesztőprogram? <p>A program korlátozásai miatt a Microsoft® Word Add-In nem működik a fenti beállításokkal. Lépjen ki a Microsoft® Outlook® alkalmazásból, majd indítsa el ismét a Microsoft® Word alkalmazást.</p>
<p>Vágóeszköz hiba.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A vágóeszköz hibája esetén tartsa lecsukva a DK tekerces rekeszének fedelét, és nyomja meg az  gombot. A vágóeszköz visszaáll alaphelyzetbe, és a készülék automatikusan KI kapcsol. A készülék bekapcsológombjának KI állapotában vizsgálja meg a vágóeszközt, és szüntesse meg a papírelakadást.
<p>A kinyomtatott vonalkód nem olvasható.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A címkét a ábrán látható módon a nyomtatófejre merőlegesen helyezze el. <div data-bbox="442 510 1019 718" style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> • Egyes típusú vonalkód olvasók nem tudják olvasni a vonalkódot. Próbálkozzon más vonalkód olvasó használatával. • Vonalkód nyomtatásához a nyomtatási minőséget „Give priority to print quality” értékre javasolt állítani. <p>Windows® XP: A nyomtatási minőség beállításához nyissa meg a nyomtató tulajdonságablakát a [Vezérlőpult] - [Nyomtatók és más eszközök] - [Nyomtatók és Faxok] ikonra kattintva, ezután kattintson jobb egérgombbal a módosítandó nyomtatóra, majd a [Tulajdonságok] menüpontra. Ezután az [Általános] fülön kattintson a [Nyomtatási beállítások...] gombra.</p> <p>Windows Vista®: A nyomtatási minőség beállításához nyissa meg a nyomtató tulajdonságablakát a [Vezérlőpult] - [Hardver és Hang] - [Nyomtatók] ikonra kattintva, ezután kattintson jobb egérgombbal a módosítandó nyomtatóra, majd a [Tulajdonságok] menüpontra. Ezután az [Általános] fülön kattintson a [Nyomtatási beállítások...] gombra.</p> <p>Windows® 7: A nyomtatási minőség beállításához nyissa meg a nyomtató tulajdonságablakát a  - [Eszközök és nyomtatók] ikonra kattintva, ezután kattintson jobb egérgombbal a módosítandó nyomtatóra, majd a [Nyomtató tulajdonságai] menüpontra. Ezután az [Általános] fülön kattintson a [Beállítások...] gombra.</p>
<p>Alaphelyzetbe szeretném állítani a nyomtatót/törölni szeretném a számítógépről átvitt adatokat (csak QL-580N).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le és tartsa lenyomva az  gombot a készülék Kikapcsolásához. Ezután tartsa lenyomva az  gombot két másodpercig. Tartsa folyamatosan lenyomva az  gombot, és nyomja le hatszor a  gombot. A készülék alaphelyzetbe áll. A számítógépről átvitt adatok is törlődnek, és a készülék visszaáll a gyári alapértelmezett értékekre.

Probléma	Megoldás
<p>Törölni szeretném az aktuális nyomtatási feladatot (csak QL-580N).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a nyomtató BE van-e kapcsolva, majd nyomja meg az  gombot.
<p>Az USB kábelen keresztül nyomtatás során a nyomtató több alkalommal is leáll, majd folytatja a nyomtatást (csak QL-580N).</p>	<ul style="list-style-type: none"> A nyomtató szekvenciális nyomtatásra van állítva? Ha igen, állítsa a nyomtatási módot puffereit nyomtatásra. (Nyissa meg a nyomtató tulajdonságait a [Vezérlőpult] - [Nyomtató és Fax] menüpontban, majd kattintson a [Printing Preferences...] gombra a [General] fülön. Válassza ki az „After one page of data is received” lehetőséget.) Egy másik lehetséges megoldás, hogy a kihúzza a LAN hálózati kábelt amíg az USB nyomtatás be nem fejeződik. 

4 Főbb műszaki adatok

■ Termék műszaki adatai

Eszközök		Műszaki adatok
Kijelző		LED jelzőfény (narancssárga, piros, zöld)
Nyomtatás	Nyomtatási módszer	Közvetlen hőnyomtatás hőnyomtató fejfel
	Nyomtatási sebesség	Max. 110 mm/mp, max. 68 címke/perc. (szabványos levélcímkék) (USB kábelen történő csatlakoztatás esetén)
	Nyomtatófej	300 dpi/720 pont
	Max. nyomtatási szélesség	59 mm
	Min. nyomtatási hossz	12,7 mm
Vágóeszköz		Nagy teherbírású automatikus vágóeszköz
Nyomógombok		☰ gomb, ↑ gomb, ↶ gomb
Csatlakozó felületek	QL-570	USB
	QL-580N	USB, RS-232C, 10/100BASE-TX vezetékes Ethernet
Tápellátás	QL-570	220 - 240 V AC 50/60 Hz 0,9 A
	QL-580N	
Méret	QL-570	133 mm × 208 mm × 143 mm
	QL-580N	133 mm × 240 mm × 143 mm
Súly	QL-570	Körülbelül 1,1 kg (DK tekercs nélkül)
	QL-580N	Körülbelül 1,2 kg (DK tekercs nélkül)

■ Működési környezet

Eszközök	Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet	10 – 35 °C
Működési páratartalom	20 – 80% (kondenzáció nélkül)

Bevezetés

1.
LÉPÉS

Első lépések

2.
LÉPÉS

Címkék áttekintése

3.
LÉPÉS

Referencia

brother®