

Avant de pouvoir bénéficier des fonctionnalités de votre MFC, vous devez d'abord configurer le matériel et installer les pilotes Brother. Veuillez lire attentivement les instructions d'installation présentées dans ce « Guide de configuration rapide ».

Étape 1



Configuration de la machine

Étape 2




Installation du pilote et du logiciel








Configuration terminée !

Pour télécharger la version la plus récente du pilote et trouver des solutions pratiques à vos questions ou problèmes techniques, accédez au Centre de solutions Brother directement depuis le pilote ou visitez le site web <http://solutions.brother.com>
Conservez ce « Guide de configuration rapide », le Guide de l'utilisateur et le CD-ROM dans un lieu facile d'accès pour une consultation rapide à tout moment.

 Avertissement		 Astuce	 Guide de l'utilisateur
<p>Signale les avertissements à observer afin d'écartier tout risque de blessure corporelle.</p>	<p>Prévient des précautions à observer pour assurer une utilisation correcte et éviter toute détérioration du MFC.</p>	<p>Indique des remarques et des astuces utiles à se rappeler lors de l'utilisation du MFC.</p>	<p>Signale des renvois au Guide de l'utilisateur.</p>

Contenu de l'emballage

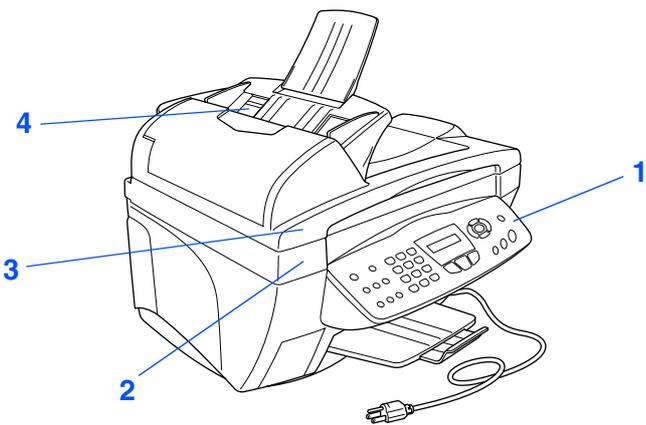
<p>MFC</p>  <p>1. Panneau de commande 2. Couverture du numériseur 3. Couverture de document 4. Alimentateur automatique de documents</p>		 <p>Guide de configuration rapide</p>	
		 <p>CD-ROM</p>	
		 <p>Guide de l'utilisateur</p>	
 <p>Bac de sortie</p>	 <p>Bac à papier</p>	 <p>Accessoire Bon de commande</p>	
 <p>Cordon du téléphone</p>	 <p>Feuille de test (États-Unis uniquement)</p>		
 <p>Noir (LC31BK)</p>	 <p>Magenta (LC31M)</p>	 <p>Jaune (LC31Y)</p>	 <p>Cyan (LC31C)</p>
Cartouches d'encre			

Le contenu de l'emballage peut différer d'un pays à l'autre.
Conservez le carton et tout le matériel d'emballage.



- Assurez-vous d'utiliser le câble USB approprié.
- Le câble d'interface n'est pas un accessoire standard. Veuillez-vous procurer un câble d'interface USB approprié.
- Utilisez un câble interface USB d'une longueur maximale de 2 mètres (6 pi).

Panneau de commande

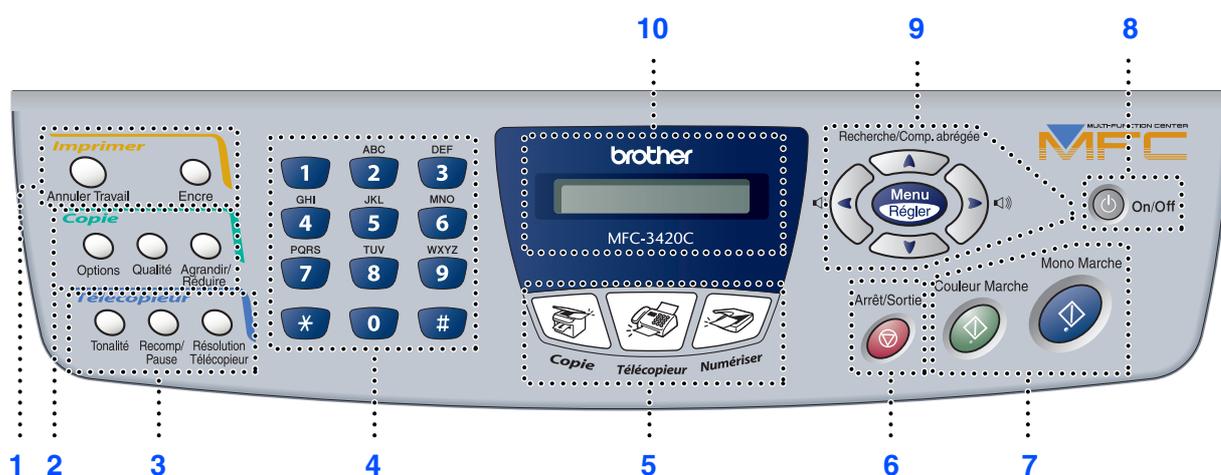

1. Touche d'impression	5. Touches de mode	9. Touches de navigation
2. Touches Copie (réglages temporaires)	6. Arrêt/Sortie	10. Écran à cristaux liquides (ACL)
3. Touches de télécopie et de téléphone	7. Touches Marche	
4. Clavier de composition	8. Touche On/Off	



Pour la description détaillée du panneau de commandes, consultez la rubrique « Description du panneau de commande » du chapitre 1 dans le Guide de l'utilisateur.

Étape 1

Configuration de la machine

1. Retrait des éléments de protection	4
2. Fixation du bac à papier et du support	4
3. Chargement du papier	5
4. Branchement des cordons de téléphone et d'alimentation	5
5. Installation des cartouches d'encre	6
6. Contrôle de la qualité de l'alignement et des blocs couleur.....	8
7. Définition de la date et de l'heure	10
8. Configuration de l'identifiant du poste	11
9. Sélection du mode de réception.....	12
10. Sélection de la langue de préférence (Canada uniquement).....	13
11. Transmission de l'enregistrement du produit et imprimez de la feuille d'essai (États-Unis uniquement).....	13

Étape 2

Installation du pilote et du logiciel

Windows®

CD-ROM fourni (MFL-Pro Suite).....	14
Pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	16
■ Utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me uniquement	19
■ Utilisateurs de Windows® 2000 Professional uniquement	21
■ Utilisateurs de Windows® XP uniquement	23

Macintosh®

Utilisateurs des systèmes d'exploitation Mac OS® 8.6 à 9.2.....	24
Utilisateurs des systèmes d'exploitation Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou versions.....	26


1 Retrait des éléments de protection

- 1 Retirez le ruban et le papier de protection de l'alimentateur automatique de documents.


 **NE branchez PAS le câble USB à ce stade. La connexion du câble USB s'effectue lors de l'installation du pilote.**



- 2 Ouvrez le numériseur en soulevant le couvercle.

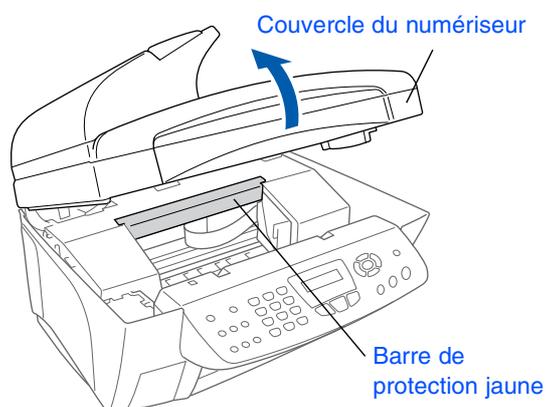

- 3 Retirez la barre de protection jaune et la butée de l'essuyeur de la machine.

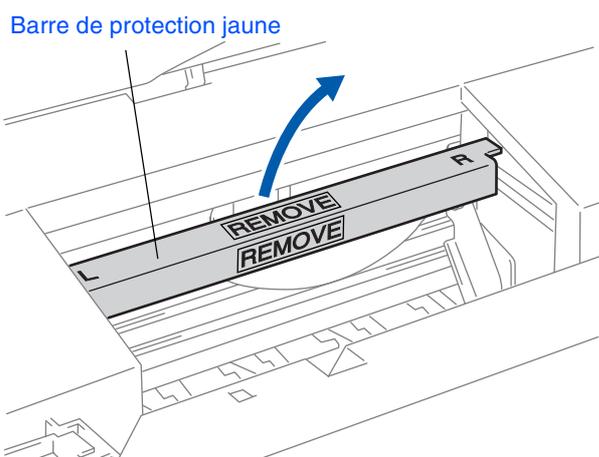


 *Ne jetez pas la barre de protection jaune ni la butée de l'essuyeur. Vous en aurez besoin lorsque vous transporterez la machine à une date ultérieure.*


- 4 Refermez le couvercle du numériseur.

2 Fixation du bac à papier et du support

- 1 Fixez le bac à papier au dos du MFC en l'insérant par le haut.

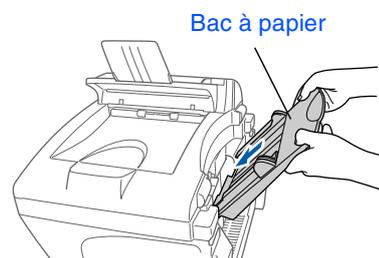

- 2 Insérez le bac de sortie dans la fente de sortie du papier. Ensuite, sortez la rallonge.

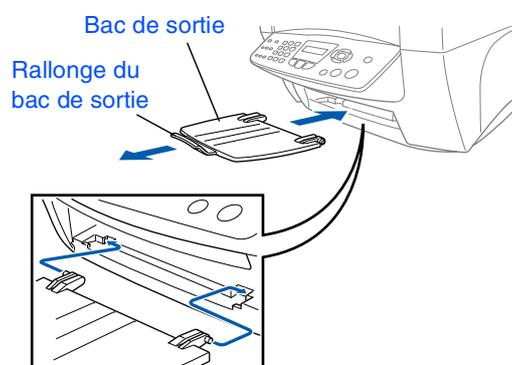


3 Chargement du papier



Vous pouvez charger jusqu'à 100 feuilles de papier d'un grammage de 9,07 kg (20 lb) (80 g/m²).


Pour plus de détails, consultez la rubrique « Capacité du bac à papier » du chapitre 2 dans le Guide de l'utilisateur.

- 1 Déramez les feuilles afin d'éviter les bourrages et les défauts d'alimentation.




- 2 Appuyez sur le guide-papiers et faites-le glisser jusqu'à la position correspondant à la largeur du papier.

Guide-papier

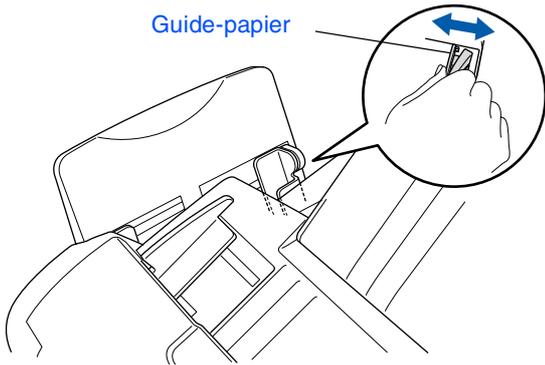


- 3 Insérez les feuilles délicatement. Assurez-vous que la face d'impression est orientée vers vous et que la pile de feuilles ne dépasse pas le repère de hauteur maximale.

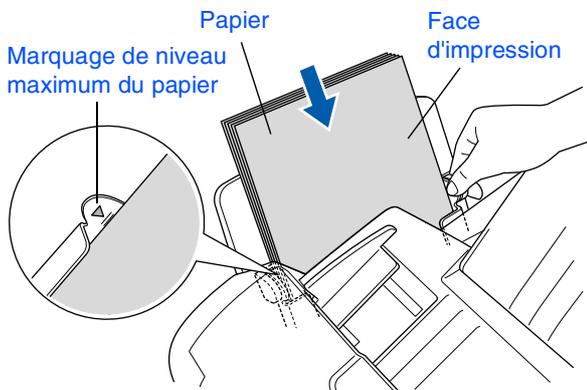


4

Branchement des cordons de téléphone et d'alimentation

- 1 Branchez le cordon d'alimentation.

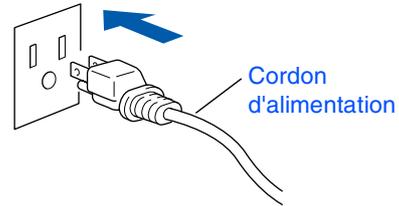

- 2 Branchez le cordon téléphonique. Branchez une extrémité du cordon téléphonique sur la prise du MFC repérée par **LINE** et l'autre sur une prise murale modulaire.

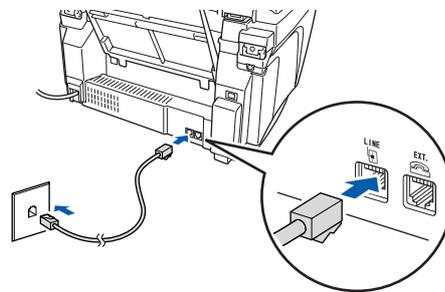

NE branchez PAS le câble USB à ce stade.

⚠ Avertissement

- Le MFC doit être mis à la terre à l'aide d'une prise triphasée (à trois broches).
- Puisque la prise d'alimentation assure la mise à la terre du MFC, laissez celui-ci sous tension au moment de le brancher sur la ligne téléphonique afin de vous protéger contre tout risque d'électrocution. De même, avant de déplacer l'appareil, protégez-vous contre les décharges électriques en débranchant d'abord la ligne téléphonique, puis le cordon d'alimentation.


Suite...

Étape 1

Configuration de la machine




Si votre MFC partage la ligne téléphonique avec un téléphone externe, établissez le branchement comme illustré ci-dessous.

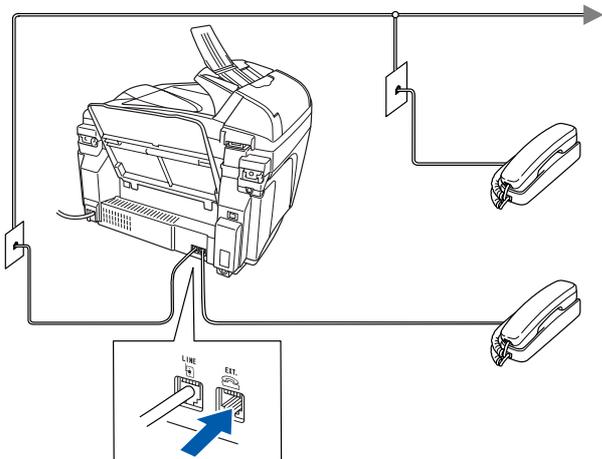

Si votre MFC partage la ligne téléphonique avec un répondeur téléphonique externe, établissez le branchement comme illustré ci-dessous.



Veillez régler le Mode de réception sur « TÉL EXT/RÉP » si vous disposez d'un répondeur téléphonique externe. Pour plus de détails, consultez la rubrique « Connexion du MFC » dans le chapitre 1 du Guide de l'utilisateur.

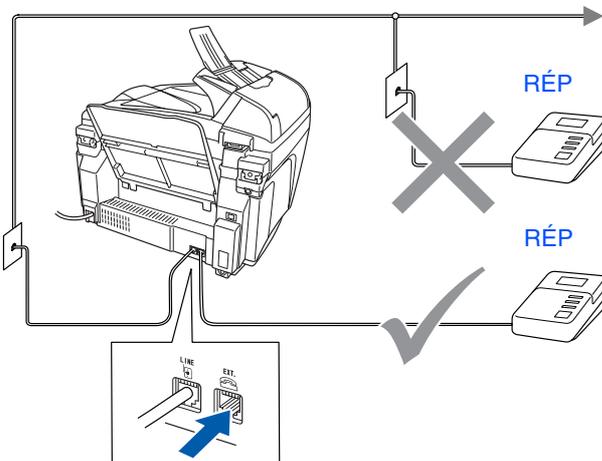

5

Installation des cartouches d'encre



Avertissement

En cas d'éclaboussures d'encre dans les yeux, rincez les yeux immédiatement et abondamment à l'eau. En cas d'irritation, consultez un médecin.

1

Assurez-vous que l'appareil est sous tension.

Le message suivant apparaît à l'afficheur CL :


Vérif cartouche

2

Ouvrez le numériseur en soulevant le couvercle.


Les têtes d'impression passent en position de remplacement des cartouches d'encre.

Couvercle du numériseur

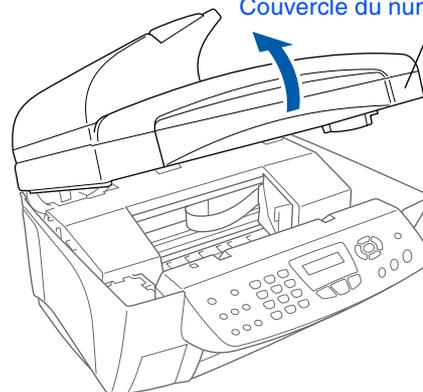


3

Pour ouvrir les quatre cartouches d'encre couleur, poussez sur le couvercle de chacune d'entre elles.

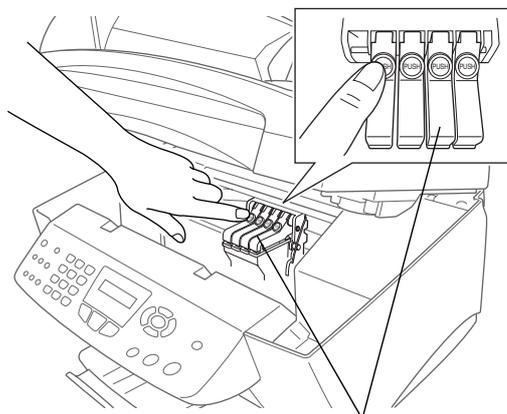

Couvercles des cartouches d'encre couleur

- 4 Retirez le couvercle de transport blanc en le tirant vers vous.

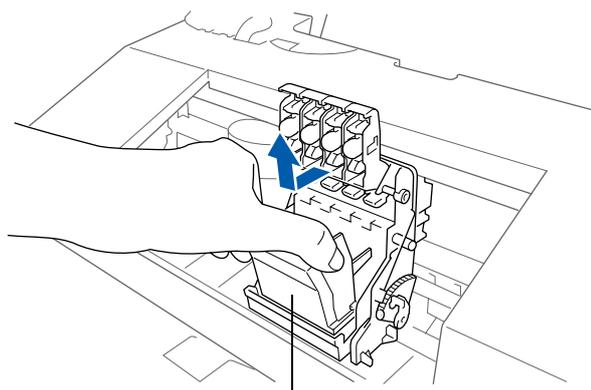


Couvercle de transport blanc



- Le dessous du couvercle de transport blanc est imbibé d'encre et peut vous tacher. Pensez à le nettoyer.
- Ne jetez pas le couvercle de transport blanc. Vous en aurez besoin pour protéger la cartouche d'encre lorsque vous devrez transporter l'appareil.


- 5 Retirez la cartouche d'encre noire.




- 6 Retirez délicatement la bande d'étanchéité de la cartouche.
Afin d'éviter que l'encre ne coule et ne tache vos mains et vos vêtements, retirez la bande lentement et délicatement.



- 7 Insérez délicatement la cartouche d'encre noire dans son emplacement.

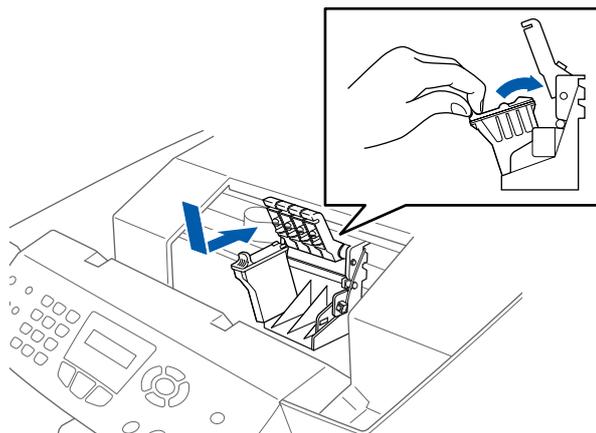

- 8 Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

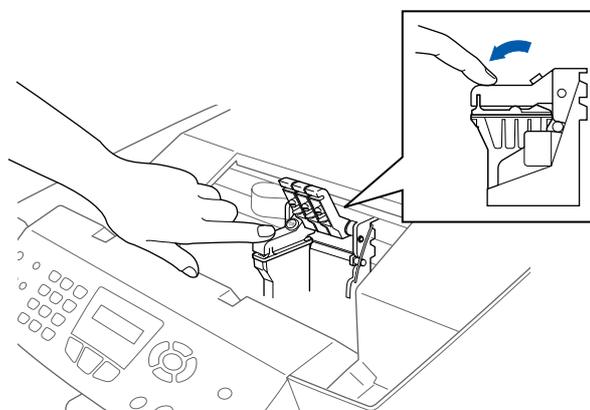

- 9 Répétez les étapes 5 à 8 pour installer chacune des cartouches d'encre couleur. Assurez-vous que la couleur correspond au couvercle de la cartouches d'encre couleur.

- 10 Refermez le couvercle du numériseur. Le MFC passera en mode de nettoyage de têtes d'impression pendant environ quatre minutes.



- Ne touchez pas l'orifice de sortie d'encre ni la bande d'étanchéité.



- **NE retirez PAS les cartouches d'encre si vous n'avez pas besoin de les remplacer. Sinon, vous risquez de réduire la quantité d'encre disponible, et le MFC ne pourra plus détecter la quantité d'encre restante.**
- **NE secouez PAS les cartouches d'encre. Si l'encre tache vos mains ou vos vêtements, éliminez les taches immédiatement avec du savon ou du détergent.**
- **Brother vous recommande vivement de ne pas recharger les cartouches d'encre fournie avec le MFC. Brother vous conseillons également de remplacer les cartouches d'encre uniquement par des cartouches de marque Brother. Si vous utilisez des cartouches rechargées ou des encres non compatibles, vous risquez d'endommager l'appareil et la qualité d'impression pourra de ne plus être satisfaisante. Les dégâts dus à l'utilisation d'une encre ou de cartouches d'encre d'un fabricant non agréé ne sont pas couverts par la garantie. Afin de protéger votre appareil et de garantir une qualité d'impression égale, remplacez toujours les cartouches d'encre épuisées par des cartouches d'encre de marque Brother.**



- *Si vous installez une cartouche d'encre au mauvais emplacement, corrigez l'erreur et nettoyez la tête d'impression plusieurs fois avant d'effectuer une impression. (Reportez-vous à la rubrique « Nettoyage des têtes d'impression » du chapitre 12 dans le Guide de l'utilisateur.)*
- *Après avoir ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans le MFC et utilisez-la dans les six mois qui suivent. Les cartouches d'encre non ouvertes doivent être utilisées avant leur date d'expiration indiquée sur l'emballage.*
- *Si le message ENCRE VIDE apparaît à l'afficheur CL après que vous avez installé les cartouches d'encre, vérifiez que vous les avez bien mises en place.*


6

Contrôle de la qualité de l'alignement et des blocs couleur

- 1 Une fois le cycle de nettoyage terminé, l'afficheur CL présente les messages suivants :



- 2 Assurez-vous que le bac contient du papier. Appuyez sur **Couleur Marche**.
- 3 Le MFC imprime la FEUILLE DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ D'IMPRESSION (seulement à l'occasion de l'installation initiale des cartouches).




Vérification – Étape A

Vérification – Étape B

Étape A : Contrôle de la qualité des blocs couleur

- 1 L'afficheur CL présente les messages suivants :

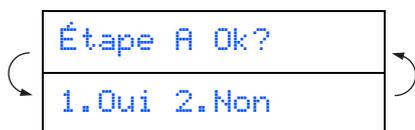


Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur en forme de lignes courbes imprimées sur la feuille.
(NOIR/CYAN/JAUNE/MAGENTA)


- 2 Si toutes les lignes sont bien visibles, appuyez sur la touche **1** du clavier de composition pour passer à l'**ÉTAPE B : Contrôle de l'alignement**

---OU---


Si les lignes courbes ne sont pas complètes, appuyez sur la touche **2** du clavier de composition et passez à l'étape 3.



- 3 Un message sur l'afficheur CL vous demande si la qualité d'impression est satisfaisante pour chacune des couleurs. Appuyez sur la touche **1** ou **2** du clavier de composition.

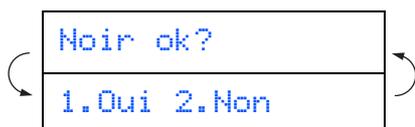


Après avoir choisi entre la touche **1** (OUI) ou la touche **2** (NON) pour chaque couleur, l'afficheur CL indique :

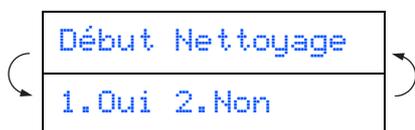


Appuyez sur **1** (OUI) pour que le MFC amorce le cycle de nettoyage des couleurs. Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur **Couleur Marche**. Le MFC imprime à nouveau la FEUILLE DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ D'IMPRESSION, après quoi il revient à l'ÉTAPE A.

Étape B : Contrôle de l'alignement


- 1 L'afficheur CL présente les messages suivants :

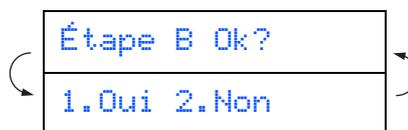


Examinez les essais d'impression à 600 PPP et à 1200 PPP pour vérifier si la qualité du bloc n° 5 se rapproche le plus possible de celle de l'échantillon type « OK » (n° 0). Appuyez sur **1** si la qualité du bloc n° 5 est satisfaisant.

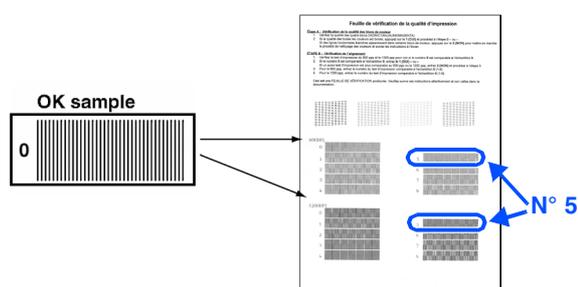

600 PPP



1200 PPP



Si la qualité des résolutions à 600 PPP ou 1200 PPP d'un autre bloc de l'essai d'impression est plus satisfaisante, appuyez sur **2** pour sélectionner NON et passez à l'étape 2.


- 2 Pour la résolution à 600 PPP, choisissez le numéro (compris entre 1 et 8) dont la qualité se rapproche le plus de l'échantillon type n° 0. Entrez ce numéro à l'aide du clavier de composition.



- 3 Pour la résolution à 1200 PPP, choisissez le numéro (compris entre 1 et 8) dont la qualité se rapproche le plus de l'échantillon type n° 0.



Le contrôle de la qualité est terminé.

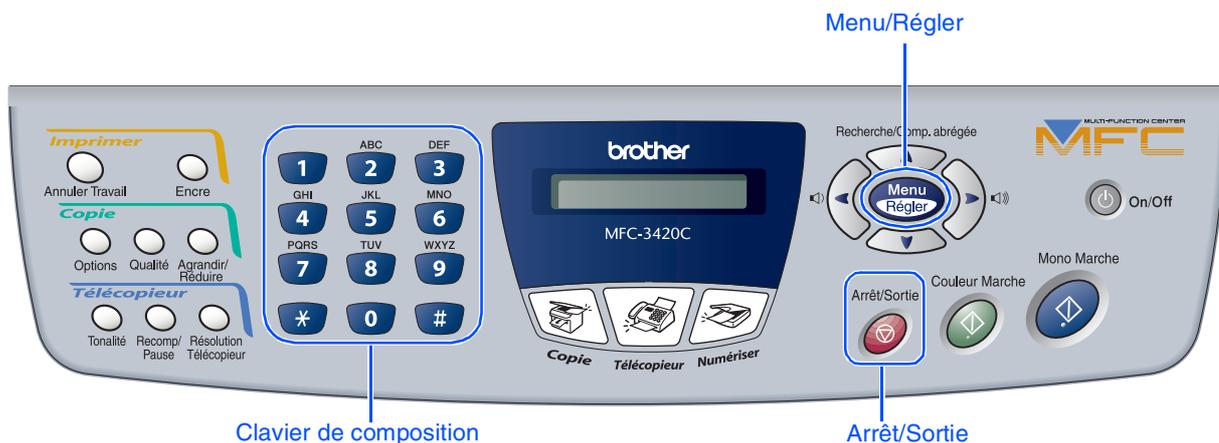

7 Définition de la date et de l'heure

Le MFC affiche la date et l'heure et les imprime sur toutes les télécopies sortantes.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler**.
- 2 Appuyez sur **0**.
- 3 Appuyez sur **2**.
- 4 Saisissez les deux derniers chiffres de l'année à l'aide du clavier, puis appuyez sur **Menu/Régler**.

Année: 2004

(p. ex., entrez **0, 4** pour l'année 2004.)

- 5 Saisissez les deux chiffres du mois à l'aide du clavier, puis appuyez sur **Menu/Régler**.

Mois: 03

(p. ex., entrez **0, 3** pour le mois de mars.)

- 6 Saisissez les deux chiffres du jour à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur **Menu/Régler**.

Jour: 01

(p. ex., entrez **0, 1**.)

- 7 Saisissez l'heure au format de 24 heures à l'aide du clavier, puis appuyez sur **Menu/Régler**.

Heure: 15:25

(p. ex., entrez **1, 5, 2, 5** pour indiquer 3 : 25 de l'après-midi)

- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



*Si vous souhaitez répéter la procédure à partir de l'étape 1, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.*

Configuration de l'identifiant du poste

Vous devez enregistrer vos nom et numéro de télécopieur pour les faire imprimer sur toutes les pages de vos télécopies.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler**.
- 2 Appuyez sur **0**.
- 3 Appuyez sur **3**.
- 4 Entrez votre numéro de télécopieur (20 chiffres max.) à l'aide du clavier. Ensuite, appuyez sur **Menu/Régler**.

Fax: _

- 5 Entrez votre nom (20 lettres max.) à l'aide du clavier, puis appuyez sur **Menu/Régler**.

Nom: _



- Reportez-vous au tableau suivant pour la saisie des caractères alphabétiques.
- Si vous devez taper un caractère qui se trouve sur la même touche que le caractère précédent, appuyez sur  pour déplacer le curseur vers la droite.

Appuyez sur la touche	Une fois	Deux fois	Trois fois	Quatre fois
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z




Pour plus de détails à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Configuration de l'identifiant du poste » dans le chapitre 4 du Guide de l'utilisateur.

- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Si vous souhaitez répéter la procédure à partir de l'étape 1, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

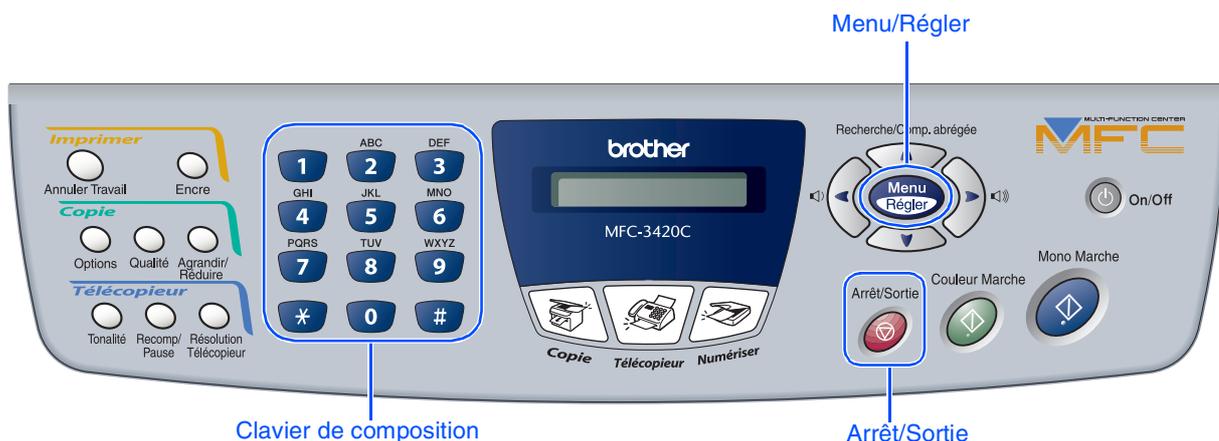

9 Sélection du mode de réception

Un téléphone externe ou un répondeur téléphonique externe est-il connecté à votre MFC?

Oui

Non

Utilisez-vous la fonction de messagerie vocale de votre répondeur téléphonique externe ?

Non

Voulez-vous que le MFC ne réponde qu'aux télécopies entrantes?

Oui

Non

Oui

FAX seulement

Le MFC traite automatiquement chaque appel comme télécopie entrante.

Fax/Tél

Le MFC contrôle la ligne et répond automatiquement à tous les appels. Si l'appel n'est pas une télécopie, le téléphone sonne pour vous inviter à prendre l'appel.

Manuel

Vous contrôlez la ligne téléphonique et devez répondre à chaque appel vous-même.

Tél ext/rép

Le répondeur téléphonique externe répond automatiquement à tous les appels. Les messages vocaux sont enregistrés sur le répondeur externe tandis que les télécopies sont imprimées.

Il existe quatre modes de réception possibles : **Fax seulement**, **Fax/Tél**, **Manuel** et **Tél ext/rép**.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler**.
- 2 Appuyez sur **0**.
- 3 Appuyez sur **1**.
- 4 Appuyez sur ou pour sélectionner le mode souhaité.
- 5 Appuyez sur **Menu/Régler**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Pour plus de détails, consultez la rubrique « Paramètres du mode de réception » dans le chapitre 5 du Guide de l'utilisateur.

10 Sélection de la langue de préférence (Canada uniquement)

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler**.
- 2 Appuyez sur **0**.
- 3 Appuyez sur **0**.
- 4 Sélectionnez votre langue de préférence (ANGLAIS ou FRANÇAIS) en utilisant **▲** ou **▼**, puis appuyez sur **Menu/Régler**.

Langue: anglais


- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

11 Transmission de l'enregistrement du produit et imprimez de la feuille d'essai (États-Unis uniquement)

- 1 Remplissez le formulaire d'enregistrement du produit et imprimez la feuille d'essai.



- 2 Placez la feuille face imprimée dessus dans l'alimentateur automatique de documents.

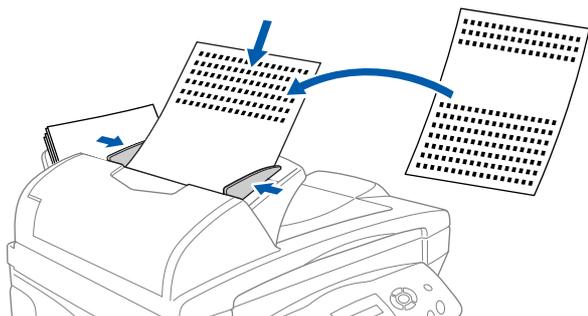

-  Assurez-vous que le voyant vert (Télécopieur) est bien allumé. 

- 3 Entrez le numéro de télécopieur : 1-877-268-9575.

- 4 Appuyez sur la touche **Mono Marche**.



Vous recevrez une télécopie d'accusé de réception en retour.



Vous pouvez également enregistrer votre produit sur Internet à l'aide du lien « On-Line Registration » (Enregistrement en ligne) sur le CD d'installation ou en visitant le site Web à www.registermybrother.com.

Passez à la page suivante pour installer le pilote

Windows®

Mac OS®
8.6 à 9.2

Mac OS® X
10.1/10.2.1 ou versions

CD-ROM fourni (MFL-Pro Suite)

Vous trouverez sur le CD-ROM les éléments suivants :

Windows®



Installer le logiciel

Vous pouvez installer les pilotes de l'imprimante, de l'application PC-FAX Envoi, et du numériseur ainsi que divers utilitaires, dont PaperPort® et le logiciel de reconnaissance optique de caractères TextBridge®.



Enregistrement en ligne

Accédez à la page Web d'enregistrement des produits Brother pour enregistrer votre MFC de façon rapide et facile.



Documentation

Consultez le Guide de l'utilisateur ainsi que la documentation complémentaire en format PDF. (Visualiseur compris)



Soutien Brother

Consultez la liste des adresses du Service à la clientèle Brother pour trouver le centre de réparation agréé Brother le plus proche.



Aide

Conseils utiles.

Macintosh®



Start Here (Démarrer Ici)

Cliquez sur cette icône pour installer les pilotes de l'imprimante et du numériseur ainsi que les applications PC-FAX Envoi et Presto! PageManager® pour systèmes d'exploitation Mac OS® 8.6 à 9.2



Documentation

Consultez le Guide de l'utilisateur ainsi que la documentation complémentaire en format PDF.



Start Here OS X (Démarrer OS X Ici)

Cliquez sur cette icône pour installer les pilotes de l'imprimante et du numériseur ainsi que l'application PC-Fax Envoi, le programme de configuration à distance (Remote Setup) et Presto! PageManager® pour Mac OS® 10.1/10.2.1 ou versions supérieures (la numérisation n'est pas supportée par le système Mac OS® 10.1).



Brother Solutions Center

Visitez le Centre de solutions Brother. C'est un site web pratique offrant des informations intéressantes sur les produits Brother, une foire aux questions (FAQ), des guides d'utilisation, des mises à jour pour les pilotes et une rubrique d'astuces qui vous permettent de tirer le meilleur parti de votre appareil.



README ! (Lisez-moi !)

Ce fichier contient des renseignements et des conseils de dépannage essentiels.



On-Line Registration (Enregistrement en ligne)

Accédez à la page Web d'enregistrement des produits Brother pour enregistrer votre MFC de façon rapide et facile.



Suivez les instructions correspondant à votre système d'exploitation présentées sur cette page.

Configuration
de la machine

Windows®



Utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me/2000
Professional/XPReportez-vous à la page 16

Windows®

Macintosh®



Utilisateurs de Mac OS® 8.6 à 9.2
.....Reportez-vous à la page 24

Mac OS®
8.6 à 9.2



Utilisateurs de Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou versions
.....Reportez-vous à la page 26


Mac OS® X
10.1/10.2.1 ou versions



Pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

Assurez-vous d'avoir bien suivi les instructions données à l'étape 1 de la section « Configuration de la machine » aux pages 4 - 13.

- 1 Débranchez le MFC de la prise murale CA et déconnectez-le du PC, si le câble d'interface est déjà installé.

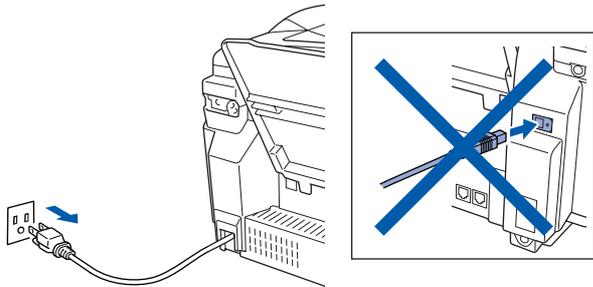

- 2 Mettez votre PC sous tension. (Les utilisateurs de Windows® 2000 Professional/XP doivent ouvrir la session en tant qu'administrateur.)
- 3 Insérez le CD-ROM fourni l'appareil dans votre lecteur de CD-ROM. Si l'écran de sélection du modèle apparaît, sélectionnez votre appareil. Si la fenêtre des langues apparaît, sélectionnez votre langue.



- 4 Le menu principal du CD-ROM apparaît à l'écran. Cliquez sur **Installer le logiciel**.



Si cette fenêtre n'apparaît pas, servez-vous de l'Explorateur Windows® pour exécuter le programme **setup.exe** depuis le dossier racine du CD-ROM Brother.

- 5 Cliquez sur **MFL-Pro Suite** dans le menu Application principale.




Le progiciel MFL-Pro Suite comprend le pilote de l'imprimante, le pilote du numériseur, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, l'application PC-FAX, le programme de configuration à distance (Remote Setup) ainsi que des polices True Type. PaperPort® est une application de gestion de documents permettant de visualiser les documents numérisés. ScanSoft® TextBridge® est intégré à PaperPort®. Il s'agit d'un logiciel de reconnaissance optique de caractères permettant de convertir un texte au format image (bitmap) en un vrai texte et de l'insérer dans votre logiciel de traitement de textes par défaut.

- 6 Cliquez sur **Installer**.




Lorsque l'écran suivant apparaît, cliquez sur **OK** pour installer les mises à jour de Windows®. Vous pourrez être amené à redémarrer votre PC après l'installation des mises à jour.

Remarque: Dans ce cas, l'installation reprendra automatiquement.

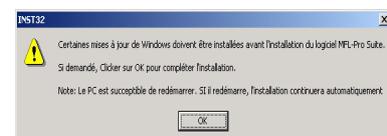


Si l'installation est interrompue, rouvrez le menu d'installation en cliquant deux fois sur le programme **setup.exe** dans le dossier racine sur le CD-ROM. Ensuite, reprenez l'installation à partir de l'étape 4.


- 7 Lorsque la fenêtre de configuration de PaperPort® 8.0 SE apparaît, cliquez sur **Suivant**.

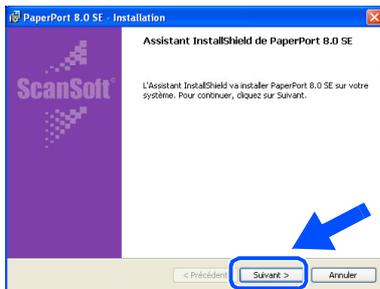


- 8 Après avoir lu et accepté l'accord de licence de ScanSoft®, saisissez vos coordonnées d'utilisateur et cliquez sur **Suivant**.

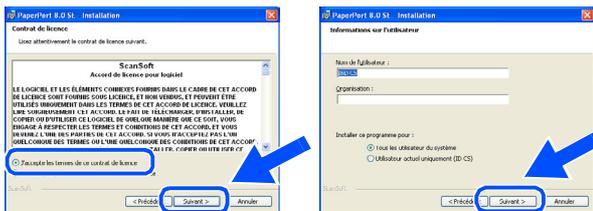


- 9 Sélectionnez **Par défaut** et cliquez sur **Suivant**.

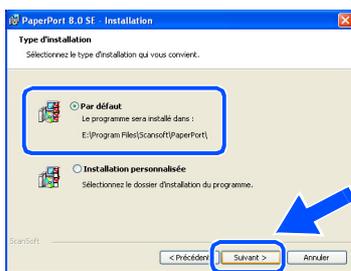


- 10 Cliquez sur **Installer**. L'installation de PaperPort® démarre sur votre PC.

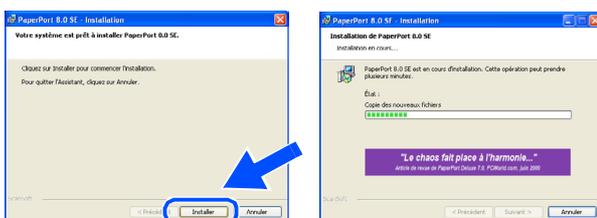


- 11 Lorsque l'écran d'enregistrement de ScanSoft® s'affiche, faites votre sélection et suivez les instructions données à l'écran.

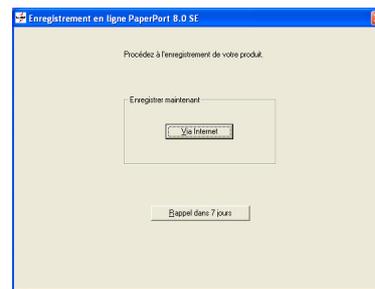

- 12 Cliquez sur **Terminer** pour achever l'installation.

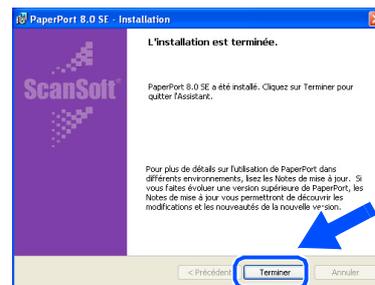

- 13 Lorsque la fenêtre d'installation de Brother MFL-Pro Suite s'affiche, cliquez sur **Suivant**.

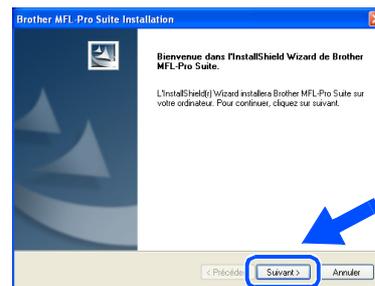


Si un message d'erreur apparaît à ce stade de la procédure d'installation, vous devrez tout désinstaller. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes, Brother, MFL-Pro Suite, Désinstaller** et suivez les instructions données à l'écran.


Suite...



- 14 Lorsque la fenêtre de l'accord de licence du logiciel apparaît, cliquez sur **Oui**, si vous acceptez les dispositions de l'accord.

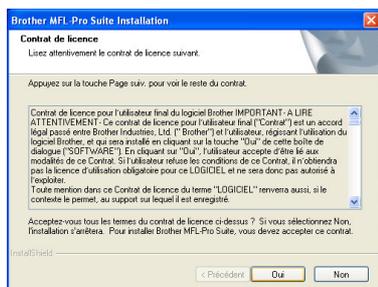

- 15 Sélectionnez **Standard**, puis cliquez sur **Suivant**.
Les fichiers d'application seront copiés et installés sur votre ordinateur.

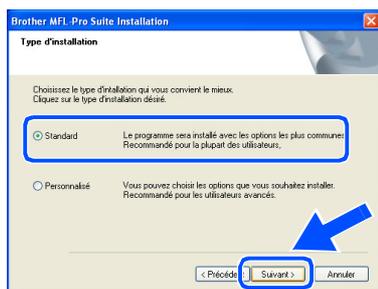


Utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me
→ Reportez-vous à la page 19
Utilisateurs de Windows® 2000 Professional
→ Reportez-vous à la page 21
Utilisateurs de Windows® XP
→ Reportez-vous à la page 23

Utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me uniquement

Assurez-vous d'avoir bien suivi les étapes ① à ⑮ indiquées aux pages 16 - 18.

- ⑮ À l'affichage de cet écran, branchez le câble d'interface USB d'abord sur votre PC, puis sur votre MFC.


Mettez le MFC sous tension. Pour ce faire, branchez le cordon d'alimentation.

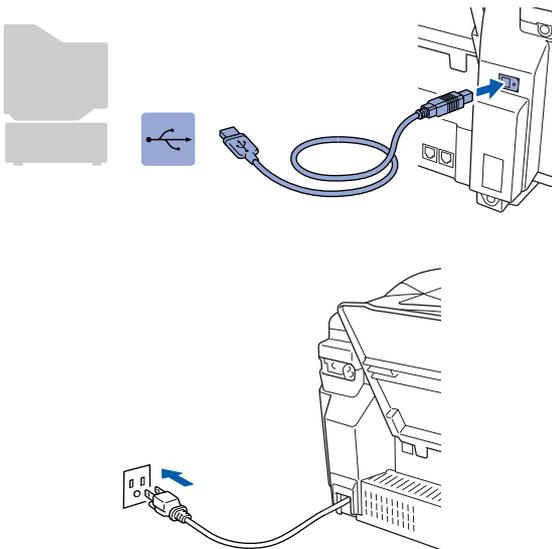


L'écran d'installation apparaît au bout de quelques secondes.

L'installation des pilotes Brother se lance automatiquement. Suivez les instructions présentées à l'écran.


- ⑰ Sélectionnez **BRUSB: USB Printer Port**, puis cliquez sur **Suivant**.



- ⑱ Acceptez le nom d'imprimante par défaut en sélectionnant **Oui**, puis cliquez sur **Suivant**.



- ⑲ Sélectionnez **Oui (recommandé)**, puis cliquez sur **Terminer**. Une page de test sera imprimée pour vous permettre de vérifier la qualité d'impression.



- ⑳ Si le test d'impression est satisfaisant, cliquez sur **Oui**. Si vous cliquez sur **Non**, suivez les invites d'écran pour corriger le problème.




Si le fichier **README** (voir étape ⑳) s'ouvre à l'écran, fermez-le et cliquez sur **Terminer** après avoir imprimé la page.

Suite...




Pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

- 21 Le fichier README va s'afficher. Veuillez-vous reporter à ce fichier pour obtenir des informations relatives au dépannage, puis fermez le fichier pour continuer l'installation.

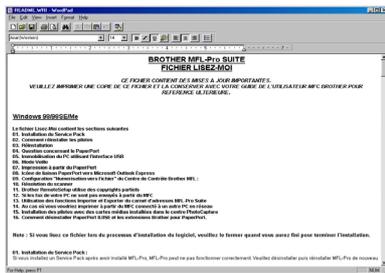


OK! Les pilotes Brother de PC-FAX, de l'imprimante et du numériseur sont maintenant installés et l'installation est terminée.

- 22 Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer votre ordinateur.

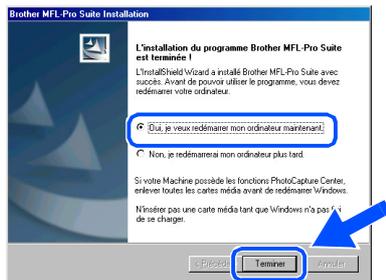

- 23 Une fois l'ordinateur redémarré, cliquez sur **Oui** pour que le Control Center soit chargé à chaque démarrage de Windows®. Le Control Center apparaît sous la forme d'une icône dans la barre de tâches. Si vous cliquez sur **Non**, les touches de numérisation du MFC seront désactivées.

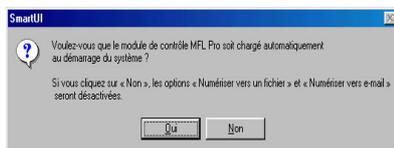



*Si vous avez sélectionné **NON**, vous pourrez lancer le Brother Control Center ultérieurement afin de pouvoir utiliser la touche **Numériser** en cliquant deux fois sur l'icône Smart UI du bureau. En agissant ainsi, l'icône Brother Control Center sera affichée dans la barre des tâches. Reportez-vous à la rubrique « Chargement automatique du Brother Control Center » dans le chapitre 4 du Guide de l'utilisateur situé sur le CD-ROM.*

Utilisateurs de Windows® 2000 Professional uniquement

Assurez-vous d'avoir bien suivi les étapes 1 à 15 indiquées aux pages 16 - 18.

- 16 À l'affichage de cet écran, branchez le câble d'interface USB d'abord sur votre PC, puis sur votre MFC.


Mettez le MFC sous tension. Pour ce faire, branchez le cordon d'alimentation.

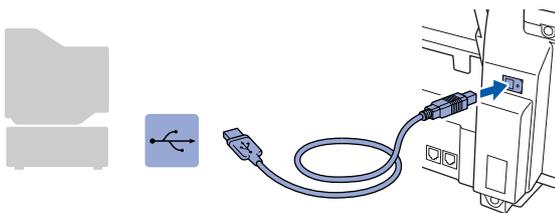


L'écran d'installation apparaît au bout de quelques secondes.

L'installation des pilotes Brother se lance automatiquement. Suivez les instructions présentées à l'écran.


- 17 Lorsque la boîte de dialogue **Impossible de trouver la signature numérique** s'affiche, cliquez sur **Oui** pour installer le pilote.

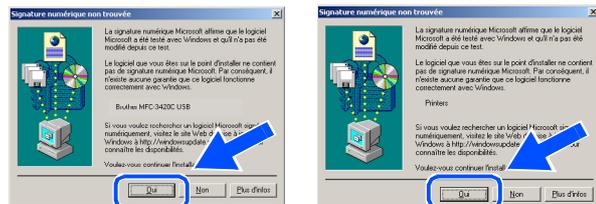

- 18 Le fichier README va s'afficher. Veuillez-vous reporter à ce fichier pour obtenir des informations relatives au dépannage, puis fermez le fichier pour continuer l'installation.

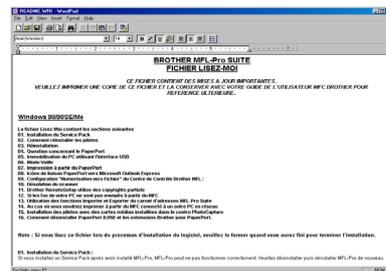

- 19 Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer votre ordinateur.

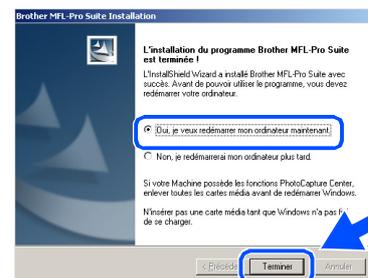


Suite...



- 20 Une fois l'ordinateur redémarré, cliquez sur **Oui** pour que le Control Center soit chargé à chaque démarrage de Windows®. Le Control Center apparaît sous la forme d'une icône dans la barre de tâches.

Si vous cliquez sur **Non**, les touches de numérisation du MFC seront désactivées.

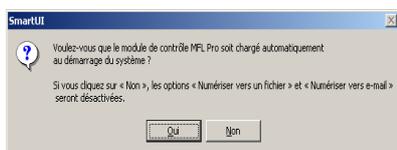



*Si vous avez sélectionné **NON**, vous pourrez lancer le Brother Control Center ultérieurement afin de pouvoir utiliser la touche **Numériser** en cliquant deux fois sur l'icône Smart UI du bureau. En agissant ainsi, l'icône Brother Control Center sera affichée dans la barre des tâches. Reportez-vous à la rubrique « Chargement automatique du Brother Control Center » dans le chapitre 4 du Guide de l'utilisateur situé sur le CD-ROM.*

- OK!** Les pilotes Brother de PC-FAX, de l'imprimante et du numériseur sont maintenant installés et l'installation est terminée.

Utilisateurs de Windows® XP uniquement


Assurez-vous d'avoir bien suivi les étapes 1 à 15 indiquées aux pages 16 - 18.

- 16 À l'affichage de cet écran, branchez le câble d'interface USB d'abord sur votre PC, puis sur votre MFC. Mettez le MFC sous tension. Pour ce faire, branchez le cordon d'alimentation.

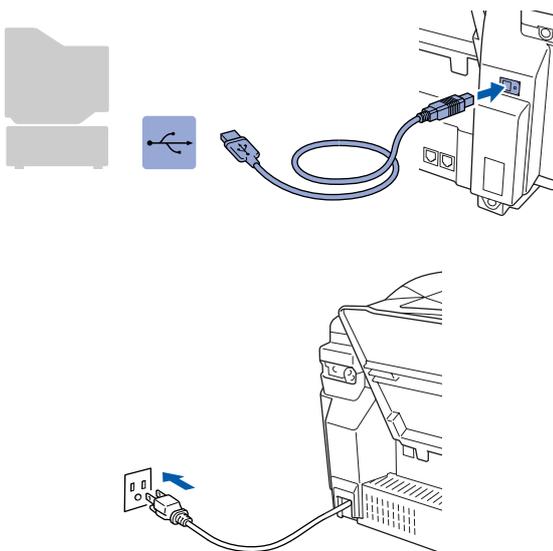


L'écran d'installation apparaît au bout de quelques secondes. L'installation des pilotes Brother se lance automatiquement. Les écrans d'installation apparaissent les uns après les autres, veuillez patienter quelques instants.

- 17 Le fichier README va s'afficher. Veuillez-vous reporter à ce fichier pour obtenir des informations relatives au dépannage, puis fermez le fichier pour continuer l'installation.

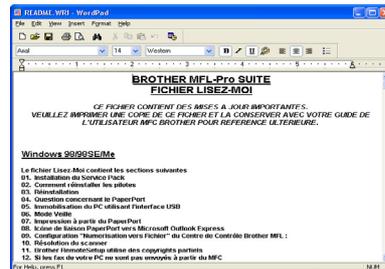

- 18 Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer votre ordinateur.

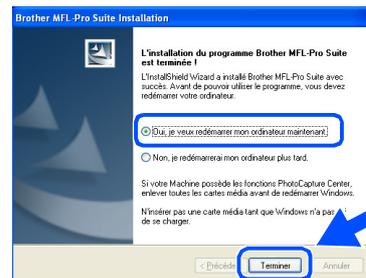


- OK! Les pilotes Brother de PC-FAX, de l'imprimante et du numériseur sont maintenant installés et l'installation est terminée.


Utilisateurs des systèmes d'exploitation Mac OS® 8.6 à 9.2

Assurez-vous d'avoir bien suivi les instructions données à l'étape 1 de la section « Configuration de la machine » aux pages 4 - 13.

- 1 Mettez le MFC hors tension, débranchez-le de la prise murale CA et déconnectez-le de votre ordinateur Macintosh si vous avez déjà installé un câble d'interface.

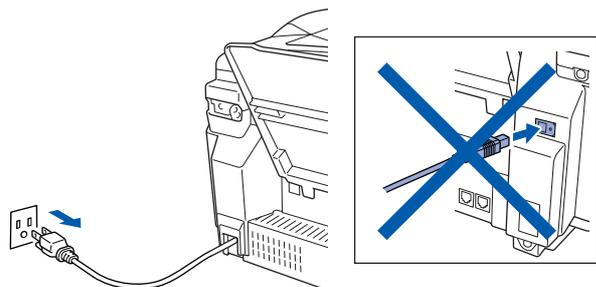

- 7 Branchez le câble d'interface USB à votre Macintosh® et reliez-le au MFC.

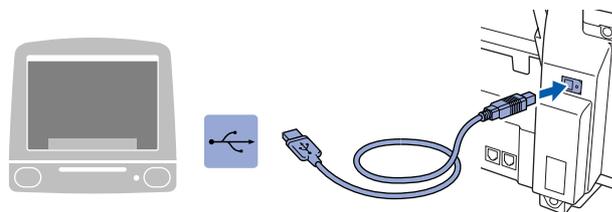


Veillez à ne pas connecter le MFC au port USB du clavier ni à un concentrateur USB non alimenté.

- 2 Mettez votre Macintosh® sous tension.
- 3 Insérez le CD-ROM fourni l'appareil dans votre lecteur de CD-ROM.



- 4 Double-cliquez sur l'icône **Start Here** pour installer les pilotes de l'imprimante, du numériseur et du PC-FAX Envoi. Si la fenêtre des langues apparaît, sélectionnez votre langue.




- 5 Cliquez sur **MFL-Pro Suite** pour lancer l'installation.



- 6 Suivez les instructions données à l'écran et redémarrez votre Macintosh®.


- 8 Mettez le MFC sous tension. Pour ce faire, branchez le cordon d'alimentation.



- 9 Dans le menu Apple®, ouvrez le **Sélecteur**.



- 10 Cliquez sur l'icône **Brother Ink** que vous venez d'installer. Du côté droit du **Sélecteur**, sélectionnez l'imprimante désirée.
Refermez le **Sélecteur**.

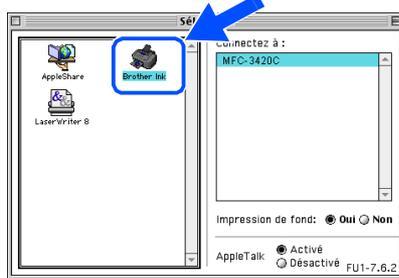

- OK! Les pilotes **Brother PC-FAX Envoi, Imprimante et Numériseur** sont désormais installés.
- 11 Installation de **Presto! PageManager®**, cliquez sur l'icône **Presto! PageManager®** et suivez les instructions données à l'écran.




Presto! vous permet de numériser, de partager et d'organiser facilement vos photos et vos documents. PageManager®.

- OK! **Presto! PageManager®** est désormais installé. La procédure d'installation est terminée.


Utilisateurs des systèmes d'exploitation Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou versions

Assurez-vous d'avoir bien suivi les instructions données à l'étape 1 de la section « Configuration de la machine » aux pages 4 - 13.

- 1 Mettez le MFC hors tension, débranchez-le de la prise murale CA et déconnectez-le de votre ordinateur Macintosh si vous avez déjà installé un câble d'interface.

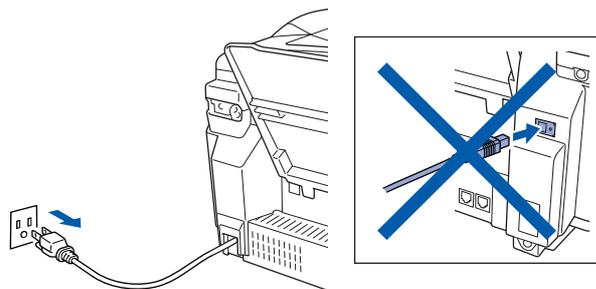

- 7 Branchez le câble d'interface USB à votre Macintosh® et reliez-le au MFC.

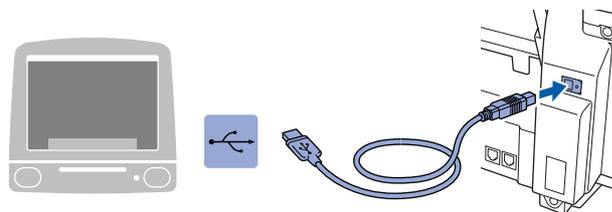

Veillez à ne pas connecter le MFC au port USB du clavier ni à un concentrateur USB non alimenté.

- 2 Mettez votre Macintosh® sous tension.
- 3 Insérez le CD-ROM fourni l'appareil dans votre lecteur de CD-ROM.



- 4 Double-cliquez sur l'icône **Start Here OS X** pour installer le pilote de l'imprimante, le pilote du numériseur, le pilote du Brother PC-FAX Envoi et le programme de configuration à distance. Si la fenêtre des langues apparaît, sélectionnez votre langue.




- 5 Cliquez sur **MFL-Pro Suite** pour lancer l'installation.




- 6 Suivez les instructions données à l'écran et redémarrez votre Macintosh®.

- 8 Mettez le MFC sous tension. Pour ce faire, branchez le cordon d'alimentation.



- 9 Sélectionnez **Applications** dans le menu **Aller**.

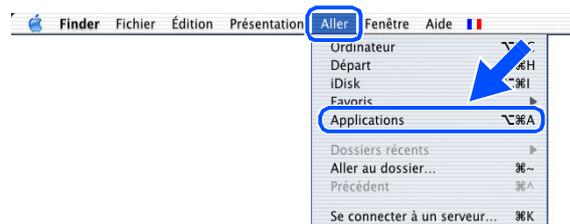

- 10 Ouvrez le dossier **Utilities**.



- 11 Ouvrez l'icône du **Print Center**.




- 12 Cliquez sur **Ajouter imprimante...**



- 13 Sélectionnez **USB**.



- 14 Sélectionnez **MFC-3420C**, puis cliquez sur **Ajouter**.

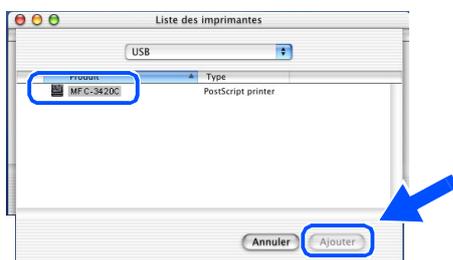

- 15 Sélectionnez **Quitter Centre d'impression** dans le menu du **Centre d'impression**.



- OK! Le pilotes **Brother** de l'imprimante, du numériseur, le module **Brother PC-FAX Envoi** et le programme de configuration à distance (**Remote Setup**) sont désormais installés. La procédure d'installation est ainsi terminée.

- 16 Installation de **Presto! PageManager®**, cliquez sur l'icône **Presto! PageManager®** et suivez les instructions données à l'écran.






Presto! vous permet de numériser, de partager et d'organiser facilement vos photos et vos documents. PageManager®.

- OK! **Presto! PageManager®** est désormais installé. La procédure d'installation est terminée.

Consommables de rechange

Encre

Noir	Magenta	Jaune	Cyan
LC31BK	LC31M	LC31Y	LC31C
			

Marques de commerce

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Windows, Microsoft et MS-DOS sont des marques déposées de Microsoft aux États-Unis et dans d'autres pays.

Macintosh est une marque déposée de Apple Computer, Inc.

PaperPort et TextBridge sont des marques déposées de ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager est une marque déposée de NewSoft Technology Corporation.

Toutes les sociétés dont le logiciel est cité dans ce manuel disposent de contrats de licence de logiciel spécifiques à leurs programmes propriétaires.

Tous les autres noms de marques et de produits cités dans ce manuel sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Avis de rédaction et de publication

Présentant le produit et ses fonctionnalités les plus récentes, ce manuel a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries Ltd.

Le contenu de ce manuel et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans les présentes. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages consécutifs) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, ni des erreurs typographiques relativement au contenu de la présente publication.

Ce produit est prévu pour une utilisation dans un milieu professionnel.

brother[®]