


Ennen MFC:n käyttöä on määritettävä laitteiston asetukset ja asennettava ohjain. Saat apua laitteen asetusten tekemiseen sekä ohjaimen ja ohjelmistojen asentamiseen lukemalla Pikaoppaan ja seuraamalla siinä annettuja helppoja ohjeita

Vaihe 1




MFC:n asetukset

Vaihe 2












Ohjainten ja ohjelmien asentaminen



Asennus on valmis!

Uusimman ohjaimen ja parhaat ratkaisut ongelmiin ja kysymyksiin saat Brother Solutions Centeristä. Napsauta ohjaimen osoitelinkkiä tai avaa web-sivu <http://solutions.brother.com> Pidä tämä Pikaopas, Käyttäjän opas ja niiden mukana toimitettu CD-ROM-levy tallessa, jotta voit aina tarvittaessa katsoa ohjeita.

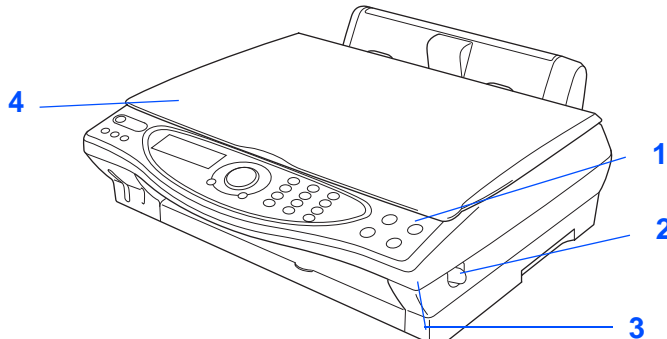Laatikon sisältö


 <p>1. Ohjauspaneeli 2. Skannerin kannen avausvipu 3. Skannerin kansi 4. Laitteen kansiosa</p>		 Pikaopas
		 CD-ROM-levy
		 Käyttäjän opas
 Tulostelokero	 Paperilokero	 Mustepatruunat (musta, syyaani, keltainen, magenta)
 Verkkojohto	 Puhelinjohto	

Laatikon sisältö vaihtelee maasta riippuen.
Säilytä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko.



- Käytä tarkoitukseen sopivaa USB-kaapelia.
- Kaapeli ei kuulu toimitukseen. Hanki tarkoitukseen sopiva USB-kaapeli.
- USB-kaapelin pituus saa olla korkeintaan 2 metriä.

Ohjauspaneeli

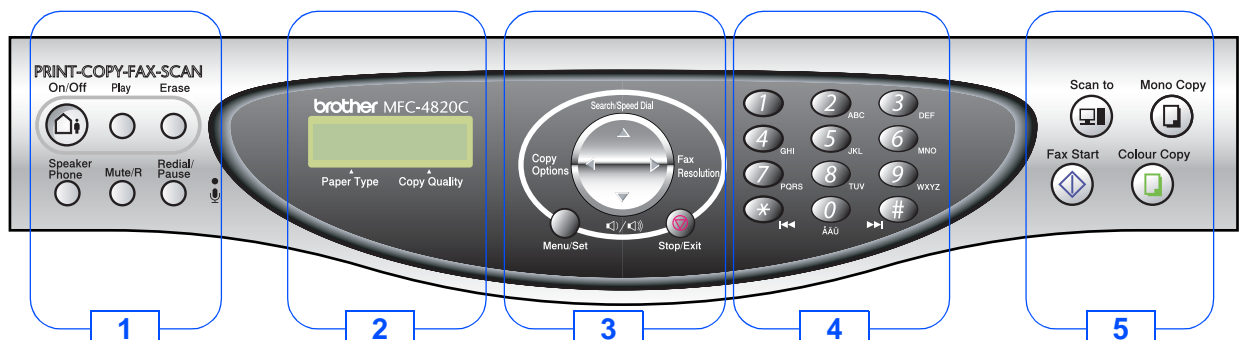

1. Puhelimen ja viestikeskuksen näppäimet	2. Nestekidenäyttö	4. Valintanäppäimet
	3. Navigaationäppäimet	5. Skannaus-, faksi- ja kopiointinäppäimet



Lisätietoja on Käyttäjän oppaan 1. luvussa: MFC-4820C:n ohjauspaneelin esittely.

Vaihe 1

MFC:n asetukset

1. Suojapakkausten poistaminen	2
2. Tulostelokeron kiinnittäminen	2
3. Paperilokeron kiinnittäminen	2
4. Paperin syöttäminen	3
5. Asenna puhelinjohto ja verkkojohto	3
6. Aseta maa (ei kieltä)	4
7. Mustepatruunoiden asentaminen	5
8. Väripalkkitesti ja kohdistustesti	6
9. Nestekidenäytön kontrastin asettaminen	8
10. Paikallisen kielen asetus	8
11. Vastaanottotilan valitseminen	9
12. Viestikeskuksen asettaminen	9
13. Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	10
14. Nimitunnuksen asettaminen	10

Vaihe 2

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Windows®

Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy (MFL-Pro Suite)	12
Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP:n käyttäjät	14
■ Vain Windows® 98/98SE/Me:n käyttäjät	17
■ Vain Windows® 2000 Professionalin käyttäjät	19
■ Vain Windows® XP:n käyttäjät	20

Macintosh®

Mac® OS 8.6 - 9.2:n käyttäjät	22
Mac® OS X 10.1 / 10.2.1:n tai uudemman käyttäjät	24



Varoitus

Osoittaa varoitusta, jota on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi.



Osoittaa huomautusta, jota noudattamalla MFC:tä käytetään oikein ja vältetään laitevahingot.



Vinkki

Osoittaa ohjeita ja vinkkejä, jotka kannattaa muistaa MFC:tä käytettäessä.




Käyttäjän opas

Osoittaa viittausta Käyttäjän oppaseen.

1 Suojapakkausten poistaminen


- 1 Poista suojateippi.

ÄLÄ LIITÄ USB-kaapelia. USB-kaapeli liitetään vasta ohjainta asennettaessa.




2 Tulostelokeron kiinnittäminen


- 1 Avaa skannerin kansi vetämällä kannen avausvipusta. Nosta kansi yläasentoon.

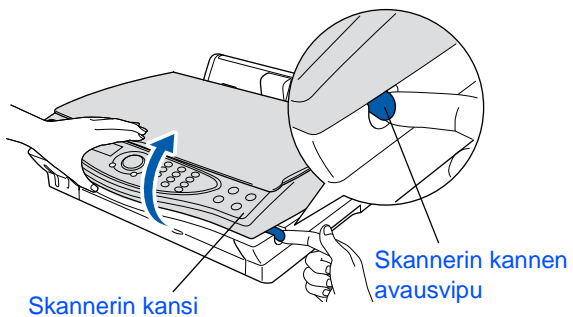


- 2 Liitä tulostelokero tulosteaukkoon.

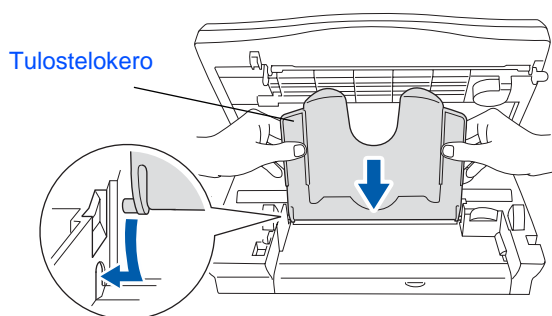

- 3 Sulje tulostelokero ja skannerin kansi.

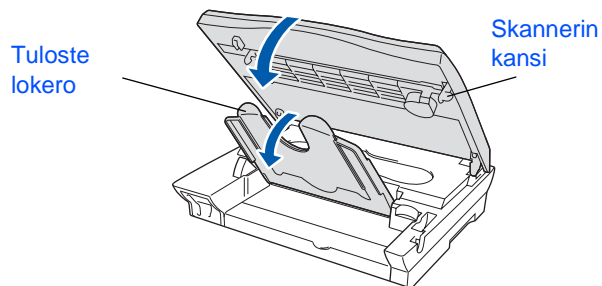


- 4 Vedä asiakirjan pysäytin ulos.

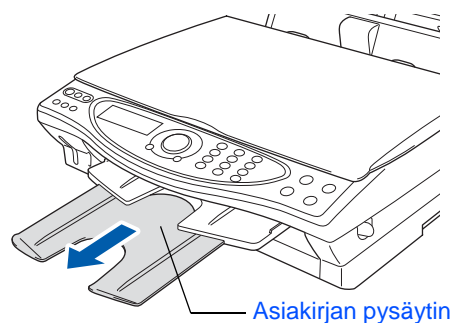

3 Paperilokeron kiinnittäminen

- 1 Kiinnitä paperilokero yläkautta MFC:n takaosaan.

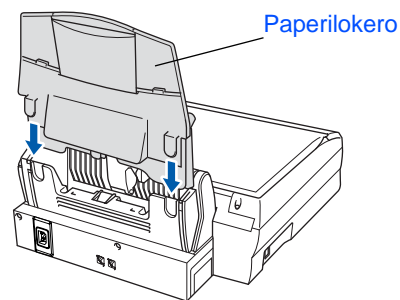


4

Paperin syöttäminen




Voit asettaa paperilokeroon korkeintaan 100 arkkia 80 g/m² -paperia. Lisätietoja on Käyttäjän oppaan 2. luvussa: Paperilokeron kapasiteetti.

- 1 Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet erottelemalla paperit toisistaan.




- 2 Avaa paperituki ja säädä paperiohjain paperin leveyden mukaan.

Paperituki

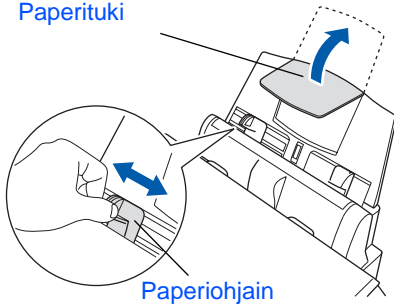

Paperiohjain

- 3 Aseta paperi varovasti lokeroon. Varmista, että tulostuspuoli on itseesi päin ja että paperipino ei ylitä yläreunan merkkiä.

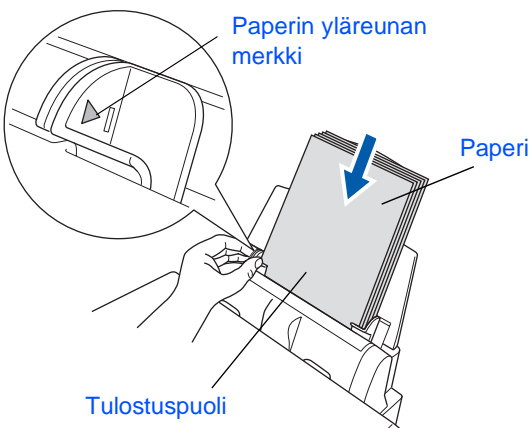

Paperin yläreunan merkki


Paperi

Tulostuspuoli

5


Asenna puhelinjohto ja verkkojohto

- 1 Liitä verkkojohto.

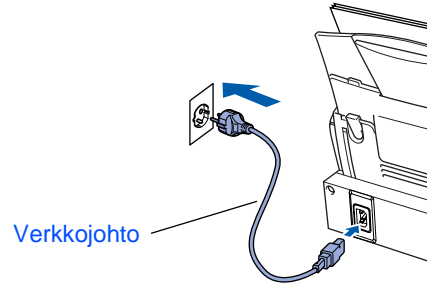

Verkkojohto

- 2 Liitä puhelinjohto. Liitä puhelinjohdon toinen pää MFC:n LINE-liitäntään ja toinen pää puhelinpistorasiaan.

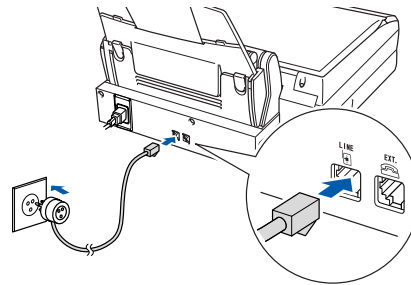

Älä liitä USB-kaapelia tässä vaiheessa.


Varoitus

- MFC on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Koska MFC on maadoitettu pistorasian kautta, voit suojautua televerkon mahdollisesti vaarallisilta sähköiskuilta kytkemällä MFC:n verkkovirtaan puhelinjohdon yhdistämisen ajaksi. Kun MFC:tä on siirrettävä, suojaa itsesi samalla tavalla irrottamalla ensin puhelinjohto ja sitten verkkojohto.

Jatkuu




Jos linjaan on kytketty myös ulkoinen puhelin, liitä se alla osoitetulla tavalla.

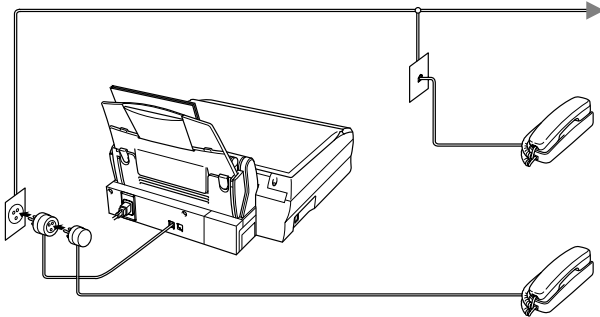

Jos linjaan on kytketty ulkoinen puhelinvastaaja, liitä se alla osoitetulla tavalla.



Jos linjaan on kytketty ulkoinen puhelinvastaaja, valitse vastaanottotilaksi **MANUAALINEN**. Lisätietoja on Käyttäjän oppaan 1. luvussa: MFC:n kytkeminen päälle.

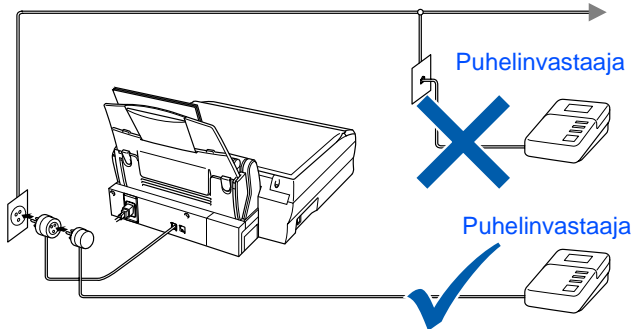

6

Aseta maa (ei kieltä)

Valitse maa, jossa laitetta käytetään. Muutoin laite ei toimi oikein paikallisessa tietoliikenneverkossa.

- 1 Tarkista, että virta on kytketty päälle (virtajohto on kytketty virtalähteeseen). Näyttöön tulee viesti:

```
SET COUNTRY
PAINA SET
```

- 2 Paina **Menu/Set**. Näyttöön tulee viesti:

```
NORWAY
VALITSE ↑ ↓ & SET
```

- 3 Valitse maa painamalla (NORWAY, SWEDEN, FINLAND tai DENMARK). **(Varmista, että valitset maan etkä kieltä)**

- 4 Paina **Menu/Set**, kun näyttöön tulee haluamasi maan nimi.

- 5 Näyttö kehottaa varmistamaan, että olet valinnut maan nimen oikein.

```
FINLAND?
1.KYLLÄ 2.EI
```

- 6 Jos näyttö osoittaa haluttua maan nimeä, siirry vaiheeseen 7 painamalla **1**.

—TAI—

Palaa vaiheeseen **1** painamalla **2** ja valitse maa uudelleen.

- 7 Näyttöön tulee ensin viesti **ACCEPTED** kahden sekunnin ajaksi ja sen jälkeen viesti **PLEASE WAIT**. Noin 30 sekunnin kuluttua näyttöön tulee viesti:

```
TARKISTA KASETTI
Avaa kansi ja ...
```


- 8 Siirry vaiheeseen 7 Mustepatruunoiden asentaminen.

Mustepatruunoiden asentaminen


- 1 Varmista, että virta on kytketty päälle. Näyttöön tulee viesti:

TARKISTA KASSETTI
Avaa kansi ja ...


- 2 Avaa skannerin kansi vetämällä kannen avausvipusta. Nosta kansi yläasentoon.

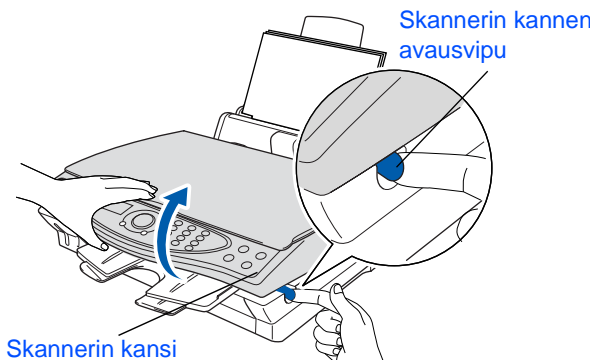

- 3 Nosta tulostelokero ja mustepatruunan kansi ylös.

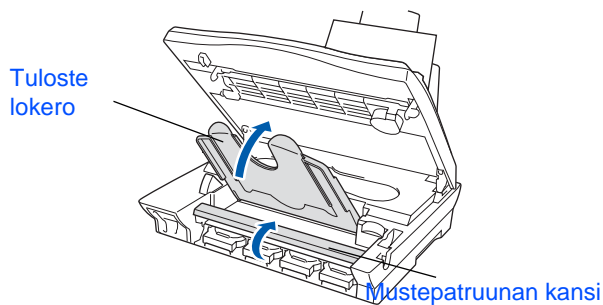


- 4 Poista keltaiset suojapatruunat.

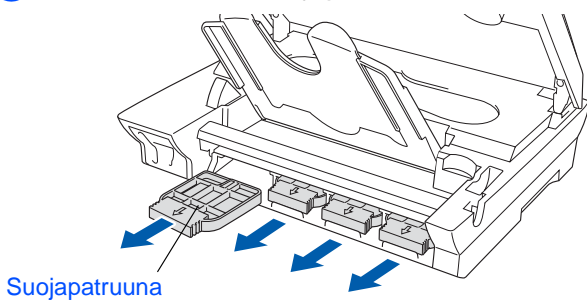


Älä heitä suojapatruunoita pois. Niitä tarvitaan laitteen kuljetuksen aikana.

- 5 Aseta jokainen patruuna sille kuuluvaan paikkaan ja paina patruunaa, kunnes se napsahtaa. ÄLÄ POISTA mustepatruunan muovikalvoa.

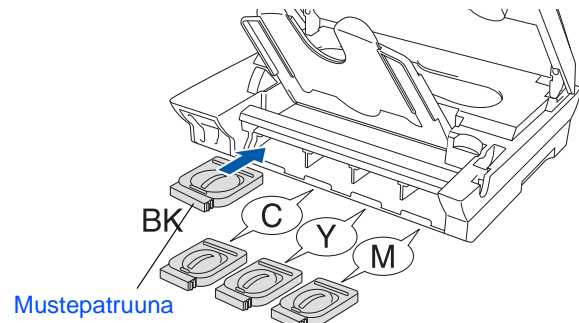

- 6 Sulje mustepatruunan kansi, tulostelokero ja skannerin kansi. Kun MFC asennetaan käyttövalmiiksi ensimmäistä kertaa, myös Brotherin ainutlaatuinen musteputkijärjestelmä on valmisteltava ensimmäistä käyttökertaa varten. Järjestelmä valmistellaan käyttöä varten vain yhden kerran, silloin kun mustepatruunat asennetaan ensimmäistä kertaa laitteeseen. Valmistelu kestää korkeintaan neljä minuuttia.

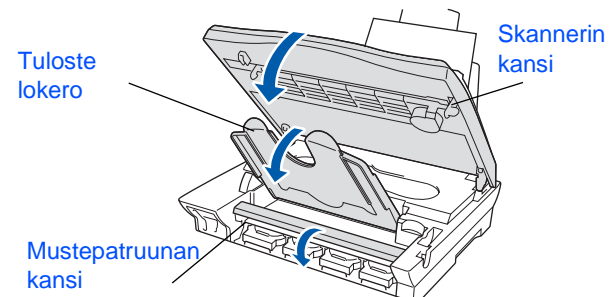

Näyttöön tulee viesti:

JÄRJ. ALUSTETAAN
N. 4 MINUUTTIA

JÄRJ. ALUSTETAAN
ODOTA HETKI



- **ÄLÄ POISTA** mustepatruunoita, jos et aio vaihtaa niitä. Jos poistat patruunat, niiden musteen määrä saattaa vähentyä, eikä MFC tiedä jäljellä olevan musteen määrää.



- **ÄLÄ RAVISTA** mustepatruunoita. Jos iholle tai vaatteille joutuu mustetta, pese ne saippualla tai muulla puhdistusaineella välittömästi.
- Älä täytä uudelleen laitteen mukana toimitettuja mustepatruunoita. Suosittelemme myös aitojen Brother-merkkisten vaihtopatruunoiden käyttöä. Tarkoitukseen sopimattomien musteiden tai mustepatruunoiden käyttäminen voi vahingoittaa laitetta tai huonontaa tulostuslaatua. Takuu ei kata valtuuttamattoman kolmannen osapuolen musteiden tai mustepatruunoiden aiheuttamia ongelmia. Suojele laitetta ja varmista tulostuslaatu käyttämällä vain Brother-merkkisiä vaihtopatruunoita.
- **ÄLÄ ASENNA** ja **POISTA** mustepatruunoita toistuvasti. Jos teet niin, mustetta saattaa valua patruunasta.




Jos mustepatruuna asennetaan väärään paikkaan, musteiden värit sekoittuvat. Patruunat on tällöin asennetta uudelleen oikeisiin paikkoihin ja tulostuspää on puhdistettava useaan kertaan. (Katso Käyttäjän oppaan 23. luku: Tulostuspään puhdistaminen.)

8

Väripalkkitestit ja kohdistustesti

- 1 Kun puhdistus on suoritettu loppuun, näyttöön tulee viesti:
- 2 Varmista, että paperilokerossa on paperia. Paina **Fax Start** -näppäintä.
- 3 MFC aloittaa TULOSTUKSEN LAADUNTARKISTUSSIVUN tulostamisen (vain kun mustepatruunat asennetaan ensimmäisen kerran).

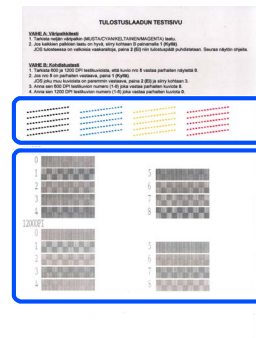

Tarkista Vaihe A

Tarkista Vaihe B

Vaihe A:Väripalkkitesti

- 1 Näyttöön tulee viesti:

```
ONKO VAIH."A"OK?  
1.KYLLÄ 2.EI
```

Tarkista sivulta neljän väripalkin laatu. Palkit muodostuvat lyhyistä viivoista. (MUSTA/CYAN/KELTAINEN/MAGENTA)


- 2 Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, siirry **VAIHEESEEN B: Kohdistustesti** painamalla 1 -näppäintä.

---TAI---

Jos kuvasta puuttuu lyhyitä viivoja, paina 2 -näppäintä ja siirry vaiheeseen 3.

OK

Huono



- 3 Näytössä kysytään, onko laatu hyvä kunkin värin kohdalla. Paina joko 1 - tai 2 -näppäintä.

```
MUSTA OK?  
1.KYLLÄ 2.EI
```

Kun olet suorittanut valinnat loppuun painamalla 1 -näppäintä (KYLLÄ) tai 2 -näppäintä (EI) kunkin värin kohdalla, näyttöön tulee viesti:

```
ALOIT. PUHD.?  
1.KYLLÄ 2.EI
```

Paina 1 -näppäintä (KYLLÄ). MFC aloittaa värien puhdistuksen.

Kun puhdistus on suoritettu loppuun, paina **Fax Start** -näppäintä. MFC aloittaa TULOSTUKSEN


LAADUNTARKISTUSSIVUN tulostamisen ja palaa takaisin VAIHEEN A alkuun.

Vaihe B:Kohdistustesti


- 1 Näyttöön tulee viesti:

```
ONKO VAIH."B"OK?  
1.KYLLÄ 2.EI
```


Tarkista 600 DPI- ja 1200 DPI -testitulosteista, vastaako **numero 5** tarkimmin OK-näytettä (**numero 0**). Paina 1 -näppäintä, jos **numero 5** vastaa sitä.

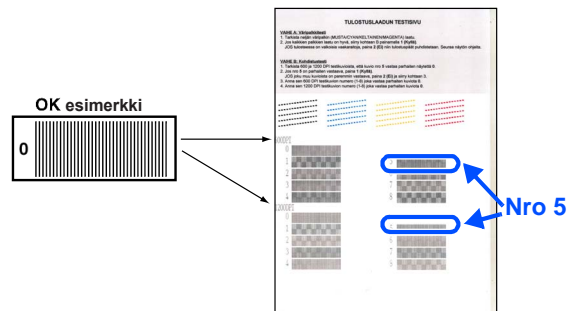

600 DPI



1200 DPI



Jos jokin toinen testinumero vastaa paremmin 600 DPI- tai 1200 DPI -testiä, valitse EI painamalla 2 -näppäintä ja siirry vaiheeseen 2.

- 2 Paina 600 DPI -testissä sitä testinumeroa (1 - 8), joka vastaa parhaiten **numeroa 0**.

```
600 DPI SÄÄTÖ  
VALITSE PARAS #
```

- 3 Paina 600 DPI -testissä sitä testinumeroa (1 - 8), joka vastaa parhaiten **numeroa 0**.

```
1200 DPI SÄÄTÖ  
VALITSE PARAS #
```

Laaduntarkistus on nyt valmis.

Vaihe 1 MFC:n asetukset



9 Nestekidenäytön kontrastin asettaminen

Voit parantaa näytön tarkkuutta ja eloisuutta säätämällä kontrastia. Jos näytön teksti ei erotu kunnolla, kontrastia kannattaa parantaa.


- 1 Paina **Menu/Set**, (1), (7).

YLEISET ASET.
7.LCD KONTRASTI


- 2 Lisää kontrastia painamalla (▲).

---TAI---


Vähennä kontrastia painamalla (▼).



VALITSE ↑& SET
-■■■■■+



VALITSE ↑& SET
-■■■■■+



VALITSE ↑& SET
-■■■■■+

- 3 Paina **Menu/Set**.

- 4 Paina **Stop/Exit**.

10 Paikallisen kielen asetus

Voit valita näytön kieleksi norjan, ruotsin, tanskan tai suomen.

- 1 Paina **Menu/Set**, (1), (0).


- 2 Valitse kieli painamalla (▲) ja paina sen jälkeen **Menu/Set**.

11

Vastaanottotilan valitseminen

Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava vastaanottotila.

- 1 Paina **Menu/Set**-näppäintä.
- 2 Paina **2** -näppäintä.
- 3 Paina **1** -näppäintä.
- 4 Paina **1** -näppäintä.
- 5 Valitse tila painamalla **↻** -näppäintä.
- 6 Paina **Menu/Set**-näppäintä.
- 7 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

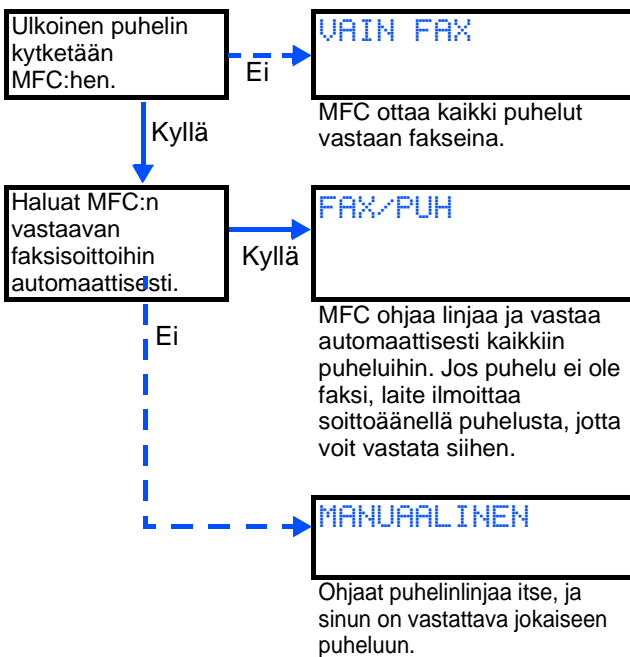

 Lisätietoja on Käyttäjän oppaan 5. luvussa: Vastaanottoasetukset.

12

Viestikeskuksen asettaminen

Viestikeskustilan käyttöä varten on nauhoitettava vastausviesti.

- 1 Nauhoita viestikeskuksen vastausviesti (PUHVAST VIESTI).



Katso Käyttäjän oppaan 9. luku: Viestikeskuksen vastausviestin nauhoittaminen.

- 2 Aktivoi viestikeskustila.
Pidä painettuna **🏠i** -näppäintä, kunnes sen valo syttyy ja näyttöön tulee viesti:



Valo syttyy

VAS:VIESTIKESKUS



Jos viestikeskustila on päällä, se ohittaa vastaanottotilan asetuksen. Laitteen sisäinen digitaalinen viestikeskus vastaa puheluihin. Jos puhelu on faksi, laite vastaanottaa sen automaattisesti. Lisätietoja on Käyttäjän oppaan 9. luvussa: Viestikeskus.

13 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

MFC näyttää päivämäärän ja kellonajan ja tulostaa ne lähetettäviin fakseihin.

- 1 Paina **Menu/Set**-näppäintä.
- 2 Paina **1** -näppäintä.
- 3 Paina **2** -näppäintä.
- 4 Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **Menu/Set**-näppäintä.

PVM/KELLO
VUOSI: 2003

(Esim. näppäile **0, 3** vuonna 2003.)

- 5 Syötä kuukauden kaksi viimeistä numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **Menu/Set**-näppäintä.

PVM/KELLO
KUUKAUSI: 09

(Esim. näppäile **0, 9** syyskuussa.)

- 6 Syötä päivän kaksi numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **Menu/Set**-näppäintä.

PVM/KELLO
PÄIVÄ: 06

(Esim. näppäile **0, 6**.)

- 7 Syötä aika 24 tunnin muodossa ja paina sitten **Menu/Set**-näppäintä.

PVM/KELLO
KELLO: 15:25

(Esim. näppäile **1, 5, 2, 5**, jos kello on 3:25 iltapäivällä.)

- 8 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.



Jos haluat toistaa vaiheet alkaen numerosta **1**, paina **Stop/Exit**-näppäintä.

14 Nimitunnuksen asettaminen

Voit tallentaa nimesi ja faksinumeron niin, että ne tulostuvat jokaiselle lähetettävälle faksilehdelle.

- 1 Paina **Menu/Set**-näppäintä.
- 2 Paina **1** -näppäintä.
- 3 Paina **3** -näppäintä.
- 4 Syötä faksinumerosi (korkeintaan 20 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **Menu/Set**-näppäintä.

NIMITUNNUS
FAX: 908XXXXXXXXX


- 5 Syötä nimesi (korkeintaan 20 merkkiä) valintanäppäimillä ja paina sitten **Menu/Set**-näppäintä.

NIMITUNNUS
NIMI: MIKA



Näppäile nimen kirjaimet alla olevan taulukon mukaan.



Kun haluat syöttää kirjaimen, joka on samassa näppäimessä kuin edellinen kirjain, siirrä kohdistinta oikealle painamalla .

Paina näppäintä	Yhden kerran	Kaksi kertaa	Kolme kertaa	Neljä kertaa
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Lisätietoja on Käyttäjän oppaan 4. luvussa: Nimitunnuksen asettaminen.

- 6 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.



Jos haluat toistaa vaiheet alkaen numerosta **1**, paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Siirry sivulle 13
ja asenna ohjain.

Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy (MFL-Pro Suite)

CD-ROM-levyllä on paljon erilaista tietoa.

Windows®



Asenna ohjelmat

Voit asentaa tulostimen, PC-FAX-faksilähettyksen ja skannerin ohjaimet ja useita apuohjelmia, esimerkiksi Paper Port-, TextBridge® ja PhotoPrinter® 4 -ohjelmat.



Ohjeet

Lue Käyttäjän opas ja muita ohjeita PDF-muodossa (katseleohjelma toimitettu levyllä).



Brother Solutions Center


Brother Solutions Center on web-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysytyjä kysymyksiä, käyttöohjeita, ohjainpäivityksiä ja käyttövinkkejä.



Ohje

Hyödyllisiä vinkkejä.

Macintosh®

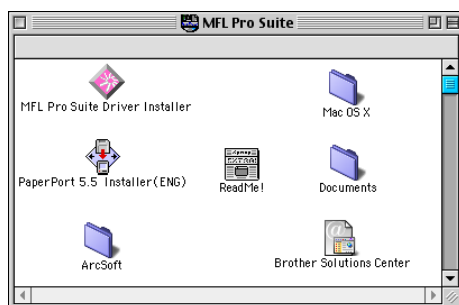

MFL-Pro Suite -ohjaimen asennus

Asenna tulostimen, PC-FAX-faksilähettyksen ja skannerin ohjaimet OS 8.6 - 9.2 -käyttöjärjestelmään.



Ohjeet

Lue Käyttäjän opas ja muita ohjeita PDF-muodossa.



PhotoPrinter® 4

Arcsoft PhotoPrinter® 4 on kuvien muokkaus- ja tulostusohjelma. Voit käyttää malleja, jotka helpottavat useiden kuvien tulostamista yhdelle arkille, sekä rajata ja kääntää kuvia ja lisätä niihin erikoistehosteita.



Mac OS X (vain Native Mac OS X 10.1/10.2.1)

Asenna tulostimen ja skannerin ohjain ja etäasetusohjelma Mac OS X -käyttöjärjestelmään.



Brother Solutions Center

Brother Solutions Center on web-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysytyjä kysymyksiä, käyttöohjeita, ohjainpäivityksiä ja käyttövinkkejä.



ReadMe!

Tiedostossa on tärkeitä tietoja ja vianetsintäohjeita.



Lue tietokoneesi käyttöjärjestelmä ohjeet.

Asetukset
MFC

Windows®



Windows® 98/98SE/Me/2000
Professional/XP:n käyttäjät Siirry sivulle 14

Windows®

Macintosh®



Mac® OS 8.6 - 9.2:n käyttäjät Siirry sivulle 22

Mac® OS
8.6-9.2



Mac® OS X 10.1 / 10.2.1:n tai uudemman käyttäjät Siirry
sivulle 24

Mac® OS X 10.1/
10.2.1 tai uudempi

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP:n käyttäjät

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita 1. vaiheessa MFC:n asetukset sivuilla 2 - 10.

Jos käyttöjärjestelmä on Windows® 2000 Professional:

Windows® 2000 -järjestelmän käyttäjien on joissakin tapauksissa päivitettävä käyttöjärjestelmä PhotoCapture Center™ -toimintoja varten.

Asenna Windows® 2000 -päivitys MFL-Pro Suite -asennusohjelmasta.

Päivitä järjestelmä ohjeiden mukaan:

1. Seuraa ohjeita 1 - 6.
2. Aloita päivityksen asentaminen napsauttamalla **OK**.
3. Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **OK**.
4. Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, asennus jatkuu automaattisesti.




*Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa MFL-Pro Suite -asennusvalikko uudelleen kaksoisnapsauttamalla **setup.exe**-ohjelmaa Brother CD-ROM-levyllä. Jatka vaiheesta 4 ja asenna MFL-Pro Suite.*



Varmista, että MFC:n media-asemassa ei ole korttia.

- 1 Irrota MFC verkkovirrasta sekä tietokoneesta, jos laite on liitetty siihen kaapelilla.

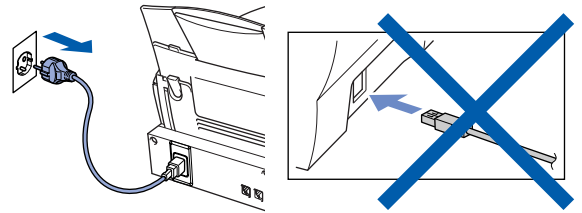

- 2 Käynnistä tietokone.
(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP-käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.)

- 3 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan.




- 4 Napsauta kieliasetusta.
- 5 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Install Software** (asenna ohjelmisto)



*Jos ikkuna ei avaudu näyttöön, siirry Windowsin® resurssienhallintaan ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.*

- 6 Napsauta Main Application (pääsovellus) -kohdassa **MFL-Pro Suite**.

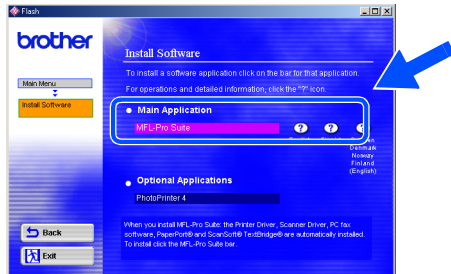


MFL-Pro Suite -ohjelmistoon kuuluu tulostinohjain, skannerin ohjain, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX-ohjelma, Remote Setup -ohjelma ja True Type -fontit. PaperPort® on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään skannattujen asiakirjojen katseluun. ScanSoft® TextBridge® on PaperPort®-ohjelmaan kuuluva tekstintunnistusohjelma, joka muuntaa kuvan tekstiksi ja avaa sen oletustekstinkäsittelyohjelmassa.

- 7 Napsauta **Install** (asenna).




Jos näet seuraavan ikkunan, asenna Windows® -päivitykset napsauttamalla **OK**. Kun käyttöjärjestelmä on päivitetty, tietokone käynnistyy uudelleen ja jatkaa asennusta automaattisesti.

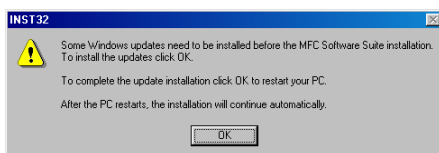


Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa asennusohjelma uudelleen kaksoisnapsauttamalla **setup.exe**-ohjelmaa Brother CD-ROM-levyllä. Jatka vaiheesta

4.


- 8 Kun PaperPort® 8.0 SE Setup -ikkuna tulee näyttöön, napsauta **Next** (seuraava).

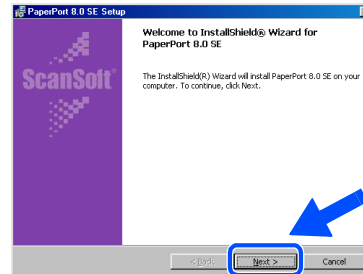


- 9 Lue ja hyväksy käyttöoikeussopimus ja napsauta **Next**. Syötä sitten käyttäjätiedot.

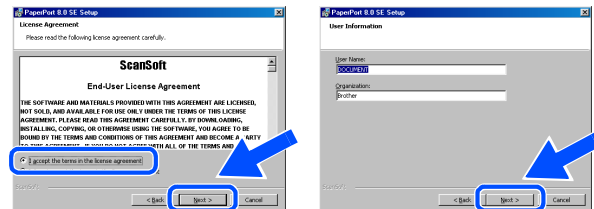

- 10 Valitse **Typical** (tavallinen) ja napsauta **Next**.

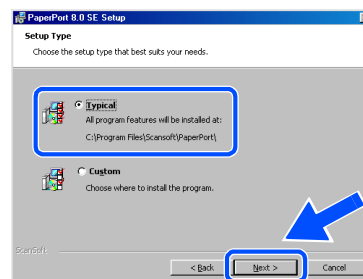


- 11 Napsauta **Install** (asenna). PaperPort® asennetaan tietokoneeseen.

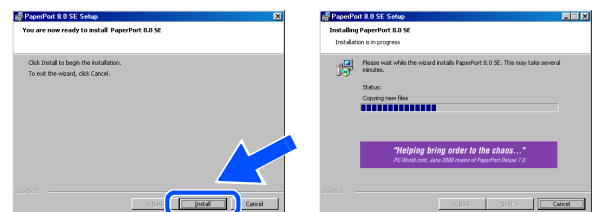


Jatkuu


- 12 Kun Registration (Rekisteröi ohjelma) -ikkuna tulee näyttöön, valitse toinen vaihtoehdoista ja seuraa näytön ohjeita.

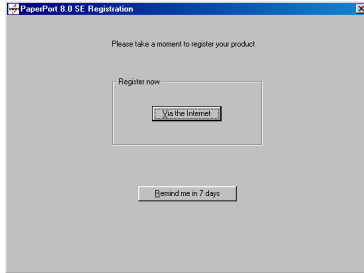


- 15 Kun Software License Agreement (käyttöoikeussopimus) -ikkuna tulee näyttöön, napsauta **Yes** (kyllä).

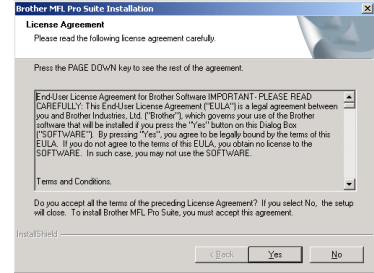


- 13 Suorita asennus loppuun napsauttamalla **Finish** (valmis).

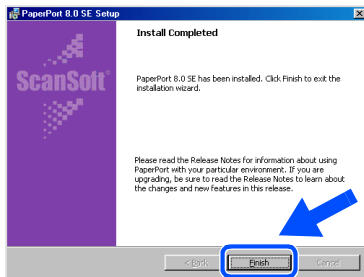


- 16 Valitse **Standard** (tavallinen) napsauta sitten **Next**. Ohjelmatiedostot kopioidaan tietokoneeseen.

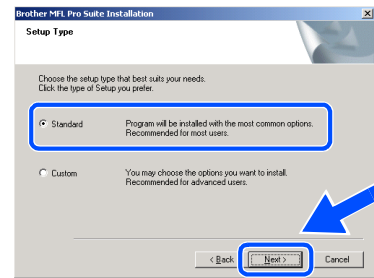

- 14 Kun Brother MFL-Pro Suite Installation -asennusikkuna tulee näyttöön, napsauta **Next** (seuraava).

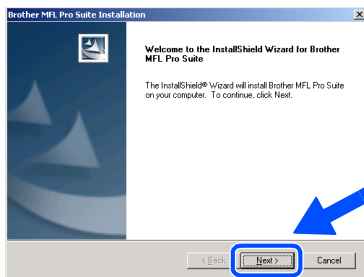

Jos asennuksen aikana näyttöön tulee virheviesti tai jos olet asentanut MFL-Pro Suite -ohjelmiston aiemmin, ohjelmisto on poistettava. Valitse tietokoneen **Käynnistä** -valikosta **Ohjelmat, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Uninstall** (poista) ja seuraa näytön ohjeita.





Windows® 98/98SE/Me:n käyttäjät
→ Siirry sivulle 17
Windows® 2000 Professionalin käyttäjät
→ Siirry sivulle 19
Windows® XP:n käyttäjät
→ Siirry sivulle 20

Vain Windows® 98/98SE/Me:n käyttäjät


Varmista, että noudatit ohjeita 1 - 16 sivuilla 14 - 16.

- 17 Liitä USB-kaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.
Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, kytke MFC päälle kytkemällä verkkojohto pistorasiaan.

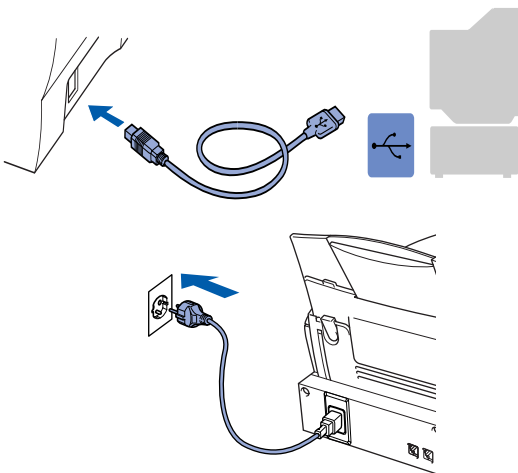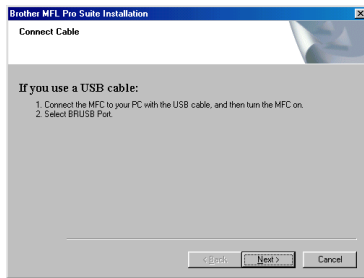


Asennusikkuna tulee näyttöön muutaman sekunnin kuluessa.
Brother-ohjaimen asennus alkaa välittömästi. Seuraa näytön ohjeita.


- 18 Valitse **BRUSB: USB Printer Port** (tulostinportti) ja napsauta sitten **Next** (seuraava).

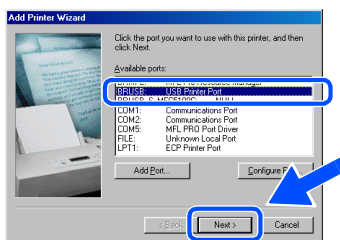


- 19 Hyväksy oletustulostin valitsemalla **Yes** (kyllä). Napsauta sitten **Next**.




- 20 Valitse **Yes (recommended)** (kyllä, suositus) ja napsauta sitten **Finish** (valmis). Laitte tulostaa testisivun, josta voit tarkistaa tulostuslaadun.



- 21 Jos testisivu tulostuu oikein, napsauta **Yes**. Jos napsautat **No** (ei), korjaa ongelma näytön ohjeiden mukaan.




- 22 README.WRI -tiedosto tulee näyttöön. Lue nämä vianetsintäohjeet. Sulje sitten tiedosto ja jatka asennusta.

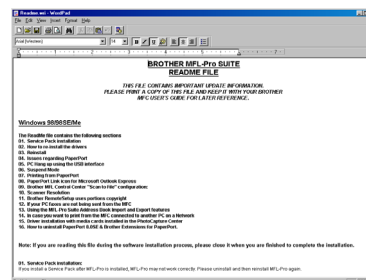


Jatkuu

- 23 Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Finish** (valmis).

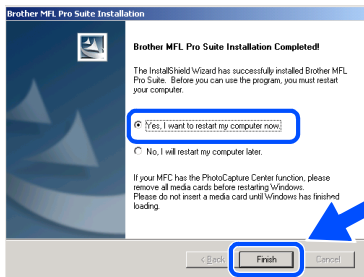

- 24 Kun tietokone on käynnistynyt, napsauta **Yes** (kyllä), jos haluat **Control Center** -ohjelman latautuvan joka kerran, kun **Windows®** käynnistetään. **Control Center** -kuvake näkyy tehtäväpalkissa. Jos napsautat **No** (ei), **MFC:n Scan to** -näppäin ei toimi.



Vaikka valitset **NO** (ei), voit käynnistää **Brother Control Center** -ohjelman myöhemmin, jos haluat käyttää **Scan to** -näppäintä. Katso **CD-ROM-levyllä toimitettujen ohjeiden 16. luku: Brother Control Center -ohjelman automaattinen lataus.**



- OK!** **Brother PC-FAX** -ohjelma sekä tulostimen ja skannerin ohjaimet on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

 Siirry sivulle 21

Vain Windows® 2000 Professionalin käyttäjät

Varmista, että noudatit ohjeita 1 - 16 sivuilla 14 - 16.


- 17 Liitä USB-kaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.
Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, kytke MFC päälle kytkemällä verkkojohto pistorasiaan.

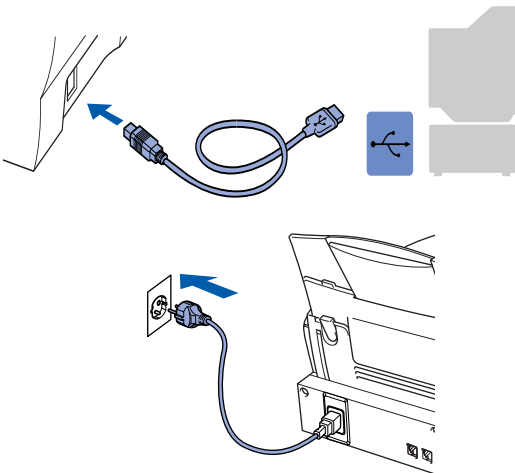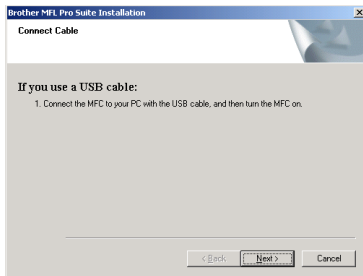


Asennusikkuna tulee näyttöön muutaman sekunnin kuluessa.

Brother-ohjaimen asennus alkaa välittömästi. Seuraa näytön ohjeita.


- 18 Jos **Digital Signature Not Found** (Digitaalista allekirjoitusta ei löytynyt) -valintaruutu tulee näyttöön, napsauta **Yes** (kyllä), jolloin ohjain asennetaan tietokoneeseen.

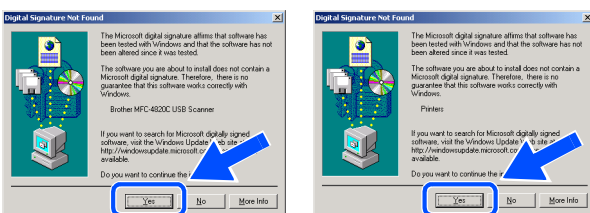


- 19 README.WRI -tiedosto tulee näyttöön. Tiedostossa on vianetsintäohjeita. Lue ne, sulje sitten tiedosto ja jatka asennusta

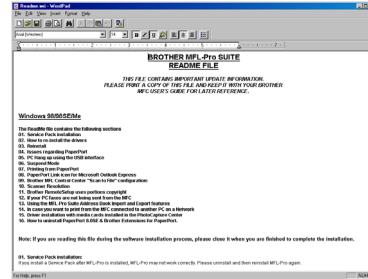

- 20 Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Finish** (valmis).

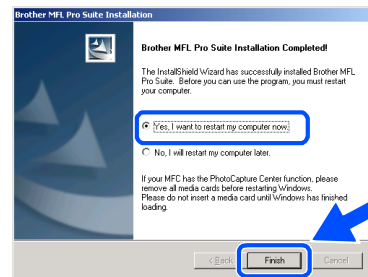

- 21 Kun tietokone on käynnistynyt, napsauta **Yes**, jos haluat Control Center -ohjelman latautuvan joka kerran, kun Windows käynnistetään. Control Center -kuvake näkyy tehtäväpalkissa.
Jos napsautit **No** (ei), MFC:n **Scan to** -näppäin ei toimi.



Vaikka valitsit **NO** (ei), voit käynnistää Brother Control Center -ohjelman myöhemmin, jos haluat käyttää **Scan to** -näppäintä. Katso CD-ROM-levyllä toimitettujen ohjeiden 16. luku: Brother Control Center -ohjelman automaattinen lataus.





Brother PC-FAX -ohjelma sekä tulostimen ja skannerin ohjaimet on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

Siirry sivulle 21

Vain Windows® XP:n käyttäjät


Varmista, että noudatit ohjeita 1 - 16 sivuilla 14 - 16.

- 17 Liitä USB-kaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.
Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, kytke MFC päälle kytkemällä verkkojohto pistorasiaan.

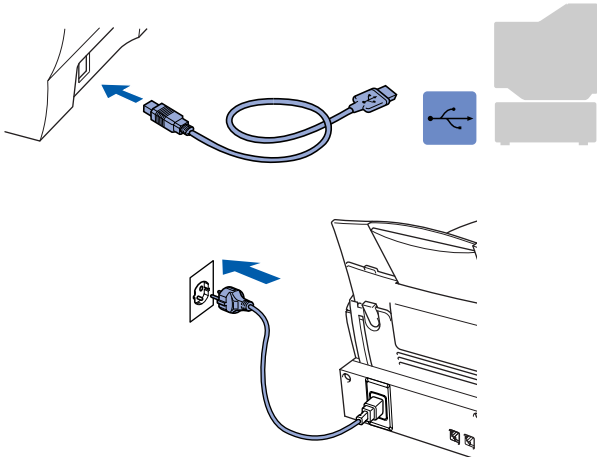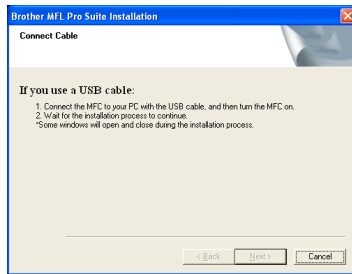


Asennusikkuna tulee näyttöön muutaman sekunnin kuluessa.
Brother-ohjaimen asennus alkaa välittömästi. Seuraa näytön ohjeita.

- 18 README.WRI -tiedosto tulee näyttöön. Lue nämä vianetsintäohjeet. Sulje sitten tiedosto ja jatka asennusta.

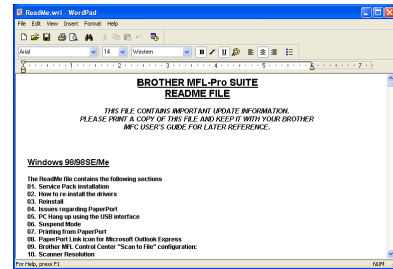

- 19 Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Finish** (valmis).

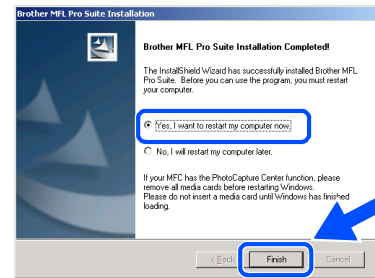

- OK! Brother PC-FAX -ohjelma sekä tulostimen ja skannerin ohjaimet on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

Siirry sivulle 21


Valinnaisen PhotoPrinter® 4 -ohjelman asentaminen

- 1 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan.




- 2 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Install Software** (asenna ohjelmisto).



-  Jos ikkuna ei avaudu näyttöön, siirry Windowsin® resurssienhallintaan ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.


- 3 Napsauta Optional Applications (valinnaiset sovellukset) -kohdassa **PhotoPrinter® 4** ja seuraa näytön ohjeita, kunnes asennus on suoritettu loppuun.

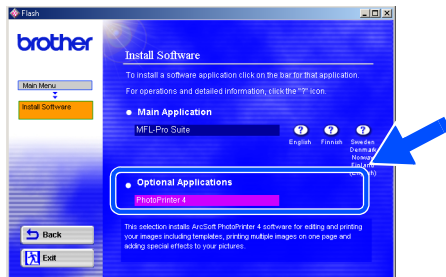

Mac® OS 8.6 - 9.2:n käyttäjät

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita 1. vaiheessa MFC:n asetukset sivuilla 2 - 10.


- 1 Irrota MFC verkkovirrasta sekä Macintoshista®, jos laite on kytketty siihen kaapelilla.

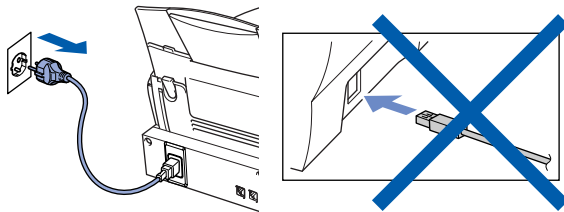

- 2 Käynnistä Macintosh®.
- 3 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan.




- 4 Kaksoisnapsauta **MFL-Pro Suite Driver Installer** -kuvaketta. Tulostin- ja skanneriohjaimet asennetaan tietokoneelle.

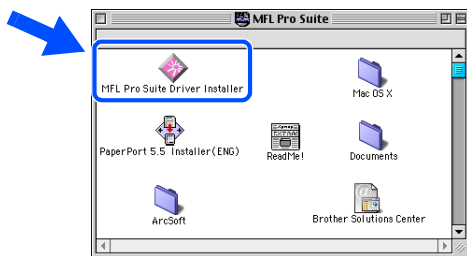


- 5 Kun asennus on suoritettu loppuun, käynnistä Macintosh® uudelleen.

- 6 Kytke USB-kaapeli ensin Macintosh®-tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.

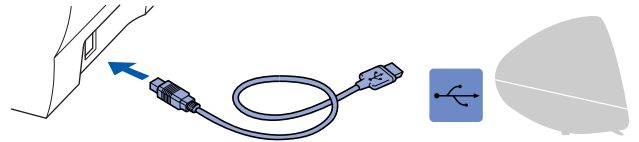


 **MFC:tä ei saa kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.**


- 7 Käynnistä MFC kytkemällä virtajohto verkkovirtaan.



- 8 Avaa Apple®-omenavalikko ja valitse **Chooser** (valitsija).

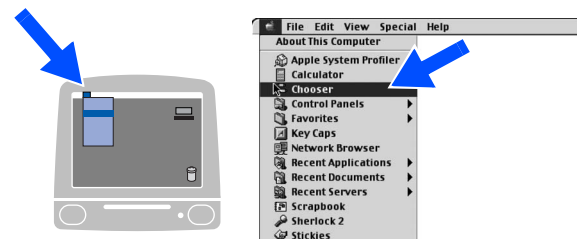

- 9 Napsauta asentamaasi **MFL-Pro Color** -kuvaketta. Valitse haluamasi tulostin **Chooser**-ikkunan oikeasta laidasta. Sulje **Chooser**.

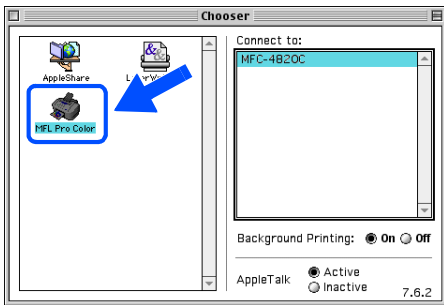


- OK! **Brother PC-FAX-, tulostin ja skanneriohjaimet on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

Valinnaisen PhotoPrinter® 4 -ohjelman asentaminen


- 1 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan.



- 2 Kaksoisnapsauta ArcSoft-kansiota.

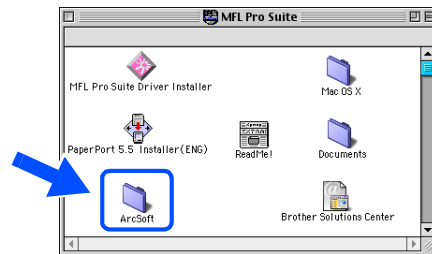

- 3 Kaksoisnapsauta haluamasi kielen kansiota.

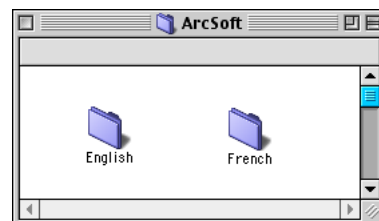

- 4 Kaksoisnapsauta **PhotoPrinter Installer** -kuvaketta ja suorita asennus loppuun seuraamalla näytön ohjeita.




Vaihe 2 Ohjainten ja ohjelmien asentaminen


Mac[®] OS X 10.1 / 10.2.1:n tai uudemman käyttäjät

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita 1. vaiheessa MFC:n asetukset sivuilla 2 - 10.

- 1 Irrota MFC verkkovirrasta sekä Macintoshista[®], jos laite on kytketty siihen kaapelilla.

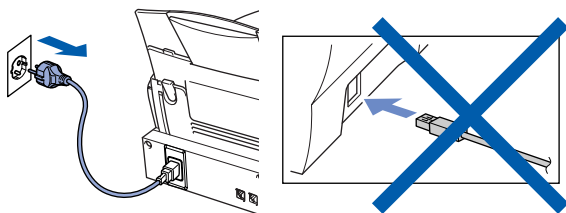

- 6 Kytke USB-kaapeli ensin Macintosh[®]-tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.

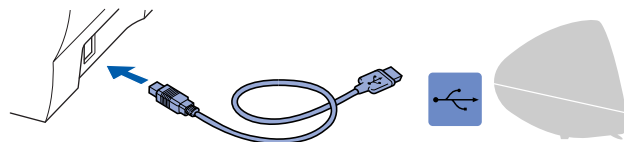

 MFC:tä ei saa kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.

- 2 Käynnistä Macintosh[®].
- 3 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan.




- 4 Kaksoisnapsauta **Mac OS X** -kansiota. Tulostinohjain ja Remote Setup -asetusohjelma asennetaan tietokoneeseen.




- 5 Kaksoisnapsauta **MFL-Pro_Color.pkg** -kuvaketta. Seuraa näytön ohjeita.




- 7 Käynnistä MFC kytkemällä virtajohto verkkovirtaan.




- 8 Avaa **Macintosh HD** -kuvake.




- 9 Avaa **Applications** (ohjelmat) -kansio. Avaa **Utilities** (apuohjelmat) -kansio.

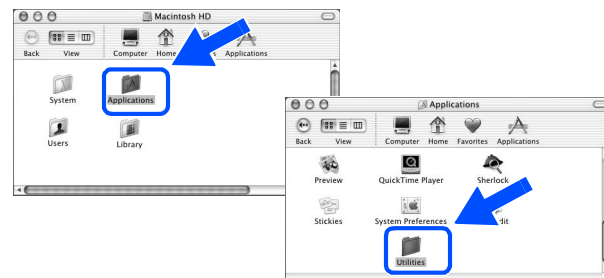


- 10 Avaa **Print Center** (tulostimet) -kuvake.




- 11 Napsauta **Add Printer...** (lisää tulostin)

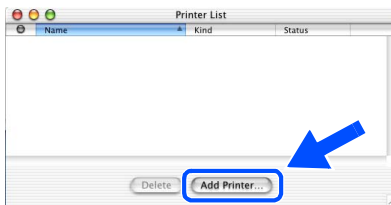


- 12 Valitse **USB**.

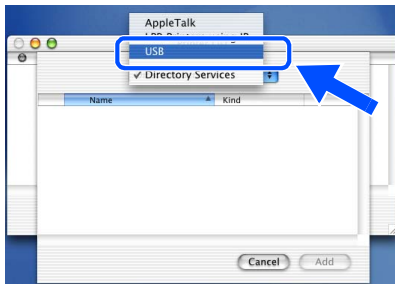

- 13 Valitse **MFC-4820C** ja napsauta sitten **Add** (lisää).

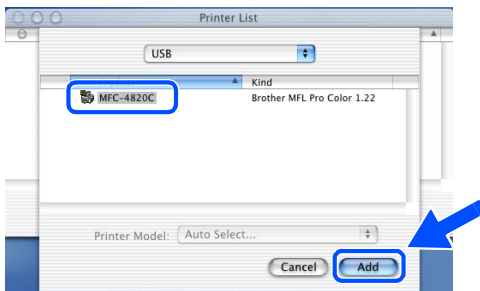

- 14 Valitse **Print Center** -valikosta **Quit Print Center** (sulje tulostimet).

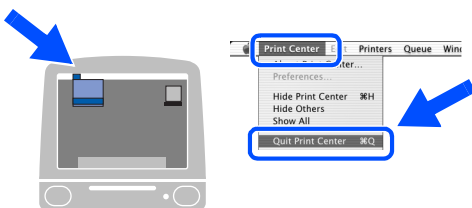


- OK!** Brother tulostin- ja skanneriohjain ja Remote Setup -asetusohjelma on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

Valinnaisen PhotoPrinter® 4 -ohjelman asentaminen

- 1 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan.



- 2 Kaksoisnapsauta ArcSoft-kansiota.

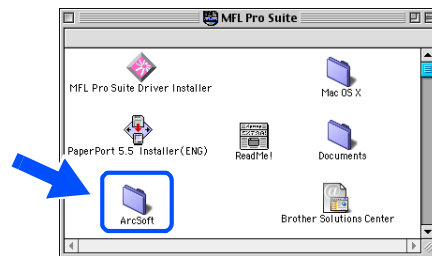

- 3 Kaksoisnapsauta haluamasi kielen kansiota.



- 4 Kaksoisnapsauta **PhotoPrinter Installer** -kuvaketta ja suorita asennus loppuun seuraamalla näytön ohjeita.



Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

PhotoCapture Centre on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

© Copyright 2003 Brother Industries Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Windows, Microsoft ja MS-DOS ovat Microsoftin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Macintosh on Apple Computer, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

PaperPort ja TextBridge ovat ScanSoft, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

PhotoPrinter on ArcSoftin rekisteröity tavaramerkki.

Smart Media on Toshiba Corporationin tavaramerkki.

Compact Flash on SanDisk Corporationin tavaramerkki.

Memory Stick on Sony Corporationin tavaramerkki.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmia koskeva ohjelmistosopimus.

Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta- ja julkaisutiedote

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd. -yhtiön valvonnan alaisuudessa, ja siinä esiintyvät tuotekuvaukset ja tekniset tiedot ovat uusimpia.

Pidätämme oikeuden muuttaa tämän käyttöoppaan sisältöä ja teknisiä tietoja ilman varoitusta.

Brother pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tässä esitettyihin teknisiin ja materiaaleja koskeviin tietoihin ilman varoitusta, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka johtuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tämä laite on tarkoitettu ammattikäyttöön.

At your side.
brother®