


Prima di poter usare l'apparecchio MFC è necessario predisporre i componenti e installare il driver.

Leggere questa "Guida di impostazione rapida" ed attenersi alle istruzioni per garantire una corretta impostazione dell'apparecchio e l'installazione del software..

## Punto 1




### Impostazione dell'apparecchio



## Punto 2



### Installazione driver e software












### La procedura di installazione è terminata!

Per ottenere la versione più aggiornata del driver o per trovare risposte e soluzioni ad eventuali problemi o quesiti, accedere al Brother Solutions Center direttamente dal driver o collegarsi all'indirizzo <http://solutions.brother.com>

Conservare la "Guida di impostazione rapida", la Guida dell'Utente e il CD-ROM in dotazione in un luogo idoneo per consentirne la consultazione in qualunque momento.

# Preparazione all'uso
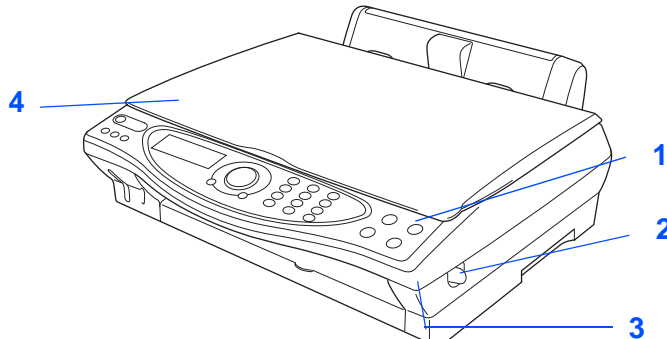
## Componenti inclusi nella scatola


 1. Pannello di controllo 2. Leva di sgancio coperchio 3. Coperchio scanner 4. Coperchio documenti	 <b>Guida di installazione rapida</b>	
	 <b>CD-ROM</b>	
	 <b>Guida dell'Utente</b>	
 <b>Supporto per l'uscita della carta</b>	 <b>Cassetto carta</b>	 <b>Cartucce d'inchiostro (Nero/Ciano/Giallo/Magenta)</b>
 <b>Cavo di alimentazione</b>	 <b>Cavo linea telefonica</b>	

I componenti forniti possono essere diversi a seconda del Paese.  
Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola.



- È necessario usare il cavo USB appropriato.
- Il cavo d'interfaccia non è fornito in dotazione. Acquistare un cavo d'interfaccia USB appropriato.
- Usare solo un cavo d'interfaccia USB di lunghezza non superiore ai 2 metri.

## Pannello di controllo

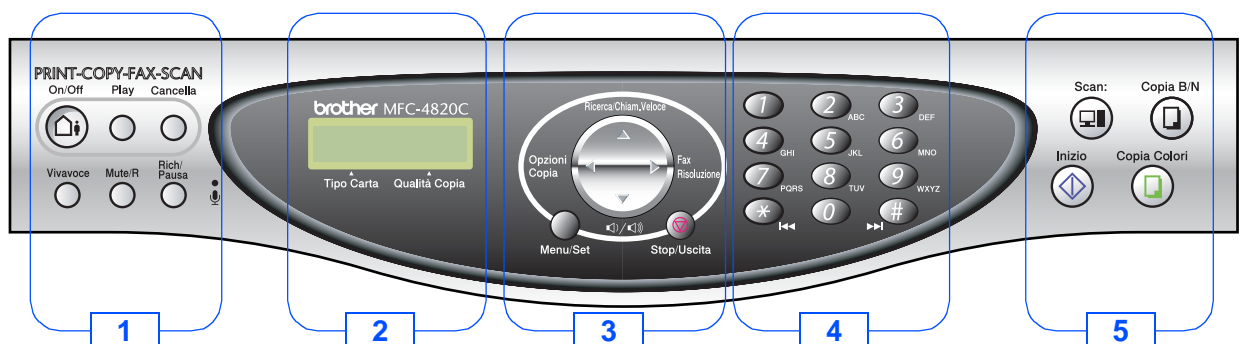

1. Tasti Telefono e TAD	2. Display a cristalli liquidi (LCD)	4. Tastiera
	3. Tasti Navigazione	5. Tasti Scansione, Fax e Copia



Per i dettagli del Pannello di controllo, v. "Rassegna del pannello di controllo dell' MFC-4820C" al Capitolo 1 della Guida dell'Utente.

## Punto 1

## Impostazione dell'apparecchio MFC

1. Rimozione delle parti protettive.....	2
2. Montaggio del supporto uscita carta .....	2
3. Montaggio del cassetto carta.....	2
4. Caricamento carta.....	3
5. Collegamento linea telefonica e alimentazione.....	3
6. Installazione delle cartucce d'inchiostro .....	4
7. Controllo qualità blocchi colore e allineamento .....	6
8. Impostazione del contrasto del display .....	7
9. Selezione del modo di Ricezione.....	8
10. Impostazione di TAD.....	8
11. Impostazione di Data e Ora .....	9
12. Impostazione dell'Identificativo stazione .....	9

## Punto 2

## Installazione driver e software

Windows®	CD-ROM in dotazione (MFL-Pro Suite).....	10
	Per utenti di Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP.....	12
	■ Solo utenti Windows® 98/98SE/Me.....	15
	■ Solo per utenti Windows® 2000 Professional .....	17
■ Solo per utenti Windows® XP .....	18	

Macintosh®	Utenti Mac® OS 8.6 - 9.2.....	20
	Utenti Mac® OS X 10.1 / 10.2.1 o versioni superiori .....	22



### Avvertenza

Indica avvertenze da osservare per evitare possibili infortuni.



Indica precauzioni da osservare per usare correttamente l'apparecchio MFC o per evitare di danneggiarlo.



### Suggerimento

Indica note e consigli utili da ricordare durante l'uso dell'apparecchio MFC.




### Guida dell'Utente


Indica riferimenti alla Guida dell'Utente.

# Punto 1 Impostazione dell'apparecchio MFC

## 1 Rimozione delle parti protettive


- 1 Rimuovere il nastro protettivo.

 **NON collegare il cavo USB. Il cavo USB va collegato quando si installa il driver.**




## 2 Montaggio del supporto uscita carta


- 1 Tirare la leva di sgancio del coperchio dello scanner per aprirlo e sollevarlo in posizione aperta.

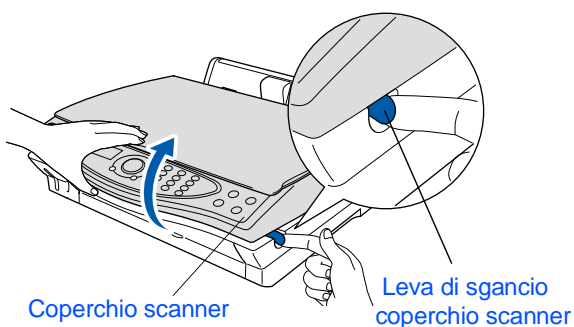


- 2 Montare il supporto per l'uscita della carta sull'apposita fessura.

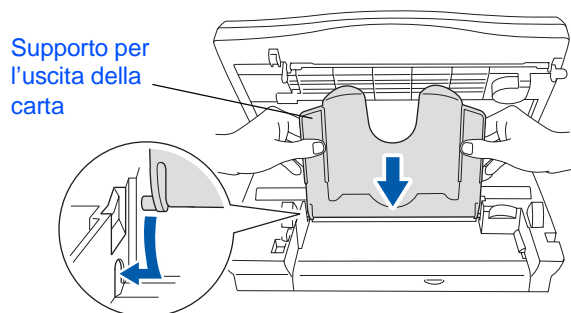

- 3 Chiudere il supporto per l'uscita della carta e il coperchio dello scanner.

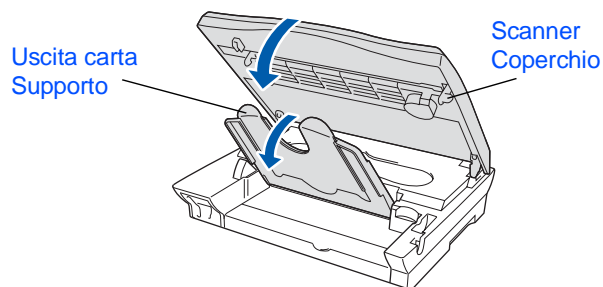


- 4 Estrarre la prolunga.

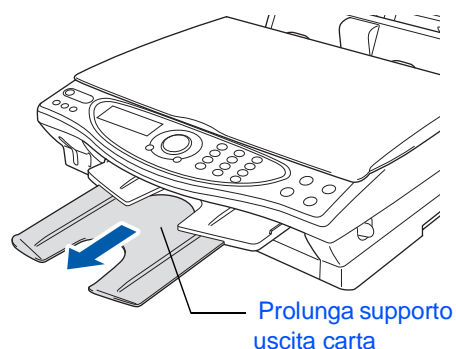

## 3 Montaggio del cassetto carta

- 1 Inserire il cassetto della carta dall'alto nel retro dell'MFC.

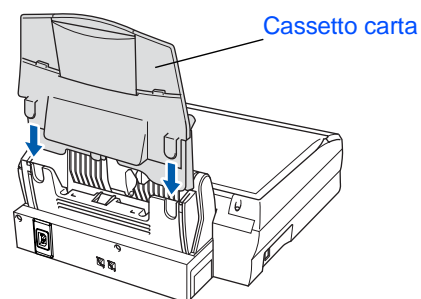


## 4

## Caricamento carta




È possibile caricare un massimo di 100 fogli di carta da 80 g/m<sup>2</sup>.  
Per maggiori dettagli v. "Capacità del cassetto della carta" al Capitolo 2 della Guida dell'Utente.


- 1 Smuovere la risma per separare i fogli ed evitare inceppamenti e difficoltà nell'inserire i fogli.



- 2 Estrarre il supporto carta, premere e spostare la guida per adattarla alla larghezza della carta.

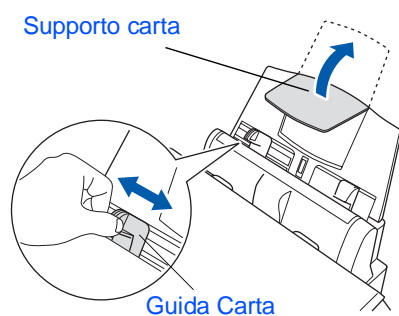

- 3 Inserire la carta con cautela. Accertarsi che il lato di stampa sia rivolto verso l'utente e che la carta non superi la tacca di altezza massima.

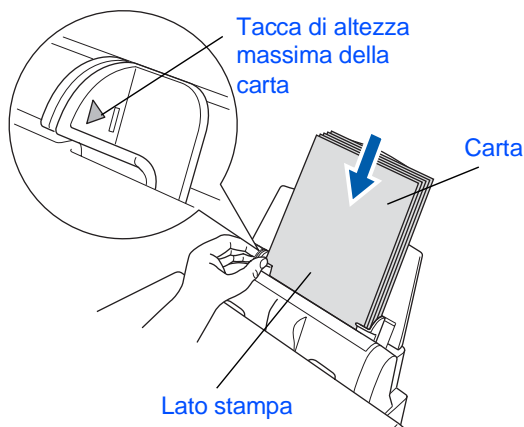


## 5

## Collegamento linea telefonica e alimentazione

- 1 Collegare il cavo di alimentazione.



- 2 Collegare il cavo della linea telefonica. Collegare un'estremità del cavo della linea telefonica alla presa dell'MFC contrassegnata da **LINEA** e l'altra ad una presa a muro modulare.

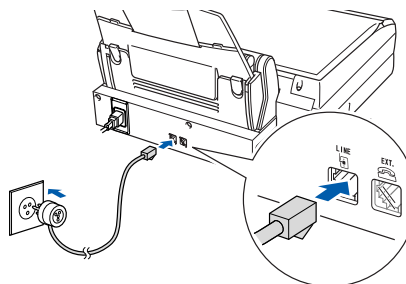

**NON collegare ancora il cavo USB.**

### ⚠ Avvertenza

- Questo apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.
- L'apparecchio è collegato alla messa a terra tramite la spina di alimentazione. Pertanto, al momento di effettuare il collegamento alla linea telefonica, si raccomanda di tenere l'apparecchio acceso per proteggersi da eventuali correnti elettriche presenti nella rete telefonica. Per la stessa ragione, se occorre spostare l'apparecchio, si raccomanda di scollegare prima il cavo della linea telefonica e poi quello di alimentazione.


Segue



# Punto 1 Impostazione dell'apparecchio MFC




Se si usa un telefono esterno collegato alla stessa linea telefonica, collegarlo nel modo seguente.

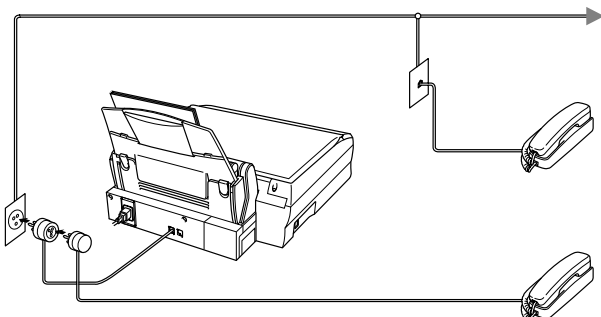

Se si usa una segreteria telefonica esterna collegata alla stessa linea telefonica, collegarla nel modo seguente.



Se si ha una segreteria telefonica esterna, impostare il modo di Ricezione su **MANUALE**. Per maggiori dettagli v. "Collegamento dell'MFC" al Capitolo 1 della Guida dell'Utente.

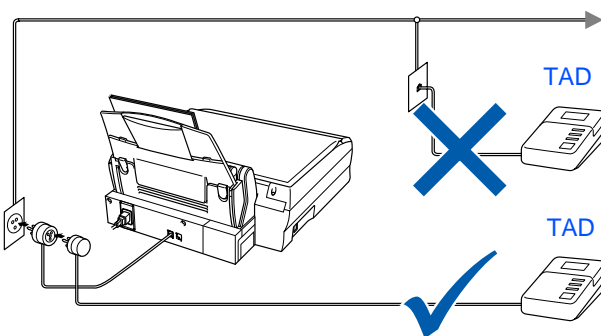


## 6

## Installazione delle cartucce d'inchiostro


- 1 Verificare che l'apparecchio sia acceso. Il display visualizza:

CONTROLLA INK  
Aprire coperchio...


- 2 Tirare la leva di sgancio del coperchio dello scanner per aprirlo e sollevarlo in posizione aperta.

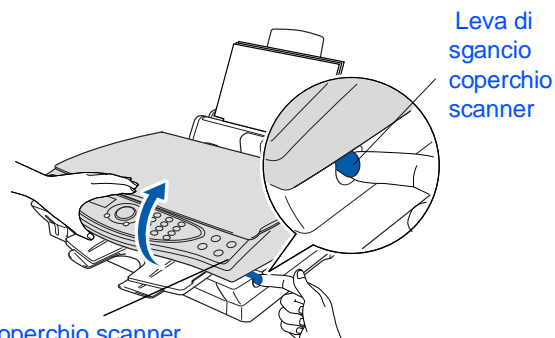

- 3 Sollevare il supporto della carta in uscita ed aprire il coperchio delle cartucce d'inchiostro.

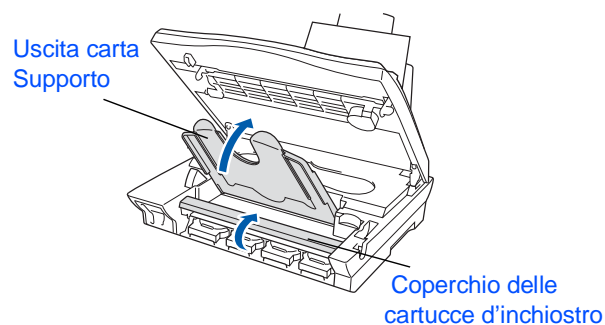


- 4 Estrarre le cartucce protettive di plastica gialla.

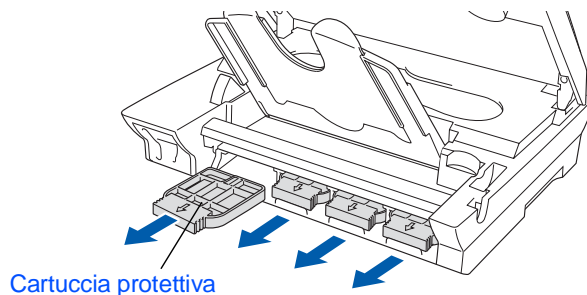


Non scartare le cartucce protettive di plastica gialla. Saranno necessarie in futuro quando si trasporta l'apparecchio.

- 5 Inserire le cartucce d'inchiostro nelle rispettive fessure per ciascun colore fino a quando si assestano con uno scatto. **NON** staccare la pellicola dalla cartuccia.

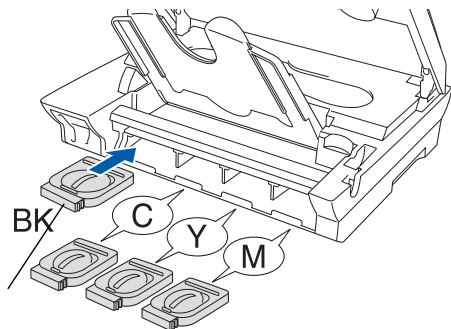

Cartuccia d'inchiostro

- 6 Chiudere il coperchio delle cartucce d'inchiostro, il supporto per l'uscita della carta e il coperchio dello scanner. Quando l'MFC viene impostato per la prima volta, l'apparecchio prepara il sistema originale Brother a tubo d'inchiostro per l'uso iniziale. Questa operazione ha luogo solo una volta, la prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro. Questa preparazione può durare fino a quattro minuti.

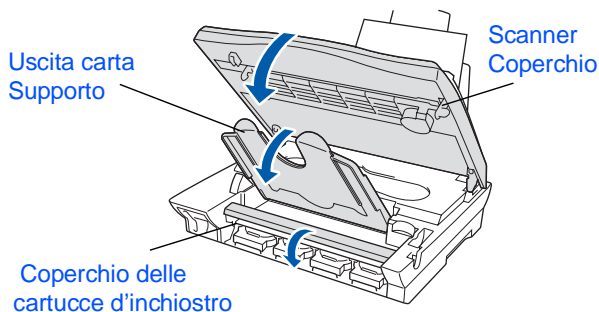

Il display visualizza:

```
PREPARAZ. SISTEMA
CIRCA 4 MINUTI

PREPARAZ. SISTEMA
PREGO ATTENDERE
```



- **NON** rimuovere le cartucce d'inchiostro se non si devono sostituire. Se si rimuovono, si può ridurre la quantità d'inchiostro e l'MFC non sarà più in grado di calcolare quanto inchiostro è rimasto nella cartuccia.



- **NON** agitare le cartucce d'inchiostro. In caso di macchie d'inchiostro sulla pelle o sugli indumenti, lavare immediatamente con sapone o detergente.
- La Brother raccomanda di non ricaricare le cartucce d'inchiostro fornite con l'apparecchio. Raccomandiamo inoltre vivamente di usare esclusivamente cartucce di ricambio originali Brother. L'uso di inchiostri e/o cartucce potenzialmente incompatibili può causare danni all'apparecchio e/o presentare una stampa di qualità scadente. La nostra copertura non è valida in caso di problemi causati dall'uso non autorizzato di inchiostro e/o cartucce di terzi. Per proteggere il proprio investimento e garantire un'ottima qualità di stampa, sostituire sempre le cartucce esaurite con prodotti di ricambio originali di marca Brother.
- **NON** inserire e rimuovere le cartucce ripetutamente. Così facendo si può causare una fuoriuscita d'inchiostro dalla cartuccia.



Se si mischiano i colori installando una cartuccia nella posizione sbagliata, è necessario pulire la testina di stampa effettuando diversi cicli di pulizia dopo aver corretto l'errore d'installazione della cartuccia. (V. "Pulizia della testina di stampa" al Capitolo 23 della Guida dell'Utente).




## 7 Controllo qualità blocchi colore e allineamento

- 1 Terminato il ciclo di pulizia, il display visualizza:

```
INSERIRE CARTA  
PREMERE INIZIO
```

- 2 Verificare che il cassetto contenga carta. Premere il tasto **Inizio**.
- 3 L'apparecchio inizia a stampare la PAGINA DI PROVA QUALITÀ STAMPA (solo durante l'installazione iniziale delle cartucce d'inchiostro).

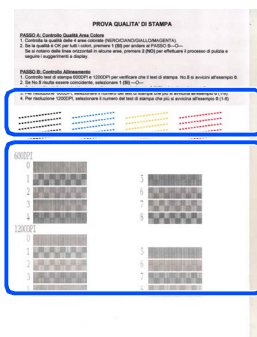

Controllo al **Punto A**

Controllo al **Punto B**

## Punto A: Controllo qualità blocchi colore

- 1 Il display visualizza:

```
PASSO "A" OK?  
1.SI 2.NO
```



Controllare la qualità dei quattro blocchi di colore formati dalle linee tratteggiate stampate sul foglio.  
( (NERO/CIANO/GIALLO/MAGENTA)

- 2 Se tutte le linee sono chiare e visibili, premere il tasto **1** sulla tastiera per andare al **PUNTO B: Controllo allineamento** ---OPPURE---

Se si nota che si sono saltate alcune linee, premere il tasto **2** sulla tastiera e andare al punto **3**.

OK

Scadente



- 3 Il messaggio sul display chiede se la qualità di stampa va bene per ciascun colore. Premere il tasto **1** o **2** sulla tastiera.

```
NERO OK?  
1.SI 2.NO
```

Quando si è finito di selezionare il tasto **1** (SÌ) o il tasto **2** (NO) per ciascun colore, il display visualizza:

```
INIZIO PULIZIA  
1.SI 2.NO
```

Quando si preme il tasto **1** (SÌ), l'MFC inizia a pulire i colori.

Al termine del ciclo di pulizia premere il tasto **Inizio**. L'apparecchio stampa di nuovo la PAGINA DI PROVA QUALITÀ STAMPA e ritorna al primo punto del CONTROLLO A.





## Punto B: Controllo dell'allineamento

- 1 Il display visualizza:

```
PASSO "B" OK?
1.SI 2.NO
```

Controllare i provini di stampa a 600 DPI e 1200 DPI per vedere se il **N. 5** è quello che assomiglia di più al campione **OK (N.0)**. Premere il tasto **1** se il **N. 5** è il provino più simile.

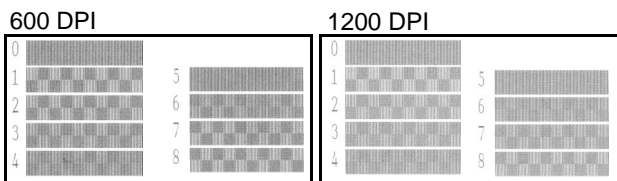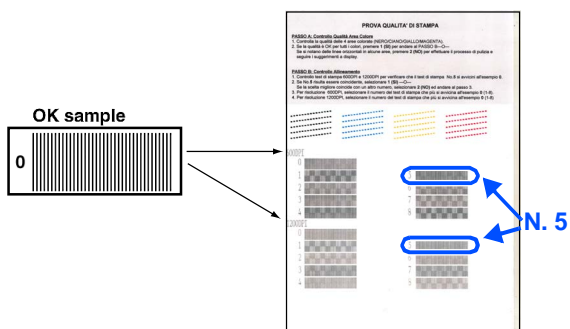

Se un altro provino (a 600 DPI o 1200 DPI) risulta migliore, premere il tasto **2** per selezionare NO e passare al punto **2**.

- 2 Per 600 DPI, selezionare il numero da 1 a 8 del provino che assomiglia di più al campione **N. 0**, usando la tastiera dell'apparecchio.

```
REGOL. 600DPI
SELEZ. MIGLIORE#
```

- 3 Per 1200 DPI, inserire il numero da 1 a 8 del provino che assomiglia di più al campione **N. 0**.

```
REGOL. 1200DPI
SELEZ. MIGLIORE#
```

Il controllo Qualità è terminato.

## 8 Impostazione del contrasto del display

È possibile regolare il contrasto del display per rendere più nitide e chiare le visualizzazioni. Se si fa fatica a vedere il display dalla propria posizione, si consigliano le seguenti impostazioni per il contrasto.

- 1 Premere **Menu/Set**, **1**, **7**.

```
SETUP GENERALE
7.CONTRAST LCD
```


- 2 Premere **▲** per aumentare il contrasto. ---OPPURE---  
Premere **▼** per diminuire il contrasto.

- 3 Premere **Menu/Set**.


- 4 Premere **Stop/Uscita**.



```
SELEZ ↑ ↓ & SET
-■□□□□+
```




```
SELEZ ↑ ↓ & SET
-■□□□□+
```



```
SELEZ ↑ ↓ & SET
-■□□□□+
```


# Punto 1 Impostazione dell'apparecchio MFC

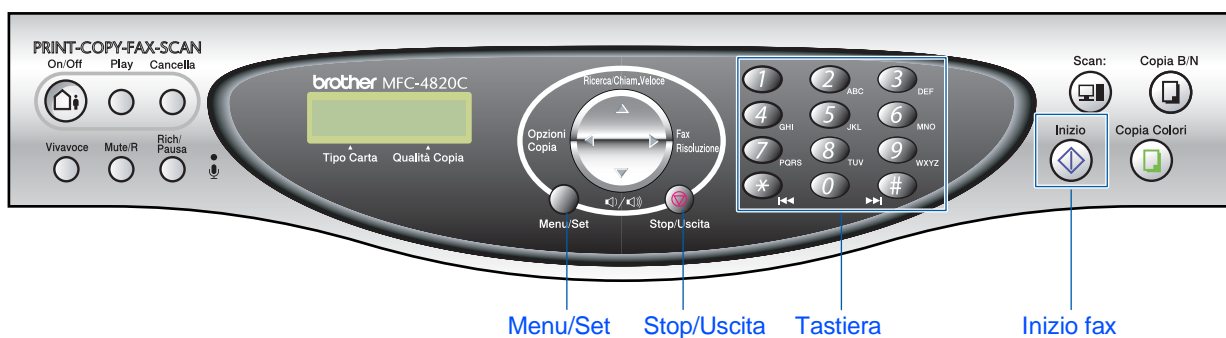

## 9 Selezione del modo di Ricezione

Scegliere il modo di Ricezione più adatto alle proprie esigenze.

- 1 Premere il tasto **Menu/Set**.
- 2 Premere il tasto **2**.
- 3 Premere il tasto **1**.
- 4 Premere il tasto **1**.
- 5 Premere **↻** per selezionare il modo.
- 6 Premere il tasto **Menu/Set**.
- 7 Premere il tasto **Stop/Uscita**.

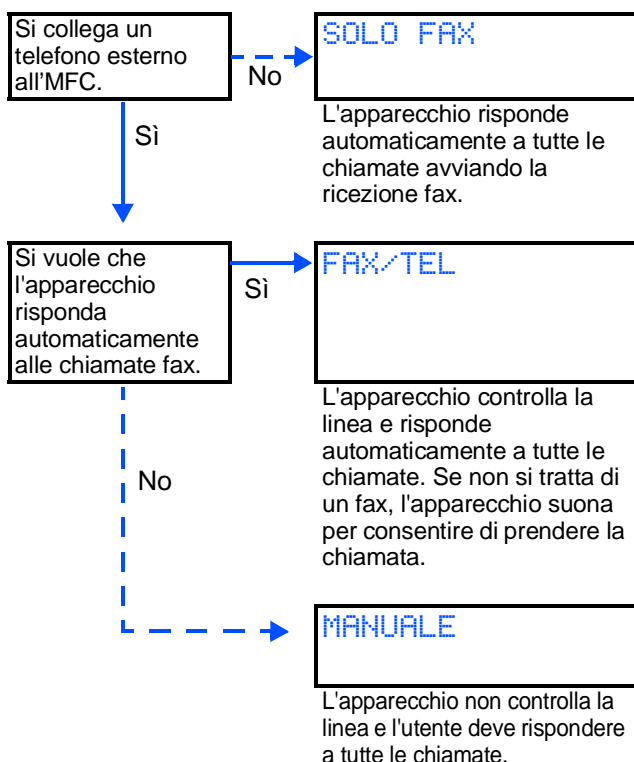

Per maggiori dettagli, v. "Impostazione della ricezione" al Capitolo 5 della Guida dell'Utente.


## 10 Impostazione di TAD

Per utilizzare il modo TAD è necessario registrare un messaggio in uscita.

- 1 Registrare il messaggio in uscita di TAD (MESSAGGIO TAD)

V. "Registrazione del messaggio in uscita per TAD" al Capitolo 9 della Guida dell'Utente.

- 2 Attivazione del modo TAD.  
Premere e tenere premuto **☎** fino a quando si accende e il display visualizza:



Se è attivato, il modo TAD prevale sull'impostazione del modo Ricezione. La funzione digitale incorporata TAD risponde alle chiamate vocali. Se si tratta di un fax, viene ricevuto automaticamente. Per maggiori dettagli, v. "TAD" al Capitolo 9 della Guida dell'Utente.

## 11 Impostazione di Data e Ora

L'apparecchio MFC visualizza la data e l'ora e le stampa su tutti i fax che si inviano.

- 1 Premere il tasto **Menu/Set**.
- 2 Premere il tasto **1**.
- 3 Premere il tasto **2**.
- 4 Digitare le ultime due cifre dell'anno sulla tastiera dell'apparecchio, quindi premere il tasto **Menu/Set**.

```
DATA/ORA
ANNO: 2003
```

(ad es. per il 2003 immettere **0, 3**).

- 5 Immettere le due cifre del mese con la tastiera, quindi premere il tasto **Menu/Set**.

```
DATA/ORA
MESE: 09
```

(ad es. per settembre immettere **0, 9**).

- 6 Digitare le due cifre del giorno con la tastiera, quindi premere il tasto **Menu/Set**.

```
DATA/ORA
GIORNO: 06
```


(ad es. immettere **0, 6**).

- 7 Immettere l'ora in formato 24 ore con la tastiera, quindi premere il tasto **Menu/Set**.

```
DATA/ORA
ORA: 15:25
```

(ad es. per le 3:25 del pomeriggio immettere **1, 5, 2, 5**).

- 8 Premere il tasto **Stop/Uscita**.

 Se si vuole ripetere la procedura dal punto **1**, premere il tasto **Stop/Uscita**.

## 12 Impostazione dell'Identificativo stazione

È possibile memorizzare il proprio nome e numero di fax per stamparli su tutte le pagine dei fax che si inviano.

- 1 Premere il tasto **Menu/Set**.
- 2 Premere il tasto **1**.
- 3 Premere il tasto **3**.
- 4 Immettere il proprio numero di fax (max 20 cifre) sulla tastiera, quindi premere il tasto **Menu/Set**.

```
IDENTIFICATIVO
FAX: 908XXXXXXXX
```


- 5 Usare la tastiera per inserire il proprio nome (max 20 caratteri) e poi premere il tasto **Menu/Set**.

```
IDENTIFICATIVO
NOME: ANDY
```



Per inserire il nome fare riferimento alla seguente tabella.



Se si deve digitare un carattere che si trova sullo stesso tasto di quello precedente, premere  per spostare il cursore verso destra.

Premere il tasto	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Per maggiori dettagli v. "Impostazione dell'Identificativo" al Capitolo 4 della Guida dell'Utente.

- 6 Premere il tasto **Stop/Uscita**.



Se si vuole ripetere la procedura dal punto **1**, premere il tasto **Stop/Uscita**.

Andare alla pag. 11  
per installare il driver

## CD-ROM in dotazione (MFL-Pro Suite)

Il CD-ROM contiene numerose informazioni.

### Windows®



#### Installa software

Consente di installare i driver per stampante, Invio PC-FAX, scanner e le varie utility, tra cui Paper Port, TextBridge® e PhotoPrinter® 4.



#### Documentazione

Per visualizzare la Guida dell'Utente e altra documentazione in formato PDF. (Programma di visualizzazione incluso)



#### Brother Solutions Center


Consente di accedere al Brother Solutions Center, un sito Internet che offre informazioni sui prodotti Brother, con Domande frequenti (FAQ), Guide dell'Utente, aggiornamenti driver e consigli utili sull'utilizzo degli apparecchi..



#### Guida

Suggerimenti utili.

### Macintosh®

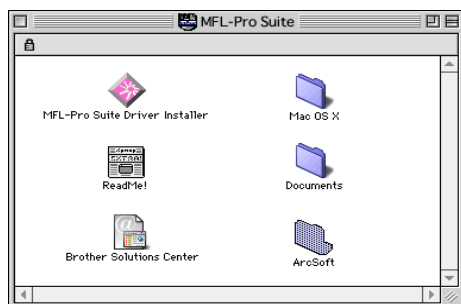

#### MFL-Pro Suite Driver Installer

Si possono installare i driver per la stampante, l'Invio PC-FAX e lo scanner per OS 8.6 – 9.2.



#### Documenti

Per visualizzare la Guida dell'Utente e altra documentazione in formato PDF.



#### PhotoPrinter® 4

Il software Arcsoft PhotoPrinter® 4 serve a modificare e a stampare le immagini, compresi i modelli che aiutano a stampare immagini multiple su una sola pagina e consentono di ritagliare, ruotare ed aggiungere effetti speciali all'immagine.



#### Mac OS X (Solo per Mac OS X 10.1/10.2.1 nativo)

Consente di installare il driver stampante, scanner e il programma di impostazione remota per Mac OS X.



#### Brother Solutions Center

Consente di accedere al Brother Solutions Center, un sito Internet che offre informazioni sui prodotti Brother, con Domande frequenti (FAQ), Guide dell'Utente, aggiornamenti driver e consigli utili sull'utilizzo degli apparecchi..



#### ReadMe!

Contiene importanti informazioni e consigli per la risoluzione dei problemi.



Seguire le istruzioni su questa pagina a seconda del sistema operativo usato .

Impostazione  
l'MFC

Windows®



Solo per Utenti di Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP  
..... Andare alla pag. 12

Windows®

Macintosh®



Utenti Mac® OS 8.6 - 9.2..... Andare alla pag. 20

Mac® OS  
8.6-9.2



Utenti Mac® OS X 10.1 / 10.2.1 o versioni superiori  
..... Andare alla pag. 22

Mac® OS X 10.1/10.2.1  
o versione superiore

# Punto 2 Installazione driver e software

## Per utenti di Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

Verificare di aver seguito tutte le istruzioni a partire dal punto 1, "Impostazione dell'apparecchio MFC", alle pagine 2-9.

### Se si usa Windows® 2000 Professional:

Per accedere alle funzioni del PhotoCapture Center™ dal PC potrebbe essere necessario installare prima un aggiornamento di Windows® 2000.

Installare l'aggiornamento di Windows® 2000 dal programma di installazione di MFL-Pro Suite. Per installarlo procedere nel seguente modo:

1. Seguire la procedura d'installazione dal punto 1 al punto 6.
2. Fare clic su **OK** per avviare l'installazione dell'aggiornamento.
3. Fare clic su **OK** per riavviare il PC.
4. Dopo il riavvio del PC, l'installazione continua automaticamente.




*Se l'installazione non continua automaticamente, aprire nuovamente il menu del programma d'installazione di MFL-Pro Suite facendo doppio clic sul programma **setup.exe** del CD-ROM Brother e continuare dal punto 4 per installare MFL-Pro Suite.*



*Verificare che non ci sia nessuna scheda di memoria inserita nell'apparecchio.*

- 1 Scollegare l'apparecchio MFC dalla presa di corrente a. e dal computer, se si è già collegato il cavo USB.

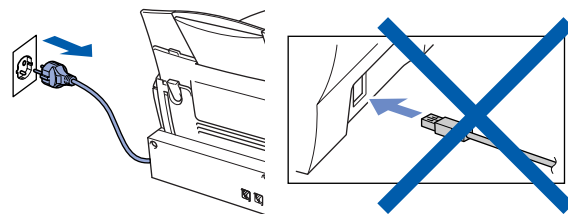

- 2 Accendere il computer. (Per Windows® 2000 Professional/XP, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.)
- 3 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.




- 4 Selezionare la propria lingua.
- 5 Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installa software**.



*Se questa finestra non si visualizza, usare la funzione Esplora risorse di Windows® per eseguire il programma **setup.exe** dalla directory principale del CD-ROM Brother.*




- 6 Fare clic su **MFL-Pro Suite** in Applicazione principale.

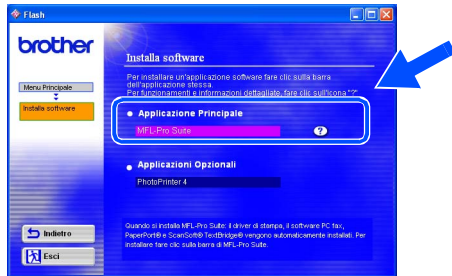


*MFL-Pro Suite comprende: driver stampante, driver scanner, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, software PC-FAX, impostazione remota e caratteri TrueType. PaperPort® è un'applicazione di gestione documenti per la visualizzazione dei documenti scannerizzati. ScanSoft® TextBridge®, che è incorporato in PaperPort®, è un'applicazione OCR che converte un'immagine in testo e la inserisce nell'elaboratore di testi predefinito.*

- 7 Fare clic su **Installa**.

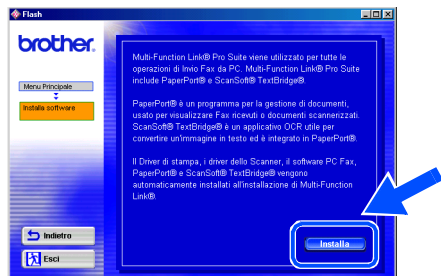


*Se si visualizza la seguente schermata, fare clic su **OK** per installare gli aggiornamenti di Windows®. Al termine dell'installazione degli aggiornamenti, il computer si riavvia e continua automaticamente l'installazione.*

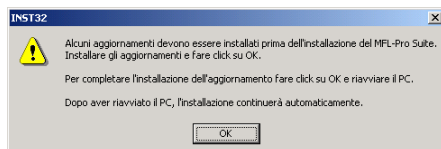


*Se l'installazione non continua automaticamente, aprire nuovamente il menu del programma d'installazione facendo doppio clic sul file **setup.exe** del CD-ROM Brother, e continuare dal punto 4.*


- 8 Quando viene visualizzata la finestra di Impostazione di PaperPort® 8.0 SE, fare clic su **Avanti**.

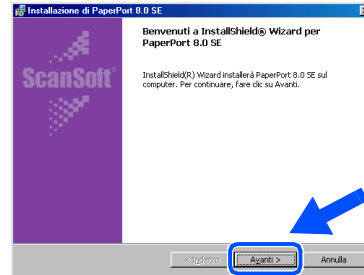


- 9 Dopo aver letto ed accettato il contratto di licenza, fare clic su **Avanti** ed immettere quindi i dati utente.

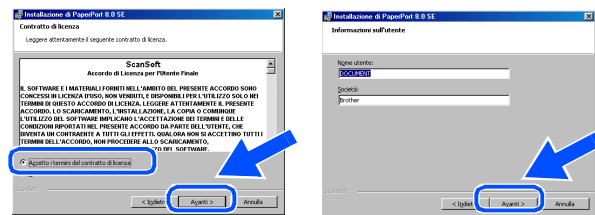

- 10 Selezionare **Tipica** e poi fare clic su **Avanti**.

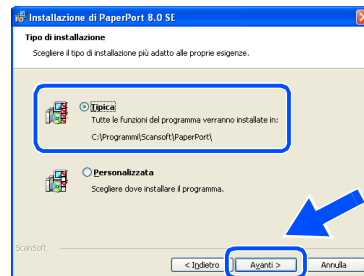

- 11 Facendo clic su **Installa PaperPort®** inizierà l'installazione nel computer.

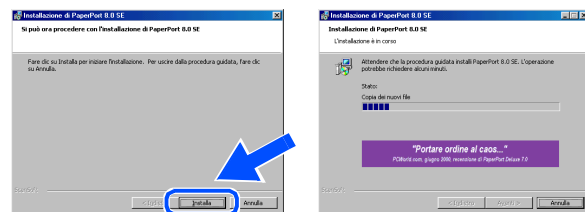

Segue







# Punto 2 Installazione driver e software

 Per utenti di Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP


- 12 Quando si visualizza la schermata della Registrazione, effettuare la selezione e seguire le istruzioni sullo schermo.

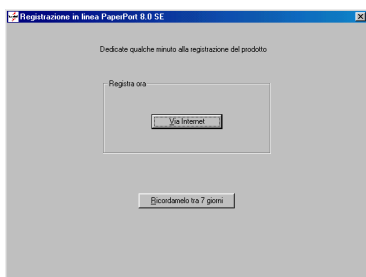

- 13 Fare clic su **Fine** per completare l'installazione.

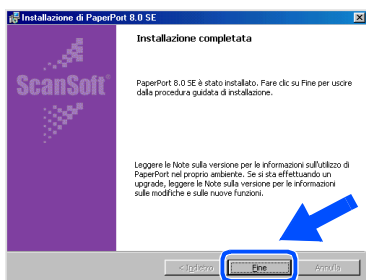


- 14 Quando si visualizza la finestra di Installazione di Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Avanti**.

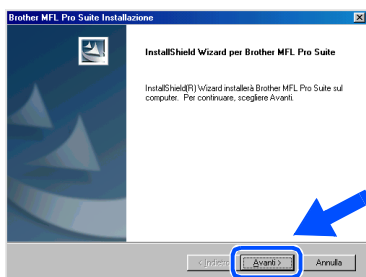



Se durante l'installazione compare un messaggio d'errore, o se MFL-Pro Suite era stato installato in precedenza, è necessario prima disinstallarlo. Dal menu **Start**, selezionare **Programmi, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Disinstalla** e seguire poi le istruzioni sullo schermo.

- 15 Quando si visualizza la finestra del contratto di licenza software, fare clic su **Si**.

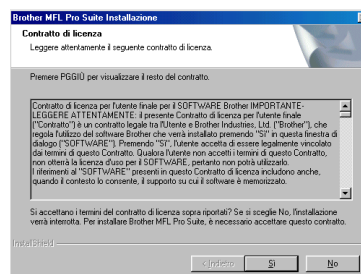

- 16 Selezionare **Standard** e fare poi clic su **Avanti**. I file dell'applicazione vengono copiati sul computer.


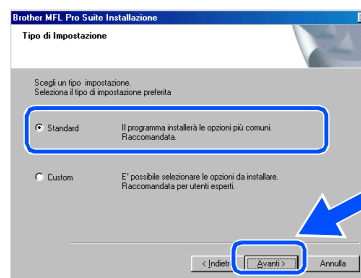


  
Utenti Windows® 98/98SE/Me  
→ Andare alla pag. 15  
Utenti Windows® 2000 Professional  
→ Andare alla pag. 17  
Utenti Windows® XP  
→ Andare alla pag. 18

# Solo utenti Windows® 98/98SE/Me


È importante aver seguito le istruzioni da 1 a 16 alle pagine 12 - 14.

- 17 Collegare il cavo di interfaccia USB al PC e quindi all'apparecchio. Quando si visualizza questa schermata, accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

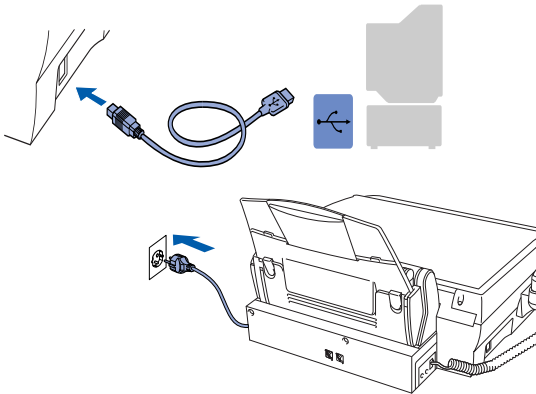


Dopo alcuni secondi si visualizza la schermata di installazione. L'installazione del driver Brother inizierà automaticamente. Seguire le istruzioni sullo schermo.


- 18 Selezionare **BRUSB: Porta stampante USB**, quindi fare clic su **Avanti**.



- 19 Accettare il nome predefinito della stampante, selezionando **Sì**, quindi fare clic su **Avanti**.




- 20 Selezionare **Sì (scelta consigliata)** e fare clic su **Fine**. Viene stampata una pagina di prova per verificare la qualità di stampa.



- 21 Se la pagina di prova viene stampata correttamente, fare clic su **Sì**. Se si fa clic su **No**, seguire le istruzioni sullo schermo per risolvere il problema.




- 22 Si visualizza il file README.WRI. Si raccomanda di leggere questo file, che contiene le informazioni sulla risoluzione degli errori, e poi di chiuderlo per continuare l'installazione.

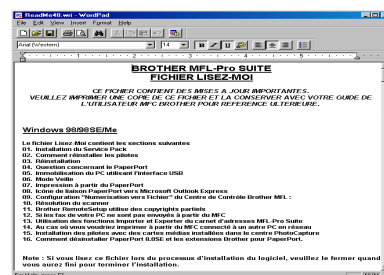


Segue

- 23 Fare clic su **Fine** per riavviare il computer.

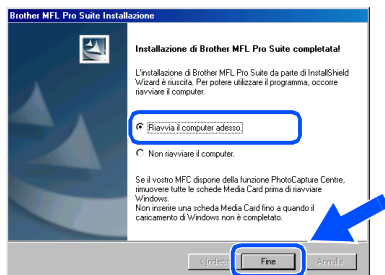

- 24 Quando il computer si è riavviato, fare clic su **Sì** perché il Control Center venga caricato ogni volta che si avvia Windows®. Il Control Center verrà visualizzato come icona nella barra delle applicazioni. Se si clicca **No**, i tasti di **Scansione** dell'MFC vengono disattivati.



Anche se si seleziona **NO**, si potrà lanciare il Brother Control Center più tardi, per utilizzare il tasto **Scansione**: . V. "Caricamento automatico del Brother Control Center", Capitolo 16 della Documentazione (Guida dell'Utente) contenuta nel CD-ROM..



- OK!** I driver Brother PC-FAX, stampante, scanner sono stati installati. L'installazione è terminata.

 Andare alla pag. 19

# Solo per utenti Windows® 2000 Professional


È importante aver seguito le istruzioni da 1 a 16 alle pagine 12 - 14.

- 17 Collegare il cavo di interfaccia USB al PC e quindi all'apparecchio. Quando si visualizza questa schermata, accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

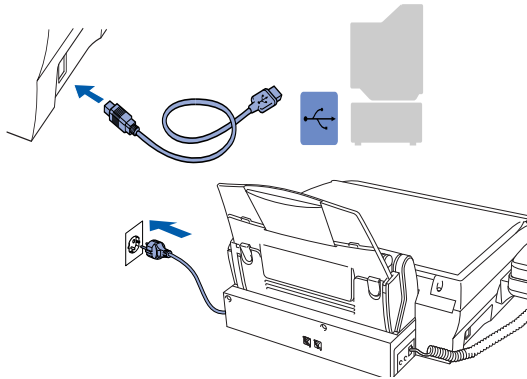


Dopo alcuni secondi si visualizza la finestra dell'installazione. L'installazione del driver stampante inizierà automaticamente. Seguire le istruzioni sullo schermo.


- 18 Se appare la finestra di dialogo **Firma digitale non trovata**, fare clic su **Sì** e installare il driver.

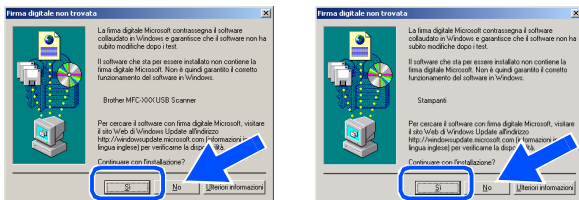


- 19 Si visualizza il file README.WRI. Si raccomanda di leggere questo file, che contiene le informazioni sulla risoluzione degli errori, e poi di chiuderlo per continuare l'installazione.



- 20 Fare clic su **Fine** per riavviare il computer.

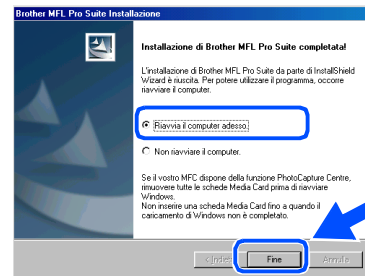

- 21 Dopo il riavvio del computer, fare clic su **Sì** perché il Control Center si carichi automaticamente all'avvio di Windows. Il Control Center verrà visualizzato come icona nella barra delle applicazioni. Se si clicca **No**, i tasti di **Digitalizza:** dell'MFC vengono disattivati.



Anche se si seleziona **NO**, si potrà lanciare il **Brother Control Center** più tardi, per utilizzare il tasto **Scansione**: . V. "Caricamento automatico del Brother Control Center", Capitolo 16 della Documentazione (Guida dell'Utente) contenuta nel CD-ROM..



- OK! I driver Brother PC-FAX, stampante, scanner sono stati installati. L'installazione è terminata.

Andare alla pag. 19

### Solo per utenti Windows® XP


È importante aver seguito le istruzioni da 1 a 16 alle pagine 12 - 14.

- 17 Collegare il cavo di interfaccia USB al PC e quindi all'apparecchio. Quando si visualizza questa schermata, accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

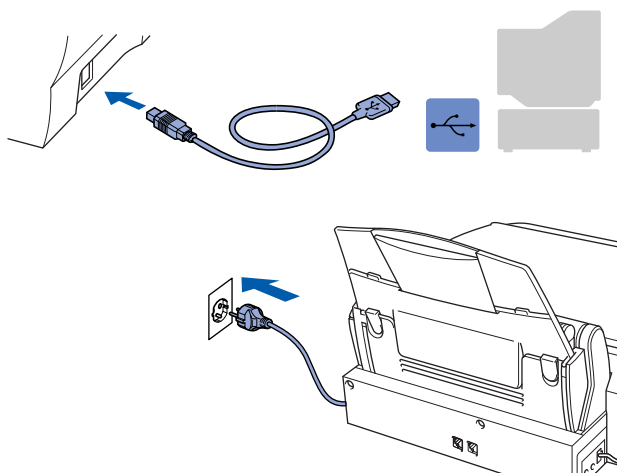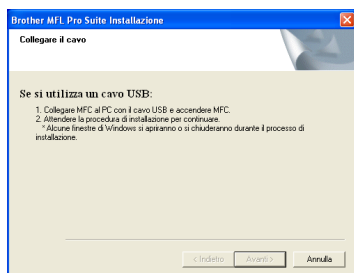


Dopo alcuni secondi si visualizza la schermata dell'installazione. L'installazione del driver Brother inizierà automaticamente. Seguire le istruzioni sullo schermo.

- 18 Si visualizza il file README.WRI. Si raccomanda di leggere questo file, che contiene le informazioni sulla risoluzione degli errori, e poi di chiuderlo per continuare l'installazione.

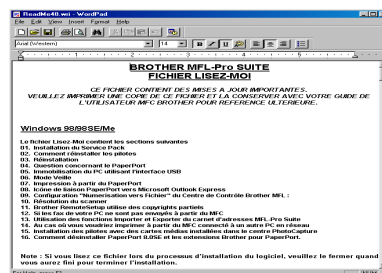

- 19 Fare clic su **Fine** per riavviare il computer.

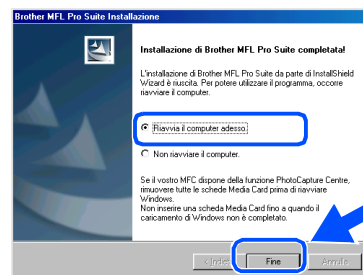

- OK! I driver Brother PC-FAX, stampante e scanner sono stati installati. L'installazione è terminata.

Andare alla pag. 19

## Installazione del software opzionale PhotoPrinter® 4


- 1 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.




- 2 Si visualizza il menu principale del CD-ROM.

Fare clic su **Installa software**.



 Se questa finestra non si visualizza, usare la funzione *Esplora risorse* di Windows® per eseguire il **programma setup.exe** dalla directory principale del CD-ROM Brother.

- 3 Fare clic su **PhotoPrinter® 4** nel menu delle Applicazioni opzionali e completare l'installazione seguendo le istruzioni su schermo.

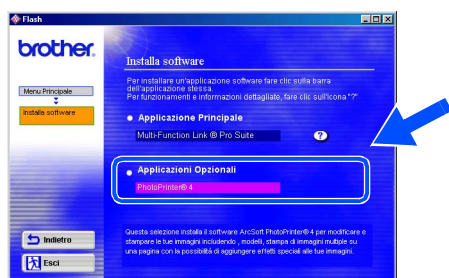


# Punto 2 Installazione driver e software


## Utenti Mac® OS 8.6 - 9.2

Verificare di aver seguito tutte le istruzioni a partire dal punto 1, "Impostazione dell'apparecchio MFC", alle pagine 2-9.

- 1 Scollegare l'apparecchio MFC dalla presa di corrente a. e dal Macintosh®, se si è già collegato il cavo di interfaccia.

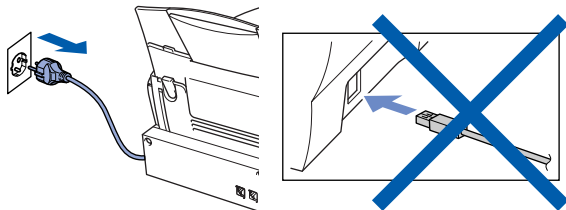

- 6 Collegare il cavo di interfaccia USB al Macintosh® e quindi all'apparecchio MFC.

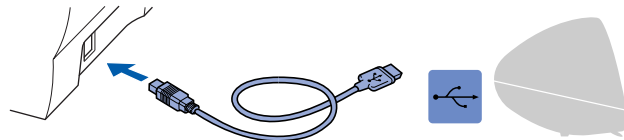


**Non collegare l'apparecchio MFC alla porta USB della tastiera o a un hub USB non collegato.**

- 2 Accendere il Macintosh®.
- 3 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.




- 4 Fare doppio clic sull'icona **MFC Software Suite Installer** per installare i driver stampante e scanner.

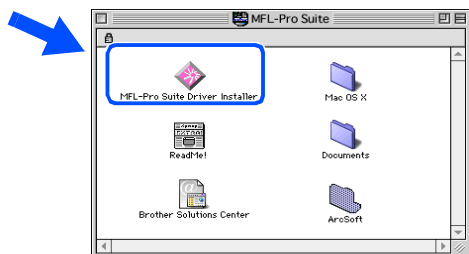


- 5 Al termine dell'installazione, riavviare il Macintosh®.

- 7 Accendere l'apparecchio MFC collegando il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

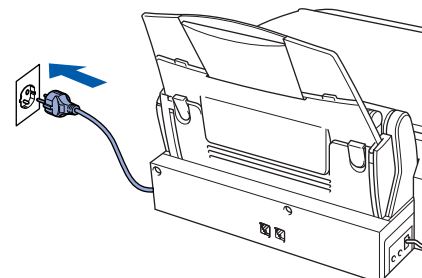


- 8 Dal menu Apple®, aprire **Scelta Risorse**.

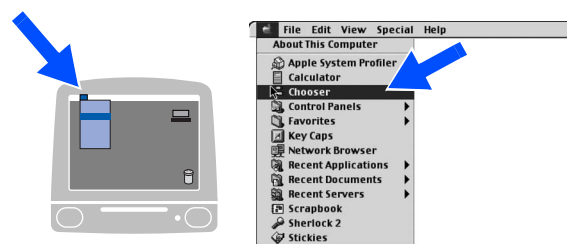



- 9 Fare clic sull'icona **MFL Pro Color** installata. Nella parte destra di **Scelta Risorse**, selezionare la stampante che si vuole usare.  
Chiudere **Scelta Risorse**.

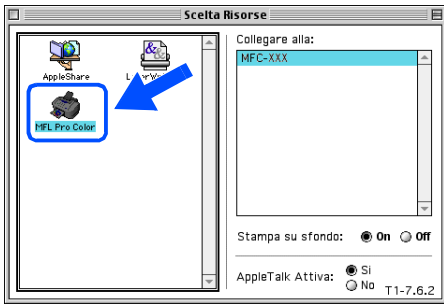


- OK! I driver stampante, scanner e PC-FAX Brother sono stati installati. La procedura d'installazione è terminata.

## Installazione di software PhotoPrinter® 4 opzionale


- 1 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.




- 2 Fare doppio clic sulla cartella ArcSoft.

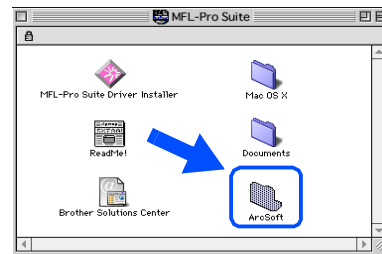

- 3 Fare doppio clic sulla cartella del linguaggio appropriato.

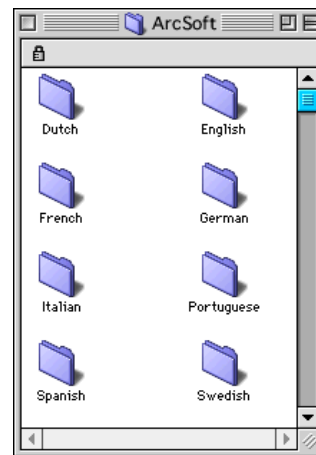

- 4 Fare doppio clic sull'icona di **PhotoPrinter Installer** e completare l'installazione seguendo le istruzioni sullo schermo.

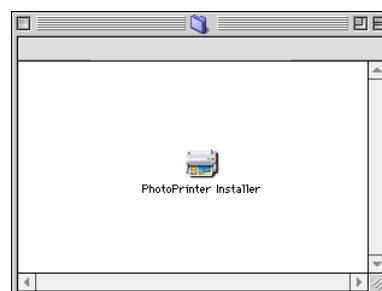


# Punto 2 Installazione driver e software


## Utenti Mac® OS X 10.1 / 10.2.1 o versioni superiori

Verificare di aver seguito tutte le istruzioni a partire dal punto 1, "Impostazione dell'apparecchio MFC", alle pagine 2-9.

- 1 Scollegare l'apparecchio MFC dalla presa di corrente a. e dal Macintosh®, se si è già collegato il cavo di interfaccia.

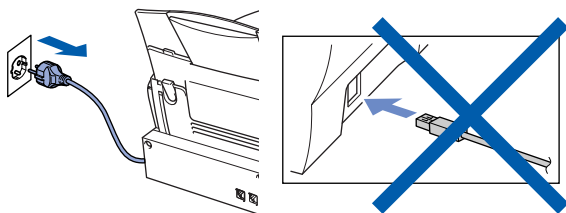

- 6 Collegare il cavo di interfaccia USB al Macintosh® e quindi all'apparecchio MFC.

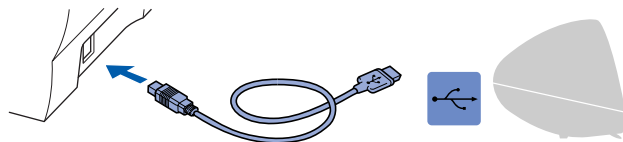

**Non collegare l'apparecchio MFC alla porta USB della tastiera o a un hub USB non collegato.**


- 2 Accendere il Macintosh®.
- 3 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.




- 4 Fare doppio clic sulla cartella **Mac OS X** per installare il driver stampante e il programma di impostazione remota.




- 5 Fare doppio clic sull'icona **MFLPro\_Color.pkg**. Seguire le istruzioni sullo schermo.




- 7 Accendere l'apparecchio MFC collegando il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

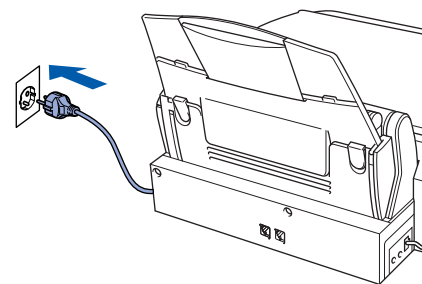


- 8 Aprire l'icona **Macintosh HD**.



- 9 Aprire la cartella **Applicazioni**. Aprire la cartella **Utilities**.

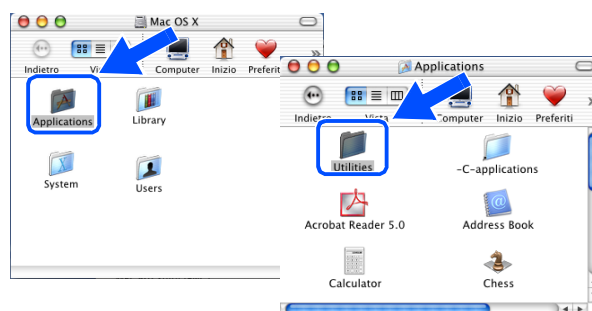


- 10 Aprire l'icona **Centro stampa**.




- 11 Fare clic su **Aggiungi Stampante...**




- 12 Selezionare **USB**.

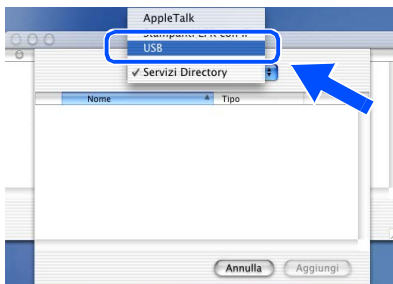

- 13 Selezionare **MFC-4820C** e poi fare clic su **Aggiungi**.

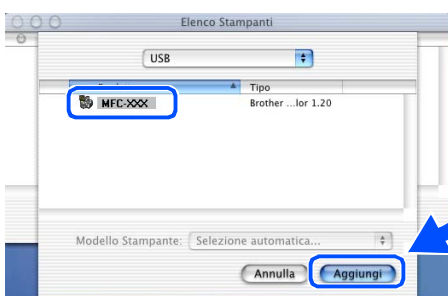

- 14 Selezionare **Esci da Centro stampa** dal menu **Centro stampa**.

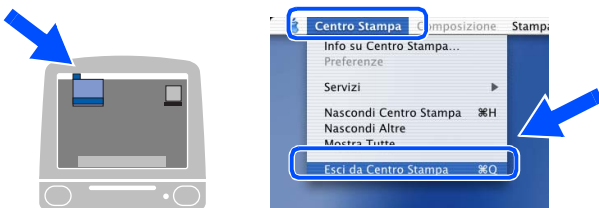


- OK!** Il driver stampante, scanner e il programma d'impostazione remota Brother sono stati installati. La procedura d'installazione è terminata.

## Installazione del software PhotoPrinter® 4 opzionale


- 1 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.




- 2 Fare doppio clic sulla cartella ArcSoft.

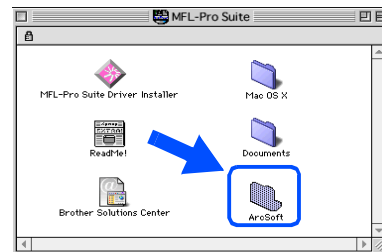

- 3 Fare doppio clic sulla cartella del linguaggio appropriato.

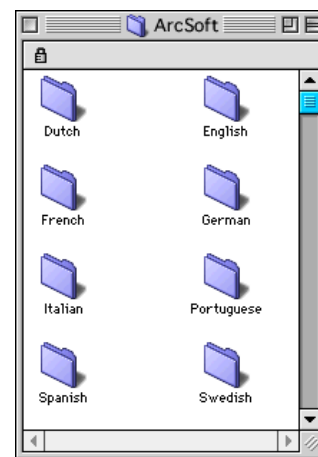

- 4 Fare doppio clic sull'icona di **PhotoPrinter Installer** e completare l'installazione seguendo le istruzioni sullo schermo.

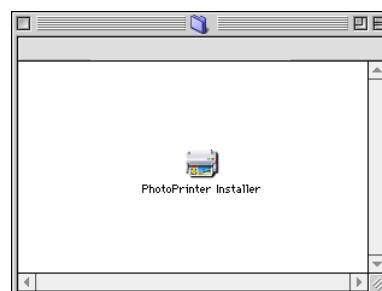

## **Marchi di fabbrica**

Il logo Brother è un marchio registrato della Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato della Brother Industries, Ltd.

PhotoCapture Center è un marchio registrato della Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Windows, Microsoft e MS-DOS sono marchi registrati della Microsoft negli Stati Uniti e altri Paesi.

Macintosh è un marchio di fabbrica o marchi registrato della Apple Computer, Inc.

PaperPort e TextBridge sono marchi registrati della ScanSoft, Inc.

PhotoPrinter è un marchio registrato della ArcSoft.

Smart Media è un marchio di fabbrica della Toshiba Corporation.

Compact Flash è un marchio di fabbrica della SanDisk Corporation.

Memory Stick è un marchio di fabbrica della Sony Corporation.

Tutte le aziende i cui programmi software sono citati nel presente manuale hanno un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

**Tutti gli altri nomi di marche e prodotti citati nel presente manuale sono marchi registrati delle rispettive società.**

## **Redazione e pubblicazione**

La presente guida è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione della Brother Industries Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto della guida e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, ma non limitati a errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti professionali.

At your side.  
**brother**®