


Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som hjelp til å komme i gang med oppsetting av maskinen og installasjon av driver og programvare, vennligst referer til "Oppsettguide" og følg de enkle instruksjonene.

## Trinn 1




### Sette opp MFC-maskinen

## Trinn 2



### Installere driveren og programvaren












### Oppsettingen er fullført!

Hvis du vil ha den nyeste driveren og de beste løsninger og svar på eventuelle problemer og spørsmål, besøk Brother Solutions Center direkte fra driveren eller gå til <http://solutions.brother.com>

Oppbevar denne "Hurtigoppsettguide", Brukermanualen og medfølgende CD-ROM på et hensiktsmessig sted slik at du raskt kan slå opp i dem.
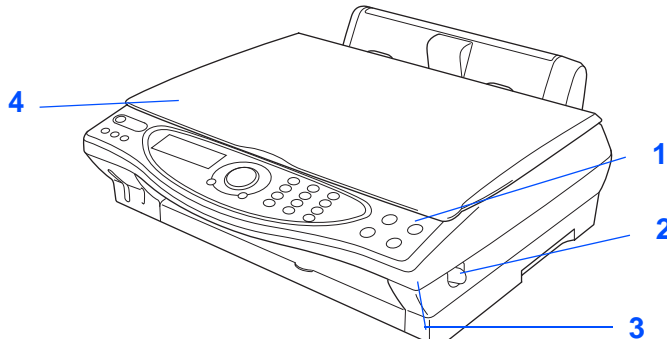
## Komponenter i esken

		 <p><b>Hurtigoppsettguide</b></p>
		 <p><b>CD-ROM</b></p>
<p>1. Kontrollpanel                      3. Skannerdeksel 2. Utløserhendel skannerdeksel    4. Dokumentdeksel</p>		 <p><b>Brukermanual</b></p>
 <p><b>Utgangspapirstøtte</b></p>	 <p><b>Arkmater</b></p>	 <p><b>Blekkpatroner (svart, cyan, gul, magenta)</b></p>
 <p><b>Strømledning</b></p>	 <p><b>Telefonledning</b></p>	

Komponentene i esken kan variere fra land til land.  
Oppbevar all emballasje og esken.




■ Du må bruke korrekt USB-kabel.

■ Grensesnittkabelen er ikke standardtilbehør. Du må selv besørge en korrekt USB-grensesnittkabel.

■ Bruk kun en USB-grensesnittkabel som ikke er mer enn 2 meter lang.

## Kontrollpanel

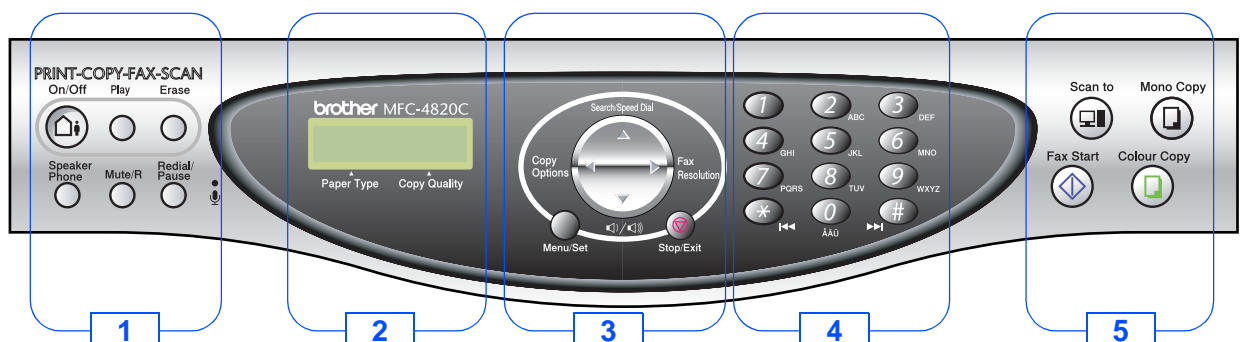

1. Telefon- og TADtaster	2. Display (vindu av flytende krystall)	4. Talltastatur
	3. Navigasjonstaster	5. Skann-, faks- og kopitaster



For nærmere detaljer om kontrollpanelet, se "MFC-4820C kontrollpanel, oversikt" i kapittel 1 i Brukermanualen.

## Trinn 1

## Sette opp MFC-maskinen

1. Fjerne beskyttelsesdelene .....	2
2. Feste utgangspapirstøtten .....	2
3. Feste arkmateren .....	2
4. Legge i papir .....	3
5. Installere telefonledningen og nettstrømledningen.....	3
6. Angi landet ditt (ikke språket).....	4
7. Installere blekkpatronene.....	5
8. Sjekke fargekvalitet og innretting.....	6
9. Justere displayets kontrast.....	8
10. Stille inn lokalt språk .....	8
11. Velge en mottaksmodus.....	9
12. Sette opp TAD .....	9
13. Stille inn dato og klokkeslett.....	10
14. Stille inn apparatets ID .....	10

## Trinn 2

## Installere driveren og programvaren

Windows®	Medfølgende CD-ROM (MFL-Pro Suite).....	12
	For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP .....	14
	■ Gjelder bare brukere av Windows® 98/98SE/Me .....	17
	■ Gjelder bare brukere av Windows® 2000 Professional .....	19
■ Gjelder bare brukere av Windows® XP .....	20	
Macintosh®	For brukere av Mac® OS 8.6 - 9.2.....	22
	For brukere av Mac® OS X 10.1 / 10.2.1 eller høyere.....	24



### Advarsel

Angir advarsler du må ta hensyn til for å forebygge eventuell personskaide.



Angir forholdsregler du må ta for å kunne bruke MFC-maskinen på riktig måte eller forebygge skader på MFC-maskinen.



### Tips

Angir merknader og nyttige tips du bør huske på når du bruker MFC-maskinen.



### Brukermanual

Angir henvisninger til Brukermanualen.


# Trinn 1 Sette opp MFC-maskinen

## 1 Fjerne beskyttelsesdelene

- 1 Fjern forseglingsstapen.




**USB-kabelen skal IKKE kobles til. USB-kabelen kobles først til når du installerer driveren.**




## 2 Feste utgangspapirstøtten


- 1 Trekk i utløserhendelen for skannerdekslet og løft dekslet opp.

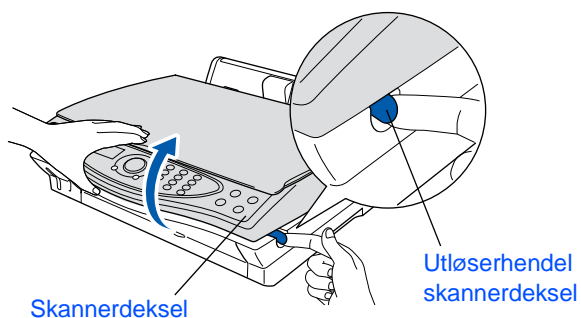


- 2 Anbring utgangspapirstøtten i sporet ved papirutmatningen.

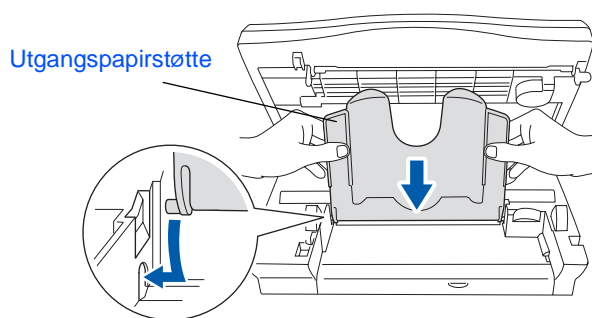

- 3 Sett utgangspapirstøtten i posisjon og lukk skannerdekslet.

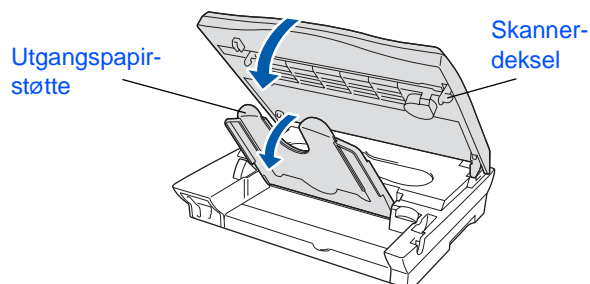


- 4 Trekk ut forlengelsen.

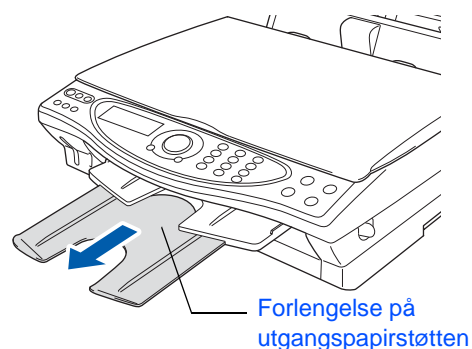

## 3 Feste arkmateren

- 1 Sett inn arkmateren ovenfra og inn i bakkant på MFC-maskinen.

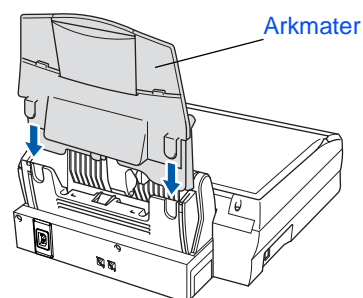


## 4 Legge i papir




Du kan legge inn opptil 100 ark med 80g/m<sup>2</sup> papir.

Les mer om dette i kapittel 2 "Papirkapasitet i arkmateren" i Brukermanualen.


- 1 Luft papirbunken godt for å unngå papirstans og feillinmating.



- 2 Brett ut papirstøtten og trykk og skyv papirføreren slik at den tilpasses papirets bredde.

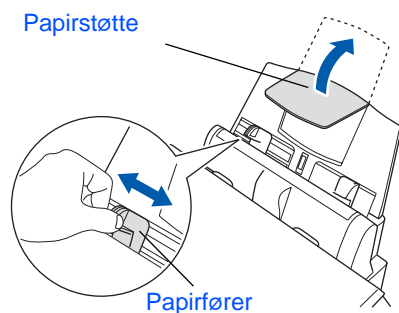


- 3 Legg papiret forsiktig inn. Påse at trykksiden vender mot deg og at papirbunken er under merket for maks. papirkapasitet.

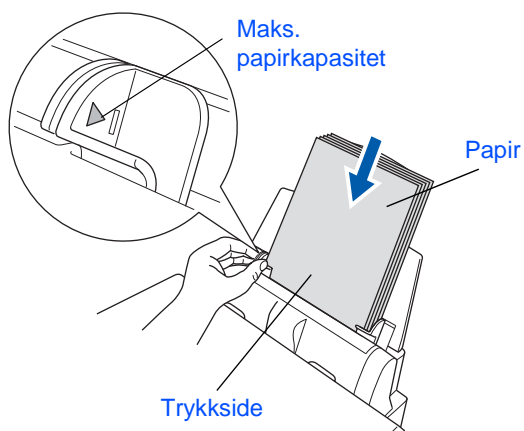


## 5 Installere telefonledningen og nettstrømledningen

- 1 Koble til strømledningen.

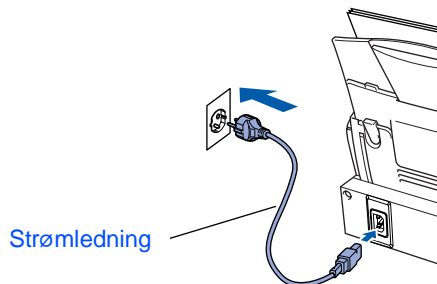

- 2 Koble til telefonledningen. Koble den ene enden av telefonledningen til kontakten merket **LINE** på MFC-maskinen, og koble den andre til en modulær veggkontakt.

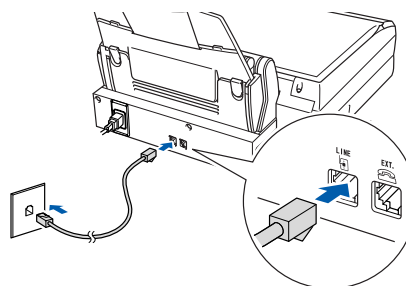

**⊘** USB-kabelen skal **IKKE** kobles til ennå.

### **⚠** Advarsel


- MFC-maskinen må være utstyrt med en jordet strømplugg.
- Fordi MFC-maskinen er jordet via strømledningen, kan du beskytte deg mot eventuelle farlige elektriske forhold på telefonnettet ved å la strømmen til MFC-maskinen være på mens du kobler den til en telefonlinje. Du kan beskytte deg på tilsvarende måte hvis du vil flytte MFC-maskinen; koble fra telefonlinjen først og strømledningen sist.

Fortsetter

# Trinn 1 Sette opp MFC-maskinen




Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefon, kobler du som vist nedenfor.

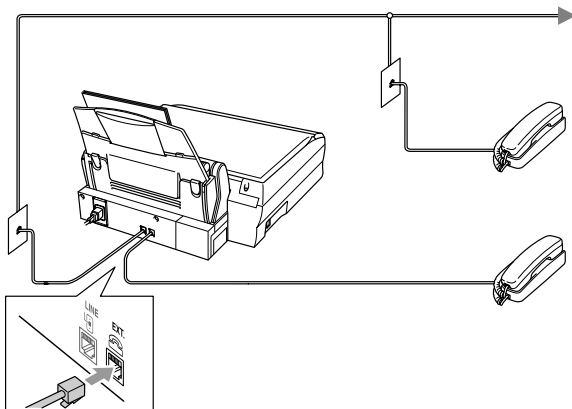

Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefonsvarer (TAD), kobler du som vist nedenfor.



Sett mottaksmodus til **MANUELL** hvis du benytter en ekstern telefonsvarer. Les mer om dette i kapittel 1 "Koble til MFC-maskinen" i Brukermanualen.

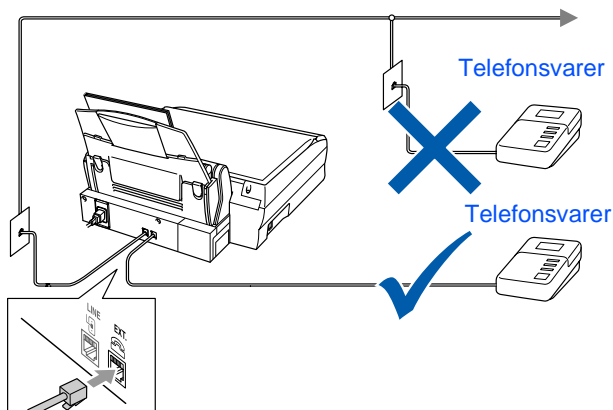

6

## Angi landet ditt (ikke språket)

Du må angi hvilket land du er i, for at maskinen skal kunne fungere som den skal på de lokale telekomlinjene i hvert enkelt land.

- 1 Sjekk at strømmen er slått på (ved å plugge inn strømledningen).


I displayet vises:

```
SET COUNTRY
TRYKK SET
```

- 2 Trykk **Menu/Set**.

I displayet vises:

```
NORGE
VELG ↑ ↓ & SET
```

- 3 Trykk  for å velge landet (NORWAY, SWEDEN, FINLAND eller DENMARK).  
**(Pass på å angi landet, ikke språket ditt)**

- 4 Trykk **Menu/Set** når riktig land vises i displayet.

- 5 Ledeteksten i displayet ber deg bekrefte hvilket land du er i.

```
NORWAY?
1.JA 2.NEI
```

- 6 Hvis det riktige landet vises i displayet, tast **1** for å gå til trinn **7**.

—ELLER—

Tast **2** for å gå tilbake til trinn **1** og velge land igjen.

- 7 I displayet vises nå **ACCEPTED** i to sekunder, og deretter **VENNLIGST VENT**. Etter cirka 30 sekunder, vises:

```
KONTROLLER BLEKK
Lukk opp dekselet, ...
```

- 8 Gå til trinn 7 "Installere blekkpatronene".


## 7

## Installere blekkpatronene


- 1 Påse at strømmen er slått på. I displayet vises:

KONTROLLER BLEKK  
Lukk opp dekselet, ...


- 2 Trekk i utløserhendelen for skannerdekselet og løft dekselet opp.

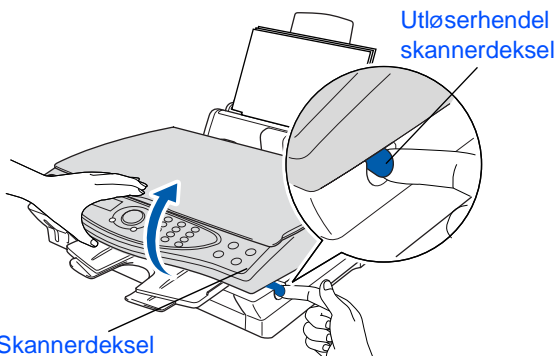

- 3 Løft opp utgangspapirstøtten og åpne blekkpatronlokket.

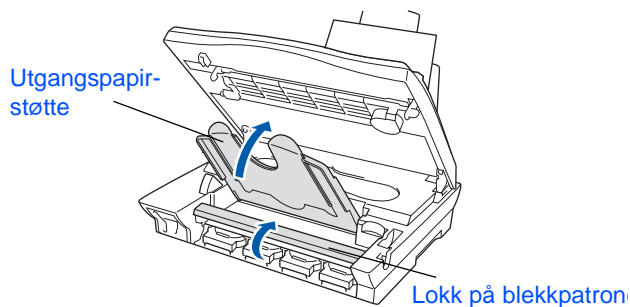


- 4 Fjern de gule plastforseglingene.

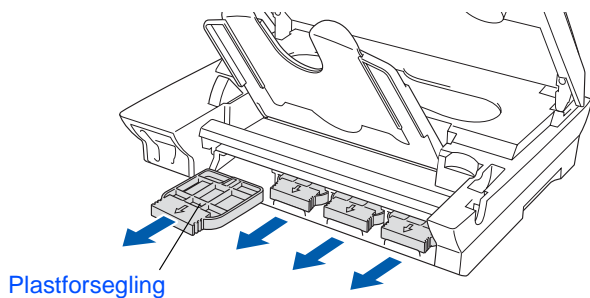


Ikke kast de gule plastforseglingene. Du vil trenge dem ved fremtidig transport av maskinen.

- 5 Sett blekkpatronene inn i sporet for hver enkelt farge til de klikker på plass. Ikke fjern beskyttelsesfilmen på blekkpatronen.

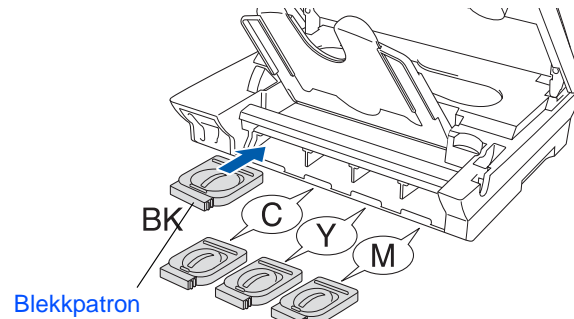

- 6 Lukk blekkpatronlokket, sett utgangspapirstøtten i posisjon og lukk skannerdekselet. Når MFC-maskinen settes opp for første gang, vil maskinen forberede Brothers unike blekkørsystem til bruk for første gang. Denne prosessen utføres kun én gang; den første gangen blekkpatronene blir installert. Forberedelsesprosessen kan ta opptil fire minutter.

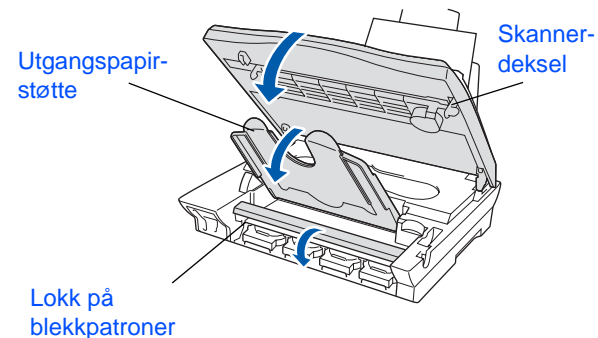

I displayet vises:

KLARGJØR SYSTEM  
TID CA. 4 MIN

KLARGJØR SYSTEM  
VENNLIGST VENT



- **TA IKKE UT** blekkpatroner hvis det ikke er behov for å bytte dem ut. Hvis du gjør det, reduseres blekkmengden og MFC-maskinen vil ikke vite hvor mye blekk det er igjen i patronen.

Fortsetter



- **DU MÅ IKKE riste blekkpatronen.** Hvis du søler blekk på huden eller klærne, må du øyeblikkelig vaske det av med såpe eller et vaskemiddel.
- Brother anbefaler på det sterkeste at du aldri etterfyller blekkpatronene som ble levert sammen med maskinen. Vi anbefaler deg absolutt fortsatt å kun bruke originale Brother-blekkpatroner ved utskiftning. Hvis du bruker, eller prøver å bruke, blekk og/eller patroner som potensielt ikke er kompatible, kan det resultere i at maskinen skades og/eller at utskriftskvaliteten blir utilfredsstillende. Vår garantidekning gjelder ikke for problemer som oppstår på grunn av bruk av tredjeparts blekk og/eller patroner. For å beskytte investeringen din og garantere god utskriftskvalitet, bruk da vennligst utelukkende originalt Brother-forbruksmateriell ved utskifting av brukte blekkpatroner.
- **IKKE sett inn og ta ut blekkpatronene gjentatte ganger.** Hvis du gjør det, kan det lekke blekk ut av blekkpatronene.



Hvis du blander fargene ved å sette inn en blekkpatron i feil fargeposisjon, må du rengjøre skrivehodet flere ganger etter at du har rettet opp feilplasseringen. (Se kapittel 23 "Rengjøre skrivehodet" i Brukermanualen.)


## 8

## Sjekk fargekvalitet og innretting

- 1 Etter at rengjøringsssyklusen er utført, viser følgende tekst i displayet:

SETT PAPIR OG  
TRYKK FAX START

- 2 Forsikre deg om at det er papir i arkmateren. Trykk **Fax Start**-tasten.
- 3 Maskinen begynner å skrive ut en TESTSIDE (kun ved førstegangs installasjon av blekkpatron).



Kontroll i trinn A

Kontroll i trinn B



## Trinn A: Fargeblokk, kvalitetskontroll

- 1 I displayet vises:

```
ER TRINN "A" OK?  
1.JA 2.NEI
```

Sjekk kvaliteten på de fire fargeblokkene bestående av korte linjer som er skrevet ut på arket.

(SVART/CYAN/GUL/MAGENTA)



- 2 Hvis alle linjer er klare og synlige, tast 1 på talltastaturet for å gå til **TRINN B: Innretning kontroll.**

---ELLER---

Hvis du ser at det mangler korte linjer, tast 2 på talltastaturet og gå til TRINN 3.

OK

Dårlig



- 3 I displayet får du for hver farge spørsmål om utskriftskvaliteten er OK. Tast 1 eller 2 på talltastaturet.

```
ER SORT OK?  
1.JA 2.NEI
```

Når du har valgt 1 (JA) eller 2 (NEI) for hver av fargene, vises følgende i displayet:

```
START RENSING?  
1.JA 2.NEI
```

Tast 1 (JA), og MFC-maskinen starter å rense fargene.


Når rensingen er ferdig, trykk **Fax Start**. MFC-maskinen begynner å skrive ut en TESTSIDE igjen, og går tilbake til første del av TRINN A.

## Trinn B: Innretning kontroll


- 1 I displayet vises:

```
ER TRINN "B" OK?  
1.JA 2.NEI
```


Sjekk utskriften for 600 DPI og 1200 DPI for å se om **Nr. 5** matcher OK-eksempellet (**Nr. 0**) best. Tast 1 hvis **Nr. 5** passer best.

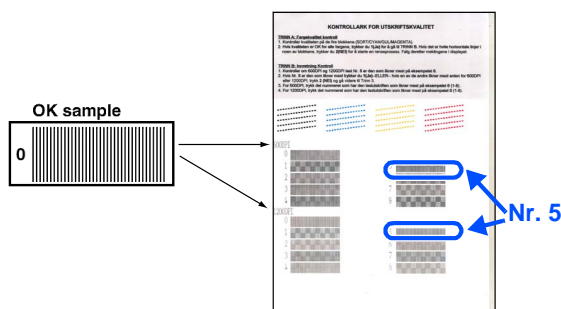

600 DPI



1200 DPI



Hvis et annet utskriftsnummer er en bedre match for enten 600 DPI eller 1200 DPI, tast 2 for å velge NEI og gå til trinn 2.


- 2 For 600 DPI, velg det nummeret fra 1 til 8 som matcher **Nr. 0**-prøven best og angi det ved hjelp av talltastaturet.

```
600DPI JUSTERING  
VELG BESTE #
```

- 3 For 1200 DPI, tast inn det nummeret fra 1 til 8 som matcher **Nr. 0**-prøven best.

```
1200DPI JUST  
VELG BESTE #
```

Kvalitetskontrollen er nå fullført.

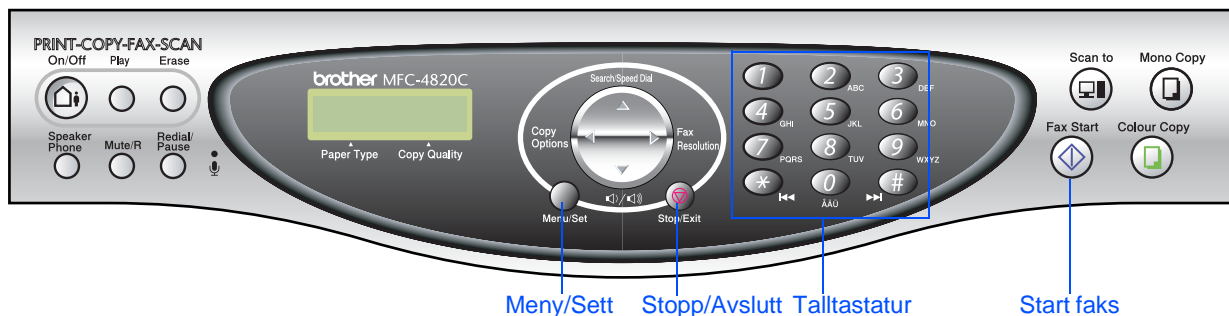

## 9

### Justere displayets kontrast

Du kan justere displayets kontrast for å få et skarpere og mer fargesterkt bilde. Hvis du har problemer med å lese displayet fra din posisjon, anbefaler vi følgende kontrastinnstillinger for bedre lesbarhet.


- 1 Trykk **Menu/Set**, (1), (7).

HOVEDOPPSETT  
7.LCD KONTRAST

- 2 Trykk for å øke kontrasten.  
---ELLER---  
Trykk for å redusere kontrasten.

- 3 Trykk **Menu/Set**.


- 4 Trykk **Stop/Exit**.



VELG ↑ ↓ & SET  
-■■■■■□+



VELG ↑ ↓ & SET  
-■■■■■□+



VELG ↑ ↓ & SET  
-■■■■■□+

## 10

### Stille inn lokalt språk


Du kan endre skjermespråket til norsk, svensk, dansk og finsk.

- 1 Trykk **Menu/Set**, (1), (0).
- 2 Trykk for å velge språk og trykk så **Menu/Set**.

## 11 Velge en mottaksmodus

Velg den mottaksmodus som passer best for dine behov.

- 1 Trykk **Menu/Set**-tasten.
- 2 Trykk **2**-tasten.
- 3 Trykk **1**-tasten.
- 4 Trykk **1**-tasten.
- 5 Trykk **⏮** for å velge modus.
- 6 Trykk **Menu/Set**-tasten.
- 7 Trykk **Stop/Exit**-tasten.

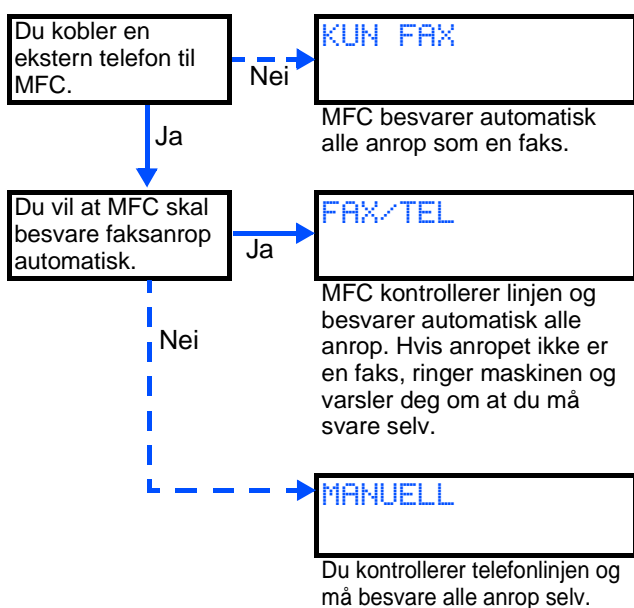

Les mer om dette i kapittel 5 "Oppsett for mottak" i Brukermanualen.

## 12 Sette opp TAD

Du må ha spilt inn en utgående beskjed for å kunne bruke TADmodus.

- 1 Spill inn utgående beskjed for TAD (SVARERBESKJED).

Les mer om dette i kapittel 9 "Spille inn utgående beskjed for TAD i Brukermanualen."

- 2 Aktiver TADmodus.  
Trykk og hold **⏮** inntil den lyser og følgende tekst vises i displayet:



TAD: BESKJ SENTER

Hvis TADmodus er PÅ, overstyres den innstillingene dine for mottaksmodus. Det innebygde, digitale TADet besvarer taleanrop. Hvis anropet er en faks, kan du motta faksen automatisk. Les mer om dette i kapittel 9 "TAD" i Brukermanualen.

## 13 Stille inn dato og klokkeslett

MFC-maskinen viser dato og klokkeslett, og skriver dem ut på hver faks du sender.

- 1 Trykk **Menu/Set**-tasten.
- 2 Trykk **1**-tasten.
- 3 Trykk **2**-tasten.
- 4 Tast inn de to siste sifrene i årstallet ved hjelp av talltastaturet og trykk **Menu/Set**.

DATO/TID  
ÅR: 2003

(f.eks. tast **0, 3** for 2003.)

- 5 Tast inn de to sifrene for måneden ved hjelp av talltastaturet og trykk **Menu/Set**.

DATO/TID  
MND: 09

(f.eks. tast **0, 9** for september.)

- 6 Tast inn de to sifrene for dagen ved hjelp av talltastaturet og trykk **Menu/Set**.

DATO/TID  
DAG: 06

(f.eks. tast **0, 6**.)

- 7 Tast inn klokkeslettet i 24 timers format fra talltastaturet og trykk **Menu/Set**.

DATO/TID  
TID: 15:25

(f.eks. tast **1, 5, 2, 5** for kl. 3:25 på ettermiddagen.)

- 8 Trykk **Stop/Exit**-tasten.



Hvis du vil gjenta fra trinn **1**, trykk **Stop/Exit**.

## 14 Stille inn apparatets ID

Du bør lagre ditt navn og faksnummer slik at de blir skrevet ut på alle fakssidene du sender.

- 1 Trykk **Menu/Set**-tasten.
- 2 Trykk **1**-tasten.
- 3 Trykk **3**-tasten.
- 4 Tast inn faksnummeret ditt (opptil 20 sifre) fra talltastaturet og trykk **Menu/Set**-tasten.

APPARATETS ID  
FAX: 908XXXXXXXXX

- 5 Bruk talltastaturet og tast inn navnet ditt (opptil 20 tegn), og trykk deretter **Menu/Set**-tasten.

APPARATETS ID  
NAVN: ANDY



Se tabellen nedenfor, som forklarer hvordan du taster inn navnet.



Hvis du har behov for å legge inn et tegn tilordnet den samme tasten som det forrige tegnet, trykk **⏪** for å flytte markøren mot høyre.

Trykk tast	Én gang	To ganger	Tre ganger	Fire ganger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Les mer om dette i kapittel 4 "Stille inn apparatets ID" i Brukermanualen.

- 6 Trykk **Stop/Exit**-tasten.



Hvis du vil gjenta fra trinn **1**, trykk **Stop/Exit**.

Gå til side 13  
for å installere driveren

## Medfølgende CD-ROM (MFL-Pro Suite)

Du finner en mengde informasjon på CD-ROMen.

### Windows®



#### Installere programvare

Du kan installere driverne for skriver, PC-FAX Send og skanner samt de ulike hjelpeprogrammene, inklusive PaperPort, TextBridge® og PhotoPrinter® 4.



#### Dokumentasjon

Vise Brukermanualen og annen dokumentasjon i PDF-format (PDF-leser inkludert).



#### Brother Solutions Center


Du kan få tilgang til Brother Solutions Center sitt nettsted på Internett med informasjon om Brother-produktet ditt - vanlige spørsmål (FAQ), brukerhåndbøker, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen.



#### Hjelp

Nyttige tips.

### Macintosh®

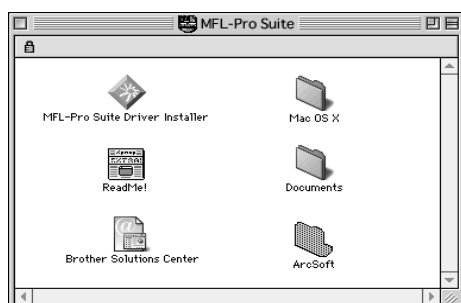

#### MFL-Pro Suite Driver Installer

Du kan installere driverne for skriver, PC-FAX Send og skanner for OS 8.6 - 9.2.



#### Dokumenter

Les brukermanualen og annen dokumentasjon i PDF-format.



#### PhotoPrinter® 4

Programvaren ArcSoft PhotoPrinter® 4 er for å redigere og skrive ut bilder, inkludert maler, og hjelper deg til å skrive ut flere bilder på én side. I tillegg gir den deg muligheten til å beskjære, rotere og legge til speileffekter på bildet.



#### Mac OS X (bare for Native Mac OS X 10.1/10.2.1)

Du kan installere skriver- og skannerdriveren samt fjernoppsettprogrammet for Mac OS X.



#### Brother Solutions Center

Du kan få tilgang til Brother Solutions Center sitt nettsted på Internett med informasjon om Brother-produktet ditt - vanlige spørsmål (FAQ), brukerhåndbøker, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen.



#### ReadMe!

Her kan du få viktig informasjon og tips om feilsøking.

Følg instruksjonene på denne siden for operativsystemet.

Sette opp  
MFC-maskinen

Windows®



For Windows® 98/98SE/Me/2000  
Brukere av Professional/XP ..... Gå til side 14

Windows®

Macintosh®



For brukere av Mac® OS 8.6 - 9.2..... Gå til side 22

Mac® OS  
8.6-9.2



For brukere av Mac® OS X 10.1 / 10.2.1 eller høyere Gå til side 24

Mac® OS X 10.1/  
10.2.1 eller høyere

## For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

**Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under “Sette opp MFC-maskinen” på sidene 2 til 10.**

**Hvis du kjører Windows® 2000 Professional:**

Hvis du vil ha tilgang til funksjonene i PhotoCapture Center™ fra datamaskinen, må du først installere en oppdatering for Windows® 2000.

Installer oppdateringen for Windows® 2000 fra installasjonsprogrammet for MFL-Pro Suite. Du kan installere den ved å følge trinnene nedenfor:

1. Følg installasjonsprosedyren fra 1 til 6.
2. Klikk **OK** for å installere oppdateringen.
3. Klikk **OK** for å starte datamaskinen på nytt.
4. Når datamaskinen har startet opp igjen, fortsetter installasjonen automatisk.




*Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du starte installasjonsmenyen for MFL-Pro Suite på nytt ved å dobbeltklikke **setup.exe** på Brothers CD-ROM og fortsette fra trinn 4 for å installere MFL-Pro Suite.*



*Kontroller at ingen mediekort er satt inn i kortsporene på MFC-maskinen.*

- 1 Trekk MFC-maskinens strømplugg ut av veggkontakten og koble MFC-maskinen fra PCen hvis du allerede har koblet til en USB-kabel.

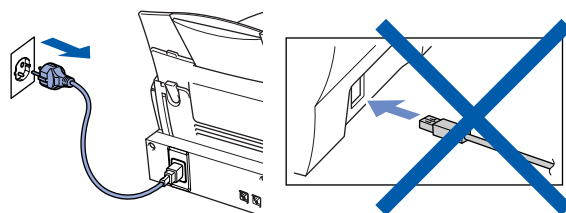

- 2 Slå datamaskinen på. (For Windows® 2000 Professional/XP, må du være logget på som administrator.)
- 3 Sett den medfølgende CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen.




- 4 Klikk på ditt språk.
- 5 CD-ROMens hovedmeny vises. Klikk **Installasjonsprogram**.



*Hvis dette vinduet ikke vises, bruk Windows® Utforsker for å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.*

## 6 Klikk **MFL-Pro Suite** i Hovedapplikasjon.

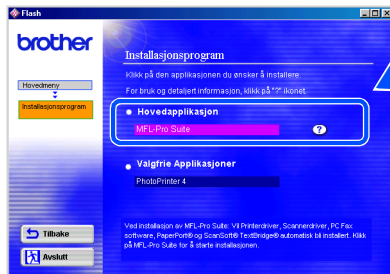

MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX program, fjernoppsett samt True Type-skrifer. PaperPort® er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter. ScanSoft® TextBridge®, som er innebygd i PaperPort®, er en OCR-applikasjon som konverterer et bilde til en tekstfil og setter den inn i ditt standard tekstbehandlingsprogram.

## 7 Klikk **Installer**.




Hvis følgende dialogboks vises, klikk **OK** for å installere oppdateringene for Windows®. Når oppdateringene er installert, utfører datamaskinen en ny oppstart og fortsetter installasjonen automatisk.




Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du åpne installasjonsmenyen igjen ved å dobbeltklikke **setup.exe** på Brothers CD-ROM og fortsette fra trinn 4.


## 8 Når installasjonsmenyen for PaperPort® 8.0 SE vises, klikker du **Neste**.

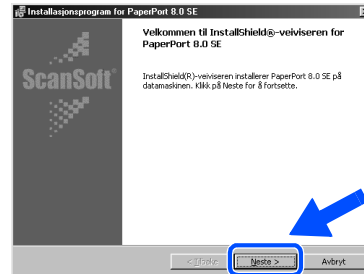


## 9 Etter at du har lest og godtatt Lisensavtalen, klikk **Neste** og tast inn brukerinformasjonen.

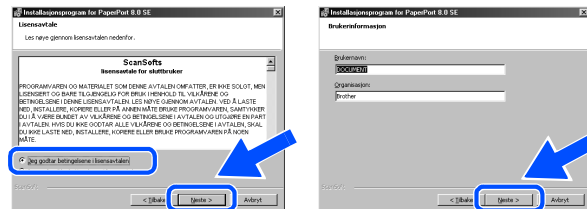

## 10 Velg **Vanlig** og klikk **Neste**.

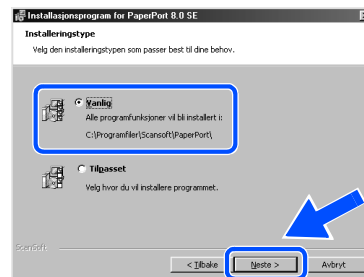

## 11 Klikk **Installer**, og programmet PaperPort® installeres på datamaskinen.

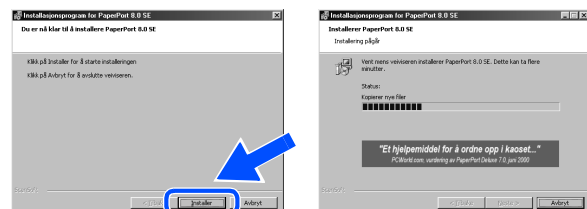

Fortsetter





## For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP


- 12 Når registreringsskjerm bildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.




- 13 Klikk **Fullfør** for å fullføre installasjonen.




- 14 Når installasjonsmenyen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikk **Neste**.

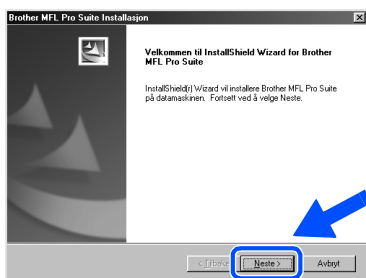



 Hvis du får en feilmelding under installasjonen, eller hvis du har installert MFL-Pro Suite allerede, må du avinstallere den først. Fra **Start**-menyen, velg **Programmer, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Avinstaller**, og følg anvisningene på skjermen.

- 15 I dialogboksen for Programvarelisensen klikker du **Ja**.

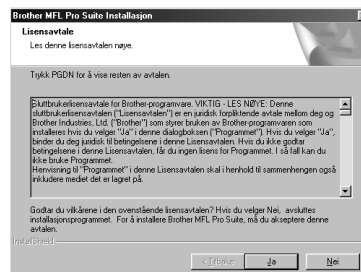

- 16 Velg **Standard**, og klikk **Neste**. Programfilene blir nå kopiert til datamaskinen.

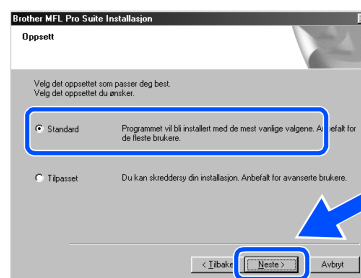


 Brukere av Windows® 98/98SE/Me  
→ Gå til side 17  
Brukere av Windows® 2000 Professional  
→ Gå til side 19  
Brukere av Windows® XP  
→ Gå til side 20

# Gjelder bare brukere av Windows® 98/98SE/Me


Forsikre deg om at du har fulgt instruksjonene fra 1 til 16 på sidene 14 til 16.

- 17 Koble USB-grensesnittkabelen til PCen og koble den deretter til MFC-maskinen. Når denne dialogboksen vises, slå MFC-maskinen på ved å plugge strømpluggen inn i veggkontakten.

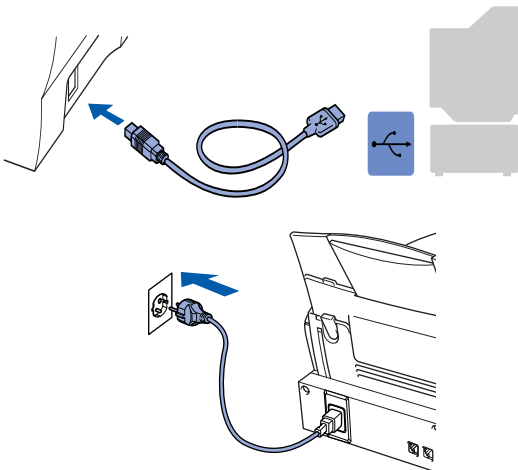


Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driveren starter automatisk. Følg anvisningene på skjermen.


- 18 Velg **BRUSB: USB Printer Port** og klikk **Neste**.



- 19 Godkjen standard skrivernavn ved å klikke **Ja**, og klikk så **Neste**.




- 20 Velg **Ja (anbefales)**, og klikk så **Fullfør**. Det blir skrevet ut en testside slik at du kan sjekke utskriftskvaliteten.



- 21 Hvis testsiden er korrekt, klikk **Ja**. Hvis ikke, klikk **Nei**, og følg ledetekstene på skjermen for å løse problemet.



- 22 Filen README.WRI vises. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.

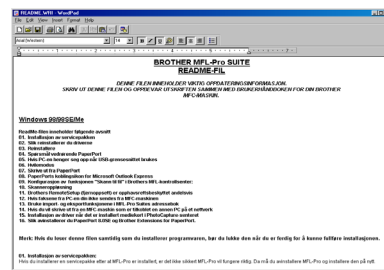


Fortsetter


 For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

- 23 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.



- 24 Når datamaskinen har startet opp igjen, klikk **Ja** for at **Kontrollsentret** skal lastes inn hver gang Windows® starter. **Kontrollsentret** vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du velger **Nei**, deaktiveres **Skann til**-tastene på MFC-maskinen.



Selv om du har valgt **Nei**, kan du starte *Brother Kontrollsenter* senere for å bruke **Skann til**-tasten. Se *Laste Brother Kontrollsenter automatisk*, kapittel 16 i den elektroniske dokumentasjonen (*Brukermanualen*) på CD-ROMen.


- OK!** Driverne for Brother PC-FAX, skriver og skanner er installert, og hele installasjonen er nå fullført.


 Gå til side 21

# Gjelder bare brukere av Windows® 2000 Professional


Forsikre deg om at du har fulgt instruksjonene fra 1 til 16 på sidene 14 til 16.

- 17 Koble USB-grensesnittkabelen til PCen og koble den deretter til MFC-maskinen. Når denne dialogboksen vises, slå MFC-maskinen på ved å plugge strømpluggen inn i veggkontakten.

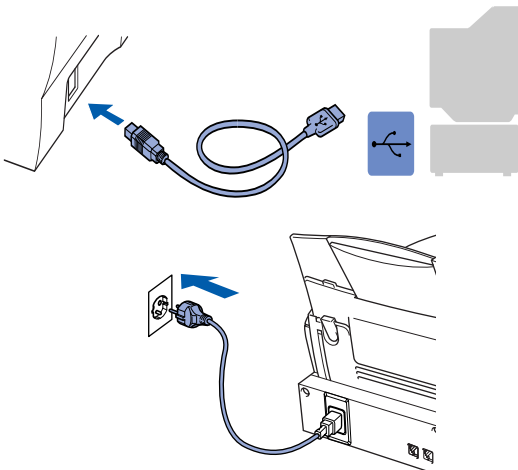


Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driveren starter automatisk. Følg anvisningene på skjermen.


- 18 Hvis dialogboksen **Finner ikke digital signatur** vises, klikk **Ja** for å installere driveren.

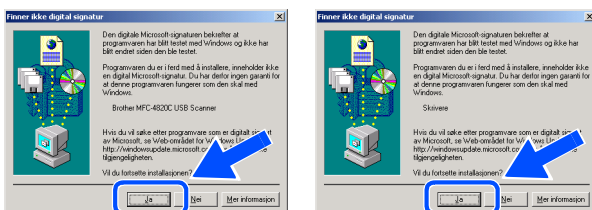


- 19 Filen README.WRI vises. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.

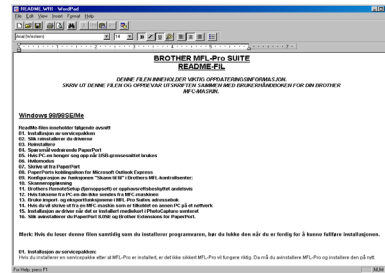

- 20 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.

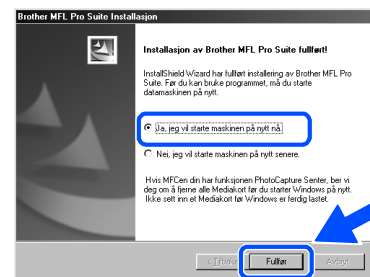

- 21 Når datamaskinen har startet opp igjen, klikk **Ja** for at Kontrollsenteret skal lastes inn hver gang Windows® starter. Kontrollsenteret vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du velger **Nei** deaktiveres **Skann til**-tastene på MFC-maskinen.



Selv om du har valgt **Nei**, kan du starte Brother Kontrollsenter senere for å bruke **Skann til**-tasten. Se *Laste Brother Kontrollsenter automatisk*, kapittel 16 i den elektroniske dokumentasjonen (*Brukermanualen*) på CD-ROMen.

- OK! Driverne for Brother PC-FAX, skriver og skanner er installert, og hele installasjonen er nå fullført.


Gå til side 21

 For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

## Gjelder bare brukere av Windows® XP


Forsikre deg om at du har fulgt instruksjonene fra 1 til 16 på sidene 14 til 16.

- 17 Koble USB-grensesnittkabelen til PCen og koble den deretter til MFC-maskinen. Når denne dialogboksen vises, slå MFC-maskinen på ved å plugge strømpluggen inn i veggkontakten.

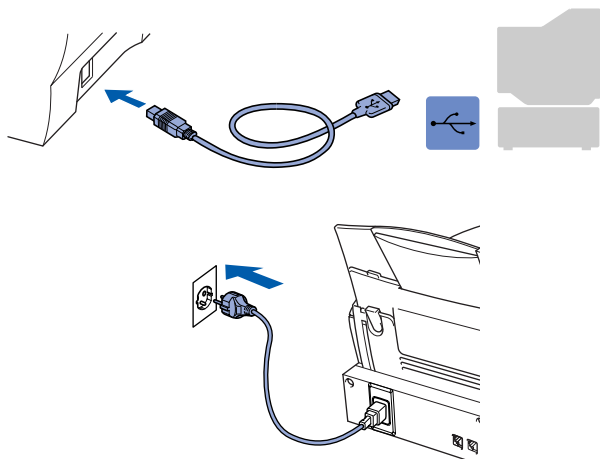


Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driveren starter automatisk. Følg anvisningene på skjermen.

- 18 Filen README.WRI vises. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.

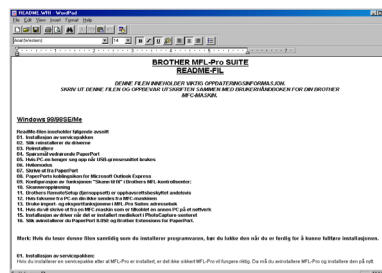

- 19 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.

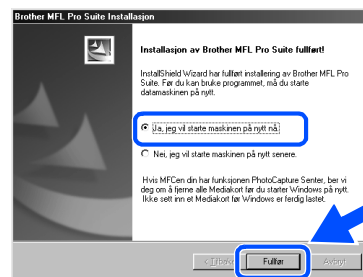

- OK!** Driverne for Brother PC-FAX, skriver og skanner er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

Gå til side 21 


# Installere tilleggsprogrammet PhotoPrinter® 4 (valgfritt)

- 1 Sett den medfølgende CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen.




- 2 CD-ROMens hovedmeny vises. Klikk **Installasjonsprogram**.



 Hvis dette vinduet ikke vises, bruk Windows® Utforsker for å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.


- 3 Klikk **PhotoPrinter® 4** i menyen for Valgfrie applikasjoner og følg anvisningene på skjermen for å fullføre installasjonen.

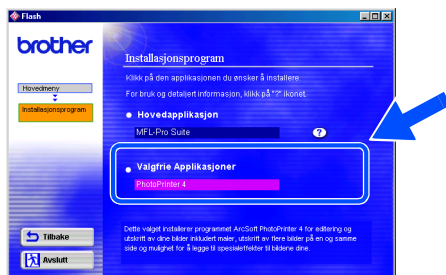

## For brukere av Mac<sup>®</sup> OS 8.6 - 9.2

**Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp MFC-maskinen" på sidene 2 til 10.**

- 1 Trekk MFC-maskinens strømplugg ut av veggkontakten og koble MFC-maskinen fra din Macintosh<sup>®</sup> hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

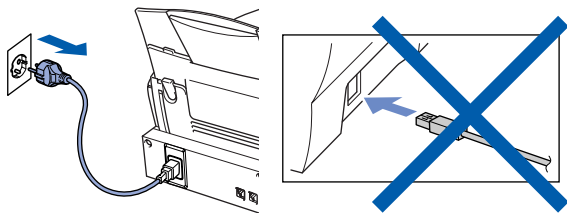

- 2 Slå Macintosh<sup>®</sup>-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen.





- 4 Dobbeltklikk ikonet **MFL-Pro Suite Driver Installer** for å installere skriver- og skannerdriverne.




- 5 Etter at installasjonen er fullført, start Macintosh<sup>®</sup>-maskinen igjen.

- 6 Koble USB-grensesnittkabelen til din Macintosh<sup>®</sup>, og koble den så til MFC-maskinen.

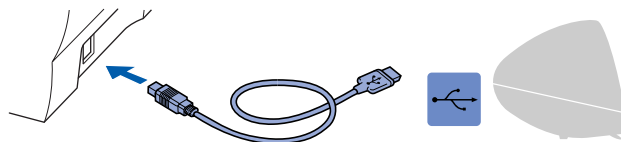


 **Du må ikke koble MFC-maskinen til en USB-port på et tastatur eller en ikke-strømførende USB-hub.**


- 7 Slå MFC-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.



- 8 Fra Apple<sup>®</sup>-menyen, åpne **Velger**.

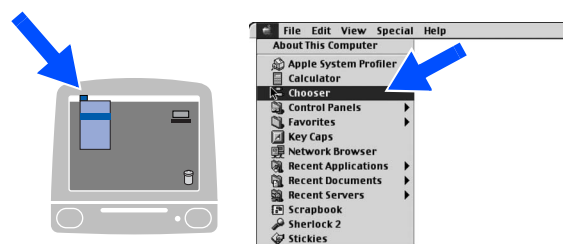

- 9 Klikk **MFL-Pro Color**-ikonet som du installerte. På høyre side av **Velger**, velger du den skriveren du vil skrive ut til. Lukk **Velger**.

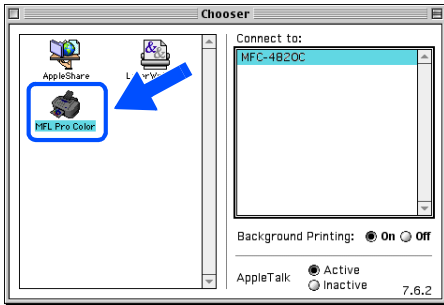


- OK! Driverne for Brother PC-FAX, skriver og skanner er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

## Installere tilleggsprogrammet PhotoPrinter® 4


- 1 Sett den medfølgende CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen.




- 2 Dobbelklikk ArcSoft-mappen.

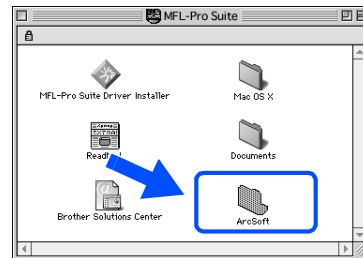

- 3 Dobbelklikk mappen for det aktuelle språket.

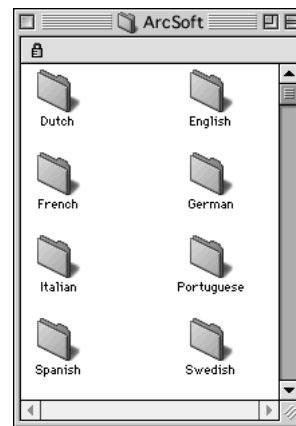

- 4 Dobbelklikk ikonet **PhotoPrinter Installer** og følg anvisningene på skjermen for å fullføre installasjonen.

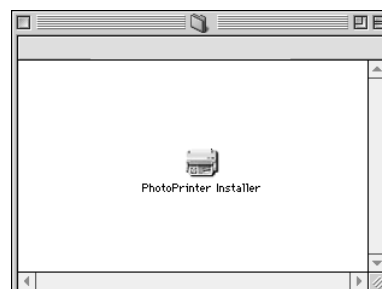





## For brukere av Mac® OS X 10.1 / 10.2.1 eller høyere

**Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp MFC-maskinen" på sidene 2 til 10.**

- 1 Trekk MFC-maskinens strømplugg ut av veggkontakten og koble MFC-maskinen fra din Macintosh® hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

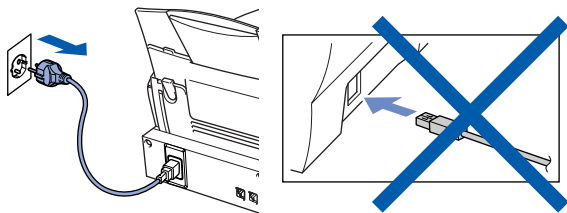

- 6 Koble USB-grensesnittkabelen til din Macintosh®, og koble den så til MFC-maskinen.

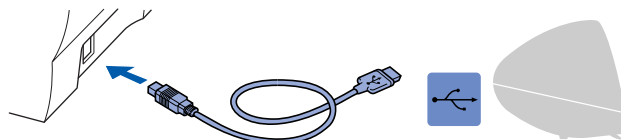

**Du må ikke koble MFC-maskinen til en USB-port på et tastatur eller en ikke-strømførende USB-hub.**


- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen.




- 4 Dobbelklikk mappen **Mac OS X** for å installere skriverdriveren og Fjernoppsettprogrammet.




- 5 Dobbelklikk ikonet **MFL-Pro\_Color.pkg**. Følg anvisningene på skjermen.




- 7 Slå MFC-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.




- 8 Åpne **Macintosh HD**-ikonet.




- 9 Åpne mappen **Applications**. Åpne mappen **Utilities**.

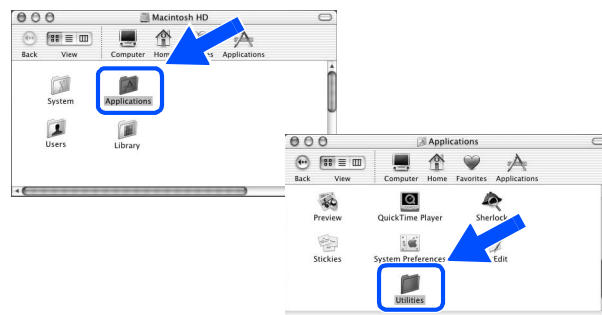


- 10 Åpne **Print Center**-ikonet.




- 11 Klikk **Add Printer...**.

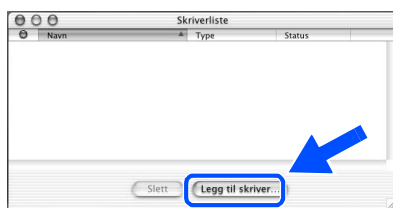

- 12 Velg **USB**.

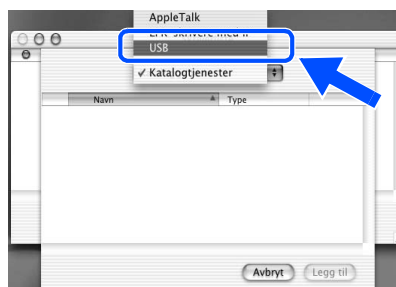

- 13 Velg **MFC-4820C**, og klikk så **Add**.

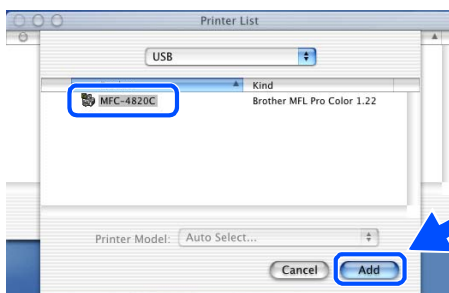

- 14 Velg **Quit Print Center** fra menyen **Print Center**.




- OK!** Brother-skriverdriveren, skannerdriveren og fjernoppsettprogrammet er installert og hele installasjonsprosessen er fullført.

## Installere tilleggsprogrammet **PhotoPrinter 4**®


- 1 Sett den medfølgende CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen.




- 2 Dobbelklikk ArcSoft-mappen.

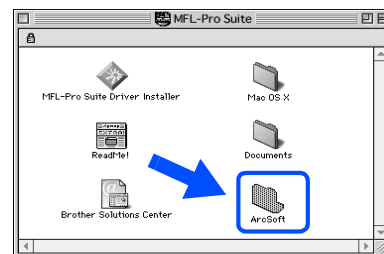

- 3 Dobbelklikk mappen for det aktuelle språket.

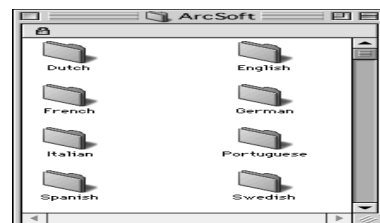

- 4 Dobbelklikk ikonet **PhotoPrinter Installer** og følg anvisningene på skjermen for å fullføre installasjonen.

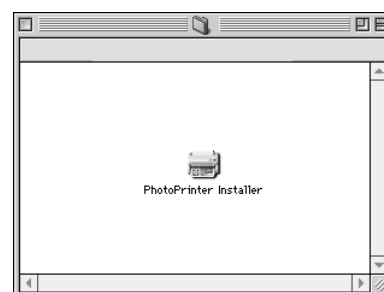

## Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

PhotoCapture Center er et registrert varemerke for Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Windows, Microsoft og MS-DOS er registrerte varemerker for Microsoft i USA og andre land.

Macintosh er et varemerke for Apple Computer, Inc.

PaperPort og TextBridge er registrerte varemerker for ScanSoft, Inc.

PhotoPrinter er et registrert varemerke for ArcSoft.

Smart Media er et varemerke for Toshiba Corporation.

CompactFlash er et varemerke for SunDisk Corporation.

Memory Stick er et varemerke for Sony Corporation.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne manualen, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til.

**Alle andre merke- og produktavn nevnt i denne manualen er registrerte varemerker for sine respektive selskaper.**

## Kompilering og utgivelse

Denne manualen er compilert og utgitt under overoppsyn av Brother Industries Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne manualen og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inklusive følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inklusive, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til publikasjonen.

Dette produktet er utviklet for bruk i et profesjonelt miljø.

At your side.  
**brother**®