

Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Husk at læse denne "Hurtig installationsanvisning", som indeholder de relevante instruktioner i opsætning og installation.

## Trin 1



# Opsætning af maskinen

## Trin 2



# Installation af driveren og softwaren



# Opsætningen er udført!

Den nyeste driver og den bedste løsning på dit problem eller spørgsmål finder du ved at gå til Brother Solutions Center direkte fra driveren eller ved at gå til <http://solutions.brother.com>  
Anbring denne "Hurtig installationsanvisning", Brugervejledning og den medfølgende cd-rom på et passende sted, så du altid har dem ved hånden.

## Pakkeliste


		<p><b>Hurtig installationsanvisning</b></p>
<p>1. Kontrolpanel 2. Udløserhåndtag til scannerlåg 3. Scannerlåg</p>		<p><b>Cd-rom</b></p>
<p>4. Dokumentlåg 5. Papirmagasin 6. ADF (Automatisk dokumentfremfører)</p>		<p><b>Brugervejledning</b></p>
<p><b>Papirbakke</b></p>	<p><b>Papirstøtte</b></p>	<p><b>Blækpatroner (sort, cyan, gul, magenta)</b></p>
<p><b>Kabelstrap og filterkerne til parallel-grænsefladekabel</b></p>	<p><b>Telefonkabel</b></p>	<p><b>Vekselstrømsledning</b></p>

Komponenterne kan variere fra det ene land til det andet.  
Gem al emballage og kassen.



- Grænsefladekablet er ikke standardtilbehør. Køb det grænsefladekabel, som passer til den grænseflade, du vil anvende (Parallel eller USB).
- Til Parallel skal du bruge et skærmet grænsefladekabel, som er IEEE 1284-kompatibelt.
- Brug kun et parallelt grænsefladekabel eller USB-grænsefladekabel med en længde på maksimalt 1.8 m.

## Kontrolpanel

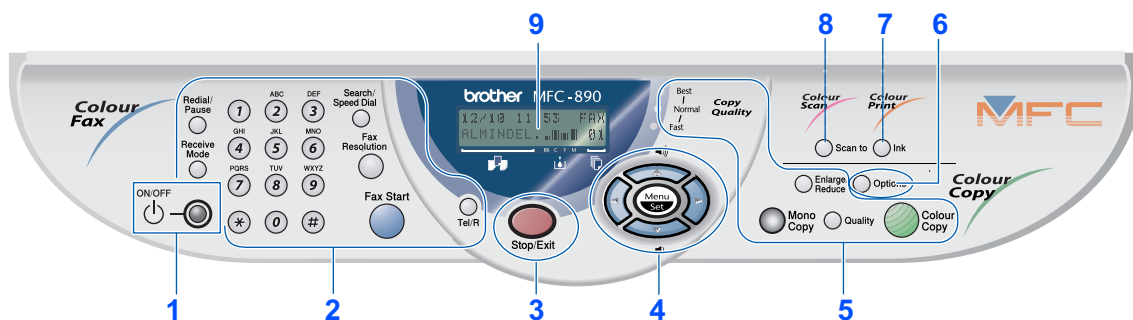

<b>1. ON/OFF-tast</b>	<b>4. Navigationstaster</b>	<b>7. Ink-tast</b>
<b>2. Fax- og telefontaster</b>	<b>5. Kopitaster og indikatorer</b>	<b>8. Scan to-tast</b>
<b>3. Stop/Exit-tast</b>	<b>6. Options-tast</b>	<b>9. LCD (Liquid Crystal Display)</b>



Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 1 "MFC-890 oversigt over kontrolpanel" i Brugervejledningen.

## Trin 1

## Opsætning af maskinen

1. Fjernelse af de beskyttende komponenter .....	2
2. Montering af papirstøtte og papirbakke .....	2
3. Læg papir i.....	3
4. Isætning af telefonkabel og elledning.....	3
5. Indstil landet (ikke sproget) .....	4
6. Isætning af blækpatroner.....	5
7. Check af farveblokkvalitet og justering .....	7
8. Vælg sprog .....	8
9. Valg af Receive Mode .....	8
10. Indstilling af dato og klokkeslæt.....	9
11. Indstilling af afsender-id .....	9

## Trin 2

## Installation af driveren og softwaren

Windows®

Medfølgende cd-rom (MFC Software Suite) .....	10
Til brugere af USB-grænsefladekabel (til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) .....	12
■ Kun for brugere af Windows® 98/98SE/Me .....	15
■ Kun for brugere af Windows® 2000 Professional .....	17
■ Kun for brugere af Windows® XP .....	18
Til brugere af parallel-grænsefladekabel (til Windows® 95/98/98SE/2000 Professional/XP) .....	19
■ Kun for brugere af Windows® 95/98/98SE/Me .....	22
■ Kun for brugere af Windows® 2000 Professional .....	23
■ Kun for brugere af Windows® XP .....	24
Til brugere af Windows NT® Workstation version 4.0 .....	25

Macintosh®

Til brugere af Mac® OS 8.5 - 9.2.....	28
Til brugere af Mac® OS X 10.1, 10.2.1 eller senere .....	30



### Advarsel!

Angiver advarsler, der skal respekteres for at forhindre personskader.




Angiver forsigtighedsforanstaltninger, der skal respekteres af hensyn til korrekt brug af maskinen eller for at forhindre beskadigelse af den.



### Tip!

Angiver noter og nyttige tip, som bør huskes ved brug af maskinen.




### Brugervejledning


Angiver henvisninger til brugervejledningen.

## 1 Fjernelse af de beskyttende komponenter


-  Tilslut IKKE grænsefladekablet. Tilslutning af grænsefladekablet foretages under installation af driveren.



- 1 Fjern de beskyttende forseglinger.
- 2 Åbn scannerlåget ved at trække udløserhåndtaget ind mod dig.

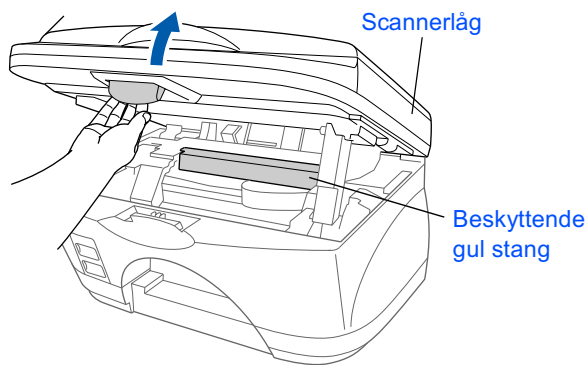


- 3 Fjern den beskyttende gule stang stoppet til kontaktarmen.

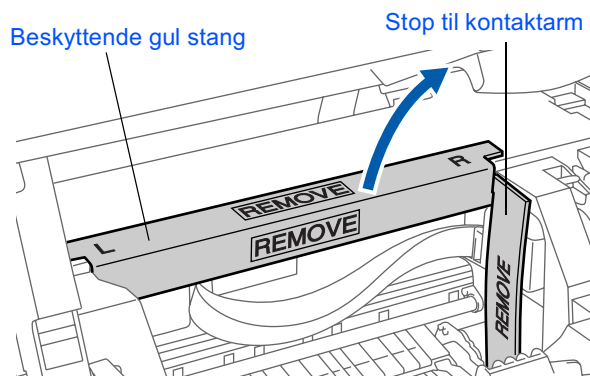


Den beskyttende gule stang og stoppet til kontaktarmen må ikke kasseres. Du får brug for den, hvis du senere skal transportere maskinen.

- 4 Luk scannerlåget.

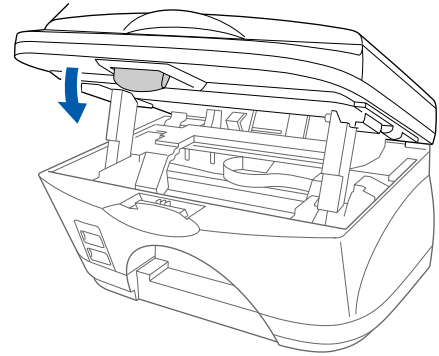


## 2 Montering af papirstøtte og papirbakke

- 1 Sæt papirstøtten i papirmagasinet.

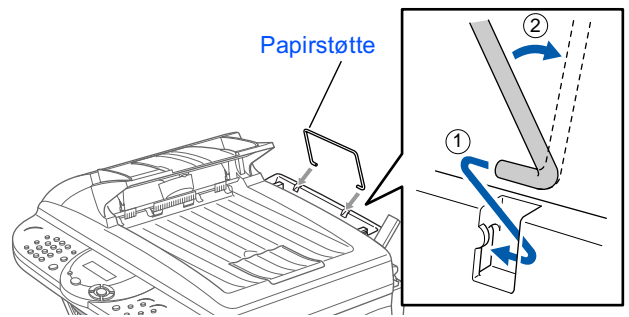


- 2 Sæt papirbakken i papirudføringsåbningen, og træk derefter forlængelsen ud.

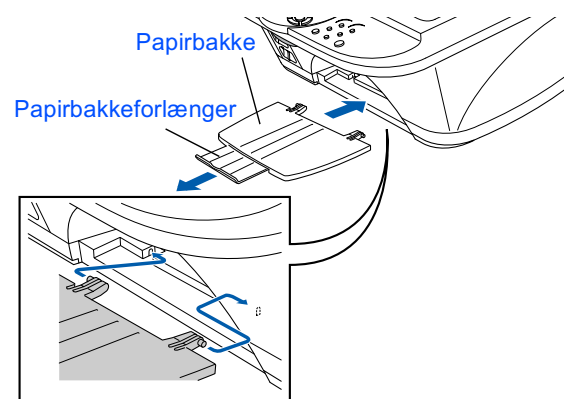



### 3 Læg papir i

- 1 Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

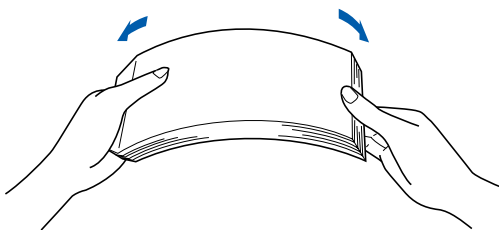


- 2 Sæt forsigtigt papiret i. Sørg for, at udskrivningssiden vender mod dig selv, og at papiret er under maksimummarkeringen.

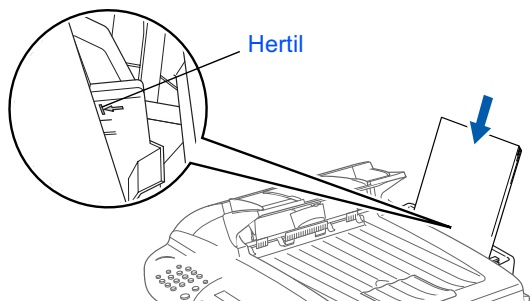

 Du kan ilægge op til 100 ark 80 g/m<sup>2</sup> papir i A4-format.


 Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 2 "Papir i Brugervejledningen."

- 3 Tryk ned på papirstyret, og lad det glide på plads, så det passer til papirbredden.

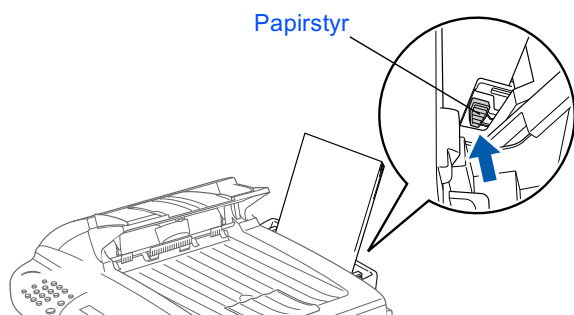

### 4 Isætning af telefonkabel og elledning

- 1 Tilslut elledningen.

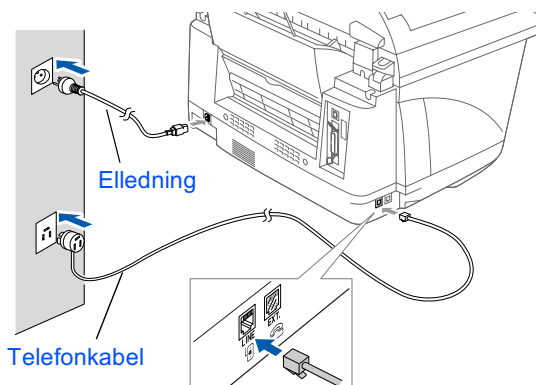

- 2 Forbind den ende af telefonkablet til stikket i maskinen med betegnelsen LINE og den anden ende til det modulære vægstick.

 **Parallel- eller USB-kablet må ikke forbindes endnu.**


#### **Advarsel!**

- Denne maskine skal være forsynet med et jordforbundet stik.
- Da maskinen er jordforbundet via strømforsyningen, kan du beskytte dig selv mod potentielt farlige elektriske situationer på telefonnettet ved at lade maskinen være tændt, når du forbinder den til en telefonlinje. På samme måde kan du beskytte dig selv, når du vil flytte maskinen ved at afbryde telefonforbindelsen først og derefter elledningen.


 **Fortsættes**



Hvis du skal dele én telefonlinje med en ekstern telefon, skal du forbinde den som vist nedenfor.

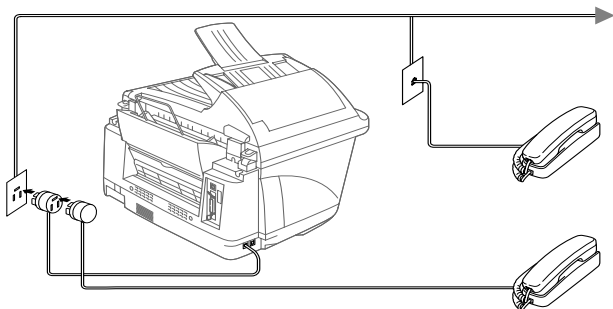

Hvis du skal dele én telefonlinje med en ekstern telefonsvarer, skal du forbinde den som vist nedenfor.

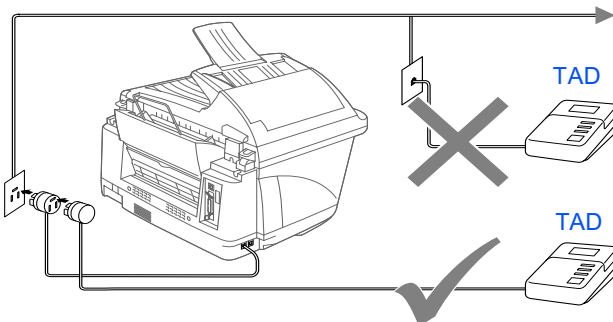

Indstil modtagefunktionen til **EXTERNAL TAD**.



Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 1 "Tilslutning af Maskinen i Brugervejledningen.

## 5 Indstil landet (ikke sproget)

Du skal indstille det relevante land, så maskinen fungerer korrekt på det lokale telefonnet i hvert enkelt land.

- 1 Check, at der er tændt for strømmen (ved at sætte stikket i en stikkontakt).

LCD'et viser:

SET COUNTRY  
PRESS SET KEY

- 2 Tryk på **Menu/Set**.

LCD'et viser:

NORWAY  
SELECT ↑ ↓ & SET

- 3 Tryk på eller for at vælge land (NORWAY, SWEDEN, FINLAND eller DANMARK).

**(Sørg for, at du indstiller landet, ikke sproget)**

- 4 Tryk på **Menu/Set**, når LCD'et viser landet.

- 5 LCD'et anmoder dig om at bekræfte landet igen.

DENMARK?  
1. YES 2. NO

- 6 Hvis LCD'et viser det korrekte land, tryk på **1** for at gå til trin **7**.

—**ELLER**—

Tryk på **2** for at gå tilbage til trin **1** for at vælge landet igen.

- 7 Når LCD'et viser **ACCEPTED** i to sekunder, viser det **VENT**. Efter ca. 30 sekunder, viser LCD'et:

CHECK PATRON  
Åbn laget og...

- 8 Gå til trin 6 "Isætning af blækpatroner".

## 6 Isætning af blækpatroner


### ⚠ Advarsel!

Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand, og hvis der opstår irritation, skal du søge læge.


- 1 Kontroller, at der er tændt for strømmen. LCD'et viser:

CHECK PATRON  
Åbn laget og...


- 2 Åbn scannerlåget ved at trække udløserhåndtaget ind mod dig. Printheaderne bevæger sig til udskiftningspositionen.

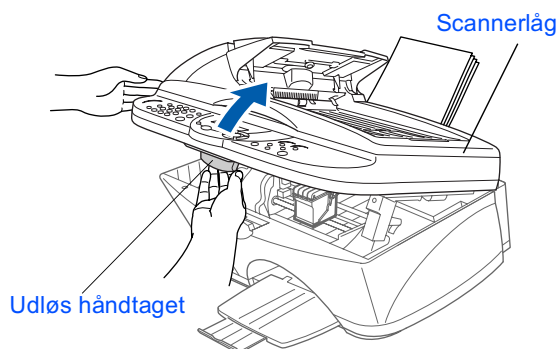

- 3 Tryk på de fire farvede blækpatrondæksler ét ad gangen, så de hopper op.

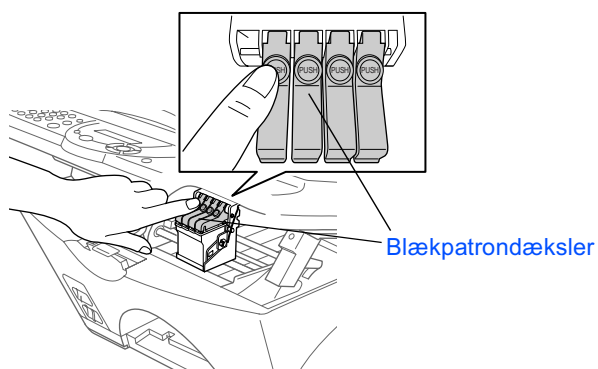


- 4 Fjern det hvide transportdæksel ved at trække det mod dig.

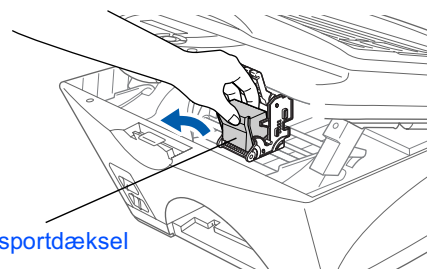


- Bunden af det hvide transportdæksel er vådt af blæk, som kan give pletter, så tør det rent, før du sætter det ned.
- Det hvide transportdæksel må ikke kasseres. Du får brug for det, når du skal transportere maskinen.

- 5 Tag den sorte blækpatron ud.




- 6 Fjern omhyggeligt forseglingsstapen fra bunden af blækpatronen. **Træk forseglingsstapen forsigtigt og langsomt af for at undgå at spilde blæk og få pletter på hænder og tøj.**




Undgå at berøre blækåbningen på patronen eller den fjernede tape.

Fortsættes

- 7 Sæt forsigtigt den sorte blækpatron på pladsen til den sorte patron.

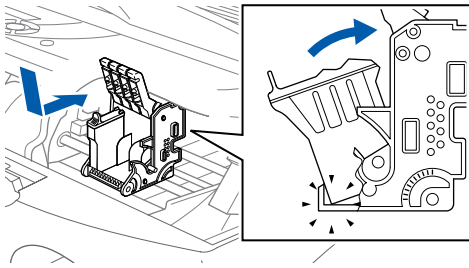

- 8 Tryk dækslet ned, indtil det klikker.

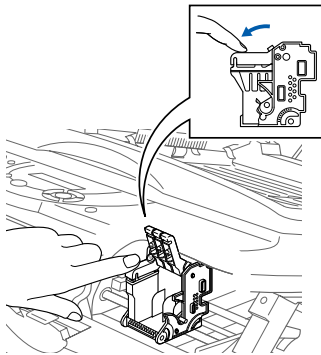

- 9 Gentag Trin 5 til 8 for at installere hver farveblækpatron. Sørg for, at farverne passer til blækpatronernes låg.
- 10 Luk scannerlåget. Maskinen udfører cyklussen til hovedrengøring i ca. **seks minutter**.

RENSNING  
VENT



- Fjern **IKKE** blækpatronerne, hvis du ikke behøver at udskifte dem. Hvis du gør dette, kan blækmængden blive reduceret, og maskinen ved da ikke, hvor meget blæk der er tilbage i patronen.
- Ryst **IKKE** blækpatronerne. Hvis du gør dette, kan der spildes blæk, når du tager forseglingsstapen af. Hvis du får blækpletter på kroppen eller på tøjet, skal du straks vaske med sæbe eller vaskemiddel.
- Genopfyld **IKKE** blækpatronerne. Forsøg på at anvende genopfyldte patroner og inkompatibel blæk kan beskadige printheadet i maskinen, og en sådan skade dækkes ikke af garantien. Garantien dækker ikke problemer, som skyldes anvendelse af tredjeparts blæk eller tredjeparts blækpatroner. Brug kun ægte Brother blækpatroner.



- Hvis du blander farverne ved installation af en blækpatron på den forkerte farveposition, skal du rense printheadet flere gange, når du har korrigeret installationen, og før du begynder at udskrive.
- Når du åbner en blækpatron, skal du installere den i maskinen og bruge den færdig inden for seks måneder efter installationen. Brug uåbnede blækpatroner i henhold til udløbsdatoen på patronpakningen.
- Hvis **BLAK TOM** vises på LCD'et, når du har installeret blækpatronerne, skal du kontrollere, at blækpatronerne er installeret rigtigt.




## 7 Check af farveblokkvalitet og justering

- 1 Når rengøringscyklussen er afsluttet, viser LCD'et:

SÆT PAPIR OG  
TRYK FAX START

- 2 Kontroller, at papiret er lagt i papirmagasinet.  
Tryk på tasten **Fax Start**.
- 3 Maskinen begynder at udskrive UDSKRIFTSKVALITET, TESTARK (kun under den første installation af blækpatron).



Check i Trin A

Check i Trin B

## Trin A: Kvalitetstest af farveblok

- 1 LCD'et viser:

ER TRIN "A" OK?  
1.JA 2.NEJ

Check kvaliteten af de fire farveblokke, der er udskrevet på arket.


(SORT/CYAN/GUL/MAGENTA)

- 2 Hvis alle linjer er klare og tydelige, skal du trykke på tasten ① på opkaldstastaturet for at gå til **TRIN B Justeringscheck**.


—ELLER—

Hvis der forekommer manglende korte linjer, skal du trykke på tasten ② på opkaldstastaturet og fortsætte med Trin 3.

OK



Dårlig



- 3 LCD'et spørger dig, om udskriftskvaliteten er OK for hver farve. Tryk på tasten ① eller ② på opkaldstastaturet.

SORT OK?  
1.JA 2.NEJ

Når du har valgt tasten ① (JA) eller ② (NEJ) for magenta, viser LCD'et:

START RENSNING?  
1.JA 2.NEJ

Tryk på ① (JA), hvorefter maskinen begynder på rensningen af farverne.


Tryk på tasten **Fax Start**, når rensningen er afsluttet. Maskinen begynder udskrivningen af UDSKRIFTSKVALITET, TESTARK igen og vender tilbage til det første trin under TRIN A.

## Trin B: Justeringscheck

- 1 LCD'et viser:

ER TRIN "B" OK?  
1.JA 2.NEJ

Check 600 DPI og 1200 DPI testudskrifterne for at se, om **Nr. 5** svarer bedst til prøven, der var OK (**Nr. 0**). Tryk på tasten ①, hvis **Nr. 5** svarer til den.

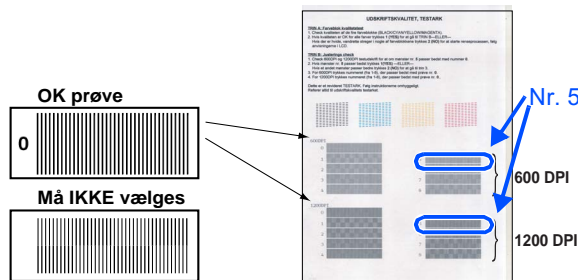


- 1 Hvis en testudskrift med et andet nummer svarer bedre til enten 600 DPI eller 1200 DPI, skal du trykke på tasten ② NEJ og fortsætte med Trin 2.
- 2 For 600 DPI skal du vælge det nummer fra 1 til 8, som passer bedst til prøven **Nr. 0**, og derefter indtaste det ved hjælp af opkaldstastaturet.

600DPI JUSTERING  
VÆLGE BEDSTE#

- 3 For 1200 DPI skal du indtaste det nummer fra 1 til 8, som passer bedst til prøven **Nr. 0**.

1200DPI JUST  
VÆLGE BEDSTE#

Kvalitetschecket er nu færdigt.

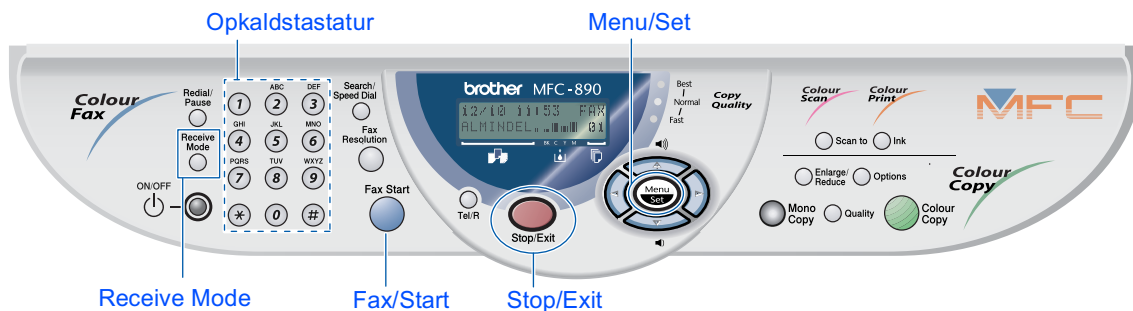


## 8 Vælg sprog

Du kan ændre sprog i LCD til Norsk, Svensk, Danks, Finsk

- 1 Tryk på **Menu/Set**, (1), (9).
- 2 Tryk på eller for at vælge sprog og tryk på **Menu/Set**.

## 9 Valg af Receive Mode

Vælg den funktion, som passer bedst til dine behov, ved at trykke på tasten **Receive Mode** gentagne gange.

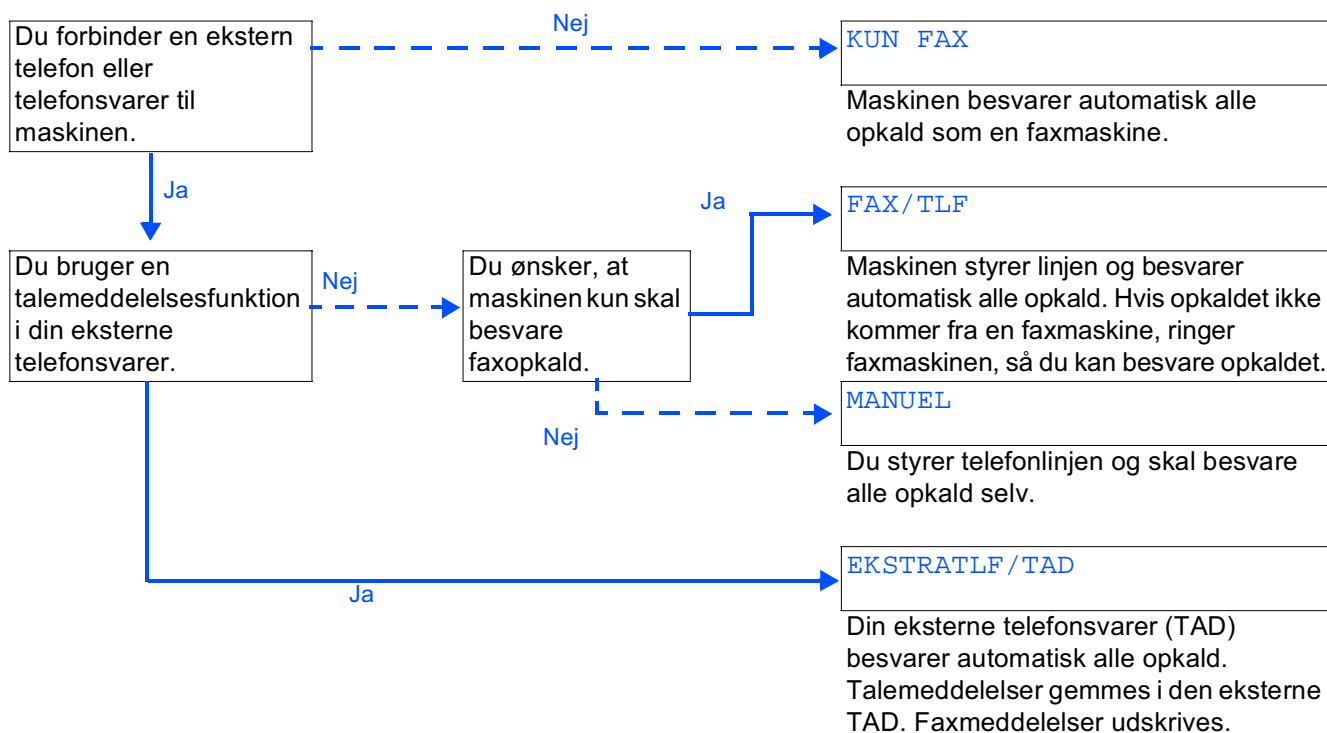

Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 5 "Setup Receive" i Brugervejledningen.

## 10 Indstilling af dato og klokkeslæt

Maskinen viser dato og klokkeslæt og udskriver det på alle faxmeddelelser, du sender.

- 1 Tryk på tasten **Menu/Set**.
- 2 Tryk på tasten ①.
- 3 Tryk på tasten ②.
- 4 Indtast de sidste to cifre af året på opkaldstastaturet, og tryk derefter på tasten **Menu/Set**.

DATO/TID  
ÅRSTAL: 03

(Indtast f.eks. **0, 3** for 2003).

- 5 Indtast de sidste to cifre for måneden på opkaldstastaturet, og tryk derefter på tasten **Menu/Set**.

DATO/TID  
MÅNED: 09

(Indtast f.eks. **0, 9** for september).

- 6 Indtast de sidste to cifre for dagen på opkaldstastaturet, og tryk derefter på tasten **Menu/Set**.

DATO/TID  
DAG: 06

(Indtast f.eks. **0, 6**).

- 7 Indtast klokkeslættet i 24-timers format på opkaldstastaturet, og tryk derefter på tasten **Menu/Set**.

DATO/TID  
KLOKKESLET: 15:25

(Indtast f.eks. **1, 5, 2, 5** for 15:25).

- 8 Tryk på tasten **Stop/Exit**.

 Tryk på tasten **Stop/Exit**, hvis du vil gentage fra Trin 1.

## 11 Indstilling af afsender-id

Du bør gemme dit navn og faxnummer, så det kan blive udskrevet på alle de faxsider, du sender.

- 1 Tryk på tasten **Menu/Set**.
- 2 Tryk på tasten ①.

- 3 Tryk på tasten ③.

- 4 Indtast dit faxnummer (op til 20 cifre) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på tasten **Menu/Set**.

AFSENDER ID  
FAX: 908XXXXXXXXX

- 5 Indtast dit telefonnummer (op til 20 cifre) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på tasten **Menu/Set**.

(Hvis dit telefonnummer og faxnummer er det samme, skal du indtaste det samme nummer igen).

AFSENDER ID  
TLF: 908XXXXXXXXX

- 6 Brug opkaldstastaturet til at indtaste dit navn (op til 20 tegn), og tryk derefter på tasten **Menu/Set**.

AFSENDER ID  
NAVN: ANDY



Brug det følgende skema, når du skal indtaste dit navn.

Tryk på tasten	Én gang	To gange	Tre gange	Fire gange
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 4 "Indstilling af afsender-id" i Brugervejledningen.

- 7 Tryk på tasten **Stop/Exit**.



Tryk på tasten **Stop/Exit**, hvis du vil gentage fra Trin 1.

Gå til næste side for at installere driveren

## Medfølgende cd-rom (MFC Software Suite)

Du kan finde en række forskellige oplysninger på cd-rom'en.

### Windows®



#### Installér software

Du kan installere printeren, PC FAX Send/Receive, scannerdrivere og forskellige hjælpeprogrammer, inkl. PaperPort og TextBridge OCR.



#### Brugsanvisninger


Få vist Brugervejledningen og anden dokumentation i PDF-format.



#### Brother Solutions Center

Du kan få adgang til Brother Solutions Center, som er et websted, der indeholder information om dit Brother produkt inkl. Ofte stillede spørgsmål (FAQs), Brugervejledninger, Driveropdateringer og Tip til brug af maskinen.

### Macintosh®

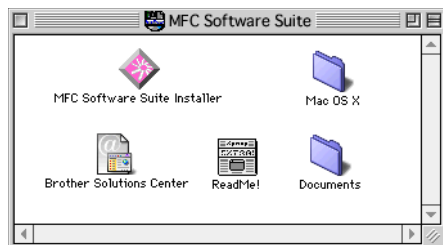

#### MFC Software Suite Installer

Du kan installere printeren, PC FAX Send og scannerdrivere til Mac OS 8.5 - 9.2 (scannerdriveren er kun tilgængelig til Mac OS 8.6 - 9.2)



#### Documents

Få vist Brugervejledningen og anden dokumentation i PDF-format.



#### Mac OS X (for Native Mac OS X 10.1, 10.2.1 eller senere)

Du kan installere printer-, scannerdrivere og fjerninstallationsprogrammet til Mac OS X. (Scannerdriveren er kun tilgængelig til OS X 10.2.1 eller senere)



#### Brother Solutions Center

Du kan få adgang til Brother Solutions Center, som er et websted, der indeholder information om dit Brother produkt inkl. Ofte stillede spørgsmål (FAQs), Brugervejledninger, Driveropdateringer og Tip til brug af maskinen.



#### ReadMe!

Du kan få vigtig information og fejlfindingstip.

Følg instruktionerne på denne side til dit operativsystem og grænsefladekabel.

Opsætning af maskinen

Windows®



Brugere af USB-grænsefladekabel ..... Gå til side 12  
(Til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®  
USB



Brugere af parallel-grænsefladekabel ..... Gå til side 19  
(Til Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®  
Parallel



Brugere af Windows NT® Workstation version 4.0 ..... Gå til side 25  
(Brugere af parallel-grænsefladekabel)

Windows  
NT® 4.0

Macintosh®



Til brugere af Mac® OS 8.5 to 9.2 ..... Gå til side 28

Mac® OS  
8.5-9.2



Til brugere af Mac® OS X 10.1, 10.2.1 ..... Gå til side 30  
eller senere

Mac® OS X 10.1,  
10.2.1 eller senere



## Til brugere af USB-grænsefladekabel (til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 "Opsætning af maskinen".

### Hvis du bruger Windows® 2000 Professional

Du kan kun få adgang til funktionerne i PhotoCapture Center™ fra din PC, hvis du har tilslutning via USB, og du skal først have installeret en opdatering til Windows® 2000.


der findes to måder at installere en opdatering til Windows® 2000 på:

- A) Hent Service Pack 3 fra webstedet til Microsoft®, og installer den.  
Vi anbefaler denne metode, fordi den indeholder andre fejlrettelser til Windows® 2000.
- B) Installer opdateringen til Windows® 2000 fra installationsprogrammet til MFC Software Suite. Du kan installere den ved at følge nedenstående trin:
  1. Følg installationstrinnene fra 1 til 8.
  2. Klik på **OK** for at starte installationen af opdateringen.
  3. Klik på **OK** for at genstarte computeren.
  4. Når computeren genstartes, fortsætter installationen automatisk.



Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne installationsmenuen i MFC Software Suite igen ved at dobbeltklikke på programmet **setup.exe** på Brother CD-ROM'en og fortsætte fra Trin 5 for at installere MFC Software Suite.

- 1 Check, at der ikke er installeret mediekort i mediedrevet i maskinen.
- 2 Tag elledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og computeren, hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel.

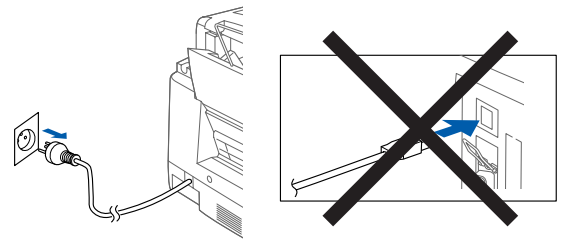

- 3 Tænd computeren.  
(Med Windows® 2000 Professional/XP skal du logge på som administrator).
- 4 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.




- 5 Klik på dit sprog.
- 6 Klik på **Installér software**.




Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet **setup.exe** fra rodmappen på Brother cd-rom'en.

- 7 Klik på **MFC Software Suite** i hovedprogrammet.

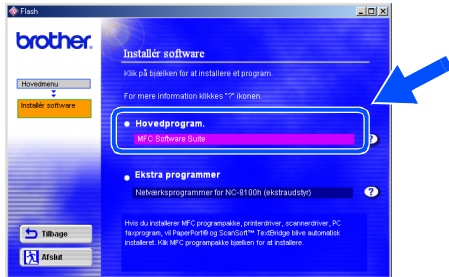


MFC Software Suite indeholder printerdriver, scannerdriver, ScanSoft™ PaperPort®, ScanSoft™ Text Bridge®, PC-FAX software, Remote Setup og True Type-skrifttyper. PaperPort® er et dokumenthåndteringsprogram til visning af indscannede dokumenter. ScanSoft™ TextBridge®, der er integreret i PaperPort®, er et OCR-program, som konverterer et billede til tekst og sætter det ind i dit standard tekstbehandlingsprogram.

- 8 Klik på **Installér**.

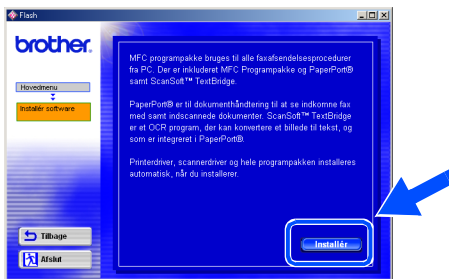


Hvis du får vist følgende skærbillede, skal du klikke på **OK** for at installere opdateringerne til Windows®. Når opdateringerne er installeret, genstartes computeren og fortsætter installationen automatisk.

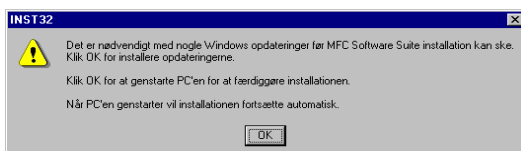


Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne installationsmenuen i igen ved at dobbeltklikke på programmet **setup.exe** på Brother CD-ROM'en og fortsætte fra Trin 5.


- 9 Når vinduet **PaperPort® 8.0 SE Setup** vises, skal du klikke på **Næste**.

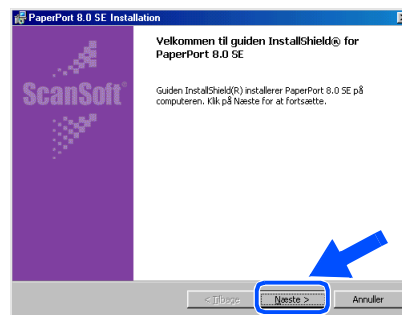


- 10 Når du har læst og godkendt licensaftalen, skal du indtaste din brugerinformation og klikke på **Næste**.

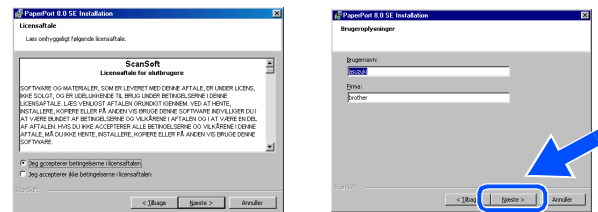

- 11 Vælg **Standard**, og klik på **Næste**.

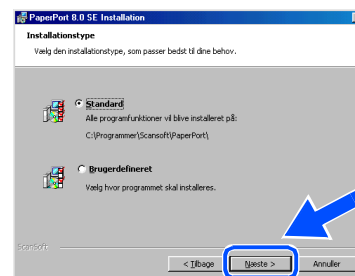

- 12 Klik på **Installér**, hvorefter PaperPort® installeres på computeren.

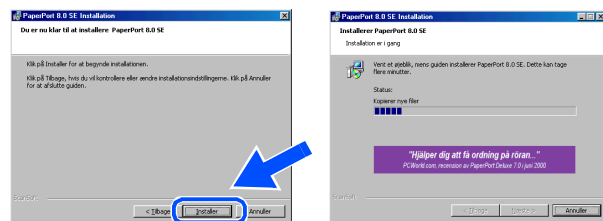


Fortsættes




## Til brugere af USB-grænsefladekabel (til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 13 Når registreringsbilledet vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.

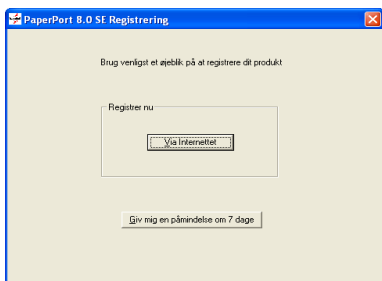

- 14 Klik på **Udfør** for at afslutte installationen.

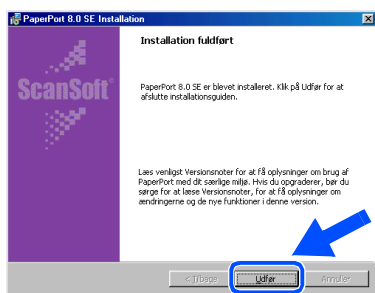


- 15 Når vinduet Brother MFC Pro Suite Installation vises, skal du klikke på **Næste**.

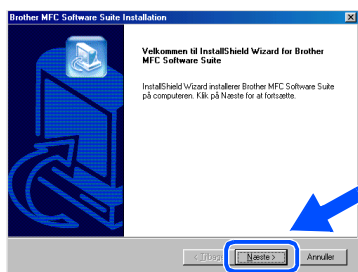


Hvis der vises en fejlmeddelelse under installationen, eller hvis du tidligere har installeret MFC Software Suite, skal du først fjerne installationen. I menuen **Start** skal du vælge **Programs, Brother, Brother MFL Software Suite, Fjern program** og derefter følge instruktionerne på skærmen.

- 16 Når vinduet Software License Agreement (softwarelicensaftale) vises, skal du klikke på **Ja**.

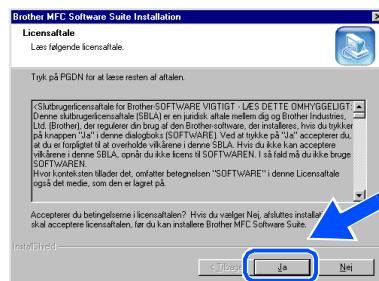

- 17 Vælg **Standard**, og klik derefter på **Næste**. Programfilerne kopieres til computeren.


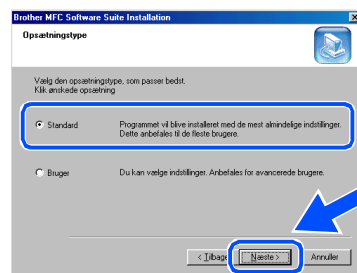


Brugere af Windows® 98/98SE/Me → Gå til side 15  
 Brugere af Windows® 2000 Professional → Gå til side 17  
 Brugere af Windows® XP → Gå til side 18



## Kun for brugere af Windows® 98/98SE/Me


- 18 Når dette skærbillede vises, skal du tænde maskinen ved at sætte elledningen i. Forbind USB-grænsefladekablet til din pc, og forbind det derefter til maskinen.

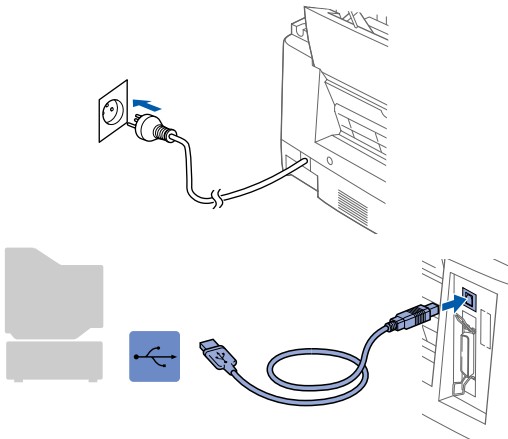


Det varer nogle få sekunder, før installationsskærbilledet vises.

Installationen af Brother-driveren starter automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.


- 19 Vælg **BRUSB: USB Printer Port**, og klik derefter på **Næste**.

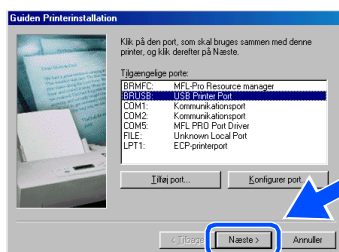


- 20 Acceptér standard printernavnet ved at vælge **Ja**, og derefter klikke på **Næste**.



- 21 Vælg **Ja (anbefales)**, og klik derefter på **Udfør**. Der udskrives en testside, så du kan kontrollere udskriftskvaliteten.



- 22 Hvis testsiden udskrives korrekt, skal du klikke på **Ja**. Hvis du klikker på **Nej**, skal du følge meddelelserne på skærmen for at løse problemet.




Fortsættes




## Til brugere af USB-grænsefladekabel (til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 23 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.

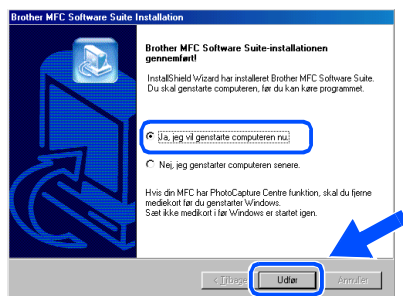

- 24 Når computeren er genstartet, skal du klikke på **Ja** for at få startet Control Center, hver gang Windows startes. Control Center vises som et ikon på proceslinjen.

Hvis du klikker på **Nej**, deaktiveres Scantasterne på maskinen.

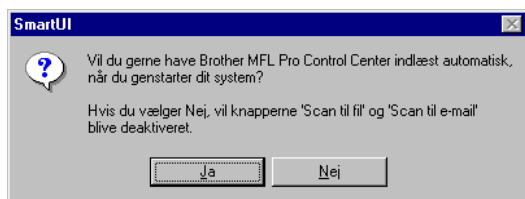



Selvom du vælger **Nej**, kan du senere starte Brother Control Center for at bruge tasten **Scan to**. Se "Automatisk start af Brother Control Center", Kapitel 14 i online-dokumentationen (Brugervejledning) på cd-rom'en.



Driverne til Brother PC fax, printer og scanner er installeret, og installationen er nu færdig.


## Kun for brugere af Windows® 2000 Professional

- 18 Når dette skærbillede vises, skal du tænde maskinen ved at sætte elledningen i. Forbind USB-grænsefladekablet til din pc, og forbind det derefter til maskinen.

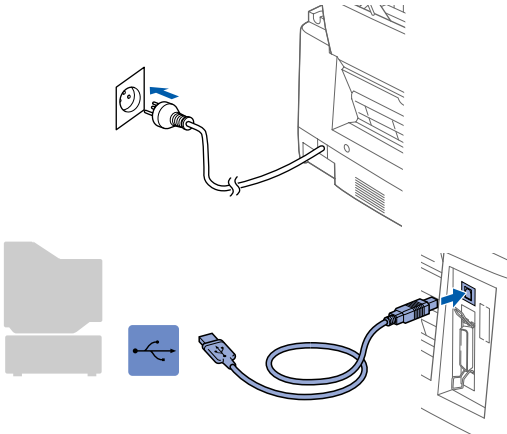


- 19 Det varer nogle få sekunder, før installationsskærbilledet vises. Installationen af Brother-driveren starter automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.

- 20 Hvis dialogboksene **Digital signatur blev ikke fundet** vises, skal du klikke på **Ja** for at installere driveren.

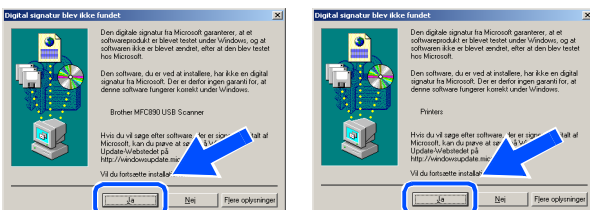



- 21 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.

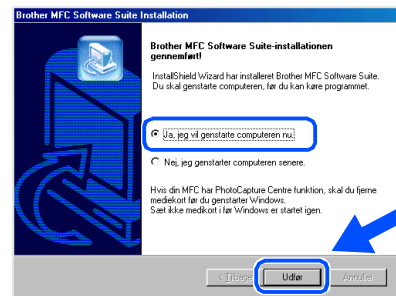

- 22 Når computeren er genstartet, skal du klikke på **Ja** for at få startet Control Center, hver gang Windows startes. Control Center vises som et ikon på proceslinjen.

Hvis du klikker på **Nej**, deaktiveres Scantasterne på maskinen.

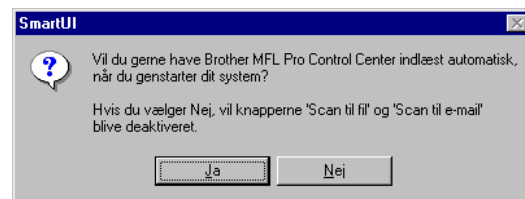

-  Selvom du vælger **Nej** kan du senere starte Brother Control Center for at bruge tasten **Scan to**. Se "Automatisk start af Brother Control Center", Kapitel 14 i online-dokumentationen (Brugervejledning) på cd-rom'en.




-  **Driverne til Brother PC fax, printer og scanner er installeret, og installationen er nu færdig.**



## Til brugere af USB-grænsefladekabel (til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

### Kun for brugere af Windows® XP


- 18 Når dette skærm billede vises, skal du tænde maskinen ved at sætte elledningen i. Forbind USB-grænsefladekablet til din pc, og forbind det derefter til maskinen.

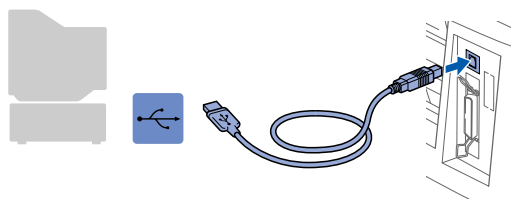

Det varer nogle få sekunder, før installationsskærm billedet vises.

Installationen af Brother-driveren starter automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.

- 19 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.

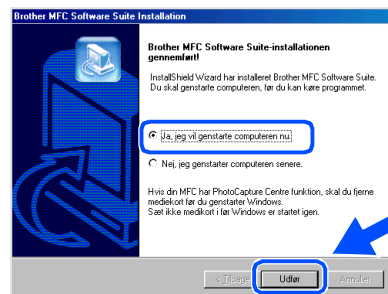


Driverne til Brother PC fax, printer og scanner er installeret, og installationen er nu færdig.

## Til brugere af parallel-grænsefladekabel (Til Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 "Opsætning af maskinen".

- 1 Tag elledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og computeren, hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel.

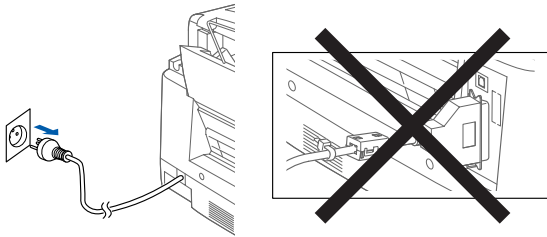

- 2 Tænd computeren.  
(Med Windows® 2000 Professional/XP skal du logge på som administrator).
- 3 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.




- 4 Klik på dit sprog.
- 5 Cd-rom-hovedmenuen vises.  
Klik på **Installér software**.



- Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet **setup.exe** fra rodmappen på Brother cd-rom'en.*

- 6 Klik på **MFC Software Suite** i hovedprogrammet.

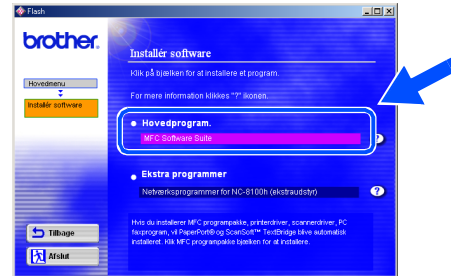


- MFC Software Suite indeholder printerdriver, scannerdriver, ScanSoft™ PaperPort®, ScanSoft™ Text Bridge®, PC-FAX software, Remote Setup og True Type-skrifttyper. PaperPort® er et dokumenthåndteringsprogram til visning af indscannede dokumenter. ScanSoft™ TextBridge®, der er integreret i PaperPort®, er et OCR-program, som konverterer et billede til tekst og sætter det ind i dit standard tekstbehandlingsprogram.*

- 7 Klik på **Installér**.



- Hvis du får vist følgende skærbillede, skal du klikke på **OK** for at installere opdateringerne til Windows®. Når opdateringerne er installeret, genstartes computeren og fortsætter installationen automatisk.*

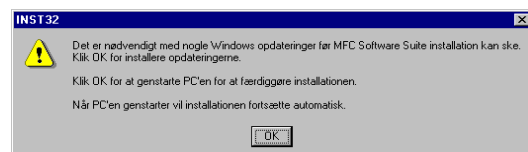


- Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne installationsmenuen i igen ved at dobbeltklikke på programmet **setup.exe** på Brother CD-ROM'en og fortsætte fra Trin 4.*


Fortsættes

## Til brugere af parallel-grænsefladekabel (Til Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)



- 8 Når vinduet PaperPort® 8.0 SE Setup vises, skal du klikke på **Næste**.

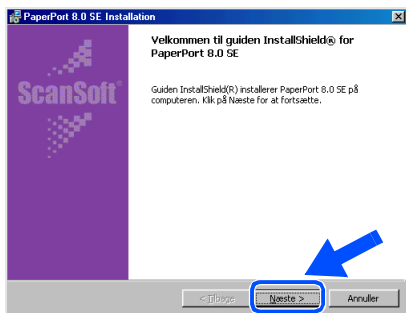


- 12 Når registreringsbilledet vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.

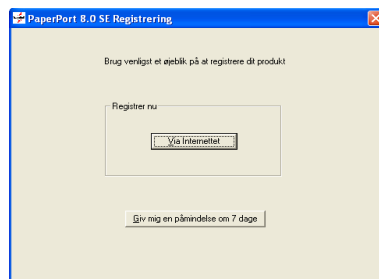


- 9 Når du har læst og godkendt licensaftalen, skal du indtaste din brugerinformation og klikke på **Næste**.




- 13 Klik på **Udfør** for at afslutte installationen.

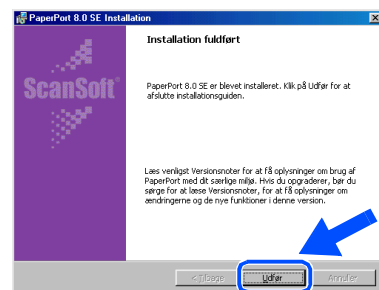



- 10 Vælg **Standard**, og klik på **Næste**.

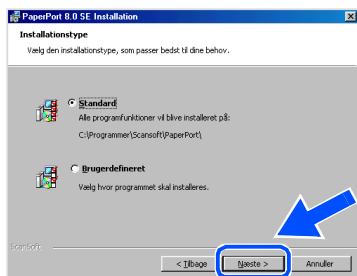

- 14 Når vinduet **Brother MFC Software Suite Installation** vises, skal du klikke på **Næste**.

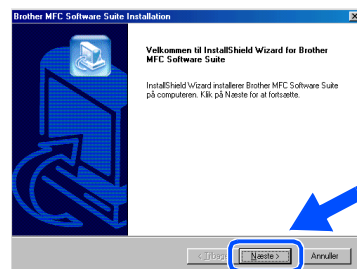


- 11 Klik på **Installér**, hvorefter PaperPort® installeres på computeren.




Hvis der vises en fejlmeddelelse under installationen, eller hvis du tidligere har installeret MFC Software Suite, skal du først fjerne installationen. I menuen **Start** skal du vælge **Programs**, **Brother**, **Brother MFL Software Suite**, **Fjern program** og derefter følge instruktionerne på skærmen.


- 15 Når vinduet Software License Agreement (softwarelicensaftale) vises, skal du klikke på **Ja**.

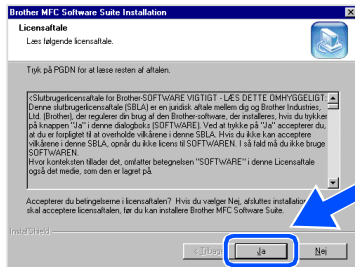

- 16 Vælg **Standard**, og klik derefter på **Næste**. Programfilerne kopieres til computeren.

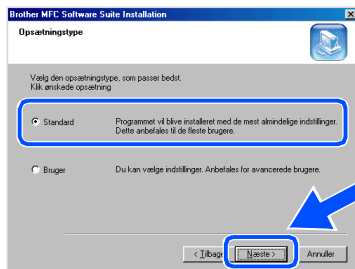

Du skal forbinde den medfølgende filterkerne og kabelstrap til parallelgrænsefladekablet, før du forbinder det til din PC og maskinen.






Brugere af Windows® 95/98/98SE/Me → Gå til side 22  
 Brugere af Windows® 2000 Professional → Gå til side 23  
 Brugere af Windows® XP → Gå til side 24


## Til brugere af parallel-grænsefladekabel (Til Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

### Kun for brugere af Windows® 95/98/98SE/Me


- 17 Når dette skærmbillede vises, skal du forbinde parallel-grænsefladekablet til din pc, og derefter forbinde det til maskinen. Tænd maskinen ved at sætte elledningen i.

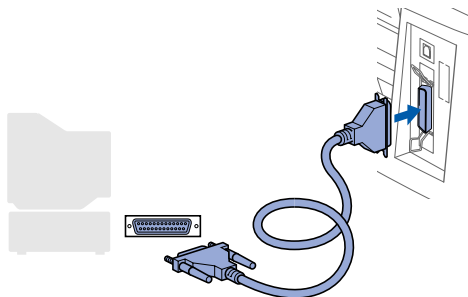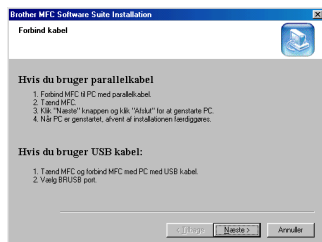

- 18 Klik på **Næste**.

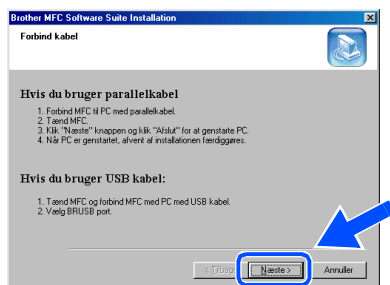


- 19 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.

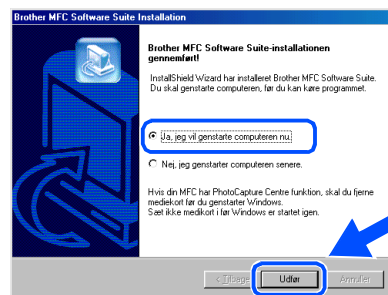

- 20 Når computeren genstartes, starter installationen af Brother driveren automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.

- 21 Klik på **Ja** for at få startet Brother MFL-Pro Control Center, hver gang Windows startes. Control Center vises som et ikon på proceslinjen.

Hvis du klikker på **Nej**, deaktiveres Scantasterne på maskinen.

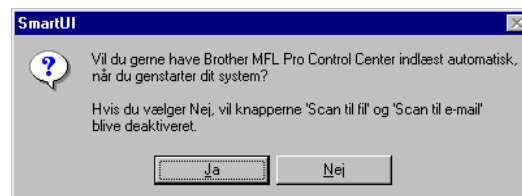



- Selvom du vælger **Nej**, kan du senere starte Brother Control Center for at bruge tasten **Scan to**. Se "Automatisk start af Brother Control Center", Kapitel 14 i online-dokumentationen (Brugervejledning) på cd-rom'en.

- OK!** Driverne til Brother PC fax, printer og scanner er installeret, og installationen er nu færdig.




## Kun for brugere af Windows® 2000 Professional


- 17 Når dette skærbillede vises, skal du forbinde parallel-grænsefladekablet til din pc, og derefter forbinde det til maskinen. Tænd maskinen ved at sætte elledningen i.

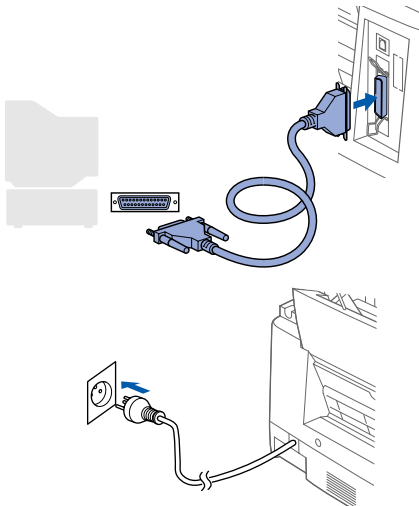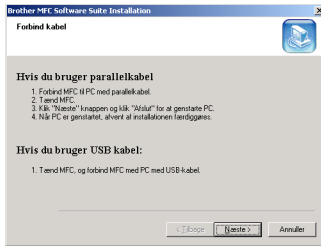

- 18 Klik på **Næste**.





- 19 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.

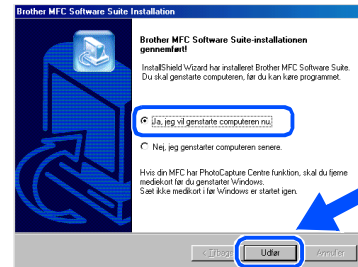


- 20 Når computeren genstartes, starter installationen af Brother driveren automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.


- 21 Hvis dialogboksene **Digital signatur blev ikke fundet** vises, skal du klikke på **Ja** for at installere driveren.



- 22 Klik på **Ja** for at få startet Control Center, hver gang Windows startes. Control Center vises som et ikon på proceslinjen.

Hvis du klikker på **Nej**, deaktiveres Scantasterne på maskinen.

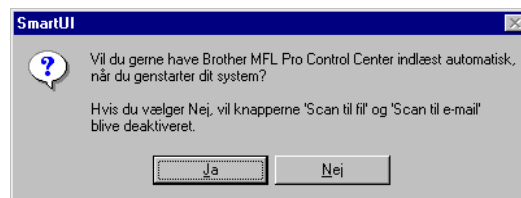



-  *Selvom du vælger **Nej**, kan du senere starte Brother Control Center for at bruge tasten **Scan to**. Se "Automatisk start af Brother Control Center", Kapitel 14 i online-dokumentationen (Brugervejledning) på cd-rom'en.*

-  **Driverne til Brother PC fax, printer og scanner er installeret, og installationen er nu færdig.**

## Til brugere af parallel-grænsefladekabel (Til Windows<sup>®</sup> 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


### Kun for brugere af Windows<sup>®</sup> XP

- 17 Når dette skærbillede vises, skal du forbinde parallel-grænsefladekablet til din pc, og derefter forbinde det til maskinen. Tænd maskinen ved at sætte elledningen i.

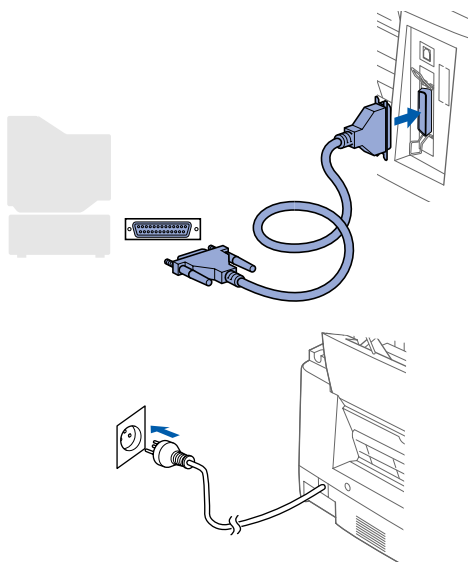

Installationen af Brother-driveren starter automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.

- 18 Når følgende skærbillede vises, skal du klikke på **Udfør** og vente, mens pc'en genstarter Windows og fortsætter med installationen.

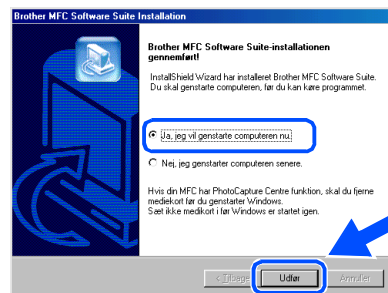


- OK! Driverne til Brother PC fax, printer og scanner er installeret, og installationen er nu færdig.


## Til brugere af Windows NT® Workstation version 4.0

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 "Opsætning af maskinen".

- 1 Tænd computeren.  
Du skal være logget på som administrator.
- 2 Forbind parallel-grænsefladekablet til din pc, og forbind det derefter til maskinen.

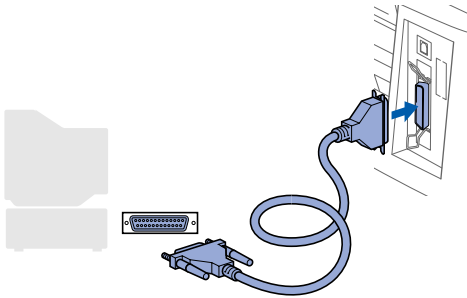

- 3 Check, at du har tændt maskinen ved at sætte elledningen i.



- 4 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.




- 5 Klik på dit sprog.

- 6 Cd-rom-hovedmenuen vises.  
Klik på **Installér software**.



Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet *setup.exe* fra rodmappen på Brother cd-rom'en.

- 7 Klik på **MFC Software Suite** i hovedprogrammet.

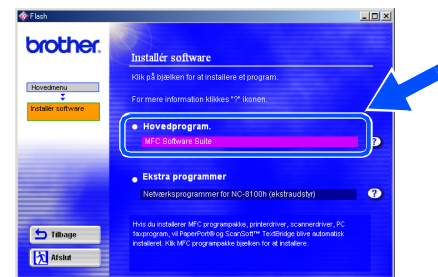


MFC Software Suite indeholder printerdriver, scannerdriver, ScanSoft™ PaperPort®, ScanSoft™ Text Bridge®, PC-FAX software, Remote Setup og True Type-skriffter. PaperPort® er et dokumenthåndteringsprogram til visning af indscannede dokumenter. ScanSoft™ TextBridge®, der er integreret i PaperPort®, er et OCR-program, som konverterer et billede til tekst og sætter det ind i dit standard tekstbehandlingsprogram.


Fortsættes

## Til brugere af Windows NT® Workstation version 4.0

8 Klik på **Installér**.

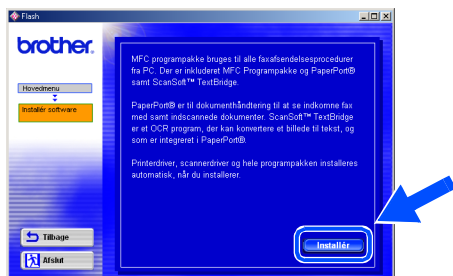


Hvis du får vist følgende skærbillede, skal du klikke på **OK** for at installere opdateringerne til Windows®. Når opdateringerne er installeret, genstartes computeren og fortsætter installationen automatisk.

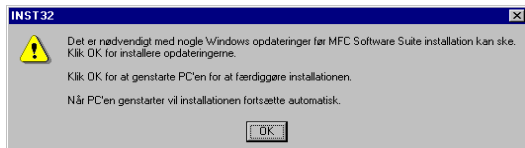


Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne installationsmenuen i igen ved at dobbeltklikke på programmet **setup.exe** på Brother CD-ROM'en og fortsætte fra Trin 6.


9 Når vinduet **PaperPort® 8.0 SE Setup** vises, skal du klikke på **Næste**.

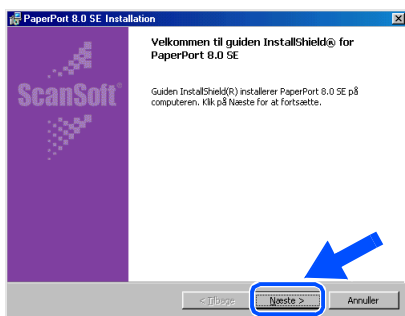


10 Når du har læst og godkendt licensaftalen, skal du indtaste din brugerinformation og klikke på **Næste**.

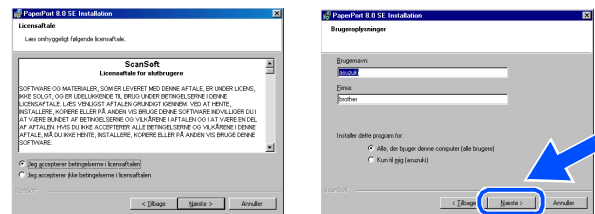


11 Vælg **Standard**, og klik på **Næste**.

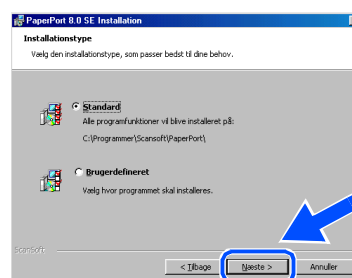


12 Klik på **Installér**, hvorefter PaperPort® installeres på computeren.

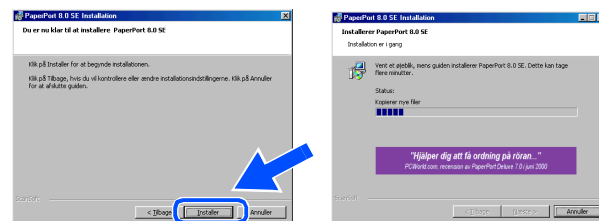


13 Når registreringsbilledet vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.

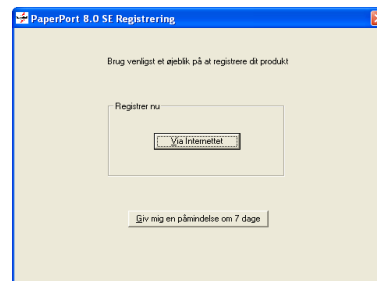


- 14 Klik på **Udfør** for at afslutte installationen.

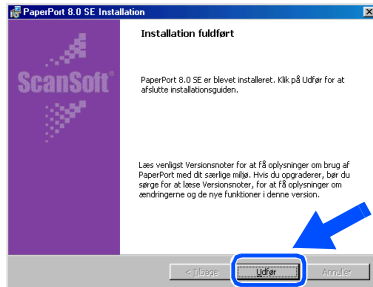


- 15 Når vinduet Brother MFC Software Suite Installation vises, skal du klikke på **Næste**.

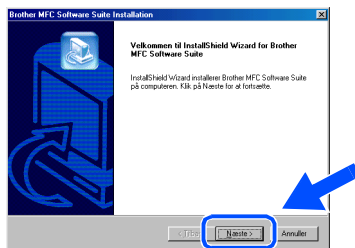


 Hvis der vises en fejlmeddelelse under installationen, eller hvis du tidligere har installeret MFC Software Suite, skal du først fjerne installationen. I menuen **Start** skal du vælge **Programs, Brother, Brother MFL Software Suite, Fjern program** og derefter følge instruktionerne på skærmen.


- 16 Når vinduet Software License Agreement (softwarelicensaftale) vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer den, og gå videre til det næste skærmbillede.

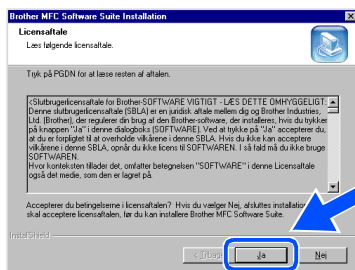

- 17 Når vinduet **Opsætningstype** vises, skal du vælge **Standard** og derefter klikke på **Næste**.

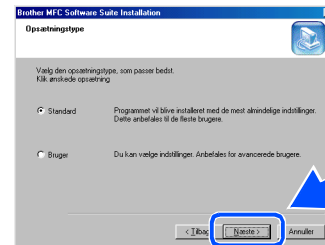



- 18 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.

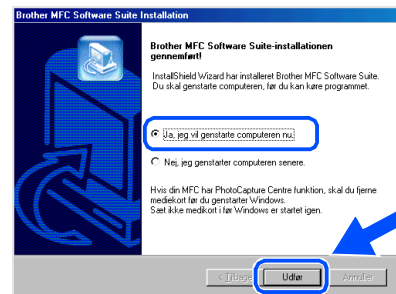

- 19 Når computeren er genstartet, skal du klikke på **Ja** for at få startet Control Center, hver gang Windows startes. Control Center vises som et ikon på proceslinjen.

Hvis du klikker på **Nej**, deaktiveres Scantasterne på maskinen.

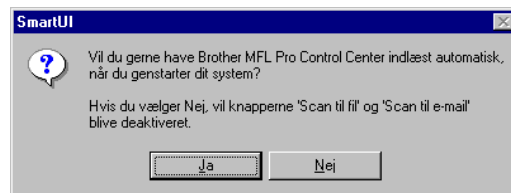


 Selvom du vælger **Nej**, kan du senere starte **Brother Control Center** for at bruge tasten **Scan to**. Se "Automatisk start af Brother Control Center", Kapitel 14 i online-dokumentationen (*Brugervejledning*) på cd-rom'en.

-  **Driverne til Brother PC fax, printer og scanner er installeret, og installationen er nu færdig.**


## Til brugere af Mac<sup>®</sup> OS 8.5 - 9.2

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 "Opsætning af maskinen".

- 1 Tag elledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og din Macintosh<sup>®</sup>, hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel.

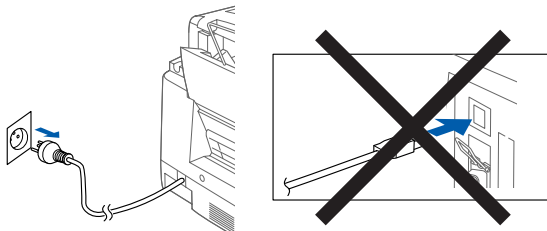

- 6 Forbind USB-grænsefladekablet til din Macintosh<sup>®</sup>, og forbind det derefter til maskinen.

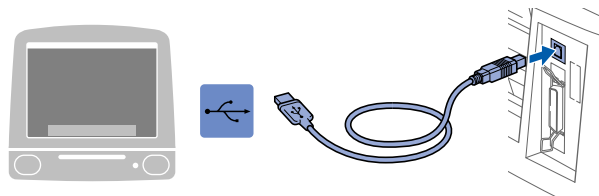


**⊘ Du må ikke forbinde maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.**

- 2 Tænd din Macintosh<sup>®</sup>.
- 3 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.




- 4 Dobbeltklik på ikonet **MFC Software Suite Installer** for at installere printerdriveren og fjerninstallationsprogrammet.

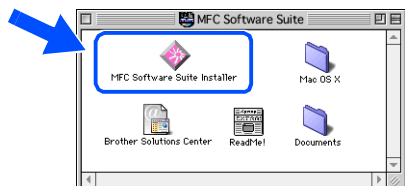

- 5 Når installationen er afsluttet, skal du genstarte din Macintosh<sup>®</sup>.

- 7 Tænd maskinen ved at sætte elledningen i.

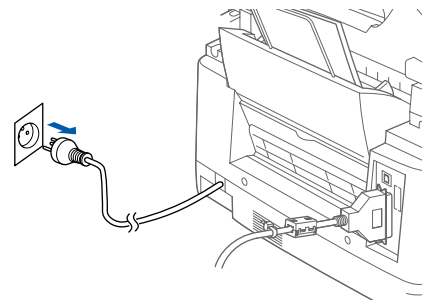


- 8 I menuen Apple<sup>®</sup> skal du åbne *Vælger*.



- 9 Klik på det **MFC Software Colour**-ikon, du har installeret.

I højre side af **Vælger** skal du vælge den printer, som du vil udskrive på. Luk **Vælger**.

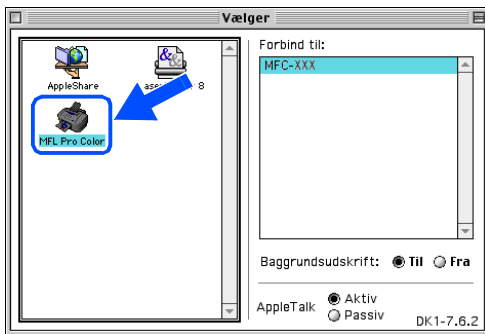


- OK! **Driverne til Brother PC fax, printer og scanner er installeret, og installationen er nu færdig.**


## Til brugere af Mac<sup>®</sup> OS X 10.1, 10.2.1 eller senere

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 "Opsætning af maskinen".

- 1 Tag elledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og din Macintosh<sup>®</sup>, hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel.

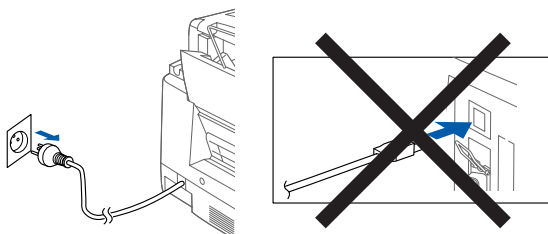

- 6 Forbind USB-grænsefladekablet til din Macintosh<sup>®</sup>, og forbind det derefter til maskinen.

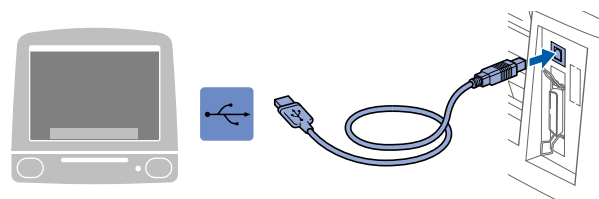

- ⊘ Du må ikke forbinde maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.


- 2 Tænd din Macintosh<sup>®</sup>.
- 3 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.




- 4 Dobbeltklik på mappen **Mac OS X** for at installere printerdriveren og fjerninstallationsprogrammet.




- 5 Dobbeltklik på ikonet **MFLPro\_Color.pkg**. Følg instruktionerne på skærmen. Følg instruktionerne på skærmen.

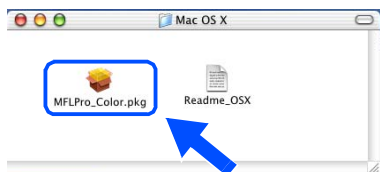


- 7 Tænd maskinen ved at sætte elledningen i.

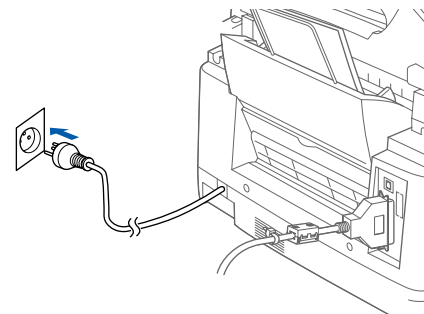

- 8 Åbn ikonet **Macintosh HD**.

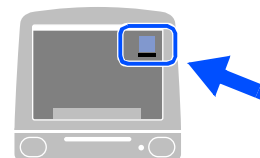


- 9 Åbn mappen **Applications**. Åbn mappen **Utilities**.

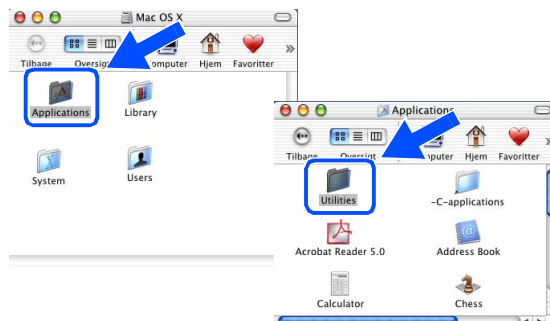





10 Åbn ikonet **Print Center**.

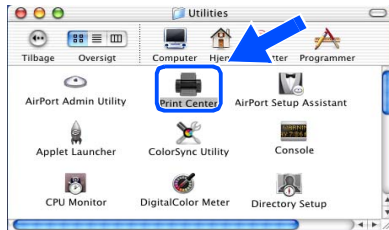


11 Klik på knappen **Add Printer...**

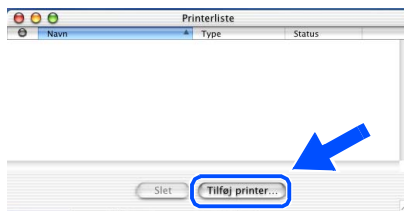

12 Vælg **USB**.

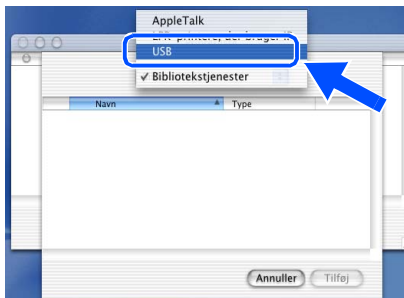

13 Vælg **MFC-890**, og klik derefter på knappen **Tilføj**.

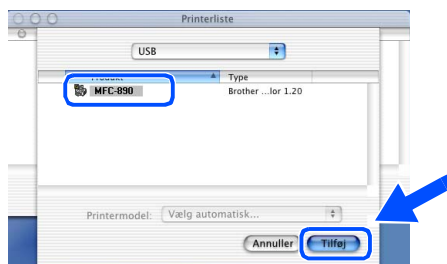

14 Vælg **Slut Printercentral** i menuen **Print Center**.



**OK!** Brother printer-, scannerdrivere og fjerninstallationsprogrammet er installeret, og installationen er nu færdig. (Scannerdriveren er kun tilgængelig til OS X 10.2.1 eller senere).

## Varemærker

Brother logoet er et registreret varemærke ejet af Brother Industries, Ltd.

Brother er et registreret varemærke ejet af Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registreret varemærke ejet af Brother International Corporation.

© Copyright 2002 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Windows og Windows NT, Microsoft og MS-DOS er registrerede varemærker ejet af Microsoft i USA og andre lande.

Macintosh, QuickDraw, iMac og iBook er registrerede varemærker ejet af Apple Computer, Inc.

PaperPort og TextBridge er registrerede varemærker ejet af ScanSoft, Inc.

Hammermill og JetPrint PHOTO er registrerede varemærker ejet af International Paper.

Smart Media er et varemærke ejet af Toshiba Corporation.

Compact Flash er et varemærke ejet af SanDisk Corporation.

Memory Stick er et varemærke ejet af Sony Corporation.

Hvert eneste selskab, hvis softwaretitler nævnes i denne vejledning, har en softwarelicensaftale specielt for dets mærkebeskyttede programmer.

**Alle andre varemærker og produktnavne, nævnt i denne vejledning, er registrerede varemærker ejet af deres respektive selskaber.**

## Kompilering og publikation

Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne vejledning blevet kompileret og publiceret til at dække de seneste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne vejledning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.

Dette produkt er designet til brug i et professionelt miljø.

At your side.  
**brother**®