

Laitteen ja PC:n yhteensovittaminen

Ennen kuin aloitat

- Tarpeen vaatiessa osta sopiva liitäntäkaapeli, jota aiot käyttää tämän koneen kanssa (rinnakkais- tai USB-kaapeli).
- Jotkut kuvat perustuvat MFC-9070 -malliin.

! Käytä ainoastaan suojattua rinnakkaiskaapelia, joka on IEEE 1284 -vaatimusten mukainen ja/tai korkeintaan 1,8 metriä pitkä USB-kaapelia.

Laitteiston asetus ja ajurin asennus täytyy tehdä ennen kuin laitetta voidaan käyttää tulostimena ja skannerina. Brother tarjoaa sekä Windows® Logo Tested (WHQL) -ajurin että Brother Native Driver -ajurin CD-ROM levyllä. Windows® Logo Tested Driver -ajuri asennuu automaattisesti kun seuraat alla olevia asennusohjeita. Brother Native driver -ajuri tarjoaa joitakin toimintoja, jotka eivät ole saatavilla Windows® Logo Tested Driver -ajurissa. Brother Native driver -ajurissa saatavilla olevat toiminnot voivat vaihdella mallin mukaan. Vieraile kotisivuillamme <http://solutions.brother.com> saadaksesi lisätietoja näistä toiminnoista. Sinun täytyy suorittaa vaiheet 1 – 7 ennen kuin voit jatkaa Brother Native Driver -ajurin asennukseen.

Brother-ajurien asentaminen Windows® XP:lle

1. Vaihe. Sammuta tietokone ja kytke virta pois päältä.

2. Vaihe. Irrota MFC-laitteen verkkojohto seinäpistorasiasta ja irrota liitäntäkaapeli, jos olet jo kytkenyt sen.

3. Vaihe. Käynnistä tietokone.

Huom! Jos "Found New Hardware Wizard" (Ohjattu uuden laitteiston asennus) näkyy näytöllä ennen ohjelman asennusta napsauta Cancel (Peruuta) -painiketta poistuaksesi Ohjattu uuden laitteen etsintä -ohjelmasta ja käynnistä asennusohjelma sen jälkeen CD:ltä.

4. Vaihe. Laita CD-levy "For Windows® XP" CD-ROM-asemaan.

1. Napsauta haluamasi kielivaihtoehto. CD-ROM-levyn päävalikko ilmestyy näytölle.
Jos mallin nimi -ikkuna tulee näytölle, napsauta mallisi nimeä. CD-ROM-levyn päävalikko ilmestyy näytölle.
Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, käynnistä asennusohjelma napsauttamalla Käynnistä, Suorita ja kirjoita x:\setup.exe (x:\ = CD-ROM-asemasi kirjain).




2. Napsauta Install Software (Asenna ohjelma).




3. Napsauta MFC Software Suite kohdassa Main Application, ja sitten napsauta Install (Asenna). *1





4. Napsauta Install (Asenna).

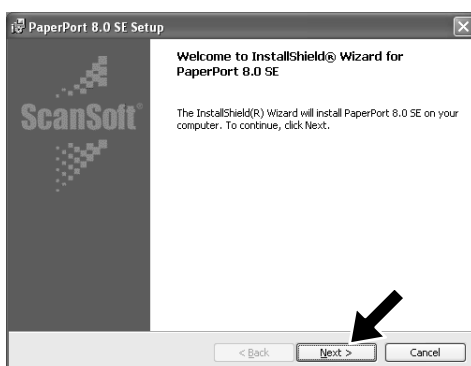

5. Kun näytöllä näkyy PaperPort® 8.0 SE Setup -ikkuna, napsauta Next (Seuraava).

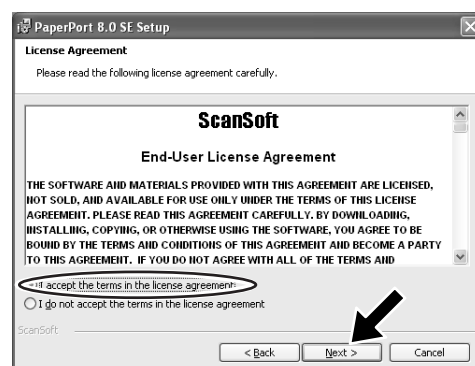


6. Luettuasi ja hyväksytyäsi lisenssisopimuksen paina Next (Seuraava). Anna käyttäjätietosi ja napsauta Next (Seuraava).

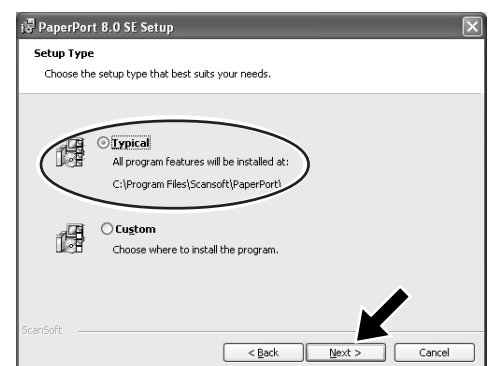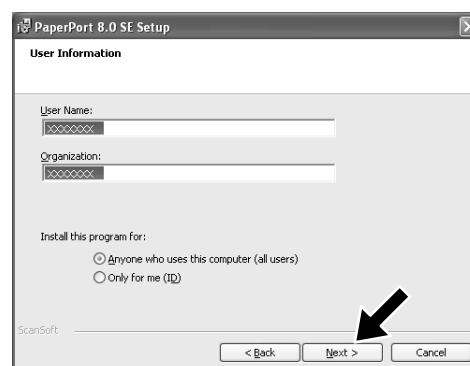


7. Valitse Typical (Normaali) ja napsauta Next.


*1 MFC Software Suite sisältää Printer Driverin (tulostinajurin), Scanner Driverin (Skanneri-ajurin), PC-FAX-ohjelmiston ja etäasetusten asennusohjelman. Windows® XP rajoittaa skannausresoluutiota maksimissaan 600 dpiin, ja paperikokoa 215,9 x 297 mm:iin.

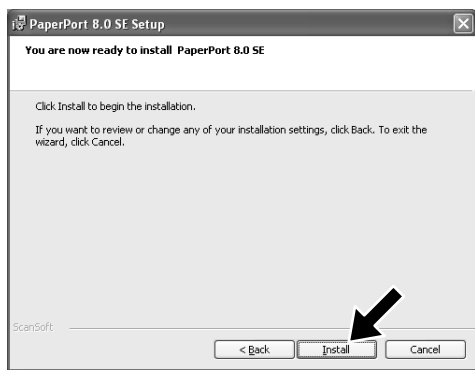


8. Napsauta **Install** (Asenna) ja PaperPort® aloittaa asentumisen koneellesi.

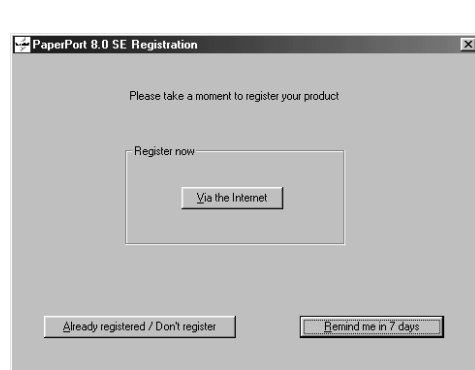

9. Kun Registration (Rekisteröinti) -näyttö näkyy, tee valinta ja seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.

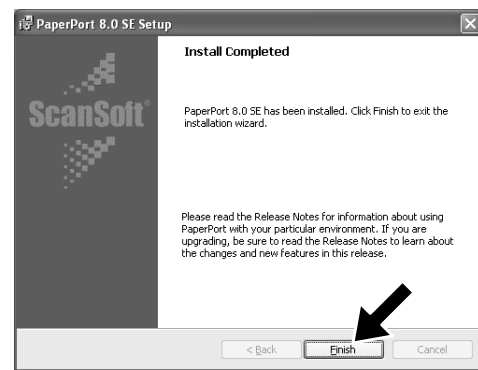


10. Napsauta **Finish** (Valmis) lopettaaksesi ScanSoft™ PaperPort® -asennuksen.


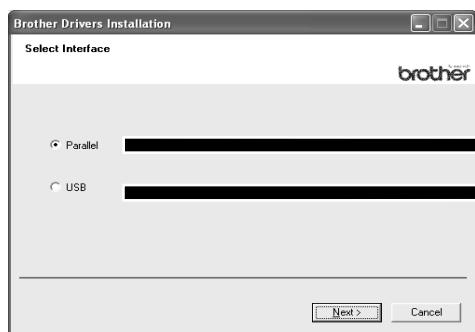


11. Valitse liitäntäkaapeli, ja paina sitten **Next** (Seuraava) aloittaaksesi ajurin asennuksen.

Rinnakkaiselle




USB:lle

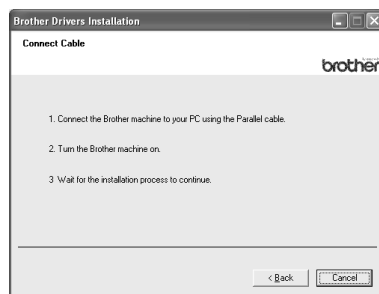

5. Vaihe.

Kytke kone PC:hen käyttämällä rinnakkais- tai USB-kaapelia.

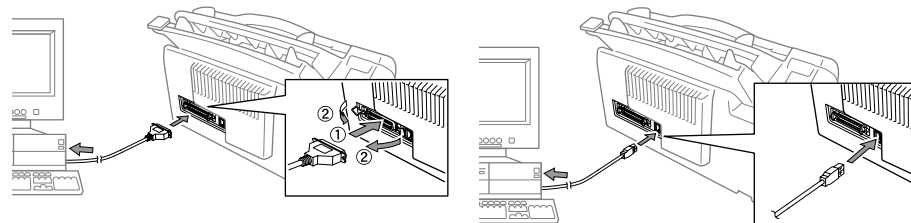


6. Vaihe.

Kytke kone päälle liittämällä virtajohto (ja tarpeen vaatiessa käynnistä kone käynnistinpainikkeesta). Brother-ajurien asennus alkaa automaattisesti.


7. Vaihe.

Seuraa näytölle tulevia ohjeita.


Huom! Jos olet asentamassa DCP-mallia, asennus on valmis.

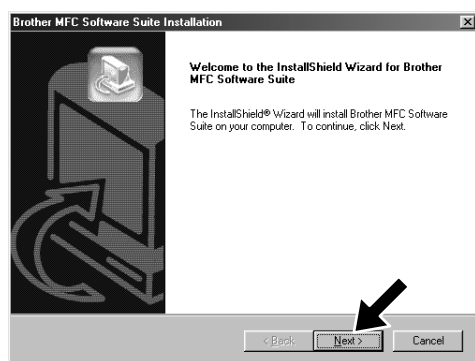


1. Kun yllä oleva näyttö ilmestyy, napsauta **Next** (Seuraava) aloittaaksesi PC-FAX ja etäasetusten asennusohjelman.

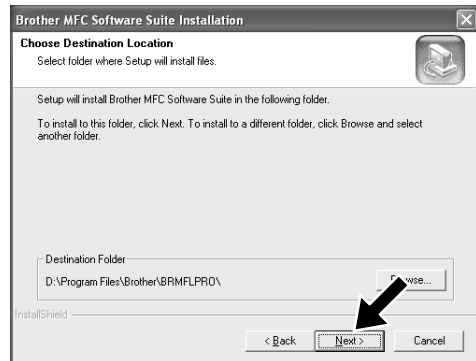


2. Valitse kansio, minne Setup (Asennus) asentaa ohjelmätiedostot. Jos et halua käyttää oletushakemistoa, napsauta **Browse** (Selaa) -painiketta valitaksesi uuden kansion ja napsauta sitten **Next** (Seuraava) jatkaaksesi.

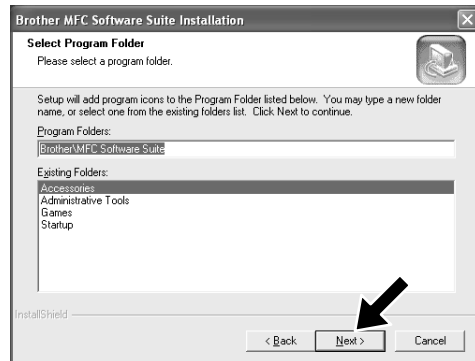


3. Valitse ohjelmakansio, johon haluat lisätä ohjelmakuvakkeet, ja napsauta sitten **Next** (Seuraava).

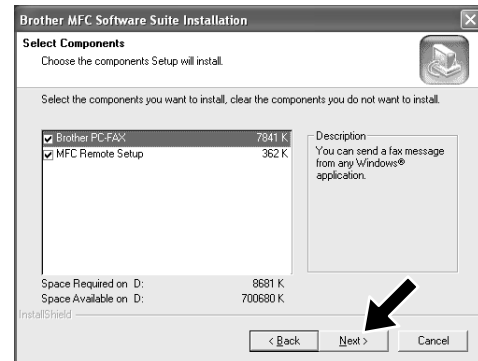


4. Jos tämä näyttö ilmestyy, valitse asennettavat osat (oletusvalinnat sisältävät eniten toimintoja) ja napsauta sitten **Next** (Seuraava).

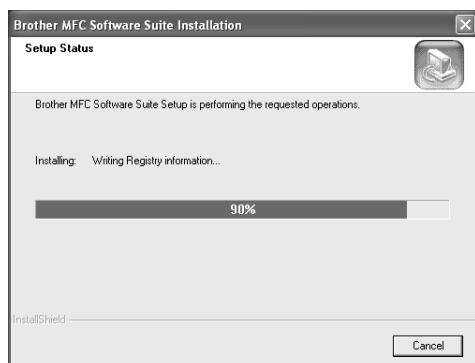

5. Asennusprosessi alkaa.

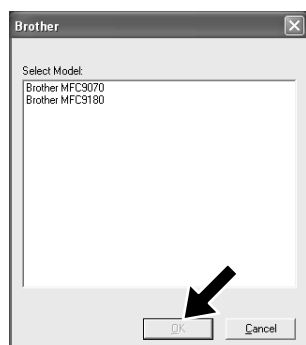

6. Jos tämä näyttö ilmestyy, valitse sen koneen malli, jota haluat käyttää PC-faksien lähettämiseen, ja napsauta sitten **OK**.

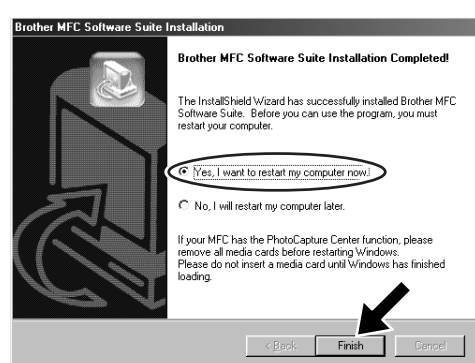

7. Valitse "Yes" (Kyllä) käynnistääksesi tietokoneesi uudelleen, ja napsauta sitten **Finish** (Valmis).


Brother Native Drivers -ajurien asentaminen Windows® XP:lle

Ennen kuin aloitat


- Suorita vaiheet 1 – 7 “Laitteen ja PC:n yhteen sovittaminen” -kohdasta ennen kuin asennat Brother Native Driver -ajurin.
- Varmista, että liitäntäkaapeli on kytketty laitteen ja PC:n välille ja että molemmat ovat päällä.

8. Vaihe. Napsauta “Start” (Käynnistä) ja valitse “Printers and Faxes” (Tulostimet ja faksit)


9. Vaihe. Napsauta “Add a printer” (Lisää tulostin) -kuvaketta ja tulostimen lisäyksen ohjattu toiminto käynnistyy.

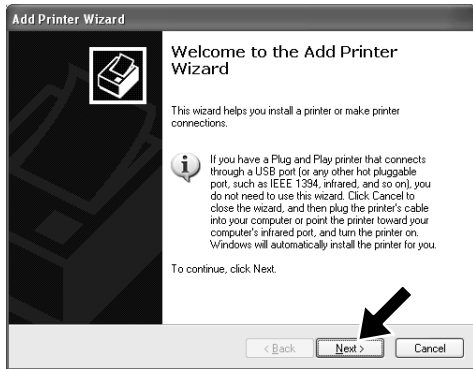


1. Kun yllä oleva näyttö ilmestyy, napsauta **Next** (Seuraava).

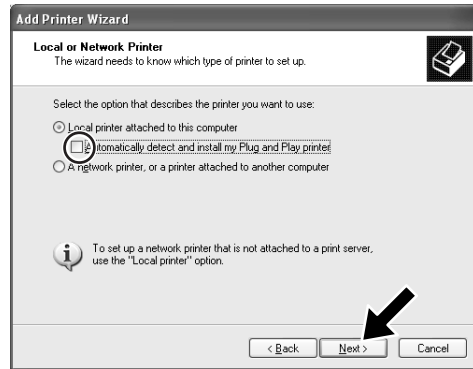


2. Poista valinta kohdasta “Automatically detect and install the Plug and Play printer” (Tunnista ja asenna Plug and Play -tulostin automaattisesti) ja napsauta sitten **Next** (Seuraava).

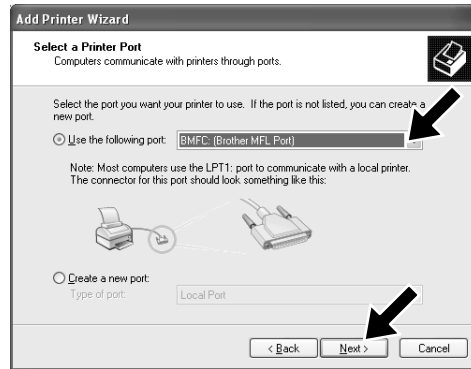


3. Valitse “**BMFC (Brother MFL Port)**” (BMFC (Brother MFL-portti)) tulostimen portin valinnan pikavalikosta ja napsauta sitten **Next** (Seuraava).

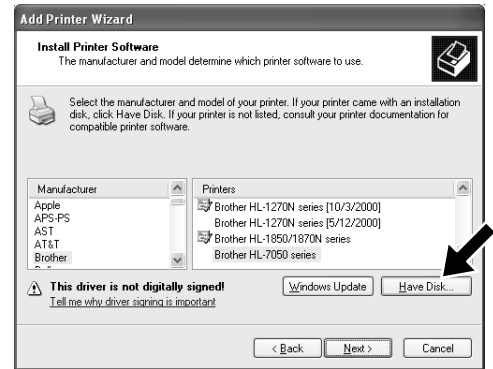


4. Napsauta **Have Disk** (Levy).

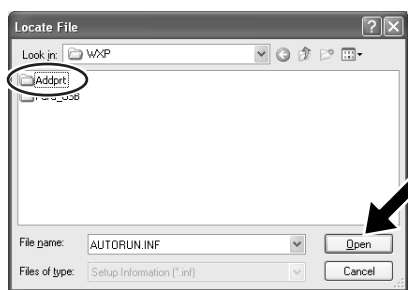


5. Selaa CD-ROM-levyyn, valitse kielikansio ja napsauta **Open** (Avaa). Valitse “**WXP**”-kansio ja napsauta **Open** (Avaa). Valitse “**Addprt**”-kansio ja napsauta **Open** (Avaa).

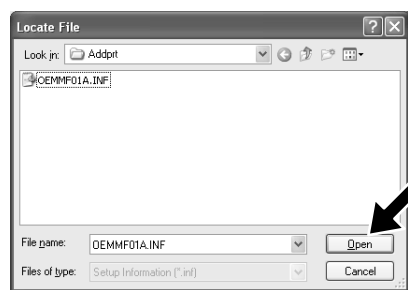

6. Napsauta **Open** (Avaa).

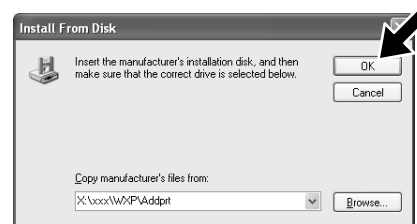


7. Varmista, että ikkunassa näkyy “**X:\xxx\WXP\Addprt**” ja napsauta **OK** (x:\ on CD-ROM-asemasi kirjain).

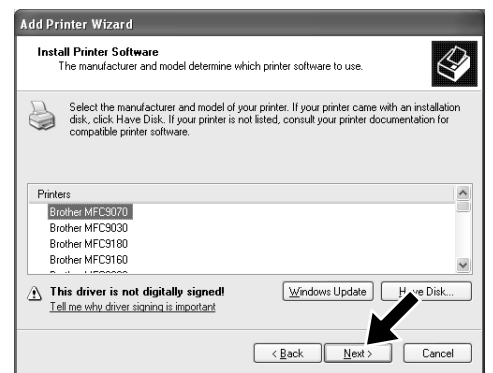


8. Valitse laitelistasta malli, jota olet asentamassa, ja napsauta **Next** (Seuraava).




9. Jos yllä oleva näyttö ilmestyy, valitse “**Replace existing driver**” (Korvaa aiempi ohjain) ja napsauta sitten **Next** (Seuraava).

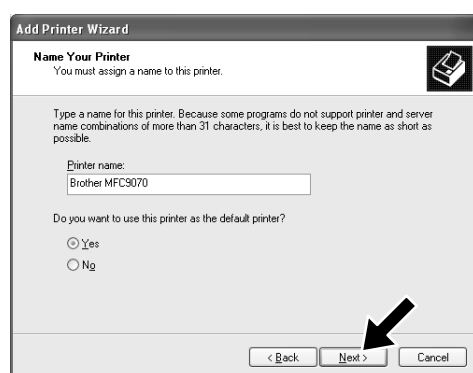


10. Malli, jota olet asentamassa, on listattu ikkunassa. Määritä haluatkot tämän kirjoittimen olevan oletuskirjoittimesi.

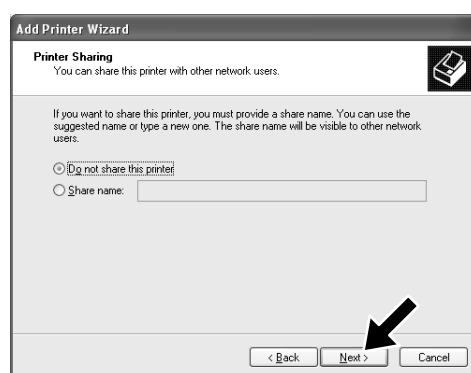


11. Jos yllä oleva näyttö ilmestyy, valitse “**Do not share this printer**” (Ei jaeta) ja napsauta **Next** (Seuraava).

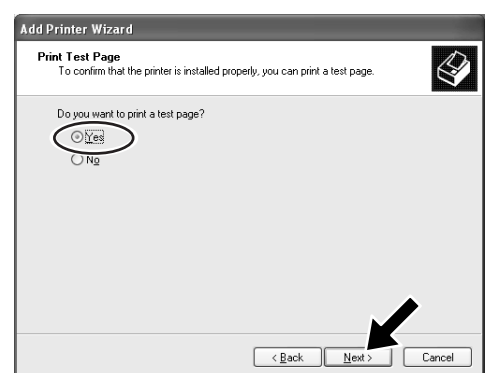

12. Valitse “**Yes**” (Kyllä) ja **Next** (Seuraava) tulostaaksesi testisivun.

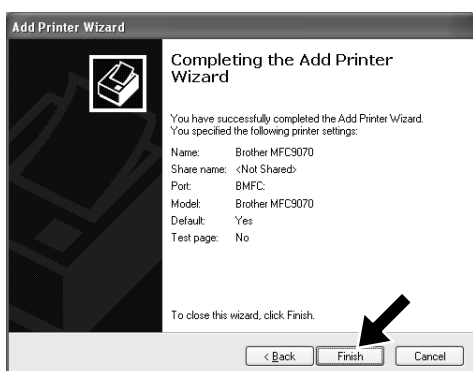

13. Kun yllä oleva näyttö ilmestyy, napsauta **Finish** (Valmis).

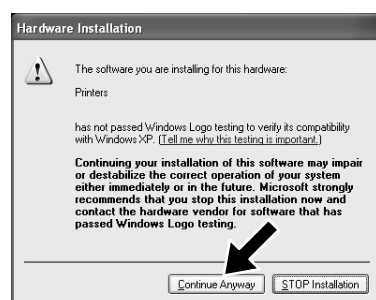


14. Jos Windows Logo testing -näyttö ilmestyy, napsauta **Continue Anyway** (Jatka asentamista). Tämä lopettaa Brother Native Driver -ajurin asennuksen.

Huom! Printers and Faxes (Tulostimet ja faksit) -kohdassa on listattuna kaksi Brother tulostinajuria. Ajuri, jossa ei ole tavuviivaa nimessä (esim. Brother MFC9070), on Brother Native Driver -ajuri.


PC-FAX vastaanoton asetukset ja käyttö (MFC-9660 ja MFC-9880 -malleille)

Ennen kuin voit aloittaa faksin vastaanottamisen, asenna tarpeellinen Windows XP -ajuri (Windows XP In-box driver tai Brother Windows XP driver). Kun ajuri on asennettu, katso seuraavat tiedot määrittääksesi Windows XP PC for Fax faksin vastaanottoasetukset.


10. Vaihe. PC:n valmistelu

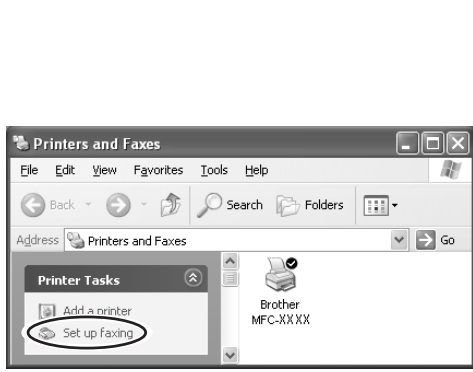

1. Käynnistääksesi Faxing receiving (Faksin vastaanotto) -toiminnon, napsauta **Set up faxing** (Faksauksen valmistelu) -painiketta **Printer Tasks** (Tulostintehtävät) -valikossa.

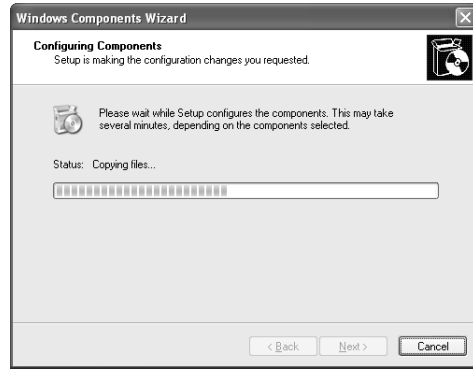

2. FAX-palvelut asentuvat PC:lle.

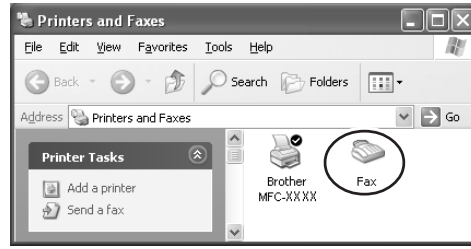


3. Fax-kuvake ilmestyy **Printers and Faxes** (Tulostimet ja faksit) -kansioon. Jos **Fax** ei ilmesty, napsauta **Install a local fax printer** (Asenna paikallinen faksitulostin) **Printer tasks** (Tulostintehtävät) -valikosta.


4. Valitse **Start** (Käynnistä), **All Programs** (Kaikki ohjelmat), **Accessories** (Lisävarusteet), **Communications** (Yhteydet), **Fax** (Faksi), **Fax Console** (Faksikonsoli).
Huom! Jos et ole määrittänyt faksiyhteyttäsi, paikallisten tietojen näyttösi ilmestyy. Syötä tiedot ja varmista, että määrität ulkolinjan pääsynumeron tarvittaessa ja paina **OK**.
Valitse **My location** (Sijaintini) -radiopainike, jos sitä ei ole valittu, ja paina sitten **OK**.




5. Fax Configuration Wizard (Faksin automaattinen määrittäminen) käynnistyy. Napsauta **Next** (Seuraava).

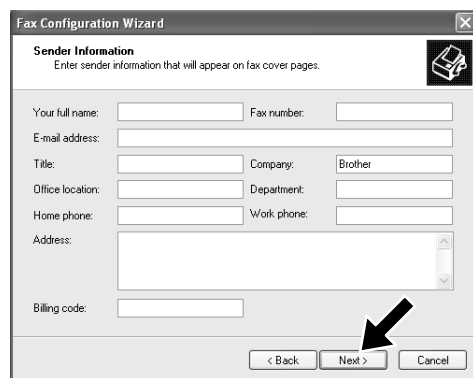


6. Anna lähettäjä tiedot, ja napsauta sitten **Next** (Seuraava).

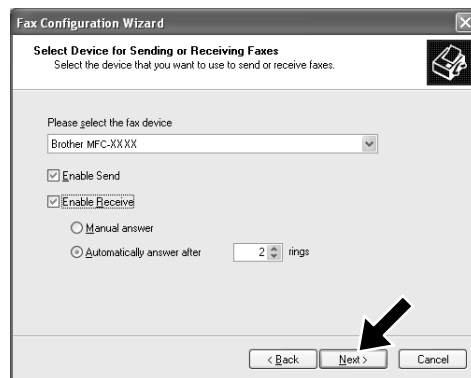

7. Valitse käyttämäsi faksilaite **Please select the fax device** (Ota käyttöön vastaanotto) -kohdassa pikavalikko. Napsauta **Enable Receive** -valintaruutua. Määritä kuinka monta kertaa puhelin saa soida ennen kuin MFC yrittää vastata faksiin. Napsauta **Next** (Seuraava).

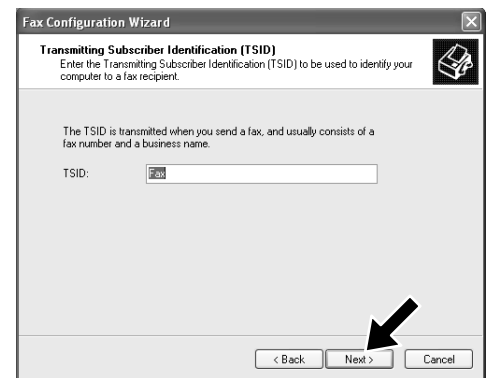

8. Anna **Transmitting Subscriber Identification (TSID)** (Lähettäjä tunnus) -tiedot, ja napsauta sitten **Next** (Seuraava).

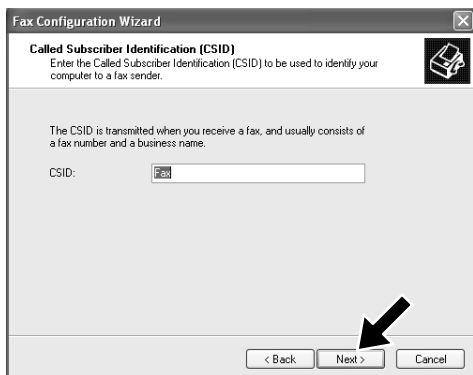

9. Anna **Called Subscriber Identification (CSID)** (Vastaanottajatunnus) -tiedot, ja napsauta sitten **Next** (Seuraava).



10. Valitse tulostatko vastaanotetun faksin vai tallennatko kopion. Valitse tulostin tai hakemisto. Napsauta sitten **Next** (Seuraava).



11. Napsauta **Finish** (Valmis). PC-FAX asennus on nyt valmis.

Huom! Kun PC-FAX vastaanotto on päällä, et voi käyttää etäasetuksia. Käyttääksesi etäasetuksia, poista valinta **Enable Receive** (Salli vastaanotto) -kohdasta vaiheen 10 kohdassa 7.

Saadaksesi tietoa miten käyttää PC-FAX lähetystä ja vastaanottoa, katso Faksikonsolin **Help** (Ohje) -toimintoa.

WIA-yhteensopiva skannaus

Windows® XP käyttää Windows Image Acquisition (WIA – Windows kuvien hankinta) -toimintoa kuvien skannaamiseen MFC:ltä. Voit skannata kuvia suoraan PaperPort® -näyttöön, jonka Brother toimitti MFC:n kanssa, tai voit skannata kuvia suoraan mihin tahansa muuhun ohjelmistosovellukseen, joka tukee WIA- tai TWAIN-skannausta.


MFC-580, MFC-590, MFC-9160, MFC-9180, MFC-9760 ja MFC-9880 -malleille

Seuraava skannauksen valintaikkuna ilmestyy:



MFC-9070 ja MFC-9660 -malleille

Seuraava skannauksen valintaikkuna ilmestyy:

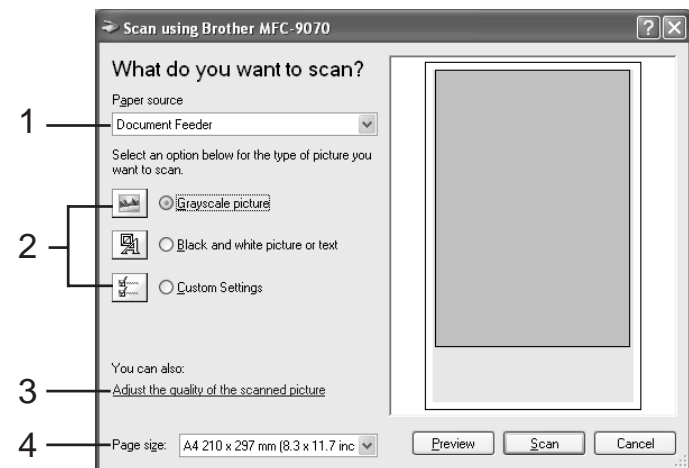

1. Paperilähde:

Voit valita skannauksen kuljetusalustalta tai asiakirjan syötöstä.

2. Kuvatyyppi

Valitse skannattavan kuvan tyyppi.

3. Skannatun kuvan laatu

Voit säätää kirkkautta, kontrastia, resoluutiota ja kuvatyyppiä.

4. Sivukoko:

Jos paperilähde on asetettu asiakirjan syöttöön, voit valita skannattavan sivukoon.

CD-ROM-levyn sisältö

Voit saada paljon tietoa tältä CD-ROM-levyltä.



Install Software

Voit asentaa tulostin- ja skanneriajurit ja lukuisia lisätoimintoja.

Manuals

Katso Käyttöopasta ja muita dokumentteja.

Brother Solutions Centre

Kaikki yhteystiedot, joita tarvitset, jos joudut ottamaan yhteyttä asiakastukeemme.

Further information

Interaktiivinen näytös, joka esittelee tulostinajurin toiminnot.

Trademarks

Brother-logo ja MFC Software Suite ovat Brother Industries, Ltd.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

© Copyright 2002 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Windows ja Microsoft ovat Microsoftin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.