


Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som en hjelp til å komme i gang med å sette opp maskinen og installere driver og programvare bør du lese denne hurtigoppsettguiden og følge instruksjonene i den.

Trinn 1




Sette opp maskinen

Trinn 2



Installere driveren og programvaren



Oppsettingen er fullført!

Hvis du vil ha de nyeste driverne og de beste løsninger og svar på eventuelle problemer og spørsmål, besøk Brother Solutions Center direkte fra driveren eller gå til <http://solutions.brother.com>

Oppbevar denne "Hurtigstartguide", Brukermanualen og den medfølgende CD-ROMen på et hensiktsmessig sted der du til enhver tid kan slå opp i dem raskt.





Sette opp maskinen

Windows[®]












Installere driveren og programvaren

Mac OS[®] X

Mac OS[®]
8.6 - 9.2

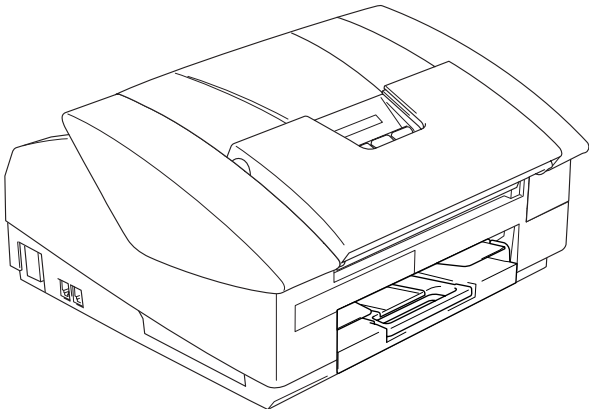 Advarsel		 Tips	 Brukerhåndbok
Angir advarsler du må ta hensyn til for å forebygge eventuell personskade.	Angir forholdsregler du må ta for å kunne bruke maskinen på riktig måte eller forebygge skader på maskinen.	Angir merknader og nyttige tips du bør huske på når du bruker maskinen.	Angir henvisninger til Brukermanualen.

Komponenter i esken

	 Hurtigoppsettguide		
	 CD		
	 Brukerhåndbok		
 Telefonledning	 Strømledning	 Direktevalgetiketter	
 Svart (LC900BK)	 Magenta (LC900M)	 Gul (LC900Y)	 Cyan (LC900C)
Blekkpatroner			


Komponentene i esken kan variere fra land til land.
Ta vare på all emballasjen og esken.



Hvis du kobler til maskinen via USB:

- Grensesnittkabelen er ikke standardtilbehør. Du må selv anskaffe en korrekt USB 2.0-kabel.
- Forsikre deg om at du benytter en USB 2.0 grensesnittkabel som ikke er lenger enn 2 meter.
- Maskinen din har et høyhastighets USB 2.0-grensesnitt. Dette grensesnittet er også kompatibelt med Hi-Speed USB 2.0, men maksimal dataoverføringshastighet vil være 12 Mbits/s. Maskinen kan også kobles til maskin med USB 1.1-grensesnitt.

Kontrollpanel

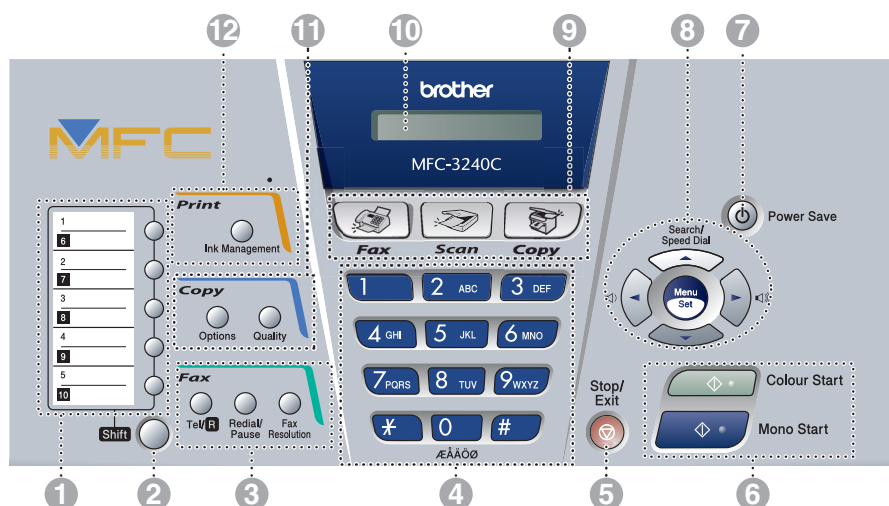

1. Direktevalgtaster	5. Stopp/Avslutt-tast (Stop/Exit)	9. Modustaster
2. Skifttast (Shift)	6. Starttaster	10. Display (LCD)
3. Faks- og telefontaster	7. Strømsparingstast	11. Kopitaster (Copy)
4. Talltastatur	8. Navigasjonstaster	12. Utskriftstast



Les mer om dette under "Oversikt over kontrollpanelet" i kapittel 1 i brukerhåndboken.

Trinn 1

Sette opp maskinen

1. Fjerne beskyttelsesdelene	4
2. Legge i papir	4
3. Installere telefonledningen og strømledningen	5
4. Stille inn landet (ikke språket)	6
5. Installere blekkpatronene	7
6. Kontrollere utskriftskvalitet	9
7. Stille inn lokalt språk	9
8. Stille inn dato og klokkeslett.....	10
9. Stille inn apparatets ID	10
10. Velge mottaksmodus	11

Trinn 2

Installere driveren og programvaren

Windows®

Medfølgende CD "MFL-Pro Suite"	12
■ For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	14

Macintosh®

■ For av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere	16
■ For brukere av Mac OS® 8.6 til 9.2	19

■ Forbruksmaterieill

Blekkpatron.....	22
------------------	----


Trinn 1 Sette opp maskinen

1 Fjerne beskyttelsesdelene

- 1 Fjern forseglingsstapen og papiret.



USB-kabelen skal IKKE kobles til. USB-kabelen kobles først til når du installerer driveren.




2 Legge i papir




Du kan legge i opptil 100 ark med 80 g/m² papir. Les mer om dette under "Om papir" i kapittel 1 i brukerhåndboken.

- 1 Trekk skuffen helt ut av maskinen, og fjern utskuffen.

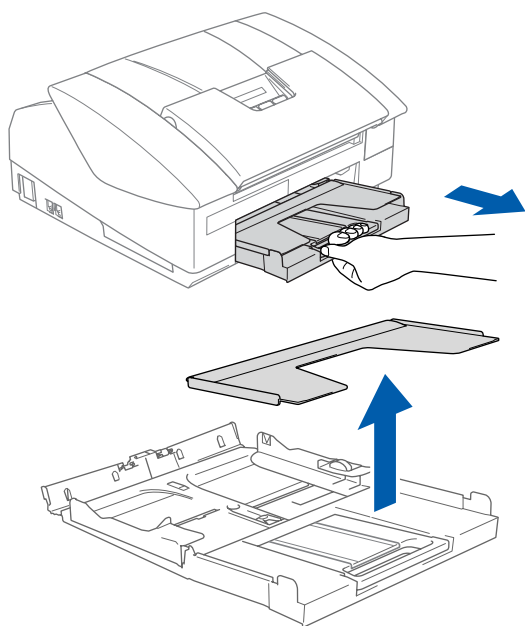


- 2 Trykk og skyv papirføreren slik at den tilpasses papirets bredde.

Papirsidfører

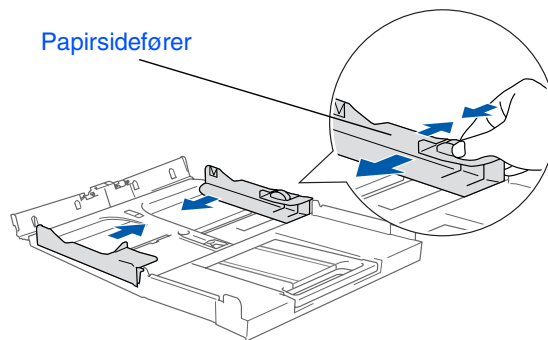

- 3 Trekk ut papirstøtten og brett ut papirstøtteklaffen.

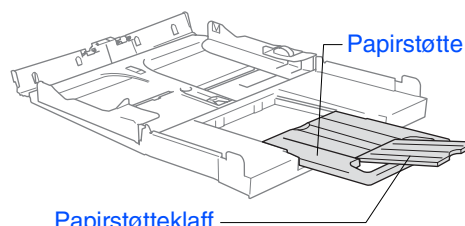


Papirstøtte

Papirstøtteklaff




Bruk papirstøtteklaffen til papirstørrelsene Letter, Legal og A4.

- 4 Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feillinmating.




- 5 Sett papiret inn i papirskuffen med utskriftssiden ned og den øverste kanten først.
Sjekk at papiret ligger flatt i skuffen og under maksimumsmerket.

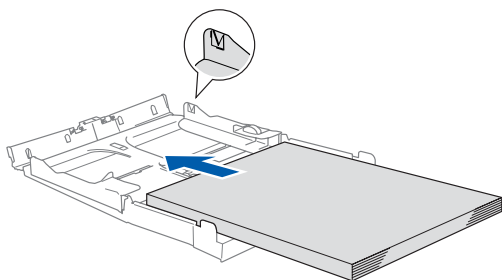


- Sørg for at papirførerne berører papirets sider.
■ Vær forsiktig slik at du ikke skyver papiret for langt inn; det kan føre til at det løftes bak i skuffen og gir mateproblemer.

- 6 Sett papirskuffen tilbake igjen, og den inn i maskinen igjen.

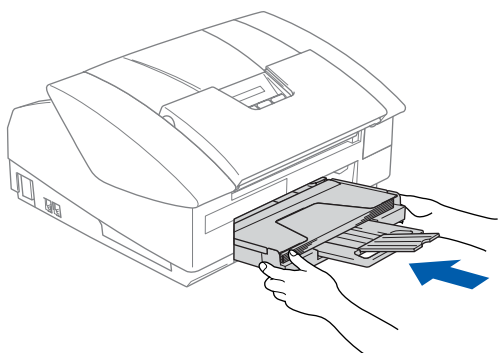


3 Installere telefonledningen og strømledningen

- 1 Koble til strømledningen.

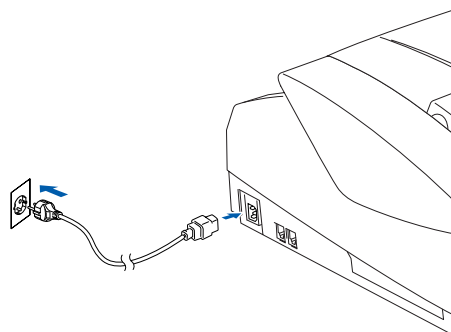

- 2 Koble til telefonledningen.
Koble den ene enden av telefonledningen til kontakten merket **LINE** på maskinen, og koble den andre til en modulær veggkontakt.

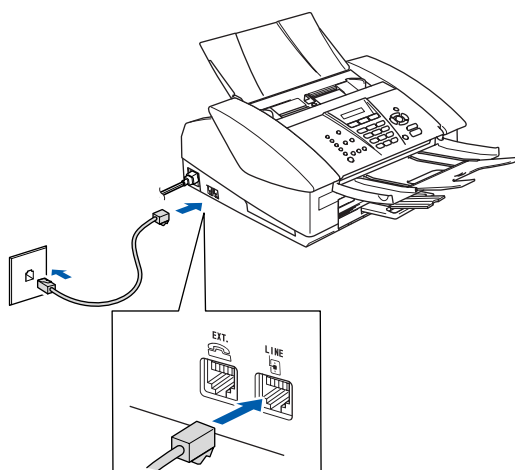

USB-kabelen skal IKKE kobles til ennå.



Advarsel


- Denne maskinen skal brukes med en jordet kontakt.
- Fordi maskinen er jordet gjennom strømledningen, kan du beskytte deg mot eventuelle farlige elektriske forhold på telefonnettet ved å la strømmen være på mens du kobler maskinen til en telefonlinje. Du kan beskytte deg på tilsvarende måte hvis du vil flytte maskinen. Koble fra telefonlinjen først og strømledningen sist.

Fortsetter...

Trinn 1 Sette opp maskinen




Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefon, kobler du som vist nedenfor.

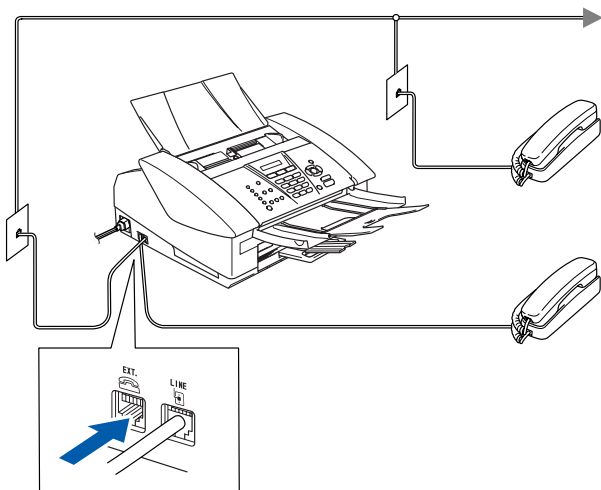

Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefonsvarer (TAD), kobler du som vist nedenfor.



Sett mottaksmodus til "Ext. Tel/Svarer" hvis du bruker en ekstern telefonsvarer. Les mer om dette i kapitlet "Koble en ekstern enhet til din maskin" i Brukerhåndbokens tillegg.

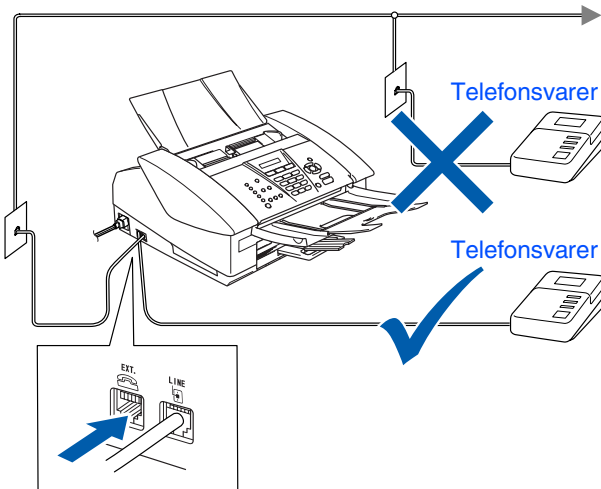

4


Stille inn landet (ikke språket)

Du må innstille slik at maskinen fungerer korrekt på lokale telelinjer i det enkelte landet.


- 1 Slå maskinen på ved å plugge strømledningen inn i stikkkontakten. Trykk **Menu/Set**.



- 2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge landet (NORGE, SVERIGE, FINLAND eller DANMARK). (Forsikre deg om at du velger landet, ikke språket.)



- 3 Trykk **Menu/Set** når ditt land vises i displayet.
- 4 I displayet blir du bedt om å bekrefte landet du valgte.



- 5 Hvis korrekt land vises i displayet, taster du **1** for å gå til trinn 6. —ELLER— Tast **2** for å gå tilbake til trinn 1 for å velge et annet land.

- 6 Etter at **Accepted** er blitt vist i displayet i to sekunder, vises **Vennligst Vent.**



Hvis du valgte "NORWAY" i trinn 4, vil det bli vist norske tekster i displayet.

- 7 Når dato og klokkeslett vises, skruer du av og på igjen.

5

Installere blekkpatronene




Advarsel

Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle dem med vann. Oppsøk lege hvis du merker irritasjon i øynene.


- 1 Påse at strømmen er slått på.
Displayet viser:

Kontroller blekk

- 2 Åpne øvre deksel.

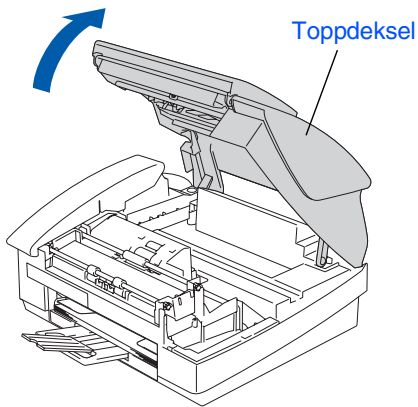


- 3 Fjern beskyttelsesdelene.

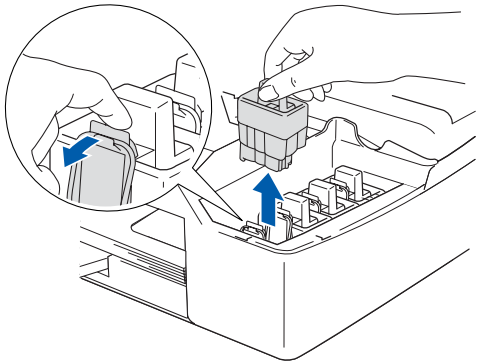

Ikke kast beskyttelsesdelene.
Du får bruk for dem når du skal transportere maskinen.

- 4 Ta ut blekkpatronen.




- 5 Ta forsiktig av bunnnetten.




IKKE berør området som vist i illustrasjonen under.

Åpning

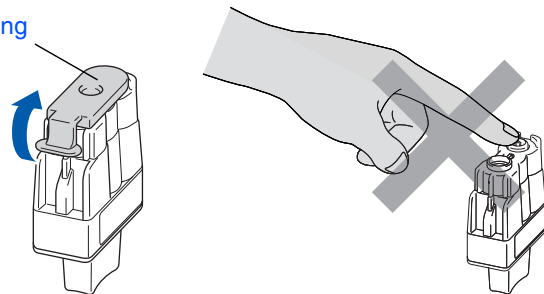

Hvis blekkpatronlokket løsner når du åpner posen, blir ikke blekkpatronen skadet.



Hold blekkpatronen oppreist når du setter den inn i sporet.



Fortsetter...

Trinn 1 Sette opp maskinen


- 6 Trykk blekkpatronene inn i rett spor til du hører et klikk, slik at patronens farge (A) stemmer overens med sporets farge (B), som vist i diagrammet nedenfor.

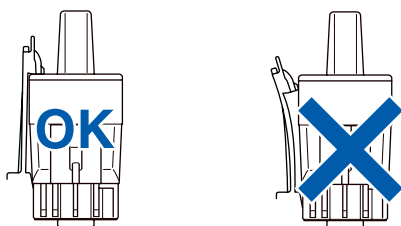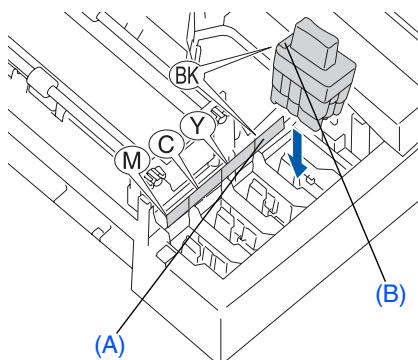

- 7 Lukk øvre deksel.




Hvis du får meldingen **Installer** på LCD-skjermen etter at du har installert blekkpatronene, må du sjekke at patronene er riktig installert.

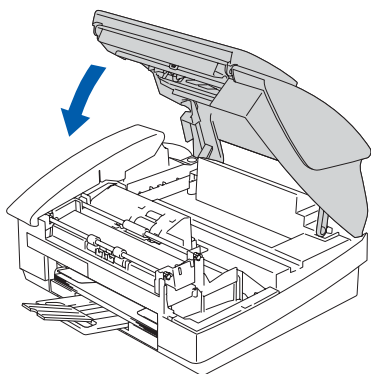

Maskinen vil rengjøre blekkørsystemet før det brukes første gang. Denne prosessen utføres kun én gang; den første gangen blekkpatronene blir installert.

Rengjøringsprosessen tar cirka fire minutter.

I displayet vises:



- **TA IKKE UT** blekkpatroner hvis det ikke er behov for å bytte dem ut. Hvis du gjør det, reduseres blekkmengden og maskinen vil ikke vite hvor mye blekk det er igjen i patronen.
- **DU MÅ IKKE** riste blekkpatronen. Hvis du søler blekk på huden eller klærne, må du øyeblikkelig vaske det av med såpe eller et vaskemiddel.
- **IKKE** sett inn og ta ut blekkpatronene gjentatte ganger. Hvis du gjør det, kan det lekke blekk ut av blekkpatronene.
- **IKKE** ta blekkpatronene fra hverandre eller ødelegg dem på andre måter. Dette kan føre til at patronen(e) lekker ut blekk.
- Brothers blekkmaskiner er utviklet for bruk med blekk av en bestemt spesifisering og vil yte optimalt når det brukes originale Brother-blekkpatroner. Brother kan ikke garantere slik optimal ytelse hvis det brukes blekk eller blekkpatroner med andre spesifiseringer. Brother fraråder derfor bruk av blekkpatroner andre enn originale Brother-blekkpatroner eller påfylling av tomme patroner med blekk av annen opprinnelse. Hvis skrivehodet eller andre komponenter i maskinen blir skadet som følge av bruk av blekk eller blekkpatroner andre enn originale Brother-produkter, dekker ikke garantien eventuell nødvendig reparasjon ettersom uoriginale produkter kanskje ikke er kompatible eller ikke egnet til bruk med denne maskinen.



- Hvis du blander fargene ved å sette inn en blekkpatron i feil fargeposisjon, må du rengjøre skrivehodet flere ganger etter at du har rettet opp feilplasseringen. (Se kapittel 10 "Rengjøre skrivehodet" i Feilsøking og regelmessig vedlikehold i Brukerhåndboken.)
- Når du først har åpnet en blekkpatron, må du umiddelbart sette den inn i maskinen og bruke den opp innen seks måneder. Bruk uåpnede blekkpatroner innen utløpsdatoen som er trykt på pakningen.


6

Kontrollere utskriftskvalitet

- 1 Når rengjøringscyklusen er utført, viser følgende tekst i displayet:




- 2 Forsikre deg om at det er papir i papirskuffen.
Trykk **Colour Start**.
Maskinen begynner å skrive ut **KONTROLARKET FOR UTSKRIFTSKVALITET** (bare ved første gangs installasjon av blekkpatron).
- 3 Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene bestående av korte linjer som er skrevet ut på arket.
(SVART/ CYAN/ GUL/ MAGENTA)

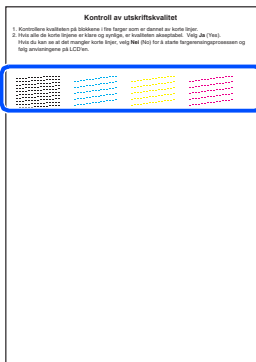

Unngå å ta på trykksverten på det utskrevne dokumentet rett etter at det er skrevet ut, da overflaten kanskje ikke har tørket, og kan farge fingrene dine.

- 4 I displayet vises:




- 5 Hvis alle linjene er tydelig, trykker du **1** på talltastaturet for å fullføre kvalitetskontrollen.


---ELLER---

Hvis du ser at det mangler korte linjer, trykker du **2** på talltastaturet og går til **6**.


OK




Dårlig



- 6 For svart og farge blir du spurt om utskriftskvaliteten er OK. Tast **1** eller **2** på talltastaturet.



Etter at du har valgt **1 (Ja)** eller **2 (Nei)** for både svart og farger, viser displayet:



Trykk **1 (Ja)**, og maskinen begynner å rengjøre fargene.

Når rengjøringen er ferdig, trykker du **Colour Start**. Maskinen starter utskrift av **TESTSIDEN** og går tilbake til trinn **3**.

7 Stille inn lokalt språk

Du kan endre skjermenspråket til norsk, svensk, dansk eller finsk.

- 1 Trykk **Menu/Set, 0, 0**.
- 2 Trykk **▲** eller **▼** for å velge språk, og trykk deretter **Menu/Set**.

Trinn 1 Sette opp maskinen

8

Stille inn dato og klokkeslett

- 1 Trykk **Menu/Set**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **2**.
- 4 Tast inn de to siste sifrene i årstallet ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

År: 2004

(f.eks. tast **0 4** for 2004.)

- 5 Tast inn de to sifrene for måneden ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

Mnd: 03

(f.eks. tast **0 3** for mars.)

- 6 Tast inn de to sifrene for datoen ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

Dag: 01

(f.eks. tast **0 1**.)

- 7 Tast inn klokkeslettet i 24 timers format ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

Tid: 15:25

(f.eks. tast **1 5, 2 5** for kl. 3:25 på ettermiddagen.)

- 8 Trykk **Stop/Exit**.



Hvis du ønsker å gjenta innleggingen, trykker du **Stop/Exit** for å starte fra trinn 1.

9

Stille inn apparatets ID

Du bør lagre navnet og faksnummeret ditt slik at de blir skrevet ut på alle fakssidene du sender.


- 1 Trykk **Menu/Set**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **3**.
- 4 Tast inn faksnummeret ditt (opptil 20 sifre) fra talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

Fax: _

- 5 Bruk talltastaturet til å taste inn navnet ditt (opptil 20 tegn), og trykk **Menu/Set**.

Navn: _



- Se tabellen nedenfor, som forklarer hvordan du taster inn navnet.
- Hvis du må taste inn 2 eller flere tegn etter hverandre fra samme tast, bruker du navigeringstasten  til å flytte markøren mot høyre.

Trykk tast	Én gang	To ganger	Tre ganger	Fire ganger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Les mer om dette under "Stille inn apparatets ID" i kapittel 2 i brukerhåndboken.


- 6 Trykk **Stop/Exit**.



Hvis du ønsker å gjenta innleggingen, trykker du **Stop/Exit** for å starte fra trinn 1.

10 Velge mottaksmodus

Du har fire mulige mottaksmodi: **Kun fax**, **Fax/Tel**, **Manuell** og **Ext.Tel/Svarer**.

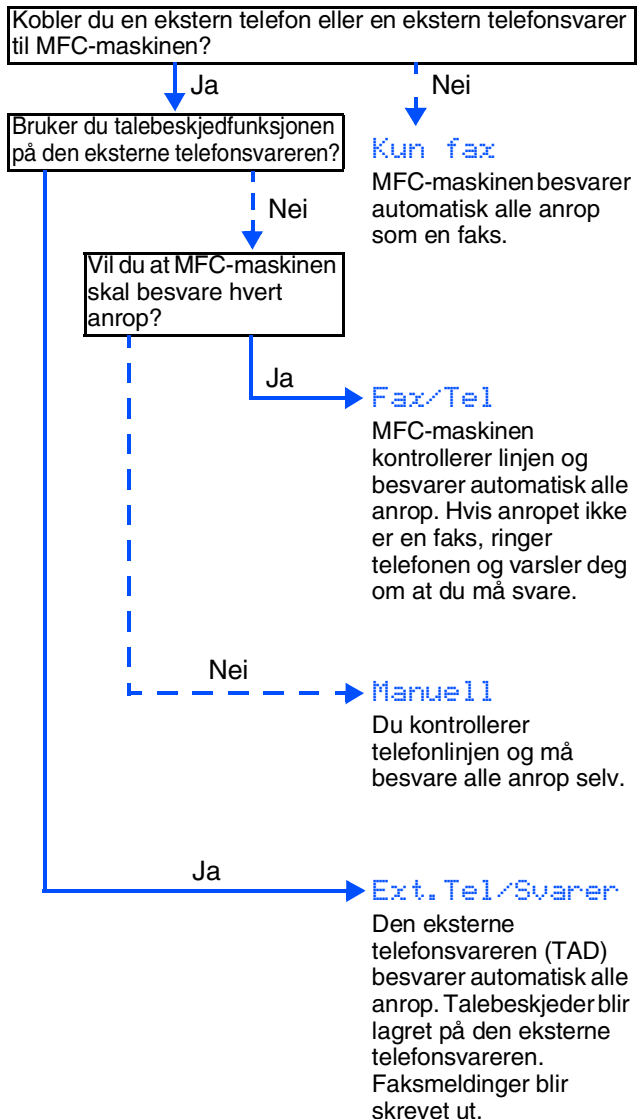

- 1 Trykk **Menu/Set**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **1**.
- 4 Trykk **▲** eller **▼** for å velge modus.
- 5 Trykk **Menu/Set**.
- 6 Trykk **Stop/Exit**.



Les mer om dette under "Oppsett for mottak" i kapittel 4 i brukerhåndboken.

Fortsett til steg 2, installerere driveren og programvaren

Medfølgende CD "MFL-Pro Suite"

CDen inneholder følgende:


Windows®



MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® samt True Type®-skriker.

PaperPort® 9.0SE er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter. ScanSoft® OmniPage®, som er innebygd i PaperPort® 9.0SE, er en OCR-applikasjon som konverterer et bilde til en tekstfil og setter den inn i ditt standard tekstbehandlingsprogram.

Macintosh®

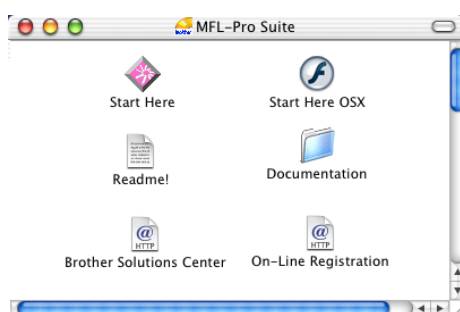

*1 Brukerhåndboken på CD-ROM platen inneholder veiledningen for programvare- og nettverksfunksjoner som er tilgjengelig når du kobler maskinen til en datamaskin (for eksempel for skanning og utskrift).



Installere MFL-Pro Suite

Du kan installere MFL-Pro Suite programvaren og multifunksjonsdriveren.



Installere valgfrie programmer

Du kan installere ekstra MFL-Pro Suite hjelpeprogrammer.



Dokumentasjon*1

Vise Brukermanualen og annen dokumentasjon i PDF-format (Visningsprogram inkludert).



Online-registrering

Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere maskinen.



Brother Solutions Center

Se kontaktinformasjon for Brother Customer Service og hvordan du finner et autorisert Brother-servicesenter.



Reparere MFL-Pro Suite

Hvis du får feilmeldinger når du installerer MFL-Pro Suite, kan du benytte denne funksjonen til å automatisk reparere og reinstallere programvaren.



Start Here

Du kan installere skriverdriveren, skannerdriveren og Presto!® PageManager® for Mac OS® 8.6 - 9.2.



Start Here OSX

Du kan installere skriverdriveren, skannerdriveren og Presto!® PageManager® for Mac OS® 10.2.4 eller høyere.



Readme!

Her kan du få viktig informasjon og tips om feilsøking.



Documentation*1

Vise Brukermanualen og annen dokumentasjon i PDF-format.



Brother Solutions Center

Du kan få tilgang til nettstedet Brother Solutions Center med informasjon om Brother-produktet ditt – vanlige spørsmål (FAQ), brukerhåndbøker, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen.



On-Line Registration

Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere maskinen.



Følg instruksjonene på denne siden for ditt operativsystem og grensesnittkabel.

Sette opp maskinen

Windows®

■ For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP...Gå til side 14

Windows®

Macintosh®

■ Mac OS® X 10.2.4 eller høyereGå til side 16

Mac OS® X


■ Mac OS® 8.6 til 9.2.....Gå til side 19

Mac OS®
8.6 - 9.2

for Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 4 - 11.

- 1 Hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel, må du koble fra strømtilførselen til maskinen ved å trekke ut støpslet av stikkkontakten og også koble kablen fra datamaskinen.

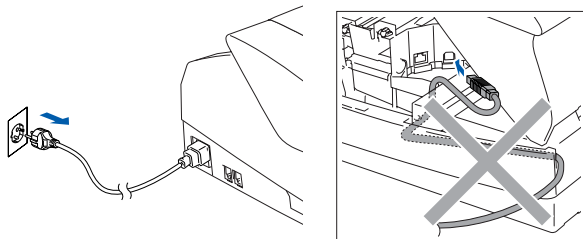

- 2 Slå datamaskinen på. (I Windows® 2000 Professional/XP må du være logget på som administrator.)
- 3 Sett den medfølgende CD-en inn i CD-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.




- 4 CD-ROMens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.




*Hvis dette vinduet ikke vises, bruk Windows® Utforsker for å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.*

- 5 Etter at du har lest og akseptert ScanSoft® PaperPort® 9.0SE lisensavtalen, klikker du på **Ja**.

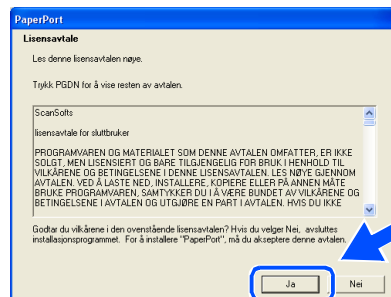


- 6 Installasjonen av PaperPort® 9.0SE starter automatisk og etterfølges av installasjonen av MFL-Pro Suite.


- 7 Når dialogboksen for lisensavtalen for MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.

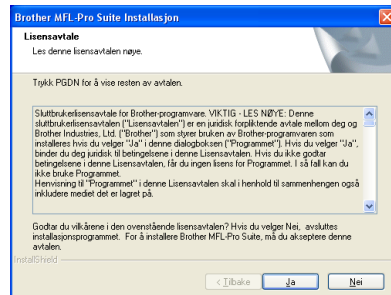


- 8 Velg **Lokal tilkobling**, og klikk deretter **Neste**. Installasjonen vil fortsette.

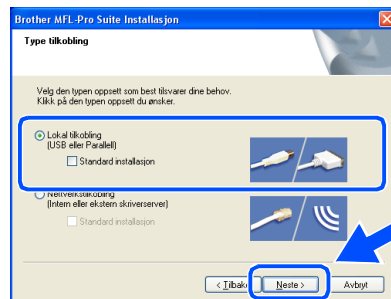


- 9 Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til maskinen.

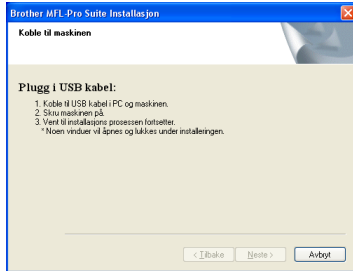


Slik kobler du USB-kabelen til maskinen:

1. Åpne skannerdekslet til åpen stilling.
2. Koble USB-kabelen til USB-kontakten, merket med et  symbol. Du finner USB-kontakten over og til venstre for blekkpatronsporene, som vist nedenfor.



3. Før USB-kabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen.

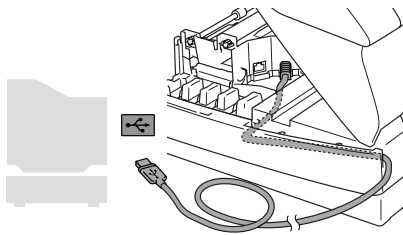

Advarsel


Forsikre deg om at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, hvis ikke kan det oppstå en feil.



Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen.


- 10 Lukk øvre deksel forsiktig.

- 11 Slå maskinen på ved å plugge strømledningen inn i stikkontakten.




Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Installasjonsskjerm bildene vises i tur og orden. Vent en liten stund.

- 12 Når Brother og ScanSoft registreringskjern bildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

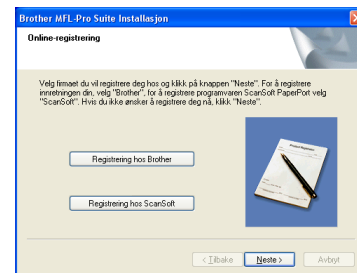

- 13 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.

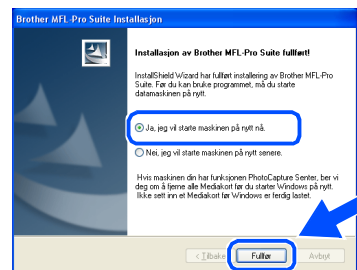

- 14 Etter at du har startet datamaskinen på nytt, vil diagnoseprogrammet kjøre automatisk og installasjonsresultat-vinduet vises.



Hvis installasjonen ikke fullføres, må du prøve igjen ved å velge alternativet **Reparere MFL-Pro Suite** på hovedmenyen. Velg **Reparere MFL-Pro Suite** og følg instruksjonene på skjermen.

- OK!** MFL-Pro Suit, Brother-driverne for skriveren og skanneren er installert, og hele installasjonen er nå fullført.


For av Mac OS[®] X 10.2.4 eller høyere

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 4 - 11.



For Mac OS[®] X 10.2.0 til 10.2.3 må oppgradere til Mac OS[®] X 10.2.4 eller høyere. (For siste nytt om Mac OS[®] X, gå til: <http://solutions.brother.com>)

- 1 Hvis du allerede har montert grensesnittkabelen, må du koble maskinen fra strømtilførselen, og fra din Macintosh[®].

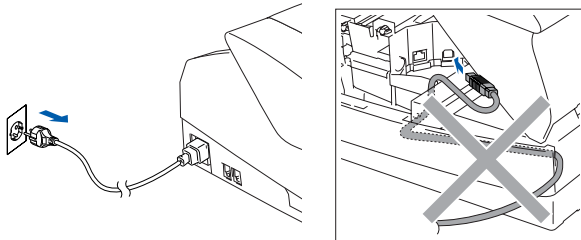

- 2 Slå Macintosh[®]-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CD-en inn i CD-stasjonen.



- 4 Dobbeltklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere skriverdriveren, skannerdriveren og fjernoppsettprogrammet. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.




- 5 Klikk **MFL-Pro Suite** installer.




- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh[®]-maskinen på nytt.
- 7 Etter at vinduet **DeviceSelector** har kommet fram, kobler du USB-kabelen til din Macintosh[®] og deretter til maskinen.




Vinduet **DeviceSelector** kommer ikke fram hvis du også har koblet en USB-kabelen til maskinen før du restarter din Macintosh[®], eller hvis du overskriver en tidligere installert versjon av Brother-programvaren. Hvis du oppdager dette problemet, hopper du over trinnene 10 til 12. Se deretter i kapittel 8 i håndboken til programmet for å få informasjon om hvordan du velger maskin ControlCenter 2.0 skal kobles til.

- Slik kobler du USB-kabelen til maskinen:
1. Åpne øvre deksel til åpen stilling.
 2. Koble USB-kabelen til USB-kontakten, merket med et  symbol. Du finner USB-kontakten over og til venstre for blekkpatronsporene, som vist nedenfor.



3. Før USB-kabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen.

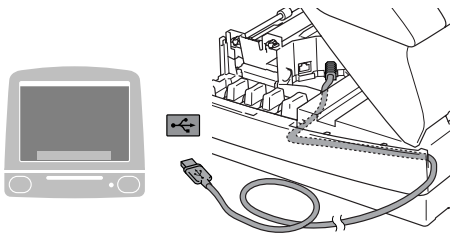


⚠ Advarsel

Forsikre deg om at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, hvis ikke kan det oppstå en feil.

⊘ Du må IKKE koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen.


- 8 Lukk øvre deksel forsiktig.
- 9 Slå maskinen på ved å plugge strømledningen inn i stikkkontakten.



- 10 Velg **USB** og klikk deretter **OK**.




- 11 Velg **Programmer** fra **Gå** menyen.

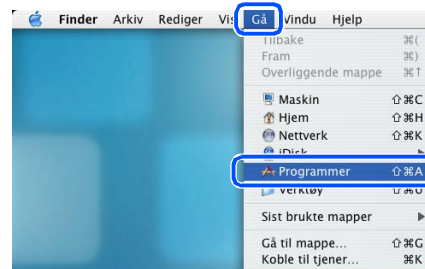


- 12 Åpne **Verktøy**-mappen.



- 13 Åpne **Print Center**-ikonet.

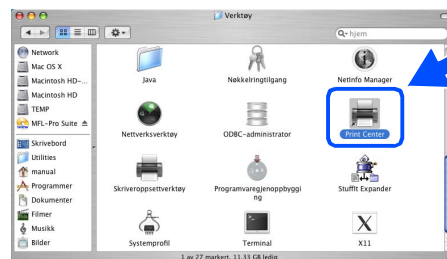


- 14 Klikk **Legg til**.

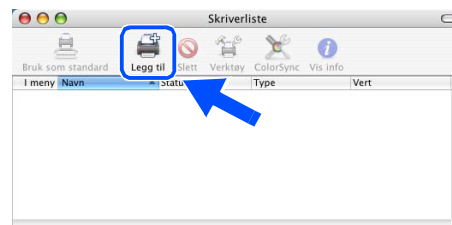


Fortsetter...


- 15 Velg **USB**.

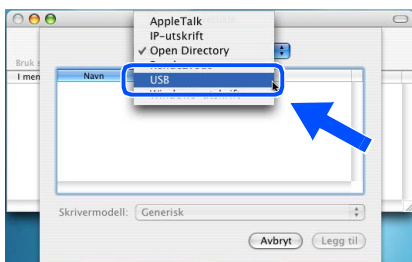

- 16 Velg **MFC-XXXX** (XXXX er modellnavnet ditt), og klikk **Legg til**.

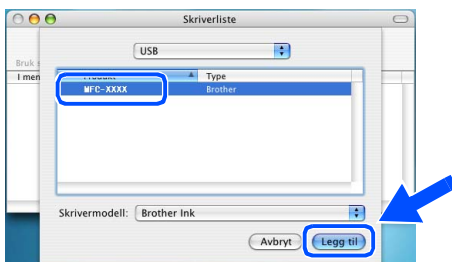

- 17 Velg **Avslutt Skriveroppsettverktøy** fra **Skriveroppsettverktøy** menyen.

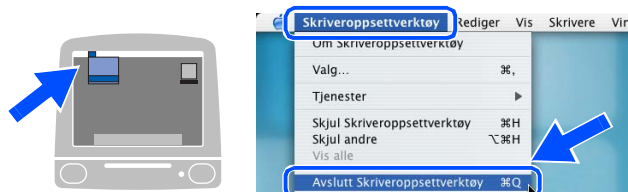

- OK! **MFL-Pro Suite, Brother-skriverdriveren, skannerdriveren og fjernoppsettprogrammet er installert og hele installasjonsprosessen er fullført.**

- 18 For å installere Presto!® PageManager® klikker du på **Presto! PageManager**-ikonet og følger instruksjonene som gis på skjermen.



Du kan enkelt skanne, dele og organisere fotografier og dokumenter med Presto!® PageManager®.




Presto!® PageManager® er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

For brukere av Mac OS® 8.6 til 9.2

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 4 - 11.

- 1 Hvis du allerede har montert grensesnittkabelen, må du koble maskinen fra strømtilførselen, og fra din Macintosh®.

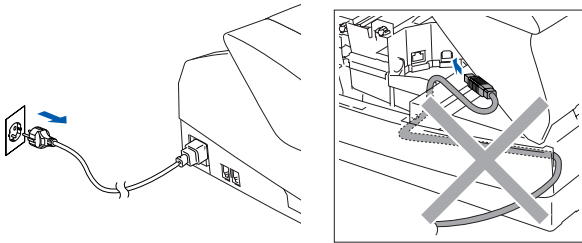


- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.


- 3 Sett den medfølgende CD-en inn i CD-stasjonen.



- 4 Dobbeltklikk **Start Here**-ikonet for å installere skriver- og skannerdriverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.

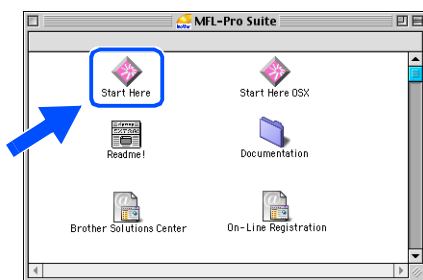


- 5 Klikk **MFL-Pro Suite**-ikonet for å installere.

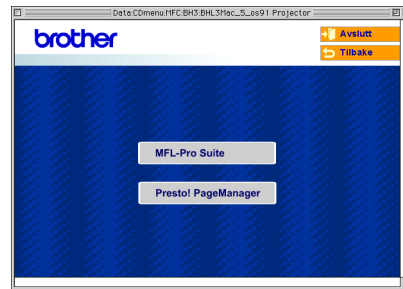


- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.

- 7 Koble USB-grensesnittkabelen til Macintosh®-maskinen, og koble den så til maskinen.


Slik kobler du USB-kabelen til maskinen:

1. Åpne øvre deksel til åpen stilling.
2. Koble USB-kabelen til USB-kontakten, merket med et  symbol. Du finner USB-kontakten over og til venstre for blekkpatronsporene, som vist nedenfor.



Fortsetter...

3. Før USB-kabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen.

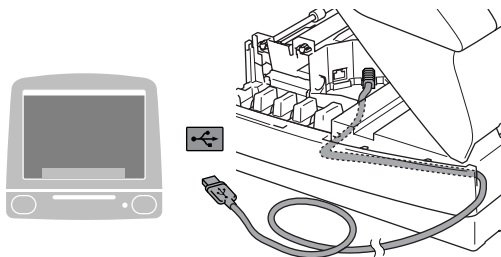


⚠ Advarsel

Forsikre deg om at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, hvis ikke kan det oppstå en feil.



Du må IKKE koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen.


- 8 Lukk øvre deksel forsiktig.
- 9 Slå maskinen på ved å plugge strømledningen inn i stikkontakten.

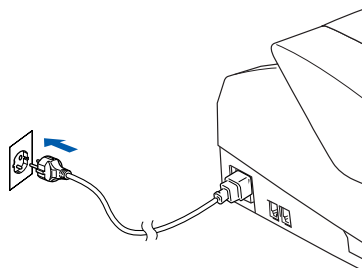

- 10 Fra Apple®-menyen, åpne **Velger**.




- 11 Klikk på **Brother Ink**-ikonet. På høyre side av **Velger**, velg maskinen du ønsker å skrive til. Lukk **Velger**.

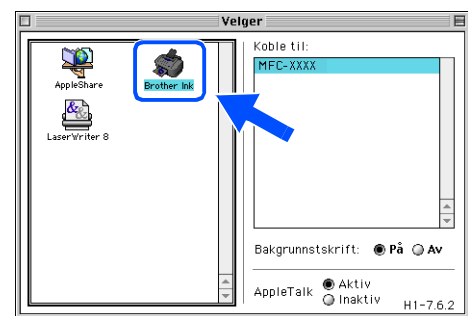

- OK!** Driverne for Brother skriver og skanner er nå installert.






- 12 For å installere Presto!® PageManager® klikker du på **Presto! PageManager**-ikonet og følger instruksjonene som gis på skjermen.

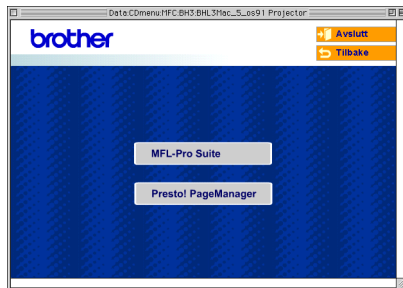

Du kan enkelt skanne, dele og organisere fotografier og dokumenter med Presto!® PageManager®.

- OK! **Presto!® PageManager®** er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

Blekkpatron

Svart (Standard)	Svart (Høyt utbytte)	Magenta	Gul	Cyan
LC900BK	LC900HYBK	LC900M	LC900Y	LC900C
				

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registrert varemerke for Brother International Corporation.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Windows og Microsoft er registrerte varemerker for Microsoft i USA og andre land.

Macintosh og True Type er registrerte varemerker som tilhører Apple Computer, Inc.

PaperPort og OmniPage OCR er registrerte varemerker for ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager er et registrert varemerke for NewSoft Technology Corporation.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til.

Alle andre merke- og produktnavn nevnt i denne håndboken er registrerte varemerker for sine respektive selskaper.

Kompilering og utgivelse

Denne håndboken er compilert og utgitt under overoppsyn av Brother Industries Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til publikasjonen.

Dette produktet er utviklet for bruk i et profesjonelt miljø.

At your side.
brother®



NOR
LF7557001①