


За да можете да използвате устройството, първо трябва да го настроите. Правилните инсталационни инструкции се съдържат в това Ръководство за бързо инсталиране.












Инсталация на устройството







Инсталацията завърши!

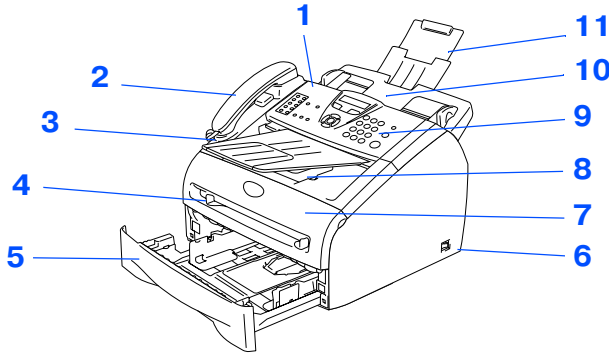Съхранявайте Ръководството за бързо инсталиране и Ръководството на потребителя на подходящо място за бърза и лесна справка по всяко време.

Съдържание на кутията


| | |
|--|---|
|  <ol style="list-style-type: none"> 1. Капак на контролния панел 2. Телефонна слушалка 3. Подставка за изходящи документи от ADF устройството 4. Отвор за ръчно подаване 5. Тава за хартия 6. Стартов бутон 7. Преден капак 8. Изходна тава (с лице надолу) Подложка с удължител 9. Контролен панел 10. ADF (Automatic Document Feeder - Устройство за автоматично подаване на документи) 11. Подставка за документи от ADF устройството |  <p>Ръководство за бързо инсталиране</p> |
|  <p>Подставка за изходящи документи от ADF устройството</p> |  <p>Ръководство на потребителя</p> |
|  <p>Телефонен кабел</p> |  <p>Барабан (включително тонер касета)</p> |
|  <p>Слушалка на телефона</p> |  <p>Спирален кабел на слушалката</p> |
|  <p>Захранващ кабел (AC)</p> | |

Съдържанието на кутията може да бъде различно в различните държави. Запазете всички опаковъчни материали и кутията.

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>⚠</p> |  <p>⊘</p> |  <p>📝</p> |  <p>📖</p> |
| <p>⚠</p> <p>Означава предупреждения, които трябва да бъдат спазвани за предотвратяване на възможни наранявания.</p> | <p>⊘</p> <p>Предупреждава за устройства и операции, които са несъвместими с устройството.</p> | <p>📝</p> <p>Означава бележки и полезни съвети, които е добре да запомните при използване на устройството.</p> | <p>📖</p> <p>Означава справка с Ръководството на потребителя.</p> |

Контролен панел

FAX-2920

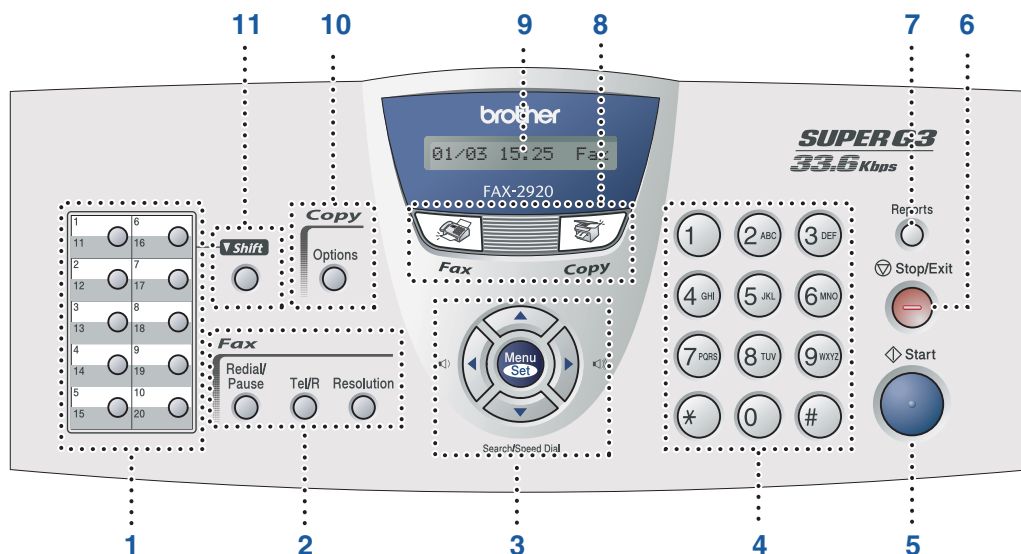

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1. Бутони за избиране с едно натискане | 2. Факс и телефонни бутони | 3. Навигационни бутони |
| 4. Клавиатура | 5. Бутон Start (Старт) | 6. Бутон Stop/Exit (Стоп/изход) |
| 7. Бутон Reports (Отчети) | 8. Бутони Mode (Режим) | 9. Течно-кристален дисплей (LCD) |
| 10. Бутон Copy Options (Опции за копиране) | 11. Бутон Shift | |




За повече информация относно контролния панел вижте "Преглед на контролния панел" в Глава 1 от Ръководството на потребителя.

Инсталация на устройството

1


Поставете подставката за изходящи документи от ADF устройството

- 1 Изтеглете подставката за документи на ADF устройството.

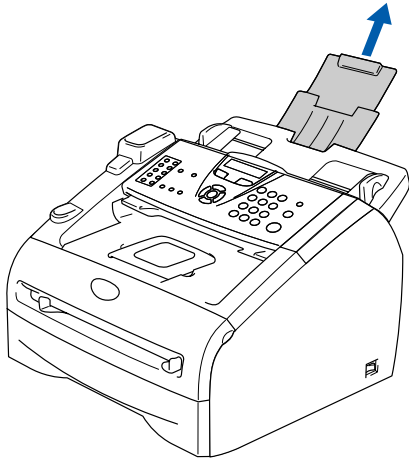


- 2 Отворете капака на контролния панел, като го повдигнете към задната част.

Капак на контролния панел

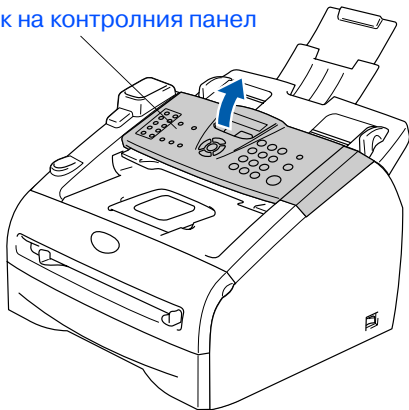

- 3 Поставете подставката за изходящи документи от ADF устройството.

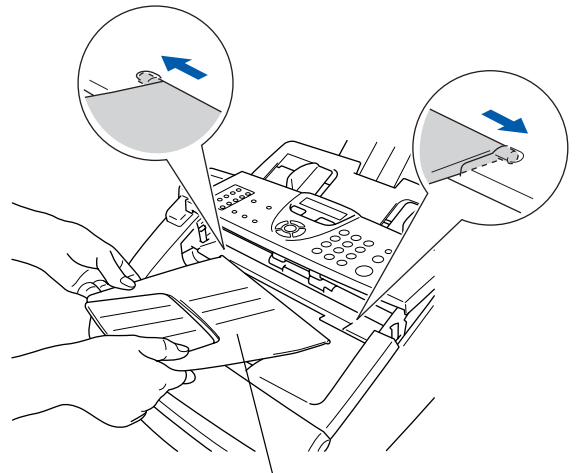


Подставка за изходящи документи от ADF устройството

- 4 Затворете капака на контролния панел.



2 Свържете слушалката

- 1 Свържете единия край на спиралния кабел към устройството, а другия край - към слушалката.

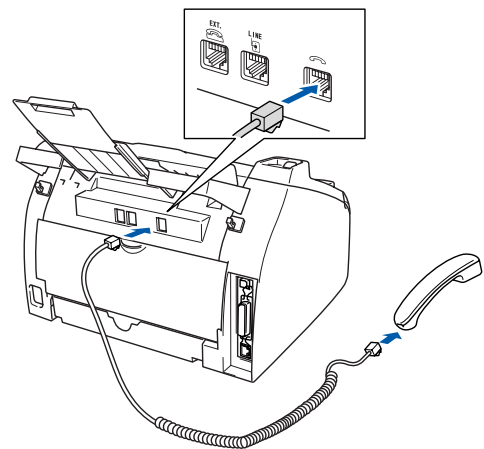


3 Поставете барабана


- 1 Отворете предния капак на устройството.

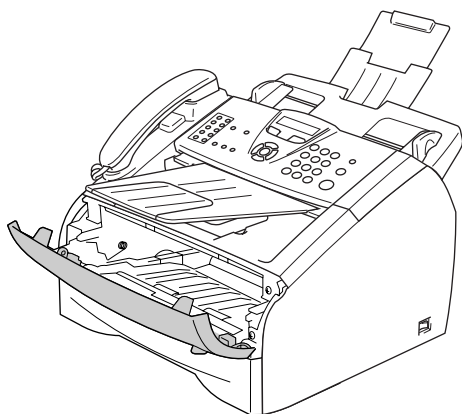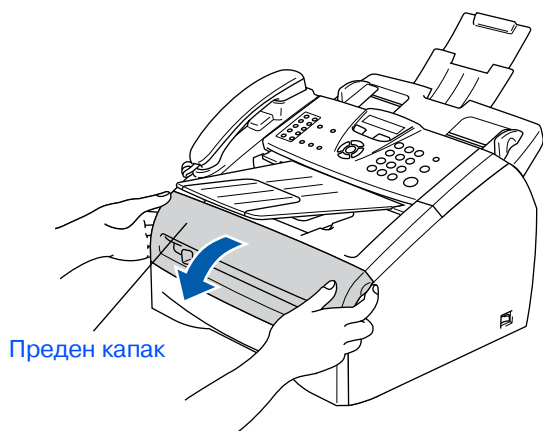


- 2 Разопакувайте барабана.




- 3 Разклатете го внимателно в различни посоки няколко пъти, за да разпределите тонера във вътрешността на барабана.

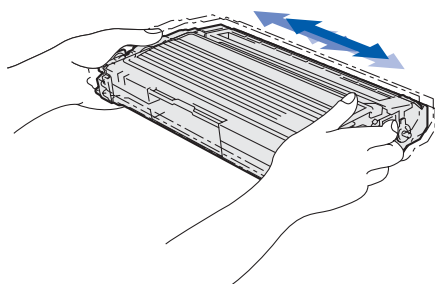

- 4 Поставете барабана в устройството.

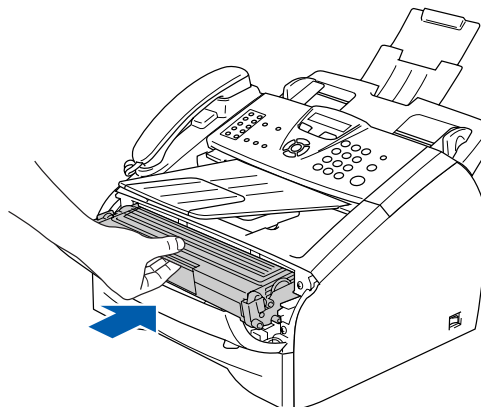


- 5 Затворете предния капак на устройството.

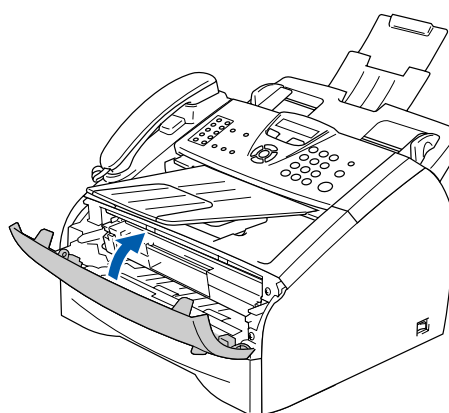


Инсталация на устройството

4 Зареждане на тавата за хартия


- 1 Издърпайте изцяло тавата за хартия от устройството.

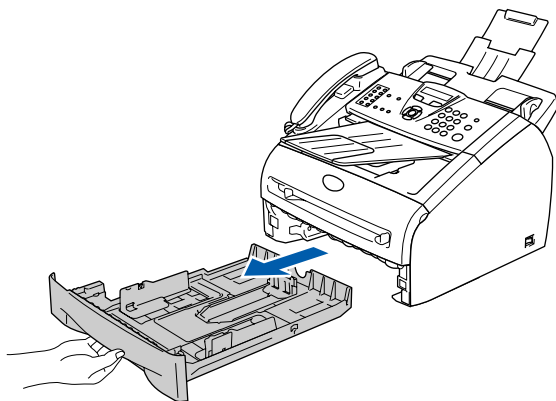

- 2 Натиснете и задръжте фиксатора за хартия, нагласете подравнителите според размера на хартията. Проверете дали водачите са добре закрепени в отворите.

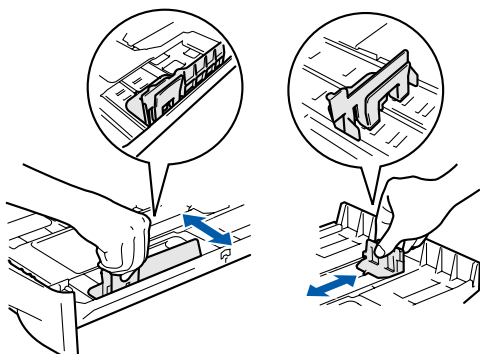


- 3 Разлистете хартията, за да избегнете засядането и лошото ѝ подаване.

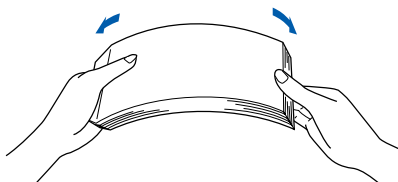


- 4 Поставете хартия в тавата. Проверете дали хартията е легнала равномерно в тавата и дали е под маркировката за максимално ниво на хартията.




- 5 Поставете стабилно тавата за хартия обратно в устройството и разгънете удължителя на подложката за изходяща хартия, преди да използвате устройството.

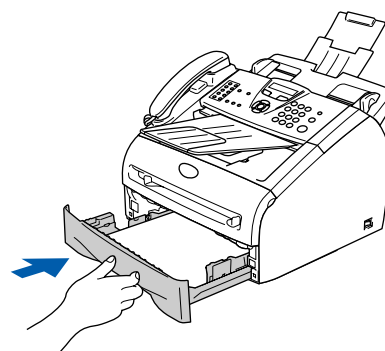

Удължител на подложката за изходяща хартия

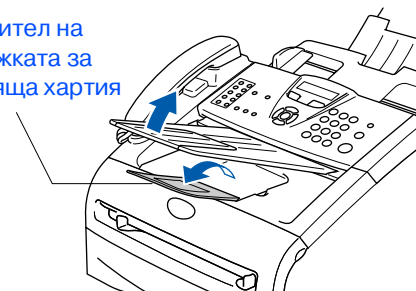


 За повече подробности относно поддържаните спецификации на хартията вижте "Относно хартията" в Глава 1 от Ръководството на потребителя.

5

Свържете захранващия кабел и телефонната линия


- 1 Уверете се, че стартовият бутон е изключен.
Свържете захранващия кабел към устройството.

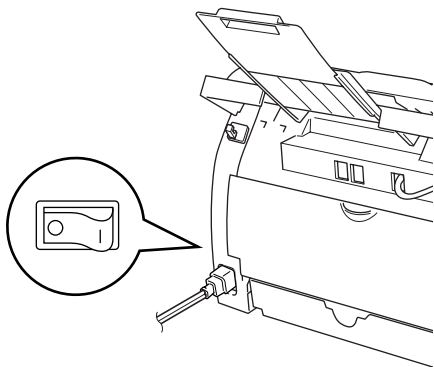

- 2 Включете кабела в контакта.
Включете стартовия бутон.



- 3 Свържете единия край на кабела на телефонната линия към изхода на устройството, означен с **LINE**, а другия - към контакта.

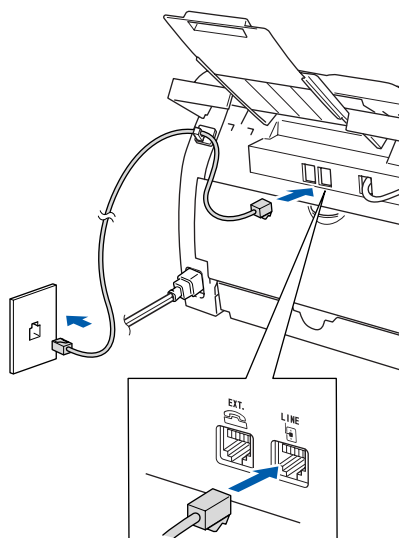


⚠ Внимание


- Устройството трябва да бъде включено към заземен контакт.
- Докато свързвате включеното устройство към телефонната линия, вие сте защитени от евентуален токов удар по телефонната мрежа, тъй като то е заземено чрез контакта. По подобен начин, когато искате да преместите устройството, можете да се предпазите, като изключите първо телефонния, а след това - захранващия кабел.



Ако устройството е свързано към една и съща линия заедно с външен телефон, свържете го, както е показано по-долу.

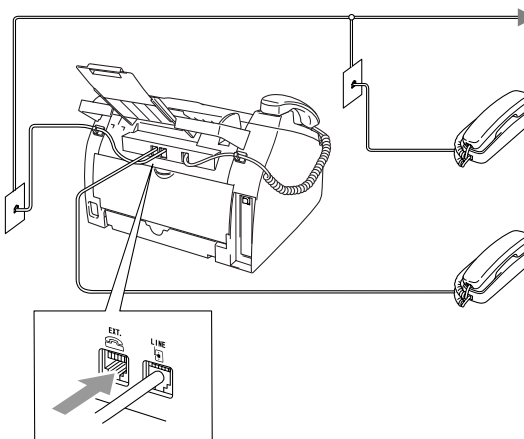

Ако устройството е свързано към една и съща линия заедно с външен телефон, свържете го, както е показано по-долу.

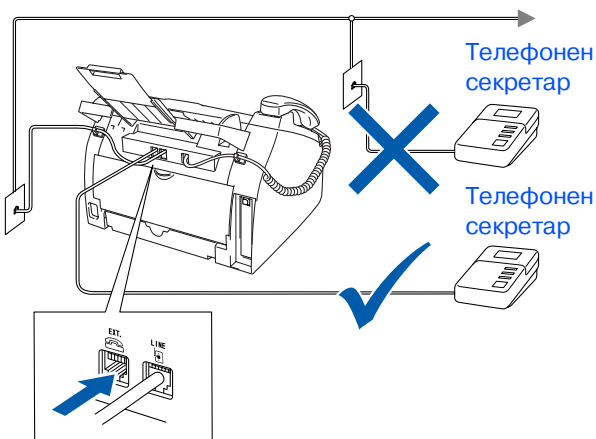

Инсталация на устройството

6 Настройка на датата и часа

Устройството показва датата и часа и ги разпечатва на всеки факс, който изпращате.

- 1 Натиснете **Menu/Set (Меню/Потвърди)**.
- 2 Натиснете **0**.
- 3 Натиснете **2**.
- 4 Въведете от клавиатурата последните две цифри за годината и натиснете **Menu/Set (Меню/Потвърди)**.

Year:2005

(например въведете **0, 5** за 2005 г.)

- 5 Въведете от клавиатурата двете цифри за месеца и натиснете **Menu/Set (Меню/Потвърди)**.

Month:03

(например въведете **0, 3** за м. март)

- 6 Въведете от клавиатурата двете цифри за деня и натиснете **Menu/Set (Меню/Потвърди)**.

Day:01

(например въведете **0, 1**.)

- 7 Въведете от клавиатурата часа в 24-часов формат и натиснете **Menu/Set (Меню/Потвърди)**.

Time:15:25

(например въведете **1, 5, 2, 5** за 3:25 P.M.)

- 8 Натиснете **Stop/Exit (Noii/Ecoia)**.



Ако сбъркате, натиснете **Stop/Exit (Noii/Ecoia)**, за да започнете от Стъпка 1.

7 Настройка на Идентификация

Трябва да въведете името и факс номера си, за да се отпечатват на всички страници, които изпращате.

- 1 Натиснете **Menu/Set (Меню/Потвърди)**.
- 2 Натиснете **0**.
- 3 Натиснете **3**.
- 4 Въведете от клавиатурата факс номера си (до 20 цифри) и натиснете **Menu/Set (Меню/Потвърди)**.

Fax: _

- 5 Въведете от клавиатурата телефонния си номер (до 20 цифри) и натиснете **Menu/Set (Меню/Потвърди)**. (Ако телефонният и факс номерът ви съвпадат, въведете отново същия номер.)

Tel: _


- 6 Въведете от клавиатурата името си (до 20 букви) и натиснете **Menu/Set (Меню/Потвърди)**.

Name: _

- 7 Натиснете **Stop/Exit (Noii/Ecoia)**.



■ Следвайте таблицата, за да въведете името си.

■ Ако трябва да въведете буква, която е на същия клавиш като предишната, натиснете , за да преместите курсора надясно.

| Натиснете бутон | Един път | Два пъти | Три пъти | Четири пъти |
|-----------------|----------|----------|----------|-------------|
| 2 | A | B | C | 2 |
| 3 | D | E | F | 3 |
| 4 | G | H | I | 4 |
| 5 | J | K | L | 5 |
| 6 | M | N | O | 6 |
| 7 | P | Q | R | S |
| 8 | T | U | V | 8 |
| 9 | W | X | Y | Z |





За повече подробности вижте "Въвеждане на текст" в Глава 2 от Ръководството на потребителя.

Резервни консумативи

Когато е време да се сменят консумативите, на дисплея се показва съобщение за грешка.

За повече информация относно консумативите за вашия принтер посетете <http://solutions.brother.com> или се свържете с местния доставчик на Brother.

| Drum Unit (Барабан) | Тонер |
|---|---|
| DR-2000 | TN-2000 |
|  |  |

Търговски марки

Графичният знак на Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Всички марки и имена на продукти, споменати в това Ръководство, са регистрирани търговски марки на съответните компании.

Съставяне и публикуване

Това ръководство е съставено и публикувано под контрола на Brother Industries Ltd. на базата на най-новите описания и спецификации на продукта.

Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт може да бъдат променени без предизвестие.

Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и съдържащите се тук материали и не носи отговорност за каквито и да е вреди (включително последващи), възникнали вследствие на използването на предоставените материали, включително, но без ограничение до печатни и други грешки, свързани с публикацията.

Този продукт е предназначен за професионална употреба.

brother®

BUL