


A készülék használata előtt telepítenie kell a hardvert.
A megfelelő telepítési eljárás végrehajtásához olvassa el a „Gyors telepítési útmutatót”.












A készülék telepítése







A telepítés ezzel befejeződött!

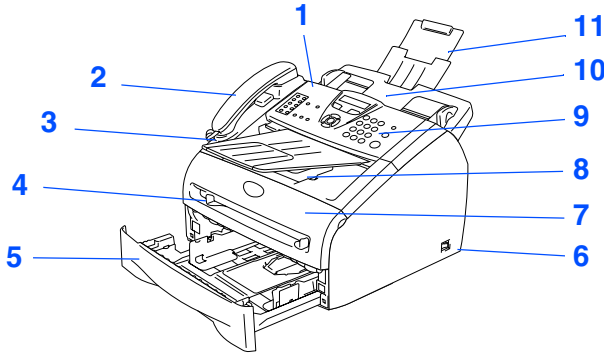A „Gyors telepítési útmutatót” és a Használati utasítást tartsa olyan helyen, ahol szükség esetén könnyen elérheti.

A doboz tartalma:


| | | |
|---|--|---|
|  | |  <p>Gyors telepítési útmutató</p> |
| <p>1. Kezelőpanel-fedél 2. Telefonkagyló 3. ADF papírkimeneti tálca 4. Kézi adagoló nyílás 5. Papírtálca 6. Tápkapcsoló 7. Fedél</p> | |  <p>Használati útmutató</p> |
| <p>8. Kimeneti tálca bővíthető papírtartó szárnyal (papír a nyomtatott oldalával lefelé) 9. Kezelőpanel 10. ADF (automatikus lapadagoló) 11. ADF papírtartó</p> | |  <p>Telefonkagyló</p> |
|  <p>ADF papírkimeneti tálca</p> |  <p>Dobegység (festékkazettával együtt)</p> |  <p>Telefonkagyló-zsinór</p> |
|  <p>Telefonvezeték</p> | |  <p>AC tápkábel</p> |

A doboz tartalma országonként eltérő lehet.
Őrizze meg a csomagolóanyagokat és a dobozt.

| | | | |
|---|--|---|---|
|  <p>Figyelmeztetés</p> <p>Figyelmeztetés, amelyet be kell tartani az esetleges személyi sérülések elkerülése érdekében.</p> |  <p>Helytelen beállítás</p> <p>Azokra a berendezésekre és műveletekre figyelmeztet, melyek nem kompatibilisek a készülékkel.</p> |  <p>Megjegyzés</p> <p>Megjegyzéseket és hasznos tanácsokat jelöl, amelyek fontosak lehetnek a készülék használata során.</p> |  <p>Használati útmutató</p> <p>A Használati utasításra való hivatkozást jelöli.</p> |
|---|--|---|---|

Kezelőpanel

FAX-2920

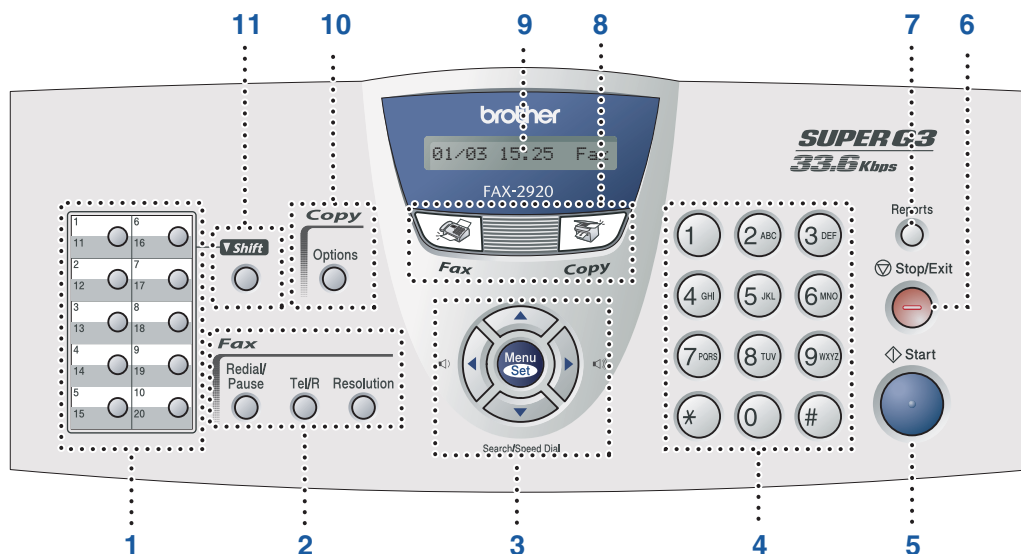

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. Egygombos nyomógombok | 2. Fax- és telefongombok | 3. Navigációs gombok |
| 4. Tárcsázó felület | 5. Start gomb | 6. Leállítás/Kilépés gomb |
| 7. Jelentés gomb | 8. Módválasztó gombok | 9. LCD kijelző |
| 10. Másolási beállítások gomb | 11. Shift gomb | |




A kezelőpanelről további tudnivalókat olvashat a Használati utasítás 1. fejezetében, „A kezelőpanel áttekintése” című részben.

A készülék telepítése


1 Az ADF papírkimeneti tálca csatlakoztatása

- 1 Húzza ki az ADF papírtartót.

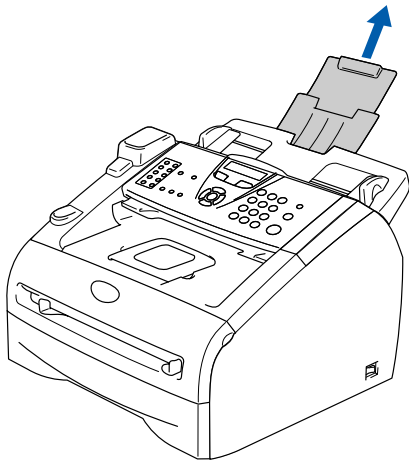


- 2 Nyissa fel a kezelőpanel fedelét.

Kezelőpanel-fedél

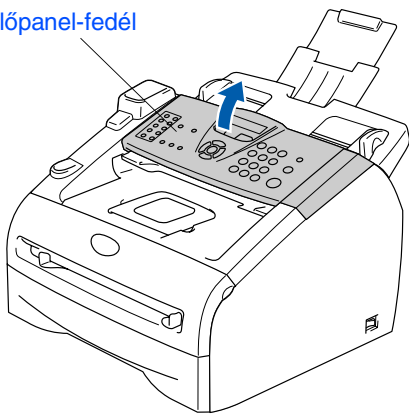

- 3 Csatlakoztassa az ADF papírkimeneti tálcát.

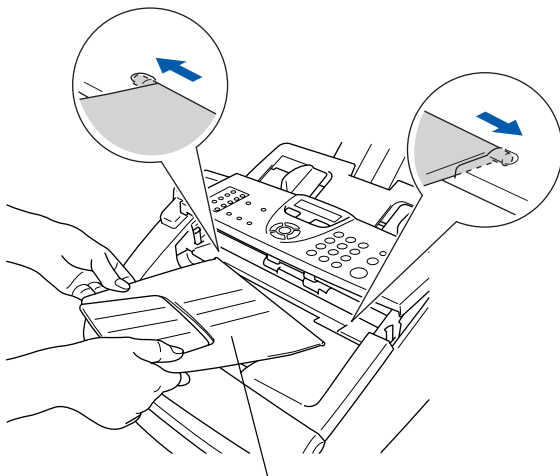


ADF papírkimeneti tálca

- 4 Csatolja le a kezelőpanel fedelét.

2 A telefonkészülék felszerelése



- 1 Csatlakoztassa a telefonkagyló kábelének egyik végét a készülékhez, a másik végét pedig a telefonkagylóhoz.

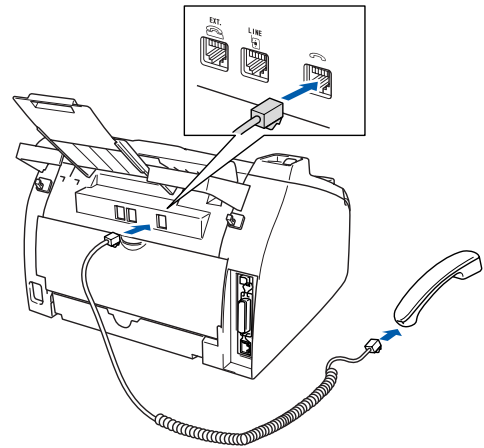


3

A dobegység beszerelése


1 Nyissa fel a készülék fedelét.

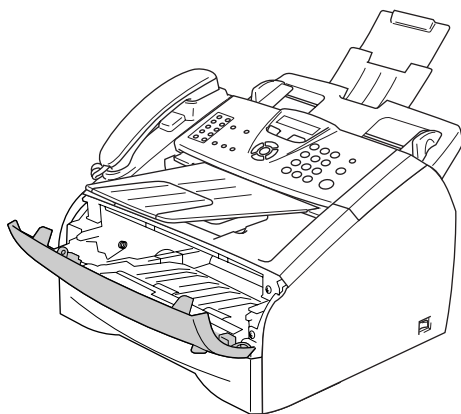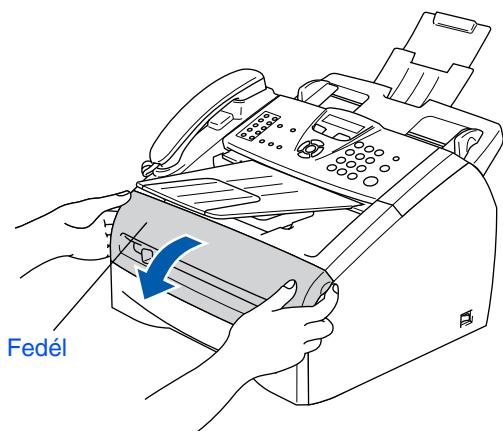


2 Csomagolja ki a dobegységet.




3 Rázza meg néhányszor óvatosan, hogy egyenletesen eloszlassa a tartozékban lévő festéket.

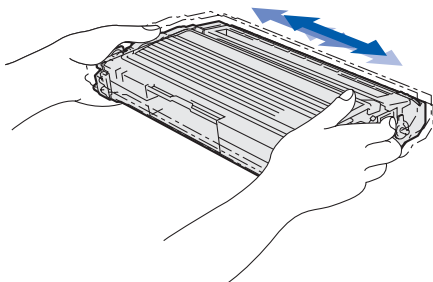

4 Helyezze a dobegységet a készülékbe.

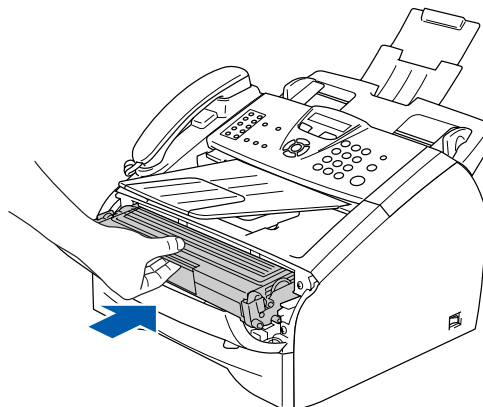


5 Zárja le a készülék fedelét.

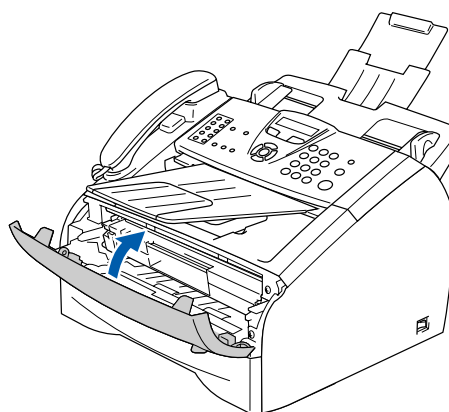


A készülék telepítése

4 Tegyen papírt a papírtálcába.


- 1 A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

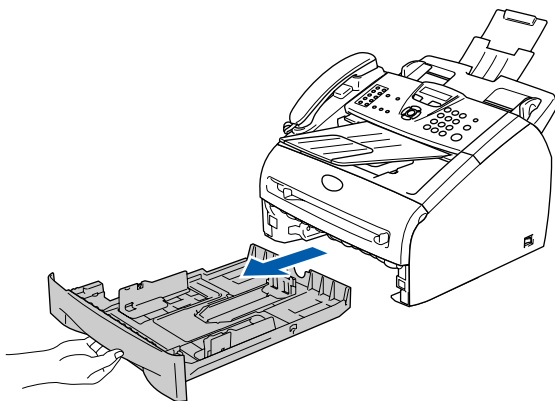


- 2 A papírkioldó kar lenyomása közben igazítsa a papírvetítőket a papír méretéhez. Ellenőrizze, hogy a papírlap pontosan illeszkedik a tálcába.

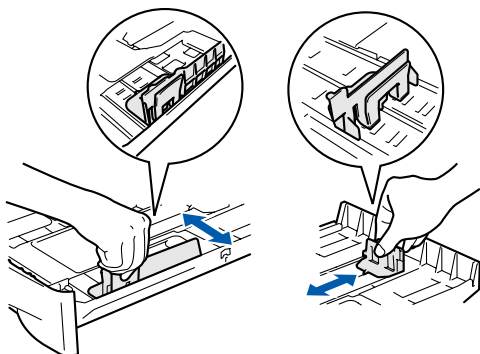


- 3 Pörgesse át a papírköteget a papírelakadás és a hibás betöltés elkerülése érdekében.

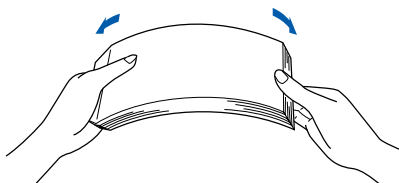


- 4 Tegye a papírt a papírtálcába. Ellenőrizze, hogy a papír egyenletesen helyezkedik el a tálcában, és nem éri el a maximális papírköteg jelzőt.

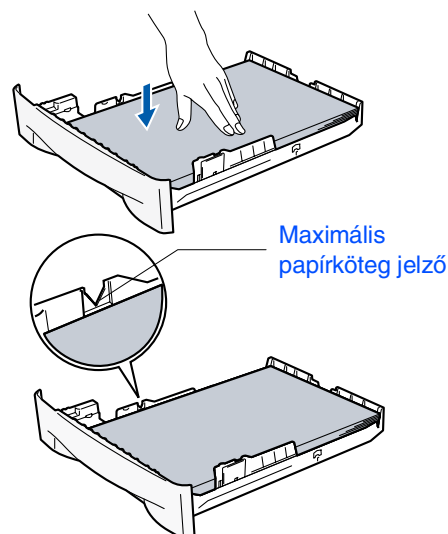

- 5 Határozott mozdulattal helyezze vissza a papírtálcát a készülékbe, és a készülék használata előtt hajtsa le a kimeneti tálca papírtartó szárnyát.

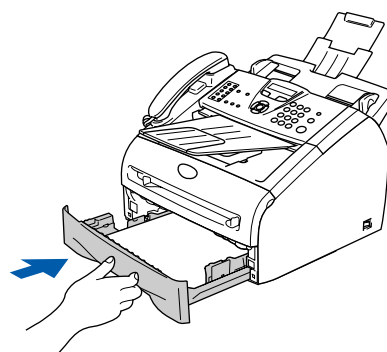

Kimeneti tálca papírtartó szárnya

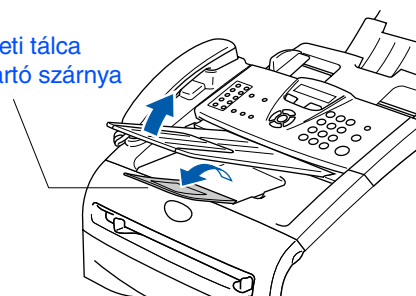


A készülékhez használható papírok műszaki adatairól bővebben olvashat a Használati utasítás 1. fejezetében, „A papírról” című részben.

5

A telefonvezeték és a tápkábel csatlakoztatása


- 1 Győződjön meg arról, hogy tápkapcsoló KI állásban van. Csatlakoztassa az AC tápkábelt a készülékhez.

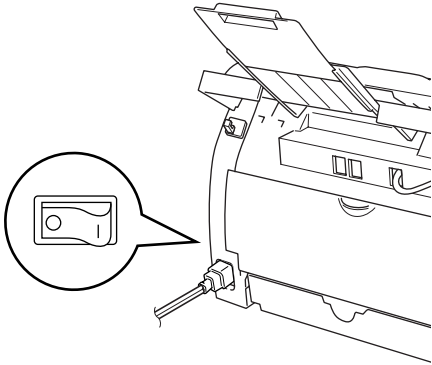

- 2 Dugja be az AC tápkábelt az AC kimenetbe. Helyezze a tápkapcsolót BE állásba.



- 3 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a készülék **LINE** felirattal jelölt aljzatába, míg a másik végét a moduláris fali aljzatba.

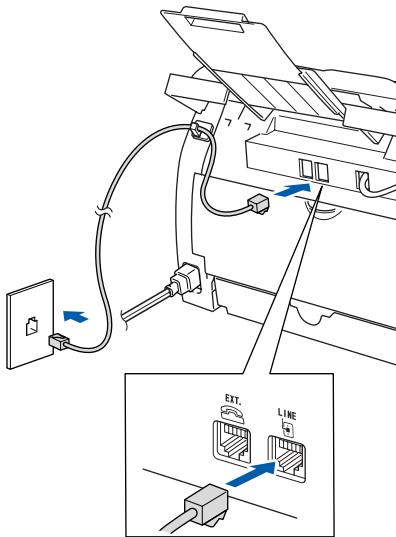


⚠ Figyelmeztetés


- A készüléket földelt fali aljzathoz kell csatlakoztatni.
- Mivel a készülék földelése a fali aljzaton keresztül valósul meg, a telefonhálózatban esetleg fellépő veszélyes elektromos állapotok elleni óvintézkedésként a készülék telefonvonalhoz való csatlakoztatásakor hagyja a tápkábelt a készülékben. Saját védelme érdekében hasonló módon járjon el, ha a készüléket át szeretné helyezni: a telefonvonalat mindig a tápkábel előtt válassza le.



Ha a telefonvonalat egy külső telefonkészülékkel osztja meg, akkor az alábbiak szerint csatlakoztassa a kábelt:

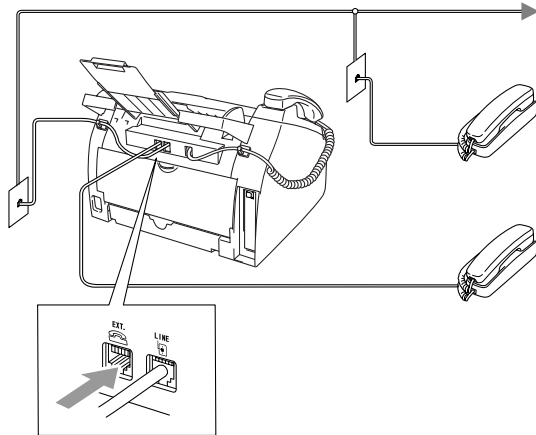

Ha a telefonvonalat egy külső üzenetrögzítővel osztja meg, a kábel csatlakoztatását a következő módon végezze el:

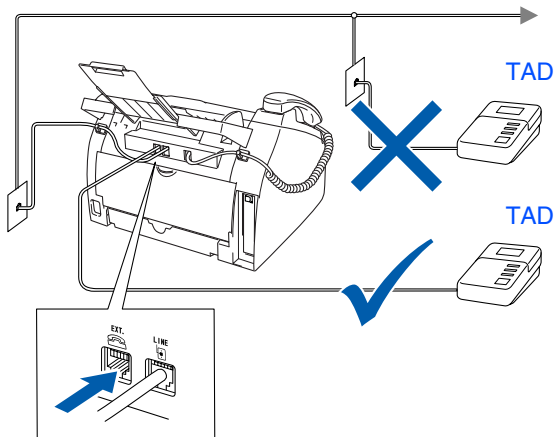

A készülék telepítése

6 Dátum és idő beállítása

A készülék kijelzi a dátumot és az időt, és rányomatja azt minden Ön által küldött faxra.

- 1 Nyomja meg a **Menu/Set (Menü/Beállítás)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **0** gombot.
- 3 Nyomja meg a **2** gombot.
- 4 A tárcsázó felületen írja be az év utolsó két számjegyét, majd nyomja meg a **Menu/Set (Menü/Beállítás)** gombot.

Év: 2005

(Például 2005 esetén: **0, 5**.)

- 5 A tárcsázó felületen írja be két számjeggyel a hónapot, majd nyomja meg a **Menu/Set (Menü/Beállítás)** gombot.

Hónap: 03

(Például március esetén: **0 3**.)

- 6 A tárcsázó felületen adja meg két számjeggyel a dátumot, majd nyomja meg a **Menu/Set (Menü/Beállítás)** gombot.

Nap: 01

(Beírhatja például a **0 1** értéket.)

- 7 A tárcsázó felület segítségével adja meg az időt 24 órás formátumban, majd nyomja meg a **Menu/Set (Menü/Beállítás)** gombot.

Idő: 15:25

(Ha a pontos idő 15 óra 25 perc, akkor írja be a **1, 5, 2, 5** értéket.)

- 8 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Ha hibásan írt be egy adatot, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot, és kezdje újra a műveletet az **1**. lépéstől.

7 A készülék azonosítójának beállítása

Tárolja nevét és faxszámát, hogy ezek megjelenjenek az összes elküldött faxoldalon.

- 1 Nyomja meg a **Menu/Set (Menü/Beállítás)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **0** gombot.
- 3 Nyomja meg a **3** gombot.
- 4 Adja meg a faxszámát (maximum 20 számjegy) a tárcsázó felületen, majd nyomja meg a **Menu/Set (Menü/Beállítás)** gombot.

Fax: _

- 5 Írja be a telefonszámát (maximum 20 számjegy) a tárcsázó felületen, majd nyomja meg a **Menu/Set (Menü/Beállítás)** gombot. (Ha a telefon- és a faxszám megegyezik, akkor írja be kétszer ugyanazt a számot.)

Tel: _


- 6 A tárcsázó felületen írja be a nevét (maximum 20 karakter), majd nyomja meg a **Menu/Set (Menü/Beállítás)** gombot.

Név: _

- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



■ A név megadásához használja az alábbi táblázatot.

■ Ha a megadandó karakter ugyanazon a gombon található, mint az előző, a  gomb megnyomásával jobbra mozgathatja a kurzort.

| Nyomja meg a gombot: | Egy szer | Kétszer | Háromszor | Négyszer |
|----------------------|----------|---------|-----------|----------|
| 2 | A | B | C | 2 |
| 3 | D | E | F | 3 |
| 4 | G | H | I | 4 |
| 5 | J | K | L | 5 |
| 6 | M | N | O | 6 |
| 7 | P | Q | R | S |
| 8 | T | U | V | 8 |
| 9 | W | X | Y | Z |




További részleteket a *Használati utasítás* 2. fejezetében, a „Szöveg beírása” című részben olvashat.



8 Fogadási mód kiválasztása

Négy fogadási mód közül lehet választani:

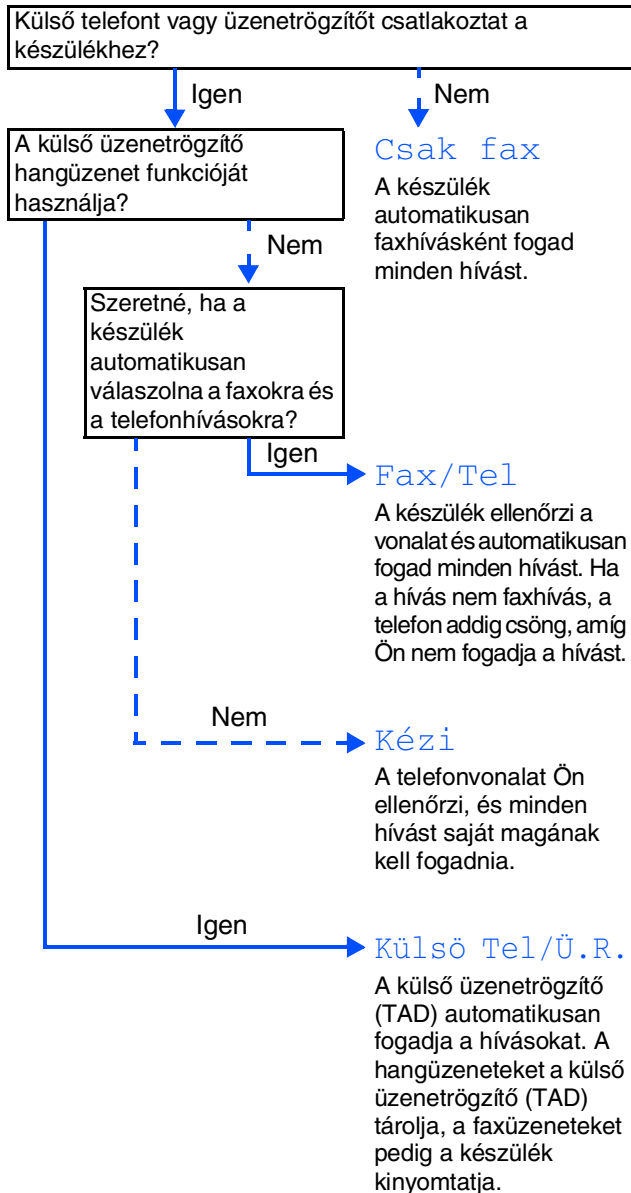Csak fax, Fax/Tel, Kézi és Külső Tel/Ü.R..



Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb **Vételi mód** beállítást.



- 1 Nyomja meg a **Menu/Set (Menü/Beállítás)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **0** gombot.
- 3 Nyomja meg a **1** gombot.
- 4 Az üzemmódot a  vagy a  gomb megnyomásával választhatja ki. Nyomja meg a **Menu/Set (Menü/Beállítás)** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



További tudnivalókat a **Használati utasítás** 4. fejezetében, „A hívásfogadás beállítása” című részben olvashat.


9 A nyelv kiválasztása

Az LCD kijelző nyelve lehet cseh, magyar, lengyel vagy angol.

- 1 Nyomja meg a **Menu/Set (Menü/Beállítás)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **0** gombot.
- 3 Nyomja meg a **0** gombot.
- 4 A  vagy a  gombbal válassza ki a kívánt nyelvet. Nyomja meg a **Menu/Set (Menü/Beállítás)** gombot.

10 Az LCD kontraszt beállítása

A kontraszt módosításával sötétebbé vagy világosabbá teheti az LCD kijelzőt.

- 1 Nyomja meg a **Menu/Set (Menü/Beállítás)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **1** gombot.
- 3 Nyomja meg a **7** gombot.
- 4 Nyomja meg a  vagy a  gombot, és válassza a **Vil.** vagy a **Sötét** beállítást. Nyomja meg a **Menu/Set (Menü/Beállítás)** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

11 A faxkészülék nyomtatóként vagy számítógépes fax küldésére való használata

A Brother nyomtatóillesztő-program és a számítógépes faxküldő illesztőprogram a Brother Solutions Center weboldaláról tölthető le a FAX-2920 típusú készülékhez.



<http://solutions.brother.com>



- Mielőtt az **USB-kábel** segítségével csatlakoztatja a készüléket a nyomtatóhoz, töltsse le és telepítse a szoftvert.
- Megfelelő **USB kábelt** használjon. Ha nem rendelkezik ilyennel, vásároljon egy legfeljebb **2 méter** hosszú **USB-kábelt**.

Fogóeszközök pótlása

A fogóeszközök pótlását a rendszer hibaüzenetben jelzi az LCD kijelzőn. Ha további információra van szüksége a nyomtatójához szükséges fogóeszközökről, látogasson el a <http://solutions.brother.com> weboldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Brother viszonteladóval.

| Dobegység | Toner/Nyomtatópatron |
|---|---|
| DR-2000 | TN-2000 |
|  |  |

Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

Minden más, a jelen kézikönyvben megemlített márkanév és terméknév az illető tulajdonosok bejegyzett védjegye.

Szerkesztés és kiadás

Jelen kézikönyv a Brother Industries Ltd. felügyelete alatt készült, és a legújabb termékleírásokat és műszaki adatokat tartalmazza.

A jelen kézikönyv tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

A Brother fenntartja magának a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt műszaki adatokat és anyagokat, és nem vállal felelősséget az olyan (akár közvetett) károkért, amelyek a bemutatott anyagokba vetett bizalom miatt – beleértve, de nem kizárólag, a kiadvánnyal kapcsolatos nyomdai és egyéb hibákat – következnek be.

Ezt a terméket professzionális környezetben való használatra tervezték.

© Copyright 2005 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

brother®

HUN