


brother®

PODREČZNIK UŻYTKOWNIKA

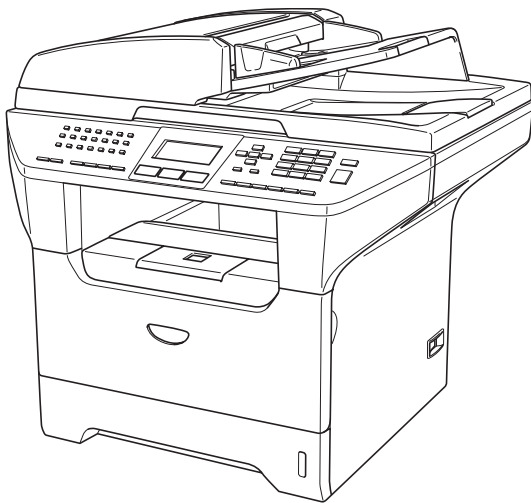

MFC-8460N
MFC-8860DN

CE

Deklaracja zgodności EC wg dyrektywy R & TTE



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

Plant

Brother Corporation (Asia) Ltd. Brother Buji Nan Ling Factory
Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Facsimile Machine
Type : Group 3
Model Name : MFC-8460N, MFC-8860DN, MFC-8870DW

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied :

Harmonized :

Safety	EN60950-1:2001
EMC	EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2000 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001
Radio	EN301 489-1 V1.4.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.6.1

※ Radio applies to MFC-8870DW only.

Year in which CE marking was first affixed : 2005

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 4th October, 2005

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Takashi Maeda
Manager
Quality Management Group
Quality Management Dept.
Information & Document Company

Deklaracja zgodności EC wg dyrektywy R & TTE

Deklaracja zgodności UE

Producent

Brother Industries Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonia

Zakład

Brother Corporation (Asia) Ltd. Brother Buji Nan Ling Factory

Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, Chiny

Niniejszym deklaruje, że :

Opis produktów : Urządzenie faksujące
Typ : Grupa 3
Nazwa modelu : MFC-8460N, MFC-8860DN, MFC-8870DW

są zgodne z postanowieniami Dyrektywy R & TTE (1999/5/EC), a my deklarujemy zgodność z następującymi normami:

Normy:

Spójne:

Bezpieczeństwo	EN60950-1:2001
EMC	EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 Klasa B EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 EN61000-3-2:2000 EN61000-3-3:1995 + A1:2001
Radio	EN301 489-1 V1.4.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.6.1

* Radio odnosi się wyłącznie do MFC-8870DW.

Rok, w którym znak CE został nadany po raz pierwszy: 2005

Wydany przez : Brother Industries, Ltd.

Data : 4 października 2005 r.

Miejsce : Nagoya, Japonia

Spis Treści

Sekcja I Ogólne

1 Informacje ogólne

Korzystanie z dokumentacji	2
Symbole i konwencje użyte w dokumentacji.	2
Przeгляд panelu sterowania.....	3
Wskazania statusu LED	6

2 Ładowanie dokumentów i papieru

Ładowanie dokumentów	8
Używanie ADF	8
Używanie szyby skanera	9
Dopuszczalny papier i inne nośniki.....	9
Zalecane nośniki.....	9
Obsługa i używanie nośników	10
Ładowanie papieru i innych nośników	12
Ładowanie kopert i innych nośników	12

3 Menu oraz właściwości

Programowanie na ekranie.....	13
Tabela menu.....	13
Pamięć przechowywania	13
Klawisze menu.....	13
Tabela Menu.....	15
Wprowadzanie tekstu	28

Sekcja II Faks

4 Wysyłanie faksu

Jak wysyłać faks	32
Wprowadzanie trybu faksu	32
Wysyłanie jednostronnego faksu z ADF	32
Wysyłanie dwustronnego faksu z ADF (tylko MFC-8860DN)	32
Wysyłanie faksu z szyby skanera	33
Anulowanie zadania faksu w trakcie wykonywania	33
Rozsyłanie	34
Tryb zagraniczny	34

5 Odbieranie faksu

Tryby odbierania	35
Wybieranie trybu odbierania	35
Korzystanie z trybów odbierania	36
Tylko faks	36
Faks/Telefon	36
Ręczne	36
Zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD)	36
Drukowanie faksu z pamięci urządzenia	36

6 Wybieranie oraz zachowywanie numerów

Jak wybierać	37
Ręczne wybieranie	37
Wybieranie jedнопrzyciskowe	37
Szybkie-Wybieranie	37
Szukanie	38
Szukanie LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) (tylko MFC-8860DN)	38
Ponowne wybieranie faksu	38
Zachowywanie numerów	39
Zachowywanie pauzy	39
Zachowywanie numerów jedнопrzyciskowych	39
Zapisywanie numerów szybkiego wybierania	41
Zmiana numerów jedнопrzyciskowych i szybkiego wybierania	42
Ustawianie grup dla rozsyłania	43

7 Drukowanie raportów

Raporty faksów	45
Raport weryfikacji transmisji	45
Dziennik faksów	45
Raporty	46
Jak drukować raport	46

Sekcja III Kopiowanie

8 Robienie kopii

Jak kopiować	48
Wprowadzanie trybu kopiowania	48
Wykonywanie pojedynczej kopii	48
Wykonywanie wielu kopii	48
Zatrzymanie kopiowania	48

Opcje kopiowania	49
Zmiana jakości kopiowania.....	49
Zmiana rozdzielczości kopiowania tekstu.....	50
Powiększanie lub zmniejszanie kopiowanego obrazu.....	50
Wykonywanie N w 1 kopii lub plakacie.....	51
Kopiowanie dwustronne (tylko MFC-8860DN)	53
Sortowanie kopii za pomocą ADF.....	55
Regulowanie kontrastu	55
Wybór tacy papieru.....	56
Komunikat o braku pamięci	56

Sekcja IV Załączniki

A Bezpieczeństwo i legalność

Wybór miejsca	58
Ważne informacje	59
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	59
Specyfikacja IEC 60825-1	62
Odłącz urządzenie	62
Połączenie LAN	62
Zakłócenia radiowe	63
Dyrektywa EU 2002/96/EC oraz EN50419.....	63
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.....	64
Znaki towarowe	65

B Usuwanie problemów i rutynowa obsługa konserwacyjna

Usuwanie problemów	66
Rozwiązania najczęstszych problemów	66
Poprawianie jakości drukowania	72
Ustawianie detekcji tonu wybierania.....	77
Zgodność.....	77
Komunikaty błędów.....	78
Dokument zaciął się.....	82
Zacięcia papieru	83
Rutynowa obsługa konserwacyjna	87
Czyszczenie wnętrza urządzenia	87
Czyszczenie szyby skanera	88
Czyszczenie okna skanera.....	89
Czyszczenie drutu koronowego.....	90
Czyszczenie zespołu bębna	91
Wymiana wkładu tonera (TN-3130/TN-3170).....	91
Wymiana wkładu tonera	92
Wymiana zespołu bębna (DR-3100)	94
Okresowa wymiana części	96

C Specyfikacje

Ogólnie	97
Nośniki drukowania.....	98
Faks	99
Kopiowanie	100
Skanowanie	101
Drukowanie.....	102
Interfejsy	103
Wymagania dotyczące komputera.....	104
Elementy zużywające się.....	105
Sieć Ethernet	106

D Indeks

Indeks	107
--------------	-----



Ogólne

Informacje ogólne	2
Ładowanie dokumentów i papieru	8
Menu oraz właściwości	13

Korzystanie z dokumentacji

Dziękujemy za zakup maszyny Brother!
Przeczytanie dokumentacji pomoże w pełni wykorzystać używane urządzenie.

Symbole i konwencje użyte w dokumentacji.

W dokumentacji zostały użyte następujące symbole oraz konwencje.

Wytłuszczenie (Bold) Stylem bold oznaczone są klawisze na panelu sterowania maszyny lub na ekranie komputera.

Kursywa (Italics) Kursywa wskazuje ważny punkt lub podobny temat.

Courier New Czcionką Courier New napisane są komunikaty pokazywane na wyświetlaczu LCD urządzenia.



Ikony ostrzegawcze mówią, co zrobić, aby uniknąć uszkodzenia ciała.



Ikony Zagrożenia Elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.



Ikony Gorącej Powierzchni ostrzegają, aby nie dotykać części urządzenia, które są gorące.



Ikony ostrzeżenia mówią o czynnościach, które trzeba wykonać, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.




Ikony niepoprawnych ustawień ostrzegają przed urządzeniami i działaniami, które nie są kompatybilne z maszyną.



Ikony Uwaga podają pomocne odpowiedzi.

Przegląd panelu sterowania

MFC-8460N oraz MFC-8860DN mają podobne klucze sterowania.

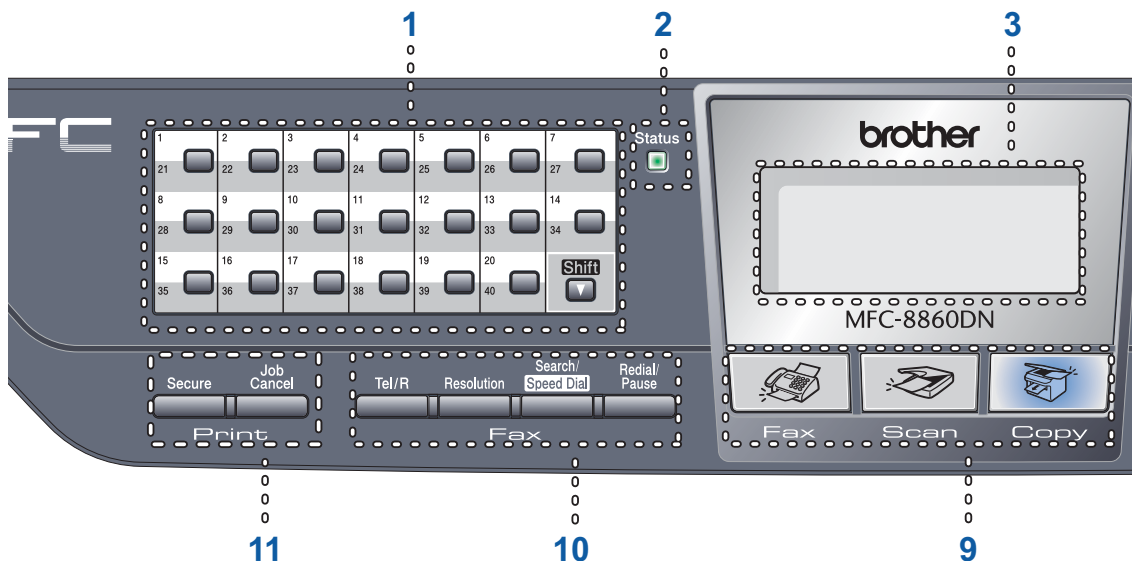

1 Klavisze dotykowe

Te 20 klaviszy umożliwia natychmiastowy dostęp do 40 uprzednio zapisanych numerów.

Shift

Przytrzymany umożliwia dostęp za pomocą jednego dotyku do numerów od 21 do 40.

2 Status LED (dioda emitująca światło)

LED będzie mrugał oraz zmieni kolor w zależności od statusu urządzenia.

3 LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)

Wyświetla komunikaty pomocne przy korzystaniu z urządzenia.

4 Klavisze menu:

Menu

Dostęp do głównego menu.

Clear/Back (Wyczyść/Cofnij)

Usuwa wprowadzone dane lub umożliwia zamknięcie menu.

OK.

Wybiera ustawienie.

◀ lub ▶

Przewija do tyłu lub do przodu opcje menu. Zmienia głośność, gdy urządzenie znajduje się w trybie faksu lub w trybie czuwania.

▲ lub ▼

Przewija przez menu oraz opcje.

5 Klawiatura


Używana do wprowadzania numerów telefonu, faksu lub do wprowadzania tekstu. Klavisz # tymczasowo przełącza tryb wybierania podczas dzwonienia telefonu z trybu impulsowego na tonowy.

6 Stop/Exit (Stop/Zakończ)

Zatrzymuje operację lub wychodzi z menu.

7 Start

Rozpoczyna wysyłanie faksu, robienie kopii lub skanowanie.

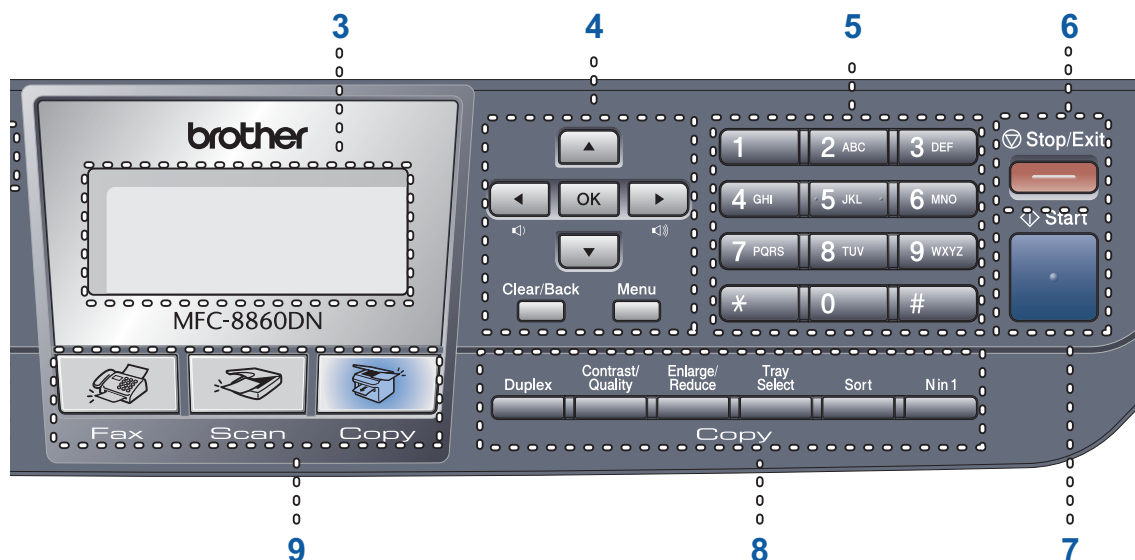

8 Copy (Kopiuj) klawisze

Duplex (tylkoMFC-8860DN)

Umożliwia drukowanie dwustronnych kopii.

Contrast/Quality (Kontrast/Jakość) (tylkoMFC-8860DN)

Umożliwia zmianę jakości lub kontrastu dla następnej kopii.

Contrast (Kontrast) (tylkoMFC-8460N)

Umożliwia zmianę kontrastu dla następnej kopii.

Quality (Jakość) (tylkoMFC-8460N)

Umożliwia zmianę jakości dla następnej kopii.

Enlarge/Reduce (Powiększ/Zmniejsz)

Zmniejsza lub powiększa kopie.

Tray Select (Wybór podajnika)

Umożliwia zmianę tacy, która ma być wykorzystana dla następnej kopii.

Sort (Sortuj)

Sortuje wielokrotne kopie za pomocą ADF.

N in 1 (Nw1)

Możesz wybrać N w 1, aby skopiować 2 lub 4 strony na jednej stronie.

9 Klawisze wyboru trybu



Fax (Faks)

Przełącza urządzenie w tryb Faks.



Scan (Skanuj)

Przełącza maszynę w tryb skanowania. (W celu zapoznania się ze szczegółami na temat skanowania zobacz *Instrukcje oprogramowania na płycie CD-ROM.*)



Copy (Kopiuj)

Przełącza urządzenie w tryb kopiowania.

10 Klawisze faksu i telefonu

Tel./R

Umożliwia odebranie połączeń przychodzących na zewnętrznym telefonie. Jeśli urządzenie jest podłączone do PBX, możesz użyć tego klawisza w celu uzyskania dostępu do linii zewnętrznych, oddzwonienia do operatora lub przeniesienia połączenia do innego telefonu zewnętrznego.

Resolution (Rozdzielczość)

Ustawia rozdzielczość podczas wysyłania faksu.

Search/Speed Dial

(Szukaj/Szybkie wybieranie)

Umożliwia przeglądanie numerów zachowanych w pamięci wybierania oraz na serwerze LDAP * (* tylkoMFC-8860DN).

Możesz wyszukiwać zachowane numery w kolejności alfabetycznej.

Umożliwia podgląd zachowanych numerów w numerach szybkiego wybierania przez równoczesne naciśnięcie **Shift** oraz

Search/Speed Dial

(Szukaj/Szybkie wybieranie), a następnie trzycyfrowego numeru.

Redial/Pause

(Powtórz wybieranie/Pauza)

Wybiera ponownie ostatnio wybierany numer. Wstawia również pauzę podczas programowania numerów szybkiego wybierania.

11 Klawisze drukowania

Secure (Zabezpieczenie)

Podczas korzystania z blokady funkcji, możesz włączyć ograniczenie użytkowników przytrzymując klawisz **Shift** po naciśnięciu klawisza **Secure (Zabezpieczenie)**.


Możesz drukować dane zachowane w pamięci poprzez wprowadzenie czterocyfrowego hasła. (Aby uzyskać szczegóły dotyczące użytkownika przycisku **Secure (Zabezpieczenie)**, zobacz *Instrukcje oprogramowania na płycie CD-ROM*.)

Job Cancel (Anuluj zadanie)





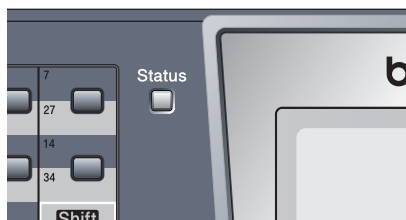


Naciśnij ten klawisz, aby anulować zadanie drukowania i wyczyścić pamięć urządzenia.






Wskazania statusu LED



Status LED (dioda emitująca światło) zacznie mrugać oraz zmieni kolor w zależności od statusu urządzenia.



Wskazania LED pokazane w poniższej tabeli znajdują się na ilustracjach w tym rozdziale.

LED				Status LED
				LED jest wyłączona.
	Zielony			LED jest włączona.
	Zielony			LED mruga.

LED	Status urządzenia	Opis
	Tryb spoczynku	Przycisk włączania urządzenia jest wyłączony lub urządzenie znajduje się w trybie spoczynku.
 Zielony	Rozgrzewanie	Urządzenie rozgrzewa się do drukowania.
 Zielony	Gotowy	Urządzenie jest gotowe do drukowania.
 Żółty	Odbieranie danych	Urządzenie może również odbierać dane z komputera, przetwarzać dane w pamięci oraz drukować dane.
 Żółty	Przechowywanie danych w pamięci	Dane do drukowania są przechowywane w pamięci urządzenia.

 Czerwony	Błąd usługi	Wykonaj poniższe czynności. 1. Wyłącz przycisk zasilania. 2. Poczekaj kilka sekund, a następnie włącz ponownie i spróbuj dalej drukować. Jeśli nie możesz usunąć błędu i po ponownym włączeniu urządzenia nie pokaże się wskazówka, prosimy zadzwonić do Twojego dealera firmy Brother w celu uzyskania pomocy.
 Czerwony	Otwarta pokrywa	Przednia pokrywa lub pokrywa bezpiecznika jest otwarta. Zamknij pokrywę.
	Kończy się toner	Wymień wkład tonera na nowy.
	Błąd papieru	Połóż papier na tacy lub usuń zacięcie papieru. Sprawdź komunikat na wyświetlaczu LCD.
	Blokada skanowania	Sprawdź, czy został zwolniony drążek blokady skanera.
	Inne	Sprawdź komunikat na wyświetlaczu LCD.
	Brak pamięci	Pamięć jest pełna.



Informacja

Jeśli przycisk zasilania jest wyłączony lub urządzenie jest w trybie spoczynku, LED jest wyłączona.

2

Ładowanie dokumentów i papieru

Ładowanie dokumentów

Wszystkie operacje przesyłania faksu, skanowania oraz kopiowania mogą zostać wykonane przez ADF lub na szybie skanera.

Używanie ADF

Możesz używać ADF (automatycznego podajnika dokumentów) do przesyłania faksu, skanowania lub kopiowania kartek papieru. ADF podaje po jednym arkuszu.

Podczas ładowania ADF upewnij się, że dokumenty napisane tuszem są całkowicie suche.

Dokument jednostronny


Dokument musi mieć szerokość od 148,0 do 215,9 mm (5,8 do 8,5 cala) oraz od 148,0 do 355,6 mm (5,8 do 14 cali) długości oraz standardową wagę (80 g/m² (20 lb)).

Dokument dwustronny (tylko MFC-8860DN)


Jeśli ładujesz dokument dwustronny, musi mieć szerokość od 148,0 do 215,9 mm (5,8 do 8,5 cala) oraz długość od 148,0 do 297,0 mm (5,8 do 11,7 cala).

W celu uzyskania informacji na temat pojemności ADF zobacz *Specyfikacje* na stronie 97.

- 1 Odegnij klapkę podtrzymującą wyjście dokumentów z ADF (1).

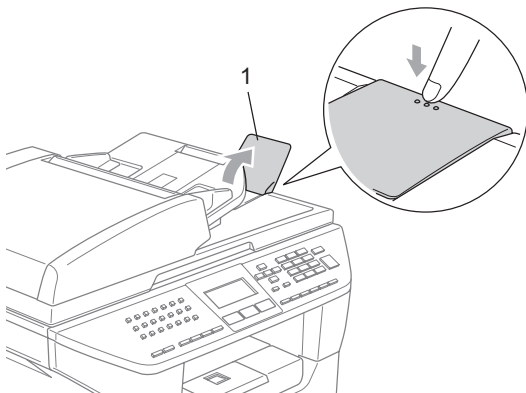

- 2 Dobrze przekartkuj strony.
- 3 Wsuwaj dokumenty do ADF zapisaną stroną skierowaną do góry, krawędzią górną do przodu, dopóki nie poczujesz, że dotknęły rolki podającej.
- 4 Wyreguluj prowadnice papieru dopasowując je do szerokości dokumentów.

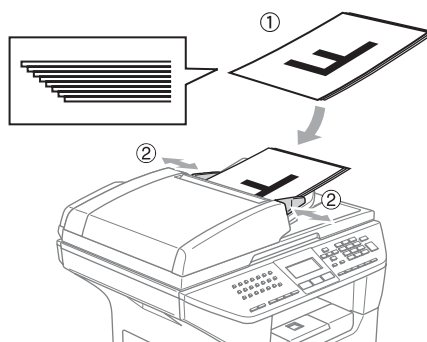

! UWAGA

Aby uniknąć zniszczenia maszyny podczas korzystania z ADF, nie wyciągaj dokumentu w trakcie podawania.


Aby skanować niestandardowe dokumenty, zobacz *Używanie szyby skanera* na stronie 9.

Używanie szyby skanera

Szyby skanera możesz używać w celu faksowania, skanowania lub kopiowania stron z książki lub pojedynczych kartek papieru. Wielkość dokumentów może wynosić 215,9 mm szerokości oraz 355,6 mm długości (8.5 cali szerokości do 14 cali długości).

W celu używania szyby skanera podajnik ADF musi być pusty.

- 1 Podnieś pokrywę dokumentu.

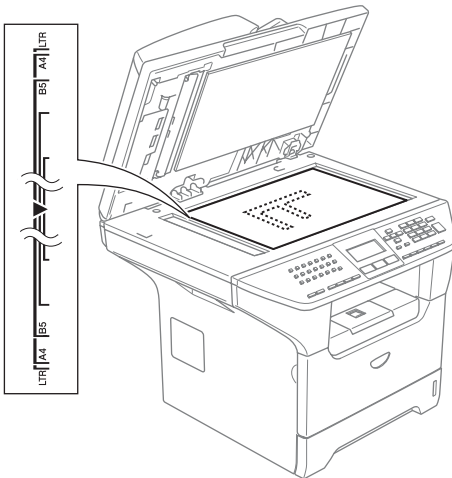

- 2 Używając lewej prowadnicy wyśrodkuj dokument stroną zapisaną do dołu na szybie skanera.
- 3 Zamknij pokrywę dokumentu.

! UWAGA

Jeżeli dokumentem jest książka lub gruby dokument, nie zamykaj gwałtownie pokrywy ani nie naciskaj na nią.

Dopuszczalny papier i inne nośniki

Jakość drukowania może zależeć od typu używanego papieru.

Możesz korzystać z następujących typów nośników: zwykły papier, folie, nalepki lub koperty.

W celu osiągnięcia lepszych wyników zastosuj się do poniższych instrukcji:

- Używaj papieru przeznaczonego do kopiowania.
- Używaj papieru, który ma ciężar od 75 do 90 g/m² (20 do 24 lb).
- Używaj nalepek oraz folii przeznaczonych do drukarek laserowych.
- Podczas używania folii usuwaj natychmiast każdy arkusz, aby uniknąć zamazywania lub zacięć papieru.
- Zanim wyjmiesz papier z tacy wyjściowej, poczekaj aż ostygnie.
- Używaj papieru długowłóknistego z obojętnym Ph oraz wilgotnością ok. 5%.

Zalecane nośniki

W celu uzyskania najlepszej jakości drukowania zalecamy używanie następującego papieru.


Rodzaj papieru	Pozycja
Papier zwykły	Xerox Premier 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
	M-real DATACOPY 80 g/m ²
Papier z recyklingu	Xerox Recycled Supreme
Folia przezroczysta (Transparency)	3M CG 3300
Etykiety	Avery laser label L7163

Obsługa i używanie nośników

- Przechowuj papier w oryginalnym, szczelnym opakowaniu. Trzymaj papier poziomo i z daleka od wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego oraz ciepła.
- Unikaj dotykania folii, gdyż może to obniżyć jakość drukowania.
- Używaj tylko folii zalecanych do drukarek laserowych.
- Używaj tylko mocno sprasowanych kopert.

Nieprawidłowa konfiguracja

Nie używaj żadnych z następujących rodzajów papieru, gdyż mogą one spowodować problemy z podawaniem: zniszczonego, powlekanego, pozginanego, pomarszczonego, silnie tekstuowanego, o nieregularnych kształtach lub takiego, który został wcześniej zadrukowany.

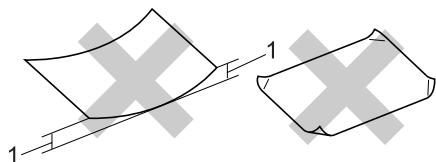

1 4 mm (0,08 cala) lub dłuższy

Pojemność tac papieru

	Rozmiar papieru	Rodzaje papieru	Liczba arkuszy
Taca papieru (Taca #1)	A4, Letter, Executive, A5, A6, B5 oraz B6	Zwykły papier, papier z recyklingu oraz papier łączony	do 250 [80 g/m ² (20 lb)]
		Folia przezroczysta (Transparency)	do 10
Taca wieloczynnościowa (taca MP)	Szerokość: 69,9 do 215,9 mm (2,75 do 8,5 cala) Długość: 116,0 do 406,4 mm (4,57 do 16,0 cali)	Papier zwykły, papier z recyklingu, papier łączony, koperty i etykiety	do 50 [80 g/m ² (20 lb)]
		Folia przezroczysta (Transparency)	do 10
Taca papieru (Taca #2)	A4, Letter, Executive, A5, B5 oraz B6	Zwykły papier, papier z recyklingu oraz papier łączony	do 250 [80 g/m ²]

Ładowanie papieru i innych nośników


Podczas drukowania na zwykłym papierze 60 do 105 g/m² (16 do 28 funtów) lub foliach laserowych używaj tacy.

Do drukowania na innych nośnikach korzystaj z tacy MP (tacy wieloczynnościowej).


Ładowanie kopert i innych nośników

Do drukowania kopert, etykiet oraz na grubym papierze korzystaj z tacy MP.

- 1 Otwórz tacę MP i delikatnie opuść.

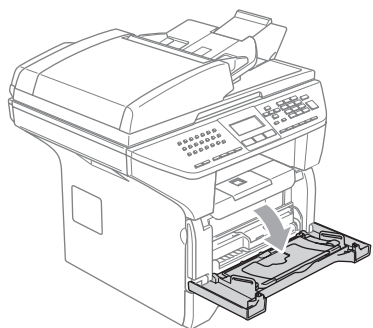


- 2 Pociągnij podpory tacy MP.

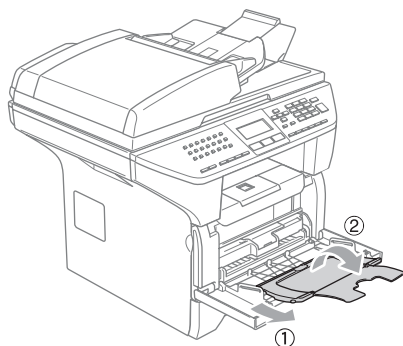

- 3 Włóż nośnik do tacy MP krawędzią górną do przodu i stroną do drukowania do góry.

Ładowanie kopert

Przed załadowaniem dociśnij rolki i krawędzie koperty tak, aby były jak najbardziej spłaszczone.



! UWAGA

Nie używaj następujących typów kopert, ponieważ mogą one spowodować problemy z podajnikiem papieru:

- 1 Kopert o luźnej budowie.
- 2 Kopert wytłaczanych (tych z uniesioną powierzchnią).
- 3 Kopert z kłamrami lub ze zszywkami.
- 4 Kopert, które są wstępnie zadrukowane wewnątrz.

Z klejem	Okrągła klapka	Podwójna klapka	Klapka trójkątna

Programowanie na ekranie

Twoje urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było proste w użytkowaniu. Ekran LCD umożliwia programowanie na ekranie za pomocą klawiszy menu.

Stworzyliśmy instrukcje na ekranie, które krok po kroku pomogą Ci w zaprogramowaniu urządzenia. Następujące instrukcje przeprowadzą Cię przez opcje menu oraz opcje programowania.

Tabela menu

Możesz zaprogramować urządzenie za pomocą *Tabela Menu* na stronie 15. Te strony pokazują wybory menu oraz opcje.

Naciśnij **Menu** wraz z numerami menu, aby zaprogramować urządzenie.








Na przykład, aby ustawić **SYGNAŁ** głośność na **CICHO**.

- 1 Naciśnij **Menu**, **1**, **4**, **2**.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **CICHO**.
- 3 Naciśnij **OK**.

Pamięć przechowywania

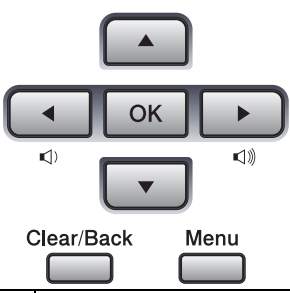Twoje ustawienie menu są zachowywane na stałe i nawet w przypadku braku zasilania nie zostaną utracone. Ustawienia tymczasowe (na przykład kontrast, tryb zagraniczny) zostaną utracone. Twoje urządzenie może zachować datę i czas do 4 dni.

Klawisze menu

	
 Menu	Wejście do menu.
 OK	Przejdź do następnego poziomu menu. Zaakceptuj opcję.
 Clear/Back	Zamknij menu przez kilkakrotne naciśnięcie. Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
	Poruszaj się po aktualnym poziomie menu.
	Wróć do poprzedniego poziomu menu lub przejdź do następnego poziomu menu.
 Stop/Exit	Wyjście z menu.

Aby wejść do trybu menu:


- 1 Naciśnij **Menu**.
- 2 Wybierz opcję.
 - Naciśnij **1** dla menu ogólnych ustawień.
 - Naciśnij **2** dla menu faksu.
 - Naciśnij **3** dla menu kopiowania.
 - Naciśnij **4** dla menu drukarki.
 - Naciśnij **5** dla menu drukowania raportów.
 - Naciśnij **6** dla menu LAN.
 - Naciśnij **7** dla menu informacji o urządzeniu.
 - Naciśnij **0** dla ustawień początkowych.

Możesz również przemieszczać się po każdym poziomie menu naciskając w zależności od kierunku ruchu ▲ lub ▼.

- 3 Naciśnij **OK** gdy opcja, którą wybrałeś zostanie podświetlona na wyświetlaczu LCD.
Wyświetlacz LCD pokaże teraz następny poziom menu.
- 4 Naciskaj ▲ lub ▼ w celu przesuwania się do następnego wyboru menu.
- 5 Naciśnij **OK**.
Jeśli skończyłeś ustawiania opcji, ekran LCD pokazuje **AKCEPTACJA**.

Tabela Menu

Ustawienia początkowe są wyświetlane wytłuszczone z gwiazdką.

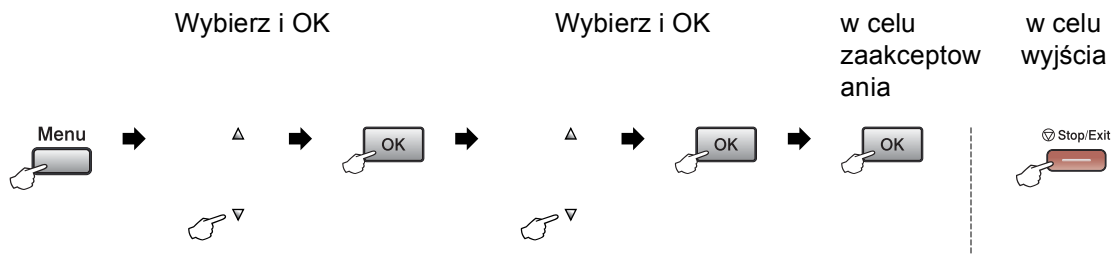

Menu główne	Podmenu	Wybory menu	Opcje	Opisy
1. USTAWIENIA	1. TIMER TRYBU	—	0 SEK 30 SEK. 1 MIN 2 MIN.* 5 MIN. WYŁ	Ustawia czas powrotu do trybu faksu i czas zmiany trybu maszyny z użytkownika indywidualnego na użytkownika publicznego podczas używania funkcji blokady zabezpieczenia.
	2. TYP PAPIERU	1. TACA MP	CIENKI ZWYKŁY* GRUBY GRUBSZY FOLIA PAPIER EKOLOG.	Ustawia typ papieru w tacy MP.
		2. GÓRNA	CIENKI ZWYKŁY* GRUBY GRUBSZY FOLIA PAPIER EKOLOG.	Ustawia rodzaj papieru w tacy papieru.
		3. DOLNA (To menu pokazuje się tylko wtedy, gdy posiadasz opcjonalną tacę #2)	CIENKI ZWYKŁY* GRUBY GRUBSZY PAPIER EKOLOG.	Ustawia rodzaj papieru w opcjonalnej tacy #2.

Menu główne	Podmenu	Wybory menu	Opcje	Opisy
1. USTAWIENIA (Ciąg dalszy)	3. FORM. PAPIERU	1. TACA MP	A4* LETTER Legal EXECUTIVE A5 A6 B5 B6 FOLIO DOWOLNY	Ustawia wielkość papieru na tacy MP.
		2. GÓRNA	A4* LETTER EXECUTIVE A5 A6 B5 B6	Ustawia rozmiar papieru w tacy papieru.
		3. DOLNA (To menu pokazuje się tylko wtedy, gdy posiadasz opcjonalną tacę #2)	A4* LETTER EXECUTIVE A5 B5 B6	Ustawia rodzaj papieru w opcjonalnej tacy #2.
	4. POZIOM	1. DZWONEK	WYŁ CICHO ŚREDNIO* GŁOŚNO	Reguluje głośność dzwonka.
		2. SYGNAŁ	WYŁ CICHO ŚREDNIO* GŁOŚNO	Reguluje poziom głośności sygnalizatora.
		3. GŁOŚNIK	WYŁ CICHO ŚREDNIO* GŁOŚNO	Reguluje głośność głośnika.

Menu główne	Podmenu	Wybory menu	Opcje	Opisy	
1. USTAWIENIA (Ciąg dalszy)	5. AUTO ZM. CZASU	—	WŁ.* WYŁ (Dla niektórych krajów ustawienia fabryczne to WYŁ.)	Zmienia automatycznie czas oszczędności światła dziennego.	
	6. EKOLOGICZNY	1. OSZCZĘD. TONER	WŁ. WYŁ*	Zwiększa wydajność wkładu tonera.	
		2. CZAS UŚPIENIA	(0-99) 05 MIN*	Oszczędza energię.	
	7. UŻYCIĘ TACY	1. KOPIA	TYLKO TACA#1 TYLKO TACA#2 TYLKO TACA MP MP>T1>T2* T1>T2>MP (Tray#2 Only lub T2 pojawia się tylko wtedy, gdy została zainstalowana opcjonalna taca.)	Wybiera tacę, która będzie używana w trybie kopiowania.	
			2. FAX	TYLKO TACA#1 TYLKO TACA#2 TYLKO TACA MP MP>T1>T2 T1>T2>MP* (Tray#2 Only lub T2 pojawia się tylko wtedy, gdy została zainstalowana opcjonalna taca.)	Wybiera tacę, która będzie używana w trybie faksu.
			3. DRUK	TYLKO TACA#1 TYLKO TACA#2 TYLKO TACA MP MP>T1>T2* T1>T2>MP (Tray#2 Only lub T2 pojawia się tylko wtedy, gdy została zainstalowana opcjonalna taca.)	Wybiera tacę, która będzie używana dla drukowania z PC.

Menu główne	Podmenu	Wybory menu	Opcje	Opisy	
1. USTAWIENIA (Ciąg dalszy)	8. KONTRAST LCD	—	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> +* <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> +		Reguluje kontrast wyświetlacza LCD.
	9. ZABEZPIECZENIE	1. USTAW. BŁOKADY	—	Uniemożliwia nieautoryzowanemu użytkownikowi zmianę bieżących ustawień.	
		2. BŁOKADA FUNK.	—	Może ograniczyć obsługę urządzenia do 25 indywidualnych użytkowników oraz wszystkich nieautoryzowanych użytkowników.	

Menu główne	Podmenu	Wybory menu	Opcje	Opisy
2. FAX	1. USTAW. ODBIÓR (Tylko w trybie faksu)	1. LICZBA DZWONK.	(00 - 08) 02*	Ustawia liczbę dzwonek zanim urządzenie odpowie w trybie Tylko faks (Fax Only) lub Faks/Telefon (Fax/Tel).
		2. F/T CZAS DZW.	20 SEK. 30 SEK.* 40 SEK. 70 SEK.	Ustawia czas pseudo/podwójnego dzwonka w trybie Faks/Telefon (Fax/Tel).
		3. AUT. ROZP. FAX	WŁ.* WYŁ	Odbiera wiadomości faksowe bez naciskania Start .
		4. KOD ZDAL. STER.	WŁ. (*51, #51) WYŁ*	Umożliwia odbieranie wszystkich telefonów na zewnętrznym aparacie telefonicznym i używanie kodów w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia. Możesz personalizować te kody.
		5. AUTO REDUKCJA	WŁ.* WYŁ	Zmniejsza wielkość przychodzących faksów.
		6. ODB DO PAMIĘCI	WŁ.* WYŁ	Automatycznie zapisuje w swojej pamięci wszelkie przychodzące fakсы, jeżeli zabraknie papieru.
		7. GĘSTOŚĆ DRUKU	-□□□□■+ -□□□■□+ -□□■□□+* -□■□□□+ -■□□□□+	Powoduje, że wydruki są ciemniejsze lub jaśniejsze.
		8. POLLING ODB.	STANDARD* ZABEZP. TIMER	Konfiguruje urządzenie do wzywania innego urządzenia faksowego.
		9. FAX RX STAMP	WŁ. WYŁ*	Drukuje czas i datę na górze przychodzącego faksu.
0. DUPLEX (Dla MFC-8860DN)	WŁ. WYŁ*	Drukuje otrzymany faks na obydwu stronach kartki.		

Menu główne	Podmenu	Wybory menu	Opcje	Opisy
2. FAX (Ciąg dalszy)	2. USTAW. NADAW. (Tylko w trybie faksu)	1. KONTRAST	AUTO* JASNY CIEMNY	Zmienia jasność lub ciemność wysyłanego faksu.
		2. ROZDZIELCZ. FX	STANDARD* WYSOKA B. WYSOKA FOTO	Ustawia domyślną rozdzielczość wychodzących faksów.
		3. TIMER	—	Ustawia porę dnia w formacie 24-godzinnym, kiedy odłożone fakсы zostaną wysłane.
		4. TRANS. PAKIET	WŁ. WYŁ*	Łączy odłożone fakсы na ten sam numer faksu, na tę samą porę dnia w jedną transmisję.
		5. ND. - CZAS RZ.	REZERW. FAXU: WŁ. REZERW. FAXU: WYŁ. WYŁ* WŁ.	Wysyła faks bez używania pamięci.
		6. POLL. NAD.	STANDARD* ZABEZP.	Konfiguruje urządzenie z dokumentem do odtworzenia w innym urządzeniu faksowym.
		7. STR. TYT. WŁ/WYŁ	REZERW. FAXU: WŁ. REZERW. FAXU: WYŁ. WŁ. WYŁ* WYDRUK PRÓBNY	Automatycznie wysyła zaprogramowaną stronę tytułową.
		8. STR. TYT. - TEKST	—	Ustawia Twoje komentarze dla strony tytułowej faksu.
		9. TRYB MIĘDZYN.	WŁ. WYŁ*	Jeżeli masz trudności z wysyłaniem faksów za granicę, przestaw go w stan włączony - On.
		0. ROZMIAR FAXU	A4 / LETTER* LEGAL / FOLIO	Reguluje obszar skanowania szyby skanera, aby dopasować wielkość dokumentu.

Menu główne	Podmenu	Wybory menu	Opcje	Opisy	
2. FAX (Ciąg dalszy)	3. UST. SZYB. WYB.	1. WYB. 1-PRZYCISK	—	Zapisuje do 40 numerów wybierania jednoprzyciskowego (One-Touch) tak, że możesz wybierać naciskając jeden klawisz (i Start).	
		2. WYB. SKRÓCONE	—	Zapisuje do 300 numerów szybkiego wybierania (Speed-Dial) tak, że możesz wybierać poprzez naciskanie tylko kilku klawiszy (i Start).	
		3. USTAW. GRUP	—	Konfiguruje numer Grupy do rozsyłania.	
	4. USTAW. RAPORTU	1. RAPORT TRANS.	WŁ. WŁ.+OBRAZ WYŁ* WYŁ+OBRAZ	Konfiguracja początkowa dla raportu Weryfikacji transmisji i Dziennika faksów.	
		2. JOURNAL	WYŁ CO 50 FAKSÓW* CO 6 GODZIN CO 12 GODZIN CO 24 GODZINY CO 2 DNI CO 7 DNI		
	5. ZDALNY ODB. FAX	1. PRZEKAZ/ZAPISZ (Drukowanie kopii zapasowej)	WYŁ*	PRZEKAZ FAXU REJESTR DOK. ODBIÓR PC FAX	Konfiguruje urządzenie do wysyłania wiadomości faksowych do zapisywania przychodzących faksów w pamięci (więc możesz je odtworzyć po powrocie do urządzenia) lub do wysyłania faksów do komputera PC. Jeżeli wybrałeś przekazywanie faksu lub odbiór faksów w PC, możesz włączyć funkcję bezpieczeństwa drukowania kopii zapasowej.
			2. ZDALNY DOSTĘP	---✕	Ustawia własny kod dla Odzyskiwania zdalnego.
			3. DRUK DOKUMENTU	—	Drukuje przychodzące fakсы zapisane w pamięci.
	6. FAX W OCZEKIW.	—	—	—	Możesz sprawdzić, które zadania są w pamięci, i umożliwi anulowanie wybranych zadań.

Menu główne	Podmenu	Wybory menu	Opcje	Opisy
2. FAX (Ciąg dalszy)	0. RÓŻNE	1. KOMPATYBILNOŚĆ	WYSOKA* NORMALNA PODSTAWOWA	Reguluje wyrównanie przy problemach z transmisją.
3. KOPIA	1. JAKOŚĆ	—	FOTO TEKST AUTO*	Możesz wybrać rozdzielczość kopii dla swojego typu dokumentu.
	2. JAKOŚĆ FB TXT	—	1200X600DPI 600DPI*	Jeśli wykonujesz kopię w stosunku 100%, możesz podnieść rozdzielczość kopii za pomocą szyby skanera.
	3. KONTRAST	—	-□□□□■+ -□□□■□+ -□□■□□+* -□■□□□+ -■□□□□+	Reguluje kontrast dla kopii.
4. DRUKARKA	1. EMULACJA	—	AUTO (EPSON)* AUTO (IBM) HP LASERJET BR-SCRIPT 3 Epson FX-850 IBM Proprinter	Wybiera tryb emulacji.
	2. OPCJE DRUKOW.	1. CZCIONKA WEWN.	—	Drukuje listę wewnętrznych czcionek urządzenia.
		2. KONFIGURACJA	—	Drukuje listę ustawień drukarki.
	3. RESET DRUKARKI	—	1. RESET 2. WYJŚCIE	Przywraca ustawienia PCL do ustawień fabrycznych.

Menu główne	Podmenu	Wybory menu	Opcje	Opisy
5. DRUK RAPORTÓW	1. WERYF. RAPORT	1. PODGLĄD NA LCD 2. DRUK RAPORTU	—	Możesz mieć wgląd do raportów weryfikacji transmisji ponad 200 wychodzących faksów oraz wydrukować ostatni raport.
	2. POMOC	—	—	Drukuje Listę pomocy, abyś zobaczył, jak szybko zaprogramować urządzenie.
	3. TEL INDEX LIST	1. NUMERYCZNIE 2. ALFABETYCZNIE	—	Podaje nazwy i numery zapamiętane w pamięci jedноп przyciskowej i szybkiego wybierania, w kolejności liczbowej lub alfabetycznej.
	4. DZIENNIK FAXU	—	—	Pokazuje informacje o ostatnich 200 przychodzących oraz wychodzących faksach. (TX oznacza transmisję.) (RX oznacza odbiór.)
	5. USTAW. UŻYTKOW.	—	—	Podaje konfiguracje.
	6. KONFIG SIECI	—	—	Podaje ustawienia sieci.
	7. ZAMÓWIENIE	—	—	Możesz drukować formularz zamawiania akcesoriów w celu jego wypełnienia i wysłania do dealera Brother.

Menu główne	Podmenu	Wybory menu	Opcje	Opisy
6. LAN (Dla MFC-8460N oraz MFC-8860DN)	1. TCP/IP	1. BOOT METHOD	AUTO* STATIC RARP BOOTP DHCP	Możesz wybierać metodę uruchamiania (BOOT), która najbardziej odpowiada twoim potrzebom.
		2. ADRES IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres IP.
		3. SUBNET MASK	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź maskę podsieci.
		4. GATEWAY	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres bramki.
		5. NAZWA WĘZŁA	BRN_XXXXXX	Wprowadź nazwę węzła.
		6. KONFIG.WINS	AUTO* STATIC	Wybiera tryb konfiguracji WINS.
		7. WINS SERVER	(PODSTAWOWA) 000.000.000.000 (ZAPASOWA) 000.000.000.000	Podaje adres IP pierwotnego lub wtórnego serwera WINS.
		8. DNS SERVER	(PODSTAWOWA) 000.000.000.000 (ZAPASOWA) 000.000.000.000	Podaje adres IP pierwotnego lub wtórnego serwera DNS.
		9. APIPA	WŁ.* WYŁ.	Automatycznie przydziela adres IP z zakresu adresów łącza lokalnego -.
	0. IPV6	WŁ. WYŁ.*		
	2. ETHERNET	—	AUTO* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Wybiera tryb łącza Ethernet.

Menu główne	Podmenu	Wybory menu		Opcje	Opisy
6. LAN (Dla MFC-8460N oraz MFC-8860DN) (Ciąg dalszy)	3.KONFIG. IFAX (MFC-8860DN)	1.USTAW INTERNET	1.ADRES MAIL	—	Wprowadź adres e-mail.
			2.SMTP SERVER	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres serwera SMTP.
			3.POP3 SERVER	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres serwera POP3.
			4.MAILBOX NAME	—	Wprowadź nazwę skrzynki e-mail.
			5.MAILBOX PWD	—	Wprowadź hasło, aby załogować się na serwerze POP3.
		2.USTAW MAIL RX	1.AUTO POLLING	WŁ.* WYŁ	Automatycznie sprawdza serwer POP3 pod kątem nowych wiadomości.
			2.CZĘST. POLLING	10 MIN	Ustawia interwał dla sprawdzania nowych wiadomości na serwerze POP3.
			3.NAGŁÓWEK	WSZYSTKO TEMAT+OD+DO NONE*	Wybiera zawartość e-maila, która ma zostać wydrukowana.
			4.KASUJ BŁ. MAIL	WŁ.* WYŁ	Automatycznie usuwa błędne wiadomości e-mail.
			5.POTWIERDZENIE	WŁ. MDN WYŁ*	Odbiera potwierdzenia wiadomości.
		3.USTAW MAIL TX	1.OZN.WYSYŁ.FAX.	—	Wyświetla temat, który jest załączony do danych Internet Fax.
			2.OGRANICZ. ROZM	WŁ. WYŁ*	Ogranicza rozmiar dokumentów e-mail.
			3.POTWIERDZENIE	WŁ. WYŁ*	Wysyła potwierdzenia wiadomości.
		4.SETUP RELAY	1.RLY BROADCAST	WŁ. WYŁ*	Przekazuje dokument innemu urządzeniu faksującemu.
			2.RELAY DOMAIN	PRZEKAZXX:	Rejestruje nazwę domeny.
			3.RAPORT PRZEKAZ	WŁ. WYŁ*	Drukuje raport rozsyłania.

Menu główne	Podmenu	Wybory menu		Opcje	Opisy
6. LAN (Dla MFC-8460N oraz MFC-8860DN) (Ciąg dalszy)	4. SKAN DO E-MAIL (MFC-8860DN)	1. KOLOR	—	PDF* JPEG	Wybiera format pliku i wysyła zeskanowane dane.
		2. CZ/B	—	PDF* TIFF	
	3. SKAN NA FTP (MFC-8460N)	1. KOLOR	—	PDF* JPEG	
	5. SKAN NA FTP (MFC-8860DN)	2. CZ/B	—	PDF* TIFF	
	6. FAX NA SERWER (MFC-8860DN)	—	—	WŁ. WYŁ.*	Możesz zachować w urządzeniu prefiks i sufiks adresu i wysłać faks z systemu serwera faksu.
	7. STREFA CZASOWA (MFC-8860DN)	—	—	UTC-XX:XX	Ustawia strefę czasową dla kraju.
	0. RESET URZĄDZ.	1. RESET	—	1. TAK 2. NIE	Przywraca wszystkie ustawienia sieciowe do domyślnych ustawień fabrycznych.
		2. WYJŚCIE	—	—	

Menu główne	Podmenu	Wybory menu	Opcje	Opisy
7. SPECYF. APARATU	1. NR SERYJNY	—	—	Możesz sprawdzić numer seryjny swojego urządzenia.
	2. LICZNIK STRON	—	CAŁOŚĆ KOPIA WYDRUKI LISTY/FAX	Możesz sprawdzić całkowitą ilość stron, którą urządzenie wydrukowało podczas całego użytkowania.
	3. ŻYW. CZĘŚCI	1. BĘBEN 2. ELEM. GRZEWCZY 3. LASER 4. PF KIT MP 5. PF KIT 1 6. PF KIT 2	—	Możesz sprawdzić procent żywotności poszczególnych części urządzenia. PF KIT 2 pojawia się tylko wtedy, gdy jest zainstalowana opcjonalna taca papieru LT-5300.
0. WSTĘPNE USTAW.	1. TRYB ODBIORU	—	TYLKO FX* FAX/TEL ZEW. TEL /A. SEKR. RĘCZNY	Wybiera tryb odbioru, który najbardziej odpowiada twoim potrzebom.
	2. DATA/GODZINA	—	—	Wstawia datę i czas na wyświetlacz LCD i do nagłówków wysyłanych faksów.
	3. IDENT. STACJI	—	FAX: TEL: NAZWA:	Ustawia nazwę i numer faksu w celu ukazywania się na każdej stronie faksu.
	4. TONOWE/IMPULS	—	TONOWE* IMPULS	Wybiera tryb wybierania numerów.
	5. WYBIERANIE TON	—	WYKRYWANIE BRAK WYKRYWANIA*	Możesz skrócić pauzę tonu wybierania.
	6. UST. LINII TEL.	—	ZWYKŁA* PBX ISDN	Wybiera rodzaj linii telefonicznej.
	0. MIEJSCOWY JEZ.	—	POLSKI ANGIELSKI	Umożliwia zmianę języka wyświetlacza LCD dla twojego kraju.

Wprowadzanie tekstu

Podczas ustawiania pewnych wyborów menu, takich jak ID stacji, będziesz musiał wprowadzić tekst. Klawisze numeryczne mają nadrukowane litery. Klawisze: **0**, **#** oraz ***** nie mają nadrukowanych liter, ponieważ są przeznaczone do znaków specjalnych.

Naciśnij odpowiedni klawisz numeryczny wymaganą ilość razy, aby wprowadzić poniższe znaki:
(Dla ustawienia adresu e-mail oraz nazwy węzła)

Naciśnij klawisz	jednokrotnie	dwukrotnie	trzykrotnie	czterokrotnie	pięciokrotnie	sześciokrotnie	siedmiokrotnie	ośmiokrotnie
2	a	b	c	A	B	C	2	a
3	d	e	f	D	E	F	3	d
4	g	h	i	G	H	I	4	g
5	j	k	l	J	K	L	5	j
6	m	n	o	M	N	O	6	m
7	p	q	r	s	P	Q	R	S
8	t	u	v	T	U	V	8	t
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z

(Dla ustawiania innych wyborów menu)

Naciśnij klawisz	jednokrotnie	dwukrotnie	trzykrotnie	czterokrotnie
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Wstawianie spacji (odstępu)

Aby wprowadzić spację w numerze faksu, naciśnij ► jeden raz pomiędzy liczbami. Aby wprowadzić spację w nazwie, naciśnij ► dwukrotnie pomiędzy znakami.

Dokonywanie poprawek

Jeśli niepoprawnie wpisałeś literę i chcesz ją zmienić, naciśnij ◀, aby przeunać kursor pod zły znak, naciśnij **Clear/Back (Wyczyść/Cofnij)**.

Powtarzanie liter

Aby wprowadzić kolejny znak z tego samego klawisza, naciśnij ►, aby przesunąć kursor przed ponownym naciśnięciem klawisza.

Znaki specjalne i symbole

Naciśnij *****, **#** lub **0**, a następnie naciśnij **◀** lub **▶**, aby przesunąć kursor pod wybrany symbol lub znak. Naciśnij **OK**, aby wybrać.

Naciśnij * .	dla	(spacji) ! " # \$ % & ' () * + , - . / € ¹
Naciśnij #	dla	: ; < = > ? @ [] ^ _
Naciśnij 0	dla	Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż 0

¹ € nie jest dostępne dla ustawień I-Fax.




Faks

Wysyłanie faksu	32
Odbieranie faksu	35
Wybieranie oraz zachowywanie numerów	37
Drukowanie raportów	45

Jak wysłać faks


Wprowadzanie trybu faksu

Aby wejść w tryb faksu, naciśnij

 (**Fax (Faks)**), a klawisz podświetli się na niebiesko.

Wysyłanie jednostronnego faksu z ADF


Najprostszym sposobem wysłania faksu jest skorzystanie z ADF. Aby anulować wysyłanie w trakcie wykonywania zadania, naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest w trybie faksu .
- 2 Połóż dokument *zadrukowaną stroną skierowaną w górę* na ADF.
- 3 Wybierz numer faksu. Patrz *Jak wybierać* na stronie 37.
- 4 Naciśnij **Start**.

Teraz urządzenie zeskanuje i wyśle dokument.

Wysyłanie dwustronnego faksu z ADF (tylko MFC-8860DN)

Za pomocą ADF możesz wysłać dwustronny dokument. Aby anulować zadanie w trakcie wykonywania, naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument do ADF.
- 3 Naciśnij **Duplex**.
- 4 Wybierz numer faksu. Patrz *Jak wybierać* na stronie 37.
- 5 Naciśnij **Start**.

Teraz urządzenie zeskanuje i wyśle dokument.




Informacja

Dwustronny dokument w rozmiarze Legal nie może zostać wysłany za pomocą ADF.

Wysyłanie faksu z szyby skanera

Możesz używać szyby skanera do wysyłania faksem książki lub pojedynczej strony. Dokumenty mogą mieć wielkość Letter, A4 lub Legal. Naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**, aby anulować zadanie w trakcie wykonywania.

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest w trybie faksu .
- 2 Połóż dokument na szybę skanera płaskiego.
- 3 Wybierz numer faksu. Patrz *Jak wybierać* na stronie 37.
- 4 Naciśnij **Start**.
- 5 Po zeskanowaniu strony wyświetlacz LCD podpowie wybór jednej z poniższych opcji:

```
FAX NA PŁASKO
NASTĘPNA STRONA?
▲ 1.TAK
▼ 2.NIE (WYSYŁA)
WYB. ▲▼ & OK.
```

- Naciśnij **1**, aby wysłać kolejną stronę. Przejdź do 6.
- Naciśnij **2** lub **Start**, aby wysłać dokument. Przejdź do 7.

- 6 Połóż kolejną stronę na szybie skanera, naciśnij **OK**. Powtórz 5 oraz 6 dla każdej dodatkowej strony.

```
FAX NA PŁASKO
WŁÓŻ NAST.KARTKE
POTEM WCIŚ. OK.
```

- 7 Urządzenie automatycznie wyśle faks.



Informacja

Podczas wysyłania faksem wielu stron z szyby skanera czas rzeczywisty transmisji powinien zostać ustawiony na **WYŁ**.

Anulowanie zadania faksu w trakcie wykonywania

Naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**, aby anulować zadanie wysyłania faksu w trakcie wykonywania. Jeśli urządzenie już wybiera numer lub wysyła faks, musisz nacisnąć **1**, aby potwierdzić.

Rozsyłanie


Rozsyłanie umożliwia wysłanie tego samego faksu pod więcej niż jeden numer. Do tego samego rozsyłania możesz dołączyć grupy, numery wybierania jedнопrzyciskowego oraz do 50 ręcznie wybieranych numerów. W celu uzyskania informacji patrz *Jak wybierać* na stronie 37.

Możesz rozsyłać pod 390 różnych numerów. Będzie to zależało od ilości zachowanych grup, kodów dostępu lub numerów kart kredytowych oraz od zachowanych faksów w pamięci urządzenia.



Informacja

Używaj **Search/Speed Dial (Szukaj/Szybkie wybieranie)**, co ułatwi wybieranie numerów.

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Wprowadź numer. Naciśnij **OK**. Możesz również używać jedнопrzyciskowego wybierania, grupy numerów lub numerów wprowadzonych ręcznie z klawiatury. Patrz *Jak wybierać* na stronie 37.
- 4 Powtarzaj, 3 dopóki nie wprowadzisz wszystkich numerów, pod które chcesz wysłać faks.

5 Naciśnij **Start**.

Po zakończeniu rozsyłania zostanie wydrukowany Raport rozsyłania pokazujący wyniki.




Informacja

- Profil skanu wybierania jedнопrzyciskowego, szybkiego wybierania lub numerów grupowych, które wybrałeś, najpierw zostanie dołączony do rozsyłania.
- Jeśli rozdzielczość numeru faksu, który wybrałeś najpierw, jest **B . WYSOKA** i chcesz uruchomić rozsyłanie, które zawiera **IFAX**, naciśnij **Resolution (Rozdzielczość)**, a następnie naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **STD** lub **FINE** rozdzielczość. Naciśnij **OK**. Następnie wykonaj powyższe kroki.
- Jeśli tworzysz grupę lub transmisję do wielu odbiorców za pomocą funkcji „skanuj do e-mail”, dostępne są tylko **C/B200X100** i **C/B200DPI**. Plik może być w formacie **TIFF** lub **PDF**.

Tryb zagraniczny

Jeśli masz problemy z wysłaniem faksu zagranicznego związane ze złym połączeniem, włączenie trybu „zagranica” może pomóc.

Jest to ustawienie tymczasowe i będzie aktywne tylko dla jednego faksu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij **Menu, 2, 2, 9**.

```

22 . USTAW . NADAW .
9 . TRYB MIĘDZYN .
▲ WŁ .
▼ WYŁ .
WYB . ▲▼ & OK .
  
```

- 4 Naciśnij **▲** lub **▼** w celu wybrania **WŁ .** lub **WYŁ .** Naciśnij **OK**.


Tryby odbierania

Musisz wybrać tryb odbierania, zależnie od posiadanych urządzeń zewnętrznych oraz usług telefonicznych.

Wybieranie trybu odbierania

Poniższy schemat pomoże wybrać odpowiedni tryb.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat trybów odbierania patrz strona ⁵.

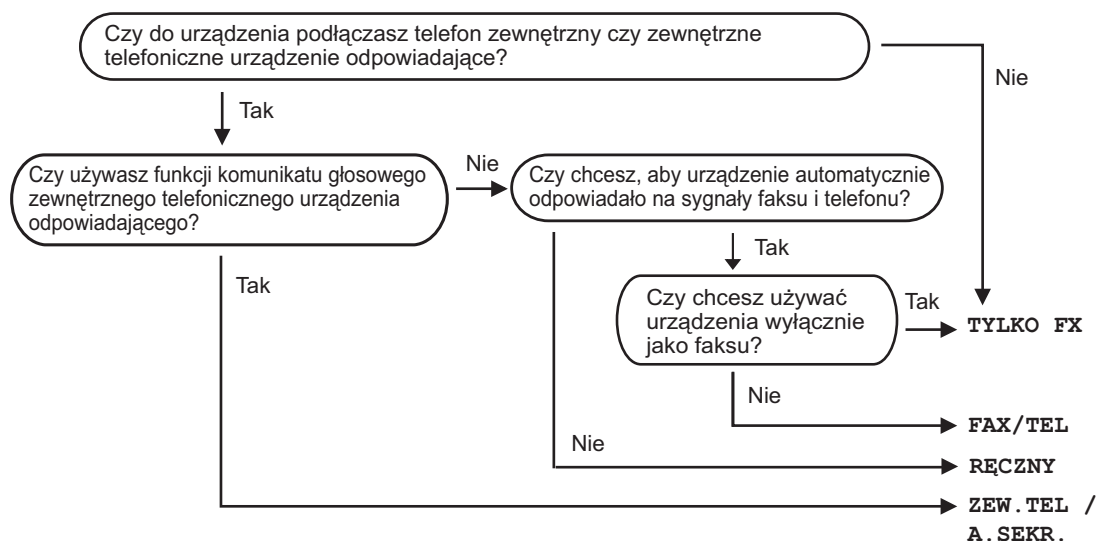

Aby ustawić tryb odbierania, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

- 1 Naciśnij **Menu, 0, 1**.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać tryb odbierania. Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Na wyświetlaczu LCD pojawi się bieżący tryb odbierania.

01. TRYB ODBIORU	
▲	TYLKO FX
	FAX/TEL
▼	ZEW. TEL / A. SEKR.
WYB. ▲▼ & OK.	

Korzystanie z trybów odbierania

Niektóre tryby odbierania odpowiadają automatycznie (TYLKO FX oraz FAX/TEL).

Tylko faks

Tryb „tylko faks” będzie automatycznie odpowiadał na każde połączenie jako faks.

Faks/Telefon

Tryb Faks/Tel pomoże automatycznie zarządzać połączeniami przychodzącymi, poprzez rozpoznawanie czy jest to faks, czy połączenie głosowe i odbierze w jeden z następujących sposobów:

- Faksy będą odbierane automatycznie.
- Połączenia głosowe będą sygnalizowane dzwonkiem F/T. Dzwonek F/T jest krótkim, podwójnym sygnałem wydawanym przez urządzenie.

Ręczne

Tryb ręczny wyłącza wszystkie funkcje odpowiadania automatycznego.

Aby odebrać faks w trybie ręcznym, naciśnij **Start**, gdy usłyszysz tony faksu (krótkie powtarzające się sygnały). Możesz również używać funkcji Fax Detect, aby odbierać fakсы poprzez podniesienie słuchawki na tej samej linii, na której jest urządzenie.

Zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD)


Zewnętrzny tryb TAD umożliwia odbieranie połączeń przychodzących za pomocą zewnętrznego urządzenia. Przychodzące połączenie będą odbierane w jeden z następujących sposobów:

- Faksy będą automatycznie odbierane.
- Połączenia głosowe mogą zostać nagrane na zewnętrznym TAD.

Drukowanie faksu z pamięci urządzenia

Jeśli korzystasz z funkcji zachowywania faksów (**Menu, 2, 5, 1**), wciąż możesz wydrukować faks z pamięci nawet, jeśli nie stoisz przy urządzeniu.

- 1 Naciśnij **Menu, 2, 5, 3**.



- 2 Naciśnij **Start**.

6

Wybieranie oraz zachowywanie numerów


Jak wybierać

Ręczne wybieranie

Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź wszystkie cyfry numeru telefonu.

Wybieranie jednoprzyciskowe



Naciśnij klawisz jedno-przyciskowy, pod którym zachowany jest numer, na który chcesz zadzwonić.

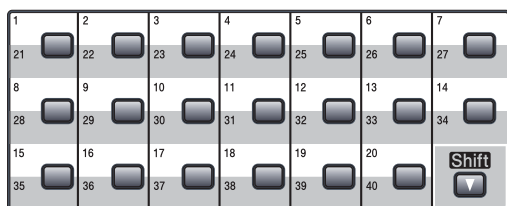

W celu jednoprzyciskowego wybrania numerów od 21 do 40 przytrzymaj **Shift**, gdy naciskasz klawisz wybierania jednoprzyciskowego.

Szybkie-Wyberanie

Przytrzymaj klawisz **Shift** po naciśnięciu a następnie wprowadź trzy -cyfrowy numer szybkiego wybierania.



Numer trzycyfrowy



Informacja

Jeśli ekran LCD pokazuje **NIE WPISANE** podczas wprowadzania numeru jednoprzyciskowego lub numeru szybkiego wybierania, oznacza to, że ten numer nie został jeszcze zapisany.

Szukanie

Możesz szukać według nazw, które zapisałeś w pamięciach wybierania jedнопрыцкскowego i szybkiego wybierania.


- 1 Naciśnij **Search/Speed Dial (Szukaj/Szybkie w wybieranie)**.
- 2 Naciśnij klawisz na klawiaturze, aby wprowadzić pierwszą literę nazwy. (Użyj listy *Wprowadzania tekstu* na stronie 28 , która pomoże Ci wprowadzić litery.) Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij, ▲ lub ▼, aby przewijać, dopóki nie znajdziesz poszukiwanej nazwy. Naciśnij **OK**.



Informacja

Możesz nacisnąć **Resolution (Rozdzielczość)**, aby zmienić rozdzielczość wyświetlania.

- 4 Naciśnij **Start**.



Szukanie LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) (tylko MFC-8860DN)

Jeśli urządzenie jest podłączone do serwera LDAP, możesz na swoim serwerze wyszukiwać informacje, takie jak numery faksów lub adresy e-mail. (Szczegóły, opisujące, jak używać LDAP znajdziesz w *Instrukcji obsługi dla sieci*.)

Ponowne wybieranie faksu

Jeśli wysyłasz faks automatycznie, a linia jest zajęta, urządzenie będzie automatycznie trzy razy ponawiało wybieranie numeru z pięciominutowymi przerwami.

Jeśli wysyłasz faks ręcznie, a linia jest zajęta, naciśnij

Redial/Pause (Powtórz wybieranie/Pauza), poczekaj na odpowiedź innego urządzenia, a następnie naciśnij **Start**, aby spróbować jeszcze raz. Jeżeli chcesz wykonać drugie wybieranie ostatnio wybranego numeru, możesz zaoszczędzić czas, naciskając **Redial/Pause (Powtórz wybieranie/Pauza)** i **Start**.

Redial/Pause (Powtórz wybieranie/Pauza) działa tylko wtedy, gdy wybierasz numer z panelu sterowania.

Zachowywanie numerów

Możesz zaprogramować urządzenie na następujące typy łatwego wybierania: Jednoprzyciskowe, Szybkie wybieranie i Grupy dla rozsyłania faksów. Możesz również określić domyślną rozdzielczość dla numerów jedno-przyciskowych i szybkiego wybierania. Gdy wybierasz numer szybkiego wybierania, wyświetlacz LCD pokazuje nazwę, jeżeli ją zapisałeś, lub numer. Profil skanu może być przechowywany przez dłuższy czas wraz z numerem faksu lub adresem e-mail.

W przypadku wyłączenia zasilania elektrycznego numery szybkiego wybierania, które są w pamięci, nie zostaną utracone.


Rozdzielczość profilu skanu oraz inne ustawienia, które wybierasz podczas zachowywania numeru. Na przykład, jeśli wybrałeś opcję Tel./Faks, zostaniesz poproszony o wybranie Standard, Fine, S.Fine lub Photo. Jeśli wybrałeś opcję E-Mail, zostaniesz poproszony o wybranie B/W 200 dpi, B/W 200x100 dpi, Color 150 dpi, Color 300 dpi lub Color 600 dpi.

Zachowywanie pauzy

Naciśnij **Redial/Pause (Powtórz wybieranie/Pauza)**, aby wstawić 3,5-sekundową pauzę pomiędzy numerami. Możesz nacisnąć klawisz **Search/Speed Dial (Szukaj/Szybkie wybieranie)** ile razy potrzeba do wydłużenia pauzy.

Zachowywanie numerów jednoprzyciskowych

Urządzenie posiada 20 klawiszy wybierania jednoprzyciskowego, dla których można zapisać 40 numerów faksów lub telefonów oraz adresów e-mail. W celu uzyskania dostępu do numerów 21 do 40, przytrzymaj **Shift** podczas naciskania klawisza wybierania jednoprzyciskowego.

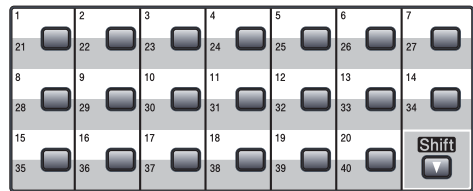

MFC-8460N:

- 1 Naciśnij **Menu, 2, 3, 1**.

```
23.UST.SZYB.WYB.
 1.WYB.1-PRZYCISK
-----
 1-PRZYCISK.:
WYBIERZ 1-PRZYC.
```

- 2 Naciśnij klawisz wybierania jednoprzyciskowego, dla którego chcesz zapisać numer.
- 3 Wprowadź numer telefonu lub faksu (do 20 znaków). Naciśnij **OK**.
- 4 Wybierz jedną z poniższych opcji:
 - Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury (do 15 znaków). (Użyj listy *Wprowadzaniaie tekstu* na stronie 28, która pomoże Ci wprowadzić litery.) Naciśnij **OK**.
 - Naciśnij **OK** w celu zapisania numeru bez nazwy.
- 5 Wybierz jedną z poniższych opcji:
 - Jeśli chcesz zmienić rozdzielczość faksu, naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **STD, FINE, S.FINE** lub **FOTO**. Naciśnij **OK**.
 - Naciśnij **OK**, jeśli nie chcesz zmieniać rozdzielczości.

- 6 Wybierz jedną z poniższych opcji:
- Aby zachować inny numer jednoprzyciskowy, przejdź do 2.
 - Aby zakończyć zachowywane numerów jednoprzyciskowych, naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

tylko MFC-8860DN:

- 1 Naciśnij **Menu**, **2**, **3**, **1**.

23 . UST. SZYB. WYB.
1 . WYB. 1 - PRZYCISK
1 - PRZYCISK. :
WYBIERZ 1 - PRZYC.

- 2 Naciśnij klawisz wybierania jednoprzyciskowego, dla którego chcesz zapisać numer.
- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać F/T, E-MAIL lub IFAX. Naciśnij **OK**.
- 4 Wybierz jedną z poniższych opcji:
- Wprowadź numer (do 20 znaków), jeśli wybrałeś F/T. Naciśnij **OK**.
 - Wprowadź adres E-mail (do 60 znaków), jeśli wybrałeś E-MAIL lub IFAX. (Użyj listy *Wprowadzaniaie tekstu* na stronie 28, która pomoże Ci wprowadzić litery.) Naciśnij **OK**.



Informacja

Jeśli wybrałeś E-MAIL i zachowałeś adres E-mail i jeśli urządzenie jest w trybie „skan”, możesz korzystać tylko z adresu E-mail. Jeśli wybrałeś IFAX i zachowałeś adres E-mail i jeśli urządzenie jest w trybie „faks”, możesz korzystać tylko z adresu E-mail.

- 5 Wybierz jedną z poniższych opcji:
- Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury (do 15 znaków). Naciśnij **OK**.
 - Naciśnij **OK**, aby zachować numer lub e-mail bez nazwy.

- 6 Wybierz jedną z poniższych opcji:
- Jeśli wybrałeś F/T na 3, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać STD, FINE, S.FINE lub FOTO. Naciśnij **OK**, a następnie przejdź do 8.
 - Jeśli wybrałeś E-MAIL na 3, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać C/B200DPI, C/B200X100, KOL1500DPI, KOL300DPI, lub KOL600DPI. Naciśnij **OK**, a następnie przejdź do 7.
 - Jeśli wybrałeś IFAX na 3, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać STD, FINE lub FOTO. Naciśnij **OK**, a następnie przejdź do 8.
 - Naciśnij **OK**, jeśli nie chcesz zmieniać domyślnej rozdzielczości. Przejdź do 8.

- 7 Wybierz jedną z poniższych opcji: Jeśli wybrałeś Black & White na 6, wybierz format pliku (TIFF lub PDF), który będzie użyty do wysłania na Twój PC. Jeśli wybrałeś Colour na 6, wybierz format pliku (PDF lub JPEG), który będzie użyty do wysłania na Twój PC.

- 8 Wybierz jedną z poniższych opcji:
- Aby zachować następny numer jednoprzyciskowy, przejdź do 2.
 - Aby zakończyć zachowywanie numerów jednoprzyciskowych, naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.



Informacja

- Jeśli rozsyłasz i masz zachowany profil skanu wraz z numerem lub adresem e-mail, profil skanu numeru jednoprzyciskowego, szybkiego wybierania lub grupy zostanie dołączony do rozsyłanej informacji.
- Tryb ręczny wyłącza wszystkie funkcje odpowiadania automatycznego.

Zapisywanie numerów szybkiego wybierania

Możesz zapisać najczęściej wybierane numery jako numery szybkiego wybierania. Urządzenie może zachować 300 numerów szybkiego wybierania.

MFC-8460N:

1 Naciśnij **Menu, 2, 3, 2.**

23 . UST . SZYB . WYB . 2 . WYB . SKRÓCONE
W . SKRÓCONE ? #
ENTER & OK

2 Używaj klawiatury do wprowadzenia trzy-cyfrowego numeru lokalizacji szybkiego wybierania (001-300). Naciśnij **OK.**

3 Wprowadź numer telefonu lub faksu (do 20 znaków). Naciśnij **OK.**

4 Wybierz jedną z poniższych opcji:

- Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury (do 15 znaków). (Użyj listy *Wprowadzaniaie tekstu* na stronie 28, która pomoże Ci wprowadzić litery.) Naciśnij **OK.**
- Naciśnij **OK**, w celu zapisania numeru bez nazwy.

5 Wybierz jedną z poniższych opcji:

- Aby zachować rozdzielczość faksu, naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **STD**, **FINE**, **S . FINE** lub **FOTO**. Naciśnij **OK.**
- Naciśnij **OK**, jeżeli nie chcesz zmieniać domyślnej rozdzielczości.

6 Wybierz jedną z poniższych opcji:

- Aby zachować kolejny numer szybkiego wybierania, przejdź do ②.
- Aby zakończyć zapisywanie numerów szybkiego wybierania, naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

tylko MFC-8860DN:

1 Naciśnij **Menu, 2, 3, 2.**

23 . UST . SZYB . WYB . 2 . WYB . SKRÓCONE
W . SKRÓCONE ? #
ENTER & OK

2 Użyj klawiatury do wprowadzenia trzy-cyfrowego numeru lokalizacji szybkiego wybierania (001-300). Naciśnij **OK.**

3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **F/T**, **E-MAIL** lub **IFAX**. Naciśnij **OK.**

4 Wybierz jedną z poniższych opcji:

- Jeśli wybierzesz **F/T**, wprowadź numer (do 20 znaków).
- Wprowadź adres E-mail (do 60 znaków), jeśli wybierzesz **E-MAIL** lub **IFAX**. Użyj listy *Wprowadzaniaie tekstu* na stronie 28, która pomoże Ci wprowadzić litery. Naciśnij **OK.**



Informacja

Jeśli wybrałeś **E-MAIL** i zachowałeś adres E-mail i jeśli urządzenie jest w trybie „skan”, możesz korzystać tylko z adresu E-mail. Jeśli wybrałeś **IFAX** i zachowałeś adres E-mail i jeśli urządzenie jest w trybie „faks”, możesz korzystać tylko z adresu E-mail.

5 Wybierz jedną z poniższych opcji:

- Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury (do 15 znaków). Naciśnij **OK.**
- Naciśnij **OK**, aby zachować numer lub E-mail bez nazwy.

- 6 Wybierz jedną z poniższych opcji:
- Jeśli wybrałeś F/T na 3, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać STD, FINE, S. FINE lub FOTO. Naciśnij OK, a następnie przejdź do 8.
 - Jeśli wybrałeś E-MAIL na 3, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać C/B200X100, C/B200DPI, KOL1500DPI, KOL300DPI lub KOL600DPI. Naciśnij OK, a następnie przejdź do 7.
 - Jeśli wybrałeś IFAX na 3, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać STD, FINE lub FOTO. Naciśnij OK, a następnie przejdź do 8.
 - Naciśnij OK, jeżeli nie chcesz zmieniać domyślnej rozdzielczości. Przejdź do 8.

- 7 Jeśli wybrałeś Black & White na 6, wybierz format pliku (TIFF lub PDF), który będzie użyty do wysłania na Twój PC. Jeśli wybrałeś Colour na 6, wybierz format pliku (PDF lub JPEG), który będzie użyty do wysłania na Twój PC.

- 8 Wybierz jedną z poniższych opcji:
- Aby zachować kolejny numer szybkiego wybierania, przejdź do 2.
 - Aby zakończyć zapisywanie numerów szybkiego wybierania, naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.



Informacja

- Jeśli rozsyłasz i masz zachowany profil skanu wraz z numerem lub adresem E-mail, profil skanu numeru jednoprzyciskowego, szybkiego wybierania lub grupy zostanie dołączony do rozsyłanej informacji.
- Tryb ręczny wyłącza wszystkie funkcje odpowiadania automatycznego.

Zmiana numerów jednoprzyciskowych i szybkiego wybierania

Jeśli próbujesz zapisać numer jednoprzyciskowy lub szybkiego wybierania pod istniejącym już numerem, wyświetlacz LCD pokaże nazwę i numer wcześniej zapisany.

- 1 Wykonaj jedno z następujących:
- Aby zmienić zapisany numer, naciśnij 1.
 - Aby zamknąć bez dokonywania zmian, naciśnij 2.

23 . UST . SZYB . WYB .
#005 : MIKE
▲ 1 . ZMIANA
▼ 2 . WYJŚCIE
WYB . ▲▼ & OK .

(MFC-8460N) Przejdź do 3.
(MFC-8860DN)
Przejdź do 2.

- 2 (MFC-8860DN) Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać F/T, E-MAIL lub IFAX. Naciśnij OK.
- 3 Naciśnij ◀ lub ▶, aby umieścić kursor pod znakiem, który chcesz zmienić, a następnie naciśnij **Clear/Back (Wyczyść/Cofnij)**, aby go usunąć. Powtarzaj czynność dla każdego znaku, który chcesz usunąć.
- 4 Wprowadź nowy numer lub nazwę. Naciśnij OK.
- 5 Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi numerów jednoprzyciskowych oraz szybkiego wybierania. (Patrz *Zachowywanie numerów jednoprzyciskowych* na stronie 39 i *Zapisywanie numerów szybkiego wybierania* na stronie 41.)

Ustawianie grup dla rozsyłania

Jeśli chcesz wysłać ten sam faks pod wiele numerów, może ustawić grupę.

Grupy są zapisywane pod klawiszami wybierania jedнопrzyciskowego lub klawiszami szybkiego wybierania. Każda grupa wykorzystuje klawisz wybierania jedнопrzyciskowego lub klawisz szybkiego wybierania. Możesz wysłać faks pod wiele numerów zapisanych w grupie poprzez naciśnięcie klawisza jedнопrzyciskowego lub wprowadzenie numeru szybkiego wybierania, a następnie naciśnięcie **Start**.

Przed dodaniem numerów do grupy musisz zapisać je jako numery jedнопrzyciskowe lub szybkiego wybierania. Możesz mieć do 20 małych grup lub możesz przydzielić do 339 numerów do jednej dużej grupy.

1 Naciśnij **Menu**, **2**, **3**, **3**.

23.UST.SZYB.WYB.
3.USTAW.GRUP
WYB.GRUP.:
WCIŚNIJ SZYBK...

2 Wybierz pustą lokalizację, w której chcesz zapisać grupę w jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij klawisz wybierania jedнопrzyciskowego.
- Przytrzymaj **Shift** wciśnięty **Search/Speed Dial (Szukaj/Szybkie wybieranie)**, a następnie wprowadź trzycyfrowy numer lokalizacji szybkiego wybierania. Naciśnij **OK**.

- 3 Używaj klawiatury do wprowadzania numeru grupy (1 do 20). Naciśnij **OK**. (MFC-8460N) Przejdź do 5. (MFC-8860DN) Przejdź do 4.
- 4 (tylko MFC-8860DN) Naciśnij ▲ lub ▼ aby wybrać **FAX/IFAX** lub **E-MAIL**. Naciśnij **OK**.
- 5 Aby dodać numery jedнопrzyciskowe lub szybkiego wybierania, wykonaj poniższe czynności:
 - Dla numerów jedno-przyciskowych naciskaj klawisze jedнопrzyciskowe jeden po drugim.
 - Dla numerów szybkiego wybierania przytrzymaj **Shift** wciśnięty **Search/Speed Dial (Szukaj/Szybkie wybieranie)**, a następnie wprowadź trzycyfrowy numer lokalizacji szybkiego wybierania.

Wyświetlacz LCD pokaże wybrane numery jedнопrzyciskowe z * oraz numery szybkiego wybierania z # (na przykład *006, #09).

- 6 Naciśnij **OK** po zakończeniu dodawania numerów.
- 7 Wykonaj jedno z następujących:
 - Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury (do 15 znaków). Użyj listy do wprowadzania tekstu na stronie 146, która pomoże Ci wprowadzić litery. Naciśnij **OK**.
 - Naciśnij **OK**, aby zapisać grupę bez nazwy.

- 8 Wybierz jedną z poniższych opcji:
(MFC-8460N)
- Aby zachować rozdzielczość faksu, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać STD, FINE, S. FINE lub FOTO. Naciśnij **OK**.
 - Naciśnij **OK**, jeśli nie chcesz zmieniać domyślnej rozdzielczości.
(MFC-8860DN)
 - Jeśli wybrałeś FAX/IFAX w 4, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać STD, FINE, S. FINE lub FOTO. Naciśnij **OK**, a następnie przejdź do 10.
 - Jeśli wybrałeś E-MAIL w 4, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać C/B200X100 lub C/B200DPI. Naciśnij **OK**, a następnie przejdź do 9.
 - Naciśnij **OK**, jeśli nie chcesz zmieniać domyślnej rozdzielczości. Przejdź do 10.



Informacja

- Jeśli wybrałeś FAX/IFAX w 4 oraz dodałeś numery jedнопrzyciskowe lub szybkiego wybierania, które zostały zapisane jako 'IFAX', nie możesz wybrać S. FINE.
- Tryb ręczny wyłącza wszystkie funkcje odpowiadania automatycznego.

- 9 Wybierz format pliku (TIFF lub PDF), który będzie użyty do wysłania na twój komputer.
- 10 Wykonaj jedno z następujących:
- Aby zachować następną grupę do rozsyłania, przejdź do 2.
 - Aby zakończyć zapisywanie grup do rozsyłania, naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Raporty faksów

Niektóre raporty faksów (weryfikacji transmisji oraz dziennik faksów) mogą być drukowane automatycznie lub ręcznie.

Raport weryfikacji transmisji

Możesz wykorzystać Raport transmisji jako dowód, że wysłałeś faks. Ten raport pokazuje godzinę i datę transmisji oraz czy transmisja udała się, czy nie (pokazano jako "OK"). Jeżeli wybierzesz WŁ. lub WŁ. +OBRAZ, raport będzie drukowany dla każdego wysłanego faksu.

Jeżeli wysyłasz bardzo dużo faksów do tego samego miejsca, możesz potrzebować czegoś więcej, niż numerów zadań, aby wiedzieć, które fakсы musisz wysłać ponownie. Wybranie WŁ. +OBRAZ lub WŁ.+OBRAZ spowoduje wydrukowanie w raporcie odcinka pierwszej strony faksu, co pomoże w zapamiętaniu.

Jeśli weryfikacja raportu jest przełączona WYŁ lub do WYŁ+OBRAZ, raport zostanie wydrukowany tylko w przypadku błędu podczas transmisji.

- 1 Naciśnij **Menu**, **2**, **4**, **1**.

```
24. USTAW. RAPORTU
1. RAPORT TRANS.
▲ WYŁ.
▼ WYŁ+OBRAZ
WYB. ▲▼ & OK.
```

- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać WŁ., WŁ. +OBRAZ WYŁ lub WYŁ+OBRAZ. Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Dziennik faksów

Możesz skonfigurować urządzenie do drukowania dziennika w podanych odstępach czasu (co 50 faksów, 6, 12 lub 24 godziny, 2 lub 7 dni). Ustawieniem domyślnym jest CO 50 FAKSÓW co oznacza, że urządzenie będzie drukowało dzienniki po każdym 50 zapisanych zadaniach.

Jeśli ustawisz interwał na WYŁ, nadal możesz drukować raporty wykonując czynności opisane na następnej stronie.

- 1 Naciśnij **Menu**, **2**, **4**, **2**.

```
24. USTAW. RAPORTU
2. JOURNAL
▲ CO 50 FAKSÓW
▼ CO 6 GODZIN
WYB. ▲▼ & OK.
```

- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać interwał. Naciśnij **OK**. Jeśli wybierzesz 7 dni, zostaniesz poproszony o wybranie dnia, w którym rozpocznie się odliczanie.
- 3 Wprowadź czas rozpoczęcia drukowania w formacie 24-godzinny. Naciśnij **OK**.
Na przykład: wprowadź 19:45

- 4 Naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Jeżeli wybierzesz 6, 12, 24 godziny, 2 lub 7 dni, urządzenie będzie drukować raport w wybranym czasie, a następnie wymaże wszystkie zadania ze swojej pamięci. Jeżeli pamięć urządzenia zapełni się 200 zadaniami zanim upłynie wybrany czas, urządzenie wydrukuje dziennik wcześniej, a następnie wykasuje wszystkie zadania z pamięci.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowego raportu zanim powinien być drukowany, możesz wydrukować go bez kasowania zadań z pamięci.

Raporty

Dostępne są następujące raporty:

1 WERYF. RAPORT

Wyświetla raporty weryfikacji transmisji ponad 200 wychodzących faksów oraz drukuje ostatni raport.

2 POMOC

Drukuje listę najczęściej używanych funkcji, aby pomóc w zaprogramowaniu urządzenia.

3 TEL INDEX LIST

Drukuje nazwy i numery zapamiętane w pamięci wyboru jednoprzyciskowego i szybkiego wybierania w kolejności liczbowej lub alfabetycznej.

4 DZIENNIK FAXU

Drukuje informacje o ostatnich 200 przychodzących oraz wychodzących faksach. (TX: transmisja) (RX: odbiór)

5 USTAW. UŻYTKOW.

Wydrukuj listę bieżących ustawień.

6 KONFIG SIECI

Pokazuje ustawienia sieci.

7 ZAMÓWIENIE

Możesz drukować formularz zamawiania akcesoriów w celu jego wypełnienia i wysłania do dealera Brother.

Jak drukować raport

1 Naciśnij Menu, 5.

5 . DRUK RAPORTÓW
1 . WERYF . RAPORT
2 . POMOC
3 . TEL INDEX LIST
WYB. ▲▼ & OK.

2 Wybierz jedną z poniższych opcji:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać raport. Naciśnij **OK**.
- Wpisz liczbę raportów, które chcesz drukować. Na przykład, naciśnij **2**, aby wydrukować listę pomocy.

3 Naciśnij Start.



Kopiowanie

Robienie kopii


48

8

Robienie kopii

Jak kopiować


Wprowadzanie trybu kopiowania

Naciśnij  (**Copy (Kopiuj)**), aby wprowadzić tryb kopiowania.


```
1 — KONTRAST: -□□■□□ +
2 — JAKOŚĆ   : AUTO
3 — POW/ZMN : 100%
4 — TACA     : MP>T1
WCIS ▲▼ LUB START 01 — 5
```

- 1 Kontrast
- 2 Jakość
- 3 Proporcje kopiowania
- 4 Za pomocą tacy
- 5 Ilość kopii

Wykonywanie pojedynczej kopii

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij **Start**.

Wykonywanie wielu kopii

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Używaj klawiatury do wprowadzania wymaganej liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij **Start**.



Informacja

W celu sortowania kopii naciśnij **Sort (Sortuj)**. (Zobacz *Sortowanie kopii za pomocą ADF* na stronie 55.)


Zatrzymanie kopiowania

W celu zatrzymania kopiowania naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.


Opcje kopiowania

Gdy chcesz szybko zmienić ustawienia kopiowania tymczasowo dla następnej kopii, użyj klawiszy tymczasowego kopiowania. Możesz stosować różne kombinacje.

(MFC-8460N)



(MFC-8860DN)



Urządzenie powraca do swojej domyślnej konfiguracji po 60 sekundach lub jeżeli zegar trybu przywraca urządzenie do trybu faksu.

Zmiana jakości kopiowania

Możesz wybierać z zakresu ustawień jakości. Ustawieniem domyślnym jest **AUTO**.

■ AUTO

Tryb Auto jest zalecany dla zwykłych wydruków. Odpowiedni dla dokumentów zawierających tekst i zdjęcia.


■ TEKST

Odpowiedni dla dokumentów zawierających tylko tekst.

■ FOTO

Odpowiedni do kopiowania zdjęć.

Aby tymczasowo zmienić ustawienia jakości, wykonaj poniższe czynności:

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Używaj klawiatury do wprowadzania wymaganej liczby kopii (do 99).
- 4 (MFC-8460N)
Naciśnij **Quality (Jakość)**.
(MFC-8860DN)
Naciśnij **Contrast/Quality (Kontrast/Jakość)**.
Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **JAKOŚĆ**.
Naciśnij **OK**.
- 5 Naciśnij ◀ lub ▶, aby wybrać **AUTO**, **TEKST** lub **FOTO**. Naciśnij **OK**.
- 6 Naciśnij **Start**.

Aby zmienić ustawienia tymczasowe, wykonaj poniższe czynności:

- 1 Naciśnij **Menu, 3, 1**.




- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać jakość kopiowania. Naciśnij **OK**.

- 3 Naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Zmiana rozdzielczości kopiowania tekstu

Możesz zmienić rozdzielczość kopiowania tekstu na 1200X600DPI, jeśli wybrałeś **TEKST** z **Quality (Jakość)** lub **Contrast/Quality (Kontrast/Jakość)** opcji oraz wykonaj kopię w stosunku 100% za pomocą szyby skanera. Aby zmienić rozdzielczość kopiowania tekstu, wykonaj poniższe czynności:

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest w trybie kopiowania .

- 2 Połóż dokument na szybę skanera.

- 3 Naciśnij **Menu, 3, 2**.




- 4 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać rozdzielczość kopiowania tekstu. Naciśnij **OK**.

- 5 Naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Powiększanie lub zmniejszanie kopiowanego obrazu


Możesz wybrać następujące stopnie powiększania lub zmniejszania:

Naciśnij Enlarge/Reduce (Powiększ/Zmniejsz) 	100%*
	104% EXE→LTR
	141% A5→A4
	200%
	AUTO
	WYBÓR (25-400%)
	50%
	70% A4→A5
	78% LGL→LTR
	83% LGL→A4
	85% LTR→EXE
	91% CAŁA STR.
	94% A4→LTR
97% LTR→A4	

WYBÓR (25-400%) umożliwia wprowadzanie stopnia od 25% do 400%.

Automatycznie konfiguruje urządzenie do obliczania stopnia zmniejszania, który najbardziej pasuje do rozmiaru papieru.

Aby powiększyć lub pomniejszyć kolejną kopię, wykonaj następujące czynności:

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest w trybie kopiowania .

- 2 Włóż dokument.

- 3 Używaj klawiatury do wprowadzania wymaganej liczby kopii (do 99).

- 4 Naciśnij **Enlarge/Reduce (Powiększ/Zmniejsz)**.

- 5 Naciśnij **Enlarge/Reduce (Powiększ/Zmniejsz)** (**▶**).

- 6 Wybierz jedną z poniższych opcji:
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany stopień powiększenia lub pomniejszenia. Naciśnij **OK**.
 - Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać WYBÓR (25–400%). Naciśnij **OK**. Używaj klawiatury do wprowadzania stopnia powiększenia lub zmniejszenia od 25% do 400%. (Na przykład naciśnij **5 3** w celu wprowadzenia 53%.) Naciśnij **OK**.

- 7 Naciśnij Start.



Informacja

- Konfiguracja Auto jest dostępna tylko wtedy, gdy pobieranie następuje z podajnika ADF.
- Opcje rozplanowania strony w postaci 2 w 1(P), 2 w 1(L), 4 w 1(P), 4 w 1(L) lub plakatu nie są dostępne podczas powiększania lub pomniejszania. (P) oznacza portret i (L) oznacza krajobraz.


Wykonywanie N w 1 kopii lub plakacie

Możesz zmniejszyć ilość papieru używanego podczas kopiowania za pomocą funkcji N w 1. Umożliwia skopiowanie dwóch lub czterech stron na jednej stronie, co pozwala zaoszczędzić papier.

Możesz również zrobić plakat. Jeśli korzystasz z funkcji plakatu, urządzenie dzieli dokument na sekcje, następnie powiększa je tak, abyś mógł potem połączyć je w plakat. Jeśli chcesz wydrukować plakat, użyj szyby skanera.


Ważne

- Upewnij się, czy rozmiar papieru jest ustawiony na **LETTER**, **A4**, **LEGAL** lub **FOLIO**.
- (P) oznacza portret, a (L) oznacza krajobraz.
- Możesz używać tylko funkcji N w 1 lub plakatu w 100% rozmiarze kopii.
- Za jednym razem możesz zrobić tylko jedną kopię plakatu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Używaj klawiatury do wprowadzania wymaganej liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij **N in 1(Nw1)**.
- 5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać 2 W 1 (P), 2 W 1 (L), 4 W 1 (P), 4 W 1 (L), PLAKAT(3 X 3) lub WYŁ(1 W 1). Naciśnij **OK**.
- 6 Naciśnij **Start**, aby zeskanować stronę. Jeśli robisz plakat lub umieszczasz dokument w ADF, urządzenie skanuje strony i rozpoczyna drukowanie.

Jeśli używasz szyby skanera, przejdź do

- 7.
- 7 Po zeskanowaniu strony naciśnij **1**, aby zeskanować kolejną stronę.



- 8 Połóż kolejną stronę na szybie skanera. Naciśnij **OK**. Powtórz 7 i 8 dla każdej strony układu.
- 9 Po zeskanowaniu wszystkich stron naciśnij **2**, aby zakończyć.


Jeśli kopiujesz z ADF:

Włóż dokument zadrukowaną stroną do góry w kierunku pokazanym poniżej:

■ 2 w 1 (P)




■ 2 w 1 (L)



■ 4 w 1 (P)



■ 4 w 1 (L)


**Jeśli kopiujesz z szyby skanera:**

Włóż dokument stroną zadrukowaną w dół i wykonaj czynności pokazane poniżej:

■ 2 w 1 (P)



■ 2 w 1 (L)



■ 4 w 1 (P)




■ 4 w 1 (L)



■ Plakat (3x3)

Możesz wykonać kopię zdjęcia w rozmiarze plakatu.

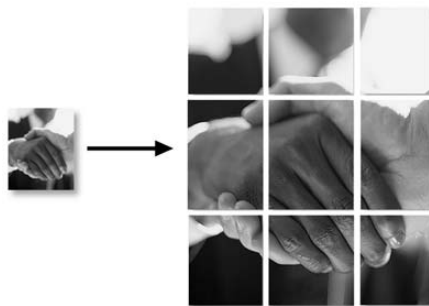


Kopiowanie dwustronne (tylko MFC-8860DN)

Jeśli chcesz skopiować automatycznie 2-stronny dokument używając funkcji kopiowania dwustronnego (duplex), włóż dokument do podajnika ADF.


Kopia dwustronna

■ 1-stronna → 2-stronna

Portret




Krajobraz




■ 2-stronny → 2-stronny

Portret




Krajobraz





■ 2-stronny → 1-stronny

Portret



Krajobraz



- 1 Upewnij się, że urządzenie jest w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Używaj klawiatury do wprowadzania wymaganej liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij **Duplex** i **▲** lub **▼**, aby wybrać 1STR. → 2STR., 2STR. → 2STR. lub 2STR. → 1STR..



Naciśnij **OK**.

- 5 Naciśnij **Start**, aby zeskanować dokument.




Informacja

Kopiowanie dwustronne dokumentu w rozmiarze legal (dwustronnego) nie jest możliwe z ADF.

Jeśli używasz szyby skanera, przejdź do

- 6.
- 6 Po zeskanowaniu strony naciśnij **1**, aby zeskanować kolejną stronę.




- 7 Połóż następną stronę na szybie skanera. Naciśnij **OK**.
Powtórz 6 i 7 dla każdej strony układu.

- 8 Po zeskanowaniu wszystkich stron naciśnij **2** w **6**, aby zakończyć.


Zaawansowane kopiowanie dwustronne

■ Zaawansowany 2-stronny → 1-stronny

Portret




Krajobraz





■ Zawansowany 1-stronny → 2-stronny

Portret



Krajobraz



- 1 Upewnij się, że urządzenie jest w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Używaj klawiatury do wprowadzania wymaganej liczby kopii (do 99).

- 4 Naciśnij **Duplex** oraz **▲** lub **▼** w celu wybrania ZAAWANSOWANE.

DUPLEX
▲ 1STR. → 2STR.
2STR. → 2STR.
▼ 2STR. → 1STR.
WYB. ▲▼ & OK.

Naciśnij **OK**.

- 5 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać 2STR. → 1STR. lub 1STR. → 2STR..
Naciśnij **OK**.

ZAAWAN. DUPLEX
▲ 2STR. → 1STR.
▼ 1STR. → 2STR.
WYB. ▲▼ & OK.

- 6 Naciśnij **Start**, aby zeskanować dokument.



Informacja

Kopiowanie dwustronne dokumentu w rozmiarze legal (dwustronnego) nie jest możliwe z ADF.

Jeśli używasz szyby skanera, przejdź do **7**.


- 7 Po zeskanowaniu strony naciśnij **1**, aby zeskanować kolejną stronę.

PŁASKIE ŁOŻE
NASTĘPNA STRONA?
▲ 1.TAK
▼ 2.NIE
WYB. ▲▼ & OK.

- 8 Połóż kolejną stronę na szybie skanera. Naciśnij **OK**. Powtórz **7** i **8** dla każdej strony układu.
- 9 Po zeskanowaniu wszystkich stron naciśnij **2** w **7**, aby zakończyć.

Sortowanie kopii za pomocą ADF

Możesz sortować wielokrotne kopie. Strony zostaną ułożone na stosie w kolejności 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 i tak dalej.


- 1 Upewnij się, że urządzenie jest w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Używaj klawiatury do wprowadzania wymaganej liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij **Sort (Sortuj)**.
- 5 Naciśnij **Start**.

Regulowanie kontrastu

Kontrast

Wyregulowanie kontrastu pomaga w wyostreniu i ożywieniu obrazu.

Aby tymczasowo zmienić ustawienia kontrastu, wykonaj poniższe czynności:

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Używaj klawiatury do wprowadzania wymaganej liczby kopii (do 99).
- 4 (MFC-8460N)
Naciśnij **Contrast (Kontrast)**.
(MFC-8860DN)
Naciśnij **Contrast/Quality (Kontrast/Jakość)**.
Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać KONTRAST. Naciśnij **OK**.

KONTRAST: -□□■□□+▶
JAKOŚĆ : AUTO
POW/ZMN : 100%
TACA : MP>T1
WYBIERZ ◀ ▶ & OK

- 5 Naciśnij ◀ lub ▶, aby zwiększyć lub zmniejszyć kontrast. Naciśnij **OK**.
- 6 Naciśnij **Start**.

Aby zmienić ustawienia tymczasowe, wykonaj poniższe czynności:


- 1 Naciśnij **Menu, 3, 3**.

33 . KONTRAST
-□□■□□+
WYBIERZ ◀ ▶ & OK

- 2 Naciśnij ◀ lub ▶, aby zmienić kontrast. Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Wybór tacy papieru

Możesz zmienić tacę tylko dla następnej kopii.

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Używaj klawiatury do wprowadzania wymaganej liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij **Tray Select (Wybór podajnika)**.

KONTRAST: -□□■□□+
JAKOŚĆ :AUTO
POW/ZMN :100%
TACA :MP>T1 ▶
WYBIERZ ◀ ▶ & OK

- 5 Naciśnij ◀ lub ▶, aby wybrać tacę. Naciśnij **OK**.
- 6 Naciśnij **Start**.

Naciśnij Tray Select (Wybór p odajnika)	MP>T1 lub M>T1>T2
	T1>MP lub T1>T2>M
	#1 (XXX) *
	#2 (XXX) *
	MP (XXX) *

* XXX jest ustawionym rozmiarem papieru w **Menu, 1, 3**.



Informacja

- T#2 oraz T2 pojawia się tylko wtedy, gdy jest zainstalowana opcjonalna taca papieru.
- Aby zmienić ustawienia wybranej tacy.

Komunikat o braku pamięci

Jeśli podczas wykonywania kopii zabraknie pamięci, komunikat na wyświetlaczu LCD poprowadzi cię do następnego kroku.

Jeśli otrzymasz **BRAK PAMIĘCI** komunikat podczas skanowania następnej strony, będziesz miał opcję naciśnięcia **Start**, aby nadal kopiować skanowane strony, lub naciśnięcia **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**, aby anulować operację.

Aby uzyskać dodatkową pamięć, wybierz jedno z poniższych rozwiązań:

- Wydrukuj fakсы zapisane w pamięci.
- Możesz wyłączyć zdalne opcje faksu.
- Dodać opcjonalną pamięć.



Informacja

Jeśli otrzymasz **BRAK PAMIĘCI** komunikat, możesz nadal wykonywać kopie, jeśli najpierw wydrukujesz przychodzące fakсы zapisane w pamięci w celu przywrócenia pamięci do 100%.





Załączniki

Bezpieczeństwo i legalność	58
Usuwanie problemów i rutynowa obsługa konserwacyjna	66
Specyfikacje	97

Wybór miejsca

Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, na której nie ma żadnych drgań. Umieść urządzenie w pobliżu gniazka telefonicznego i standardowego gniazdko z uziemieniem. Wybierz miejsce, w którym temperatura wynosi od 10° do 32,5° C.

- Upewnij się, że kable prowadzące do urządzenia nie stwarzają zagrożenia potknięciem.
- Unikaj umieszczania urządzenia na dywanie.
- Nie ustawiaj urządzenia przy grzejnikach, klimatyzatorach, wodzie, chemikaliach lub zamrażarkach.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernego ciepła, wilgoci lub pyłu.
- Nie podłączaj urządzenia do gniazdek elektrycznych sterowanych przez przełączniki ścienne i wyłączniki czasowe lub do tych samych obwodów, co inne duże urządzenia, gdyż może to spowodować zwarcie.
- Unikaj źródeł zakłóceń, takich jak głośniki lub bazy przenośnych telefonów.



Ważne informacje

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa


Przechowuj te instrukcje dla późniejszego wykorzystania i przeczytaj je przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych. Podczas korzystania ze sprzętu telefonicznego zapoznaj się z zaleceniami bezpieczeństwa, aby zredukować ryzyko wystąpienia pożaru, porażenia prądem lub uszkodzeń ciała.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, ani w wilgotnym otoczeniu.
- Unikaj używania tego produktu podczas burzy. Istnieje możliwość porażenia przez piorun.
- Odradzamy używanie przedłużaczy.
- Nigdy nie instalować przewodów telefonicznych podczas burzy. Nigdy nie instalować ściennego gniazdka telefonicznego w miejscu wilgotnym.
- Jeśli jakiegokolwiek kable ulegną zniszczeniu, odłącz urządzenie i skontaktuj się z przedstawicielem firmy Brother.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu ani nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
- Nie używaj palnych substancji w pobliżu urządzenia. Może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
- To urządzenie powinno zostać podłączone do źródła prądu zmiennego o zakresie wskazanym na tabliczce znamionowej. NIE podłączaj do źródła prądu stałego. Jeśli nie jesteś pewien, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie wrzucaj baterii do ognia. Mogą eksplodować. Sprawdź przepisy miejscowe, czy nie ma specjalnych instrukcji wyrzucania baterii.


OSTRZEŻENIE



Przed czyszczeniem wnętrza urządzenia upewnij się, że odłączyłeś najpierw przewód linii telefonicznej, a następnie przewód zasilania od gniazdka elektrycznego.




Nie dotykaj wtyczki wilgotną ręką. Może to spowodować porażenie elektryczne.




Zawsze upewnij się, czy wtyczka jest dokładnie wciśnięta.




Tuż po użyciu urządzenia niektóre wewnętrzne części mogą być bardzo gorące. Jeśli otworzysz przednią lub tylną pokrywę urządzenia, NIE dotykaj części zaznaczonych zaciemnieniem na rysunku.

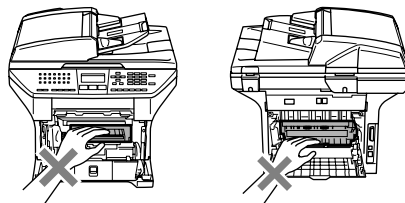

Zespół grzejny jest oznakowany etykietą ostrzegawczą. NIE usuwaj ani nie niszc tej etykiety.




W celu uniknięcia obrażeń uważaj, aby nie kłaść rąk na brzeg urządzenia pod pokrywę dokumentu lub pokrywę skanera.






W celu uniknięcia obrażeń uważaj, aby NIE wkładać palców w miejsca pokazane na ilustracjach.

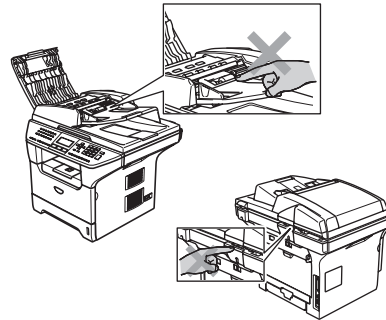

NIE używaj odkurzacza do zbierania rozsypanego tonera. Może to spowodować zapalenie pyłu tonera wewnątrz odkurzacza, a w rezultacie pożar. Starannie zbierz pył tonera wilgotną ściereczką, niepozostawiającą włókien i usuń zgodnie z przepisami miejscowymi.

Jeśli przenosisz urządzenie, użyj załączonych uchwytów. Najpierw upewnij się, że odłączyłeś wszystkie kable.



Specyfikacja IEC 60825-1

To urządzenie jest urządzeniem laserowym Klasy 1, zdefiniowanym w specyfikacji IEC 60825-1. Etykieta pokazana poniżej jest nakładana w krajach, w których jest to wymagane.

To urządzenie ma diodę laserową Klasy 3B, która wytwarza niewidzialne promieniowanie laserowe w zespole skanera. Zespół skanera nie powinien być w żadnych okolicznościach otwierany.



Dioda laserowa

Długość fali: 770 - 810 nm

Wyjście: Maks. 5 mW

Klasa lasera: Klasa 3B



OSTRZEŻENIE

Używanie funkcji, regulacje albo wykonywanie procedur innych, niż podane w tej książce może spowodować niebezpieczne narażenie się na promieniowanie.

Odłącz urządzenie

Ten wyrób musi być instalowany przy gniazdku elektrycznym, które jest łatwo dostępne. W przypadku zagrożenia trzeba odłączyć kabel zasilania od gniazdka sieciowego w celu całkowitego odcięcia zasilania.

Połączenie LAN



UWAGA

NIE podłączać tego produktu do sieci LAN, w której mogą występować przepięcia-.

Zakłócenia radiowe

Ten produkt jest zgodny z EN55022 (CISPR Publikacja 22)/Klasa B. Przed używaniem tego produktu upewnij się, że używasz następujących kabli interfejsu.

- 1 Ekranowany kabel interfejsu równoległego ze skręcanymi parami przewodów, który jest oznakowany „IEEE 1284 compliant”. Ten kabel nie może przekraczać długości 2 metrów.
- 2 Kabel USB, który nie może przekroczyć 2 metrów długości.

Dyrektywa EU 2002/96/EC oraz EN50419




European
Union only

Ten sprzęt jest oznaczony symbolem recyklingu. Oznacza to, że po zużyciu się sprzętu musisz oddać go do odpowiedniego punktu, a nie wyrzucać do śmieci. Ochroni to środowisko. (Tylko dla Unii Europejskiej)

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- 1 Przeczytaj wszystkie te instrukcje.
- 2 Zachowaj je do późniejszego wykorzystania.
- 3 Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji naniesionych na produkcie.
- 4 Odłącz ten produkt od gniazdka ściennego przed czyszczeniem wnętrza urządzenia. Nie używaj płynnych ani aerozolowych środków czyszczących. Do czyszczenia używaj zwilżonej szmatki.
- 5 Nie umieszczaj tego produktu na niestabilnym wózku, podstawce lub stole. Urządzenie może spaść, co spowoduje jego poważne uszkodzenia.
- 6 Szczeliny i otwory w obudowie tylnej lub pod spodem urządzenia służą w celach wentylacyjnych. Aby zapewnić poprawne działanie produktu oraz chronić go przed przegrzaniem, otwory te nie mogą zostać zablokowane lub przykryte. Te otwory nie powinny być nigdy blokowane przez umieszczanie produktu na łożku, tapczanie, dywanie lub innej, podobnej powierzchni. Ten produkt nigdy nie powinien być umieszczany przy lub nad kaloryferem lub grzejnikiem. Nigdy nie powinien być umieszczany w zabudowie, dopóki nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja.
- 7 To urządzenie powinno zostać podłączone do źródła prądu zmiennego o zakresie wskazanym na tabliczce znamionowej. NIE podłączaj do źródła prądu stałego. Jeśli nie jesteś pewien, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- 8 Ten produkt jest wyposażony w 3-przewodową wtyczkę uziemiającą. Ta wtyczka będzie pasować tylko do gniazdka z uziemieniem. Jest to funkcja bezpieczeństwa. Jeżeli nie możesz włączyć wtyczki do gniazdka, wezwij elektryka, by wymienił przestarzałe gniazdko. Nie zmieniaj przeznaczenia uziemionej wtyczki.
- 9 Używaj tylko przewodu zasilającego dostarczonego z tym urządzeniem.
- 10 Nie pozwalaj, aby cokolwiek leżało na przewodzie zasilania. Nie umieszczaj produktu tam, gdzie przewód może zostać nadeptany.
- 11 Nie umieszczaj przed urządzeniem niczego, co będzie blokować odbierane fakсы. Nie umieszczaj niczego na drodze odbieranych faktów.
- 12 Oczekaj, aż strony wyjdą z urządzenia, zanim je podniesiesz.
- 13 Odłącz produkt od gniazdka zasilania i zgłoś obsługę personelowi Autoryzowanego Serwisu Brother w następujących sytuacjach:
 - Gdy przewód zasilania jest uszkodzony lub nadpalony.
 - Jeżeli do produktu został wlany płyn.
 - Jeżeli produkt został narażony na deszcz lub wodę.
 - Jeżeli produkt nie działa normalnie, gdy przestrzegane są instrukcje obsługi. Wykonuj tylko te regulacje, które są ujęte w instrukcjach obsługi. Niewłaściwe regulacje innych funkcji mogą spowodować uszkodzenie, co będzie wymagać pracy wykwalifikowanego technika w celu przywrócenia normalnego działania produktu.
 - Jeżeli produkt spadł lub została zniszczona obudowa.
 - Jeżeli produkt wykazuje wyraźną zmianę zachowania, sygnalizując potrzebę obsługi serwisowej.

14 W celu ochrony produktu przed przepięciami w zasilaniu zalecamy używanie urządzenia zabezpieczającego zasilanie (listwa zabezpieczająca).

15 W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego i obrażenia osób zwrócić uwagę na następujące:

- Nie używać tego produktu przy urządzeniach, które korzystają z wody, przy basenie pływackim lub w mokrej piwnicy.
- Nie używać tego urządzenia podczas burzy (istnieje możliwość porażenia elektrycznego) lub w momencie wycieku gazu, przebywając w sąsiedztwie wycieku.

Znaki towarowe

Logo Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Logo Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link jest zarejestrowanym znakiem towarowym Brother International Corporation.

Windows oraz Microsoft są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft w USA i innych państwach.

Macintosh oraz True Type są zarejestrowanymi znakami towarowymi Apple Computer, Inc.

PaperPort jest zarejestrowanym znakiem towarowym ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager jest zarejestrowanym znakiem towarowym NewSoft Technology Corporation.

Logo BROADCOM, SecureEasySetup oraz SecureEasySetup są znakami towarowymi zarejestrowanych marek Broadcom Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Java oraz wszystkie znaki towarowe na Java oraz loga są zarejestrowanymi markami lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Sun Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku, posiada Umowę Licencji Oprogramowania dotyczącą programów będących jej własnością.

Wszystkie inne marki oraz nazwy produktów wspomniane w niniejszym Podręczniku Użytkownika, Instrukcji oprogramowania oraz Instrukcji obsługi dla sieci są zarejestrowanymi znakami towarowymi danych firm.

B

Usuwanie problemów i rutynowa obsługa konserwacyjna

Usuwanie problemów

Jeżeli uważasz, że jest problem w urządzeniu, sprawdź poniższy schemat i wykonuj wskazówki usuwania problemów.

Większość problemów może zostać rozwiązana samodzielnie. Jeżeli potrzebujesz dodatkowej pomocy, Centrum Rozwiązań Brother oferuje aktualne FAQ i wskazówki usuwania problemów. Odwiedź naszą stronę internetową <http://solutions.brother.com>.

Rozwiązania najczęstszych problemów

Jeżeli uważasz, że jest problem z wyglądem faksów, wykonaj najpierw kopię. Jeśli kopia wygląda dobrze, problem może nie tkwić w twoim urządzeniu. Sprawdź poniższy schemat i zastosuj się do wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów.

Drukowanie lub odbieranie faksów

Trudności	Sugestie
<ul style="list-style-type: none">■ Wydruk zagęszczony■ Smugi poziome■ Zdania na górze i na dole są odcięte■ Brakujące wiersze	Zwykle jest to spowodowane złym połączeniem telefonicznym. Jeżeli kopia wygląda źle, prawdopodobnie miałeś złe połączenie, z zakłóceniami w linii telefonicznej. Poproś drugą stronę o ponowne wysłanie faksu.
Niska jakość drukowania	Zobacz <i>Poprawianie jakości drukowania</i> na stronie 72.
Pionowe czarne linie podczas odbioru	<p>Pierwszy przewód koronowy może być zanieczyszczony. Wyczyść pierwszy przewód koronowy. (Zobacz <i>Czyszczenie drutu koronowego</i> na stronie 90.)</p> <p>Skaner nadawcy może być zabrudzony. Poproś nadawcę, aby zrobił kopię, żeby zobaczyć, czy nie ma problemu w maszynie wysyłającej. Spróbuj odebrać innym urządzeniem faksowym.</p> <p>Jeżeli problem pozostaje zadzwoń do firmy Brother lub do twojego dealera w celu uzyskania pomocy.</p>
Odbierane fakсы ukazują się jako podzielone lub puste strony.	<p>Jeżeli odbierane fakсы są podzielone i drukowane na dwóch stronach lub jeżeli otrzymasz dodatkową pustą stronę, ustawienie rozmiaru papieru może nie być prawidłowe dla używanego papieru.</p> <p>Włącz automatyczne zmniejszanie.</p>

Linia telefoniczna lub połączenia

Trudności	Sugestie
Wybieranie nie działa.	Sprawdź ton wybierania.
	Zmień ustawienie TONOWE / IMPULS .
	Sprawdź wszystkie połączenia przewodu linii.
	Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone i włączone.
	Jeśli do urządzenia jest podłączony zewnętrzny telefon, wyślij faks ręcznie poprzez podniesienie słuchawki zewnętrznego telefonu i wybranie numeru. Poczekaj na tony odbierania faksu, zanim naciśniesz Start .
Urządzenie nie odpowiada na wezwania.	Upewnij się, że urządzenie jest w trybie odbioru właściwym dla tej konfiguracji. (Zobacz <i>Wysyłanie faksu</i> na stronie 32.) Sprawdź ton wybierania. Jeżeli to możliwe, zadzwoń na numer swojego urządzenia, aby usłyszeć jego odpowiedź. Jeżeli nadal nie ma odpowiedzi, sprawdź połączenie przewodu linii telefonicznej. Jeżeli podczas wykonywania połączenia urządzenie nie dzwoni, poproś firmę telefoniczną o sprawdzenie linii.

Wysyłanie faksów

Trudności	Sugestie
Zła jakość wysyłania.	Spróbuj zmienić rozdzielczość na WYSOKA lub B.WYSOKA . Zrób kopię, aby sprawdzić działanie skanera/urządzenia. Jeżeli jakość kopii nie jest dobra, wyczyść skaner. (Zobacz <i>Czyszczenie szyby skanera</i> na stronie 88.)
Raport weryfikacji transmisji mówi 'RESULT:ERROR'.	Prawdopodobnie wystąpiło tymczasowe zakłócenie na linii. Spróbuj wysłać faks ponownie. Jeśli wysyłasz wiadomość PC FAX i w raporcie weryfikacji transmisji otrzymujesz 'RESULT:NG', w urządzeniu może brakować pamięci. W celu uzyskania dodatkowej pamięci możesz wyłączyć zapisywanie faksów, wydrukować wiadomości faksowe z pamięci lub anulować faks odłożony lub zadanie pollingu. Jeżeli problem nie znika, poproś firmę telekomunikacyjną o sprawdzenie linii telefonicznej. Jeśli często otrzymujesz błędy transmisji spowodowane możliwymi zakłóceniami na linii telefonicznej, spróbuj sprawdzić ustawienie zgodności PODSTAWOWA . (Zobacz <i>Zgodność</i> na stronie 77.)
Pionowe czarne linie podczas wysyłania.	Jeżeli wykonana kopia wykazuje ten sam problem, skaner jest zanieczyszczony. (Zobacz <i>Czyszczenie szyby skanera</i> na stronie 88.)

Obsługa przychodzących połączeń

Trudności	Sugestie
Urządzenie 'słyszy' głos jako ton CNG.	Jeśli Wykrywanie faksu jest włączone, urządzenie jest bardziej czułe na dźwięki. Urządzenie może błędnie interpretować głosy lub muzykę na linii jako wezwania urządzenia faksowego i odpowiadać tonami odbierania faksu. Deaktywuj urządzenie naciskając Stop/Exit (Stop/Zakończ) . Spróbuj uniknąć tego problemu wyłączając Wykrywanie faksu.
Wysyłanie wezwania faksu do urządzenia.	Jeżeli odpowiedziałeś na telefon zewnętrzny lub wewnętrzny, naciśnij Kod odbioru faksu (Fax Receive Code) (ustawieniem domyślnym jest (*51). Gdy urządzenie odpowie, odłóż słuchawkę.

Obsługa przychodzących połączeń (Ciąg dalszy)

Trudności	Sugestie
Funkcje własne na jednej linii.	<p>Jeżeli masz funkcje Oczekiwanie na wezwanie, Oczekiwanie na wezwanie/ID wzywającego, pocztę głosową, automat zgłoszeniowy, system alarmowy lub inną własną funkcję w jednej linii z urządzeniem, może to powodować problem przy wysyłaniu lub odbieraniu faksów.</p> <p>Na przykład: Jeżeli masz Oczekiwanie na wezwanie lub pewne inne usługi własne i ich sygnał przechodzi przez linię, gdy urządzenie wysyła lub odbiera faks, ten sygnał może czasowo zakłócić lub uszkodzić fakсы. Funkcja BrotherECM powinna pomóc uniknąć tego problemu. Ten stan związany jest z przemysłem systemów telefonicznych i jest wspólny dla wszystkich urządzeń, które wysyłają i odbierają informacje po jednej linii współdzielonej z funkcjami własnymi. Jeżeli uniknięcie niewielkich zakłóceń jest ważne dla firmy, zalecana jest oddzielna linia bez funkcji własnych.</p>

Problemy z konfigurowaniem menu

Trudności	Sugestie
Nie działają klawisze.	Sprawdź, czy panel sterowania jest prawidłowo zamontowany na urządzeniu. Przeinstaluj panel sterowania.
Gdy próbujesz wejść do menu konfiguracji odbierania i menu konfiguracji wysyłania, urządzenie wydaje sygnał.	Jeśli klawisz Fax (Faks) nie zostanie podświetlony, naciśnij go, aby powrócić do trybu faksu. Ustawienia Konfiguracji odbioru (Menu, 2, 1) i ustawienia Konfiguracji wysyłania (Menu, 2, 2) są dostępne tylko, gdy urządzenie jest w trybie faksu (Fax).

Problemy z jakością kopiowania

Trudności	Sugestie
Na kopiach pojawiają się pionowe smugi.	Albo skaner, albo główny drut koronowy dla drukowania są zanieczyszczone. Oczyszcz je. (Zobacz <i>Czyszczenie szyby skanera</i> na stronie 88 oraz <i>Czyszczenie drutu koronowego</i> na stronie 90.)

Problemy z drukowaniem

Trudności	Sugestie
Brak drukowania.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i wyłącznik zasilania jest włączony. ■ Sprawdź, czy wkład tonera i zespół bębna są zainstalowane prawidłowo. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna (DR-3100)</i> na stronie 94.) ■ Sprawdź podłączenie kabla interfejsu w urządzeniu i w komputerze. (Zobacz <i>Podręcznik szybkiej obsługi</i>.) ■ Sprawdź, czy został wybrany i zainstalowany właściwy sterownik drukarki. ■ Sprawdź, czy wyświetlacz LCD pokazuje komunikat błędu. (Zobacz <i>Komunikaty błędów</i> na stronie 78.) ■ Urządzenie jest online. Na swoim PC kliknij Start, a następnie Drukarki i fakсы. Prawe kliknięcie 'Brother MFC-XXXX (w miejscu XXXX znajduje się nazwa Twojego modelu)'. Upewnij się, czy 'użycie drukarki offline' nie pozostało niesprawdzone.

Problemy z drukowaniem (Ciąg dalszy)

Trudności	Sugestie
Urządzenie drukuje nieoczekiwanie lub drukuje śmieci.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wyciągnij tacę papieru i poczekaj aż maszyna zakończy drukowanie, wtedy wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania na kilka minut. (Urządzenie może być wyłączone na maksymalnie 4 dni bez utraty faksów przechowywanych w pamięci.) ■ Sprawdź ustawienia w oprogramowaniu aplikacyjnym w celu upewnienia się, że jest ono skonfigurowane do pracy z urządzeniem. ■ Jeśli używasz połączenia przez port równoległy, sprawdź czy port jest ustawiony na BRMFC a nie na LPT1.
Urządzenie drukuje pierwsze kilka stron prawidłowo, a następnie na niektórych stronach brakuje tekstu.	Komputer nie rozpoznaje sygnału pełnego bufora wejściowego urządzenia. Upewnij się, czy prawidłowo podłączyłeś kabel interfejsu. (Zobacz <i>Podręcznik szybkiej obsługi</i> .)
Urządzenie nie może drukować pełnych stron dokumentu. Pojawia się komunikat BRĄK PAMIĘCI .	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zmniejsz rozdzielczość drukowania. ■ Zmniejsz złożoność dokumentu i spróbuj ponownie. Zmniejsz jakość grafiki lub liczbę rozmiarów czcionek w oprogramowaniu aplikacyjnym. ■ Dodać opcjonalną pamięć.
Gdy dokument jest wyświetlany na ekranie, pojawiają się nagłówki i stopki, lecz nie pojawiają się one na wydruku.	Na górze i na dole każdej strony znajduje się obszar nie drukowany. W celu umożliwienia tego wyreguluj marginesy górny i dolny dokumentu.
Urządzenie nie drukuje na obydwóch stronach papieru nawet, jeśli ustawieniem sterownika drukarki jest Duplex. (tylko MFC-8860DN)	Sprawdź ustawienie rozmiaru papieru w sterowniku drukarki. Musisz wybrać A4, Letter, Legal lub Folio.
Urządzenie nie drukuje lub przestało drukować i LED statusu urządzenia jest żółta.	Naciśnij Job Cancel (Anuluj zadanie) . Jeśli urządzenie anuluje zadanie i usunie je z pamięci, może wydać niekompletny wydruk. Spróbuj drukować ponownie.

Problemy podczas skanowania

Trudności	Sugestie
Podczas skanowania pojawiają się błędy TWAIN.	Upewnij się, że jako główne źródło został wybrany sterownik Brother TWAIN. W PaperPort®, kliknij Plik, Skanowanie i wybierz sterownik Brother TWAIN .

Kłopoty z oprogramowaniem

Trudności	Sugestie
Nie można zainstalować oprogramowania lub drukować.	Uruchom Napraw pakiet MFL-Pro program na CD-ROM. Ten program naprawi i ponownie zainstaluje oprogramowanie.
Nie można wykonać drukowania '2 w 1' lub '4 w 1'.	Sprawdź, czy ustawienie rozmiaru papieru w programie aplikacyjnym i w sterowniku drukarki są takie same.
Urządzenie nie drukuje z programu Adobe Illustrator.	Spróbuj zmniejszyć rozdzielczość drukowania.
Podczas używania czcionek ATM, brakuje niektórych znaków, lub w ich miejsce drukowane są pewne znaki.	Jeśli używasz Windows® 98/98SE/Me, kliknij Start, Ustawienia, Drukarki a następnie. Kliknij prawym klawiszem BrotherMFC-XXXX (gdzie XXXX jest nazwą modelu) i kliknij Właściwości . Kliknij Konfiguracja bufora na Szczegóły tab. Wybierz RAW z Formatu danych bufora .

Kłopoty z oprogramowaniem (Ciąg dalszy)

Trudności	Sugestie
Pojawia się komunikat błędu 'Nie można zapisać w LPT1', 'LPT1 jest już używany' lub 'MFC jest zajęty'.	Upewnij się, że urządzenie jest włączone (podłączone do gniazdka elektrycznego i włącznik zasilania jest włączony) oraz że jest podłączone bezpośrednio do komputera za pomocą - dwukierunkowego kabla równoległego IEEE 1284. Kabel nie może przechodzić przez inne urządzenie peryferyjne (takie jak napęd Zip, zewnętrzny napęd CD-ROM lub skrzynka przełączeniowa).
	Upewnij się, że na wyświetlaczu LCD nie pokazuje się komunikat błędu.
	Upewnij się, że żadne inne sterowniki urządzeń, które również komunikują się poprzez port równoległy, nie uruchamiają się automatycznie podczas uruchamiania komputera (takie jak sterowniki dla napędów Zip, zewnętrzny napęd CD-ROM, itp.). Zalecane miejsca do sprawdzenia: (wiersze poleceń Load=, Run= w pliku win.ini lub Setup Group)
	Sprawdź u producenta komputera, dla potwierdzenia, że konfigurację portu równoległego komputera w BIOS są ustawione do obsługi urządzeń dwukierunkowych, tzn. (Parallel Port Mode – ECP)

Problemy z obsługą papieru

Trudności	Sugestie
Urządzenie nie ładuje papieru. Wyświetlacz LCD pokaże BRAK PAPIERU lub komunikat Zacięcie Papieru.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jeżeli nie ma papieru, włóż nowy stos papieru na tacę papieru. ■ Jeżeli jest papier na tacy papieru, upewnij się, że jest prosty. Jeżeli papier jest zwinęty, trzeba go wyprostować. Czasami pomaga wyjęcie papieru, obrócenie stosu i włożenie go ponownie na tacę papieru. ■ Zmniejsz ilość papieru na tacy, a następnie spróbuj ponownie. ■ Sprawdź, czy w sterowniku drukarki nie został wybrany tryb tacy MP. ■ Jeśli na LCD pojawi się komunikat o zacięciu papieru i nadal masz problem, zobacz <i>Zacięcia papieru</i> na stronie 83.
Urządzenie nie podaje papieru z tacy MP.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Przekartkuj papier i ponownie włóż. ■ Upewnij się, że w sterowniku drukarki wybrany został wybrany tryb tacy MP.
Chcę się dowiedzieć, w jaki sposób umieszczać koperty.	Możesz podawać koperty z tacy MP. Aplikacja musi zostać skonfigurowana do drukowania na używanym rozmiarze koperty. Wykonuje się to zwykle w menu Page Setup lub Document Setup w aplikacji. Zobacz instrukcję obsługi aplikacji w celu uzyskania informacji.
Chcę się dowiedzieć, który papier jest dobry.	Możesz używać papieru zwykłego, papieru z recyklingu, kopert, folii i etykiet, które są wyprodukowane dla urządzeń laserowych. (W celu uzyskania szczegółów zobacz <i>Dopuszczalny papier i inne nośniki</i> na stronie 9.)
Papier się zaciął.	Zobacz <i>Zacięcia papieru</i> na stronie 83.

Problemy z jakością drukowania

Trudności	Sugestie
Drukowane strony są zwinęte.	Ten problem mógł zostać spowodowany grubością papieru lub drukowanie na drugiej stronie niż zalecana. Spróbuj obrócić stos papieru na tacy. Upewnij się, że wybrałeś rodzaj papieru, który odpowiada używanemu rodzajowi nośnika. (Zobacz <i>Dopuszczalny papier i inne nośniki</i> na stronie 9.)
Drukowane strony są zamazane.	Ustawienie rodzaju papieru może być nieprawidłowe dla używanego rodzaju nośnika lub nośnik drukowania może być zbyt gruby albo ma chropowatą powierzchnię.




Problemy z jakością drukowania (Ciąg dalszy)






Trudności	Sugestie
Wydruki są zbyt jasne.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jeżeli wystąpi ten problem podczas wykonywania kopii lub drukowania odbieranych faksów, wyłącz tryb Oszczędzania tonera w menu konfiguracji urządzenia. ■ Ustaw tryb Oszczędzanie tonera na wyłączony w zakładce Zaawansowane, w sterowniku drukarki.





Problemy z siecią





Trudności	Sugestie
Nie można drukować z sieci.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upewnij się, że urządzenie jest zasilane i jest na linii i w trybie gotowości. Wydrukuj listę konfiguracyjną sieci, aby zobaczyć bieżące ustawienia sieci. (Zobacz <i>Jak drukować raport</i> na stronie 46.) Podłącz ponownie kabel sieci LAN do rozdzielacza hub w celu sprawdzenia, że okablowanie i połączenia sieciowe są dobre. Jeśli to możliwe, spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu rozdzielacza hub używając innego kabla. Jeśli wszystkie podłączenia zostały wykonane prawidłowo, górna LED na tylnym panelu urządzenia będzie zielona. ■ Jeśli masz problemy z siecią, zobacz <i>Instrukcja obsługi dla sieci</i>, w celu uzyskania szczegółowych informacji.
<p>Skanowanie sieciowe nie działa.</p> <p>Funkcja odbierania sieciowego PC-Fax nie działa.</p>	<p>(Tylko dla Windows®) Ustawienie zapory na komputerze może odrzucać niezbędne połączenie z siecią. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, aby skonfigurować zaporę. Jeśli używasz innego firewala (innego niż wbudowany w Windows firewall), zobacz <i>instrukcje do tego oprogramowania</i> lub <i>skontaktuj się z producentem oprogramowania</i>.</p> <p><Windows® XP SP2></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kliknij przycisk Start, Ustawienia, Panel sterowania, a następnie Windows Firewall. Upewnij się, że zapora Windows w oknie Basic jest włączona. 2. Kliknij Wyjątki, a następnie przycisk Dodaj port. 3. Wprowadź nazwę, numer portu (54295 dla skanowania sieciowego oraz 54926 dla odbierania z sieci PC-Fax), wybierz UPD i kliknij OK. 4. Upewnij się, że nowe ustawienie zostało dodane i sprawdzone, a następnie kliknij OK. <p>Dla Windows® XP SP1 prosimy odwiedzić Centrum Rozwiązań Brother.</p>
Komputer nie może odnaleźć urządzenia.	<p><Dla użytkowników Windows®></p> <p>Ustawienie zapory może odrzucać niezbędne połączenie z siecią. W celu uzyskania szczegółów, zobacz powyższe instrukcje.</p> <p><Dla użytkowników Macintosh®></p> <p>Wybierz urządzenie w aplikacji DeviceSelector zlokalizowanej w Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities lub z modelu ControlCenter2.</p>

Poprawianie jakości drukowania

Przykłady złej jakości drukowania	Zalecenia
 <p>ABCDEF GH abcde fghijk A B C D a b c d e 0 1 2 3 4</p> <p>Słaba</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdź otoczenie urządzenia. Ten błąd drukowania mogą powodować stany takie, jak wilgotność, wysokie temperatury itd. (Zobacz <i>Wybór miejsca</i> na stronie 58.) ■ Jeżeli cała strona jest zbyt jasna, może być włączony tryb oszczędzania tonera. Wyłącz tryb oszczędzania tonera w menu konfiguracji urządzenia lub we właściwościach drukarki w sterowniku. Jeżeli wystąpi ten problem podczas wykonywania kopii lub drukowania odbieranych faksów, wyłącz tryb oszczędzania tonera w menu konfiguracji urządzenia. ■ Oczyszć okno lasera skanera i główny drut koronowy w zespole bębna. (Zobacz <i>Czyszczenie okna skanera</i> na stronie 89 oraz <i>Czyszczenie drutu koronowego</i> na stronie 90.) Jeżeli jakość drukowania nie poprawiła się, zainstaluj nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna (DR-3100)</i> na stronie 94.) ■ Wstaw nowy wkład tonera. (Zobacz <i>Wymiana wkładu tonera (TN-3130/TN-3170)</i> na stronie 91.)
 <p>ABCDEF GH abcde fghijk A B C D a b c d e 0 1 2 3 4</p> <p>Szare tło</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upewnij się, że używasz papieru, który spełnia nasze wymagania. (Zobacz <i>Dopuszczalny papier i inne nośniki</i> na stronie 9.) ■ Sprawdź otoczenie urządzenia. Warunki takie, jak wysoka temperatura oraz wilgotność mogą spowodować wzrost stopnia zaciemnienia. (Zobacz <i>Wybór miejsca</i> na stronie 58.) Zainstaluj nowy wkład tonera. (Zobacz <i>Wymiana wkładu tonera (TN-3130/TN-3170)</i> na stronie 91.) ■ Oczyszć główny drut koronowy i zespół bębna. (Zobacz <i>Czyszczenie drutu koronowego</i> na stronie 90 oraz <i>Czyszczenie zespołu bębna</i> na stronie 91.) Jeżeli jakość drukowania nie poprawiła się, zainstaluj nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna (DR-3100)</i> na stronie 94.)
 <p>B B B</p> <p>Cień (duch)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upewnij się, że używasz papieru, który spełnia nasze wymagania. Ten problem może być spowodowany papierem o chropowatej powierzchni lub grubym nośnikiem drukowania. ■ Upewnij się, że wybrałeś odpowiedni rodzaj nośnika w sterowniku drukarki lub rodzaj papieru w menu konfiguracji urządzenia. ■ Wstaw nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna (DR-3100)</i> na stronie 94.)

Przykłady złej jakości drukowania	Zalecenia
 <p>Plamki tonera</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upewnij się, że używasz papieru, który spełnia nasze wymagania. Ten problem może być spowodowany papierem o chropowatej powierzchni. (Zobacz <i>Dopuszczalny papier i inne nośniki</i> na stronie 9.) ■ Oczyść główny drut koronowy i zespół bębna. (Zobacz <i>Czyszczenie drutu koronowego</i> na stronie 90 oraz <i>Czyszczenie zespołu bębna</i> na stronie 91.) Jeżeli jakość drukowania nie poprawiła się, zainstaluj nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna (DR-3100)</i> na stronie 94.)
 <p>Drukowanie dziurawe</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upewnij się, że używasz papieru, który spełnia nasze wymagania. (Zobacz <i>Dopuszczalny papier i inne nośniki</i> na stronie 9.) ■ Wybierz tryb Gruby papier w sterowniku drukarki lub rodzaj papieru w menu konfiguracji urządzenia lub użyj cieńszego papieru, niż aktualnie używany. ■ Sprawdź środowisko urządzenia. Warunki takie, jak wysoka wilgotność, mogą spowodować drukowanie dziurawe. (Zobacz <i>Wybór miejsca</i> na stronie 58.) ■ Oczyść główny drut koronowy w zespole bębna. (Zobacz <i>Czyszczenie drutu koronowego</i> na stronie 90.) Jeżeli jakość drukowania nie poprawiła się, zainstaluj nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna (DR-3100)</i> na stronie 94.)
 <p>Wszystko czarne</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oczyść główny drut koronowy w zespole bębna. (Zobacz <i>Czyszczenie drutu koronowego</i> na stronie 90.) ■ Zespół bębna może być uszkodzony. Wstaw nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna (DR-3100)</i> na stronie 94.)
 <p>Białe kropki na czarnym tekście oraz grafice w przerwach 94 mm (3.7 in.)</p>  <p>Czarne kropki w przerwach 94 mm (3.7 in.)</p>	<p>Kurz, pył papierowy, klej itd., mogą się przyklejać do fotoczułego bębna (OPC) i powodować czarne lub białe plamy na drukowanych dokumentach.</p> <p>Wykonaj kilka kopii czystego, białego arkusza papieru. (Zobacz <i>Wykonywanie wielu kopii</i> na stronie 48.)</p> <p>Jeżeli po wykonaniu kilku kopii na drukowanych dokumentach nadal występują plamy, należy oczyścić bęben (zobacz <i>Czyszczenie zespołu bębna</i> na stronie 91).</p> <p>Jeżeli jakość drukowania nadal się nie poprawiła, musisz zainstalować nowy bęben. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna (DR-3100)</i> na stronie 94.)</p>

Przykłady złej jakości drukowania	Zalecenia
 <p>Czarne ślady tonera na całej stronie</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upewnij się, że używasz papieru, który spełnia nasze wymagania. (Zobacz <i>Dopuszczalny papier i inne nośniki</i> na stronie 9.) ■ Jeżeli używasz arkuszy etykiet dla drukarek laserowych, klej z arkuszy może czasami przykleić się do powierzchni bębna OPC. Oczyszć zespół bębna. (Zobacz <i>Czyszczenie zespołu bębna</i> na stronie 91.) ■ Nie używaj papieru, który ma spinacze lub zszywki, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię bębna. ■ Jeżeli odpakowany zespół bębna jest na bezpośrednim świetle słonecznym lub w jasnym pomieszczeniu, zespół może się uszkodzić. ■ Zespół bębna może być uszkodzony. Wstaw nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna (DR-3100)</i> na stronie 94.)
 <p>Białe linie w poprzek strony</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upewnij się, że używasz papieru, który spełnia nasze wymagania. Ten problem może być spowodowany chropowatą powierzchnią papieru lub grubym nośnikiem. (Zobacz <i>Dopuszczalny papier i inne nośniki</i> na stronie 9.) ■ Upewnij się, że wybrałeś odpowiedni rodzaj nośnika w sterowniku drukarki lub rodzaj papieru w menu konfiguracji urządzenia. ■ Ten problem może zniknąć sam. Spróbuj drukować wiele stron w celu usunięcia tego problemu, zwłaszcza jeżeli urządzenie długo nie było używane. ■ Wyczyść okno skanera za pomocą miękkiej szmatki. (Zobacz <i>Czyszczenie okna skanera</i> na stronie 89.) ■ Zespół bębna może być uszkodzony. Wstaw nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna (DR-3100)</i> na stronie 94.)
 <p>Linie w poprzek strony</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oczyszć główny drut koronowy w zespole bębna. (Zobacz <i>Czyszczenie drutu koronowego</i> na stronie 90.) ■ Wyczyść okno skanera za pomocą miękkiej szmatki. (Zobacz <i>Czyszczenie okna skanera</i> na stronie 89.) ■ Zespół bębna może być uszkodzony. Wstaw nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna (DR-3100)</i> na stronie 94.)
 <p>Czarne linie w dół strony Drukowane strony mają plamy tonera w dół strony.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oczyszć główny drut koronowy w zespole bębna. (Zobacz <i>Czyszczenie drutu koronowego</i> na stronie 90.) ■ Upewnij się, że niebieski języczek drutu koronowego jest w położeniu spoczynkowym (▲). ■ Zespół bębna może być uszkodzony. Wstaw nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna (DR-3100)</i> na stronie 94.) ■ Wkład tonera może być uszkodzony. Wstaw nowy wkład tonera. (Zobacz <i>Wymiana wkładu tonera (TN-3130/TN-3170)</i> na stronie 91.) ■ Zespół utrwalający może być zaplamiony. Zadzwoń do firmy Brother lub swojego dealera w celu uzyskania obsługi serwisowej.

Przykłady złej jakości drukowania	Zalecenia
 <p>Białe linie w dół strony</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wyczyść okno skanera laserowego za pomocą miękkiej szmatki. (Zobacz <i>Czyszczenie okna skanera</i> na stronie 89.) ■ Wkład tonera może być uszkodzony. Wstaw nowy wkład tonera. (Zobacz <i>Wymiana wkładu tonera (TN-3130/TN-3170)</i> na stronie 91.)
 <p>Strona przekrzywiona</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upewnij się, że papier lub inny nośnik druku jest prawidłowo umieszczony na tacy papieru i że prowadnice nie są zbyt ciasne lub zbyt luźne względem stosu papieru. ■ Ustaw prawidłowo prowadnice papieru. ■ Taca papieru może być przepelniona. ■ Sprawdź rodzaj i jakość papieru. (Zobacz <i>Dopuszczalny papier i inne nośniki</i> na stronie 9.)
 <p>Zwinięty lub pofalowany</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdź rodzaj i jakość papieru. Wysokie temperatury i wysoka wilgotność mogą powodować zwijanie papieru. ■ Jeżeli nie używasz urządzenia bardzo często, papier może pozostawać na tacy papieru zbyt długo. Odwróć stos papieru na tacy papieru. Przekartkuj również stos papieru, a następnie obróć papier na tacy o 180°.
 <p>Pomarszczenia lub załamania</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upewnij się, że papier jest założony prawidłowo. ■ Sprawdź rodzaj i jakość papieru. (Zobacz <i>Dopuszczalny papier i inne nośniki</i> na stronie 9.) ■ Odwróć stos papieru na tacy papieru lub obróć papier na tacy papieru o 180°.


Przykłady złej jakości drukowania



Faldy na kopertach

Zalecenia

- 1 Otwórz pokrywę tylną.
- 2 Naciśnij ponownie „1” na niebieskim drążku z boku urządzenia, jak pokazano poniżej.
- 3 Jeśli wierzchołek drążka obraca się do tyłu, unieś dolną część drążka, dopóki jednostka nie zatrzyma się.
- 4 Zamknij tylną pokrywę i wznów zadanie drukowania.

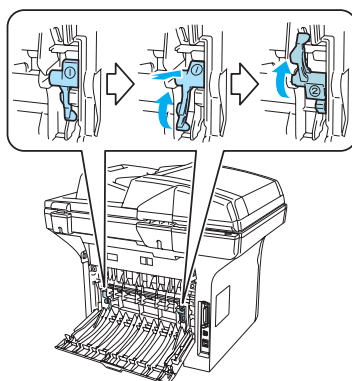


Informacja

Po zakończeniu drukowania otwórz tylną pokrywę i umieść dwa niebieskie drążki w ich pozycji wyjściowej.



Słabe mocowanie


Otwórz tylną pokrywę i upewnij się, że dwa niebieskie drążki po prawej i po lewej stronie są ustawione w dół.

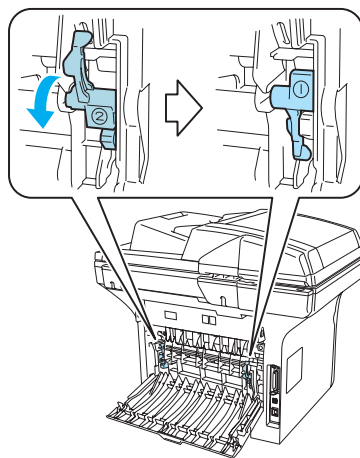

Ustawianie detekcji tonu wybierania

Jeśli wysyłasz faks automatycznie, urządzenie odczeka ustawioną ilość czasu zanim rozpocznie wybieranie numeru. Poprzez zmianę ustawienia tonu wybierania na WYKRYWANIE urządzenie może się połączyć natychmiast po wykryciu tonu wybierania. To ustawienie może zachować niedużą ilość czasu podczas wysyłania faksu do wielu różnych numerów. Jeśli zmienisz ustawienie i zaczną się problemy z wybieraniem, powinieneś powrócić do ustawień BRAK WYKRYWANIA domyślnych.

- 1 Naciśnij **Menu, 0, 5**.




- 2 Naciśnij ▲ lub ▼ w celu wybrania WYKRYWANIE lub BRAK WYKRYWANIA. Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Zgodność

Jeżeli masz problemy z wysyłaniem lub odbieraniem faksu z powodu możliwych zakłóceń w linii telefonicznej, zalecamy wyregulować Wyrównywanie dla zgodności w celu zmniejszenia prędkości modemu dla operacji faksowania.

- 1 Naciśnij **Menu, 2, 0, 1**.



- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać PODSTAWOWA lub NORMALNA (lub WYSOKA).

- **PODSTAWOWA** zmniejsza prędkość modemu do 9600 bps. Jeżeli zakłócenia nie są powtarzającym się problemem w linii telefonicznej, możesz używać tego tylko, gdy potrzeba.
- **NORMALNA** ustawia prędkość modemu na 14400 bps.
- **WYSOKA** ustawia prędkość modemu na 33600 bps.

Naciśnij **OK**.

- 3 Naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.



Informacja

Gdy zmienisz zgodność na **PODSTAWOWA**, funkcja ECM nie będzie dostępna.

Komunikaty błędów

Jak w każdym skomplikowanym wyrobie biurowym, mogą wystąpić błędy. Jeśli tak się zdarzy, urządzenie rozpozna problem i wyświetli komunikat błędu. Najczęściej występujące komunikaty błędów są pokazane poniżej.

Komunikat błędu	Przyczyna	Działanie
BŁĄD ŁĄCZA	Zła jakość linii telefonicznej spowodowała błąd komunikacji.	Spróbuj wysłać faks ponownie lub spróbuj podłączyć urządzenie do innej linii telefonicznej. Jeżeli problem nadal istnieje, zadzwoń do firmy telekomunikacyjnej i poproś o sprawdzenie linii telefonicznej.
BŁĄD BEZPIECZNIK	Zespół grzejny nie osiągnął określonej temperatury w określonym czasie.	Wyłącz urządzenie, odczekaj kilka sekund i włącz ponownie. Pozostaw włączone urządzenie na 15 minut. (Urządzenie może być wyłączone na maksymalnie 4 dni bez utraty faksów przechowywanych w pamięci.)
	Zespół grzejny jest zbyt gorący.	
BŁĄD TONERA	Wkład tonera i zespół bębna nie zostały prawidłowo zainstalowane.	Zainstaluj ponownie wkład tonera.
BRAK PAMIĘCI	Pamięć urządzenia jest pełna.	<p>Trwa operacja wysyłania faksu lub kopiowania</p> <p>Wykonaj jedno z następujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Naciśnij Start, aby wysłać lub skopiować zeskanowaną stronę. ■ Naciśnij Stop/Exit (Stop/Zakończ) i poczekaj, aż zakończą inne operacje, a następnie spróbuj ponownie. ■ Usuń dane z pamięci. <p>Trwa operacja drukowania</p> <p>Wykonaj jedno z następujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zmniejsz rozdzielczość drukowania. ■ Usuń fakсы z pamięci.
BRAK PAPIERU	W urządzeniu brakuje papieru lub papier nie jest prawidłowo położony na tacę papieru.	<p>Wykonaj jedno z następujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uzupełnij papier na tacy papieru lub na tacy MP. ■ Wyjmij papier i ułóż go ponownie.
BRAK PODAJNIKA	Taca papieru nie jest całkowicie zamknięta.	Zamknij tacę papieru.

Komunikat błędu	Przyczyna	Działanie
<p>CHŁODZENIE PROSZĘ CZEKAĆ</p>	<p>Temperatura zespołu bębna lub wkładu tonera jest zbyt wysoka. Urządzenie przerwie swoje bieżące zadanie drukowania i przejdzie do trybu chłodzenia. W trybie chłodzenia słychać pracę wentylatora, a wyświetlacz LCD pokazuje CHŁODZENIE i PROSZĘ CZEKAĆ.</p>	<p>Upewnij się, że słyszysz pracę wentylatora i że otwór wentylacyjny nie jest niczym zablokowany.</p> <p>Jeśli wentylator się obraca, usuń wszelkie przedmioty z pobliża otworów wentylacyjnych, a następnie pozostaw urządzenie włączone, ale nie używaj go przez kilka minut.</p> <p>Jeżeli wentylator nie wiruje, postępuwać zgodnie z poniższymi zaleceniami.</p> <p>Wyłącz urządzenie, a następnie ponownie włącz. Jeżeli komunikat błędu nie znika, pozostaw urządzenie na kilka minut, a następnie spróbuj ponownie. (Urządzenie może być wyłączone na maksymalnie 4 dni bez utraty faksów przechowywanych w pamięci.)</p>
<p>DUPLEX WYŁ.</p>	<p>Taca dwustronna nie została prawidłowo zainstalowana.</p>	<p>Zdejmij tacę dwustronną i zainstaluj ponownie.</p>
<p>KONIEC TONERA</p>	<p>Wkład tonera oraz zespół bębna mogły nie zostać prawidłowo zamontowane lub wkład tonera jest zużyty i drukowanie nie jest możliwe.</p>	<p>Wykonaj jedno z następujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zainstaluj ponownie wkład tonera i zespół bębna. ■ Wymień wkład tonera na nowy. (Zobacz <i>Wymiana wkładu tonera (TN-3130/TN-3170)</i> na stronie 91.)
<p>KURZ NA BĘBNIE</p>	<p>Główny drut koronowy w zespole bębna musi zostać wyczyszczony.</p>	<p>Oczyść główny drut koronowy w zespole bębna. (Zobacz <i>Czyszczenie drutu koronowego</i> na stronie 90.)</p>
<p>MAŁO TONERU</p>	<p>Jeśli ekran LCD pokazuje MAŁO TONERU, możesz nadal drukować, lecz urządzenie informuje Cię, że kończy się toner.</p>	<p>Zamów od razu nowy wkład tonera.</p>
<p>NIE MOŻNA SKAN.</p>	<p>W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny.</p>	<p>Wyłącz urządzenie, a następnie ponownie włącz. Jeżeli komunikat błędu nie znika, pozostaw urządzenie na kilka minut i spróbuj ponownie. (Urządzenie może być wyłączone na maksymalnie 4 dni bez utraty faksów przechowywanych w pamięci.)</p>
	<p>Dokument jest zbyt długi do skanowania dwustronnego</p>	<p>Naciśnij Stop/Exit (Stop/Zakończ). Do skanowania dwustronnego użyj papieru o odpowiednim rozmiarze. Zobacz <i>Skanowanie</i> na stronie 101.</p>
<p>NIE ODP. /ZAJĘTE</p>	<p>Numer, który wybrałeś, nie odpowiada lub jest zajęty.</p>	<p>Sprawdź numer i spróbuj ponownie.</p>

Komunikat błędu	Przyczyna	Działanie
NIE WPISANE	Próbowałeś uzyskać dostęp do numeru wybierania jednoprzyciskowego - lub szybkiego wybierania, który nie jest zaprogramowany.	Ustaw numer jednoprzyciskowy - lub szybkiego wybierania. (Zobacz <i>Zachowywanie numerów jednoprzyciskowych</i> na stronie 39 oraz <i>Zapisywanie numerów szybkiego wybierania</i> na stronie 41.)
NISK. ŻYW BĘBNA	Zespół bębna kończy swoją żywotność.	Używaj zespołu bębna, dopóki nie wystąpi problem z jakością drukowania; wtedy wymień zespół bębna na nowy. Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna (DR-3100)</i> na stronie 94.
	Po zainstalowaniu nowego bębna, licznik bębna nie został wyzerowany.	1. Otwórz przednią pokrywę i naciśnij Clear/Back (Wyczyść/Cofnij) . 2. Naciśnij 1 , aby wyzerować.
OTWARTA POKRYWA	Pokrywa przednia nie jest całkowicie zamknięta.	Zamknij pokrywę przednią urządzenia.
	Pokrywa bezpiecznika nie jest do końca zamknięta lub papier zaciął się w zespole grzejnym.	Otwórz tylną pokrywę, a następnie otwórz pokrywę bezpiecznika. Usuń zacięty papier, a następnie zamknij pokrywę bezpiecznika i tylną pokrywę.
POZ. TON. NIS.	Inne urządzenie przestało dzwonić.	Spróbuj wysłać lub odebrać ponownie.
ROZPOCZ.NIEMOŻL. (Inicjalizowanie) DRUK NIEMOŻLIWY	W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny.	Wyłącz urządzenie i ponownie włącz. Jeżeli komunikat błędu nie znika, pozostaw urządzenie na kilka minut, a następnie spróbuj ponownie drukować, kopiować lub skanować. (Urządzenie może być wyłączone na maksymalnie 4 dni bez utraty faksów przechowywanych w pamięci.)
SKANER ZABŁOK.	Drażek blokady skanera jest zablokowany.	Otwórz pokrywę dokumentu, a następnie zwolnij drążek blokady skanera. Naciśnij Stop/Exit (Stop/Zakończ) .
SPR. ROZM. PĄP	Papier nie ma prawidłowego rozmiaru.	Włóż papier o odpowiednim rozmiarze (A4, Letter, Legal lub Folio), a następnie ustaw rozmiar papieru (Menu, 1, 3) oraz tacę w trybie faksu (Menu, 1, 7, 2).
SPRAWDŹ ORYGINAŁ	Dokument nie został prawidłowo ułożony lub podany, lub dokument skanowany z podajnika ADF był zbyt długi.	Zobacz <i>Dokument zaciął się</i> na stronie 82 lub <i>Używanie ADF</i> na stronie 8.
WYM. EL. GRZEWE	Czas wymienić zespół grzewczy.	Zadzwoń do działu obsługi klienta Brother w celu wymiany zespołu grzewczego.

Komunikat błędu	Przyczyna	Działanie
WYMIENŃ LASER	Czas na wymianę zespołu lasera.	Zadzwoń do działu obsługi klienta Brother w celu wymiany lasera.
WYMIENŃ PF KIT1	Czas na wymianę zestawu podajnika dla tacy 1.	Zadzwoń do działu obsługi klienta Brother w celu wymiany zestawu PF 1.
WYMIENŃ PF KIT2	Czas na wymianę zestawu podajnika dla tacy 2.	Zadzwoń do działu obsługi klienta Brother w celu wymiany zestawu PF 2.
WYMIENŃ PF KITMP	Czas na wymianę zestawu podajnika dla tacy MP.	Zadzwoń do działu obsługi klienta Brother w celu wymiany zestawu PF MP.
ZA DUŻO TAC MAKS	Zamocowano więcej niż jedną opcjonalną tacę.	Maksymalna ilość opcjonalnych tac wynosi jeden. Usuń wszystkie dodatkowe tace.
ZACI. PAP W ŚROD	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	(Zobacz <i>Zacięcia papieru</i> na stronie 83.)
ZACI. PAP. DPLX	Zaciął się papier w tacy dwustronnej.	(Zobacz <i>Zacięcia papieru</i> na stronie 83.)
ZACI. PAP. TYŁ	Papier zaciął się w tylnej części urządzenia.	(Zobacz <i>Zacięcia papieru</i> na stronie 83.)
ZACI. PAP. W MP	Papier zaciął się na tacy MP.	(Zobacz <i>Zacięcia papieru</i> na stronie 83.)
ZACI. PAP. W T1 ZACI. PAP. W T2	Papier zaciął się na tacy papieru urządzenia.	(Zobacz <i>Zacięcia papieru</i> na stronie 83.)
ZERWANE POŁĄCZ.	Próbowaleś wywoływać (polling) urządzenie faksowe, które nie jest w trybie oczekiwania na wywołanie.	Sprawdź konfigurację pollingu innego urządzenia.


Dokument zaciął się

Jeżeli dokument zaciął się, wykonuj kroki podane niżej.

Dokument zaciął się na górze zespołu ADF

Dokumenty mogą się zacinać, jeżeli nie są ułożone lub podawane prawidłowo lub jeżeli są za długie. W celu usunięcia zacięcia dokumentu wykonuj kroki podane niżej.


- 1 Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.
- 2 Otwórz pokrywę podajnika ADF.
- 3 Wyciągnij zacięty dokument w lewo.

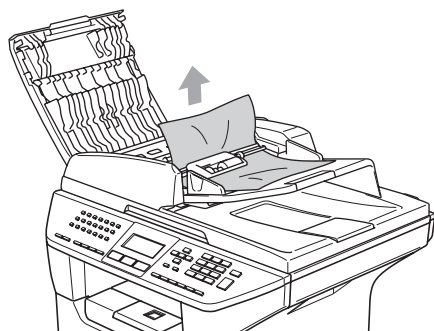

- 4 Zamknij pokrywę podajnika ADF.
- 5 Naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Dokument zaciął się wewnątrz zespołu podajnika ADF


- 1 Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.
- 2 Podnieś pokrywę dokumentu.
- 3 Wyciągnij zacięty dokument w prawo.

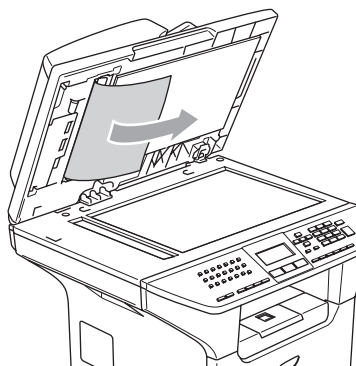

- 4 Zamknij pokrywę dokumentu.
- 5 Naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Dokument zaciął się na tacy wyjściowej


- 1 Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.
- 2 Wyciągnij zacięty dokument w prawo.

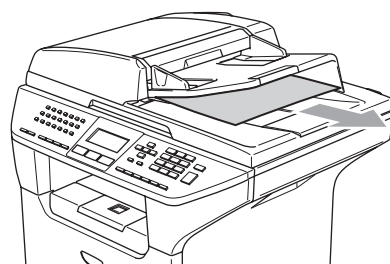

- 3 Naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Dokument zaciął się w slotcie dwustronnym (tylko MFC-8860DN)

- 1 Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.
- 2 Wyciągnij zacięty dokument w prawo.

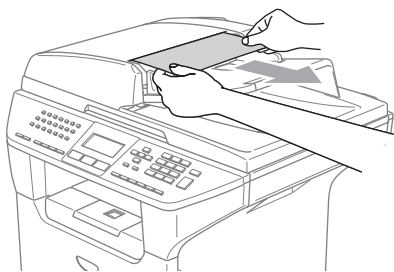

- 3 Naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.


Zacięcia papieru

W celu usunięcia zacięcia papieru wykonać czynności podane w tym rozdziale.




GORĄCA POWIERZCHNIA

Tuż po użyciu urządzenia niektóre wewnętrzne części mogą być bardzo gorące. Jeśli otworzysz przednią lub tylną pokrywę urządzenia, NIE dotykaj części zaznaczonych zaciemnieniem na rysunku.

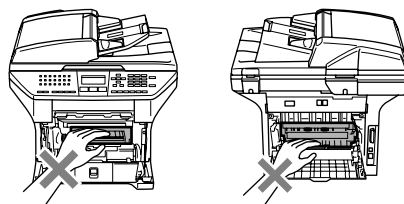


Papier zaciął się wewnątrz urządzenia


- 1 Wyciągnij całkowicie tacę papieru z urządzenia.
- 2 Zacięty papier wyciągaj obiema rękami.

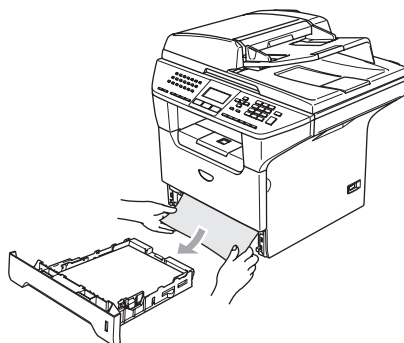

- 3 Naciśnij drążek zwalniania pokrywy, aby otworzyć przednią pokrywę.

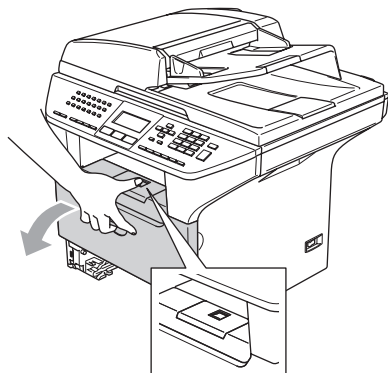


- 4 Powoli wyciągnij zespół bębna i wkładu tonera. Zacięty papier może być wyciągnięty z zespołem bębna i wkładu tonera lub można wyciągnąć go przez otwór tacy papieru.

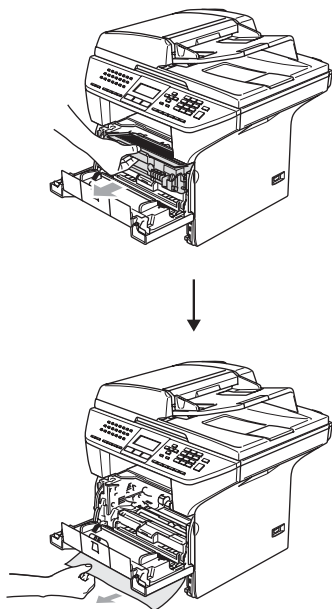


! UWAGA

W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia przez elektryczność statyczną NIE dotykaj elektrod pokazanych poniżej.

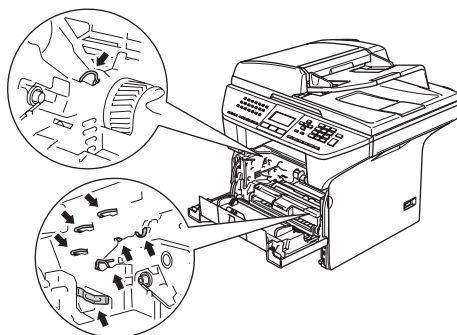


- 5 Wstaw ponownie zespół bębna i wkładu tonera do urządzenia.

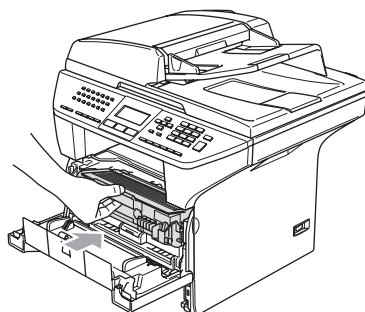


- 6 Zamknij pokrywę przednią.
7 Wstaw tacę papieru do urządzenia.

Papier zaciął się w tylnej części urządzenia

- 1 Naciśnij dźwignę zwalniania pokrywy, aby otworzyć przednią pokrywę.

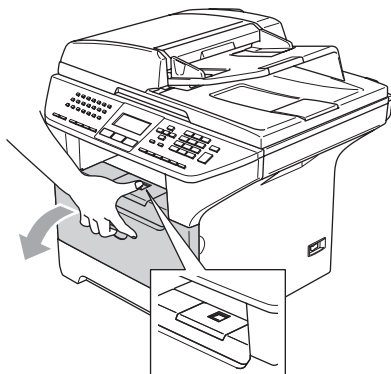


- 2 Wyciągnij zespół bębna i wkładu tonera.

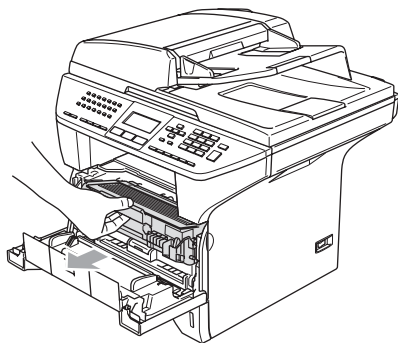


- 3 Otwórz pokrywę tylną.



- 4 Pociągnij języczki z lewej i prawej strony do siebie, aby otworzyć pokrywę zespołu grzejnego (1).

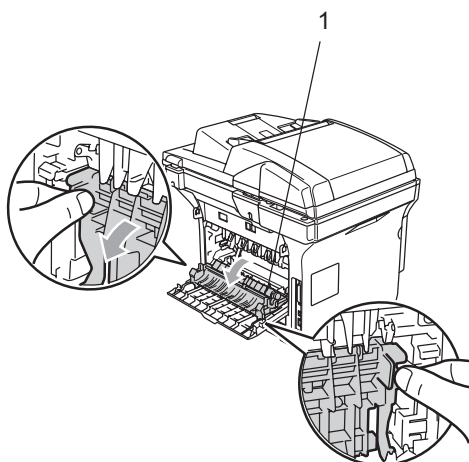


- 5 Obiema rękami wyciągnij zacięty papier z zespołu grzejnego.

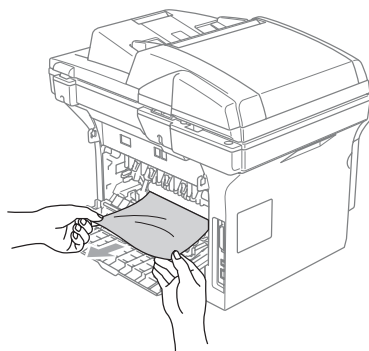

- 6 Zamknij pokrywę tylną.


- 7 Wstaw ponownie zespół bębna i wkładu tonera.

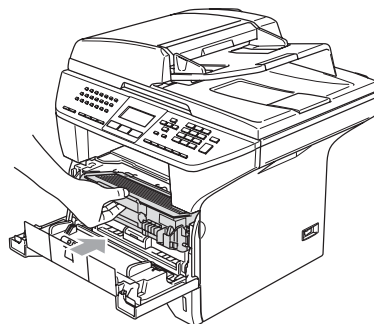


- 8 Zamknij pokrywę przednią.

Papier zaciął się w tacy dwustronnej (tylko MFC-8860DN)


- 1 Wyciągnij całkowicie tacę papieru z urządzenia.

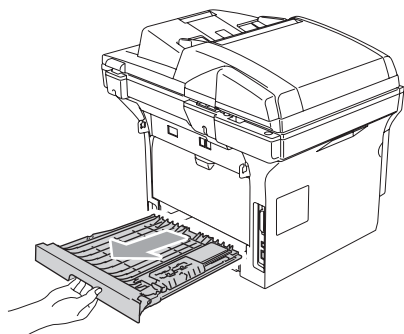

- 2 Wyciągnij zacięty papier z urządzenia lub tacy dwustronnej.

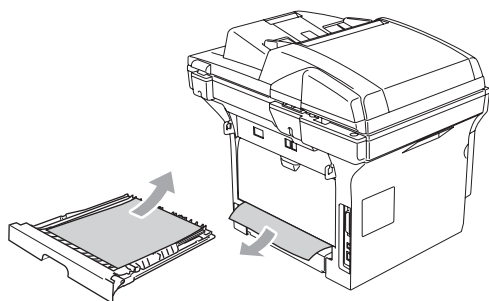


- 3 Wstaw tacę dwustronną do urządzenia.

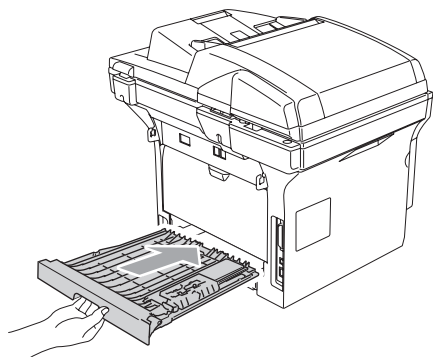


Papier zaciął się wewnątrz zespołu bębna i wkładu tonera


- 1 Naciśnij drążek zwalniania pokrywy, aby otworzyć przednią pokrywę.

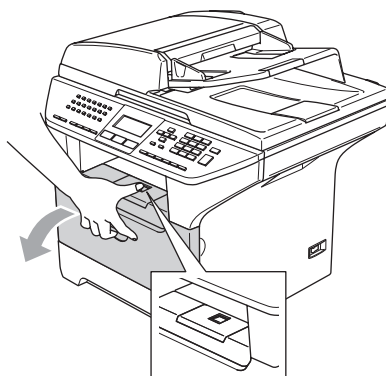


- 2 Wyciągnij zespół bębna i wkładu tonera.

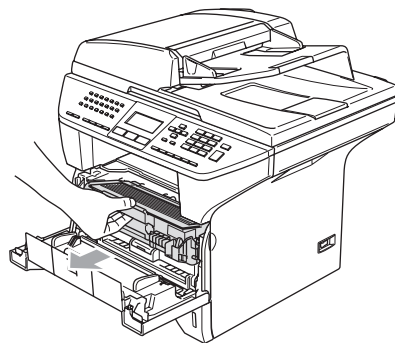


- 3 Przytrzymaj wciśniętą dźwignię blokującą z prawej strony i wyjmij wkład tonera z zespołu bębna. Wyjmij zacięty papier, jeżeli znajduje się on w zespole bębna.

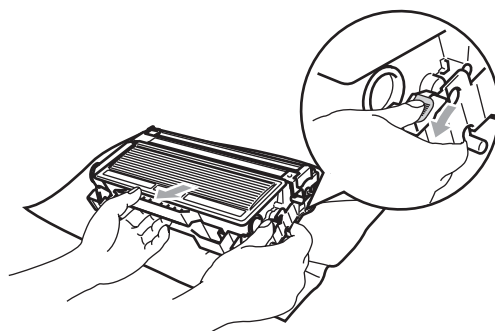

- 4 Wstaw ponownie wkład tonera do zespołu bębna, aż do zaskoczenia na miejsce. Jeżeli wstawisz go prawidłowo, dźwignia blokująca podniesie się automatycznie.

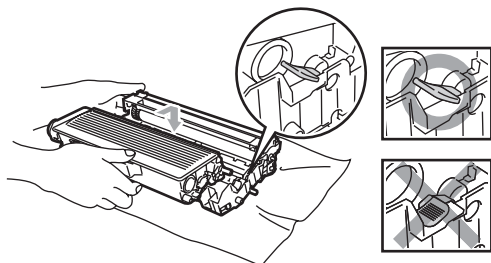

- 5 Wstaw ponownie zespół bębna i wkład tonera do urządzenia.

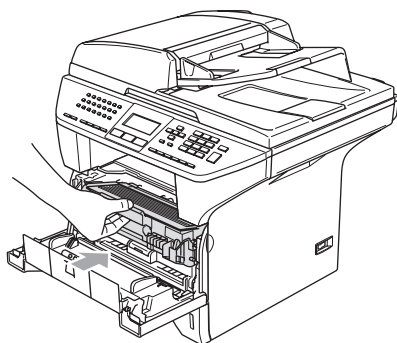

- 6 Zamknij pokrywę przednią.

Rutynowa obsługa konserwacyjna

! UWAGA

Zespół bębna zawiera toner, więc przenoś go ostrożnie. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.

Czyszczenie wnętrza urządzenia

! UWAGA


Używaj neutralnych detergentów. Czyszczenie płynami lotnymi, takimi jak rozcieńczalnik lub benzyna, uszkodzi zewnętrzną powierzchnię urządzenia.

NIE używaj materiałów czyszczących, które zawierają amoniak.

NIE używaj alkoholu izopropylowego do usuwania brudu z panelu sterowania. Może to spowodować pęknięcia panelu.

Czyść zewnętrzną powierzchnię urządzenia w następujący sposób:

- 1 Wyciągnij całkowicie tacę papieru z urządzenia.

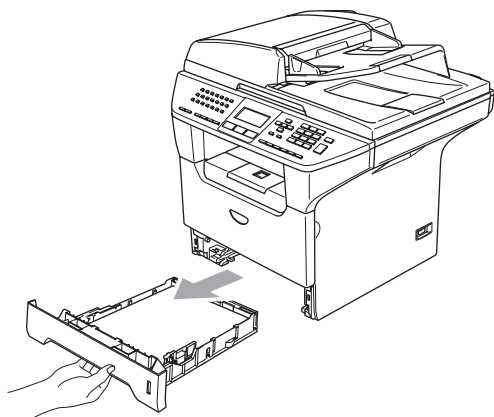


- 2 Wyrzyj wewnątrz urządzenia miękką szmatką w celu usunięcia kurzu.



- 3 Usuń wszystko, co przykleiło się do wnętrza tacy papieru.


- 4 Wyrzyj wewnątrz tacy papieru miękką szmatką w celu usunięcia kurzu.

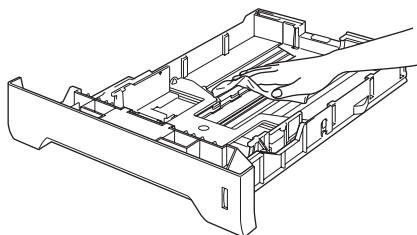


- 5 Połóż ponownie papier i wsuń mocno tacę papieru do urządzenia.

Czyszczenie szyby skanera

- 1 Wyłącz urządzenie za pomocą wyłącznika.
- 2 Podnieś pokrywę dokumentu (1). Wyczyść białą plastikową powierzchnię (2) oraz szybę skanera (3) pod spodem za pomocą alkoholu izopropylowego naniesionego na miękką szmatkę.

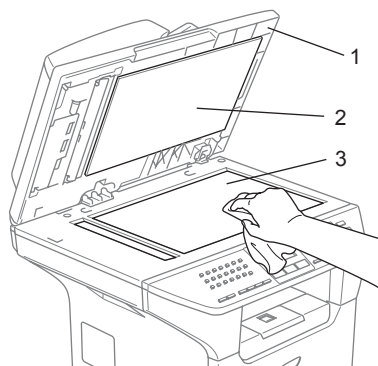

- 3 W zespole podajnika ADF wyczyść biały plastikowy pasek (1) i pasek szyby skanera (2) za pomocą alkoholu izopropylowego naniesionego na miękką szmatkę.

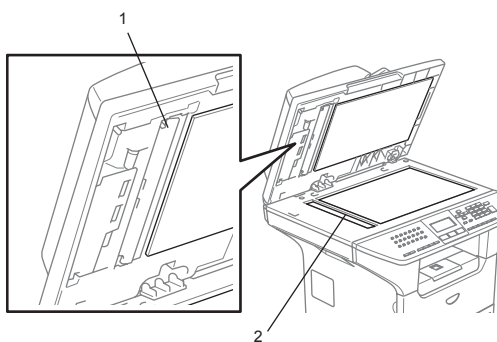

Czyszczenie okna skanera


! UWAGA

NIE używaj alkoholu izopropylowego do czyszczenia okna skanera.

NIE dotykaj palcami okna skanera.


- 1 Wyłącz urządzenie za pomocą wyłącznika.
Odcłącz najpierw przewód linii telefonicznej, a następnie wyłącz przewód zasilania z gniazdka elektrycznego.

- 2 Otwórz pokrywę przednią i wyjmij zespół bębna i wkładu tonera.

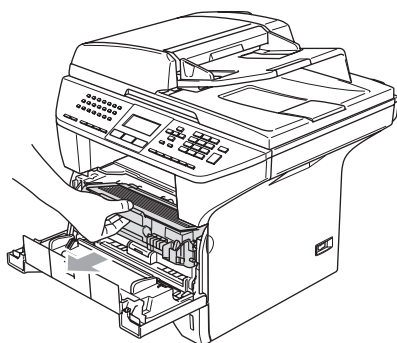


GORĄCA POWIERZCHNIA

Tuż po użyciu urządzenia niektóre wewnętrzne części mogą być bardzo gorące. Jeśli otworzysz przednią pokrywę urządzenia, NIE dotykaj części zaznaczonych zaciemnieniem na rysunku.

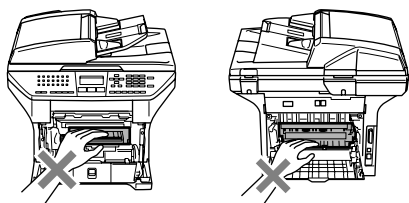


! UWAGA


W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia przez elektryczność statyczną NIE dotykaj elektrod pokazanych poniżej.

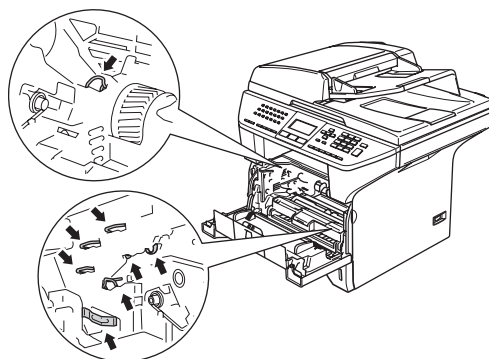

- 3 Delikatnie oczyść okno skanera (1) za pomocą miękkiej, czystej szmatki. Nie używać alkoholu izopropylowego.

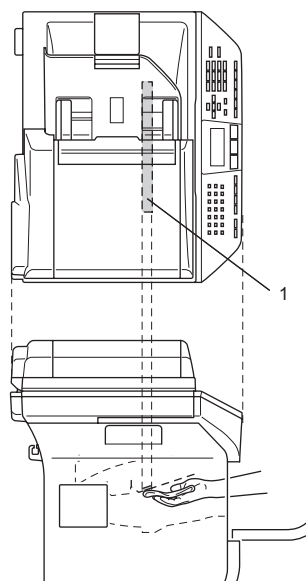

- 4 Wstaw ponownie zespół bębna i wkładu tonera do urządzenia.

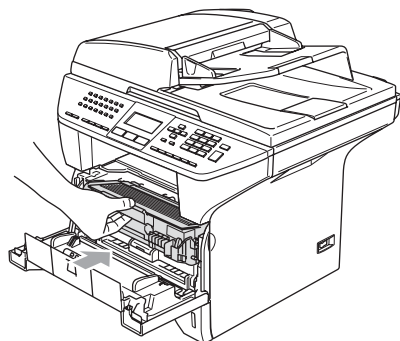


- 5 Zamknij pokrywę przednią.

- 6 Włącz najpierw przewód zasilania urządzenia do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz przewód linii telefonicznej. Włącz urządzenie za pomocą włącznika.


Czyszczenie drutu koronowego

Zalecamy, aby położyć zespół bębna i wkładu tonera na kawałku papieru lub szmatce.

- 1 Otwórz pokrywę przednią i wyjmij zespół bębna i wkładu tonera.

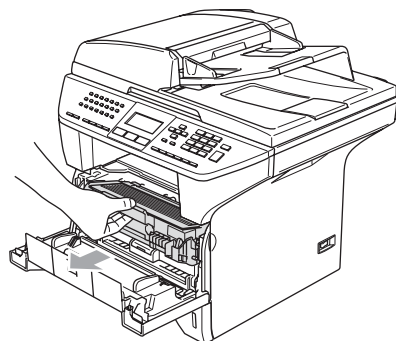

- 2 Oczyść główny drut koronowy wewnątrz zespołu bębna poprzez kilkakrotne delikatne przesuwanie niebieskiego jęczyczka z prawej strony do lewej.

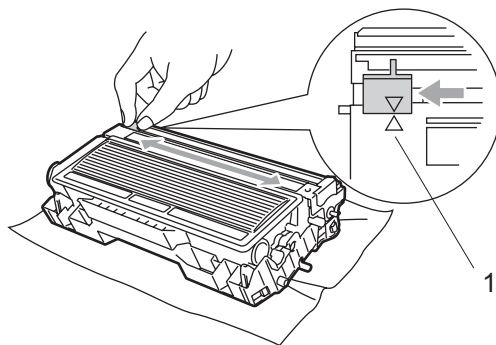

- 3 Przetwórz ponownie niebieski jęczyzek do położenia spoczynkowego i zatrzaśnij go (▼).


! UWAGA

Jeżeli nie przesuniesz niebieskiego jęczyczka do położenia spoczynkowego (▼), drukowane obrazy mogą mieć pionowe czarne pasy.


- 4 Wstaw ponownie zespół bębna i wkładu tonera do urządzenia.
- 5 Zamknij pokrywę przednią.

Czyszczenie zespołu bębna


- 1 Wymij zespół bębna i wkładu tonera, a następnie wymij wkład tonera z zespołu bębna.
- 2 Umieść próbkę wydruku przed zespołem bębna i znajdź dokładne miejsce, które powoduje złe drukowanie.

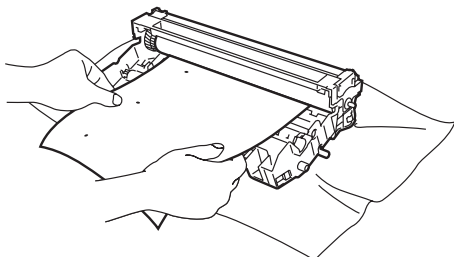

- 3 Obracaj czarne kółko zębate na bębnie, aby sprawdzić powierzchnię bębna OPC (1).

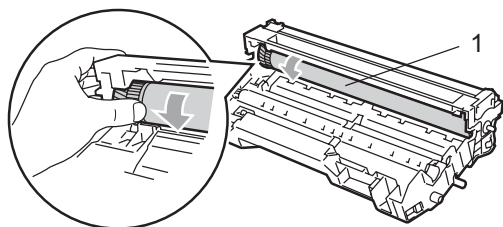

- 4 Gdy znajdziesz substancję na powierzchni bębna, która pasuje do próbki wydruku, delikatnie opukaj powierzchnię bębna OPC wacikiem, który jest lekko zwilżony alkoholem izopropylowym.

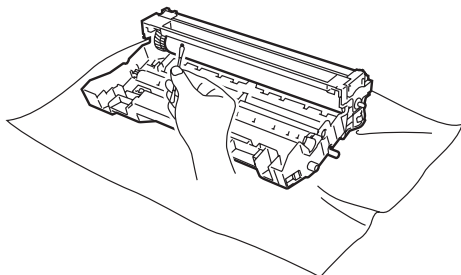

! UWAGA

Bęben OPC jest fotoczuły, więc nie dotykaj go palcami.

Nie stosuj ruchu skrobiącego lub wycierającego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie bębna.

NIE próbuj czyścić powierzchni bębna OPC ostrym przedmiotem, takim jak długopis, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie zespołu bębna.

Wymiana wkładu tonera (TN-3130/TN-3170)

Wkład tonera TN-3170 może wydrukować około 7000 stron za pomocą tonera wysokowydajnego. Gdy kończy się toner we wkładzie tonera, wyświetlacz LCD pokazuje **MAŁO TONERU**. Urządzenie jest wyposażone w standardowy wkład tonera TN-3130, który musi zostać wymieniony po około 3500 stronach. Aktualna ilość stron będzie różna zależnie od przeciętnego rodzaju dokumentu (tzn. standardowa strona, szczegółowa grafika).

📄 Informacja

Dobrym pomysłem jest utrzymywanie nowego wkładu tonera gotowego do użycia, gdy zobaczysz ostrzeżenie **MAŁO TONERU**.

Usuń zużyty wkład zgodnie z miejscowymi przepisami, nie wyrzucaj do śmieci domowych. Możesz również sprawdzić naszą stronę internetową poświęconą ekologii: www.brothergreen.co.uk w celu uzyskania informacji o recyklingu. Upewnij się, że wkład tonera został szczelnie zamknięty, tak, aby proszek nie wysypał się z wkładu. Jeżeli masz pytania, zadzwoń do miejscowej firmy usuwania odpadów.


Zalecamy czyścić urządzenie i zespół bębna podczas wymiany wkładu tonera. (Zobacz *Czyszczenie okna skanera* na stronie 89 oraz *Czyszczenie drutu koronowego* na stronie 90.)

Wymiana wkładu tonera




GORĄCA POWIERZCHNIA

Tuż po użyciu urządzenia niektóre wewnętrzne części mogą być bardzo gorące. Jeśli otworzysz przednią lub tylną pokrywę urządzenia, NIE dotykaj części zaznaczonych zaciemnieniem na rysunku.

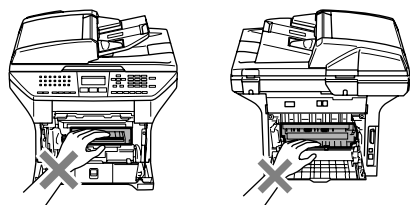


- 1 Otwórz pokrywę przednią i wyjmij zespół bębna i wkładu tonera.

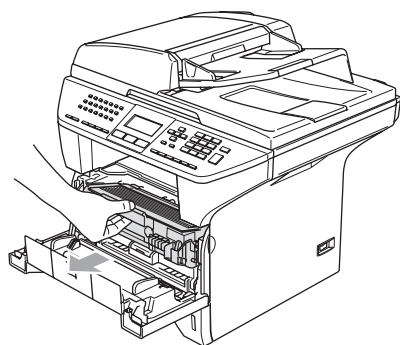


UWAGA

W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia przez elektryczność statyczną NIE dotykaj elektrod pokazanych poniżej.

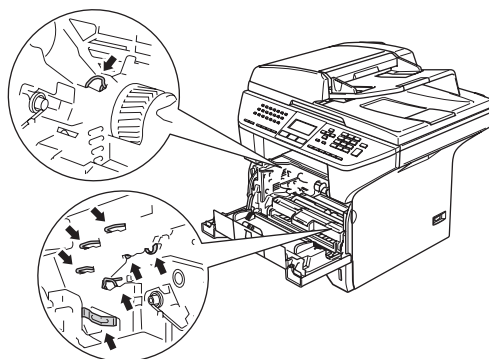

- 2 Przytrzymaj wciśniętą dźwignię blokującą z prawej strony i wyjmij wkład tonera z zespołu bębna.

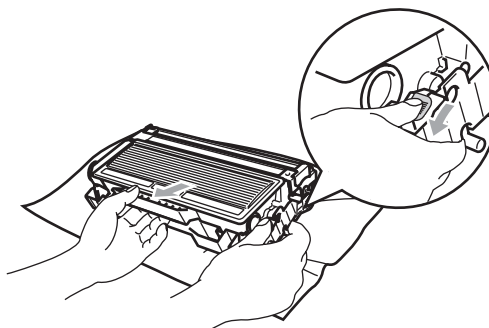

OSTRZEŻENIE

NIE wkładaj wkładu tonera do ognia. Może eksplodować i spowodować obrażenia.

! UWAGA


Umieść zespół bębna na szmatce lub dużym papierze w celu uniknięcia rozsypania tonera.

Ostrożnie przenoś wkład tonera. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.

! UWAGA


Drukarki Brother są przeznaczone do pracy z tonerem o specjalnej specyfikacji i będą działać optymalnie, gdy używane będą oryginalne wkłady tonerów marki Brother (**TN-3130/TN-3170**). Brother nie może zagwarantować tych optymalnych wyników, jeżeli używane są tonery lub wkłady tonera o innych specyfikacjach. Brother nie zaleca więc używania w tej drukarce wkładów innych, niż wkłady Brother, ani napełniania pustych wkładów tonerem z innych źródeł. Jeżeli nastąpi uszkodzenie zespołu bębna lub innej części tego urządzenia w wyniku użycia tonera lub wkładów tonera innych, niż oryginalne produkty Brother, z powodu niezgodności lub nienadawania się tych produktów, wynikające z tego wszelkie potrzebne naprawy mogą nie być objęte gwarancją.

Wkład tonera rozpakuj tuż przed umieszczeniem go w urządzeniu. Jeżeli wkład tonera będzie odpakowany przez dłuższy czas, żywotność tonera ulegnie skróceniu.

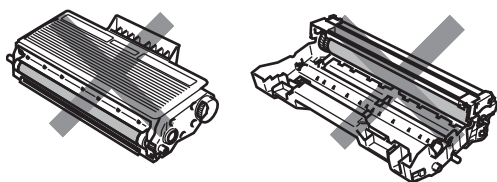


NIE dotykaj zacieniowanych części pokazanych na ilustracjach, aby uniknąć pogorszenia jakości drukowania.


- 3 Rozpakuj nowy wkład tonera. Włóż zużyty wkład tonera do torebki aluminiowej i usuń go zgodnie z miejscowymi przepisami.
- 4 Delikatnie przechylaj wkład tonera w jedną i drugą stronę pięć lub sześć razy w celu równomiernego rozprowadzenia tonera wewnątrz wkładu.

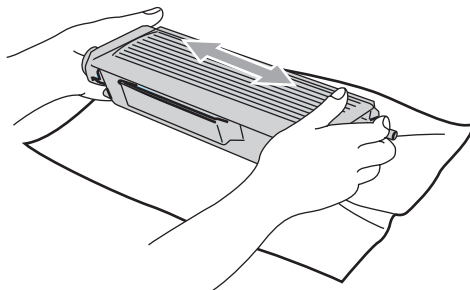

- 5 Zdejmij pokrywę ochronną.

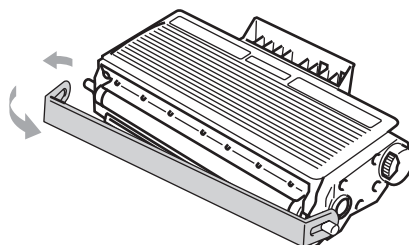

- 6 Wstaw ponownie wkład tonera do zespołu bębna, aż do zaskoczenia na miejsce. Jeżeli wstawisz go prawidłowo, dźwignia blokująca podniesie się automatycznie.

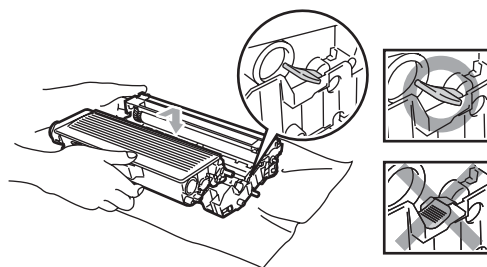

- 7 Oczyszcz główny drut koronowy wewnątrz zespołu bębna poprzez kilkakrotne delikatne przesuwanie niebieskiego języczka z prawej strony do lewej. Upewnij się, że niebieski języczek wskoczył na swoją pozycję (▼).

8 Wstaw ponownie zespół bębna i wkładu tonera do urządzenia.

9 Zamknij pokrywę przednią.

Wymiana zespołu bębna (DR-3100)

Urządzenie wykorzystuje zespół bębna do tworzenia drukowanych obrazów na papierze. Jeżeli wyświetlacz LCD pokazuje NISK. ŻYW BEBNA, żywotność zespołu bębna kończy się i należy kupić nowy.

Nawet jeżeli wyświetlacz LCD pokazuje NISK. ŻYW BEBNA, możesz nadal drukować bez wymiany bębna w danej chwili. Jednak jeżeli wystąpi zauważalne pogorszenie jakości wydruków wyjściowych (nawet zanim pojawi się NISK. ŻYW BEBNA), wtedy należy wymienić bęben. Podczas wymiany zespołu bębna należy wyczyścić urządzenie. (Zobacz *Czyszczenie okna skanera* na stronie 89.)

! UWAGA

Podczas wymiany zespołu bębna przenieś go ostrożnie, ponieważ może zawierać toner. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.


Informacja

Zespół bębna jest pozycją zużywającą się i konieczna jest jego okresowa wymiana. Jest wiele czynników, które determinują żywotność bębna, takich jak temperatura, wilgotność, rodzaj papieru oraz ilość zużywanego tonera na strony zadania drukowania. Szacunkowa żywotność bębna wynosi do 25 000 stron. Aktualna ilość stron, którą wydrukuje bęben, może być znacznie mniejsza, niż te wartości szacunkowe. Ponieważ nie mamy kontroli nad wieloma czynnikami, które determinują żywotność bębna, nie możemy zagwarantować minimalnej liczby stron, które będą drukowane przez bęben.




GORĄCA POWIERZCHNIA

Tuż po użyciu urządzenia niektóre wewnętrzne części mogą być bardzo gorące. Jeśli otworzysz przednią lub tylną pokrywę urządzenia, NIE dotykaj części zaznaczonych zaciemnieniem na rysunku.

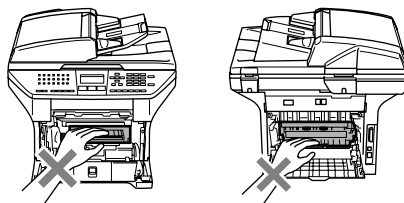


1 Otwórz pokrywę przednią i wyjmij zespół bębna i wkładu tonera.

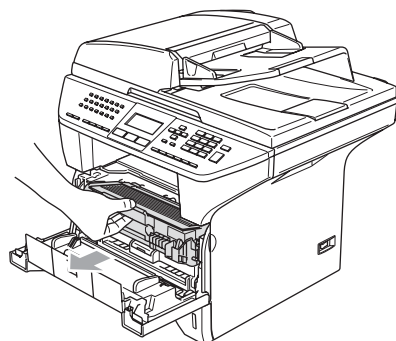


! UWAGA

W celu uniknięcia uszkodzenia drukarki przez elektryczność statyczną **NIE** dotykaj elektrod pokazanych poniżej.

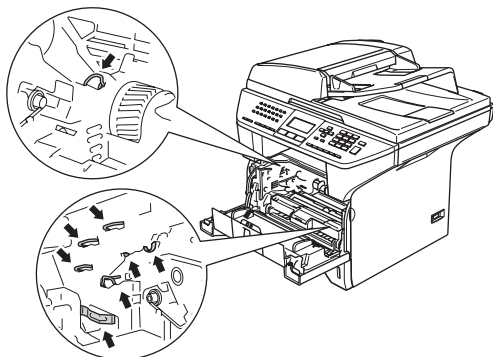

- 2 Przytrzymaj wciśniętą dźwignię blokującą z prawej strony i wyjmij wkład tonera z zespołu bębna.

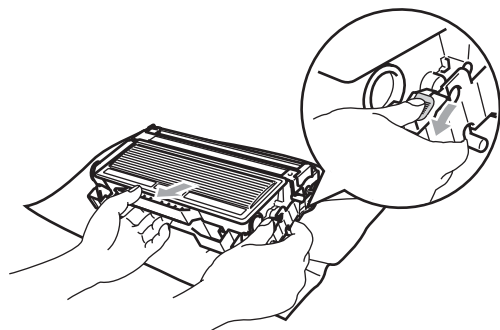


Informacja

Usuń zużyty zespół bębna zgodnie z miejscowymi przepisami, nie wyrzucaj go do śmieci domowych. Upewnij się, że dobrze uszczelnisz zespół bębna, tak aby proszek tonera nie wysypał się z zespołu. Jeżeli masz pytania, zadzwoń do miejscowej firmy usuwania odpadów.


! UWAGA

Zespół bębna rozpakuj tuż przed umieszczeniem go w urządzeniu. Włóż stary zespół bębna do torebki plastikowej.

- 3 Odpakuj nowy zespół bębna.
- 4 Wstaw ponownie wkład tonera do zespołu bębna, aż do zaskoczenia na miejsce. Jeżeli wstawił go prawidłowo, dźwignia blokująca podniesie się automatycznie.

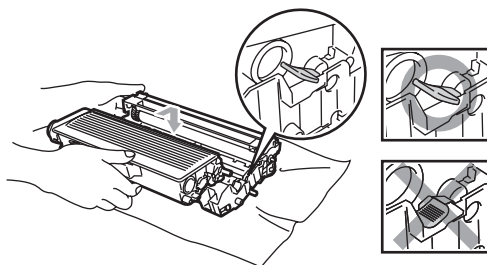

- 5 Wstaw ponownie zespół bębna i wkład tonera do urządzenia. Nie zamykaj przedniej pokrywy.
- 6 Naciśnij **Clear/Back (Wyczyść/Cofnij)**.



W celu potwierdzenia, że zainstalowano nowy bęben, naciśnij **1**.

- 7 Gdy wyświetlacz LCD pokaże **AKCEPTACJA**, zamknij pokrywę przednią.

! UWAGA

Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.

Okresowa wymiana części

Aby zachować jakość drukowania części muszą być wymieniane regularnie. Części znajdujące się na poniższej liście muszą zostać wymienione po wydrukowaniu około 100000 stron. Jeśli na wyświetlaczu LCD pojawią się następujące komunikaty, skontaktuj się z dealerem firmy Brother w celu uzyskania pomocy serwisowej.

Problemy z siecią

Komunikat na wyświetlaczu LCD	Opis
WYMIEN PF KITMP	Wymień podajnik papieru w tacy MP .
WYMIEN PF KIT1	Wymień podajnik papieru w tacy 1.
WYMIEN PF KIT2	Wymień podajnik papieru w tacy 2.
WYM. EL. GRZEW	Wymień zespół grzewczy.
WYMIEN LASER	Wymień zespół lasera.


C

Specyfikacje

Ogólnie

Pojemność pamięci	32 MB
ADF (automatyczny podajnik dokumentów)	Do 50 stron (schodkowo) Zalecane środowisko: Temperatura: 20 do 30°C (68°F do 86°F) Wilgotność: 50% – 70% Papier: Xerox Premier 80 g/m ² lub Xerox Business 80 g/m ²
Taca papieru	250 kartek [80 g/m ² (20 lb)]
Typ drukarki	Laserowa
Metoda drukowania	Elektrofotografia poprzez skanowanie wiązki lasera półprzewodnikowego
LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)	22 znaki × 5 liniiek
Źródło zasilania	220 – 240V 50/60 Hz
Zużycie energii	Kopiowanie: Średnio 660 W Uśpienie: Średnio 17 W Czuwanie: Średnio 85 W

Wymiary

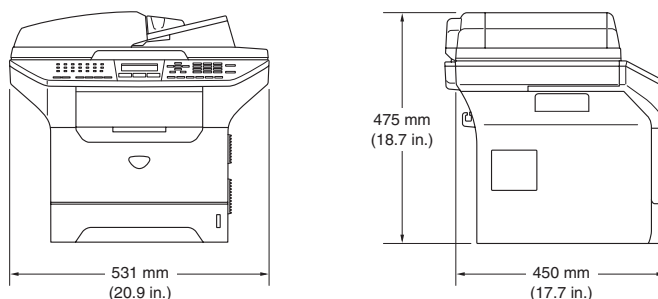

Ciężar	Bez zespołu bębna/tonera: 16,5 kg (36,4 lb) (MFC-8460N) 16,7 kg (36,9 lb) (MFC-8860DN)
Poziom hałasu	Moc dźwięku Praca (kopiowanie): LWAd = 7,0 Bell Czuwanie: LWAd = 4,6 Bell Ciśnienie akustyczne Praca (kopiowanie): LpAm = 55 dBA Czuwanie: LpAm = 30 dBA
Temperatura	Praca: 10 do 32,5°C (50°F do 90,5°F) Przechowywanie: 0 do 40°C (32°F do 104°F)
Wilgotność	Praca: 20 do 80% (bez kondensacji) Przechowywanie: 10 do 90% (bez kondensacji)

Nośniki drukowania

Wejście papieru

Taca papieru

- Rodzaj Papieru:
Papier zwykły, papier łączony, papier z recyklingu lub folie
- Rozmiar papieru:
A4, Letter, Executive, A5, A6, B5 oraz B6
- Gramatura papieru:
60 do 105 g/m² (16 do 28 lb)
- Maksymalna pojemność tacy papieru: Do 250 kartek 80 g/m² (20 lb) zwykłego papieru lub do 10 folii

Taca wieloczynnościowa (taca MP)

- Rodzaj papieru:
Papier zwykły, papier z recyklingu, folie, koperty, papier sklejanya lub etykiety
- Rozmiar papieru:
Szerokość: 69,9 do 215,9 mm (2,75 do 8,5 cala)
Długość: 116 do 406,4 mm (4,57 do 16 cali)
- Gramatura papieru:
60 do 161 g/m² (16 do 43 lb)
- Maksymalna pojemność tacy papieru: Do 50 kartek 80 g/m² (20 lb) zwykłego papieru

Wyjście papieru

Do 150 kartek (stroną do drukowania do dołu do wyjścia tacy papieru)

Faks

Zgodność	ITU-T Grupa 3
Faks dwustronny (odbior)	Tak (tylko MFC-8860DN)
System kodowania	MH/MR/MMR/JBIG
Szybkość modemu	Automatyczne przejście do trybu zastępczego: 33600 bps
Rozmiar dokumentu jednostronnego	Szerokość podajnika ADF: 148,0 do 215,9 mm (5,8 do 8,5 cala) Wysokość podajnika ADF: 148,0 do 355,6 mm (5,8 do 14 cali) Szerokość szyby skanera: Maks. 215,9 mm (8,5 cala) Wysokość szyby skanera: Maks. 355,6 mm (14cali)
Rozmiar dokumentu dwustronnego (tylko MFC-8860DN)	Szerokość podajnika ADF: 148,0 do 215,9 mm (5,8 do 8,5 cala) Wysokość podajnika ADF: 148,0 do 297,0 mm (5,8 do 11,7 cala)
Szerokość skanowania	Maks. 208 mm (8,2 cala)
Szerokość drukowania	Maks. 208 mm (8,2 cala)
Skalaszarości	256 poziomów
Rodzaje pollingu	Standardowy, Bezpieczny, Czasowy, Sekwencyjny
Regulacja kontrastu	Automatyczna/Jasny/Ciemny (ustawianie ręczne)
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poziomo 203 piks/cal (8 piks/mm) ■ Pionowo Standard: 3,85 linii/mm (98 linii/cal) Duża: 7,7 linii/mm (196 linii/cal) Foto: 7,7 linii/mm (196 linii/cal) Bardzo duża: 15,4 linii/mm (392 linii/cal)
Wybieranie jednoprzyciskowe	40 (20 × 2)
Szybkie wybieranie	300 stacji
Rozsyłanie	390 stacji
Automatyczne ponowne wybieranie	3 razy w odstępach co 5 minut
Autoodpowiadanie	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lub 8 dzwonek
Źródło komunikacji	Publiczna sieć telefoniczna.
Pamięć transmisji	Do 600 ¹ /500 ² stron
Odbiór Brak papieru	Do 600 ¹ /500 ² stron

¹ 'Strony' odpowiadają 'Brother Standard Chart No. 1' (standardowym listom biznesowym, standardowej rozdzielczości, kodowi JBIG). Specyfikacje i materiały drukowane podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

² '„Strony”' oznacza "Karta Testu ITU-T #1" (typowy list firmowy, rozdzielczość standardowa, kod JBIG). Specyfikacje i materiały drukowane podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

Kopiowanie

Kolor/Monochromatyczny	Monochromatyczne
Kopiowanie dwustronne	Tak (tylko MFC-8860DN)
Rozmiar dokumentu jednostronnego	Szerokość podajnika ADF: 148,0 do 215,9 mm (5,8 do 8,5 cala) Wysokość podajnika ADF: 148,0 do 355,6 mm (5,8 do 14 cali) Szerokość szyby skanera: Maks. 215,9 mm (8,5 cala) Wysokość szyby skanera: Maks. 355,6 mm (14 cali) Szerokość kopii: Maks. 211,3 mm (8,32 cala)
Rozmiar dokumentu dwustronnego (tylko MFC-8860DN)	Szerokość podajnika ADF: 148,0 do 215,9 mm (5,8 do 8,5 cala) Wysokość podajnika ADF: 148,0 do 297,0 mm (5,8 do 11,7 cala)
Kopie wielokrotne	Układa lub sortuje do 99 stron
Zmniejszenie/powiększenie	25% do 400% (co 1%)
Rozdzielczość	Do 1200 × 600 dpi ¹
Pierwsza kopia poza czasem	Ok. 10,5 sekund

¹ Podczas wykonywania kopii na szybie skanera w trybie jakości tekstu w 100% stosunku.

Skanowanie

Kolor/monochromatyczny	Tak
Skanowanie dwustronne	Tak (tylko MFC-8860DN)
Zgodny z TWAIN	Tak (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/Windows NT® Workstation wersja 4.0) Mac OS® 9.1 - 9.2/Mac OS® X 10.2.4 lub wyższy
Zgodny z WIA	Tak (Windows® XP)
Kolor Głębia	24-bitowy kolor
Rozdzielczość	Do 19200 × 19200 dpi (interpolowana) ¹ Do 600 × 2400 dpi (optyczna) ²
Rozmiar dokumentu jednostronnego	Szerokość podajnika ADF: 148,0 do 215,9 mm (5,8 do 8,5 cala) Wysokość podajnika ADF: 148,0 do 355,6 mm (5,8 do 14 cali) Szerokość szyby skanera: Maks. 215,9 mm (8,5 cala) Wysokość szyby skanera: Maks. 355,6 mm (14 cali)
Rozmiar dokumentu dwustronnego (tylko MFC-8860DN)	Szerokość podajnika ADF: 148,0 do 215,9 mm (5,8 do 8,5 cala) Wysokość podajnika ADF: 148,0 do 297,0 mm (5,8 do 11,7 cala)
Szerokość skanowania	Maks. 212 mm (8,35 cala)
Skala szarości	256 poziomów

¹ Maksymalne skanowane 1200 × 1200 dpi ze sterownikiem WIA w Windows® XP (rozdzielczość do 19200 × 19200 dpi może zostać wybrane za pomocą funkcji skanera Brother)

² Podczas używania szyby skanera

Drukowanie

Emulacja	PCL6 BR-Script (PostScript) Poziom 3 IBM® Proprinter XL Epson® FX-850™
Sterownik drukarki	Sterownik drukarki Brother GDI (Graphic Device Interface) dostarczony dla Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/Windows NT® Workstation Wersja 4.0 Sterownik Brother Laser dla Mac OS® 9.1 - 9.2/Mac OS® X 10.2.4 lub wyższy
Rozdzielczość	1200 dpi ¹ , HQ1200 (2400 × 600 dpi), 600 dpi, 300 dpi
Prędkość drukowania	Do 28 stron/minutę (format A4) ²
Drukowanie dwustronne	Do 13 stron/minutę (tylko MFC-8860DN)
Pierwsze drukowanie	Poniżej 8,5 sekund

¹ Jeśli używasz ustawienie wysokiej jakości 1200 dpi (1200 × 1200 dpi), szybkość drukowania będzie niższa.

² Ze standardowej lub opcjonalnej tacy papieru.

Interfejsy

Równoległy	Dwukierunkowy kabel równoległy, który jest zgodny z IEEE 1284, nie dłuższy niż 2,0 m (6 stóp).
USB	Kabel interfejsowy USB 2.0, który jest nie dłuższy niż 2,0 m (6 stóp). ¹
kabel LAN	Kabel UTP Ethernet kategorii 5 lub wyższej.

¹ Twoje urządzenie posiada Interfejs Hi-Speed USB 2.0 . Urządzenie może zostać również podłączone do komputera, który ma interfejs USB 1.1.

Wymagania dotyczące komputera

Minimalne wymagania systemu oraz dostarczonych funkcji oprogramowania PC								
Platforma komputera i wersja systemu operacyjnego		Obsługiwane funkcje oprogramowania PC	Interfejs PC	Minimalna prędkość procesora	Minimalna pamięć RAM	Zalecana pamięć RAM	Dostępne miejsce na dysku twardym	
							Dla sterowników	Dla aplikacji
System operacyjny Windows®	98, 98SE	Drukowanie, Faks PC ³ , Skanowanie ⁴	Równoległe, USB, Ethernet	Intel® Pentium® II lub równoważny	32 MB	128 MB	90 MB	130 MB
	Me		Równoległe, USB, Ethernet					
	NT® Workstation 4.0		Równoległe, Ethernet					
	2000 Professional		Równoległe, USB, Ethernet	64 MB	256 MB			
	XP Home ¹ XP Professional ¹		Równoległe, USB, Ethernet					
XP Professional x64 bit Edition ¹	Równoległe, USB, Ethernet	AMD Opteron™ AMD Athlon™ 64Intel® Xeon™ z Intel® EM64TIntel® Pentium® 4 z Intel® EM64T	256 MB	512 MB	150 MB	220 MB		
System Operacyjny Apple® Macintosh®	OS 9.1 - 9.2	Drukowanie, wysyłanie faksu z PC, skanowanie ²	USB ⁵ , Ethernet	Wszystkie modele podstawowe spełniają minimalne wymagania		64 MB	80 MB	200 MB
	OS X 10.2.4 lub wyższy	Drukowanie, wysyłanie faksu z PC, skanowanie ²	USB ⁵ , Ethernet			128 MB		

¹ Dla rozdzielczości WIA, 1200x1200. Brother Scanner Utility umożliwia podniesienie do 19200 x 19200 dpi

² Dedykowany klawisz funkcyjny "Scan to" tylko w Mac OS® X 10.2.4 lub wyższym.

³ Odbiór faksów internetowych z PC nie jest możliwy w Windows NT® Workstation 4.0.

⁴ Skanowanie sieciowe nie jest obsługiwane w systemach Windows NT® Workstation 4.0 i Mac OS® 9.1-9.2 (obsługiwane są: serwer Scan do Email <tylko MFC-8860DN> i Skan do FTP).

⁵ Porty USB innego producenta nie są obsługiwane.

Elementy zużywające się

Długość przydatności tonera	TN-3130: Standardowy wkład tonera: Ok. 3500 stron ¹ TN-3170: Wysoka wydajność tonera: Ok. 7000 stron ¹
Oczekiwana przydatność jednostki bębna	DR-3100: Ok. 25000 stron

¹ Przy drukowaniu na papierze o formacie letter lub A4 przy 5% pokryciu drukiem

Sieć Ethernet

Nazwa modelu	NC-6400h
Sieć LAN	Możesz podłączyć urządzenie do sieci dla drukowania sieciowego, skanowania sieciowego oraz wysyłania faksów przez PC Fax. ¹
Obsługa dla	Windows® 98/98SE/Me/2000/XP/Windows NT® Workstation Wersja 4.0 Mac OS® 9.1 - 9.2/Mac OS® X 10.2.4 lub wyższy ²
Protokoły	IPv4: TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), ICMP, WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port/Port9100, NetBIOS Print, IPP, FTP Server, Telnet, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client POP3, LDAP (tylko MFC-8860DN) IPv6: TCP/IP ICMPv6, NDP, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port/Port9100, IPP, FTP Server, Telnet, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client POP3, LDAP (tylko MFC-8860DN)
Typ sieci	Automatyczna nawigacja Ethernet 10/100 BASE-TX (Przewodowa LAN)
Funkcje zarządzania	BRAdmin Professional dla Windows® 98/98SE/Me/2000/XP/Windows NT® Workstation Wersja 4.0 BRAdmin Light dla Mac OS® X 10.2.4 lub wyższy Web BRAdmin dla Windows® 2000 Professional/ Server/ Advanced Server, XP Professional (IIS) ³ Komputery klienta z wyszukiwarką internetową obsługującą Java™ ³

¹ Wyślij faks z PC Fax dla Mac®

² Mac OS® 9.1 - 9.2 (sterownik Brother Laser przez TCP/IP)
Mac OS® X 10.2.4 lub wyższy (mDNS)

Dedykowany klawisz "Scan" i bezpośrednie skanowanie w sieci są obsługiwane w Mac OS® X 10.2.4 lub wyższej.

³ Web BRAdmin jest dostępny w formie do pobrania z <http://solutions.brother.com>

D

Indeks

A

ADF (automatyczny podajnik dokumentów)	8, 32
Automatyczne ponowne wybieranie faksu	38
Automatyczny odbiór faksu	36
Awaria zasilania	13

C

Czyszczenie drut koronowy	90
okno skanera	89
szyba skanera	88
zespół bebna	91

D

Drukowanie faksu z pamięci urządzenia	36
jakość	72
raporty	46
trudności	66
zacięcia papieru	83

F

Faks, pojedynczy odbieranie	35
wysyłanie	32, 35
Rozsyłanie	34
z szyby skanera płaskiego	33
zagraniczny	34
Faks, stan czuwania odbieranie zgodność	77
wysyłanie zgodność	77

G

Grupy dla rozsyłania	43
----------------------------	----

I

Instrukcje bezpieczeństwa	64
---------------------------------	----

J

Jednoprzyciskowa konfiguracja	39
jednoprzyciskowe za pomocą	37
zmiana	42

K

Klawisz jakości kopiowania	49
Klawisz jakości (kopiowania)	49
Klawisze kopiowania	49
Komunikaty błędów na wyświetlaczu LCD	
Brak możliwości drukowania	80
Brak możliwości inicjalizowania.	80
Brak możliwości skanowania	80
Brak pamięci	78
Brak podawania papieru	78
Kom. Błąd	78
Niezarejestrowane	37
Kopiowanie dwustronne	53
konfiguracja tymczasowa	49
pojedyncze	48
Powiększanie/ zmniejszanie	50
Sortowanie (tylko ADF)	55
wielokrotne	48
wprowadź tryb kopiowania	48
za pomocą ADF	48

L

LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)	13
Lista pomocy	46
Linia telefoniczna trudności	67

O

Obsługa konserwacyjna, rutynowa87

P

Pamięć przechowywania 13

Papier 9, 98

wielkość dokumentu8

POMOC

Komunikaty wyświetlacza LCD 13

korzystanie z klawiszy menu 13

Tabela Menu 13

Ponowne wybieranie/ pauza38

Programowanie urządzenia 13

Przegląd panelu sterowania2

R

Raporty45

Dziennik faksów46

Okres sprawozdawczy45

jak drukować46

Konfiguracja sieci46

Lista pomocy46

Lista szybkiego wywoływania46

Ustawienia użytkownika46

Weryfikacja transmisji45

Rozdzielczość

drukowania102

faks (standardowa, duża, bardzo duża,
foto)99

kopiowania100

skanowania 101, 102

Rosyłanie

Konfigurowanie grup dla43

Ręczne

odbieranie35

wybijanie37

S

Skala szarości99, 101

Specyfikacje

drukowania 102

Sterowniki

drukowania 102

Szybkie wybieranie 39

konfiguracja 41

Szukanie 38

Szybkie wybieranie

konfiguracja 41

za pomocą 37

zmiana42

Zwykły profil skanu 41

Wybieranie grupowe

konfigurowanie grup dla rozsyłania ... 43

zmiana 42

Wybieranie jedнопрыцыскowe

konfiguracja 39

za pomocą 37

Zwykły profil skanu 39

za pomocą 37

zmiana 42

T

Tabela Menu 13

TAD (telefoniczny automat zgłoszeniowy),

zewnątrzny 35

Tekst, wprowadzanie 28

Tryb, wprowadzanie

Faks 32

Kopiowanie 48

Skanowanie 4

Tymczasowe konfiguracje kopiowania 49

U

Usuwanie niesprawności

jeżeli masz problemy

linia telefoniczna 77

zacięcie dokumentu 82

zacięcie papieru 83

Usuwanie problemów 66

jeżeli masz problemy

drukowanie 66, 68

obsługa papieru 70

przychodzące połączenia 67

W

Wkład tonera	
wymiana	91, 92
Wybieranie	
automatyczne ponowne wybieranie	
faksu	38
Grupy (rozsyłanie)	34
jednoprzyciskowe	37
pauzy	39
ręczne	37
Szybkie wybieranie	37
Wyrównywanie	77

Z

Zacięcia	
dokumentu	82
papieru	82
Zapisywanie faksu	
drukowanie z pamięci urządzenia	36
Zespół bębna	
czyszczenie	90, 91
wymiana	94
Zmniejszanie	
kopii	50

brother[®]

To urządzenie jest dopuszczone do użytkowania tylko w kraju, w którym zostało zakupione, lokalne przedstawicielstwa Brother lub ich dealerzy będą obsługiwać tylko urządzenia zakupione w ich własnych krajach.

POL