


brother®

BRUGSANVISNING

DCP-130C

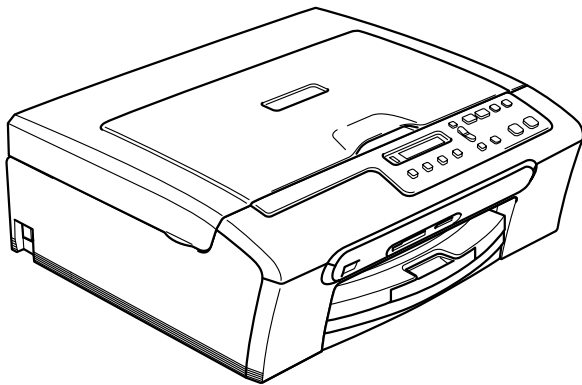

CE

Hvis du har brug for at kontakte kundeservice

skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug:

Modelnummer: DCP-130C

Serienummer: ¹ _____

Købsdato: _____

Købssted: _____

- ¹ Serienummeret sidder på bagsiden af enheden. Opbevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen som permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller garantiservice.

Registrer dit produkt online på adressen

<http://www.brother.com/registration/>

Ved at registrere dit produkt hos Brother, vil du blive registreret som den originale ejer af produktet. Din registrering hos Brother:

- kan virke som bekræftelse af købsdatoen for produktet, hvis du mister kvitteringen, og
- kan understøtte erstatningskrav fremsat af dig i tilfælde af produkttab, der er dækket af garantien.

Bemærkning til kompilering og publikation

Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i specifikationerne og materialet i denne brugsanvisning og kan ikke holdes ansvarlig for skader (herunder følgeskader) som følge af anvendelse af nærværende materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.

EU-overensstemmelseserklæring under R & TTE-direktivet



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Copier Printer
Model Name : DCP-130C

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 73/23/EEC (as amended by 93/68/EEC) and the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC (as amended by 91/263/EEC and 92/31/EEC and 93/68/EEC).

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Year in which CE marking was first affixed : 2006

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 28th April, 2006

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Takashi Maeda
Manager
Quality Management Group
Quality Management Dept.
Information & Document Company

EU-overensstemmelseserklæring under R & TTE-direktivet

Producent

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan

Fabrik

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded
Transportation Industrial Park,
Bao Lung Industrial Estate,
Longgang, Shenzhen, China

Erklærer hermed, at:

Productomschrijving: : Faxapparaat
Modelnaam: : DCP-130C

er i overensstemmelse med bestemmelserne i det anvendte direktiv: Lavspændingsdirektivet 73/23/EEC (med ændring af 93/68/EEC) og Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEC (med ændring af 91/263/EEC og 92/31/EEC og 93/68/EEC).

Sikkerhed : EN60950-1:2001 +A11:2004
EMC : EN55022:1998 +A1:2000 +A2:2003 klasse B
EN55024:1998 +A1:2001 +A2:2003
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995 +A1:2001

Det år, hvor CE-mærkning første gang blev vedhæftet: 2006

Udstedt af : Brother Industries, Ltd.

Dato : 28. april 2006

Sted : Nagoya, Japan

Indholdsfortegnelse

Afsnit I Generelt

1 Generelle oplysninger

Brug af dokumentation.....	2
Symboler og regler anvendt i dokumentationen	2
Adgang til softwarebrugsanvisning.....	3
Visning af dokumentation	3
Kontrolpaneloversigt	6
Advarsels-LED-indikationer	7
Udskrivningsrapporter	8

2 Ilægge dokumenter og papir

Ilægge dokumenter.....	9
Bruge scannerglaspladen	9
Scanningsområde.....	10
Brugbart papir og andre medier.....	10
Anbefalet medie.....	11
Håndtere og bruge medier.....	11
Valg af korrekt medie.....	12
Ilægning af papir, konvolutter og andre medier	14
Ilægning af papir og andre medier.....	14
Ilægning af konvolutter og postkort	16
Printbart område	18

Afsnit II Kopi

3 Tage kopier

Hvordan man kopierer	20
Lave en enkelt kopi.....	20
Lave flere kopier	20
Stop kopiering.....	20
Kopifunktioner	20
Ændring kopihastighed og kvalitet.....	21
Forstørrelse eller reducering af kopieret billede	21
Lave N i 1 kopier eller en plakat	22
Justere lysstyrke, kontrast og Farve	23
Papirindstillinger	24

Afsnit III Direkte fotoudskrivning

4 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort

PhotoCapture Center™ Handlinger.....	28
Udskrivning fra et hukommelses- kort uden en PC	28
Scanning til et mhukommelses kort uden en pc	28
Brug PhotoCapture Center™ fra din computer	28
Med hukommelses- kort	28
Hukommelse kortmappestruktur.....	29
Sådan udskrives fra et hukommelses- kort.....	30
Udskrivning af miniatureindeks.....	31
Udskrivning af billeder	31
DPOF-udskrivning	32
PhotoCapture Center™ udskriftindstillinger.....	33
Udskriftkvalitet	33
Paparindstillinger	33
Justere lysstyrke, kontrast og Farve	34
Beskæring	35
Kant til kant udskrivning.....	36
Scan til kort	36
Ændring af billedkvaliteten	37
Ændring af sort/hvid filer.....	37
Ændring af farve filer	37
Forstå fejlmeddelelserne	38

5 Udskrivning af fotos fra et kamera med PictBridge

Før du bruger PictBridge	39
PictBridge-krav	39
Brug af PictBridge.....	39
Indstil dit digitalkamera	39
Udskrivning af billeder	40
DPOF-udskrivning	40
Forstå fejlmeddelelserne	41

Afsnit IV Software

6 Softwarefunktioner

Afsnit V Appendix

A Sikkerhed og Love

Valg af placering	46
Sådan bruges maskinen sikkert.....	47
Vigtige sikkerhedsanvisninger	50
VIGTIGT – For din sikkerhed.....	51
EU-direktiv 2002/96/EØF og EN50419.....	51
Lovmæssig begrænsning for kopiering	52
Varemærker.....	53

B Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse

Fejlfinding	54
Hvis du har problemer med maskinen	54
Fejlmeddelelser	57
Ændring af LCD-sprog.....	59
Forbedring af LCD-display.....	59
Printerstop eller papirstop.....	59
Rutinevedligeholdelse.....	61
Udskiftning af blækpatroner.....	61
Rengøre maskinens overflade.....	63
Rengøring af scanner	64
Rengøring af maskinens printerplade.....	64
Rengøring af papiropsamlingsrullen	65
Rengøring af printhovedet	65
Kontrol af udskriftkvalitet	66
Kontrol af udskriftsjusteringen	67
Kontrol af blækmængde	67
Maskinoplysninger	68
Kontrollere serienumrene	68
Pakning og forsendelse af maskinen.....	68

C Menu og Funktioner

Programmering på skærmen	70
Menutabel.....	70
Menutaster.....	70
Menutabel.....	72

D **Specifikationer**

Generelt.....	76
Udskriftsmedier.....	78
Kopi	79
PhotoCapture Center™	80
PictBridge	80
Scanner	81
Printer	82
Interfaces.....	83
Computerkrav	84
Forbrugsstoffer	85

E **Ordliste**

F **Indeks**



Generelt

Generelle oplysninger	2
Ilægge dokumenter og papir	9

Brug af dokumentation

Tak for købet af en Brother maskine! Læs dokumentationen for at få det bedste ud af din maskine.

Symboler og regler anvendt i dokumentationen

De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen.

Fed	Fed skrift identificerer bestemte taster på maskinens kontrolpanel.
<i>Kursiv</i>	Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne.
Courier New	Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens LCD-skærm.



Advarsler giver dig besked om, hvordan du undgår personskade.



Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød.



Ikoner for varme overflader advarer dig om ikke at komme i berøring med varme maskindele.



Forsigtighedsforanstaltninger angiver procedurer, du skal følge eller undgå, for at forhindre eventuel beskadigelse af maskinen eller andre anordninger.



Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre faciliteter.



Ikoner for forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med maskinen.

Adgang til softwarebrugsanvisning.

Denne brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen, såsom brug af avancerede funktioner som printeren og scanneren. Når du er parat til at læse de detaljerede oplysninger om disse funktioner, skal du læse den komplette softwarebrugsanvisning, som medfølger på cd-rom'en.

Visning af dokumentation

Sådan får du vist dokumentation (til Windows®)

For at få vist dokumentationen, skal du fra menuen **Start** pege på **Brother, DCP-XXXX** (hvor XXXX er modelnummeret) fra programgruppen, og derefter klikke på **Brugsanvisning**.

Hvis ikke du har installeret softwaren, kan du finde dokumentationen ved at følge instruktionerne herunder:

- 1 Tænd pc'en. Sæt Brother cd-rom'en i cd-rom-drevet.
- 2 Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du klikke på dit modelnavn.

- 3 Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog. Cd-rom-hovedmenuen vises.



Bemærk!

Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Explorer til at køre programmet setup.exe fra rodmappen på Brother cd-rom'en.

- 4 Klik på **Brugsanvisning** hvis du vil se softwarebrugsanvisningen i HTML-format.

Sådan finder du scanningsinstruktioner

Der er adskillige måder du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde:

Softwarebrugsanvisning


- **Scanning** (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional og Windows® XP)
- **ControlCenter3** (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional og Windows® XP)

Vejledning til PaperPort® SE med OCR

- Instruktioner for scanning direkte fra ScanSoft® PaperPort®. Den komplette vejledning til ScanSoft® PaperPort® SE med OCR kan ses fra Hjælp-afsnittet i programmet ScanSoft® PaperPort® SE med OCR.

Visning af dokumentation (Macintosh®)

- 1 Tænd din Macintosh®. Sæt Brother cd-rom'en i cd-rom-drevet. Følgende vindue vises.

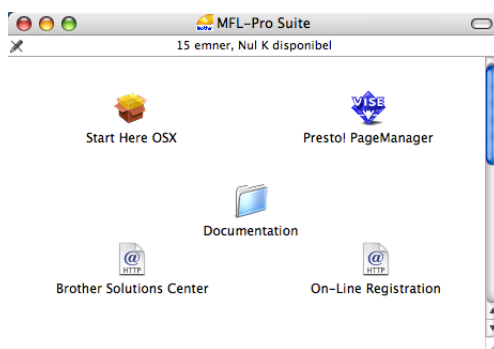

- 2 Dobbeltklik på ikonet **Documentation**.
- 3 Dobbeltklik på mappen med det ønskede sprog.
- 4 Dobbeltklik på den øverste fil på siden for at se Softwarebrugsanvisningen i HTML-format.
- 5 Klik på den dokumentation, du vil læse.
 - **Softwarebrugsanvisning:**
Softwarebrugsanvisning i HTML-format

Sådan finder du scanningsinstruktioner

Der er adskillige måder du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde:


Softwarebrugsanvisning

- *Scanning* (For Mac OS® X 10.2.4 eller højere)
- *ControlCenter2* (For Mac OS® X 10.2.4 eller højere)

Presto!® PageManager® Brugsanvisning

- Instruktioner til scanning direkte fra Presto!® PageManager®. Den komplette Presto!® PageManager® Brugsanvisning kan ses fra afsnittet Hjælp i Presto!® PageManager®-program.

Kontrolpaneloversigt

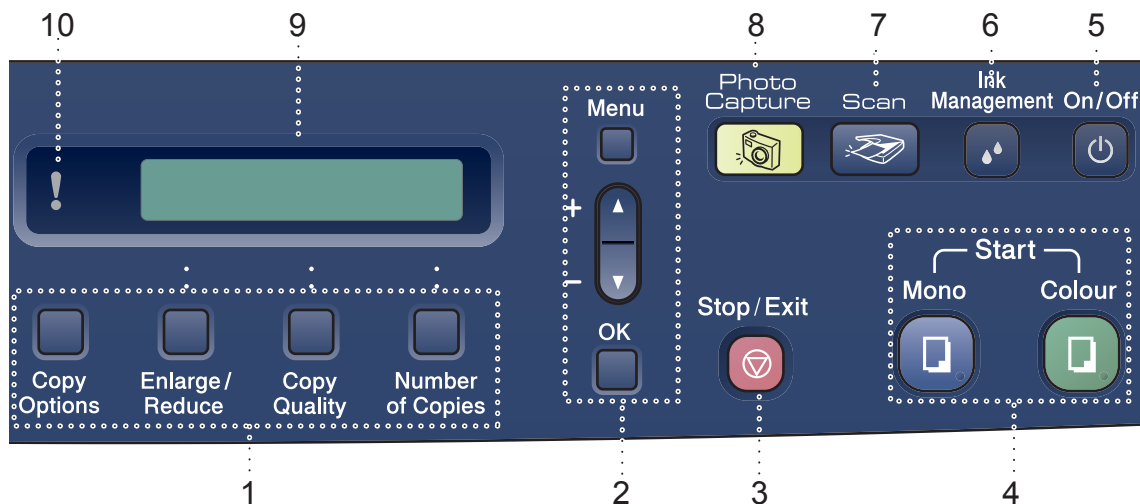

1 Copy keys

Her kan du midlertidigt ændre kopiindstillingerne under kopieringsfunktionen.

■ Copy Options

Du kan hurtigt og nemt vælge midlertidige indstillinger til kopiering.

■ Enlarge/Reduce

Gør det muligt at forstørre eller reducere kopier afhængigt af det størrelsesforhold, du vælger.

■ Copy Quality

Brug denne tast til midlertidig ændring af kvaliteten af dine kopier.

■ Number of Copies

Brug denne tast til at tage flere kopier.

2 Menutaster:

■ Menu

Giver adgang til hovedmenuen.

■ +▲ eller -▼

Tryk for at rulle gennem menuerne og indstillingerne.

■ OK

Lader dig vælge en indstilling.

3 Stop/Exit

Stopper en funktion eller afslutter en menu.

4 Start-taster:

■ Mono Start

Giver dig mulighed for at lave kopier i sort-hvid. Giver også mulighed for at starte en scanning (i farve eller sort/hvid afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCenter softwaren).

■ Colour Start

Giver dig mulighed for at lave farve-kopier. Giver også mulighed for at starte en scanning (i farve eller sort/hvid afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCenter softwaren).

5 On/Off

Du kan tænde og slukke maskinen.

Hvis du har slukket maskinen, vil den med jævne mellemrum rense printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten.


6 Ink Management



Gør det muligt at rense printhovedet og kontrollere udskriftskvaliteten og den tilgængelige mængde blæk.

- 7  **Scan**
Giver adgang til scannetilstand.
- 8  **PhotoCapture**
Giver adgang til funktionen PhotoCapture Center™.
- 9 **LCD (Liquid Crystal Display)**
Viser meddelelser på skærmen som hjælp til opsætning og brug af maskinen.
- 10  **Advarsels-LED**
Bliver rød, når LCD'et viser en fejl eller en vigtig statusmeddelelse.

Advarsels-LED-indikationer

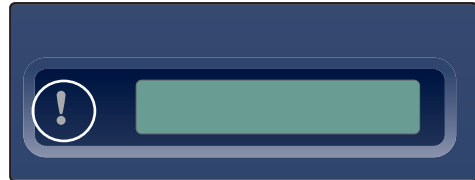Status-LED'et (Light Emitting Diode) er en lille lampe, der viser DCP status. LCD'et viser den aktuelle maskinstatus, når maskinen er i dvale.



LED	DCP-status	Beskrivelse
 Sluk	Klar	DCP'en er klar til brug.
 Rød	Låget er åbent	Låget er åbent. Luk låget. (Se <i>Fejlmeddelelser</i> på side 57.)
	Blæk tom	Udskift blækpatronen med en ny. (Se <i>Udskiftning af blækpatroner</i> på side 61.)
	Papirfejl	Læg papir i papirbakken, eller fjern papirstoppet. Check LCD-meddelelsen. (Se <i>Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse</i> på side 54.)
	Andre meddelelser	Check LCD-meddelelsen. (Se <i>Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse</i> på side 54.)

Udskrivningsrapporter

Følgende rapporter er tilgængelige:

■ **Hjælpe**liste

En hjælpe

liste om, hvordan du hurtigt programmerer din maskine.

■ **Bruger**indstil.

Udskriver dine indstillinger

Sådan udskrives en rapport

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 3. Print rapport.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den rapport, du ønsker.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Mono Start**.

Ilægge dokumenter

Du kan kopiere og scanne fra scannerglaspladen.

Bruge scannerglaspladen

Du kan bruge scannerglaspladen til at kopiere eller scanne sider i en bog eller én side ad gangen.



Understøttede dokumentformater

- Størrelse: Op til A4-format [215,9 til 297 mm (8,5 til 11,7 in.)]
- Vægt: Op til 2 kg (4,4 lb)

Sådan ilægges dokumenter

- 1 Løft dokumentlåget.

- 2 Centrér dokumentet med forsiden nedad på scannerglaspladen ved hjælp af dokumentstyrene til venstre.

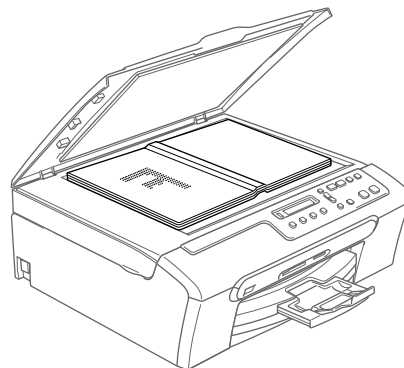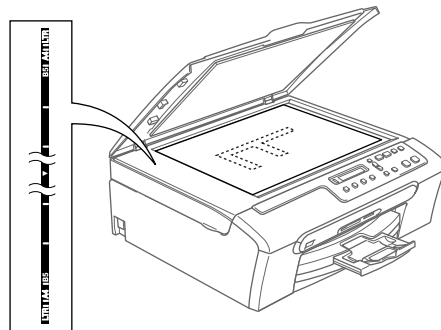


- 3 Luk dokumentlåget.

! FORSIGTIG

Hvis du scanner en bog eller et tykt dokument, må du IKKE smække låget ned eller trykke på det.

Scanningsområde

Scanningsområdet afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Nedenstående tal viser de områder, du ikke kan scanne på papir i Letter-format og A4-format.



Brug	Dokument format	Top (1) Bund (2)	Venstre (3) Højre (4)
Kopi	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
Scanning	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	0 mm

Brugbart papir og andre medier

Udskriftskvaliteten kan påvirkes af den type papir, du anvender i maskinen.

Du opnår den bedste udskriftskvalitet for de valgte indstillinger, hvis du altid indstiller Papirtype til at passe til den type papir, du lægger i.

Du kan bruge almindeligt papir, inkjet-papir (papir med belægning), glittet papir, transparenter og konvolutter.

Det anbefales at teste de forskellige papirtyper før indkøb af store mængder.

Brug det anbefalede Brother papir for at opnå de bedste resultater.

- Når du udskriver på inkjetpapir (papir med belægning), transparenter og fotopapir, skal du sørge for at vælge det rigtige medie under fanen '**Grundlæggende**' i printerdriveren eller i indstillingen Papirtype i menuen.
- Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal arket med anvisningerne, der følger med fotopapiret, lægges i papirmagasinet først, og derefter placeres fotopapiret oven på arket med anvisninger.
- Når du bruger transparenter eller fotopapir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.
- Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig, og du kan få blæk på fingrene.

Anbefalet medie

For at få den bedste udskriftskvalitet, anbefaler vi, at du bruger Brother-papir. (Se tabellen herunder.)

Hvis du ikke kan få Brother-papir i dit land, anbefaler vi, at du tester forskellige typer papir før du køber større mængder.

Vi anbefaler brug af '3M Transparency Film', når du udskriver på transparenter.

Brother-papir

Papirtype	Element
A4 almindeligt	BP60PA
A4 glittet foto	BP61GLA
A4 Inkjet (Matte)	BP60MA
10 x 15 cm Glittet	BP61GLP


Håndtere og bruge medier

- Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme.
- Den belagte side af fotopapiret er skinnende. Undgå at berøre den skinnende (belagte) side. Ilæg fotopapiret med den skinnende side nedad.
- Undgå at berøre begge sider af transparenter, da de let absorberer vand og sved, hvorved der kan forekomme forringet udskriftskvalitet. Transparenter designet til laserprintere/kopimaskiner kan plette dit næste dokument. Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjetudskrivning.

⊘ Forkert opsætning

BRUG IKKE følgende slags papir:

- Beskadiget, krøllet, rynket eller uregelmæssigt formet papir

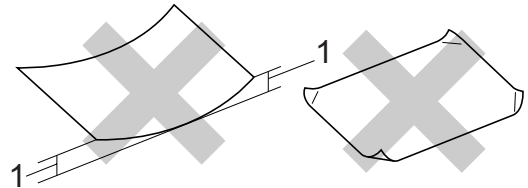

1 2 mm eller længere

- Meget skinnende eller struktureret papir
- Papir, der allerede er udskrevet på en printer
- Papir, der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning
- Papir, der er fremstillet med korte fibre

Papirkapaciteten i udgangspapirmagasinet

Op til 50 ark 20 lb Letter eller 80 g/m² A4 papir.

- Transparenter og fotopapir skal tages ud af udgangspapirmagasinet én side ad gangen for at undgå udtværing.

Valg af korrekt medie

Papirtype og –størrelse for hver funktion

Papirtype	Papirformat		Brug		
			Kopi	Photo-Capture	Printer
Klip papirark	Letter	216 × 279 mm (8 1/2 × 11 in.)	Ja	Ja	Ja
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 in.)	Ja	Ja	Ja
	Legal	216 × 356 mm (8 1/2 × 14 tom.)	Ja	–	Ja
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 tom.)	–	–	Ja
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 tom.)	–	–	Ja
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 tom.)	Ja	–	Ja
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 tom.)	–	–	Ja
Kort	Foto	10 × 15 cm (4 × 6 tom.)	Ja	Ja	Ja
	Photo 2L	13 × 18 cm (5 × 7 tom.)	–	Ja	Ja
	Indekskort	127 × 203 mm (5 × 8 tom.)	–	–	Ja
	Postkort 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 tom.)	–	–	Ja
	Postkort 2 (Dobbelt)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 tom.)	–	–	Ja
Konvolutter	C5 Konvolut	162 × 229 mm (6,4 × 9 tom.)	–	–	Ja
	DL Konvolut	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 tom.)	–	–	Ja
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 tom.)	–	–	Ja
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 tom.)	–	–	Ja
	JE4 Konvolut	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 tom.)	–	–	Ja
Transparenter	Letter	216 × 279 mm (8 1/2 × 11 tom.)	Ja	–	Ja
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 tom.)	Ja	–	Ja

Papirvægt, tykkelse og kapacitet


Papirtype		Vægt	Tykkelse	Antal ark
Klip papirark	Almindeligt papir	64 til 120 g/m ² (17 til 32 lb)	0,08 til 0,15 mm	100 ¹
	Inkjet-papir	64 til 200 g/m ² (17 til 53 lb)	0,08 til 0,25 mm	20
	Glittet papir	Op til 220 g/m ² (op til 58 lb)	Op til 0,25 mm	20
Kort	Fotokort	Op til 240 g/m ² (op til 64 lb)	Op til 0,28 mm	20
	Indekskort	Op til 120 g/m ² (op til 32 lb)	Op til 0,15 mm	30
	Postkort	Op til 200 g/m ² (op til 53 lb)	Op til 0,23 mm	30
Konvolutter		75 til 95 g/m ² (20 til 25 lb)	Op til 0,52 mm	10
Transparenter		–	–	10

¹ Op til 50 ark for papir i Legal-format 80 g/m².
Op til 100 ark 80 g/m² (20 lb) papir.


Ilægning af papir, konvolutter og andre medier

Ilægning af papir og andre medier


- 1 Tag papirmagasinet helt ud af maskinen. Hvis papirstøtteklappen er åben, skal du lukke den og løfte udgangspapirmagasinet dæksel (1).

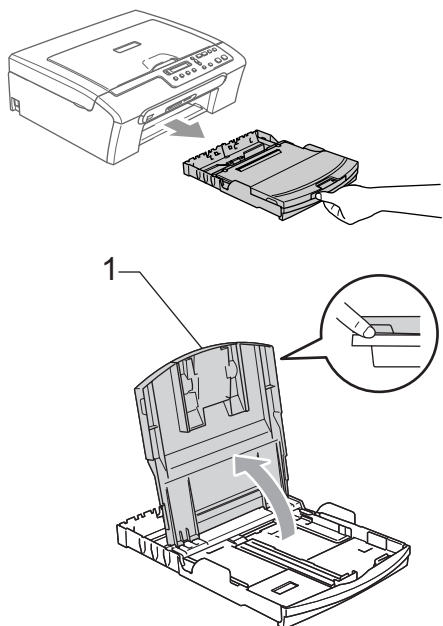

- 2 Tryk og lad papirsidestyrene (1) og papirlængdestyrene (2) glide på plads, så de passer til papirformatet.

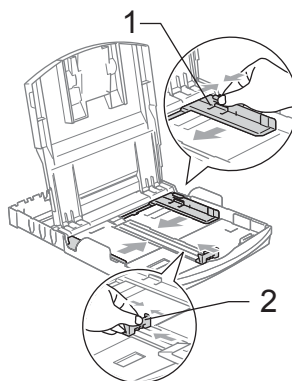


- 3 Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.




Bemærk!

Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet.

- 4 Sæt forsigtigt papiret i papirmagasinet med udskriftssiden nedad og overkanten først. Sørg for at papiret ligger fladt i magasinet.

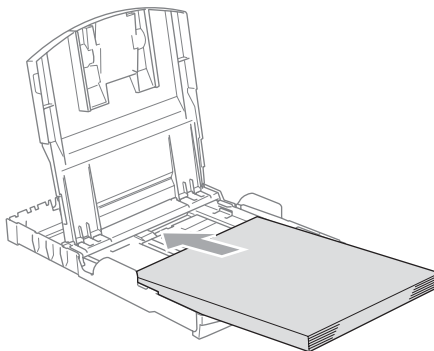


- 5 Justér forsigtigt papirsidestyrene med begge hænder samt papirlængdestyrene, så de passer til papiret. Sørg for, at papirsidestyrene berører papirets sider.

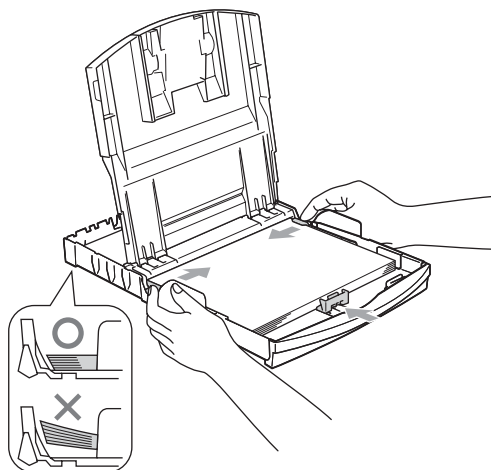


Bemærk!
Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind. Det kan løfte sig bag i bakken og medføre fremføringsproblemer.


- 6 Luk papirmagasinet dæksel.

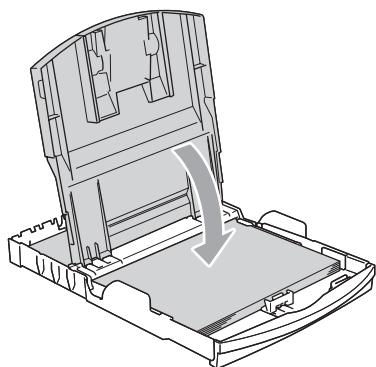

- 7 Skub langsomt papirmagasinet helt ind i maskinen.

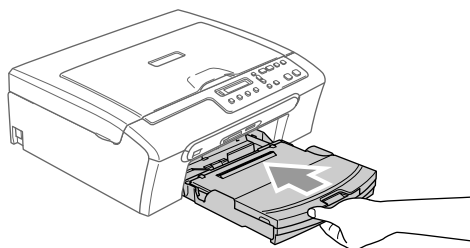

- 8 Mens du holder papirmagasinet på plads, skal du trække papirstøtten (1) ud, indtil den klikker, og folde papirstøtteflappen ud (2).

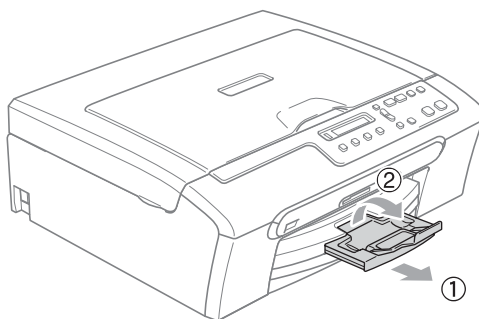

Bemærk!
Brug ikke papirstøtteflappen til Legal papir.

Ilægning af konvolutter og postkort


Ilægning af konvolutter

- Brug konvolutter, der vejer fra 75 til 95 g/m² (20 til 25 lb).
- Nogle konvolutter kræver margenindstillinger i programmet. Sørg for, at der først foretages en testudskrift.

! FORSIGTIG

Du skal ikke bruge nogle af følgende konvolutter, som de vil medføre fremføringsproblemer:

- Hvis de har en poset udformning.
- der er præget (er forsynet med hævet skrift)
- Der har hæfter eller hæftesklemmer.
- Som er fortrykte på indersiden.

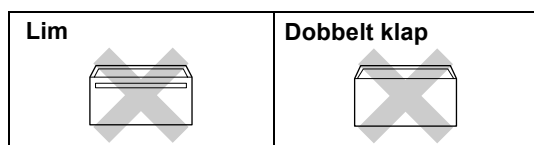

Der kan til tider forekomme papirindføringsproblemer pga. de anvendte konvolutters tykkelse, format og flapform.




Sådan ilægges konvolutter og postkort

- 1 Tryk konvolutternes eller postkorterens hjørner og sider sammen for at gøre dem så flade som muligt, før du lægger dem i.




Bemærk!

Hvis konvolutterne eller postkortene 'fremføres dobbelt', skal du lægge én konvolut i papirmagasinet ad gangen.




- 2 Læg forsigtigt konvolutterne eller postkortene i papirmagasinet med adressesiden nedad og overkanten (toppen af konvolutterne) først. Justér papirsidestyret (1) og papirlængdestyret (2), så det passer til konvolutternes eller postkortenes format.

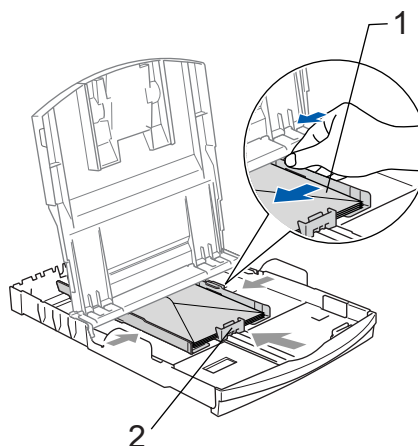


Hvis der er problemer med udskrivning på konvolutter, kan du prøve følgende muligheder:

- 1 Åbn konvoluttens flap.
- 2 Sørg for, at den åbne flap enten er i siden af konvolutten eller på konvoluttens bagkant, når der udskrives.
- 3 Juster størrelsen og marginen i dit program.

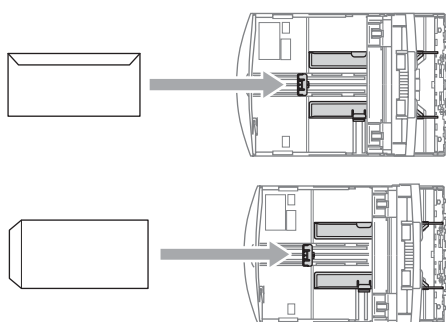


Bemærk!

Når maskinen skubber småt papir ud på udgangsbakken, vil du måske ikke være i stand til at nå det. Sørg for at udskrivningen er fuldført, og træk så bakken helt ud af maskinen.

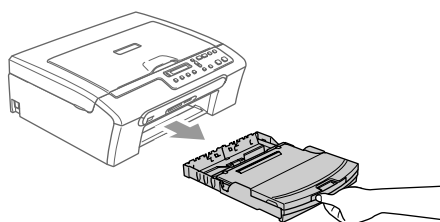

Printbart område

Det printbare område afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Nedenstående tal viser ikke-printbare områder på papirark og konvolutter. Maskinen kan kun udskrive i skraverede områder, når den kantfri udskrivningsfunktion er tilgængelig og slået til.

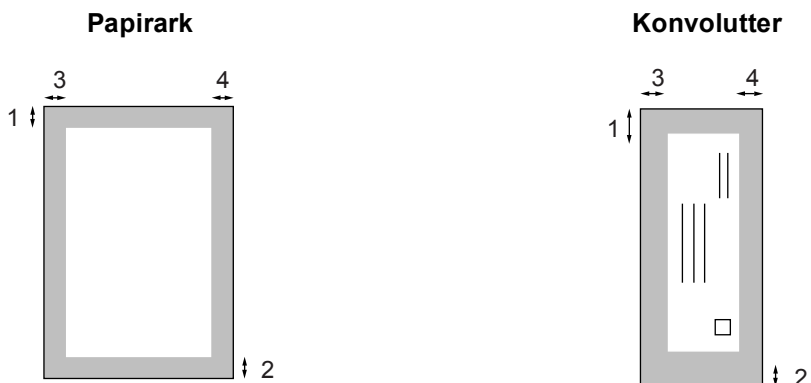

	Top (1)	Bund (2)	Venstre (3)	Højre (4)
Klip papirark	3 mm (0,12 tom.)	3 mm (0,12 tom.)	3 mm (0,12 tom.)	3 mm (0,12 tom.)
Konvolutter	12 mm (0,47 tom.)	24 mm (0,95 tom.)	3 mm (0,12 tom.)	3 mm (0,12 tom.)



Bemærk!

Funktionen Kant til kant er ikke tilgængelig for konvolutter.



Kopi

Tage kopier

20

3

Tage kopier

Hvordan man kopierer

Du kan bruge maskinen som en kopimaskine, der kan lave op til 99 kopier på en gang.

Lave en enkelt kopi

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Lave flere kopier

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk gentagne gange på **Number of Copies**, indtil det ønskede antal kopier vises (op til 99).
Eller tryk på ▲ eller ▼ for at ændre antallet af kopier.
- 3 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Stop kopiering

Du kan standse kopieringen ved at trykke på **Stop/Exit**.

Kopifunktioner

Hvis du hurtigt vil ændre kopiindstillingerne midlertidigt for den næste kopi, skal du bruge de midlertidige kopitaster. Du kan bruge forskellige kombinationer.



Copy
Options



Enlarge/
Reduce



Copy
Quality



Number
of Copies

Maskinen vender tilbage til standardindstillingerne 60 sekunder efter endt kopiering.




Bemærk!

Du kan gemme de kopiindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. Hvordan man gør dette, er beskrevet i afsnittet for hver funktion.

Ændring kopihastighed og kvalitet

Du kan vælge fra en række kvalitetsindstillinger. Standardindstillingen er Normal.

For midlertidigt at ændre kvalitetsindstillingen, skal du følge instruktionen herunder:

Tryk på Copy Quality  Copy Quality	Normal	Normal er den anbefalede tilstand for almindelige udskrifter. Dette giver god kvalitet med god kopihastighed.
	Hurtigst	Hurtig kopihastighed med det laveste blækforbrug. Bruges til at spare tid på udskrivning af dokumenter, der skal læses korrektur på, store dokumenter eller mange kopier.
	Bedst	Brug den bedste funktion til at kopiere præcise billeder som f.eks. fotografier. Dette er den højeste opløsning og den laveste hastighed.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk gentagne gange på **Copy Quality** for at vælge **Hurtigst**, **Normal** eller **Bedst**.

- 3 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

For at ændre standardindstillingen, skal du følge de nedenstående instruktioner:


- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1.Kopi. Tryk på **OK**.

- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 3.Kvalitet. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Hurtigst**, **Normal** eller **Bedst**. Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Forstørrelse eller reducere af kopieret billede

Du kan vælge følgende forstørrelses- eller formindskelsesforhold:

Med **Bruger** (25-400%) kan du indtaste et forhold fra 25% til 400%.

Tryk på Enlarge/Reduce  Enlarge / Reduce	Bruger (25-400%)
	200%
	198% 10x15cm→A4
	186% 10x15cm→LTR
	142% A5→A4
	104% EXE→LTR
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	83%
	78%
	69% A4→A5
50%	

For at forstørre eller formindske den næste kopi, skal du følge instruktionerne herunder:

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på **Enlarge/Reduce**.
- 3 Vælg en af følgende muligheder:
 - Brug ▲ eller ▼ til at vælge den ønskede forstørrelse eller formindskelse. Tryk på **OK**.

- Brug ▲ eller ▼ til at vælge Bruger (25-400%). Tryk på **OK**. Tryk på ▲ eller ▼ for at indtaste et forstørrelses- eller formindskelsesforhold fra 25% til 400%. Tryk på **OK**.

4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.



Bemærk!

Sidelayoutindstillinger 2 i 1 (P), 2 i 1 (L), 4 i 1 (P), 4 i 1 (L) eller Plakat er *ikke* tilgængelig med **Enlarge/Reduce**.


Lave N i 1 kopier eller en plakat

Du kan reducere antallet af kopier ved at bruge N i 1 kopifunktion. Det giver dig mulighed for at kopiere to eller fire sider på en side, hvormed du sparer papir.

Du kan også lave en plakat. Når du bruger plakatfunktionen, deler du dit dokument i dele, hvorefter delene forstørres, så du kan samle dem til en plakat.

Vigtigt

- Sørg for, at papirstørrelsen er indstillet til A4.
- Du kan ikke bruge indstillingen Forstør/Formindsk med N i 1 og plakatfunktioner.
- N i 1 farve kopier er ikke tilgængelige.
- (P) betyder Stående, og (L) betyder Liggende.
- Du kan kun bruge én plakat kopi ad gangen:

Tryk på Copy Options  Copy Options Tryk derefter på ▲ eller ▼ for at vælge Sidelayout.	Fra (1 i 1)
	2 i 1 (P)
	2 i 1 (L)
	4 i 1 (P)
	4 i 1 (L)
	Plakat (3 x 3)

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på **Copy Options** og ▲ eller ▼ for at vælge Sidelayout. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2 i 1 (P), 2 i 1 (L), 4 i 1 (P), 4 i 1 (L), Plakat (3 x 3) eller Fra (1 i 1). Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Mono Start** for at scanne dokumentet. Du kan også trykke på **Colour Start**, hvis du bruger plakatlayout.
- 5 Når maskinen scanner siden, skal du trykke på ▲ (Ja) for at scanne den næste side.

Næste side?

▲ Ja ▼ Nej
- 6 Læg det næste dokument på scannerglaspladen. Tryk på **OK**. Gentag 5 og 6 for hver side i layoutet.

Ilæg næste side

Tryk på OK
- 7 Når alle siderne er blevet scannet, skal du trykke på ▼ (Nej) for at afslutte.


Bemærk!

Hvis der er valgt et fotopapir som papirtypeindstilling for N i 1 kopier, vil billederne udskrives, som hvis der var valgt almindeligt papir.

Anbring dokumentet med forsiden nedad i retningen som vist herunder:

■ **2 i 1 (P)**■ **2 i 1 (L)**■ **4 i 1 (P)**■ **4 i 1 (L)**■ **Plakat (3 x 3)**


Du kan tage en kopi af et fotografi i plakatformat.



Justere lysstyrke, kontrast og Farve

Lysstyrke

For midlertidigt at ændre lysstyrkeindstillingen, skal du følge instruktionen herunder:

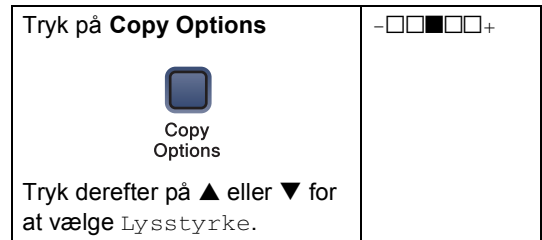

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på **Copy Options** og ▲ eller ▼ for at vælge **Lysstyrke**. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at gøre kopien lysere eller mørkere. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

For at ændre standardindstillingen følg de nedenstående instruktioner:

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1. Kopi. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 4. Lysstyrke. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at gøre kopien lysere eller mørkere. Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Kontrast

Du kan justere kontrasten for at få et billede til at se mere skarpt og livagtigt ud.

Kontrasten kan kun ændres gennem standardindstillingen.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1.Kopi. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 5.Kontrast. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at øge eller formindske kontrasten. Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Farve mætning


Farvemætheden kan kun ændres gennem standardindstillingen.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1.Kopi. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 6.Farvejustering. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1.Rød, 2.Grøn eller 3.Blå. Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at ændre farvemætheden. Tryk på **OK**.
- 6 Vælg en af følgende muligheder:
 - Gå tilbage til 4 for at vælge den næste farve.
 - Tryk på **Stop/Exit**.

Papirindstillinger

Papirtype


Hvis du kopierer på specielt papir, skal du sørge for at vælge en type papir, som giver den bedste udskriftskvalitet.

Tryk på Copy Options  Copy Options Tryk derefter på ▲ eller ▼ for at vælge Papirtype.	Alm.papir
	Inkjet papir
	Brother Photo
	Øvrige Foto
	Transparent

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på **Copy Options** og ▲ eller ▼ for at vælge Papirtype. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den type papir, du bruger. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.
For at ændre standardindstillingen, skal du følge de nedenstående instruktioner:
 - 1 Tryk på **Menu**.
 - 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1.Kopi. Tryk på **OK**.
 - 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1.Papirtype. Tryk på **OK**.
 - 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Alm.papir, Inkjet papir, Brother Photo, Øvrige Foto eller Transparent. Tryk på **OK**.
 - 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Papirformat

Når der kopieres på andre papirformater end A4, skal papirformatindstillingen ændres. Du kan kopiere på Letter, Legal, A4, A5 eller Photo Card (10×15cm) papir.

Tryk på Copy Options  Copy Options Tryk derefter på ▲ eller ▼ for at vælge Papirstørrelse.	Letter
	Legal
	A4
	A5
	10 (B) x 15 (H) cm

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på **Copy Options** og ▲ eller ▼ for at vælge Papirstørrelse.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det papirformat, du bruger.
Tryk på **OK**.

- 4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

For at ændre standardindstillingen, skal du følge de nedenstående instruktioner:

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1. Kopi.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. Papirstørrelse.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den type papir, du bruger Letter, Legal, A4, A5 eller 10 x 15cm.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.



Direkte fotoudskrivning

Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort	28
Udskrivning af fotos fra et kamera med PictBridge	39

PhotoCapture Center™ Handlinger

Udskrivning fra et hukommelseskort uden en PC

Selvom maskinen ikke er forbundet med computeren, kan du udskrive fotos direkte fra digitalkameramediet. (Se *Sådan udskrives fra et hukommelseskort* på side 30.)

Scanning til et hukommelseskort uden en pc

Du kan scanne dokumenter og gemme dem direkte på et hukommelseskort. Se *Scan til kort* på side 36.

Brug PhotoCapture Center™ fra din computer

Du kan få adgang til det hukommelseskort, der sidder i mediedrevet (slottet) i maskinen fra din PC.

(Se *PhotoCapture Center™ for Windows®* eller *PhotoCapture Center™ for Macintosh®* i Softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.)

Med hukommelseskort

Brother-maskinen indeholder mediedrev (slot) til brug sammen med populære digitale kameramedier: CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital™, MultiMediaCard™ og xD-Picture Card™.



CompactFlash®



Memory Stick®

Memory Stick Pro™



SecureDigital™

MultiMediaCard™




xD-Picture Card™

- miniSD™ kan bruges med en miniSD™-adapter.
- Memory Stick Duo™ kan bruges med en Memory Stick Duo™-adapter.
- Memory Stick Pro Duo™ kan bruges med en Memory Stick Pro Duo™-adapter.
- Adapterne følger ikke med maskinen. Kontakt en leverandør af adaptere.


Med funktionen PhotoCapture Center™ kan du udskrive digitale fotografier fra dit digitalkamera ved høj opløsning for at få udskrivning af fotografier i høj kvalitet.

Sæt omhyggeligt kortet ind i det relevante slot.

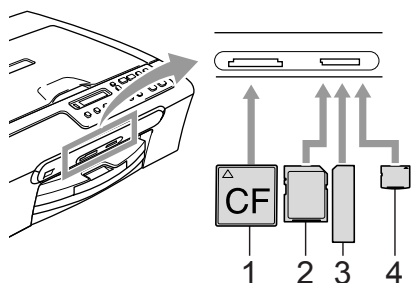

- 1 **CompactFlash®**
- 2 **SecureDigital™, MultiMediaCard™**
- 3 **Memory Stick®, Memory Stick Pro™**
- 4 **xD-Picture Card™**

PhotoCapture-tasten vil lyse for at vise hukommelseskortets status. Den kan være tændt, slukket eller blinke.



- **On**
Et hukommelseskort er indsat korrekt.
- **Off**
Der er ikke noget hukommelseskort til stede, eller det er indsat forkert.
- **Blinker**
Den indsatte hukommelseskort aflæses, eller skrives på.

! FORSIGTIG

Træk IKKE netledningen ud, og fjern IKKE mediekortet fra hukommelseskortet fra mediedrevet (slottet), mens maskinen læser fra eller skriver på kortet (**PhotoCapture**-tasten blinker). **Du mister data, eller kortet bliver beskadiget.**

Maskinen kan kun læse ét hukommelseskort ad gangen, så isæt ikke mere end ét kort ad gangen.

Hukommelse kortmappestruktur

Din maskine er designet til at være kompatibel med moderne digitalkamerabilledfiler og hukommelseskort, men det anbefales at læse nedenstående punkter for at undgå fejl:

- DPOF-filen på hukommelseskortet skal have et gyldigt format. (Se *DPOF-udskrivning* på side 32.)
- Billedfilens filtype skal være .JPG (andre billedfiltyper som .JPEG, .TIF, .GIF osv. genkendes ikke).
- PhotoCapture Center™ udskrivning uden brug af en computer skal udføres uafhængigt af PhotoCapture Center™ handlinger med computeren. (Funktionerne kan ikke udføres samtidig).
- IBM Microdrive™ er ikke kompatibel med maskinen.
- Maskinen kan læse op til 999 filer på ét hukommelseskort.
- CompactFlash® Type II understøttes ikke.
- Dette produkt understøtter xD-Picture-kort™ Type M/Type H (stor kapacitet).

Vær opmærksom på følgende:

- Ved udskrivning af INDEKS eller BILLEDE udskriver PhotoCapture Center™ alle gyldige billeder, også selvom et eller flere af billederne er ødelagt. En del af det ødelagte billede kan muligvis udskrives.
- Din maskine er designet til at læse hukommelseskort, der er blevet formateret af et digitalkamera.

Når et digitalkamera har formateret et hukommelseskort, opretter det en speciel mappe, hvortil det kopierer billeddata. Hvis du er nødt til at ændre billeddata, der er gemt i et hukommelseskort med din PC, anbefaler vi, at du ikke ændrer den mappestruktur, der er oprettet af digitalkameraet. Når du gemmer nye eller ændrede billedfiler til hukommelseskortet, anbefaler vi også, at du bruger den samme mappe, som dit digitalkamera bruger. Hvis ikke dataene er gemt i den samme mappe, kan maskinen ikke læse filen eller udskrive billedet.

Sådan udskrives fra et hukommelses- kort

Før udskrivning af et foto skal du først udskrive et miniatureindeks for at vælge antallet af fotos, du vil udskrive. Følg vejledningerne herunder for at starte udskrivning direkte fra dit hukommelseskort:

- 1 Sørg for, at du har sat hukommelseskortet ind i det rigtige slot. LCD'en vil vise følgende meddelelse:

C.Flash Aktiv

Tryk på PhotoCap
- 2 Tryk på **PhotoCapture**. For DPOF-udskrivning henvises til *DPOF-udskrivning* på side 32.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge `Udskriv Index`, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Colour Start** for at starte udskrivningen af indeksarket. Notér det billednummer, du vil udskrive. Se *Udskrivning af miniatureindeks* på side 31.
- 5 Hvis du vil udskrive billeder, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge `Udskriv Billede` i ③, og tryk derefter på **OK**. Se *Udskrivning af billeder* på side 31.
- 6 Indtast billednummeret, og tryk på **OK**.
- 7 Tryk på **Colour Start** for at starte udskrivningen.

Udskrivning af miniatureindeks

PhotoCapture Center™ tildeler hvert billede et nummer. Programmet genkender ikke nogen af de numre eller filnavne, som dit digitale kamera eller din PC har tildelt billederne.


Når du udskriver en miniaturside, vil den vise alle billederne på dit hukommelseskort og deres tildelte numre. Selv korrupte billeder kan blive delvist udskrevet.



- 1 Sørg for, at du har sat hukommelseskortet ind i det rigtige slot.
Tryk på  (**PhotoCapture**).
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Udskriv Index.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 6 Billeder/Lin. eller 5 Billeder/Lin..
Tryk på **OK**.



5 Billeder/Lin.



6 Billeder/Lin.
Udskrivningstiden for 5 billeder/linje vil være længere end for 6 billeder/linje, men kvaliteten er bedre.

- 4 Tryk på **Colour Start** for at udskrive.

Udskrivning af billeder

Før du kan udskrive et enkelt billede, skal du kende billednummeret.

- 1 Sørg for, at du har sat hukommelseskortet ind i det rigtige slot.
- 2 Udskriv indekset først. (Se *Udskrivning af miniatureindeks* på side 31.)
Tryk på  (**PhotoCapture**).
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Udskriv Billede. Tryk på **OK**.



Bemærk!

Hvis dit hukommelseskort indeholder gyldig DPOF-information, vil LCD'et vise DPOF Udskr.: Ja, se *DPOF-udskrivning* på side 32.

- 4 Tryk gentagne gange på ▲ for at indføre det billednummer, som du vil udskrive fra miniatureindekset.
Tryk på **OK**.

Nr.: 1, 3, 6



Bemærk!

- Tryk på ▼ for at formindske billednummeret.
- Du kan indtaste alle numrene på en gang ved at bruge **Copy Options**-tasten som bindestreg. (Indtast f.eks. **1, Copy Options, 5** for at udskrive billede Nr.1 til Nr.5).

- 5 Når du har valgt alle de billeder, du vil udskrive, skal du trykke på **OK** for at vælge indstillingerne.
Tryk på **Colour Start**, hvis du allerede har valgt indstillingerne.
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den type papir, du bruger, Alm.papir, Inkjet papir, Brother Photo eller Øvrige Foto.
Tryk på **OK**.

7 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den type papir, du bruger Letter, A4, 10x15cm eller 13x18cm.

- Hvis du har valgt Letter eller A4, skal du gå til 8.
- Hvis du har valgt en anden størrelse, skal du gå til 9.
- Tryk på **Colour Start**, hvis du er færdig med at vælge indstillinger.







8 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge udskriftstørrelsen (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm, 20x15cm eller Max. størrelse). Tryk på **OK**.

9 Vælg en af følgende muligheder:

- For at vælge antallet af kopier skal du gå til 10.
- Tryk på **Colour Start**, hvis du er færdig med at vælge indstillinger.

10 Tryk på ▲ eller ▼ for at indtaste det antal kopier du vil have. Tryk på **OK**.

11 Tryk på **Colour Start** for at udskrive. Udskriftpositionerne, når der bruges A4-papir, er vist herunder.

1 10x8cm	2 13x9cm	3 15x10cm
		
4 18x13cm	5 20x15cm	6 Max. størrelse
		

DPOF-udskrivning

DPOF betyder Digital Print Order Format.

Hovedproducenterne af digitalkameraer (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation) har oprettet denne standard for at gøre det nemmere at udskrive billeder fra et digitalkamera.

Hvis dit digitalkamera understøtter DPOF-udskrivning, kan du på digitalkameraets display vælge de billeder og det antal kopier, du vil udskrive.

Når et hukommelseskort (CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital™, MultiMediaCard™ og xD-Picture Card™) med DPOF-oplysninger er sat i maskinen, kan du nemt udskrive de valgte billeder.

Hvis du vil udskrive direkte fra et hukommelseskort, der indeholder DPOF-oplysninger, skal du følge vejledningerne herunder:

1 Sæt hukommelseskortet godt ind i den kortdrevet.

C.Flash Aktiv

Tryk på  (**PhotoCapture**).

2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Udskriv Billede. Tryk på **OK**.

3 Hvis der er en DPOF-fil på kortet, viser LCD'et:

DPOF Udskr:Ja

4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge DPOF Udskr:Ja. Tryk på **OK**.

5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den type papir, du bruger, Alm.papir, Inkjet papir, Brother Photo eller Øvrige Foto. Tryk på **OK**.

- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den type papir, du bruger Letter, A4, 10x15cm eller 13x18cm.
 - Hvis du har valgt Letter eller A4, skal du gå til 7.
 - Hvis du har valgt en anden størrelse, skal du gå til 8.
 - Tryk på **Colour Start**, hvis du er færdig med at vælge indstillinger.
- 7 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge udskriftstørrelsen (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm, 20x15cm eller Max. størrelse). Tryk på **OK**.
- 8 Tryk på **Colour Start** for at udskrive.

PhotoCapture Center™ udskriftindstillinger

Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen.

Udskriftkvalitet

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. Photocapture. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1. Print kvalitet. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Normal eller Foto. Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Papirindstillinger

Papirtype

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. Photocapture. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. Papirtype. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Alm.papir, Inkjet papir, Brother Photo eller Øvrige Foto. Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Papirformat

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge
2. Photocapture.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge
3. Papirstørrelse.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den type
papir, du bruger Letter, A4, 10x15cm
eller 13x18cm.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Udskriftformat

Denne indstilling er kun tilgængelig, når du vælger Letter eller A4 i papirformatindstillingen.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge
2. Photocapture.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge
4. Printstr.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den type
papir, du bruger, 10x8cm, 13x9cm,
15x10cm, 18x13cm, 20x15cm eller
Max. størrelse.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Justere lysstyrke, kontrast og Farve

Lysstyrke

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge
2. Photocapture.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge
5. Lysstyrke.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at gøre kopien
lysere eller mørkere.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Kontrast

Du kan vælge kontrastindstillingen. Mere kontrast vil få et billede til at se mere skarpt og livagtigt ud.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge
2. Photocapture.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge
6. Kontrast.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at øge eller
formindske kontrasten.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Farve Forbedring

Du kan slå farveforbedringsfunktionen til for at udskrive mere livagtige billeder. Udskrivningstiden vil være langsommere.

- 1 Tryk på **Menu**.

- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. Photocapture. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 7. Farvefremhæv. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Til (eller Fra). Tryk på **OK**.
 - Hvis du vælger Fra, skal du gå til 7.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1. Hvidbalance, 2. Skarphed eller 3. Farvetæthed. Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at justere indstillingsgraden. Tryk på **OK**.
- 7 Tryk på **Stop/Exit**.



Bemærk!

• Hvidbalance

Denne indstilling justerer nuancen på hvide områder i et billede. Belysning, kameraindstillinger og andet har indvirkning på den hvide farves udseende. De hvide områder i et billede kan forekomme let pink, gule eller i en anden farve. Ved at bruge denne justering kan du korrigere for denne virkning og gøre de hvide områder helt hvide igen.

• Skarphed

Den fremhæver detaljerne i et billede, hvilket svarer til justering af finfokuseringen i et kamera. Hvis billedet ikke er helt i fokus og du ikke kan se de finere detaljer i billedet, skal du justere skarpheden.

• Farvedensitet

Denne indstilling justerer den totale mængde af farve i billedet. Du kan forøge eller formindske mængden af farve i et billede for at forbedre et udvisket eller svagt billede.


Beskæring

Hvis fotoet er for langt eller bredt til at passe ind på den tilgængelige plads på det valgte layout, beskæres en del af billedet automatisk.


Standardindstillingen er Til. Hvis du vil udskrive hele billedet, skal denne indstilling stilles til Fra.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. Photocapture. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 8. Beskæring. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Fra (eller Til). Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Beskæring: Til

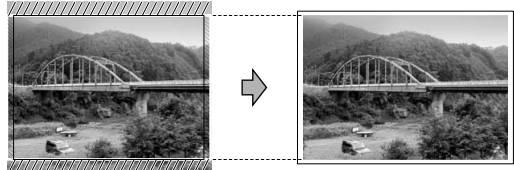

Beskæring: Fra

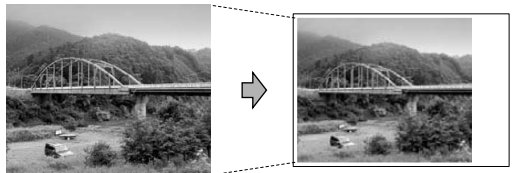

Kant til kant udskrivning

Denne funktion udvider det printbare område til papirets kant. Udskrivningstiden vil være lidt langsommere.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2.Photocapture.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 9.Print til kant.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Fra (eller Til).
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Scan til kort

Du kan scanne sort/hvide og farvedokumenter til et hukommelseskort. Sort/hvide dokumenter gemmes i filer i PDF- (*.PDF) eller TIFF-format (*.TIF). Farvedokumenter kan gemmes i PDF- (*.PDF) eller JPEG-format (*.JPG). Standardindstillingen er Farve 150 dpi, og standardfilformatet er PDF. Maskinen opretter automatisk filnavnene efter den aktuelle dato. (Se flere oplysninger i Hurtig installationsvejledning). F.eks. vil det femte billede, der er scannet den 1. juli 2006, få navnet 01070605.PDF. Du kan ændre farven og kvaliteten.


Kvalitet	Valgbart filformat
Farve 150 dpi	JPEG / PDF
Farve 300 dpi	JPEG / PDF
Farve 600 dpi	JPEG / PDF
S/H 200x100 dpi	TIFF / PDF
S/H 200 dpi	TIFF / PDF

- 1 Indsæt et CompactFlash[®], Memory Stick[®], Memory Stick Pro[™], SecureDigital[™], MultiMediaCard[™] eller xD-Picture Card[™] i maskinen.



ADVARSEL

Du må ikke tage hukommelseskortet ud, mens **PhotoCapture** blinker, da kortet eller data der er gemt på kortet kan blive beskadiget.

- 2 Ilæg dokumentet.
- 3 Tryk på  (**Scan**).

- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *Scan til kort*, og vælg en af nedenstående indstillinger:
 - Hvis du vil ændre kvaliteten, skal du trykke på **OK** og gå til trin 5.
 - For at starte scanningen skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge kvaliteten, og vælg en af nedenstående indstillinger:
 - Hvis du vil ændre filtypen, skal du gå til trin 6.
 - For at starte scanningen skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge filtypen. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Ændring af billedkvaliteten

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. *Photocapture*. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 0. *Scan til kort*. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1. *Kvalitet*. Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *S/H 200x100 dpi, S/H 200 dpi, Farve 150 dpi, Farve 300 dpi eller Farve 600 dpi*. Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på **Stop/Exit**.

Ændring af sort/hvid filer

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. *Photocapture*. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 0. *Scan til kort*. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. *SH Filtype*. Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *TIFF* eller *PDF*. Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på **Stop/Exit**.

Ændring af farve filer

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. *Photocapture*. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 0. *Scan til kort*. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 3. *FarveFiltype*. Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *JPEG* eller *PDF*. Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på **Stop/Exit**.

Forstå fejlmeddelelserne

Når du kender de fejltyper, der kan opstå, når du bruger PhotoCapture Center™, kan du nemt identificere og løse eventuelle problemer.

■ Medie fejl

Denne meddelelse vises, hvis du indsætter et hukommelseskort, der er defekt eller ikke formateret, eller hvis der er et problem med mediedrevet. Tag hukommelseskortet ud for at fjerne denne fejl.

■ Ingen fil

Denne meddelelse vises, hvis du prøver at gå ind på et hukommelseskort i drevet (slottet), der ikke indeholder en .JPG-fil.

■ Hukommelse fuld

Denne meddelelse vises, hvis du arbejder med billeder, der er for store til maskinens hukommelse.

Udskrivning af fotos fra et kamera med PictBridge



Din Brother maskine understøtter PictBridge-standarden, der lader dig oprette forbindelse til og udskrive fotos direkte fra ethvert PictBridge-kompatibelt digitalkamera.

Før du bruger PictBridge

PictBridge-krav

For at undgå fejl skal du huske på følgende:

- Maskinen og digitalkameraet skal være tilsluttet med et passende USB-kabel.
- Billedfilens filtype skal være .JPG (andre billedfiler som .JPEG, .TIF, .GIF osv. genkendes ikke).
- PhotoCapture Center™-handlinger er ikke tilgængelige, når du bruger PictBridge-funktionen.

Brug af PictBridge

Indstil dit digitalkamera

Sørg for, at dit kamera er i PictBridge-tilstand. Nogle af indstillingerne herunder er måske ikke tilgængelige for dit PictBridge-kompatible digitalkamera.

Kameramenuvalg	Indstillinger
Papirstørrelse	Letter, A4, 10x15cm, PrinterSettings (standardindstilling) ²
Papirtype	Almindeligt papir, glittet papir, inkjet papir, PrinterSettings (standardindstilling) ²
Layout	Kant til kant: Til, Kant til kant: Fra, PrinterSettings (standardindstilling) ²
DPOF-indstilling ¹	-
Udskriftskvalitet	Normal, Fin, PrinterSettings (standardindstilling) ²
Farveforbedring	Til, Fra, PrinterSettings (standardindstilling) ²

¹ Se *DPOF-udskrivning* for yderligere oplysninger.


² Hvis dit kamera er indstillet til at bruge PrinterSettings (standardindstilling), vil maskinen udskrive dit foto med indstillingerne herunder.

Indstillinger	Indstillinger
Papirstørrelse	10 x 15 cm
Papirtype	Glittet papir
Layout	Kant til kant: Til
Udskriftskvalitet	Fin
Farveforbedring	Fra

Se den dokumentation, der følger med dit kamera, for yderligere oplysninger om hvordan du ændrer PictBridge-indstillingerne.

Udskrivning af billeder

- 1 Sørg for at kameraet er slukket. Tilslut kameraet til Pictbridge-porten på maskinen vha. USB-kablet.

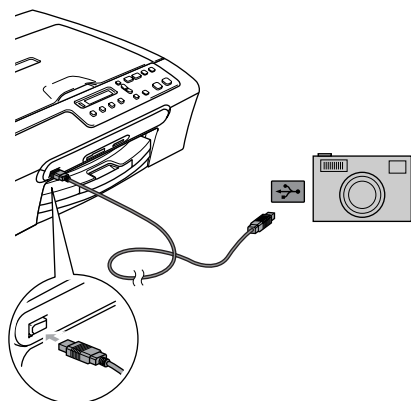

1 PictBridge-port



Bemærk!

Fjern alle hukommelseskort fra maskinen, før du tilslutter digitalkameraet.

- 2 Tænd kameraet. Når maskinen har fundet kameraet, viser LCD'et følgende meddelelse:

Kamera tilslutt.

Når maskinen begynder at udskrive et foto, viser LCD'et Udskriver.



ADVARSEL

For at undgå beskadigelse af maskinen må du ikke tilslutte andre enheder end et Pictbridge-kompatibelt kamera til PictBridge-porten.

DPOF-udskrivning

DPOF betyder Digital Print Order Format.

Hovedproducenterne af digitalkameraer (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation) har oprettet denne standard for at gøre det nemmere at udskrive billeder fra et digitalkamera.

Hvis dit digitalkamera understøtter DPOF-udskrivning, kan du på digitalkameraets display vælge de billeder og det antal kopier, du vil udskrive.

Forstå fejlmeddelelserne

Når du kender de fejltyper, der kan opstå, når du bruger PictBridge, kan du nemt identificere og løse eventuelle problemer.

- Hukommelse fuld

Denne meddelelse vises, hvis du arbejder med billeder, der er for store til maskinens hukommelse.

- Forkert USB enh.

Denne meddelelse vises, hvis du tilslutter en enhed, der ikke er kompatibel med PictBridge eller er ødelagt, til PictBridge-porten. Hvis du vil kvittere fejl, skal du frakoble enheden fra PictBridge-porten, og derefter trykke på **On/Off** for at slukke maskinen og tænde den igen.

Yderligere oplysninger finder du i *Fejlmeddelelser* på side 57.



Software

Softwarefunktioner

44

6

Softwarefunktioner

Cd-rom'en indeholder softwarebrugsanvisningen for funktioner, der er tilgængelige, når den er tilsluttet en computer (for eksempel udskrivning og scanning). Vejledningen brugervenlige links, der, når du trykker på dem, bringer dig direkte til et bestemt afsnit.

Du kan finde oplysninger om disse funktioner:

- Udskrivning
- Scanning
- ControlCenter3 (for Windows®)
- ControlCenter2 (for Macintosh®)
- PhotoCapture Center™

Sådan læses HTML-brugsanvisningen

Dette er en hurtig reference til brug af HTML-brugsanvisningen.

(For Windows®)



Bemærk!

Hvis du ikke har installeret softwaren, se *Visning af dokumentation* på side 3.

- 1 Fra **Start** menu skal du pege på **Brother, DCP-XXXX** (hvor **XXXX** er modelnummeret) fra programgruppen, hvorefter du klikker på **Brugsanvisning**.
- 2 Klik på **SOFTWAREBRUGSANVISNING** fra den øverste menu.



- 3 Klik på den overskrift du vil læse fra listen til venstre i vinduet.



(For Macintosh®)

- 1 Sørg for at din Macintosh® er tændt. Sæt Brother cd-rom'en i cd-rom-drevet.
- 2 Dobbeltklik på ikonet **Dokumentation**.
- 3 Dobbeltklik på sprogmappen, og dobbeltklik derefter på filen øverst på siden.
- 4 Klik på **SOFTWAREBRUGSANVISNING** i øverste menu, og klik derefter på den overskrift du vil læse fra listen i venstre side af vinduet.





Appendix



Sikkerhed og Love	46
Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse	54
Menu og Funktioner	70
Specifikationer	76
Ordliste	86

Valg af placering

Sæt maskinen på en plan, stabil flade, der er fri for vibrationer og stød, f.eks. et skrivebord. Placer maskinen i nærheden af en almindelig jordafledt stikkontakt. Vælg et sted, hvor temperaturen konstant ligger mellem 10° og 35° C (50° F og 95° F).

! FORSIGTIG

- Undgå at anbringe maskinen i et befærdet område.
- Undgå at anbringe maskinen på et gulvtæppe.
- **UNDGÅ** at anbringe maskinen i nærheden af varmeapparater, klimaanlæg, køleskabe, medicinsk udstyr, kemikalier eller vand.
- **UNDGÅ** at udsætte maskinen for direkte sollys, stærk varme, fugt eller støv.
- **UNDGÅ** at tilslutte maskinen til stikkontakter, der styres af vægafbrydere eller automatiske timere.
- Afbrydelse af strømmen kan slette oplysningerne i maskinens hukommelse.
- Tilslut ikke maskinen til stikkontakter på samme kredsløb som store apparater eller andet udstyr, der kan forstyrre strømforsyningen.
- Undgå interferensskilder, som f.eks. højttalere eller basisenheder til trådløse telefoner.



Sådan bruges maskinen sikkert


Opbevar disse instruktioner til senere reference og læs dem, inden der forsøges udført vedligeholdelse.




ADVARSEL



Der findes højspændingselektroder inde i maskinen. Inden du rengør maskinens indvendige dele skal du huske at kontrollere, at du har taget netledningen ud af stikkontakten. Dette vil forhindre elektrisk stød.




RØR IKKE ved stikket med våde hænder. Dette kan give elektrisk stød.




TRÆK IKKE i midten af strømkablet. Dette kan give elektrisk stød.




Undlad at anbringe hænderne på kanten af maskinen under scannerlåget. Hvis du gør det, kan du komme til skade.

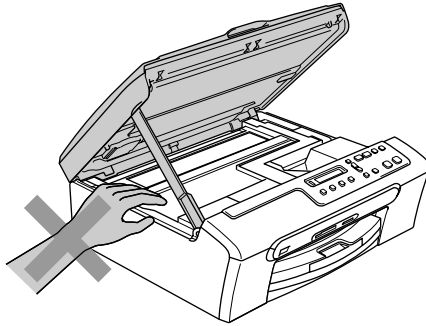

RØR IKKE ved rullen til papirfremføring. Hvis du gør det, kan du komme til skade.

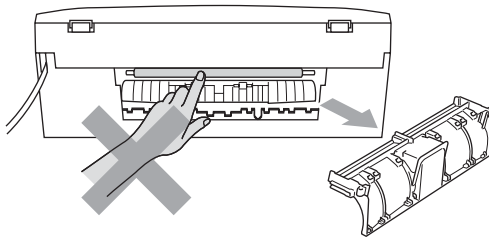


Rør IKKE ved det skraverede område på illustrationen. Hvis du gør det, kan du komme til skade.

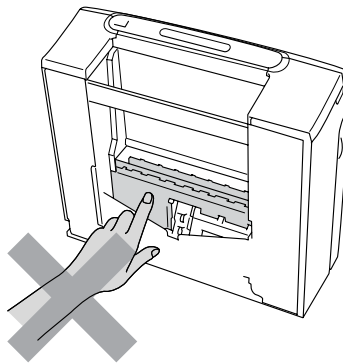



Når du flytter maskinen, skal du løfte den op fra basis ved at sætte en hånd på hver side af enheden som vist på illustrationen. Hold ikke i scannerlåget, når du bærer maskinen.

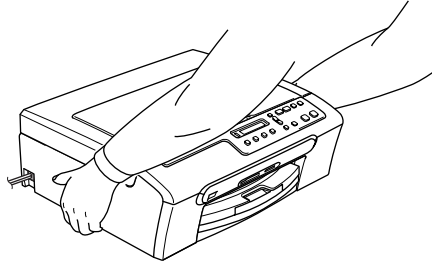

Hvis maskinen bliver varm, ryger eller afgiver ubehagelig lugt, skal du omgående slukke for strømmen på afbryderen og trække stikket ud til maskinen fra stikkontakten. Ring til din Brother forhandler eller Brother kundeservice.

Hvis metaldele, vand eller andre væsker kommer i maskinen, skal du omgående slukke for strømmen på afbryderen og trække stikket ud fra stikkontakten. Ring til din Brother forhandler eller Brother kundeservice.



ADVARSEL

- Dette produkt skal installeres i nærheden af en stikkontakt med nem adgang. Hvis der opstår en nødsituation, skal du trække netstikket ud af stikkontakten for at afbryde strømmen helt.
 - Sørg altid for at stikket er sat helt ind.
-

Vigtige sikkerhedsanvisninger

- 1 Læs alle disse instruktioner.
- 2 Gem dem til senere reference.
- 3 Følg alle advarsler og instruktioner på produktet.
- 4 Tag netledningen ud af vægkontakten inden rengøring af maskinens indvendige dele. Brug ikke væske- eller aerosolrengøringsmidler. Brug en fugtig klud til rengøring.
- 5 Brug ikke dette produkt i nærheden af vand.
- 6 Anbring ikke dette produkt på en ustabil vogn, et ustabilt stativ eller bord. Produktet kan falde ned og blive alvorligt beskadiget.
- 7 Åbningerne i kabinettet og på bagsiden eller bunden er beregnet til ventilation. Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes, hvis produktet skal kunne fungere pålideligt. Åbningerne må aldrig blokeres ved at anbringe produktet på en seng, en sofa, et tæppe eller et tilsvarende underlag. Dette produkt må aldrig anbringes i nærheden af eller over en radiator eller et varmeapparat. Dette produkt må aldrig indbygges, medmindre der sørges for korrekt ventilation.
- 8 Dette produkt skal forsynes med strøm fra den type strømforsyning, der er angivet på mærkaten. Hvis du er i tvivl om den type strøm, der er til rådighed, skal du kontakte forhandleren eller det lokale elselskab.
- 9 Brug kun den netledning, der følger med denne maskine.
- 10 Dette produkt er forsynet med et trebenet jordforbundet stik, hvor det tredje ben er forbundet til jord. Dette stik passer kun i en jordforbundet stikkontakt. Dette er en sikkerhedsfunktion. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, skal du tilkalde en elektriker for at få udskiftet din forældede stikkontakt. Formålet med det jordforbundne stik må ikke omgås.
- 11 Lad ikke noget hvile på netledningen. Anbring ikke dette produkt, hvor man kan komme til at træde på ledningen.
- 12 Du må ikke anbringe noget foran maskinen, der kan blokere udskrivning. Du må ikke anbringe noget, der kan blokere vejen for udskrivning.
- 13 Vent, indtil siderne er kommet ud af maskinen, før du samler dem op.
- 14 Træk stikket til dette produkt ud af stikkontakten, og overlad al vedligeholdelse til autoriseret Brother servicepersonale under følgende omstændigheder:
 - Når netledningen er beskadiget eller flosset.
 - Hvis der er spildt væske i produktet.
 - Hvis produktet er blevet udsat for regn eller vand.
 - Hvis produktet ikke fungerer normalt, når betjeningsanvisningerne følges, skal du kun justere de knapper, der er dækket af betjeningsanvisningerne. Forkert indstilling af andre kontrolfunktioner kan forårsage skader, og det vil ofte kræve omfattende arbejde for en kvalificeret tekniker at reetablere produktet til normal funktion.
 - Hvis produktet er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget.
 - Hvis produktets ydelse ændres markant som tegn på, at det trænger til service.

- 15 Hvis du vil beskytte produktet mod overspænding, anbefaler vi brug af en enhed til overspændingsbeskyttelse.
- 16 Du skal være opmærksom på følgende for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskaade:
- Brug ikke dette produkt i nærheden af apparater, der bruger vand, i våde kælderrum eller i en swimmingpool.
 - Brug ikke maskinen i tordenvejr (der er en spinkel sandsynlighed for at få et elektrisk stød) eller til at rapportere en gaslækage i nærheden af lækagen.

VIGTIGT – For din sikkerhed

For at garantere sikker funktion må det medfølgende trebenede stik kun sættes i en standard trebensstikdåse, som er effektivt jordforbundet via det almindelige ledningsnet.

At maskinen fungerer korrekt er ikke ensbetydende med at den er tilsluttet til jord og at installationen er forsvarlig. For din egen sikkerheds skyld bør du kontakte en kvalificeret elektriker, hvis du er i tvivl om strømmen er effektivt jordforbundet.

EU-direktiv 2002/96/EØF og EN50419



Kun EU

Dette udstyr er mærket med ovenstående genanvendelsessymbol. Det betyder, at det skal bortskaffes separat når udstyrets levetid er slut på et dertil tilpasset indsamlingssted. Det må ikke henstilles ved det almindelige husholdningsaffald. Det gavner miljøet for os alle. (Kun EU)

Lovmæssig begrænsning for kopiering

Det er forbudt at reproducere visse enheder eller dokumenter med henblik på forfalskning. Denne optegnelse skal betragtes som en vejledning og en ikke en komplet liste.

Vi foreslår, at du rådspørger de relevante myndigheder, hvis du er i tvivl om en bestemt enhed eller dokument.

Det følgende er eksempler på dokumenter, der ikke må kopieres:

- Penge
- Obligationer eller andre gældsbeviser
- Deponeringscertifikater
- Militærpapirer eller indkaldelsespapirer
- Pas
- Poststempler (annullerede eller ikke-annullerede)
- Immigrationspapirer
- Sociale dokumenter
- Checks eller bankanvisninger fra myndighederne
- Identifikationsdokumenter, -skilte eller værdighedstegn
- Kørekort og registreringsdokumenter til motorkøretøjer

Copyright-beskyttet materiale må ikke kopieres. Dele af copyright-beskyttet materiale kan kopieres til 'rimelig brug'. Mange kopier kunne indikere forkert brug.

Kunstværker betragtes på samme måde som copyright-beskyttet materiale.

I visse lande/regioner er det ikke tilladt at kopiere licenser registreringsattester til motorkøretøjer.

Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registreret varemærke tilhørende Brother International Corporation.

© 2006 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Windows og Microsoft er registrerede varemærker ejet af Microsoft i USA og andre lande.

Macintosh og True Type er registrerede varemærker ejet af Apple Computer, Inc.

PaperPort er et registreret varemærke ejet af ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager er et registreret varemærke ejet af NewSoft Technology Corporation.

Microdrive er et varemærke ejet af International Business Machine Corporation.

CompactFlash er et registreret varemærke ejet af ScanDisk Corporation.

Memory Stick er et registreret varemærke ejet af Sony Corporation.

SecureDigital er et varemærke ejet af Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., SanDisk Corporation og Toshiba Corporation.

SanDisk er en licens af SD og miniSD varemærkerne.

MultiMediaCard er et varemærke ejet af Infineon Technologies og givet i licens til MultiMediaCard Association.

xD-Picture Card er et varemærke ejet af Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation og Olympus Optical Co. Ltd.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo og MagicGate er varemærker ejet af Sony Corporation.

PictBridge er et varemærke.

De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer.

Alle andre varemærker og produktnavne, der er nævnt i denne brugsanvisning og softwarebrugsanvisningen, er registrerede varemærker, der ejes af deres respektive selskaber.

B

Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse

Fejlfinding

Hvis du mener, at der er et problem med din maskine, skal du se skemaet herunder og følge fejlfindingstipene.

De fleste problemer kan nemt løse selv. Hvis du har behov for yderligere hjælp, tilbyder Brother Solutions Center de seneste FAQ'er (ofte stillede spørgsmål) og tips til fejlfinding. Besøg os på <http://solutions.brother.com>.

Hvis du har problemer med maskinen

Udskrivning

Problemer	Forslag
Ingen udskrivning	Kontroller grænsefladekabelforbindelsen på både maskinen og computeren.
	En eller flere blækpatroner er tomme. (Se <i>Udskiftning af blækpatroner</i> på side 61.)
	Kontroller, om LCD'et viser en fejlmeddelelse. (Se <i>Fejlmeddelelser</i> på side 57.)
	Kontroller, at den korrekte printerdriver er installeret og valgt.
	Sørg for, at maskinen er online. Klik på Start og derefter på printer og faxmeddelelser . Højreklik og vælg Brother DCP-XXXX (hvor XXXX er modelnavnet), og sørg for, at 'Brug printer offline' ikke er markeret.
Dårlig udskriftkvalitet	Kontroller udskriftkvaliteten (Se <i>Kontrol af udskriftkvalitet</i> på side 66.)
	Kontroller, at printerdriver- eller papirtypeindstillingen i menuen svarer til den type papir, du bruger. (Se <i>Udskrivning for Windows®</i> eller <i>Udskrivning og faxafsending for Machintosh®</i> i Softwarevejledningen på CD-ROM'en.)
	Kontroller, at dine blækpatroner er friske. Følgende kan få blækket til at klumpe: <ul style="list-style-type: none"> ■ Udløbsdatoen på patronpakningen overskrides. (Patronerne kan holde sig i to år, hvis de opbevares i den originale emballage.) ■ Blækpatronerne har været i maskinen i mere end seks måneder. ■ Blækpatronen har måske været opbevaret forkert før brug.
	Prøv at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Brugbart papir og andre medier</i> på side 10.)
	Den anbefalede temperatur for maskinen ligger mellem 20° C og 33° C (68° F til 91° F).
Der er hvide vandrette linjer i tekst eller grafik.	Rens printhovedet. (Se <i>Rengøring af printhovedet</i> på side 65.)
	Prøv at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Brugbart papir og andre medier</i> på side 10.)
Maskinen udskriver blanke sider.	Rens printhovedet. (Se <i>Rengøring af printhovedet</i> på side 65.)
Tegn og linjer er stakket.	Kontroller udskriftkvaliteten (Se <i>Kontrol af udskriftsjusteringen</i> på side 67.)
Udskrevet tekst og billeder er skæve.	Sørg for, at papiret er lagt rigtigt i papirmagasinet og at papirstyrene er justeret korrekt. (Se <i>Ilægning af papir og andre medier</i> på side 14.)
	Sørg for at dækslet til udredning af papirstop er sat korrekt på.

Problemer	Forslag
Pletter øverst midt på den udskrevne side.	Kontroller, at papiret ikke er for tykt eller krøllet. (Se <i>Brugbart papir og andre medier</i> på side 10.)
Papiret virker snavset, eller blækket ser ud til at løbe.	Sørg for at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Brugbart papir og andre medier</i> på side 10.) Rør ikke ved papiret, før blækket er tørt.
Der er pletter på bagsiden eller nederst på siden.	Kontroller, at der ikke er blæk på printerpladen. (Se <i>Rengøring af maskinens printerplade</i> på side 64.)
	Sørg for at du anvender papirstøtten. (Se <i>Ilægning af papir og andre medier</i> på side 14.)
Maskinen udskriver kompakte linjer.	Kontrollér Omvendt orden i fanen Grundlæggende for printerdriveren.
Udskriverne er krøllede.	I printerdriverens fane Grundlæggende skal du klikke på Indstillinger , og fjerne markeringen fra Bi-direktional udskrift .
'2 i 1 eller 4 i 1-udskrivning' kan ikke udføres.	Kontrollér, at indstillingen for papirstørrelse i programmet og i printerdriveren er den samme.
Udskrivningshastigheden er for langsom.	Prøv at ændre printerdriverindstillingen. Højeste opløsning kræver længere databehandlings-, overførsels- og udskrivningstid. Prøv de andre kvalitetsindstillinger i printerdriverfanen Grundlæggende . Klik også på fanen Indstillinger , og sørg for at fjerne markeringen Farveforbedring .
	Deaktivér funktionen Kant til kant. Uden Kanter udskrivning er langsommere end normal udskrivning. (Se <i>Udskrivning for Windows®</i> eller <i>Udskrivning og Faxafsendelse for Macintosh®</i> i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.)
Farveforbedring fungerer ikke korrekt.	Hvis billeddataene ikke er i fuld farve i dit program (f.eks. 256 farver), fungerer Farveforbedring ikke. Brug mindst 24-bit farvedata til funktionen Farveforbedring.
Maskinen fremfører flere sider	Kontroller, at papiret er lagt korrekt i papirmagasinet. (Se <i>Ilægning af papir og andre medier</i> på side 14.)
	Kontroller, at der ikke er lagt mere end to papirtyper i papirmagasinet på en gang.
De udskrevne sider stables ikke ordentligt.	Sørg for at du anvender papirstøtten. (Se <i>Ilægning af papir og andre medier</i> på side 14.)
Udskrevne sider hænger sammen og forårsager papirstop.	Sørg for, at du trækker papirstøtten ud indtil det klikker.
Der kan ikke udskrives ved hjælp af Paint Brush.	Prøv at angive skærmindstillingen til '256 farver.'
Maskinen udskriver ikke fra Adobe Illustrator.	Prøv at reducere udskriftopløsningen. (Se <i>Udskrivning for Windows®</i> eller <i>Udskrivning og faxafsendelse for Machintosh®</i> i Softwarebrugsanvisningen på CD-ROM'en.)
Maskinen kan ikke udskrive fulde sider i et dokument.	Reducer udskriftopløsningen. (Se <i>Udskrivning for Windows®</i> eller <i>Udskrivning og faxafsendelse for Machintosh®</i> i Softwarebrugsanvisningen på CD-ROM'en.)
Hukommelse fuld meddelelse opstår.	Reducer dokumentets kompleksitet, og prøv igen. Reducer grafik kvaliteten eller antallet af skrifttype størrelser i programmet.

Problemer med kopiering

Problemer	Forslag
Der er lodrette striber på kopierne	Hvis der er lodrette striber på kopierne, skal du rengøre scanneren. (Se <i>Rengøring af scanner</i> på side 64.)

Problemer med scanning

Problemer	Forslag
Der vises TWAIN/WIA-fejl under scanning.	Kontroller, at Brother TWAIN/WIA-driveren er valgt som primær kilde. I PaperPort® SE med OCR skal du klikke på Fil , Scan og vælge driveren Brother TWAIN/WIA.

Problemer med software

Problemer	Forslag
Kan ikke installere software eller udskrift	Kør programmet Reparer MFL-Pro Suite på cd-rom'en. Dette program vil reparere og geninstallere softwaren.
'Enhed optaget'	Kontroller, at maskinen ikke viser en fejlmeddelelse på LCD'en.

Problemer med PhotoCapture Center™

Problemer	Forslag
Ikke-permanent disk fungerer ikke korrekt.	<ol style="list-style-type: none">1 Har du installeret Windows® 2000-opdateringen? Hvis ikke, skal du gøre følgende:<ol style="list-style-type: none">1) Fjern USB-kablet.2) Installer opdateringen til Windows® 2000 og se Hurtig installationsvejledning. Efter installationen genstartes PC'en automatisk.3) Vent ca. 1 minut efter genstarten af PC'en, og forbind derefter USB-kablet.2 Tag mediekortet ud, og sæt det i igen.3 Hvis du har foretaget 'Skub ud' fra Windows®, skal du tage mediekortet ud, før du fortsætter.4 Hvis der vises en fejlmeddelelse, når du prøver at skubbe mediekortet ud, betyder det, at kortet er i brug. Vent lidt, og prøv igen.5 Hvis intet af ovennævnte virker, skal du slukke din PC og maskinen og derefter tænde dem igen. (Du skal trække netstikket ud af maskinen for at slukke for den.)
Kan ikke komme ind i den flytbare disk fra skrivebordsikonet.	Sørg for, at du har sat mediekortet ind i medieslottet.

Fejlmeddelelser

Som ethvert avanceret kontorprodukt kan der opstå fejl. Hvis dette sker, identificerer maskinen fejlen og viser en fejlmeddelelse. De mest almindelige fejlmeddelelser er vist nedenfor.

Du kan selv afhjælpe de fleste fejl. Hvis du har behov for yderligere hjælp, tilbyder Brother Solutions Center de seneste FAQ'er (ofte stillede spørgsmål) og tips til fejlfinding.

Besøg os på <http://solutions.brother.com>.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Blæk tom	En eller flere blækpatroner er tomme. Maskinen stopper al udskrivning.	Udskift blækpatronerne. (Se <i>Udskiftning af blækpatroner</i> på side 61.)
Check papir	Maskinen mangler papir, eller papiret er ikke lagt rigtigt i papirmagasinet.	Gør et af følgende: <ul style="list-style-type: none"> ■ Fyld papir i papirmagasinet og tryk derefter på Mono Start eller Colour Start. ■ Fjern papiret, og læg det i igen. Tryk derefter på Mono Start eller Colour Start.
	Der er papirstop i maskinen.	Se <i>Printerstop eller papirstop</i> på side 59.
Check papirstør.	Papiret har ikke den korrekte størrelse.	Ilæg det rette papirformat (Letter, Legal eller A4), og tryk derefter på Mono Start eller Colour Start .
Forkert USB enh.	En enhed, der ikke er kompatibel med PictBridge eller er ødelagt, er tilsluttet PictBridge-porten.	Træk stikket til enheden ud af PictBridge-stikket og tryk derefter på On/Off for at slukke for maskinen og derefter tænde den igen.
Høj Temperatur	Printhovedet er for varmt.	Lad maskinen køle af.
Hukommelse fuld	Maskinens hukommelse er fuld.	Kopiering er i gang Tryk på Stop/Exit , vent, indtil de andre igangværende funktioner er afsluttet, og prøv igen. Udskrivning er i gang Reducer udskriftopløsningen. (Yderligere oplysninger findes i se <i>Udskrivning for Windows®</i> eller <i>Udskrivning og Faxafsending for Macintosh®</i> i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.)
Ingen blækpatron	En blækpatron er ikke sat korrekt i.	Tag blækpatronen ud, og sæt den rigtigt i. (Se <i>Udskiftning af blækpatroner</i> på side 61.)
Ingen fil	Mediekortet i mediedrevet indeholder ikke en .JPG-fil.	Sæt det rette mediekort ind i slottet igen.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Init umulig XX	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen. —ELLER— Der er fremmedlegemer, som f.eks. en papirclip eller forrevedt papir, i maskinen.	Åbn scannerdækslet og fjern fremmedlegemet inde i maskinen. Hvis fejlmeddelelsen stadig vises, tages stikket fra maskinen ud af kontakten i nogle minutter, hvorefter den tilsluttes strømmen igen.
Låg er åbent	Scannerlåget er ikke helt lukket.	Løft scannerlåget og luk det igen.
Lav Temperatur	Printhovedet er for koldt.	Lad maskinen varme op.
Medie fejl	Mediekortet er enten beskadiget eller forkert formateret, eller der er et problem med mediekortet.	Sæt kortet helt ind i slottet igen for at sikre korrekt placering. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontrollere mediedrevet ved at isætte et andet mediekort, som du ved fungerer.
Næsten tom	En eller flere af blækpatronerne er ved at løbe tør for blæk.	Bestil en ny blækpatron.
Papirstop	Der er papirstop i maskinen.	Se <i>Printerstop eller papirstop</i> på side 59.
Rense umulig XX	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen. —ELLER— Der er fremmedlegemer, som f.eks. en papirclip eller forrevedt papir, i maskinen.	Åbn scannerdækslet og fjern fremmedlegemet inde i maskinen. Hvis fejlmeddelelsen stadig vises, tages stikket fra maskinen ud af kontakten i nogle minutter, hvorefter den tilsluttes strømmen igen.
Rest data	Printdata forbliver i maskinens hukommelse.	Genstart udskrivningen fra computeren.
	Printdata forbliver i maskinens hukommelse. USB-kablet var trukket ud, mens computeren sendte data til maskinen.	Tryk på Stop/Exit . Maskinen annullerer jobbet og rydder det fra hukommelsen. Prøv at udskrive igen.
Scan umulig XX	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen. —ELLER— Der er fremmedlegemer, som f.eks. en papirclip eller forrevedt papir, i maskinen.	Åbn scannerdækslet og fjern fremmedlegemet inde i maskinen. Hvis fejlmeddelelsen stadig vises, tages stikket fra maskinen ud af kontakten i nogle minutter, hvorefter den tilsluttes strømmen igen.
Udskr. umulig XX	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen. —ELLER— Der er fremmedlegemer, som f.eks. en papirclip eller forrevedt papir, i maskinen.	Åbn scannerdækslet og fjern fremmedlegemet inde i maskinen. Hvis fejlmeddelelsen stadig vises, tages stikket fra maskinen ud af kontakten i nogle minutter, hvorefter den tilsluttes strømmen igen.
Ændre umulig XX	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen. —ELLER— Der er fremmedlegemer, som f.eks. en papirclip eller forrevedt papir, i maskinen.	Åbn scannerdækslet og fjern fremmedlegemet inde i maskinen. Hvis fejlmeddelelsen stadig vises, tages stikket fra maskinen ud af kontakten i nogle minutter, hvorefter den tilsluttes strømmen igen.

Ændring af LCD-sprog

Du kan ændre LCD-sproget.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 0.Grundindst..
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 0.Lokal sprog.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge dit sprog.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Forbedring af LCD-display


Du kan indstille LCD-kontrasten for at opnå en skarpere og mere klar visning. Hvis du har problemer med at læse LCD'en, kan du prøve at ændre kontrastindstillingen.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 0.Grundindst..
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2.LCD Kontrast.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Lys eller Mørk.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.


Printerstop eller papirstop

Fjern det fastsiddende papir, afhængigt af hvor det sidder fast i maskinen. Åbn og luk scannerlåget for at afhjælpe fejlen.

- 1 Tag papirmagasinet (1) ud af maskinen.


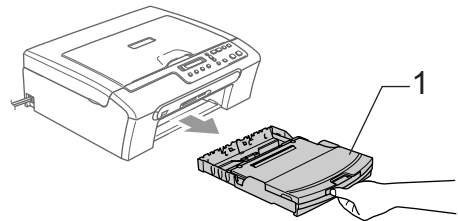


- 2 Træk det fastsiddende papir ud (1).

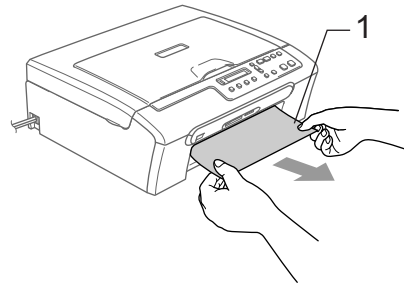


- Hvis du ikke kan fjerne det fastklemte papir fra forsiden, eller fejlmeddelelsen stadig vises på LCD'et, efter du har fjernet det fastklemte papir, skal du fortsætte til næste trin.


- 3 Fjern lågen til udredning af papirstop (1). Tag det fastsiddende papir ud af maskinen.

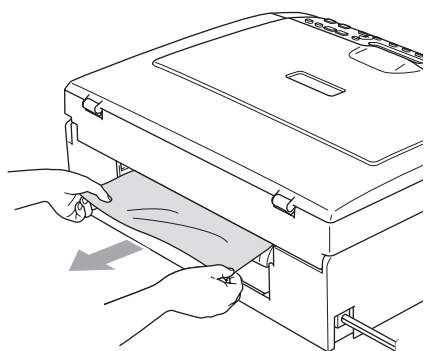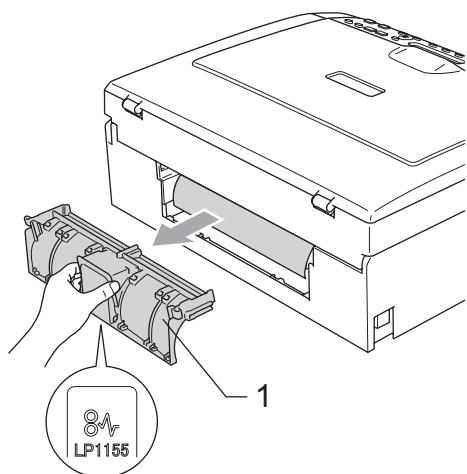

- 4 Sæt lågen til udredning af papirstop på igen. Sørg for at dækslet er sat korrekt på.

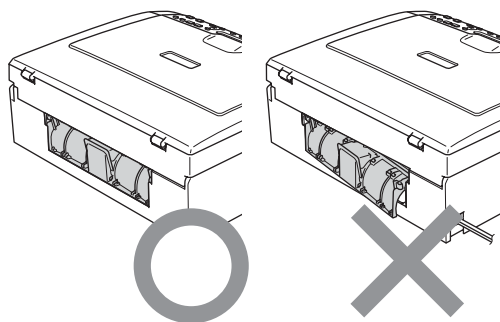


- 5 Løft scannerlåget (1) fra fronten af maskinen indtil den låses sikkert fast i åben stilling. Sørg for at der ikke er fastsiddende papir i maskinen.

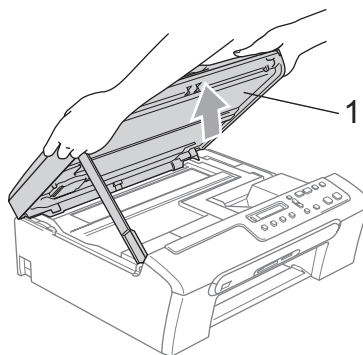

Bemærk!

Hvis papiret sidder fast under printhovedet, skal du trække maskinens netstik ud af strømkilden, så du kan flytte printhovedet og tage papiret ud.

- 6 Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågsstøtten ned, og luk scannerlåget.

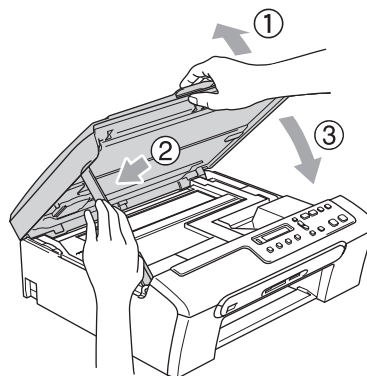

Rutinevedligeholdelse



Udskiftning af blækpatroner

Din maskine er udstyret med en blækdråbetæller. Blækdråbetælleren overvåger blækniveauet i hver af de 4 patroner. Når maskinen registrerer en blækpatron, der er ved at løbe tør for blæk, giver maskinen besked med en meddelelse på LCD'en.


LCD'en vil give besked om, hvilken blækpatron der er ved at løbe tør for blæk eller skal udskiftes. Sørg for at følge LCD-meddelelserne, så blækpatronerne udskiftes i den rigtige rækkefølge.

Selv når maskinen meddeler dig, at en blækpatron er tom, vil der være en lille mængde blæk tilbage i blækpatronen. Det er nødvendigt at holde en lille smule blæk i patronen for at undgå, at blækket tørrer ud og beskadiger printheadet.

- 1 Åbn låget til blækpatronen. Hvis en eller flere blækpatroner er tomme, f.eks. den sorte, viser LCD'en *Blæk tom Sort* og *Udskift Blæk*.
- 2 Træk i låseudløserhåndtaget og tag blækpatronen ud for den farve, der er vist på LCD'et.

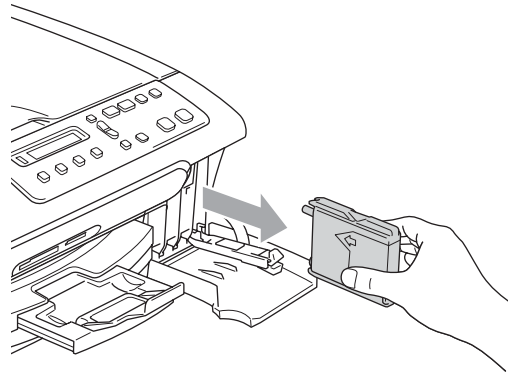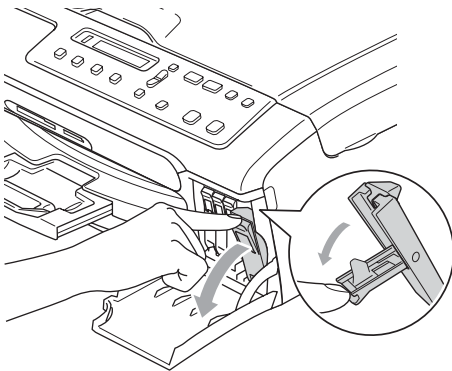


- 3 Åbn posen med den nye blækpatron med den farve, der vises på LCD'en, og tag blækpatronen ud.
- 4 Fjern omhyggeligt den gule beskyttelseshætte 1.(1).



Forkert opsætning


Rør IKKE ved området vist på illustrationen herunder.

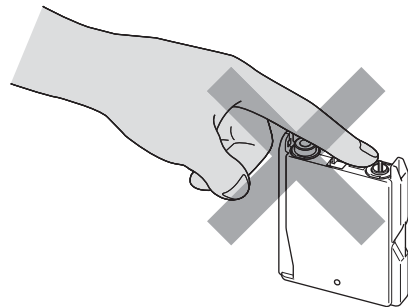


Bemærk!

Hvis den gule beskyttelseshætte går af, når du åbner posen, bliver patronen ikke beskadiget.

- 5 Hver farve har sin egen præcise position. Isæt blækpatronen i retning af pilen på etiket.



- 6 Løft hvert låseudløserhåndtag og skub dem, indtil der lyder et klik, og luk derefter låget til blækpatronen.

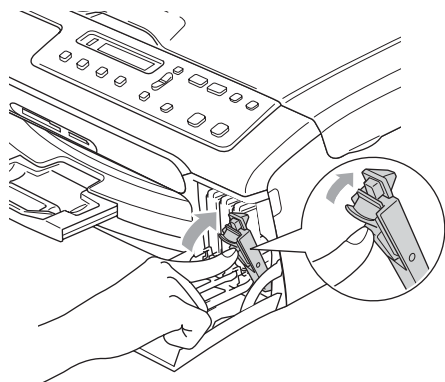

- 7 Hvis du har udskiftet en blækpatron, beder LCD'en dig måske kontrollere, at det er en helt ny patron. (For eksempel Udskiftede du Sort?) for hver ny patron du har installeret, og tryk på ▲ (Ja) for automatisk at nulstille blækdråbetælleren for den farve. Hvis den blækpatron, du har installeret, ikke er helt ny, skal du trykke på ▼ (Nej). Hvis du venter til LCD'et viser Næsten tom og Blæk tom, vil maskinen automatisk nulstille blækdråbetælleren.

Bemærk!

Hvis LCD'en viser *Installer* når du har installeret blækpatronerne, skal du kontrollere, at blækpatronerne er installeret rigtigt.

ADVARSEL

Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand og om nødvendigt søge læge.

FORSIGTIG

Fjern IKKE blækpatronerne, hvis du ikke behøver at udskifte dem. Hvis du gør dette, kan blækmængden blive reduceret, og maskinen ved da ikke, hvor meget blæk der er tilbage i patronen.

RØR IKKE ved blækpatronsslots. Hvis du gør det, får du blækpletter på dig.

Hvis du får blæk på kroppen eller på tøjet, skal du straks vaske med sæbe eller vaskemiddel.

Hvis du blander farverne ved at installere en blækpatron på den forkerte farveposition, skal du rense printheadet flere gange, når du har korrigeret installationen.

Når du åbner en blækpatron, skal du installere den i maskinen og bruge den op inden for seks måneder efter installationen. Brug uåbnede blækpatroner i henhold til udløbsdatoen på patronpakningen.

Demonter og pil IKKE ved blækpatronen. Det kan medføre blæklækage fra patronen.

Brother-multifunktionsmaskiner er designet til at arbejde med blæk efter specielle specifikationer og vil give en optimal ydelse med ægte Brother-blækpatroner. Brother kan ikke garantere denne optimale ydelse, hvis der anvendes blæk eller blækpatroner med andre specifikationer. Brother anbefaler derfor, at man ikke bruger andet end ægte Brother-patroner til denne maskine, og at man ikke fylder tomme patroner med blæk fra andre kilder. Hvis der opstår skader på printheadet eller andre dele af maskinen som følge af anvendelse af inkompatible produkter, vil ingen reparationer som følge heraf være dækket af garantien.

Rengøre maskinens overflade

! FORSIGTIG


Brug neutrale rengøringsmidler. Rengøring med flygtige væsker som f.eks. fortynder eller rensbenzin beskadiger maskinens overflade.

Brug IKKE rengøringsmidler, der indeholder ammoniak.


BRUG IKKE isopropylalkohol til at fjerne snavs på kontrolpanelet. Det kan få panelet til at revne.

Rengør maskinens overflade som følger:

- 1 Tag papirmagasinet helt ud af maskinen.

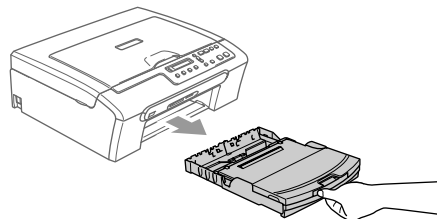


- 2 Tør maskinens overflade af med en blød klud for at fjerne støv.

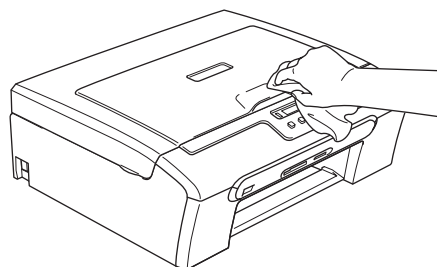

- 3 Fjern eventuelle objekter fra papirmagasinet.


- 4 Løft udgangspapirmagasinet dæksel og tør indersiden og ydersiden af papirbakken med en blød klud for at fjerne støv.



- 5 Luk udgangspapirbakkens låg på igen, og skub papirmagasinet helt ind i maskinen.

Rengøring af scanner

- 1 Løft dokumentlåget (1). Brug scannerglaspladen (2) og den hvide film (3) under den med isopropylalkohol på en fnugfri klud.

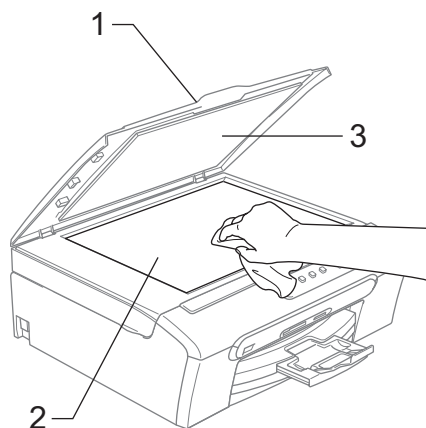


Rengøring af maskinens printerplade

! ADVARSEL

Afbryd maskinen fra AC-stikkontakten, før du rengør printerpladen (1).


Hvis der er spildt blæk på eller omkring printerpladen, skal det tørres af med en blød, tør, fnugfri klud.

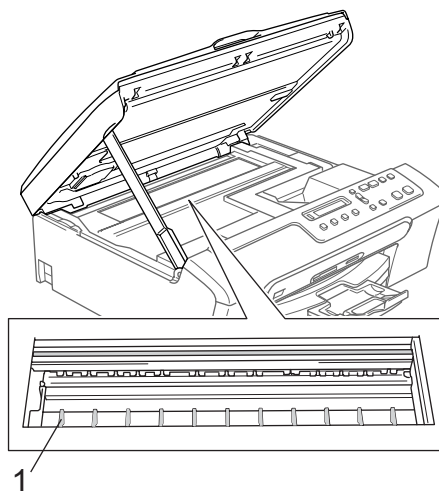


- 1 Rengør maskinens printerplade (1).

Rengøring af papiropsamlingsrullen

- 1 Tag papirmagasinet helt ud af maskinen.
- 2 Afbryd maskinen ved kontakten, og fjern låget til udredning af papirstop.

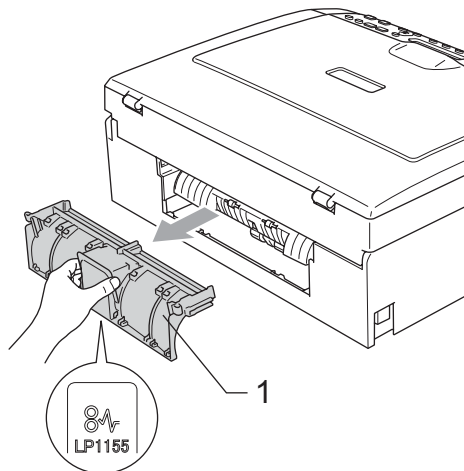

- 3 Rengør papiroptagningsrullen (1) med isopropylalkohol på en vatpind.

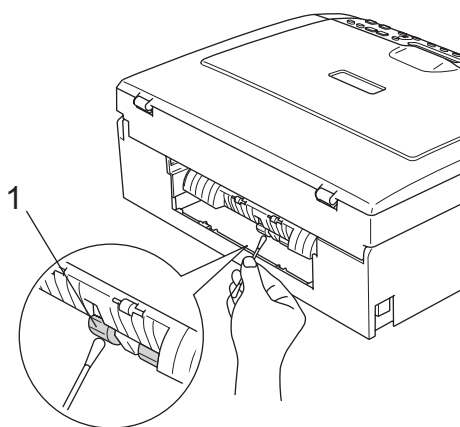

- 4 Sæt lågen til udredning af papirstop på igen. Sørg for at dækslet er sat korrekt på.
- 5 Tilslut netledningen igen.
- 6 Sæt papirmagasinet helt tilbage i maskinen.

Rengøring af printhovedet

Maskinen renser regelmæssigt printhovedet for at sikre en god udskriftskvalitet. Du kan starte rensningen manuelt, når der er behov for det.

Rens printhovedet og blækpatronerne, hvis du får en vandret linje i teksten eller grafikken på de udskrevne sider. Du kan kun rense sort eller tre farver ad gangen (cyan/gul/magenta) eller alle fire farver samtidig.

Rensning af printhovedet bruger blæk. For hyppig rensning bruger unødvendigt meget blæk.

! FORSIGTIG

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre garantien på printhovedet ugyldig.

- 1 Tryk på **Ink Management**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Rensning**. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Sort**, **Farve** eller **All**. Tryk på **OK**. Maskinen renser printhovedet. Når rensningen er færdig, går maskinen automatisk tilbage til standby.



Bemærk!

Hvis du har rensset printhovedet mindst fem gange, og udskriften ikke er blevet bedre, skal du kontakte Brother-forhandleren.

Kontrol af udskriftkvalitet

Hvis farverne er udviskede eller sribede, og der forekommer tekst på udskriften, kan det skyldes, at nogle af dyserne er stoppede. Det kan du checke ved at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket og se dysekontrolmønsteret.

- 1 Tryk på **Ink Management**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Test udskrift**.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Printkvalitet**.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Colour Start**.
Maskinen begynder at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket.
- 5 Kontrollér kvaliteten af de fire farveblokke på arket.
- 6 Gør et af følgende:
 - Hvis alle linier er klare og tydelige, skal du trykke på ▲ for at vælge **Ja** og gå til trin 10.
 - Hvis du kan se manglende korte linjer som vist nedenfor, skal du trykke på ▼ for at vælge **Nej**.

OK



Dårlig



- 7 LCD'en spørger dig, om udskriftskvaliteten er OK for sort og tre farver.

Tryk på ▲ (Ja) eller ▼ (Nej).

- 8 LCD'en spørger, om du ønsker at starte rensning.

Tryk på ▲ (Ja).
Maskinen renser printheadet.

- 9 Tryk på, når rensningen er afsluttet **Colour Start**.
Maskinen starter udskrivning af udskriftskvalitetskontrolarket igen og går tilbage til trin 5.

- 10 Tryk på **Stop/Exit**.
Hvis du gentager denne procedure mindst fem gange, og udskriftskvaliteten stadig er dårlig, skal du udskifte blækpatronen for den tilstoppede farve. Når blækpatronen er udskiftet, skal du kontrollere udskriftskvaliteten. Hvis problemet fortsat opstår, skal rensningen og testudskriften gentages mindst fem gange med den nye blækpatron. Hvis der stadig mangler blæk, skal du ringe til en Brother-forhandler.

! FORSIGTIG

Berør IKKE printheadet. Berøring af printheadet kan forårsage permanent skade og gøre garantien på printheadet ugyldig.



Bemærk!



Når en blækhoveddyse er tilstoppet, ser udskriftsprøven sådan ud.



Når printheadeddysen er rensset, er de vandrette linjer væk.

Kontrol af udskriftsjusteringen

Det kan være nødvendigt at justere udskriftsjusteringen Hvis den udskrevne tekst bliver gnidret eller billeder bliver udviskede, efter at maskinen er blevet transporteret, vil det være nødvendigt med en justering.

- 1 Tryk på **Ink Management**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Test udskrift**.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Justering**.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.
Maskinen begynder at udskrive justeringscheckarket.
- 5 Kontroller testudskrifterne i 600 dpi og 1200 dpi for at afgøre, om nummer 5 passer bedst til nummer 0.
 - Hvis nummer 5 passer bedst til både 600 dpi og 1200 dpi, skal du trykke på ▲ (Ja) for at afslutte justeringschecket, og gå til trin 8.
 - Hvis et andet testnummer passer bedre til enten 600 dpi eller 1200 dpi, skal du trykke på ▼ (Nej) for at vælge det.
- 6 For 600 dpi skal du trykke på ▲ eller ▼
For at vælge det nummer på den testudskrift, som passer bedst til prøven 0 (1-8).

Tryk på **OK**.

- 7 For 1200 dpi skal du trykke på ▲ eller ▼
For at vælge det nummer på den testudskrift, som passer bedst til prøven 0 (1-8).

Tryk på **OK**.

- 8 Tryk på **Stop/Exit**.

Kontrol af blækmængde

Du kan kontrollere den mængde blæk, der er tilbage i patronen.

- 1 Tryk på **Ink Management**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Blækvolume**.
Tryk på **OK**.
LCD'en viser blækmængden.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den farve, du ønsker at kontrollere.
- 4 Tryk på **Stop/Exit**.



Bemærk!

Du kan kontrollere blækmængden fra computeren. (Se *Udskrivning for Windows®* eller *Udskrivning og faxafsendelse for Machintosh® Softwarebrugsanvisning på cd-rom'en*.)

Maskinoplysninger

Kontrollere serienumrene

Du kan se maskinens serienummer på LCD'et.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 4.Maskin-info.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1.Serienummer.
Tryk på **OK**.

XXXXXXXX

- 4 Tryk på **Stop/Exit**.


Pakning og forsendelse af maskinen

Hver gang du transporterer maskinen, skal du anvende den emballage, den blev leveret i. Hvis du ikke emballerer maskinen korrekt, kan garantien bortfalde.

! FORSIGTIG

Det er vigtigt at lade maskinen få tid til at 'parkere' printheadet efter et udskriftsjob. Lyt nøje til maskinen, før du trækker stikket ud for at sikre, at al mekanisk støj er stoppet. Hvis ikke maskinen får lov til at færdiggøre denne parkeringsproces, kan det medføre udskrivningsproblemer og mulig beskadigelse af printheadet.


- 1 Åbn lågen til blækpatronen.
- 2 Træk håndtagene til frigørelse af låsen ned og fjern alle blækpatronerne.
(Se *Udskiftning af blækpatroner* på side 61.)
- 3 Montér den gule beskyttelsesdel, løft hvert låseudløserhåndtag og skub dem, indtil der lyder et klik, og luk derefter låget til blækpatronen.

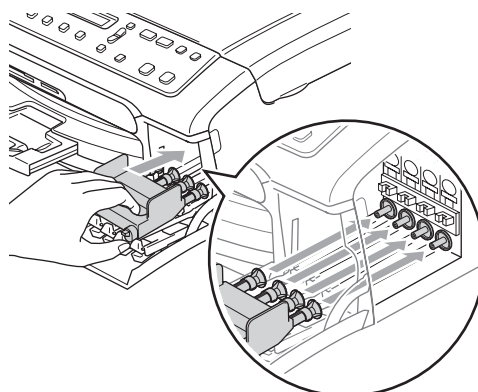


! FORSIGTIG

Hvis du ikke kan finde de gule beskyttelsesdele, må du IKKE fjerne blækpatronerne før forsendelsen. Det er vigtigt, at de gule beskyttelsesdele eller blækpatronerne er på plads under forsendelsen af maskinen. Forsendelse uden dem kan medføre beskadigelse af maskinen og ophævelse af garantien.


- 4 Træk netstikket til maskinen ud af stikkontakten.
- 5 Brug begge hænder til at holde i plastikhåndtagene på begge sider af maskinen til at løfte scannerlåget, indtil det låser sig fast i åben position. Træk derefter interfacekablet ud af maskinen, hvis det er sat i.
- 6 Løft scannerlåget (1) for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågsstøtten ned (2), og luk scannerlåget (3).

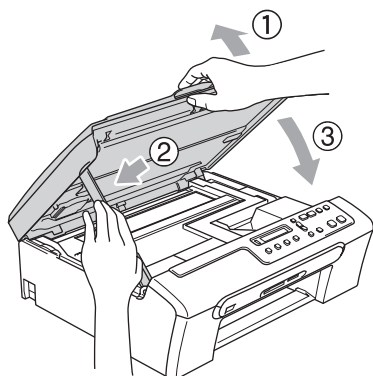

- 7 Pak maskinen ind i posen, og anbring den i den originale kasse med den originale emballage.

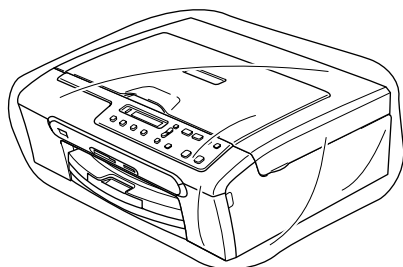

- 8 Pak de udskrevne materialer i den originale emballage som vist herunder. Pak IKKE de brugte blækpatroner ind i kassen.

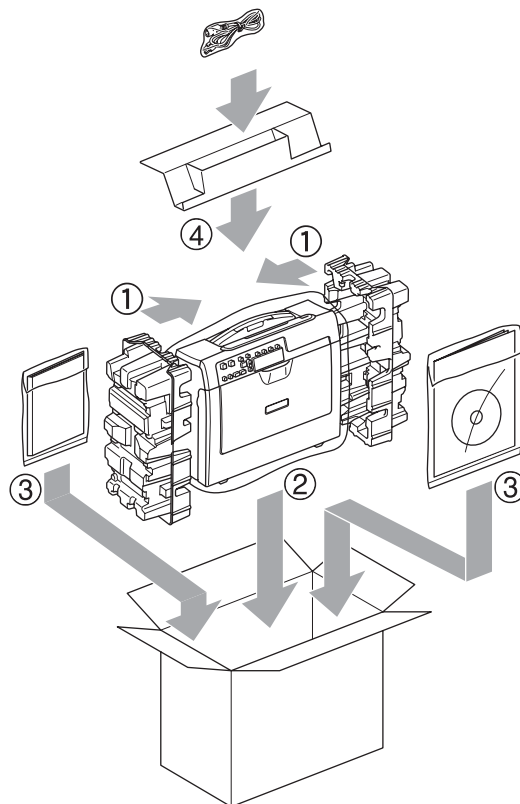

- 9 Luk kassen med tape.

Programmering på skærmen






Din maskine er designet til at være brugervenlig med programmering på LCD'en ved hjælp af menutasterne. Den brugervenlige programmering hjælper dig med at få det fulde udbytte af alle de menuvalg, maskinen har.

Da programmeringen udføres på LCD'en, har vi fremstillet en trinvis vejledning på skærmen som hjælp til at programmere maskinen. Alt hvad du behøver, er at følge vejledningen, da den fører dig gennem alle menuvalg og programmeringsmulighederne.

Menutabel

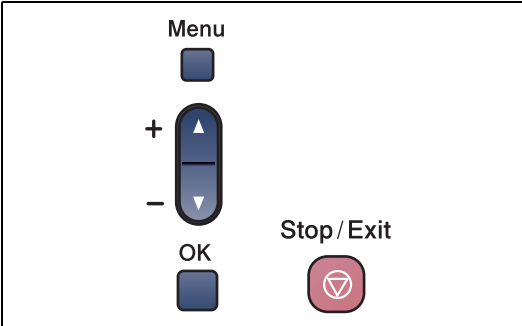Du kan programmere din maskine ved hjælp af menutabellen på side 72. Disse sider viser menuvalgene og mulighederne.

Menutaster


	
Menu 	Adgang til menuen.
+  -	Rul gennem det aktuelle menuniveau.
OK 	Gå til det næste menuniveau. Acceptér et valg.
Stop/Exit 	Afslut menuen.

For at få adgang til menutilstanden:


- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Vælg en indstilling.
Du kan rulle hurtigere gennem hvert menuniveau ved at trykke på ▲ eller ▼ for den retning, du ønsker:
- 3 Tryk på **OK**, når det valg vises på LCD'en.
Derefter viser LCD'en det næste menuniveau.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at rulle til dit næste menuvalg.
- 5 Tryk på **OK**.
Når du er færdig med at indstille et valg, viser LCD'en *Accepteret*.


Menutabel


Ved hjælp af menutabellen kan du lettere forstå de menuvalg og funktioner, der ligger i maskinens programmer. Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en asterisk.

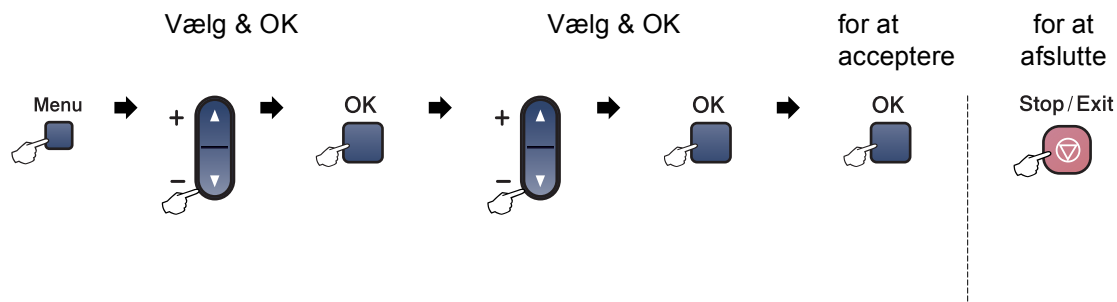


Hovedmenu	Undermenu	Menuvalg	Indstillinger	Beskrivelser	Side
1. Kopi	1. Papirtype	—	Alm. papir* Inkjet papir Brother Photo Øvrige Foto Transparent	Indstiller papirtypen i papirmagasinet.	24
	2. Papirstørrelse	—	Letter Legal A4* A5 10x15cm	Indstiller papirformatet i papirmagasinet.	25
	3. Kvalitet	—	Hurtigst Normal* Bedst	Vælger kopiopløsningen for din dokumenttype.	21
	4. Lysstyrke	—	-□□□■+ -□□□■□+ -□□■□□+* -□■□□□+ -■□□□□+	Justerer lysstyrken på kopier.	23
	5. Kontrast	—	-□□□■+ -□□□■□+ -□□■□□+* -□■□□□+ -■□□□□+	Justerer kontrasten på kopier.	24

 Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en asterisk.

Hovedmenu	Undermenu	Menuvalg	Indstillinger	Beskrivelser	Side
1. Kopi (fortsat)	6. Farvejustering	1. Rød	R:- □□□□■ + R:- □□□■□ + R:- □□■□□ +* R:- □■□□□ + R:- ■□□□□ +	Justerer mængden af rødt på kopier.	24
		2. Grøn	G:- □□□□■ + G:- □□□■□ + G:- □□■□□ +* G:- □■□□□ + G:- ■□□□□ +	Justerer mængden af grønt på kopier.	
		3. Blå	B:- □□□□■ + B:- □□□■□ + B:- □□■□□ +* B:- □■□□□ + B:- ■□□□□ +	Justerer mængden af blåt på kopier.	
2. Photo-capture	1. Print kvalitet	—	Normal Foto*	Vælger udskriftkvaliteten.	33
	2. Papirtype	—	Alm. papir Inkjet papir Brother Photo Øvrige Foto*	Vælger papirtypen.	33
	3. Papirstørrelse	—	Letter A4 10x15cm* 13x18cm	Vælger papirformatet.	34
 Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en asterisk.					


Hovedmenu	Undermenu	Menuvalg	Indstillinger	Beskrivelser	Side
2. Photo-capture (fortsat)	4. Printstr	—	10x8cm 13x9cm 15x10cm 18x13cm 20x15cm Max. størrelse*	Vælger udskriftsstørrelsen. (Vises når A4 eller Letter er valgt i menuen Papirformat.)	34
	5. Lysstyrke	—	- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> + - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + - <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> +* - <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + - <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> +	Justerer lysstyrken.	34
	6. Kontrast	—	- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> + - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + - <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> +* - <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + - <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> +	Justerer kontrasten.	34
	7. Farvefremhæv	Fremhævning: Til Fremhævning: Fra*	1. Hvidbalance - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> + - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + - <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> +* - <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + - <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + 2. Skarphed - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> + - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + - <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> +* - <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + - <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + 3. Farvetæthed - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> + - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + - <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> +* - <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + - <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> +	Justerer nuancen på hvide områder. Forbedrer detaljerne i billedet. Justerer den totale mængde farve i billedet.	34
 Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en asterisk.					

Hovedmenu	Undermenu	Menuvalg	Indstillinger	Beskrivelser	Side	
2.Photo-capture (fortsat)	8.Beskæring	—	Til* Fra	Beskærer billedet rundt om marginen, så det passer til papirstørrelsen eller udskriftstørrelsen. Slå denne funktion fra, hvis du vil udskrive hele billeder eller undgå utilsigtet beskæring.	35	
	9.Print til kant	—	Til* Fra	Udvider det printbare område, så det passer til papiret.	36	
	0.Scan til kort	1.Kvalitet	S/H 200x100 dpi S/H 200 dpi Farve 150 dpi* Farve 300 dpi Farve 600 dpi	Vælg scanningsopløsningen af din dokumenttype.	Se Software-brugsanvisning på cd-rom'en.	
			2.SH Filtype	TIFF* PDF		Vælger standardfilformatet til sort-hvidscanning.
			3.FarveFiltype	PDF* JPEG		Vælger standardfilformatet til farvescanning.
3.Print rapport	1.Hjælpeliste	—	—	Du kan udskrive disse lister og rapporter.	8	
	2.Brugerindstil.	—	—			
4.Maskin-info	1.Serienummer	—	—	Gør det muligt at kontrollere maskinens serienummer.	68	
0.Grundindst.	1.Dato/Tid	—	—	Sætter dato og tid på maskinen.	Se Hurtig installation-svejledning	
	2.LCD Kontrast	—	Lys Mørk*	Justerer kontrasten på LCD'en.	59	
	0.Lokal sprog	—	Norsk Svensk Dansk* Finsk Engelsk	Giver dig mulighed for, at ændre LCD-sproget for dit land.	59	
 Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en asterisk.						

Generelt

Hukommelseskapacitet	16 MB
Papirmagasin	100 ark [80 g/m ² (20 lb)]
Printertype	Inkjet
Printmetode	Sort: Piezo med 94 × 1 dyser Farve: Piezo med 94 × 3 dyser
LCD (Liquid Crystal Display)	16 tegn × 1linje
Strømkilde	AC 220 til 240 V 50/60 Hz
Energiforbrug	Strømsparetilstand: Gennemsnitlig 4 W Standby: Gennemsnitlig 6 W Drift: Gennemsnitlig 20 W

Dimensioner

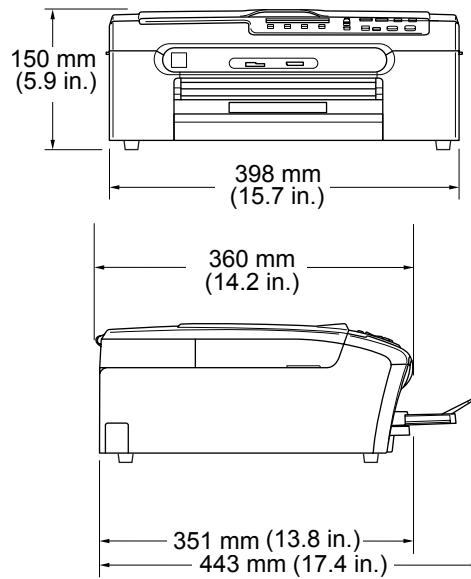

Vægt	7,1 kg (15,6 lb)
Støj	Drift: 50 dB eller mindre ¹
Temperatur	Drift: 10 til 35° C (50° F til 95° F)
	Bedste udskriftkvalitet: 20 til 33° C (68° F til 91° F)
Fugtighed	Drift: 20 til 80% (uden kondensering)
	Bedste udskriftkvalitet: 20 til 80% (uden kondensering)

¹ Det afhænger af udskriftsforholdene

Udskriftsmedier

Papirinput

Papirmagasin

■ Papirtype:

Almindeligt papir, inkjet-papir (papir med belægning), glittet papir, transparenter og konvolutter², transparenter^{1 2} og konvolutter

■ Papirstørrelse:

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B5, konvolutter (commercial No.10, DL, C5, Monarch, JE4), Fotokort, Indekskort og Postkort³.

Yderligere oplysninger finder du i se *Papirvægt, tykkelse og kapacitet* på side 13.

■ Maksimumkapacitet i papirmagasin: Ca. 100 ark 80 g/m²(20 lb) almindeligt papir

Papiroutput

Op til 50 ark almindeligt A4-papir (forsiden opad ved levering i udgangspapirmagasinet)²

¹ Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjetudskrivning.

² Ved udskrivning på glittet papir og transparenter anbefales det, at udskrevne sider fjernes fra udgangspapirmagasinet straks, når de er leveret fra maskinen, for at undgå udtværing.

³ Se *Papirtype og –størrelse for hver funktion* på side 12.

Kopi

Farve/Sort/hvid	Ja/Ja
Dokumentformat	Scannerglasbredde: Max. 215,9 mm (8,5 tom.) Scannerglashøjde: Max. 297 mm (11,7 tom.)
Kopieringshastighed	Sort/hvid: Op til 18 sider/minut (A4 papir) ¹ Farve: Op til 16 sider/minut (A4 papir) ¹
Flere kopier	Stabler op til 99 sider
Forstør/Reducer	25% til 400% (i stigninger på 1%)
Opløsning	(Sort/hvid) <ul style="list-style-type: none">■ Scanner op til 600×1200 dpi■ Udskriver op til 1200×1200 dpi (Farve) <ul style="list-style-type: none">■ Scanner op til 600×1200 dpi■ Udskriver op til 600×1200 dpi

¹ Baseret på Brother-standardmønster. (Hurtig udskrivning/Stak kopi) Kopieringshastigheden varierer med dokumentets kompleksitet.

PhotoCapture Center™

Tilgængelige medier

CompactFlash® version 1.0
(Kun Type I)
(Microdrive™ er ikke kompatibel)
(Compact I/O-kort såsom Compact LAN-kort og Compact Modem-kort understøttes ikke.)

Memory Stick®
Memory Stick Pro™
(Ikke tilgængelig for musikdata med MagicGate™)

MultiMediaCard™
Secure Digital™
xD-Picture Card™¹

Filtype

(Medieformat)

DPOF, EXIF, DCF

(Billedformat)

Fotoudskrivning: JPEG²

Scan til kort: JPEG, PDF (Farver)

TIFF, PDF (Sort/hvid)

Antal filer

Op til 999 filer på mediekortet

Mappe

Filer skal være i det tredje mappeniveau på mediekortet.

Uden Kanter

Letter, A4, Photo Card³

¹ xD-Picture Card™ Conventional Card fra 16 MB til 512 MB
xD-Picture Card™ Type M fra 256 MB til 1 GB
xD-Picture Card™ Type H fra 256 MB til 1 GB

² Progressivt JPEG-format understøttes ikke.

³ Se *Papirtype og –størrelse for hver funktion* på side 12.

PictBridge

Kompatibilitet

Understøtter Camera Imaging Products Association
PictBridge-standarden CIPA DC-001.
Besøg <http://www.cipa.jp/pictbridge> for yderligere
oplysninger

Interface

PictBridge (USB) Port

Scanner

Farve/Sort/hvid	Ja/Ja
TWAIN-kompatibel	Ja (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) Mac OS® X 10.2.4 eller højere
WIA-kompatibel	Ja (Windows® XP)
Farvedybde	36 bit farvebehandling (input) 24 bit farvebehandling (output) (Aktuel input: 30 bit farve/aktuelt output: 24 bit farve)
Opløsning	Op til 19200 × 19200 dpi (interpoleret) ¹ Op til 600 × 2400 dpi (optisk)
Scanningshastighed	Farve: op til 6.02 sek. Sort-hvid: op til 3,82 sek. (A4 format i 100 × 100 dpi)
Dokumentformat	Scannerglasbredde: Maks. 215,9 mm (8,5 tom.) Scannerglashøjde: Maks. 297 mm (11,7 tom.)
Scanningsbredde	210 mm (8,26 tom.)
Gråskala	256 niveauer

¹ Maksimum 1200 × 1200 dpi scanning ved brug af WIA-driver til Windows® XP (opløsning op til 19.200 × 19.200 dpi kan vælges ved hjælp af Brother-scannerhjælpeprogrammet)

Printer

Printerdriver	Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ Windows® XP Professional x64 Edition driver understøtter Brother Native Compression og tovejs-udskrivning Brother Ink Driver
Opløsning	Brugere af Mac OS® X 10.2.4 eller nyere Op til 1200 × 6000 dpi ¹ 1200 × 2400 dpi 1200 × 1200 dpi 600 × 600 dpi 600 × 300 dpi 600 × 150 dpi
Udskrivningshastighed	Op til 25 sider/minut (Sort-hvid) ² Op til 20 sider/minut (Farve) ²
Udskriftbredde	204 mm (209,6 mm) ³
Diskbaserede skrifttyper	35 TrueType
Uden Kanter	Letter, A4, A6, Photo Card, Indekskort, Postkort ⁴

¹ Udskriftskvaliteten for billeder afhænger af mange faktorer, herunder, men ikke begrænset til, inputbilledets opløsning og kvalitet samt udskriftsmediet.

² Baseret på Brother-standardmønster.
A4-størrelse i kladdetilstand.

³ Når du har slået funktionen Kant til kant til.

⁴ Se *Papirtype og -størrelse for hver funktion* på side 12.

Interfaces

USB Et USB 2.0-interfacekabel, der ikke er længere end 2,0 m.^{1 2}

- ¹ Din maskine er udstyret med et højhastigheds USB 2.0-interface. Dette interface er kompatibelt med højhastigheds USB 2.02,0. Men den maksimale dataoverførselshastighed er 12 Mbits/sek. Maskinen kan også sluttes til en computer med USB 1.1-interface.
- ² Tredjepart USB-porte understøttes ikke af Macintosh®.

Computerkrav

Minimumssystemkrav og understøttede pc-softwarefunktioner										
Computerplatform og operativsystemversion		Understøttede pc-softwarefunktioner	Pc-interface	CPU'ens minimumshastighed	Minimum RAM	Anbefalet RAM	Ledig plads på harddisken			
							for drivere	Programmer		
Windows® operativsystem ¹	98, 98SE	Udskrivning, scanning, aftagelig disk ³	USB	Intel® Pentium® II eller tilsvarende	32 MB	128 MB	120 MB	130 MB		
	Me				64 MB	256 MB				
	2000 Professional				128 MB	256 MB			170 MB	220 MB
	XP Home XP Professional									
	XP Professional x64 Edition			AMD Opteron™ AMD Athlon™64 Intel® Xeon™ med Intel® EM64T Intel® Pentium™ 4 med Intel® EM64T	256 MB	512 MB	170 MB	220 MB		
Apple® Macintosh® Operativsystem	OS X 10.2.4 eller større	Udskrivning, scanning, aftagelig disk ³	USB ²	PowerPC G3 350MHz ⁴	128 MB	256 MB	80 MB	200 MB		
¹ Microsoft® Internet Explorer 5 eller nyere. ² Tredje part USB-porte er ikke understøttet. ³ Aftagelig disk er en funktion i PhotoCapture Center™. ⁴ Power PC G3/G4/G5, Intel Core Solo/Duo.				De nyeste driveropdateringer finder du i Brother Solutions Center på http://solutions.brother.com						

Forbrugsstoffer

Blæk

Maskinen bruger individuel sort, gul, cyan og magenta blækpatroner, der er adskilte fra printheadet.

Blækpatroners levetid

Udskiftningsblækpatroner

Sort - ca. 500 sider ved 5% dækning.

Gul, cyan og magenta - ca. 400 sider ved 5% dækning.

- Den første gang du installerer et sæt blækpatroner, bruger maskinen en lille mængde blæk til at fylde og spæde blækforsyningsrørene for udskrifter af høj kvalitet. Det sker kun én gang. Med alle de følgende blækpatroner kan du udskrive det angivne antal sider.
- Ovenstående tal er baseret på en antagelse om kontinuerlig udskrivning med en opløsning på 600 x 600 dpi i normal tilstand efter installation af ny blækpatron.
- Antallet af sider blækpatronen kan udskrive ændres muligvis afhængigt af, hvor ofte du bruger maskinen, og hvor mange sider du udskriver pr. gang.
- Maskinen renser automatisk printheadet regelmæssigt. Denne proces bruger en lille mængde blæk.
- Når maskinen identificerer en blækpatron som tom, kan der være en lille mængde blæk tilbage i den. Det er nødvendigt for at undgå, at luft udtørre og beskadiger printheadet.

Dette er en omfattende liste over de funktioner og betegnelser, der forekommer i Brothers brugsanvisninger. Tilgængeligheden af disse funktioner afhænger af den model, du har købt.

Brugerindstillinger

En udskrevet rapport, som viser de aktuelle indstillinger i maskinen.

Gråskala

De gråtoner, der er tilgængelige ved kopiering af fotografier.

Hjælp-liste

En udskrift af hele den menutabel, du kan bruge til at programmere maskinen, når du ikke har brugsanvisningen hos dig.

Kontrast

Indstilling til kompensation for mørke eller lyse dokumenter ved at gøre faxmeddelelser eller kopier af mørke dokumenter lysere eller lysere dokumenter mørkere.

LCD (Liquid Crystal Display)

Displayet på maskinen, der viser aktive meddelelser under On-Screen-programmering og viser datoen og klokkeslættet, når maskinen er ledig.

Lysstyrke

Ændring af lysstyrken gør hele billedet lysere eller mørkere.

Menutilstand

Programmeringstilstand til ændring af maskinens indstillinger.

Midlertidige indstillinger

Du kan vælge visse funktioner til hver kopi uden at ændre standardindstillingerne.

OCR (optical character recognition)

Den medfølgende software, ScanSoft® PaperPort® SE med OCR eller Presto!® PageManager®, konverterer et tekstbillede til tekst, så du kan redigere det.

PhotoCapture Center™

Giver mulighed for at udskrive digitale fotografier fra dit digitalkamera ved høj opløsning til udskrivning i fotokvalitet.

PictBridge

Giver mulighed for at udskrive fotografier fra dit digitale kamera ved høj opløsning til udskrivning i fotokvalitet.

Scanning

Den proces, hvor der sendes et elektronisk billede af et papirdokument til din computer.

F

Indeks

A

Apple® Macintosh®
Se Softwarebrugsanvisningen på
CD-ROM'en.

B

Blækpatroner
blækdirbetæller61
kontrol af blækmængde67
udskiftning61

C

ControlCenter
Se Softwarebrugsanvisningen på
CD-ROM'en.

F

Fejlfinding54
fejlmeldelser på LCD57
hvis du har problemer med
softwaren56
udskrivning54
hvis du har problemer med at
kopiere56
PhotoCapture Center™56
scanne56
kontrol af blækmængde67
papirstop59
udskriftkvalitet65, 66
Fejlmeldelser LCD
Kan ikke udskrive58
Fejlmeldelser på LCD57
Blækpatron tom57, 58
Der mangler hukommelse57
Intet papir tilført57
Kan ikke scanne58
Rengøring ikke mulig58
Start. ikke mulig58
Ændring ikke mulig58
Forbrugsstoffer85
Forsendelse af maskinen68

G

Gråskala81

H

HJÆLP
LCD-meddelelser70
med menutasterne70
Menutabel70

K

Kontrolpaneloversigt6
Konvolutter16
Kopi
enkelt20
farvejustering24
flere20
Forstør/Reducer21
Kvalitetstast21
midlertidige indstillinger20
papir24
taster20
Kopifunktionstast (kopiering)
Papirformat25
Papirtype24
Kvalitetstast (kopiering)20

L

LCD (Liquid Crystal Display)
Hjælp-liste8
LCD (liquid crystal display)70
Kontrast59
Sprog59

M

Macintosh®
Se Softwarebrugsanvisningen på
CD-ROM'en.
Menutabel70
Midlertidige kopiindstillinger20

O

Opløsning	
kopi	79
scanning	81
udskrivning	82

P

PaperPort®	
Se Softwarebrugsanvisningen på CD-ROM'en.	
Papir	10, 78
format	12
ilægning	14
kapacitet	13
type	12
PhotoCapture Center™	
Beskæring	35
CompactFlash®	28
DPOF-udskrivning	32
fra PC	
Se Softwarebrugsanvisningen på CD-ROM'en.	
Kant til kant	36
Memory Stick Pro™	28
Memory Stick®	28
MultiMediaCard™	28
Scan til kort	36
SecureDigital™	28
specifikationer	80
Udskriftindstillinger	
Farveforbedring	34
Kontrast	34
Kvalitet	33
Lysstyrke	34
Papirtype & format	33, 34
Udskriftshastighed & kvalitet	33
Udskrivning af billeder	31
Udskrivning af Indeks	31
xD-Picture Card™	28
PictBridge	
DPOF-udskrivning	40
Programmering af maskinen	70

R

Rapporter	
Brugerindstillinger	8
Hjælp-liste	8
sådan udskrives	8
Reducering af	
kopier	21
Rengøring af	
papiropsamlingsrulle	65
printerpladen	64
printheadet	65
scanner	64

S

Scanning	
Se Softwarebrugsanvisningen på CD-ROM'en.	
Serienummer	
sådan finder du ... Se inde i dokumentlågen	
Sikkerhedsanvisninger	50

T

Tilstand, gå ind i	
PhotoCapture	7
Scan	7

U

Udskrift	
område	18
problemer	54
Udskrivning	
specifikationer	82
Udskriv	
rapporter	8
Udskrivning	
drivere	82
forbedring af kvalitet	65, 66
opløsning	82
papirstop	59

V

Vedligeholdelse, rutine	61
-------------------------------	----

W

Windows®

Se Softwarebrugsanvisningen på
CD-ROM'en.

brother[®]

Besøg os på internettet
<http://www.brother.com>



LP3896013
DAN
Trykt i Kina