

Installatiehandleiding

Lees eerst de veiligheidsinformatie, zodat u weet hoe u de printer veilig moet gebruiken. Lees u deze installatiehandleiding voordat u de printer installeert.

U moet eerst de hardware en de driver installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken.

■ Stel eerst vast welk besturingssysteem uw computer gebruikt (Windows® 95 / 98 / Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 of Macintosh®).


■ Er wordt normaal gesproken geen interfacekabel meegeleverd. U dient een interfacekabel te kopen die geschikt is voor gebruik met deze printer (parallel of netwerk). De meeste parallelle kabels ondersteunen bi-directionele communicatie, maar soms is de pin-aansluiting niet geschikt of voldoet de kabel niet aan de normen van IEEE 1284.

■ Volg de instructies in deze handleiding die betrekking hebben op uw besturingssysteem en uw interface.

Onderdelen in de doos

Welke onderdelen er worden geleverd, kan van land tot land verschillen.

Bewaar alle verpakkingsmateriaal en de doos. Deze komen u later nog van pas wanneer u de printer moet vervoeren.

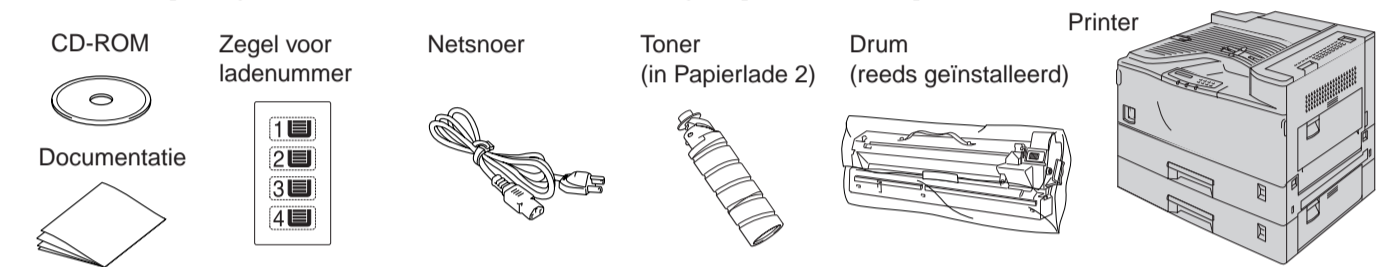

LJ2413001 Gedrukt in Japan

De printer installeren

Stap 1 De printer uitpakken

- 1 Verwijder alle tape.
- 2 Schuif papierlade 2 uit.
- 3 Maak de sluihendel van de breedtegeleider (1) los, houd de vrijgavehendel ingedrukt en verschuif de breedtegeleider.
- 4 Verwijder de kleefband en het karton.
- 5 Neem de tonerflus uit papierlade 2.
- 6 Schuif papierlade 1 uit.
- 7 Herhaal stap 3 en 4 voor papierlade 1.
- 8 Schuif papierlade 1 en 2 zo diep mogelijk in de printer.
- 9 Maak het voorpaneel open.
- 10 Verwijder het rode strookje en het metalen plaatje met de twee strookjes.

Stap 2 De tonerflus installeren

- 1 Til de groene hendel op.
- 2 Houd de groene hendel (1) ingedrukt en schuif de tonerhouder voorzichtig een stukje uit de printer (2).
- 3 Laat de groene hendel los en schuif de tonerhouder zo ver mogelijk uit.
- 4 Schud de tonerflus voorzichtig een paar maal heen en weer (1) en draai de zwarte dop van de flus (2).
- 5 Zet de tonerflus in de tonerhouder (1) en druk op de bovenkant van de flus totdat deze op zijn plaats klikt (2).
- 6 Schuif de tonerhouder in de printer totdat deze op zijn plaats klikt en duw de groene hendel naar beneden.
- 7 Sluit het voorpaneel.

Stap 3 Papier in de papierlade plaatsen

- 1 Schuif de papierlade uit.
- 2 Zorg dat de sluihendel van de breedtegeleider ontgrendeld is.
- 3 Houd de vrijgavehendel van de breedtegeleider ingedrukt (1) en schuif deze papiergeleider zo ver mogelijk open (2).
- 4 Zorg dat de rechterkant van de stapel recht ligt en leg de stapel in de papierlade.
- 5 Houd de vrijgavehendel van de breedtegeleider ingedrukt (1) en stel deze papiergeleider af op het formaat van het geplaatste papier (2).
- 6 Zet de breedtegeleider vast.
- 7 Houd de vrijgavehendel van de lengtegeleider ingedrukt en stel deze papiergeleider af op het formaat van het geplaatste papier.
- 8 Stel het papierformaatwielje af op het formaat van het geplaatste papier (1). Schuif de papierlade in de printer (2).

Stap 4 Een testpagina afdrukken

- 1 Klap de papersensor uit.
- 2 Controleer dat de stroomschakelaar van de printer uitstaat. Sluit het netsnoer aan op de printer. Sluit de interfacekabel nog niet aan.
- 3 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. Zet de stroomschakelaar aan.
- 4 Nadat de printer is opgewarmd, wordt de melding **READY (KLAAR)** weergegeven.
- 5 Druk op de toets **Go**. De printer zal een testpagina afdrukken. Controleer dat er geen fouten op de testpagina staan.

Opmerking: Raadpleeg het onderdeel Bedieningspaneel aan de ommezijde voor nadere informatie over het instellen van de taal voor de meldingen op het LCD-scherm.

Volg de instructies die van toepassing zijn op het besturingssysteem en het type interfacekabel dat u gebruikt.

De cd-rom plaatsen en het scherm met het hoofdmenu bekijken

Alleen voor Windows®

- Plaats de cd-rom in het cd-rom-station. Het eerste scherm wordt automatisch geopend.
- Selecteer de gewenste taal.
- Hieronder volgt een overzicht van de informatie die op de meegeleverde cd-rom staat.


Alleen bij gebruik van Macintosh

- Plaats de cd-rom in het cd-rom-station.
- Hieronder volgt een overzicht van de informatie die op de meegeleverde cd-rom staat.

Wat staat er op de cd-rom



Windows®

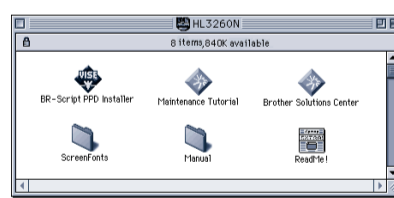

Macintosh®

Software-installatieprogramma (alleen voor Windows®)
Naast de printer driver kunt u ook de volgende hulpprogramma's installeren.

Voor alle gebruikers
-Printer driver
-Automatic E-mail Printing

Voor beheerders
-BRAdmin Professional
-Wizard Networkprinter driver
-Network Print Software
-Storage Manager

Installatieprogramma voor BR-Script PPD (alleen voor Macintosh® op een netwerk)

Handleidingen
U kunt de gebruikershandleiding, de netwerkhandleiding en andere documentatie bekijken.

Brother Solutions Center
Kennismaking met de webpagina waar u ondersteuning voor Brother-producten vindt. Hier kunt u de meest recente drivers en informatie voor deze printer ophalen.

Uitleg over het onderhoud
Bekijk de filmpjes waarin het onderhoud van deze printer wordt geïllustreerd. Wij raden u aan om dit te doen voordat u aan de slag gaat, zodat u meteen vertrouwd bent met de printer.

Sets diskettes maken (alleen voor Windows®)

Screen Fonts
Wanneer u BR-Script 3 (PostScript level 3 emulatie) gebruikt kunt u de Agfa PostScript lettertypen gebruiken. Wij raden u aan deze lettertypen te installeren.

Bij gebruik van de Parallele interfacekabel (Alleen voor Windows®)

Stap 5 De printer op uw pc aansluiten en de driver installeren

- Zet de stroomschakelaar uit.
 - Sluit de interfacekabel eerst op uw pc aan en vervolgens op uw printer.
 - Zet de stroomschakelaar van de printer aan.
 - Plaats de cd-rom in het cd-rom-station. Het eerste scherm wordt automatisch geopend.
 - Selecteer de gewenste taal.
 - Klik in het scherm met het hoofdmenu op het pictogram van het software-installatieprogramma.
 - Klik op de knop Installeren van de "Printer driver".
 - Klik op Volgende.
 - Selecteer "Standaardinstallatie" en klik vervolgens op Volgende.
 - Selecteer "Lokale printer" en klik vervolgens op Volgende.
 - Selecteer de poort waarop uw printer is aangesloten. En klik op de knop Volgende.
 - Klik op Voltoeien.
- Opmerking:** Als de wizard Nieuwe hardware verschijnt, klikt u op Annuleren.
- De installatie is nu voltooid.**

Bij gebruik van een netwerk

Raadpleeg de **installatiehandleiding voor netwerken** als u uw printer met een netwerkkabel wilt aansluiten. U kunt de driver installeren nadat de beheerder de benodigde instellingen heeft gemaakt; raadpleeg hiervoor het onderdeel "De driver installeren" in de **installatiehandleiding voor netwerken**.

Bedieningspaneel

Raadpleeg hoofdstuk 3 "BEDIENINGSPANEEL" in de gebruikershandleiding voor nadere informatie hierover.

Opmerking

- In deze printer is een real-time klok ingebouwd. Stel de klok in aan de hand van de instructies in hoofdstuk 3 van de gebruikershandleiding op de cd-rom. U dient eerst de tijd in te stellen, pas dan kunt u de functies voor journaalbeheer en het opnieuw afdrukken gebruiken.
- Als u beveiligde gegevens wilt afdrukken zonder een los verkrijgbare HDD of CompactFlash, dan moet u via RAMDISK SIZE meer geheugen beschikbaar maken. Raadpleeg het onderdeel "RAM uitbreiden" in hoofdstuk 4 van de gebruikershandleiding voor nadere informatie hierover.



Lampjes

READY (Groen)	Brandt wanneer de printer klaar is voor gebruik of bezig is met afdrucken.
POWER (Groen)	Brandt wanneer de printer on line is.
ALARM (Rood)	Brandt bij problemen met de printer (melding voor gebruiker, foutmelding, servicemelding) en onderbreekt de afdructaak.
DATA (Groen)	Brandt als er nog gegevens in de printer-buffer zitten. Knippert als de printer gegevens ontvangt of verwerkt.

Toetsen

Go	Voor het afsluiten van het bedieningspaneelmenu en de instellingen voor het herhalen van een afdruk, en voor het wissen van foutmeldingen. Afdrucken pauzeren/hervatten.
Job Cancel	De huidige printerbewerking stoppen en annuleren.
Secure Print	Vertrouwelijke documenten veilig afdrucken.
Reprint	Het menu voor het herhalen van afdrucken selecteren.
Menu	Vooruit door de menu's bladeren.
+ / -	Achteruit door de opties bladeren.
Set	Het bedieningspaneelmenu selecteren.
Back	De geselecteerde menu's en instellingen accepteren.
Back	Eén niveau terug in de menustructuur.

Taalinstelling (standaardinstelling is Engels)

- Druk op de toets + om de modus **SETUP** te selecteren en druk vervolgens op de toets **Set**.
 - Controleer dat de melding **LANGUAGE** wordt weergegeven en druk op de toets **SET**.
 - Druk op de toets + of - om de gewenste taal te selecteren en druk op de toets **SET**. Uiterst rechts op het LCD-scherm wordt een sterretje (*) weergegeven.
- (Als u op de toets **GO** drukt, keert u terug naar de status **KLAAR**.)