

Guide de configuration rapide

Lisez d'abord la Notice de sécurité pour veiller à utiliser cette imprimante en toute sécurité. Lisez ce Guide de configuration rapide avant d'installer l'imprimante.

Pour pouvoir utiliser l'imprimante, vous devez d'abord configurer le matériel et installer le pilote.

■ Identifiez le système d'exploitation de votre ordinateur (Windows® 95 / 98 / Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 ou Macintosh).


■ Il n'est pas fourni de câble d'interface en standard. Veuillez vous procurer un câble d'interface approprié pour votre ordinateur (parallèle ou réseau). La plupart des câbles parallèles existants prennent en charge les communications bidirectionnelles mais certains peuvent avoir une affectation de broches incompatible ou bien ne pas être conformes à la norme IEEE 1284.

■ Suivez les instructions de ce guide qui correspondent à votre système d'exploitation et à votre interface.

Éléments fournis

Les éléments fournis peuvent varier d'un pays à l'autre.

Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton extérieur de l'imprimante. Il faudra les utiliser en cas de transport de l'imprimante.

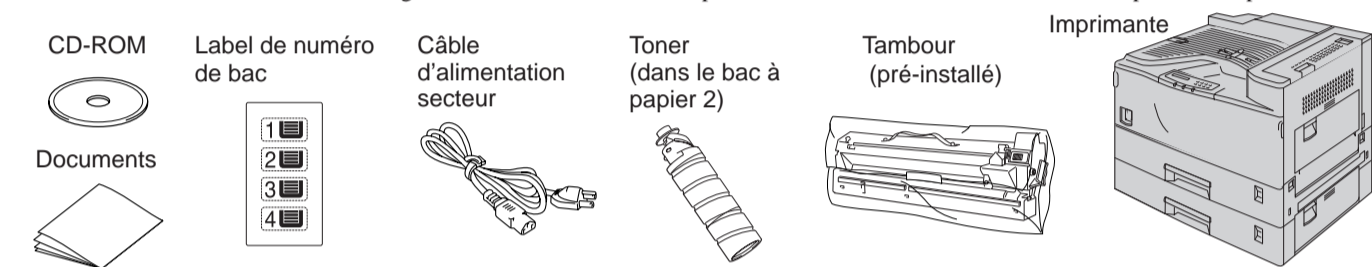

LJ2344001 Imprimé au Japon

Configuration de l'imprimante

Étape 1 Déballez l'imprimante

- Retirez les bandes adhésives.
- Faites sortir le bac à papier 2.
- Débloquez le levier de blocage du guide latéral (1) puis faites coulisser le guide latéral tout en appuyant sur le levier de déblocage.
- Otez la bande adhésive et le carton d'emballage.
- Sortez la bouteille de toner du bac à papier 2.
- Faites sortir le bac à papier 1.
- Répétez les étapes 3 et 4 qui précèdent avec le bac à papier 1.
- Introduisez les bacs à papier 1 et 2 dans l'imprimante jusqu'à leur butée.
- Ouvrez le capot avant.
- Otez la languette rouge, le raccord métallique et les deux languettes.

Étape 2 Installez la bouteille de toner

- Relevez la poignée verte.
- Tout en abaissant le levier vert (1), tenez le porte-bouteille par la poignée et faites-le glisser pour le sortir légèrement de l'imprimante (2).
- Relâchez le levier vert et faites sortir le porte-bouteille délicatement jusqu'à sa butée.
- Secouez délicatement la bouteille de toner plusieurs fois (1) puis ôtez le capuchon noir (2).
- Mettez la bouteille de toner dans le porte-bouteille (1) puis faites pression sur le haut de la bouteille pour que celle-ci s'enclenche en position (2).
- Faites glisser le porte-bouteille dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position et abaissez la poignée verte.
- Fermez le capot avant.

Étape 3 Chargez du papier dans le bac

- Faites glisser le bac à papier pour le sortir.
- Vérifiez que le levier de blocage du guide latéral est bien en position "déverrouillé".
- Tout en appuyant sur le levier de déblocage du guide latéral (1), ouvrez en grand le guide-papier latéral (2).
- Egalisez le côté droit de la pile de papier et mettez-la dans le bac.
- Tout en appuyant sur le levier de déblocage du guide latéral (1), ajustez le guide latéral en fonction de la taille du papier chargé (2).
- Amenez le verrou du guide latéral en position "verrouillé".
- Tout en appuyant sur le levier de déblocage du guide arrière (1), ajustez le guide arrière en fonction de la taille du papier chargé (2).
- Réglez l'indicateur de taille de papier en fonction de la taille du papier chargé (1). Faites coulisser le bac à papier dans l'imprimante (2).

Étape 4 Imprimez une page test

- Ajustez le détecteur de papier.
- Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est éteint. Branchez le cordon d'alimentation à l'imprimante. Ne branchez pas le câble d'interface.
- Branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur. Allumez l'interrupteur de l'imprimante.
- A l'issue du préchauffage de l'imprimante, le message **READY** s'affiche.
- Appuyez sur la touche **Go**. L'imprimante imprime une page test. Vérifiez que la page test s'est imprimée correctement.

Remarque: Si vous souhaitez régler la langue des messages du panneau de commande, consultez la section sur le panneau de commande au dos de cette feuille.

Suivez les consignes applicables à votre système d'exploitation et votre type de câble d'interface.

Etape 5 Branchez l'imprimante à votre PC & installez le pilote

Pour les utilisateurs de Windows uniquement




- 1 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM. L'écran d'accueil s'affiche automatiquement.
- 2 Sélectionnez la langue souhaitée.
- 3 Vous pouvez obtenir une foule d'informations à partir de ce CD-ROM.

Pour les utilisateurs de Macintosh uniquement



- 1 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM.
- 2 Vous pouvez obtenir une foule d'informations à partir de ce CD-ROM.

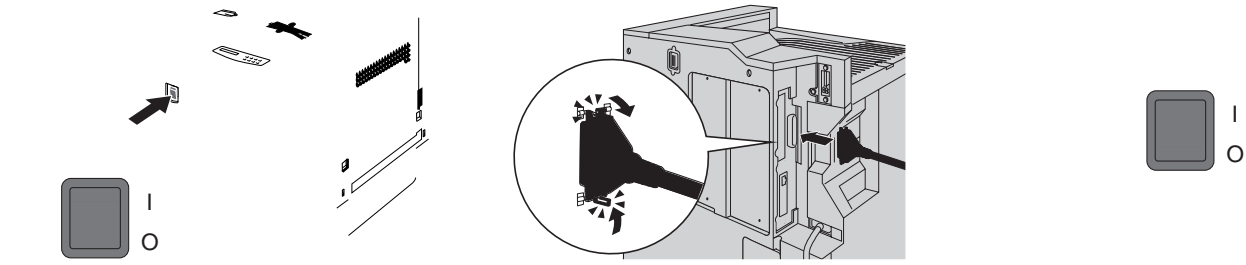

- 1 Eteignez l'interrupteur de l'imprimante.
- 2 Branchez le câble d'interface à votre PC puis connectez-le à l'imprimante.
- 3 Allumez l'interrupteur de l'imprimante.

Remarque: Si l'écran Assistant d'ajout de nouveau matériel s'affiche, cliquez sur le bouton.

- 4 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM. L'écran d'accueil s'affiche automatiquement.

- 5 Sélectionnez la langue souhaitée.
- 6 Cliquez sur l'icône Installer le logiciel dans l'écran de menu principal.
- 7 Cliquez sur le bouton Installer du Pilote d'imprimante.
- 8 Cliquez sur le bouton Suivant.
- 9 Sélectionnez l'Installation standard et cliquez sur le bouton Suivant.

La configuration est alors terminée.

- 10 Sélectionnez l'Imprimante locale et cliquez sur le bouton Suivant.
- 11 Sélectionnez le port auquel votre imprimante est connectée. Puis cliquez sur le bouton Suivant.
- 12 Cliquez sur le bouton Terminer.

○ Installer le logiciel (pour Windows uniquement)
Vous pouvez installer non seulement le pilote d'imprimante mais aussi les utilitaires ci-après.

Pour l'ensemble des utilisateurs
-Pilote d'imprimante
-Impression automatique de courrier électronique

Pour les administrateurs
-BRAdmin Professional
-Assistant de pilote d'imprimante réseau
-Logiciel d'impression en réseau
-Gestionnaire de stockage

Programme d'installation PPD BR-Script (pour Macintosh en réseau uniquement)

Manuel
Visualisez le Guide d'utilisation de l'imprimante, le Guide de l'utilisateur en réseau et autre documentation variée.

Centre de Solutions Brother
Présentation de la page web d'assistance utilisateur Brother.
Vous pouvez facilement y accéder et recevoir les tout derniers pilotes et les informations les plus récentes concernant cette imprimante.

Didacticiel d'entretien
Visualisez les vidéos d'entretien de cette imprimante.
Nous vous conseillons de le faire avant de commencer à vous familiariser avec l'imprimante.


Création de jeux de disquettes (Windows uniquement)

Screen Fonts
Quand vous utilisez le BR-Script 3 (Simulation PostScript niveau 3), vous pouvez utiliser les polices PostScript Agfa.
Nous vous recommandons d'installer ces polices.

Si vous souhaitez brancher votre imprimante en vous servant d'un câble réseau, reportez-vous au chapitre 3 du Guide de configuration rapide réseau. Une fois que l'administrateur a effectué les réglages requis, installez le pilote en vous reportant à l'Installation du pilote dans le Guide de configuration rapide réseau.

Pour obtenir un complément d'information, consultez le chapitre 3 PANNEAU DE COMMANDE du Guide

- Remarque
1. Cette imprimante renferme une horloge en temps réel. Réglez l'heure en vous reportant au chapitre 3 du Guide de l'utilisateur sur le CD-ROM fourni. Vous avez besoin de régler l'heure pour pouvoir utiliser les fonctions de gestion de journal et de réimpression.
 2. Veuillez augmenter la taille de la RAM si vous voulez lancer l'impression en mode sécurisé sans HDD ou sans carte CompactFlash en option. Voir la rubrique Extension de la RAM au chapitre 4 du Guide de l'utilisateur.

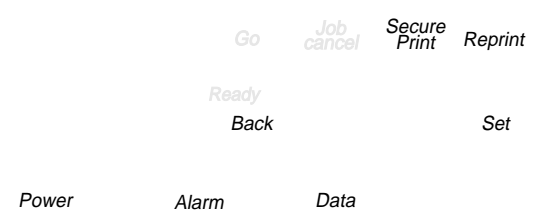

READY (vert)	S'allume lorsque l'imprimante est prête à imprimer ou en cours d'impression.
POWER (vert)	S'allume lorsque l'imprimante est en ligne.
ALARM (rouge)	S'allume lorsque l'imprimante rencontre un problème. (Appel opérateur, Erreur, Erreur technique) et suspend l'impression.
DATA (vert)	S'allume lorsqu'il reste des données dans le tampon d'impression. Clignote lorsque l'imprimante est en cours de réception ou de traitement de données.
Go	Pour quitter le menu du panneau de commande, définir les paramètres de réimpression et supprimer les messages d'erreur. Suspendre/Continuer l'impression.
Job Cancel	Pour arrêter et annuler l'opération d'impression en cours.
Secure Print	Pour l'impression sécurisée de documents.
Reprint	Pour sélectionner le menu de réimpression.
Menu	+ Pour avancer ou reculer au fil des différents menus.
	- Pour avancer ou reculer dans les options sélectionnables.
	Set Pour sélectionner le menu du panneau de commande. Pour valider les menus et paramètres sélectionnés.
Back	Pour remonter d'un niveau dans l'arborescence de menu.

1. Sélectionnez le mode SETUP en appuyant sur la touche + puis appuyez sur la touche Set.
2. Vérifiez que le message LANGUAGE s'affiche et appuyez sur la touche Set.
3. Choisissez votre langue de travail en appuyant sur la touche + ou - puis appuyez sur la touche Set. Un astérisque (*) s'affiche brièvement en fin d'écran. (Vous pouvez revenir à l'état READY en appuyant sur la touche Go.)