


MFC-235C
MFC-260C

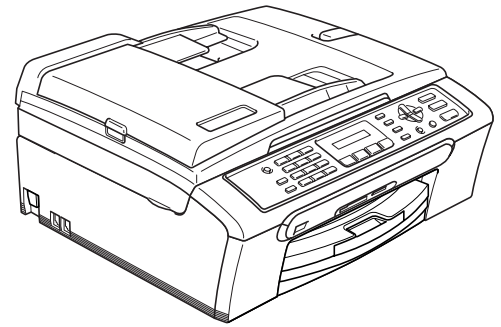

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. Läs anvisningarna i denna Snabbguide för information om hur du gör korrekta inställningar och hur du installerar programvaran.

Steg 1

Installera maskinen



Steg 2






Installera drivrutin och programvara

Installationen är klar!

Förvara snabbguiden, bruksanvisningen och cd-skivan som erhålls på en lättillgänglig plats för framtida bruk.



Symboler i den här snabbguiden

 Varning	 Var försiktig	 Olämplig installation
Varningar talar om hur du ska göra för att förhindra personskada.	Procedurer du måste följa eller undvika för att inte orsaka eventuell skada på maskinen eller andra föremål.	Ikoner för felaktig inställning varnar dig att enheter och funktioner inte är kompatibla med den här maskinen.
 Obs	 Bruksanvisning eller Bruksanvisning för programanvändare	
Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du kan använda aktuell funktion tillsammans med andra funktioner.	Anger hänvisning till Bruksanvisningen eller Bruksanvisningen för programanvändare som finns på cd-skivan som medföljer.	

Komma igång

Förpackningens innehåll	2
Kontrollpanel	3

Steg 1 – Installera maskinen

Avlägsna skydden	4
Ladda papper	4
Ansluta nätkabeln och telefonlinjen	6
Ställ in land (inte språk)	7
Installera färgpatroner	7
Kontroll av utskriftskvalitet	10
Inställning av lokalt språk	10
Inställning av LCD-skärmkontrast	11
Inställning av datum och tid	11
Ställ in din Fax-ID	12
Ställ in telefonlinjetypen	12
Välja mottagningsläge	13

Steg 2 – Installera drivrutin och programvara

Windows®

För användare av USB-gränssnitt (för Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	16
Installera FaceFilter Studio	19

Macintosh®

För användare av USB-gränssnitt (för Mac OS® X 10.2.4 eller senare)	20
--	----

Installera FaceFilter Studio hjälp


Instruktioner om hur du installerar FaceFilter Studio hjälp (för användare av Windows®)	23
Installera FaceFilter Studio hjälp	23










Förbrukningsvaror

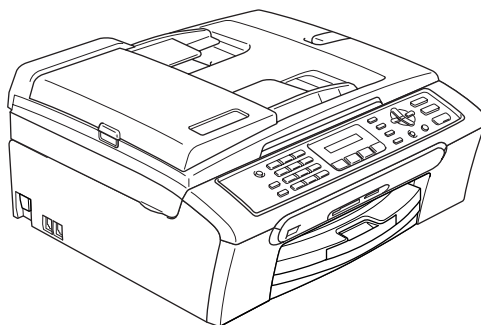Byta förbrukningsvaror	24
Färgpatroner	24


Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll kan variera från land till land.
Spara allt förpackningsmaterial och lådan om du måste transportera maskinen.




 Snabbguide	 Cd-skiva	 Bruksanvisning	
 Telefonsladd	 Nätkablar Fär Danmark och Fär övriga nordiska länder.		
 Svart (LC970BK)	 Gul (LC970Y)	 Cyan (LC970C)	 Magenta (LC970M)
Bläckpatronerna sitter ovanpå pappersfacket. Se <i>Avlägsna skydden</i> på sidan 4. Färgpatroner			

USB-gränssnittskabel är inte ett standardtillbehör.



Användare i Danmark:

Stickproppen som medföljer denna maskin är en jordad trepluggskontakt. Kontrollera att vägguttaget accepterar jordad trepluggskontakt. Denna maskin måste jordas. Vid tveksamheter, kontakta en behörig tekniker.




Användare i Sverige, Norge & Finland:


Stickproppen som medföljer denna maskin är en jordad tvåpluggskontakt. Kontrollera att vägguttaget accepterar jordad tvåpluggskontakt. Denna maskin måste jordas. Vid tveksamheter, kontakta en behörig tekniker.

- Kontrollera att du använder en USB 2.0 kabel som inte är längre än 2 meter.
- Din maskin har ett USB-gränssnitt som är kompatibelt med USB 2.0-specifikationen.
- Anslut INTE gränssnittskabeln nu.
Anslut gränssnittskabeln under installationen av programvaran.


Kontrollpanel

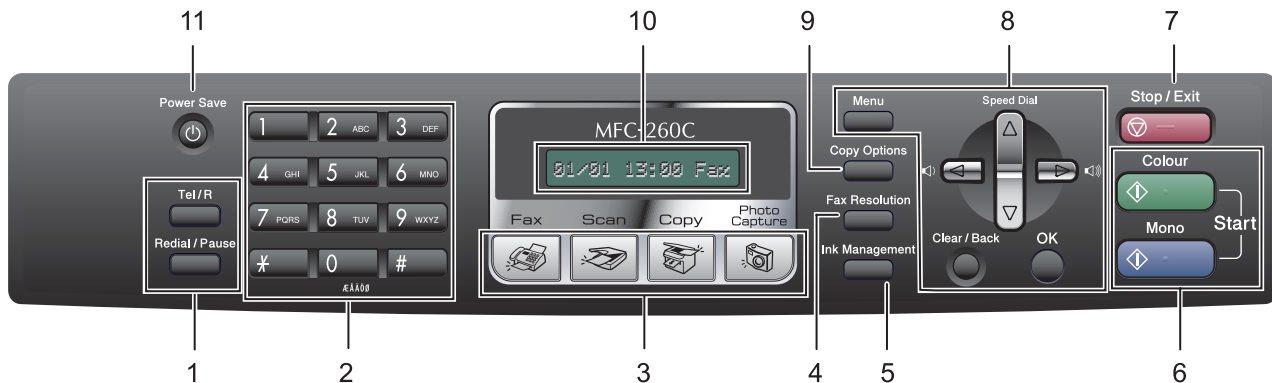

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Fax- och telefonknappar | 7 Knappen Stop/Exit |
| 2 Kombinerade siffer- och bokstavsknappar | 8 Menyknappar |
| 3 Lägesknappar | 9 Copy Options-knapp |
| 4 Fax Resolution-knapp | 10 LCD-skärm (liquid crystal display) |
| 5 Ink Management-knapp | 11 Energisparknapp |
| 6 Startknappar | |

 Mer information om kontrollpanelen finns i avsnittet "Genomgång av kontrollpanelen" i kapitel 1 i bruksanvisningen.

Obs

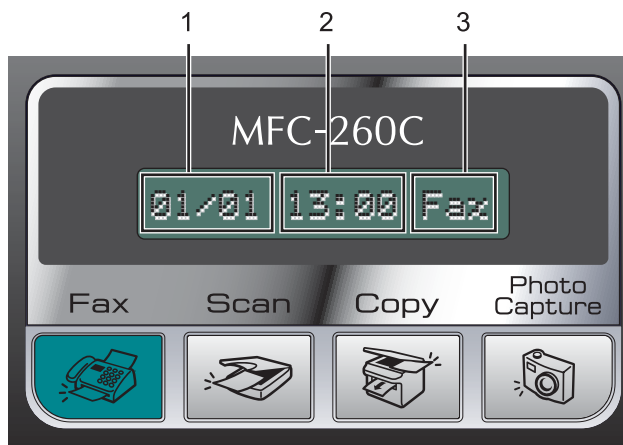


- 1 Datum
- 2 Tid
- 3 Mottagningsläge

När maskinen är i beredskapsläge (inte används) återgår den till standarddisplayen som visas ovan. Standarddisplayen visar datum, tid och aktuellt mottagningsläge.

■ Illustrationer i denna snabbguide är baserade på MFC-260C.


1 Avlägsna skydden

- 1 Avlägsna skyddstejpen och filmen som täcker kopieringsglaset.
- 2 Avlägsna skumplastpåsen (1) med bläckpatronerna överst på pappersfacket.

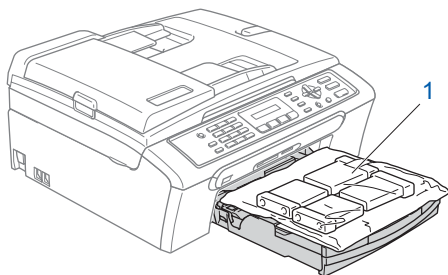

⊘ Olämplig installation

Anslut INTE USB-kabeln. Anslutningen av USB-kabeln görs under installationen av programvaran.





2 Ladda papper




Du kan ladda upp till 100 ark av 80 g/m²-papper.
Se *Papper och andra media som accepteras* i kapitel 2 i bruksanvisningen för pappersspecifikationer.


- 1 Dra ut pappersfacket helt ur maskinen och lyft utmatningsfackets lock (1).

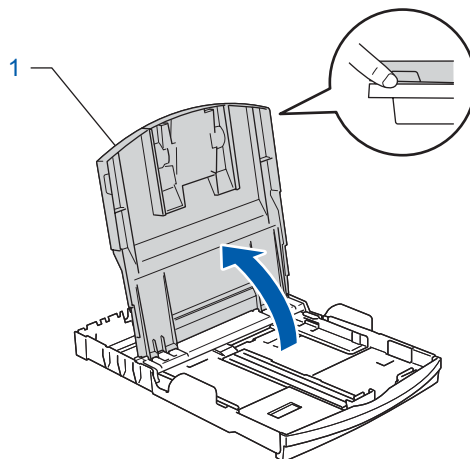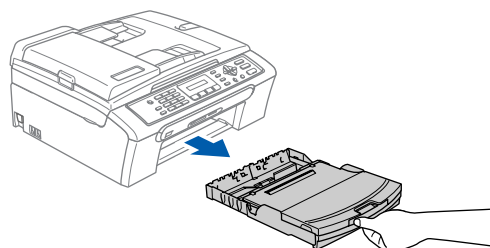


- 2 Tryck på och flytta papperets sidoguidar (1) och längdguide (2) tills de ligger i linje med papperets bredd och längd.

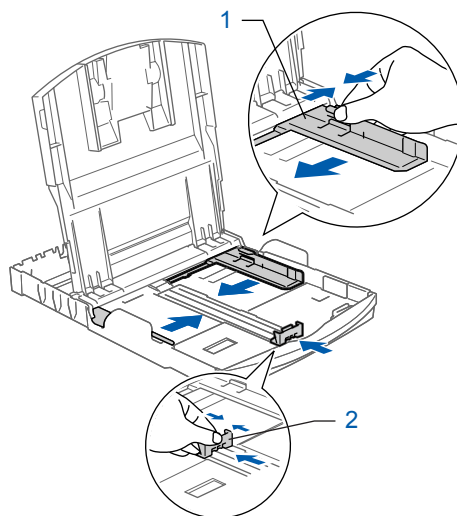


- 3** Om du luftar pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen.




- 4** Placera papperet i pappersfacket med textsidan nedåt och med den övre kanten in först. Kontrollera att papperet ligger platt i facket.

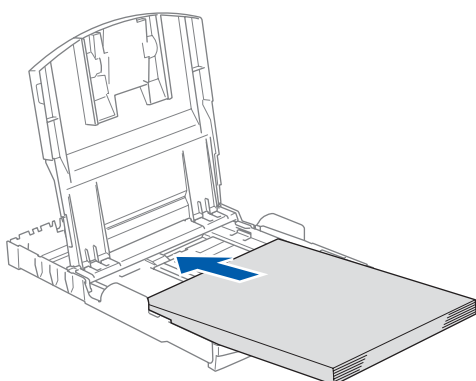

Obs Tryck och håll in universalspärren (1) då du skjuter ut pappersfackets framdel om du använder Legal-papper.

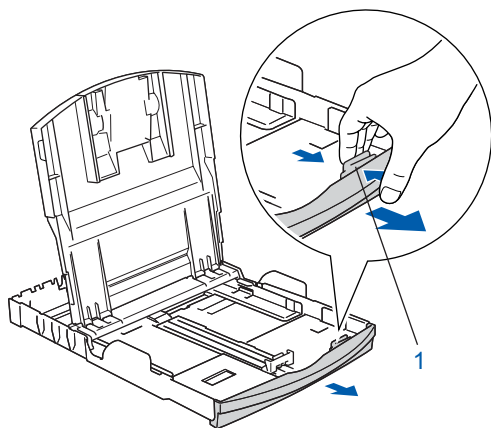


- 5** Reglera försiktigt sidoguiderna med båda händerna så att de passar papperet. Kontrollera att pappersguiderna vidrör papperskanterna.

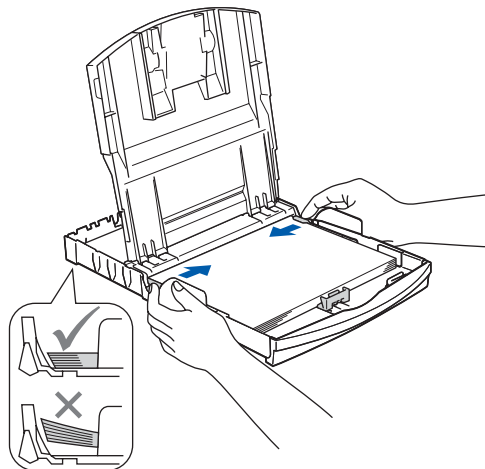


Obs

Var försiktig så att du inte trycker in papperet för långt så att det trycks upp mot baksidan av facket och orsakar matningsproblem.

- 6** Stäng pappersutmatningsfackets lock (1).

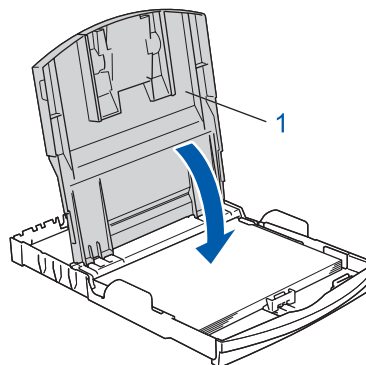

- 7** Tryck långsamt och noggrant in papperskassetten i maskinen.

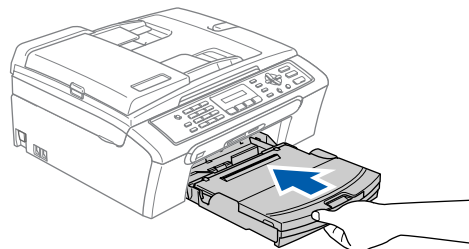

- 8** Medan du håller pappersfacket på plats, dra ut pappersstödet ① tills det klickar på plats och vik ut stödfliken ②.




Obs

Använd inte stödfliken ② för Legal-papper.

3 Ansluta nätkabeln och telefonlinjen


- 1** Anslut nätkabeln.

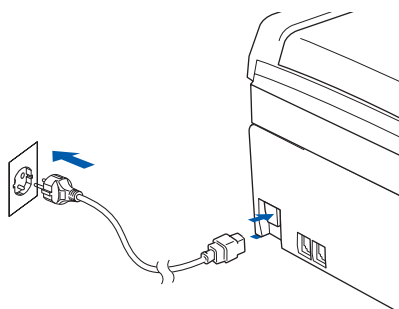

! Varning

Maskinen måste ha en jordad stickpropp.

- 2** Anslut telefonsladden. Anslut den ena änden av telefonsladden till uttaget på maskinen som är märkt med **LINE** och den andra änden till ett vägguttag.

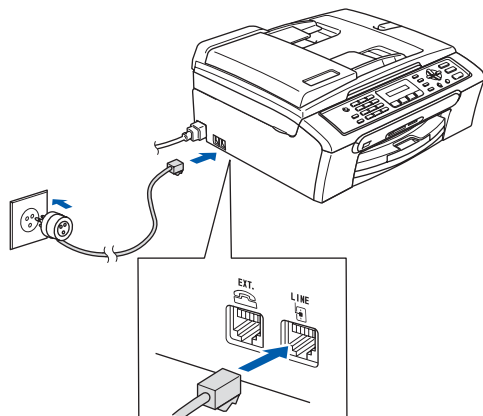

⊘ Olämplig installation

Anslut **INTE** USB-kabeln. Anslutningen av USB-kabeln görs under installationen av programvaran.


! Varning

Eftersom maskinen jordas via strömkabeln kan du skydda dig mot eventuella riskfyllda el-förhållanden på linjen genom att ha nätkabeln kopplad till din maskin när du kopplar den till telefonlinjen. Du kan även skydda dig själv då du vill flytta maskinen genom att koppla från telefonlinjen och sedan nätkabeln.



Obs

Om en sidoapparat används på telefonlinjen ska du ansluta apparaten enligt anvisningarna nedan.

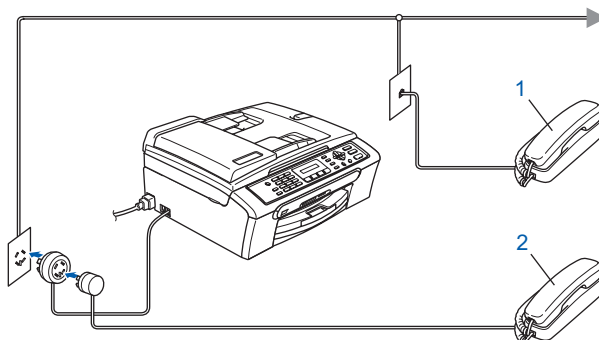


- 1 Sidoapparat
- 2 Extern telefon



Obs

Om en extern telefonsvarare används på telefonlinjen ska du ansluta telefonsvararen på nedan angivet sätt.

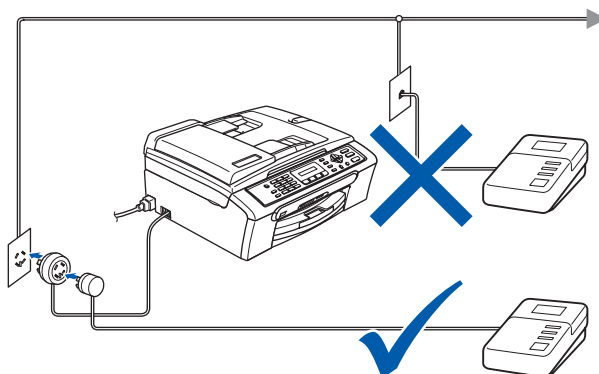

Ställ mottagningsläget på "Ext:Tel/Tsv" om du använder en extern telefonsvarare. Mer information finns i Ansluta en extern TSV (telefonsvarare) i kapitel 7 i bruksanvisningen.

4 Ställ in land (inte språk)

Du måste ställa in land så att maskinen fungerar med de lokala telefonlinjerna i landet.

- 1 Kontrollera att strömmen är påslagen genom att ansluta nätkabeln.
Tryck på **OK**.

Set Country



Press OK Key

- 2 Tryck på ▲ eller ▼ och välj land (Norway, Sweden, Finland eller Denmark).
(Kontrollera att du ställer in land, inte språk.)

Sweden



Select ▲▼ & OK

- 3 Tryck på **OK** när rätt land visas på LCD-skärmen.

- 4 LCD-skärmen uppmanar dig att kontrollera landet igen.

Sweden?



1.Yes 2.No

- 5 Om rätt land visas på LCD-skärmen trycker du på **1** (Yes) på knappsatsen och fortsätter till steg **6**.
Eller, tryck på **2** (No) på knappsatsen och gå tillbaka till steg **2** för att välja land igen.

- 6 Maskinen startas om automatiskt efter det att Accepted visas på LCD-skärmen i två sekunder. Efter omstarten visas
Var god vänta på LCD-skärmen.

Obs

Om du väljer "Sweden" i steg 4, visas meddelanden på svenska på LCD-skärmen. Gå till Inställning av lokalt språk på sidan 10 om du vill ändra språket.

5 Installera färgpatroner


! Varning

Om du får bläck i ögonen ska du omedelbart tvätta dem med vatten och vid behov kontakta läkare.



- 1 Kontrollera att strömmen är på.
Följande meddelande visas på LCD-skärmen:

Ingen patron

- 2 Öppna färgpatronens lock (1).

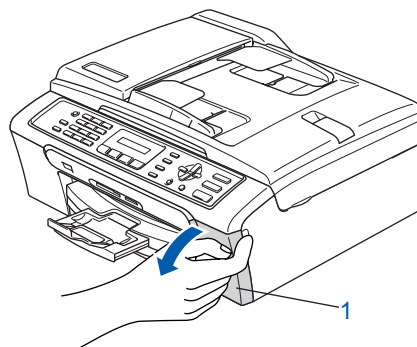


- 3 Dra alla frigöringsspakar nedåt och avlägsna det gula transportskyddet (1).

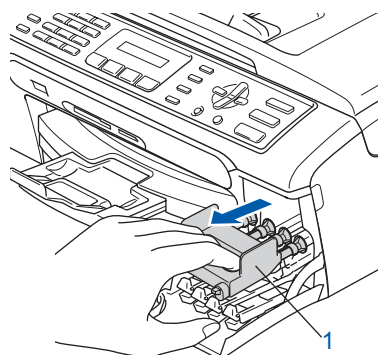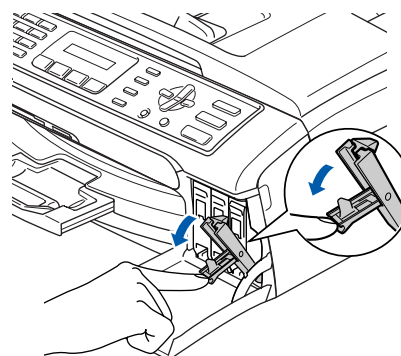


Obs

Kasta inte bort det gula transportskyddet. Du behöver det för framtida transporter.

- 4** Ta ut färgpatronen.

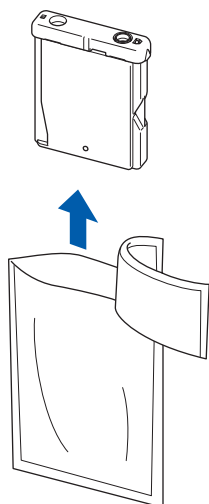


- 5** Ta försiktigt bort det gula transportskyddet (1).



⊘ Olämplig installation

Rör **INTE** området som visas i bilden nedan.


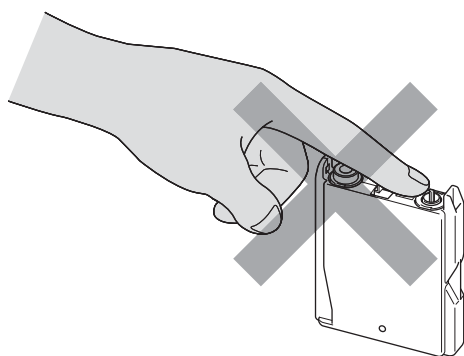


📄 Obs


Om det gula transportskyddet tas av samtidigt som du öppnar förpackningen kommer patronen inte att skadas.

- 6** Installera varje patron i riktning med pilen på etiketten.

Se till att färgen på frigöringsspaken (1) motsvarar patronens färg (2), som i bilden nedan.

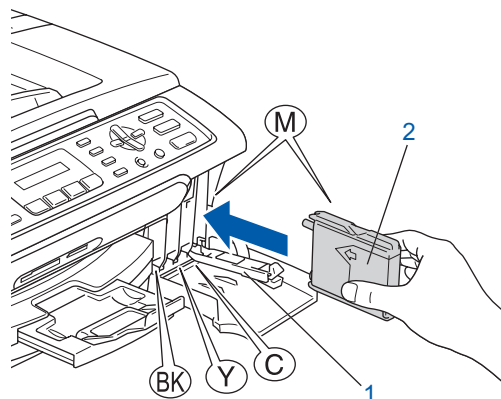

- 7** Lyft varje frigöringsspak försiktigt och tryck på den tills den klickar till och stäng sedan skyddet för färgpatronen.

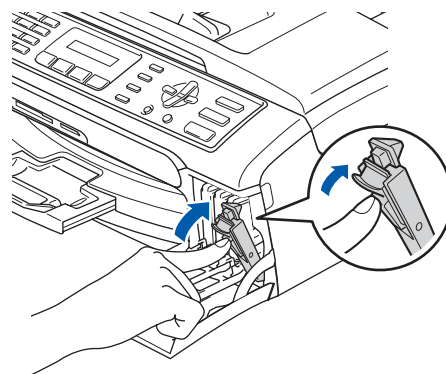

📄 Obs

Om LCD-skärmen visar *Sätt i svart*,
Sätt i gul, *Sätt i cyan* eller
Sätt i magenta efter att du har installerat
färgpatronerna ska du kontrollera att
färgpatronerna är korrekt installerade.

Den första gången färgpatronerna installeras förbereder och rengör maskinen färgmatningssystemet. Denna första process tar lite mer tid än en normal rengöringscykel men förekommer endast en gång. Följande meddelande visas på LCD-skärmen:

Förbereder syst.

↓

Cirka 4 minuter

Rengör

↓

Var god vänta

! Var försiktig

- Ta INTE ut färgpatroner som inte behöver bytas ut. Bläckmängden kan minska, vilket leder till att maskinen inte kan registrera hur mycket bläck som finns kvar i patronen.
- Skaka INTE färgpatronerna. Om du spiller bläck på kroppen eller kläderna ska du omedelbart tvätta bort det med tvål eller lösningsmedel.
- För INTE in och ta bort patronerna upprepade gånger. Bläcket kan rinna ut ur patronerna.
- Om du blandar ihop färgerna genom att installera en färgpatron på fel plats, måste du installera färgpatronen rätt och rengöra skrivhuvudet flera gånger. (Se *Göra rent skrivhuvudet i Bilaga B i bruksanvisningen.*)
- Installera färgpatronen i maskinen omedelbart efter att du öppnat förpackningen och förbruka bläcket inom sex månader från installationen. Använd oöppnade färgpatroner före sista förbrukningsdag som anges på förpackningen.
- Ta INTE isär eller fingra på färgpatronen eftersom den kan börja läcka.
- Brother multifunktionsmaskiner är avsedda för bruk med bläck av en viss specifikation som fungerar bäst i Brothers egna färgpatroner. Brother kan inte garantera prestandan om bläck och/eller patroner av annan specifikation används. Brother rekommenderar därför att endast Brothers egna färgpatroner används i den här maskinen och att tomma patroner inte fylls med andra bläcksorter. Om skador på skrivhuvudet eller på en andra maskindelar orsakas på grund av bruk av produkter som ej är kompatibla, kommer reparationer som krävs till följd av detta inte att omfattas av garantin.

6 Kontroll av utskriftskvalitet

- 1 Då rengöringscykeln slutförts, visar LCD-skärmen:

Sätt i papper




Tryck på Start

- 2 Kontrollera att papper i storlek A4, Letter eller Legal är placerat i pappersfacket. Tryck på **Colour Start**.

Maskinen börjar skriva ut ett Kontrollblad för utskriftskvalitet (endast efter den första installationen av färgpatron).

- 3 Kontrollera kvaliteten på de fyra färgblocken på utskriften. (svart/gul/cyan/magenta)

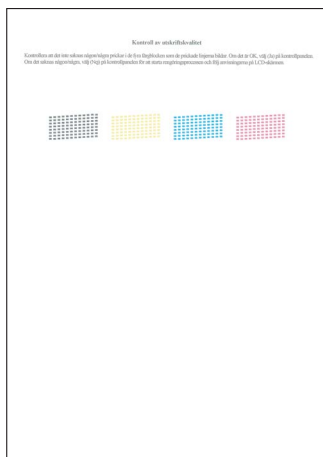

⊘ Olämplig installation

Undvik att vidröra den utskrivna ytan omedelbart efter utskrift, eftersom ytan kanske inte är torr och du kan få fläckar på fingrarna.

- 4 Följande meddelande visas på LCD-skärmen:

Är kvalitet ok?



1.Ja 2.Nej

- Om alla linjer syns klart och tydligt trycker du på **1 (Ja)** på de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna för att avsluta kvalitetskontrollen.
- Om linjerna inte syns klart och tydligt trycker du på **2 (Nej)** på de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och går till steg **5**.

OK

Dålig



5

Du tillfrågas om utskriftskvaliteten är bra för svart och färg. Tryck på **1 (Ja)** eller **2 (Nej)** på de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna.

Svart OK?



1.Ja 2.Nej

Är färgen ok?



1.Ja 2.Nej

Efter att du har tryckt på **1 (Ja)** eller **2 (Nej)** för både svart och färg visar LCD-skärmen:

Börja rengöring?



1.Ja 2.Nej

6

Tryck på **1 (Ja)** och färgerna kommer att rengöras.

7

Tryck på **Colour Start** efter avslutad rengöring. Maskinen gör en ny testutskrift och återgår till steg **3**.

7 Inställning av lokalt språk

Skärmspråket kan ställas in på Norska, Svenska, Danska, Finska och Engelska.

1

Tryck på **Menu**.

2

Tryck på **0**.

3

Tryck på **0**.

4

Tryck på **▲** eller **▼** för att välja språk. Tryck på **OK**.

5


Tryck på **Stop/Exit**.

8 Inställning av LCD-skärmkontrast


Du får en skarpare återgivning om du ställer in LCD-skärmkontrasten. Om du har svårt att se LCD-skärmen från din plats rekommenderar vi att du ändrar skärmkontrastinställningen för bättre visning.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på **1**.
- 3 Tryck på **7**.
- 4 Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **Mörk** eller **Ljus**.

Kontrast: Mörk



Kontrast: Ljus



- 5 Tryck på **OK**.
- 6 Tryck på **Stop/Exit**.

9 Inställning av datum och tid

Maskinen anger datum och tid och lägger dessutom till ditt inställda Fax-ID på varje faxblad som sänds.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **2**.
- 4 Ange de två sista siffrorna i året med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

År: 2007

(skriv till exempel **07** för år 2007.)

- 5 Ange månad med två siffror med hjälp av de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

Månad: 03

(skriv till exempel **03** för mars.)

- 6 Ange dag med två siffror med hjälp av de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

Dag: 01

(Skriv t.ex. **01** för den första dagen i månaden.)

- 7 Ange tiden med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna i 24-timmarsformat och tryck på **OK**.

Tid: 15:25

(skriv till exempel **15, 25** för 15:25.)

- 8 Tryck på **Stop/Exit**.

10 Ställ in din Fax-ID

Du bör ställa in maskinen så att den lägger till ditt namn och faxnummer på samtliga sidor du faxar.

- 1** Tryck på **Menu**.
- 2** Tryck på **0**.
- 3** Tryck på **3**.
- 4** Ange ditt faxnummer (högst 20 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**. För att skriva "+" för landskoder, tryck på *. Ett exempel, för att skriva landskoden till Storbritannien "+44", tryck på *, **4, 4** och sedan resten av numret.

Fax: +44XXXXXXXX

- 5** Skriv ditt namn (högst 20 tecken) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

Namn: _



Obs

- Ange ditt namn med hjälp av listan nedan.
- Om du vill skriva en bokstav som motsvarar samma knapp som sista tecken trycker du på för att flytta markören till höger.
- Om du väljer fel bokstav och vill ändra den trycker du på eller för att flytta markören till den felaktigt inmatade bokstaven och trycker på **Clear/Back**.

Tryck på knapp	En gång	Två gånger	Tre gånger	Fyra gånger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Obs

Tryck på **0** för att ange Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0.

- 6** Tryck på **Stop/Exit**.



Obs

Om du gör ett misstag och vill starta om, tryck på **Stop/Exit** och gå tillbaka till steg **1**.



För mer information, se Inmatning av text i bilaga C i bruksanvisningen.

11 Ställ in telefonlinjetypen

Om du ansluter maskinen till en telefonlinje med automatisk telefonväxel PBX eller ISDN för att skicka och ta emot fax, är det nödvändigt att ändra telefonlinjen enligt följande.


- 1** Tryck på **Menu**.
- 2** Tryck på **0**.
- 3** Tryck på **6**.
- 4** Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **Telefonväxel, ISDN (eller Normal)**. Tryck på **OK**.
- 5** Tryck på **Stop/Exit**.

Telefonväxel och överföring

Maskinen är inledningsvis inställd på Normal, som gör att maskinen kopplas in på det allmänna telefonnätet. Flera kontor använder dock ett centralt telefonsystem eller automatisk telefonväxel (PBX). Din maskin kan kopplas till de flesta telefonväxelsystem (PBX). Maskinens återupprigningsfunktion stödjer endast "timed break recall" (TBR). TBR fungerar med de flesta telefonväxelsystem så att du kan få kontakt med en utgående linje eller sända samtal till en annan anknötning. Den här funktionen kan användas när knappen **Tel/R** trycks ned.

12 Välja mottagningsläge

Det finns fyra olika mottagningslägen: Endast fax, Fax/Tel, Manuell och Ext:Tel/Tsv.

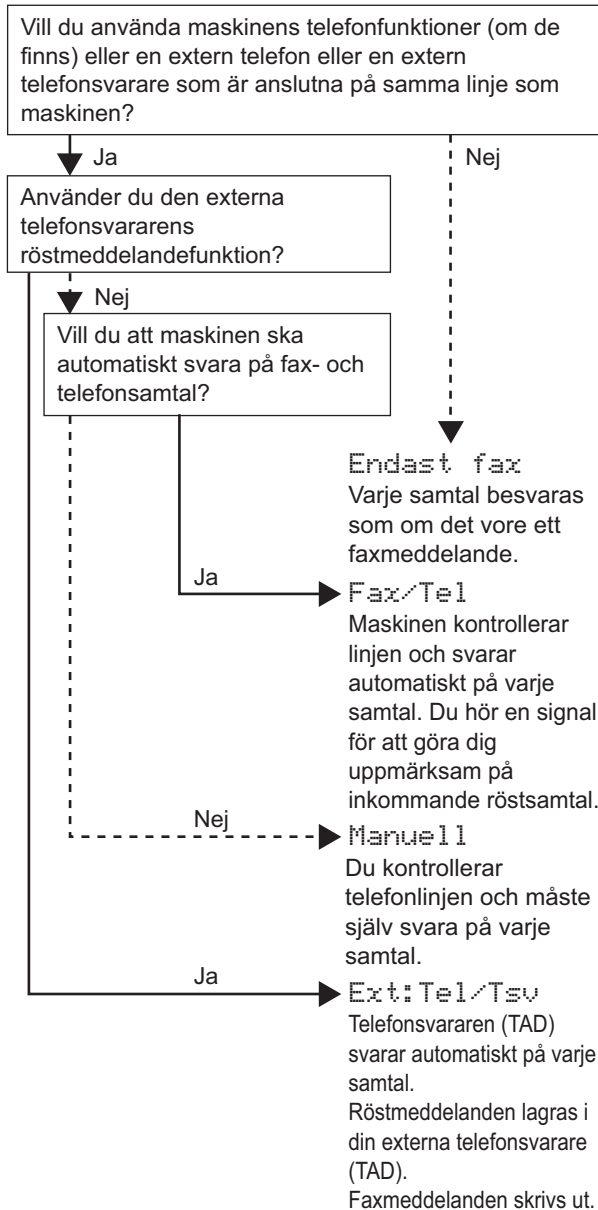

Gå nu till

Cd-skivans innehåll 'MFL-Pro Suite' på nästa sida för att installera drivrutinerna.

- 1** Tryck på **Menu**.
- 2** Tryck på **0**.
- 3** Tryck på **1**.
- 4** Tryck på **▲** eller **▼** för att välja läget. Tryck på **OK**.
- 5** Tryck på **Stop/Exit**.



För mer information, se Använda mottagningslägena i kapitel 6 i bruksanvisningen.

Cd-skivans innehåll 'MFL-Pro Suite'

Windows®



Installera programsviten MFL-Pro

Du kan installera programsviten MFL-Pro och multifunktionsdrivrutinerna.

Installera andra drivrutiner/verktyg

Du kan installera extra MFL-Pro Suite programvaruverktyg, installera utan ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR från NUANCE™, eller installera FaceFilter Studio.

Dokumentation

Visa Bruksanvisningen för programanvändare i HTML-format. Du kan även visa bruksanvisningarna i PDF-format genom att ha tillgång till Brother Solutions Center. Bruksanvisningen för programanvändare inkluderar anvisningar för funktioner som är tillgängliga vid anslutning till en dator. (till exempel information om utskrift och skanning)

Onlineregistrering

Registrera din maskin från Brothers produktregistreringssida.

Brother Solutions Center

Besök webbplatsen Brother Solutions Center för FAQ:s, Bruksanvisningar, uppdateringar av drivrutiner och tips på hur du använder maskinen. (Internet-tillgång krävs)

Information om förbrukningsmaterial

Besök vår webbplats för Brother-tillbehör i original <http://www.brother.com/original/>.

Reparera installationen av programsviten MFL-Pro

Om ett fel inträffar under installationen av MFL-Pro Suite väljer du det här alternativet för automatisk reparation och återinstallation av MFL-Pro Suite.

Obs

MFL-Pro Suite inkluderar skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE är ett dokumenthanteringsprogram för att skanna och visa dokument.

Macintosh®



Start Here OSX

Du kan installera MFL-Pro Suite som inkluderar skrivardrivrutin, skannerdrivrutin och Brother ControlCenter2 för Mac OS® X 10.2.4 eller senare.

Presto! PageManager

Du kan även installera Presto!® PageManager® för att lägga till en OCR-kapacitet till Brother ControlCenter2 och enkelt skanna, dela och arrangera fotografier och dokument. För användare av Mac OS® X 10.3.9 eller senare kan du direkt installera programvaran från den medföljande cd-skivan genom att följa stegen i Installera drivrutiner/verktyg. För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.3.8 måste du ladda ned programvaran från webbplatsen Brother Solutions Center. För att ladda ned, följ stegen i Installera drivrutiner/verktyg.

Documentation

Visa Bruksanvisningen för programanvändare i HTML-format. Du kan även visa bruksanvisningarna i PDF-format genom att ha tillgång till Brother Solutions Center. Bruksanvisningen för programanvändare inkluderar anvisningar för funktioner som är tillgängliga vid anslutning till en dator. (till exempel information om utskrift och skanning)

Brother Solutions Center

Besök webbplatsen Brother Solutions Center för FAQ:s, Bruksanvisningar, uppdateringar av drivrutiner och tips på hur du använder maskinen. (Internet-tillgång krävs)

On-Line Registration

Registrera din maskin från Brothers produktregistreringssida.

Utilities

Du kan hitta följande verktygsprogram från den här mappen.

- Presto!® PageManager® Uninstaller

Följ anvisningarna för ditt operativsystem och gränssnitt på den här sidan.

För de senaste drivrutinerna, dokumentationen och för att hitta den bästa lösningen på ditt problem, gå till Brother Solutions Center direkt från cd-skivan / drivrutinen eller gå till: <http://solutions.brother.com>.

Windows®



För användare av USB-gränssnitt
(för Windows® 2000 Professional/XP/
XP Professional x64 Edition/Windows Vista™) 16

Macintosh®



För användare av USB-gränssnitt
(för Mac OS® X 10.2.4 eller senare) 20

Skärmbilderna från Windows® i denna snabbguide är baserade på Windows® XP.

Skärmbilderna från Mac OS® X i denna snabbguide är baserade på Mac OS® X 10.4.

Skärmarna på din dator kan variera beroende på ditt operativsystem.

För användare av USB-gränssnitt (för Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)


Viktigt

Kontrollera att du har slutfört anvisningarna från Steg 1 *Installera maskinen* på sid 4 till 13.

Obs


- Den medföljande cd-skivan inkluderar ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denna programvara stödjer endast Windows® 2000 (SP4 eller senare), XP (SP2 eller senare), XP Professional x64 Edition och Windows Vista™. Vänligen uppdatera till senaste Windows® Service Pack innan installation av MFL-Pro Suite.
- Var god och stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.
- Kontrollera att inga minneskort eller ett USB Flash-minne är insatta i mediaenheterna eller i USB-porten på maskinens framsida.

- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och koppla loss maskinen från datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel.

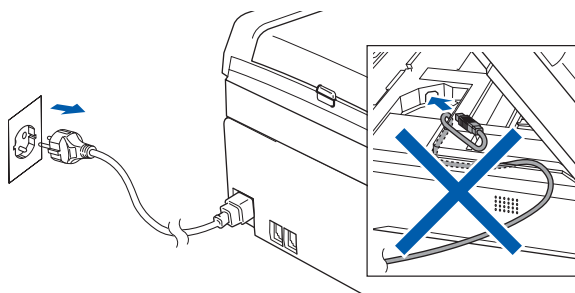


- 2 Starta datorn. Du måste logga in med ett konto som har administratörsrättigheter.

- 3 Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om skärmen för språkval visas, välj språk.




- 4 Cd-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.

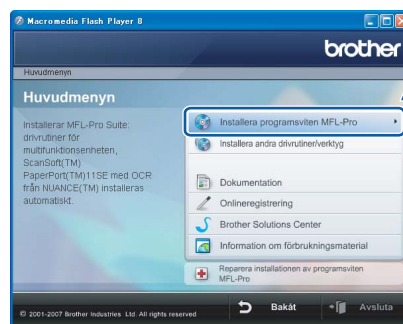


Om det här fönstret inte öppnas, öppnar du Utforskaren och kör programmet **start.exe** från Brother-skivans rotkatalog.

Obs


- Klicka på **OK** och starta om datorn om detta meddelande visas.



- Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn genom att ta ut cd-skivan och sedan sätta i den igen, eller dubbelklicka på **start.exe**-programmet från rotkatalogen och därefter fortsätta från steg 4 för att installera programsviten MFL-Pro Suite.
- För Windows Vista™, när skärmen för Kontroll av användarkonto visas, klicka på **Tillåt**.

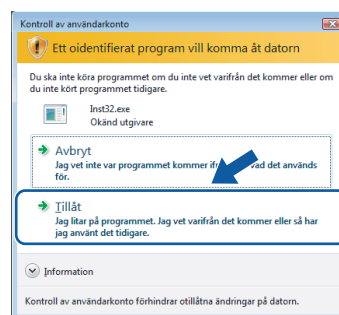


- 5** När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, klicka på **Ja**.

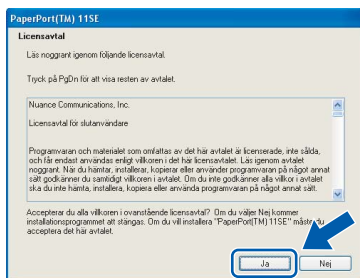


- 6** Installationen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

- 7** När fönstret med licensavtalet för programmet Brother MFL-Pro Suite visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.

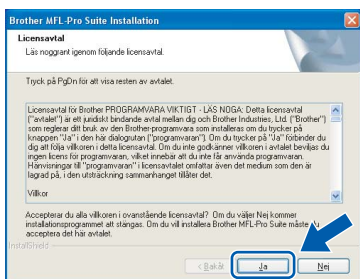

- 8** Välj **Standard** och klicka på **Nästa**. Installationen fortsätter.

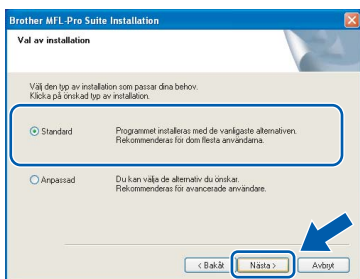


Obs


För Windows Vista™, när denna skärm visas, klicka i kryssrutan och klicka på **Installera** för att avsluta installationen korrekt.




- 9** Gå till nästa steg när den här skärmen visas.

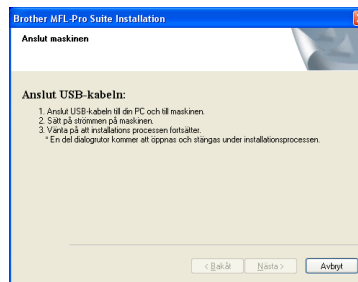


- 10** Med hjälp av båda händerna och plastflikarna på båda sidorna av maskinen lyfter du upp skannerlocket tills det säkert låses fast.

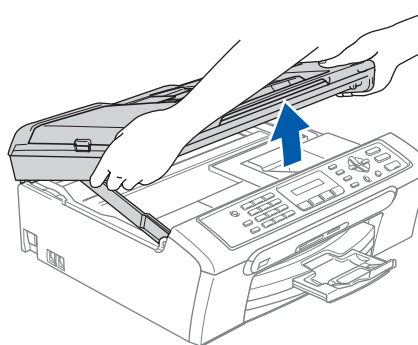

- 11** Anslut USB-kabeln till USB-kontakten som är markerad med en symbol. Du hittar USB-kontakten inuti maskinen enligt bilden nedan.

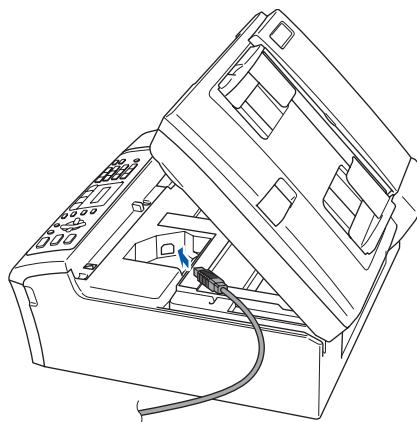


- 12** För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Anslut sedan kabeln till datorn.

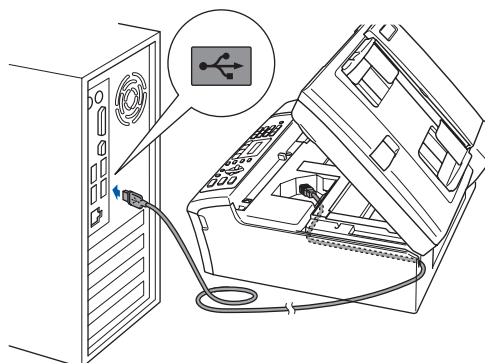


⊘ Olämplig installation

- Anslut **INTE** maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke strömförsörjd USB-hubb. Brother rekommenderar att du kopplar maskinen direkt till datorn.
- Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel annars kan uppstå.
- Kontrollera att du använder en USB 2.0 kabel som inte är längre än 2 meter.

- 13** Lyft upp skannerlocket för att släppa upp låset ①. Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt ② och stäng det ③.

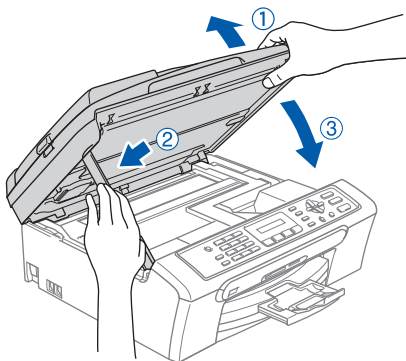

- 14** Starta maskinen genom att sätta i nätkabeln.

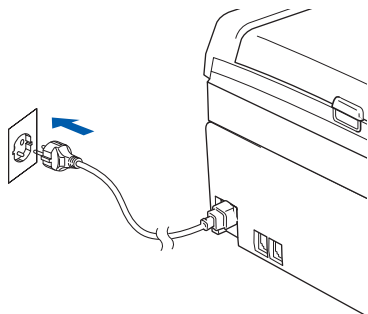


Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Installationens skärmbilder visas i tur och ordning. **Var god och vänta. Det tar några sekunder att visa samtliga skärmar.**


⊘ Olämplig installation

Försök **INTE** att stänga några skärmar under installationen.

- 15** Välj alternativ på Online-registreringen och följ anvisningarna som ges.

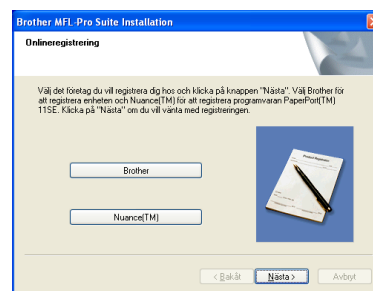

- 16** Klicka på **Slutför** för att starta om datorn. Efter att datorn har startats om måste du logga på med ett konto som har administratörsrättigheter.

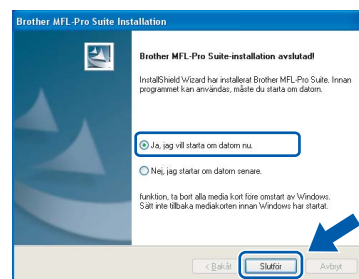

Obs

Installationsdiagnos körs automatiskt efter att datorn har startats om. Om installationen misslyckas, visas installationens resultatfönster. Om Diagnostik visar ett misslyckande, följ anvisningarna på skärmen eller läs online-hjälpen och FAQ i **Start/Alla program/Brother/MFC-XXXX**.



MFL-Pro Suite har installerats. Fortsätt till Installera FaceFilter Studio på sidan 19 för att installera applikationen FaceFilter Studio.



Obs

MFL-Pro Suite inkluderar skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE är ett dokumenthanteringsprogram för skanning och visning av dokument.

Installera FaceFilter Studio

FaceFilter Studio är ett utskriftsprogram för utskrift utan kanter som är enkelt att använda. Med FaceFilter Studio kan du även redigera foto-data och lägga till fotoeffekter såsom att reducera röda ögon eller förbättra hudtonen.

Viktigt

Innan du startar FaceFilter Studio första gången måste du bekräfta att MFL-Pro Suite är installerad samt att din Brother-maskin är påkopplad och ansluten till datorn.

17 Öppna huvudmenyn igen genom att mata ut och sätta i cd-skivan eller dubbelklicka på **start.exe**-programmet från rotkatalogen.

18 Huvudmenyn på cd-skivan visas. Klicka på **Installera andra drivrutiner/verktyg**.



19 Klicka på **FaceFilter Studio**-knappen för att installera.



20 För information om grundläggande FaceFilter Studio-funktioner, se *Använda FaceFilter Studio från REALLSION för fotoutskrift i Bruksanvisningen för programanvändare på cd-skivan*.

För mer information, installera FaceFilter Studio Hjälp. Se *Instruktioner om hur du installerar FaceFilter Studio hjälp (för användare av Windows®)* på sidan 23.

För användare av USB-gränssnitt (för Mac OS® X 10.2.4 eller senare)


Viktigt

Kontrollera att du har slutfört anvisningarna från Steg 1 *Installera maskinen* på sid 4 till 13.


Obs

- Användare av Mac OS® X 10.2.0 till 10.2.3 måste uppdatera till Mac OS® X 10.2.4 eller senare. (Senaste information om Mac OS® X, besök <http://solutions.brother.com>)
- Kontrollera att inga minneskort eller ett USB Flash-minne är insatta i mediaenheterna eller i USB-porten på maskinens framsida.


- 1 Med hjälp av båda händerna och plastflikarna på båda sidorna av maskinen lyfter du upp skannerlocket tills det säkert låses fast.

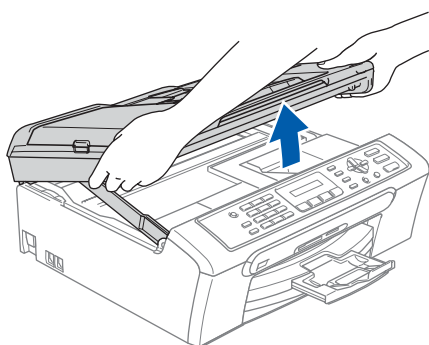

- 2 Anslut USB-kabeln till USB-kontakten som är markerad med en USB-symbol. Du hittar USB-kontakten inuti maskinen enligt bilden nedan.

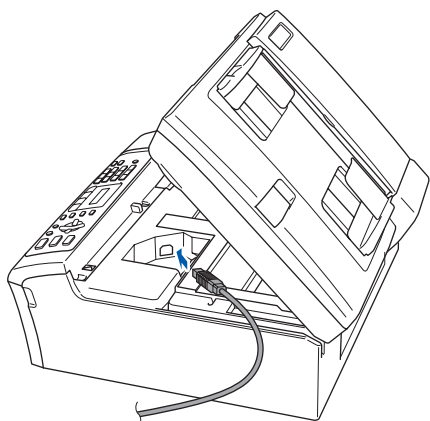


- 3 För försiktig in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Koppla sedan kabeln till din Macintosh®.

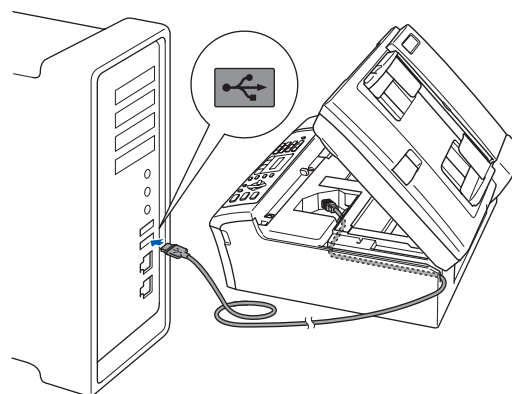

⊘ Olämplig installation

- Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke-eldriven USB-hub. Brother rekommenderar att du kopplar maskinen direkt till din Macintosh®.
- Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel annars kan uppstå.
- Kontrollera att du använder en USB 2.0 kabel som inte är längre än 2 meter.

- 4 Brother rekommenderar att du kopplar maskinen direkt till din ①. Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt ② och stäng det ③.

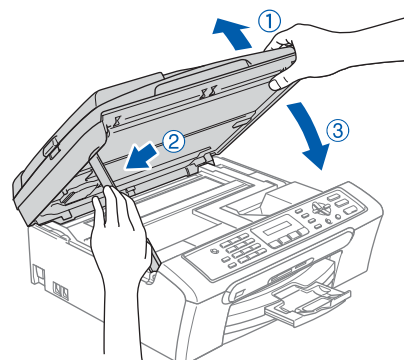


Obs

Se till att maskinen är påkopplad genom att koppla in nätkabeln.

5 Starta Macintosh®-datorn.

6 Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren.




7 Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** för att installera. Följ anvisningarna på skärmen.




Obs

Var god och vänta. Installationen av programvaran tar några sekunder. Efter installationen, klicka på **Starta om** för att slutföra installationen av programvaran.

8 Brothers programvara kommer att söka efter Brother-enheten. Under denna tid visas följande skärm.




9 Klicka på **OK** när den här skärmen visas.




OK! För användare av Mac OS® X 10.3.x eller senare: **MFL-Pro Suite, Brother skrivardrivrutin, skannerdrivrutinen och Brother ControlCenter2 har installerats. Installationen är klar. Gå till steg 14.**


10 För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.2.8: Klicka på **Lägg till**.

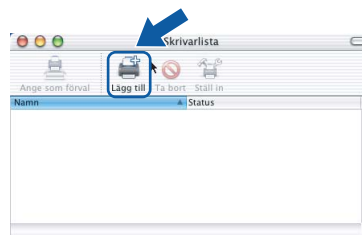

11 Välj **USB**.

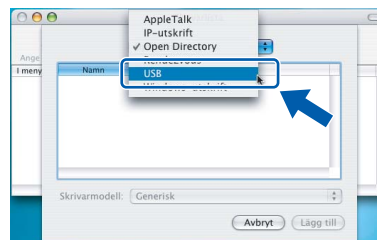

12 Välj **MFC-XXXX** (där XXXX är modellnamnet) och klicka på **Lägg till**.

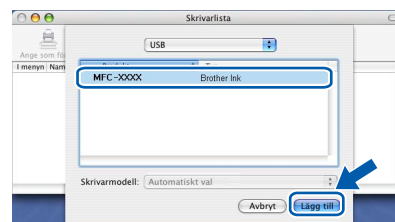

13 Klicka på **Utskriftskontroll** och sedan **Avsluta Utskriftskontroll**.



OK! **MFL-Pro Suite, Brother skrivardrivrutin, skannerdrivrutinen och Brother ControlCenter2 har installerats. Installationen är klar.**

Macintosh®
USB

- 14** För att installera Presto!® PageManager®, dubbelklicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.3.8:
När detta meddelande visas, klicka på **Gå vidare** för att ladda ned programvaran från hemsidan Brother Solutions Center.



 **Obs**

När Presto!® PageManager® har installerats, läggs en OCR-funktion till till Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanna, dela och arrangera fotografier och dokument med Presto!® PageManager®.




Presto!® PageManager® har installerats. Installationen är klar.

Instruktioner om hur du installerar FaceFilter Studio hjälp (för användare av Windows®)


För att få instruktioner om hur du använder FaceFilter Studio, ladda ned och installera FaceFilter Studio hjälp. Din dator måste vara ansluten till Internet.

Installera FaceFilter Studio hjälp

- 1 För att köra FaceFilter Studio, gå till **Start/Alla program/FaceFilter Studio** i Startmenyn.
- 2 Klicka på  -knappen i det övre högra hörnet på skärmen.
- 3 Klicka på **Leta efter uppdateringar** för att gå till Reallusion uppdateringshemsida.

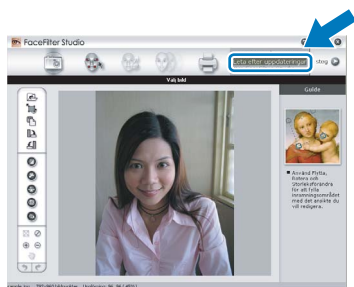

- 4 Klicka på **Download (Ladda ned)**-knappen och välj en mapp att spara filen i.

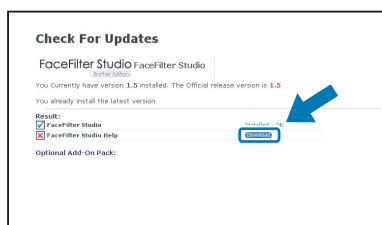

- 5 Stäng FaceFilter Studio innan du startar installationsprogrammet för FaceFilter Studio hjälp. Dubbelklicka på den nedladdade filen från mappen du angav och följ instruktionerna på skärmen för att installera.







Obs

För att visa hela FaceFilter Studio hjälp, välj **Start/Alla program/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio hjälp** på din dator.

Byta förbrukningsvaror

När det är dags att byta ut färgpatronerna, visas ett felmeddelande på LCD-skärmen. För mer information angående färgpatroner till din maskin, besök <http://solutions.brother.com> eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare.

Färgpatroner

Svart	Gul	Cyan	Magenta
LC970BK	LC970Y	LC970C	LC970M
			

Vad är Innobella™?

Innobella™ är en serie äkta förbrukningstillbehör som erbjuds av Brother. Namnet "Innobella™" härstammar från orden "Innovation" och "Bella" (som betyder "Vacker" på italienska) och representerar den "innovativa" teknologin du får med vackra utskrifter med lång livslängd.



Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link är ett registrerat varumärke som tillhör Brother International Corporation.

Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Macintosh och True Type är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.

Nuance, Nuance-logotypen, PaperPort och ScanSoft är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.

Presto! PageManager är ett registrerat varumärke som tillhör NewSoft Technology Corporation.

PictBridge är ett varumärke.

FaceFilter Studio är ett varumärke som tillhör Reallusion, Inc.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Alla övriga märken och produktnamn som omnämns i den här bruksanvisningen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Sammanställningar och publikation

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries Ltd., sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följskador) som orsakas av tillförlitelse på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Copyright och licens

©2007 Brother Industries, Ltd.

brother®

SWE