


KÄYTTÖOPAS

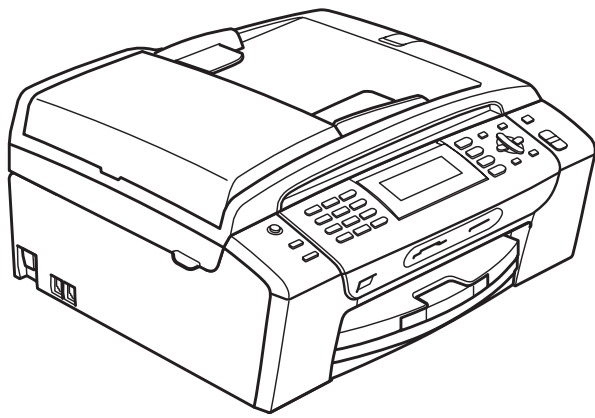

MFC-490CW

Jos haluat soittaa asiakaspalveluun

Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten:

Mallin numero: MFC-490CW

Sarjanumero: ¹ _____

Ostopäivä: _____

Ostopaikka: _____

¹ Sarjanumero on laitteen takana. Säilytä tämä Käyttöopas ja ostokuitti todisteena ostoksesta varkauden, tulipalon tai takuuhuollon varalta.

Rekisteröi laite Internetissä osoitteessa

<http://www.brother.com/registration/>

Kun rekisteröit tuotteen Brotherin sivustolla, sinut rekisteröidään laitteen alkuperäiseksi omistajaksi. Brother-rekisteröintisi:

- voi toimia laitteesi ostopäivän todistuksena, jos kadotat kuitin, ja
- voi tukea vakuutuskorvaushakemusta, jos laitteen katoaminen on vakuutuksen piirissä.

Tietoja tyyppi hyväksynnästä sekä laadinta- ja julkaisutiedote

LAITE ON SUUNNITELTU LIITETTÄVÄKSI ANALOGISEEN VALINTAISEEN Puhelinverkkoon kahdella johdolla asianmukaista pistoketta käyttäen.

TIETOJA TYYPPIHYVÄKSYNNÄSTÄ

Brother ilmoittaa, että tämä laite ei välttämättä toimi oikein muualla kuin siinä maassa, josta se on alunperin ostettu. Valmistajan antama takuu ei ole voimassa, mikäli tätä laitetta käytetään muiden maiden yleisissä puhelinverkoissa.

Laadinta- ja julkaisutiedote

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd. -yhtiön valvonnassa käyttäen viimeisimpiä tuotekuvauksia ja teknisiä tietoja.

Pidätämme oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältöä ja teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä esitettyihin teknisiin tietoihin ja aineistoon ilman erillistä ilmoitusta. Brother ei ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka johtuvat esitetyn aineiston käytöstä, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Radio- ja telepäätelaitedirektiivin EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Facsimile Machine
Model Name : MFC-490CW

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 2006 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Radio EN301 489-1 V1.6.1
EN301 489-17 V1.2.1
EN300 328 V1.7.1

Year in which CE marking was first affixed : 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 20th March, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

Radio- ja telepäätelaitedirektiivin EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani

Tehdas

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, Kiina

Täten vakuutamme, että:

Tuotekuvaus : Telekopiolaite
Mallin nimi : MFC-490CW

on Radio- ja telepäätelaitedirektiivin (1999/5/EC) määräysten mukainen. Vakuutamme, että laite täyttää seuraavat standardit:

Käytetyt standardit:

Harmonisoitu:	Turvallisuus	EN60950-1: 2001+A11: 2004
	EMC	EN55022: 2006 Luokka B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005
	Radio	EN301 489-1 V1.6.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.7.1

Vuosi, jolloin laite sai CE-merkinnän ensimmäisen kerran: 2008

Vakuutuksen antaja : Brother Industries, Ltd.
Päiväys : 20.3.2008
Paikka : Nagoya, Japani

Sisällysluettelo

Osa I Yleistä

1	Yleisiä tietoja	2
	Näiden ohjeiden käyttäminen	2
	Ohjeissa käytetyt symbolit ja käytänteet.....	2
	Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas	3
	Näin löydät ohjeet	3
	Brotherin tekninen tuki (Windows®)	5
	Ohjauspaneelin esittely	6
	Nestekidenäytön merkkivalot.....	8
	Perustoiminnot.....	8
2	Paperin ja asiakirjojen asettaminen	9
	Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen	9
	Kirjekuorien ja postikorttien asettaminen	11
	Valokuvapaperin asettaminen	13
	Pienten tulosteiden poistaminen laitteesta	14
	Tulostusalue	15
	Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali.....	16
	Suositeltu tulostusmateriaali	16
	Tulostusmateriaalin käsittely ja käyttö	17
	Oikean tulostusmateriaalin valinta	18
	Asiakirjojen asettaminen.....	20
	ADS:n käyttö.....	20
	Valotustason käyttö	20
	Skannattava alue.....	21
3	Yleiset asetukset	22
	Virransäästötila	22
	Laitteen asettaminen virransäästötilaan	22
	Laitteen siirtäminen pois virransäästötilasta	22
	Virransäästöasetukset	23
	Tila-ajastin	23
	Paperiasetukset	24
	Paperityyppi	24
	Paperikoko.....	24
	Äänenvoimakkuuden asetukset.....	25
	Soiton äänenvoimakkuus	25
	Äänimerkin äänenvoimakkuus.....	25
	Kaiuttimen äänenvoimakkuus.....	25
	Automaattinen kesä- ja talviaika	26
	Lepotila	26

Nestekidenäyttö	27
Nestekidenäytön kontrasti	27
Taustavalon kirkkauden asettaminen	27
Taustavalon himmennysajastimen asettaminen	27
Taustakuvan asettaminen	27

4 Suojaominaisuudet 28

Lähetysten esto	28
Lähetysten eston salasanan asettaminen ja vaihtaminen	28
Lähetysten eston ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä	29

Osa II Faksaus

5 Faksin lähettäminen 32

Faksaustilaan siirtyminen	32
Faksaus käyttäen ADS-laitetta	32
Faksaus valotustasolta	33
Letter-kokoisten asiakirjojen lähetys fakseina valotustasolta	33
Värillisen faksin lähettäminen	33
Faksin peruuttaminen lähetysten aikana	33
Ryhmlähetys (vain mustavalkoinen)	34
Käynnissä olevan ryhmlähetysten peruuttaminen	35
Lähetysten lisätoiminnot	35
Faksien lähettäminen käyttäen useita asetuksia	35
Kontrasti	36
Faksin erottelukyvyn muuttaminen	36
Kaksoistoiminto (vain mustavalkoinen)	37
Suora lähetys	37
Ulkomaantila	37
Ajastettu faksaus (vain mustavalkoinen)	37
Ajastettu keräyslähetys (vain mustavalkoinen)	38
Odottavien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen	38
Muutosten asettaminen uusiksi oletusasetuksiksi	38
Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	39
Faksin lähettäminen manuaalisesti	39
Muisti täynnä -viesti	39

6 Faksin vastaanottaminen 40

Vastaanottotilat	40
Vastaanottotilan valinta	40
Vastaanottotilojen käyttö	41
Vain faksi	41
Faksi/Puhelin	41
Manuaalinen	41
Ulkoinen puhelinvastaaja	41

Vastaanottotilan asetukset.....	42
Soittoviive	42
F/P-soittoaika (vain Faksi/Puhelin-tila)	42
Faksin tunnistus.....	43
Vastaanotto muistiin (vain mustavalkoinen)	43
Faksien edelleenlähetys	43
Faksien tallennus.....	44
PC-Fax-vastaanotto.....	44
Vastaanotto muistiin -toimintojen poistaminen käytöstä.....	45
Vastaanotto muistiin -toimintojen muuttaminen.....	46
Vastaanoton lisäasetukset.....	46
Pienennetyt, vastaanotetun faksin tulostus	46
Paperi loppu -vastaanotto.....	47
Faksin tulostus muistista	47
Kaukonouto.....	47
Kauko-ohjaustunnuksen asettaminen	47
Kauko-ohjaustunnuksen käyttäminen.....	48
Kaukofaksikomennot	49
Faksiviestien nouto.....	50
Faksin edelleenlähetysnumeron muuttaminen	50

7 Puhelin ja ulkoiset laitteet 51

Puhelut.....	51
Faksi/Puhelin-tila	51
Faksi/Puhelin-tila virransäästötilassa	51
Puhelinpalvelut	51
Puhelinlinjatyyppin asettaminen	51
Ulkoisen puhelinvastaajan kytkeminen.....	52
Kytkennot.....	53
Vastausviestin nauhoitus ulkoiseen puhelinvastaajaan.....	53
Puhelinvaihejärjestelmä (PBX)	53
Ulkoiset puhelimet ja rinnakkaispuhelimet.....	54
Ulkoiseen puhelimeen tai rinnakkaispuhelimeen kytkeminen	54
Käyttö rinnakkaispuhelimista	54
Ulkoisen langattoman puhelimen käyttö.....	55
Kauko-ohjaustunnusten käyttö	55

8 Numeroiden valitseminen ja tallentaminen 56

Numeron valitseminen	56
Manuaalinen valinta.....	56
Lyhytvalinta.....	56
Haku	56
Faksinumeron uudelleenvallinta.....	57
Lähtevien puhelujen historia	57
Numeroiden tallentaminen.....	58
Tauon tallentaminen	58
Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen	58
Lyhytvalintanimien ja -numeroiden muuttaminen	59
Ryhmiä asettaminen ryhmälähetystä varten	60
Pikanumeroiden yhdistäminen	62

9 Raporttien tulostaminen 63

Faksiraportit	63
Lähetysten vahvistusraportti	63
Faksiraportti (tapahtumaraportti)	63
Raportit	64
Raportin tulostaminen	64

10 Pollaus 65

Pollauksen esittely	65
Pollausvastaanotto	65
Pollausvastaanoton asettaminen	65
Suojatun pollausvastaanoton asettaminen	66
Ajastetun pollausvastaanoton asettaminen	66
Sarjapollaus (vain mustavalkoinen)	67
Pollauslähetys (vain mustavalkoinen)	68
Pollauslähetysten asettaminen	68
Suojatun pollauslähetysten asettaminen	68

Osa III Kopiointi

11 Kopiointi 70

Kopioiminen	70
Siirtyminen kopiointitilaan	70
Yhden kopion ottaminen	70
Useiden kopioiden ottaminen	70
Kopioinnin lopettaminen	70
Kopiointiasetukset	71
Kopiointinopeuden ja laadun muuttaminen	71
Kopioitavan kuvan suurentaminen tai pienentäminen	72
Usean sivun kopiointi yhdelle (N in 1) tai julisteen kopiointi	72
Kopioiden lajittelu ADS-laitetta käyttämällä	74
Kirkkauden ja kontrastin säätäminen	74
Paperiasetukset	75
Kirjakopio	75
Vesileimakopio	76
Muutosten asettaminen uusiksi oletusasetuksiksi	77
Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	77
'Muisti täynnä' -viesti	78

Osa IV Suora valokuvatulostus

12 Valokuvien tulostus muistikortilta tai USB-muistitikulta 80

PhotoCapture Center™ -toiminnot	80
Valokuvien tulostus muistikortilta tai USB-muistitikulta ilman tietokonetta	80
Skannaus muistikortille tai USB-muistitikkuun ilman tietokonetta	80
PhotoCapture Center™ -toiminnon käyttäminen tietokoneesta	80
Muistikortin tai USB-muistitikun käyttäminen.....	80
Muistikorttien tai USB-muistitikun kansiorakenne.....	81
Näin pääset alkuun	82
PhotoCapture-tilaan siirtyminen	83
Kuvien tulostaminen	83
Valokuvien katselu.....	83
Sisällysluettelon tulostus (pikkukuvat)	84
Valokuvien tulostus.....	84
Valokuvatehosteet	85
Etsi päivämäärän mukaan	88
Kaikkien valokuvien tulostus.....	89
Diaesitys	89
Trimmaus.....	90
DPOF-tulostus	90
PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset	91
Tulostusnopeus ja -laatu	92
Paperiasetukset.....	92
Kirkkauden, kontrastin ja värin säätäminen.....	93
Rajaus	94
Reunaton tulostus.....	95
Päivämäärän tulostus	95
Muutosten asettaminen uudeksi oletusasetukseksi	95
Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	95
Skannaus muistikortille tai USB-muistitikkuun.....	96
Skannaustilaan siirtyminen	96
Skannaus muistikortille tai USB-muistitikkuun.....	96
Tiedostonimen muuttaminen	97
Uuden oletusasetuksen asettaminen	98
Tehdasasetusten palauttaminen	98
Virheviestien tulkinta.....	98

13 Valokuvien tulostaminen kamerasta 99

Valokuvien tulostus suoraan PictBridge-kamerasta	99
PictBridge-vaatimukset.....	99
Digitaalikameran asetukset	99
Kuvien tulostaminen	100
DPOF-tulostus	100
Valokuvien tulostus digitaalikamerasta (ilman PictBridge-toimintoa).....	101
Kuvien tulostaminen	101
Virheviestien tulkinta.....	102

Osa V Ohjelmisto

14 Ohjelmisto ja verkko-ominaisuudet

104

Osa VI Liitteet

A Turvallisuus ja rajoitukset

106

Paikan valinta	106
Laitteen turvallinen käyttö	107
Tärkeitä turvaohjeita	111
TÄRKEÄÄ – oman turvallisuutesi vuoksi	112
Lähiverkkoliitäntä	112
Radiohäiriöt	112
EU-direktiivi 2002/96/EY ja EN50419	113
Kansainvälinen ENERGY STAR® -merkintä	113
Värikopointirajoitukset	114
Tavaramerkit	115

B Vianetsintä ja kunnossapito

116

Vianetsintä	116
Ongelmia laitteen toiminnassa	116
Valintääänen tunnistus	123
Puhelinlinjan häiriö	123
Virheviestit	124
Virheanimaatiot	129
Faksien tai faksiraportin siirtäminen	129
Asiakirjatukos	130
Tulostimen tukos tai paperitukos	131
Säännöllinen kunnossapito	134
Värikasettien vaihtaminen	134
Laitteen puhdistaminen ulkopuolelta	136
Valotustason puhdistus	137
Laitteen tulostinalustan puhdistus	138
Paperin syöttötelan puhdistus	138
Tulostuspään puhdistus	139
Tulostuslaadun tarkistus	139
Tulostuksen kohdistuksen tarkistus	140
Väriaineen määrän tarkistus	141
Laitetiedot	141
Sarjanumeron tarkistus	141
Laitteen pakkaaminen ja lähettäminen	141

C	Valikko ja toiminnot	144
	Ohjelmointi näytöstä	144
	Valikkotaulukko.....	144
	Muistiin tallennus	144
	Tila- ja menu-näppäimet	144
	Valikkotaulukko.....	145
	Tekstin syöttäminen.....	162
D	Tekniset tiedot	163
	Yleistä	163
	Tulostusmateriaali.....	165
	Faksi	166
	Kopiointi	167
	PhotoCapture Center™	168
	PictBridge	169
	Skanneri.....	170
	Tulostin	171
	Liitännät	172
	Tietokoneelle asetetut vaatimukset	173
	Tarvikkeet	174
	Verkko (lähiverkko)	175
	Langattoman yhteyden määrittäminen yhdellä painalluksella	176
E	Sanasto	177
F	Hakemisto	181



Yleistä

Yleisiä tietoja	2
Paperin ja asiakirjojen asettaminen	9
Yleiset asetukset	22
Suojaominaisuudet	28

Näiden ohjeiden käyttäminen

Kiitos Brother-laitteen hankinnasta! Lukemalla ohjeet saat parhaan hyödyn laitteestasi.

Ohjeissa käytetyt symbolit ja käytänteet

Ohjeissa käytetään seuraavia symboleja ja käytänteitä.

Lihavoitu teksti Lihavoitu fontti viittaa tiettyihin tietokoneen näytön tai ohjauspaneelin painikkeisiin.

Kursivoitu teksti Kursivoidulla fontilla on merkitty tärkeät kohdat tai sillä viitataan asiaan liittyvään toiseen aiheeseen.

Courier New Laitteen nestekidenäytön viestit on merkitty Courier New -fontilla.



Varoitukset kertovat, miten mahdolliset henkilövahingot voidaan välttää.



Huomautukset sisältävät varotoimenpiteitä, jotka täytyy huomioida, jotta vältetään mahdollisilta laitteelle tai muulle omaisuudelle aiheutuville vahingoilta.



Sähköiskuvaaran kuvake varoittaa mahdollisesta vaarallisesta jännitteestä.



Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden ominaisuuksien kanssa.



Sopimattoman asetuksen kuvakkeet varoittavat sellaisista laitteista ja toiminnoista, joita ei voi käyttää tämän laitteen kanssa.

Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas

Tässä käyttöoppaassa ei ole kaikkia tietoja, kuten kuinka tulostimen, skannerin, PC-faksin tai verkon lisätoimintoja käytetään. Kun haluat oppia lisää näistä toiminnoista, katso **Ohjelmiston käyttöopasta** ja **Verkkokäyttäjän opasta**, jotka ovat CD-ROM-levyllä.

Näin löydät ohjeet

Ohjeiden lukeminen (Windows®)

Näet ohjeet valitsemalla **Käynnistä**-valikossa ohjelmaryhmästä **Brother, MFC-XXXX** (XXXX on mallisi nimi) ja valitsemalla sitten **Käyttöoppaat HTML-muodossa**.

Jos et ole asentanut ohjelmistoa, löydät ohjeet noudattamalla seuraavia ohjeita:

- 1 Käynnistä tietokone. Aseta Brother CD-ROM-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan.
- 2 Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, napsauta mallia.

- 3 Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, napsauta suomi. CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön.



Vinkki

Jos ikkuna ei avaudu, siirry Windows® Resurssienhallintaan ja avaa Brother CD-ROM-levyn juurihakemistosta start.exe-ohjelma.

- 4 Napsauta **Oppaat**.
- 5 Napsauta haluamaasi opasta.
 - **HTML-oppaat: Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas HTML-muodossa.**
Tätä muotoa suositellaan tietokoneen näytössä tarkastelua varten.
 - **PDF-oppaat: Käyttöopas pelkälle laitteelle, Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas PDF-muodossa.**
Tätä muotoa suositellaan oppaiden tulostusta varten. Napsauttamalla pääset Brother Solutions Centeriin, jossa voit tarkastella ja ladata PDF-oppaat. (Internet-yhteys ja PDF-tiedostojen lukuohjelmisto tarvitaan.)

Skannausohjeet

Voit skannata asiakirjoja monella eri tavalla. Ohjeet löytyvät seuraavasti:

Ohjelmiston käyttöopas

- **Skannaus**
(Windows® 2000 Professional / Windows® XP ja Windows Vista®)
- **ControlCenter3**
(Windows® 2000 Professional / Windows® XP ja Windows Vista®)
- **Verkkoskannaus**

Scansoft™ PaperPort™ 11SE ja tekstintunnistus -sovelluksen käyttöoppaat


- ScanSoft™ PaperPort™ 11SE ja tekstintunnistus -sovelluksen täydellisiä käyttöoppaita voidaan tarkastella valitsemalla ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -sovelluksessa Ohje.

Verkoasetusten ohjeet


Laite voidaan kytkeä langattomaan tai kiinteään verkkoon. Perusasetusten ohjeet ovat Pika-asennusoppaassa. Jos langaton liitäntäpiste tukee SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup™- tai AOSS™-toimintoa, noudata Pika-asennusoppaan ohjeita. Lisätietoja verkkoasetuksista on Verkkokäyttäjän oppaassa.

Ohjeiden lukeminen (Macintosh®)

- 1 Käynnistä Macintosh®. Aseta Brother-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Näyttöön tulee tämä ikkuna.

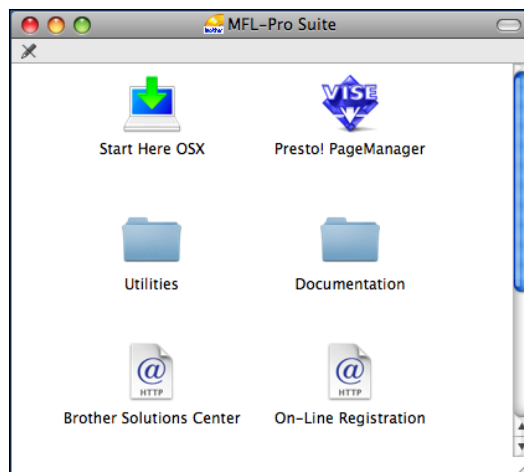

- 2 Kaksoisosoita **Documentation** (Oppaat) -kuvaketta.
- 3 Kaksoisosoita suomenkielistä kansiota.
- 4 Avaa **Ohjelmiston käyttöopas** ja **Verkkokäyttäjän opas** HTML-muodossa kaksoisosoittamalla tiedostoa top.html.

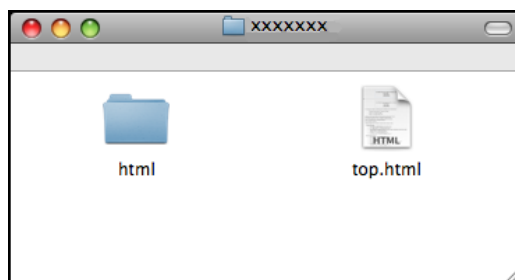

- 5 Osoita haluamaasi opasta:
 - **Ohjelmiston käyttöopas**
 - **Verkkokäyttäjän opas**

Skannausohjeet

Voit skannata asiakirjoja monella eri tavalla. Ohjeet löytyvät seuraavasti:

Ohjelmiston käyttöopas

- *Skannaus*
(Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)
- *ControlCenter2*
(Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)
- *Verkkoskannaus*
(Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)

Presto!® PageManager® -käyttöopas

- Täydelliseen Presto!® PageManager® -käyttöoppaaseen voi tutustua valitsemalla Presto!® PageManager® -ohjelmiston Ohjeen.

Verkkoasetusten ohjeet

Laite voidaan kytkeä langattomaan tai kiinteään verkkoon. Perusasetusten ohjeet ovat Pika-asennusoppaassa. Jos langaton liitäntäpiste tukee SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup™- tai AOSS™-toimintoa, noudata Pika-asennusoppaan ohjeita. Lisätietoja verkkoasetuksista on Verkkokäyttäjän oppaassa.

Brotherin tekninen tuki (Windows®)

Sisältää Internet-tuen yhteystiedot ja kaikki muut tarvitsemasi yhteystiedot (Brother Solutions Center).

- Napsauta päävalikosta **Brotherin tekninen tuki**. Näyttöön tulee tämä ikkuna:



- Pääset Web-sivustollemme (<http://www.brother.com>) napsauttamalla **Brotherin kotisivu**.
- Voit lukea uutisia ja viimeisimpiä tuotetukitietoja (<http://solutions.brother.com>) napsauttamalla **Brother Solutions Center**.
- Saat tietoja alkuperäisistä Brother-tarvikkeista (<http://www.brother.com/original/>) napsauttamalla **Tarviketietoja**-linkkiä.
- Jos haluat siirtyä Brother CreativeCenter -sivustolle (<http://www.brother.com/creativecenter/>), josta voit ladata ja tulostaa esimerkiksi ilmaisia valokuvaprojekteja, napsauta **Brother CreativeCenter** -linkkiä.
- Kun haluat palata pääsivulle, napsauta **Edellinen**. Jos olet valmis, napsauta **Lopeta**.

Ohjauspaneelin esittely



1 Faksi- ja puhelinnäppäimet:

■ Redial/Pause (Uudelleevalinta/Tauko)

Valitsee uudelleen 30 viimeksi valittua numeroa. Se myös lisää tauon ohjelmoitaessa pikanumeroita.

■ Tel/R (Puh/R)

Tätä näppäintä käytetään puhelinkeskusteluun ulkoisessa puhelimessa F/P-kaksoissoittoäänien aikana.

Tällä näppäimellä saat myös yhteyden ulkolinjaan sekä voit siirtää puhelun toiseen alanumeroon, kun laite on yhdistetty sisäiseen puhelinvaihteeseen.

2 Valintanäppäimet

Voit valita näillä näppäimillä puhelin- ja faksinumerot sekä käyttää sitä näppäimistöä tietojen näppäilemiseksi laitteeseen.

3 Tilanäppäimet:

■ Fax (Faksaus)

Voit siirtyä faksustilaan.

■ Scan (Skannaus)

Voit siirtyä skannaustilaan.

■ Copy (Kopiointi)

Voit siirtyä kopiointitilaan.

■ Photo Capture (Valokuvansieppaus)

Voit siirtyä PhotoCapture Center™ -tilaan.

4 Valikkonäppäimet:

■ Äänenvoimakkuusnäppäimet



Kun laite on valmiustilassa, voit säätää soiton äänenvoimakkuutta näillä näppäimillä.

■ Lyhytvalin. -näppäin



Voit tallentaa, tarkistaa ja valita numeroita, jotka on tallennettu muistiin.

■ ◀ tai ▶

Painamalla näitä voit selata valikon asetuksia eteen- tai taaksepäin.

Voit myös valita toimintoja näillä näppäimillä.

■ ▲ tai ▼

Painamalla näitä voit selata valikkoja ja asetuksia.



■ Menu (Valikko)

Avaa päävalikon.

■ Clear/Back (Tyhjennä/Edellinen)

Poista merkkejä tai palaa edelliselle valikkotasolle.

■ OK

Valitse asetus.

5 Käynnistysnäppäimet:

■ Colour Start (Väri käynnistys)

Voit lähettää värillisiä fakseja tai ottaa värillisiä kopioita. Voit myös aloittaa skannaustoiminnon (värillisenä tai mustavalkoisena riippuen ControlCenter-ohjelmiston skannausasetuksesta).

■ Mono Start (M/V käynnistys)

Voit lähettää mustavalkoisia fakseja tai ottaa mustavalkoisia kopioita. Voit myös aloittaa skannaustoiminnon (värillisenä tai mustavalkoisena riippuen ControlCenter-ohjelmiston skannausasetuksesta).

6 Stop/Exit (Lopeta/Poistu)

Keskeyttää toiminnon tai poistuu valikosta.

7 Ink Management (Tulostuslaadun ylläpito)

Voit puhdistaa tulostuspään, tarkistaa tulostuslaadun ja tarkistaa musteen määrän.

8 Nestekidenäyttö

Näytön ohjeet auttavat laitteen käytössä ja asetusten määrittämisessä.

Nestekidenäytön asentoa voi säätää nostamalla sitä.

9 Power Save (Virransäästö)

Siirrä laite virransäästötilaan.

Nestekidenäytön merkkivalot

Nestekidenäyttö näyttää laitteen nykyisen tilan sen ollessa käyttämättömänä.



1 Langaton tila

Nelitasoinen ilmaisin osoittaa nykyisen langattoman signaalin voimakkuuden, jos käytät langatonta yhteyttä.



2 Muistin tila

Voit nähdä laitteessa käytettävissä olevan muistin.

3 Musteen ilmaisin

Näyttää jäljellä olevan musteen määrän.

4 Nykyinen vastaanottotila

Voit nähdä nykyisen vastaanottotilan.

- Fax (Vain faksi)
- F/P (Faksi/Puhelin)
- Vas (Ulkoinen puhelinvastaaja)
- Man (Manuaalinen)


5 Faksit muistissa

Näyttää, kuinka monta vastaanotettua faksia on muistissa.

Perustoiminnot


Seuraavassa näytetään, kuinka laitteen asetuksia muutetaan. Tässä esimerkissä tila-ajastimen asetus muutetaan kahdesta minuutista 30 sekuntiin.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Yleiset aset.**

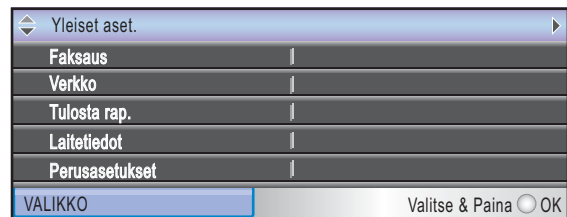


Paina **OK**.

- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Tilan ajastin**.

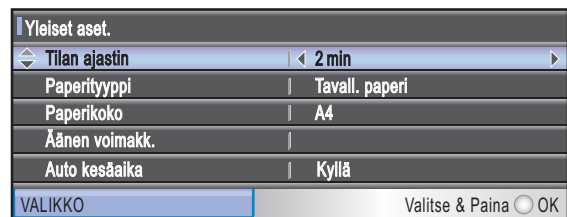


- 4 Paina ◀ tai ▶ ja valitse **30 sek.**

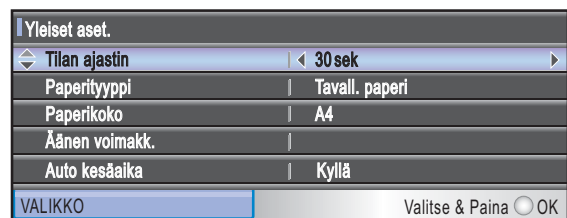

Paina **OK**.

Voit tarkastaa nykyisen asetuksen nestekidenäytöstä:

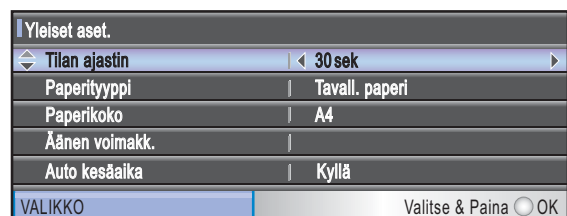

- 5 Paina **Stop/Exit**.


Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen




Vinkki

Paperityypeille 10 × 15 cm ja valokuva L tulostusta varten on käytettävä valokuvapaperikasettia. (Katso *Valokuvapaperin asettaminen* sivulla 13.)


- 1 Jos paperituen läppä on auki, sulje se ja sulje sitten paperituki. Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.

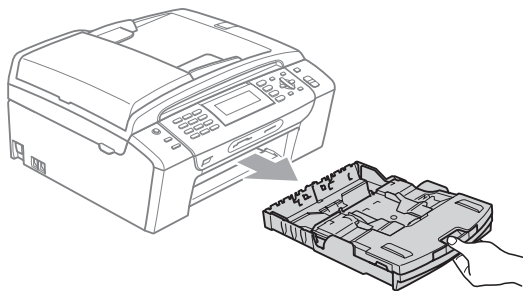

- 2 Nosta paperikasetin kansi (1).

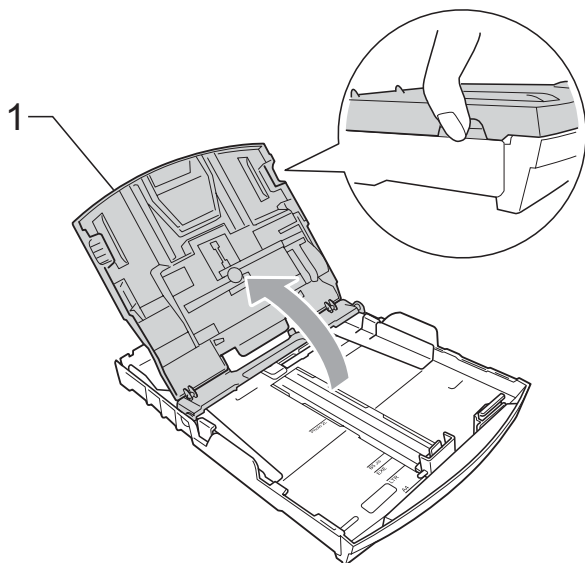


- 3 Paina ja siirrä paperin sivuohjaimia (1) ja sitten pituusohjainta (2) varoen molemmin käsin, ja säädä ne paperikoon mukaan. Varmista, että paperin sivuohjainten (1) ja pituusohjaimen (2) kolmiomerkit (3) ovat kohdakkain käytettävän paperikoon merkin kanssa.

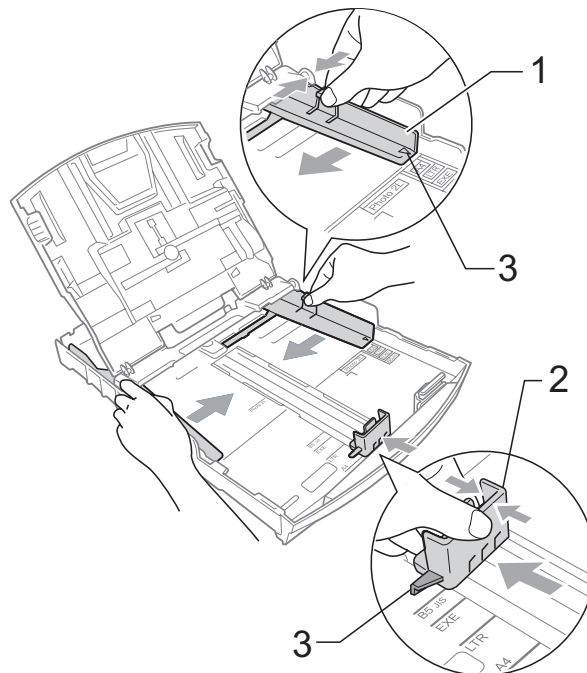


Vinkki

Jos käytät Legal-paperikokoa, pidä yleisohjaimen vapautuspainiketta (1) painettuna samalla, kun vedät paperikasetin etureunaa ulospäin.

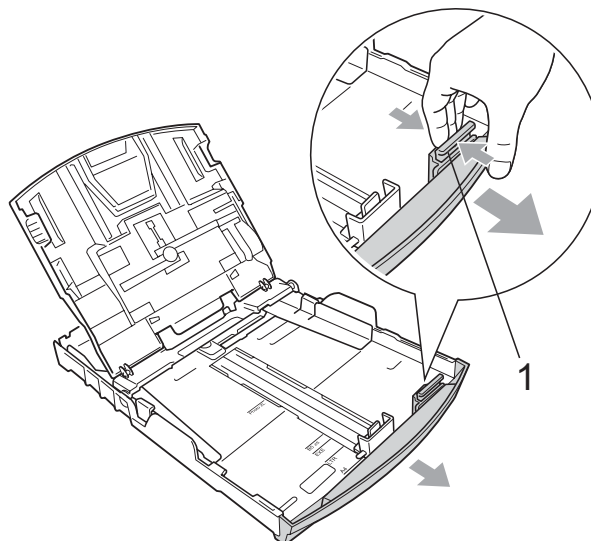


- 4 Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttämällä paperit.

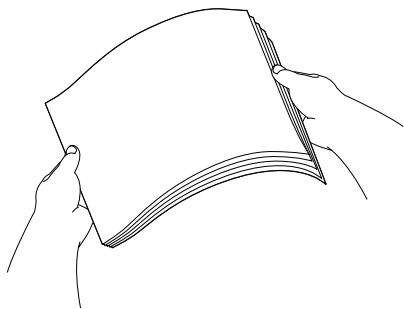


Vinkki

Varmista aina, ettei paperi ole käpristynyt tai rypyssä.

- 5 Aseta paperi varovasti paperikasettiin tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna edellä. Tarkista, että paperi on paperikasetissa tasaisesti.

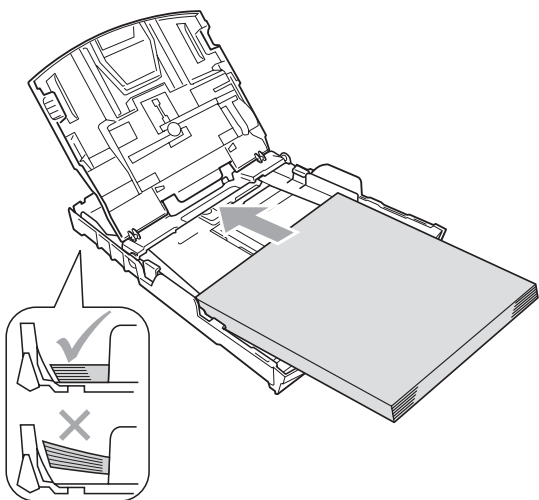


- 6 Säädä paperin sivuohjaimia (1) paperia vasten varovasti molemmiin käsiin. Varmista, että sivuohjaimet koskettavat paperin reunoja.

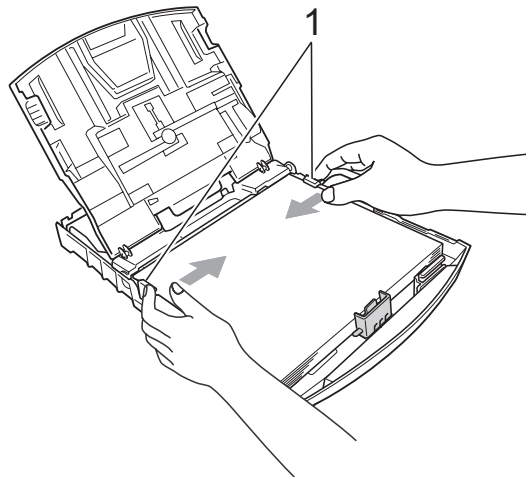


Vinkki

Varo työntämästä paperia liian syväälle, sillä se saattaa taipua lokeron takaosassa ja aiheuttaa syöttöhäiriöitä.


- 7 Sulje paperikasetin kansi.

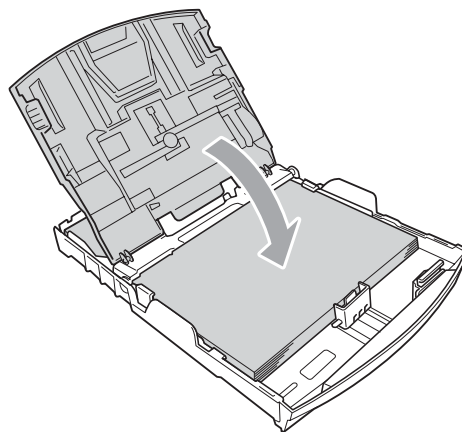

- 8 Työnnä paperikasetti *hitaasti* takaisin kokonaan laitteeseen.

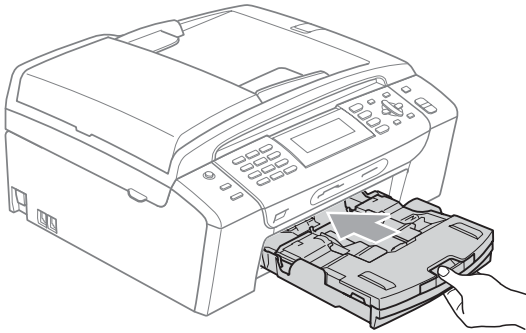

- 9 Pitäen paperikasettia paikoillaan vedä paperituesta (1), kunnes se naksahtaa, ja avaa paperituen läppä (2).

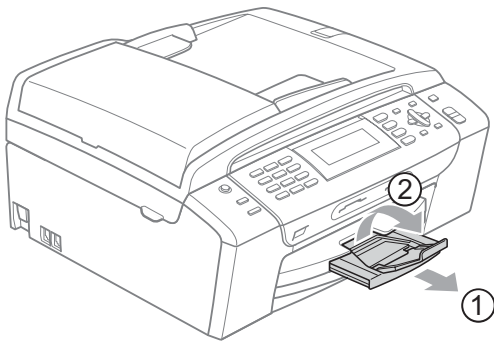

Vinkki

Älä käytä paperituen läppää Legal-paperin kanssa.

Kirjekuorien ja postikorttien asettaminen

Tietoja kirjekuorista

- Käytä kirjekuoria, jotka painavat 80 – 95 g/m².
- Joidenkin kirjekuorien marginaalit on asetettava sovellusohjelmassa. Tee testitulostus, ennen kuin tulostat useita kirjekuoria.

! HUOMAUTUS

ÄLÄ käytä mitään seuraavista kirjekuorityypeistä, sillä ne aiheuttavat paperinsyöttöongelmia:

- pussikirjekuoria
- kohokuvioisia kirjekuoria
- kirjekuoria, joissa on liittimiä
- kirjekuoria, joiden sisäpuolelle on painettu tekstiä tai kuvia

Liima	Kaksinkertainen läppä

Joskus voi ilmetä paperinsyöttöongelmia käyttämiesi kirjekuorien paksuuden, koon tai läpän muodon vuoksi.


Kirjekuorien ja postikorttien asettaminen

- 1 Ennen kuin asetat kirjekuoret tai postikortit kasettiin, paina niiden kulmat ja sivut mahdollisimman litteiksi.




Vinkki

Jos useampi kirjekuori tai postikortti lähtee liikkeelle yhtä aikaa, yritä uudelleen asettamalla paperikasettiin yksi kirjekuori tai postikortti kerrallaan.


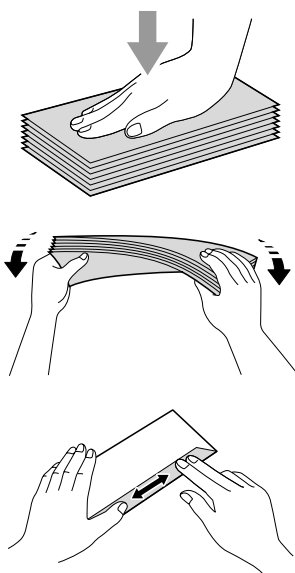


- 2 Aseta kirjekuoret tai postikortit paperikasettiin osoitepuoli alaspäin ja yläreuna (kirjekuoren yläreuna) edellä. Paina ja siirrä paperin sivuohjaimia (1) sekä paperin pituusohjainta (2) varovasti molemmilla käsillä kirjekuorien tai postikorttien koon mukaan.

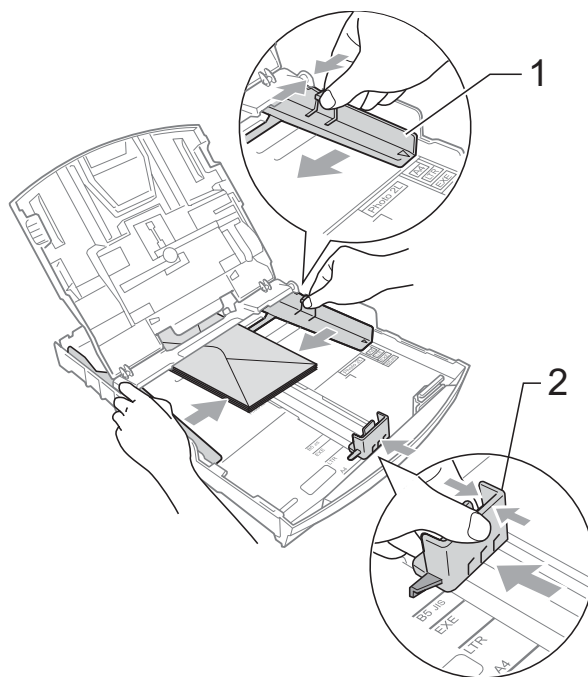

Jos kirjekuorille tulostamisessa on ongelmia, kokeile seuraavia toimenpiteitä:


- 1 Varmista, että läppä on joko kirjekuoren sivulla tai takareunassa tulostuksen aikana.
- 2 Säädä paperikoko ja marginaalit käyttämässäsi sovellusohjelmassa.

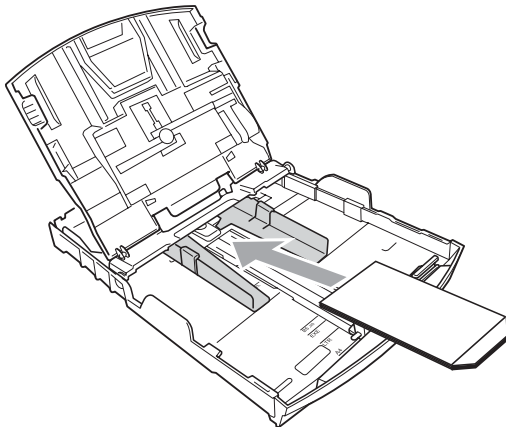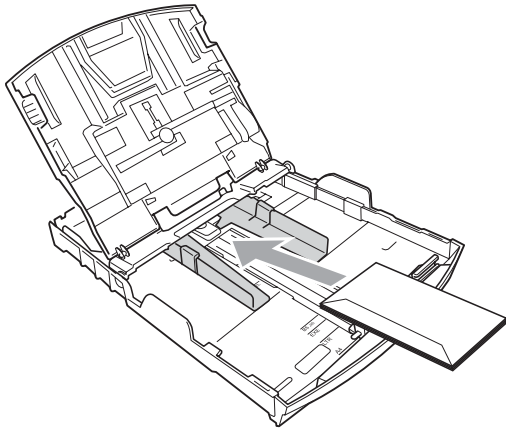

Valokuvapaperin asettaminen


Käytä paperikasetin yläpuolella olevaa valokuvapaperikasettia, kun tulostat valokuvapaperille (10 × 15 cm) tai valokuva L -paperille. Kun käytät valokuvapaperikasettia, alla olevassa kasetissa olevaa paperia ei tarvitse poistaa.

- 1 Purista sinistä valokuvapaperikasetin vapautuspainiketta (1) oikean käden etusormella ja peukalolla ja työnnä valokuvapaperikasettia eteenpäin, kunnes se naksauttaa valokuvatulostusasentoon (2).

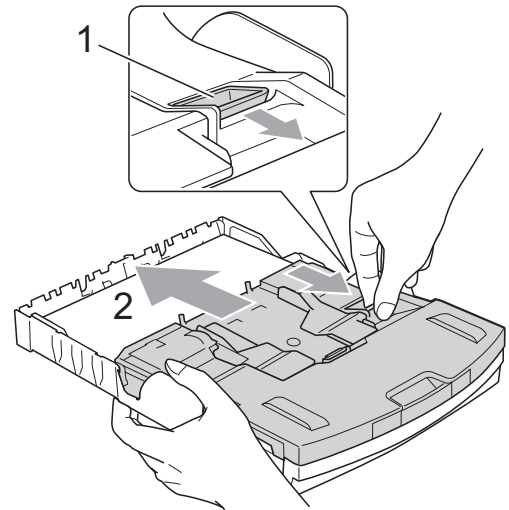

Valokuvapaperikasetti

- 2 Paina ja siirrä paperin sivuohjaimia (1) sekä paperin pituusohjainta (2) paperin koon mukaan.

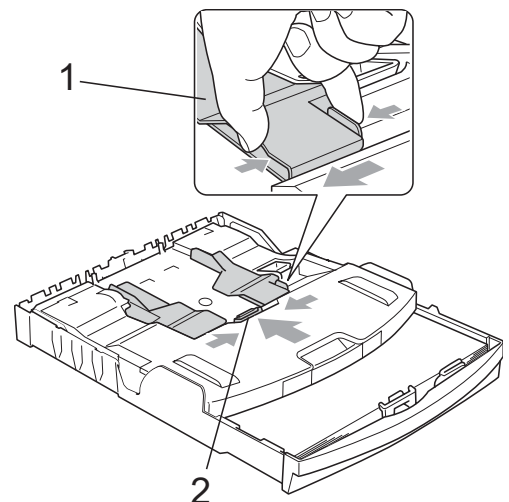


- 3 Aseta valokuvapaperi valokuvapaperikasettiin ja säädä paperin sivuohjaimet varovasti paperille sopiviksi. Varmista, että sivuohjaimet koskettavat paperin reunoja.

 **Vinkki**


- Varo työntämästä paperia liian syväälle, sillä se saattaa taipua lokeron takaosassa ja aiheuttaa syöttöhäiriöitä.
- Varmista aina, ettei paperi ole käpristynyt tai rypyssä.

- 4 Kun lopetat valokuvien tulostamisen, palauta valokuvapaperikasetti tavalliseen tulostusasentoon. Purista sinistä valokuvapaperikasetin vapautuspainiketta (1) oikean käden etusormella ja peukalolla ja vedä valokuvapaperikasettiä taaksepäin, kunnes se naksahtaa (2).

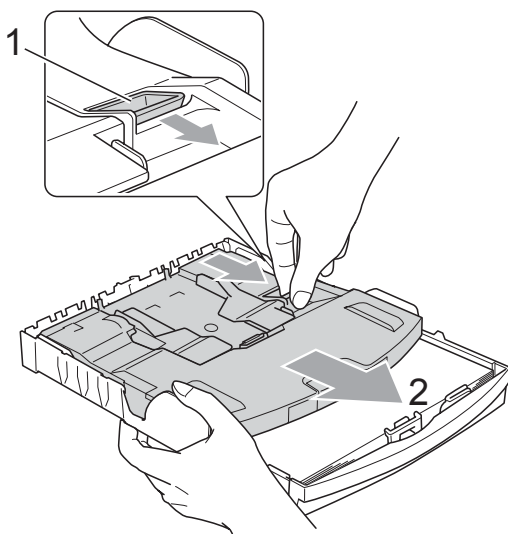

Pienten tulosteiden poistaminen laitteesta

Kun laite tulostaa pienen paperin paperikasettiin, siihen on ehkä vaikea päästä käsiksi. Varmista, että tulostus on valmis ja vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.

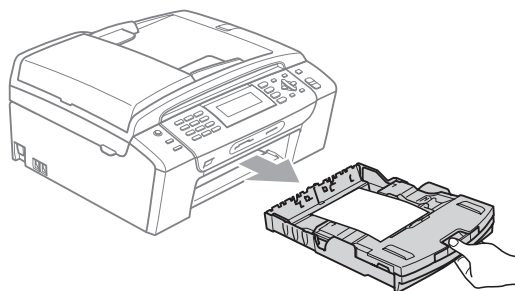


Tulostusalue


Tulostusalue riippuu käytettävän sovelluksen asetuksista. Alla olevat luvut osoittavat arkkien ja kirjekuorien tulostusalueen ulkopuoliset osat. Laite voi tulostaa irtoarkkien tummennetuille alueille, kun reunaton tulostus on käytettävissä ja käytössä. (Katso *Tulostaminen (Windows®)* tai *Tulostus ja faksien lähetys (Macintosh®)* CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta.)

2

Irtoarkit

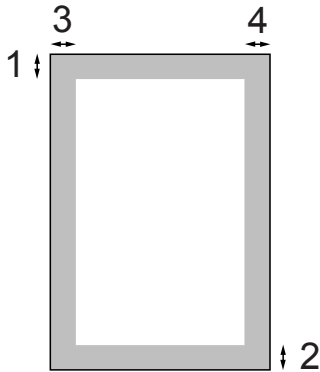

Kirjekuoret

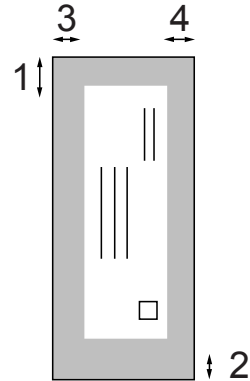

	Yläosa (1)	Alaosa (2)	Vasen (3)	Oikea (4)
Irtoarkit	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Kirjekuoret	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



Vinkki

Reunatonta tulostusta ei voi käyttää kirjekuorille.

Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali

Laitteessa käytettävän paperin laatu voi vaikuttaa tulostuslaatuun.

Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi varmista, että tulostuspaperi vastaa laitteen paperityypin asetusta.

Voit käyttää tavallista paperia, mustesuihkupaperia (päällystettyä paperia), kiiltävää paperia, piirtoheitinkalvoja ja kirjekuoria.

Ennen suurien paperimäärien ostoa on suositeltavaa kokeilla eri paperilaatuja.

Saat parhaat tulokset käyttämällä Brother-paperia.

- Kun tulostat mustesuihkupaperille (päällystetylle paperille), piirtoheitinkalvoille ja valokuvapaperille, valitse oikea tulostusmateriaali tulostinohjaimen **Perusasetukset**-välilehdestä tai valikon paperityypin asetuksista. (Katso *Paperityyppi* sivulla 24.)
- Kun tulostat Brotherin valokuvapaperille, aseta kasettiin yksi ylimääräinen arkki samaa valokuvapaperia. Paperipakkaukseen on lisätty ylimääräinen arkki tätä tarkoitusta varten.
- Kun tulostat piirtoheitinkalvoille tai valokuvapaperille, poista jokainen arkki alustalta heti tulostuksen jälkeen. Näin vältät tekstin tahraantumisen ja paperitukokset.
- Vältä koskettamasta paperin tulostuspintaa välittömästi tulostamisen jälkeen, sillä se saattaa olla osin märkä ja voi tahrata sormesi.

Suositteltu tulostusmateriaali

Suosittelimme Brother-paperia, jotta saat parhaan tulostuslaadun. (Katso seuraavaa taulukkoa.)

Jos maassasi ei ole Brother-paperia saatavana, suosittelimme ensin kokeilemaan eri paperilaatuja ennen suurien määrien ostamista.

Piirtoheitinkalvoiksi suosittelimme '3M Transparency Film' -kalvoja.

Brother-paperi

Paperityyppi	Nimike
Tavallinen A4	BP60PA
Kiiltävä A4-valokuvapaperi	BP71GA4
A4-mustesuihkupaperi (matta)	BP60MA
Kiiltävä 10 × 15 cm:n valokuva	BP71GP


Tulostusmateriaalin käsittely ja käyttö

- Säilytä paperi alkuperäispakkauksessa ja pidä pakkaus suljettuna. Pidä paperi tasaisena ja kuivana ja vältä sen altistamista suoralle auringonvalolle ja kuumuudelle.
- Älä kosketa valokuvapaperin kiiltävää (päälystettyä) puolta. Aseta valokuvapaperi kasettiin kiiltävä puoli alaspäin.
- Älä kosketa piirtoheitinkalvojen kumpaakaan puolta, sillä kalvo imee herkästi ihosta kosteutta ja öljyä, mikä voi heikentää tulostuslaatua. Lasertulostimille/-kopiokoneille suunnitellut piirtoheitinkalvot voivat tahrata seuraavaksi tulostettavan asiakirjan. Käytä ainoastaan mustesuihkutulostukseen suositeltuja piirtoheitinkalvoja.
- Voit tulostaa arkin kummallekin puolelle vain PC-tulostuksessa. (Katso lisätietoja CD-ROM-levyllä olevan Ohjelmiston käyttöoppaan kohdasta Windows®-Tulostaminen.)

Sopimaton asetus

ÄLÄ KÄYTÄ seuraavanlaisia papereita:

- vahingoittuneita, käpristyneitä, rypistyneitä tai epäsäännöllisen muotoisia papereita

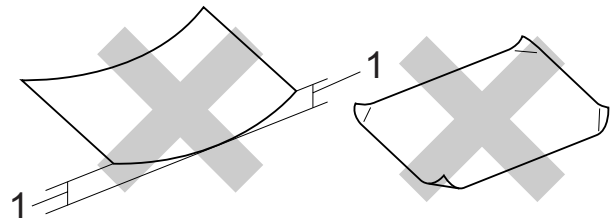

1 2 mm tai enemmän

- erittäin kiiltäviä tai hyvin karkeapintaisia papereita
- papereita, joita ei voi asettaa yhtenäiseen pinoon.
- poikittaisarkkipaperi

Paperikasetin kapasiteetti

Korkeintaan 50 arkkiä 80 g/m² painavaa A4-paperia.

- Piirtoheitinkalvot ja valokuvapaperi on poistettava yksi kerrallaan paperikasetista. Näin vältetään tulosteen tahraantuminen.

Oikean tulostusmateriaalin valinta

Paperityyppi ja -koko eri käyttötarkoituksiin

Paperityyppi	Paperikoko		Käyttö			
			Faksa	Kopiointi	Valokuva	Tulostin
Irtoarkit	A4	210 × 297 mm	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Letter	216 × 279 mm	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Legal	216 × 356 mm	Kyllä	Kyllä	–	Kyllä
	Executive	184 × 267 mm	–	–	–	Kyllä
	JIS B5	182 × 257 mm	–	–	–	Kyllä
	A5	148 × 210 mm	–	Kyllä	–	Kyllä
	A6	105 × 148 mm	–	–	–	Kyllä
Kortit	Valokuva	10 × 15 cm	–	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Valokuva L	89 × 127 mm	–	–	–	Kyllä
	Valokuva 2L	13 × 18 cm	–	–	Kyllä	Kyllä
	Arkistointikortti	127 × 203 mm	–	–	–	Kyllä
	Postikortti 1	100 × 148 mm	–	–	–	Kyllä
	Postikortti 2 (kaksinkertainen)	148 × 200 mm	–	–	–	Kyllä
Kirjekuoret	C5-kirjekuoret	162 × 229 mm	–	–	–	Kyllä
	DL-kirjekuoret	110 × 220 mm	–	–	–	Kyllä
	COM-10	105 × 241 mm	–	–	–	Kyllä
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	–	Kyllä
	JE4-kirjekuoret	105 × 235 mm	–	–	–	Kyllä
Piirtoheitinkalvot	A4	210 × 297 mm	–	Kyllä	–	Kyllä
	Letter	216 × 279 mm	–	Kyllä	–	Kyllä

Paperin paino, paksuus ja kapasiteetti

Paperityyppi		Paino	Paksuus	Arkkeja
Irtoarkit	Tavallinen paperi	64 – 120 g/m ²	0,08 – 0,15 mm	100 ¹
	Mustesuihkupaperi	64 – 200 g/m ²	0,08 – 0,25 mm	20
	Kiiltävä paperi	Korkeintaan 220 g/m ²	Korkeintaan 0,25 mm	20 ²
Kortit	Valokuvakortti	Korkeintaan 220 g/m ²	Korkeintaan 0,25 mm	20 ²
	Arkistointikortti	Korkeintaan 120 g/m ²	Korkeintaan 0,15 mm	30
	Postikortti	Korkeintaan 200 g/m ²	Korkeintaan 0,25 mm	30
Kirjekuoret		75 – 95 g/m ²	Korkeintaan 0,52 mm	10
Piirtoheitinkalvot		–	–	10

¹ Korkeintaan 100 arkkia 80 g/m² painavaa paperia.

² Käytä valokuvapaperikasettia valokuva 10×15 cm- ja valokuva L -paperin kanssa. (Katso *Valokuvapaperin asettaminen* sivulla 13.)

Asiakirjojen asettaminen

Asiakirjoja voidaan faksata, kopioida ja skannata käyttäen ADS-laitetta (automaattista dokumenttien syöttölaitetta) tai valotustasoa.

ADS:n käyttö

ADS syöttää korkeintaan 15 sivua yksitellen laitteeseen. Käytä ADS-laitteessa tavallista 80 g/m² painavaa paperia, ja leyhyttele aina paperit, ennen kuin asetat ne ADS-laitteeseen.

Suosittelut käyttöympäristö

Lämpötila:	20 – 30 C
Kosteus:	50 – 70 %
Paperi:	80 g/m ² A4

Tuetut asiakirjakoot

Pituus:	148 – 355,6 mm
Leveys:	148 – 215,9 mm
Paino:	64 – 90 g/m ²

Asiakirjojen asettaminen

! HUOMAUTUS


ÄLÄ VEDÄ asiakirjasta, kun sitä syötetään laitteeseen.

ÄLÄ KÄYTÄ käpristyneitä, rypistyneitä, taittuneita tai repeytyneitä arkkeja tai paperia, jossa on hakasia, paperiliittimiä, liimaa tai teippiä.

ÄLÄ KÄYTÄ pahvia, sanomalehtipaperia tai kangasta.

■ Varmista, että musteella kirjoitetut asiakirjat ovat täysin kuivia.

- 1 Avaa ADS:n luovutusalustan tukiläppä (1).
- 2 Leyhytä paperit.
- 3 Aseta asiakirjat **tekstipuoli alaspäin ja yläreuna edellä** ADS-laitteeseen ja varmista, että pino koskettaa syöttötelaa.
- 4 Säädä paperiohjaimet (2) asiakirjojen leveyden mukaan.

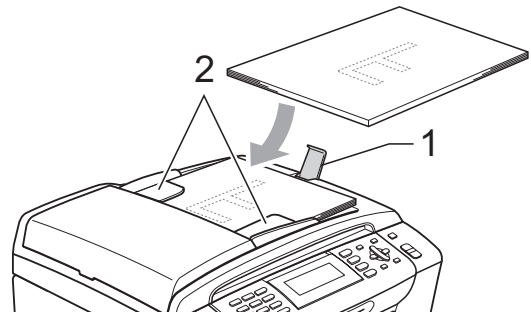

! HUOMAUTUS

ÄLÄ JÄTÄ paksuja asiakirjoja valotustasolle. Tämä voi aiheuttaa tukoksen ADS-laitteeseen.

Valotustason käyttö

Valotustasolta voit faksata, kopioida tai skannata kirjan sivut tai yhden sivun kerrallaan.

Tuetut asiakirjakoot

Pituus:	Korkeintaan 297 mm
Leveys:	Korkeintaan 215,9 mm
Paino:	Korkeintaan 2 kg



Asiakirjojen asettaminen



Vinkki

Valotustason käytettäessä ADS-laitteessa ei saa olla paperia.

- 1 Nosta valotustason kansi ylös.
- 2 Sijoita asiakirja tekstipuoli alaspäin valotustason vasempaan yläkulmaan vasemmalla ja ylhäällä olevien merkkien mukaan.

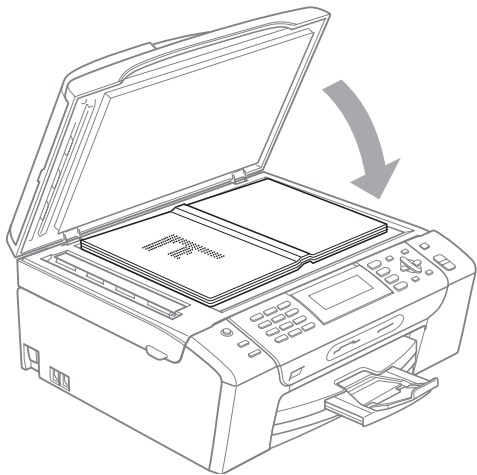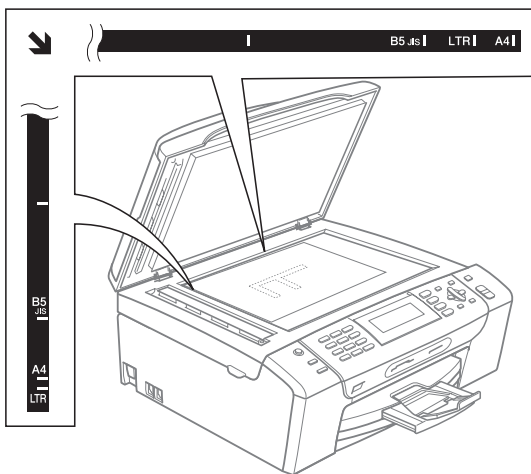

- 3 Laske valotustason kansi alas.




HUOMAUTUS

Jos skannaat kirjaa tai paksua asiakirjaa, ÄLÄ ISKE kantta kiinni tai paina sitä.

Skannattava alue

Skannattava alue riippuu käytettävän sovelluksen asetuksista. Alla olevat luvut osoittavat alueet, joita ei voi skannata.

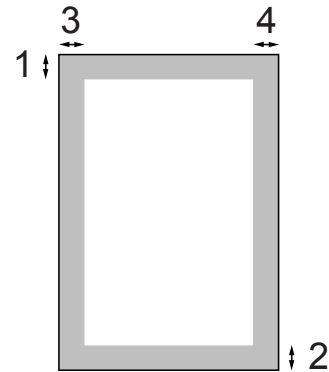

Käyttö	Asiakirjan koko	Yläosa (1) Alaosa (2)	Vasen (3) Oikea (4)
Faksaus	A4	3 mm	(Valotustaso) 3 mm (ADS) 1 mm
	Letter	3 mm	4 mm
	Legal	3 mm	4 mm
Kopiointi	Kaikki paperikoot	3 mm	3 mm
Skannaus	Kaikki paperikoot	3 mm	3 mm

Virransäästötila

Laitteen virtajohto on pidettävä kytkettynä jatkuvasti hyvän tulostuslaadun säilyttämiseksi, tulostuspään käyttöajan pidentämiseksi ja värikasetin säästämiseksi.

Voit siirtää laitteen virransäästötilaan painamalla **Power Save**-näppäintä. Voit vastaanottaa puheluja virransäästötilassa. Jos haluat lisätietoja faksien vastaanottamisesta virransäästötilassa, katso sivu 23 ja sillä oleva taulukko. Asetetut ajastetut faksit lähetetään. Voit myös noutaa fakseja kaukonoutotoiminnolla, jos et ole laitteen ääressä. Jos haluat käyttää laitetta muihin toimintoihin, laite on kytkettävä pois virransäästötilasta.



Vinkki

Jos laitteeseen on yhdistetty ulkoinen puhelin tai puhelinvastaaaja, se on aina käytettävissä.

Laitteen asettaminen virransäästötilaan

- 1 Pidä **Power Save**-näppäintä painettuna, kunnes nestekidenäytössä näkyy **Sammutetaan**. Nestekidenäyttö jää päälle muutamaksi sekunniksi, ennen kuin se sammuu.

Laitteen siirtäminen pois virransäästötilasta

- 1 Paina **Power Save**-näppäintä. Nestekidenäyttö osoittaa päivämäärän ja ajan.



Vinkki

- Laite puhdistaa virransäästötilassakin tulostuspään säännöllisin väliajoin tulostuslaadun tason säilyttämiseksi.
- Voit mukauttaa virransäästötilan siten, ettei mikään laitetoiminto ole käytettävissä automaattista tulostuspään puhdistusta lukuun ottamatta. (Katso *Virransäästöasetukset* sivulla 23.)

Virransäästöasetukset

Voit mukauttaa laitteen toimintaa **Power Save**-tilassa. Tehdasasetus on `Faksiv.ott:Kyllä`. Laite voi vastaanottaa fakseja ja puheluja myös virransäästötilassa. Jos haluat, että laite ei ota vastaan fakseja tai puheluita, säädä asetukseksi `Faksiv.ott: Ei`.


- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Yleiset aset.` Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Power Save as.`
- 4 Paina ◀ tai ▶ ja valitse `Faksiv.ott: Ei` (tai `Faksiv.ott: Kyllä`). Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Kyllä/Ei-asetus	Vastaanottila	Käytettävissä olevat toiminnot
Faksiv.ott: Kyllä ¹ (tehdasasetus)	Vain faksi Ulk.puh/ Puh.vas.	Faksin vastaanotto Faksin tunnistus Ajastettu faksi ³ Faksien edelleenlähetys ³ Faksien tallennus ³ PC-Fax-vastaanotto ³ Kaukonouto ³
	Manuaalinen Faksi/ Puhelin ²	Faksin tunnistus Ajastettu faksi ³
Faksiv.ott: Ei	—	Laitteen toiminnot tulostuspään puhdistusta lukuun ottamatta eivät ole käytettävissä.

- ¹ Et voi vastaanottaa fakseja **Mono Start**- tai **Colour Start** -näppäimellä.
- ² Et voi vastaanottaa fakseja automaattisesti, jos olet asettanut vastaanottotilaksi `Faksi/Puhelin`.
- ³ Aseta tämä, ennen kuin kytket laitteen pois päältä.

Tila-ajastin

Laitteen ohjauspaneelissa on neljä tilanvalintanäppäintä: **Fax**, **Scan**, **Copy** ja **Photo Capture**. Perustila on Fax. Voit muuttaa aikaa, jonka kuluttua laite siirtyy takaisin faksaustilaan viimeisen skannaus-, kopiointi- tai PhotoCapture-toiminnon jälkeen. Jos valitset `Ei`, laite pysyy viimeksi käytetyssä tilassa.



- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Yleiset aset.` Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Tilan ajastin`.
- 4 Paina ◀ tai ▶ ja valitse `0sek, 30sek, 1min, 2min, 5min tai Ei`. Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Paperiasetukset

Paperityyppi

Parhaan tulostuslaadun saat kun laitteessa käytettävän paperityypin valinta vastaa paperin laatua.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Yleiset aset.`
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Paperityyppi`.
- 4 Paina ◀ tai ▶ ja valitse
`Tavall. paperi,`
`Mustesuihkupap., Brother BP71,`
`Muu kiiltävä tai Kalvo.`
Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Laite syöttää tulostetut arkit tekstipuoli ylöspäin paperikasetin päälle laitteen etupuolella. Kun tulostat piirtoheitinkalvoille tai kiiltävälle paperille, poista jokainen arkki alustalta heti tulostuksen jälkeen. Näin vältät tekstin tahraantumisen ja paperitukokset.

Paperikoko





Voit käyttää viittä paperikokoa tulostukseen ja kopiointiin: A4, Letter, Legal, A5 ja 10 × 15 cm. Voit käyttää kolmea paperikokoa faksien tulostukseen: A4, Letter ja Legal. Kun laitteen paperikokoa muutetaan, on muutettava myös paperikoon asetusta, jotta laite voi sovittaa saapuvan faksin paperille oikein.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Yleiset aset.`
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Paperikoko`.
- 4 Paina ◀ tai ▶ ja valitse `A4, A5, 10x15cm`
`Letter ja Legal.`
Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Äänenvoimakkuuden asetukset

Soiton äänenvoimakkuus

Voit valita eri äänenvoimakkuuksista asetusten **Kovaa** ja **Ei** väliltä.

Kun laite on valmiustilassa, voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla   tai  . Nestekidenäytössä näkyy nykyinen asetus, ja jokainen painallus muuttaa äänenvoimakkuutta yhdellä askeleella. Laite säilyttää uuden asetuksen, kunnes se muutetaan. Voit muuttaa äänenvoimakkuutta myös valikon kautta noudattamalla alla olevia ohjeita:

Soiton äänenvoimakkuuden asettaminen valikosta

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Yleiset aset.**
Paina **OK**.
- 3 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Äänen voimakk.**
Paina **OK**.
- 4 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Soittoääni**.
- 5 Paina **◀** tai **▶** ja valitse **Hiljaa, Keski, Kovaa** tai **Ei**.
Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Äänimerkin äänenvoimakkuus

Kun äänimerkki on kytketty päälle, laite antaa äänimerkin näppäintä painettaessa, faksin lähetyksen ja vastaanoton yhteydessä sekä silloin, kun teet virheen.

Voit valita eri äänenvoimakkuuksista asetusten **Kovaa** ja **Ei** väliltä.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Yleiset aset.**
Paina **OK**.
- 3 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Äänen voimakk.**
Paina **OK**.
- 4 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Äänimerkki**.
- 5 Paina **◀** tai **▶** ja valitse **Hiljaa, Keski, Kovaa** tai **Ei**.
Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Kaiuttimen äänenvoimakkuus

Voit valita kaiuttimen eri äänenvoimakkuuksista asetusten **Kovaa** ja **Ei** väliltä.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Yleiset aset.**
Paina **OK**.
- 3 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Äänen voimakk.**
Paina **OK**.
- 4 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Kaiutin**.
- 5 Paina **◀** tai **▶** ja valitse **Hiljaa, Keski, Kovaa** tai **Ei**.
Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Automaattinen kesä- ja talviaika

Voit säätää laitteen siirtymään automaattisesti kesä- ja talviaikaan. Kello siirtyy tällöin keväällä yhden tunnin eteenpäin ja syksyllä yhden tunnin taaksepäin. Varmista, että olet säätänyt päivämäärän ja ajan oikein Pvm&Aika-asetustoiminnossa.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Yleiset aset. Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Auto kesäaika.
- 4 Paina ◀ tai ▶ ja valitse Ei (tai Kyllä). Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Lepotila

Voit määrittää, kuinka kauan laite pysyy valmiustilassa (1 – 60 minuuttia), ennen kuin se siirtyy lepotilaan. Ajastin käynnistyy uudelleen, jos laitetta käytetään.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Yleiset aset. Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Lepotila.
- 4 Paina ◀ tai ▶ ja valitse 1min, 2min, 3min, 5min, 10min, 30min tai 60min valmiustilan ajaksi, jota ennen laite ei siirry lepotilaan. Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Nestekidenäyttö

Nestekidenäytön kontrasti

Voit parantaa näytön tarkkuutta ja selkeyttä säätämällä kontrastia. Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, kontrastia kannattaa muuttaa.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Yleiset aset.`
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse
Näytön asetus.
Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Näytön kontr.`
- 5 Paina ◀ tai ▶ ja valitse `Vaalea, Keski`
tai `Tumma`.
Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Taustavalon kirkkauden asettaminen

Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, kirkkautta kannattaa parantaa.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Yleiset aset.`
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse
Näytön asetus.
Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Taustavalo`.
- 5 Paina ◀ tai ▶ ja valitse `Vaalea, Keski`
tai `Tumma`.
Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Taustavalon himmennysajastimen asettaminen

Voit asettaa ajan, jonka nestekidenäytön taustavalo palaa viimeisen näppäimen painamisen jälkeen.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Yleiset aset.`
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse
Näytön asetus.
Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Himm. ajastin`.
- 5 Paina ◀ tai ▶ ja valitse `10sek, 20sek,`
`30sek` tai `Ei`.
Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Taustakuvan asettaminen

Voit vaihtaa taustakuvan.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Yleiset aset.`
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse
Näytön asetus.
Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Taustakuva`.
Paina **OK**.
- 5 Valitse jokin neljästä taustakuvasta
painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Lähetyksen esto

Lähetyksen eston avulla voi estää laitteen luvattoman käytön. Et voi jatkaa ajastettujen faksien tai pollaustöiden ajoittamista.

Valmiiksi ajoitetut ajastetut faksit kuitenkin lähetetään, vaikka ottaisit lähetyksen eston käyttöön, jotta niitä ei menetettäisi.

Kun lähetyksen esto on käytössä, seuraavia toimintoja voi käyttää:

- Faksien vastaanotto
- Faksien edelleenlähetys (jos faksien edelleenlähetys oli jo käytössä)
- Kaukonouto (jos faksien tallennus oli jo käytössä)
- PC-Fax-vastaanotto (jos PC-Fax-vastaanotto oli jo käytössä).

Kun lähetyksen esto on käytössä, seuraavia toimintoja EI voi käyttää:

- Faksien lähetys
- Kopiointi
- PC-tulostus
- Skannaus
- PhotoCapture
- Käyttö ohjauspaneelin kautta



Vinkki

Jos unohdat lähetyksen eston salasanan, soita Brother-jälleenmyyjälle ja pyydä apua.

Lähetyksen eston salasanan asettaminen ja vaihtaminen



Vinkki

Jos olet jo asettanut salasanan, sitä ei tarvitse asettaa uudelleen.

Salasanan asettaminen

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Faksaus**. Paina **OK**.
- 3 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Muut asetukset**. Paina **OK**.
- 4 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Lähetyks. esto**. Paina **OK**.
- 5 Näppäile nelinumeroinen salasana. Paina **OK**.
- 6 Kun nestekidenäytössä näkyy **Vahvista:**, näppäile salasana uudelleen. Paina **OK**.
- 7 Paina **Stop/Exit**.

Salasanan muuttaminen

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Faksaus**.
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse
Muut asetukset.
Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse
Lähetys. esto.
Paina **OK**.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse
Aseta tunnussana.
Paina **OK**.
- 6 Näppäile nelinumeroinen nykyinen
salasana.
Paina **OK**.
- 7 Näppäile nelinumeroinen uusi salasana.
Paina **OK**.
- 8 Kun nestekidenäytössä näkyy
Vahvista:, näppäile salasana
uudelleen.
Paina **OK**.
- 9 Paina **Stop/Exit**.

Lähetysten eston ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Lähetysten eston ottaminen käyttöön

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Faksaus**.
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse
Muut asetukset.
Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse
Lähetys. esto.
Paina **OK**.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse
Aseta läh. esto.
Paina **OK**.
- 6 Näppäile tallennettu nelinumeroinen
salasana.
Paina **OK**.
Laitte siirtyy offline-tilaan, ja
nestekidenäytössä näkyy
Läh. estotila.

Lähetysten eston poistaminen käytöstä

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Näppäile tallennettu nelinumeroinen
salasana.
Paina **OK**.
Lähetysten esto poistetaan
automaattisesti käytöstä.



Vinkki

Jos näppäilet väärän salasanan, nestekidenäytössä näytetään teksti **Väärä tunnussana** ja laite pysyy offline-tilassa. Lähetysten esto on käytössä laitteessa, kunnes tallennettu salasana näppäillään.




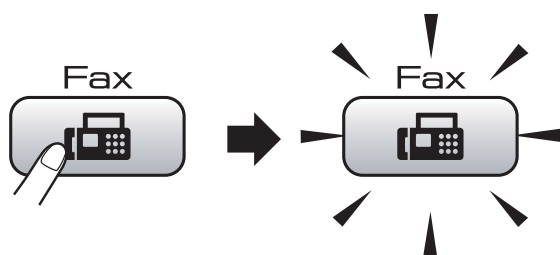
Faksaus

Faksin lähettäminen	32
Faksin vastaanottaminen	40
Puhelin ja ulkoiset laitteet	51
Numeroiden valitseminen ja tallentaminen	56
Raporttien tulostaminen	63
Pollaus	65


Faksaustilaan siirtyminen

Kun haluat lähettää faksin tai muuttaa faksin lähetyksen tai vastaanoton asetuksia, paina

 (**Fax**) -näppäintä. Siihen syttyy sininen valo.



Nestekidenäytössä näkyy:

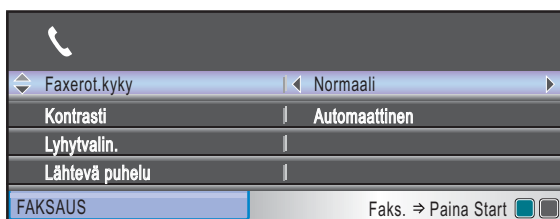


Paina **▲** tai **▼** ja selaa **Fax**-näppäinvalintoja. Jotkin toiminnoista ovat käytettävissä vain mustavalkoisten faksien lähetykseen.

- Faxerot.kyky (Katso sivu 36.)
- Kontrasti (Katso sivu 36.)
- Lyhytvalin. (Katso sivu 56.)
- Lähtevä puhelu (Katso sivu 57.)
- Ryhmälähetys (Katso sivu 34.)
- Ajast. lähetys (Katso sivu 37.)
- Keräyslähetys (Katso sivu 38.)
- Lähetä heti (Katso sivu 37.)
- Pollauslähet. (Katso sivu 68.)
- Pollaus vast. (Katso sivu 65.)
- Ulkomaanlinja (Katso sivu 37.)
- Skannauskoko (Katso sivu 33.)
- Aseta uusi olet. (Katso sivu 38.)
- Tehdasasetukset (Katso sivu 39.)

Kun haluamasi valinta on korostettuna, paina **OK**.

Faksaus käyttäen ADS-laitetta

- 1 Paina  (**Fax**).
- 2 Aseta asiakirja ADS-laitteeseen tekstipuoli alaspäin. (Katso *ADS:n käyttö* sivulla 20.)
- 3 Näppäile faksinumero valintanäppäimillä tai valitse se käyttämällä lyhytvalintaa tai hakua.
- 4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**. Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.



Vinkki

- Jos haluat peruuttaa toiminnon, paina **Stop/Exit**.
- Kun lähetät mustavalkoisen faksin muistin ollessa täynnä, se lähetetään suorana lähetyksenä.

Faksaus valotustasolta


Voit faksata valotustasolta kirjan sivuja yhden kerrallaan. Asiakirjojen koko voi olla korkeintaan A4 tai Letter.

Värillisiä fakseja ei voi lähettää useita sivuja kerrallaan.




Vinkki

Koska voit skannata vain yhden sivun kerrallaan, monisivuisen asiakirjan lähettäminen on helpompaa ADS-laitetta käyttämällä.

- 1 Paina  (Fax).
- 2 Aseta asiakirja tekstipuoli alaspäin valotustasolle. (Katso *Valotustason käyttö* sivulla 20.)
- 3 Näppäile faksinumero valintanäppäimillä tai valitse se käyttämällä lyhytvalintaa tai hakua.
- 4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
 - Jos painat **Mono Start**, laite aloittaa ensimmäisen sivun skannaamisen. Siirry vaiheeseen 5.
 - Jos painat **Colour Start**, laite aloittaa asiakirjan lähettämisen.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Jos lähetät vain yhden sivun, paina 2 ja valitse **Ei** (tai paina **Mono Start** uudelleen).
Laite aloittaa asiakirjan lähettämisen.
 - Jos haluat lähettää monta sivua, paina 1 ja valitse **Kyllä**. Siirry sitten vaiheeseen 6.
- 6 Aseta seuraava sivu valotustasolle. Paina **OK**.
Laite aloittaa sivun skannaamisen. (Toista vaiheet 5 ja 6 kunkin seuraavan sivun osalta.)

Letter-kokoisten asiakirjojen lähetyksen fakseina valotustasolta

Kun asiakirjan koko on Letter, Skannauskoko-asetukseksi on asetettava Letter. Jos näin ei tehdä, lähetettyjen faksien sivusta puuttuu osa.

- 1 Paina  (Fax).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Skannauskoko.
- 3 Paina ◀ tai ▶ ja valitse Letter.
Paina **OK**.



Vinkki

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi asetukset oletusasetuksiksi. (Katso *Muutosten asettaminen uusiksi oletusasetuksiksi* sivulla 38.)

Värillisen faksin lähettäminen

Laite voi lähettää värillisiä fakseja laitteisiin, jotka tukevat tätä ominaisuutta.

Värillisiä fakseja ei voi tallentaa muistiin. Kun lähetät värillisen faksin, laite lähettää sen suorana lähetyksenä (vaikka **Lähetä heti** -asetuksena olisikin **Ei**).


Faksin peruuttaminen lähetyksen aikana

Jos haluat peruuttaa faksin, kun laite skannaa sitä, valitse sen numeroa tai lähettää sitä, paina **Stop/Exit**.

Ryhmälähetys (vain mustavalkoinen)

Ryhmälähetysessä sama faksi lähetetään automaattisesti useaan eri faksinumeroon. Voit sisällyttää ryhmälähetykseen ryhmiä, lyhytvalintanumeroita ja korkeintaan 50 manuaalisesti valittua numeroa.

Ryhmälähetysten lopuksi laite tulostaa raportin, josta näet lähetystulokset.

- 1 Paina  (Fax).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Ryhmälähetys. Paina OK.
- 4 Voit lisätä ryhmälähetykseen numeroita seuraavilla tavoilla:
 - Paina ▲ tai ▼ ja valitse Lisää numero ja näppäile numero valintanäppäimillä. Paina OK.
 - Paina ▲ tai ▼ ja valitse Lyhytvalin. ja OK. Paina ▲ tai ▼ ja valitse Aakkosjärjestys tai Numerojärjestys ja OK. Paina ▲ tai ▼ ja valitse numero ja OK.
- 5 Kun olet näppäillyt kaikki faksinumerot toistamalla vaiheen 4, paina ▲ tai ▼ ja valitse Valmis. Paina OK.

6 Paina Mono Start.



Vinkki

- Jos et ole käyttänyt yhtään lyhytvalintapaikkaa ryhmien tallentamiseen, voit lähettää fakseja ryhmälähetystenä korkeintaan 250 eri numeroon.
 - Käytettävissä olevan muistin määrä riippuu muistissa olevista tehtävistä ja ryhmälähetysten vastaanottajien määrästä. Jos ryhmälähetysten numeroiden lukumäärä vastaa muistipaikkojen lukumäärää, et voi käyttää kaksoistoimintoa tai ajastettua faksia.
 - Jos muisti on täynnä, pysäytä työ painamalla **Stop/Exit**. Jos useampi kuin yksi sivu on skannattu, lähetä muistissa oleva osa painamalla **Mono Start**.
-

Käynnissä olevan ryhmälähetysten peruuttaminen


- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Faksaus**. Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Jälj.oleva työ**. Paina **OK**. Nestekidenäyttö näyttää valitun faksinumeron ja ryhmälähetystyön numeron.
- 4 Paina **OK**. Nestekidenäytössä on seuraava kysymys:
Peruuta työ?
Kyllä → Paina 1
Ei → Paina 2
- 5 Paina **1** ja peruuta valittu numero. Nestekidenäyttöön tulee sitten ryhmälähetystyön numero.
- 6 Paina **OK**. Nestekidenäytössä on seuraava kysymys:
Peruuta työ?
Kyllä → Paina 1
Ei → Paina 2
- 7 Peruuta ryhmälähetys painamalla **1**.
- 8 Paina **Stop/Exit**.

Lähetysten lisätoiminnot

Faksien lähettäminen käyttäen useita asetuksia

Kun lähetät faksin, voit valita mitkä tahansa seuraavista asetuksista: erottelukyky, kontrasti, skannauskoko, ulkomaantila, ajastetun faksin ajastin, pollauslähetys ja suora lähetys.

- 1 Paina  (**Fax**). Nestekidenäytössä näkyy:

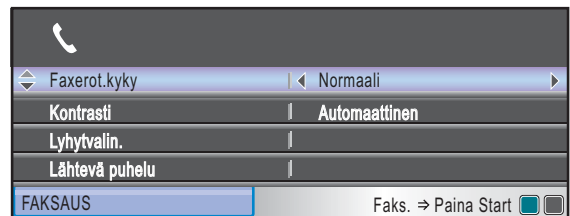

- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse muutettava asetus.
- 3 Paina ◀ tai ▶ ja valitse asetus.
- 4 Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa kohtaan 2.




Vinkki

- Useimmat asetukset ovat väliaikaisia ja laite palaa oletusasetuksiin faksin lähetysten jälkeen.
- Voit tallentaa jotkin useimmin käyttämäsi asetukset oletusasetuksiksi. Asetukset ovat voimassa, kunnes ne muutetaan uudelleen. (Katso *Muutosten asettaminen uusiksi oletusasetuksiksi* sivulla 38.)

Kontrasti

Jos asiakirja on hyvin vaalea tai tumma, voit halutessasi säätää kontrastia. Useimmille asiakirjoille voidaan valita tehdasasetus Automaattinen. Se valitsee asiakirjalle automaattisesti parhaan mahdollisen kontrastin.

Käytä Vaalea-asetusta lähettäessäsi vaaleita asiakirjoja. Käytä Tumma-asetusta lähettäessäsi tummia asiakirjoja.

- 1 Paina  (Fax).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Kontrasti.
- 3 Paina ◀ tai ▶ ja valitse Automaattinen, Vaalea tai Tumma. Paina OK.




Vinkki

Vaikka valitset Vaalea tai Tumma, laite lähettää faksin Automaattinen-asetuksella seuraavissa tilanteissa:

- kun lähetät värillisen faksin.
- kun faksin erottelukyvyksi on valittu Valokuva.

Faksin erottelukyvyn muuttaminen

Faksin laatua voi parantaa muuttamalla faksin erottelukykyä.

- 1 Paina  (Fax).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Faxerot.kyky.
- 3 Paina ◀ tai ▶ ja valitse haluamasi erottelukyky. Paina OK.



Vinkki

Voit valita mustavalkoisille fakseille neljä eri erottelukykyä ja värillisille kaksi.

Mustavalkoinen	
Normaali	Sopii useimmille koneella kirjoitetuille asiakirjoille.
Hieno	Sopii pienelle tekstille, mutta lähettää hieman hitaammin kuin normaalilla erottelukyvyllä.
Erittäin hieno	Sopii pienelle tekstille ja piirroksille, mutta lähettää hitaammin kuin hienolla erottelukyvyllä.
Valokuva	Sopii harmaasävyisille asiakirjoille tai valokuville. Lähetysaika on kaikkein hitain tällä asetuksella.

Väri	
Normaali	Sopii useimmille koneella kirjoitetuille asiakirjoille.
Hieno	Sopii valokuville. Lähettää hitaammin kuin normaalilla erottelukyvyllä.

Jos valitset Erittäin hieno tai Valokuva ja käytät sitten Colour Start -näppäintä faksin lähettämiseen, laite lähettää faksin käyttäen Hieno-asetusta.

Kaksoistoiminto (vain mustavalkoinen)

Voit valita numeron ja aloittaa faksin skannaamisen muistiin samaan aikaan, kun laite lähettää muistista, vastaanottaa fakseja tai tulostaa tietokoneen tietoja. Näyttöön tulee uuden tehtävän numero ja vapaana oleva muisti.

Muistiin skannattavien sivujen määrä riippuu sivujen sisältämistä tiedoista.



Vinkki

Jos **Muisti täynnä** -viesti tulee esiin asiakirjoja skannaessa, peruuta lähetys painamalla **Stop/Exit** tai lähetä skannatut sivut painamalla **Mono Start**.

Suora lähetys

Kun lähetät faksia, laite skannaa asiakirjat muistiin ennen lähettämistä. Heti kun puhelinlinja vapautuu, laite aloittaa numeron valitsemisen ja lähettämisen.

Jos muisti on täynnä tai olet lähettämässä värillistä faksia, laite lähettää asiakirjan suorana lähetyksenä (vaikka **Lähetä heti** -asetuksena olisi **Ei**).

Joskus saatat haluta lähettää tärkeän asiakirjan heti odottamatta muistilähetystä. Voit kytkeä päälle toiminnon **Lähetä heti**.

- 1 Paina (**Fax**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Lähetä heti**.
- 3 Paina ◀ tai ▶ ja valitse **Kyllä** (tai **Ei**). Paina **OK**.



Vinkki

Automaattinen uudelleevalinta ei toimi suorassa lähetyksessä käytettäessä valotustasoa.

Ulkomaantila

Jos faksin lähettäminen ulkomaille ei onnistu esimerkiksi puhelinlinjan häiriöiden takia, suosittelemme ulkomaantilan käyttöä. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä faksin lähettämisen jälkeen.

- 1 Paina (**Fax**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Ulkomaanlinja**.
- 4 Paina ◀ tai ▶ ja valitse **Kyllä** (tai **Ei**). Paina **OK**.

Ajastettu faksaus (vain mustavalkoinen)

Voit tallentaa päivän aikana muistiin jopa 50 faksia lähetettäväksi 24 tunnin kuluessa. Nämä faksit lähetetään siihen vuorokauden aikaan, jonka valitset vaiheessa 5.

- 1 Paina (**Fax**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Ajast. lähetys**.
- 4 Paina ◀ tai ▶ ja valitse **Kyllä**. Paina **OK**.
- 5 Anna aika, jolloin haluat faksilähetyksen tapahtuvan (24 tunnin muodossa). (Esimerkiksi 19:45 tarkoittaa viittätoista minuuttia vaille kahdeksan illalla.) Paina **OK**.




Vinkki

Muistiin skannattavien sivujen määrä riippuu sivuille tulostettujen tietojen määrästä.

Ajastettu keräyslähetyk (vain mustavalkoinen)

Ennen ajastettujen faksien lähettämistä laite lajittelee kaikki faksit kohteen ja ajoitetun lähetyksajan mukaan: Tällä säästetään lähetykskuluja. Kaikki samaan faksinumeroon samanaikaisesti lähetettäviksi ajastetut faksit lähetetään yhtenä faksina, mikä säästää lähetyksaikaa.

- 1 Paina  (Fax).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Keräyslähetyks.
- 3 Paina ◀ tai ▶ ja valitse Kyllä. Paina OK.
- 4 Paina Stop/Exit.

Odottavien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen


Voit peruuttaa tehtävän tai tarkistaa, mitkä työt ovat edelleen muistissa odottamassa lähettämistä. (Jos jonossa ei ole tehtäviä, nestekidenäyttöön tulee viesti Ei odot. töitä.)

- 1 Paina Menu.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Faksaus. Paina OK.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Jälj.oleva työ. Paina OK. Kaikki jonossa olevat tehtävät näkyvät nestekidenäytössä.
- 4 Selaa tehtäviä painamalla ▲ tai ▼ ja valitse peruutettava tehtävä. Paina OK.

- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Peruuta painamalla 1 ja valitse Kyllä. Jos haluat peruuttaa toisen työn, siirry vaiheeseen 4.
 - Poistu peruuttamatta painamalla 2 ja valitse Ei.
- 6 Kun olet valmis, paina Stop/Exit.


Muutosten asettaminen uusiksi oletusasetuksiksi

Voit tallentaa useimmiten käyttämäsi faksiasetukset valinnoille Faxerot.kyky, Kontrasti, Skannauskoko ja Lähetä heti asettamalla ne oletusasetuksiksi. Asetukset ovat voimassa, kunnes ne muutetaan uudelleen.

- 1 Paina  (Fax).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse valikkokohta, jonka haluat muuttaa. Valitse uusi asetus painamalla ◀ tai ▶. Toista tämä vaihe muille muutettaville asetuksille.
- 3 Kun asetukset on muutettu, paina ▲ tai ▼ ja valitse Aseta uusi olet. Paina OK.
- 4 Paina 1 ja valitse Kyllä.
- 5 Paina Stop/Exit.


Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Voit palauttaa kaikki muuttamasi asetukset tehdasasetuksiin. Asetukset ovat voimassa, kunnes ne muutetaan uudelleen.

- 1 Paina  (**Fax**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Tehdasasetukset.
Paina **OK**.
- 3 Paina 1 ja valitse *Kyllä*.
- 4 Paina **Stop/Exit**.

Faksin lähettäminen manuaalisesti

Kun lähetät faksin manuaalisesti, voit kuulla laitteen valinta-, soitto- ja vastaanottoäänet faksilähetyksen aikana.

- 1 Paina  (**Fax**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Nosta ulkoisen puhelimen kuuloke ja kuuntele valintaääntä.
- 4 Näppäile faksinumero.
- 5 Kun kuulet faksin merkkiäänen, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
Jos käytät valotustasoa, paina laitteen näppäintä 1 ja lähetä faksi.
- 6 Aseta kuuloke takaisin paikalleen.

Muisti täynnä -viesti

Jos näyttöön tulee *Muisti täynnä* -viesti, kun skannaat faksin ensimmäistä sivua, peruuta faksi painamalla **Stop/Exit**.

Jos näyttöön tulee *Muisti täynnä* -viesti, kun skannaat myöhempää sivua, voit lähettää skannatut sivut painamalla **Mono Start** tai peruuttaa tehtävän painamalla **Stop/Exit**.



Vinkki

Jos näyttöön tulee faksatessa *Muisti täynnä* -viesti etkä halua poistaa muistiin tallennettuja fakseja muistitilan tyhjentämiseksi, voit lähettää faksin suorana lähetyksenä. (Katso *Suora lähetys* sivulla 37.)

6

Faksin vastaanottaminen


Vastaanottotilat

Vastaanottotila on valittava ulkoisten laitteiden ja puhelinlinjan palveluiden mukaan.

Vastaanottotilan valinta

Oletusasetuksena laite vastaanottaa automaattisesti kaikki siihen lähetetyt faksit. Seuraavan kaavion avulla voit valita oikean tilan.

Lisätietoja vastaanottotiloista on kohdassa *Vastaanottotilojen käyttö* sivulla 41.

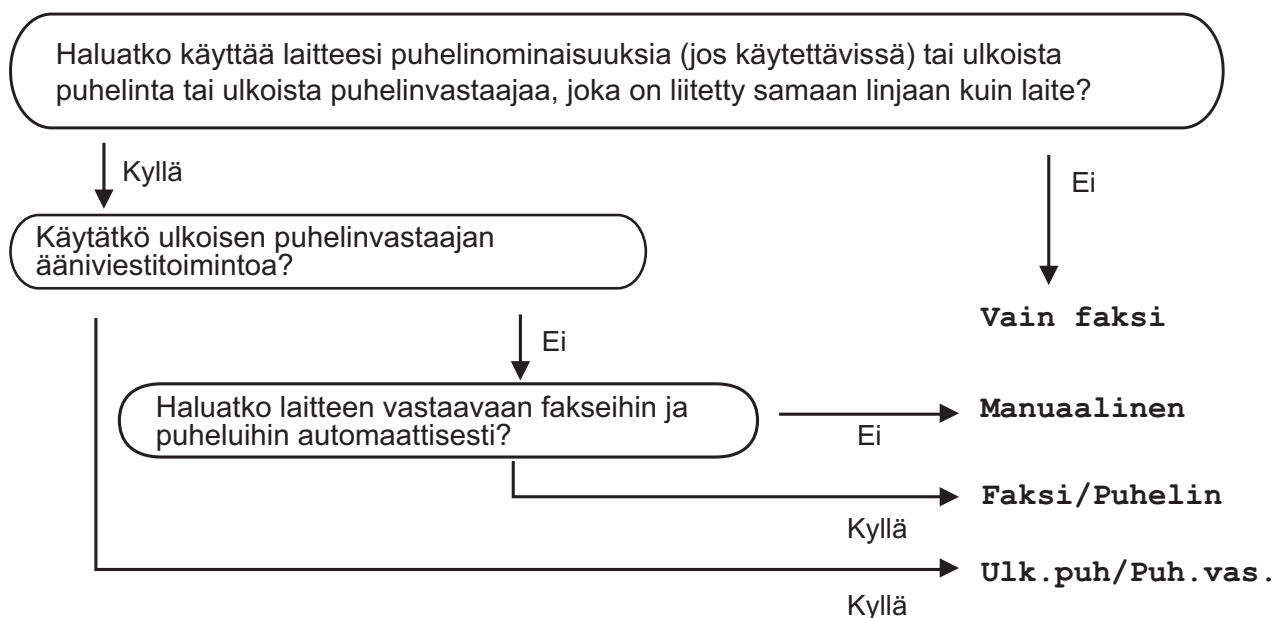

Aseta vastaanottotila noudattamalla seuraavia ohjeita.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Perusasetukset*.
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Vastaustila*.
- 4 Paina ◀ tai ▶ ja valitse *Vain faksi*, *Faksi/Puhelin*, *Ulk. puh/Puh. vas.* tai *Manuaalinen*.
Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.
Näytössä näkyy nykyinen vastaanottotila.

Vastaanottotilojen käyttö

Joissakin vastaanottotiloissa laite vastaa puheluihin automaattisesti (Vain faksi ja Faksi/Puhelin). Voit halutessasi muuttaa soittoviivettä ennen näiden tilojen käyttöä. (Katso *Soittoviive* sivulla 42.)

Vain faksi

Vain faksi -tila ottaa kaikki puhelut automaattisesti vastaan faksipuheluina.

Faksi/Puhelin

Faksi/Puhelin-tila auttaa sinua tulevien puheluiden automaattisessa hallinnassa tunnistamalla, ovatko ne faksipuheluja vai tavallisia puheluja, ja käsittelemällä ne jollain seuraavista tavoista:

- Faksit vastaanotetaan automaattisesti.
- Tavallisen puhelun tullessa kuuluu F/P-soitto, jolloin voit vastata puhelimeen. F/P-soitto on laitteen nopea kaksoissoitto.

(Katso myös *F/P-soittoaika (vain Faksi/Puhelin-tila)* sivulla 42 ja *Soittoviive* sivulla 42.)

Manuaalinen

Manuaalisessa tilassa kaikki automaattiset vastaustoiminnot kytketään pois käytöstä.

Vastaanota faksi manuaalisessa tilassa nostamalla ulkoisen puhelimen kuuloke. Kun kuulet faksiääniä (lyhyitä toistuvia äänimerkkejä) paina **Mono Start** tai **Colour Start**. Voit myös käyttää faksin tunnistustoimintoa faksien vastaanotossa nostamalla kuulokkeen, joka on kytketty samaan linjaan kuin laite.

(Katso myös *Faksin tunnistus* sivulla 43.)

Ulkoisen puhelinvastaaja

Ulkoisen puhelinvastaaja -tilassa ulkoinen puhelinvastaaja vastaa puhelimeesi. Tulevia puheluja käsitellään seuraavasti:

- Faksit vastaanotetaan automaattisesti.
- Soittajat voivat tallentaa viestin ulkoiseen puhelinvastaajaan.

(Katso lisätietoja kohdasta *Ulkoisen puhelinvastaajan kytkeminen* sivulla 52.)

Vastaanottotilan asetukset

Soittoviive

Soittoviiveellä asetetaan soittokerrat, joita ennen laite ei vastaa Vain faksi- tai Faksi/Puhelin-tiloissa. Jos samaan linjaan laitteen kanssa on kytketty ulkoisia tai rinnakkaispuhelimia, valitse pisin soittoviive.

(Katso *Käyttö rinnakkaispuhelimista* sivulla 54 ja *Faksin tunnistus* sivulla 43.)

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Faksaus**. Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Vastaanottoas.** Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Soittokerrat**.
- 5 Paina ◀ tai ▶ ja valitse, kuinka monta kertaa linja soi, ennen kuin laite vastaa. Paina **OK**.
Jos valitset 0, linja ei soi kertaakaan.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

F/P-soittoaika (vain Faksi/Puhelin-tila)

Kun laite vastaanottaa puhelun, puhelun soittaja ja vastaanottaja kuulevat tavallisen puhelimen soittoaänen. Soittokertojen lukumäärä riippuu määritetystä soittoviiveen asetuksesta.

Jos puhelu on faksi, laite vastaanottaa sen. Äänipuhelun ollessa kyseessä laitteesta kuuluu F/P-soitto (nopea kaksoissoitto), jonka pituus riippuu määrittämästäsi F/P-soittoaika-asetuksesta. Kun kuulet F/P-soiton, linjalla on äänipuhelu.

Koska F/P-soitto on laitteen tuottama ääni, ulkoiset tai rinnakkaispuhelimet *eivät* soi; puheluun voi kuitenkin vastata mistä tahansa puhelimesta. (Katso lisätietoja kohdasta *Kauko-ohjaustunnusten käyttö* sivulla 55.)

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Faksaus**. Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Vastaanottoas.** Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **F/P soit. pit.**
- 5 Valitse, kuinka pitkään laite ilmoittaa puhelusta (20, 30, 40 tai 70 sekuntia), painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Vaikka soittaja lopettaisi puhelun kaksoissoiton aikana, laite jatkaa soittoa määritetyn ajan.

Faksin tunnistus

Jos faksin tunnistusasetuksena on **Kyllä**:

Laite vastaanottaa faksipuhelun automaattisesti, vaikka vastaisitkin puheluun. Kun nestekidenäyttöön tulee viesti Vastaanotto tai kun kuulet käyttämästäsi kuulokkeesta ”sirkutusta”, aseta kuuloke paikalleen. Laite pitää huolen lopusta.

Jos faksin tunnistusasetuksena on **Ei**:

Jos olet laitteen äärellä ja vastaat faksipuheluun nostamalla kuulokkeen, paina **Mono Start** tai **Colour Start** ja paina sitten **2** ottaaksesi faksin vastaan.

Jos vastasit rinnakkaispuhelimesta, paina * **5 1**. (Katso *Käyttö rinnakkaispuhelimista* sivulla 54.)



Vinkki

- Jos tämän toiminnon asetuksena on **Kyllä**, mutta laite ei aloita faksivastaanottoa ulkoisen tai rinnakkaispuhelimien kuuloketta nostettaessa, näppäile faksin kaukokäynnistystunnus * **5 1**.
- Jos lähetät fakseja samaan puhelinlinjaan kytketystä tietokoneesta ja laite katkaisee lähetyksen, aseta faksin tunnistuksen asetukseksi **Ei**.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Faksaus**. Paina **OK**.
- 3 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Vastaanottoas**. Paina **OK**.
- 4 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Faksitunnist**.
- 5 Paina **◀** tai **▶** ja valitse **Kyllä** (tai **Ei**). Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Vastaanotto muistiin (vain mustavalkoinen)

Voit käyttää vain yhtä vastaanotto muistiin -toimintoa kerrallaan:

- Faksien edelleenlähetyks
- Faksien tallennus
- PC-Fax-vastaanotto
- Ei

Voit muuttaa valintaasi milloin tahansa. Jos vastaanotettuja fakseja on vielä koneen muistissa, kun muutat vastaanotto muistiin -toimintoa, nestekidenäyttöön tulee viesti. (Katso *Vastaanotto muistiin -toimintojen muuttaminen* sivulla 46.)

Faksien edelleenlähetyks

Kun valitset faksien edelleenlähetyksen, laite tallentaa vastaanotetun faksin muistiin. Laite valitsee sitten ohjelmoimasi faksinumeron ja lähettää faksiviestin edelleen.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Faksaus**. Paina **OK**.
- 3 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Vastaanottoas**. Paina **OK**.
- 4 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Muist.vast.ot**. Paina **OK**.
- 5 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Edelleenlähetyks**. Paina **OK**.
- 6 Anna edelleenlähetyksen numero (korkeintaan 20 numeroa). Paina **OK**.

- 7 Paina ▲ tai ▼ ja valitse
Varm.kopio:Kyllä tai
Varm.kopio:Ei.
Paina OK.



Vinkki

- Jos valitset asetuksen Varm.kopio:Kyllä, laite myös tulostaa faksin laitteeseen, joten saat siitä kopion. Tämä on turvatoiminto sen varalta, että ennen faksin edelleenlähetystä tapahtuu sähkökatko tai vastaanottavassa laitteessa on ongelma.
- Kun vastaanotat värillisen faksin, laite tulostaa värillisen faksin mutta ei lähetä sitä ohjelmoimaasi faksin edelleenlähetyksnumeroon.

- 8 Paina Stop/Exit.

Faksien tallennus

Kun valitset faksien tallennuksen, laite tallentaa vastaanotetun faksin muistiin. Voit noutaa faksiviestejä toisesta paikasta käyttäen kaukonoutokomentoja.

Jos olet valinnut faksien tallennuksen, laite tulostaa varakopion automaattisesti.

- 1 Paina Menu.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Faksaus.
Paina OK.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Vastaanottoas.
Paina OK.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Muist.vast.ot.
Paina OK.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Faksitallennus.
Paina OK.
- 6 Paina Stop/Exit.



Vinkki

Värillisiä fakseja ei voi tallentaa muistiin. Kun vastaanotat värillisen faksin, laite tulostaa värillisen faksin.

PC-Fax-vastaanotto

Jos kytket PC-Fax-vastaanotto-ohjelmiston päälle, laite tallentaa vastaanotetut faksit muistiin ja lähettää ne tietokoneeseen automaattisesti. Voit sitten käyttää tietokonetta näiden faksien tarkasteluun ja tallennukseen.

Vaikka katkaiset tietokoneen virran (esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin), laite vastaanottaa ja tallentaa faksit muistiin. Tallennettujen vastaanotettujen faksien lukumäärä näkyy nestekidenäytön vasemmassa alareunassa.

Kun tietokoneeseen kytketään virta ja PC-FAX-vastaanotto-ohjelmisto on toiminnassa, laite siirtää faksit tietokoneeseen automaattisesti.

Jotta voit siirtää vastaanotetut faksit tietokoneeseen, siinä on oltava PC-FAX-vastaanotto-ohjelmisto. (Katso lisätietoja kohdasta PC-FAX-vastaanotto CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta.)

Jos valitset asetuksen Varm.kopio:Kyllä, laite myös tulostaa faksin.

- 1 Paina Menu.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Faksaus.
Paina OK.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Vastaanottoas.
Paina OK.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Muist.vast.ot.
Paina OK.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse PC-Fax vas.ot.
Paina OK.
- 6 Paina ▲ tai ▼ ja valitse <USB> tai tietokone, johon haluat vastaanottaa faksit.
Paina OK.

- 7 Paina ▲ tai ▼ ja valitse
Varm.kopio:Kyllä tai
Varm.kopio:Ei.
Paina OK.

- 8 Paina Stop/Exit.



Vinkki

- PC-Fax-vastaanottoa ei tueta Mac OS® - käyttöjärjestelmässä.
- MFL-Pro Suite -ohjelmisto on oltava asennettuna tietokoneeseen ennen PC-Fax-vastaanotto toiminnon asettamista. Varmista, että tietokoneesi on kytketty ja että siinä on virta päällä. (Katso lisätietoja kohdasta *PC-FAX-vastaanotto* CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta.)
- Jos saat virheviestin eikä laite pysty tulostamaan muistissa olevia viestejä, voit siirtää faksit tietokoneeseen tällä toiminnolla. (Katso lisätietoja kohdasta *Virheviestit* sivulla 124.)
- Kun vastaanotat värillisen faksin, laite tulostaa värillisen faksin mutta ei lähetä sitä tietokoneeseesi.

Kohdetietokoneen vaihtaminen

- 1 Paina Menu.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Faksaus.
Paina OK.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Vastaanottoas.
Paina OK.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Muist.vast.ot.
Paina OK.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse PC-Fax vas.ot.
Paina OK.
- 6 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Muuta.
Paina OK.

- 7 Paina ▲ tai ▼ ja valitse <USB> tai tietokone, jonka haluat vastaanottavan faksit.
Paina OK.

- 8 Paina ▲ tai ▼ ja valitse
Varm.kopio:Kyllä tai
Varm.kopio:Ei.
Paina OK.

- 9 Paina Stop/Exit.

Vastaanotto muistiin - toimintojen poistaminen käytöstä

- 1 Paina Menu.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Faksaus.
Paina OK.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Vastaanottoas.
Paina OK.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Muist.vast.ot.
Paina OK.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Ei.
Paina OK.
- 6 Paina Stop/Exit.



Vinkki

Nestekidenäytössä näytetään lisää vaihtoehtoja, jos vastaanotetut faksit ovat yhä laitteen muistissa. (Katso *Vastaanotto muistiin -toimintojen muuttaminen* sivulla 46.)

Vastaanotto muistiin - toimintojen muuttaminen

Jos laitteen muistissa on vastaanotettuja fakseja, kun muutat vastaanotto muistiin - toimintoja, nestekidenäytössä näkyy jokin seuraavista kysymyksistä:

■ Pois. kaik. vie?

Kyllä → Paina 1

Ei → Paina 2

■ Tulosta kaikki?

Kyllä → Paina 1

Ei → Paina 2

- Jos painat **1**, muistissa olevat faksit poistetaan tai tulostetaan ennen asetuksen muuttamista. Jos varmuuskopio on jo tulostettu, sitä ei tulosteta uudelleen.
- Jos painat **2**, muistissa olevia fakseja ei poisteta tai tulosteta eikä asetusta muuteta.

Jos vastaanotettuja fakseja on jäänyt laitteen muistiin, kun vaihdat jostakin asetuksesta [Edelleenlähetys, Faksitallennus] asetukseen PC-Fax vas.ot., valitse tietokone painamalla ▲ tai ▼.

Nestekidenäytössä näkyy seuraava kysymys:

■ Läh. fax PC:hen?

Kyllä → Paina 1

Ei → Paina 2

- Jos painat **1**, muistissa olevat faksit lähetetään tietokoneeseen ennen asetuksen muuttamista. Sinulta kysytään, haluatko kytkeä varmuustulostuksen päälle. (Katso lisätietoja kohdasta PC-Fax-vastaanotto sivulla 44.)
- Jos painat **2**, muistissa olevia fakseja ei poisteta tai siirretä tietokoneeseen eikä asetusta muuteta.

Vastaanoton lisäasetukset

Pienennetyt, vastaanotetun faksin tulostus

Jos valitset **Kyllä**, laite sovittaa vastaanotettavan faksin jokaisen sivun automaattisesti A4-, Letter- tai Legal-paperille. Laite laskee pienennyssuhteen käyttämällä faksin sivukokoa ja paperikokoasetusta. (Katso *Paperikoko* sivulla 24.)

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Faksaus**. Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Vastaanottoas.** Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Autom. pien.**
- 5 Paina ◀ tai ▶ ja valitse **Kyllä** (tai **Ei**). Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Paperi loppu -vastaanotto

Kun paperikasetti tyhjenee faksin vastaanoton aikana, nestekidenäyttöön tulee viesti *Tarkista paperi*. Lisää paperia kasettiin. (Katso *Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen* sivulla 9.)

Laite jatkaa faksin vastaanottamista, ja jäljellä olevat sivut tallennetaan muistiin, jos muistitilaa on riittävästi.

Muut saapuvat faksit tallennetaan myös muistiin, ellei muisti ole täynnä. Kun muisti on täynnä, laite lopettaa puheluihin vastaamisen automaattisesti. Voit tulostaa faksit asettamalla paperia paperikasettiin.

Faksin tulostus muistista

Jos olet valinnut faksien tallennuksen, voit kuitenkin tulostaa faksin muistista, kun olet laitteen äärellä.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Faksaus*. Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Tulosta viesti*. Paina **OK**.
- 4 Paina **Mono Start**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Kun olet tulostanut faksin muistista, se poistetaan.

Kaukonouto

Voit soittaa laitteeseen mistä tahansa äänitaajuuspuhelimesta tai faksilaitteesta ja noutaa faksiviestejä kauko-ohjaustunnusta ja kaukokomentoja käyttäen.

Kauko-ohjaustunnuksen asettaminen

Kauko-ohjaustunnuksen avulla voit käyttää kaukonoutotoimintoja, kun et ole laitteesi äärellä. Ennen kauko-ohjaus- ja kaukonoutotoimintojen käyttöä sinun on asetettava oma tunnuksesi. Tehtaalla asetettu oletustunnus (---*) määrittää, ettei toiminto ole käytössä.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Faksaus*. Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Kaukokäyttö*.
- 4 Anna kolminumeroinen tunnus käyttäen merkkejä **0–9**, * tai **#**. Paina **OK**. (Ennalta asetettua tunnusta * ei voi muuttaa.)



Vinkki

Älä käytä kaukokäynnistystunnusta (* **5 1**) tai puhelun vastaustunnusta (**# 5 1**). (Katso *Käyttö rinnakkaispuhelimista* sivulla 54.)

- 5 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Voit muuttaa tunnuksesi milloin tahansa antamalla uuden tunnuksen. Jos haluat poistaa tunnuksesi aktivoinnin, palauta aktiivoinnista asetettu oletus (---*) painamalla **Clear/Back** vaiheessa 4 ja paina sitten **OK**.

Kauko-ohjaustunnuksen käyttäminen

- 1 Valitse faksinumero äänitaajuuspuhelimesta tai toisesta faksilaitteesta.
- 2 Kun laitteesi vastaa, anna kauko-ohjaustunnus (kolme numeroa ja *) välittömästi.
- 3 Laite ilmoittaa äänimerkeillä, jos se on vastaanottanut viestejä:
 - **1 pitkä äänimerkki – faksiviestejä**
 - **Ei äänimerkkiä – ei viestejä**
- 4 Kun laite antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä, näppäile komento. Laite lopettaa puhelun, jos et näppäile komentoa 30 sekunnin kuluessa. Laite antaa kolme äänimerkkiä, jos näppäilet väärän komennon.
- 5 Kun olet valmis, lopeta kauko-ohjaustoiminto painamalla **9 0**.
- 6 Sulje puhelin.



Vinkki

Jos laite on asetettu **Manuaalinen**-tilaan ja haluat käyttää kaukonoutotoimintoja, anna laitteen soida noin sadan sekunnin ajan ja näppäile sitten kauko-ohjaustunnus 30 sekunnin kuluessa.

Kaukofaksikomennot

Noudata alla olevia komentoja, kun et ole laitteesi äärellä. Kun soitat laitteeseen ja näppäilet kauko-ohjaustunnuksen (kolme numeroa ja *), järjestelmä antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä, joiden jälkeen sinun on näppäiltävä kauko-ohjauskomento.

Kauko-ohjauskomennot		Toiminnon tiedot
95	Muuta faksin edelleenlähetyksen tai tallennuksen asetuksia	
	1 Ei	Voit valita Ei, kun olet noutanut tai poistanut kaikki viestit.
	2 Faksien edelleenlähetyksen	Yksi pitkä äänimerkki tarkoittaa, että muutos on hyväksytty. Jos kuulet kolme lyhyttä äänimerkkiä, muutosta ei hyväksytty, koska jotakin toimintoa ei ole asetettu (esimerkiksi faksin edelleenlähetyksen numeroa ei ole tallennettu). Voit rekisteröidä faksin edelleenlähetyksen numeron näppäilemällä 4. (Katso <i>Faksin edelleenlähetyksen numeron muuttaminen</i> sivulla 50.) Kun olet rekisteröinyt numeron, faksin edelleenlähetyksen toimii.
	4 Faksin edelleenlähetyksen numero	
	6 Faksien tallennus	
96	Nouda faksi	
	2 Nouda kaikki faksit	Anna etäfaxilaitteen numero, josta tallennetut faxiviestit noudetaan. (Katso <i>Faxiviestien nouto</i> sivulla 50.)
	3 Poista faksit muistista	Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, faxiviestit on poistettu muistista.
97	Tarkista vastaanottotila	
	1 Faksi	Voit tarkistaa, onko laite vastaanottanut fakseja. Jos fakseja on saapunut, kuulet yhden pitkän äänimerkin. Jos fakseja ei ole saapunut, kuulet kolme lyhyttä äänimerkkiä.
98	Muuta vastaanottotilaa	
	1 Ulkoinen puhelinvastaaaja	Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, muutos on hyväksytty.
	2 Faksi/Puhelin	
	3 Vain faksi	
90	Poistu	Voit poistua kaukonoutotoiminnosta painamalla 9 0 . Odota pitkä äänimerkkiä, ennen kuin lasket kuulokkeen.

Faksiviestien nouto

Voit soittaa laitteeseesi mistä tahansa äänitaajuuspuhelimesta ja saada laitteen lähettämään faksiviestit toiseen laitteeseen. Faksien tallennus -toiminnon on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voidaan käyttää.

- 1 Näppäile faksinumerosi.
- 2 Kun laitteesi vastaa, anna kauko-ohjaustunnus (kolme numeroa ja *) välittömästi. Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, olet saanut viestejä.
- 3 Kun kuulet kaksi lyhyttä äänimerkkiä, paina **9 6 2**.
- 4 Odota, kunnes kuulet pitkän äänimerkin. Anna valintanäppäimillä etäfaksilaitteen numero (korkeintaan 20 numeroa), johon haluat lähettää viestit, ja näppäile sitten **# #**.



Vinkki

Numerossa ei voi käyttää merkkejä * ja #. Voit kuitenkin painaa #, jos haluat numeroon tauon.

- 5 Lopeta puhelu, kun kuulet laitteesi äänimerkin. Laitteesi soittaa toiseen faksilaitteeseen, joka sitten tulostaa faksiviestit.

Faksin edelleenlähetyksen muuttaminen

Voit muuttaa faksin edelleenlähetyksen oletusasetuksen toisesta äänitaajuuspuhelimesta tai faksilaitteesta.

- 1 Näppäile faksinumerosi.
- 2 Kun laitteesi vastaa, anna kauko-ohjaustunnus (kolme numeroa ja *) välittömästi. Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, olet saanut viestejä.
- 3 Kun kuulet kaksi lyhyttä äänimerkkiä, paina **9 5 4**.
- 4 Odota, kunnes kuulet pitkän äänimerkin. Anna valintanäppäimillä etäfaksilaitteen uusi numero (korkeintaan 20 numeroa), johon haluat lähettää viestit, ja näppäile sitten **# #**.



Vinkki

Numerossa ei voi käyttää merkkejä * ja #. Voit kuitenkin painaa #, jos haluat numeroon tauon.

- 5 Paina **9 0**, kun olet valmis.
- 6 Lopeta puhelu, kun kuulet laitteesi äänimerkin.

Puhelut

Puheluita voidaan soittaa ulkoisesta tai rinnakkaispuhelimesta näppäilemällä numero manuaalisesti tai käyttämällä pikanumeroita.

Faksi/Puhelin-tila

Kun laite on Faksi/Puhelin-tilassa, se käyttää F/P-soittoaikaa (kaksoissoittoa) ilmoittamaan puhelusta.

Jos olet ulkoisen puhelimen ääressä, nosta kuuloke ja vastaa painamalla **Tel/R**.

Jos olet rinnakkaispuhelimien ääressä, nosta kuuloke F/P-soittoajan aikana ja paina **# 5 1** kaksoissoittojen välillä. Jos linjalta ei kuulu mitään tai joku haluaa lähettää faksin, siirrä puhelu takaisin laitteeseen painamalla *** 5 1**.

Faksi/Puhelin-tila virransäästötilassa

Laitteen ollessa virransäästötilassa voit vastaanottaa fakseja, kun virransäästötilan asetuksena on `Faksiv.ott:Kyllä`. (Katso *Virransäästöasetukset* sivulla 23.)

Faksi/Puhelin-tila ei toimi virransäästötilassa. Laite ei vastaa puheluihin eikä fakseihin, vaikka se soi. Jos olet ulkoisen tai rinnakkaispuhelimien ääressä, nosta kuuloke ja vastaa. Jos kuulet faksin merkkiäänä, älä laske kuuloketta, ennen kuin faksin tunnistustoiminto aktivoi laitteen. Jos soittaja ilmoittaa haluavansa lähettää faksin, aktivoi laite painamalla *** 5 1**.

Puhelinpalvelut

Laite ei tue suomalaisten puhelinyhtiöiden tarjoamaa soittajan tunnistustoimintoa.

Toiminnot, kuten vastaajapalvelu, koputus/soittajan tunnistus, vastaajapalvelut, hälytysjärjestelmät tai muut mukautetut palvelut yhdessä puhelinlinjassa voivat aiheuttaa ongelmia laitteen käytössä.

Puhelinlinjatyyppin asettaminen

Jos kytket laitteen puhelinlinjaan, jossa on vaihde tai ISDN faksien lähettämistä tai vastaanottamista varten, puhelinlinjatyyppi on muutettava vastaavasti seuraavien ohjeiden mukaan.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina **▲** tai **▼** ja valitse `Perusasetukset`.
Paina **OK**.
- 3 Paina **▲** tai **▼** ja valitse `Linjavalinta`.
- 4 Paina **◀** tai **▶** ja valitse `Keskus`, `ISDN` (tai `Normaali`).
Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

VAIHDE ja SOITONSIIRTO

Laitteen alkuasetuksena on **Normaali**-tila, jonka ansiosta se voidaan kytkeä yleiseen valintaiseen puhelinverkkoon. Useissa toimistoissa käytetään kuitenkin sisäistä puhelinvaihdetta. Laite voidaan liittää useimpiin sisäisiin puhelinvaihteisiin. Laitteen maadoitusnäppäin on katkotyyppinen (TBR). Se toimii useimpien puhelinvaihteiden kanssa. Saat sen avulla yhteyden ulkolinjaan tai voit siirtää puhelun toiseen alanumeroon. Toimintoa käytetään painamalla **Tel/R**-näppäintä.



Vinkki

Voit ohjelmoida **Tel/R**-näppäimen painalluksen osaksi lyhytvalintapaikkaa. Kun ohjelmoit lyhytvalintanumeroa, paina ensin **Tel/R** (näyttöön tulee "!") ja näppäile sitten puhelinnumero. Tällöin **Tel/R**-näppäintä ei tarvitse painaa joka kerta lyhytvalintamuistia käytettäessä. (Katso *Numeroiden tallentaminen* sivulla 58.) Jos vaihdetta ei ole valittu puhelinlinjan tyyppiasetuksista, **Tel/R**-näppäimeen ohjelmoitua lyhytvalintanumeroa ei voi käyttää.

Ulkoisen puhelinvastaajan kytkeminen


Laitteeseen voi kytkeä ulkoisen puhelinvastaajan. Jos **ulkoisen** puhelinvastaaja on kytketty samaan puhelinlinjaan kuin laite, puhelinvastaaja vastaa kaikkiin puheluihin ja laite "kuuntelee" faksin soittoääniä (CNG-merkkiääniä). Jos laite kuulee merkkiäänän, se vastaa puheluun ja vastaanottaa faksin. Jos laite ei kuule merkkiääntä, se antaa puhelinvastaajan jatkaa vastaajaviestin toistamista, minkä jälkeen soittaja voi jättää viestin.

Puhelinvastaajan täytyy vastata neljän soittokerran aikana (suositus on kaksi soittoa). Laite ei kuule faksin merkkiääniä, ennen kuin puhelinvastaaja on kytkeytynyt päälle. Neljän soiton jälkeen merkkiääniä ja siten faksin kättelyaikaa on jäljellä vain 8 - 10 sekuntia. Seuraa huolellisesti tässä oppaassa annettuja ohjeita äänittäessäsi puhelinvastaajan viestiä. Älä käytä ulkoisessa puhelinvastaajassa soitonsäästöasetusta, jos se ylittää viisi soittokertaa.



Vinkki

Jos et pysty vastaanottamaan kaikkia lähetettyjä fakseja, lyhennä ulkoisen puhelinvastaajan soittoviiveasetusta.

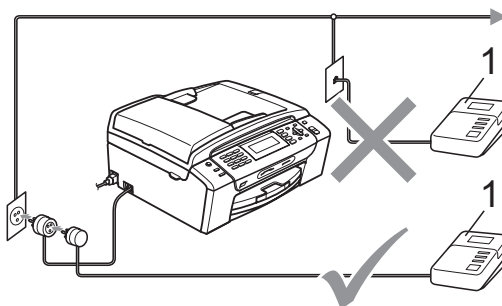

1 Puhelinvastaaja

Kun puhelinvastaaja vastaa puheluun, nestekidenäytössä näkyy **Puheysteys**.



Sopimaton asetus

ÄLÄ kytke puhelinvastaajaa muualle samaan puhelinlinjaan.

Kytkennät

Ulkoinen puhelinvastaaja on kytkettävä edellisen kuvan esittämällä tavalla.

- 1 Aseta ulkopuolinen puhelinvastaaja soimaan yhden tai kaksi kertaa. (Laitteen soittoviiveasetus ei ole käytettävissä.)
- 2 Nauhoita ulkoisen puhelinvastaajan viesti.
- 3 Aseta puhelinvastaaja ottamaan puhelut vastaan.
- 4 Aseta vastaanottotilan asetukseksi `Ulk.puh/Puh.vas.` (Katso *Vastaanottotilan valinta* sivulla 40.)

Vastausviestin nauhoitus ulkoiseen puhelinvastaajaan

Ajoitus on tärkeää tätä viestiä nauhoitettaessa. Viestin avulla laite ottaa vastaan fakseja sekä manuaalisesti että automaattisesti.

- 1 Jätä viestin alkuun viisi sekuntia tyhjää. (Näin laitteella on aikaa kuunnella automaattisen faksilähetyksen merkkiääniä, ennen kuin se loppuu.)
- 2 Viestin pituudeksi suositellaan korkeintaan 20 sekuntia.



Vinkki

Puhelinvastaajan viestin alkuun kannattaa jättää viisi sekuntia tyhjää, sillä laite ei pysty kuulemaan faksin merkkiääniä kaikuvan tai kuuluvan äänen lävitse. Voit kokeilla, vastaanottaako laite fakseja ilman viiden sekunnin taukoa viestin alussa. Jos vastaanotto ei onnistu, nauhoita vastausviesti uudelleen ja jätä alkuun viisi sekuntia tyhjää.

Puhelinvaihdajärjestelmä (PBX)

Suosittelemme, että pyydät puhelinvaihteen asentanutta yritystä kytkemään faksilaitteen. Jos käytössä on sarjapuhelinjärjestelmä, pyydä asentajaa liittämään laite järjestelmän viimeiseen linjaan. Siten vältetään laitteen aktivoituminen joka kerta puheluita vastaanotettaessa. Jos keskus vastaa kaikkiin soittoihin, vastaanottotilan asetukseksi suositellaan *Manuaalinen*.

Kun laitetta käytetään sisäisessä puhelinvaihteessa, sen asianmukaista toimintaa kaikissa tilanteissa ei voida taata. Mahdollisista ongelmista on ensimmäisenä ilmoitettava puhelinvaihdetta ylläpitävälle yritykselle.




Vinkki

Varmista, että puhelinlinjatyyppi on asetettu *Keskus*. (Katso *Puhelinlinjatyyppin asettaminen* sivulla 51.)

Ulkoiset puhelimet ja rinnakkaispuhelimet

Ulkoiseen puhelimeen tai rinnakkaispuhelimeen kytkeminen

Voit kytkeä erillisen puhelimen laitteeseen seuraavan kaavion esittämällä tavalla.

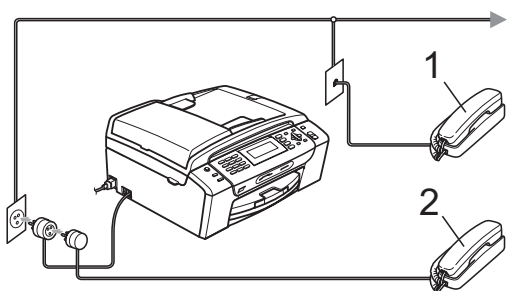

1 Rinnakkaispuhelin

2 Ulkoinen puhelin

Kun käytät ulkoista tai rinnakkaispuhelinta, nestekidenäytössä näkyy *Puheyhteys*.



Vinkki

Varmista, että käytät ulkoista puhelinta, jonka johdon pituus on korkeintaan 3 metriä.

Käyttö rinnakkaispuhelimista

Jos vastaat faksipuheluun ulkoisesta puhelimesta tai rinnakkaispuhelimesta, voit vastaanottaa puhelun laitteella käyttämällä kaukokäynnistystunnusta. Kun näppäilet kaukokäynnistystunnuksen * **5 1**, laite aloittaa faksin vastaanoton.

Jos laite ilmoittaa puhelusta kaksoissoitolla, ota puhelu vastaan rinnakkaispuhelimesta valitsemalla puhelun vastaustunnus **# 5 1**. (Katso *F/P-soittoaika (vain Faksi/Puhelin-tila)* sivulla 42.)

Jos vastaat puheluun ja linja on tyhjä:

Soitto ilmoittaa manuaalisen faksin vastaanotosta.

Paina * **5 1** ja odota, kunnes kuulet vastaanottoääniä tai kunnes nestekidenäytössä näkyy *Vastaanotto*, ja lopeta sitten puhelu.



Vinkki

Voit asettaa laitteen vastaamaan puheluun automaattisesti faksintunnistusominaisuuden avulla. (Katso *Faksin tunnistus* sivulla 43.)

Ulkoisen langattoman puhelimen käyttö

Jos langaton puhelin on liitetty samaan linjaan (katso *Ulkoiset puhelimet ja rinnakkaispuhelimet* sivulla 54) ja kannat langattoman puhelimen kuuloketta tavallisesti mukanasasi, puheluihin on helpompi vastata soittoviiveen aikana.

Jos annat laitteen vastata ensin, joudut menemään laitteen luo ja lähettämään puhelun langattomaan puhelimeen painamalla **Tel/R**.

Kauko-ohjaustunnusten käyttö

Kaukokäynnistystunnus

Jos vastaat faksipuheluun ulkoisesta tai rinnakkaispuhelimesta, voit asettaa laitteen vastaanottamaan faksia valitsemalla kaukokäynnistystunnuksen * 5 1. Odota vastaanoton äänimerkkiä, ennen kuin lasket kuulokkeen. (Katso *Faksin tunnistus* sivulla 43.) Soittajan on painettava **Start** lähettääkseen faksin.

Jos vastaat faksipuheluun ulkoisella puhelimella, voit ottaa faksin vastaan laitteella painamalla **Mono Start**.

Puhelun vastaustunnus

Kun vastaanotat puhelua ja laite on F/P-tilassa, se ilmoittaa puhelusta F/P-soitolla (kaksoissoitolla) alustavan soittoviiveen jälkeen. Jos vastaat puheluun rinnakkaispuhelimesta, voit kytkeä F/P-soiton pois päältä painamalla # 5 1 (muista painaa tätä soittojen välillä).

Jos laite ilmoittaa puhelusta kaksoissoitolla, voit vastata puheluun ulkoisella puhelimella painamalla **Tel/R**.

Kaukotunnusten muuttaminen

Jos haluat käyttää kauko-ohjausta, joudut ottamaan kauko-ohjaustunnukset käyttöön. Ennalta asetettu kaukokäynnistystunnus on * 5 1. Ennalta asetettu puhelun vastaustunnus on # 5 1. Voit halutessasi korvata ne omilla tunnuksillasi.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Faksaus**. Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Vastaanottoas**. Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Kaukokäy.tunn**.
- 5 Paina ◀ tai ▶ ja valitse **Kyllä** (tai **Ei**). Paina **OK**.
- 6 Näppäile uusi kaukokäynnistystunnus. Paina **OK**.
- 7 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Pysäyt.koodi**:. Näppäile sitten uusi puhelun vastaustunnus. Paina **OK**.
- 8 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

- Jos puhelu katkeaa aina, kun yrität käyttää ulkoisen puhelinvastaajan kauko-ohjaustoimintoja, kokeile vaihtaa kaukokäynnistystunnuksista ja puhelun vastaustunnuksista joksikin toiseksi kolminumeroiseksi koodiksi käyttäen merkkejä 0–9, * ja #.
- Kauko-ohjaustunnukset eivät välttämättä toimi kaikissa puhelinjärjestelmissä.

Numeron valitseminen

Manuaalinen valinta

Anna faksi- tai puhelinnumero numeronäppäimistöltä.



Lyhytvalinta

- 1 Paina  (Lyhytvalin.).



Voit myös valita Lyhytvalin. painamalla  (Fax).

- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Etsi. Paina OK.
- 3 Paina kaksinumeroista lyhytvalintanumeroa. (Katso Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen sivulla 58.)

- 4 Jos olet tallentanut kaksi numeroa kyseiseen paikkaan, paina ▲ tai ▼ ja valitse numero, johon haluat soittaa. Paina OK.





Vinkki

Jos nestekidenäytössä näkyy Ei tallennettu, kun näppäilet lyhytvalintanumeron tai etsit sitä, kyseistä numeroa ei ole tallennettu tähän paikkaan.

Haku

Voit etsiä lyhytvalintamuistiin tallennettuja nimiä.

- 1 Paina  (Lyhytvalin.). Voit myös valita Lyhytvalin. painamalla  (Fax).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Etsi. Paina OK.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Aakkosjärjestys tai Numerojärjestys. Paina OK.



Vinkki

- Kun painat *, nestekidenäytön fonttikoko suurenee.
- Kun painat #, nestekidenäytön fonttikoko pienenee.

- 4 Jos valitsit Aakkosjärjestys vaiheessa ③, käytä valintanäppäimiä ja syötä nimen ensimmäinen kirjain. Paina sitten ▲ tai ▼ ja valitse nimi ja numero, johon haluat soittaa. Paina OK.

Faksinumeron uudelleentalinta

Jos lähetät faksin manuaalisesti ja linja on varattu, paina **Redial/Pause** ja paina sitten **Mono Start** tai **Colour Start** ja yritä uudelleen. Jos haluat soittaa uudelleen numeroon, jonka valitsit hiljattain, voit painaa **Redial/Pause** ja valita jonkin numeron lähtevien puhelujen luettelon 30 numerosta.

Redial/Pause toimii vain, kun numerot valitaan ohjauspaneelista. Jos lähetät faksia automaattisesti ja linja on varattu, laite valitsee numeron automaattisesti uudelleen korkeintaan kolme kertaa viiden minuutin välein.

- 1 Paina **Redial/Pause**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse numero, jonka haluat valita uudelleen.
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Faksin lähettäminen*.
Paina **OK**.
- 4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.



Vinkki

Automaattinen uudelleentalinta ei toimi suorassa lähetyksessä, kun käytät valotustasoa.

Lähtevien puhelujen historia

Viimeiset 30 numeroa, joihin olet lähettänyt faksin, tallennetaan lähtevien puhelujen historiaan. Voit lähettää faksin joihinkin näistä numeroista, lisätä numeron lyhytvalintanumeroihin tai poistaa sen historiasta.

- 1 Paina **Redial/Pause**.
Voit myös valita *Lähtevä puhelu* painamalla (**Fax**).
- 2 Valitse haluamasi numero painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Lähetä faksi painamalla ▲ tai ▼ ja valitse *Faksin lähettäminen*.
Paina **OK**.
Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
 - Jos haluat tallentaa numeron, paina ▲ tai ▼ ja valitse *Lisää lyhytvalintaan*.
Paina **OK**.
(Katso *Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen lähtevistä puheluista* sivulla 59.)
 - Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Poista*.
Paina **OK**.
Vahvista painamalla **1**.
- 4 Paina **Stop/Exit**.

Numeroiden tallentaminen

Voit asettaa laitteeseen seuraavia numeroiden valintaa helpottavia toimintoja: lyhytvalinta sekä ryhmät faksien ryhmälähetyksille. Kun valitset pikanumeron, nestekidenäyttöön tulee näkyviin sitä vastaava faksinumero tai nimi, jos se on tallennettu.



Vinkki

Muistiin tallennetut pikanumerot säilytetään sähkökatkoksen aikana.

Tauon tallentaminen

Paina **Redial/Pause**, kun haluat lisätä numeroiden väliin 3,5 sekunnin tauon. Jos valitset ulkomaanpuhelua, voit pidentää taukoa painamalla **Redial/Pause** niin monta kertaa kuin haluat.

Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen

Voit tallentaa korkeintaan 100 kaksinumeroista nimettyä lyhytvalintapaikkaa, ja jokaiseen nimeen voi liittyä kaksi numeroa. Voit valita lyhytvalintanumeron painamalla vain muutamaa näppäintä (esimerkki:


(Lyhytvalin.), **Etsi**, **OK**, kaksinumeroinen lyhytvalintapaikka ja **Mono Start** tai **Colour Start**).

- 1 Paina (Lyhytvalin.).
- 2 Paina **▲** tai **▼** ja valitse Aseta lyhytvalinta. Paina **OK**.
- 3 Paina **▲** tai **▼** ja valitse lyhytvalintapaikka, johon haluat tallentaa numeron. Paina **OK**.

- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Näppäile nimi valintanäppäimillä (korkeintaan 16 merkkiä).
Paina **OK**.
(Katso kirjainten näppäilemisohjeita kohdasta *Tekstin syöttäminen* sivulla 162.)
 - Kun haluat tallentaa numeron ilman nimeä, paina **OK**.
- 5 Näppäile faksi- tai puhelinnumero (korkeintaan 20 numeroa). Paina **OK**.
- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Näppäile toinen faksi- tai puhelinnumero (korkeintaan 20 numeroa).
Paina **OK**.
 - Jos et halua tallentaa toista numeroa, paina **OK**.
- 7 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Valmis**. Paina **OK**.
- 8 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat tallentaa toisen lyhytvalintanumeron, siirry vaiheeseen ③.
 - Lopeta asettaminen painamalla **Stop/Exit**.


Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen lähtevistä puhelusta

Voit tallentaa lyhytvalintanumeroita myös lähtevien puhelujen historiasta.

- 1 Paina **Redial/Pause**.
Voit myös valita Lähtevä puhelu painamalla  (**Fax**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse nimi tai numero, jonka haluat tallentaa.
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse
Lisää lyhytvalintaan.
Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse lyhytvalintapaikka, johon haluat tallentaa numeron.
Paina **OK**.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Näppäile nimi valintanäppäimillä (korkeintaan 16 merkkiä).
Paina **OK**.
(Katso kirjainten näppäilemisohjeita kohdasta *Tekstin syöttäminen* sivulla 162.)
 - Kun haluat tallentaa numeron ilman nimeä, paina **OK**.
- 6 Paina **OK** ja vahvista faksi- tai puhelinnumero.
- 7 Tee jokin seuraavista:
 - Näppäile toinen faksi- tai puhelinnumero (korkeintaan 20 numeroa).
Paina **OK**.
 - Jos et halua tallentaa toista numeroa, paina **OK**.
- 8 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Valmis**.
Paina **OK**.
- 9 Paina **Stop/Exit**.

Lyhytvalintanimien ja -numeroiden muuttaminen

Voit muuttaa tallennettua lyhytvalintanimeä tai -numeroa.

- 1 Paina  (**Lyhytvalin.**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse
Aseta lyhytvalinta.
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse kaksinumeroinen lyhytvalintapaikka, jonka haluat muuttaa.
Paina **OK**.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Muuta**.
Paina **OK**.
 - Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Poista**.
Paina **OK**.
Vahvista painamalla 1.
Siirry vaiheeseen 8.



Vinkki

Tallennetun nimen tai numeron muuttaminen:

Jos haluat muuttaa merkin, paina ◀ tai ▶ ja aseta kohdistin muutettavan merkin alle. Paina sitten **Clear/Back**. Näppäile merkki uudelleen.

- 5 Jos haluat muuttaa nimen, paina ▲ tai ▼ ja valitse **Nimi**. Paina sitten ▶ ja näppäile uusi nimi (korkeintaan 16 merkkiä) valintanäppäimillä.
Paina **OK**.
(Katso *Tekstin syöttäminen* sivulla 162.)

- 6 Jos haluat muuttaa ensimmäisen faksi- tai puhelinnumeron, paina ▲ tai ▼ ja valitse `Faksi/puhelin:`. Paina sitten ► ja näppäile uusi faksi- tai puhelinnumero (korkeintaan 20 merkkiä) valintanäppäimillä.



Vinkki

Voit muuttaa lyhytvalintapaikkojen `Faksi/Puhelin1:-` ja `Faksi/Puhelin2:-`asetuksia.

- 7 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Valmis`. Paina **OK**.

- 8 Paina **Stop/Exit**.

Ryhmien asettaminen ryhmälähetystä varten

Lyhytvalintapaikkaan voi tallentaa ryhmiä, joiden avulla saman faksiviestin voi lähettää moniin faksinumeroihin helposti

näppäilemällä (**Lyhytvalin.**), `Etsi`, **OK**, kaksinumeroinen paikka ja **Mono Start**.

Jokainen faksinumero on ensin tallennettava lyhytvalintapaikkaan. Sen jälkeen voit lisätä ne ryhmään. Jokainen ryhmä talletetaan yhteen lyhytvalintapaikkaan. Ryhmiä voi olla korkeintaan kuusi, tai voit määrittää korkeintaan 198 numeron kokoisen ryhmän.

(Katso *Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen* sivulla 58 ja *Ryhmälähetys (vain mustavalkoinen)* sivulla 34.)

- 1 Paina (**Lyhytvalin.**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Luo ryhmiä`. Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `RYHMÄ1`, `RYHMÄ2`, `RYHMÄ3`, `RYHMÄ4`, `RYHMÄ5` tai `RYHMÄ6` ryhmän nimeksi, johon tallennat faksinumerot. Paina **OK**.

- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse kaksinumeroinen lyhytvalintapaikka, johon haluat lisätä ryhmän. Paina **OK**.

- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Lisää numero`. Paina **OK**.

- 6 Lisää numeroita ryhmään painamalla ▲ tai ▼ ja valitsemalla `Aakkosjärjestys` tai `Numerojärjestys` ja **OK**. Paina ▲ tai ▼ ja valitse numero ja **OK**.

- 7 Tee jokin seuraavista:

- Lisää numero ryhmään toistamalla vaiheet 5–6.
- Jos et enää halua lisätä numeroita ryhmään, paina ▲ tai ▼ ja valitse `Valmis`.

Paina **OK**.

- 8 Tee jokin seuraavista:


- Tallenna toinen ryhmä sarjalähetystä varten toistamalla vaiheet 3–7.
- Lopeta ryhmien tallennus sarjalähetystä varten painamalla **Stop/Exit**.



Vinkki

Voit tulostaa kaikkien lyhytvalintanumeroiden luettelon. Ryhmänumerot merkitään RYHMÄ-sarakkeeseen. (Katso *Raportit* sivulla 64.)

Ryhmän nimen muuttaminen

- 1 Paina  (Lyhytvalin.).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Luo ryhmiä.
Paina OK.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse ryhmän nimi,
jonka haluat muuttaa.
Paina OK.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse
Muuta ryhmän nimeä.
Paina OK.




Vinkki

Tallennetun nimen tai numeron muuttaminen:


Jos haluat muuttaa merkin, paina ◀ tai ▶ ja aseta kohdistin muutettavan merkin alle. Paina sitten **Clear/Back**. Näppäile merkki uudelleen.

- 5 Näppäile uusi nimi valintanäppäimillä (korkeintaan 16 merkkiä).
Paina OK.
(Katso *Tekstin syöttäminen* sivulla 162. Kirjoita esimerkiksi UUDET ASIAKKAAT.)
- 6 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Valmis.
Paina OK.
- 7 Paina **Stop/Exit**.

Ryhmän poistaminen

- 1 Paina  (Lyhytvalin.).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Luo ryhmiä.
Paina OK.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse ryhmä, jonka haluat poistaa.
Paina OK.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Poista.
Paina OK.
Vahvista painamalla 1.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Numeron poistaminen ryhmästä


- 1 Paina  (Lyhytvalin.).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Luo ryhmiä.
Paina OK.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse ryhmä, jota haluat muuttaa.
Paina OK.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse numero, jonka haluat poistaa.
Paina OK.
Vahvista painamalla 1.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Valmis.
Paina OK.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Pikanumeroiden yhdistäminen

Joskus käytettävissä voi olla eri kaukopuhelupalveluita. Kaukopuheluhinnat saattavat vaihdella soittoajan ja -kohteen mukaan. Edullisempien hintojen hyödyntäminen helpottuu, kun tallennat käyttöoikeustunnukset ja luottokorttinumerot lyhytvalintanumeroiksi. Voit tallentaa näitä pitkiä valintasarjoja jakamalla ne osiin ja asettamalla niiden yhdistelmiä erillisiksi lyhytvalintanumeroiksi. Voit käyttää myös manuaalista valintaa valintanäppäimiä käyttämällä. (Katso *Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen* sivulla 58.)

Voit esimerkiksi tallentaa numeron '555' lyhytvalintapaikkaan 03 ja numeron '7000' lyhytvalintapaikkaan 02. Voit käyttää niitä yhdessä ja valita numeron '555-7000' painamalla seuraavia näppäimiä:

- 1 Paina  (**Lyhytvalin.**).
- 2 Paina  tai  ja valitse **Etsi**.
Paina **OK**.
- 3 Näppäile **03**.
- 4 Paina  tai  ja valitse **Lyhytvalin.**
Paina **OK**.
- 5 Paina  tai  ja valitse **Etsi**.
Paina **OK**.
- 6 Näppäile **02**.
- 7 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
Näin soitat numeroon '555-7000'.

Jos haluat väliaikaisesti muuttaa numeroa, voit korvata numeron osan näppäilemällä sen manuaalisesti valintanäppäimistöltä. Jos esimerkiksi haluatkin soittaa numeroon 555 – 7001, voit painaa  (**Lyhytvalin.**), valita **Etsi**, painaa **03** ja näppäillä sitten **7001** valintanäppäimillä.



Vinkki

Jos joudut odottamaan toista valintaääntä tai signaalia missä tahansa valintajakson vaiheessa, voit lisätä numeroon tauon painamalla **Redial/Pause**. Jokainen näppäimen painallus lisää 3,5 sekunnin tauon.

Faksiraportit

Lähetyksen vahvistusraportti ja yhteysraporttien väli on asetettava **Menu**-näppäimillä.

Lähetyksen vahvistusraportti

Voit käyttää lähetyksen vahvistusraporttia vahvistuksena siitä, että faksi on lähetetty. Raportissa näkyvät lähetyksen aika ja päivämäärä sekä merkintä siitä, onnistuiko lähetyks (OK). Jos valitset **Kyllä** tai **Kyllä+Kuva**, raportti tulostetaan jokaista lähettämääsi faksia kohden.

Jos lähetät paljon fakseja samaan numeroon, voit tarvita tehtävänumeron lisäksi muunkin muistutuksen uudelleen lähetettävien faksien tunnistamista varten. Jos valitset asetuksen **Kyllä+Kuva** tai **Ei+Kuva**, laite tulostaa raporttiin muistin avuksi osan faksin ensimmäisestä sivusta.

Jos lähetyksen vahvistusraportin asetus on **Ei** tai **Ei+Kuva**, raportti tulostuu vain silloin, kun lähetyksessä on ollut virhe eikä fakssia voitu lähettää.



Vinkki

Jos valitset **Kyllä+Kuva** tai **Ei+Kuva**, kuva näytetään lähetyksraportissa vain, jos suora lähetyks on poistettu käytöstä. (Katso *Suora lähetyks* sivulla 37.)

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Faksa**. Paina **OK**.
- 3 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Raporttiaset**. Paina **OK**.
- 4 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Lähetyksraport**.
- 5 Paina **◀** tai **▶** ja valitse **Kyllä**, **Kyllä+Kuva**, **Ei** tai **Ei+Kuva**. Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Faksiraportti (tapahtumaraportti)

Voit asettaa laitteen tulostamaan yhteysraportin tietyin väliajoin (joka 50. faksin jälkeen, 6, 12 tai 24 tunnin välein tai 2 tai 7 päivän välein). Jos väliajaksi on asetettu **Ei**, voit silti tulostaa raportin noudattamalla vaiheen *Raportin tulostaminen* sivulla 64 ohjeita. Tehdasasetus on **Joka 50. faksi**.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Faksa**. Paina **OK**.
- 3 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Raporttiaset**. Paina **OK**.
- 4 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Yhteyksrap.väli**.

- 5 Paina ◀ tai ▶ ja valitse väli.
Paina **OK**.
(Jos valitset väliajaksi 7 päivää, nestekidenäytössä pyydetään valitsemaan päivä, josta välin laskeminen aloitetaan.)
- 6, 12 tai 24 tuntia tai 2 tai 7 päivää
Laitte tulostaa raportin ohjelmoituun aikaan ja tyhjentää sitten kaikki tehtävät muistista. Jos laitteen muistiin tallennetaan enimmäismäärä tehtäviä eli 200 tehtävää ennen valittua ajankohtaa, laite tulostaa 200 tehtävän raportin ja tyhjentää sitten tehtävät muistista. Jos haluat ylimääräisen raportin ennen valittua tulostusajankohtaa, voit tulostaa sen tyhjentämättä tehtäviä muistista.
 - Joka 50. faksi
Laitte tulostaa raportin 50 tehtävän tallentamisen jälkeen.
- 6 Näppäile tulostuksen kellonaika 24 tunnin muodossa.
Paina **OK**.
(Näppäile esimerkiksi 19:45, mikä tarkoittaa viittätoista minuuttia vaille kahdeksaa illalla.)
- 7 Paina **Stop/Exit**.

Raportit

Voit tulostaa seuraavat raportit:

- **Lähetysvahvis.**
Tulostaa viimeiseksi lähetetyn faksin lähetyksen vahvistusraportin.
- **Ohje**
Ohjeluoittelo auttaa laitteen ohjelmoimisessa.
- **Pikanumerot**
Siinä näkyvät lyhytvalintamuistiin tallennetut nimet ja numerot aakkos- tai numerorjestyksessä.
- **Faksiraportti**
Siinä näkyvät viimeisten vastaanotettujen ja lähetettyjen faksien tiedot (TX = lähetys, RX = vastaanotto).
- **Käytt. aset.**
Sisältää asetusten luettelon.
- **Verkkoasetuk.**
Sisältää verkkoasetusten luettelon.

Raportin tulostaminen

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Tulosta rap.**
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse haluamasi raportti.
Paina **OK**.
- 4 (vain lyhytvalinta) Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Aakkosjärjestys** tai **Numerorjestyys**.
Paina **OK**.
- 5 Paina **Mono Start**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

10 Pollaus


Pollauksen esittely

Pollauksella voit asettaa laitteesi siten, että muut voivat vastaanottaa fakseja sinulta, mutta he maksavat puhelun. Voit myös soittaa johonkin toiseen faksilaitteeseen ja vastaanottaa faksiviestin siltä, jolloin maksat puhelun itse. Pollaustoiminto on asetettava molempiin laitteisiin, jotta se toimii. Kaikki faksilaitteet eivät tue pollausta.

Pollausvastaanotto

Pollausvastaanoton avulla voit soittaa toiseen faksilaitteeseen ja vastaanottaa faksin siihen.


Pollausvastaanoton asettaminen

- 1 Paina  (Fax).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Pollaus vast.
- 3 Paina ◀ tai ▶ ja valitse Normaali.
Paina OK.
- 4 Näppäile faksinumero, josta haluat noutaa viestin.
- 5 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Suojatun pollausvastaanoton asettaminen


Suojatulla pollauksella voit rajoittaa pollattavien asiakirjojen vastaanottajia.

Suojattu pollaus toimii ainoastaan Brotherin faksilaitteissa. Jos haluat vastaanottaa faksin suojatusta Brother-laitteesta, joudut näppäilemään tunnuksen.

- 1 Paina  (**Fax**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Pollaus vast.
- 3 Paina ◀ tai ▶ ja valitse Suojattu. Paina **OK**.
- 4 Näppäile nelinumeroinen tunnus. Tunnus on sama kuin pollattavan faksilaitteen tunnus. Paina **OK**.
- 5 Näppäile faksinumero, josta haluat noutaa viestin.
- 6 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.


Ajastetun pollausvastaanoton asettaminen

Ajastetulla pollauksella voit asettaa laitteen noutamaan faksiviestin myöhemmin. Voit asettaa vain *yhden* ajastetun pollaustoiminnon.

- 1 Paina  (**Fax**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Pollaus vast.
- 3 Paina ◀ tai ▶ ja valitse Ajastin. Paina **OK**.
- 4 Näppäile pollauksen aloituksen kellonaika (24 tunnin muodossa). Näppäile esimerkiksi 21:45. Paina **OK**.
- 5 Näppäile faksinumero, josta haluat noutaa viestin.
- 6 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**. Laite tekee pollaussoiton ja noutaa viestin asettamaasi kellonaikaan.

Sarjapollaus (vain mustavalkoinen)

Sarjapollauksella laite voi noutaa asiakirjoja useasta faksilaitteesta yhdellä toiminnolla.

- 1 Paina  (**Fax**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Pollaus vast.**
- 3 Paina ◀ tai ▶ ja valitse **Normaali**, **Suojattu** tai **Ajastin**.
Paina **OK**.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitsit **Normaali**, paina **OK** ja siirry vaiheeseen 5.
 - Jos valitsit **Suojattu**, paina **OK** ja näppäile nelinumeroinen luku.
Paina **OK** ja siirry vaiheeseen 5.
 - Jos valitsit **Ajastin**, paina **OK** ja anna pollauksen aloitusaika (24 tunnin muodossa).
Paina **OK** ja siirry vaiheeseen 5.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Ryhmälähetys**.
Paina **OK**.
- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Lisää numero** ja näppäile numero valintanäppäimillä.
Paina **OK**.
 - Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Lyhytvalin.** ja **OK**. Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Aakkosjärjestys** tai **Numerojärjestys** ja **OK**. Paina ▲ tai ▼ ja valitse numero ja **OK**.

- 7 Kun olet näppäillyt kaikki faksinumerot toistamalla vaiheen 6, paina ▲ tai ▼ ja valitse **Valmis**.
Paina **OK**.

- 8 Paina **Mono Start**.
Laite noutaa asiakirjan soittamalla vuorotellen kuhunkin numeroon tai ryhmänumeroon.

Jos haluat peruuttaa pollaustoiminnon, paina **Stop/Exit**, kun laite valitsee numeroa.


Jos haluat peruuttaa kaikki sarjapollausvastaanottotehtävät, katso kohtaa *Odottavien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen* sivulla 38.

Pollauslähetyks (vain mustavalkoinen)

Pollauslähetyksessä laitteeseen asetetaan asiakirja odottamaan, että toinen faksi soittaa ja noutaa sen.

Asiakirja tallennetaan, ja toinen faksilaite voi noutaa sen, kunnes se poistetaan muistista. (Katso *Odottavien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen* sivulla 38.)


Pollauslähetyksen asettaminen

- 1 Paina  (**Fax**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Pollauslähet.*
- 4 Paina ◀ tai ▶ ja valitse *Normaali*. Paina **OK**.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse muutettavat asetukset. Paina ◀ tai ▶ ja valitse asetukset. Kun kukin asetusta on hyväksytty, voit jatkaa asetusten muuttamista.
- 6 Paina **Mono Start**.
- 7 Jos käytät valotustasoa, nestekidenäyttöön tulee viesti, jossa kehoitetaan valitsemaan jokin vaihtoehto.
 - Paina **1**, kun haluat lähettää toisen sivun. Siirry vaiheeseen 8.
 - Lähetä asiakirja painamalla **2** tai **Mono Start**.
- 8 Aseta seuraava sivu valotustasolle ja paina **OK**. Toista vaiheet 7 ja 8 muille sivuille. Laite lähettää faksin automaattisesti.

Suojatun pollauslähetyksen asettaminen

Suojatulla pollauksella voit rajoittaa pollattavien asiakirjojen vastaanottajia.

Suojattu pollaus toimii ainoastaan Brotherin faksilaitteissa. Jos joku muu haluaa noutaa faksin laitteestasi, hänen on näppäiltävä tunnus.

- 1 Paina  (**Fax**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Pollauslähet.*
- 4 Paina ◀ tai ▶ ja valitse *Suojattu*. Paina **OK**.
- 5 Anna nelinumeroinen luku. Paina **OK**.
- 6 Paina ▲ tai ▼ ja valitse muutettavat asetukset. Paina ◀ tai ▶ ja valitse asetukset. Kun kukin asetusta on hyväksytty, voit jatkaa asetusten muuttamista.
- 7 Paina **Mono Start**.



Kopiointi


Kopiointi


70

Kopioiminen


Siirtyminen kopiointitilaan

Kun haluat ottaa kopioita, paina

 (**Copy**). Näppäimeen syttyy sininen valo.

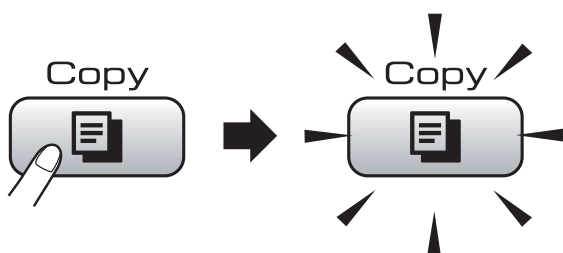

Nestekidenäytössä näkyy:

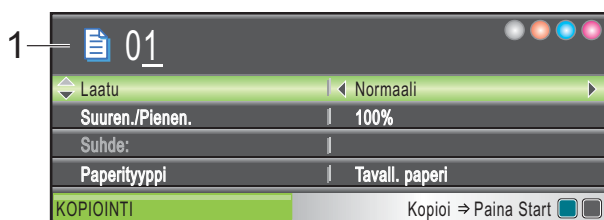

1 Kopiomäärä

Voit näppäillä haluamasi kopiomäärän valintanäppäimillä.

Paina ▲ tai ▼ ja selaa **Copy**-näppäimen valintoja.

- Laatu (Katso sivu 71.)
- Suuren./Pienen. (Katso sivu 72.)
- Paperityyppi (Katso sivu 75.)
- Paperikoko (Katso sivu 75.)
- Kirkkaus (Katso sivu 74.)
- Kontrasti (Katso sivu 74.)
- Pinoa/Lajittele (Katso sivu 74.)
- Sivun asettelu (Katso sivu 72.)
- Kirjakopio (Katso sivu 75.)
- Vesileimakopio (Katso sivu 76.)
- Aseta uusi olet. (Katso sivu 77.)
- Tehdasasetukset (Katso sivu 77.)

Kun haluamasi valinta on korostettuna, paina **OK**.


Vinkki

- Faksaustila on oletusasetus. Voit muuttaa aikaa, jonka jälkeen laite siirtyy takaisin faksaustilaan viimeisen kopiointitoiminnon jälkeen. (Katso *Tila-ajastin* sivulla 23.)
- Kirjakopio- ja Vesileimakopio-ominaisuuksissa käytetään

Reallusion, Inc.:n teknologiaa.




Yhden kopion ottaminen

- 1 Paina  (**Copy**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen. (Katso *Asiakirjojen asettaminen* sivulla 20.)
- 3 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Useiden kopioiden ottaminen

Voit ottaa enintään 99 kopiota yhdellä tulostuskerralla.

- 1 Paina  (**Copy**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen. (Katso *Asiakirjojen asettaminen* sivulla 20.)
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Vinkki

Kun haluat lajitella kopiot, paina ▲ tai ▼ ja valitse tai Pinoa/Lajittele. (Katso *Kopioiden lajittelu ADS-laitetta käyttämällä* sivulla 74.)

Kopioinnin lopettaminen

Lopeta kopiointi painamalla **Stop/Exit**.

Kopiointiasetukset

Voit muuttaa kopiointiasetuksia väliaikaisesti seuraavia kopioita varten.

Laitte siirtyy takaisin oletusasetuksiin minuutin kuluttua tai jos tila-ajastin siirtää laitteen faksautilaan. (Katso *Tila-ajastin* sivulla 23.)

Kun olet valinnut asetukset, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Jos haluat valita muita asetuksia, paina ▲ tai ▼.



Vinkki

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi asetukset oletusasetuksiksi. Asetukset ovat voimassa, kunnes ne muutetaan uudelleen. (Katso *Muutosten asettaminen uusiksi oletusasetuksiksi* sivulla 77.)

Kopiointinopeuden ja laadun muuttaminen

Voit valita erilaisista laatuasetuksista. Tehdasasetus on **Normaali**.

■ Nopea


Kopiointi on nopeaa ja musteenkulutus vähäisintä. Sopii esimerkiksi oikoluettavien asiakirjojen tai suurten asiakirjojen tai kopiomäärien tulostamiseen.

■ Normaali

Normaali-asetusta suositellaan tavallisille tulosteille. Tuloksena on hyvä kopiointilaatu ja tarkoituksenmukainen kopiointinopeus.


■ Paras

Käytä parasta tilaa valokuvien ja muiden tarkkuutta vaativien kuvien kopiointiin. Tämä tuottaa parhaan erottelukyvyn, mutta kopiointi on hitainta.

- 1 Paina  (**Copy**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Laatu**.
- 5 Paina ◀ tai ▶ ja valitse **Nopea**, **Normaali** tai **Paras**. Paina **OK**.
- 6 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Kopioitavan kuvan suurentaminen tai pienentäminen

Voit valita suurennus- tai pienennyssuhteen. Jos valitset asetuksen *Sovita sivulle*, laite säätää koon automaattisesti asettamasi paperikoon mukaan.

- 1 Paina  (**Copy**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Suuren./Pienen.*
- 5 Paina ◀ tai ▶ ja valitse 100%, *Suurena, Pienennä, Sovita sivulle tai Mukau. (25-400%)*.
- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitsit *Suurena tai Pienennä*, paina **OK** ja sitten ◀ tai ▶ ja valitse haluamasi pienennys- tai suurennussuhde. Paina **OK**.
 - Jos valitsit *Mukau. (25-400%)*, paina **OK** ja näppäile pienennys- tai laajennussuhde alueelta 25%–400%. Paina **OK**.
 - Jos valitsit 100% tai *Sovita sivulle*, siirry vaiheeseen 7.

100%
198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
142% A5→A4
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% LGL→A4
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
<i>Sovita sivulle</i>
<i>Mukau. (25-400%)</i>

- 7 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.



Vinkki

- Sivun asettelu ei ole käytettävissä, jos *Suuren./Pienen.* on valittu.
- Kirjakopio, Lajittele ja Vesileimakopio eivät ole käytettävissä, jos *Sovita sivulle* on valittu.
- *Sovita sivulle* ei toimi oikein, jos valotustasolle asetettu asiakirja on vinoissa yli kolmen asteen verran. Sijoita asiakirja tekstipuoli alaspäin valotustason vasempaan yläkulmaan vasemmalla ja ylhäällä olevien merkkien mukaan.
- *Sovita sivulle* ei ole käytettävissä Legal-kokoisten asiakirjojen kanssa.

Usean sivun kopiointi yhdelle (N in 1) tai julisteen kopiointi

Useita sivuja yhdelle -kopiointilla (N in 1) säästetään paperia, koska voit kopioida 2 – 4 sivua yhdelle sivulle.


Voit tehdä myös julisteen. Kun käytät julisteominaisuutta, laite jakaa asiakirjan osiin ja suurentaa ne, jotta voit koota niistä julisteen. Käytä valotustasoa julisteiden tulostamiseen.

Tärkeää

- Varmista, että paperikooksi on asetettu A4 tai Letter.
- Et voi käyttää *Suuren./Pienen.-asetusta N in 1- tai julistetoimintojen kanssa.*
- Jos otat useita värikopioita, N in 1 -kopiointi ei ole käytettävissä.
- (P) tarkoittaa pystysuuntaa ja (V) vaakasuuntaa.
- Voit ottaa vain yhden julistekopion kerrallaan.

**Vinkki**

Vesileimakopio, Kirjakopio, Lajittele ja Suuren./Pienen. eivät ole käytettävissä, jos Sivun asettelu on valittu.


- 1 Paina  (**Copy**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Sivun asettelu.
- 5 Paina ◀ tai ▶ ja valitse Ei (1 in 1), 2 in 1 (P), 2 in 1 (V), 4 in 1 (P), 4 in 1 (V) tai Juliste (3 x 3). Paina **OK**.
- 6 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start** ja skannaa sivu. Jos olet asettanut asiakirjan ADF-laitteeseen tai teet julistetta, laite skannaa sivut ja aloittaa tulostuksen. **Jos käytät valotustasoa, siirry vaiheeseen 7.**
- 7 Kun laite on skannannut sivun, paina 1 ja skannaa seuraava sivu.
- 8 Aseta seuraava sivu valotustasolle. Paina **OK**. Toista vaiheet 7 ja 8 kunkin sivun kohdalla.
- 9 Kun kaikki sivut on skannattu, lopeta painamalla 2.

Aseta asiakirja ADS-laitteeseen tekstipuoli alaspäin seuraavien kuvien mukaisesti:

■ 2 in 1 (P)



■ 2 in 1 (V)



■ 4 in 1 (P)




■ 4 in 1 (V)




■ Juliste (3 x 3)

Voit tehdä valokuvasta julistekokoisen kopion.

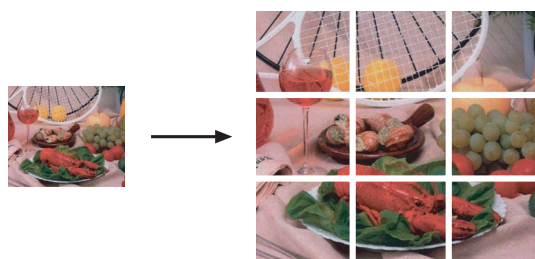

Kopioiden lajittelu ADS-laitetta käyttämällä

Voit lajitella useita kopioita. Sivut pinotaan järjestyksessä 321, 321, 321 ja niin edelleen.

- 1 Paina  (**Copy**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Pinoa/Lajittele.
- 5 Paina ◀ tai ▶ ja valitse Lajittele. Paina **OK**.
- 6 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.




Vinkki

Sovita sivulle, Sivun asettelu ja Kirjakopio eivät ole käytettävissä, jos Lajittele on valittu.

Kirkkauden ja kontrastin säätäminen


Kirkkaus

Voit tummentaa tai vaalentaa kopioita säätämällä kopion kirkkautta.

- 1 Paina  (**Copy**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Kirkkaus.
- 5 Paina ◀ tai ▶, kun haluat tummemman tai vaaleamman kopion. Paina **OK**.
- 6 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Kontrasti


Voit parantaa kuvan tarkkuutta ja selkeyttä säätämällä kontrastia.

- 1 Paina  (**Copy**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Kontrasti.
- 5 Muuta kontrastia painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
- 6 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Paperiasetukset


Paperityyppi

Jos kopioit erikoispaperille, valitse asetuksista kyseinen paperityyppi, jotta saat parhaan mahdollisen tulostuslaadun.

- 1 Paina  (Copy).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Paperityyppi.
- 5 Paina ◀ tai ▶ ja valitse Tavall. paperi, Mustesuihkupap., Brother BP71, Muu kiiltävä tai Kalvo. Paina OK.
- 6 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Paperikoko


Jos kopioit muulle kuin A4-paperille, joudut vaihtamaan paperikoon asetuksia. Voit kopioida vain A4-, Letter-, Legal- tai A5-kokoiselle paperille tai valokuvapaperille (10×15 cm).

- 1 Paina  (Copy).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Paperikoko.
- 5 Paina ◀ tai ▶ ja valitse A4, A5, 10×15cm, Letter tai Legal. Paina OK.
- 6 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Kirjakopio

Kirjakopio-asetuksella korjataan tummat reunat ja vinot tulosteet. Laite voi korjata tiedot automaattisesti tai voit tehdä tarvittavat korjaukset itse.

Käytä valotustasoa käyttäessäsi tätä asetusta.

- 1 Paina  (Copy).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Kirjakopio.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat korjata tiedot itse, paina ◀ tai ▶ ja valitse On (Esikatselu). Paina **Mono Start** tai **Colour Start** ja siirry vaiheeseen 6.
 - Jos haluat laitteen korjaavan tiedot automaattisesti, paina ◀ tai ▶ ja valitse Kyllä. Siirry sitten vaiheeseen 7.
- 6 Säädä vinot tiedot näppäimellä # tai *. Poista varjot näppäimellä ▲ tai ▼.
- 7 Kun olet valmis, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.



Vinkki

Kirjakopio -valinta ei ole käytettävissä toimintojen Sivun asettelu, Lajittele, Sovita sivulle ja Vesileimakopio kanssa.

Vesileimakopio


Voit sijoittaa logon tai tekstiä asiakirjaan vesileiman tavoin. Voit valita jonkin mallivesileimoista tai voit käyttää oman tietovälineesi tietoja, USB-muistitikun tietoja tai skannattuja tietoja.




Vinkki

Vesileimakopio-valinta ei ole käytettävissä toimintojen Sovita sivulle, Sivun asettelu ja Kirjakopio kanssa.

Mallin käyttö

- 1 Paina  (**Copy**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Vesileimakopio. Paina **OK**.
- 5 Paina ◀ tai ▶ ja valitse Kyllä.
- 6 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Nykyinen asetus. Paina **OK**.
- 7 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Malli. Paina **OK**.
- 8 Voit halutessasi vaihtaa nestekidenäytössä näkyvien valintojen asetuksia.
- 9 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Muistikorttien tai USB-muistitikun tietojen käyttö

- 1 Paina  (**Copy**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Vesileimakopio. Paina **OK**.
- 5 Paina ◀ tai ▶ ja valitse Kyllä.
- 6 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Nykyinen asetus. Paina **OK**.
- 7 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku laitteeseen. Paina ▲ tai ▼ ja valitse Media.
- 8 Paina **OK** ja sitten ◀ tai ▶ ja valitse tiedot, joita haluat käyttää vesileimassa.
- 9 Paina **OK** ja muuta muita haluamiasi nestekidenäytössä näytettyjen valintojen asetuksia.
- 10 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.



HUOMAUTUS

ÄLÄ irrota muistikorttia tai USB-muistitikku, kun **Photo Capture** vilkkuu, jotta kortti, USB-muistitikku tai kortille tallennetut tiedot eivät vahingoitu.

Skannatun paperiasiakirjan käyttö vesileimana

- 1 Paina  (**Copy**).
- 2 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Vesileimakopio.
Paina **OK**.
- 4 Paina ◀ tai ▶ ja valitse *Kyllä*.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Nykyinen asetus.
Paina **OK**.
- 6 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Skann.* Paina **OK** ja aseta vesileimana käytettävä sivu valotustasolle.
- 7 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
- 8 Poista skannattu vesileima-asiakirja ja aseta kopioitava asiakirja laitteeseen.
- 9 Paina ◀ tai ▶ ja muuta vesileiman Läpinäkyvyys-asetusta.
Paina **OK**.
- 10 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.




Vinkki

Skannattua vesileimaa ei voi pienentää tai suurentaa.


Muutosten asettaminen uusiksi oletusasetuksiksi

Voit tallentaa toimintojen *Laatu*, *Suuren./Pienen.*, *Kirkkaus*, *Kontrasti* ja *Sivun asettelu* kanssa useimmin käyttämäsi kopiointiasetukset oletusasetuksiksi. Asetukset ovat voimassa, kunnes ne muutetaan uudelleen.

- 1 Paina  (**Copy**).
- 2 Valitse uusi asetus painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
Toista tämä vaihe muille muutettaville asetuksille.
- 3 Kun asetukset on muutettu, paina ▲ tai ▼ ja valitse *Aseta uusi olet.*
Paina **OK**.
- 4 Paina **1** ja valitse *Kyllä*.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Voit palauttaa kaikki muuttamasi asetukset tehdasasetuksiin. Asetukset ovat voimassa, kunnes ne muutetaan uudelleen.

- 1 Paina  (**Copy**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Tehdasasetukset.
Paina **OK**.
- 3 Paina **1** ja valitse *Kyllä*.
- 4 Paina **Stop/Exit**.

‘Muisti täynnä’ -viesti

Jos viesti **Muisti täynnä** näytetään, kun asiakirjoja skannataan, peruuta skannaus painamalla **Stop/Exit** tai kopioi skannatut sivut painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.

Joitakin töitä on poistettava muistista, ennen kuin voit jatkaa.

Vapauta muistia seuraavalla tavalla:

- Poista vastaanotto muistiin -toiminto käytöstä. (Katso *Vastaanotto muistiin -toimintojen poistaminen käytöstä* sivulla 45.)
- Tulosta muistissa olevat faksit. (Katso *Faksin tulostus muistista* sivulla 47.)

Kun näet **Muisti täynnä** -viestin, voit mahdollisesti ottaa kopioita, jos tulostat ensin muistiin tallennetut faksit ja tyhjennät muistin siten, että sen koko kapasiteetti on käytössä.



Suora valokuvatulostus

Valokuvien tulostus muistikortilta tai USB-muistitikulta	80
Valokuvien tulostaminen kamerasta	99

PhotoCapture Center™ -toiminnot

Valokuvien tulostus muistikortilta tai USB-muistitikulta ilman tietokonetta

Voit tulostaa valokuvia suoraan digitaalikamerasta tai USB-muistitikulta, vaikka laitetta ei olisi kytketty tietokoneeseen. (Katso *Kuvien tulostaminen* sivulla 83.)

Skannaus muistikortille tai USB-muistitikkuun ilman tietokonetta

Voit skannata asiakirjoja ja tallentaa ne suoraan muistikortille tai USB-muistitikkuun. (Katso *Skannaus muistikortille tai USB-muistitikkuun* sivulla 96.)

PhotoCapture Center™ -toiminnon käyttäminen tietokoneesta

Voit käyttää laitteen etuosan korttipaikkaan asetettua muistikorttia tai USB-muistitikkuu tietokoneesta käsin.

(Katso *PhotoCapture Center™* (Windows®) tai *Etäasetus ja PhotoCapture Center™* (Macintosh®) CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta.)

Muistikortin tai USB-muistitikun käyttäminen

Tässä Brother-laitteessa on muistiasemia (korttipaikkoja), jotka sopivat seuraaville yleisesti käytetyille digitaalikamerakorteille: CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ ja USB-muistitikku.



CompactFlash®




Memory Stick®
Memory Stick Pro™



SD ja SDHC



xD-Picture Card™



USB-muistitikku

- miniSD™-kortteja voidaan käyttää miniSD™-sovittimen kanssa.
- microSD-kortteja voidaan käyttää microSD-sovittimen kanssa.
- Memory Stick Duo™ -korttia voidaan käyttää Memory Stick Duo™ -sovittimen kanssa.
- Memory Stick Pro Duo™ -korttia voidaan käyttää Memory Stick Pro Duo™ -sovittimen kanssa.
- Memory Stick Micro (M2) -korttia voidaan käyttää Memory Stick Micro (M2) -sovittimen kanssa.
- Sovittimia ei toimiteta laitteen mukana. Kysy sovittimia niitä myyvistä liikkeistä.

PhotoCapture Center™ -toiminnolla voit tulostaa digitaalisia valokuvia digitaalikamerasta laadukkaalla, valokuvatasoisella erottelutarkkuudella.

Muistikorttien tai USB-muistitikun kansiorakenne

Laite on suunniteltu yhteensopivaksi nykyaikaisten digitaalikameroiden kuvatiedostojen, muistikorttien ja USB-muistitikkujen kanssa. Lue kuitenkin alla olevat ohjeet ongelmien välttämiseksi:


- Kuvatiedoston tunniste on oltava .JPG. (Muiden kuvatiedostojen tunnisteita, kuten .JPEG, .TIF, .GIF jne. ei tunnisteta.)
- PhotoCapture Center™ -tulostus on suoritettava erillään PhotoCapture Center™ -toiminnoista tietokonetta käyttäen. (Samanaikaista toimintaa ei tueta.)
- IBM Microdrive™ ei ole yhteensopiva laitteen kanssa.
- Muistikortin tai USB-muistiaseman tiedostojen suurin määrä on tällä laitteella 999.
- Tyypin II CompactFlash® -kortteja ei tueta.
- Tämä laite tukee xD-Picture Card™ -tyyppejä M / tyyppejä M⁺ / tyyppejä H (suuri kapasiteetti).
- Muistikortin DPOF-tiedoston on oltava kelvollisessa DPOF-muodossa. (Katso *DPOF-tulostus* sivulla 90.)

Ota huomioon seuraavat:

- **Sisällysluettelon tulostus-** tai **Valokuvien tulostus** -toimintoa käytettäessä PhotoCapture Center™ tulostaa kaikki kelvolliset kuvat, vaikka jokin kuva olisi vahingoittunut. Vahingoittunutta kuvaa ei tulosteta.
- Muistikorttien käyttäjät
Laitteesi on suunniteltu lukemaan digitaalikameran alustamia muistikortteja. Kun digitaalikamera alustaa muistikortin, se luo sille erityisen kansion, johon se kopioi kuvatiedostot. Jos joudut muokkaamaan tietokoneella muistikortille tallennettuja kuvatiedostoja, suosittelemme, ettet muuta digitaalikameran luomaa kansiojärjestelmää. Kun tallennat uusia tai muutettuja kuvatiedostoja muistikortille, suosittelemme lisäksi käyttämään samaa kansiota, johon digitaalikamera tallentaa kuvat. Jollei tiedostoja tallenneta samaan kansioon, laite ei ehkä pysty lukemaan tiedostoa tai tulostamaan kuvaa.
- USB-muistitikkujen käyttäjät
Tämä laite tukee USB-muistitikkuja, jotka on alustettu Windows®-käyttöjärjestelmällä.

Näin pääset alkuun

Työnnä muistikortti tai USB-muistitikku asianmukaiseen korttipaikkaan tiukasti.

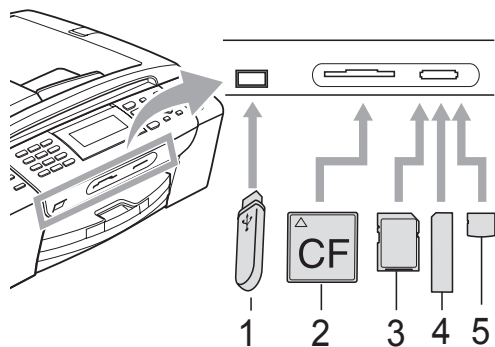


- 1 USB-muistitikku
- 2 CompactFlash®
- 3 SD ja SDHC
- 4 Memory Stick® ja Memory Stick Pro™
- 5 xD-Picture Card™

! HUOMAUTUS

USB-suoraliitäntä tukee vain USB-muistitikkoa, PictBridge-yhteensopivaa kameraa ja USB-massamuistitoiminnollista digitaalikameraa. Muita USB-laitteita ei tueta.

Photo Capture -näppäimen merkkivalot:



- Kun **Photo Capture** -merkkivalo palaa, muistikortti tai USB-muistitikku on paikallaan oikein.
- Kun **Photo Capture** -merkkivalo on sammunut, muistikortti tai USB-muistitikku ei ole paikallaan oikein.
- Kun **Photo Capture** -merkkivalo vilkkuu, muistikortilta tai USB-muistitikulta luetaan tai niihin kirjoitetaan.


! HUOMAUTUS

ÄLÄ irrota virtajohtoa tai poista muistikorttia media-asemasta (korttipaikasta) tai USB-suoraliitännästä, kun laite lukee tai kirjoittaa muistivälineeseen (**Photo Capture** -näppäimen vilkkuessa). **Tietoja katoaa tai kortti vahingoittuu.**

Laite voi lukea vain yhtä muuta laitetta kerrallaan.

PhotoCapture-tilaan siirtyminen

Kun olet asettanut muistikortin tai USB-muistitikun paikalleen, paina

 (**Photo Capture**) -näppäintä. Näppäimeen syttyy sininen valo ja PhotoCapture-valinnat tulevat nestekidenäyttöön.

Nestekidenäytössä näkyy:



Paina **▲** tai **▼** ja selaa PhotoCapture-näppäinvalintoja.

- Katso kuva(t) (Katso sivu 83.)
- Tul. sis.luett. (Katso sivu 84.)
- Tulosta kuvat (Katso sivu 84.)
- Valokuvateh. (Katso sivu 85.)
- Etsi pvm muk. (Katso sivu 88.)
- Tul. kaikki kuv. (Katso sivu 89.)
- Diaesitys (Katso sivu 89.)
- Trimmaus (Katso sivu 90.)



Vinkki

Jos digitaalikamerasi tukee DPOF-tulostusta, katso *DPOF-tulostus* sivulla 90.

Kun haluamasi valinta on korostettuna, paina **OK**.

Kuvien tulostaminen

Valokuvien katselu

Valokuvia voi esikatsella nestekidenäytössä ennen niiden tulostamista. Jos kuvatiedostot ovat suuria, kuvien avautuminen nestekidenäyttöön saattaa kestää hetken.

- 1 Varmista, että asetat muistikortin tai USB-muistitikun oikeaan korttipaikkaan. Paina  (**Photo Capture**).
- 2 Paina **▲** tai **▼** ja valitse Katso kuva(t). Paina **OK**.
- 3 Valitse valokuva painamalla **◀** tai **▶**.



Vinkki

Jos et halua selata kuvia, voit näppäillä kuvan sisällysluettelon numeron valintanäppäimillä. (Katso *Sisällysluettelon tulostus (pikkukuvat)* sivulla 84.)

- 4 Paina **▲** tai **▼** ja suurena tai pienennä kopiomäärää.
- 5 Toista vaiheet 3 ja 4, kunnes kaikki kuvat on valittu.



Vinkki

Palaa edelliselle tasolle painamalla **Clear/Back**.

- 6 Kun olet valinnut kaikki kuvat, tee jompikumpi seuraavista:
 - Paina **OK** ja muuta tulostusasetuksia. (Katso sivu 91.)
 - Ellet halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Sisällysluettelon tulostus (pikkukuvat)

PhotoCapture Center™ numeroi kuvat (esimerkiksi 1, 2, 3 jne.).




→ NO.1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB


PhotoCapture Center™ tunnistaa kunkin kuvan näiden numeroiden avulla. Voit tulostaa pikkukuvasivun, joka sisältää kaikki muistikortin tai USB-muistitikun kuvat.



Vinkki

Vain kahdeksan merkin pituiset ja tätä lyhyemmät tiedostonimet tulostetaan oikein luettelosivulle.

- 1 Varmista, että asetat muistikortin tai USB-muistitikun oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**Photo Capture**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Tul. sis.luett.
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Asettelu. Paina ◀ tai ▶ ja valitse 6 kuvaa/rivi tai 5 kuvaa/rivi.
Paina **OK**.



6 kuvaa/rivi



5 kuvaa/rivi


5 kuvaa/rivi -asetuksen tulostusaika on pidempi kuin 6 kuvaa/rivi -asetuksen, mutta sen laatu on parempi.

- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Paina ▲ tai ▼ ja valitse Paperityyppi. Paina sitten ◀ tai ▶ ja valitse käyttämäsi paperityyppi: Tavall. paperi, Mustesuihkupap., Brother BP71 tai Muu kiiltävä.
Paina **OK**.
 - Paina ▲ tai ▼ ja valitse Paperikoko. Paina sitten ◀ tai ▶ ja valitse käyttämäsi paperikoko: A4 tai Letter.
Paina **OK**.
 - Ellet halua muuttaa paperiasetuksia, siirry kohtaan 5.

- 5 Tulosta painamalla **Colour Start**.

Valokuvien tulostus

Ennen yksittäisen kuvan tulostamista sen numero on oltava tiedossa.

- 1 Varmista, että asetat muistikortin tai USB-muistitikun oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**Photo Capture**).
- 2 Tulosta sisällysluettelo. (Katso *Sisällysluettelon tulostus (pikkukuvat)* sivulla 84.)
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Tulosta kuvat.
Paina **OK**.
- 4 Näppäile tulostettavan kuvan numero luettelosivulle tulostettujen pikkukuvien avulla.
Paina **OK**.

- 5 Toista vaihe 4, kunnes olet antanut kaikkien tulostettavien kuvien numerot.



Vinkki

- Voit antaa numerot kerralla käyttämällä *-näppäintä pilkkuna tai #-näppäintä väliviivana. Näppäile esimerkiksi 1, *, 3, *, 6, kun haluat tulostaa kuvat 1, 3 ja 6. Näppäile 1, #, 5, kun haluat tulostaa kuvat 1 – 5.
- Voit näppäillä korkeintaan 12 merkkiä (mukaan lukien pilkut) valitessasi tulostettavia kuvanumeroita.

- 6 Kun olet valinnut kuvien numerot, paina **OK** uudelleen.

- 7 Näppäile haluamasi kopiomäärä valintanäppäimillä.

- 8 Tee jokin seuraavista:
- Vaihda tulostusasetuksia. (Katso sivu 91.)
 - Ellet halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Valokuvatehosteet

Voit muokata valokuvia, lisätä niihin tehosteita ja tarkastella niitä nestekidenäytössä ennen tulostamista.



Vinkki


- Kun olet lisännyt tehosteet, voit suurentaa kuvan näkymän painamalla *. Palaa takaisin alkuperäiseen kokoon painamalla * uudelleen.
- Valokuvien tehosteominaisuutta tukee

Reallusion, Inc.:n teknologia.



Automaattinen korjaus

Automaattista korjaustoimintoa voidaan käyttää useimmissa valokuvissa. Laite valitsee valokuvaan parhaiten sopivan tehosteen.

- 1 Varmista, että asetat muistikortin tai USB-muistitikun oikeaan korttipaikkaan. Paina  (**Photo Capture**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Valokuvateh. Paina **OK**.
- 3 Valitse valokuva painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Automaatt. korjaus. Paina **OK**.
- 5 Paina **OK** ja ▲ tai ▼ ja suurennä tai pienennä kopiomäärää.
- 6 Tee jokin seuraavista.
 - Paina **OK** ja muuta tulostusasetuksia. (Katso sivu 91.)
 - Ellet halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.




Vinkki

Jos nestekidenäyttöön tulee Poista p.silmä, voit yrittää poistaa punasilmäisyyden valokuvasta painamalla #-näppäintä.


Ihonvärin korostus

Ihonvärin korostus -ominaisuus sopii parhaiten muotokuvien säätämiseen. Se löytää valokuvasta ihon värin ja säätää väriä automaattisesti.

- 1 Varmista, että asetat muistikortin tai USB-muistitikun oikeaan korttipaikkaan. Paina  (**Photo Capture**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Valokuvateh. Paina **OK**.
- 3 Valitse valokuva painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Korosta ihonväriä. Paina **OK**.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **OK**, jos et halua muuttaa mitään asetuksia.
 - Paina ▲ tai ▼ ja säädä tehosteen tasoa manuaalisesti. Paina **OK**, kun olet valmis.
- 6 Paina ▲ tai ▼ ja suureнна tai pienennä kopiomäärää.
- 7 Tee jokin seuraavista.
 - Paina **OK** ja muuta tulostusasetuksia. (Katso sivu 91.)
 - Ellet halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Maiseman korostus

Maiseman korostus -ominaisuus sopii parhaiten maisemavalokuvien säätämiseen. Sillä korostetaan valokuvan vihreitä ja sinisiä alueita siten, että maisema näyttää terävämmältä ja eloisammalta.

- 1 Varmista, että asetat muistikortin tai USB-muistitikun oikeaan korttipaikkaan. Paina  (**Photo Capture**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Valokuvateh. Paina **OK**.
- 3 Valitse valokuva painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Korosta maisema. Paina **OK**.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **OK**, jos et halua muuttaa mitään asetuksia.
 - Paina ▲ tai ▼ ja säädä tehosteen tasoa manuaalisesti. Paina **OK**, kun olet valmis.
- 6 Paina ▲ tai ▼ ja suureнна tai pienennä kopiomäärää.
- 7 Tee jokin seuraavista.
 - Paina **OK** ja muuta tulostusasetuksia. (Katso sivu 91.)
 - Ellet halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Punasilmäisyyden poisto

Laite tunnistaa valokuvista silmät ja yrittää poistaa punasilmäisyyden kuvasta.



Vinkki

Joissakin tapauksissa punasilmäisyyttä ei voi poistaa:

- Kun kasvat kuvassa ovat liian pienet.
- Kun kasvat on käännetty liikaa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

- 1 Varmista, että asetat muistikortin tai USB-muistitikun oikeaan korttipaikkaan. Paina (**Photo Capture**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Valokuvateh. Paina **OK**.
- 3 Valitse valokuva painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Poista punasilmä. Paina **OK**.
 - Kun Poista punasilmä -toiminto onnistuu, valokuva näytetään tehosteen lisäyksen jälkeen. Säädetty osa näytetään punaisen kehyksen sisällä.
 - Kun Poista punasilmä -toiminto ei onnistu, näytetään Ei pysty havaitsemaan. Palaa edelliselle tasolle painamalla **OK**.



Vinkki

Paina # ja yritä Poista punasilmä -toimintoa uudelleen.

- 5 Paina **OK** ja ▲ tai ▼ ja suurena tai pienennä kopiomäärää.

- 6 Tee jokin seuraavista.
 - Paina **OK** ja muuta tulostusasetuksia. (Katso sivu 91.)
 - Ellet halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Mustavalkoinen

Voit muuntaa valokuvan mustavalkoiseksi.

- 1 Varmista, että asetat muistikortin tai USB-muistitikun oikeaan korttipaikkaan. Paina (**Photo Capture**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Valokuvateh. Paina **OK**.
- 3 Valitse valokuva painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Yksivärinen. Paina **OK**.
- 5 Paina **OK** ja ▲ tai ▼ ja suurena tai pienennä kopiomäärää.
- 6 Tee jokin seuraavista.
 - Paina **OK** ja muuta tulostusasetuksia. (Katso sivu 91.)
 - Ellet halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.


Seepia

Voit muuntaa valokuvan värin seepiaksi.

- 1 Varmista, että asetat muistikortin tai USB-muistitikun oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**Photo Capture**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Valokuvateh.
Paina **OK**.
- 3 Valitse valokuva painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Seepia.
Paina **OK**.
- 5 Paina **OK** ja ▲ tai ▼ ja suurena tai pienennä kopiomäärää.
- 6 Tee jokin seuraavista.
 - Paina **OK** ja muuta tulostusasetuksia. (Katso sivu 91.)
 - Ellet halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Etsi päivämäärän mukaan

Voit etsiä valokuvia päivämäärän perusteella.

- 1 Varmista, että asetat muistikortin tai USB-muistitikun oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**Photo Capture**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Etsi pvm muk.
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse haun päivämäärä.
Paina **OK**.
- 4 Valitse valokuva painamalla ◀ tai ▶.




Vinkki

Voit tarkastella valokuvia muilta päiviltä painamalla ◀ tai ▶ toistamiseen. Paina ◀, niin näet vanhemman valokuvan, tai ▶, niin näet uudemman valokuvan.

- 5 Paina ▲ tai ▼ ja suurena tai pienennä kopiomäärää.
- 6 Toista vaiheet 4 ja 5, kunnes kaikki kuvat on valittu.
- 7 Kun olet valinnut kaikki kuvat, tee jompikumpi seuraavista:
 - Paina **OK** ja muuta tulostusasetuksia. (Katso sivu 91.)
 - Ellet halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Kaikkien valokuvien tulostus

Voit tulostaa kaikki muistikortin tai USB-muistitikun kuvat.


- 1 Varmista, että asetat muistikortin tai USB-muistitikun oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**Photo Capture**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Tul. kaikki kuv.
Paina **OK**.
- 3 Näppäile haluamasi kopiomäärä valintanäppäimillä.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Vaihda tulostusasetuksia. (Katso sivu 91.)
 - Ellet halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Diaesitys

Voit katsoa kaikki valokuvat nestekidenäytössä Diaesitys-toiminnon avulla. Voit lisäksi valita valokuvan käytön aikana.

- 1 Varmista, että asetat muistikortin tai USB-muistitikun oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**Photo Capture**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Diaesitys.
Paina **OK**.
- 3 Lopeta diaesitys painamalla **Stop/Exit**.

Valokuvan tulostus diaesityksen aikana


- 1 Varmista, että asetat muistikortin tai USB-muistitikun oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**Photo Capture**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Diaesitys.
Paina **OK**.
- 3 Paina **OK** ja pysäytä diaesitys haluamasi kuvan kohdalla.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja suurennä tai pienennä kopiomäärää.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **OK** ja muuta tulostusasetuksia. (Katso sivu 91.)
 - Ellet halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Trimmaus

Voit leikata kuvaa ja tulostaa kuvasta osan.

Vinkki

Jos valokuva on hyvin pieni tai muodoltaan epäsäännöllinen, sitä ei ehkä voi leikata. Nestekidenäytössä on Kuva on liian pieni. tai Kuva on liian pitkä.

- 1 Varmista, että asetat muistikortin tai USB-muistitikun oikeaan korttipaikkaan. Paina  (**Photo Capture**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Trimmaus**. Paina **OK**.
- 3 Valitse valokuva painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
- 4 Säädä valokuvan punaista kehystä. Punaisen kehyksen sisäpuolinen osa tulostetaan.
 - Paina * tai # ja suurena tai pienennä kehyksen kokoa.
 - Voit siirtää kehyksen sijaintia painamalla nuolinäppäimiä.
 - Paina 0 ja kierrä kehystä.
 - Paina **OK**, kun olet säätänyt kehyksen.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja suurena tai pienennä kopiomäärää.
- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **OK** ja muuta tulostusasetuksia. (Katso sivu 91.)
 - Ellet halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.


DPOF-tulostus

DPOF on lyhenne englanninkielisistä sanoista Digital Print Order Format.

Tämän digitaalisen tulostusstandardin, jolla helpotetaan kuvien tulostamista digitaalikameroista, ovat laatineet digitaalisten kameroiden suurimmat valmistajat (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. ja Sony Corporation).

Jos digitaalikamerasi tukee DPOF-tulostusta, voit valita kameran näytöstä tulostettavat kuvat ja kopioiden lukumäärän.

Kun laitteeseen asetetaan DPOF-tietoja sisältävä muistikortti, valitun kuvan voi tulostaa helposti.

- 1 Varmista, että olet asettanut muistikortin oikeaan korttipaikkaan. Paina  (**Photo Capture**). Laite kysyy, haluatko käyttää DPOF-asetusta.
- 2 Paina 1 ja valitse **Kyllä**.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Vaihda tulostusasetuksia. (Katso sivu 91.)
 - Ellet halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Vinkki

Virheviesti viallisesta DPOF-tiedostosta saattaa ilmetä, jos kameralla luotu tulostuskomento on vahingoittunut. Poista se ja luo tulostuskomento kameralla uudelleen. Katso ohjeita tulostuskomennon poistamisesta tai uudelleenluomisesta kameran valmistajan Internet-tukisivustosta tai mukana toimitetuista oppaista.

PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset


Voit muuttaa tulostusasetuksia väliaikaisesti.

Laite siirtyy takaisin oletusasetuksiin kolmen minuutin kuluttua tai jos tila-ajastin siirtää laitteen takaisin faksautilaan. (Katso *Tila-ajastin* sivulla 23.)



Vinkki

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi tulostusasetukset oletusasetuksiksi. (Katso *Muutosten asettaminen uudeksi oletusasetukseksi* sivulla 95.)

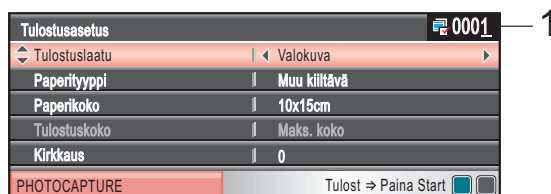

1 Tulosteiden lukumäärä

Toiminnoille Valokuvien katselu, Etsi päivämäärän mukaan ja Diaesitys:

Voit näyttää tulostettavien valokuvien kokonaismäärän.

Toiminnoille Tulosta kaikki kuvat, Tulosta kuvat, Valokuvatehosteet ja Trimmaus:

Voit näyttää kustakin valokuvasta tulostettavien kopioiden lukumäärän.

Toiminnoille DPOF-tulostus: Tämä ei tule esiin.

Valikon vaihtoehdot	Valinnat 1	Valinnat 2	Sivu
Tulostuslaatu (Ei ole käytettävissä DPOF-tulostuksessa)	Normaali/Valokuva	—	92
Paperityyppi	Tavall. paperi/Mustesuihkupap./ Brother BP71/Muu kiiltävä	—	92
Paperikoko	10x15cm/13x18cm/ A4/Letter	(Kun A4 tai Letter on valittu) 8x10cm/ 9x13cm/ 10x15cm/13x18cm/ 15x20cm/Maks. koko	93
Kirkkaus (Ei ole käytettävissä, kun Valokuvateh. on valittu)	◀ 0 Tumma ————— Vaalea ▶	—	93
Kontrasti (Ei ole käytettävissä, kun Valokuvateh. on valittu)	◀ ————— ▶	—	93

Valikon vaihtoehdot	Valinnat 1	Valinnat 2	Sivu
Värin korostus (Ei ole käytettävissä, kun Valokuvateh. on valittu)	Kyllä/Ei Valk. tasapai. ◀0- ----- +▶ Terävyys ◀0- ----- +▶ Väritiheys ◀0- ----- +▶ Poistu	—	93
Rajaus	Kyllä/Ei	—	94
Reunaton	Kyllä/Ei	—	95
Pvm tulostus (Ei ole käytettävissä DPOF-tulostuksessa)	Kyllä/Ei	—	95
Aseta uusi olet.	Kyllä/Ei	—	95
Tehdasasetukset	Kyllä/Ei	—	95

Tulostusnopeus ja -laatu

- 1 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Tulostuslaatu.
- 2 Paina ◀ tai ▶ ja valitse Normaali tai Valokuva.
Paina **OK**.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.







Paperiasetukset

Paperityyppi

- 1 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Paperityyppi.
- 2 Paina ◀ tai ▶ ja valitse käyttämäsi paperityyppi: Tavall. paperi, Mustesuihkupap., Brother BP71 tai Muu kiiltävä.
Paina **OK**.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Paperi- ja tulostuskoko

- 1 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Paperikoko.
- 2 Paina ◀ tai ▶ ja valitse käyttämäsi paperikoko: A4, 10x15cm, 13x18cm, tai Letter.
Paina OK.
- 3 Jos valitsit koon A4 tai Letter, valitse tulostuskoko painamalla ◀ tai ▶.
Paina OK.

Esimerkki: Tulosteen paikka A4-paperilla		
1 8x10cm 	2 9x13cm 	3 10x15cm 
4 13x18cm 	5 15x20cm 	6 Maks. koko 

- 4 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Kirkkauden, kontrastin ja värin säätäminen

Kirkkaus

- 1 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Kirkkaus.
- 2 Paina ◀ tai ▶ ja tummenna tai vaalenna tulostetta.
Paina OK.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Kontrasti

Voit valita kontrastin asetuksen. Suuri kontrasti saa kuvan näyttämään terävämmältä ja eloisammalta.

- 1 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Kontrasti.
- 2 Muuta kontrastia painamalla ◀ tai ▶.
Paina OK.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Värin korostus

Voit tulostaa eloisampia kuvia värin korostus-ominaisuudella. Tulostus on silloin hitaampaa.

- 1 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Värin korostus.
Paina OK.
- 2 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat mukauttaa toiminnon Valk. tasapai., Terävyys tai Väritiheys, paina ◀ tai ▶ ja valitse Kyllä. Siirry sitten vaiheeseen 3.
 - Jos et halua mukauttaa niitä, paina ◀ tai ▶ ja valitse Ei.
Paina OK ja siirry sitten vaiheeseen 6.

- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Valk. tasapai., Terävyys tai Väritiheys.
- 4 Paina ◀ tai ▶ ja säädä asetuksen voimakkuutta.
Paina **OK**.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat mukauttaa toista värin korostusta, valitse toinen vaihtoehto painamalla ▲ tai ▼.
 - Jos haluat muuttaa muita asetuksia, paina ▲ tai ▼ ja valitse Poistu, ja paina sitten **OK**.
- 6 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.



Vinkki

• Valkotasapaino

Tällä asetuksella säädetään kuvan valkoisen osan sävyjä. Valaistus, kameran asetukset ja muut seikat vaikuttavat valkoisen sävyihin. Kuvan valkoiset osat saattavat vaikuttaa hieman vaaleanpunaisilta, keltaisilta tai muun värisiltä. Valkotasapaino-asetuksella voit korjata tällaiset virheet ja säätää kuvan valkoiset alueet puhtaanvalkeiksi.

• Terävyys

Tällä asetuksella parannetaan kuvan yksityiskohtia ja se toimii samalla tavalla kuin kameran hienotarkennuksen säätö. Jos tarkennusalue on säädetty hieman väärin, kuvan yksityiskohdat sumenevat ja terävyyttä on säädettävä.

• Väritiheys

Tällä asetuksella säädetään kuvan värien kokonaismäärää. Voit lisätä tai vähentää kuvan värien määrää, jos kuva näyttää liian vaalealta tai haalistuneelta.


Rajaus

Jos valokuva on liian pitkä tai leveä eikä sovi valitsemasi asetellun mukaiseen tilaan, osa kuvasta rajataan automaattisesti pois.


Tehdasasetus on **Kyllä**. Jos haluat tulostaa koko kuvan, vaihda asetukseksi **Ei**. Jos käytät Reunaton-asetusta, valitse Reunaton-asetukseksi **Ei**. (Katso *Reunaton tulostus* sivulla 95.)

- 1 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Rajaus**.
- 2 Paina ◀ tai ▶ ja valitse **Ei** (tai **Kyllä**).
Paina **OK**.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Rajaus: Kyllä

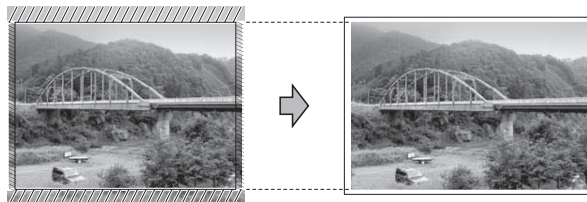

Rajaus: Ei

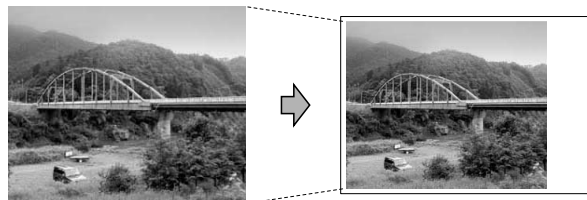

Reunaton tulostus

Tällä toiminnolla laajennetaan tulostusaluetta paperin reunoihin saakka. Tulostus on silloin hieman hitaampaa.

- 1 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Reunaton**.
- 2 Paina ◀ tai ▶ ja valitse **Ei** (tai **Kyllä**). Paina **OK**.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Päivämäärän tulostus

Voit tulostaa päivämäärän, jos valokuvan tiedot sisältävät sellaisen. Päivämäärä tulostetaan oikeaan alareunaan. Jos tiedot eivät sisällä päivämäärää, toimintoa ei voi käyttää.

- 1 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Pvm tulostus**.
- 2 Paina ◀ tai ▶ ja valitse **Kyllä** (tai **Ei**). Paina **OK**.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.



Vinkki

Kameran DPOF-asetus on poistettava käytöstä, jotta päivämäärän tulostustoimintoa voi käyttää.

Muutosten asettaminen uudeksi oletusasetukseksi

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi tulostusasetukset oletusasetuksiksi. Asetukset ovat voimassa, kunnes ne muutetaan uudelleen.

- 1 Valitse uusi asetusta painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
Toista tämä vaihe muille muutettaville asetuksille.
- 2 Kun asetukset on muutettu, paina ▲ tai ▼ ja valitse **Aseta uusi olet.** Paina **OK**.
- 3 Paina **1** ja valitse **Kyllä**.
- 4 Paina **Stop/Exit**.


Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Voit palauttaa kaikki muuttamasi asetukset tehdasasetuksiin. Asetukset ovat voimassa, kunnes ne muutetaan uudelleen.


- 1 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Tehdasasetukset**. Paina **OK**.
- 2 Paina **1** ja valitse **Kyllä**.
- 3 Paina **Stop/Exit**.

Skannaus muistikortille tai USB-muistitikkuun

Skannaustilaan siirtyminen

Kun haluat skannata muistikortille tai USB-muistitikkuun, paina  (**Scan**).

Nestekidenäytössä näkyy:

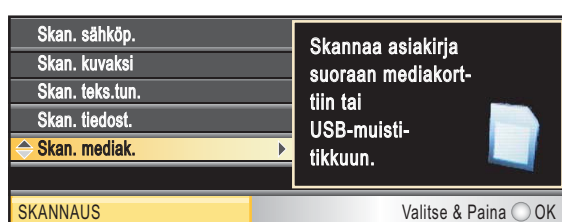

Paina ▲ tai ▼ ja valitse Skan. mediak.

Paina **OK**.

Jos laitetta ei ole liitetty tietokoneeseen, vain skannaus korttiin -valinta näkyy nestekidenäytössä.

(Katso lisätietoja muista valikkotoiminnoista kohdasta *Skannaus* (Windows® tai Macintosh®) CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta.)

Skannaus muistikortille tai USB-muistitikkuun


Voit skannata mustavalkoisia ja värillisiä asiakirjoja muistikortille tai USB-muistitikkuun. Mustavalkoiset asiakirjat tallennetaan muodossa PDF (*.PDF) tai TIFF (*.TIF). Värilliset asiakirjat voidaan tallentaa muodossa PDF (*.PDF) tai JPEG (*.JPG). Oletusasetus on Väri 150 dpi ja oletustiedostomuoto PDF. Laitteen automaattisesti luomat tiedostonimet perustuvat nykyiseen päivämäärään. (Katso lisätietoja Pika-asennusoppaasta.) Esimerkiksi viidennen 1.7.2009 skannatun kuvan nimi on 01070905.PDF. Voit muuttaa väri- ja laatuasetuksia.

Laatu	Valittava tiedostomuoto
Väri 150 dpi	JPEG / PDF
Väri 300 dpi	JPEG / PDF
Väri 600 dpi	JPEG / PDF
M/V 200x100 dpi	TIFF / PDF
M/V 200 dpi	TIFF / PDF

- 1 Aseta laitteeseen CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™-, SD-, SDHC- tai xD-Picture Card™-kortti tai USB-muistitikku.

! HUOMAUTUS

ÄLÄ irrota muistikorttia tai USB-muistitikkuun, kun **Photo Capture** vilkkuu, jotta kortti, USB-muistitikku tai kortille tallennetut tiedot eivät vahingoitu.

- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Paina  (**Scan**).
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Skan. mediak. Paina **OK**.

- 5 Tee jokin seuraavista:
- Vaihda laatua painamalla ▲ tai ▼ ja valitsemalla **Laatu**.
 - Siirry vaiheeseen 6.
 - Paina **Mono Start** tai **Colour Start** ja aloita skannaus muuttamatta muita asetuksia.
- 6 Paina ◀ tai ▶ ja valitse **Väri 150 dpi**, **Väri 300 dpi**, **Väri 600 dpi**, **M/V 200x100 dpi** tai **M/V 200 dpi**. Paina **OK**.
- 7 Tee jokin seuraavista:
- Jos haluat vaihtaa tiedostotyyppin, siirry vaiheeseen 8.
 - Paina **Mono Start** tai **Colour Start** ja aloita skannaus muuttamatta muita asetuksia.
- 8 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Tiedostotyyppi**. Paina ◀ tai ▶ ja valitse **JPEG**, **PDF** tai **TIFF**. Paina **OK**.

**Vinkki**

- Jos valitsit värillisen erottelukykyasetuksissa, et voi valita asetusta **TIFF**.
- Jos valitsit mustavalkoisen erottelukykyasetuksissa, et voi valita asetusta **JPEG**.

- 9 Tee jokin seuraavista:
- Jos haluat vaihtaa tiedostonimen, siirry vaiheeseen 10.
 - Paina **Mono Start** tai **Colour Start** ja aloita skannaus muuttamatta muita asetuksia.
- 10 Tiedostonimi asetetaan automaattisesti, mutta voit antaa haluamasi nimen valintanäppäimillä. Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Tiedostonimi**. Näppäile uusi nimi. (Katso *Tekstin syöttäminen* sivulla 162.) Voit vaihtaa vain kuusi ensimmäistä merkkiä. Paina **OK**.


**Vinkki**

Paina **Clear/Back** ja poista nykyinen nimi.

- 11 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.


Tiedostonimen muuttaminen

Voit muuttaa tiedoston nimen.

- 1 Paina  (**Scan**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Skann. mediak.** Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Tiedostonimi**.
- 4 Näppäile uusi nimi valintanäppäimillä. Voit vaihtaa vain kuusi ensimmäistä merkkiä. (Katso *Tekstin syöttäminen* sivulla 162.)


Uuden oletusasetuksen asettaminen

Voit asettaa oman oletusasetuksesi.

- 1 Paina  (**Scan**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Skan. mediak.
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse
Aseta uusi olet.
Paina **OK** ja 1 ja valitse **Kyllä**.
- 4 Paina **Stop/Exit**.

Tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa laitteen tehdasasetukset.

- 1 Paina  (**Scan**).
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Skan. mediak.
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse
Tehdasasetukset.
Paina **OK** ja 1 ja valitse **Kyllä**.
- 4 Paina **Stop/Exit**.

Virheviestien tulkinta

Kun tutustut virheisiin, joita PhotoCapture Center™ -toiminnon käytössä voi esiintyä, voit tunnistaa ja korjata virheitä helposti.

■ Käyttökelv. keskitin

Tämä viesti tulee näyttöön, jos keskitin tai USB-muistitikku, jossa on keskitin, on kytketty USB-suoraliitintään.

■ Virheel. kortti

Tämä viesti tulee näyttöön, jos asetat korttipaikkaan virheellisen tai alustamattoman muistikortin tai jos korttipaikassa on ilmennyt ongelmia. Kuittaa virheviesti poistamalla muistikortti korttipaikasta.

■ Ei tiedostoa

Tämä viesti tulee näyttöön, jos yrität käyttää korttipaikkaan asetettua muistikorttia tai USB-muistitikkuja, johon ei ole tallennettu .JPG-tiedostoa.

■ Muisti täynnä

Tämä viesti tulee näyttöön, jos työstämäsi kuvat ylittävät laitteen muistikapasiteetin. Tämä viesti tulee näyttöön myös silloin, kun käyttämälläsi muistikortilla tai USB-muistitikulla ei ole tarpeeksi tilaa skannatulle asiakirjalle.

■ Mediak. täynnä.

Tämä viesti tulee näyttöön, jos yrität tallentaa muistikortille tai USB-muistitikkuun yli 999 tiedostoa.

■ Käyt.kelv. laite

Tämä viesti tulee näyttöön, jos USB-suoraliitintään on kytketty USB-laite tai USB-muistitikku, jota ei tueta. Katso lisätietoja Brother-sivustosta osoitteesta <http://solutions.brother.com>. Tämä viesti tulee näyttöön myös, jos kytket viallisen laitteen USB-suoraliitintään.

Valokuvien tulostus suoraan PictBridge-kamerasta



Brother-laite tukee PictBridge-standardia, jonka avulla voit muodostaa yhteyden ja tulostaa valokuvia suoraan kaikista PictBridge-yhteensopivista digitaalikameroista.

Jos kamerassa käytetään USB-massamuistia, voit tulostaa valokuvat digitaalikamerasta myös ilman PictBridge-toimintoa. (Katso *Valokuvien tulostus digitaalikamerasta (ilman PictBridge-toimintoa)* sivulla 101.)

PictBridge-vaatimukset

Virheiden välttämiseksi muista seuraavat seikat:

- Laite ja digitaalikamera on yhdistettävä asianmukaisella USB-kaapelilla.
- Kuvatiedoston tunniste on oltava .JPG. (Muita kuvatiedostotunnisteita, kuten .JPEG, .TIF, .GIF jne., ei tunnisteta.)
- PhotoCapture Center™ -toiminnot eivät ole käytettävissä, kun käytetään PictBridge-toimintoa.

Digitaalikameran asetukset

Varmista, että kamera on PictBridge-tilassa. Voit mahdollisesti muuttaa seuraavia PictBridge-asetuksia PictBridge-yhteensopivan kameras nestekidenäytöstä.

Jotkin asetukset eivät ehkä ole käytössä kamerasta riippuen.

Kameran valikon valinnat	Valinnat
Paperikoko	A4, Letter, 10×15 cm, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Paperityyppi	Tavallinen paperi, kiiltävä paperi, mustesuihkupaperi, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Asettelu	Reunaton: kyllä, reunaton: ei, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
DPOF-asetus ¹	-
Tulostuslaatu	Normaali, hieno Tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Värin korostus	Kyllä, ei Tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Päivämäärän tulostus	Kyllä, ei Tulostusasetukset (oletusasetus) ²

¹ Katso lisätietoja kohdasta *DPOF-tulostus* sivulla 100.

² Jos kamera on asetettu käyttämään tulostusasetuksia (oletusasetus), laite tulostaa valokuvan seuraavia asetuksia käyttäen.

Asetukset	Valinnat
Paperikoko	10×15 cm
Paperityyppi	Kiiltävä paperi
Asettelu	Reunaton tulostus: kyllä
Tulostuslaatu	Hieno
Värin korostus	Ei
Päivämäärän tulostus	Ei

- Jos kamerassa ei ole mitään valikkotoimintoja, käytetään näitä asetuksia.
- Kunkin asetuksen nimi ja saatavuus vaihtelevat kameran teknisten ominaisuuksien mukaan.

Katso yksityiskohtaisemmat ohjeet PictBridge-asetusten muuttamisesta kameran mukana toimitetusta oppaasta.


Kuvien tulostaminen



Vinkki

Poista kaikki muistikortit tai USB-muistitikku laitteesta ennen digitaalikameran kytkemistä.

- 1 Varmista, että kamerasta on katkaistu virta. Kytke kamera laitteen USB-suoraliitintään (1) USB-kaapelilla.

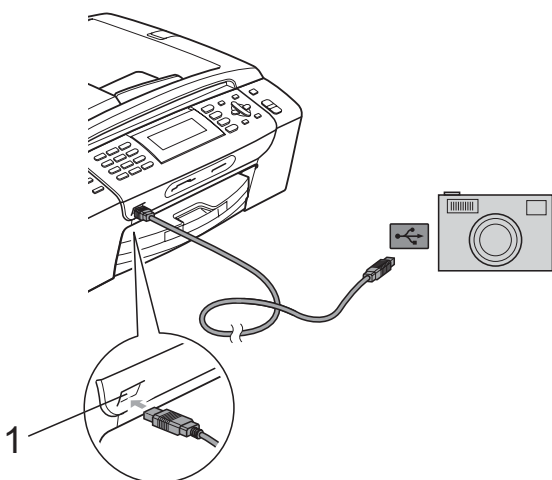

1 USB-suoraliitintä

- 2 Kytke kameraan virta. Kun laite on tunnistanut kameras, nestekidenäytössä näkyy Kamera yhdistet.
- 3 Valitse tulostettava kuva noudattamalla kameras ohjeita. Kun laite aloittaa valokuvan tulostuksen, nestekidenäytössä näkyy Tulostaa.



HUOMAUTUS

Laitteen vahingoittumisen estämiseksi käytä USB-suoraliitintä vain digitaalikameras tai USB-muistitikun kytkemiseen.

DPOF-tulostus

DPOF on lyhenne englanninkielisistä sanoista Digital Print Order Format.

Tämän digitaalisen tulostusstandardin, jolla helpotetaan kuvien tulostamista digitaalikamerasista, ovat laatineet digitaalisten kamerasiden suurimmat valmistajat (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. ja Sony Corporation).

Jos digitaalikamerasi tukee DPOF-tulostusta, voit valita kameras näytöstä tulostettavat kuvat ja kopioiden lukumäärän.



Vinkki

Virheviesti viallisesta DPOF-tiedostosta saattaa ilmetä, jos kameralla luotu tulostuskomento on vahingoittunut. Poista se ja luo tulostuskomento kameralla uudelleen. Katso ohjeita tulostuskomennon poistamisesta tai uudelleenluomisesta kameras valmistajan Internet-tukisivustosta tai mukana toimitetuista oppaista.

Valokuvien tulostus digitaalikamerasta (ilman PictBridge-toimintoa)

Jos kamera tukee USB-massamuistia, voit kytkeä kameran tallennustilassa. Tämän avulla voit tulostaa valokuvia kamerasta.

(Jos haluat tulostaa valokuvia PictBridge-tilassa, katso kohtaa *Valokuvien tulostus suoraan PictBridge-kamerasta* sivulla 99.)



Vinkki

Toiminnon nimi, saatavuus ja toiminta vaihtelee digitaalikameran mukaan. Katso kameran mukana toimitetuista ohjeista lisätietoja mm. siitä, kuten PictBridge-tilasta siirrytään USB-massamuistitilaan.


Kuvien tulostaminen



Vinkki

Poista kaikki muistikortit tai USB-muistitikku laitteesta ennen digitaalikameran kytkemistä.

- 1 Varmista, että kamerasta on katkaistu virta. Kytke kamera laitteen USB-suoraliitintään (1) USB-kaapelilla.

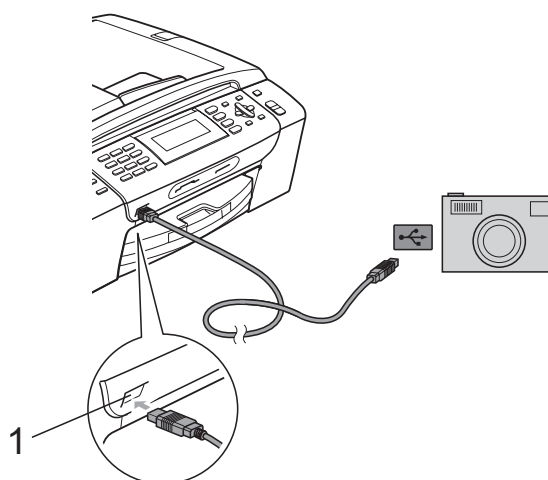

1 USB-suoraliitintä

- 2 Kytke kameraan virta.
- 3 Noudata samoja ohjeita kuin kohdassa *Kuvien tulostaminen* sivulla 83.



HUOMAUTUS

Laitteen vahingoittumisen estämiseksi käytä USB-suoraliitintää vain digitaalikameran tai USB-muistitikun kytkemiseen.

Virheviestien tulkinta

Kun tutustut virheisiin, joita kamerasta tulostettaessa voi esiintyä, voit tunnistaa ja korjata ne helposti.

■ Muisti täynnä

Tämä viesti tulee näyttöön, jos työstämäsi kuvat ylittävät laitteen muistikapasiteetin.

■ Käyt.kelv. laite

Tämä viesti tulee näyttöön, jos kytket kameran, jossa ei ole USB-massamuistia. Tämä viesti tulee näyttöön myös, jos kytket viallisen laitteen USB-suoraliitintään.

(Katso lisää ongelmien ratkaisuja kohdasta *Virheviestit* sivulla 124.)



Ohjelmisto

Ohjelmisto ja verkko-ominaisuudet

104

CD-ROM-levyllä on Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas. Niissä käsitellään ominaisuuksia (kuten tulostusta ja skannausta), jotka ovat käytettävissä, kun laite on liitetty tietokoneeseen. Näissä oppaissa on helpokäyttöisiä linkkejä, joita napsauttamalla pääset kyseiseen osaan.

Löydät tietoja seuraavista ominaisuuksista:

- Tulostus
- Skannaus
- ControlCenter3 (Windows®)
- ControlCenter2 (Macintosh®)
- Etäasetus
- Faksin lähettäminen tietokoneesta
- PhotoCapture Center™
- Verkkotulostus
- Verkkoskannaus
- Kiinteä ja langaton verkko

Näin käytät HTML-muotoista käyttöopasta

Tässä pikaohjeessa kerrotaan, kuinka HTML-muodossa olevaa käyttöopasta käytetään.

Windows®




Vinkki

Jos et ole asentanut ohjelmistoa, katso kohtaa *Näin löydät ohjeet* sivulla 3.

- 1 Valitse **Käynnistä**-valikosta **Brother, MFC-XXXX** (XXXX on mallisi numero) ohjelmaryhmästä, ja napsauta sitten **Käyttöoppaat HTML-muodossa**.
- 2 Napsauta ylävalikosta **OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS** (tai **VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS**).




- 3 Napsauta ikkunan vasemman puoleisesta valikosta otsikkoa, jota haluat tarkastella.

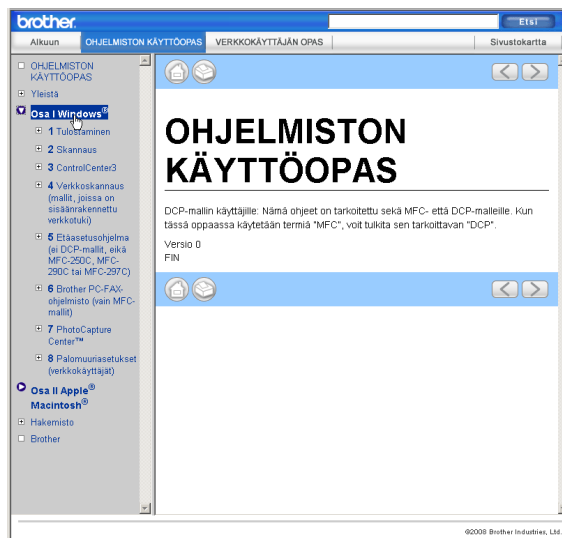

Macintosh®

- 1 Varmista, että Macintosh®-tietokone on kytketty päälle. Aseta Brother-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
- 2 Kaksoisosoita **Documentation (Oppaat)** -kuvaketta.
- 3 Kaksoisosoita haluamasi kielen kansiota ja sitten tiedostoa top.html.
- 4 Osoita päävalikossa **OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS** (tai **VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS**) ja sitten ikkunan vasemmanpuoleisesta valikosta haluamaasi otsikkoa.

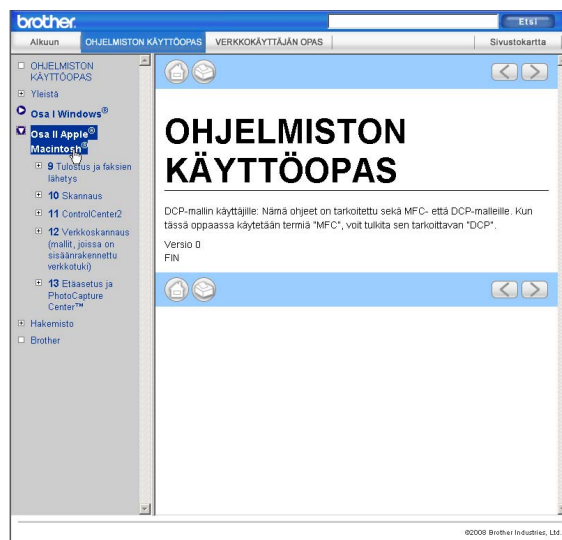



Liitteet

Turvallisuus ja rajoitukset	106
Vianetsintä ja kunnossapito	116
Valikko ja toiminnot	144
Tekniset tiedot	163
Sanasto	177

A

Turvallisuus ja rajoitukset

Paikan valinta

Aseta laite tasaiselle ja tukevalle alustalle, joka ei tärise ja johon ei kohdistu iskuja. Esimerkiksi kirjoituspöytä on sopiva paikka. Aseta laite puhelinpistokkeen ja tavallisen maadoitetun sähköpistorasian lähelle. Valitse paikka, jossa lämpötila pysyy alueella 10 °C – 35 °C.



VAROITUS



ÄLÄ aseta laitetta lämmittimien, ilmanvaihtolaitteiden, kylmälaitteiden, lääkintälaitteiden, kemikaalien tai veden läheisyyteen.

ÄLÄ kytke laitetta samaan virtapiiriin suurten sähkölaitteiden tai muiden sellaisten laitteiden kanssa, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä virransyötössä.



HUOMAUTUS

- Älä sijoita laitetta sellaiseen paikkaan, jossa on paljon liikettä.
- Älä sijoita laitetta matolle.
- ÄLÄ altista laitetta suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, kosteudelle tai pölylle.
- ÄLÄ kytke laitetta sellaisiin virtalähteisiin, joissa on seinäkatkaisin tai automaattinen ajastin.
- Häiriöt virransaannissa voivat pyyhkiä tietoja pois laitteen muistista.
- Vältä häiriölähteitä, kuten muita langattomia puhelinjärjestelmiä tai kaiuttimia.
- ÄLÄ kallista laitetta tai aseta sitä kaltevalle pinnalle. Jos teet niin, muste voi vuotaa tai laitteeseen voi tulla sisäisiä vaurioita.

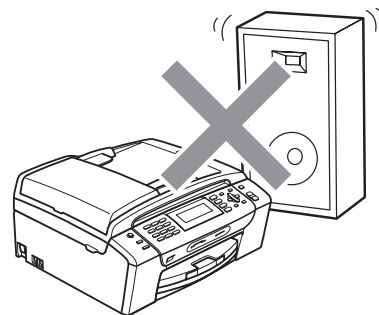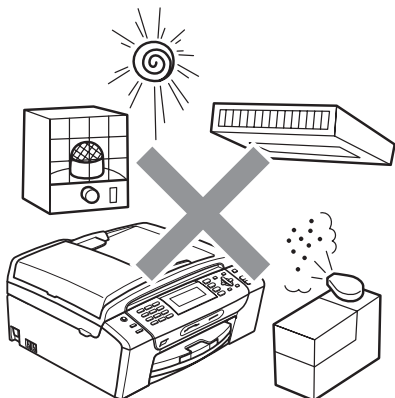

Laitteen turvallinen käyttö


Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten ja lue ne huolellisesti ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.




VAROITUS



Laitteen sisällä on verkkojännite. Varmista ennen laitteen puhdistamista, että irrotat ensin puhelinjohdon ja vasta sen jälkeen sähköjohdon pistorasiasta. Tämä estää sähköiskun.





ÄLÄ käsittele pistoketta märin käsin. Tästä voi seurata sähköisku.



ÄLÄ vedä sähköjohdosta. Tästä voi seurata sähköisku.




ÄLÄ laita käsiä laitteen reunalle valotustason kannen tai skannerin kannen alle. Se saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

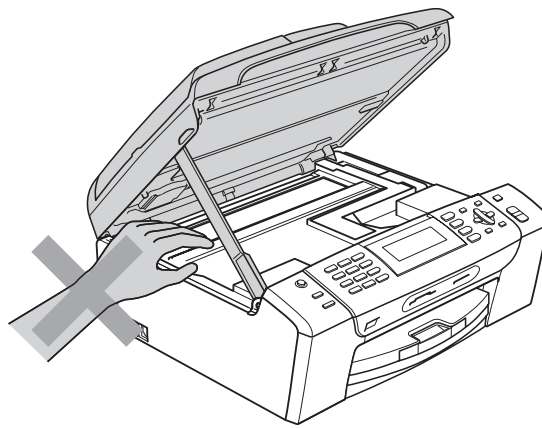
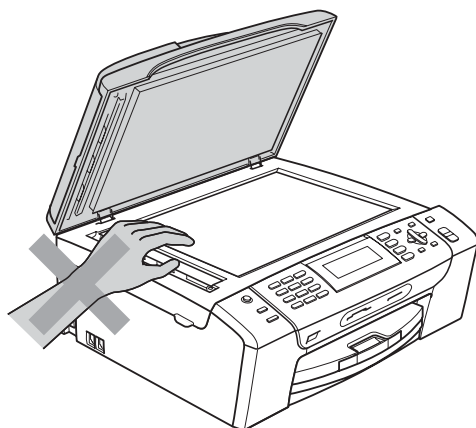




ÄLÄ laita käsiä paperikasetin reunalle paperikasetin kannen alle. Se saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.


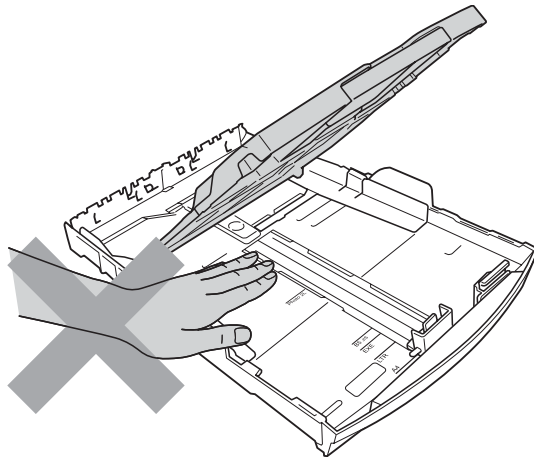


ÄLÄ koske alla olevassa kuvassa tummennettua aluetta. Se saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

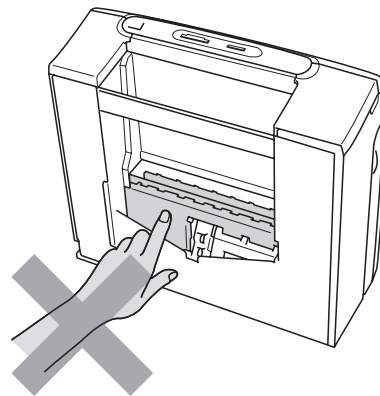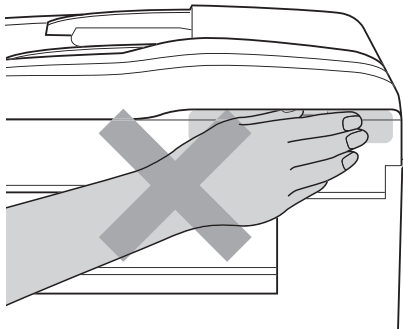



Kun siirrät laitetta, nosta sitä pohjasta laittamalla kädet sen kummallekin puolelle kuvan osoittamalla tavalla. ÄLÄ pidä kiinni skannerin kannesta tai paperitukosten selvittämiseen tarkoitutetusta kannesta, kun kannat laitetta.

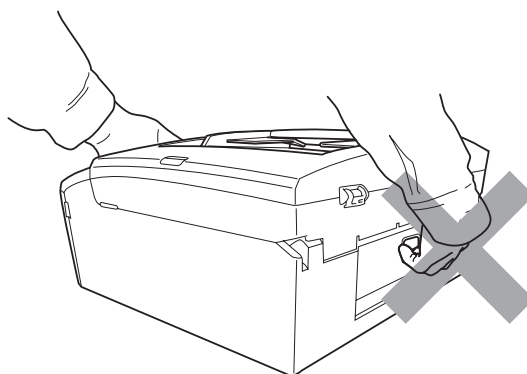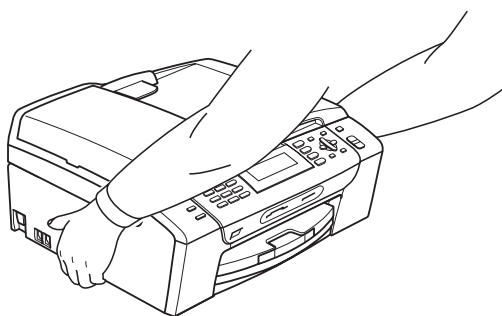

ÄLÄ käytä helposti syttyviä aineita, minkäänlaista suihketta, nestemäistä puhdistusainetta tai aerosolipuhdistusainetta laitteen ulkopuolen tai sisäpuolen puhdistukseen. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.



Jos laite kuumenee, savuaa tai siitä tulee voimakasta hajua, irrota laite välittömästi pistorasiasta. Soita Brother-jälleenmyyjälle tai Brotherin asiakaspalveluun.



Jos metalliesineitä, vettä tai muita nesteitä pääsee laitteen sisälle, irrota laite välittömästi pistorasiasta. Soita Brother-jälleenmyyjälle tai Brotherin asiakaspalveluun.



Noudata varovaisuutta puhelinjohtoja asentaessasi tai muuttaessasi. Älä koske eristämättömiin puhelinjohtoihin tai -laitteisiin, ellei puhelinjohtoa ole irrotettu pistorasiasta. Älä asenna puhelinjohtoja ukkosen aikana. Puhelimen seinäpistorasiaa ei saa asentaa märkään paikkaan.



Laite on asennettava lähelle pistorasiaa, johon on helppo päästä käsiksi. Hätätapauksessa virtajohto on irrotettava pistorasiasta, jotta virta katkeaa kokonaan.



Tämä tuote on liitettävä tyypikilvessä mainittuun käyttöjännitteeseen. ÄLÄ liitä sitä tasavirtalähteeseen tai vaihtosuuntaajaan. Jos epäröit, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan.



Tarkista aina, että pistoke on täysin paikoillaan.



ÄLÄ käytä laitetta, jos sähköjohto on kulunut tai vahingoittunut, sillä se saattaa aiheuttaa tulipalon.



Puhelinlaitteita käytettäessä on noudatettava seuraavia turvaohjeita, jotta tulipalo- ja sähköiskuvaara sekä henkilövahingot voidaan välttää:

- 1 Laitetta EI SAA käyttää veden lähellä, esimerkiksi kylpyammeen, pesualtaan tai pesukoneen lähellä, kosteassa kellarissa tai uima-altaan lähellä.
 - 2 Vältä tämän tuotteen käyttöä ukkosen aikana. Salama saattaa joissakin harvoissa tapauksissa aiheuttaa sähköiskun.
 - 3 Tuotetta EI SAA käyttää kaasuvuodon ilmoittamiseen vuodon läheisyydessä.
 - 4 Paristoja EI SAA heittää tuleen. Ne saattavat räjähtää. Tarkasta niiden hävittämiseen liittyvät mahdolliset erityisohjeet paikallisista säädöksistä.
-

Tärkeitä turvaohjeita

- 1 Lue kaikki ohjeet.
- 2 Säilytä ne myöhempää käyttöä varten.
- 3 Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
- 4 ÄLÄ käytä laitetta veden lähistöllä.
- 5 ÄLÄ aseta laitetta epävakaisen tason, telineen tai pöydän päälle. Laitteen putoaminen saattaa vaurioittaa laitetta vakavasti.
- 6 Laitteen kotelossa ja takana tai alla olevat aukot ovat ilmastointia varten. Jotta laite toimisi asianmukaisesti eikä kuumenisi liikaa, näitä aukkoja ei saa tukkia tai peittää. Älä aseta laitetta sängyn, sohvan, maton tai muun vastaavan päälle, sillä tällöin aukot tukkeutuvat. Älä aseta laitetta minkäänlaisen lämmittimen viereen tai päälle. Laitetta ei saa koskaan asettaa kiinteästi laatikon sisään, ellei se ole asianmukaisesti ilmastoitu.
- 7 Käytä ainoastaan tämän laitteen mukana toimitettua sähköjohtoa.
- 8 Tässä laitteessa on maadoitettu pistoke, jossa on 3 johdinta. Kolmas johdin on maadoitettu. Pistoke on tarkoitettu ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Tämä on turvallisuusominaisuus. Jos pistoke ei sovi seinärasiaan, pyydä sähköasentajaa tekemään tarvittavat muutokset. ÄLÄ mitätöi maadoitetun pistokkeen tarkoitusta.
- 9 ÄLÄ aseta mitään sähköjohdon päälle. ÄLÄ aseta laitetta sellaiseen paikkaan, jossa ohikulkijat saattavat astua johdon päälle.
- 10 ÄLÄ aseta mitään sellaista laitteen eteen, mikä voi estää fakseja saapumasta. ÄLÄ aseta mitään saapuvien faksien eteen.
- 11 Älä koske paperiin, kunnes se on tullut ulos laitteesta.
- 12 Irrota laite sähköpistorasiasta ja ota yhteyttä Brotherin valtuuttamaan korjaajaan seuraavissa tilanteissa:
 - Jos laitteeseen on läikkynyt nestettä.
 - Jos laite on ollut sateessa tai siihen on joutunut vettä.
 - Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaikka käyttöohjeita on noudatettu, älä tee muita kuin käyttöohjeissa mainittuja säätöjä.
Väärin tehdyt säädöt saattavat aiheuttaa vikoja, jotka usein vaativat pätevän teknikon suuritöisiä korjauksia, jotta laite toimii jälleen oikein.
 - Jos laite on pudonnut tai kotelo on vahingoittunut.
 - Jos laitteen toiminnassa on selvä muutos, mikä viittaa huollon tarpeeseen.
- 13 Tuotteen suojaamiseksi ylijännitteeltä suosittelemme ylijännitesuojan käyttöä.
- 14 Tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisvaaran välttämiseksi on otettava huomioon seuraavat seikat:
 - ÄLÄ käytä tätä tuotetta vettä käyttävien laitteiden lähellä, uima-altaan lähellä tai märässä kellarissa.
 - ÄLÄ käytä laitetta ukkosen aikana tai kaasuvuodon lähellä.

TÄRKEÄÄ – oman turvallisuutesi vuoksi

Turvallisen toiminnan varmistamiseksi laitteen mukana toimitettu sähköjohto tulee kytkeä ainoastaan tavalliseen maadoitettuun pistorasiaan.

Vaikka laite toimii kunnolla, se ei välttämättä ole merkki siitä, että pistoke on maadoitettu ja että asennus on täysin turvallinen. Jos olet epävarma laitteen maadoituksesta, ota oman turvallisuutesi vuoksi yhteyttä pätevään sähköasentajaan.

Varoitus – Tämä laite on maadoitettava.

Verkkojohdon johtimien värit on koodattu seuraavasti:

- **Vihreä ja keltainen: maa**
- **Sininen: neutraali**
- **Ruskea: jännitteinen**

Jos epäröit, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan.

Lähiverkkoliitäntä



HUOMAUTUS

Tuotetta EI SAA liittää lähiverkkoliitäntään, johon kohdistuu ylijännitteitä.

Radionhäiriöt

Tämä tuote on standardin EN55022 (CISPR-julkaisu 22) / luokan B mukainen. Kun laite kytketään tietokoneeseen, on varmistettava, että käytetään USB-kaapelia, jonka pituus ei ylitä kahta metriä.

EU-direktiivi 2002/96/EY ja EN50419



Vain Euroopan Unioni

Tämä laite on varustettu yllä olevalla kierrätysmerkillä. Merkki kertoo, että laite on käyttökänsä lopussa hävitettävä erillään talousjätteestä. Se on toimitettava lähimpään keräyspisteeseen jälleenkäsittelyä varten. Tämä toimenpide on ympäristömme hyödyksi (Vain Euroopan Unioni).

Kansainvälinen ENERGY STAR® -merkintä

Kansainvälisen ENERGY STAR® -ohjelman tarkoitus on edistää energiaa säästävien toimistolaitteiden kehittelyä ja yleistymistä.

ENERGY STAR® -yhteistyökumppanina Brother Industries, Ltd on todennut, että tämä tuote vastaa energiansäästöltään ENERGY STAR® -ohjeita.



Värikopiointirajoitukset

Joidenkin asiakirjojen kopioiminen petostarkoituksessa on laitonta. Tämä muistio on vain ohjeellinen eikä sitä ole tarkoitettu täydelliseksi luetteloksi. Suosittelemme, että tarkistat viranomaisilta, jos olet epävarma jonkin seikan tai asiakirjan suhteen.

Seuraavassa on esimerkkejä asiakirjoista, joiden kopiointi ei ole luvallista:

- seteliraha
- obligaatiot ja muut velkakirjat
- talletustodistukset
- puolustusvoimien tai sen erityisosastojen asiakirjat
- passit
- postimerkit (käytössä olevat tai vanhat)
- maahanmuuttoasiakirjat
- sosiaaliturvaan liittyvät asiakirjat
- viranomaisten kirjoittamat shekit tai asetteet
- henkilöllisyystodistukset ja -merkit sekä virkamerkit
- moottoriajoneuvojen rekisteriotteet ja omistajuutta osoittavat asiakirjat

Tekijänoikeudella suojattuja teoksia ei ole luvallista kopioida. Osia tekijänoikeudella suojatuista teoksista voidaan kuitenkin kopioida ”fair dealing” -periaatteella. Useiden kopioiden ottaminen voidaan käsittää luvattomaksi käytöksi.

Taideteokset ovat tekijänoikeudella suojattuja teoksia.

Moottoriajoneuvojen rekisteriotteiden tai omistajuutta osoittavien asiakirjojen kopioiminen on kiellettyä joidenkin alueiden lakien mukaan.

Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

© 2008 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Windows Vista on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Microsoft, Windows ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Macintosh ja TrueType ovat Apple Inc:in rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Presto! PageManager on NewSoft Technology Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Microdrive on International Business Machine Corporationin tavaramerkki.

CompactFlash on SanDisk Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Memory Stick on Sony Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

SanDiskillä on SD- ja miniSD-tavaramerkkien käyttöoikeus.

xD-Picture Card on Fujifilm Co. Ltd:n, Toshiba Corporationin ja Olympus Optical Co. Ltd:n tavaramerkki.

PictBridge on tavaramerkki.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo ja MagicGate ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

BROADCOM, SecureEasySetup ja SecureEasySetup-logo ovat Broadcom Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

AOSS on Buffalo Inc.:n tavaramerkki.

Wi-Fi, WPA ja WPA2 ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Wi-Fi Protected Setup on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki.

FaceFilter Studio on Reallusion, Inc.:n tavaramerkki.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen omia ohjelmiaan koskeva ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Vianetsintä

Jos vaikuttaa siltä, että laitteessa on vikaa, tarkista seuraavat seikat ja noudata vianetsintäohjeita.

Useimmat ongelmat on helppo ratkaista itse. Jos tarvitset lisää apua, Brother Solutions Center -sivustolla on uusimmat usein esitetyt kysymykset ja vianetsintävinkit.

Vieraile osoitteessa <http://solutions.brother.com>.

Ongelmia laitteen toiminnassa

Tulostus

Ongelma	Toimenpiteet
Ei tulosta	Tarkista liitäntäkaapeli sekä laitteessa että tietokoneessa. (Katso <i>Pika-asennusopasta</i> .)
	Tarkista, että laite on kytketty verkkovirtaan ja ettei se ole virransäästötilassa.
	Yksi tai useampi värikasetti on tyhjä. (Katso <i>Värikasettien vaihtaminen</i> sivulla 134.)
	Tarkista, näkyykö nestekidenäytössä virheviestiä. (Katso <i>Virheviestit</i> sivulla 124.)
	Jos Ei voi tulostaa ja Vaih. värikaset. näkyvät nestekidenäytössä, katso <i>Värikasettien vaihtaminen</i> sivulla 134.
	Tarkista, että oikea tulostinohjain on asennettu ja valittu.
	Varmista, että laitteen virta on kytketty päälle. Napsauta Käynnistä ja sitten Tulostimet ja faksit . Valitse Brother MFC-XXXX (XXXX on mallisi nimi) ja varmista, ettei Offline-tila ole valittuna.
	Kun valitset asetukseksi Tulosta vain parittomat sivut tai Tulosta vain parilliset sivut , tietokone saattaa näyttää tulostusvirheviestin, kun laite pysähtyy hetkeksi tulostuksen aikana. Virheviesti katoaa, kun tulostus jatkuu.
Huono tulostuslaatu	Tarkista tulostuslaatu. (Katso <i>Tulostuslaadun tarkistus</i> sivulla 139.)
	Varmista, että tulostinohjaimesta asetettu tulostusmateriaalityyppi tai laitteen valikosta asetettu paperityyppi vastaa käyttämäsi paperia. (Katso <i>Tulostaminen</i> (Windows®) tai <i>Tulostus ja faksien lähetys</i> (Macintosh®) CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta. Katso myös <i>Paperityyppi</i> sivulla 24.)
	Varmista, että värikasetit ovat tuoreita. Musteen tukkeutumisen syynä voi olla jokin seuraavista: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pakkaukseen painettu kasetin viimeinen käyttöpäivä on eräänntynyt. (Brotherin omat kasetit säilyvät käyttökelpoisina jopa kaksi vuotta, jos ne pidetään alkuperäispakkauksissaan.) ■ Värikasetti oli koneessa yli puolen vuoden ajan. ■ Värikasettia ei ehkä ole säilytetty oikein ennen käyttöä.
	Pyri käyttämään suositeltuja paperilaatuja. (Katso <i>Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali</i> sivulla 16.)
	Laitteen suositeltu ympäristön lämpötila on 20 °C – 33 °C.

Tulostus (Jatkuu)

Ongelma	Toimenpiteet
Tekstissä tai kuvissa on valkoisia vaakasuoria raitoja.	Puhdista tulostuspää. (Katso <i>Tulostuspään puhdistus</i> sivulla 139.)
	Varmista, että käytät Brotherin omaa Innobella™-mustetta.
	Pyri käyttämään suositeltuja paperilaatuja. (Katso <i>Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali</i> sivulla 16.)
Laite tulostaa tyhjiä sivuja.	Puhdista tulostuspää. (Katso <i>Tulostuspään puhdistus</i> sivulla 139.)
	Varmista, että käytät Brotherin omaa Innobella™-mustetta.
Merkit ja rivit menevät päällekkäin.	Tarkista tulostuksen kohdistus. (Katso <i>Tulostuksen kohdistuksen tarkistus</i> sivulla 140.)
Tulostettu teksti tai kuvat ovat vinossa.	Varmista, että paperi on asetettu oikein paperikasettiin ja että paperiohjaimet on säädetty oikein. (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen</i> sivulla 9.)
	Varmista, että paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi on suljettu oikein.
Mustetahra tulostetun sivun yläosan keskellä.	Varmista, että paperi ei ole liian paksu tai käpristynyt. (Katso <i>Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali</i> sivulla 16.)
Mustetahra tulostetun sivun oikeassa tai vasemmassa kulmassa.	Varmista, ettei paperi ole käpristynyt, kun tulostat paperin takapuolelle Tulosta vain parittomat sivut- ja Tulosta vain parilliset sivut -asetuksilla.
Tuloste näyttää likaiselta tai muste näyttää valuvan.	Varmista, että käytät suositeltua paperia. (Katso <i>Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali</i> sivulla 16.) Älä käsittele paperia, ennen kuin muste on kuivunut.
	Varmista, että käytät Brotherin omaa Innobella™-mustetta.
	Jos käytät valokuvapaperia, varmista, että olet asettanut paperityypin oikein. Jos tulostat valokuvaa tietokoneesta, aseta tulostusmateriaali tulostinohjaimen Perusasetukset -välilehdestä.
Arkin kääntöpuolella tai sivun alareunassa näkyy tahroja.	Varmista, että käytät Brotherin omaa Innobella™-mustetta.
	Varmista, että mustetta ei ole roiskunut tulostustasolle. (Katso <i>Laitteen tulostinalustan puhdistus</i> sivulla 138.)
	Varmista, että käytät paperituen läppää. (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen</i> sivulla 9.)
Laite tulostaa paksuja viivoja paperille.	Valitse Käänteinen järjestys tulostinohjaimen Perusasetukset -välilehdestä.
Tulosteet ovat ryppyisiä.	Napsauta tulostinohjaimen Lisäasetukset -välilehdestä Väriasetukset ja poista valinta ruudusta Kaksisuuntainen tulostus (Windows®) tai Kaksisuuntainen tulostus (Macintosh®).
	Varmista, että käytät Brotherin omaa Innobella™-mustetta.
Sivun asettelu -tulostus ei onnistu.	Tarkista, että sovelluksessa ja tulostinohjaimessa on sama paperin kokoasetus.
Tulostusnopeus on liian hidas.	Vaihda tulostinohjaimen asetusta. Suurin erottelukyky vaatii enemmän aikaa tietojen käsittelyyn, lähettämiseen ja tulostamiseen. Kokeile tulostinohjaimen Lisäasetukset -välilehden muita laatuasetuksia. Napsauta myös Väriasetukset ja poista valinta ruudusta Värin korostus .
	Poista reunaton tulostus käytöstä. Reunaton tulostus on hitaampaa kuin tavallinen. (Katso <i>Tulostaminen</i> (Windows®) tai <i>Tulostus ja faksien lähetys</i> (Macintosh®) CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta.)
Värin korostus ei toimi oikein.	Jollei sovelluksen kuva ole kokonaan värillinen (esim. 256 väriä), värin korostus ei toimi. Käytä vähintään 24-bittisiä väritietoja värin korostuksen kanssa.

Tulostus (Jatkuu)

Ongelma	Toimenpiteet
Valokuvapaperin kanssa on syöttöongelmia.	Kun tulostat Brotherin valokuvapaperille, aseta kasettiin yksi ylimääräinen arkki samaa valokuvapaperia. Paperipakkaukseen on lisätty ylimääräinen arkki tätä tarkoitusta varten. Puhdista paperin syöttötela. (Katso <i>Paperin syöttötelan puhdistus</i> sivulla 138.)
Laite syöttää useita sivuja kerrallaan.	Varmista, että paperi on asetettu oikein paperikasettiin. (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen</i> sivulla 9.) Varmista, ettei paperikasetissa ole samaan aikaan useampaa kuin kahta eri paperityyppiä.
Tulostettujen sivujen pino on epäsiisti.	Varmista, että käytät paperituen läppää. (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen</i> sivulla 9.)

Vastaanotettujen faksien tulostaminen

Ongelma	Toimenpiteet
Tulosteessa on tiivistettyä tekstiä ja sivun poikki kulkevia valkoisia vaakaviivoja, tai lauseiden ylä- ja alaosat puuttuvat.	Tämä saattaa johtua huonosta yhteydestä, sivuäänistä tai puhelinlinjan häiriöstä. Pyydä lähettäjää lähettämään faksi uudelleen.
Vastaanotettavassa arkissa on pystysuoria mustia raitoja.	Lähettäjän skanneri voi olla likainen. Pyydä lähettäjää ottamaan arkista kopio ja tarkistamaan, onko vika lähettävässä laitteessa. Pyydä lähettämään faksi toisesta faksilaitteesta ja tarkista tulos.
Vastaanotetut värifaksit tulostetaan mustavalkoisina.	Vaihda tyhjät tai lähes tyhjät värikasetit ja pyydä lähettäjää lähettämään värillinen faksi uudelleen. (Katso <i>Värikasettien vaihtaminen</i> sivulla 134.)
Vasen ja oikea marginaali ovat liian kapeita tai yksi sivu tulostuu kahdelle sivulle.	Kytke automaattinen pienennys päälle. (Katso <i>Pienennetyt, vastaanotetun faksin tulostus</i> sivulla 46.)


Puhelinlinja ja yhteydet

Ongelma	Toimenpiteet
Numeron valinta ei toimi. (Valintääntä ei kuulu.)	Tarkista, että laite on kytketty verkkovirtaan ja ettei se ole virransäästötilassa. Tarkista johtojen liitännät. Nosta ulkoisen puhelimen kuuloke (tai laitteen kuuloke tai langaton kuuloke, jos käytettävissä), valitse numero ja lähetä faksi manuaalisesti. Odota, kunnes kuulet faksin merkkiään, ja paina sitten Mono Start tai Colour Start .
Laite ei vastaa, kun siihen soitetaan.	Varmista, että laite on oikeassa vastaanottotilassa. (Katso <i>Vastaanottotilan valinta</i> sivulla 40.) Tarkista, kuuluuko valintääntä. Jos mahdollista, soita laitteeseen, ja tarkista, vastaako se. Jos laite ei vielä kukaan vastaa, tarkista, että puhelinjohto on kunnolla kiinni. Jos laite ei soi, kun yrität soittaa siihen, pyydä puhelin-yhtiötä tarkistamaan linja.

Faksien vastaanotto

Ongelma	Toimenpiteet
Faksia ei voi vastaanottaa.	Tarkista kaikki johtojen liitännät.
	Varmista, että laite on oikeassa vastaanottotilassa. (Katso <i>Vastaanottotilan asetukset</i> sivulla 42.)
	Mikäli puhelinlinjassa on usein häiriöitä, kokeile muuttaa valikon yhteensopivuusasetukseksi <i>Perus</i> (VoIP). (Katso <i>Puhelinlinjan häiriö</i> sivulla 123.)
	Jos laite on kytketty linjaan, jossa on keskus tai ISDN-yhteys, aseta puhelinlinjatyyppi sen mukaan. (Katso <i>Puhelinlinjatyyppin asettaminen</i> sivulla 51.)


Faksien lähettäminen

Ongelma	Toimenpiteet
Faksia ei voi lähettää.	Tarkista kaikki johtojen liitännät.
	Varmista, että faksinäppäimessä  on merkkivalo. (Katso <i>Faksaustilaan siirtyminen</i> sivulla 32.)
	Pyydä vastaanottajaa tarkistamaan, että vastaanottavassa faksissa on paperia.
	Tulosta lähetyseraportti ja tarkista lähetyservirheet. (Katso <i>Raportit</i> sivulla 64.)
Lähetyksen vahvistusraportissa lukee "Result:ERROR" (Tulos:VIRHE).	Puhelinlinjalla on luultavasti väliaikaisia sivuääniä tai muuta häiriötä. Yritä lähettää faksi uudestaan. Jos lähetät PC-FAX-viestin ja lähetyseraportissa on viesti "Result:ERROR", laitteen muistikapasiteetti voi olla ylitetty. Muistitilaa voidaan lisätä kytkemällä Vastaanotto muistiin -toiminto pois käytöstä (katso <i>Vastaanotto muistiin -toimintojen poistaminen käytöstä</i> sivulla 45), tulostamalla muistissa olevat faksiviestit (katso <i>Faksin tulostus muistista</i> sivulla 47) tai peruuttamalla ajastettu faksi tai pollaustyö (katso <i>Faksin peruuttaminen lähetyksen aikana</i> sivulla 33 tai <i>Odottavien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen</i> sivulla 38). Jos ongelma ei ratkea, pyydä puhelinlaitosta tarkastamaan puhelinlinja.
	Jos puhelinlinjassa on usein mahdollisista häiriöistä johtuvia lähetyservirheitä, kokeile muuttaa yhteensopivuuden valikkoasetukseksi <i>Perus</i> (VoIP). (Katso <i>Puhelinlinjan häiriö</i> sivulla 123.)
	Jos laite on kytketty linjaan, jossa on keskus tai ISDN-yhteys, aseta puhelinlinjatyyppi sen mukaan. (Katso <i>Puhelinlinjatyyppin asettaminen</i> sivulla 51.)
Faksien lähetyslaatu on huono.	Koeta muuttaa erottelukykyasetukseksi <i>Hieno</i> tai <i>Erittäin hieno</i> . Tarkista laitteen skannerin toiminta ottamalla kopio. Jos kopion laatu ei ole hyvä, puhdistu skanneri. (Katso <i>Valotustason puhdistus</i> sivulla 137.)
Lähetettävässä arkissa on pystysuoria mustia raitoja.	Kopioiden mustat pystysuorat raidat johtuvat yleensä lasisuikaleessa olevasta liasta tai korjausnesteestä. Puhdistu lasisuikale. (Katso <i>Valotustason puhdistus</i> sivulla 137.)

Saapuvien puheluiden käsittely

Ongelma	Toimenpiteet
Laite kuulee puheen faksin merkkiäänenä (CNG-merkkiäänenä).	Jos faksintunnistus on asetettu päälle, laite reagoi herkemmin ääniin. Se saattaa vahingossa tulkita tietyt linjalla kuuluvat äänet tai musiikin faksin ääniksi ja vastata niihin faksin vastaanottomerkkiäänillä. Lopeta vastaanotto painamalla Stop/Exit . Voit välttää tämän ongelman kytkemällä faksintunnistuksen pois päältä. (Katso <i>Faksin tunnistus</i> sivulla 43.)
Faksisoiton siirtäminen laitteeseen	Jos vastasit faksipuheluun ulkoisessa tai rinnakkaispuhelimessa, paina kaukokäynnistystunnusta (tehdasasetus on * 5 1). Kun laite vastaa, sulje puhelin.
Tavallisen linjan mukautetut toiminnot	Jos samassa puhelinlinjassa laitteen kanssa on koputustoiminto, hälytysjärjestelmä tai jokin muu mukautettu toiminto, faksien lähetyksessä tai vastaanotossa voi ilmetä ongelmia. Esimerkki: Jos olet tilannut koputuspalvelun tai muun mukautetun palvelun, ja sen signaali lähetetään linjalle, kun laite lähettää tai vastaanottaa faksia, signaali voi hetkittäisesti keskeyttää tai lopettaa faksiliikenteen. Brotherin virheenkorjaustilatoiminto ratkaisee tämän ongelman. Tätä ongelmaa esiintyy yleisesti puhelinlaitteissa, kun tavallista jaettua puhelinlinjaa, johon on liitetty mukautettuja toimintoja, käytetään datasiirtoon. Erillisen linjan, ilman mukautettuja toimintoja, käyttöä suositellaan, jos vähäistenkin häiriöiden välttäminen on erittäin tärkeää.

Kopiointiongelmat

Ongelma	Toimenpiteet
Kopiointi ei onnistu.	Varmista, että kopiointinäppäimessä  on valo. (Katso <i>Siirtyminen kopiointitilaan</i> sivulla 70.)
Kopiointijälki on huono ADS-laitetta käytettäessä.	Kokeile käyttää valotustasoa. (Katso <i>Valotustason käyttö</i> sivulla 20.)
Kopioissa on pystysuoria mustia raitoja tai juovia.	Kopioiden mustat pystysuorat raidat tai juovat johtuvat yleensä lasisuikaleessa olevasta liasta tai korjausnesteestä. Puhdista lasisuikale. (Katso <i>Valotustason puhdistus</i> sivulla 137.)
Sovita sivulle -toiminto ei toimi oikein.	Varmista, että asiakirja on asetettu valotustasolle suorassa.

Skannausongelmat

Ongelma	Toimenpiteet
Skannauksen alussa esiintyy TWAIN/WIA-virheitä.	Varmista, että Brotherin TWAIN/WIA-ohjain on valittu ensisijaiseksi lähteeksi. Napsauta PaperPort™ 11SE ja tekstintunnistus -sovelluksessa File (Tiedosto) -valikosta Scan or Get Photo (Skannaa tai hae kuva) ja valitse sitten Brotherin TWAIN/WIA-ohjain napsauttamalla Select (Valitse).
Skannausjälki on huono ADS-laitetta käytettäessä.	Kokeile käyttää valotustasoa. (Katso <i>Valotustason käyttö</i> sivulla 20.)
Tekstintunnistus ei toimi.	Yritä parantaa skannauksen erottelukykyä.

Ohjelmisto-ongelmat

Ongelma	Toimenpiteet
Ohjelmiston asentaminen tai siitä tulostaminen ei onnistu.	Käytä CD-ROM-levyllä olevaa Korjaa MFL-Pro Suite -ohjelmaa. Ohjelma korjaa ohjelmiston ja asentaa sen uudelleen.
"Laite varattu"	Varmista, että laitteen nestekidenäytössä ei ole virheviestiä.
Kuvia ei voi tulostaa FaceFilter Studio -sovelluksesta.	Jos haluat käyttää FaceFilter Studio -sovellusta, joudut asentamaan FaceFilter Studio -sovelluksen laitteen mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä. Katso lisätietoja FaceFilter Studio -sovelluksen asentamisesta <i>Pika-asennusoppaasta</i> . Kun käynnistät FaceFilter Studio -sovelluksen ensimmäisen kerran, varmista, että Brother-laitteen virta on kytketty ja se on liitetty tietokoneeseen. Näin pääset käyttämään kaikkia FaceFilter Studio -sovelluksen toimintoja.

PhotoCapture Center™ -ongelmat

Ongelma	Toimenpiteet
Siirrettävä levy ei toimi oikein.	<ol style="list-style-type: none"> Oletko asentanut Windows® 2000 -päivityksen? Jos et, tee näin: <ol style="list-style-type: none"> Irrota USB-kaapeli. Asenna Windows® 2000 -päivitys jollakin seuraavista tavoista. <ul style="list-style-type: none"> Asenna MFL-Pro Suite CD-ROM-levyltä. (Katso <i>Pika-asennusoppasta</i>.) Lataa uusin Service Pack Microsoftin Web-sivustosta. Odota noin minuutin verran tietokoneen käynnistämisen jälkeen ja kytke sitten USB-kaapeli. Irrota muistikortti tai USB-muistitikku ja aseta se korttipaikkaan uudelleen. Jos olet käyttänyt Windows®-käyttöjärjestelmän Poista-toimintoa, poista muistikortti tai USB-muistitikku, ennen kuin jatkat. Jos virheviesti tulee näyttöön, kun yrität poistaa muistikorttia tai USB-muistitikku, kortti on parhaillaan käytössä. Yritä hetken kuluttua uudelleen. Ellei mikään yllä mainituista toimista ratkaise ongelmaa, sammuta tietokone ja laite ja käynnistä ne sitten uudelleen. (Laitteen virta on katkaistava irrottamalla verkkojohto.)
Ei yhteyttä siirrettävään levyyn työpöydän kuvakkeesta	Varmista, että USB-muistitikku on asennettu oikein.
Osaa kuvasta ei tulosteta.	Varmista, etteivät reunaton tulostus ja rajausta ole käytössä. (Katso <i>Reunaton tulostus</i> sivulla 95 ja <i>Rajausta</i> sivulla 94.)

Verkko-ongelmat

Ongelma	Toimenpiteet
Tulostus verkossa ei onnistu.	Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja että laite on toimintatilassa (online) ja Valmis-tilassa. Tulosta verkkoasetusluettelo (<i>Raportit</i> sivulla 64), josta voit tarkastaa nykyiset verkkoasetukset. Tarkista, että kaapelointi ja verkkoyhteydet ovat kunnossa liittämällä lähiverkkokaapeli uudestaan keskittimeen. Mikäli mahdollista, kokeile laitteen liittämistä keskittimen eri porttiin eri kaapelin avulla. Jos yhteydet ovat kunnossa, laitteen näytössä näkyy kahden sekunnin ajan Lähiverkko käyt. (Jos sinulla on verkko-ongelmia, katso lisätietoja Verkkokäyttäjän oppaasta.)
Verkkoskannaustoiminto ei toimi. Verkon PC-Fax-vastaanotto toiminto ei toimi.	Vain Windows®-käyttäjät: Tietokoneen palomuurin asetukset on saatettu määrittää niin, että ne estävät tarvittavan verkkoyhteyden. Noudata seuraavia palomuurin määrittämisohjeita. Jos käytät jotakin muuta palomuuriohjelmaa, katso ohjeet ohjelman käyttöoppaasta tai ota yhteyttä ohjelmiston valmistajaan. Windows® XP SP2- ja Windows Vista® -käyttäjät: Katso <i>Palomuuriasetukset</i> CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta. Windows® XP SP1 -käyttäjät: ohjeita on Brother Solutions Center -sivustossa (http://solutions.brother.com).
Tietokone ei löydä faksilaitetta.	Windows®-käyttäjät Tietokoneen palomuurin asetukset on saatettu määrittää niin, että ne estävät tarvittavan verkkoyhteyden. Katso lisätietoja yllä olevista ohjeista. Macintosh®-käyttäjät Valitse laite uudelleen Laitteen valinta -ikkunasta, joka on kohdassa Macintosh HD/Kirjasto/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector, tai ControlCenter2:n laitemallien luettelosta.

Valintaäänien tunnistus

Lähetettäessä faksin automaattisesti laite odottaa oletuksena tietyn ajan ennen numeron valitsemista. Vaihtamalla valintaäänien asetuksen tilaksi **Tunnistus** laite valitsee numeron heti, kun se havaitsee valintaäänien. Asetuksella voit säästää hieman aikaa lähettäessäsi faksin useaan eri numeroon. Jos muutat asetuksen ja valinnassa alkaa ilmetä ongelmia, vaihda asetus takaisin tehdasasetukseksi **Ei tunnistusta**.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Perusasetukset**.
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Valintaääni**.
- 4 Paina ◀ tai ▶ ja valitse **Tunnistus tai Ei tunnistusta**.
Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Puhelinlinjan häiriö

Jos faksin lähetyksessä tai vastaanotossa on ongelmia mahdollisten puhelinlinjan häiriöiden vuoksi, voit vaihtaa yhteensopivuusasetusta. Se voi vähentää virheitä laskemalla modeemin nopeutta.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Faksaus**.
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Muut asetukset**.
Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Yhteensopivuus**.
- 5 Paina ◀ tai ▶ ja valitse **Korkea**, **Normaali** tai **Perus (VoIP)**.
 - **Perus (VoIP)** muuttaa modeemin nopeudeksi 9600 bittiä sekunnissa. Elleivät häiriöt puhelinlinjassa ole toistuva ongelma, tätä asetusta suositellaan käytettäväksi vain tarvittaessa.
 - **Normaali** asettaa modeemin siirtonopeuden 14 400 bittiin sekunnissa. (tehdasasetus)
 - **Korkea** muuttaa modeemin nopeudeksi 33 600 bittiä sekunnissa.
 Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Kun muutat yhteensopivuudeksi **Perus (VoIP)**, virheidenkorjaustila on käytettävissä vain värillisten faksien lähetyksessä.

Virheviestit

Pitkälle kehitetyissä toimistolaitteissa esiintyy silloin tällöin virheitä, ja kuluvia osia on vaihdettava. Laitte pystyy tällöin tunnistamaan virheen ja näyttää virheviestin. Seuraavassa on kuvattu useimmin esiintyvät virhe- ja huoltoviestit.

Voit korjata useimmat virheet ja hoitaa rutiinihuollon itse. Jos tarvitset lisää apua, Brother Solutions Center sisältää uusimmat usein esitetyt kysymykset ja vianetsintäohjeet.

Vieraile osoitteessa <http://solutions.brother.com>.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Alh. lämpötila	Tulostuspään lämpötila on liian alhainen.	Anna laitteen lämmetä.
Alustusvirhe XX	Laitteessa on mekaaninen vika. —TAI— Laitteessa on vieras esine, esimerkiksi paperiliitin tai revennyt paperi.	Avaa skannerin kansi ja poista vieraat esineet laitteen sisältä. Jos virheviesti näytetään yhä, katso <i>Faksien tai faksiraportin siirtäminen</i> sivulla 129, ennen kuin irrotat laitteen verkkovirrasta. Näin voit varmistaa, ettet menetä tärkeitä viestejä. Irrota sitten laite verkkovirrasta usean minuutin ajaksi ja kytke se uudelleen.
Asiakirja juutt.	Asiakirjaa ei asetettu tai syötetty oikein, tai ADS-laitteeseen asetettu asiakirja on liian pitkä.	Katso <i>ADS:n käyttö</i> sivulla 20. Katso <i>Asiakirjatukos</i> sivulla 130.
Dataa jäljellä	Tulostustiedot jäävät laitteen muistiin.	Paina Stop/Exit . Laitte peruuttaa työn ja poistaa sen muistista. Yritä tulostaa uudelleen.
Ei tallennettu	Yritit käyttää lyhytvalintanumeroa, jota ei ole ohjelmoitu.	Ohjelmoi lyhytvalintanumero. (Katso <i>Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen</i> sivulla 58.)
Ei tiedostoa	Media-aseman muistikortille tai USB-muistitikkuun ei ole tallennettu .JPG-tiedostoa.	Aseta muistikortti tai USB-muistitikku korttipaikkaan uudelleen.
Ei tunnista	Asensit mustekasetin liian nopeasti, eikä laite tunnistanut sitä.	Poista uusi mustekasetti ja asenna se hitaasti siten, että se naksahdaa paikoilleen.
	Jos käytät jotakin muuta kuin Brotherin omaa mustekasettia, laite ei välttämättä tunnista kasettia.	Vaihda kasetti Brotherin omaan mustekasettiin. Ellei virheviesti katoa, ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.
	Värikasetti on asennettu väärin.	Poista uusi mustekasetti ja asenna se hitaasti siten, että se naksahdaa paikoilleen. (Katso <i>Värikasettien vaihtaminen</i> sivulla 134.)
Ei vastaa/varat.	Valitsemaasi numeroon ei vastata tai se on varattu.	Tarkista numero ja yritä uudelleen.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Ei värikasettia	Värikasettia ei ole asennettu oikein.	Poista uusi mustekasetti ja asenna se hitaasti siten, että se naksahda paikoilleen. (Katso <i>Värikasettien vaihtaminen</i> sivulla 134.)
Ei voi skannata XX	Laitteessa on mekaaninen vika. —TAI— Laitteessa on vieras esine, esimerkiksi paperiliitin tai revennyt paperi.	Avaa skannerin kansi ja poista vieraat esineet laitteen sisältä. Jos virheviesti näytetään yhä, katso <i>Faksien tai faksiraportin siirtäminen</i> sivulla 129, ennen kuin irrotat laitteen verkkovirrasta. Näin voit varmistaa, ettei menetä tärkeitä viestejä. Irrota sitten laite verkkovirrasta usean minuutin ajaksi ja kytke se uudelleen.
Ei voi tulostaa	Yksi tai useampi värikasetti on tyhjä. Laite keskeyttää kaikki tulostustehtävät. Jos muistia on käytettävissä, mustavalkoiset faksit tallennetaan muistiin. Jos saapuva faksi on värillinen, laite pyytää ”kättelyn” aikana faksin lähettämistä mustavalkoisena.	Vaihda tyhjät värikasetit. (Katso <i>Värikasettien vaihtaminen</i> sivulla 134.)
Ei voi tulostaa XX	Laitteessa on mekaaninen vika. —TAI— Laitteessa on vieras esine, esimerkiksi paperiliitin tai revennyt paperi.	Avaa skannerin kansi ja poista vieraat esineet laitteen sisältä. Jos virheviesti näytetään yhä, katso <i>Faksien tai faksiraportin siirtäminen</i> sivulla 129, ennen kuin irrotat laitteen verkkovirrasta. Näin voit varmistaa, ettei menetä tärkeitä viestejä. Irrota sitten laite verkkovirrasta usean minuutin ajaksi ja kytke se uudelleen.
Kansi auki (Kansi on auki)	Skannerin kantta ei ole suljettu kunnolla.	Nosta skannerin kansi ja sulje se uudelleen.
	Värikasetin kantta ei ole suljettu kunnolla.	Sulje värikasetin kansi kunnolla siten, että se naksahda.
Korkea lämpötila	Tulostuspään lämpötila on liian korkea.	Anna laitteen jäähtyä.
Kuva on liian pieni.	Valokuvaa ei voi trimmata, koska se on liian pieni.	Valitse suurempi kuva.
Kuva on liian pitkä.	Tehosteita ei voi lisätä, koska valokuvan muoto on epäsäännöllinen.	Valitse muodoltaan säännöllinen valokuva.
Käyt.kelv. laite Kytke laite irti etuliitimestä & kytke laite päältä & päälle	USB-suoraliitintään on kytketty viallinen laite.	Irrota laite USB-suoraliitännästä. Paina sitten Power Save ja sammuta laite. Kytke sen jälkeen virta uudelleen.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Käyt.kelv. laite Kytke USB-laite irti.	USB-suoraliitännään on kytketty USB-laite tai USB-muistitikku, jota ei tueta. Katso lisätietoja Brother-sivustosta osoitteesta http://solutions.brother.com .	Irrota laite USB-suoraliitännästä.
Käyttökelv. keskitin	Keskitin tai USB-muistitikku, jossa on keskitin, on kytketty USB-suoraliitännään.	Keskitintä tai USB-muistitikku, jossa on keskitin, ei tueta. Irrota laite USB-suoraliitännästä.
Mediak. täynnä.	Muistikortilla tai USB-muistitikulla on jo 999 tiedostoa.	Laite voi tallentaa muistikortille tai USB-muistitikkuun enintään 999 tiedostoa. Vapauta muistia käyttämättömiä tiedostoja, ja yritä uudelleen.
Muisti täynnä	Laitteen muisti on täynnä.	Faksin lähetys tai kopiointi meneillään Tee jokin seuraavista: <ul style="list-style-type: none"> ■ Paina Stop/Exit ja odota muiden käynnissä olevien toimintojen päättymistä. Yritä sitten uudelleen. ■ Tyhjennä muistin tiedot. Saat lisää muistitilaa, kun kytket vastaanotto muistiin -toiminnon pois päältä. (Katso <i>Vastaanotto muistiin -toimintojen poistaminen käytöstä</i> sivulla 45.) ■ Tulosta muistissa olevat faksit. (Katso <i>Faksin tulostus muistista</i> sivulla 47.)
	Muistikortilla tai USB-muistitikussa ei ole tarpeeksi vapaata tilaa asiakirjojen skannaamiseen.	Vapauta tilaa poistamalla käyttämättömiä tiedostoja muistikortilta tai USB-muistitikusta, ja yritä sitten uudelleen.
Muste vähissä	Yksi tai useampi värikasetti on melkein tyhjä. Jos saapuva faksi on värillinen, laite pyytää "kättelyn" aikana faksin lähettämistä mustavalkoisena. Jos lähettävässä laitteessa on toiminto, joka voi muuntaa faksin, värillinen faksi tulostetaan mustavalkoisena.	Tilaa uusi värikasetti. Voit jatkaa tulostusta, kunnes nestekidenäytössä näytetään Ei voi tulostaa. (Katso <i>Värikasettien vaihtaminen</i> sivulla 134.)

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Paperi juuttui	Paperi on juuttunut laitteen sisälle.	Avaa paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi (laitteen takana) ja poista juuttunut paperi. (Katso <i>Tulostimen tukos tai paperitukos</i> sivulla 131.)
		Varmista, että paperin pituusohjain on säädetty oikean paperikoon mukaan. Älä vedä paperikasettia ulos käyttäessäsi A5-kokoista tai pienempää paperia.
Puhd. ei toimi XX	Laitteessa on mekaaninen vika. —TAI— Laitteessa on vieras esine, esimerkiksi paperiliitin tai revennyt paperi.	Avaa skannerin kansi ja poista vieraat esineet laitteen sisältä. Jos virheviesti näytetään yhä, katso <i>Faksien tai faksiraportin siirtäminen</i> sivulla 129, ennen kuin irrotat laitteen verkkovirrasta. Näin voit varmistaa, ettet menetä tärkeitä viestejä. Irrota sitten laite verkkovirrasta usean minuutin ajaksi ja kytke se uudelleen.
Tark. paperikoko	Paperi on vääränkokoinen.	Tarkista, että laitteen Paperikoko-asetus vastaa paperikasettiin asetetun paperin kokoa. (Katso <i>Paperikoko</i> sivulla 24.)
Tarkista paperi	Laitteen paperi on lopussa tai paperia ei ole asetettu oikein paperikasettiin.	Tee jokin seuraavista: <ul style="list-style-type: none"> ■ Täytä paperikasetti uudelleen ja paina sitten Mono Start tai Colour Start. ■ Poista paperi ja aseta se takaisin. Paina sen jälkeen Mono Start tai Colour Start (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen</i> sivulla 9.)
	Paperitukosten selvittämiseen tarkoitettua kantta ei ole suljettu oikein.	Tarkista, että paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi on suljettu molemmista päistä. (Katso <i>Tulostimen tukos tai paperitukos</i> sivulla 131.)
	Paperi on juuttunut laitteeseen.	Katso <i>Tulostimen tukos tai paperitukos</i> sivulla 131.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Vain MV tulostus	<p>Yksi tai useampi värikasetti on tyhjä.</p> <p>Jos nestekidenäytössä näytetään tämä viesti, toiminnot toimivat seuraavilla tavoilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tulostus <p>Voit valita tulostinohjaimen Lisäasetukset-välilehdestä Harmaasävy-asetuksen, jolloin voit käyttää laitetta mustavalkotulostimena noin neljän viikon ajan, jos tulostat kohtuullisen määrän sivuja.</p> ■ Kopiointi <p>Jos paperityypiksi on asetettu Tavall. paperi tai Mustesuihkupap., voit tulostaa mustavalkoisia kopioita.</p> ■ Faksaus <p>Jos paperityypiksi on asetettu Tavall. paperi, Mustesuihkupap. tai Kalvo, laite vastaanottaa ja tulostaa faksit mustavalkoisina.</p> <p>Jos saapuva faksi on värillinen, laite pyytää "kättelyn" aikana faksin lähettämistä mustavalkoisena.</p> <p>Jos paperityypiksi on asetettu Muu kiiltävä tai Brother BP71, laite pysäyttää kaikki tulostustoiminnot. Jos irrotat laitteen virtajohdon tai poistat tyhjän värikasetin, et voi käyttää laitetta, ennen kuin vaihdat värikasetin.</p> 	Vaihda tyhjät värikasetit. (Katso <i>Värikasettien vaihtaminen</i> sivulla 134.)
Virheel. kortti	Muistikortti on joko viallinen tai virheellisesti alustettu, tai muistikortissa on häiriö.	Aseta muistikortti uudelleen varmistaen, että se on oikeassa asennossa. Jollei virheviesti häviä, tarkasta media-asema (korttipaikka) käyttämällä muistikorttia, jonka tiedät toimivan.
Yhteys katkesi	Toinen henkilö tai faksilaite katkaisi puhelun.	Yritä lähettää tai vastaanottaa uudelleen.
Yhteysvika	Häiriö puhelinlinjalla aiheutti tiedonsiirtovirheen.	Jos ongelma ei ratkea, pyydä puhelinlaitosta tarkastamaan puhelinlinja.
Yhteyt. ei saatu	Yritit pollata faksilaitetta, joka ei ole pollauksen odotustilassa.	Tarkista toisen faksilaitteen pollausasetukset.

Virheanimaatiot

Virheanimaatiot esittävät yksityiskohtaiset paperitukoksen selvitysohjeet. Voit lukea ohjeet omalla vauhdillasi painamalla ►, kun haluat nähdä seuraavan vaiheen, ja ◀, kun haluat siirtyä taaksepäin. Jos et paina näppäintä yhden minuutin aikana, animaatio käynnistyy alusta uudelleen.



Vinkki

Voit painaa ◀, ► tai **OK**, jos haluat keskeyttää automaattisen animaation ja palata takaisin vaihe kerrallaan luettaviin ohjeisiin.

Faksien tai faksiraportin siirtäminen

Jos nestekidenäytössä näkyy:

- Puhd. ei toimi XX
- Alustusvirhe XX
- Ei voi tulostaa XX
- Ei voi skannata XX

Suosittelimme faksien siirtämistä toiseen faksilaitteeseen tai tietokoneeseen. (Katso *Faksien siirtäminen toiseen faksilaitteeseen* sivulla 129 tai *Faksien siirto tietokoneeseen* sivulla 129.)

Voit tarkastaa, onko laitteessa siirrettäviä fakseja, myös siirtämällä faksiraportin. (Katso *Faksiraportin siirtäminen toiseen faksilaitteeseen* sivulla 130.)



Vinkki

Jos laitteen nestekidenäyttöön tulee virheviesti faksien siirtämisen jälkeen, irrota laite verkkovirrasta usean minuutin ajaksi ja kytke se sitten uudelleen.

Faksien siirtäminen toiseen faksilaitteeseen

Jos et ole asettanut laitteellesi nimitunnusta, et voi siirtyä faksien siirtotilaan. (Katso Pika-asennusoppaan *Henkilökohtaisten tietojen (nimitunnuksen) määrittäminen* koskevat ohjeet.)

- 1 Keskeytä virhe väliaikaisesti painamalla **Stop/Exit**.
- 2 Paina **Menu**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Huolto**. Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Tiedonsiirto**. Paina **OK**.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Faksinsiirto**. Paina **OK**.
- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Jos nestekidenäytössä näkyy **Ei fakseja**, laitteen muistissa ei enää ole fakseja. Paina **Stop/Exit**.
 - Syötä faksinumero, johon haluat lähettää faksit edelleen.
- 7 Paina **Mono Start**.

Faksien siirto tietokoneeseen

Voit siirtää faksit laitteesi muistista tietokoneeseen.

- 1 Keskeytä virhe väliaikaisesti painamalla **Stop/Exit**.
- 2 Varmista, että olet asentanut tietokoneeseen **MFL-Pro Suite** -ohjelman, ja kytke sitten **PC-FAX-vastaanotto** päälle tietokoneessa. (Katso lisätietoja kohdasta *PC-FAX-vastaanotto* (Windows®) CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta.)

3 Varmista, että olet kytkenyt laitteesi PC-Fax-vastaanotto toiminnon päälle. (Katso *PC-Fax-vastaanotto* sivulla 44.) Jos laitteen muistissa on fakseja, kun aktivoit PC-Fax-vastaanoton, nestekidenäytössä kysytään, haluatko siirtää faksit tietokoneeseen.

4 Tee jokin seuraavista:

- Siirrä kaikki faksit tietokoneeseen painamalla **1**. Sinulta kysytään, haluatko varmuuskopion.
- Jos haluat poistua ja jättää faksit muistiin, paina **2**.

5 Paina **Stop/Exit**.

Faksiraportin siirtäminen toiseen faksilaitteeseen

Jos et ole asettanut laitteellesi nimitunnusta, et voi siirtyä faksien siirtotilaan. (Katso Pika-asennusoppaan *Henkilökohtaisten tietojen (nimitunnuksen) määrittäminen* koskevat ohjeet.)

1 Keskeytä virhe väliaikaisesti painamalla **Stop/Exit**.

2 Paina **Menu**.

3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Huolto**. Paina **OK**.

4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Tiedonsiirto**. Paina **OK**.

5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Raportinsiirto**. Paina **OK**.

6 Syötä faksinumero, johon haluat lähettää faksiraportin edelleen.

7 Paina **Mono Start**.

Asiakirjatukos


Asiakirjat voivat juuttua ADS-laitteeseen, jos niitä ei aseteta tai syötetä oikein tai jos ne ovat liian pitkiä. Selvitä tukos seuraavassa esitettyjen vaiheiden mukaisesti.

Asiakirja on juuttunut ADS-laitteen yläosaan.

1 Poista ADS-laitteesta paperit, jotka eivät ole juuttuneet.

2 Avaa ADS-laitteen kansi.

3 Vedä juuttunut asiakirja ulos vasemmalle.

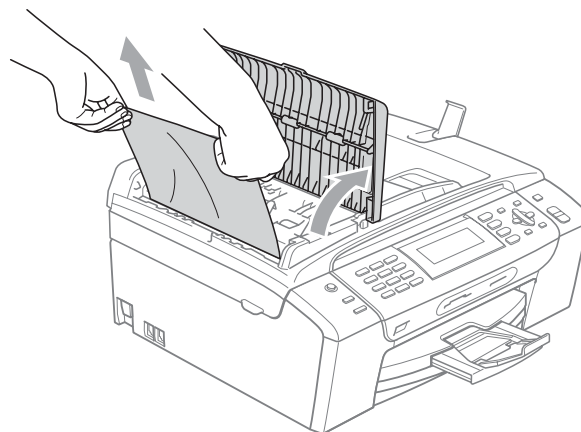

4 Sulje ADS-laitteen kansi.

5 Paina **Stop/Exit**.




Vinkki

Voit välttää asiakirjatukokset sulkemalla ADS-laitteen kannen oikein painamalla sitä varovasti keskeltä.

Asiakirja on juuttunut ADS-laitteen sisälle.

- 1 Poista ADS-laitteesta paperit, jotka eivät ole juuttuneet.
- 2 Nosta valotustason kansi ylös.
- 3 Vedä juuttunut asiakirja ulos vasemmalle.

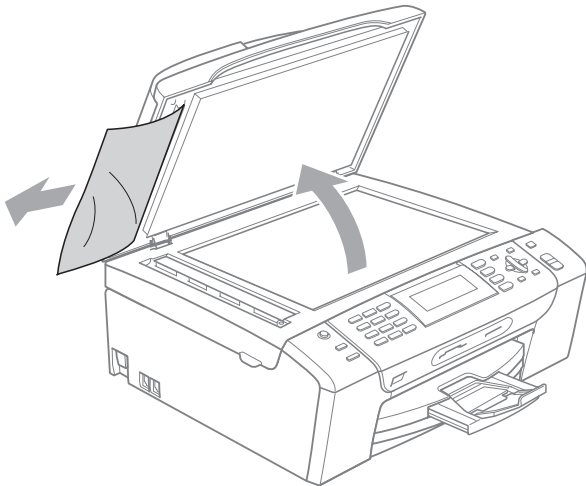


- 4 Laske valotustason kansi alas.
- 5 Paina **Stop/Exit**.


Tulostimen tukos tai paperitukos

Poista juuttunut paperi laitteesta.

- 1 Vedä paperikasetti (1) ulos laitteesta.

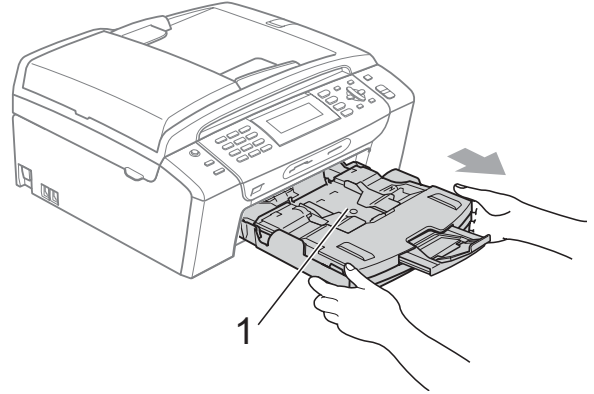



- 2 Vedä juuttunut paperi ulos (1) ja paina **Stop/Exit**.

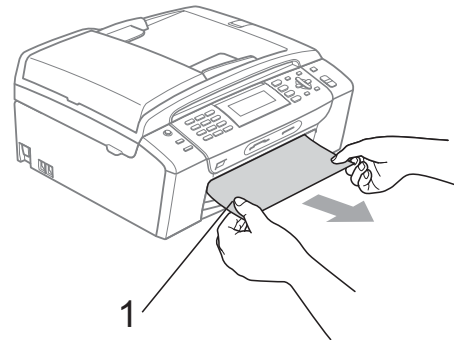


- 3 Nollaa laite nostamalla skannerin kantta laitteen etupuolelta ja sulkemalla se.

- Jollet pysty poistamaan juuttunutta paperia laitteen etupuolelta tai virheviesti näkyy edelleen nestekidenäytössä, kun olet poistanut paperitukoksen, siirry seuraavaan vaiheeseen.


- 4 Avaa laitteen takana oleva paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi (1). Vedä juuttunut paperi ulos laitteesta.

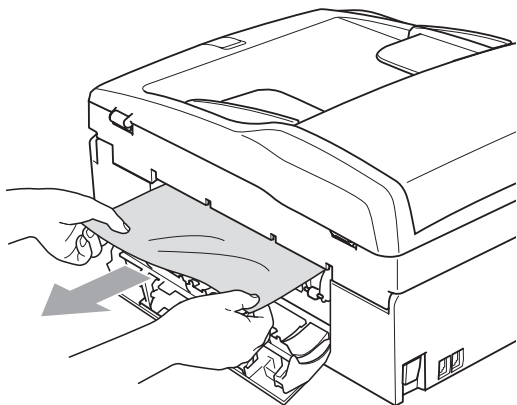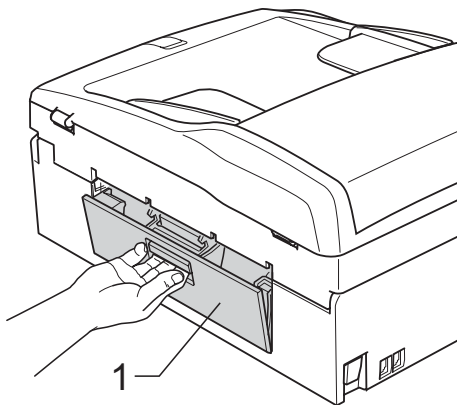

- 5 Sulje paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi. Varmista, että kansi on suljettu kunnolla.

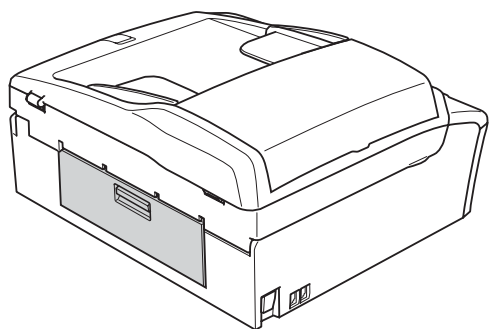

- 6 Nosta skannerin kantta (1) laitteen etupuolelta, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon. Varmista, ettei laitteen nurkkiin jää juuttuneita papereita.

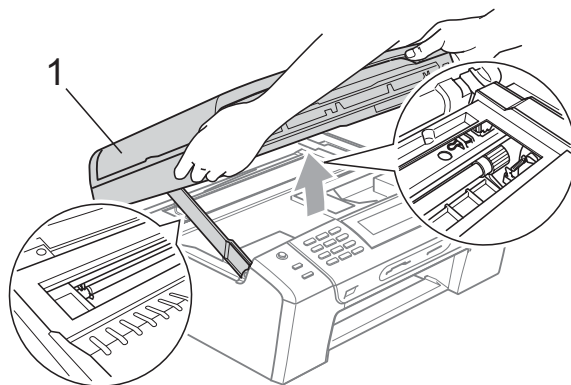


! HUOMAUTUS

Voit siirtää laitteen muistiin tallennetut viestit tietokoneeseen tai toiseen faksilaitteeseen ennen laitteen irrottamista verkkovirrasta. Näin voit varmistaa, ettet menetä tärkeitä viestejä. (Katso *Faksien tai faksiraportin siirtäminen* sivulla 129.)


Vinkki

- Jos paperi on juuttunut tulostuspään alle, irrota laite verkkovirrasta, siirrä tulostuspäätä ja irrota paperi.
- Jos tulostuspää on oikeanpuoleisessa kulmassa kuvan osoittamalla tavalla, sitä ei voi siirtää. Paina **Stop/Exit** alas ja pidä alhaalla, kunnes tulostuspää siirtyy keskelle. Katkaise sen jälkeen virta laitteesta ja poista paperi.

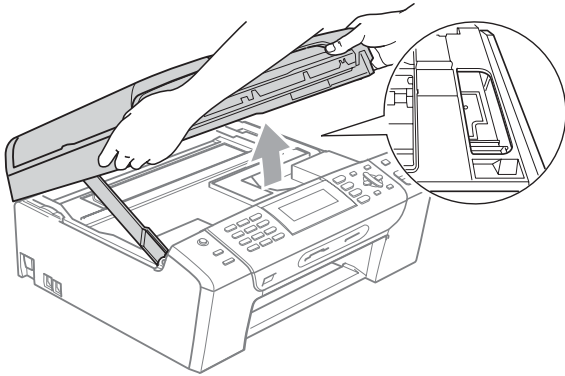

- Jos iholle tai vaatteisiin joutuu mustetta, pese se välittömästi pois saippualla tai puhdistusaineella.


- 7 Nosta skannerin kantta, jotta salpa (1) vapautuu. Työnnä skannerin kannen tukea (2) varovasti alaspäin ja sulje skannerin kansi (3) molemmilla käsillä.

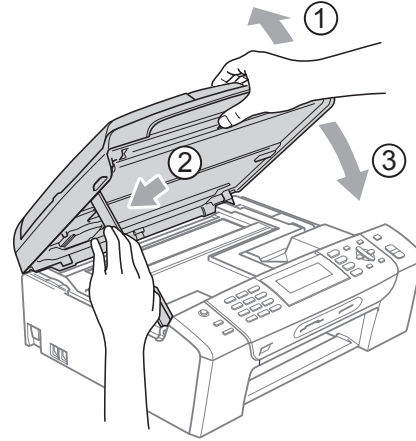

- 8 Työnnä paperikasetti takaisin kokonaan laitteeseen.

Vinkki

Vedä paperitukea ulospäin, kunnes se naksahtaa.

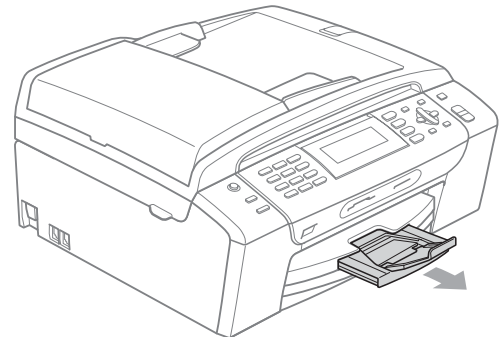

Säännöllinen kunnossapito

Värikasettien vaihtaminen

Laitteessa on värin pistelaskin. Värin pistelaskin seuraa automaattisesti kaikkien neljän värikasetin väriaineen määrää. Kun laite havaitsee, että väriaine alkaa loppua, laite ilmoittaa siitä nestekidenäyttöön tulevalla viestillä.



Nestekidenäyttö kertoo, minkä värikasetin väriaine on lopussa tai mikä kasetti tarvitsee vaihtaa. Vaihda värikasetit oikeassa järjestyksessä seuraamalla näytön ohjeita.

Vaikka laite ilmoittaa, että värikasetti on tyhjä, kasetissa on vielä vähän väriainetta. Kasetissa on oltava vähän väriainetta, jotta ilma ei kuivata ja vahingoita tulostuspäätä.

! HUOMAUTUS


Brother-monitoimilaitteet on suunniteltu käytettäväksi tietyt laatuvaatimukset täyttävän väriaineen kanssa. Niiden suorituskyky on optimaalinen käytettäessä aitoja Brother-merkkisiä värikasetteja. Brother ei voi taata optimaalista suorituskykyä, jos laitteessa käytetään muiden valmistajien mustetta tai värikasetteja. Brother ei tästä johtuen suosittele muiden kuin aitojen Brother-merkkisten värikasettien käyttämistä eikä tyhjien kasettien täyttämistä muiden valmistajien musteella. Takuu ei kata tulostuspään tai muiden laitteen osien vaurioita tai korjaustöitä, jos laitteessa on käytetty muita kuin asianmukaisia tuotteita.

- 1 Avaa värikasetin kansi. Jos yksi tai useampi värikasetti on tyhjä, nestekidenäyttöön tulee viesti Vain MV tulostus tai Ei voi tulostaa.
- 2 Paina lukon vipua kuvan mukaisesti ja vapauta nestekidenäytössä ilmoitettu värikasetti. Poista värikasetti laitteesta.

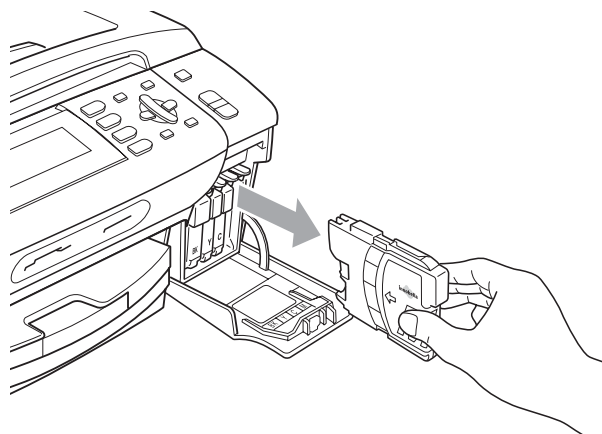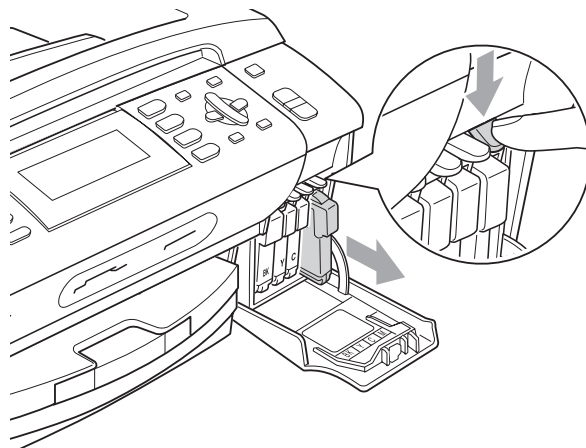


- 3 Avaa uusi, nestekidenäytössä näkyvän värin pakkaus ja poista värikasetti pakkauksesta.


- 4 Käännä keltaisen suojuksen vihreää nuppia myötäpäivään, kunnes se naksahtaa, ja vapauta tiiviste. Poista sitten suojus (1).

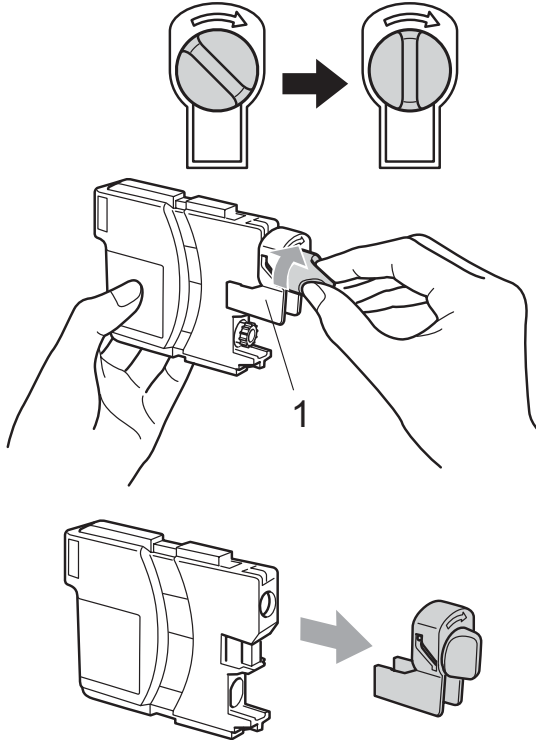

- 5 Jokaisella värillä on oma oikea paikkansa. Aseta värikasetti etiketissä olevan nuolen suuntaisesti.

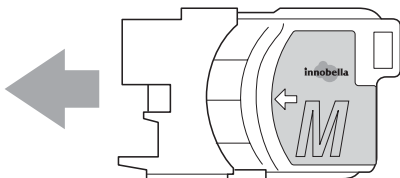

- 6 Työnnä värikasettia varovasti, kunnes se naksahtaa, ja sulje sitten värikasetin kansi.

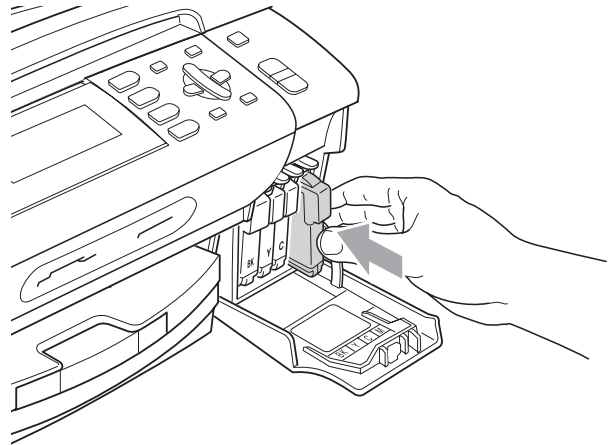

- 7 Laite nolaa värin pistelaskimen automaattisesti.



Vinkki

- Jos vaihdoit värikasetin, nestekidenäytössä pyydetään varmistamaan, että kasetti on aivan uusi (jos värikasetti on esimerkiksi musta, viesti on **Vaihdoitko BK Musta**). Nollaa jokaisen asennetun värikasetin värin pistelaskuri painamalla **1** (**Kyllä**). Jos asentamasi värikasetti ei ole aivan uusi, muista valita **2** (**Ei**).
- Jos nestekidenäytössä on värikasettien vaihtamisen jälkeen viesti **Ei värikasettia tai Ei tunnista**, varmista, että kasetit on asennettu oikein.



VAROITUS

Jos väriainetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi vedellä ja pyydä tarvittaessa lääkärin apua.

! HUOMAUTUS

ÄLÄ poista värikasetteja, jos et aio vaihtaa niitä. Jos poistat kasetit, niiden väriaineen määrä saattaa vähentyä, eikä laite tunnista jäljellä olevan väriaineen määrää.

ÄLÄ kosketa värikasettien sijoitusaukkoihin. Väriainetta saattaa päästä iholle.

Jos iholle tai vaatteisiin joutuu mustetta, pese se välittömästi pois saippualla tai puhdistusaineella.

Jos värikasetti asennetaan väärään paikkaan, väriaineiden värit sekoittuvat. Värikasetit on sitten asennettava uudelleen oikeisiin paikkoihin, ja tulostuspää on puhdistettava useaan kertaan.

Kun olet avannut värikasetin, asenna se laitteeseen ja käytä muste loppuun kuuden kuukauden kuluessa asennuksesta. Käytä avaamattomat värikasetit pakkaukseen merkittyyn käyttöpäivään mennessä.

ÄLÄ yritä purkaa tai avata värikasettia, koska muste voi valua ulos.

Laitteen puhdistaminen ulkopuolelta

! HUOMAUTUS


Käytä neutraalia puhdistusainetta. Haihtuvilla liuottimilla, kuten tinnerillä tai bensiinillä, puhdistaminen voi vahingoittaa laitteen ulkopintaa.

ÄLÄ käytä ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita.


ÄLÄ käytä isopropyylialkoholia lian poistamiseen ohjauspaneelista. Se voi vaurioittaa paneelia.

Puhdista laite ulkopuolelta seuraavasti:

- 1 Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta.

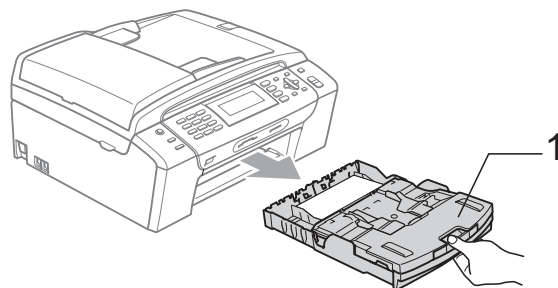


- 2 Pyyhi pöly laitteen ulkopuolelta pehmeällä kankaalla.

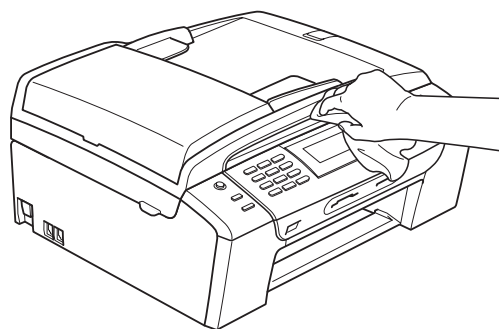

- 3 Poista paperikasetin sisään mahdollisesti juuttunut materiaali.


- 4 Pyyhi pöly paperikasetista pehmeällä kankaalla.

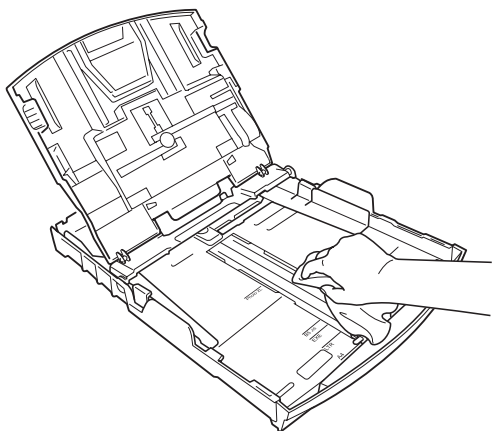


- 5 Työnnä paperikasetti kokonaan takaisin laitteeseen.

Valotustason puhdistus

- 1 Nosta valotustason kansi (1). Puhdista valotustaso (2) ja valkoinen muovi (3) pehmeällä, nukattomalla kankaalla, joka on kostutettu syttymättömällä lasinpuhdistusnesteellä.

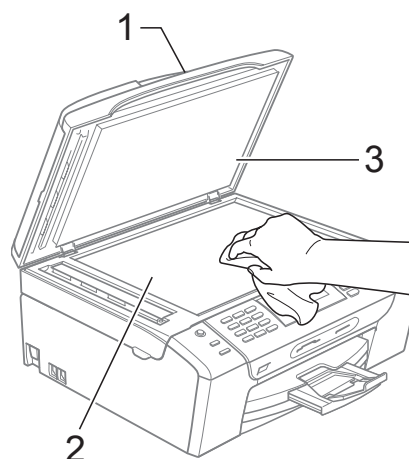

- 2 Puhdista ADS-laitteen valkoinen palkki (1) ja lasisuikale (2) pehmeällä, nukattomalla kankaalla, joka on kostutettu syttymättömällä lasinpuhdistusnesteellä.

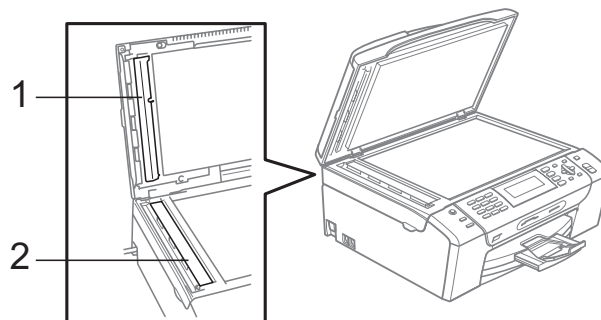

Vinkki

Kun olet puhdistanut lasisuikaleen syttymättömällä lasinpuhdistusnesteellä, pyyhkäise lasisuikaletta sormenpäällä tarkistaaksesi sen pinnan. Jos sen päällä on likaa tai roskaa, puhdista lasisuikale uudelleen keskittyen kyseiseen alueeseen. Puhdistus saatetaan joutua tekemään jopa kolme tai neljä kertaa. Ota laitteella kopio jokaisen puhdistuskerran jälkeen tarkistaaksesi tuloksen.


Laitteen tulostinalustan puhdistus



VAROITUS


Varmista, että laite on irrotettu pistorasiasta ennen tulostinalustan (1) puhdistamista.

- 1 Nosta skannerin kantta, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.
- 2 Puhdista laitteen tulostinalusta (1) ja sitä ympäröivä alue. Pyyhi levinnyt väriaine pehmeällä, kuivalla ja nukattomalla kankaalla.

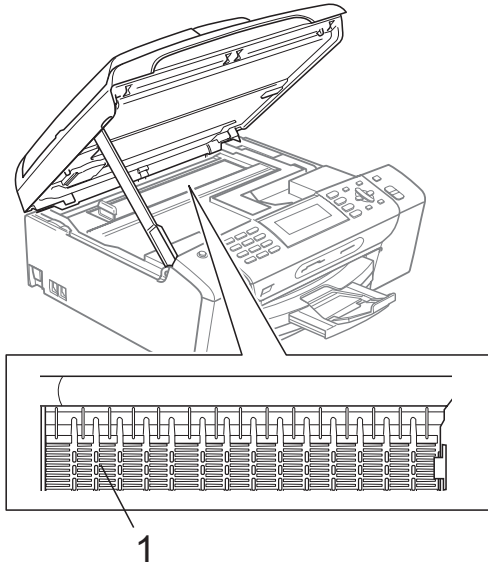


Paperin syöttötelan puhdistus

- 1 Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.
- 2 Irrota laitteen sähköjohto sähköpistorasiasta ja avaa paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi (1).

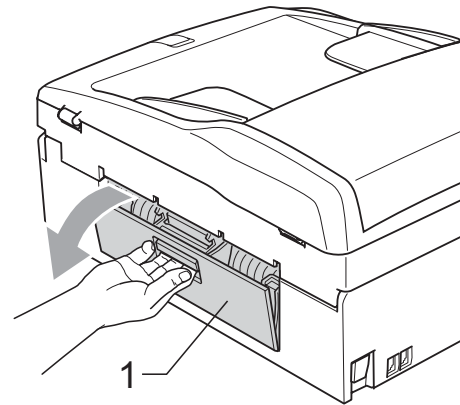

- 3 Puhdista paperin syöttötela (1) isopropyylialkoholiin kastetulla pumpulipuikolla.

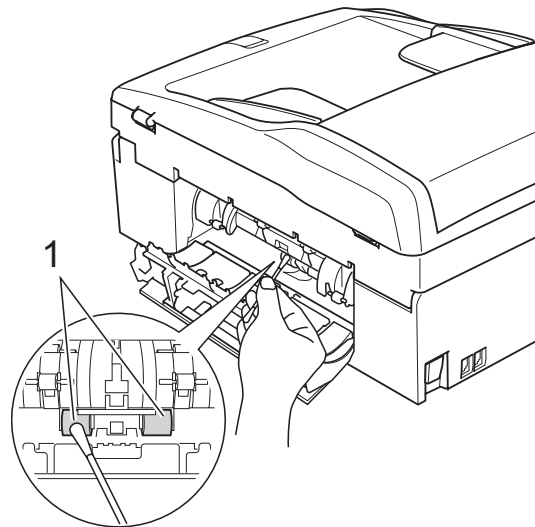

- 4 Sulje paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi. Varmista, että kansi on suljettu oikein.
- 5 Työnnä paperikasetti kokonaan takaisin laitteeseen.
- 6 Kytke virtapistoke takaisin pistorasiaan.

Tulostuspään puhdistus

Hyvän tulostuslaadun säilyttämiseksi laite puhdistaa tulostuspään automaattisesti. Voit käynnistää puhdistuksen manuaalisesti, jos tulostuslaadussa on ongelmia.

Puhdista tulostuspää ja värikasetit, jos laite tulostaa vaakasuoran viivan tai tyhjää tekstiä tulostettujen sivujen tekstiin tai kuviin. Voit puhdistaa kerrallaan joko mustan värin, kolme muuta väriä (syaani, keltainen ja magenta) tai kaikki neljä väriä samalla kertaa.

Tulostuspäiden puhdistaminen kuluttaa väriainetta. Väriainetta kuluu turhaan, jos puhdistat laitteen liian usein.

! HUOMAUTUS

ÄLÄ kosketa tulostuspäätä. Koskettaminen saattaa vahingoittaa tulostuspäätä pysyvästi ja mitätöidä tulostuspään takuun.

- 1 Paina **Ink Management**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Puhdistus**. Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Musta, Väri tai Kaikki**. Paina **OK**.
Laite puhdistaa tulostuspään.
Kun puhdistus on valmis, laite siirtyy takaisin valmiustilaan automaattisesti.



Vinkki


Jos olet puhdistanut tulostuspään vähintään viisi kertaa eikä tulostus ole parantunut, asenna uusi Brother-merkkinen värikasetti jokaiselle ongelmia tuottaneelle värille. Puhdista tulostuspää vielä enintään viisi kertaa. Jos tulostus ei parane, ota yhteyttä Brother-jälleenmyyjään.

Tulostuslaadun tarkistus


Jos tulosteen värit ja tekstit ovat haaleat tai raidalliset, osa suuttimista voi olla tukossa. Selvitä tilanne tulostamalla laaduntarkastussivu ja tarkastamalla siitä suutinten tilasta kertova kuvio.

- 1 Paina **Ink Management**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Testitulostus**. Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Tulostuslaatu**. Paina **OK**.
- 4 Paina **Colour Start**.
Laite tulostaa laaduntarkastussivun.
- 5 Tarkista sivulta neljän väripalkin laatu.
- 6 Nestekidenäytössä kysytään, onko tulostuslaatu hyvä.
Tee jokin seuraavista:
 - Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, lopeta tulostuslaaduntarkastus painamalla **1 (Kyllä)** ja siirry vaiheeseen **10**.
 - Jos kuvasta puuttuu lyhyitä viivoja kuten seuraavassa, paina **2** ja valitse **Ei**.

OK



Huono



- 7 Nestekidenäytössä kysytään, onko mustan ja kolmen värin tulostuslaatu hyvä.
Paina **1 (Kyllä)** tai **2 (Ei)**.
- 8 Nestekidenäytössä kysytään, haluatko aloittaa puhdistuksen.
Paina **1 (Kyllä)**.
Laite aloittaa tulostuspään puhdistamisen.

9 Kun puhdistus on valmis, paina **Colour Start**.
Laite aloittaa tulostuslaadun tarkastussivun tulostamisen uudelleen ja palaa sitten vaiheeseen 5.

10 Paina **Stop/Exit**.
Jos toistat toimenpiteen ainakin viisi kertaa ja tulostuslaatu on vielä heikko, vaihda tukkeutuneen värin kasetti. Tarkasta tulostuslaatu värikasetin vaihtamisen jälkeen. Jos ongelma esiintyy edelleen, toista puhdistus ja testitulostus uuden värikasetin kanssa vähintään viisi kertaa. Jos väriainetta puuttuu edelleen, ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.

! HUOMAUTUS

ÄLÄ kosketa tulostuspäätä. Koskettaminen saattaa vahingoittaa tulostuspäätä pysyvästi ja mitätöidä tulostuspään takuun.

Vinkki



Kun tulostuspään suutin on tukkeutunut, tulos näyttää tällaiselta.



Kun tulostuspään suutin on puhdistettu, vaakasuorat viivat ovat hävinneet.

Tulostuksen kohdistuksen tarkistus

Tulostuksen kohdistuksen tarkistus saattaa olla tarpeen silloin, kun tulostettu teksti on epäselvää tai kuvat ovat haaleita laitteen kuljetuksen jälkeen.

- 1 Paina **Ink Management**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Testitulostus**.
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Kohdistus**.
Paina **OK**.
- 4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
Laite aloittaa kohdistustestisivun tulostamisen.
- 5 Tarkista 600 dpi:n ja 1200 dpi:n testitulosteista, vastaako numero 5 tarkimmin numeroa 0.
- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Jos sekä 600 dpi:n että 1200 dpi:n testitulosteiden näytteet 5 vastaavat toisiaan parhaiten, paina **1** (Kyllä) ja lopeta kohdistustesti. Siirry vaiheeseen 9.
 - Jos jokin toinen testinumero vastaa paremmin 600 dpi:n tai 1200 dpi:n testiä, valitse se painamalla **2** (Ei).
- 7 Paina 600 dpi:n testissä testinumeroa (1 - 8), joka vastaa parhaiten näytettä 0.
- 8 Paina 1200 dpi:n testissä testinumeroa (1 - 8), joka vastaa parhaiten näytettä 0.
- 9 Paina **Stop/Exit**.

Väriaineen määrän tarkistus

Vaikka mustemäärän kuvake näkyy nestekidenäytössä, voit käyttää **Ink Management** -näppäintä nähdäksesi suuremman kaavion, joka näyttää kunkin värikasetin sisältämän musteen määrän.

- 1 Paina **Ink Management**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Mustetta jälj.*
Paina **OK**.
Nestekidenäyttöön tulee väriaineen määrä.
- 3 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Voit tarkistaa väriaineen määrän tietokoneesta. (Katso *Tulostaminen* (Windows®) tai *Tulostus ja faksien lähetykset* (Macintosh®) CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta.)

Laitetiedot

Sarjanumeron tarkistus

Voit tarkastaa laitteen sarjanumeron nestekidenäytöstä.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Laitetiedot*.
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Sarjanumero*.
Paina **OK**.
- 4 Paina **Stop/Exit**.

Laitteen pakkaaminen ja lähettäminen


Käytä laitteen kuljetuksessa aina laitteen alkuperäisiä pakkausmateriaaleja. Pakkaa laite seuraavien ohjeiden mukaan. Takuu ei korvaa vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteelle kuljetuksen aikana.



HUOMAUTUS


On tärkeää antaa koneen "pysäköidä" tulostuspää tulostustyön jälkeen. Kuuntele tarkasti, että mekaaninen ääni on lakannut, ennen kuin irrotat sähköjohdon. Jollet anna laitteen viedä pysäköintitoimintoa loppuun, tulostuspää voi vahingoittua ja tulostus vaikeutua jatkossa.

- 1 Avaa värikasetin kansi.
- 2 Vapauta värikasetit painamalla niiden vapautusvipua. Poista kaikki värikasetit. (Katso *Värikasettien vaihtaminen* sivulla 134.)
- 3 Aseta vihreä suojus paikalleen ja sulje värikasetin kansi.

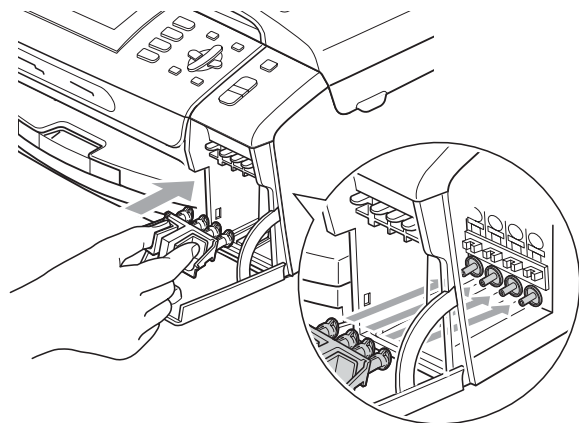


! HUOMAUTUS

Varmista, että vihreän suojuksen (1) molemmilla puolilla olevat muoviset ulokkeet ovat naksahaneet paikoilleen (2).

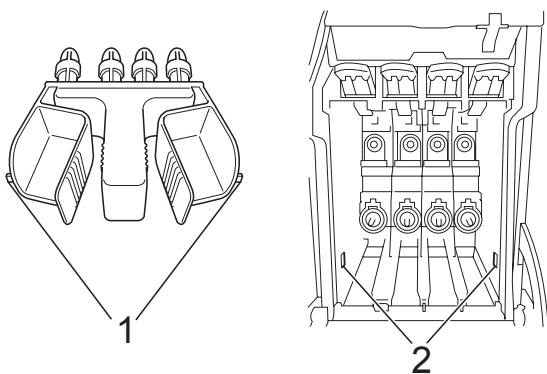


Jos olet kadottanut vihreän suojuksen, ÄLÄ poista värikasetteja ennen kuljetusta. On erittäin tärkeää, että joko vihreä suojus tai värikasetit ovat paikoillaan laitteen kuljetuksen aikana. Jos ne eivät ole paikoillaan, kun laitetta kuljetetaan, laite saattaa vahingoittua ja takuu mitätöityä.


- 4 Nosta laitteen etuosaa ja kiinnitä vihreän suojuksen pitkä pää (1) laitteen alla olevaan T-kirjaimen muotoiseen reikään. Paina haarautuva pää (2) paperikasetin yläosaan.

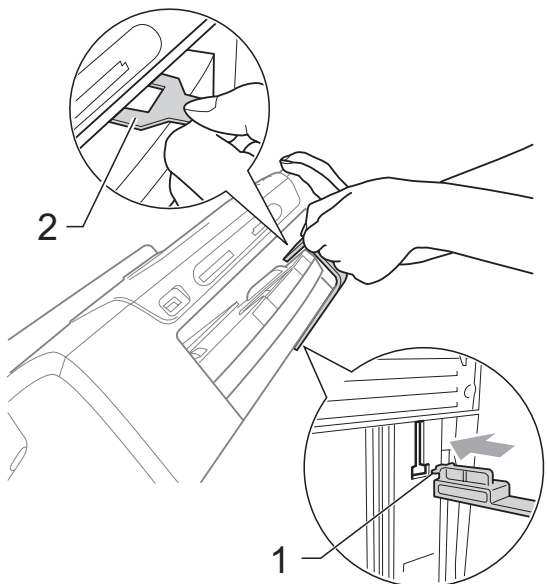


- 5 Irrota laite puhelinpistorasiasta ja puhelinjohto laitteesta.
- 6 Irrota sähköjohto sähköpistorasiasta ja laitteesta.
- 7 Nosta skannerin kanta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmiin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon. Irrota sen jälkeen liitäntäkaapeli laitteesta, mikäli se on kytketty.
- 8 Nosta skannerin kanta (1), jotta salpa vapautuu. Työnnä skannerin kannen tukea (2) varovasti alaspäin ja sulje skannerin kansi (3) molemmilla käsillä.

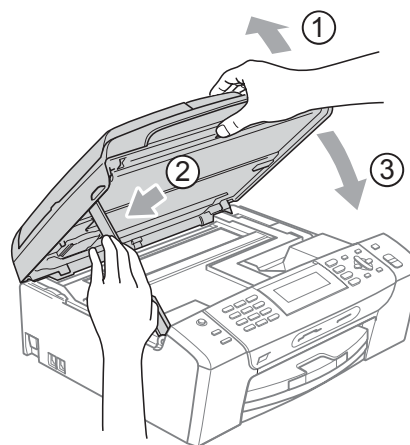

9 Kääri laite pussiin.

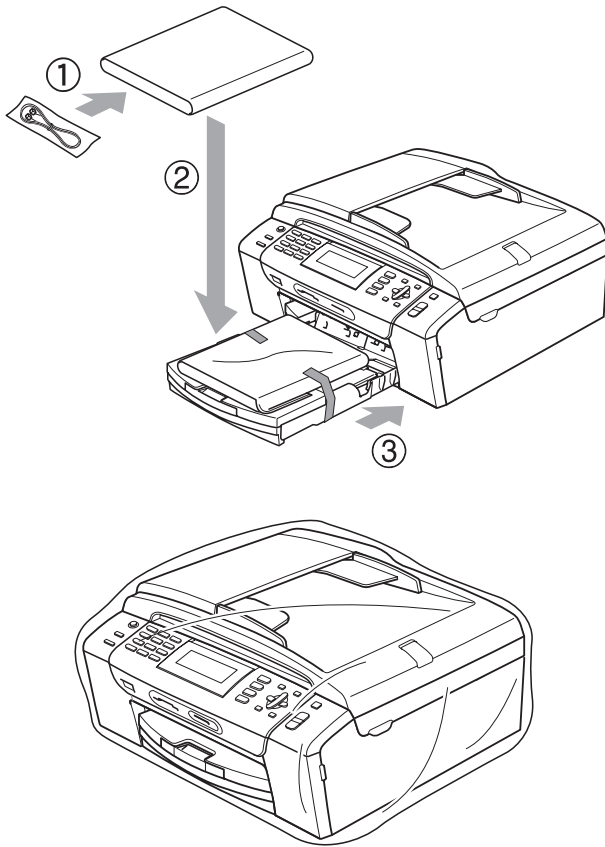

10 Pakkaa laite ja painetut materiaalit alkuperäiseen laatikkoon alkuperäisiä pakkausmateriaaleja käyttäen, kuten alla olevassa kuvassa. Älä pakkaa laatikkoon käytettyjä värikasetteja.

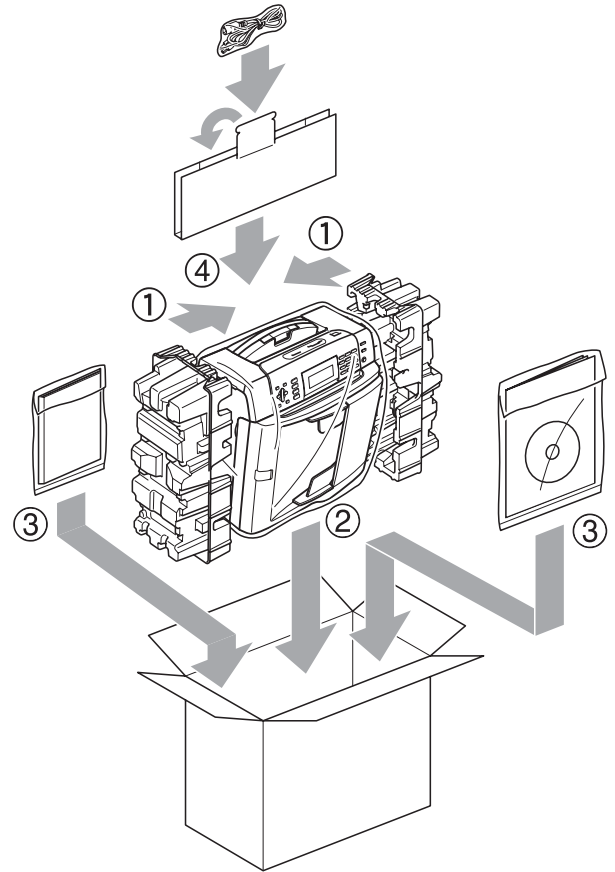

11 Sulje laatikko ja teippaa se kiinni.

B

Ohjelmointi näytöstä

Käytön helpottamiseksi laitteen voi ohjelmoida näytön avulla valikkonäppäimiä käyttämällä. Helppokäyttöisen ohjelmoinnin ansiosta laitteen kaikki asetusvaihtoehdot voi ottaa käyttöön vaivattomasti.

Koska laite ohjelmoidaan näytön avulla, olemme laatineet yksityiskohtaiset, näytössä esitettävät ohjelmointiohjeet. Joudut vain seuraamaan ohjeita, jotka opastavat valikon ja ohjelmointiasetusten vaiheissa.













Valikkotaulukko

Laite voidaan ohjelmoida sivulta 145 alkavan valikkotaulukon avulla. Näillä sivuilla kuvataan valikon valinnat ja asetukset.

Muistiin tallennus

Vaikka tapahtuisi sähkökatko, valikkonäppäimellä tekemäsi asetukset eivät häviä, koska ne tallennetaan pysyvästi. Myöskään PhotoCapture-, faksaus- ja kopiointitilan valikkojen asetukset eivät häviä, jos ole valinnut *Aseta uusi olet.* Päivämäärä ja aika on ehkä joskus asetettava uudelleen.


Tila- ja menu-näppäimet


	Avaa päävalikon.
   	Avaa tilapäisten asetusten valikon.
 	Selaa näytössä olevaa valikkotasoa.
	Siirtää takaisin edelliselle valikkotasolle.
	Siirtää valikon seuraavalle tasolle.
 OK	<ul style="list-style-type: none"> ■ Siirtää valikon seuraavalle tasolle. ■ Hyväksyy asetuksen.
 Clear/Back	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pysäyttää käynnissä olevan toiminnon. ■ Siirtää takaisin edelliselle valikkotasolle.
 Stop/Exit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pysäyttää käynnissä olevan toiminnon.


Valikkotaulukko


Valikkotaulukko helpottaa laitteen ohjelmien valikkoasetusten ja -vaihtoehtojen ymmärtämistä. Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.

Menu 


Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Yleiset aset.	Tilan ajastin	—	Ei 0sek 30sek 1min 2min* 5min	Asettaa ajan, jonka jälkeen palataan faksautilaan.	23
	Paperityyppi	—	Tavall. paperi* Mustesuihkupap. Brother BP71 Muu kiiltävä Kalvo	Asettaa paperikasetin paperityypin.	24
	Paperikoko	—	A4* A5 10x15cm Letter Legal	Asettaa paperikasetin paperikoon.	24
	Äänen voimakk.	Soittoääni	Ei Hiljaa Keski* Kovaa	Säätää soittoäänen äänenvoimakkuuden.	25
		Äänimerkki	Ei Hiljaa* Keski Kovaa	Säätää äänimerkin äänenvoimakkuuden.	25
		Kaiutin	Ei Hiljaa Keski* Kovaa	Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuuden.	25
	Auto kesäaika	—	Kyllä* Ei	Muuttaa kesä-/talviajan asetuksen automaattisesti.	26
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					


Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Yleiset aset. (Jatkuu)	Power Save as.	—	Faksiv.ott: Kyllä* Faksiv.ott: Ei	Mukauttaa Power Save -näppäimen siten, että laite ei vastaanota fakseja virransäästötilassa.	23
	Näytön asetus	Näytön kontr.	Vaalea Keski* Tumma	Säätää nestekidenäytön kontrastia.	27
		Taustavalo	Vaalea* Keski Tumma	Nestekidenäytön taustavalon kirkkautta voi säätää.	27
		Himm. ajastin	Ei 10sek 20sek 30sek*	Voit asettaa ajan, jonka nestekidenäytön taustavalo pysyy päällä viimeisen näppäimen painamisen jälkeen.	27
		Taustakuva	—	Voit valita nestekidenäytön taustakuvan.	27
Lepotila	—	1min 2min 3min 5min 10min* 30min 60min	Voit määrittää, kuinka kauan laite pysyy valmiustilassa, ennen kuin se siirtyy lepotilaan.	26	
Faksaus	Vastaanottoas.	Soittokerrat	0 1 2* 3 4 5	Asettaa soittokertojen lukumäärän, jonka jälkeen laite vastaa Vain faksi- tai Faksi/Puhelin-tilassa.	42
		F/P soit. pit.	20sek 30sek* 40sek 70sek	Asettaa kaksoissoittoajan Faksi/Puhelin-tilassa.	42
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					


Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Faksaus (Jatkuu)	Vastaanottoas. (Jatkuu)	Faksitunnist.	Kyllä* Ei	Vastaanottaa faksiviestejä ilman Mono Start- tai Colour Start -näppäimen painamista.	43
		Kaukokäy. tunn.	Kyllä* (*51, #51) Ei	Voit vastata kaikkiin puheluihin ulkoisessa tai rinnakkaispuhelimessa ja kytkeä laitteen päälle tai pois päältä näppäilemällä tarvittavan tunnuksen. Oletusarvoiset tunnukset voi vaihtaa.	55
		Autom. pien.	Kyllä* Ei	Pientää vastaanotettavien faksien kokoa.	46
		Muist.vast.ot.	Ei* Edelleenlähetys Faksitallennus PC-Fax vas.ot.	Voit asettaa laitteen lähettämään faksiviestit edelleen, tallentamaan saapuvat faksit muistiin (jotta voit noutaa ne, kun et ole laitteesi äärellä) tai lähettämään faksit tietokoneeseen. Jos valitset faksien edelleenlähetysten tai PC-Fax-vastaanoton, voit ottaa varmuuskopioinnin suojausominaisuuden käyttöön.	43
	Raporttiaset.	Lähetysraport.	Kyllä Kyllä+Kuva Ei* Ei+Kuva	Lähetysten vahvistusraportin ja faksiraportin alkuasetukset	63
		Yhteysrap.väli	Ei Joka 50. faksi* 6 h 12 h 24 h 2 päivän välein 7 päivän välein		63
	Tulosta viesti	—	—	Tulostaa muistiin tallennetut vastaanotetut faksit.	47
	Kaukokäyttö	—	---*	Aseta oma kauko-ohjaustunnuksesi.	47
	Jälj.oleva työ	—	—	Voit tarkistaa, mitkä tehtävät ovat muistissa, ja peruuttaa valitut tehtävät.	38
	 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.				


Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Faksaus (Jatkuu)	Muut asetukset	Lähetys. esto	—	Estää useimmat toiminnot faksien vastaanottoa lukuun ottamatta.	28
		Yhteensopivuus	Korkea* Normaali Perus (VoIP)	Säätää modeemin nopeutta, mikä voi auttaa ratkaisemaan lähetysoongelmia.	123
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Verkko-valikko


Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Valinnat	Kuvaukset
Verkko	Kiinteä verkko	TCP/IP	BOOT method	Automaattinen* Static RARP BOOTP DHCP	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava BOOT-menetelmä.
			IP-osoite	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Näppäile IP-osoite.
			Aliver.peite	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Näppäile aliverkon peite.
			Yhdyskäytävä	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Näppäile yhdyskäytävän osoite.
			Solmun nimi	BRNXXXXXXXXXXXXX	Anna solmun nimi.
Katso lisätietoja <i>Verkkokäyttäjän oppaasta CD-ROM-levyllä.</i>					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Valinnat	Kuvaukset	
Verkko (Jatkuu)	Kiinteä verkko (Jatkuu)	TCP/IP (Jatkuu)	WINS-asetus	Automaattinen* Static	Valitsee WINS-asetustilan.	
			WINS-palvelin	(Ensisijainen) 000.000.000.000 (Toissijainen) 000.000.000.000	Määrittää ensisijaisen tai toissijaisen palvelimen IP-osoitteen.	
			Nimipalvelin	(Ensisijainen) 000.000.000.000 (Toissijainen) 000.000.000.000	Määrittää ensisijaisen tai toissijaisen palvelimen IP-osoitteen.	
			APIPA	Kyllä* Ei	Varaa automaattisesti IP-osoitteen linkki-paikallinen-osoitealueelta.	
		Ethernet	—	Automaattinen* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Valitsee Ethernet-linkkitilan.	
		WLAN	TCP/IP	BOOT method	Automaattinen* Static RARP BOOTP DHCP	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava BOOT-menetelmä.
				IP-osoite	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Näppäile IP-osoite.
				Aliver.peite	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Näppäile aliverkon peite.
				Yhdyskäytävä	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Näppäile yhdyskäytävän osoite.
				Solmun nimi	BRWXXXXXXXXXXXXX	Anna solmun nimi.
Katso lisätietoja <i>Verkkokäyttäjän oppaasta CD-ROM-levyllä.</i>						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Valinnat	Kuvaukset	
Verkko (Jatkuu)	WLAN (Jatkuu)	TCP/IP (Jatkuu)	WINS-asetus	Automaattinen* Static	Valitsee WINS-asetustilan.	
			WINS-palvelin	(Ensisijainen) 000.000.000.000 (Toissijainen) 000.000.000.000	Määrittää ensisijaisen tai toissijaisen palvelimen IP-osoitteen.	
			Nimipalvelin	(Ensisijainen) 000.000.000.000 (Toissijainen) 000.000.000.000	Määrittää ensisijaisen tai toissijaisen palvelimen IP-osoitteen.	
			APIPA	Kyllä* Ei	Varaa automaattisesti IP-osoitteen linkki-paikallinen-osoitealueelta.	
		Ohjat. asennus	—	—	Voit määrittää tulostuspalvelimen.	
		SES/WPS/AOSS	—	—	Voit määrittää langattoman verkon asetukset helposti yhden painikkeen painalluksella.	
		WPS ja PIN-kd	—	—	Voit määrittää langattoman verkon asetukset helposti WPS- tai PIN-tunnuksen avulla.	
		WLAN-tila	Tila	—	Näet langattoman verkon nykyisen tilan.	
			Signaali	—	Näet langattoman verkon nykyisen signaalivoimakkuuden.	
			SSID	—	Näet nykyisen SSID-tunnuksen.	
			Yhteystapa	—	Näet nykyisen yhteystilan.	
		Verkkoliitântä	—	Kiinteä verkko* WLAN	—	Voit valita verkkoyhteystyyppin.
		Katso lisätietoja <i>Verkkokäyttäjän oppaasta CD-ROM-levyllä.</i>				
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.						


Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Valinnat	Kuvaukset
Verkko (Jatkuu)	Tehdasasetuks.	—	Kyllä Ei	—	Palauttaa kaikki kiinteän ja langattoman verkon asetukset tehdasasetuksiin.
Katso lisätietoja <i>Verkkokäyttäjän oppaasta CD-ROM-levyllä.</i>					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					


Menu (jatkuu)

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Tulosta rap.	Lähetysvahvis.	—	—	Tulostaa nämä luettelot ja raportit.	64
	Ohje	—	—		
	Pikanumerot	—	Aakkosjärjestys Numerojärjestys		
	Faksiraportti	—	—		
	Käytt. aset.	—	—		
	Verkkoasetuk.	—	—		
Laitetiedot	Sarjanumero	—	—	Voit tarkistaa laitteen sarjanumeron.	141
Perusasetukset	Vastaustila	—	Vain faksi* Faksi/Puhelin Ulk.puh/Puh.vas. Manuaalinen	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava vastaanottotila.	40
	Pvm&Aika	—	—	Lisää päivämäärän ja kellonajan nestekidenäyttöön sekä lähetettävien faksien otsikoihin.	Katso <i>Pika-asennusopas.</i>
	Nimitunnus	—	Fax: Nimi:	Lisää nimen ja faksinumeron jokaiseen lähetettävään faksisivuun.	
	Valintäääni	—	Tunnistus Ei tunnistusta*	Kytkee valintääänen tunnistuksen päälle ja pois.	123
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					


Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Perusasetukset (Jatkuu)	Linjavalinta	—	Normaali* Keskus ISDN	Valitse puhelinlinjatyypin.	51
	Kielivalinta	—	Suomi* Englanti Norja Ruotsi Tanska	Voit muuttaa nestekidenäytön kielen maasi mukaiseksi.	Katso Pika-asennusopas.
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Faksi ()












Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Faxerot.kyky	—	—	Normaali* Hieno Erittäin hieno Valokuva	Asettaa lähetettävien faksien erottelukyvyn.	36
Kontrasti	—	—	Automaattinen* Vaalea Tumma	Vaalentaa tai tummentaa lähetettävää fakssia.	36
Lyhytvalin.	Etsi	—	Aakkosjärjestys Numerojärjestys	Voit valita numeron painamalla vain muutamia näppäimiä (ja Start).	56
	Aseta lyhytvalinta	—	—	Tallentaa lyhytvalintanumerot, joiden avulla voit valita numeron painamalla vain muutamia näppäimiä (ja Start -näppäintä).	56
	Luo ryhmiä	—	—	Asettaa ryhmän numeron ryhmälähetystä varten.	60
Lähtevä puhelu	Faksin lähettäminen Lisää lyhytvalintaan Poista	—	—	Voit valita numeron lähtevien puhelujen historiasta ja soittaa sitten tähän numeroon, lähettää siihen faksin, lisätä sen lyhytvalintaan tai poistaa sen.	57
Ryhmälähetys	Lisää numero Lyhytvalin. Valmis	—	—	Voit lähettää saman faksin useampaan kuin yhteen numeroon.	34
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					


Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Ajast. lähetys	—	—	Kyllä (00:00) Ei*	Asettaa 24 tunnin muodossa kellonajan, jolloin ajastetut faksit lähetetään.	37
Keräyslähetykset	—	—	Kyllä Ei*	Yhdistää kaikki samaan faksinumeroon lähetettävät ajastetut faksit yhteen lähetykseen.	38
Lähetä heti	—	—	Kyllä Ei*	Voit lähettää faksin ilman muistin käyttöä.	37
Pollauslähet.	—	—	Normaali Suojattu Ei*	Asettaa asiakirjan laitteessa siten, että se voidaan noutaa toisella faksilaitteella.	68
Pollaus vast.	—	—	Normaali Suojattu Ajastin Ei*	Asettaa laitteesi pollaamaan toista faksilaitetta.	65
Ulkomaanlinja	—	—	Kyllä Ei*	Jos sinulla on ongelmia faksien lähettämässä ulkomaille, ota tämä asetus käyttöön.	37
Skannauskoko	—	—	A4* Letter	Säätää valotustason skannausalueen siten, että se vastaa asiakirjan kokoa.	33
Aseta uusi olet.	—	—	Kyllä Ei	Voit tallentaa faksiasetuksesi.	38
Tehdasasetukset	—	—	Kyllä Ei	Voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin.	39
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Scan ()


Taso 1	Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Kuvaukset	Sivu
Skan. sähköp.	—	—	—	Voit skannata mustavalkoisen tai värillisen asiakirjan sähköpostisovellukseesi.	Katso CD-ROM-levyllä oleva Ohjelmiston käyttöopas.
Skan. kuvaksi	—	—	—	Voit skannata värillisen kuvan grafiikkasovellukseen.	
Skan. teks.tun.	—	—	—	Voit muuntaa tekstiasiakirjan muokattavaksi tekstitiedostoksi.	
Skan. tiedost.	—	—	—	Voit skannata mustavalkoisen tai värillisen asiakirjan tietokoneeseen.	
Skan. mediak. (kun muistikortti tai USB-muistitikku on käytössä)	Laatu	—	Väri 150 dpi* Väri 300 dpi Väri 600 dpi M/V 200x100 dpi M/V 200 dpi	Voit valita skannauksen erottelukyvyn, tiedostomuodon ja antaa asiakirjalle nimen.	96
	Tiedostotyyppi	—	(Jos valitsit laatuasetuksista värillisen vaihtoehdon) PDF* JPEG		
			(Jos valitsit laatuasetuksista mustavalkoisen vaihtoehdon) PDF* TIFF		
	Tiedostonimi	—	—	Voit antaa tiedostolle uuden nimen.	97
Aseta uusi olet.	Kyllä Ei	—	—	Voit tallentaa skannausasetuksesi.	98
Tehdasasetukset	Kyllä Ei	—	—	Voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin.	98
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Copy ()

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Laatu	—	—	Nopea Normaali* Paras	Valitse asiakirjan tyyppiä vastaava kopion erottelukyky.	71
Suuren./Pienen.	100%*	—	—	—	72
	Suurena	—	142% A5→A4 186% 10x15cm→LTR 198% 10x15cm→A4	Voit valita asiakirjasi tyyppiä vastaavan suurennussuhteen.	72
	Pienennä	—	47% A4→10x15cm 69% A4→A5 83% LGL→A4 93% A4→LTR 97% LTR→A4	Voit valita asiakirjasi tyyppiä vastaavan pienennys-suhteen.	72
	Sovita sivulle	—	—	Laite säätää koon automaattisesti asettamasi paperikoon mukaan.	72
	Mukau. (25-400%)	—	—	Voit valita asiakirjasi tyyppiä vastaavan suurennus- tai pienennys-suhteen.	72
Paperityyppi	—	—	Tavall. paperi* Mustesuihkupap. Brother BP71 Muu kiiltävä Kalvo	Valitse paperityyppi, joka vastaa paperikasetissa olevaa paperia.	75
Paperikoko	—	—	A4* A5 10x15cm Letter Legal	Valitse paperikoko, joka vastaa paperikasetissa olevaa paperia.	75
Kirkkaus	—	—	Vaalea +2  +1  0  -1  -2  Tumma	Säätää kopioiden kirkkautta.	74
Kontrasti	—	—	+2  +1  0  -1  -2 	Säätää kopioiden kontrastia.	74
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Pinoa/Lajittele	—	—	Pinoa* Lajittele	Voit pinota tai lajitella monen kappaleen kopioita.	74
Sivun asettelu	—	Ei (1 in 1)* 2 in 1 (P) 2 in 1 (V) 4 in 1 (P) 4 in 1 (V) Juliste(3 x 3)	—	Voit ottaa N in 1- tai julistekopioita.	72
Kirjakopio	Kyllä	—	—	Korjaa tummat reunat ja vinouden kopioitaessa valotustasolta.	75
	On (Esikatselu)	Vinosäätö	—		
		Varjojen tarkastus	—		
	Ei*	—	—		
Vesileimakopio	Vesileimakopio	—	Kyllä Ei* (Jos valitset Kyllä, katso seuraavasta taulukosta vesileiman kopioasetuksia.)	Voit sijoittaa logon tai tekstiä asiakirjaan vesileiman tavoin.	76
	Nykyinen asetus	—	—		
	Alkuun	—	—		
Aseta uusi olet.	—	—	Kyllä Ei	Voit tallentaa kopiointiasetuksesi.	77
Tehdasasetukset	—	—	Kyllä Ei	Voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin.	77
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Vesileiman kopiointiasetukset

Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Valinta 4	Kuvaukset	Sivu
Malli	—	Teksti	LUOTTAMUKSELL.* LUONNOS KOPIO	Sijoittaa mallin avulla asiakirjaan tekstiä, joka toimii vesileimana.	76
		Paikka	A B C D E* F G H I Kuvio		
		Koko	Pieni Keskikokoinen* Iso		
		Kulma	-90° -45°* 0° 45° 90°		
		Läpinäkyvyys	-2 -1 0* +1 +2		
		Väri	Punainen Oranssi Keltainen Sininen Vihreä Violetti Musta*		
		Hyväksy	—		
		 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.			



Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Valinta 4	Kuvaukset	Sivu
Media	(Valitse kuva tietovälineeltä.)	Paikka	A B C D E* F G H I Kuvio	Sijoittaa logon tai tekstiä asiakirjaan vesileiman tavoin käyttäen kuvaa siirrettävältä levyllä.	76
		Koko	Pieni Keskikokoinen* Iso		
		Kulma	-90° -45°* 0° 45° 90°		
		Läpinäkyvyys	-2 -1 0* +1 +2		
		Hyväksy	—		
Skann.	(Aseta vesileimana käytettävä asiakirja ja paina Start.)	Läpinäkyvyys	-2 -1 0* +1 +2	Voit valita vesileiman läpikuultavuuden, kun skannaat sen paperilta.	77
		Hyväksy	—		
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Photo Capture ()


Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Katso kuva(t)	—	—	Katso seuraavan taulukon tulostusasetuksia.	Valokuvia voi esikatsella nestekidenäytössä.	83
Tul. sis.luett.	—	Asettelu	6 kuvaa/rivi* 5 kuvaa/rivi	Voit tulostaa pikkukuvasisivun.	84
		Paperityyppi	Tavall. paperi* Mustesuihkupap. Brother BP71 Muu kiiltävä		
		Paperikoko	A4* Letter		
Tulosta kuvat	—	—	Katso seuraavan taulukon tulostusasetuksia.	Voit tulostaa yksittäisen kuvan.	84
Valokuvateh.	Automaatt. korjaus Korosta ihonväriä Korosta maisema Poista punasilmä Yksivärinen Seepia	—		Voit säätää valokuvia näillä asetuksilla.	85
Etsi pvm muk.	—	—	—	Voit hakea valokuvia päivämäärän perusteella.	88
Tul. kaikki kuv.	—	—	Katso seuraavan taulukon tulostusasetuksia.	Voit tulostaa kaikki muistikortin tai USB-muistitikun kuvat.	89
Diaesitys	—	—	—	Laite käynnistää valokuvien diaesityksen.	89
Trimmaus	—	—	—	Voit leikata kuvaa ja tulostaa kuvasta osan.	90
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Tulostusasetukset

Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Valinta 4	Kuvaukset	Sivu
Tulostuslaatu (Ei ole käytettävissä DPOF-tulostuksessa.)	Normaali Valokuva*	—	—	Valitse tulostuslaatu.	92
Paperityyppi	Tavall. paperi Mustesuihkupap. Brother BP71 Muu kiiltävä*	—	—	Valitse paperityyppi.	92
Paperikoko	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	(Kun A4 tai Letter on valittu) 8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Maks. koko*	—	Valitse paperi- ja tulostuskoko.	93
Kirkkaus (Ei ole käytettävissä, kun Valokuvateh. on valittu.)	Vaalea +2 +1 0 -1 -2 Tumma	—	—	Säätää kirkkautta.	93
Kontrasti (Ei ole käytettävissä, kun Valokuvateh. on valittu.)	+2 +1 0 -1 -2	—	—	Säätää kontrastia.	93
Väriin korostus (Ei ole käytettävissä, kun Valokuvateh. on valittu.)	Kyllä Ei*	Valk. tasapai.	+2 +1 0 -1 -2	Säätää valkoisen alueen sävyjä.	93
		Terävyys	+2 +1 0 -1 -2	Terävöittää kuvan yksityiskohtia.	
		Väritiheys	+2 +1 0 -1 -2	Säätää kuvan värin kokonaismäärää.	
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Valinta 4	Kuvaukset	Sivu
Rajaus	Kyllä* Ei	—	—	Rajaa kuvaa sen marginaaleista, jotta se sopii paperi- tai tulostuskokoon. Poista toiminto käytöstä, jos haluat tulostaa kuvat kokonaisina tai estää tahattoman rajauksen.	94
Reunaton	Kyllä* Ei	—	—	Laajentaa tulostusalueen paperin reunoihin saakka.	95
Pvm tulostus (Ei ole käytettävissä DPOF-tulostuksessa.)	Kyllä Ei*	—	—	Tulostaa päivämäärän valokuvaan.	95
Aseta uusi olet.	—	—	Kyllä Ei	Voit tallentaa tulostusasetuksesi.	95
Tehdasasetukset	—	—	Kyllä Ei	Voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin.	95
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Lyhytvalin. (▲)

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Etsi	—	—	Aakkosjärjestys Numerojärjestys	Voit valita numeron painamalla vain muutamia näppäimiä (ja Start).	56
Aseta lyhytvalinta	—	—	—	Tallentaa lyhytvalintanumerot, joiden avulla voit valita numeron painamalla vain muutamia näppäimiä (ja Start -näppäintä).	58
Luo ryhmiä	—	—	—	Asettaa ryhmän numeron ryhmälähetystä varten.	60
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Tekstin syöttäminen

Ohjelmoidessasi tiettyjä valikon asetuksia, kuten nimitunnusta, saatat joutua näppäilemään laitteeseen tekstiä. Useimpiin numeronäppäimiin on merkitty kolme tai neljä kirjainta. Näppäimissä **0**, **#** ja ***** ei ole kirjaimia, sillä niillä näppäillään erikoismerkkejä.

Painamalla toistuvasti oikeaa numeronäppäintä saat näkyviin haluamasi merkin.

Paina näppäintä	yhden kerran	kaksi kertaa	kolme kertaa	neljä kertaa
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Välilyöntien lisääminen

Näppäile väli faksinumeroon painamalla ► kerran numeroiden välillä. Näppäile välilyönti nimeen painamalla ► kahdesti merkkien välillä.

Virheiden korjaaminen

Jos näppäilit väärän kirjaimen ja haluat vaihtaa sen, siirrä kohdistin väärän kirjaimen alle painamalla ◀. Paina sitten **Clear/Back**. Näppäile sen jälkeen oikea merkki uudelleen. Voit myös siirtyä taaksepäin ja lisätä kirjaimia.

Kirjainten toistaminen

Kun haluat kirjoittaa kirjaimen, joka on samassa näppäimessä kuin edellinen kirjain, siirrä kohdistinta oikealle painamalla ► ja paina näppäintä sitten uudelleen.

Erikoismerkit ja symbolit

Paina *****, **#** tai **0** toistuvasti, kunnes haluamasi erikoismerkki tai symboli tulee esiin.

Paina ***** kun haluat merkin (välilyönti) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €


Paina **#** kun haluat merkin : ; < = > ? @ [] ^ _

Paina **0** kun haluat merkin Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0

Yleistä

Tulostintyyppi	Mustesuihku
Tulostusmenetelmä	Mustavalkoinen: Pietso, 94 × 1 suutinta Väri: Pietso, 94 × 3 suutinta
Muistikapasiteetti	40 Mt
Nestekidenäyttö	Leveä, 83,8 mm, värillinen
Virtalähde	AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Tehonkulutus	Virransäästötila: Keskimäärin 0,7 W Lepotila: Keskimäärin 4 W Valmiustila: Keskimäärin 6 W Toiminta: Keskimäärin 27 W

Mitat

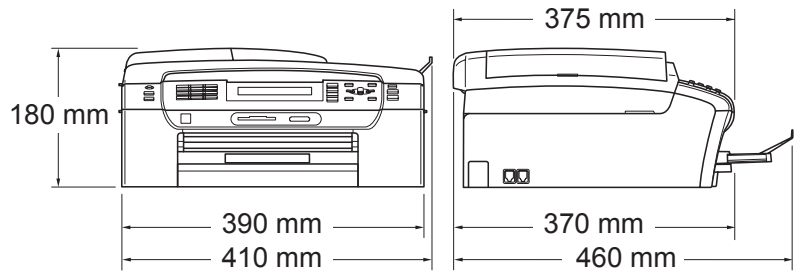

Paino		8,2 kg
Melutaso	Toiminta:	LPAM = 50 dB tai vähemmän ¹
Standardin ISO9296 mukainen melutaso	Toiminta:	LWAd = noin 64,3 dB (A) (mustavalkoinen) LWAd = 61,6 dB (A) (väri) Toimistolaitteita, joiden LWAd on yli 63 dB (A), ei voi käyttää tiloissa, joissa tehdään ensisijaisesti keskittymistä vaativaa työtä. Tällaiset laitteet on sijoitettava erillisiin tiloihin niiden meluhaitan takia.
Lämpötila	Toiminta:	10 °C – 35 °C
	Paras tulostuslaatu:	20 °C – 33 °C
Kosteus	Toiminta:	20 % – 80 % (ilman tiivistymistä)
	Paras tulostuslaatu:	20 % – 80 % (ilman tiivistymistä)
ADS (automaattinen dokumenttien syöttölaite)	Suosittelut käyttöympäristö parhaiden tulosten saavuttamiseksi:	Korkeintaan 15 sivua Lämpötila: 20° C – 30° C Kosteus: 50 – 70 % Paperi: 80 g/m ² , A4- tai Letter-koko
Paperikasetti		100 arkkia 80 g/m ²

¹ Riippuu tulostusolosuhteista.

Tulostusmateriaali

D

Paperin syöttö

Paperikasetti

- Paperityyppi:

Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi (päällystetty paperi), kiiltävä paperi², piirtoheitinkalvot^{1 2} ja kirjekuoret

- Paperikoko:

A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, JIS B5, kirjekuoret (No.10, DL, C5, Monarch ja JE4), valokuva 2L (13×18 cm), arkistokortti ja postikortti³.

Leveys: 89 – 215,9 mm

Pituus: 127 – 355,6 mm

Katso lisätietoja kohdasta *Paperin paino, paksuus ja kapasiteetti* sivulla 19.

- Paperikasetin kapasiteetti:

Noin 100 arkkia 80 g/m² painavaa tavallista paperia

Valokuvapaperikasetti

- Paperityyppi:

Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi (päällystetty paperi) ja kiiltävä paperi²

- Paperikoko:

Valokuva 10×15 cm ja valokuva L

Leveys: 89 – 101,6 mm

Korkeus: 127 – 152,4 mm

- Paperikasetin kapasiteetti:

Noin 20 arkkia

Paperin tulostus

Korkeintaan 50 A4-arkkia tavallista paperia (tulostetaan tekstipuoli ylöspäin paperikasettiin)²

¹ Käytä ainoastaan mustesuihkutulostukseen suositeltuja piirtoheitinkalvoja.

² Jos käytät kiiltävää paperia tai piirtoheitinkalvoja, poista arkit paperikasetista heti tulostuksen jälkeen, jotta teksti ei tahriintuisi.

³ Katso *Paperityyppi ja -koko eri käyttötarkoituksiin* sivulla 18.

Faksi

Yhteensopivuus	ITU-T Super ryhmä 3
Koodausjärjestelmä	MH/MR/MMR/JPEG
Modeemin nopeus	Automaattinen valinta 33 600 bittiä sekunnissa
Asiakirjan koko	ADS:n leveys: 148 – 216 mm ADS:n pituus: 148 – 355,6 mm Valotustason leveys: enint. 215,9 mm Valotustason pituus: enint. 297 mm
Skannausleveys	ADS: 208 mm (A4) Valotustaso: 204 mm (A4)
Tulostusleveys	204 mm
Harmaasävy	256 sävyä
Pollaustyytit	Normaali, Suojattu, Ajastettu sarjapollaus: (vain mustavalkoinen)
Kontrastin säätö	Automaattinen/vaalea/tumma (manuaalinen asetus)
Erottelukyky	■ Vaakasuora 8 pistettä/mm ■ Pystysuunnassa Normaali 3,85 viivaa/mm (mustavalkoinen) 7,7 viivaa/mm (värillinen) Hieno 7,7 viivaa/mm (mustavalkoinen/värillinen) Valokuva 7,7 viivaa/mm (mustavalkoinen) Erittäin hieno 15,4 viivaa/mm (mustavalkoinen)
Lyhytvalinta	100 asemaa × 2 numeroa
Ryhmät	Korkeintaan 6
Ryhmälähetys ¹	250 asemaa
Automaattinen uudelleenalinta	3 kertaa 5 minuutin välein
Soittoviive	0, 1, 2, 3, 4 tai 5 soittoa
Liitäntä	Yleinen puhelinverkko
Lähetys muistista	Korkeintaan 480 ² /400 ³ sivua
Paperi loppu -vastaanotto	Korkeintaan 480 ² /400 ³ sivua

¹ Vain mustavalkoinen

² "Sivua" viittaa "Brother Standard Chart No. 1" -testisivuun (tyypillinen liikekirje, normaali erottelukyky, MMR-koodaus). Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja painettua aineistoa ilman ennakoilmoitusta.

³ "Sivua" viittaa "ITU-T Test Chart #1" -testisivuun (tyypillinen liikekirje, normaali erottelukyky, MMR-koodaus). Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja painettua aineistoa ilman ennakoilmoitusta.

Kopiointi

Väri/mustavalkoinen

Kyllä/kyllä

Asiakirjan koko

ADS:n leveys: 148 – 215,9 mm

ADS:n pituus: 148 – 355,6 mm

Valotustason leveys: enint. 215,9 mm

Valotustason pituus: enint. 297 mm

Kopiointileveys: enint. 210 mm

Useat kopiot

Pinoaa/lajittelee enintään 99 sivua

Suurennus/pienennys

25 – 400 prosenttia (yhden prosentin tarkkuudella)

Erottelukyky

(mustavalkoinen)

■ Skannaa jopa 1200 × 1200 dpi:n tarkkuudella.

■ Tulostaa enintään 1200 × 1200 dpi:n tarkkuudella

(väri)

■ Skannaa jopa 600 × 1200 dpi:n tarkkuudella.

■ Tulostaa enintään 600 × 1200 dpi:n tarkkuudella

PhotoCapture Center™

Yhteensopivat tietovälineet ¹	CompactFlash® (vain tyyppi I) (Microdrive™ ei ole yhteensopiva) (Compact I/O -kortteja, kuten Compact LAN -lähiverkkokorttia tai Compact Modem -modeemikorttia, ei tueta.) Memory Stick® Memory Stick Pro™ Memory Stick Duo™ sovitinella Memory Stick Micro (M2) sovitinella SD ² SDHC ³ microSD sovitinella miniSD™ sovitinella xD-Picture Card™ ⁴ USB-muistitikku ⁵
Erottelukyky	Jopa 1200 × 2400 dpi
Tiedostotunnus (Tietomuoto)	DPOF, EXIF, DCF
(Kuvamuoto)	Valokuvatulostus: JPEG ⁶ Skannaus korttiin: JPEG, PDF (väri) TIFF ja PDF (mustavalkoinen)
Tiedostojen lukumäärä	Korkeintaan 999 tiedostoa (Muistikorttien tai USB-muistitikun kansio lasketaan mukaan.)
Kansio	Tiedosto on tallennettava muistikortin tai USB-muistitikun 4. kansiotasolle.
Reunaton	A4, Letter, valokuva (10×15 cm) ja valokuva 2L (13×18 cm) ⁷

¹ Muistikortit, sovitimet tai USB-muistitikku eivät kuulu toimitukseen.

² 16 Mt – 2 Gt

³ 4 – 8 Gt

⁴ Tavallinen xD-Picture Card™ 16 – 512 Mt
Tyypin M xD-Picture Card™ 256 Mt – 2 Gt
Tyypin M⁺ xD-Picture Card™ 1 Gt ja 2 Gt
Tyypin H xD-Picture Card™ 256 Mt – 2 Gt

⁵ USB 2.0 -standardi
USB-massamuististandardi 16 Mt – 8 Gt
Tuettu muoto: FAT12/FAT16/FAT32

⁶ Progressive JPEG -muoto ei ole käytettävissä.

⁷ Katso *Paperityyppi ja -koko eri käyttötarkoituksiin* sivulla 18.

PictBridge

Yhteensopivuus

Tukee Camera & Imaging Products Associationin PictBridge-standardia CIPA DC-001.

Lisätietoja saat osoitteesta <http://www.cipa.jp/pictbridge>.

Liitäntä

USB-suoraliitäntä

Skanneri

Väri/mustavalkoinen	Kyllä/kyllä
TWAIN-yhteensopiva	Kyllä (Windows® 2000 Professional / XP / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®) Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi
WIA-yhteensopiva	Kyllä (Windows® XP ¹ / Windows Vista®)
Värin syvyys	36-bittinen värinkäsittely (syöttötiedot) 24-bittinen värinkäsittely (tulostustiedot) (Todelliset syöttötiedot: 30-bittinen värillinen / todelliset tulostustiedot: 24-bittinen värillinen)
Erottelukyky	Jopa 19200 × 19200 dpi (interpoloitu) ² Jopa 1200 × 2400 dpi (optinen) (valotustaso) Jopa 1200 × 600 dpi (optinen) (ADS)
Skannausnopeus	Mustavalkoinen: jopa 3,44 s Väri: jopa 4,83 s (A4-koko, 100 × 100 dpi)
Asiakirjan koko	ADS:n leveys: 148 – 216 mm ADS:n pituus: 148 – 355,6 mm Valotustason leveys: enint. 215,9 mm Valotustason pituus: enint. 297 mm
Skannausleveys	Korkeintaan 210 mm
harmaasävy	256 sävyä

¹ Windows® XP:llä viitataan tässä käyttöoppaassa seuraaviin: Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional ja Windows® XP Professional x64 Edition.

² Korkeintaan 1200 × 1200 dpi:n skannaus käytettäessä WIA-ohjainta Windows® XP- ja Windows Vista® -käyttöjärjestelmässä (korkeintaan 19200 × 19200 dpi:n erottelukyky voidaan valita Brother-skannausapuohjelmasta)

Tulostin

Tulostinohjain	Windows® 2000 Professional / XP / XP Professional x64 Edition / Windows Vista® -ohjain, joka tukee Brother Native Compression -tilaa
Erottelukyky	Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi: Brother-musteohjain Jopa 1200 × 6000 dpi 1200 × 2400 dpi 1200 × 1200 dpi 600 × 1200 dpi 600 × 300 dpi 600 × 150 dpi (värillinen) 450 × 150 dpi (mustavalkoinen)
Tulostusnopeus	Korkeintaan 33 sivua minuutissa (mustavalkoinen) ¹ Korkeintaan 27 sivua minuutissa (värillinen) ¹
Tulostusleveys	204 mm (210 mm) ^{2 4}
Reunaton	A4, Letter, A6, valokuva (10×15 cm), arkistokortti, valokuva L (89×127 mm), valokuva 2L (13×18 cm), postikortti ³

¹ Perustuu Brotherin vakiomalliin.
A4-koko vedostilassa.

² Kun reunaton tulostus on käytössä.

³ Katso *Paperityyppi ja -koko eri käyttötarkoituksiin* sivulla 18.

⁴ Tulostettaessa A4-kokoiselle paperille.

Liitännät

USB ^{1 2}

USB 2.0 -liitäntäkaapeli, jonka pituus on korkeintaan 2 m.

Lähiverkkokaapeli ³

Ethernet UTP-kaapeli, luokka 5 tai parempi.

Langaton lähiverkko

Laite tukee langattoman lähiverkon langatonta IEEE 802.11b/g -yhteyttä käyttämällä infrastruktuuritilaa tai langatonta vertaisverkkoyhteyttä ad-hoc-tilassa.

¹ Laitteessa on Hi-speed USB 2.0 -liitäntä. Laite voidaan lisäksi kytkeä tietokoneeseen, jossa on USB 1.1 -liitäntä.

² Macintosh[®]-tietokoneen yhteydessä ei tueta muiden valmistajien USB-portteja.

³ Katso lisätietoja verkkomäärittämisestä *Verkkokäyttäjän oppaasta*.

Tietokoneelle asetetut vaatimukset

TUETUT KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT JA OHJELMISTOTOIMINNOT								
Laiteympäristö ja käyttöjärjestelmäversio		Tuetut PC-ohjelmistotoiminnot	PC-liitäntä	Suorittimen vähimmäisnopeus	RAM-muistin vähimmäiskoko	Suositeltu RAM-muistin koko	Asennukseen tarvittava kiintolevyn koko	
							Ohjaimet	Sovellukset
Windows® 1	2000 Professional 5	Tulostus, PC-Fax 4, skannaus, siirrettävä levy	USB, 10/100 BaseTx (Ethernet), langaton 802.11b/g	Intel® Pentium® II tai vastaava	64 Mt	256 Mt	110 Mt	340 Mt
	XP Home 2 5 XP Professional 2 5				128 Mt		110 Mt	340 Mt
	XP Professional x64 Edition 2			64-bittisten prosessorien (Intel®64 tai AMD64) tuki	256 Mt	512 Mt	110 Mt	340 Mt
	Windows Vista® 2			Intel® Pentium® 4 tai vastaava 64-bittisten prosessorien (Intel®64 tai AMD64) tuki	512 Mt	1 Gt	600 Mt	530 Mt
Macintosh® 6	Mac OS® X 10.2.4–10.4.3	Tulostus, PC-Fax-lähetys 4, skannaus, siirrettävä levy	USB 3, 10/100 BaseTx (Ethernet), langaton 802.11b/g	PowerPC G4/G5 PowerPC G3 350 MHz	128 Mt	256 Mt	80 Mt	400 Mt
	Mac OS® X 10.4.4 tai uudempi							

Olosuhteet:

- 1 Microsoft® Internet Explorer 5.5 tai uudempi
- 2 WIA: erotuskyky 1200 × 1200. Brotherin skannausapuohjelma voi parantaa erottelukykyä jopa 19 200 × 19 200 dpi:hin.
- 3 Muiden valmistajien USB-portteja ei tueta.
- 4 PC-Fax tukee vain mustavalkoista tulostusta.
- 5 PaperPort™ 11SE tukee Microsoft® SP4:ää tai tehokkaampaa Windows® 2000 -käyttöjärjestelmälle ja SP2:ta tai tehokkaampaa XP-käyttöjärjestelmälle.
- 6 CD-ROM-levyllä oleva Presto!® PageManager® tukee Mac OS® X 10.3.9- tai tehokkaampaa käyttöjärjestelmää. Presto!® PageManager® on ladattavissa Brother Solutions Centeristä käyttöjärjestelmille Mac OS® X 10.2.4–10.3.8.

Saat uusimmat ohjainpäivitykset osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.

Kaikki tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tarvikkeet

Muste

Laitteessa käytetään erillisiä mustaa, keltaista, syaania ja magentaa värikasettia, jotka ovat tulostuspäästä erillään.

Värikasetin käyttöikä

Kun värikasetit asennetaan ensimmäistä kertaa, laite käyttää tarvittavan määrän mustetta musteensyöttöputkien täyttämiseen laadukkaiden tulosteiden saamiseksi. Tämä tapahtuu vain kerran. Kaikilta seuraavilta värikaseteilta voidaan tulostaa määritetty sivumäärä.

Vaihtotarvikkeet

Laitteen mukana toimitettujen mustekasettien tilavuus on pienempi kuin tavallisten mustekasettien (65 prosenttia).

<Musta> LC1100BK, <Syaani> LC1100C,
<Magenta> LC1100M, <Keltainen> LC1100Y

Musta - noin 450 sivua ¹

Keltainen, syaani ja magenta - noin 325 sivua ¹

¹ Mustekasetin arvioitu kesto ilmoitetaan standardin ISO/IEC 24711 mukaisesti.

Lisätietoja vaihtotarvikkeista on sivulla
<http://www.brother.com/pageyield>.

Mikä Innobella™ on?

Innobella™ on alkuperäisten Brother-tarvikkeiden tuotemerkki. Nimi ”Innobella™” tulee sanoista ”innovation” (innovaatio) ja ”bella” (kaunis italiaksi). Se edustaa innovatiivista teknologiaa, joka tuottaa kauniita ja kestäviä tulosteita.

Kun tulostat valokuvia, Brother suosittelee kiiltävää Innobella™-valokuvapaperia (BP71-sarja) korkean laadun saavuttamiseksi. Innobella™-musteella ja -papereilla saadaan loistavia tulosteita.



Verkko (lähiverkko)

Lähiverkko	Voit liittää laitteesi verkkoon verkkotulostusta, verkkoskannausta, PC-Fax-lähetys- ja PC-Fax-vastaanotto toimintoja (vain Windows®) sekä etäasetusta varten ¹ . Toimitukseen sisältyy myös Brother BRAdmin Light ² -verkonhallinnan ohjelmisto.	
Tuki seuraaville	Windows® 2000 Professional / XP / XP Professional x64 Edition / Windows Vista® Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation (kiinteä lähiverkko) IEEE 802.11 b/g (langaton lähiverkko)	
Protokollat	TCP/IP:	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (autom. IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, DNS Resolver, mDNS, FTP-palvelin, TELNET, SNMPv1, TFTP, skanneriportti, LLTD responder, Web-palvelut
Verkon suojaus	SSID/ESSID, 128 (104)- / 64 (40) -bittinen WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)	
Asetusten tukiapuohjelma	SecureEasySetup™	Kyllä (yksinkertainen asennus SecureEasySetup™-kykyisen liitäntäpisteen/reitittimen ansiosta)
	AOSS™	Kyllä (yksinkertainen asennus AOSS™-kykyisen liitäntäpisteen/reitittimen ansiosta)
	WPS	Kyllä (yksinkertainen asennus Wi-Fi Protected Setup™ -kykyisen liitäntäpisteen/reitittimen ansiosta)

¹ Katso tietokoneelle asetettujen vaatimusten luetteloa kohdasta sivu 173.

² Jos tarvitset parempaa tulostuksenhallintaa, käytä uusinta Brother BRAdmin Professional -apuohjelman versiota, joka on ladattavissa osoitteesta <http://solutions.brother.com>.

Langattoman yhteyden määrittäminen yhdellä painalluksella

Jos langaton liitäntäpiste tukee joko SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup™ (PBC¹)- tai AOSS™-toimintaa, voit määrittää laitteen kokoonpanon helposti ilman tietokonetta. Langattoman verkon asetukset ja suojausasetukset voidaan määrittää painamalla langattomassa lähiverkkoreitittimessä tai tukiasemassa ja laitteessa olevia painikkeita. Katso langattoman lähiverkkoreitittimen tai tukiaseman käyttöoppaasta, kuinka yhden painalluksen tilaa käytetään.

¹ Push Button Configuration (Määrittäminen painikkeella)

Vinkki

SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup™- tai AOSS™-toimintaa tukevissa reitittimissä ja tukiasemissa on seuraavat merkinnät:



Tämä on kattava luettelo Brother-käyttöoppaissa mainituista toiminnoista ja termeistä. Riippuu laitteesta, ovatko mainitut toiminnot käytettävissä.

ADS**(automaattinen asiakirjojen syöttölaite)**

ADS syöttää asiakirjan skannattavaksi automaattisesti sivu kerrallaan.

Ajastettu faksi

Lähtää faksin myöhemmin tiettyyn aikaan.

Automaattinen faksilähetys

Faksin lähettäminen nostamatta ulkoisen puhelimen kuuloketta.

Automaattinen pienennys

Pientää vastaanotettavien faksien kokoa.

Automaattinen uudelleevalinta

Toiminto, jonka avulla laite pystyy valitsemaan viimeksi valitun faksinumeron uudestaan viiden minuutin kuluttua, jos faksilähetys ei onnistunut linjan ollessa varattu.

CNG-merkkiäänät

Faksilaitteiden automaattisen lähetyksen aikana lähettämät äänimerkit, jotka kertovat vastaanottavalle laitteelle, että soittaja on toinen faksilaite.

ECM (Virheenkorjaustila)

Tunnistaa virheet faksin lähetyksessä ja lähettää ne faksin sivut uudelleen, joiden lähetyksessä tapahtui virhe.

**Erittäin hieno erottelukyky
(vain mustavalkoinen)**

392 × 203 dpi. Tätä käytetään hyvin pienikokoiselle tekstille ja viivagrafiikalle.

Erottelukyky

Pysty- ja vaakasuorien viivojen lukumäärä tuumaa kohden. Katso: Normaali, Hieno, Erittäin hieno ja Valokuva.

Etsi

Tallennettujen lyhytvalinta- ja ryhmänumeroiden sähköinen, numeerinen tai aakkosellinen luettelo.

F/P-soittoaika

Aika, jonka Brother-laite soi (kun vastaustilaksi on asetettu Faksi/Puhelin) ja pyytää vastaamaan puheluun, johon se on vastannut.

Faksi/Puhelin

Voit vastaanottaa sekä fakseja että puheluja. Älä käytä tätä tilaa puhelinvastaajan kanssa.

Faksien edelleenlähetyks

Lähtää muistiin vastaanotetun faksin toiseen ennalta ohjelmoituun faksinumeroon.

Faksien tallennus

Voit tallentaa vastaanotetut faksit muistiin.

Faksin merkkiäänät

Lähtävän tai vastaanottavan faksilaitteen signaalit tiedonsiirron aikana.

Faksintunnistus

Laite pystyy vastaamaan faksin CNG-merkkiääniin, vaikka faksipuhelu keskeytettiin puheluun vastaamalla.

Faksiraportti

Tulostaa viimeisten 200 vastaanotetun ja lähetetyn faksin tiedot. TX tarkoittaa lähetystä. RX tarkoittaa vastaanottoa.

Harmaasävy

Kopiointiin, skannaukseen ja valokuvien faksaukseen käytettävissä olevat harmaasävyt.

Hieno erottelukyky

Erottelukyky 203 × 196 dpi. Se sopii pienelle tekstille ja piirroksille.

Innobella™

Innobella™ on alkuperäisten Brother-tarvikkeiden tuotemerkki. Brother suosittelee Innobella™-väriainetta ja -paperia parhaiden tulosten saamiseksi.

Jäljellä olevat tehtävät

Voit tarkistaa, mitkä tehtävät odottavat muistissa, ja peruuttaa tehtäviä yksitellen.

Kaksoistoiminto

Laite pystyy skannaamaan lähteviä fakseja tai ajastettuja tehtäviä muistiin samalla, kun se lähettää faksin muistista tai ottaa vastaan tai tulostaa saapuvan faksin.

Kaukokäynnistystunnus

Voit painaa tätä koodia (* 5 1), kun vastaat faksipuheluun ulkoisesta puhelimesta tai rinnakkaispuhelimesta.

Kaukonoutokäyttö

Laitteen käyttö kauko-ohjauksella äänitaajuuspuhelimesta.

Kauko-ohjaustunnus

Oma nelinumeroinen tunnuksesi (---*), jonka avulla voit soittaa laitteeseesi ja käyttää sitä etäisesti.

Keräyslähetykset

(Vain mustavalkoiset faksit) Kaikki samaan numeroon lähetettävät ajastetut faksit voidaan lähettää yhtenä lähetyksenä lähetyuskustannusten pienentämiseksi.

Kirkkaus

Kirkkauden muuttamisella koko kuvasta saadaan vaaleampi tai tummempi.

Kontrasti

Asetus, joka kompensoi tummia tai vaaleita asiakirjoja tekemällä tummista kopioista tai fakseista vaaleampia ja vaaleista tummempia.


Koodausmenetelmä

Asiakirjan tietojen koodausmenetelmä. Kaikkien faksilaitteiden täytyy käyttää vähintään Modified Huffman (MH) -standardia. Laite voi käyttää myös tehokkaampia pakkausmenetelmiä, esimerkiksi Modified Read (MR)-, Modified Modified Read (MMR)- tai JPEG-menetelmää, jos myös vastaanottava laite pystyy käyttämään niitä.

Käyttäjäasetukset

Tulostettu raportti, joka näyttää laitteen nykyiset asetukset.

Lyhytvalinta

Valmiiksi ohjelmoitu numero nopeaa numeronvalintaa varten. Aloita valinta painamalla  (Lyhytvalin.), näppäilemällä kaksinumeroinen koodi ja painamalla sitten **Mono Start** tai **Colour Start**.

Lähetys

Faksien lähetykset puheliniinjaa pitkin faksilaitteesta toiseen laitteeseen.

Lähetysraportti (Lähetysten vahvistusraportti)

Luettelo jokaisesta lähetetystä faksista, jossa näkyy päiväys, aika ja faksinumero.

Manuaalinen faksi

Kun nostat ulkoisen puhelimen kuulokkeen, kuulet vastaanottavan faksilaitteen vastaavan, ennen kuin aloitat faksin lähetyksen painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.

Nestekidenäyttö (LCD-näyttö)

Laitteen näyttöruutu, jossa viestit näkyvät ohjelmoinnin aikana. Laitteen ollessa valmiustilassa näytössä ovat päivämäärä ja kellonaika.

Nimitunnus

Tallennetut tiedot, jotka näkyvät faksilla lähetettyjen sivujen yläreunassa. Näitä tietoja ovat lähettäjän nimi ja faksinumero.

Normaali erottelukyky

203 × 97 dpi. Tätä käytetään lähetettäessä normaalikokoista tekstiä ja haluttaessa lähetyksen tapahtuvan nopeasti.

Ohje-luettelo

Tuloste valikkotaulukosta, jota voidaan käyttää laitteen ohjelmoimiseen, jos käyttöopas ei ole käytettävissä.

Optinen tekstintunnistus, OCR (optical character recognition)

Mukana toimitettu ScanSoft™ PaperPort™ 11SE ja tekstintunnistus - ohjelmasovellus tai Presto!® PageManager® -ohjelmasovellus muuntaa kuvan muodossa olevan tekstin muokattavaksi tekstiksi.

PhotoCapture Center™

Voit tulostaa digitaalivalokuvia digitaalikamerasta laadukkaalla, valokuvatasoisella erottelukyvyllä.

PictBridge

Voit tulostaa valokuvia digitaalikamerasta laadukkaalla, valokuvatasoisella erottelukyvyllä.

Pikavalintaluettelo

Luettelo lyhytvalintamuistiin tallennetuista nimistä ja numeroista numerojärjestyksessä.

Pollaus

Toimenpide, jossa faksilaitte soittaa toiseen faksilaitteeseen noutaakseen odottavia faksiviestejä.

Puhelinvastaaja (laite, joka vastaa puhelimeen automaattisesti)

Voit kytkeä laitteeseen ulkoisen puhelinvastaajan.

Puhelun vastaustunnus (vain Faksi/Puhelin-tila)

Kun laite vastaa äänipuheluun, se soi kaksoissoittoäänellä. Voit vastata siihen rinnakkaispuhelimesta näppäilemällä tämän koodin (# 5 1).

Pulssivalinta

Numeronvalinta valintalevy puhelimella.

Rinnakkaispuhelin

Puhelin, joka käyttää samaa linjaa faksin kanssa, mutta joka on kytketty erilliseen seinäpistorasiaan.

Ryhmälähetys

Voit lähettää saman faksiviestin useampaan kuin yhteen faksinumeroon.

Ryhmän numero

Lyhytvalintanumeroiden yhdistelmät, jotka on tallennettu lyhytvalintapaikkaan ryhmälähetystä varten.

Skannaus

Paperille painetun asiakirjan lähettäminen sähköisenä kuvana tietokoneeseen.

Skannaus korttiin

Voit skannata mustavalkoisia tai värillisiä asiakirjoja ja tallentaa ne suoraan muistikortille tai USB-muistitikkun. Mustavalkoiset kuvat ovat TIFF- tai PDF-muodossa, ja värilliset kuvat voivat olla PDF- tai JPEG-muodossa.

Soittoviive

Soittokertojen lukumäärä, jonka jälkeen laite vastaa tiloissa *Vain faksi ja Faksi/Puhelin*

Suora lähetys

Kun muisti on täynnä, voit lähettää faksit tosiajassa.

Tauko

Voit asettaa 3,5 sekunnin tauon numerosarjan väliin, kun valitset numeroita valintanäppäimillä tai tallennat lyhytvalintanumeroita. Paina **Redial/Pause**-näppäintä tarvittava määrä kertoja pidemmän tauon asettamiseksi.

Tilapäiset asetukset

Voit valita tietyt asetukset yksittäiselle faksilähetykselle ja kopioinnille muuttamatta oletusasetuksia.

Ulkoinen puhelin

Puhelinvastaaja tai puhelin, joka on kytketty faksilaitteeseen.

Ulkomaanlinja

Tekee väliaikaisia muutoksia faksin äänimerkkeihin mukautuen ulkomaisten puhelinlinjojen ääni- ja ilmastohäiriöihin.

Valikkotila

Ohjelmointitila, jossa laitteen asetuksia muutetaan.

Valokuvan erottelukyky (vain mustavalkoinen)

Erottelukykyasetus, jossa käytetään eri harmaasävyjä valokuvien parasta tulkintaa varten.

Varmuuskopio

Laite tulostaa kopion jokaisesta vastaanotetusta ja muistiin tallennetusta faksista. Tämä on turva-asetus, jonka ansiosta et menetä tietoja sähkökatkon aikana.

Vastaanotto muistiin

Vastaanottaa fakseja laitteen muistiin, kun laitteessa ei ole paperia.

Värin korostus

Toiminto, joka säätää kuvan värejä tulostusta varten. Säätää terävyyttä, valkotasapainoa ja väritiheyttä.

Yhteensopivuusryhmä

Yhden faksin kyky viestiä toisen faksin kanssa. Yhteensopivuus on vahvistettu ITU-T-ryhmien välillä.

Yhteysraporttien väli

Automaattisesti tulostettavien faksiraporttien välinen, ennalta ohjelmoitu ajanjakso. Faksiraportin voi tulostaa tarvittaessa sen häiritsemättä tätä ohjelmoitua toimintoa.

Yhteysvirhe (Yht. virhe)

Virhe faksin lähetyksen tai vastaanoton aikana, joka on tavallisesti linjahäiriöiden tai staattisen sähkö aiheuttama.

Äänenvoimakkuus

Laitteen soittoäänien äänenvoimakkuus.

Äänimerkin äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuuden asetus äänimerkille, kun painetaan näppäintä tai kun tapahtuu virhe.

Äänitaajuus

Puhelinnumeron valintamenetelmä puhelinlinjassa, jota käytetään äänitaajuuspuhelimissa.

A

- ADS (automaattinen dokumenttien syöttölaite) 20, 32
- Apple® Macintosh®
Katso Ohjelmiston käyttöopas
CD-ROM-levyllä.
- Asiakirjan
asettaminen 20, 21
- Automaattinen
faksin vastaanotto 40
faksin tunnistus 43

C

- ControlCenter
Katso Ohjelmiston käyttöopas
CD-ROM-levyllä.

E

- Erottelukyky
asetus seuraavalle faksille 36
faksi 166
kopio 167
skannaus 170
tulostus 171
- Etäasetus
Katso Ohjelmiston käyttöopas
CD-ROM-levyllä.

F

- Faksi, tietokoneesta
Katso Ohjelmiston käyttöopas
CD-ROM-levyllä.
- Faksi, yksittäinen
lähettäminen 32, 65
ADS-laitteella 32
ajastettu faksi 37
ajastettu keräyslähetyks 38
erottelukyky 36
faksaustilaan siirtyminen 32
kontrasti 36
manuaalinen 39
muistista (kaksoistoiminto) 37
muistista peruuttaminen 38

- puhelinlinjan häiriö 123
- ryhmälähetyks 34
- suora lähetyks 37
- tehdasasetusten palauttaminen 39
- ulkomaat 37
- uuden oletusasetuksen
asettaminen 38
- valotustasolta 33
- vastaanotto 40
- F/P-soittoaika, asetus 42
- faksien edelleenlähetyks 49
- faksin tunnistus 43
- kaukonouto etäisesti 49, 50
- keskustelun jälkeen 41
- muistiin 47
- ongelmat 116, 118
- paperi loppu -vastaanotto 47
- pienentäminen, jotta sopii
paperille 46
- puhelinlinjan häiriö 123
- rinnakkaispuhelimesta 54, 55
- soittoviive, asetus 42
- tietokoneeseen 44
- tulostus muistista 47
- Faksi/Puhelin-tila
kaukokäynnistystunnus 54, 55
puhelun vastaustunnus 54, 55
soittoviive 42
vastaaminen
rinnakkaispuheliiniin 54, 55
- Faksien edelleenlähetyks
muuttaminen kaukotoiminnolla 49, 50
numeron ohjelmointi 43
- Faksien tai faksiraportin siirtäminen 129
- Faksien tallennus 44
kytkeminen päälle 44
poistaminen käytöstä 45
tulostus muistista 47
- Faksin tunnistus 43
- Faksitunnukset
kaukokäynnistystunnus 43, 54, 55
kauko-ohjaustunnus 47
käyttö 55
muuttaminen 47, 55
puhelun vastaustunnus 54

H

Harmaasävy 166, 170

I

Innobella™ 174

K

Kaksoistoiminto 37

Kaukonouto 47

 faksien saanti 50

 komennot 49

 käyttöoikeustunnus 47, 48

Kirjekuoret 11, 12, 18, 19

Kopiointi

 ADS-laitteen käyttö 74

 kirja 75

 kirkkaus 74

 kontrasti 74

 laatu 71

 lajittelu (vain ADS) 74

 muisti täynnä 78

 paperikoko 75

 paperityyppi 75

 siirtyminen kopiointitilaan 70

 sivunasettelu

 (useita sivuja yhdelle, N in 1) 72

 suurentaminen/pienentäminen 72

 tehdasasetusten palauttaminen 77

 useita 70

 uuden oletusasetuksen asettaminen 77

 valotustason käyttö 20

 vesileima 76

 mallin käyttö 76

 muistikortin käyttö 76

 paperiasiakirjan käyttö 77

 USB-muistitikun käyttö 76

 yksi 70

Kytkeminen

 ulkoinen puhelin 54

Kytkeä

 ulkoinen puhelinvastaaja 52, 53

Käyttöoikeustunnukset, tallennus ja

valinta 62

L

Laitteen lähettäminen 141

Laitteen ohjelmointi 144

Laitteen pakkaaminen 141

Langaton puhelin 55

Langaton verkko

 Katso Pika-asennusopas ja

 Verkkokäyttäjän opas CD-ROM-levyllä. ...

Lepotila 26

Liittimet

 EXT

 ulkoinen puhelin 54

Lyhytvalinta

 asettaminen 58

 muuttaminen 59

 valinta 56

Lähetysten esto

 ottaminen käyttöön / poistaminen

 käytöstä 29

M

Macintosh®

 Katso Ohjelmiston käyttöopas

 CD-ROM-levyllä.

Manuaalinen

 lähetys 39

 valinta 56

 vastaanotto 40

Muistiin tallennus 144

Muistin suojaus 68

N

Nestekidenäyttö 144

 Himmennysajastin 27

 Kirkkaus 27

 Kontrasti 27

 ohjeluettelo 64

Nestekidenäytön virheviestit 124

 Alustusvirhe 124

 Ei tallennettu 56, 124

 Ei tunnista 124

 Ei voi skannata 125

 Ei voi tulostaa 125

 Ei värikasettia 125

 Muisti täynnä 126

muisti täynnä	
asiakirjaa skannattaessa	78
Muste vähissä	126
Puhd. ei toimi	127
Tarkista paperi	127
Vain MV tulostus	128
Yht. virhe	128

O

Ohjauspaneelin esittely	6
Ohje	
nestekidenäytön viestit	144
tila- ja menu-näppäimien käyttö	144
valikkotaulukko	144, 145

P

Paperi	16, 165
asettaminen	9, 11
asiakirjan koko	20
kapasiteetti	19
kirjekuorien ja postikorttien	
asettaminen	11
koko	24
tulostusalue	15
tyyppi	18, 24
valokuvapaperin asettaminen	13
PaperPort™ 11SE ja tekstintunnistus	
Katso Ohjelmiston käyttöopas CD-ROM-	
levyllä ja PaperPort™ 11SE -sovelluksen	
ohje käyttöoppaiden käytöstä.	
Peruuttaminen	
faksien edelleenlähetyks	49
uudelleenlähetyistä odottavat työt	38
PhotoCapture Center™	
CompactFlash®	80
diaesitys	89
DPOF-tulostus	90
etsi päivämäärän mukaan	88
Memory Stick Pro™	80
Memory Stick®	80
rajaus	94
reunaton	95
SD	80
SDHC	80
skannaus muistikortille	96
skannaus USB-muistitikkuun	96
Tehosteiden lisäys	85
tekniset tiedot	168

tietokoneesta	
Katso Ohjelmiston käyttöopas	
CD-ROM-levyllä.	
trimmaus	90
tulostus	
kaikki valokuvat	89
sisällysluettelo	84
valokuvat	84
tulostusasetukset	
kirkkaus	93
kontrasti	93
laatu	91, 92
paperityyppi ja -koko	92, 93
tehdasasetusten palauttaminen	95
uuden oletusasetuksen	
asettaminen	95
värin korostus	93
valokuvatehosteet	
automaattinen korjaus	85
ihonvärin korostus	86
maiseman korostus	86
mustavalkoinen	87
punasilmäisyyden poisto	87
seepia	88
Valokuvien esikatselu	83
xD-Picture Card™	80
PictBridge	
DPOF-tulostus	100
Pienentäminen	
kopioid	72
tulevat faksit	46
Piirtoheitinkalvot	16, 17, 19, 165
Pikanumerot	
Etsi	56
lyhytvalinta	
asettaminen lähteivistä puheluista	59
kaksinumeroisen paikan	
asettaminen	58
käyttö	56
muuttaminen	59
ryhmälähetys	34
ryhmien käyttö	34
ryhmännumero	
muuttaminen	59
ryhmien asettaminen ryhmälähetystä	
varten	60

Presto!® PageManager® Katso Presto!® PageManager® - sovelluksen ohje	
Puhdistus	
paperin syöttötela	138
skanneri	137
tulostinalusta	138
tulostuspää	139
Puhelinlinja	
häiriö	123
kytkennät	53
ongelmat	118
puhelinvaihte (PBX)	53
tyyppi	51
Puhelinvaihtejärjestelmä (PBX)	53
Puhelinvastaaja	52
kytkeminen	53
Puhelinvastaaja, ulkoinen	40, 52
kytkeminen	52, 53
vastaanottotila	40
vastausviestin nauhoitus	53

R

Raportit	63
faksiraportti	64
yhteysraporttien väli	63
kuinka tulostetaan	64
käyttäjäasetukset	64
lähetyksen vahvistus	63, 64
ohjeluettelo	64
pikanumeroluettelo	64
verkkoasetukset	64
Redial/Pause (Uudelleenvalinta/Tauko)	57
Rinnakkaispuhelin, käyttö	55
Ryhmälähetyksen ryhmät	60
Ryhmälähetys	34
ryhmien asettaminen	60

S

Sarjanumero mistä löytää Katso etukannen sisäosaa	
Skannattava alue	21
Skannaus Katso Ohjelmiston käyttöopas CD-ROM-levyllä.	
Soittoviive, asetus	42
Suora tulostus ei-PictBridge-kamerasta	101
PictBridge-kamerasta	99
Sähkökatko	144
Säännöllinen kunnossapito värikasettien vaihtaminen	134

T

Tarvikkeet	174
Tavallisen linjan mukautetut puhelintoiminnot	120
Teksti, näppäily	162
erikoismerkit	162
Tila, siirtyminen faksi	32
kopiointi	70
PhotoCapture	6, 83
Skannaus	6, 96
Tukokset asiakirja	130
paperi	131
Tulostaminen Katso Ohjelmiston käyttöopas CD-ROM-levyllä.	
pienelle paperille	14
Tulostus erottelukyky	171
faksi muistista	47
ohjaimet	171
ongelmat	116, 118
paperitukokset	131
raportti	64
tekniset tiedot	171
tulostusalue	15
Turvaohjeet	107, 111

U

Ulkoinen puhelin, kytkeminen	54
---	----

V

Valikkotaulukko	144
Valinta	
käyttöoikeustunnukset ja	
luottokorttinumerot	59
lyhytvalinta	56
lähtevä puhelu	57
manuaalinen	56
ryhmät	34
tauko	58
Valokuvapaperikasetti	13
Vastaanottotila	
faksi/puhelin	40
manuaalinen	40
ulkoinen puhelinvastaaja	40
vain faksi	40
Verkko	
skannaus	
Katso Ohjelmiston käyttöopas	
CD-ROM-levyllä.	
tulostus	
Katso Ohjelmiston käyttöopas	
CD-ROM-levyllä.	
Vianetsintä	116
asiakirjatukos	130
jos sinulla on ongelmia	
asiakirjatukos	130
faksien vastaanotto	119
kopiointi	120
ohjelmisto	121
PhotoCapture Center™	121
puhelinlinja tai yhteydet	118
saapuvien puhelujen käsittely	120
skannaus	120
tulostettaessa vastaanotettuja	
fakseja	118
tulostus	116
verkko	122
nestekidenäytön virheviestit	124
paperitukos	131
väriaineen määrän tarkistus	141
Värikasetit	
vaihtaminen	134
väriaineen määrän tarkistus	141
värin pistelaskin	134

W

Windows®	
Katso Ohjelmiston käyttöopas	
CD-ROM-levyllä.	

Ä

Äänenvoimakkuus, asetus	
kaiutin	25
soitto	25
äänimerkki	25

brother®

Vieraile Brotherin Web-sivustolla
<http://www.brother.com>

Tämän laitteen käyttö on sallittua vain siinä maassa, jossa se on ostettu. Paikalliset Brother-yhtiöt tai niiden jälleenmyyjät tukevat vain kyseisessä maassa ostettuja laitteita.