



Commencer

IMPORTANT

NE raccordez PAS encore le câble USB.



AVERTISSEMENT Les avertissements ont pour but de vous indiquer ce qu'il faut faire pour éviter de vous blesser.


Déballer l'appareil et vérifier les composants

1

Remarque


- Les composants présents dans le carton peuvent différer d'un pays à l'autre.
- Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton car vous pourriez en avoir besoin pour transporter l'appareil.
- Le câble USB n'est pas fourni. Veillez à utiliser un câble USB 2.0 d'une longueur inférieure ou égale à 2 mètres.

b. Retirez la protection de couleur vert ① en soulevant l'avant de l'appareil puis en tirant la pièce d'emballage vers le bas.



c. Retirez du bac à papier la pochette en plastique ② contenant les cartouches d'encre.

d. Vérifiez que vous disposez de tous les composants.

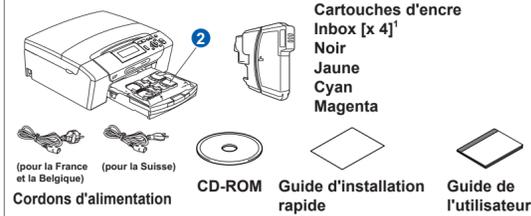


AVERTISSEMENT
Des sachets en plastique sont utilisés dans l'emballage de votre appareil. Pour éviter tout risque de suffocation, veillez à conserver ces sachets hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants.

Mise en place du couvercle du panneau de commande

2


a. Mettez en place le couvercle des panneaux de commande sur l'appareil.



Charger du papier ordinaire A4


3

- a. Retirez le bac à papier.
b. Soulevez le couvercle du bac à papier ①.



c. Appuyez sur les guide-papier latéraux ① et sur le guide-papier longitudinal ② et faites-les glisser pour les régler au format du papier.

Veillez à aligner les triangles ③ figurant sur les guide-papier latéraux ① et sur le guide-papier longitudinal ② avec le repère correspondant au format de papier que vous voulez utiliser.

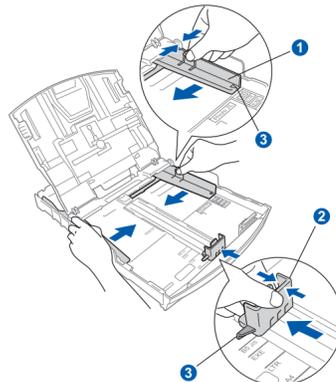


IMPORTANT
Ne poussez pas le papier trop loin.

d. Ventilez bien les feuilles de papier.


e. Placez sans forcer le papier dans le bac à papier. Le papier doit être bien à plat dans le bac.

f. Ajustez délicatement les guide-papier latéraux avec les deux mains en fonction de la largeur du papier. Veillez à ce que les guide-papier latéraux touchent les bords du papier.

g. Refermez le couvercle du bac à papier et réinsérez *lentement* le bac à papier dans l'appareil.



h. Tirez le support papier ① vers l'extérieur jusqu'à ce qu'un dé clic soit perceptible, puis dépliez le volet du support papier ②.




Brancher le cordon d'alimentation

4

a. Raccordez le cordon d'alimentation.

AVERTISSEMENT
L'appareil doit être équipé d'une prise raccordée à la terre.



IMPORTANT

NE raccordez PAS encore le câble USB.

Remarque

Le témoin d'avertissement du panneau de commande reste allumé jusqu'à ce que toutes les cartouches d'encre soient installées.

Régler la langue


5

a. Une fois le cordon d'alimentation raccordé, l'écran LCD affiche :



Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir votre langue, puis appuyez sur OK.

b. Choisissez Yes (oui) ou No (non) et appuyez sur OK.



Remarque

- Les langues disponibles varient en fonction du pays.
- En cas d'erreur dans le choix de la langue, vous pourrez le corriger après le réglage de la date et de l'heure (pour plus de détails, consultez la section Changement de la langue de l'écran LCD au chapitre 3 du Guide de l'utilisateur).

Installer les cartouches d'encre

6


a. L'écran LCD affiche :




b. Soulevez le capot du logement des cartouches d'encre ①.




c. Retirez la protection de couleur vert ①.




d. Déballer la cartouche d'encre. Tournez le bouton vert sur le capuchon de protection jaune dans le sens horaire jusqu'à ce qu'un dé clic soit perceptible pour libérer le joint étanche, puis retirez le capuchon ①.

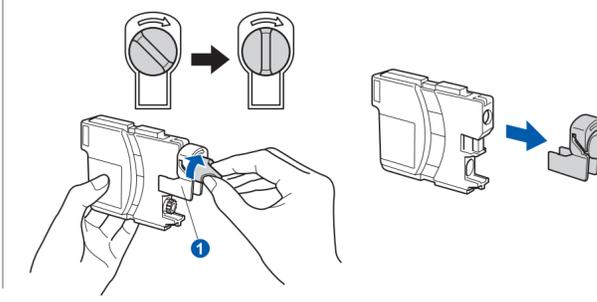

e. Installez chaque cartouche d'encre en respectant le sens indiqué par la flèche figurant sur l'étiquette. Veillez à ce que la couleur du levier ① corresponde à celle de la cartouche ②.

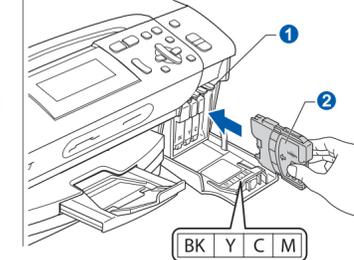

f. Enfonchez sans forcer la cartouche jusqu'à ce qu'un dé clic soit perceptible. Lorsque toutes les cartouches sont installées, fermez le capot du logement des cartouches d'encre.



Remarque

L'appareil prépare le circuit d'encre pour l'impression. Cette opération dure 4 minutes environ. Ne mettez pas l'appareil hors tension.

Vérifier la qualité d'impression


7

a. Une fois le cycle de préparation terminé, l'écran LCD affiche ce message.




Appuyez sur Marche Couleur.

b. Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur ① sur la feuille (noir/jaune/cyan/magenta).



- Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur [OK] (Oui) pour terminer le contrôle de qualité.
- Si vous remarquez qu'il manque de courtes lignes, appuyez sur [Cancel] (Non) et suivez les directives affichées sur l'écran LCD.



Régler le contraste de l'écran LCD (au besoin)

8

- Appuyez sur Menu.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Param. général. Appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Réglage LCD. Appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Contraste LCD.
- Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Clair, Moyen ou Foncé.
- Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Remarque

Vous pouvez aussi ajuster l'angle de l'écran en le soulevant.

Régler la date et l'heure

9

- Appuyez sur Menu.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Param. système, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Date & heure, puis appuyez sur OK.

Remarque

Si vous commettez une erreur et que vous souhaitez recommencer, appuyez sur Arrêt/Sortie pour revenir au point a.

d. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ à plusieurs reprises pour entrer les 2 derniers chiffres de l'année, puis appuyez sur OK.



(par exemple, entrez 08 pour 2008.)

- Répétez l'opération pour le mois et le jour, ainsi que pour l'heure et les minutes au format 24 heures.
- Appuyez sur Arrêt/Sortie.



Retournez la feuille.

Pour Windows®

Avant de lancer l'installation


10

a. Votre ordinateur doit être en fonction et vous devez être connecté avec des droits d'administrateur.

IMPORTANT

- NE raccordez PAS encore le câble USB.
- Fermez toutes les applications.
- Assurez-vous qu'aucune carte mémoire ou clé mémoire USB n'est insérée dans le lecteur correspondant de l'appareil.
- L'aspect de l'écran peut varier en fonction du système d'exploitation.
- Le CD-ROM fourni comprend ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.
- Ce logiciel prend en charge Windows® 2000 (SP4 ou plus récent), XP (SP2 ou plus récent), XP Professionnel Edition x64 et Windows Vista®. Veuillez télécharger le dernier Service Pack Windows® avant d'installer MFL-Pro Suite.
- Pour Windows Vista®, cliquez sur Autoriser lorsque la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche.

b. Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil.



Installer le logiciel MFL-Pro Suite

11

a. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant. Choisissez la langue souhaitée.

Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur Poste de travail (Ordinateur), double-cliquez sur l'icône du CD-ROM puis double-cliquez sur start.exe.



Pour Mac OS® X

Avant de lancer l'installation

10

L'appareil et le Macintosh® doivent être sous tension. Vous devez être connecté avec des droits d'administrateur.


IMPORTANT

- Assurez-vous qu'aucune carte mémoire ou clé mémoire USB n'est insérée dans le lecteur correspondant de l'appareil.
- Utilisateurs de Mac OS® X 10.2.0 à 10.2.3 : effectuez la mise à niveau vers Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent (pour les dernières informations relatives à Mac OS® X, visitez le site web <http://solutions.brother.com/>)


Connecter le câble USB

11

a. Soulevez le capot du scanner jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte.



b. Branchez le câble USB dans la prise USB repérée par le symbole . La prise USB se trouve à l'intérieur de l'appareil comme illustré ci-dessous.



b. Cliquez sur Installer le logiciel MFL-Pro Suite, puis cliquez sur Oui si vous acceptez le contrat de licence.




c. Suivez les instructions qui s'affichent jusqu'à l'apparition de cet écran :




Connecter le câble USB

12


a. Soulevez le capot du scanner jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte.



b. Branchez le câble USB dans la prise USB repérée par le symbole . La prise USB se trouve à l'intérieur de l'appareil, comme illustré .



c. Guidez soigneusement le câble USB dans la rainure et faites-le sortir par l'arrière de l'appareil. Connectez ensuite le câble à l'ordinateur.




IMPORTANT

- Ne raccordez PAS l'appareil à un port USB du clavier ou d'un concentrateur USB non alimenté. Raccordez l'appareil directement à l'ordinateur.
- Vérifiez que le câble ne bloque pas la fermeture du capot. Dans le cas contraire, une erreur pourrait survenir.

d. Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller


1. Abaissez délicatement le support de capot du scanner
2. et refermez le capot du scanner
- 3.



Installer le logiciel MFL-Pro Suite

12

a. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant.



b. Double-cliquez sur l'icône Start Here OSX.



Remarque

L'installation peut prendre quelques minutes. À l'issue de l'installation, cliquez sur Redémarrer.

Brancher le cordon d'alimentation

13

a. Raccordez le cordon d'alimentation.



IMPORTANT


N'annulez AUCUN des écrans. L'installation peut prendre quelques minutes.

b. Lorsque l'écran Enregistrement en ligne s'affiche, effectuez votre sélection et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Terminer et redémarrer

14

a. Cliquez sur Terminer pour redémarrer l'ordinateur.



Terminer L'installation est maintenant terminée.

Remarque

Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation du logiciel, exécutez l'application Diagnostic d'installation en cliquant sur Démarrer/Tous les programmes/Brother/DCP-XXXX (où DCP-XXXX est le nom de votre modèle).

c. Cliquez sur OK.



Utilisateurs de Mac OS® X 10.3.x ou plus récent : passez au point 13.

d. Utilisateurs de Mac OS® X 10.2.4 à 10.2.8 : cliquez sur Ajouter puis sélectionnez USB.

e. Choisissez le nom de votre modèle, puis cliquez sur Ajouter.

f. Quittez le Centre d'impression.

Installer des applications en option soutenues par Reallusion, Inc

15

FaceFilterStudio vous permet de modifier les données de vos photos et d'y ajouter des effets comme l'atténuation des yeux rouges ou l'amélioration du teint de la peau.

IMPORTANT

- L'ordinateur doit être connecté à Internet.
- L'appareil doit être sous tension et connecté à l'ordinateur.

a. Ouvrez à nouveau le menu principal en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM ou en double-cliquant sur le programme start.exe dans le dossier racine.

b. Le menu principal du CD-ROM s'affiche. Choisissez votre langue puis cliquez sur Applications supplémentaires.

c. Cliquez sur le bouton FaceFilter Studio pour lancer l'installation.

Remarque

Vous pouvez aussi installer BookScan&Whiteboard Suite à partir du menu principal.

Installer l'Aide de FaceFilter Studio

16

a. Cliquez sur Démarrer/Tous les programmes/Reallusion/FaceFilter Studio sur l'ordinateur.

b. Cliquez sur le bouton dans l'angle supérieur droit de l'écran, puis cliquez sur Mises à jour... pour aller sur la page web de mise à jour de Reallusion.



c. Cliquez sur le bouton Download (Télécharger) et choisissez un dossier pour y enregistrer le fichier.

d. Fermez FaceFilter Studio, double-cliquez sur le fichier téléchargé dans le dossier spécifié et suivez les instructions d'installation qui s'affichent à l'écran.

Remarque

Pour afficher l'Aide de FaceFilter Studio, cliquez sur Démarrer/Tous les programmes/Reallusion/Aide de FaceFilter Studio sur l'ordinateur.

Installer Presto!® PageManager®

13

Lorsque Presto!® PageManager® est installé, la capacité d'OCR est ajoutée à Brother ControlCenter2. Vous pouvez facilement numériser, partager et organiser vos photos et vos documents à l'aide de Presto!® PageManager®.

Utilisateurs de Mac OS® X 10.2.4 à 10.3.8 : suivez les instructions affichées à l'écran et téléchargez le logiciel depuis le site web Brother Solutions Center.

a. Double-cliquez sur l'icône Presto! PageManager et suivez les instructions qui s'affichent.



Terminer

L'installation est maintenant terminée.