




Inicio

Importante

NO conecte todavía el cable USB.



ADVERTENCIA Las advertencias le informan sobre lo que debe hacer para evitar posibles lesiones físicas.

Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes


1

Nota

- Las componentes de la caja pueden variar según el país.
- Guarde todos los materiales de embalaje y la caja por si tuviera que trasladar el equipo.
- No se incluye un cable USB. Necesita adquirir un cable USB 2.0 cuya longitud no supere los 2 metros.


a. Quite la cinta de protección y la película.

b. Extraiga el embalaje de protección de color verde 1 levantando la parte delantera del equipo y bajando después la pieza de embalaje.



c. Retire la bolsa de plástico 2 que contiene los cartuchos de tinta de la parte superior de la bandeja de papel.

d. Compruebe que están todos los componentes.

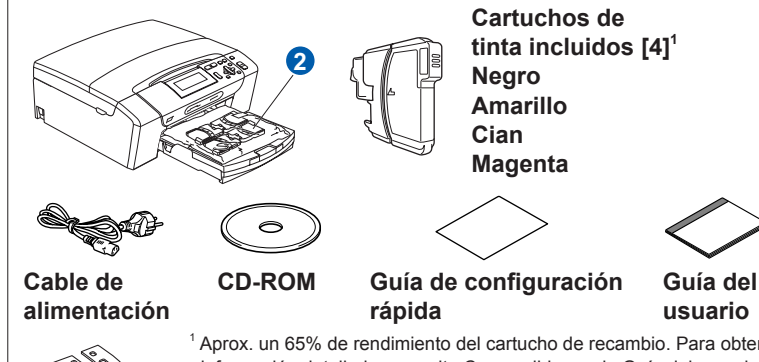


Cartuchos de tinta incluidos [4]¹
Negro
Amarillo
Cian
Magenta

ADVERTENCIA
Para el embalaje del equipo se han empleado bolsas de plástico. A fin de evitar el riesgo de asfixia, mantenga estas bolsas lejos de bebés y niños.

Colocación de la cubierta del panel de control

2


a. Coloque la cubierta de los paneles de control en el equipo.

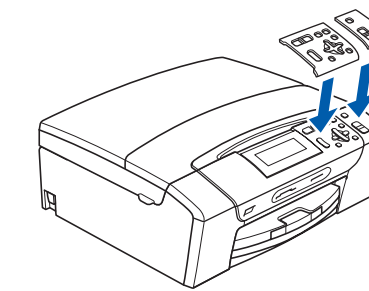

Carga de papel de tamaño A4



3

- a. Extraiga la bandeja de papel.
b. Levante la cubierta de la bandeja de papel 1.

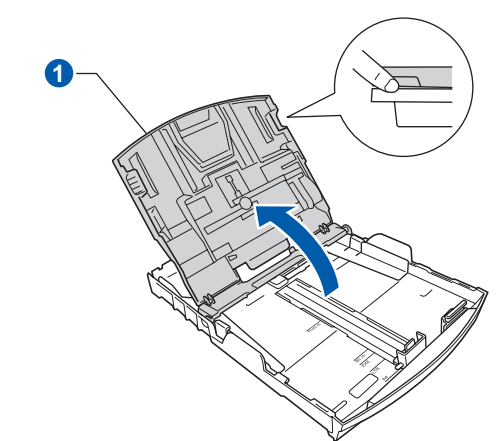

c. Presione y deslice las guías laterales del papel 1 y la guía de longitud del papel 2 para que se adapte al tamaño del papel.

Compruebe que las marcas triangulares 3 de las guías laterales del papel 1 y la guía de longitud del papel 2 están alineadas con la marca correspondiente al tamaño del papel utilizado.

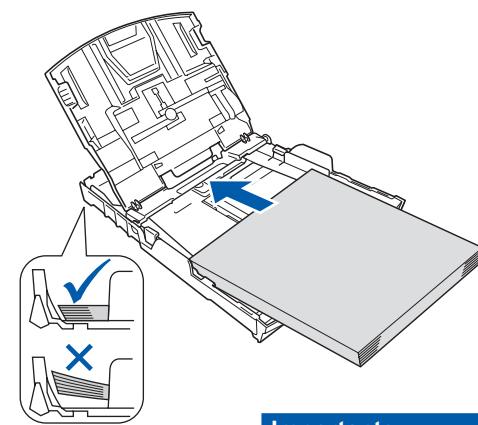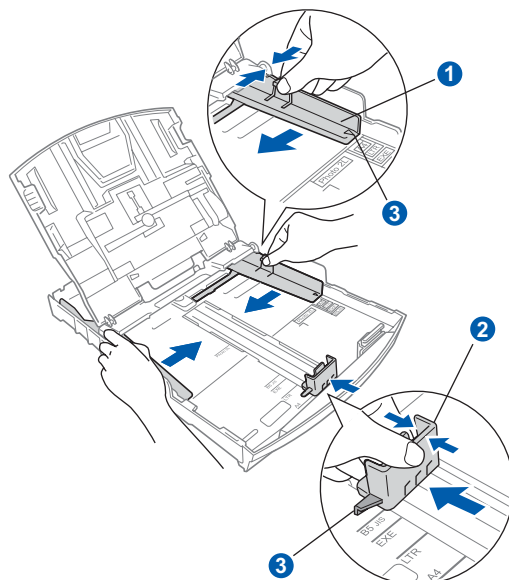


Importante
No empuje el papel demasiado.

d. Ventile bien la pila de papel.


e. Introduzca suavemente el papel en la bandeja de papel. Asegúrese de que el papel de la bandeja no está arrugado.

f. Ajuste suavemente las guías laterales del papel con las dos manos al tamaño de papel. Compruebe que las guías laterales del papel toquen los bordes del papel.

g. Cierre la cubierta de la bandeja de papel y lentamente coloque la bandeja de papel en el equipo.

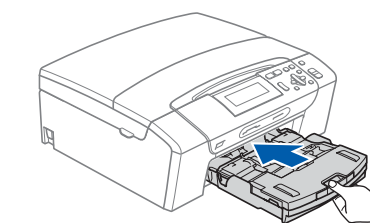

h. Extraiga el soporte del papel 1 hasta que éste quede ajustado y, a continuación, despliegue la lengüeta de soporte del papel 2.

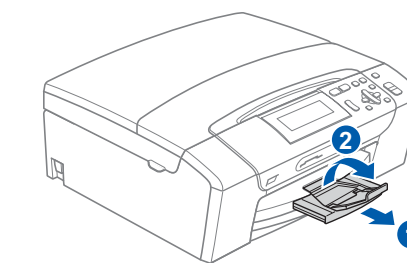


Conexión del cable de alimentación

4

a. Conecte el cable de alimentación.

ADVERTENCIA
El enchufe del equipo tiene que incorporar una toma de tierra.

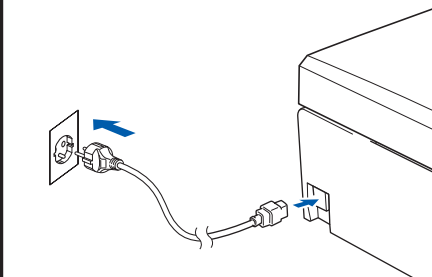

Importante
NO conecte todavía el cable USB.

Nota
El LED de aviso del panel de control permanecerá encendido hasta que haya instalado los cartuchos de tinta.

Configuración del idioma

5

a. Después de conectar el cable de alimentación, la pantalla LCD muestra:



Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el idioma de su preferencia y pulse OK.

b. Seleccione **Yes (Sí)** o **No (No)** y pulse OK.



Nota

- Los idiomas disponibles pueden variar en función del país.
- Si configura un idioma incorrecto, podrá volver a cambiarlo después de configurar la fecha y la hora. (Para obtener información detallada, consulte Cambio del idioma de la pantalla LCD en el capítulo 3 de la Guía del usuario).


Instalación de los cartuchos de tinta

6


a. En la pantalla LCD aparecerá el texto:




b. Abra la cubierta del cartucho de tinta 1.




c. Extraiga la pieza de protección de color verde 1.

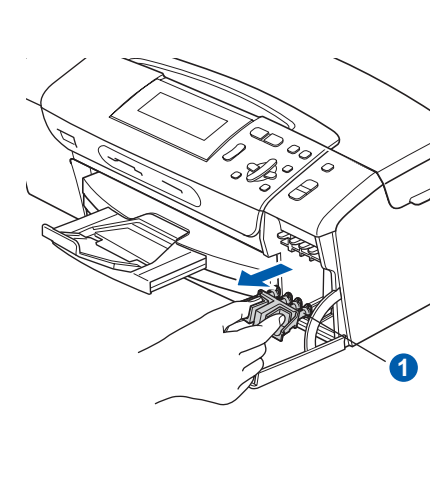


d. Desembale el cartucho de tinta. Gire el botón verde de la cubierta amarilla de protección hacia la derecha hasta que quede ajustado para quitar el sellado al vacío y, a continuación, retire la cubierta 1.

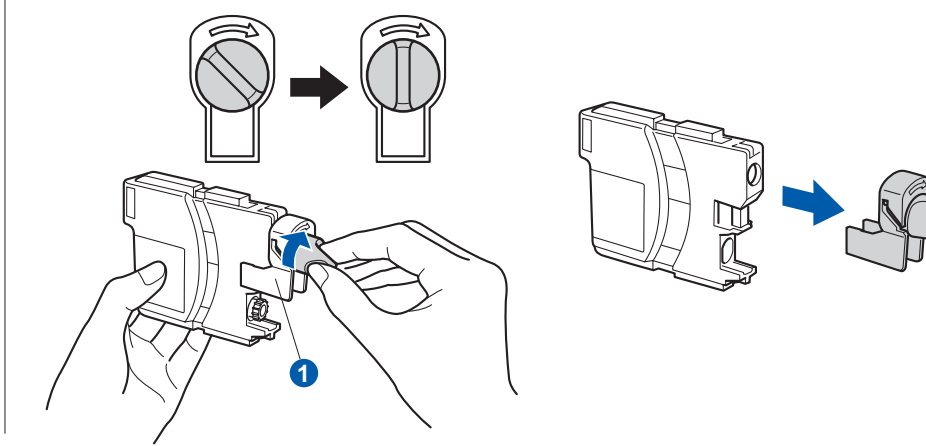

e. Instale cada cartucho de tinta en la dirección de la flecha que aparece en la etiqueta. Compruebe que el color de la palanca 1 corresponde con el color del cartucho 2.

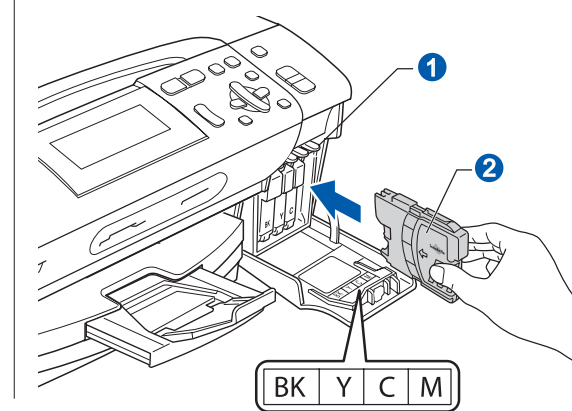

f. Empuje suavemente el cartucho de tinta hasta que encaje. Una vez instalados todos los cartuchos de tinta, cierre la cubierta del cartucho de tinta.

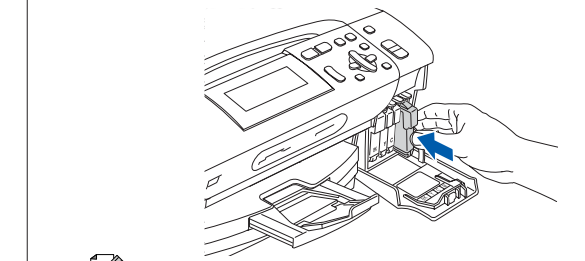


Nota
El equipo preparará el sistema de tubos de tinta para la impresión. Este proceso tarda unos cuatro minutos en realizarse. No apague el equipo.

Comprobación de la calidad de impresión


7

a. Una vez finalizado el proceso de preparación, la pantalla LCD muestra este mensaje:

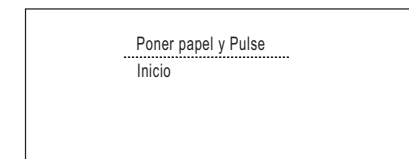

Pulse Inicio Color.

b. Compruebe la calidad de los cuatro bloques de color 1 en la hoja. (negro/amarillo/cian/magenta)



■ Si todas las líneas aparecen nítidas y visibles, pulse **+** (Sí) para finalizar la comprobación de calidad.

■ Si observa que faltan líneas cortas, pulse **-** (No) y siga los pasos que se indican en la pantalla LCD.



Configuración del contraste de la pantalla LCD (si fuera necesario)

8

- Pulse **Menú**.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Config. gral.** Pulse **OK**.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Configur. LCD.** Pulse **OK**.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Contraste LCD.**
- Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **Claro, Medio u Oscuro.** Pulse **OK**.
- Pulse **Detener/Salir**.

Nota
Si lo desea, puede ajustar también el ángulo de la pantalla levantándola.

Configuración de la fecha y la hora

9

- Pulse **Menú**.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Conf. inicial** y, a continuación, pulse **OK**.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Fecha y hora** y, a continuación, pulse **OK**.
- Pulse ▲ o ▼ repetidamente para introducir los dos últimos dígitos del año y, a continuación, pulse **OK**.

(por ejemplo, introduzca 08 para 2008).
- Repita esta operación para el mes y el día, y la hora y los minutos en formato de 24 horas.
- Pulse **Detener/Salir**.

Nota
Si comete un error y desea iniciar el proceso de nuevo, pulse **Detener/Salir** para volver al paso a.



Dé la vuelta a la hoja.

Para Windows®

Antes de la instalación


10

a. Compruebe que el ordenador está encendido y que ha iniciado una sesión con derechos de administrador.

Importante

- NO conecte todavía el cable USB.
- Cierre todas las aplicaciones.
- Asegúrese de que no hay tarjetas de memoria ni ninguna unidad de memoria flash USB insertadas.
- La pantalla puede variar en función del sistema operativo que utilice.
- El CD-ROM proporcionado incluye ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.
- Este software es compatible con Windows® 2000 (SP4 o superior), XP (SP2 o superior), XP Professional x64 Edition y Windows Vista®. Actualice al Service Pack de Windows® más actual antes de instalar MFL-Pro Suite.
- Para Windows Vista®, cuando aparezca la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Permitir**.

b. Desconecte el equipo.

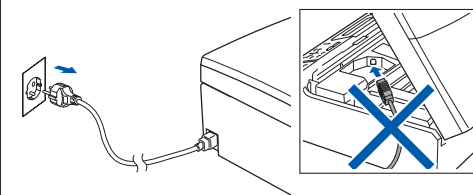


Instalación de MFL-Pro Suite

11

a. Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad de CD-ROM. Seleccione el idioma de su preferencia.

Nota

Si la pantalla Brother no aparece automáticamente, vaya a **Mi PC (Equipo)**, haga doble clic en el icono **CD-ROM** y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.



Para Mac OS® X

Antes de la instalación

10

Asegúrese de que el equipo está conectado a la alimentación y que el Macintosh® está encendido. Debe iniciar una sesión con derechos de administrador.


Importante

- Asegúrese de que no hay tarjetas de memoria ni ninguna unidad de memoria flash USB insertadas.
- Los usuarios de Mac OS® X 10.2.0 a 10.2.3 deben actualizarse a Mac OS® X 10.2.4 o superior. (Para obtener la información más actualizada referente a Mac OS® X, visite <http://solutions.brother.com/>)

Conexión del cable USB

11

a. Levante la cubierta del escáner hasta que quede inmovilizada firmemente en la posición abierta.

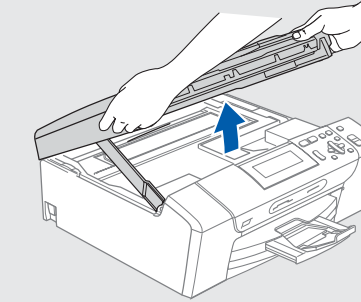

b. Conecte el cable USB a la conexión USB marcada con un símbolo . La conexión USB está en el interior del equipo como se muestra en la ilustración siguiente.



b. Haga clic en **Instale MFL-Pro Suite** y, a continuación, en **Sí** si acepta los contratos de licencia.




c. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla hasta que aparezca esta pantalla:



Conexión del cable USB

12


a. Levante la cubierta del escáner hasta que quede inmovilizada firmemente en la posición abierta.

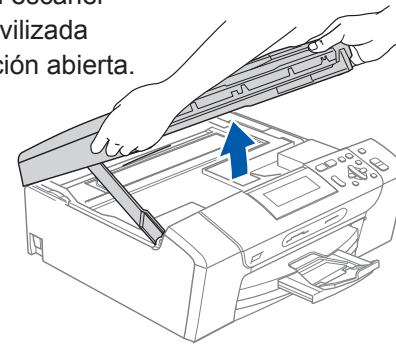

b. Conecte el cable USB a la conexión USB marcada con un símbolo . La conexión USB está en el interior del equipo como se muestra en la ilustración.




c. Inserte con cuidado el cable USB en el canal de cables hacia la parte trasera del equipo. Conecte el cable al ordenador.

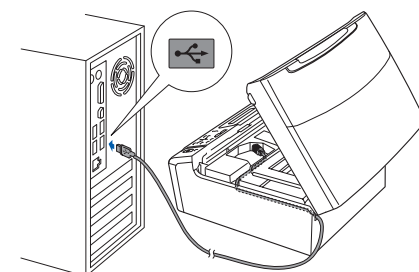

Importante

- NO conecte el equipo a un puerto USB de un teclado o un hub USB sin alimentación eléctrica. Conecte el equipo directamente al ordenador.
- Compruebe que el cable no obstaculice el cierre de la cubierta, ya que se puede producir un error.


d. Levante la cubierta del escáner para liberar el seguro inmovilizador **1**. Empuje suavemente el soporte de la cubierta del escáner hacia abajo **2** y cierre la cubierta del escáner **3**.



Conexión del cable de alimentación

13

a. Conecte el cable de alimentación.

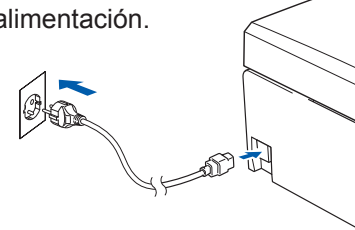

La instalación continuará automáticamente. Las pantallas de instalación aparecen una tras otra.

Importante


NO cancele ninguna de las pantallas. Pueden transcurrir unos minutos hasta que finalice la instalación.

b. Cuando aparezca la ventana **Registro en línea**, seleccione las opciones que desee y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

Finalización y reinicio

14

a. Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador.

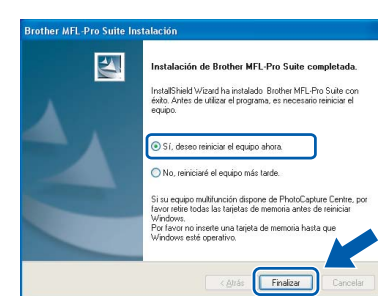

Finalizar

La instalación ha finalizado.

Nota

Si aparece un mensaje de error durante la instalación del software, ejecute el programa **Diagnóstico de la Instalación** que se encuentra en **Inicio/Todos los programas/Brother/DCP-XXXX** (DCP-XXXX corresponde al nombre de su modelo).

Instalación de aplicaciones opcionales de Reallusion, Inc

15

FaceFilter Studio le permite editar los datos fotográficos y agregar efectos fotográficos como la reducción de ojos rojos o la mejora del tono de piel.

Importante

- El ordenador deberá estar conectado a Internet.
- El equipo debe estar encendido y conectado al ordenador.

a. Vuelva a abrir el menú principal extrayendo e insertando de nuevo el CD-ROM o haciendo doble clic en el programa **start.exe** en el directorio raíz.

b. De este modo, se abrirá el menú principal del CD-ROM. Seleccione el idioma de su preferencia y, a continuación, haga clic en **Más aplicaciones**.

c. Haga clic en el botón **FaceFilter Studio** para iniciar la instalación.

Nota

También puede instalar **BookScan** y **Whiteboard Suite** desde el menú principal.

Instalación de la Ayuda de FaceFilter Studio

16

a. Vaya a **Inicio/Todos los programas/Reallusion/FaceFilter Studio** en el ordenador.

b. Haga clic en el botón de la esquina superior derecha de la pantalla y, a continuación, haga clic en **Comprobar actualizaciones** para ir a la página Web de actualización de Reallusion.



c. Haga clic en el botón **Download (Descargar)** y seleccione la carpeta en la que desea guardar el archivo.

d. Cierre FaceFilter Studio, haga doble clic en el archivo descargado que se encuentra en la carpeta que especificó y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para la instalación.

Nota

Para ver la **Ayuda de FaceFilter Studio**, vaya a **Inicio/Todos los programas/Reallusion/FaceFilter Studio/Ayuda de FaceFilter Studio** en el ordenador.


Instalación de Presto!® PageManager®

13

Una vez instalado Presto!® PageManager®, Brother ControlCenter2 dispondrá de la capacidad de OCR. Con Presto!® PageManager® podrá escanear, compartir y organizar fácilmente fotografías y documentos.

Los usuarios de Mac OS® X 10.2.4 a 10.3.8 deben seguir las instrucciones que irán apareciendo en pantalla y descargar el software desde el sitio Web Brother Solutions Center.

a. Haga doble clic en el icono **Presto! PageManager** y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

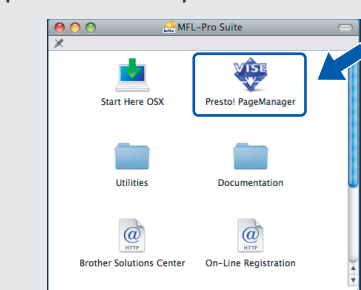

Finalizar

La instalación ha finalizado.