


DCP-7030
DCP-7040

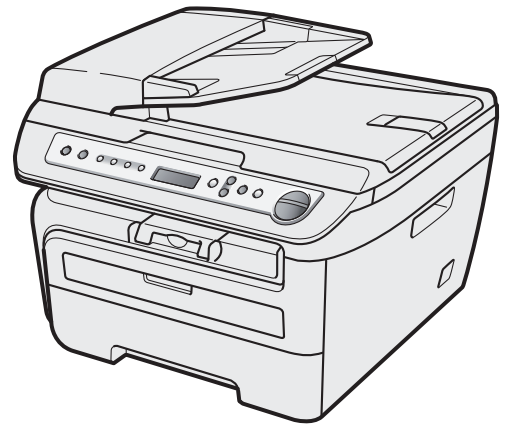

使用本設備之前，必須先設定硬體及安裝驅動程式。關於正確設定與安裝說明，請參閱本《快速設定指南》。

步驟一

設定本設備








步驟二

安裝驅動程式及軟體

安裝完成！

請將本《快速設定指南》及隨附之光碟保存於方便取得之處，以利於隨時參考。
若想檢視其他語言的《快速設定指南》，請造訪 <http://solutions.brother.com/>。

本指南所使用之符號

 警告	 注意	 不當設定
<p>(警告) 乃是告知如何防止可能的人身傷害。</p>	<p>(注意) 說明必須遵守或避免的程序，以防止對機器或其他物件造成可能的損害。</p>	<p>(不當設定) 圖示用於警告您與本設備不相容的裝置及操作。</p>
 附註	 《使用手冊》、Software User's Guide 《軟體使用手冊》或Network User's Guide 《網路使用手冊》	
<p>(附註) 告知如何回應可能產生的狀況，或提示目前的操作如何與其他功能配合運作。</p>	<p>請參閱隨附光碟中所附的《使用手冊》、Software User's Guide 《軟體使用手冊》或Network User's Guide 《網路使用手冊》。</p>	

快速入門

紙箱內配件	2
控制面板	3

步驟 1-設定本設備

安裝感光滾筒及碳粉匣	4
在紙匣中裝入紙張	5
安裝電源線	6
選擇語言	6
設定 LCD 對比度	7

步驟 2-安裝驅動程式及軟體

Windows®

適用於USB介面傳輸線使用者 (適用於Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)	10
---	----

Macintosh®

適用於 USB 介面傳輸線使用者	13
適用 Mac OS® X 10.2.4 或更新版本	13

耗材


耗材	15
----------	----

紙箱內配件



紙箱內配件可能會依國家而有所差異。
請保存所有包裝材料及紙箱，以便日後搬運本設備時使用。

警告

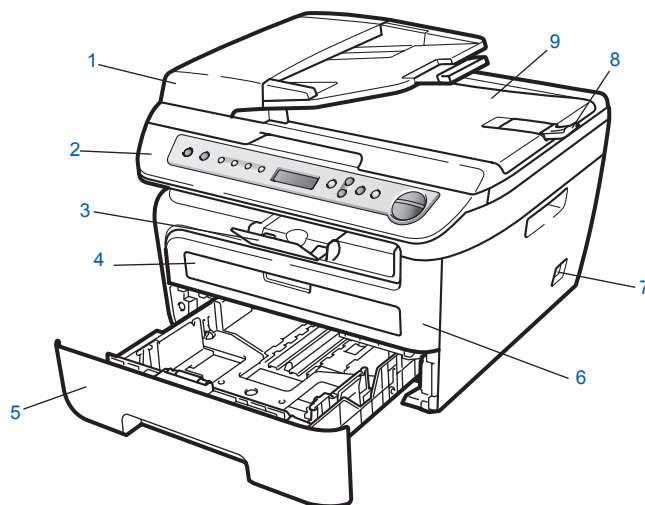本設備的包裝材料中包含塑膠袋，為避免窒息的危險，請將塑膠袋遠離於嬰幼兒可及之處。



- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1 自動進紙器 (ADF) (僅DCP-7040) | 6 前蓋 |
| 2 控制面板 | 7 電源開關 |
| 3 上方出紙槽支撐架 | 8 ADF文件輸出支撐板 (僅DCP-7040) |
| 4 手動進紙槽 | 9 文件蓋 |
| 5 紙匣 | |

 光碟 適用Windows® 適用Macintosh®	 快速設定指南	 使用手冊
 感光滾筒 (包括啟動碳粉匣)	 AC電源線	

介面傳輸線並非標準配件。請為欲使用的介面 (USB) 購買適當的介面傳輸線。請勿在此時連接介面傳輸線。請在軟體安裝程序中完成介面傳輸線之連接。


■ USB介面傳輸線

請確定所使用的 USB 2.0 介面傳輸線不超過 6 英尺 (2 公尺)。使用 USB 傳輸線時，請確定將其連接至電腦的 USB 連接埠，而非連接至鍵盤的USB連接埠或未供電的 USB 集線器。

- 本設備具有一個與 USB 2.0 規格相容的 USB 介面。本介面亦與高速USB 2.0 相容；但最大資料傳輸率為 12 Mb/s。本設備可連接至 USB 1.1 介面的電腦。

控制面板

DCP-7030 和 DCP-7040 具有相同的按鍵。

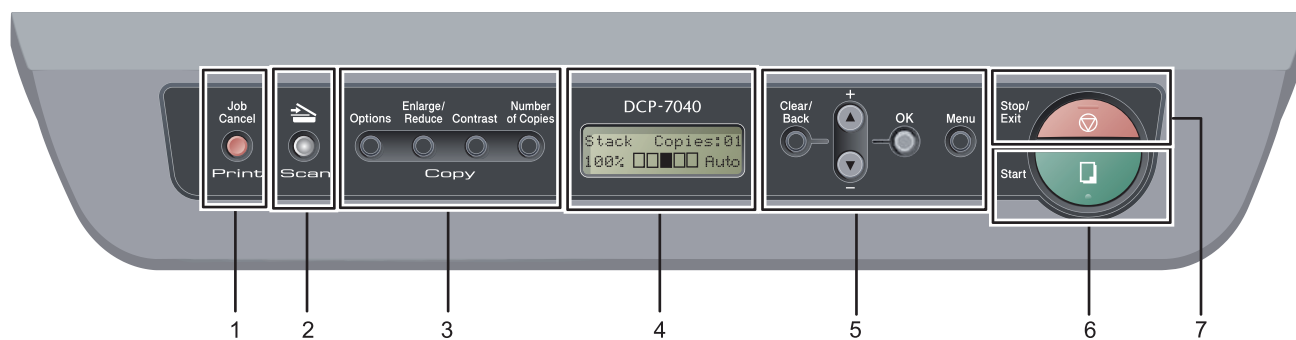


- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1 Job Cancel (取消工作) | 5 Menu (功能) |
| 2 Scan (掃描) | 6 Start (啟動) |
| 3 Copy (影印) | 7 Stop/Exit (停止/離開) |
| 4 LCD (液晶顯示幕) | |

 若欲瞭解控制面板的詳細資料，請參閱《使用手冊》第 1 章 控制面板概要。

附註

搬移本設備時，請抓緊掃描器下方的側把手。請勿握住本設備的底部搬運本設備。

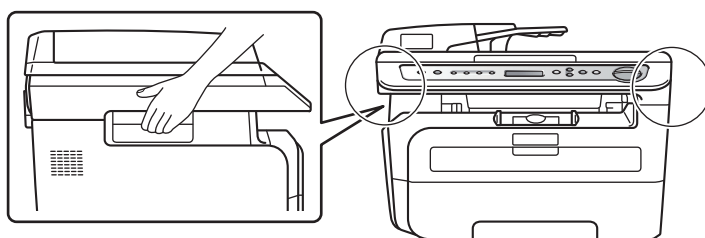

■ 本《快速設定指南》中的圖解是以 DCP-7040 機型為準。


1 安裝感光滾筒及碳粉匣

⊘ 不當設定


請勿連接介面傳輸線。
在安裝驅動程式時完成連接介面傳輸線。




1 開啟前蓋。

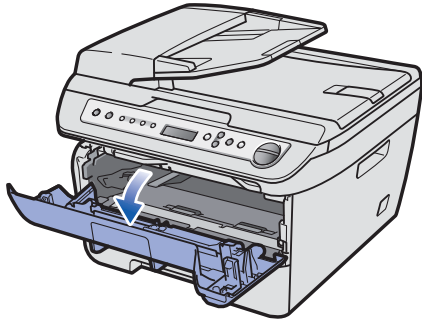



2 拆開感光滾筒及碳粉匣。

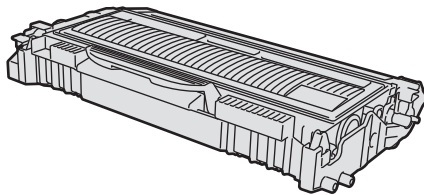


3 將其由兩側搖晃數次，以將碳粉平均散布在組件當中。

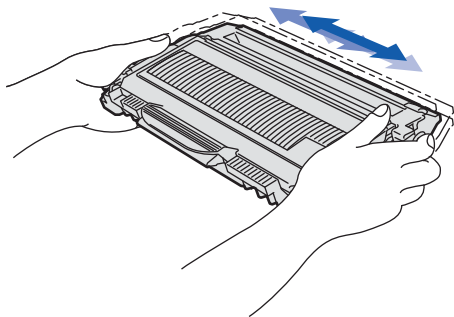

4 將感光滾筒及碳粉匣裝入本設備中。

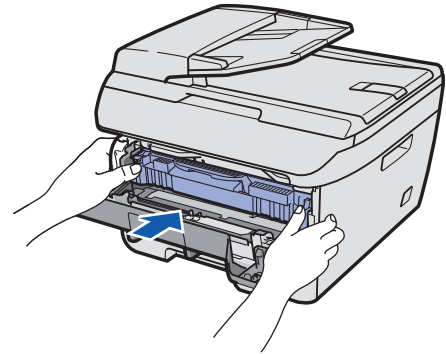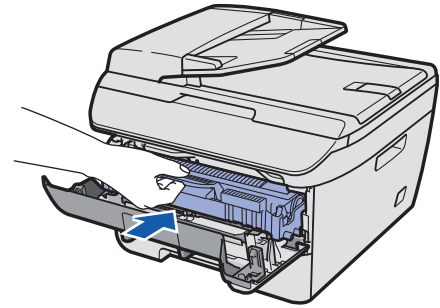


5 關閉本設備的前蓋。

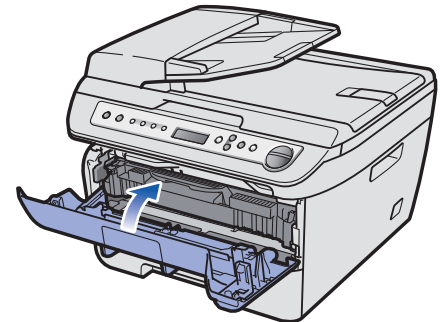


2 在紙匣中裝入紙張。

1 將紙匣完全拉出本設備。

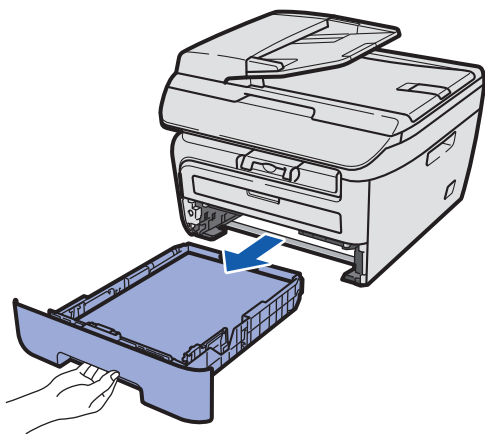


2 在按下綠色紙張導引器釋放桿時，請滑動紙張導引器以配合所使用的紙張大小。請確定導引器牢固位於插槽中。

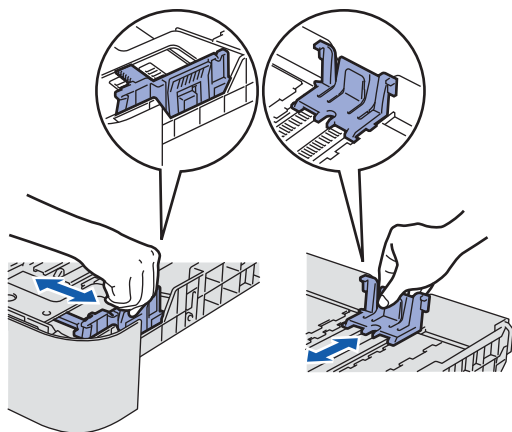


附註


使用 *Legal* 尺寸的紙張時，請按下紙匣底部的卡榫，然後拉出至紙匣後面。（*Legal* 尺寸的紙張在某些地區並不提供）。

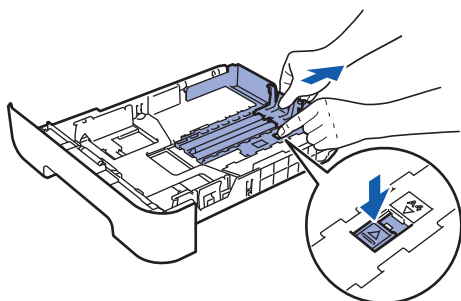

3 將整疊紙張打散順齊，以避免夾紙及進紙不順暢。

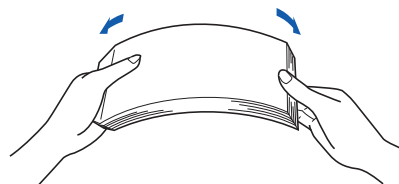


4 在紙匣中裝入紙張。確定紙匣中的紙張保持平整，且高度低於最大量紙張標示（1）以下。

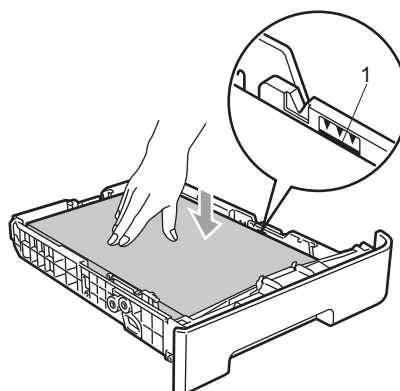

！ 注意


確定紙張導引器碰觸到紙張的邊緣，以便能順利進紙。若未正確操作，可能會損壞本設備。

5 將紙匣牢牢裝回機器中。確定已將紙匣完全插入本設備中。

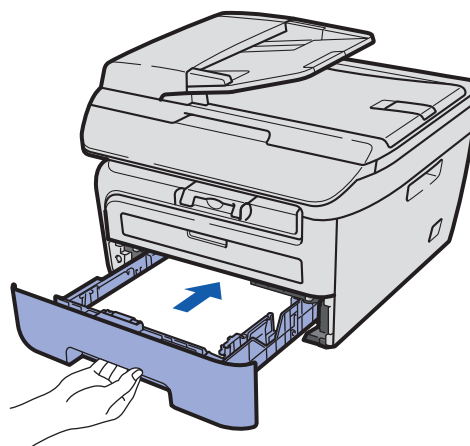


3 安裝電源線



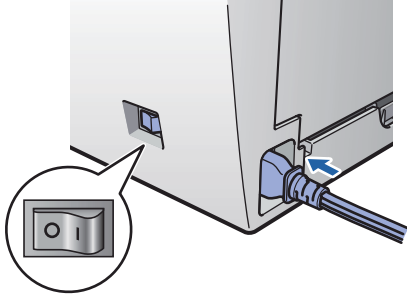



- 1 確定已關閉機器的電源開關。將 AC 電源線連接機器。



- 2 將 AC 電源線插入 AC 插座。開啟電源開關。







4 選擇語言

- 1 按下 **Manu** (功能)。
- 2 按下  或  選擇 1. General Setup。按下 **OK** (確定)。
- 3 按下  或  選擇 0. Local Language。按下 **OK** (確定)。
- 4 使用  或  選擇您的語言，然後按 **OK** (確定)。
- 5 按下 **Stop/Exit** (停止/離開)。

5 設定 LCD 對比度

可變更對比度，以便讓LCD所顯示較亮或較暗。

- 1** 按下 **Manu (功能)** 和  或  選擇 1. General Setup。按下 **OK (確定)**。
- 2** 按下  或  選擇 5. LCD Constrast。按下 **OK (確定)**。
- 3** 按下  可增加對比度。
或
按下  以減少對比度。
按下 **OK (確定)**。

隨附 CD-ROM 的「MFL-Pro Suite 套件」

Windows®



Install MFL-Pro Suite (安裝 MFL-Pro Suite 套件)

可安裝 MFL-Pro Suite 套件軟體及多功能驅動程式。

Install Other Drivers or Utilities (安裝其他驅動程式或公用程式)

可安裝額外的 MFL-Pro Suite 套件軟體公用程式。

Documentation (說明文件)

以 HTML 格式檢視 Software User's Guide 《軟體使用手冊》。另外可存取 Brother 解決方案中心，以 PDF 格式檢視手冊。(需用網際網路存取) 軟體使用手冊包括與電腦相連時，所提供功能的指示說明(例如列印及掃描詳細資料)

On-Line Registration (線上註冊)

在 Brother 產品 Registration Page (註冊頁) 上註冊您的機器。

Brother Support (Brother 支援)

檢視 Brother 客戶服務的聯絡資訊，瞭解如何尋找 Brother Authorized Service Center (Brother 授權服務中心)。若想瞭解耗材資訊，請造訪網站 <http://www.brother.com/original/>，取得原廠 Brother 的耗材資訊。

Repair MFL-Pro Suite (修復 MFL-Pro Suite 套件)

若在安裝 MFL-Pro Suite 套件過程中產生錯誤，請使用本選項以自動修復或重新安裝 MFL-Pro Suite 套件。

附註

MFL-Pro Suite 套件包括印表機驅動程式、掃描器驅動程式、Brother ControlCenter 3，以及 NUANCE™ 的 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE 含 OCR。ScanSoft™ PaperPort™ 11SE 是一種文件管理應用程式，可供掃描及檢視文件。

Macintosh®



Start Here OSX (由此開始使用 OSX)

可安裝包括印表機驅動程式、掃描器驅動程式、Brother ControlCenter2，以及 Mac OS® X 10.2.4 或更新版本之 BRAdmin Light 的 MFL-Pro Suite 套件。

Documentation (說明文件)

以 HTML 格式檢視 Software User's Guide 《軟體使用手冊》。另外可存取 Brother 解決方案中心，以 PDF 格式檢視手冊。(需用網際網路存取) 軟體使用手冊包括與電腦相連時，所提供功能的指示說明(例如列印、掃描及網路功能的詳細資料)

Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心)

可存取 Brother 解決方案中心以便瞭解常見問題集、使用手冊、驅動程式更新，及使用您機器的提示。(需用網際網路存取)

Presto! PageManager

可安裝 Presto!® PageManager® 以將 OCR 功能安裝至 Brother ControlCenter2，並輕鬆掃描、共用及組織相片及文件。

On-Line Registration (線上註冊)

在 Brother 產品 Registration Page (註冊頁) 上註冊您的機器。

Utilities (公用程式)

可從本資料夾尋找下列額外公用程式。

- Presto!® PageManager® 解除安裝程式

步驟 2 安裝驅動程式及軟體

請依本頁上適合之作業系統及介面的指示說明操作。

若想取得最新的驅動程式、說明文件，以及尋找問題的最佳解決方案，請直接由 CD-ROM/驅動程式，或造訪 <http://solutions.brother.com/> 以存取Brother 解決方案中心。

Windows®

適用於 USB 介面傳輸線使用者10



Macintosh®

適用於 USB 介面傳輸線使用者13



適用於USB介面傳輸線使用者（適用於 Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®）


重要事項

確定已完成第 4 頁至第 7 頁的步驟 1 設定本設備的指示說明。

附註


- 在安裝 MFL-Pro Suite 套件之前，請關閉任何應用程式。
- 隨附的光碟包括 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE。本軟體僅支援 Windows® 2000（SP4 或更新版本）、XP（SP2 或更新版本）、XP Professional x64 Edition 以及 Windows Vista®。在安裝 MFL-Pro Suite 套件之前，請更新至最新的 Windows® Service Pack。

- 1 關閉機器並將其由 AC 插座拔除，若已連接介面傳輸線，請同時將其與電腦中斷連線。

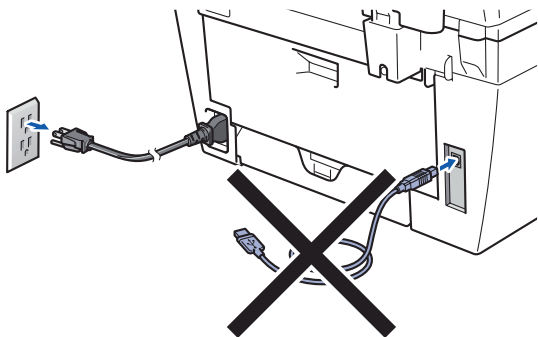

- 2 開啟電腦。（必須以系統管理員權限登入）。

- 3 將隨附的Windows® 版光碟放入電腦的光碟機中。若顯示機型名稱畫面，請選擇您的機器型號。若顯示語言畫面，請選擇您使用的語言。




- 4 顯示 CD-ROM 主功能表。按下 **Install MFL-Pro Suite**（安裝 MFL-Pro Suite 套件）。




附註

- 若未出現本視窗，請使用 Windows® 檔案總管，從 Brother 光碟的根目錄資料夾中執行 **start.exe** 程式。
- 在 Windows Vista® 中，當顯示 **User Account Control**（使用者帳戶控制）畫面時，按下 **Allow**（允許）。

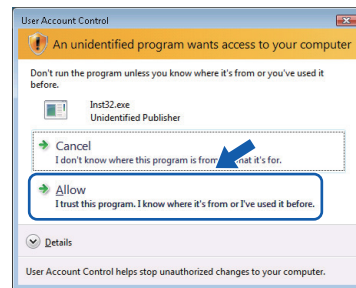


- 5 在閱讀及接受 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE License Agreement（授權合約）之後，請按下 **Yes**（是）。

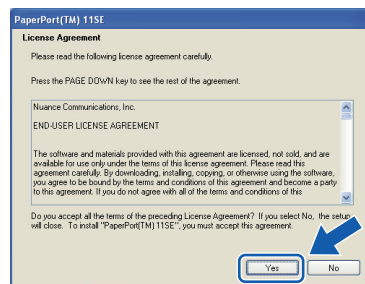


將自動啟動 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE 的安裝，隨後並會進行 MFL-Pro Suite 套件的安裝。


- 6** 當顯示 Brother MFL-Pro Suite Software License Agreement (Brother MFL-Pro Suite 套件軟體授權合約) 視窗時，若同意軟體授權合約，請按下 **Yes (是)**。

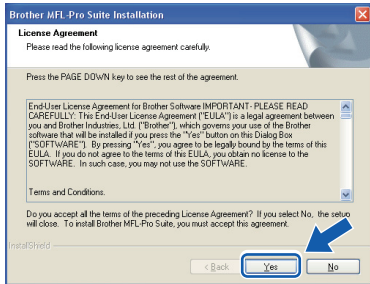

- 7** 選擇 **Standard (標準)**，然後按 **Next (下一步)**，將會繼續安裝。

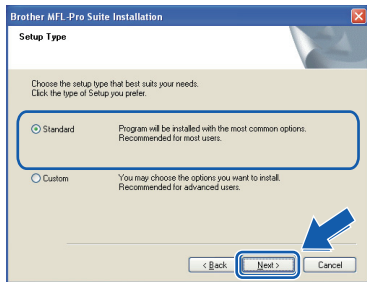

- 8** 顯示本畫面時，請將 USB 介面傳輸線連接至您的個人電腦，然後將其與本設備相連。

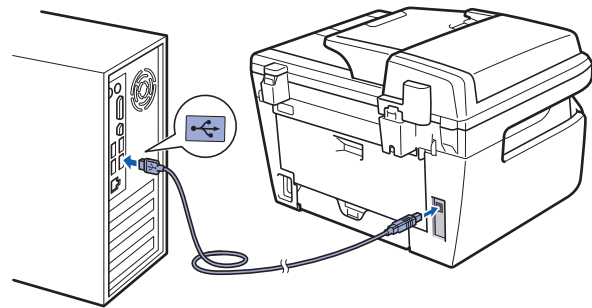


Windows®
USB

⊘ 不當設定

請勿將本設備連接至鍵盤的 USB 連接埠或未供電的 USB 集線器。
Brother 建議將本設備直接與您的電腦相連。

- 9** 將 AC 電源線插入 AC 插座。開啟電源開關。

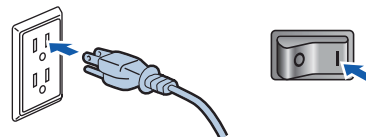


將會自動啟動 Brother 驅動程式安裝。安裝畫面將會依序出現，請稍候。


⊘ 不當設定

請勿在本安裝過程中取消任何畫面。

- 10** 在顯示 On-Line Registration (線上註冊) 畫面時，請加以選擇並依螢幕上的指示說明操作。完成註冊程序後，請關閉您的瀏覽器並回到本視窗。然後按下 **Next (下一步)**。

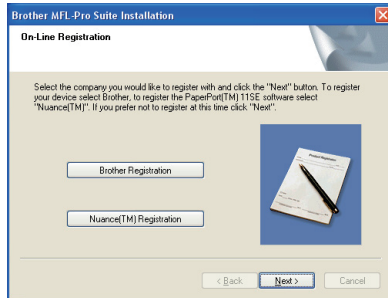

- 11** 請按下 **Finish (完成)** 以重新啟動電腦。(必須以系統管理員權限登入)。

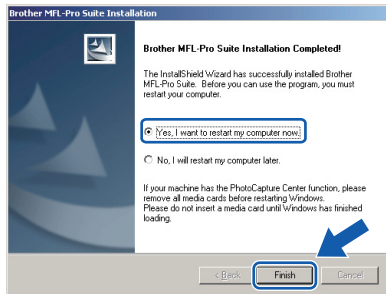

附註

在重新啟動電腦之後，將會自動執行 **Installation Diagnostics (安裝診斷)**。若安裝未成功，將會顯示安裝結果視窗。若 **Installation Diagnostics (安裝診斷)** 顯示錯誤，請依螢幕上的指示說明操作，或閱讀 **開始/所有程式/Brother/DCP-XXXX** 中的線上說明及常見問題集。



已安裝過 **MFL-Pro Suite 套件 (包括印表機驅動程式及掃描器驅動程式)** 並已完成安裝。



附註

XML 紙張規格印表機驅動程式

在從使用 XML 紙張規格文件的應用程式列印時，XML 紙張規格印表機驅動程式是最適合的驅動程式。請造訪 <http://solutions.brother.com/> 的 Brother 解決方案中心，以下載最新的驅動程式。

適用於 USB 介面傳輸線使用者

適用 Mac OS® X 10.2.4 或更新版本


重要事項

確定已完成第 4 頁至第 7 頁的步驟 1 設定本設備的指示說明。


附註

適用於 Mac OS® X 10.2.0 至 10.2.3 使用者，升級至 Mac OS® X 10.2.4 或更新版本者。
（若想瞭解 Mac OS® X 的最新資訊，請造訪 <http://solutions.brother.com/>）

- 1 將 AC 電源線插入 AC 插座。開啟電源開關。

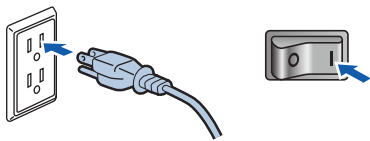

- 2 將 USB 介面傳輸線連接至電腦，然後將其連接至本設備。

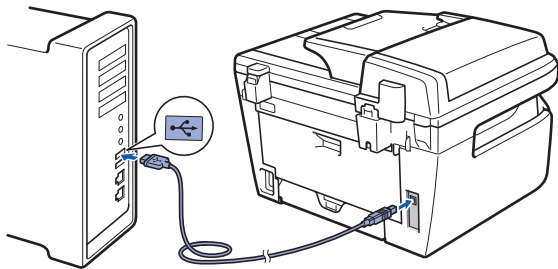


⊘ 不當設定

請勿將機器連接至鍵盤的 USB 連接埠或未供電的 USB 集線器。
Brother 建議將本設備直接與您的電腦相連。

- 3 開啟您的 Macintosh®。

- 4 將隨附的光碟放入電腦的光碟機中。




- 5 按兩下 **Start Here OSX**（由此開始使用 OSX）圖示進行安裝。請依螢幕上的指示說明操作。




附註

請稍後，大約需要數秒時間安裝軟體。在安裝之後，按下 **Restart**（重新啟動）以完成軟體安裝。

- 6 Brother 軟體將會搜尋 Brother 裝置。此時將會出現下列畫面。




- 7 出現本畫面時，按下 **OK**（確定）。




適用 Mac OS® X 10.3.x 或更新版本的使用者：
已安裝 MFL-Pro Suite 套件、Brother 印表機驅動程式、掃描器驅動程式及 Brother ControlCenter2，並已完成安裝。
請前往步驟 12。


- 8 適用 Mac OS® X 10.2.4 至 10.2.8 使用者：按下 **Add (新增)**。




- 9 選擇 **USB**。

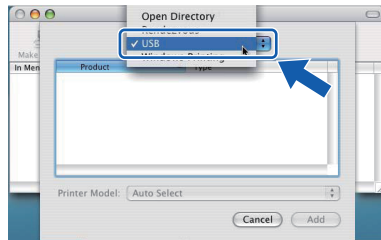

- 10 選擇您的機型名稱，然後按下 **Add (新增)**。

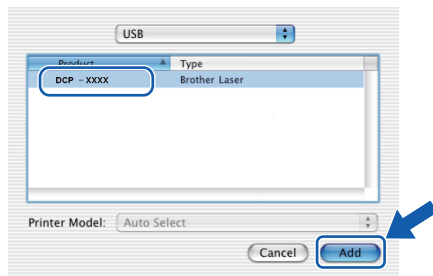

- 11 按下 **Print Center (列印中心)**，然後按 **Quit Print Center (離開列印中心)**。

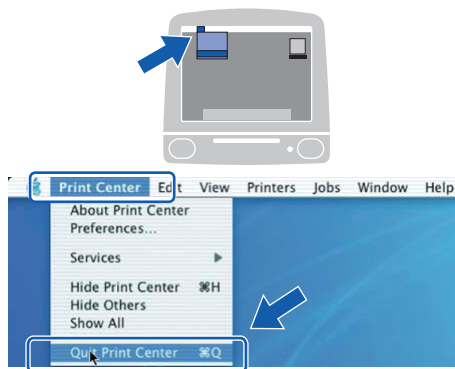

- OK!** 已安裝 MFL-Pro Suite 套件、Brother 印表機驅動程式、掃描器驅動程式及 Brother ControlCenter2，並已完成安裝。

- 12 若想安裝 Presto!® PageManager®，請按兩下 **Presto! PageManager** 圖示，然後依螢幕上的指示說明操作。



附註

在安裝 Presto!® PageManager® 時，會在 Brother ControlCenter2 中加入 OCR (光學字元辨識) 功能。



您可輕易使用 Presto!® PageManager® 掃描、共用及組織相片及文件。

- OK!** 已安裝過 Presto!® PageManager® 並已完成安裝。

耗材

在必須更換耗材項目時，LCD面板上將會顯示錯誤訊息。

若想瞭解更多關於您機器所使用耗材的資訊，請造訪 <http://solutions.brother.com/> 或洽詢當地的 Brother 經銷商。

<p style="text-align: center;">碳粉匣</p>	<p style="text-align: center;">感光滾筒</p>
<p style="text-align: center;">TN-330/TN-360</p>	<p style="text-align: center;">DR-360</p>
	

商標

Brother 標誌為 Brother Industries, Ltd. 之註冊商標。

Brother 為 Brother Industries, Ltd. 之註冊商標。

Multi-Function Link 為 Brother International Corporation 之註冊商標。

Windows Vista 為 Microsoft Corporation 在美國及其他國家之註冊商標或商標。

Microsoft、Windows 及 Windows Server，為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家之註冊商標或商標。

Macintosh 和 True Type 為 Apple Inc. 的註冊商標。

Nuance、Nuance 標誌、PaperPort 及 ScanSoft，為 Nuance Communications, Inc. 及其關係企業在美國及/或其他國家之商標或註冊商標。

Presto! Presto! PageManager 為 NewSoft Technology Corporation 之註冊商標。

本手冊中述之各項軟體，其原屬公司皆為其專屬程式提供軟體授權合約。

本手冊中所述之所有其他品牌及產品名稱，皆為其原屬公司之商標或註冊商標。

編輯及出版

本手冊是在 Brother Industries, Ltd. 之監管下編輯及出版，內含最新的產品說明及規格。

本手冊的內容及本產品的規格若有變更，恕不另行通知。

Brother 保留在不另行通知的情況下變更本手冊中所述之規格與資料的權利，且不為因依靠本手冊所示之資料所造成的任何損害（包括後續損害），包括但不限於排版問題及其他與出版相關的錯誤，Brother 概不負責。

本產品為在專業環境下使用所設計。

brother®