


brother®

MANUAL BÁSICO DO USUÁRIO

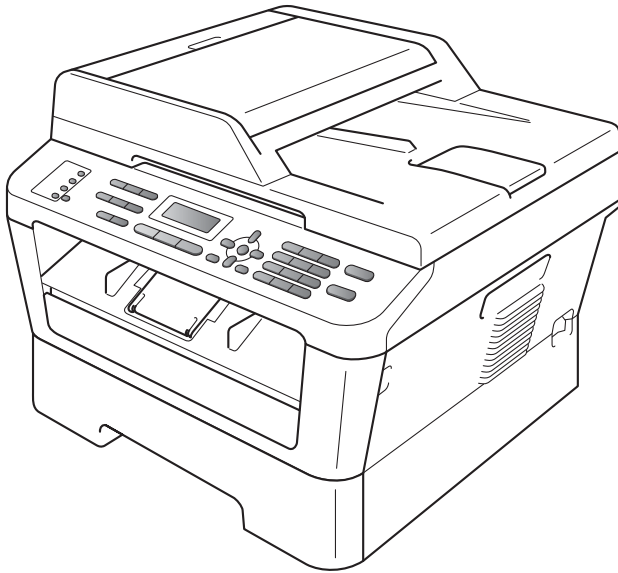

MFC-7360N
MFC-7460DN
MFC-7860DW

Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.

Versão A

BRA-POR

Se precisar entrar em contato com o Atendimento ao Cliente

Complete as seguintes informações para futura referência:

Número do Modelo: **MFC-7360N, MFC-7460DN e MFC-7860DW**

(circule o número do seu modelo)

Número de Série: ¹ _____

Data da Compra: _____

Local da Compra: _____

¹ O número de série encontra-se na parte de trás da unidade. Guarde este Manual do Usuário com sua nota fiscal como registro permanente da compra, para o caso de roubo, incêndio ou garantia de serviço.

Registre seu produto on-line no endereço

<http://www.brother.com/registration/>

Registrando o seu produto com a Brother, você será registrado como proprietário original do produto. Seu registro com a Brother:

- pode servir como confirmação da data de compra do seu produto caso você perca a nota fiscal;
- pode garantir sua solicitação de seguro no caso de perda do produto coberta pelo seguro; e
- nos ajudará a avisá-lo sobre melhorias do seu produto e ofertas especiais.

O modo mais conveniente e eficiente de registrar seu novo produto é on-line em <http://www.brother.com/registration/>.

Telefones da Brother

! IMPORTANTE

Para obter assistência técnica, você deverá entrar em contato com o país em que adquiriu o aparelho. As chamadas telefônicas deverão ser feitas **de dentro** desse país.

Registre seu produto

Registrando o seu produto com a Brother International Corporation, você será registrado como proprietário original do produto. Seu registro com a Brother:

- pode servir como confirmação da data de compra do seu produto caso você perca a nota fiscal;
- pode garantir sua solicitação de seguro no caso de perda do produto coberta pelo seguro; e
- nos ajudará a avisá-lo sobre melhorias do seu produto e ofertas especiais.

Complete o Registro de Garantia da Brother e a Folha de Teste e envie-os por fax ou, para sua conveniência e como modo mais eficiente de registrar seu novo produto, registre-se on-line em

<http://www.brother.com/registration/>

FAQs (perguntas frequentes)

O Brother Solutions Center é nosso recurso completo para todas as suas necessidades de Aparelho de Fax/Central Multifuncional. Você pode baixar o software e os utilitários mais recentes e ler FAQs e dicas de resolução de problemas para aprender a obter o máximo do seu produto Brother.

<http://solutions.brother.com/>



Observação

Você pode verificar aqui se há atualizações de drivers Brother.

Para manter atualizado o desempenho do seu aparelho, verifique aqui a mais recente atualização de firmware.

Assistência Técnica

Para obter informações sobre a Assistência Técnica, acesse o site:

<http://www.brother.com.br/>

Para adquirir acessórios e suprimentos

Acesse o site:

<http://www.brotherstore.com.br/>

Notificação de Compilação e Publicação

Sob a supervisão da Brother Industries Ltd., este manual foi compilado e publicado, abrangendo as descrições e especificações mais recentes do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

A Brother se reserva o direito de fazer alterações, sem avisar, nas especificações e nos materiais aqui contidos e não se responsabilizará por quaisquer danos (incluindo consequentes) causados pela confiança nos materiais apresentados, incluindo, sem limitação, erros tipográficos e outros relativos à publicação.

Manuais do Usuário e onde encontrá-los

Qual manual?	Qual o seu conteúdo?	Onde se encontra?
Segurança e Questões Legais	Leia primeiro este manual. Antes de configurar seu aparelho, leia as Instruções de Segurança. Este Guia contém informações sobre marcas comerciais e restrições legais.	Impresso/Na caixa
Guia de Configuração Rápida	Siga as instruções para configurar seu aparelho e instalar os drivers e o software para o sistema operacional e o tipo de conexão usados.	
Manual Básico do Usuário	Aprenda a realizar as operações básicas de Fax, Cópia, Escaneamento e Impressão e a repor os consumíveis. Consulte as dicas para soluções de problemas.	
Manual Avançado do Usuário	Tome conhecimento de operações mais avançadas: Fax, Cópia, funções de segurança, relatórios de impressão e execução de manutenção de rotina.	Arquivo PDF/ CD-ROM de documentação/ na caixa
Manual do Usuário de Software	Siga estas instruções para Impressão, Escaneamento, Escaneamento em Rede, Configuração Remota, PC-Fax e uso do utilitário Brother ControlCenter.	
Glossário de Rede	Este Manual fornece informações básicas sobre as funções de rede avançadas dos aparelhos Brother, incluindo explicações sobre termos comuns e gerais de rede.	
Manual do Usuário de Rede	Este manual fornece informações úteis sobre configuração de redes cabeadas e sem fio e configurações de segurança para uso do aparelho Brother. Você também pode encontrar informações de protocolos compatíveis para o seu aparelho e dicas detalhadas para soluções de problemas.	

Índice

(MANUAL BÁSICO DO USUÁRIO)

1	Informações gerais	1
	Utilizando a documentação	1
	Símbolos e convenções utilizados nesta documentação	1
	Acesso ao Manual Avançado do Usuário, Manual do Usuário de Software e Manual do Usuário de Rede	2
	Visualizando a documentação.....	2
	Acessando o suporte Brother (Windows®)	4
	Acessando o suporte Brother (Macintosh)	5
	Visão geral do painel de controle	6
2	Colocando papel	10
	Colocando papel e outras mídias de impressão.....	10
	Colocando papel na bandeja de papel padrão.....	10
	Colocando papel na abertura de alimentação manual	12
	Áreas que não podem ser escaneadas ou impressas	17
	Configurações do papel.....	18
	Tipo de Papel	18
	Tamanho do Papel	18
	Papel e outras mídias de impressão aceitáveis	18
	Tipos e tamanhos de papel	19
	Manipulando e usando papel especial	20
3	Colocando documentos	23
	Como colocar documentos	23
	Usando o alimentador automático de documentos (Alimentador).....	23
	Usando o scanner plano.....	24
4	Enviando um fax	26
	Como enviar um fax.....	26
	Envio de faxes tamanho Carta pelo scanner plano.....	27
	Cancelando um fax em andamento.....	27
	Relatório de verificação de transmissão.....	27

5	Recebendo um fax	29
	Modos de Recepção	29
	Selecionar o modo de recepção	29
	Usando modos de recepção	30
	Somente Fax	30
	Fax/Tel.....	30
	Manual.....	30
	Secretária eletrônica externa.....	30
	Configurações do Modo de Recepção	31
	Retardo da Campainha	31
	Tempo do toque F/T (somente em modo Fax/Tel).....	31
	Recepção fácil	32
6	Serviços telefônicos e dispositivos externos	33
	Serviços de linha telefônica do assinante.....	33
	Caixa de mensagens.....	33
	Conexão de um TAD (secretária eletrônica) externo	33
	Conexões	34
	Gravando uma mensagem de saída (OGM)	34
	Conexões múltiplas (PBX).....	34
	Telefones externos e de extensão.....	35
	Conexão de telefone externo ou extensão	35
	Usando telefones externos e de extensão	35
	Usando um fone externo sem fio que não seja da Brother	36
	Utilizando Códigos Remotos	36
7	Discagem e armazenamento de números	37
	Como discar.....	37
	Manual discagem	37
	Discagem de Um Toque.....	37
	Discagem abreviada.....	37
	Busca.....	38
	Rediscagem de Fax.....	38
	Armazenando números	39
	Opções de discagem de um toque e discagem abreviada.....	40
	Armazenamento de pausa	41
	Armazenando números de Discagem de Um Toque	41
	Armazenando números de Discagem Abreviada	43
	Alterando números de Discagem de Um Toque e de Discagem Abreviada	45
	Excluindo números de Discagem de Um Toque e de Discagem Abreviada	46
8	Fazendo cópias	47
	Como copiar	47
	Interrompendo a cópia.....	47
	Configurações de cópia.....	47

9	Como imprimir a partir de um computador	48
	Imprimindo um documento	48
10	Como escanear para um computador	49
	Escaneando um documento como arquivo PDF usando o ControlCenter4 (Windows®).....	49
	Alterando as configurações da tecla ESCANEAR.....	52
	Antes de escanear.....	52
	Configurações da tecla ESCANEAR	52
	Escaneando com a tecla ESCANEAR	54
A	Manutenção de rotina	55
	Substituindo os itens consumíveis.....	55
	Substituindo um cartucho de toner	56
	Limpando os fios coronas.....	61
	Substituindo a unidade de cilindro.....	62
B	Solução de problemas	67
	Mensagens de erro e manutenção	67
	Transferindo faxes ou Relatório de Faxes.....	73
	Atolamentos de papel.....	74
	O documento está preso na parte de cima do alimentador.....	74
	O documento está preso sob a tampa dos documentos	74
	Removendo documentos pequenos presos no alimentador	75
	O documento está preso na bandeja de saída.....	75
	Atolamentos de papel.....	76
	O papel está preso na bandeja de papel padrão	76
	O papel está preso na parte de trás do aparelho	77
	O papel está preso dentro do aparelho	79
	O papel está preso na bandeja duplex (MFC-7460DN e MFC-7860DW)	84
	Problemas com o equipamento	86
	Configurando a detecção do tom de linha	96
	Interferência na linha telefônica.....	96
	Melhorando a qualidade de impressão.....	97
	Informações do Aparelho.....	107
	Verificando o número de série.....	107
	Funções de redefinição	107
	Como reiniciar o aparelho	108
C	Menu e funções	109
	Programação na tela	109
	Menu tabela.....	109
	Como acessar o modo de menus.....	109
	Tabela de menus	110
	Inserindo texto	127

D Especificações 129

Geral	129
Tamanho do Documento	131
Mídia de impressão	132
Fax	134
Copiar	135
Scanner	136
Impressora	137
Interfaces	138
Requisitos do computador	139
Itens consumíveis	142
Rede (LAN).....	143

E Índice remissivo 144

Índice

(MANUAL AVANÇADO DO USUÁRIO)

O Manual Avançado do Usuário explica as seguintes funções e operações. Você pode visualizar o Manual Avançado do Usuário no CD-ROM da documentação.

1 Configuração geral

Armazenamento de memória
Ajustes de volume
Ajuste do horário de verão
Funções ecológicas
Configurações de toner
Contraste do LCD
Prefixo de Discagem
Timer do Modo

2 Funções de segurança

Segurança

3 Enviando um fax

Opções de envio adicionais
Operações de envio adicionais
Visão geral sobre polling

4 Recebendo um fax

Opções de Fax Remoto
Operações de recepção adicionais
Visão geral sobre polling

5 Discando e armazenando números

Serviços de linha do assinante
Outras opções de discagem
Outras formas de armazenar números

6 Imprimindo relatórios

Relatórios de fax
Relatórios

7 Fazendo cópias


Configurações de cópia
Cópia duplex (1 lado para 2 lados)
(MFC-7460DN e MFC-7860DW)

A Manutenção de rotina

Limpendo e verificando o aparelho
Verificação do aparelho
Embalando e transportando o aparelho

B Glossário

C Índice remissivo



Utilizando a documentação

Obrigado por comprar um aparelho Brother! A leitura da documentação o ajudará a aproveitar ao máximo o seu aparelho.

Símbolos e convenções utilizados nesta documentação

Os símbolos e convenções a seguir são utilizados em toda a documentação.

Negrito	O estilo negrito identifica teclas no painel de controle do aparelho ou na tela do computador.
<i>Itálico</i>	O estilo itálico enfatiza itens importantes ou o direciona a um tópico relacionado.
Courier New	O tipo de fonte Courier New identifica as mensagens apresentadas no display do aparelho.

AVISO


AVISO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.


CUIDADO


CUIDADO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode resultar em danos à propriedade ou em perda da funcionalidade do produto.

 Os ícones de Perigo Elétrico alertam para possíveis choques elétricos.

 Os ícones de Superfície Quente advertem para não tocar nas partes do aparelho que estão quentes.

 Os ícones de Observação ensinam como agir em determinada situação ou fornecem dicas sobre como a operação atual funciona com outras funções.

Acesso ao Manual Avançado do Usuário, Manual do Usuário de Software e Manual do Usuário de Rede

Este Manual Básico do Usuário não contém todas as informações sobre o aparelho, por exemplo, como usar as funções avançadas de Fax, Impressora, Scanner, PC-Fax e Rede. O **Manual Avançado do Usuário**, **Manual do Usuário de Software**, o **Glossário de Rede** e o **Manual do Usuário de Rede**, contidos no CD-ROM da documentação, contêm informações detalhadas sobre estas operações.

Visualizando a documentação


- 1 Ligue seu computador. Insira o CD-ROM da documentação na unidade de CD-ROM. Usuários do Windows® devem ir para a etapa 3.

Observação

(Usuário do Windows®) Se a tela não aparecer automaticamente, vá até **Meu Computador (Computador)**, dê um duplo-clique no ícone do CD-ROM e outro em **index.html**.

- 2 (Usuário do Macintosh) Dê um duplo-clique no ícone do CD-ROM da documentação e outro em **index.html**.

- 3 Clique no seu país.

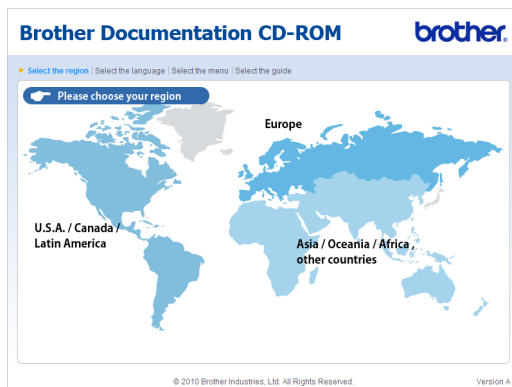

- 4 Aponte para o seu idioma, aponte para **Visualizar manuais e**, em seguida, clique no manual que deseja ler.





Observação

- (Somente usuários do Windows®) Seu navegador da Web poderá exibir uma barra amarela com um aviso de segurança sobre controles ActiveX no alto da página. Para que a página seja exibida corretamente, é preciso clicar na barra, clicar em **Permitir Conteúdo Bloqueado...** e, em seguida, clicar em **Sim** na caixa de diálogo Aviso de Segurança.
- (Somente usuários do Windows®) ¹ Para acesso mais rápido, você pode copiar toda a documentação do usuário em formato PDF para uma pasta local no seu computador. Aponte para o seu idioma e, em seguida, clique em **Copiar para disco local**.

¹ Microsoft® Internet Explorer® 6.0 ou superior.

Como localizar as instruções de escaneamento

Existem vários métodos para escanear documentos. Você pode encontrar as instruções da seguinte maneira:

Manual do Usuário de Software

- *Escaneamento*
- *ControlCenter*
- *Escaneamento em Rede*

Guias de instrução sobre como utilizar o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE com OCR

(Windows®)

- Os guias de instrução completos sobre como utilizar o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE com OCR podem ser visualizados através da seleção da Ajuda do aplicativo ScanSoft™ PaperPort™ 12SE.

Manual do Usuário do Presto! PageManager

(Macintosh)



Observação

O Presto! PageManager pode ser baixado de http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang.dmg

- O Manual do Usuário completo do Presto! PageManager pode ser visualizado através da seleção da Ajuda do aplicativo Presto! PageManager.


Como localizar as instruções de configuração de rede

Seu aparelho pode ser conectado a uma rede sem fio ou cabeada. Você pode localizar as instruções de configuração básica no *Guia de Configuração Rápida*. Se o seu roteador ou ponto de acesso para conexão sem fio tiver suporte para Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™, as instruções no *Guia de Configuração Rápida* poderão ser utilizadas. Para mais informações sobre configuração de rede, consulte *Manual do Usuário de Rede*.

Acessando o suporte Brother (Windows®)

As informações de contato do suporte via web (Brother Solutions Center), Atendimento ao Cliente e Assistência Técnica Autorizada Brother estão disponíveis em *Telefones da Brother* na página i e no CD-ROM de instalação.

- Clique em **Suporte Brother** no menu principal. A seguinte tela será exibida:

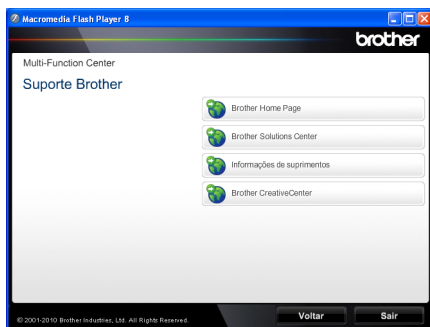

- Para acessar nosso site (<http://www.brother.com/>), clique em **Brother Home Page**.
- Para saber as últimas notícias e informações sobre suporte ao produto (<http://solutions.brother.com/>), clique em **Brother Solutions Center**.
- Para acessar nosso site e obter detalhes sobre suprimentos Brother originais (<http://www.brother.com/original/>), clique em **Informações de suprimentos**.
- Para acessar o Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) para obter downloads imprimíveis e projetos com fotos GRATUITOS, clique em **Brother CreativeCenter**.


Para retornar à página principal, clique em **Voltar**.

Ou, se tiver terminado, clique em **Sair**.

Acessando o suporte Brother (Macintosh)

Você pode localizar todos os contatos necessários, como suporte Web (Brother Solutions Center), Atendimento ao Cliente e Centros de Serviço Autorizado Brother em *Telefones da Brother* na página i e no CD-ROM de instalação.


- Clique duas vezes no ícone **Suporte Brother**. A seguinte tela será exibida:

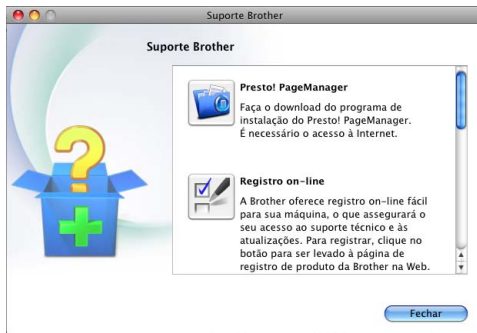


- Para baixar e instalar o Presto! PageManager, clique em **Presto! PageManager**.
- Para registrar seu aparelho na Página de Registro do Produto Brother (<http://www.brother.com/registration/>), clique em **Registro on-line**.
- Para saber as últimas notícias e informações sobre suporte ao produto (<http://solutions.brother.com/>), clique em **Brother Solutions Center**.
- Para acessar nosso site e obter informações sobre suprimentos Brother originais (<http://www.brother.com/original/>), clique em **Informações de suprimentos**.



Visão geral do painel de controle

MFC-7460DN e MFC-7860DW possuem as mesmas teclas.

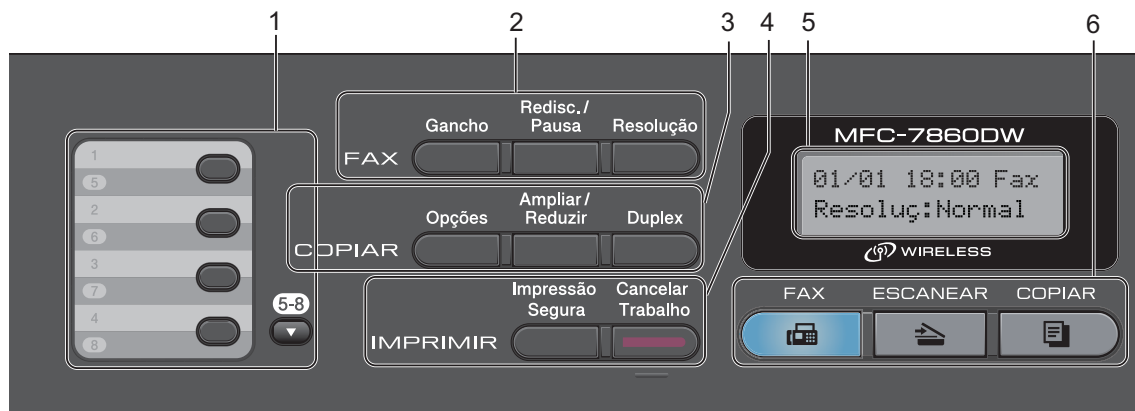

MFC-7360N

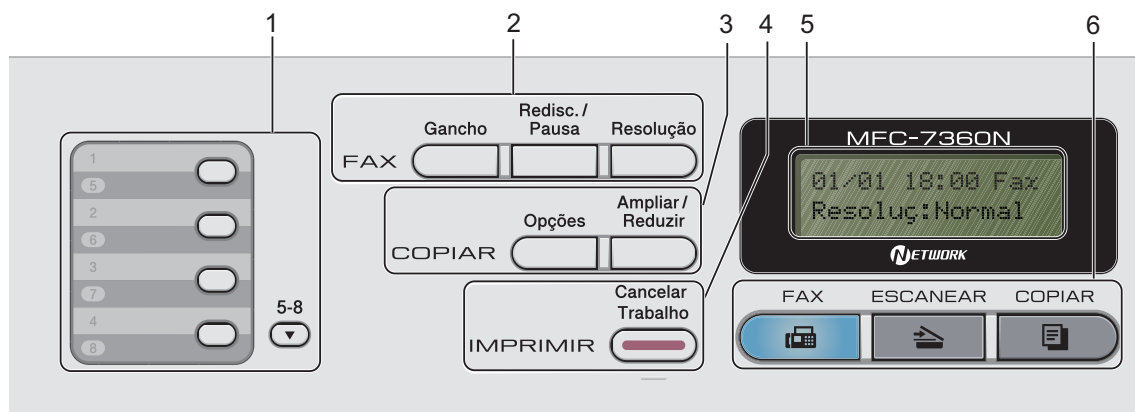

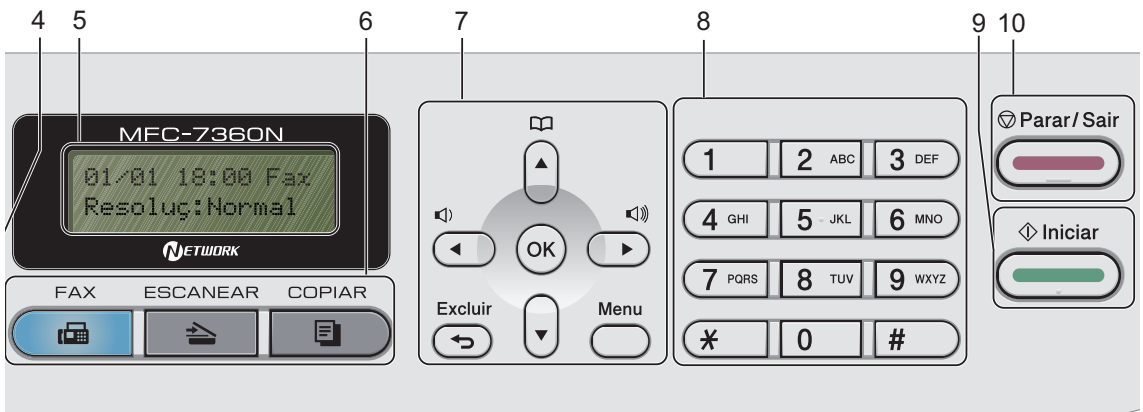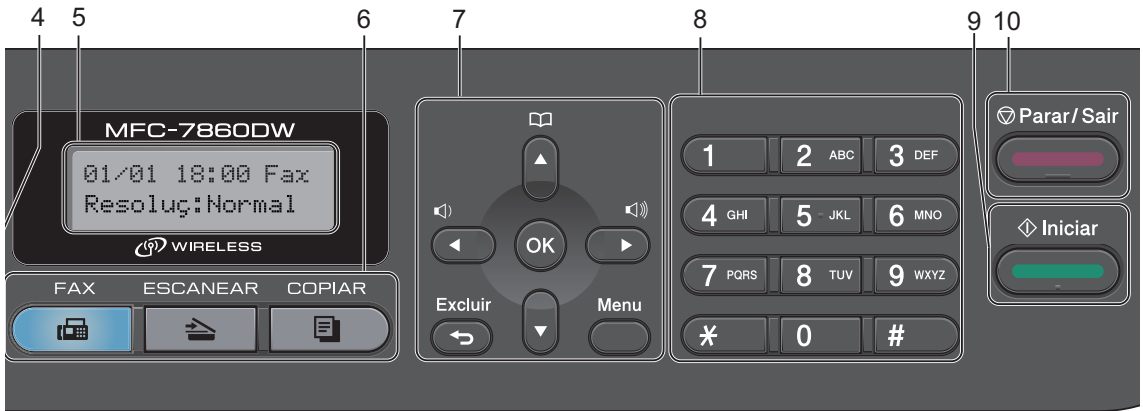

1 Teclas de Discagem de Um Toque

Estas 4 teclas fornecem acesso imediato a 8 números de telefone previamente armazenados.

5-8

Quando pressionada, permite acessar os números de Discagem de Um Toque de 5 a 8.

2 FAX teclas:

Gancho

Pressione antes de discar se quiser garantir que um aparelho de fax atenderá à ligação. Em seguida, pressione **Iniciar**. Além disso, pressione esta tecla depois que tirar do gancho o fone de um telefone externo durante o toque F/T (toques duplos rápidos).

Redisc./Pausa

Redisca o último número chamado. E insere uma pausa durante a programação de números de discagem rápida ou ao discar um número manualmente.

Resolução

Configura a resolução durante o envio de um fax.

3 Teclas de COPIAR:

Opções

É possível selecionar fácil e rapidamente configurações temporárias para cópia.

Ampliar/Reduzir

Reduz ou amplia as cópias.

Duplex

(MFC-7460DN e MFC-7860DW)

Você pode escolher Duplex para copiar em ambos os lados do papel.

4 IMPRIMIR teclas:

Impressão Segura

(MFC-7460DN e MFC-7860DW)

Você pode imprimir dados armazenados na memória ao introduzir a sua senha de quatro dígitos. (Para saber detalhes sobre o uso da tecla Impressão Segura, consulte o *Manual do Usuário de Software*.)

Ao usar o Bloqueio de Funções, você pode alternar os usuários restritos mantendo pressionada a tecla **5-8** enquanto pressiona **Impressão Segura**. (Consulte *Secure Function Lock 2.0* no *Capítulo 2* do *Manual Avançado do Usuário*.)

Cancelar Trabalho

Cancela um trabalho de impressão programado e o exclui da memória do aparelho. Para cancelar vários trabalhos de impressão, mantenha esta tecla pressionada até o display exibir **Canc. Tr. (Tudo)**.

5 LCD

Apresenta mensagens para ajudá-lo a configurar e usar o seu aparelho.

(MFC-7860DW)

Nos modos Fax e SCAN, um indicador de quatro níveis mostrará a intensidade atual do sinal da rede sem fio se você estiver usando uma conexão sem fio.



6 Teclas de Modo:

 **FAX**

Coloca o aparelho no modo Fax.

 **ESCANEAR**

Coloca o aparelho no modo Escanear.

 **COPIAR**

Coloca o aparelho no modo Copiar.

7 Teclas de Menu:

Excluir

Elimina os dados introduzidos ou permite cancelar a configuração atual.



Menu

Permite acessar o Menu para programar as suas configurações neste aparelho.

OK

Permite armazenar as suas configurações no aparelho.

Teclas de Volume:

 ou 

Pressione para ir para a frente ou para trás nas seleções do menu. Pressione para alterar o volume durante o modo de fax ou modo de espera.

 ou 

Pressione para percorrer os menus e as opções.

 **Catálogo End.**

Permite acessar números de discagem abreviada diretamente.

8 Teclado de discagem

Use essas teclas para discar números de telefone e de fax e como um teclado para a introdução de informações no aparelho.

A tecla # alterna o modo de discagem de pulso para tom durante uma chamada telefônica.

9 Iniciar

Permite começar a enviar faxes ou fazer cópias.

10 Parar/Sair

Interrompe uma operação ou sai de um menu.

2

Colocando papel

Colocando papel e outras mídias de impressão

A impressora pode receber papel da bandeja de papel padrão ou da abertura de alimentação manual.

Quando colocar papel na bandeja de papel, note o seguinte:


- Se o seu software aplicativo aceita a seleção de tamanho de papel no menu de impressão, você pode selecioná-lo através do software. Se o seu software aplicativo não aceita essa seleção, você pode configurar o tamanho do papel no driver da impressora ou através dos botões do painel de controle.

Colocando papel na bandeja de papel padrão


A capacidade máxima da bandeja é de 250 folhas. Os papéis podem ser empilhados até a marca de quantidade máxima de papéis (▼▼▼) que se encontra na guia deslizante de largura dos papéis. (Para saber qual o papel recomendado para uso, consulte *Capacidade das bandejas de papel* na página 19.)

Imprimindo em papel comum, papel fino ou papel reciclado pela bandeja de papel padrão

- 1 Puxe a bandeja de papel totalmente para fora do aparelho.

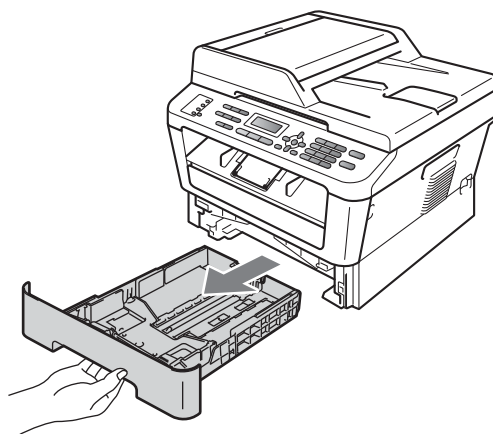


- 2 Aperte a alavanca verde de liberação das guias do papel e deslize-as até que se ajustem ao tamanho do papel na bandeja. Verifique se as guias estão bem encaixadas nas fendas.

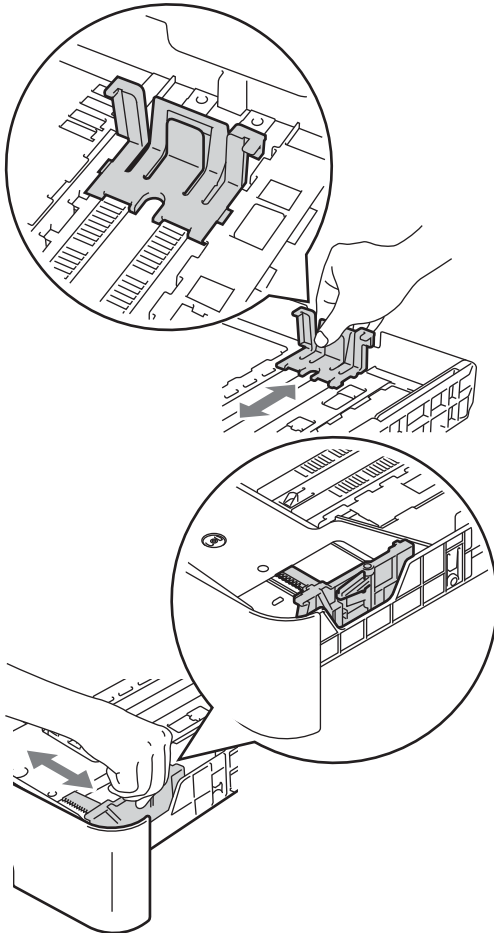


Observação


Para usar papel ofício ou Fólio, pressione o botão de liberação da bandeja de papel e puxe para fora a parte posterior da bandeja de papel. (O papel tamanho Ofício ou Fólio não está disponível em algumas regiões.)

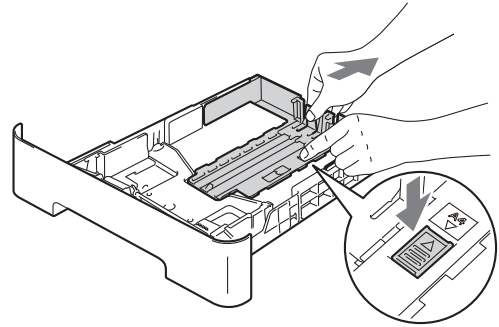

- 3 Ventile bem a pilha de papel para evitar obstruções e alimentação incorreta.

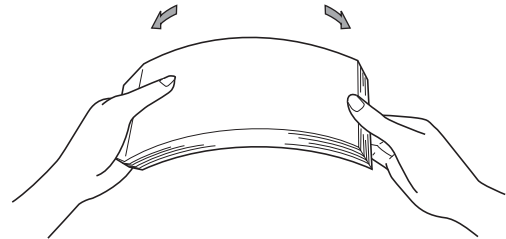


- 4 Coloque papel na bandeja e certifique-se de que:
- O papel esteja abaixo da marca de quantidade máxima de papéis (▼▼▼) (1).
O excesso de papel na bandeja de papel pode causar obstruções.
 - O lado a ser impresso esteja *voltado para baixo*.
 - As guias do papel toquem os lados do papel para que a alimentação seja correta.

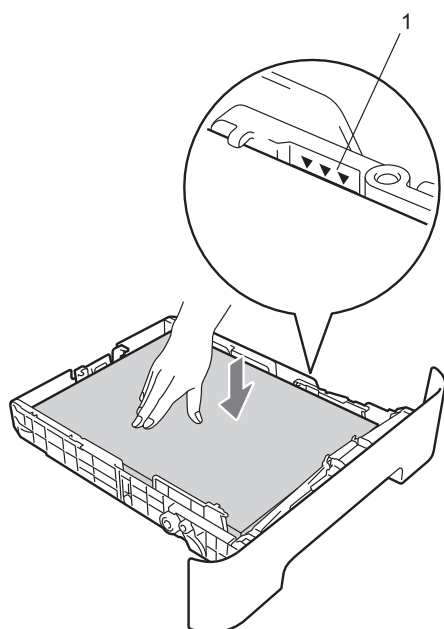

- 5 Coloque a bandeja de papel firmemente de volta no aparelho. Certifique-se de que a bandeja esteja totalmente inserida no aparelho.

- 6 Desdobre a aba de suporte (1) para evitar que o papel caia da bandeja.

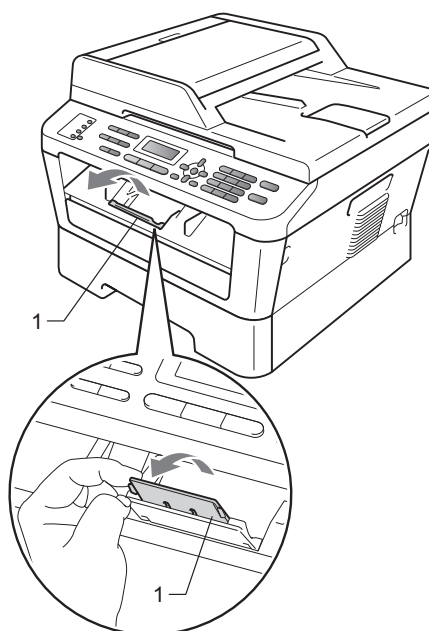

Colocando papel na abertura de alimentação manual

A abertura de alimentação manual pode receber envelopes e impressos especiais, colocados um de cada vez. Use a abertura de alimentação manual para imprimir ou copiar etiquetas, envelopes ou papel grosso.




Observação


Ao se colocar papel na abertura de alimentação manual, a impressora entrará automaticamente no modo de alimentação manual.

Imprimindo em papel comum, papel fino ou papel reciclado pela abertura de alimentação manual


- 1 Levante a aba de suporte (1) para evitar que o papel caia da bandeja de saída ou retire as páginas à medida em que forem saindo do aparelho.

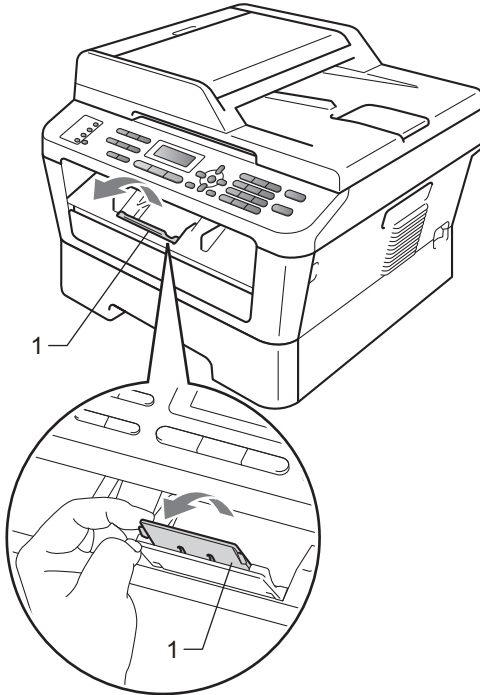


- 2 Abra a tampa da abertura de alimentação manual.

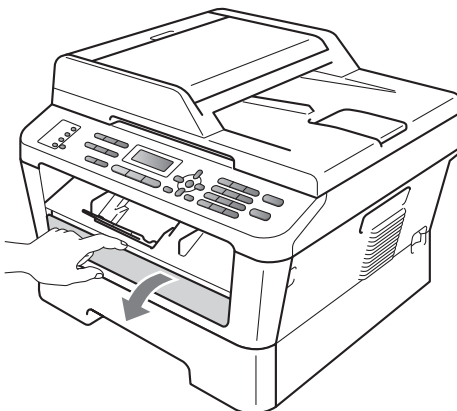

- 3 Deslize, com as duas mãos, as guias de papel da abertura de alimentação manual para ajustá-las à largura do papel a ser utilizado.

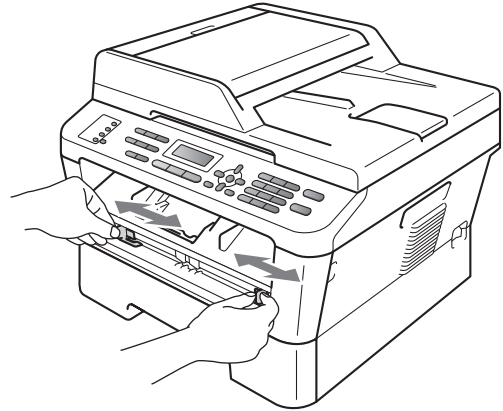

- 4 Com as duas mãos, coloque uma folha de papel na bandeja de alimentação manual até a ponta do papel tocar no rolo de alimentação de papel. Solte o papel quando a impressora começar a puxá-lo.

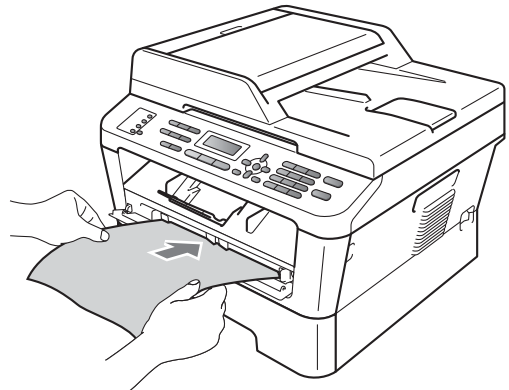

Impressão em papel grosso, papel bond, etiquetas e envelopes



Quando a bandeja de saída posterior estiver para baixo, o papel poderá passar pela impressora em uma trajetória reta, desde a abertura de alimentação manual até a parte traseira. Use este método de alimentação e saída de papel para imprimir em papel grosso, etiquetas ou envelopes.



Observação

Remova imediatamente cada folha ou envelope impresso para evitar o risco de obstrução de papel.



- 1 Abra a tampa traseira (bandeja de saída na parte traseira).

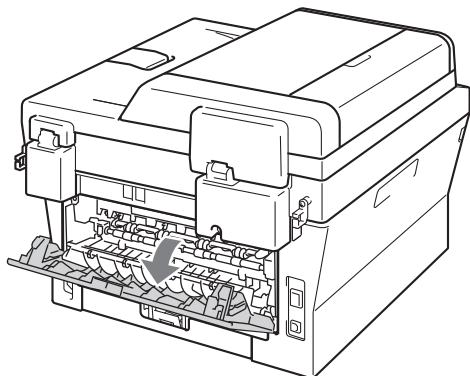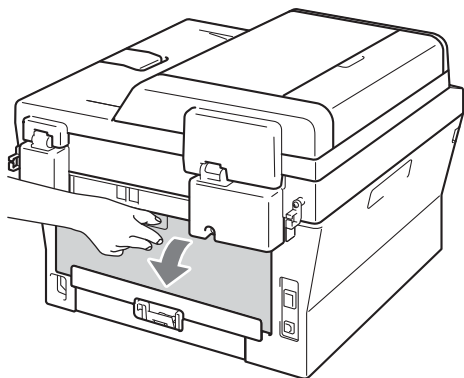


Observação

<Somente envelopes>


Puxe para baixo as duas alavancas verdes localizadas à esquerda e à direita, conforme mostrado na ilustração a seguir.

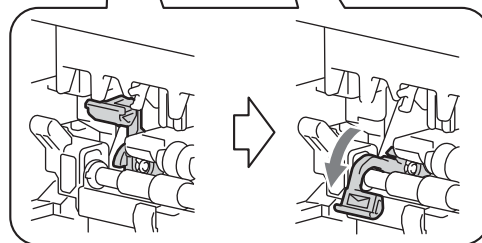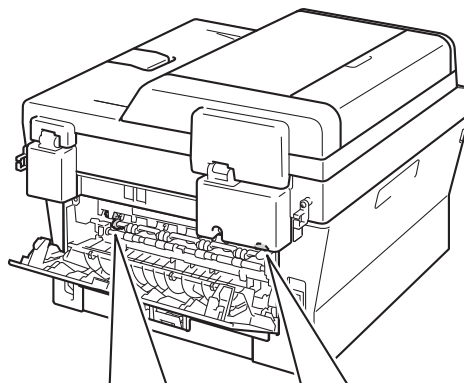



- 2 Abra a tampa da abertura de alimentação manual.

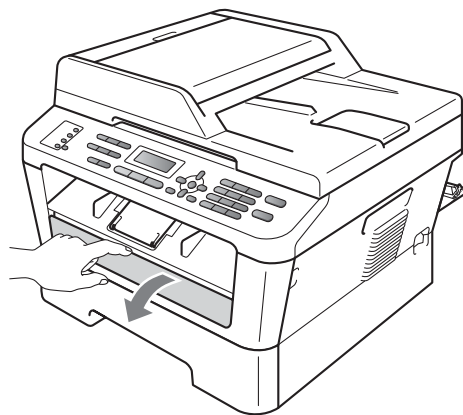

- 3 Deslize, com as duas mãos, as guias de papel da abertura de alimentação manual para ajustá-las à largura do papel a ser utilizado.

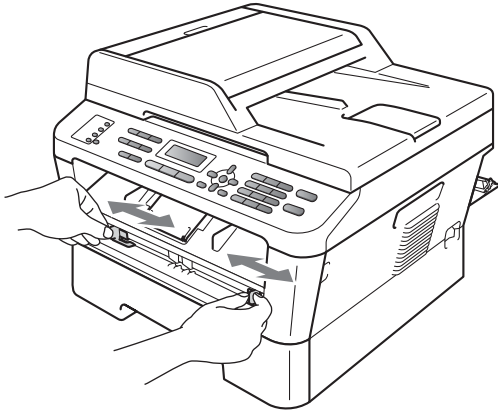


- 4 Com as duas mãos, coloque uma folha de papel ou um envelope na bandeja de alimentação manual até a ponta do papel ou do envelope tocar no rolo de alimentação de papel. Solte o papel quando a impressora começar a puxá-lo.

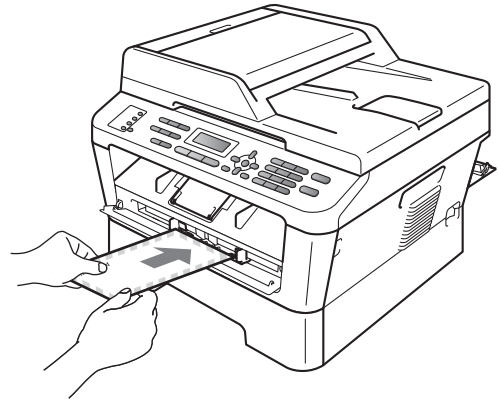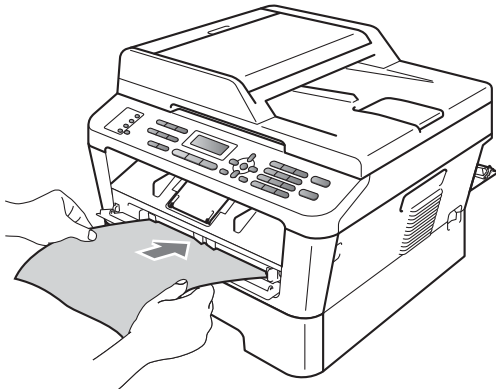


Observação

- Coloque o papel na abertura de alimentação manual com o lado a ser impresso para cima.
- Verifique se o meio de impressão está alinhado corretamente e na posição desejada na abertura de alimentação manual. Se não estiver, o papel poderá ser alimentado incorretamente. Com isso, a impressão poderá sair torta ou o papel ficar preso.
- Não coloque mais de uma folha de papel de cada vez na abertura de alimentação manual, pois elas podem atolar.
- Se algum meio de impressão for colocado na abertura de alimentação manual antes da impressora estar no modo Pronto, a mídia de impressão poderá ser ejetada.
- Para retirar pequenos trabalhos de impressão da bandeja de saída, levante a tampa do scanner com as duas mãos, conforme mostrado na ilustração.

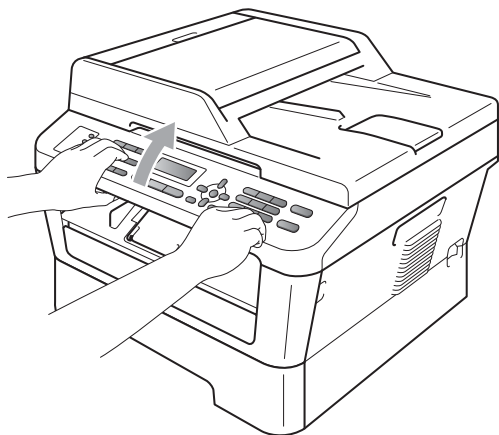


- A impressora pode ser usada com a tampa aberta. Para fechar a tampa do scanner, empurre-o para baixo com as duas mãos.

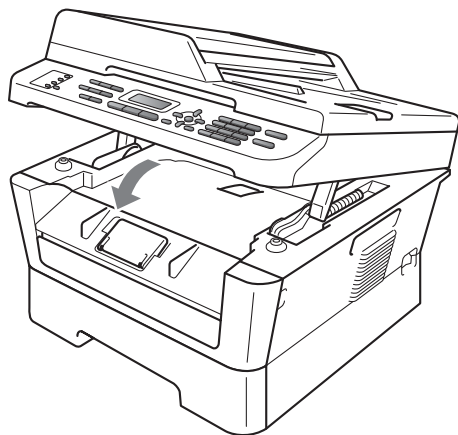

Áreas que não podem ser escaneadas ou impressas

A figura abaixo mostra a extensão máxima das áreas que não podem ser digitalizadas ou impressas, cujo tamanho pode variar de acordo com o tamanho do papel ou as configurações do aplicativo de impressão utilizado.



Utilização	Tamanho do Documento	Superior (1) Inferior (1)	Esquerda (2) Direita (2)
Envio de fax	Carta	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	3 mm
Cópia *uma cópia ou cópia 1 para 1	Carta	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	3 mm
Digitalização	Carta	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
Impressão	Carta	4 mm	6,35 mm
	A4	4 mm	6,35 mm

Configurações do papel

Tipo de Papel

Configure o aparelho para o tipo de papel que está utilizando. Isto lhe proporcionará a melhor qualidade de impressão.

- 1 Pressione **Menu, 1, 2, 1.**

```
Papel
1.Tipo de papel
```

- 2 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar **Fino, Comum, Espesso, Mais espesso, Papel Reciclado ou Etiqueta.** Pressione **OK.**

- 3 Pressione **Parar/Sair.**

Tamanho do Papel

As cópias podem ser impressas em diversos tamanhos de papel, como Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A5L, A6, B5, B6 e Fólio.

Quando você trocar o tamanho do papel na bandeja, também terá que alterar a configuração de tamanho de papel ao mesmo tempo para que seu aparelho possa ajustar o documento ou o fax a ser recebido na página.

- 1 Pressione **Menu, 1, 2, 2.**

```
Papel
2.Tamanho Papel
```

- 2 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar **A4, Carta, Ofício, Executivo, A5, A5 L, A6, B5, B6 ou Fólio.** Pressione **OK.**

- 3 Pressione **Parar/Sair.**

Papel e outras mídias de impressão aceitáveis

A qualidade de impressão pode variar conforme o tipo de papel utilizado.

A impressão pode ser feita em mídias como papel fino, comum, espesso, mais espesso, papel reciclado, etiquetas ou envelopes.

Para obter os melhores resultados, siga as instruções abaixo:

- NÃO coloque diferentes tipos de papel na bandeja de papel ao mesmo tempo, porque isso pode fazer com que o papel fique preso ou que haja alimentação incorreta do papel.
- Para uma impressão adequada, o tamanho de papel especificado no aplicativo deve ser idêntico ao do papel na bandeja.
- Evite tocar a superfície impressa do papel imediatamente após a impressão.
- Antes de comprar uma grande quantidade de papel, teste uma pequena parte para se certificar de que o papel seja apropriado.

Tipos e tamanhos de papel

A impressora pode receber papel da bandeja de papel padrão ou da abertura de alimentação manual.

Os nomes das bandejas de papéis no driver de impressora deste Manual são:

Bandeja e unidade opcional	Nome
Bandeja de papel padrão	Bandeja 1
Abertura de alimentação manual	Manual

2

Capacidade das bandejas de papel

	Tamanho do papel	Tipos de papel	No. de folhas
Bandeja de papel (Bandeja 1)	A4, Carta, B5, Executivo, A5, A5 (borda longa), A6, B6, Fólio ¹ , Ofício	Papel comum, Papel fino e Papel reciclado	Até 250 [80 g/m ²]
Abertura de alimentação manual	Largura: 76,2 a 216 mm Comprimento: 116 a 406,4 mm	Papel comum, fino, grosso, bond ou reciclado, envelopes e etiquetas	Uma folha [80 g/m ²]

¹ O tamanho Fólio é 215,9 mm × 330,2 mm

Especificações do papel recomendado

As seguintes especificações de papel são adequadas para este aparelho.

Peso base	75-90 g/m ²
Espessura	80-110 µm
Aspereza	Maior que 20 sec.
Rigidez	90-150 cm ³ /100
Direção das fibras	Fibras longas
Resistividade do volume	10e ⁹ -10e ¹¹ ohm
Resistividade da superfície	10e ⁹ -10e ¹² ohm-cm
Carga	CaCO ₃ (Neutro)
Teor de cinzas	Menor que 23 wt%
Brilho	Superior a 80%
Opacidade	Superior a 85%

- Utilize papel destinado a cópias normais.
- O papel deverá ter 75 a 90 g/m².
- Utilize papel de fibras longas com valor de PH neutro e uma percentagem de umidade de aproximadamente 5%.
- Este aparelho pode usar papel reciclado que atenda às especificações DIN 19309.

Manipulando e usando papel especial

O aparelho foi criado para funcionar bem com a maioria dos tipos de papel xerográfico e bond. Contudo, algumas variedades de papel podem afetar a qualidade da impressão ou a confiabilidade do manuseio. Sempre teste amostras de papel antes da compra para assegurar o desempenho desejado. Guarde o papel na embalagem original e mantenha-a fechada. Mantenha o papel na horizontal e longe de umidade, luz do sol direta e calor.

Algumas diretrizes importantes durante a seleção do papel são:

- NÃO use papel para jato de tinta porque ele pode causar má alimentação de papel ou danificar seu aparelho.
- O papel pré-impresso deve usar tintas que consigam suportar a temperatura de 200 graus centígrados do processo de fusão do aparelho.
- Se você usar papel bond, papel com uma superfície áspera ou papel amassado ou vincado, a impressão poderá apresentar baixo desempenho.


Tipos de papel a evitar

! IMPORTANTE

Alguns tipos de papel podem ficar mal impressos ou danificar seu aparelho.

NÃO use papel:

- com muita textura
- extremamente liso ou brilhante
- ondulado ou deformado

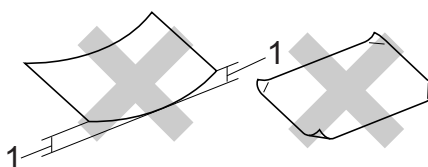

1 Ondulações de 2 mm ou mais podem causar obstruções.

- revestido ou com acabamento químico
- defeituoso, vincado ou dobrado
- que ultrapasse a especificação de peso recomendado neste manual
- com etiquetas e grampos
- com cabeçalhos que usam tintas ou termografia a baixas temperaturas
- de várias folhas ou de cópia sem carbono
- criado para impressões a jato de tinta

A utilização de qualquer um dos tipos de papel acima referidos pode danificar o seu aparelho. Este tipo de dano não é coberto por nenhuma garantia ou contrato de assistência técnica da Brother.

Envelopes

A maioria dos envelopes projetados para impressoras a laser são adequados para o seu aparelho. Contudo, alguns envelopes poderão causar problemas na qualidade da alimentação de papel e na impressão devido à forma como foram fabricados. Um envelope adequado deve ter margens com dobras retas e bem vincadas e a margem por onde ele é inserido não deverá ser mais grossa do que duas folhas de papel. O envelope deve ser mantido na horizontal e não deve ser muito largo ou fino. Você deve comprar envelopes de qualidade de um fornecedor que saiba que você os utilizará em um aparelho a laser.


A abertura de alimentação manual pode receber envelopes (um de cada vez). Recomenda-se imprimir um envelope para testes para verificar se a impressão é realizada como desejado antes de imprimir ou adquirir uma grande quantidade de envelopes.

Tipos de envelopes a evitar


! IMPORTANTE

NÃO use envelopes:


- danificados, ondulados, enrugados ou com formato irregular
 - extremamente brilhantes ou texturizados
 - com presilhas, grampos, molas ou fios
 - com mecanismos de selagem com auto-adesivos
 - muito largos
 - sem dobras bem alisadas
 - timbrados (que tenham superfície em relevo)
 - que tenham sido impressos em um aparelho a laser
 - que já venham impressos na parte interna
- que você não consiga empilhar corretamente
 - feitos de papel com peso superior às especificações de peso de papel para o aparelho
 - com margens que não são retas ou quadradas
 - com aberturas, buracos, recortes ou perfurações
 - com cola na superfície, como ilustrado na figura a seguir




- com abas duplas, como ilustrado na figura a seguir



- com abas de selagem que não sejam fornecidas já dobradas para baixo
- com abas de selagem, como ilustrado na figura a seguir



- com cada lado dobrado, como ilustrado na figura a seguir



Se você utilizar qualquer um dos tipos de envelopes relacionados acima, poderá danificar seu aparelho. Este tipo de dano pode não ser coberto por nenhuma garantia ou contrato de assistência técnica da Brother.

Etiquetas


Este aparelho imprime na maioria dos tipos de etiquetas destinados ao uso em uma impressora a laser. As etiquetas devem ter um adesivo de base acrílica, já que este material é mais estável às altas temperaturas da unidade fusora. Os adesivos não devem entrar em contato com nenhuma parte do aparelho porque a etiqueta pode ficar colada na unidade de cilindro ou nos rolos e provocar inserção incorreta do papel e problemas na qualidade de impressão. Não deverá haver adesivo exposto entre as etiquetas. As etiquetas devem ser organizadas de forma a cobrir totalmente o comprimento e a largura da folha de papel. A utilização de etiquetas com espaçamento entre elas poderá descolá-las e causar travamentos ou problemas de impressão.

Todas as etiquetas usadas neste aparelho devem suportar temperaturas de 200 graus centígrados durante 0,1 segundo.

Não coloque mais de uma folha de etiquetas na impressora de uma vez.

Tipos de etiquetas a evitar

Não use etiquetas danificadas, onduladas, enrugadas ou com formato irregular.



! IMPORTANTE

- Evite colocar etiquetas com a folha exposta, pois isto pode danificar a impressora.
- As folhas de etiquetas não devem ultrapassar as especificações de peso de papel descritas neste Manual do Usuário. Caso contrário, elas podem não ser captadas ou impressas corretamente ou danificar o aparelho.
- NÃO reaproveite nem insira etiquetas sadas ou folhas com algumas etiquetas faltando.

Como colocar documentos

Você pode enviar um fax, fazer cópias e digitalizar pelo Alimentador (alimentador automático de documentos) e pelo vidro do scanner.

Usando o alimentador automático de documentos (Alimentador)

O alimentador aceita até 35 páginas e insere cada página individualmente. Use papel padrão de 80 g/m² e sempre ventile as páginas antes de colocá-las no alimentador.

Tamanhos de Documento Aceitos

Comprimento:	147,3 a 355,6 mm
Largura:	147,3 a 215,9 mm
Peso:	64 a 90 g/m ²

! IMPORTANTE

- NÃO utilize papel ondulado, enrugado, dobrado, rasgado, grampeado, com cliques, cola ou fita.
- NÃO utilize cartolinas, jornais ou tecidos.
- Para evitar danificar seu aparelho enquanto usa o alimentador, NÃO puxe o documento durante sua inserção.




Observação

- Para escanear documentos não apropriados para o alimentador, consulte *Usando o scanner plano* na página 24.
- Será mais fácil usar o alimentador se você estiver inserindo um documento com várias páginas.
- Certifique-se de que os documentos com fluido de correção ou escritos com tinta estejam totalmente secos.


Como colocar documentos

- 1 Levante e desdobre o aba do suporte da saída de documentos do alimentador (1). Desdobre o suporte de documentos do alimentador (2).

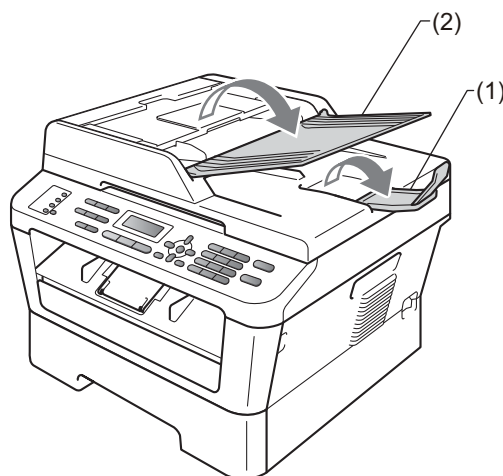

- 2 Ventile bem as páginas.

- Coloque o documento no alimentador uma página de cada vez, com as folhas *voltadas para cima e a borda superior primeiro*, até que a mensagem exibida no LCD mude e você sinta o papel tocar os rolos do alimentador.

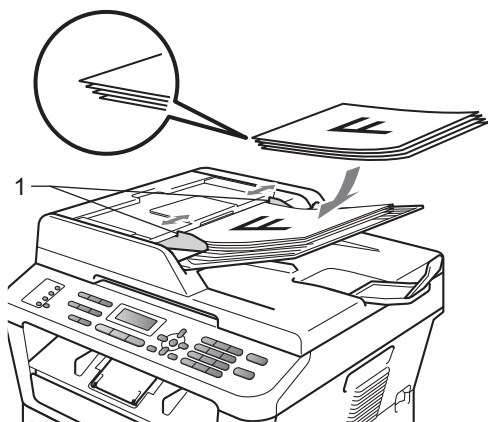

- Ajuste as guias do papel (1) para se encaixarem à largura do documento.

! IMPORTANTE

Para evitar danificar seu aparelho enquanto usa o alimentador, **NÃO** puxe o documento durante sua inserção.

Usando o scanner plano

Você pode usar o vidro do scanner para enviar por fax, copiar ou escanear uma a uma as páginas de um livro.

Tamanhos de Documento Aceitos

Comprimento:	Até 297 mm
Largura:	Até 215,9 mm
Peso:	Até 2 kg

! IMPORTANTE



NÃO coloque documentos grossos no vidro do scanner. Isso poderá fazer com que os papéis fiquem presos no alimentador.

Como colocar documentos

Observação

Para usar o vidro do scanner, o alimentador deverá estar vazio.

- 1 Levante a tampa dos documentos.
- 2 Usando as guias para o documento à esquerda e na parte superior, coloque o documento *com a face voltada para baixo* no canto superior esquerdo do vidro do scanner.

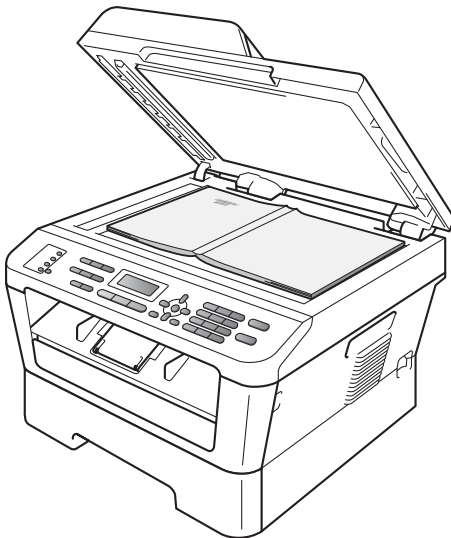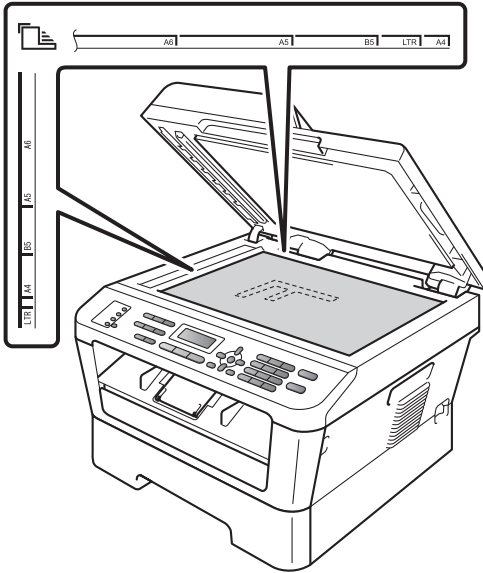

- 3 Feche a tampa dos documentos.

! IMPORTANTE


Se o documento for um livro ou for grosso, não feche violentamente a tampa nem faça pressão.


4

Enviando um fax

Como enviar um fax


As etapas a seguir mostram como enviar um fax.

- 1 Quando quiser enviar um fax ou alterar as configurações de envio e recepção de faxes, pressione a tecla  (FAX) para que ela acenda em azul.

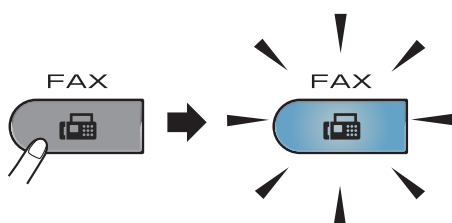

- 2 Execute um dos seguintes procedimentos para carregar seu documento:
 - Posicione o documento *com a face voltada para cima* no alimentador. (Consulte *Usando o alimentador automático de documentos (Alimentador)* na página 23.)
 - Coloque seu documento *voltado para baixo* no vidro do scanner. (Consulte *Usando o scanner plano* na página 24.)
- 3 Defina o tamanho do vidro do scanner, a resolução do fax ou contraste se quiser alterá-los. Para operações e configurações de envio de fax mais avançadas, consulte *Envio de fax no Capítulo 3 do Manual Avançado do Usuário*:
 - Mala Direta
 - TX Programada
 - Tx em Lote
 - Tx Imediata
 - Tx por Polling

- Modo Internac.
- Resolução Fax
- Contraste
- Conf.FL.Rosto
- Mens.FL.Rosto

- 4 Digite o número de fax no teclado numérico, disque um número de Discagem de Um Toque ou  (Catálogo End.) e um número de três dígitos.
- 5 Pressione **Iniciar**.

Enviando fax pelo alimentador

- O aparelho começa a escanear o documento.

Enviando faxes com o scanner plano

- Ao se pressionar **Iniciar**, o aparelho começará a digitalizar a primeira página.

Execute uma das alternativas:

- Para enviar uma única página, pressione **2** para selecionar **Não** ou pressione **Iniciar** novamente. O aparelho começa a enviar o documento.
- Para enviar mais de uma página, pressione **1** para selecionar **Sim** e coloque a próxima página no scanner plano. Pressione **OK**. O aparelho começa a escanear a página. (Repita esta etapa para cada página adicional.) Pressione **Start** para começar a enviar o documento.





Observação

Para cancelar, pressione **Parar/Sair**.

Envio de faxes tamanho Carta pelo scanner plano

Ao enviar faxes tamanho Carta, selecione o tamanho para digitalização *Carta* para que o fax não saia cortado.

- 1 Certifique-se de estar no modo Fax .
- 2 (MFC-7360N)
Pressione **Menu**, **1**, **7**.
(MFC-7460DN e MFC-7860DW)
Pressione **Menu**, **1**, **7**, **1**

- 3 Pressione **▲** ou **▼** para selecionar *Carta*.
Pressione **OK**.
- 4 Pressione **Parar/Sair**.

Cancelando um fax em andamento

Pressione **Parar/Sair** para cancelar o fax. Se **Parar/Sair** for pressionado durante a discagem ou o envio, o LCD exibirá a seguinte mensagem:

Discando #XXX
1.Excluir 2.Sair

Enviando#XXX PXX
1.Excluir 2.Sair


Pressione **1** para cancelar o fax.

Relatório de verificação de transmissão

Você poderá usar o Relatório de Verificação de Transmissão como comprovante do envio de seu fax. O relatório contém o nome ou número do fax do destinatário, a data e hora da transmissão, o tempo de envio, o número de páginas enviadas e se a transmissão foi bem-sucedida ou não.

Há várias configurações disponíveis para o Relatório de Verificação de Transmissão:

- **Ativado**: imprime um relatório após cada fax enviado.
- **Ativado+Imagem**: imprime um relatório após cada fax enviado. Uma parte da primeira página do fax aparece no relatório.
- **Desativado**: imprime um relatório quando seu fax falha devido a um erro de transmissão. Desligado é a configuração padrão.
- **Deslig.+Imagem**: imprime um relatório quando seu fax falha devido a um erro de transmissão. Uma parte da primeira página do fax aparece no relatório.

- 1 Pressione **Menu**, **2**, **4**, **1**.

- 2 Pressione **▲** ou **▼** para selecionar **Ativado**, **Ativado+Imagem**, **Desativado** ou **Deslig.+Imagem**.
Pressione **OK**.
- 3 Pressione **Parar/Sair**.



Observação


- Se você escolher **Ativado+Imagem** ou **Deslig.+Imagem**, a imagem só será exibida no Relatório de Verificação de Transmissão se **Transmissão em Tempo Real** for configurado como **Desativado**. (Consulte *Transmissão em Tempo Real* no Capítulo 3 do *Manual Avançado do Usuário*.)

- Se a sua transmissão for bem-sucedida, `OK` será exibido ao lado de `RESULT`. (resultado) no Relatório de Verificação de Transmissão. Se a transmissão falhar, `MÁ` será exibido ao lado de `RESULT`.
-

Modos de Recepção

Você deverá selecionar um modo de recepção, dependendo dos dispositivos externos e dos serviços de assinante que tiver em sua linha. Os diagramas abaixo irão ajudá-lo a escolher o modo correto. (Para informações mais detalhadas sobre os modos de recepção, consulte *Usando modos de recepção* na página 30).

Selecionar o modo de recepção

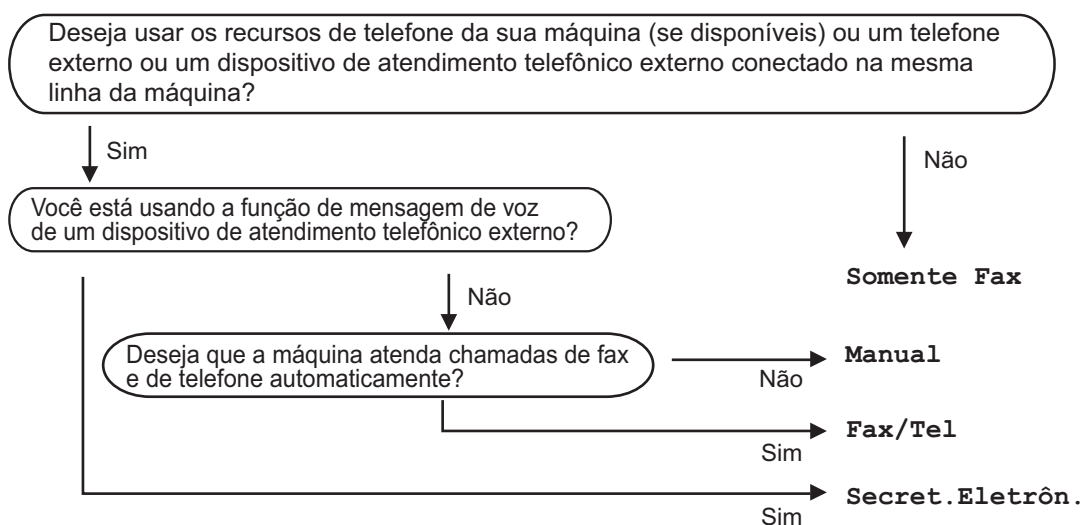

Para definir o modo de recepção, siga as instruções abaixo:

- 1 Pressione **Menu, 0, 1**.

```

Config. Inicial
1. Modo Recepção
  
```

- 2 Pressione **▲** ou **▼** para selecionar o modo de recepção. Pressione **OK**.

- 3 Pressione **Parar/Sair**.

O LCD exibirá o modo de recepção atual.

Usando modos de recepção

Alguns modos de recepção atendem automaticamente (*Somente Fax e Fax/Tel*). Pode ser que você queira alterar o Retardo da Campanha antes de utilizar esses modos. (Consulte *Retardo da Campanha* na página 31.)

Somente Fax

O modo *Somente Fax* atenderá automaticamente todas as chamadas como fax.

Fax/Tel

O modo *Fax/Tel* ajuda a gerenciar chamadas automaticamente, reconhecendo se são faxes ou chamadas de voz e processando-as da seguinte maneira:

- Os faxes serão automaticamente recebidos.
- As chamadas de voz farão o aparelho emitir o toque F/T, avisando-o para atender a linha. O toque F/T é um toque duplo rápido emitido pelo aparelho.

(Consulte também *Retardo da Campanha* na página 31 e *Tempo do toque F/T (somente em modo Fax/Tel)* na página 31.)

Manual

O modo *Manual* desliga todas as funções de resposta automática.

Para receber um fax no modo Manual, tire do gancho o fone do telefone externo ou pressione **Gancho**. Ao ouvir os tons de fax (bips curtos repetitivos), pressione **Iniciar** e depois **2** para receber o fax. A função *Recepção Fácil* permite receber faxes tirando do gancho um fone que esteja na mesma linha a que o aparelho está conectado.

(Consulte também *Recepção fácil* na página 32.)

Secretária eletrônica externa

O modo *Secret. Eletrôn.* permite que um dispositivo de atendimento externo gerencie as chamadas recebidas. As chamadas recebidas serão tratadas da seguinte maneira:

- Os faxes serão automaticamente recebidos.
- As pessoas que estiverem fazendo uma chamada de voz podem gravar uma mensagem na secretária eletrônica externa.


(Para mais informações, consulte *Conexão de um TAD (secretária eletrônica) externo* na página 33.)

Configurações do Modo de Recepção

Retardo da Campanha

A configuração Retardo da Campanha define o número de vezes que o aparelho tocará antes de atender a chamada nos modos *Somente Fax* e *Fax/Tel*.

Se houver outros telefones externos ou extensões na mesma linha que o aparelho, selecione quatro toques de espera na configuração de Retardo da Campanha. (Consulte *Recepção fácil* na página 32.)

- 1 Certifique-se de estar no modo Fax .

- 2 Pressione **Menu, 2, 1, 1**.

Conf. Recepção
1. Retardo Camp.

- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 00, 01, 02, 03 ou 04 toques antes do aparelho responder à chamada. Pressione **OK**.



Observação

Se 00 for selecionado, o aparelho responderá imediatamente e não haverá som de chamada.


- 4 Pressione **Parar/Sair**.

Tempo do toque F/T (somente em modo Fax/Tel)

Quando alguém ligar para o seu aparelho, você e o seu interlocutor ouvirão o toque normal do telefone. O número de toques é definido pela configuração Retardo da Campanha.

Se a chamada for um fax, o aparelho irá recebê-la; no entanto, se for uma chamada de voz, o aparelho soará o toque F/T (toque duplo rápido) pelo tempo que estiver configurado. Se você ouvir um toque F/T, significa que você tem uma chamada de voz na linha.

Como o toque F/T é emitido pelo aparelho, os telefones externos e de extensão *não* tocarão; mesmo assim, você poderá atender a chamada em qualquer telefone. (Para mais informações, consulte *Utilizando Códigos Remotos* na página 36.)

- 1 Certifique-se de estar no modo Fax .

- 2 Pressione **Menu, 2, 1, 2**.

Conf. Recepção
2. Tempo Toq. F/T

- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar por quanto tempo o aparelho tocará indicando que você tem uma chamada de voz (20, 30, 40 ou 70 segundos). Pressione **OK**.

- 4 Pressione **Parar/Sair**.

Recepção fácil

Se Recepção fácil estiver em

Ativado:

O aparelho poderá receber um fax automaticamente, mesmo que você atenda a chamada. Quando você ver *Recebendo* no display ou ouvir um clique na linha telefônica através do fone que está usando, apenas recoloque o fone no gancho. Seu aparelho fará o restante.

Se Recepção fácil estiver em

Desativado:

Se uma chamada de fax for atendida tirando do gancho o fone externo, pressione **Iniciar** e depois **2** para receber o fax.

Se a chamada tiver sido atendida em uma extensão, pressione ***51**.



Observação

- Se esta função estiver definida como *Ativado* e o aparelho não receber o fax ao se tirar do gancho o fone da extensão, digite o código de recepção de fax ***51**.
- Se o aparelho interceptar faxes enviados por um computador conectado à mesma linha telefônica, defina *Recepção Fácil* como *Desativado*.

- 1 Certifique-se de estar no modo Fax



- 2 Pressione **Menu, 2, 1, 3**.

Conf.Recepção
3.Recepção Fácil

- 3 Pressione **▲** ou **▼** para selecionar *Ativado* ou *Desativado*. Pressione **OK**.

- 4 Pressione **Parar/Sair**.

Serviços de linha telefônica do assinante

Caixa de mensagens

Se você tiver Caixa Postal na mesma linha telefônica do seu aparelho Brother, a Caixa Postal e o aparelho Brother entrarão em conflito ao receber chamadas.

Por exemplo, se a sua Caixa Postal estiver configurada para atender após 4 toques e o aparelho Brother estiver configurado para atender após 2 toques, o aparelho Brother atenderá primeiro. Isso impedirá que sejam deixadas mensagens na sua Caixa Postal.

Da mesma forma, se o seu aparelho Brother estiver configurado para atender após 4 toques e a sua Caixa Postal estiver configurada para atender após 2 toques, sua Caixa Postal atenderá primeiro. Isso impedirá que seu aparelho Brother receba um fax, pois a Caixa Postal não poderá transferir o fax recebido de volta para o aparelho Brother.

Para evitar conflitos entre o aparelho Brother e o seu serviço de Caixa Postal, execute o seguinte procedimento:


Selecione o Modo de Recepção “Manual” no seu aparelho Brother. O modo manual requer que todas as chamadas de voz sejam atendidas para que se possa receber um fax. Se receber uma chamada de voz, atenda-a normalmente; se ouvir tons de fax, transfira a ligação para o equipamento Brother. (Consulte *Usando telefones externos e de extensão* na página 35.) Os faxes e chamadas não atendidas são encaminhados para a caixa postal. (Para selecionar o modo **MANUAL**, consulte *Selecionar o modo de recepção* na página 29.)

Conexão de um TAD (secretária eletrônica) externo

Você poderá conectar uma secretária eletrônica externa à mesma linha telefônica do seu aparelho. Quando a secretária eletrônica atender uma chamada, seu aparelho “escutará” os tons CNG (chamada de fax) enviados por um aparelho de envio de fax. Se os detectar, o aparelho atenderá a chamada e receberá o fax. Se não os detectar, o aparelho deixará a secretária eletrônica gravar uma mensagem de voz e o display exibirá *Telefone*.

A secretária eletrônica externa deverá atender dentro de quatro toques (recomendamos configurá-la para dois toques). Isto porque o aparelho não detectará os tons CNG até que a secretária eletrônica externa tenha atendido a chamada. O aparelho emissor enviará tons CNG por oito a dez segundos apenas. Não recomendamos utilizar a função de chamada econômica em sua secretária eletrônica externa caso esta necessite mais de quatro toques para ser ativada.

Antes de conectar uma secretária eletrônica externa, remova a tampa protetora (2) do conector EXT do aparelho.

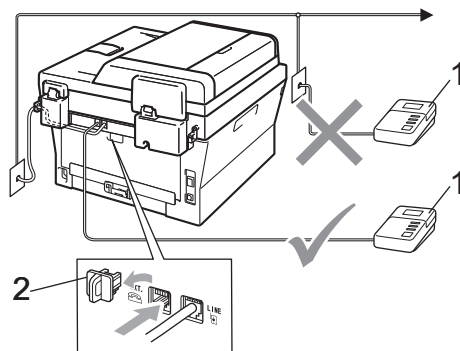

1 Secretária eletrônica

2 Tampa protetora



Observação

Se houver problemas na recepção dos faxes, reduza a configuração do número de toques na sua secretária eletrônica externa.

Conexões

A secretária eletrônica externa deve ser conectada à parte traseira do aparelho, ao conector rotulado EXT. O aparelho não funcionará corretamente se o TAD for conectado a uma tomada telefônica de parede.

- 1 Conecte o cabo da linha telefônica da tomada telefônica na parede ao conector LINE na parte traseira do aparelho.
- 2 Conecte o cabo da linha telefônica da secretária eletrônica externa ao conector EXT na parte traseira do aparelho. (Certifique-se de que o cabo esteja conectado à secretária eletrônica no conector de linha telefônica da secretária, e não à tomada do gancho.)
- 3 Configure a secretária eletrônica externa para atender em quatro toques ou menos. (A configuração Número de Toques do aparelho não se aplica.)
- 4 Grave a mensagem de saída em sua secretária eletrônica externa.
- 5 Configure a secretária eletrônica para atender chamadas.
- 6 Configure o Modo de Recepção como `Secret.Eletrôn..` (Consulte *Selecionar o modo de recepção* na página 29.)

Gravando uma mensagem de saída (OGM)

- 1 Grave 5 segundos de silêncio no início de sua mensagem. Isto dará tempo para que o aparelho “escute” os tons de fax.
- 2 Limite a duração de sua mensagem a 20 segundos.
- 3 Termine sua mensagem de 20 segundos informando o Código de Recepção de Fax para as pessoas que desejem enviar faxes manualmente. Por exemplo: “Após o bip, deixe uma mensagem ou pressione *51 e Iniciar para enviar um fax”.



Observação

Recomendamos começar sua mensagem com um silêncio inicial de 5 segundos, porque o aparelho não detecta tons de fax sobrepostos à voz em alto volume. Você poderá tentar eliminar esta pausa, mas, se o aparelho tiver problemas na recepção, você deverá regravar a mensagem para incluí-la.

Conexões múltiplas (PBX)

Sugerimos que, para conectar seu aparelho, você entre em contato com a companhia que instalou seu PBX. Se você tiver um sistema de conexões múltiplas, sugerimos que peça ao instalador que conecte a unidade à última linha do sistema. Isso evita que o aparelho seja ativado toda vez que o sistema receber chamadas telefônicas. Se todas as chamadas recebidas forem atendidas por telefonista, recomendamos que você defina o Modo de Recepção como `Manual`.

Não podemos garantir que seu aparelho operará corretamente em todas as situações se estiver conectado a um PBX. Se enfrentar dificuldades para enviar ou receber faxes, entre primeiro em contato com a companhia que gerencia seu PBX.


Telefones externos e de extensão

Conexão de telefone externo ou extensão

Você poderá conectar um telefone separado diretamente ao aparelho conforme ilustrado no diagrama abaixo.

Conecte o cabo da linha telefônica ao conector rotulado EXT.

Antes de conectar um telefone externo, remova a tampa protetora (3) do conector EXT do aparelho.

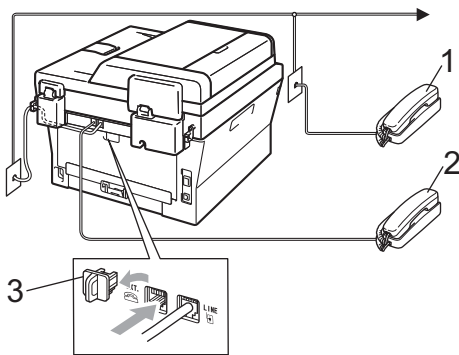

- 1 Telefone de extensão
- 2 Telefone externo
- 3 Tampa protetora

Quando você estiver utilizando um telefone externo, o display indicará *Telefone*.

Usando telefones externos e de extensão

Usando telefones de extensão

Se a chamada de fax tiver sido atendida por uma extensão, pressione o Código de Recepção de Fax (*51) para receber o fax.

Se o aparelho receber uma chamada de voz e o toque duplo soar para você assumir a chamada, você poderá atendê-la em um telefone de extensão pressionando o Código de Atendimento Telefônico #51. (Consulte *Tempo do toque F/T (somente em modo Fax/Tel)* na página 31.)

Usando um telefone externo (ligado ao conector EXT do aparelho)

Se uma chamada de fax for atendida em um telefone externo ligado ao conector EXT do aparelho, pressione **Iniciar** e selecione *recebe* para que o aparelho receba o fax.

Se o aparelho receber uma chamada de voz e o toque duplo soar para você assumir a chamada, você poderá atendê-la no telefone externo pressionando **Gancho**.

Se você atender uma chamada e não houver ninguém na linha:

Parta do princípio de que está recebendo um fax manual.

Pressione *51 e aguarde o sinal ou a mensagem de recepção no LCD. Em seguida, coloque o fone no gancho.



Observação

Você também pode usar a função *Recepção Fácil* para fazer seu aparelho atender a chamada automaticamente. (Consulte *Recepção fácil* na página 32.)

Usando um fone externo sem fio que não seja da Brother

Se o seu telefone sem fio (que não seja da Brother) estiver conectado ao conector EXT. do aparelho (consulte *Conexão de telefone externo ou extensão* na página 35) e você levá-lo com frequência para outros locais, será mais fácil atender as chamadas durante o Retardo da Campanha.

Se o aparelho tiver respondido primeiro, pressione **Gancho** para transferir a chamada para o telefone sem fio.

Utilizando Códigos Remotos

Código de Recepção de Fax

Se a chamada de fax tiver sido atendida por uma extensão, digite o Código de Recepção de Fax (*51) para receber o fax. Aguarde os tons de fax e, em seguida, coloque o fone de volta no gancho. (Consulte *Recepção fácil* na página 32.)

Se uma chamada de fax for atendida no telefone externo, pressione **Iniciar** para que o aparelho receba o fax.



Código de Atendimento Telefônico

Se você receber uma chamada de voz e o aparelho estiver no modo F/T, ele começará a emitir o toque F/T (toque duplo) após o retardo de campanha inicial. Se a chamada tiver sido atendida em uma extensão, pressione **#51** para desativar o toque F/T. Digite esta sequência *entre* os toques.

Se o aparelho receber uma chamada de voz e o pseudo-toque ou toque duplo solicitar que você atenda a chamada, pressione **Gancho** no telefone externo para atendê-la

Alterando os códigos remotos

O Código de Recepção de Fax predeterminado é *51. O Código de Atendimento Telefônico predeterminado é **#51**. Se você estiver sempre desconectado ao acessar sua secretária eletrônica externa, tente alterar os códigos remotos de três dígitos, por exemplo, **###** e 999.

- 1 Certifique-se de estar no modo Fax .
- 2 Pressione **Menu, 2, 1, 4**.

- 3 Pressione **▲** ou **▼** para selecionar **Ativado (ou Desativado)**. Pressione **OK**.
- 4 Se **Ativado** tiver sido selecionado em **4**, digite o novo Código de Recepção de Fax. Pressione **OK**.
- 5 Digite o novo Código de Atendimento Telefônico. Pressione **OK**.
- 6 Pressione **Parar/Sair**.

Como discar

Você pode fazer a discagem de quaisquer das seguintes maneiras.


Manual discagem

Utilize o teclado numérico para introduzir todos os dígitos do número de telefone ou do fax.



Discagem de Um Toque

Pressiona a tecla da Discagem de Um Toque que armazena o número que você deseja chamar. (Consulte *Armazenando números de Discagem de Um Toque* na página 41.)



Para discar os números de Discagem de Um Toque 5 a 8, mantenha pressionada a tecla **5-8** e pressione a tecla de Discagem de Um Toque.

Discagem abreviada

Pressione (Catálogo End.) e insira o número de Discagem Abreviada de três dígitos. (Consulte *Armazenando números de Discagem Abreviada* na página 43.)



Número de três dígitos




Observação

Se o LCD mostrar *Registr. Agora?* quando você digitar um número de Discagem de Um Toque ou de Discagem Abreviada, isso significa que nenhum número está armazenado lá.

Busca

Você pode procurar por ordem alfabética os nomes que tiver armazenado nas memórias de Discagem de Um Toque e de Discagem Abreviada. (Consulte *Armazenando números de Discagem de Um Toque* na página 41 e *Armazenando números de Discagem Abreviada* na página 43.)

- 1 Pressione  (**Catálogo End.**) duas vezes.
- 2 Pressione no teclado numérico as teclas referentes às primeiras letras do nome. (Utilize a tabela em *Inserindo texto* na página 127 para ajudá-lo a digitar as letras.) Pressione **OK**.
- 3 Pressione **▲** ou **▼** para percorrer os nomes até encontrar aquele que procura. Pressione **OK**.
- 4 Pressione **Iniciar**.



Observação

- Se você não inserir uma letra e pressionar **OK** na etapa 2, todos os nomes registrados serão exibidos. Pressione **▲** ou **▼** para percorrer os nomes até encontrar aquele que procura.
 - Se o LCD exibir Nenhum Contato quando você digitar as primeiras letras do nome, isto significa que o nome relativo à letra não foi armazenado.
-

Rediscagem de Fax

Para enviar um fax manualmente se a linha estiver ocupada, pressione **Redisc./Pausa** e tente novamente. Se quiser ligar novamente para o último número discado, pressione **Redisc./Pausa**.

Redisc./Pausa só funcionará se o número tiver sido discado do painel de controle.

Se você estiver enviando um fax automaticamente e a linha estiver ocupada, o aparelho automaticamente rediscará uma vez após cinco minutos.

Armazenando números

Você pode configurar seu aparelho para fazer os seguintes tipos de discagem fácil: Discagem de Um Toque, Discagem Abreviada e Grupos para Envio de Mala Direta de faxes. Também é possível especificar a resolução padrão para cada número de Discagem Abreviada e de Discagem de Um Toque. Quando você disca um número de discagem abreviada, o display mostra o nome, se você o armazenou, ou o número. Um perfil de escaneamento também pode ser armazenado com o número de fax.

Se faltar energia, os números de discagem abreviada armazenados na memória não serão perdidos.

Um perfil de escaneamento é a resolução e as outras configurações de escaneamento selecionadas ao armazenar um número. Pode-se, por exemplo, selecionar a resolução padrão, fina ou foto para a opção I-FAX, ou selecionar TIFF preto-e-branco, PDF preto-e-branco, JPG cinza, PDF cinza, XPS cinza, JPG colorido, PDF colorido ou XPS colorido na opção e-mail. (As opções de I-FAX e e-mail podem ser baixadas somente para os modelos MFC-7460DN e MFC-7860DW.)

Opções de discagem de um toque e discagem abreviada

A tabela abaixo mostra as opções de armazenamento de números de discagem de um toque e discagem abreviada disponíveis quando as opções de e-mail e IFAX são baixadas para os modelos MFC-7460DN e MFC-7860DW.


Etapa 1 Digite a localização da discagem de um toque ou discagem abreviada	Etapa 2 Selecione o tipo de registro	Etapa 3 Digite o número ou endereço de e-mail	Etapa 4 Digite o nome	Etapa 5 Selecione a resolução	Etapa 6 Selecione o tipo de arquivo
Discagem de um toque ou discagem abreviada	Fax/tel	Número de fax ou de telefone	(Nome) Pressione OK.	Normal, Fina, S.Fina, Foto	—
	IFAX	Endereço de e-mail		Normal, Fina, Foto	—
	PDF Cor Email			100dpi, 200dpi, 300dpi, 600dpi	PDF, SPDF
	JPG Cor Email			100dpi, 200dpi, 300dpi, 600dpi	—
	XPS Cor Email			100dpi, 200dpi, 300dpi, 600dpi	—
	PDF Cinz Email			100dpi, 200dpi, 300dpi	PDF, SPDF
	JPG Cinz Email			100dpi, 200dpi, 300dpi	—
	XPS Cinz Email			100dpi, 200dpi, 300dpi	—
	PDF PB Email			200dpi, 200x100dpi	PDF, SPDF
	TIFF PB Email			200dpi, 200x100dpi	—

Armazenamento de pausa

Pressione **Redisc./Pausa** para inserir uma pausa de 3,5 segundos entre números. Você pode pressionar **Redisc./Pausa** quantas vezes for necessário para aumentar a duração da pausa.

Armazenando números de Discagem de Um Toque

Seu aparelho possui 4 teclas para Discagem de Um Toque, que permitem armazenar oito números de fax ou telefone para discagem automática. Para acessar os números 5 a 8, mantenha pressionada a tecla **5-8** ao pressionar a tecla de Discagem de Um Toque.



- 1 Pressione a tecla de Discagem de Um Toque na qual deseja armazenar o número.
Se um número não estiver armazenado lá, o display mostrará *Registr. Agora?*. Digite **1** para selecionar *Sim*.
- 2 Digite o número de telefone ou de fax (até 20 caracteres).
Pressione **OK**.
- 3 Selecione uma das alternativas:
 - Digite o nome utilizando o teclado numérico (até 15 caracteres). Utilize a tabela em *Inserindo texto* na página 127 para ajudá-lo a introduzir as letras.
Pressione **OK**.
 - Pressione **OK** para armazenar o número sem um nome.

- 4 (MFC-7460DN ou MFC-7860DW)
Para salvar uma resolução de fax junto com o número, selecione uma das seguintes alternativas:
 - Para armazenar a resolução de fax, pressione **▲** ou **▼** para selecionar *Normal, Fina, S.Fina* ou *Foto*.
Pressione **OK**.
 - Pressione **OK** se não quiser alterar a resolução padrão.

Se as opções de I-FAX e e-mail tiverem sido baixadas (MFC-7460DN ou MFC-7860DW)

- 1 Pressione a tecla de Discagem de Um Toque na qual deseja armazenar o número.
Se um número não estiver armazenado lá, o display mostrará *Registr. Agora?*.
Pressione **1** para selecionar *Sim*.
- 2 Pressione **▲** ou **▼** para selecionar uma das seguintes opções:
Fax/tel
IFAX
PDF Cor Email
JPG Cor Email
XPS Cor Email
PDF Cinz Email
JPG Cinz Email
XPS Cinz Email
PDF PB Email
TIFF PB Email
Pressione **OK**.
- 3 Digite o telefone, número de fax (até 20 caracteres) ou endereço de e-mail (até 60 caracteres cada). Utilize a tabela em *Inserindo texto* na página 127 para ajudá-lo a introduzir as letras.
Pressione **OK**.

Observação

- Se um tipo de registro de e-mail tiver sido selecionado em 2 e o endereço de e-mail tiver sido salvo, este endereço só poderá ser utilizado no modo Escanear.

- Se um tipo de registro de IFAX tiver sido selecionado em ② e o endereço de e-mail tiver sido salvo, este endereço só poderá ser utilizado no modo Fax.

- 4 Execute uma das alternativas:
- Digite o nome utilizando o teclado numérico (até 15 caracteres).
Pressione **OK**.
 - Pressione **OK** para armazenar o número sem um nome.
- 5 Execute uma das alternativas:
- Se quiser salvar a resolução de fax ou escaneamento junto com o número, execute a etapa apropriada da tabela abaixo:
 - Se não precisar alterar a resolução padrão, pressione **OK** e vá para a etapa ⑫.

Opção selecionada na etapa ②	Vá para a etapa
Fax/tel	⑥
IFAX	⑦
PDF Cor Email	⑧
JPG Cor Email	
XPS Cor Email	
PDF Cinz Email	⑨
JPG Cinz Email	
XPS Cinz Email	
PDF PB Email	⑩
TIFF PB Email	


 **Observação**


- Ao enviar uma mala direta com um perfil de escaneamento salvo junto com diversos endereços de e-mail, o perfil de escaneamento do grupo de discagem de um toque, rápida ou de grupo selecionado primeiro será utilizado para envio.
- Outra opção para armazenar o número é pressionar **Menu, 2, 3, 1**.

- Para mais informações sobre o formato de arquivo, consulte *Manual do Usuário de Software*


- 6 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Normal, Fina, S.Fina ou Foto. Pressione **OK** e vá para a etapa ⑫.
- 7 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Normal, Fina ou Foto. Pressione **OK** e vá para a etapa ⑫.
- 8 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 100dpi, 200dpi, 300dpi ou 600dpi. Pressione **OK**.
- Se tiver selecionado PDF Cor Email, vá para a etapa ⑪.
 - Se tiver selecionado JPG Cor Email ou XPS Cor Email, vá para a etapa ⑫.
- 9 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 100dpi, 200dpi ou 300dpi. Pressione **OK**.
- Se tiver selecionado PDF Cinz Email, vá para a etapa ⑪.
 - Se tiver selecionado JPG Cinz Email ou XPS Cinz Email, vá para a etapa ⑫.
- 10 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 200x100dpi ou 200dpi. Pressione **OK**.
- Se tiver selecionado PDF PB Email, vá para a etapa ⑪.
 - Se tiver selecionado TIFF PB Email, vá para a etapa ⑫.
- 11 Selecione o tipo de PDF entre PDF ou SPDF (PDF seguro) que será enviado para o PC. Pressione **OK** e vá para a etapa ⑫.
- 12 Pressione **Parar/Sair**.

Armazenando números de Discagem Abreviada

Os números discados frequentemente podem ser armazenados como números de Discagem Rápida para serem digitados com apenas algumas teclas ( **(Catálogo End.)**), o número de três dígitos e **Iniciar**). O aparelho pode armazenar 200 números de Discagem Rápida (001 - 200).

- 1 Pressione  **(Catálogo End.)** e insira um número de Discagem Abreviada de três dígitos (001-200). Se um número não estiver armazenado lá, o display mostrará *Registr. Agora?*
Pressione **1** para selecionar *Sim*.
- 2 Digite o número de telefone ou de fax (até 20 caracteres). Utilize a tabela em *Inserindo texto* na página 127 para ajudá-lo a introduzir as letras.
Pressione **OK**.
- 3 Execute uma das alternativas:
 - Digite o nome utilizando o teclado numérico (até 15 caracteres).
Pressione **OK**.
 - Pressione **OK** para armazenar o número sem um nome.
- 4 (MFC-7460DN ou MFC-7860DW)
Para salvar uma resolução de fax junto com o número, execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para armazenar a resolução de fax, pressione **▲** ou **▼** para selecionar *Normal*, *Fina*, *S.Fina* ou *Foto*.
Pressione **OK**.
 - Pressione **OK** se não quiser alterar a resolução padrão.

Se as opções de I-FAX e e-mail tiverem sido baixadas (MFC-7460DN ou MFC-7860DW)

- 1 Pressione  **(Catálogo End.)** e insira um número de Discagem Abreviada de três dígitos (001-200).
Se um número não estiver armazenado lá, o display mostrará *Registr. Agora?*
Pressione **1** para selecionar *Sim*.
- 2 Pressione **▲** ou **▼** para selecionar uma das seguintes opções:
 - Fax/tel
 - IFAX
 - PDF Cor Email
 - JPG Cor Email
 - XPS Cor Email
 - PDF Cinz Email
 - JPG Cinz Email
 - XPS Cinz Email
 - PDF PB Email
 - TIFF PB Email
 Pressione **OK**.
- 3 Digite o telefone, número de fax (até 20 caracteres) ou endereço de e-mail (até 60 caracteres). Utilize a tabela em *Inserindo texto* na página 127 para ajudá-lo a introduzir as letras.
Pressione **OK**.



Observação

- Se um tipo de registro de e-mail tiver sido selecionado em 2 e o endereço de e-mail tiver sido salvo, este endereço só poderá ser utilizado no modo Escanear.
- Se um tipo de registro de IFAX tiver sido selecionado em 2 e o endereço de e-mail tiver sido salvo, este endereço só poderá ser utilizado no modo Fax.

- 4 Execute uma das alternativas:
 - Digite o nome utilizando o teclado numérico (até 15 caracteres).
Pressione **OK**.

- Pressione **OK** para armazenar o número sem um nome.

5 Execute uma das alternativas:

- Se quiser salvar a resolução de fax ou escaneamento junto com o número, execute a etapa apropriada da tabela abaixo:
- Se não precisar alterar a resolução padrão, pressione **OK** e vá para a etapa 12.

Opção selecionada na etapa 2	Vá para a etapa
Fax/tel	6
IFAX	7
PDF Cor Email	8
JPG Cor Email	
XPS Cor Email	
PDF Cinz Email	9
JPG Cinz Email	
XPS Cinz Email	
PDF PB Email	10
TIFF PB Email	



Observação

- Ao enviar uma mala direta com um perfil de escaneamento salvo junto com diversos endereços de e-mail, o perfil de escaneamento do grupo de discagem de um toque, rápida ou de grupo selecionado primeiro será utilizado para envio.
- Outra opção para armazenar o número é pressionar **Menu, 2, 3, 2**.
- Para mais informações sobre o formato de arquivo, consulte *Manual do Usuário de Software*

6 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Normal, Fina, S.Fina ou Foto. Pressione **OK** e vá para a etapa 12.

7 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Normal, Fina ou Foto. Pressione **OK** e vá para a etapa 12.

8 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 100dpi, 200dpi, 300dpi ou 600dpi. Pressione **OK**.

- Se tiver selecionado PDF Cor Email, vá para a etapa 11.
- Se tiver selecionado JPG Cor Email ou XPS Cor Email, vá para a etapa 12.

9 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 100dpi, 200dpi ou 300dpi. Pressione **OK**.

- Se tiver selecionado PDF Cinz Email, vá para a etapa 11.
- Se tiver selecionado JPG Cinz Email ou XPS Cinz Email, vá para a etapa 12.

10 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 200x100dpi ou 200dpi. Pressione **OK**.

- Se tiver selecionado PDF PB Email, vá para a etapa 11.
- Se tiver selecionado TIFF PB Email, vá para a etapa 12.

11 Selecione o tipo de PDF entre PDF ou SPDF (PDF seguro) que será enviado para o PC. Pressione **OK** e vá para a etapa 12.

12 Pressione **Parar/Sair**.

Alterando números de Discagem de Um Toque e de Discagem Abreviada

Ao se tentar alterar um dos números de discagem de um toque ou discagem abreviada gravados, o LCD mostrará o nome ou o número armazenado na memória. Se houver um trabalho programado para o número que se tentou modificar, o LCD perguntará se você deseja modificar o nome ou o número.

1 Execute uma das alternativas:

- Para alterar o número de Discagem de Um Toque armazenado, pressione **Menu, 2, 3, 1**.

```
Catálogo End.
1.Disc. Um Toque
```

Pressione o número da tecla de Discagem de Um Toque que você deseja alterar.

- Para alterar o número de Discagem Abreviada armazenado, pressione **Menu, 2, 3, 2**.

```
Catálogo End.
2.Disc.Rápida
```

Digite o número de Discagem Abreviada a ser alterado e pressione **OK**.

2 Execute uma das alternativas:

- Para alterar os dados armazenados, pressione **1**. Vá para a etapa 3.
- Para sair sem fazer alterações, pressione **Parar/Sair**.

```
#005:MIKE
1.Alt. 2.Limpar
```

3 Edite o número e o nome seguindo a instrução. Quando terminar, pressione **OK**.

- Para editar o nome ou número armazenado, pressione ◀ ou ▶ para posicionar o cursor sob o caractere que você deseja alterar e pressione **Excluir**. Digite então o caractere correto.

4 (MFC-7460DN ou MFC-7860DW) Para salvar uma resolução de fax junto com o número, execute um dos seguintes procedimentos:

- Para armazenar a resolução de fax, pressione ▲ ou ▼ para selecionar **Normal, Fina, S.Fina ou Foto**. Pressione **OK**.
- Pressione **OK** se não quiser alterar a resolução padrão.

5 Pressione **Parar/Sair**.

Se as opções de I-FAX e e-mail tiverem sido baixadas (MFC-7460DN ou MFC-7860DW)

1 Execute uma das alternativas:

- Para alterar o número de Discagem de Um Toque armazenado, pressione **Menu, 2, 3, 1**.

```
Disc. Um Toque
Selec.Disc.1 Toq
```

Selecione o número da tecla de Discagem de Um Toque a ser alterado.

- Para alterar o número de Discagem Abreviada armazenado, pressione **Menu, 2, 3, 2**.

```
Disc.Rápida
Disc.Ráp? Nr.
```

Selecione o número de Discagem Abreviada a ser alterado e pressione **OK**.

- 2 Execute uma das alternativas:
 - Para editar o número armazenado, pressione **1**.
 - Para sair sem fazer alterações, pressione **Parar/Sair**.

```
#005:MIKE
1.Alt. 2.Limpar
```

- 3 Pressione **▲** ou **▼** para selecionar uma das seguintes opções:

```
Fax/tel
IFAX
PDF Cor Email
JPG Cor Email
XPS Cor Email
PDF Cinz Email
JPG Cinz Email
XPS Cinz Email
PDF PB Email
TIFF PB Email
```

Pressione **OK**.

- 4 Pressione **◀** ou **▶** para colocar o cursor sob o caractere a ser modificado e pressione **Excluir** para apagá-lo. Repita o procedimento para cada caractere a ser apagado.

Digite um novo número ou caractere. Pressione **OK**.

- 5 Siga as instruções a partir de 4 ao armazenar números de discagem de um toque ou de discagem abreviada. (Consulte *Armazenando números de Discagem de Um Toque* na página 41 e *Armazenando números de Discagem Abreviada* na página 43.)

- 6 Pressione **Parar/Sair**.

Excluindo números de Discagem de Um Toque e de Discagem Abreviada

Ao se tentar apagar um dos números de discagem de um toque ou discagem abreviada gravados, o LCD mostrará o nome ou o número armazenado na memória. Se houver um trabalho programado para o número que se tentou modificar, o LCD perguntará se você deseja modificar o nome ou o número.

- 1 Execute uma das alternativas:

- Para apagar um número de Discagem de Um Toque armazenado, pressione **Menu, 2, 3, 1**.

```
Catálogo End.
1.Disc. Um Toque
```

Pressione o número da tecla de Discagem de Um Toque a ser alterado.

- Para apagar um número de Discagem Abreviada armazenado, pressione **Menu, 2, 3, 2**.

```
Catálogo End.
2.Disc.Rápida
```

Insira o número de Discagem Abreviada a ser apagado e pressione **OK**.

- 2 Para apagar os dados armazenados, pressione **2**.

```
#005:MIKE
1.Alt. 2.Limpar
```

- 3 Execute uma das alternativas:


- Para apagar os dados armazenados, pressione **1**.
- Para sair sem excluir os dados armazenados, pressione **2**.


```
Excluir Dados?
1.Sim 2.Não
```

- 4 Pressione **Parar/Sair**.

Como copiar

As etapas a seguir mostram a operação de cópia básica. Para mais informações sobre cada opção, consulte *Manual Avançado do Usuário* no CD-ROM.

- Quando quiser fazer uma cópia, pressione  (**COPIAR**) para iluminá-la em azul.
 - Certifique-se de estar no modo Copiar.

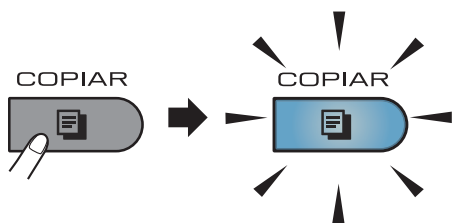

- O LCD mostra:

```
Pilha  Cópia:01
100%  [ ][ ][ ][ ] Auto
```

Observação

A configuração padrão é Modo Fax. Você pode alterar a quantidade de tempo que o aparelho permanecerá no modo Copiar após a última operação de cópia. (Consulte *Timer do Modo* no Capítulo 1 do *Manual Avançado do Usuário*.)

- Execute um dos seguintes procedimentos para carregar seu documento:
 - Posicione o documento *com a face voltada para cima* no alimentador. (Consulte *Usando o alimentador automático de documentos (Alimentador)* na página 23.)

- Coloque seu documento *voltado para baixo* no vidro do scanner. (Consulte *Usando o scanner plano* na página 24).

- Pressione **Iniciar**.

Interrompendo a cópia

Para interromper a cópia, pressione **Parar/Sair**.

Configurações de cópia

Pressione temporariamente a tecla **COPIAR**. As opções **Opções**, **Ampliar/Reduzir** e **Duplex**¹ também podem ser utilizadas.

Para mais informações sobre como alterar as configurações de cópia, consulte *Configurações de cópia* no Capítulo 7 do *Manual Avançado do Usuário*.

Você pode alterar as seguintes configurações de cópia:

- Ampliar/Reduzir
- Qualidade
- Empilhar/Ord.
- Brilho
- Contraste
- Layout Página
- Duplex¹

¹ Cópia duplex (1 lado para 2 lados) MFC-7460DN e MFC-7860DW

Imprimindo um documento

O aparelho pode receber dados do seu computador e imprimi-los. Para imprimir a partir de um computador, instale o driver de impressora. (Para mais informações sobre as configurações de impressão, consulte *Impressão para Windows®* ou *Impressão e Fax para Macintosh no Manual do Usuário de Software*.)

- 1 Instale o Controlador (driver) da impressora Brother do CD-ROM de instalação. (Consulte o *Guia de Configuração Rápida*.)
- 2 No seu aplicativo, selecione o comando Imprimir.
- 3 Selecione o nome do seu aparelho na caixa de diálogo **Imprimir** e clique em **Propriedades.....**
- 4 Selecione as configurações desejadas na caixa de diálogo **Propriedades.....**
 - **Tamanho do Papel**
 - **Orientação**
 - **Cópias**
 - **Tipo de Mídia**
 - **Resolução**
 - **Imprimir Configurações**
 - **Múltiplas Páginas**
 - **Duplex / Folheto**
 - **Origem do Papel**
- 5 Para iniciar a impressão, clique em **OK**.

Escaneando um documento como arquivo PDF usando o ControlCenter4 (Windows®)

(Para usuários do Macintosh) Consulte *Escaneamento no Manual do Usuário de Software*.




Observação

As telas do seu PC podem variar dependendo do modelo.


O ControlCenter4 é um utilitário de software que permite acesso rápido e fácil dos aplicativos que você usa com mais frequência. O uso do ControlCenter4 elimina a necessidade de iniciar manualmente aplicativos específicos. Você pode usar o ControlCenter4 no seu computador.

- 1 Coloque seu documento no aparelho. (Consulte *Como colocar documentos* na página 23.)
- 2 Abra o ControlCenter4 clicando em **Iniciar/Todos os programas/Brother/XXX-XXXX** (onde XXX-XXXX é o nome do seu modelo)/**ControlCenter4**. O aplicativo ControlCenter4 será aberto.
- 3 Selecione **Modo Inicial** ou **Modo Avançado** antes de usar o ControlCenter4.

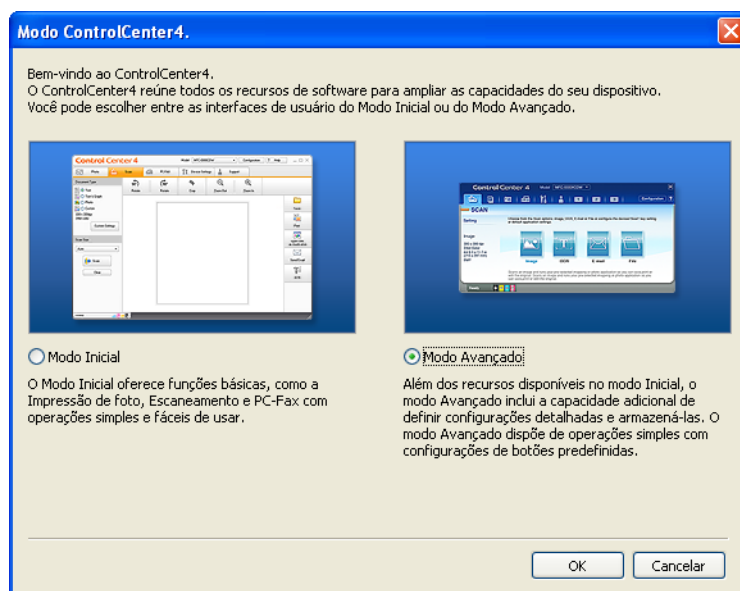



- 4 Certifique-se de que o aparelho que você deseja usar esteja selecionado na lista suspensa **Modelo**.

- 5 Defina o tipo de arquivo a ser salvo em uma pasta. Por padrão, os dados escaneados são salvos como **JPEG (*.jpg)**. Clique em **Configuração** e, em seguida, selecione **Configurações de botão, Escanear e Arquivo**.

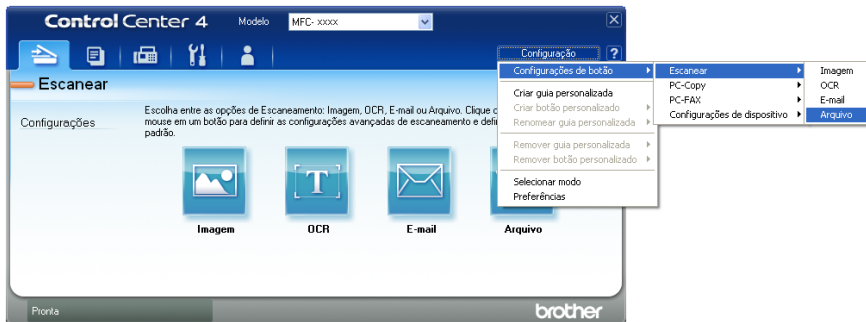

A caixa de diálogo de configuração é exibida. Você pode alterar as configurações padrão.

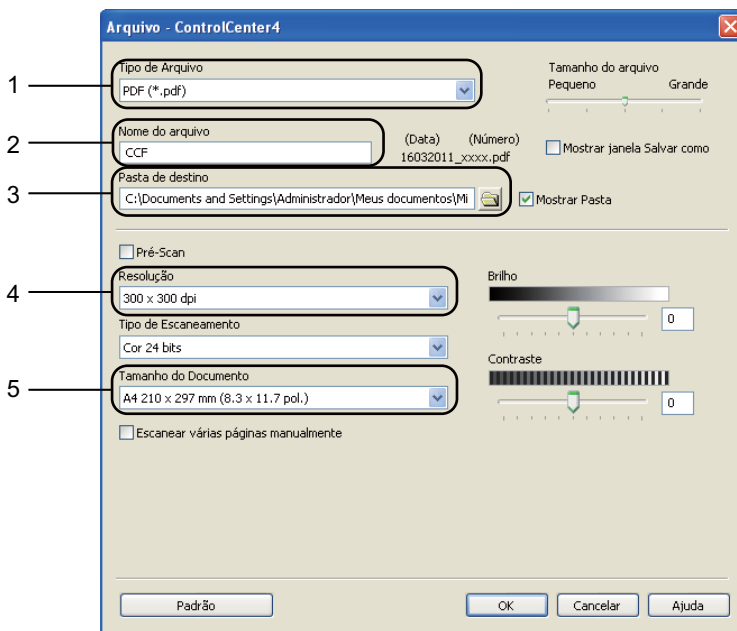

- 1 Selecione **PDF (*.pdf)** na lista suspensa **Tipo de Arquivo**.
- 2 Você pode inserir o nome de arquivo a ser usado no documento.
- 3 Você pode salvar o arquivo na pasta padrão ou escolher sua pasta preferida clicando no botão  **Procurar**.
- 4 Você pode selecionar uma resolução de escaneamento na lista suspensa **Resolução**.
- 5 Você pode selecionar o tamanho do documento na lista suspensa.

- 6 Clique em **OK**.
- 7 Clique em **Arquivo**.
O aparelho inicia o processo de escaneamento. A pasta onde os dados escaneados são salvos será aberta automaticamente.



Alterando as configurações da tecla ESCANEAR

Antes de escanear

Para usar o aparelho como scanner, instale um driver de scanner. Se o aparelho estiver em uma rede, configure-o com um endereço TCP/IP.

- Instale os drivers de scanner do CD-ROM de instalação. (Consulte o *Guia de Configuração Rápida*.)
- Configure o aparelho com um endereço TCP/IP se o escaneamento em rede não funcionar. (Consulte *Configurando o Escaneamento em Rede* no *Manual do Usuário de Software*.)


Configurações da tecla ESCANEAR


Você pode alterar as configurações da tecla **ESCANEAR** usando o ControlCenter4.

- 1 Abra o ControlCenter4 clicando em **Iniciar/Todos os programas/Brother/XXX-XXXX** (onde XXX-XXXX é o nome do seu modelo)/**ControlCenter4**. O aplicativo ControlCenter4 será aberto.
- 2 Certifique-se de que o aparelho que você deseja usar esteja selecionado na lista suspensa **Modelo**.
- 3 Clique na guia **Configurações de dispositivo**.
- 4 Clique em **Configurações de Escaneamento do Dispositivo**.




- 5 Selecione a guia **Arquivo**. Você pode alterar as configurações padrão.

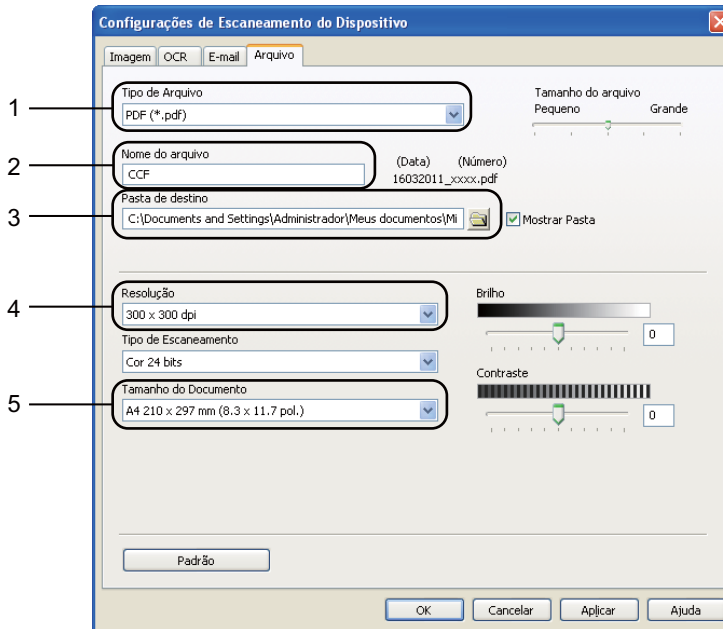

- 1 Você pode selecionar o tipo de arquivo na lista suspensa.
- 2 Você pode inserir o nome de arquivo a ser usado no documento.
- 3 Você pode salvar o arquivo na pasta padrão ou escolher sua pasta preferida clicando no botão  **Procurar**.
- 4 Você pode selecionar uma resolução de escaneamento na lista suspensa **Resolução**.
- 5 Você pode selecionar o tamanho do documento na lista suspensa.

- 6 Clique em **OK**.

Escaneando com a tecla ESCANEAR

- 1 Coloque seu documento no aparelho. (Consulte *Como colocar documentos* na página 23.)
- 2 Pressione  (**ESCANEAR**).
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar `Escan.p/PC`.
Pressione **OK**.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar `Arquivo`.
Pressione **OK**.
- 5 (Para usuários da rede)
Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o computador de destino para o qual deseja efetuar o envio.
Pressione **OK**.
Se o display LCD solicitar a inserção de um PIN, insira o PIN de 4 dígitos para o computador de destino usando o teclado numérico do painel de controle.
Pressione **OK**.
- 6 Pressione **Iniciar**.
O aparelho inicia o processo de escaneamento.



Observação

Selecione o modo de escaneamento desejado.



Escanear para:

- FTP¹
- E-mail (Escanear para o PC)
- Imagem (Escanear para o PC)
- OCR (Escanear para o PC)
- Arquivo (Escanear para o PC)

¹ MFC-7460DN e MFC-7860DW

Substituindo os itens consumíveis

A impressora indicará o momento de trocar os itens consumíveis. (Consulte *Substituindo um cartucho de toner* na página 56 e *Substituindo a unidade de cilindro* na página 62.)

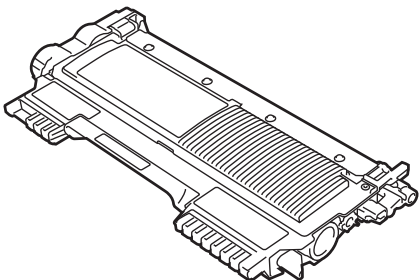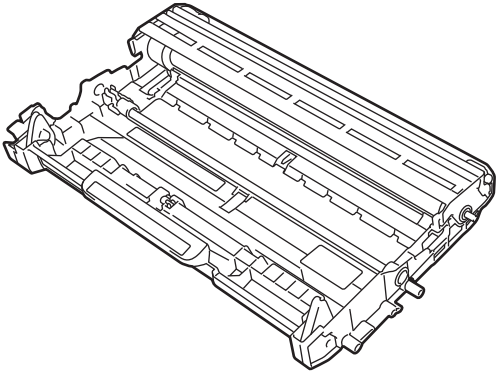Cartucho de toner	Unidade de cilindro
Consulte <i>Substituindo um cartucho de toner</i> na página 56. Nº. pedido TN-420, TN-450	Consulte <i>Substituindo a unidade de cilindro</i> na página 62. Nº. pedido DR-420
	



Observação

- Vá para <http://www.brother.com/original/index.html> para obter instruções sobre como devolver os seus consumíveis usados para o programa de coleta da Brother. Se preferir não retornar seu consumível usado, descarte-o de acordo com os regulamentos locais, mantendo-o separado do lixo doméstico. Se tiver dúvidas, ligue para os serviços de tratamento de lixo local.
- Recomendamos que você coloque os itens consumíveis usados sobre um pedaço de papel para evitar espalhar ou derramar o material de seu interior.
- Se você utilizar um tipo de papel que não equivale diretamente ao papel recomendado, poderá reduzir a vida útil dos itens consumíveis e das peças do aparelho.
- A vida útil projetada dos cartuchos de toner é baseada na ISO/IEC 19752. A frequência de substituição variará de acordo com a complexidades das páginas impressas, com o percentual de cobertura e com o tipo de mídia usado.

Substituindo um cartucho de toner

Número do pedido: Os números para pedido de novos cartuchos de toner são mostrados em *Substituindo os itens consumíveis* na página 55.

O cartucho de toner padrão tem capacidade para imprimir até 1.200 páginas¹. O cartucho de toner de alto rendimento é capaz de imprimir até 2.600 páginas¹. A contagem de páginas real variará de acordo com o tipo médio de documento. Quando um cartucho de toner está no fim, o display mostra *Há pouco toner*.

O cartucho de toner fornecido com a impressora é um modelo inicial e terá que ser trocado depois de imprimir cerca de 700 páginas¹.

¹ O rendimento aproximado do cartucho é declarado de acordo com a ISO/IEC 19752.



Observação

- É sempre bom ter um novo cartucho de toner pronto para ser usado quando aparecer o aviso *Há pouco toner*.
 - Para garantir impressão de alta qualidade, recomendamos utilizar somente cartuchos de toner originais de marca Brother. Para comprar cartuchos de toner, ligue para o seu representante Brother.
 - Recomendamos que você limpe o aparelho quando substituir o cartucho de toner. Consulte *Limpeza da impressora* no Apêndice A do *Manual Avançado do Usuário*.
 - Se você alterar a configuração de densidade de impressão para impressão mais clara ou mais escura, a quantidade de toner usado mudará.
 - Aguarde para desembalar o cartucho de toner na hora de colocá-lo no aparelho.
-

Toner baixo

Há pouco toner

Se o LCD mostrar *Há pouco toner*, compre um cartucho de toner novo e deixe-o à mão para quando receber uma mensagem *Trocar Toner*.

Trocar Toner

Quando a seguinte mensagem aparecer no display, você precisará substituir o cartucho de toner:

Trocar Toner

O aparelho interromperá a impressão até você substituir o cartucho de toner. O modo *Trocar Toner* será desativado quando um cartucho de toner Brother genuíno novo e sem uso for colocado.



Observação

Para forçar a impressora a continuar imprimindo depois que o LCD exibir *Trocar Toner*, selecione o modo *Continuação* digitando **Menu, 1, 8** e selecione *Continuar*. A impressora continuará a imprimir até o LCD mostrar *Acabou o toner*. (Para mais informações sobre como alterar as configurações de toner, consulte *Configurações de toner* no *Capítulo 1* do *Manual Avançado do Usuário*.)

Toner acabou


Quando a seguinte mensagem aparecer no display, você precisará substituir o cartucho de toner:

Acabou o toner

A impressora só voltará a imprimir quando o cartucho de toner for trocado por um novo. (Consulte *Substituindo o cartucho de toner* na página 57.)

Substituindo o cartucho de toner


- 1 Certifique-se que o seu aparelho esteja ligado.
- 2 Abra a tampa frontal e deixe o aparelho ligado por 10 minutos para esfriar.

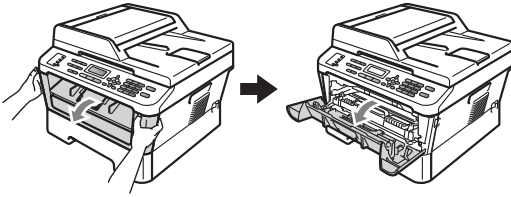


⚠ AVISO

🔥 SUPERFÍCIE QUENTE


Depois de utilizar o aparelho, algumas de suas peças internas estarão extremamente quentes. Aguarde o aparelho esfriar antes de tocar as peças internas do aparelho.

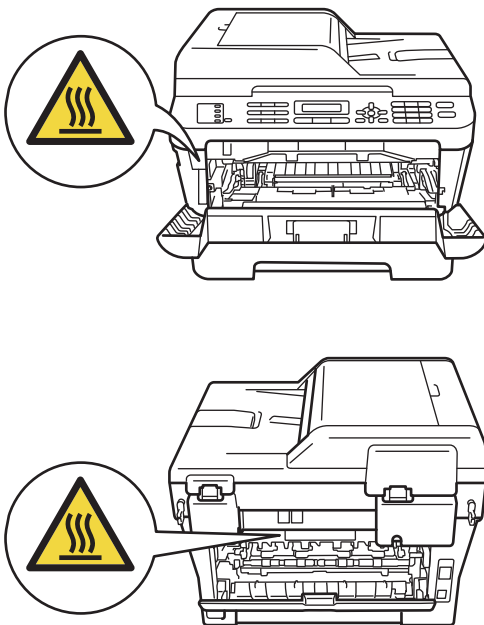

- 3 Retire a unidade do cilindro e o cartucho de toner.

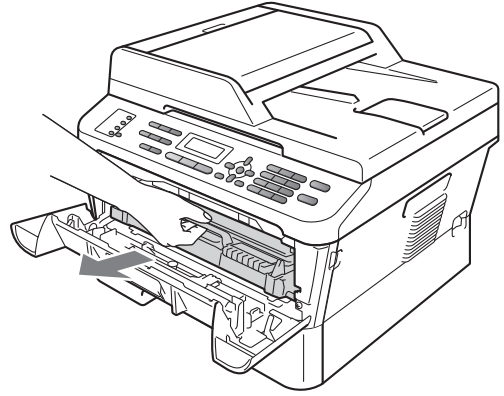

- 4 Empurre a alavanca verde para baixo e retire o cartucho de toner da unidade de cilindro.

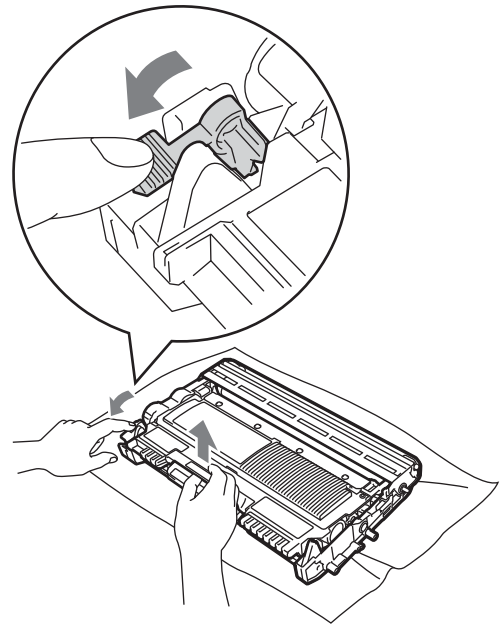

⚠ AVISO

NÃO jogue o cartucho de toner no fogo. Pode ocorrer uma explosão, provocando danos físicos.

NÃO use materiais de limpeza que contenham amônia, álcool, qualquer tipo de spray ou qualquer tipo de substância inflamável para limpar o aparelho por dentro ou por fora. Isto poderá causar um incêndio ou choques elétricos.

As instruções sobre como limpar a impressora estão na seção *Utilização do produto com segurança* do manual de *Segurança e Questões Legais*.





Cuidado para não inalar o toner.

⚠ IMPORTANTE

- Recomendamos que você coloque a unidade de cilindro e/ou o cartucho de toner sobre uma superfície muito plana e limpa, com um pedaço de pano ou papel descartável por baixo, para o caso de você acidentalmente derramar ou espalhar o toner.
- Manuseie o cartucho de toner com cuidado. Se o toner se espalhar nas suas mãos ou roupa, limpe ou lave imediatamente com água fria.


- Para evitar problemas na qualidade da impressão, NÃO toque nas áreas sombreadas mostradas na ilustração.

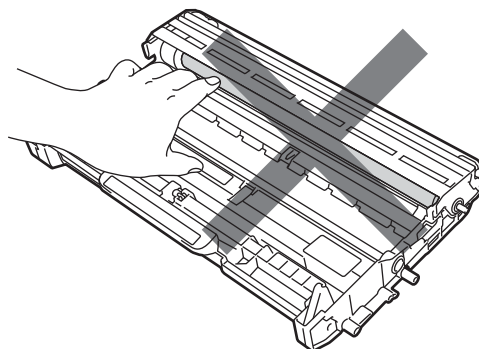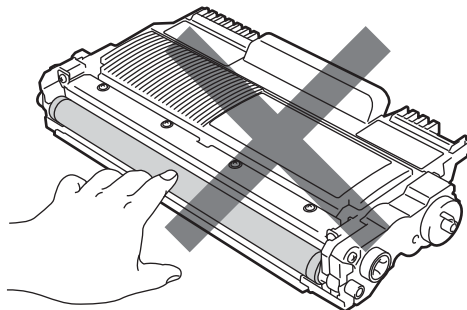

Observação

- Certifique-se de vedar o cartucho de toner em um saco plástico para que o pó do toner não saia do cartucho.
- Vá para <http://www.brother.com/original/index.html> para obter instruções sobre como devolver os seus consumíveis usados para o programa de coleta da Brother. Se preferir não retornar seu consumível usado, descarte-o de acordo com os regulamentos locais, mantendo-o separado do lixo doméstico. Se tiver dúvidas, ligue para os serviços de tratamento de lixo local.


- 5 Retire o novo cartucho da embalagem. Segure o cartucho em posição nivelada com ambas as mãos e agite-o suavemente várias vezes em sentido lateral para distribuir o toner uniformemente no interior do cartucho.

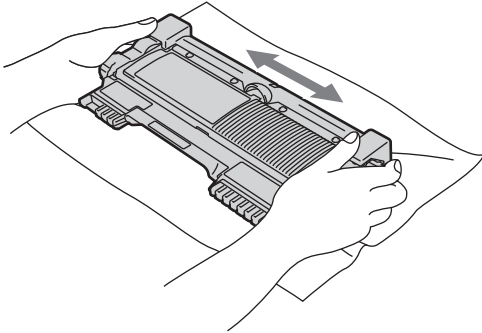

! IMPORTANTE


- Só retire o cartucho de toner novo da embalagem quando for colocá-lo na impressora. Se o cartucho de toner ficar muito tempo fora da embalagem, sua vida útil pode diminuir.
- A Brother recomenda categoricamente **NÃO** recarregar o cartucho de toner fornecido com a impressora. Recomendamos também utilizar apenas cartuchos originais de marca Brother para troca. A utilização ou tentativa de utilização de outros cartuchos ou toners, que podem ser incompatíveis com a impressora Brother, podem danificá-la ou fazer com que a qualidade da impressão seja insatisfatória. A garantia não cobre problemas causados por toners e/ou cartuchos de terceiros não autorizados. Para proteger seu investimento e obter o melhor desempenho desta impressora Brother, recomendamos utilizar exclusivamente de suprimentos Brother originais.

- 6 Retire a tampa protetora.

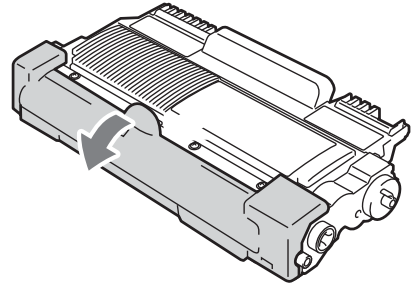



! IMPORTANTE

Insira o cartucho de toner na unidade de cilindro assim que retirar a tampa protetora. Para evitar perda na qualidade da impressão, **NÃO** toque nas áreas sombreadas mostradas nas ilustrações.

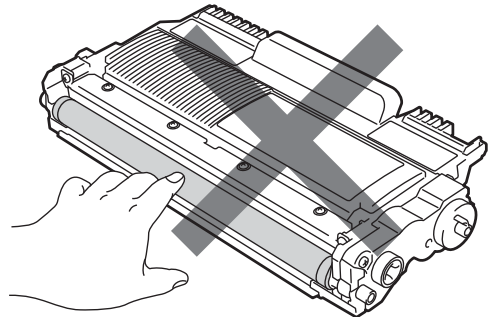

A


- 7 Coloque o cartucho de toner novo com firmeza na unidade do cilindro, até ouvir ele ser travado na posição correta. Se o cartucho for colocado corretamente, a alavanca verde de travamento se erguerá automaticamente.

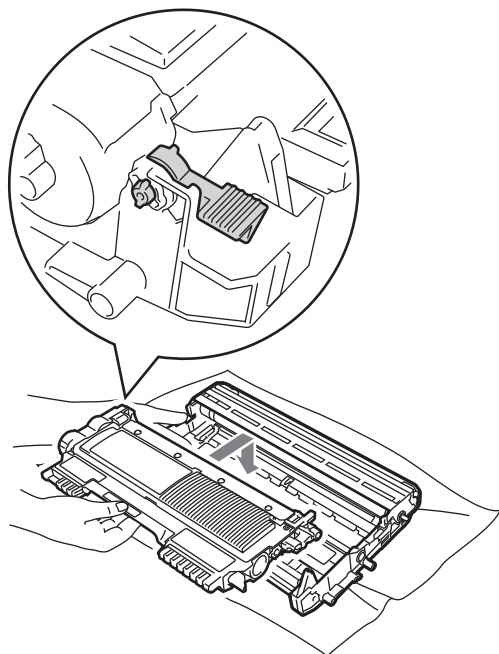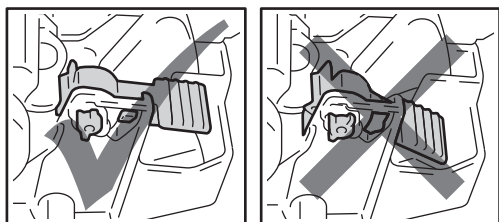

 **Observação**

Verifique se o cartucho foi colocado corretamente, pois cartuchos mal colocados podem se separar da unidade do cilindro.


- 8 Limpe o fio corona dentro da unidade de cilindro, deslizando suavemente a aba verde da esquerda para a direita e vice-versa várias vezes.

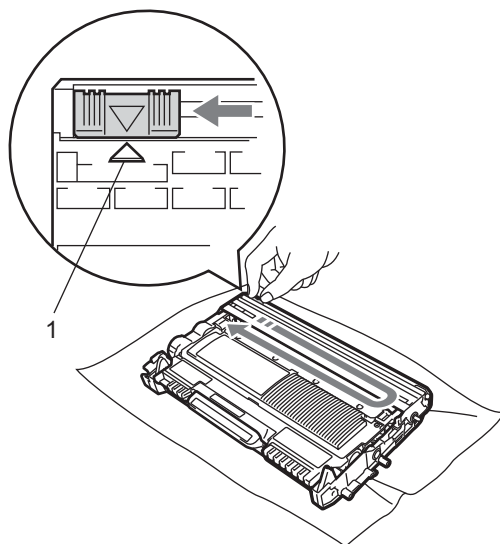

 **Observação**

Certifique-se de retornar a aba para a sua posição inicial (▲) (1). Se não o fizer, as páginas impressas poderão ficar com um risco vertical.

- 9 Coloque a unidade do cilindro e o cartucho de toner de volta na impressora. Feche a tampa frontal.

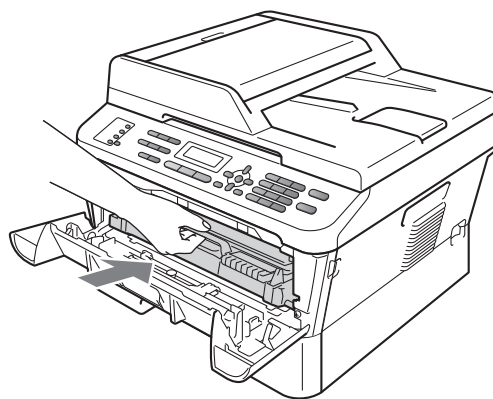


Observação

Após substituir um cartucho de toner, NÃO desligue o interruptor do aparelho nem abra a tampa frontal até que o LCD deixe de exibir a mensagem *Aguarde* e retorne ao modo Pronto.

Limpendo os fios coronas

Se houver problemas na qualidade da impressão, limpe os quatro fios corona da seguinte forma:



- 1 Abra a tampa frontal e deixe o aparelho ligado por pelo menos dez minutos para que ele esfrie.

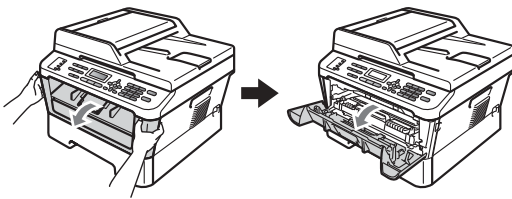


AVISO

SUPERFÍCIE QUENTE

Depois de utilizar o aparelho, algumas de suas peças internas estarão extremamente quentes. Aguarde o aparelho esfriar antes de tocar as peças internas do aparelho.

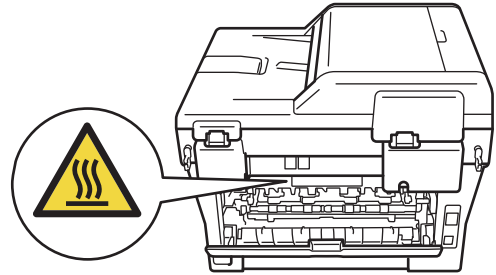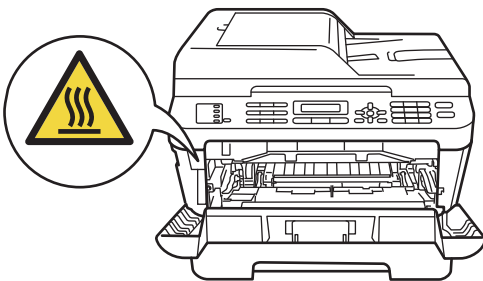

- 2 Retire lentamente a unidade do cilindro e o cartucho de toner.

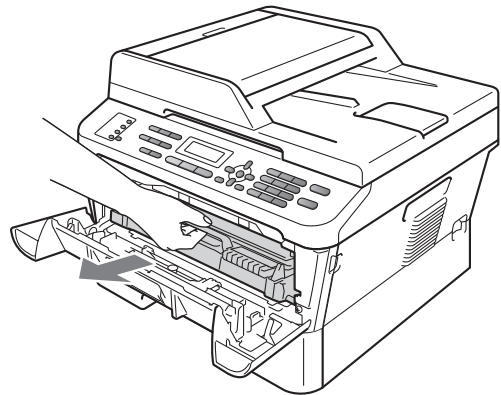


CUIDADO


Recomendamos colocar a unidade de cilindro e os cartuchos de toner sobre uma superfície plana e limpa, com um pedaço de pano ou papel descartável por baixo, para o caso de derramar ou aspirar acidentalmente o toner.

Manuseie o cartucho de toner com cuidado. Se o toner se espalhar nas suas mãos ou roupa, limpe ou lave imediatamente com água fria.

Para evitar que o aparelho sofra danos por eletricidade estática, NÃO toque nos eletrodos mostrados na ilustração.

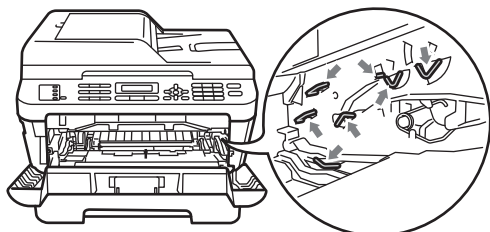


- 3 Limpe o fio corona dentro da unidade de cilindro, deslizando suavemente a aba verde da esquerda para a direita e vice-versa várias vezes.

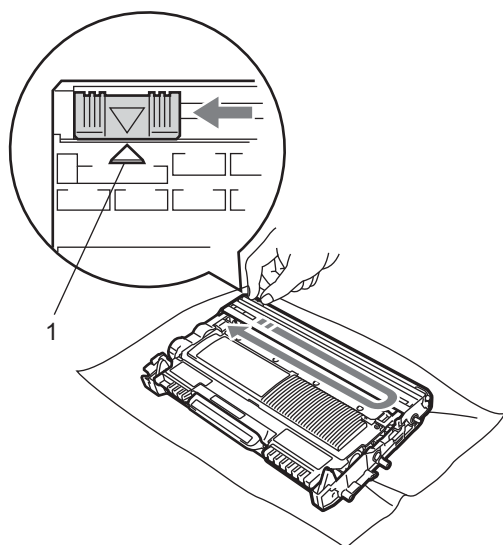

Observação

Certifique-se de retornar a aba para a sua posição inicial (▲) (1). Se não o fizer, as páginas impressas poderão ficar com um risco vertical.

- 4 Coloque a unidade do cilindro e o cartucho de toner de volta na impressora. Feche a tampa frontal.

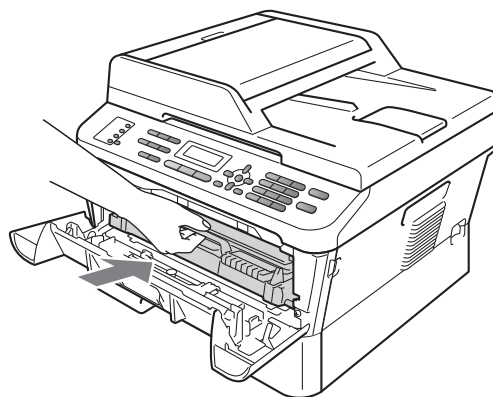

Substituindo a unidade de cilindro

Nº. pedido DR-420

Uma unidade de cilindro nova pode imprimir cerca de 12.000 páginas Carta ou A4 de um lado.

Observação

- Existem muitos fatores que determinam a vida útil real do cilindro, como temperatura, umidade, tipo de papel, tipo de toner usado, entre outros. Em condições ideais, a vida útil média de um cilindro é estimada em aproximadamente 12.000 páginas. O número real de páginas que o cilindro vai imprimir pode ser significativamente inferior a esta estimativa. Visto que não podemos controlar os vários fatores que determinam a vida útil do cilindro, não é possível garantir o número mínimo de páginas que podem ser impressas por ele.
- Para melhor desempenho, use somente toner original da Brother. O aparelho deve ser usado somente em ambientes limpos e sem poeira, com ventilação adequada.

- Imprimir com unidades de cilindro de outros fabricantes pode reduzir a qualidade de impressão, a qualidade e a vida útil do próprio aparelho. A garantia não cobre a problemas causados pelo uso de unidades de cilindro de outros fabricantes.

Erro no Cilindro

Erro Cilindro

Os fios corona estão sujos. Limpe os fios corona na unidade de cilindro. (Consulte *Limpendo os fios coronas* na página 61.)

Se a mensagem **Erro Cilindro** não sumir após a limpeza do fio corona, troque a unidade de cilindro por outra nova.

Substituir Cilindro

Trocar Cilindro

Substitua a unidade de cilindro por uma nova. Recomendamos instalar uma unidade de cilindro Brother original.

Após a substituição, zere o contador do cilindro seguindo as instruções incluídas na nova unidade de cilindro.

Interromper Cilindro

Parar cilindro

Não podemos garantir a qualidade da impressão. Substitua a unidade de cilindro por uma nova. Recomendamos instalar uma unidade de cilindro Brother original.


Após a substituição, zere o contador do cilindro seguindo as instruções incluídas na nova unidade de cilindro.

Substituindo a unidade de cilindro

! IMPORTANTE

- Quando estiver removendo a unidade de cilindro, manuseie-a cuidadosamente porque pode conter toner. Se o toner se espalhar nas suas mãos ou roupa, limpe ou lave imediatamente com água fria.
- Toda vez que você substituir a unidade de cilindro, limpe o aparelho por dentro. (Consulte *Limpeza da impressora no Apêndice A do Manual Avançado do Usuário.*)

- 1 Certifique-se que o seu aparelho esteja ligado.
- 2 Abra a tampa frontal e deixe o aparelho ligado por pelo menos dez minutos para que ele esfrie.

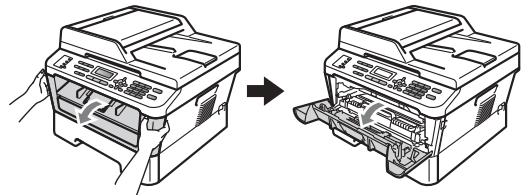



! AVISO




SUPERFÍCIE QUENTE

Depois de utilizar o aparelho, algumas de suas peças internas estarão extremamente quentes. Aguarde o aparelho esfriar antes de tocar as peças internas do aparelho.


A

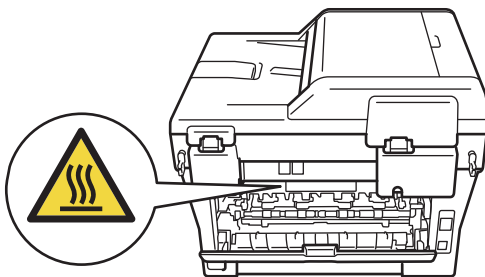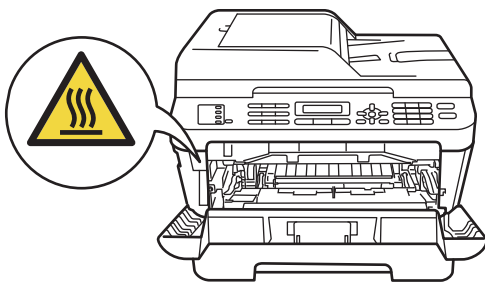

- 3 Retire a unidade do cilindro e o cartucho de toner.

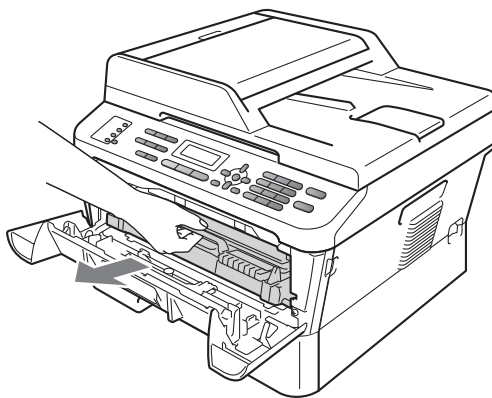

- 4 Empurre a alavanca verde para baixo e retire o cartucho de toner da unidade de cilindro.

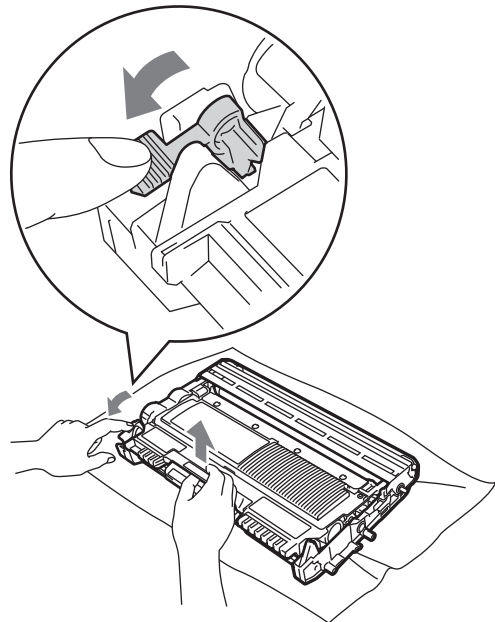

! AVISO

NÃO jogue o cartucho de toner no fogo. Pode ocorrer uma explosão, provocando danos físicos.

NÃO use materiais de limpeza que contêm amônia, álcool, qualquer tipo de spray ou qualquer tipo de substância inflamável para limpar o interior do aparelho. Isto poderá causar um incêndio ou choques elétricos.


As instruções sobre como limpar a impressora estão na seção *Utilização do produto com segurança* do manual de *Segurança e Questões Legais*.




Cuidado para não inalar o toner.

! IMPORTANTE

- Para evitar danos no aparelho causados por eletricidade estática, **NÃO** toque nos eletrodos mostrados na ilustração.

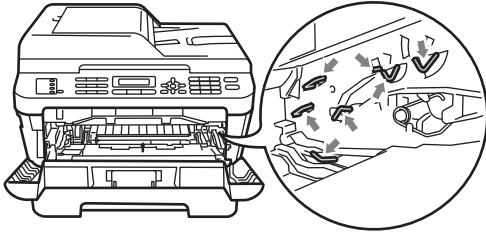

- Manuseie o cartucho de toner com cuidado. Se o toner se espalhar nas suas mãos ou roupa, limpe ou lave imediatamente com água fria.
- Recomendamos que você coloque a unidade de cilindro e/ou o cartucho de toner sobre uma superfície plana e limpa, com um pedaço de pano ou papel descartável por baixo, para o caso de você acidentalmente derramar ou espalhar o toner.
- Para evitar problemas na qualidade da impressão, **NÃO** toque nas áreas sombreadas mostradas nas ilustrações.

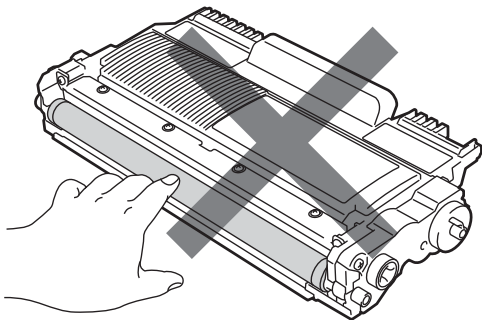


- Vá para <http://www.brother.com/original/index.html> para obter instruções sobre como devolver os seus consumíveis usados para o programa de coleta da Brother. Se preferir não retornar seu consumível usado, descarte-o de acordo com os regulamentos locais, mantendo-o separado do lixo doméstico. Se tiver dúvidas, ligue para os serviços de tratamento de lixo local.

- 5 Desembale a nova unidade de cilindro.

! IMPORTANTE

- Para evitar problemas na qualidade da impressão, **NÃO** toque nas áreas sombreadas mostradas nas ilustrações.

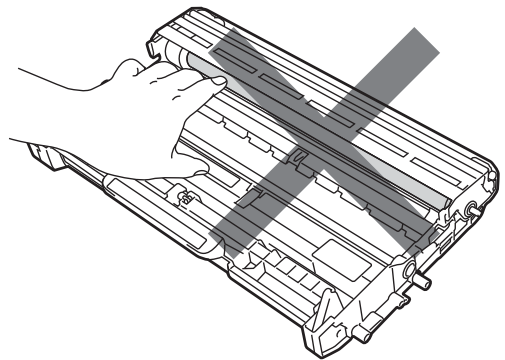



- Só retire a unidade de cilindro nova da embalagem quando for colocá-la na impressora. A unidade de cilindro pode ser danificada por exposição à luz solar direta ou à luz ambiente.

A

Observação


- Certifique-se de vedar a unidade de cilindro usada em um saco para que o pó do toner não saia da unidade.

- 6 Coloque o cartucho de toner com firmeza na unidade do cilindro nova, até ouvir ele ser travado na posição correta. Se o cartucho for colocado corretamente, a alavanca verde de travamento se erguerá automaticamente.

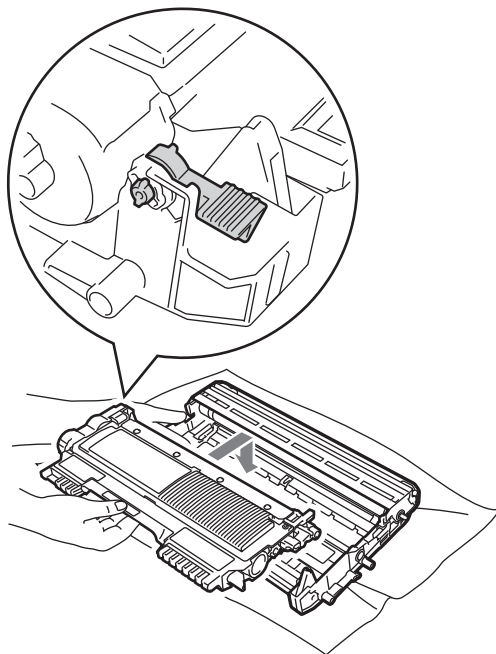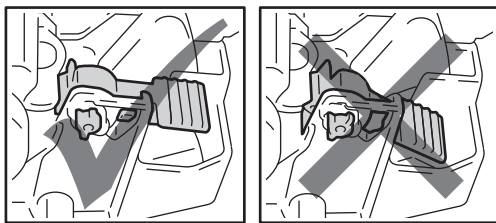

Observação
Verifique se o cartucho foi colocado corretamente, pois cartuchos mal colocados podem se separar da unidade do cilindro.

- 7 Limpe o fio corona dentro da unidade de cilindro, deslizando suavemente a aba verde da esquerda para a direita e vice-versa várias vezes.

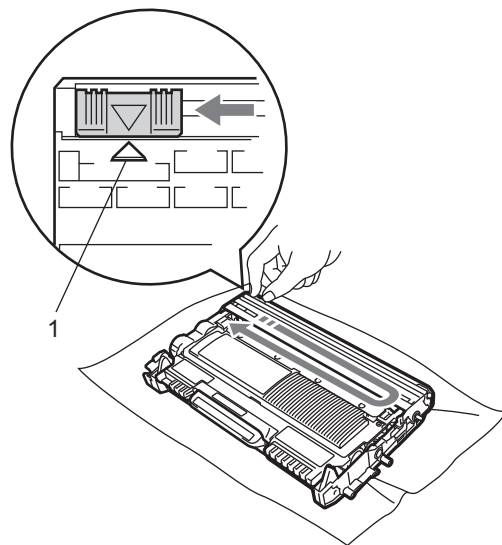

Observação

Ao terminar, recoloca a aba na sua posição inicial (▲) (1). Se não o fizer, as páginas impressas poderão ficar com um risco vertical.

- 8 Coloque a unidade do cilindro nova e o cartucho de toner de volta na impressora.

Zerando o contador do cilindro

Ao se substituir uma unidade de cilindro por outra nova, será necessário zerar o contador do cilindro. O procedimento é o seguinte:

- 1 Pressione **Excluir**.
Para confirmar a instalação de uma nova unidade de cilindro, pressione **1**.
- 2 Quando o LCD mostrar **Aceito**, feche a tampa frontal.

Mensagens de erro e manutenção

Como ocorre com qualquer equipamento sofisticado de escritório, podem ocorrer erros e talvez os consumíveis precisem ser substituídos. Se isto ocorrer, o aparelho identificará o erro ou a rotina de manutenção necessária e exibirá a mensagem adequada. As mensagens de erro e de manutenção mais comuns são descritas abaixo.

O usuário pode corrigir a maioria dos erros e fazer a manutenção de rotina. Se precisar de ajuda adicional, o Brother Solutions Center disponibiliza as últimas FAQs e dicas para a solução de problemas:

Visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

Mensagens de erro	Causa	Solução
Acabou o toner	O cartucho de toner precisa ser substituído.	Troque o cartucho de toner por um novo. (Consulte <i>Substituindo um cartucho de toner</i> na página 56.)
Acesso Negado	A função que você deseja usar está restringida pelo Bloqueio de Funções.	Entre em contato com o administrador do sistema para verificar as Configurações do Bloqueio de Funções.
Documento Preso	O documento não foi colocado corretamente no alimentador ou o documento escaneado do alimentador era muito longo.	Consulte <i>O documento está preso na parte de cima do alimentador</i> na página 74 ou <i>Usando o alimentador automático de documentos (Alimentador)</i> na página 23.
Duplex desab.	A bandeja duplex foi retirada ou não foi instalada corretamente.	Coloque a bandeja duplex cuidadosamente na impressora até ouvir um clique indicando que ela entrou no lugar.
	A parte traseira do aparelho não está completamente fechada.	Feche a tampa traseira do aparelho.

Mensagens de erro	Causa	Solução
Em resfriamento Aguarde	A temperatura da unidade de cilindro ou do cartucho de toner está muito alta. O aparelho interromperá seu trabalho de impressão atual e entrará em modo de resfriamento. Durante o modo de resfriamento, você ouvirá a ventoinha de resfriamento funcionando enquanto o display indica <i>Em resfriamento e Aguarde</i> .	<p>Certifique-se de que consegue ouvir a ventoinha girando no aparelho e que a saída de exaustão não esteja bloqueada.</p> <p>Se a ventoinha estiver girando, remova quaisquer obstáculos que estejam na área da saída de exaustão e, em seguida, deixe o aparelho ligado, mas não o utilize por alguns minutos.</p> <p>Se a ventoinha não girar, siga um dos procedimentos a seguir: (MFC-7360N e MFC-7460DN) Consulte <i>Transferindo faxes ou Relatório de Faxes</i> na página 73 antes de desconectar a impressora para não perder nenhuma mensagem importante. Desligue a impressora da rede elétrica por vários minutos antes de reconectá-la. (MFC-7860DW) Desligue a impressora da rede elétrica por vários minutos antes de reconectá-la.</p>
Erro Cilindro	O fio corona da unidade de cilindro precisa ser limpo.	Limpe o fio corona na unidade de cilindro. (Consulte <i>Limpendo os fios coronas</i> na página 61.)
Erro Comun.	A baixa qualidade da linha telefônica causou um erro de comunicação.	Enviar o fax novamente ou conectar o aparelho a outra linha telefônica. Se o problema persistir, entre em contato com a companhia telefônica e peça que verifiquem sua linha telefônica.
Erro EL	Ocorreu um problema mecânico no aparelho.	Abra a tampa frontal e feche-a novamente.
Erro Fusor	<p>A temperatura da unidade fusora não aumenta para uma temperatura específica dentro do período de tempo especificado.</p> <p>A unidade fusora está muito quente.</p>	<p>(MFC-7360N e MFC-7460DN) As mensagens de fax recebidas que ainda estiverem na memória se perderão quando a impressora for desligada. Antes de desligar a impressora, consulte <i>Transferindo faxes ou Relatório de Faxes</i> na página 73 para obter instruções sobre como evitar perder mensagens importantes. Em seguida, desligue o interruptor de energia, aguarde alguns segundos e ligue-o novamente. Deixe o aparelho ligado por 15 minutos.</p> <p>(MFC-7860DW) Desligue o interruptor de energia, aguarde alguns segundos e ligue-o novamente. Deixe o aparelho ligado por 15 minutos.</p>
Erro no Cartucho	O cartucho de toner não está instalado corretamente.	Retire a unidade de cilindro e o cartucho de toner e depois reinstale o cartucho de toner na unidade de cilindro.

Mensagens de erro	Causa	Solução
Erro tam DX	O papel na bandeja não é de tamanho adequado para impressão duplex automática.	Coloque papel Carta, Ofício ou Fólio para impressão duplex automática. Em seguida, aperte Iniciar . (Consulte <i>Mídia de impressão</i> na página 132.)
Falha na Conexão	Você tentou efetuar um polling em um aparelho de fax que não está no modo de Espera de Polling.	Verifique a configuração de polling do outro aparelho de fax.
Há pouco toner	O toner está acabando.	Compre um cartucho de toner novo antes que a mensagem Trocar Toner apareça.
Houve Desconexão	A chamada foi interrompida pela outra pessoa ou pelo aparelho de fax da outra pessoa.	Tente enviar ou receber novamente.
Impos.escanear XX	Ocorreu um problema mecânico no aparelho.	<ul style="list-style-type: none"> ■ (MFC-7360N e MFC-7460DN) Antes de desligar a impressora, consulte <i>Transferindo faxes ou Relatório de Faxes</i> na página 73 para obter instruções sobre como evitar perder mensagens importantes. Em seguida, desligue a impressora da rede elétrica por vários minutos antes de reconectá-la. (MFC-7860DW) Desligue a impressora da rede elétrica por vários minutos antes de reconectá-la. ■ Se o problema persistir, ligue para a assistência técnica Brother.
Impos.Iniciar XX	Ocorreu um problema mecânico no aparelho.	<ul style="list-style-type: none"> ■ (MFC-7360N e MFC-7460DN) As mensagens de fax recebidas que ainda estiverem na memória se perderão quando a impressora for desligada. Antes de desligar a impressora, consulte <i>Transferindo faxes ou Relatório de Faxes</i> na página 73 para obter instruções sobre como evitar perder mensagens importantes. Desligue a impressora da rede elétrica por vários minutos antes de reconectá-la. (MFC-7860DW) Desligue a impressora da rede elétrica por vários minutos antes de reconectá-la. ■ Se o problema persistir, ligue para a assistência técnica Brother.

Mensagens de erro	Causa	Solução
Impossív.Impr. XX	Ocorreu um problema mecânico no aparelho.	<p>Execute uma das alternativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ (MFC-7360N e MFC-7460DN) Antes de desligar a impressora da rede elétrica, verifique <i>Transferindo faxes ou Relatório de Faxes</i> na página 73 para obter instruções sobre como evitar perder mensagens importantes. Em seguida, desligue a impressora da rede elétrica por vários minutos antes de reconectá-la. (MFC-7860DW) Desligue a impressora da rede elétrica por vários minutos antes de reconectá-la. ■ Se o problema persistir, ligue para a assistência técnica Brother.
Indisponível	O Secure Function Lock 2.0 não permite a função solicitada a todos os IDs.	Entre em contato com o administrador do sistema para verificar as Configurações do Bloqueio de Funções.
Inserção Manual	Inserção Manual foi selecionada como fonte de papel, mas não havia papel na abertura de alimentação manual.	Coloque uma folha de papel na abertura de alimentação manual. (Consulte <i>Colocando papel na abertura de alimentação manual</i> na página 12.)
Limite Excedido	O Limite de Páginas definido para o seu número de ID na Secure Function Lock 2.0 foi atingido.	Entre em contato com o administrador do sistema para verificar as Configurações do Bloqueio de Funções.

Mensagens de erro	Causa	Solução
Memória Cheia	A memória do aparelho está cheia.	<p>Envio de fax ou operação de cópia em andamento</p> <p>Execute uma das alternativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pressione Iniciar para enviar ou copiar as páginas escaneadas. ■ Pressione Parar/Sair, aguarde as outras operações em andamento serem concluídas e tente novamente. ■ Elimine os faxes da memória. <p>Imprima os faxes que estão armazenados na memória para restaurar a memória para 100%. Em seguida, desative o Armazenamento de Fax para evitar armazenar mais faxes na memória. (Consulte <i>Imprimindo um fax da memória e Armazenamento de fax no Capítulo 4 do Manual Avançado do Usuário.</i>)</p> <p>Operação de impressão em andamento</p> <p>Execute uma das alternativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Reduza a resolução de impressão. (Consulte a <i>Guia Básica no Manual do Usuário de Software.</i>) ■ Elimine os faxes da memória. (Consulte a explicação acima.)
Não há papel.	O aparelho está sem papel ou o papel foi colocado incorretamente na bandeja de papel.	<p>Execute uma das alternativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Se a bandeja estiver vazia, coloque papel e aperte Iniciar. ■ Remova o papel e carregue-o novamente. Em seguida, aperte Iniciar. ■ Se o problema não for resolvido, o rolo do alimentador de papel pode estar precisando de limpeza. Limpe o rolo do alimentador de papel. (Consulte <i>Limpeza dos rolos de alimentação de papel no Apêndice A do Manual Avançado do Usuário.</i>)
Pap. preso atrás	O papel está preso na parte de trás do aparelho.	(Consulte <i>O papel está preso na parte de trás do aparelho na página 77.</i>)
Pap. Preso Duplex	O papel está preso na bandeja duplex na parte de trás do aparelho.	(Consulte <i>O papel está preso na bandeja duplex (MFC-7460DN e MFC-7860DW) na página 84.</i>)
Papel Preso	O papel está preso no interior do aparelho.	(Consulte <i>O papel está preso dentro do aparelho na página 79.</i>)
Papel preso band	O papel está preso na bandeja de papel do aparelho.	(Consulte <i>O papel está preso na bandeja de papel padrão na página 76.</i>)

Mensagens de erro	Causa	Solução
Parar cilindro	É hora de substituir a unidade de cilindro.	Substitua a unidade de cilindro. (Consulte <i>Substituindo a unidade de cilindro</i> na página 62.)
s/Resposta-Ocup.	O número discado não responde ou está ocupado.	Verifique o número e tente novamente.
Sem Toner	O cartucho de toner não foi instalado corretamente.	Puxe para fora a unidade de cilindro. Retire os cartuchos de toner e recoloque-o na unidade de cilindro.
Tamanhos Diferem	O papel na bandeja não é do tamanho correto.	Coloque papel de tamanho apropriado na bandeja e reinicie o "Tamanho do Papel" (Menu, 1, 2, 2). (Consulte <i>Tamanho do Papel</i> na página 18.)
Tampa Aberta	A tampa do alimentador não está completamente fechada.	Feche a tampa do alimentador do aparelho.
	O alimentador permanece aberto enquanto um documento está sendo carregado.	Feche a tampa do alimentador do aparelho e pressione Parar/Sair .
Tampa Aberta	A tampa do fusor não estava totalmente fechada ou havia papel preso na parte posterior do aparelho quando você o ligou.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Feche a tampa do fusor do aparelho. ■ Certifique-se de que o papel não esteja preso na parte de trás do aparelho, feche a tampa do fusor e pressione Iniciar
Tampa aberta.	A tampa frontal não está completamente fechada.	Feche a tampa frontal do aparelho.
Trocar Cilindro	É hora de substituir a unidade de cilindro.	Substitua a unidade de cilindro. (Consulte <i>Substituindo a unidade de cilindro</i> na página 62.)
	O contador da unidade de cilindro não foi zerado quando foi instalado um novo cilindro.	Zere o contador da unidade de cilindro. (Consulte <i>Substituindo a unidade de cilindro</i> na página 63.)
Trocar Toner Substit. toner	O aparelho interromperá a impressão até você substituir o cartucho de toner.	<p>Se a configuração do toner estiver definida como Parar, troque o cartucho de toner por um cartucho original Brother novo e sem uso. A troca reiniciará o modo Trocar toner. (Consulte <i>Substituindo um cartucho de toner</i> na página 56.)</p> <p>Se a definição de toner Continuar tiver sido selecionada, a impressora continuará a imprimir dados até o LCD exibir a mensagem <i>Acabou o toner</i>. A seção <i>Configurações de toner</i> no <i>Capítulo 1</i> do <i>Manual Avançado do Usuário</i> contém instruções sobre como utilizar a impressora no modo Continuação.</p>

Transferindo faxes ou Relatório de Faxes

Se o display exibir:

- Impos.Iniciar XX
- Impossív.Impr. XX
- Impos.escanear XX

(MFC-7360N e MFC-7460DN)

Se for necessário desconectar a impressora da rede elétrica, recomendamos passar os faxes para outro aparelho ou para o PC antes de desconectar. (Consulte *Transferindo faxes para outro aparelho de fax* na página 73 ou *Transferindo faxes para o seu PC* na página 73.)

Também é possível transferir o Relatório de Faxes para ver se há faxes que precisam ser transferidos. (Consulte *Transferindo Relatório de Faxes para outro aparelho de fax* na página 73.)



Observação

Se houver uma mensagem de erro no display do aparelho após a transferência dos faxes, desconecte o aparelho da rede elétrica por alguns minutos e depois conecte-o novamente.

Transferindo faxes para outro aparelho de fax

Se você não tiver configurado a ID do Aparelho, não poderá entrar no modo de transferência de fax. (Consulte *Definição da ID do Aparelho* no *Guia de Configuração Rápida*.)

- 1 Pressione **Menu, 9, 0, 1**.
- 2 Execute uma das alternativas:
 - Se o display mostrar **Nada a Imprimir!**, não há faxes na memória do aparelho. Pressione **Parar/Sair**.
 - Digite o número de fax para o qual os faxes serão transferidos. Pressione **Iniciar**.

Transferindo faxes para o seu PC

Você pode transferir os faxes da memória de seu aparelho para o seu PC.

- 1 Certifique-se de ter o **MFL-Pro Suite** instalado no seu PC e ative a opção **Recepção de PC-Fax** no PC. (Para mais informações sobre a Recepção de PC-Fax, consulte *Recepção de PC-FAX* no *Manual do Usuário de Software*.)
- 2 Certifique-se de que você tenha ativado **Recepção PCfax** no aparelho. (Consulte *Recepção de PC-Fax* no *Capítulo 4* do *Manual Avançado do Usuário*.)
Se houver faxes na memória do aparelho quando você configurar Recepção de PC-Fax, o display perguntará se você deseja transferir os faxes para o seu PC.
- 3 Execute uma das alternativas:
 - Para transferir todos os faxes para o seu PC, pressione **1**. Você deverá indicar se deseja uma impressão de segurança.
 - Para sair e deixar os faxes guardados na memória, pressione **2**.
- 4 Pressione **Parar/Sair**.

Transferindo Relatório de Faxes para outro aparelho de fax


Se você não tiver configurado a ID do Aparelho, não poderá entrar no modo de transferência de fax. (Consulte *Definição da ID do Aparelho* no *Guia de Configuração Rápida*.)

- 1 Pressione **Menu, 9, 0, 2**.
- 2 Digite o número de fax para o qual o Relatório de Faxes será encaminhado.
- 3 Pressione **Iniciar**.

Atolamentos de papel

O documento está preso na parte de cima do alimentador


- 1 Retire do alimentador qualquer papel que não esteja preso.
- 2 Abra a tampa do alimentador.
- 3 Puxe o documento preso para fora e para a esquerda.

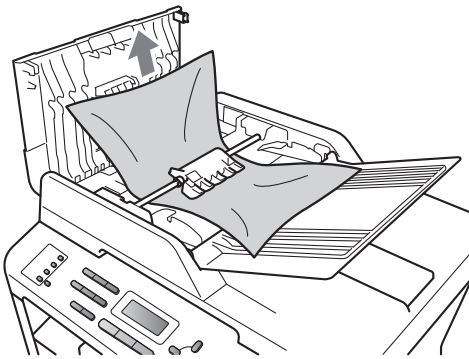

- 4 Feche a tampa do alimentador.
- 5 Pressione **Parar/Sair**.

O documento está preso sob a tampa dos documentos


- 1 Retire do alimentador qualquer papel que não esteja preso.
- 2 Levante a tampa dos documentos.
- 3 Puxe o documento preso para fora e para a direita.

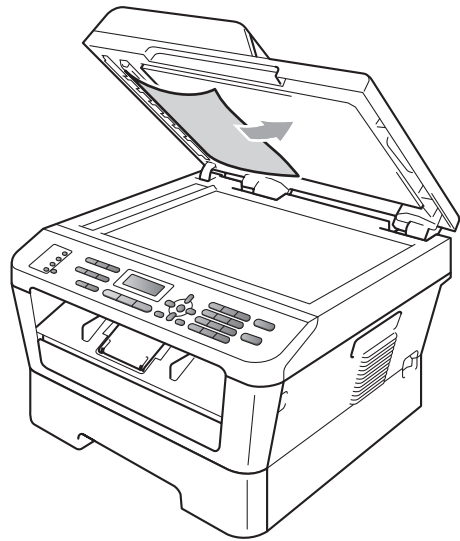

- 4 Feche a tampa dos documentos.
- 5 Pressione **Parar/Sair**.

Removendo documentos pequenos presos no alimentador


- 1 Levante a tampa dos documentos.
- 2 Insira um pedaço de papel grosso, como papelão, no alimentador para empurrar os pequenos pedaços de papel remanescentes.

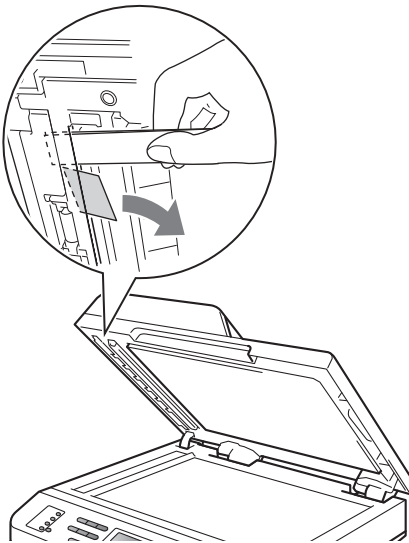

- 3 Feche a tampa dos documentos.
- 4 Pressione **Parar/Sair**.

O documento está preso na bandeja de saída

- 1 Retire do alimentador qualquer papel que não esteja preso.
- 2 Puxe o documento preso para fora e para a direita.

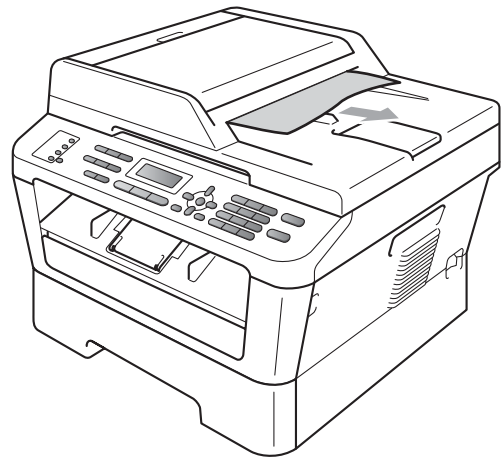


- 3 Pressione **Parar/Sair**.

Atolamentos de papel


O papel está preso na bandeja de papel padrão

Se o display mostrar *Papel preso band*, siga estas etapas:

- 1 Puxe a bandeja de papel totalmente para fora do aparelho.

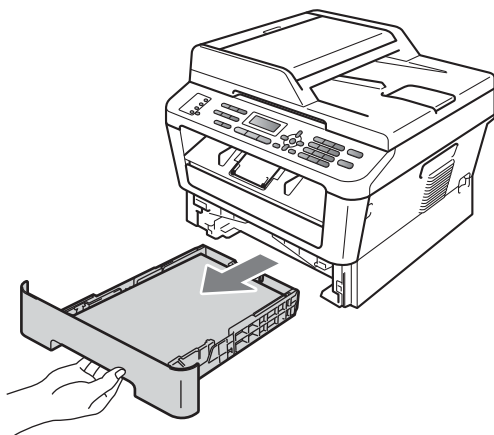

- 2 Use ambas as mãos para puxar lentamente para fora o papel preso.

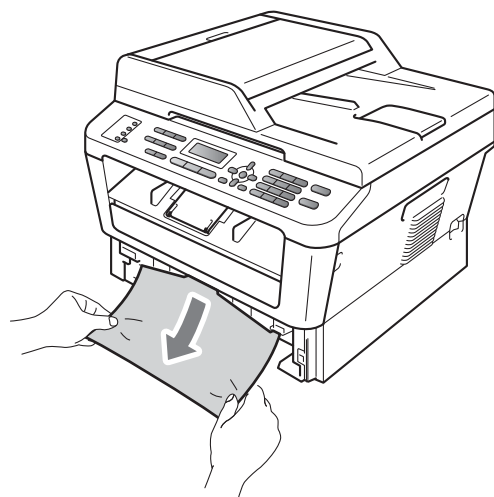


! IMPORTANTE

Se o papel não puder ser removido facilmente nesta direção, pare e siga as instruções de *O papel está preso dentro do aparelho* na página 79.

Observação

Para remover o papel preso mais facilmente, puxe-o para baixo.

- 3 Certifique-se de que o papel esteja abaixo da marca de quantidade máxima de papéis (▼▼▼) (1) da bandeja de papel. Apertando a alavanca verde de desbloqueio das guias do papel, deslize-as até que se ajustem ao tamanho do papel. Verifique se as guias estão bem encaixadas nas fendas. (Consulte *Colocando papel na bandeja de papel padrão* na página 10.)




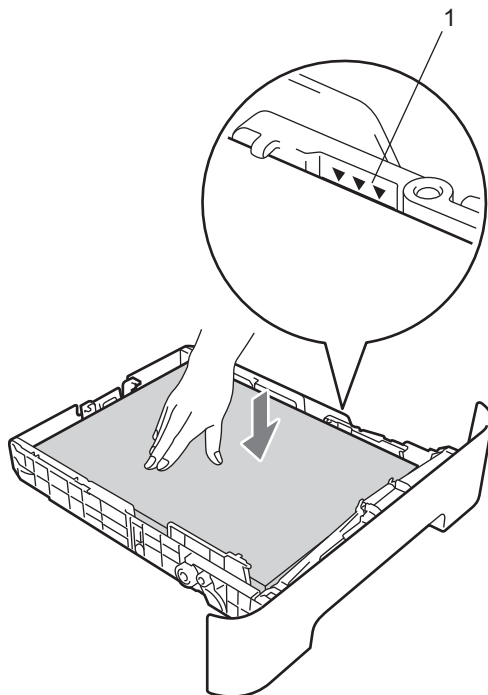


- 4 Coloque a bandeja de papel firmemente de volta no aparelho.


O papel está preso na parte de trás do aparelho

Se o LCD mostrar **Pap. preso atrás**, ocorreu uma obstrução de papel atrás da tampa traseira. Siga estas etapas:

- 1 Abra a tampa frontal. Deixe o aparelho ligado por 10 minutos para esfriar.

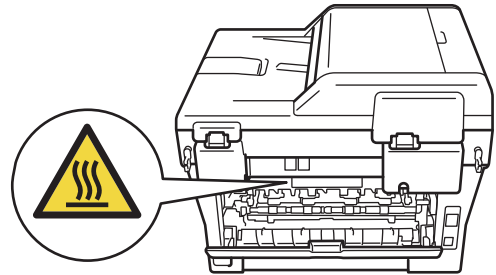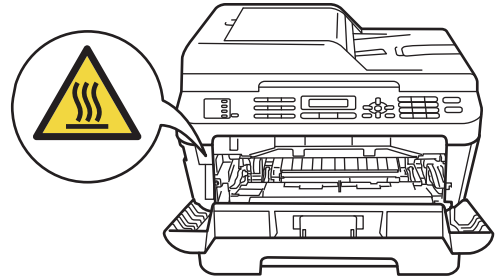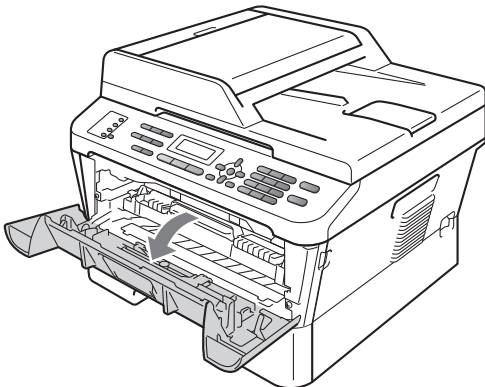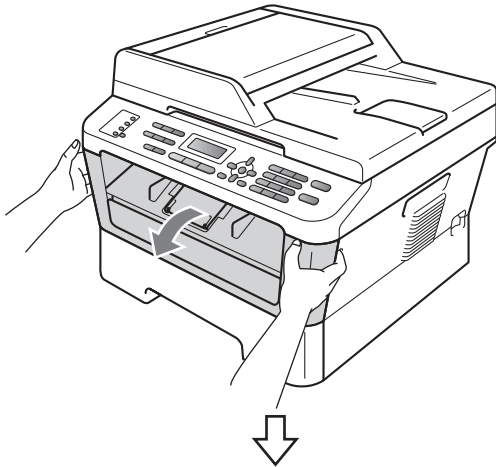

- 2 Retire lentamente a unidade do cilindro e o cartucho de toner.

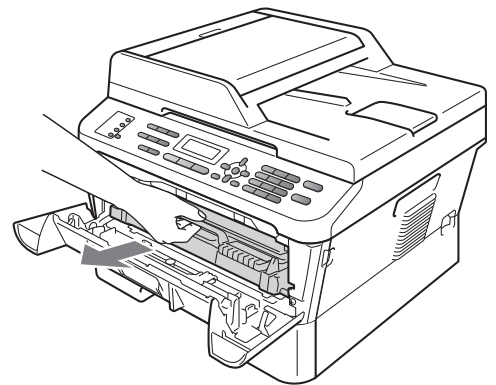


AVISO

SUPERFÍCIE QUENTE


Depois de utilizar o aparelho, algumas de suas peças internas estarão extremamente quentes. Aguarde o aparelho esfriar antes de tocar as peças internas do aparelho.

! IMPORTANTE


- Recomendamos colocar a unidade de cilindro e os cartuchos de toner sobre uma superfície plana e limpa, com um pedaço de pano ou papel descartável por baixo, para o caso de você acidentalmente derramar ou espalhar o toner.
- Para evitar que o aparelho sofra danos por eletricidade estática, NÃO toque nos eletrodos mostrados na ilustração.

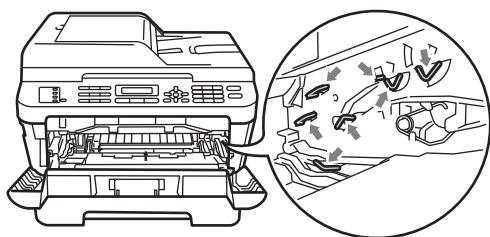


- 3 Abra a tampa traseira (bandeja de saída com a face voltada para cima).

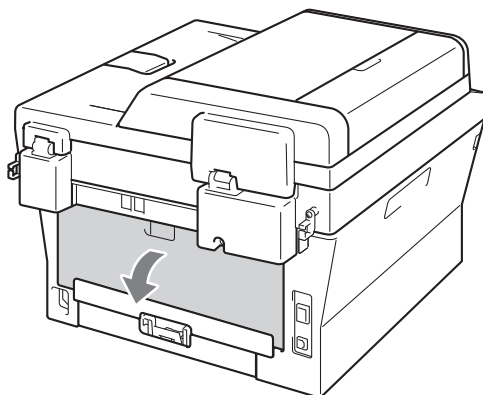

- 4 Empurre para baixo as guias dos lados esquerdo e direito para abrir a tampa do fusor (1).

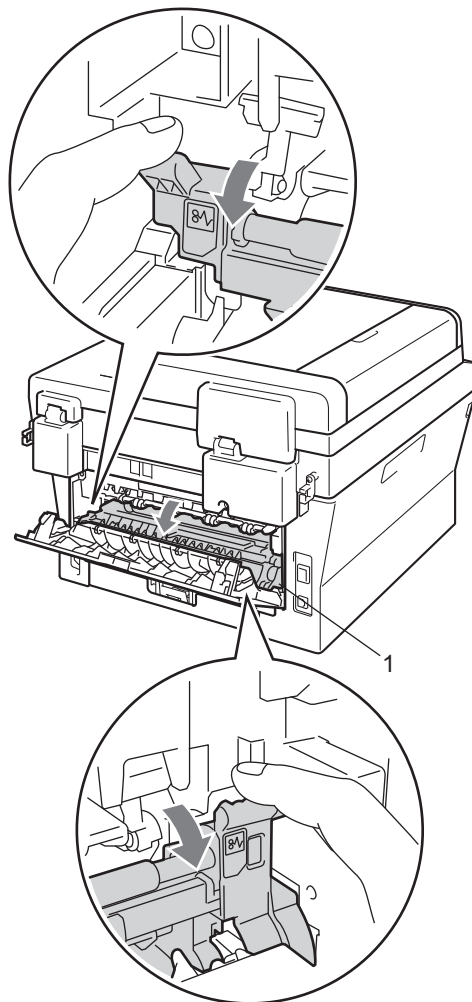


- 5 Usando ambas as mãos, puxe suavemente o papel preso para fora da unidade do fusor.

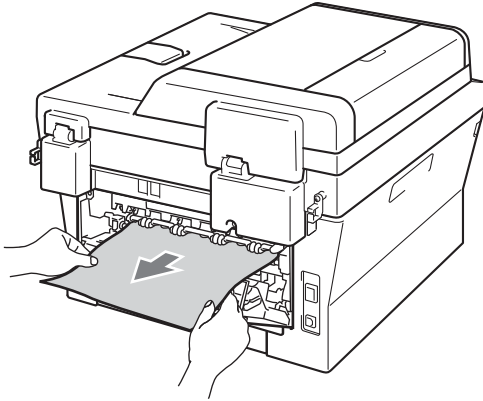

- 6 Feche a tampa do fusor e a tampa traseira (bandeja de saída voltada para cima).

- 7 Coloque a unidade do cilindro e o cartucho de toner de volta na impressora.


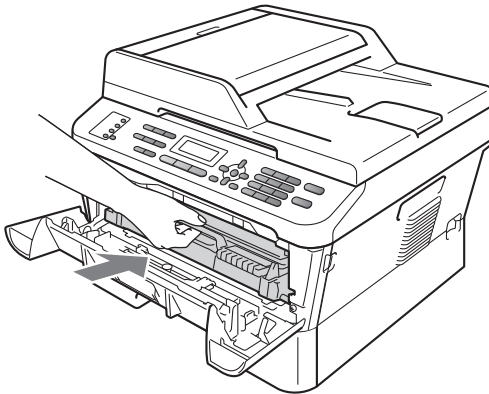


- 8 Feche a tampa frontal. Se a impressora não começar a imprimir automaticamente, pressione **Iniciar**.

O papel está preso dentro do aparelho

Se o display mostrar **Papel Preso**, siga estas etapas:

- 1 Abra a tampa frontal. Deixe o aparelho ligado por 10 minutos para esfriar.

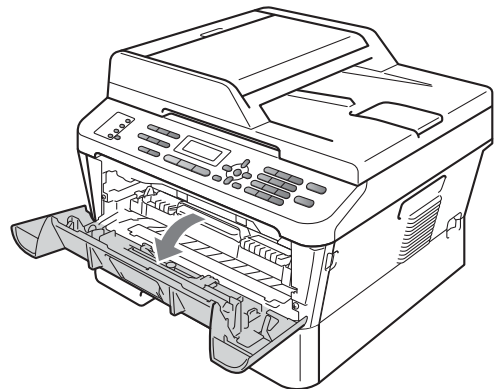
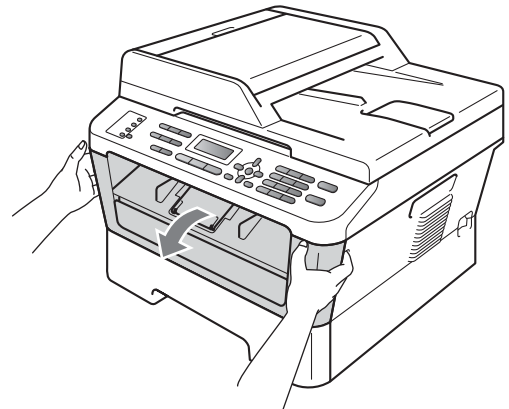


B


⚠ AVISO

⚠ SUPERFÍCIE QUENTE

Depois de utilizar o aparelho, algumas de suas peças internas estarão extremamente quentes. Aguarde o aparelho esfriar antes de tocar as peças internas do aparelho.

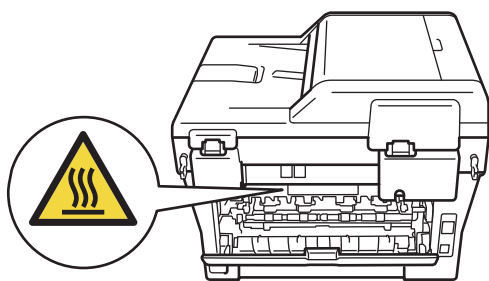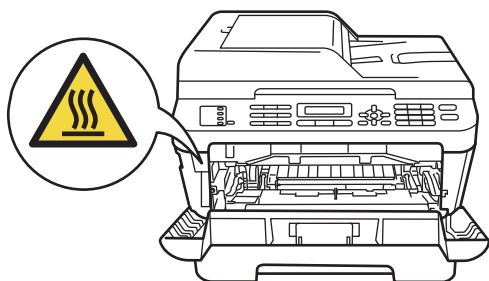


- 2 Retire lentamente a unidade do cilindro e o cartucho de toner. O papel preso pode ser retirado junto com a unidade de cilindro e o cartucho de toner ou se soltar quando estas peças forem retiradas, podendo assim ser retirado da impressora.

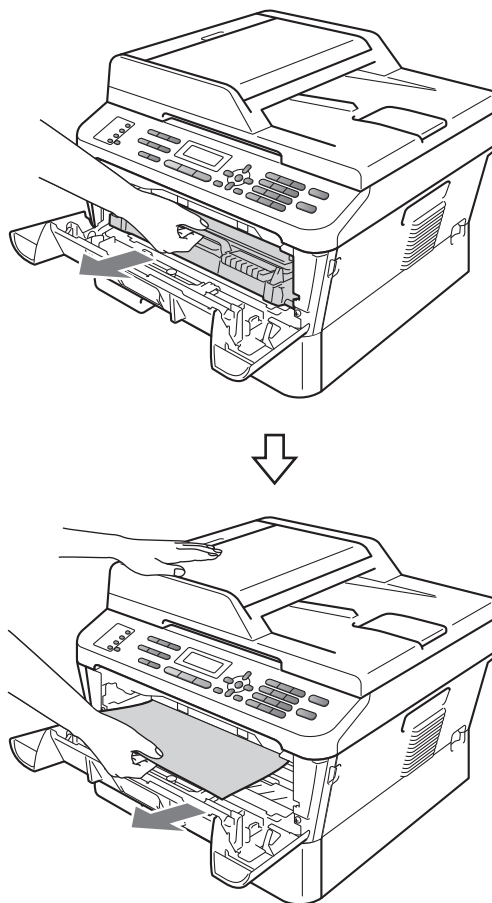


! IMPORTANTE

- Recomendamos colocar a unidade de cilindro e o cartucho de toner sobre um pedaço de pano ou papel descartável por baixo, para o caso de derramar ou espalhar acidentalmente o toner.
- Para evitar danos no aparelho causados por eletricidade estática, **NÃO** toque nos eletrodos mostrados na ilustração.

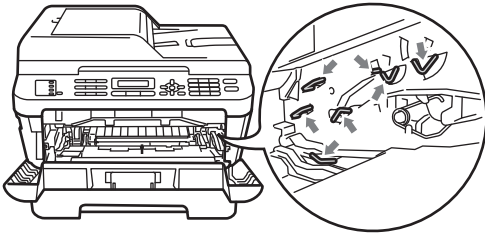


- 3 Empurre a alavanca verde para baixo e retire o cartucho de toner da unidade de cilindro. Retire o papel preso de dentro da unidade do cilindro (se houver).

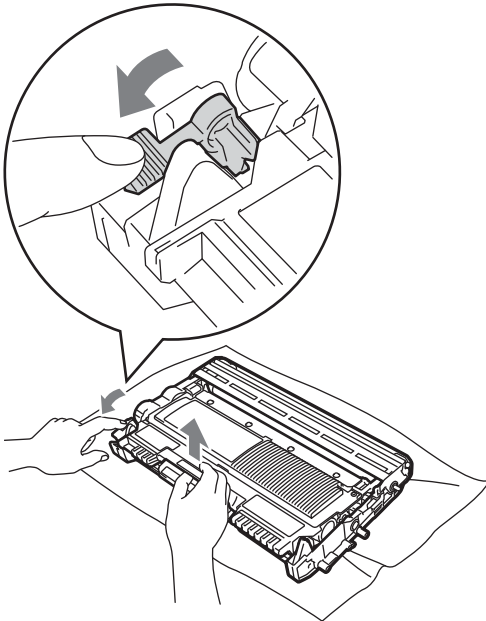


! IMPORTANTE



- Manuseie o cartucho de toner com cuidado. Se o toner se espalhar nas suas mãos ou roupa, limpe ou lave imediatamente com água fria.

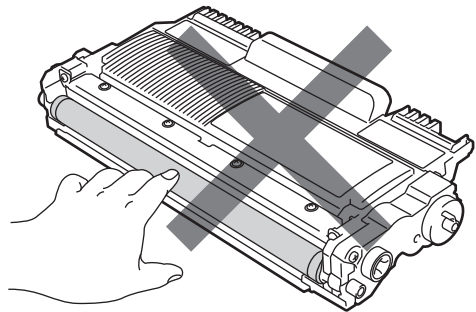

- Para evitar problemas na qualidade da impressão, **NÃO** toque nas áreas sombreadas mostradas nas ilustrações.

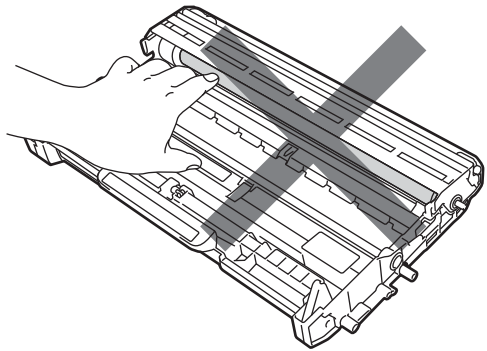


- 4 Coloque o cartucho de toner de volta na unidade do cilindro, até ouvir ele ser travado na posição correta. Se o cartucho for colocado corretamente, a alavanca verde de travamento se erguerá automaticamente.

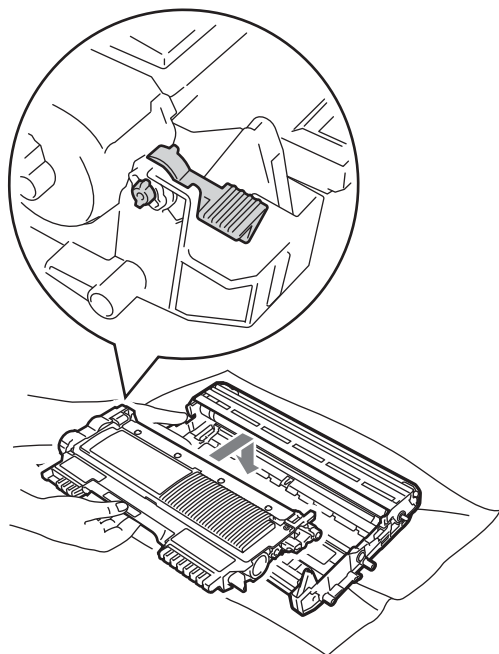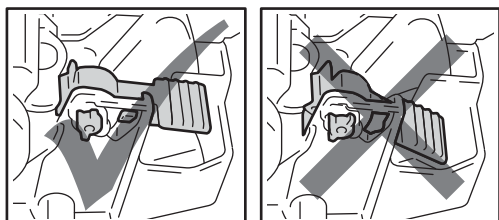


- 5 Execute uma das alternativas:

- Se a unidade de cilindro, o cartucho de toner e o papel preso tiverem sido todos retirados, vá para a etapa 10.
- Se não for possível retirar a unidade do cilindro e o cartucho de toner com facilidade, não use força excessiva. Em vez disso, levante a tampa do scanner.

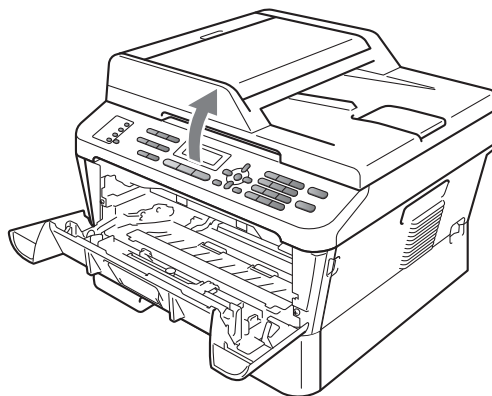


Puxe o papel preso cuidadosamente, com as duas mãos, para cima e para fora da abertura de saída de papel.

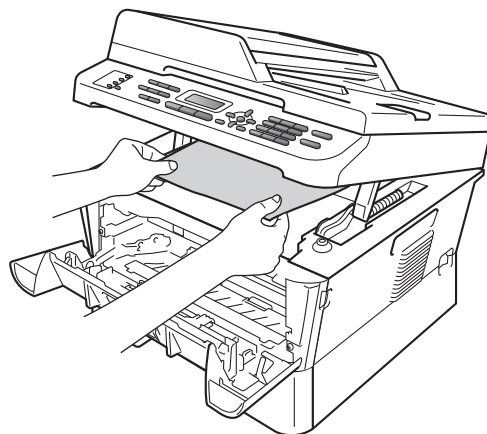


- 6 Feche a tampa do scanner.

- 7 Se não for possível puxar o papel preso para fora da impressora na etapa 5, retire toda a bandeja de papel da impressora.

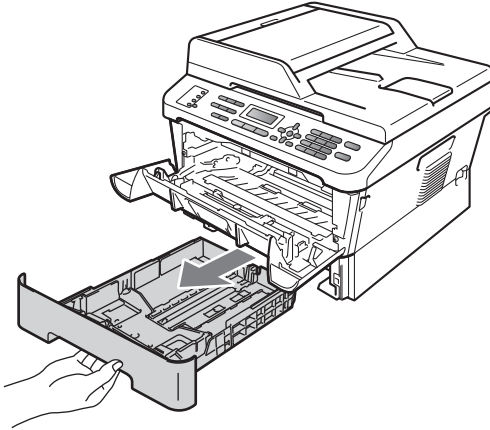


- 8 Puxe o papel preso pela abertura da bandeja de papel.

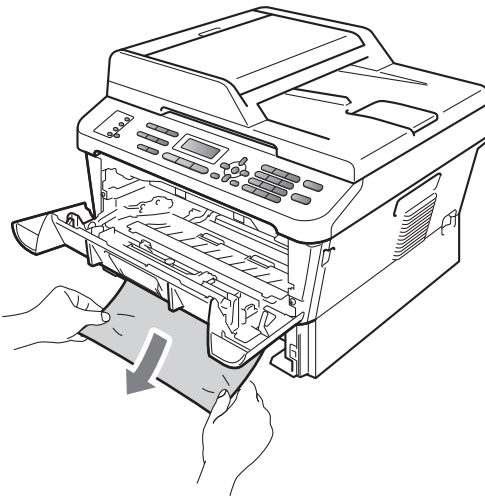

- 9 Coloque a bandeja de papel de volta na impressora.

- 10 Coloque a unidade do cilindro e o cartucho de toner de volta na impressora.

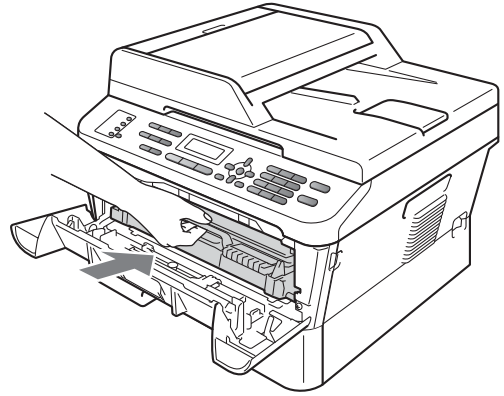

- 11 Feche a tampa frontal do aparelho. Se a impressora não começar a imprimir automaticamente, pressione **Iniciar**.



Observação

Se você desligar o aparelho com o LCD exibindo **Papel Preso**, serão impressos dados incompletos do seu computador.

O papel está preso na bandeja duplex (MFC-7460DN e MFC-7860DW)



Se o display mostrar `Pap. Preso Duplex`, siga estas etapas:

- 1 Deixe o aparelho ligado por 10 minutos para esfriar.


AVISO

SUPERFÍCIE QUENTE


Depois de utilizar o aparelho, algumas de suas peças internas estarão extremamente quentes. Aguarde o aparelho esfriar antes de tocar as peças internas do aparelho.

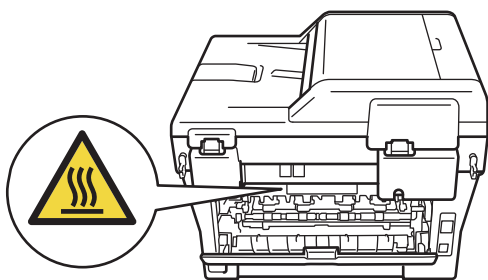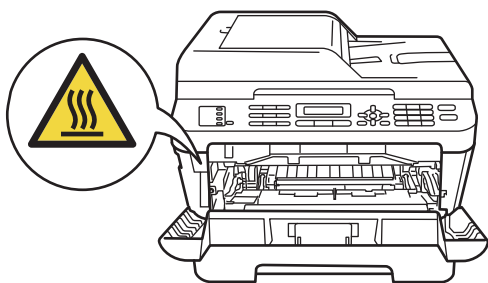


- 2 Puxe a bandeja duplex toda para fora da impressora.

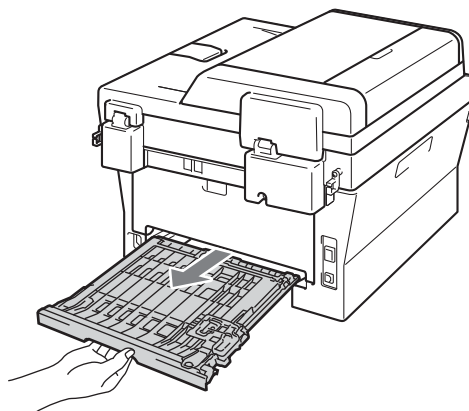

- 3 Puxe o papel preso para fora da impressora ou da bandeja duplex.

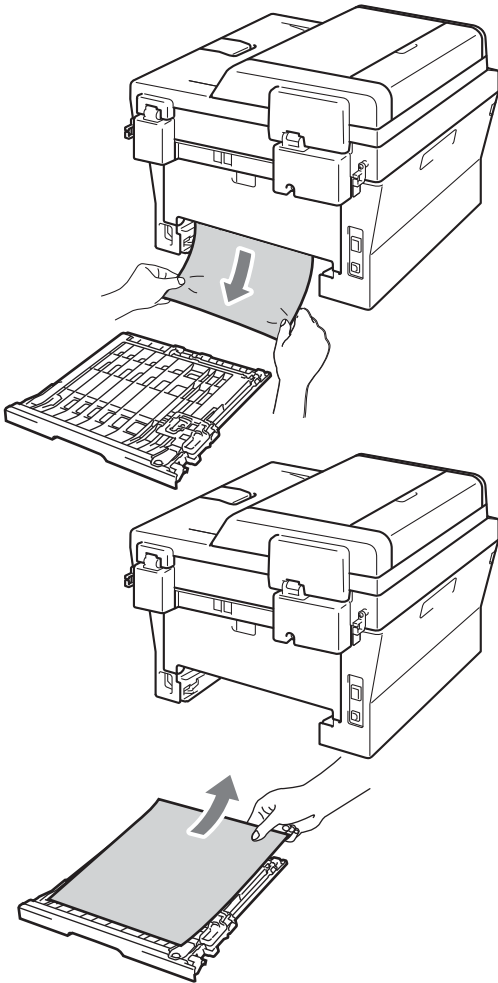

- 4 Verifique se o papel preso não ficou embaixo da impressora devido à eletricidade estática.

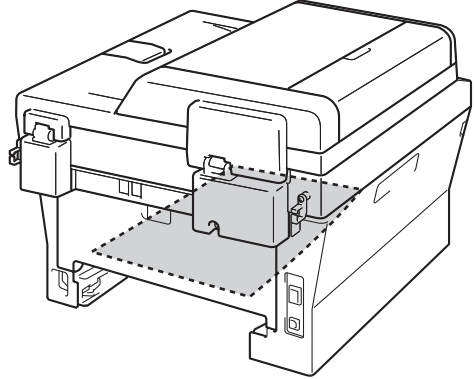

- 5 Coloque a bandeja duplex de volta na impressora.

Problemas com o equipamento

! IMPORTANTE

Para obter assistência técnica, você deverá entrar em contato com o país em que adquiriu o aparelho. As chamadas telefônicas deverão ser feitas **de dentro** desse país.

Se achar que há algum problema, veja na tabela abaixo algumas dicas de solução de problemas. A maioria dos problemas pode ser resolvida pelo usuário.

Se precisar de ajuda adicional, o Brother Solutions Center oferece as mais recentes FAQs e dicas para resolução de problemas.

Visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

Imprimindo ou imprimindo faxes recebidos

Dificuldades	Sugestões
<ul style="list-style-type: none">■ Impressão comprimida■ Faixas horizontais■ As frases na parte superior e na parte inferior estão cortadas■ Faltam linhas	Normalmente isto se deve a uma ligação telefônica ruim. Se a cópia for de boa qualidade, provavelmente o problema estará associado a uma ligação ruim, com estática ou interferência na linha telefônica. Peça ao seu interlocutor para enviar o fax novamente.
Baixa qualidade de impressão	Consulte <i>Melhorando a qualidade de impressão</i> na página 97.
Linhas pretas verticais durante a recepção	Os fios corona de impressão podem estar sujos. Limpe o fio corona na unidade de cilindro. (Consulte <i>Limçando os fios coronas</i> na página 61.) O scanner do remetente pode estar sujo. Peça ao remetente que faça uma cópia a fim de verificar se o problema está associado ao aparelho de envio. Tente receber um documento através de outro aparelho de fax. Se o problema persistir, ligue para a assistência técnica Brother.
Os faxes recebidos aparecem cortados ou com páginas em branco.	Se os faxes recebidos estiverem divididos e impressos em duas páginas ou se você obtiver uma página em branco extra, sua configuração de tamanho de papel poderá não estar adequada para o papel que está utilizando. (Consulte <i>Tamanho do Papel</i> na página 18.) Ative a Redução Automática. (Consulte <i>Imprimindo um fax recebido reduzido</i> no Capítulo 4 do <i>Manual Avançado do Usuário</i> .)

Linha telefônica ou conexões

Dificuldades	Sugestões
A discagem não funciona.	Verifique se há tom de discagem. Altere a configuração Tom/Pulso. (Consulte o <i>Guia de Configuração Rápida</i> .) Verifique as conexões de todos os cabos da linha. Certifique-se de que o aparelho esteja conectado à tomada e que esteja ligado. Envie um fax manualmente pressionando Gancho ou, tirando o telefone externo do gancho e discando o número. Aguarde os tons de recebimento de fax antes de pressionar Iniciar .

Linha telefônica ou conexões (Continuação)

Dificuldades	Sugestões
O aparelho não atende quando chamado.	<p>Verifique se o aparelho está no Modo de Recepção correto para a configuração desejada. (Consulte <i>Configurações do Modo de Recepção</i> na página 31.)</p> <p>Verifique se há tom de discagem. Se possível, telefone para o aparelho e ouça a resposta. Se o aparelho não responder, verifique a conexão com a linha telefônica. Se não houver som de discagem, peça à companhia telefônica que verifique a linha.</p>

Recebendo faxes

Dificuldades	Sugestões
Não é possível receber um fax.	<p>Certifique-se de que seu aparelho possui tom de discagem pressionando a tecla Gancho. Se você ouvir estática ou interferência na linha de fax, entre em contato com a companhia telefônica local.</p> <p>Verifique as conexões de todos os cabos da linha. Certifique-se que o cabo da linha telefônica esteja conectado à tomada telefônica na parede e ao conector LINE do aparelho. Se você assina os serviços DSL ou VoIP, entre em contato com o provedor de serviços para obter instruções de conexão.</p> <p>Verifique se o aparelho está no Modo de Recepção correto. Isso é determinado pelos dispositivos externos e pelos serviços de assinatura telefônica que você possui na mesma linha do aparelho Brother. (Consulte <i>Configurações do Modo de Recepção</i> na página 31.)</p> <p>Se você tiver uma linha de fax dedicada e quiser que o seu aparelho Brother atenda automaticamente todos os faxes recebidos, deverá selecionar o modo Somente Fax.</p> <p>Se o seu aparelho Brother compartilhar uma linha com uma secretária eletrônica externa, você deverá selecionar o modo Secret.Eletrôn.. No modo Secret.Eletrôn., seu aparelho Brother receberá automaticamente os faxes, e quem telefonar poderá deixar uma mensagem na sua secretária eletrônica.</p> <p>Se o seu aparelho Brother compartilha a linha com um serviço de assinante de Caixa Postal, consulte <i>Caixa de mensagens</i> na página 33.</p> <p>Se o seu aparelho Brother compartilha uma linha com outros telefones e você deseja que ele atenda automaticamente todos os faxes recebidos, deverá selecionar o modo Fax/Tel. No modo Fax/Tel., o aparelho Brother receberá faxes automaticamente e emitirá um toque duplo para solicitar que as chamadas de voz sejam atendidas.</p> <p>Se você não quiser que o seu aparelho Brother atenda automaticamente os faxes recebidos, deverá selecionar o modo Manual. No modo Manual, você deverá atender todas as chamadas recebidas e ativar o aparelho para receber faxes.</p>

Recebendo faxes (Continuação)

Dificuldades	Sugestões
<p>Não é possível receber um fax. (continuação)</p>	<p>Outro dispositivo ou serviço no local poderá estar atendendo a chamada antes do seu aparelho Brother. Para fazer o teste, reduza a configuração de retardo da campainha:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Se o modo de resposta estiver configurado como <i>Somente Fax</i> ou <i>Fax/Tel</i>, reduza o retardo da campainha para 1 toque. (Consulte <i>Retardo da Campainha</i> na página 31.) ■ Se o modo de resposta estiver configurado como <i>Secret.Eletrôn.</i>, reduza para 2 o número de toques programados na sua secretária eletrônica. ■ Se o modo de resposta estiver configurado como <i>Manual</i>, NÃO ajuste a configuração de retardo da campainha. <p>Peça a alguém que envie um fax de teste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Se você receber o fax de teste com sucesso, seu aparelho está operando corretamente. Lembre-se de reconfigurar o retardo da campainha ou de voltar a secretária eletrônica à configuração original. Se ocorrerem problemas de recebimento após reconfigurar o retardo da campainha, é porque uma pessoa, dispositivo ou serviço de assinante está atendendo a chamada de fax antes, não dando oportunidade para o aparelho atendê-la. ■ Se você não conseguiu receber o fax, outro dispositivo ou serviço de assinante pode estar interferindo no recebimento do fax ou talvez esteja ocorrendo algum problema com a sua linha de fax. <p>Se você estiver usando uma secretária eletrônica (modo <i>Secret.Eletrôn.</i>) na mesma linha do aparelho Brother, certifique-se de que a secretária eletrônica esteja configurada corretamente. (Consulte <i>Conexão de um TAD (secretária eletrônica) externo</i> na página 33.)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Conecte o cabo da linha telefônica diretamente da tomada telefônica no conector LINE do aparelho Brother. 2 Remova a tampa protetora do conector EXT do aparelho Brother e conecte o cabo da linha telefônica da sua secretária eletrônica ao conector EXT. 3 Configure sua secretária eletrônica para atender em 4 toques. Se você estiver tendo problemas para receber faxes ou mensagens de voz, configure sua secretária eletrônica para atender em 2 ou 3 toques. 4 Grave a mensagem de saída na sua secretária eletrônica. <ul style="list-style-type: none"> ■ Grave cinco segundos de silêncio no início de sua mensagem de saída. ■ Limite a duração de sua mensagem a 20 segundos. ■ Termine sua mensagem de saída informando o Código de Recepção de Fax para as pessoas que desejem enviar faxes manuais. Por exemplo: "Após o bip, deixe uma mensagem ou pressione *51 e Iniciar para enviar um fax". 5 Configure sua secretária eletrônica para atender chamadas. 6 Configure o Modo de Recepção do seu aparelho Brother como <i>Secret.Eletrôn.</i> (Consulte <i>Configurações do Modo de Recepção</i> na página 31.) <p>Verifique se o recurso <i>Recepção Fácil</i> está ativado. A <i>Recepção Fácil</i> é um recurso que permite receber faxes mesmo que a chamada tenha sido atendida em um telefone externo ou interno. (Consulte <i>Recepção fácil</i> na página 32.)</p>

Recebendo faxes (Continuação)

Dificuldades	Sugestões
Não é possível receber um fax. (continuação)	Caso receba erros constantes de transmissão devido à possível interferência na linha telefônica, tente alterar a configuração de Compatibilidade para <i>Básica</i> (p/VoIP). (Consulte <i>Interferência na linha telefônica</i> na página 96.)
	(MFC-7860DW) Entre em contato com o administrador do sistema para verificar as Configurações do Secure Function Lock.

Enviando faxes

Dificuldades	Sugestões
Qualidade de envio deficiente.	Tente alterar sua resolução para <i>Fina</i> ou <i>S.Fina</i> . Faça uma cópia para verificar o funcionamento do scanner. Se a qualidade da cópia não estiver boa, limpe o scanner. (Consulte <i>Limpando do scanner</i> no <i>Apêndice A</i> do <i>Manual Avançado do Usuário</i> .)
O Relatório de Verificação de Transmissão contém RESULT. MÁ.	A linha telefônica provavelmente apresenta ruídos temporários ou estática. Tente enviar o fax novamente. Se estiver enviando uma mensagem de PC-Fax e receber a resposta RESULT. MÁ no Relatório de Verificação de Transmissão, isto pode significar que o aparelho não tem memória suficiente. Para liberar espaço na memória, desligue o armazenamento de fax (consulte <i>Alterando Opções de Fax Remoto</i> no <i>Capítulo 4</i> do <i>Manual Avançado do Usuário</i>), imprima as mensagens de fax armazenadas na memória (consulte <i>Imprimindo um fax da memória</i> no <i>Capítulo 4</i> do <i>Manual Avançado do Usuário</i>) ou cancele trabalhos de fax a serem enviados ou de polling (consulte <i>Verificação e cancelamento de trabalhos em espera</i> no <i>Capítulo 3</i> do <i>Manual Avançado do Usuário</i>). Se o problema persistir, peça à companhia telefônica que verifique sua linha.
	Caso receba erros constantes de transmissão devido à possível interferência na linha telefônica, tente alterar a configuração de Compatibilidade para <i>Básica</i> (p/VoIP). (Consulte <i>Interferência na linha telefônica</i> na página 96.)
Os faxes enviados estão em branco.	Verifique se você está carregando o documento apropriadamente. (Consulte <i>Colocando documentos</i> na página 23.)
Linhas pretas verticais durante o envio.	As linhas pretas verticais em faxes que você envia são normalmente causadas por sujeira ou líquido corretor na faixa de vidro. (Consulte <i>Limpando o scanner</i> no <i>Apêndice A</i> do <i>Manual Avançado do Usuário</i> .)
Não é possível enviar um fax.	(MFC-7860DW) Entre em contato com o administrador do sistema para verificar as Configurações do Secure Function Lock.


Gerenciando chamadas recebidas

Dificuldades	Sugestões
O aparelho 'capta' a voz como Tom CNG.	Se a opção <i>Recepção Fácil</i> estiver ativada, o aparelho ficará mais sensível aos tons. Por isso, ele pode interpretar erroneamente determinadas vozes ou música na linha como chamadas de fax e responder com sinais de recepção de fax. Desative o aparelho pressionando Parar/Sair . Tente desligar a opção <i>Recepção Fácil</i> . (Consulte <i>Recepção fácil</i> na página 32.)
Enviando uma Chamada de Fax para o aparelho.	Se a ligação for atendida em um telefone externo ou extensão, digite o seu Código de Recepção de Fax (a configuração padrão é *51). Quando seu aparelho atender, coloque o fone no gancho.


Gerenciando chamadas recebidas (Continuação)

Dificuldades	Sugestões
Funções personalizadas em uma linha única.	<p>Se você tem Chamada em Espera, Toque Diferenciado da Campanha, Caixa Postal, secretária eletrônica, sistema de alerta ou qualquer outra função personalizada em uma única linha de telefone com o seu aparelho, isso pode criar problemas durante o envio ou a recepção de faxes.</p> <p>Por exemplo: se você assinar o serviço de Chamada em Espera ou qualquer outro serviço personalizado e o sinal entrar enquanto o aparelho estiver enviando ou recebendo um fax, o sinal pode temporariamente interromper ou causar problemas nos faxes. A função ECM da Brother deverá ajudá-lo a superar este problema. Esta situação está relacionada com o sistema telefônico em si e é comum a todos os dispositivos que enviam ou recebem informações em uma linha única e compartilhada com funções personalizadas. Se for imprescindível para seus negócios evitar toda e qualquer interrupção, recomenda-se uma linha telefônica separada sem funções personalizadas.</p>

Dificuldades com o acesso ao menu

Dificuldades	Sugestões
O aparelho emite um bip quando você tenta acessar os menus Configurar Recepção e Configurar Envio.	Se FAX  não estiver iluminada, pressione-a para ativar o modo Fax. As configurações das opções Configurar Recepção (Menu, 2, 1) e Configurar Envio (Menu, 2, 2) só ficam disponíveis quando o aparelho está no modo Fax.

Dificuldades de cópia

Dificuldades	Sugestões
Não é possível fazer uma cópia.	<ul style="list-style-type: none">■ Certifique-se de que COPIAR  esteja iluminada. (Consulte <i>Como copiar</i> na página 47.)■ (MFC-7860DW) Entre em contato com o administrador do sistema para verificar as Configurações do Secure Function Lock.
Aparece uma linha preta vertical nas cópias.	As linhas pretas verticais em cópias normalmente são causadas por sujeira ou líquido corretor na faixa de vidro ou porque o fio corona está sujo. (Consulte <i>Limpendo o scanner no Apêndice A do Manual Avançado do Usuário e Limpendo os fios coronas</i> na página 61.)
As cópias estão em branco.	Verifique se você está carregando o documento apropriadamente. (Consulte <i>Usando o alimentador automático de documentos (Alimentador)</i> na página 23 ou <i>Usando o scanner plano</i> na página 24.)

Dificuldades de impressão

Dificuldades	Sugestões
O aparelho não imprime.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verifique se o aparelho está conectado à tomada e se o interruptor está ligado. ■ Verifique se o cartucho de toner e a unidade de cilindro estão instalados corretamente. (Consulte <i>Substituindo a unidade de cilindro</i> na página 62.) ■ Verifique a conexão do cabo de interface tanto no aparelho quanto no seu computador. (Consulte o <i>Guia de Configuração Rápida</i>.) ■ Verifique se o driver correto da impressora foi selecionado e instalado. ■ Verifique se o display está indicando mensagens de erro. (Consulte <i>Mensagens de erro e manutenção</i> na página 67.) ■ Verifique se o aparelho está on-line: (Windows® 7 e Windows Server® 2008 R2) Clique no botão Iniciar e em Dispositivos e Impressoras. Clique com o botão direito do mouse em Brother MFC-XXXX Printer. Certifique-se de que a opção Usar Impressora Offline esteja desmarcada. (Windows Vista®) Clique no botão Iniciar, no Painel de Controle, em Hardware e Sons e, em seguida, em Impressoras. Clique com o botão direito do mouse em Brother MFC-XXXX Printer. Certifique-se de que a opção Usar Impressora Offline esteja desmarcada. (Windows® XP e Windows Server® 2003/2008) Clique no botão Iniciar e selecione Impressoras e Faxes. Clique com o botão direito do mouse em Brother MFC-XXXX Printer. Certifique-se de que a opção Usar Impressora Offline esteja desmarcada. (Windows® 2000) Clique no botão Iniciar e selecione Configurações e, em seguida, em Impressoras. Clique com o botão direito do mouse em Brother MFC-XXXX Printer. Certifique-se de que a opção Usar Impressora Offline esteja desmarcada. ■ (MFC-7860DW) Entre em contato com o administrador do sistema para verificar as Configurações do Secure Function Lock.
O aparelho imprime inesperadamente ou imprime caracteres errados.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressione Cancelar Trabalho para cancelar as tarefas de impressão. ■ Verifique as configurações do aplicativo para confirmar se está configurado para funcionar com seu aparelho. ■ Puxe a bandeja de papel para fora e espere a impressora parar de imprimir. Em seguida, desligue o interruptor de energia e desconecte a impressora da energia elétrica por alguns minutos. (MFC-7360N e MFC-7460DN) Os faxes armazenados na memória serão apagados. Antes de desligar a impressora, consulte <i>Transferindo faxes ou Relatório de Faxes</i> na página 73 para obter instruções sobre como evitar perder mensagens importantes.
O aparelho imprime as primeiras páginas corretamente, depois algumas páginas apresentam textos incompletos.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verifique as configurações do aplicativo para confirmar se está configurado para funcionar com seu aparelho. ■ Seu computador não está reconhecendo o sinal completo de buffer de entrada do aparelho. Certifique-se de que conectou o cabo da interface corretamente. (Consulte o <i>Guia de Configuração Rápida</i>.)
Os cabeçalhos ou rodapés do documento aparecem quando este é exibido na tela, mas não aparecem quando são impressos.	Há uma área que não pode ser impressa na parte superior e inferior da página. Ajuste as margens superior e inferior do documento para permitir a impressão nesta área. (Consulte <i>Áreas que não podem ser escaneadas ou impressas</i> na página 17.)

Dificuldades de impressão (Continuação)

Dificuldades	Sugestões
O aparelho não imprime nos dois lados do papel, mesmo que a configuração do driver de impressora seja Duplex.	Verifique a configuração do tamanho do papel no driver da impressora. É preciso escolher entre Carta, Ofício Fólio 60 a 105 g/m ² .
O aparelho não está imprimindo ou parou de imprimir.	Pressione Cancelar Trabalho . Quando o aparelho cancelar o trabalho e excluí-lo da memória, ele poderá produzir uma impressão incompleta.

Dificuldades de escaneamento

Dificuldades	Sugestões
Ocorrem erros TWAIN durante o escaneamento.	Verifique se o driver TWAIN Brother foi selecionado como origem principal. No PaperPort™ 12SE, clique em Arquivo, Digitalizar ou obter foto e selecione o driver TWAIN Brother.
OCR não funciona.	Tente aumentar a resolução de escaneamento. (Macintosh) Para utilizar esta função, baixe e instale o Presto! PageManager, disponível em http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang.dmg
O escaneamento em rede não funciona.	Consulte <i>Dificuldades com a rede (somente modelos de rede)</i> na página 94.
Não é possível escanear.	(MFC-7860DW) Entre em contato com o administrador do sistema para verificar as Configurações do Secure Function Lock.

Dificuldades com o software

Dificuldades	Sugestões
Não é possível instalar o software nem imprimir.	(Windows®) Rode o programa Reparar o MFL-Pro Suite do CD-ROM de instalação. Este programa corrigirá e reinstalará o software.
Não é possível imprimir '2 em 1' ou '4 em 1'.	Verifique se as configurações do tamanho de papel no aplicativo e no driver da impressora são as mesmas.
O aparelho não imprime no Adobe® Illustrator®.	Tente reduzir a resolução de impressão. (Consulte a <i>Guia Básica no Manual do Usuário de Software</i> .)

Dificuldades com o manuseio do papel

Dificuldades	Sugestões
O aparelho não insere o papel. O display indica Não há papel. ou exibe uma mensagem de obstrução de papel.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se não houver papel, coloque um novo maço de papéis na bandeja de papel. ■ Se houver papel na bandeja de papel, certifique-se de que esteja reta. Se o papel estiver ondulado, você deverá endireitá-lo. Algumas vezes é recomendável retirar o maço de papéis, virá-lo ao contrário e repô-lo na bandeja. ■ Reduza a quantidade de papel na bandeja e depois tente novamente. ■ Certifique-se de não escolher o modo de inserção manual no driver da impressora. ■ Limpe o rolo do alimentador de papel. Consulte <i>Limpendo os rolos do alimentador de papel</i> no Apêndice A do <i>Manual Avançado do Usuário</i>. ■ Se o display mostrar uma mensagem de obstrução de papel e o problema persistir, consulte <i>Mensagens de erro e manutenção</i> na página 67.
Como imprimo em envelopes?	Pode-se colocar envelopes na abertura de alimentação manual. O aplicativo deverá ser configurado para imprimir no tamanho do envelope que você está utilizando. Normalmente, isto é feito no menu Configuração de Página ou Configuração do Documento do aplicativo.
Que papel posso usar?	Você pode usar papel fino, comum, bond, reciclado, envelopes e etiquetas próprias para aparelhos a laser. (Consulte <i>Papel e outras mídias de impressão aceitáveis</i> na página 18 para obter mais detalhes.) Pode-se colocar envelopes na abertura de alimentação manual.
Há uma obstrução de papel.	Remova o papel preso. (Consulte <i>Atolamentos de papel</i> na página 76.)

Dificuldades com a qualidade de impressão

Dificuldades	Sugestões
As páginas impressas estão onduladas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Este problema pode ser causado pela baixa qualidade do papel grosso ou fino, ou por não imprimir no lado recomendado do papel. Tente virar o maço de papéis ao contrário na bandeja de papel. ■ Certifique-se de que você escolheu o Tipo de Papel adequado para o tipo de mídia que você está utilizando. (Consulte <i>Papel e outras mídias de impressão aceitáveis</i> na página 18.)
As páginas impressas estão borradas.	A configuração Tipo de Papel pode estar incorreta para o tipo de mídia da impressão que você está utilizando, ou o tipo de mídia pode ser muito grosso ou ter uma superfície rugosa. (Consulte <i>Papel e outras mídias de impressão aceitáveis</i> na página 18 e <i>Guia Básica</i> no <i>Manual do Usuário de Software</i> .)
As impressões saem muito claras.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se este problema ocorrer ao fazer cópias ou imprimir faxes recebidos, defina o modo Poupar Toner como Desligado nas configurações de menu do aparelho. (Consulte <i>Poupar de Toner</i> no <i>Capítulo 1</i> do <i>Manual Avançado do Usuário</i>.) ■ Configure Poupar Toner como Off na guia Avançada do driver da impressora. (Consulte a <i>Guia Avançada</i> no <i>Manual do Usuário de Software</i>.)

Dificuldades com a rede (somente modelos de rede)

Dificuldades	Sugestões
<p>Não consigo imprimir através de uma rede cabeada.</p>	<p>Se houver problemas com a rede, consulte o <i>Manual do Usuário de Rede</i> para obter mais informações.</p> <p>O aparelho deverá estar ligado, on-line e no modo Pronto. Imprima a lista das Configurações de Rede para verificar suas atuais configurações de rede. (Consulte <i>Relatórios</i> no <i>Capítulo 6</i> do <i>Manual Avançado do Usuário</i>.) Reconecte o cabo de LAN ao hub para verificar se o cabo e as conexões de rede estão funcionando. Se possível, tente ligar o aparelho a uma porta diferente em seu hub, utilizando um cabo diferente. Você pode verificar o status de rede cabeada atual no menu do painel de controle Rede.</p>
<p>A função Escaneamento em rede não funciona.</p>	<p>(Windows®) É necessário configurar o Software de Firewall/Segurança de terceiros para permitir o escaneamento em rede. Para adicionar a porta 54925 para escaneamento em rede, digite as informações abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Em Nome, forneça uma descrição, por exemplo, Brother NetScan. ■ Em Número da porta, digite 54925. ■ Em Protocolo, UDP está selecionado. <p>Consulte o manual de instruções que acompanha o Software de Firewall/Segurança de terceiros ou entre em contato com o fabricante do software.</p> <p>Para saber mais detalhes, leias as FAQs e as sugestões para soluções de problemas em http://solutions.brother.com/.</p> <p>(Macintosh)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ O recurso de escaneamento em rede pode não funcionar devido às configurações da firewall. Modifique ou desabilite as configurações de firewall. Se estiver usando um software de firewall pessoal fornecido por terceiros, consulte o manual ou procure o fabricante do programa. ■ Selecione novamente seu aparelho no aplicativo Seletor de dispositivo localizado em Macintosh HD/Biblioteca/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector ou na lista de modelos em ControlCenter2.
<p>A função Recepção de PC-Fax em rede não funciona.</p>	<p>(Somente Windows®) É necessário configurar o Software de Firewall/Segurança de terceiros para permitir recepção de PC-FAX. Para adicionar a porta 54926 para Recepção de PC-Fax em rede, digite as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Em Nome, forneça uma descrição, por exemplo, Recepção de PC-FAX da Brother. ■ Em Número da porta, digite 54926. ■ Em Protocolo, UDP está selecionado. <p>Consulte o manual de instruções que acompanha o Software de Firewall/Segurança de terceiros ou entre em contato com o fabricante do software.</p> <p>Para saber mais detalhes, leias as FAQs e as sugestões para soluções de problemas em http://solutions.brother.com/.</p>

Dificuldades com a rede (somente modelos de rede) (Continuação)

Dificuldades	Sugestões
Seu computador não encontra o aparelho.	<p>(Windows®) A configuração do firewall no seu PC pode estar rejeitando a conexão de rede necessária. (Para obter detalhes, consulte as instruções acima.)</p> <p>(Macintosh)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ O computador pode não conseguir detectar o aparelho devido às configurações da firewall. Modifique ou desabilite as configurações de firewall. Se estiver usando um software de firewall pessoal fornecido por terceiros, consulte o manual ou procure o fabricante do programa. ■ Selecione novamente seu aparelho no aplicativo Seletor de dispositivo localizado em Macintosh HD/Biblioteca/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector ou na lista de modelos em ControlCenter2.
Não é possível se conectar a uma rede sem fio. (MFC-7860DW)	Investigue o problema usando o <i>Relatório WLAN</i> . Pressione Menu, 5, 7 e depois Iniciar . Para mais informações, consulte o <i>Guia de Configuração Rápida</i> .

Outros

Dificuldades	Sugestões
O aparelho não ligará.	<p>Condições adversas na conexão de energia (como relâmpagos ou sobrecarga elétrica) podem ter desencadeado os mecanismos internos de segurança do aparelho. Desligue o aparelho e desconecte o cabo de alimentação. Aguarde dez minutos, conecte o cabo de alimentação e ligue o aparelho.</p> <p>Se o problema não for resolvido, desligue o aparelho. Conecte o cabo de alimentação a uma outra tomada que está funcionando e ligue o aparelho.</p>

Configurando a detecção do tom de linha

A definição do tom de discagem como Detecção diminuirá a duração da pausa de detecção de tom de discagem.

- 1 Pressione **Menu, 0, 5**.

```
Config.Inicial
5.Tom de linha
```

- 2 Pressione **▲** ou **▼** para selecionar Detecção OU Sem Detecção. Pressione **OK**.

- 3 Pressione **Parar/Sair**.

Interferência na linha telefônica

Se tiver dificuldades para enviar ou receber um fax devido a possíveis interferências na linha telefônica, recomendamos que você ajuste a Equalização para compatibilidade a fim de reduzir a velocidade do modem para operações de fax.

- 1 Pressione **Menu, 2, 0, 1**.

```
Diversos
1.Compatível
```

- 2 Pressione **▲** ou **▼** para selecionar Básica (p/ VoIP), Normal OU Alto (MFC-7860DW).

- **Básica (p/ VoIP)** reduz a velocidade do modem para 9600 bps e desativa o modo de correção de erro (ECM).

Para uma linha telefônica normal: se você tem interferências regularmente em sua linha telefônica normal, tente esta configuração.

Se estiver utilizando VoIP: os provedores de serviço VoIP aceitam envio de fax utilizando vários padrões. Se você se depara regularmente com erros de transmissão de fax, tente esta configuração.

- **Normal** ajusta a velocidade do modem para 14400 bps.
- **Alto** ajusta a velocidade do modem para 33600 bps (somente MFC-7860DW).

Pressione **OK**.

- 3 Pressione **Parar/Sair**.



Observação

Se a Compatibilidade for definida como Básica (p/ VoIP), a função ECM será disponibilizada somente para envio de faxes.

Melhorando a qualidade de impressão


Se a qualidade de impressão for insuficiente, imprima primeiro uma página de teste (**Menu, 4, 2 e 3**) Se a impressão ficar boa, o problema provavelmente não é no aparelho. Verifique as conexões do cabo de interface ou tente imprimir outro documento. Se a impressão ou a página de teste impressa pelo aparelho tiver problemas de qualidade, verifique primeiro as etapas a seguir. Se ainda assim estiver ocorrendo problema de qualidade, consulte a tabela abaixo e siga as recomendações.









Observação




A utilização de suprimentos de outros fabricantes pode prejudicar a qualidade de impressão, o desempenho e a confiabilidade do equipamento.

- 1 Para obter a melhor qualidade de impressão, sugerimos o uso do papel recomendado. Verifique se está usando o papel de acordo com as nossas especificações. (Consulte *Papel e outras mídias de impressão aceitáveis* na página 18.)
- 2 Verifique se a unidade de cilindro e o cartucho de toner estão instalados corretamente.



Exemplos de baixa qualidade de impressão	Recomendação
 <p data-bbox="266 1213 391 1238">Esmacida</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Retire a unidade do cilindro e o cartucho de toner. Segure o cartucho e o cilindro em posição nivelada com ambas as mãos e agite-o suavemente várias vezes em sentido lateral para distribuir o toner uniformemente no interior do cartucho. ■ Pressione Menu, 1, 8 para verificar se as Configurações do Toner em <i>Subst. toner</i> estão definidas como <i>Continuar</i> (modo Continuação). (Consulte <i>Configurações de toner</i> no <i>Capítulo 1</i> do <i>Manual Avançado do Usuário</i>.) ■ Verifique o ambiente do aparelho. Este defeito pode ocorrer se houver unidade excessiva, temperaturas muito altas ou outros problemas deste tipo. (Consulte o <i>manual de Segurança e Questões Legais</i>.) ■ Se toda a página ficar clara demais, o modo de economia de toner pode estar ativado. Desligue o modo <i>Poupar Toner</i> nos menus de configuração da impressora ou o modo Modo Economia de Toner no menu Propriedades.... da impressora. (Consulte <i>Poupar Toner</i> no <i>Capítulo 1</i> do <i>Manual Avançado do Usuário</i> ou a <i>guia Avançado</i> no <i>Manual do Usuário de Software</i>.) ■ Limpe os fios corona na unidade de cilindro. (Consulte <i>Limpendo os fios coronas</i> na página 61.) ■ Coloque um cartucho de toner novo. (Consulte <i>Substituindo um cartucho de toner</i> na página 56.) ■ Coloque uma nova unidade de cilindro. (Consulte <i>Substituindo a unidade de cilindro</i> na página 62.)



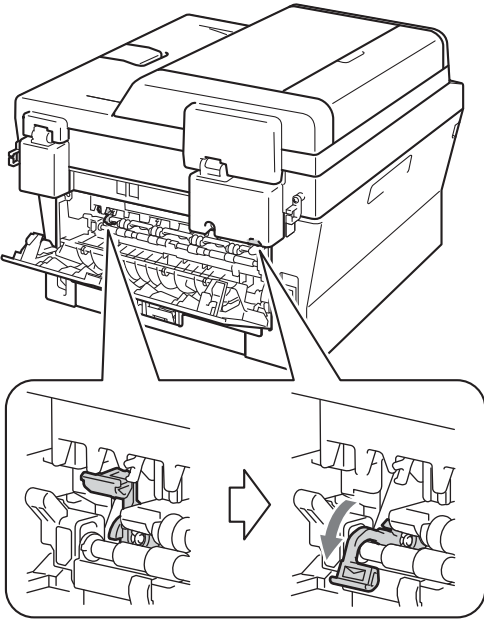
Exemplos de baixa qualidade de impressão	Recomendação
 <p data-bbox="230 591 367 614">Fundo cinza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="515 295 1211 378">■ Verifique se o papel utilizado atende às nossas especificações. (Consulte <i>Papel e outras mídias de impressão aceitáveis</i> na página 18.) <li data-bbox="515 394 1225 477">■ Verifique o ambiente do aparelho. O sombreamento de fundo pode aumentar se houver muita umidade ou temperaturas elevadas. (Consulte o <i>manual de Segurança e Questões Legais</i>.) <li data-bbox="515 492 1211 548">■ Coloque um cartucho de toner novo. (Consulte <i>Substituindo um cartucho de toner</i> na página 56.) <li data-bbox="515 564 1211 620">■ Coloque uma nova unidade de cilindro. (Consulte <i>Substituindo a unidade de cilindro</i> na página 62.)
 <p data-bbox="237 933 359 956">Fantasmas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="515 637 1211 749">■ Verifique se o papel utilizado atende às nossas especificações. Este problema pode ocorrer com papel áspero ou materiais grossos. (Consulte <i>Papel e outras mídias de impressão aceitáveis</i> na página 18.) <li data-bbox="515 765 1225 877">■ Verifique se o tipo de mídia é apropriado no driver da impressora ou no menu de configuração Tipo de Papel do aparelho. (Consulte <i>Papel e outras mídias de impressão aceitáveis</i> na página 18 e <i>Guia Básica no Manual do Usuário de Software</i>.) <li data-bbox="515 892 1211 975">■ Selecione o modo Reduzir fantasmas no driver da impressora. (Consulte <i>Opções para redução de fantasmas no Manual do Usuário de Software</i>.) <li data-bbox="515 991 1211 1047">■ Coloque um cartucho de toner novo. (Consulte <i>Substituindo um cartucho de toner</i> na página 56.) <li data-bbox="515 1062 1211 1118">■ Coloque uma nova unidade de cilindro. (Consulte <i>Substituindo a unidade de cilindro</i> na página 62.) <li data-bbox="515 1134 1211 1190">■ O fusor pode estar contaminado. Procure a assistência técnica Brother.
 <p data-bbox="209 1505 386 1528">Pontos de toner</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="515 1209 1211 1292">■ Verifique se o papel utilizado atende às nossas especificações. Este problema pode ocorrer com papéis ásperos. (Consulte <i>Papel e outras mídias de impressão aceitáveis</i> na página 18.) <li data-bbox="515 1307 1225 1391">■ Limpe os fios corona e a unidade de cilindro. (Consulte <i>Limpendo os fios coronas</i> na página 61 e <i>Limpendo a unidade de cilindro no Apêndice A do Manual Avançado do Usuário</i>.) <li data-bbox="515 1406 1211 1489">■ A unidade de cilindro pode estar danificada. Coloque uma nova unidade de cilindro. (Consulte <i>Substituindo a unidade de cilindro</i> na página 62.) <li data-bbox="515 1505 1211 1561">■ O fusor pode estar contaminado. Procure a assistência técnica Brother.

Exemplos de baixa qualidade de impressão	Recomendação
 <p data-bbox="203 591 454 620">Impressão com falhas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="543 295 1243 382">■ Verifique se o papel utilizado atende às nossas especificações. (Consulte <i>Papel e outras mídias de impressão aceitáveis</i> na página 18.) <li data-bbox="543 397 1249 513">■ Selecione o modo Papel Grosso no driver de impressora ou <i>Espesso</i> no menu Tipo de Papel da impressora ou use um papel mais fino. (Consulte <i>Tipo de Papel</i> na página 18 e <i>Guia Básica no Manual do Usuário de Software</i>.) <li data-bbox="543 529 1215 616">■ Verifique o ambiente do aparelho. A umidade elevada é uma causa de impressão com falhas. (Consulte o <i>manual de Segurança e Questões Legais</i>.) <li data-bbox="543 631 1249 718">■ A unidade de cilindro pode estar danificada. Coloque uma nova unidade de cilindro. (Consulte <i>Substituindo a unidade de cilindro</i> na página 62.)
 <p data-bbox="264 1016 392 1045">Tudo preto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="543 726 1249 813">■ Deslize a guia verde para limpar os fios corona dentro da unidade de cilindro. Ao terminar, recoloque a aba na sua posição inicial (▲). (Consulte <i>Limpendo os fios coronas</i> na página 61.) <li data-bbox="543 828 1249 915">■ A unidade de cilindro pode estar danificada. Coloque uma nova unidade de cilindro. (Consulte <i>Substituindo a unidade de cilindro</i> na página 62.) <li data-bbox="543 931 1236 979">■ O fusor pode estar contaminado. Procure a assistência técnica Brother.
 <p data-bbox="155 1354 502 1412">Linhas brancas horizontais na página</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="543 1060 1243 1147">■ Verifique se o papel utilizado atende às nossas especificações. Este problema pode ocorrer com papel áspero ou materiais grossos. <li data-bbox="543 1163 1249 1278">■ Verifique se o tipo de mídia é apropriado no driver da impressora ou no menu de configuração Tipo de Papel do aparelho. (Consulte <i>Papel e outras mídias de impressão aceitáveis</i> na página 18 e <i>Guia Básica no Manual do Usuário de Software</i>.) <li data-bbox="543 1294 1167 1381">■ O problema pode desaparecer sozinho. Para eliminar o problema, imprima várias páginas, especialmente se a impressora tiver passado muito tempo sem ser utilizada. <li data-bbox="543 1396 1249 1483">■ A unidade de cilindro pode estar danificada. Coloque uma nova unidade de cilindro. (Consulte <i>Substituindo a unidade de cilindro</i> na página 62.)


Exemplos de baixa qualidade de impressão	Recomendação
 <p>Linhas horizontais na página</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Limpe os fios corona na unidade de cilindro. (Consulte <i>Limpendo os fios coronas</i> na página 61.) ■ A unidade de cilindro pode estar danificada. Coloque uma nova unidade de cilindro. (Consulte <i>Substituindo a unidade de cilindro</i> na página 62.)
 <p>Linhas brancas, faixas ou tiras horizontais na página</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verifique o ambiente do aparelho. Condições tais como umidade elevada e altas temperaturas podem causar esse tipo de problema de qualidade de impressão. ■ Se o problema não se resolver após a impressão de algumas páginas, coloque uma unidade de cilindro nova. (Consulte <i>Substituindo a unidade de cilindro</i> na página 62.)
 <p>Pontos brancos sobre texto preto e gráfico a intervalos de 94 mm</p> <p>Pontos pretos a intervalos de 94 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Faça dez cópias de uma folha de papel branca. (Consulte <i>Como copiar</i> na página 47.) Se o problema não for solucionado, a unidade de cilindro pode conter cola de uma etiqueta colada na superfície do cilindro OPC. Limpe a unidade de cilindro. (Consulte <i>Limpendo a unidade de cilindro no Apêndice A do Manual Avançado do Usuário.</i>) ■ A unidade de cilindro pode estar danificada. Coloque uma nova unidade de cilindro. (Consulte <i>Substituindo a unidade de cilindro</i> na página 62.)

Exemplos de baixa qualidade de impressão	Recomendação
 <p>Marcas pretas horizontais de toner na página</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Quando etiquetas para impressão a laser são impressas, a cola das folhas às vezes adere à superfície do cilindro OPC. Limpe a unidade de cilindro. (Consulte <i>Limpando a unidade de cilindro</i> no Apêndice A do <i>Manual Avançado do Usuário</i>.) ■ Verifique se o papel utilizado atende às nossas especificações. (Consulte <i>Papel e outras mídias de impressão aceitáveis</i> na página 18.) ■ Não utilize papel com cliques ou grampos, pois eles podem arranhar a superfície do cilindro. ■ Se a unidade de cilindro desembalada ficar exposta à luz solar ou à luz ambiente, a unidade poderá ser danificada. ■ O cartucho de toner pode estar danificado. Coloque um cartucho de toner novo. (Consulte <i>Substituindo um cartucho de toner</i> na página 56.) ■ A unidade de cilindro pode estar danificada. Coloque uma nova unidade de cilindro. (Consulte <i>Substituindo a unidade de cilindro</i> na página 62.)
 <p>Impressão com linhas pretas no sentido vertical Manchas de toner na página.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Deslize a guia verde para limpar os fios corona dentro da unidade de cilindro. (Consulte <i>Limpando os fios coronas</i> na página 61.) ■ Verifique se a guia verde do fio corona está na posição inicial (▲). ■ A unidade de cilindro pode estar danificada. Coloque uma nova unidade de cilindro. (Consulte <i>Substituindo a unidade de cilindro</i> na página 62.) ■ O cartucho de toner pode estar danificado. Coloque um cartucho de toner novo. (Consulte <i>Substituindo um cartucho de toner</i> na página 56.) ■ O fusor pode estar contaminado. Procure a assistência técnica Brother.
 <p>Linhas brancas verticais na página</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ O cartucho de toner pode estar danificado. Coloque um cartucho de toner novo. (Consulte <i>Substituindo um cartucho de toner</i> na página 56.) ■ A unidade de cilindro pode estar danificada. Coloque uma nova unidade de cilindro. (Consulte <i>Substituindo a unidade de cilindro</i> na página 62.) ■ Pressione Menu, 1, 8 para verificar se as Configurações do Toner em <i>Subst. toner</i> estão definidas como <i>Continuar</i> (modo Continuação). (Consulte <i>Configurações de toner</i> no <i>Capítulo 1</i> do <i>Manual Avançado do Usuário</i>.) ■ Verifique se há fragmentos de papel presos dentro da impressora e bloqueando o scanner.

Exemplos de baixa qualidade de impressão	Recomendação
 <p data-bbox="209 585 388 610">Impressão torta</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="515 295 1216 378">■ Verifique se o papel ou material a ser impresso foram carregados corretamente na bandeja de papel e se as guias estão muito apertadas ou muito frouxas em torno da pilha de papel. <li data-bbox="515 394 1185 450">■ Alinhe as guias de papel corretamente. (Consulte <i>Colocando papel</i> na página 10.) <li data-bbox="515 465 1216 548">■ Se estiver utilizando a abertura de alimentação manual, consulte <i>Colocando papel na abertura de alimentação manual</i> na página 12. <li data-bbox="515 564 1130 620">■ A bandeja de papel pode estar cheia demais. (Consulte <i>Colocando papel</i> na página 10.) <li data-bbox="515 635 1216 691">■ Verifique o tipo e a qualidade do papel. (Consulte <i>Papel e outras mídias de impressão aceitáveis</i> na página 18.) <li data-bbox="515 707 1216 763">■ Verifique se há objetos soltos (por.ex. papel rasgado) dentro da impressora. <li data-bbox="515 778 1181 834">■ Verifique se as duas alavancas verdes de envelope na parte interna da tampa traseira estão na mesma posição. <li data-bbox="515 850 1171 906">■ Verifique se as duas alavancas anti-amassamento na parte interna da tampa traseira estão na mesma posição. <li data-bbox="515 921 1216 1035">■ Se o problema ocorrer apenas durante a impressão duplex, verifique se há papel rasgado na bandeja duplex, se a bandeja duplex está completamente inserida e se a tampa traseira está bem fechada.
 <p data-bbox="172 1344 426 1369">Enrolado ou ondulado</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="515 1054 1216 1137">■ Verifique o tipo e a qualidade do papel. O papel pode enrolar sob altas temperaturas ou umidade elevada. (Consulte <i>Papel e outras mídias de impressão aceitáveis</i> na página 18.) <li data-bbox="515 1153 1216 1267">■ Se você não usa o aparelho com frequência, o papel pode estar na bandeja há muito tempo. Vire o maço de papéis ao contrário na bandeja de papel. Além disso, ventile os papéis e gire-os 180° dentro da bandeja. <li data-bbox="515 1282 1216 1338">■ Abra a tampa traseira (bandeja de saída virada para cima) para a impressora ejetar as páginas impressas na bandeja. <li data-bbox="515 1354 1216 1495">■ Selecione o modo Reduzir a ondulação do papel no driver da impressora quando não estiver utilizando o papel recomendado. (Consulte <i>Outras opções de impressão</i> (Windows®) ou <i>Configurações de impressão</i> (Macintosh) no <i>Manual do Usuário de Software</i>.)

Exemplos de baixa qualidade de impressão	Recomendação
 <p data-bbox="234 587 422 614">Rugas ou vincos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="546 291 1254 349">■ Verifique se o papel foi carregado apropriadamente. (Consulte <i>Colocando papel</i> na página 10.) <li data-bbox="546 363 1254 421">■ Verifique o tipo e a qualidade do papel. (Consulte <i>Papel e outras mídias de impressão aceitáveis</i> na página 18.) <li data-bbox="546 434 1254 492">■ Vire a pilha de papel na bandeja ou tente girar o papel 180° na bandeja de entrada.
 <p data-bbox="214 935 443 962">Dobras no envelope</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="546 625 1254 683">■ Ao imprimir envelopes, verifique se as duas alavancas verdes de envelope na parte interna da tampa traseira estão para baixo.  <p data-bbox="539 1392 755 1431">Observação</p> <p data-bbox="570 1441 1254 1499">Quando terminar de imprimir, abra a tampa traseira e recoloque as duas alavancas verdes de volta em suas posições originais.</p>


Exemplos de baixa qualidade de impressão



Fixação fraca

Recomendação

- Abra a tampa traseira e verifique se as duas alavancas verdes de envelope (da esquerda e da direita) estão para cima.

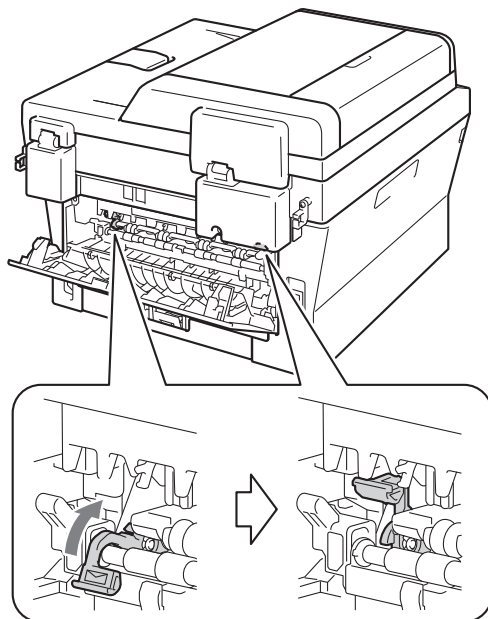

- Selecione o modo **Melhorar a fixação do toner** no driver da impressora. (Consulte *Outras opções de impressão* (Windows®) ou *Configurações de impressão* (Macintosh) no *Manual do Usuário de Software*.)
Se estas opções não melhorarem a impressão, selecione **Papel Mais Grosso** na opção **Tipo de Mídia**.

Exemplos de baixa qualidade de impressão	Recomendação
<div data-bbox="253 324 404 564" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234 </div> <p data-bbox="275 595 382 622" style="text-align: center;">Enrolado</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="546 293 1249 446">■ Selecione o modo Reduzir a ondulação do papel no driver da impressora quando não estiver utilizando o papel recomendado. (Consulte <i>Outras opções de impressão</i> (Windows®) ou <i>Configurações de impressão</i> (Macintosh) no <i>Manual do Usuário de Software</i>.) <li data-bbox="546 459 1249 542">■ Mude a posição do papel na bandeja e imprima novamente. (exceto papel com cabeçalho) Se o problema persistir, coloque as alavancas anti-amassamento nas posições abaixo: <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="573 562 865 600">1 Abra a tampa traseira. <li data-bbox="573 620 1249 691">2 Levante a alavanca (1) e deslize as duas alavancas cinzas (2) na direção da seta. <div data-bbox="563 730 1232 1649" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>The diagram consists of three parts: a top-down view of the paper tray showing levers 1 and 2, a side view of the printer with the tray open, and a bottom-up view of the tray mechanism. Arrows indicate the direction of movement for each lever.</p> </div>


Exemplos de baixa qualidade de impressão



Enrolado

Recomendação

- Levante a aba de suporte da bandeja de saída.

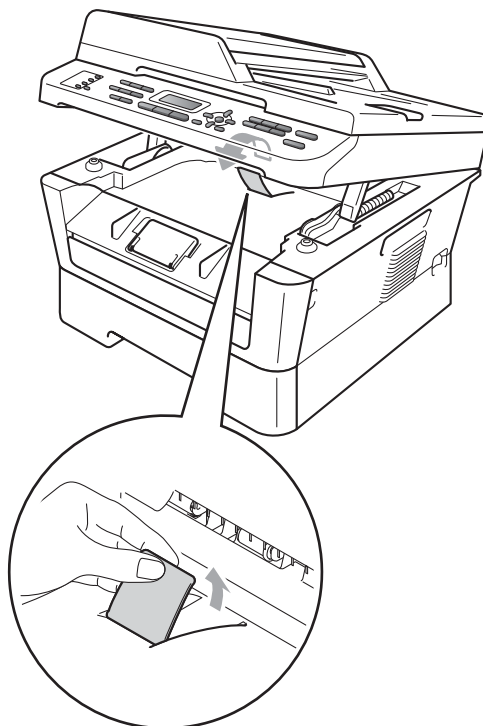

Informações do Aparelho

Verificando o número de série

Você pode visualizar o Número de Série do aparelho no display.

- 1 Nos modelos MFC-7360N e MFC-7460DN, pressione **Menu, 6, 1**. No modelo MFC-7860DW, pressione **Menu, 7, 1**.

```
Info. Aparelho
1.Num. de série
```

- 2 O número de série da impressora aparecerá no LCD.
- 3 Pressione **Parar/Sair**.

Funções de redefinição

As seguintes funções de redefinição encontram-se disponíveis:

1 Rede

Você pode restaurar as configurações padrão de fábrica do servidor de impressão interno, como informações de senha e endereço IP.

2 Endereço e Fax

Endereço e Fax redefine as seguintes configurações:

- Catálogo de endereços
(Discagem de Um Toque/Discagem Abreviada/Configuração de Grupos)
- Trabalhos de fax programados na memória
(Transmissão por Polling, Transmissão Programada)
- ID do Aparelho
(nome e número)
- Mensagem da Folha de Rosto
(comentários)
- Opções de Fax Remoto
(Código de Acesso Remoto, Armazenamento de Fax, Transferência de Fax, Aviso no Pager e PC-Fax)
- Configurações de relatório
(Relatório de Verificação de Transmissão/Índice Telefônico/Relatório de Faxes)
- Senha para o Bloqueio da Configuração

3 Todas Config.

Você pode restaurar todas as configurações de fábrica do aparelho.

A Brother recomenda fortemente que você execute esta operação quando for se desfazer do aparelho.



Observação

Desconecte o cabo de interface antes de selecionar **Rede** ou **Todas Config..**

Como reiniciar o aparelho

- 1 Pressione **Menu, 0**.
- 2 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Reiniciar**. Pressione **OK**.
- 3 Pressione **▲** ou **▼** para selecionar a função de redefinição que deseja usar. Pressione **OK**.
- 4 Execute uma das alternativas:
 - Para redefinir as configurações, pressione **1** e vá para a etapa 5.
 - Para sair sem fazer alterações, pressione **2** e vá para a etapa 6.
- 5 Você será solicitado a reiniciar o aparelho. Execute uma das alternativas:
 - Para reiniciar o aparelho, pressione **1**. O aparelho começará a reinicialização.
 - Para sair sem reiniciar o aparelho, pressione **2**. Vá para a etapa 6.
- 6 Pressione **Parar/Sair**.



Observação

As configurações de rede também podem ser reiniciadas.

- Nos modelos MFC-7360N e MFC-7460DN, pressione **Menu, 5, 0**.
- No modelo MFC-7860DW, pressione **Menu, 6, 0**.

Programação na tela

Seu aparelho foi concebido para ser fácil de utilizar. O display permite a programação na tela utilizando as teclas de menu.

Criamos instruções passo a passo exibidas no display para ajudá-lo a programar seu aparelho. Simplesmente siga as etapas que o orientam em todas as seleções de menu e opções de programação.

Menu tabela

O aparelho pode ser programado utilizando-se o *Tabela de menus* na página 110. Nela você encontrará as seleções e opções dos menus. Pressione **Menu** seguido do número de menu para programar o equipamento. Por exemplo, para definir o volume *Aviso Sonoro* como *Baixo*:

- 1 Pressione **Menu**, **1**, **3**, **2**.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar *Baixo*.
- 3 Pressione **OK**.

Como acessar o modo de menus

- 1 Pressione **Menu**.
- 2 Selecione uma opção.
 - Pressione **1** para acessar o menu *Configuração Geral*.
 - Pressione **2** para acessar o menu de *Fax*.
 - Pressione **3** para acessar o menu de *Cópia*.
 (MFC-7860DW)
 - Pressione **4** para acessar o menu da *Impressora*

- Pressione **5** para acessar o menu de *Relatórios de impressão*.
- Pressione **6** para acessar o menu de *Rede*.
- Pressione **7** para acessar o menu de *Informações sobre o equipamento*.

(MFC-7360N e MFC-7460DN)

- Pressione **4** para acessar o menu de *Relatórios de impressão*.
- Pressione **5** para acessar o menu de *Rede*.
- Pressione **6** para acessar o menu de *Informações sobre o equipamento*.
- Pressione **9** para acessar o menu de *Serviços*.¹
- Pressione **0** para acessar o menu *Configuração Inicial*.


¹ Isto aparece apenas quando o display indica uma mensagem de erro.

Você também pode percorrer cada nível de menu, pressionando ▲ ou ▼ para a direção que pretende seguir.

- 3 Pressione **OK** quando a opção desejada for exibida no display. Em seguida, o display exibirá o próximo nível do menu.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para passar para a próxima opção desse menu.
- 5 Pressione **OK**. Quando tiver terminado a seleção de uma opção, o display indicará *Aceito*.
- 6 Pressione **Parar/Sair** para sair do modo *Menu*.

Tabela de menus

Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.

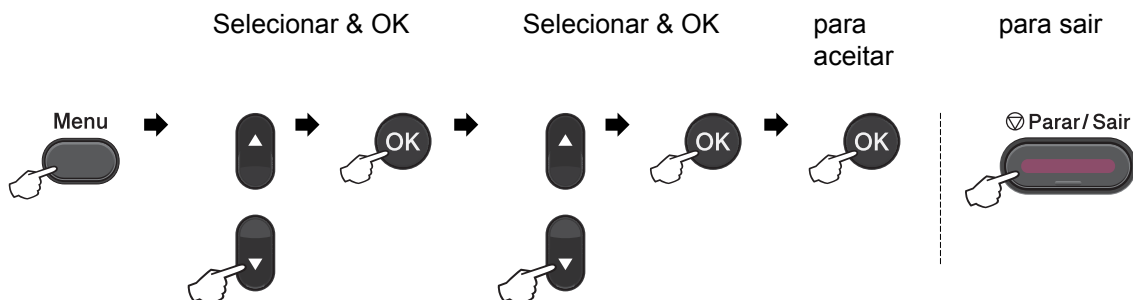

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Opções	Descrições	Página
1. Config. Geral	1. Timer do Modo	—	—	0 s 30 s 1 Min 2 min* 5 min Desativado	Configura os tempo de retorno ao modo Fax e de passagem de usuário individual para usuário comum durante a utilização do Bloqueio de Funções.	Consulte ¹ .
	2. Papel	1. Tipo de papel	—	Fino Comum* Espesso Mais espesso Papel Reciclado Etiqueta	Configura o tipo de papel na bandeja de papel.	18
		2. Tamanho Papel	—	A4* Carta Ofício Executivo A5 A5 L A6 B5 B6 Fólio	Configura o tamanho do papel na bandeja.	18

¹ Consulte *Manual Avançado do Usuário*.

² Consulte *Manual do Usuário de Software*.



Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Opções	Descrições	Página
1. Config. Geral (continuação)	3. Volume	1. Toque da Camp.	—	Desativado Baixo Médio* Alto	Ajusta o volume do toque.	Consulte ¹ .
		2. Aviso Sonoro	—	Desativado Baixo Médio* Alto	Ajusta o nível de volume do aviso sonoro.	
		3. Alto-falante	—	Desativado Baixo Médio* Alto	Ajusta o volume do alto-falante.	
	4. Ecologia	1. Poupar Toner	—	Ativado Desativado*	Aumenta o rendimento de páginas do cartucho de toner.	
		2. Tempo p/Sleep	—	O intervalo varia de acordo com os modelos. 003Min*	Economiza energia.	
	5. Contraste LCD	—	—	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> +* <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> +	Ajusta o contraste do display.	
	6. Segurança.	1. Bloqueio (MFC-7360N e MFC-7460DN)	—	—	Proíbe a maioria das operações, exceto a recepção de faxes.	
		1. Bloquear func. (MFC-7860DW)	—	—	Podem restringir a operação selecionada de um aparelho para até 25 usuários individuais e todos os usuários comuns não autorizados.	
		2. Conf. Bloqueio	—	—	Impede usuários não autorizados de alterar as configurações atuais do aparelho.	

¹ Consulte *Manual Avançado do Usuário*.

² Consulte *Manual do Usuário de Software*.



Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Opções	Descrições	Página
1. Config. Geral (continuação)	7. Tam. Esc. Vidro (MFC-7360N)	—	—	Carta A4*	Ajusta a área de escaneamento do vidro do scanner ao tamanho do documento.	27
	7. Escan. doc. (MFC-7460DN e MFC-7860DW)	1. Tam. Esc. Vidro	—	Carta A4*	Ajusta a área de escaneamento do vidro do scanner ao tamanho do documento.	27
		2. Tam. arquivo	1. Em Cores	Pequeno Médio* Grande	Você pode definir suas próprias configurações padrão para taxa de compressão de dados.	Consulte ² .
	2. Cinza		Pequeno Médio* Grande			
8. Subst. toner	—	—	Continuar Parar*	O aparelho interromperá a impressão até você substituir o cartucho de toner.	Consulte ¹ .	

¹ Consulte *Manual Avançado do Usuário*.

² Consulte *Manual do Usuário de Software*.




Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.


Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
2. Fax	1. Conf. Recepção (somente em modo Fax)	1. Retardo Camp.	00 01 02 03 04*	Define o número de toques antes de o aparelho atender em modo Somente Fax ou Fax/Tel.	31
		2. Tempo Toq. F/T	20 s* 30 s 40 s 70 s	Define o tempo do pseudo/toque duplo no modo Fax/Tel.	31
		3. Recepção Fácil	Ativado* Desativado	Recebe mensagens de fax sem pressionar Iniciar .	32

¹ Consulte *Manual Avançado do Usuário*.



Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
2. Fax (continuação)	1. Conf. Recepção (somente em modo Fax) (continuação)	4. Código Remoto	Ativado* (*51, #51) Desativado	Permite atender todas as chamadas em um telefone externo ou extensão e usar códigos para ativar ou desativar o aparelho. Você pode personalizar estes códigos.	36
		5. Redução Auto	Ativado* Desativado	Reduz o tamanho dos faxes recebidos.	Consulte 1.
		6. Densidade imp.	-□□□■+ -□□□□+ -□□■□+* -■□□□+ -■□□□+	Escurece ou clareia as impressões.	
		7. RX por Polling	—	Configura seu aparelho para efetuar o polling em outro aparelho de fax.	
		8. Imprimir Data	Ativado Desativado*	Imprime a hora e a data de recepção na parte superior dos faxes recebidos.	
		9. Duplex (MFC-7460DN e MFC-7860DW)	Ativado Desativado*	Imprime os faxes recebidos em ambos os lados do papel.	
	2. Conf. Envio (somente em modo Fax)	1. Contraste	Auto* Claro Escuro	Altera os níveis de claro e escuro dos faxes que você envia.	
		2. Resolução Fax	Normal* Fina S. Fina Foto	Configura a resolução padrão dos faxes a serem enviados.	
		3. TX Programada	Enviar às=	Configura a hora do dia, no formato 24 horas, em que os faxes programados serão enviados.	
	1 Consulte <i>Manual Avançado do Usuário</i> .				
 Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.					


Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
2. Fax (continuação)	2. Conf. Envio (somente em modo Fax) (continuação)	4. Tx em Lote	Ativado Desativado*	Configura que faxes programados para envio ao mesmo número de fax sejam enviados na mesma hora do dia em uma única transmissão.	Consulte ¹ .
		5. Tx Imediata	Ativo p/próx.FAX Desat.p/próx.FAX Ativado Desativado*	Envia um fax sem utilizar a memória.	
		6. Tx por Polling	Ativado Desativado*	Configura seu aparelho com um documento a ser recuperado por outro aparelho de fax.	
		7. Conf. FL. Rosto	Ativo p/próx.FAX Desat.p/próx.FAX Ativado Desativado* Imprimir Amostra	Envia automaticamente uma folha de rosto que você tenha programado.	
		8. Mens. FL. Rosto	—	Configura seus comentários pessoais para a folha de rosto do fax.	
		9. Modo Internac.	Ativado Desativado*	Se você tiver dificuldades no envio de faxes internacionais, configure esta opção como Ativado.	
3. Catálogo End.	1. Disc. Um Toque	—	Armazena até 8 números de Discagem de Um Toque, para que você possa discar pressionando uma tecla (e Iniciar.)	41	
¹ Consulte <i>Manual Avançado do Usuário</i> .					
 Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.					

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
2. Fax (continuação)	3. Catálogo End. (continuação)	2. Disc. Rápida	—	Armazena até 200 números de Discagem Abreviada, para que você possa discar pressionando poucas teclas (e Iniciar.)	43
		3. Definir Grupos	—	Configura até 8 números de grupo para Envio de Mala Direta.	Consulte ¹ .
	4. Conf. Relatório	1. Transmissão	Ativado Ativado+Imagem Desativado* Deslig.+Imagem	Define a configuração inicial do Relatório de Verificação de Transmissão.	27
		2. Intervalo Rel.	Desativado A cada 50 faxes* A cada 6 horas A cada 12 horas A cada 24 horas A cada 2 dias A cada 7 dias	Configura o intervalo para a impressão automática do Relatório de Faxes.	Consulte ¹ .
	5. Opções Fax Rem	1. Envia/msg/page (Impressão de Segurança)	Desativado* Transferir Fax Avisando Pager Armazenar Fax Recepção PC fax	Configura o aparelho para transferir mensagens de fax, para chamar seu pager, para armazenar faxes recebidos na memória (de modo que você possa recuperá-los quando estiver longe do aparelho) ou para enviar faxes para o seu PC. Se você selecionar a função Transferir Fax ou Recepção de PC-Fax, poderá ativar a função de segurança Impressão de Backup (cópia de segurança).	

¹ Consulte *Manual Avançado do Usuário*.



Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
2. Fax (continuação)	5. Opções Fax Rem (continuação)	2. Acesso Remoto	---*	Define seu próprio código para Recuperação Remota.	Consulte ¹ .
		3. Imprimir Faxes	—	Imprime faxes recebidos armazenados na memória.	
	6. Disc. Restrita	1. Teclado Disc.	Desativado* Digite # 2x Ativado	O aparelho pode ser configurado para restringir a discagem pelo teclado numérico.	
		2. Disc. Um Toque	Desativado* Digite # 2x Ativado	O aparelho pode ser configurado para restringir a discagem de números de Discagem de Um Toque.	
		3. Disc. Rápida	Desativado* Digite # 2x Ativado	O aparelho pode ser configurado para restringir a discagem de números de Discagem Abreviada.	
	7. Trab. Restantes	—	—	Você pode verificar quais trabalhos se encontram na memória e cancelar os trabalhos programados.	
0. Diversos	1. Compatível	Normal* Básica (p/ VoIP) (MFC-7360N e MFC-7460DN) Alto* Normal Básica (p/ VoIP) (MFC-7860DW)	Ajusta a equalização para dificuldades de transmissão. Os provedores de serviço VoIP aceitam envio de fax utilizando vários padrões. Se você se depara regularmente com erros de transmissão de faxes, selecione Básica (p/ VoIP).	96	
¹ Consulte <i>Manual Avançado do Usuário</i> .					
 Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.					

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
3. Copiar	1. Qualidade	—	Auto* Texto Foto Gráfico	Você pode selecionar a resolução de cópia para o seu tipo de documento.	Consulte ¹ .
	2. Brilho	—	-□□□■+ -□□□□+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Ajusta o brilho das cópias.	
	3. Contraste	—	-□□□■+ -□□□□+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Ajusta o contraste das cópias.	

¹ Consulte *Manual Avançado do Usuário*.




Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
4. Impressora (MFC-7860DW)	1. Emulação	—	Automático* HP LaserJet BR-Script 3	Seleciona o modo de emulação.	Consulte ¹ .
	2. Opções de Impr	1. Fonte interna	1. HP LaserJet 2. BR-Script 3	Imprime uma lista dos tipos de fonte internos do aparelho.	
		2. Configuração	—	Imprime uma lista das configurações da impressora do aparelho.	
		3. Imprimir Teste	—	Imprime uma página de teste.	
3. Duplex	—	Desativado* Lig. (Mar Long) Lig (Mar Curt)	Habilita ou desabilita a impressão duplex. Você também pode escolher impressão duplex com borda longa ou borda curta.		


¹ Consulte *Manual do Usuário de Software*.





Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
4. Impressora (MFC-7860DW) (continuação)	4. Reset na Impr.	—	1. Reset 2. Sair	Restaura os valores originais de fábrica de todas as configurações da impressora.	
¹ Consulte <i>Manual do Usuário de Software</i> .					
 Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.					

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
4. Imprimir Rel. (MFC-7360N e MFC-7460DN) 5. Imprimir Rel. (MFC-7860DW)	1. Transmissão	1. Exibe no Disp.	—	Você pode exibir o Relatório de Verificação de Transmissão dos últimos 200 faxes enviados e imprimir o último relatório.	Consulte ¹ .
		2. Imprimir Rel.	—		
	2. Lista de ajuda	—	—	Imprime a Lista de Ajuda para que você possa ver um resumo de como programar rapidamente seu aparelho.	
	3. Índice Tel.	1. Ord. Numérica	—	Lista nomes e números armazenados na memória da Discagem de Um Toque e da Discagem Abreviada, em ordem numérica ou alfabética.	
		2. Ord. Alfabét.	—		
	4. Relat. Faxes	—	—	Lista as informações relativas aos últimos 200 faxes recebidos e enviados. (TX significa Transmitido. RX significa Recebido.)	
	5. Conf. Usuário	—	—	Lista suas configurações.	
6. Config de Rede	—	—	Apresenta uma lista de suas configurações de rede.		
¹ Consulte <i>Manual Avançado do Usuário</i> . ² Consulte <i>Guia de Configuração Rápida</i> .					
 Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.					

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
4. Imprimir Relat. (MFC-7360N e MFC-7460DN)	7. Relatório WLAN (MFC-7860DW)	—	—	Imprime o resultado do diagnóstico de conectividade da LAN sem fio.	Consulte ² .
5. Imprimir Relat. (MFC-7860DW) (continuação)					
¹ Consulte <i>Manual Avançado do Usuário</i> . ² Consulte <i>Guia de Configuração Rápida</i> .					
 Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.					

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Opções	Descrições
5. Rede (MFC-7360N e MFC-7460DN)	1. TCP/IP	1. Método de Boot	—	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Seleciona o método de boot que melhor se adapta às suas necessidades.
		2. Endereço IP	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite o endereço IP.
		3. Másc. Subrede	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite a máscara da Sub-rede.
		4. Gateway	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite o endereço do Gateway.
		5. Nome do nó	—	BRNXXXXXXXXXXXXXX	Digite o nome do Nó.
		6. Config WINS	—	Auto* Static	Seleciona o modo de configuração do WINS.
		7. Servidor WINS	—	Primário [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundário [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Especifica o endereço IP do servidor WINS primário ou secundário.
		8. Servidor DNS	—	Primário [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundário [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Especifica o endereço IP do servidor DNS primário ou secundário.
Consulte <i>Manual do Usuário de Rede</i> .					
 Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.					

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Opções	Descrições
5. Rede (MFC-7360N e MFC-7460DN) (continuação)	1. TCP/IP (continuação)	9. APIPA	—	Ativado* Desativado	Aloca automaticamente o endereço IP a partir do intervalo de endereços locais de link.
		0. IPv6	—	Ativado Desativado*	Habilita ou desabilita o protocolo IPv6. Para mais informações sobre a utilização do protocolo IPv6, acesse http://solutions.brother.com/ .
	2. Ethernet	—	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Seleciona o modo de conexão Ethernet.
	3. Status	—	—	Ativo 100B-FD Ativo 100B-HD Ativo 10B-FD Ativo 10B-HD Inativo Cabeado DESL.	Mostra o status do link Ethernet.
	4. Endereço MAC	—	—	—	Mostra o endereço MAC do aparelho.
	5. Escan. p/ FTP (MFC-7460DN)	—	—	Cor 100 dpi* Cor 200 dpi Cor 300 dpi Cor 600 dpi 100 dpi Cinza 200 dpi Cinza 300 dpi Cinza 200 dpi P/B 200x100 dpi P/B	Seleciona o formato do arquivo para enviar os dados escaneados via FTP.
	0. Reset da Rede	—	—	1. Reset 2. Sair	Restaura os valores de fábrica de todas as configurações.
Consulte <i>Manual do Usuário de Rede</i> .					
 Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.					

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Opções	Descrições
6. Rede (MFC-7860DW)	1. Lan Cabeada	1. TCP/IP	1. Método de Boot	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Seleciona o método de boot que melhor se adapta às suas necessidades.
			2. Endereço IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite o endereço IP.
			3. Másc. Subrede	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite a máscara da Sub-rede.
			4. Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite o endereço do Gateway.
			5. Nome do nó	BRNXXXXXXXXXXXX	Digite o nome do Nó.
			6. Config WINS	Auto* Static	Seleciona o modo de configuração do WINS.
			7. Servidor WINS	Primário [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundário [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Especifica o endereço IP do servidor WINS primário ou secundário.
			8. Servidor DNS	Primário [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundário [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Especifica o endereço IP do servidor DNS primário ou secundário.
			9. APIPA	Ativado* Desativado	Aloca automaticamente o endereço IP a partir do intervalo de endereços locais de link.
			0. IPv6	Ativado Desativado*	Habilita ou desabilita o protocolo IPv6. Para mais informações sobre a utilização do protocolo IPv6, acesse http://solutions.brother.com/ .

Consulte *Manual do Usuário de Rede*.



Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Opções	Descrições	
6. Rede (MFC-7860DW) (continuação)	1. Lan Cabeada (continuação)	2. Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Seleciona o modo de conexão Ethernet.	
		3. Status cabeado	—	Ativo 100B-FD Ativo 100B-HD Ativo 10B-FD Ativo 10B-HD Inativo Cabeado DESL.	Você pode ver o status de rede cabeada atual.	
		4. Endereço MAC	—	—	Mostra o endereço MAC do aparelho.	
		5. Conf. Padrão	—	1. Reset 2. Sair	Restaura os valores de fábrica das configurações da rede cabeada.	
		6. Ativar Rede Cabo	—	Ativado* Desativado	Habilita ou desabilita manualmente a LAN cabeada.	
		1. TCP/IP	1. Método de Boot	—	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Seleciona o método de BOOT que melhor se adapta às suas necessidades.
			2. Endereço IP	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite o endereço IP.
			3. Másc. Subrede	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite a máscara da Sub-rede.
			4. Gateway	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite o endereço do Gateway.
			5. Nome do nó	—	BRWXXXXXXXXXXXXX	Digite o nome do Nó.
6. Config WINS	—		Auto* Static	Seleciona o modo de configuração do WINS.		
7. Servidor WINS	—		Primário [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundário [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Especifica o endereço IP do servidor WINS primário ou secundário.		

Consulte *Manual do Usuário de Rede*.



Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Opções	Descrições
6. Rede (MFC-7860DW) (continuação)	2. Rede Wireless (continuação)	1. TCP/IP (continuação)	8. Servidor DNS	Primário [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundário [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Especifica o endereço IP do servidor DNS primário ou secundário.
			9. APIPA	Ativado* Desativado	Aloca automaticamente o endereço IP a partir do intervalo de endereços locais de link.
			0. IPv6	Ativado Desativado*	Habilita ou desabilita o protocolo IPv6. Para mais informações sobre a utilização do protocolo IPv6, acesse http://solutions.brother.com/ .
		2. Assist. Config.	—	—	O servidor de impressão pode ser configurado.
		3. WPS/AOSS	—	—	Você pode configurar sua rede sem fio facilmente utilizando o método de configuração por meio de um botão.
		4. WPS c/ Cód PIN	—	—	Você pode configurar sua rede sem fio facilmente utilizando WPS com um código PIN.
		5. Status WLAN	1. Status	Ativa (11b) Ativa (11g) LAN a cabo Ativa WLAN Desativado AOSS ativo Falha de Conexão	Você pode ver o status atual da rede sem fio.
			2. Sinal	Forte Médio Fraco Nenhum	Você pode ver a intensidade do sinal atual da rede sem fio.

Consulte *Manual do Usuário de Rede*.



Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Opções	Descrições
6. Rede (MFC-7860DW) (continuação)	2. Rede Wireless (continuação)	5. Status WLAN (continuação)	3. SSID	—	Você pode ver o SSID atual.
			4. Modo de Comun.	Ad-hoc Infraestrutura	Você pode ver o Modo de Comunicação atual.
		6. Endereço MAC	—	—	Mostra o endereço MAC do aparelho.
		7. Conf. Padrão	—	1. Reset 2. Sair	Restaura os valores de fábrica das configurações da rede sem fio.
	8. Habilitar WLAN	—	Ativado Desativado*	Habilita ou desabilita a LAN sem fio manualmente.	
	3. Escan. p/ FTP	—	—	Cor 100 dpi* Cor 200 dpi Cor 300 dpi Cor 600 dpi 100 dpi Cinza 200 dpi Cinza 300 dpi Cinza 200 dpi P/B 200x100 dpi P/B	Seleciona o formato do arquivo para enviar os dados escaneados via FTP.
	0. Reset da Rede	—	—	1. Reset 2. Sair	Restaura os valores de fábrica de todas as configurações de rede.

Consulte *Manual do Usuário de Rede*.




Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.


Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
6. Info. Aparelho (MFC-7360N e MFC-7460DN)	1. Num. de série	—	—	Você pode verificar o número de série do seu aparelho.	107
	7. Info. Aparelho (MFC-7860DW)	2. Contador Pgs.	—	Total Fax/Lista Copiar Impressão	Você pode verificar o número total de páginas que o aparelho imprimiu durante todo o seu período de funcionamento.


¹ Consulte *Manual Avançado do Usuário*.



Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
6. Info. Aparelho (MFC-7360N e MFC-7460DN) 7. Info. Aparelho (MFC-7860DW) (continuação)	3. Cilindro-VIDA	—	—	A porcentagem da vida útil restante do cilindro pode ser verificada.	Consulte ¹ .
¹ Consulte <i>Manual Avançado do Usuário</i> .					
 Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.					

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página	
0. Config. Inicial	1. Modo Recepção	—	Somente Fax* Fax/Tel Secret. Eletrôn. Manual	Seleciona o modo de recepção que melhor se adapta às suas necessidades.	29	
	2. Dia e Hora	1. Dia e Hora	—	—	Apresenta a data e hora no display e nos cabeçalhos dos faxes que você enviar.	Consulte ² .
		2. Alterar Hora	—	p/Horário Verão p/Horár. Inverno	Altere para Alterar relógio manualmente.	Consulte ¹ .
		3. Fuso Horário (MFC-7460DN e MFC-7860DW)	—	UTC±XX:XX	O fuso horário pode ser ajustado para o seu país depois de se baixar o IFAX.	Consulte ³ .
	3. ID Aparelho	—	Fax: Tel: Nome:	Configura seu nome e número de fax para inclusão em cada página enviada.	Consulte ² .	
	4. Tom/Pulso	—	Tom* Pulso	Seleciona o modo de discagem.		
	5. Tom de linha	—	Detecção Sem Detecção*	Você pode reduzir a pausa de detecção do tom de linha.	96	
6. Prefixo Disc.	—	—	—	Configura um número de prefixo que sempre será acrescentado antes do número de fax toda vez que você disca.	Consulte ¹ .	
¹ Consulte <i>Manual Avançado do Usuário</i> . ² Consulte <i>Guia de Configuração Rápida</i> . ³ Consulte <i>Manual do Usuário de Rede</i> .						
 Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.						

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
0. Config. Inicial (continuação)	7. Reiniciar	1. Rede	1. Reset 2. Sair	Restaura os valores de fábrica de todas as configurações de rede.	107
		2. Endereço e Fax	1. Reset 2. Sair	Restaura as configurações de todos os números de telefone armazenados e fax.	
		3. Todas Config.	1. Reset 2. Sair	Restaura o padrão de fábrica de todas as configurações do aparelho.	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Consulte <i>Manual Avançado do Usuário</i>. 2 Consulte <i>Guia de Configuração Rápida</i>. 3 Consulte <i>Manual do Usuário de Rede</i>. 					
 Os valores de fábrica são apresentados em negrito com um asterisco.					

Inserindo texto

Quando estiver configurando certas seleções de menu, como ID do Aparelho, você terá que digitar caracteres de texto. As teclas do teclado numérico possuem letras impressas nelas. As teclas **0**, **#** e ***** *não* possuem letras impressas porque são utilizadas para caracteres especiais.

Para acessar o caractere desejado, pressione a tecla apropriada do teclado numérico de acordo com o número de vezes mostrado na tabela de referência.

Pressione a tecla	uma vez	duas vezes	três vezes	quatro vezes	cinco vezes	seis vezes	sete vezes	oito vezes	nove vezes
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

Para seleções de menu que não permitam a seleção de caracteres em minúsculas, use esta tabela de referência.

Pressione a tecla	uma vez	duas vezes	três vezes	quatro vezes	cinco vezes
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

Inserindo espaços

Para inserir um espaço em um número de fax, pressione ► uma vez entre os números. Para inserir um espaço em um nome, pressione ► duas vezes entre os caracteres.

Fazendo correções

Se você inseriu uma letra incorretamente e deseja alterá-la, pressione ◀ ou ▶ para mover o cursor até o caractere incorreto e, em seguida, pressione **Excluir**.

Repetindo letras

Para digitar um caractere na mesma tecla que o caractere anterior, pressione ► para mover o cursor para a direita antes de pressionar a tecla novamente.

Caracteres especiais e símbolos

Pressione *, # ou 0 e depois pressione ◀ ou ▶ para mover o cursor até o símbolo ou caractere desejado. Pressione OK para selecioná-lo. Os símbolos e os caracteres abaixo aparecem dependendo do menu selecionado.

Pressione * para (espaço) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €

Pressione # para ; < = > ? @ [] ^ _ \ ~ ' | { }

Pressione 0 para Ç ã Õ Á Ú Ó Í É 0

Geral



Observação

Este capítulo fornece um resumo das especificações dos aparelhos. Para obter especificações adicionais, visite <http://www.brother.com/> para saber mais detalhes.

Tipo de Impressora	Laser	
Método de Impressão	Xerografia por escaneamento por raio laser semiconductor	
Capacidade da Memória	32 MB	
Display (tela de cristal líquido)	16 caracteres × 2 linhas	
Rede Elétrica	110 - 120 V AC 50/60 Hz	
Consumo de Energia ¹	Máximo:	1080 W
	Copiando: ²	Aprox. 445 W a 25 °C
	Pronto:	Aprox. 55 W a 25 °C
	Modelos com wireless	
	(WLAN: ativada) Sleep:	Aprox. 3,9 W
	(WLAN: desativada) Deep Sleep:	Aprox. 1,7 W
Modelos sem wireless		
Deep Sleep:	Aprox. 1,5 W	




Observação

Todos os números acima (exceto Máximo) são valores médios.

¹ Conectada a um PC via USB

² Ao fazer uma cópia de uma folha

Dimensões

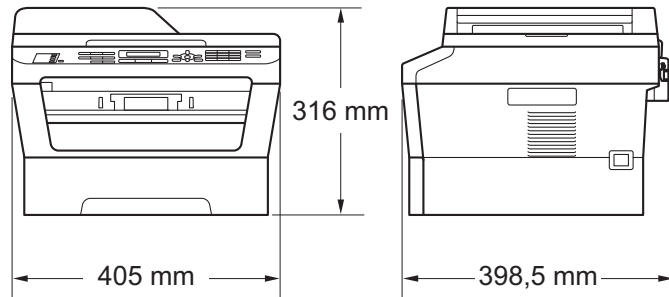

Peso	Com Consumíveis:	(MFC-7360N) 11,4 kg (MFC-7460DN / MFC-7860DW) 11,6 kg
Nível de ruído	Potência sonora	
	Em Funcionamento: (Cópia)	(MFC-7360N) LWAd = 6,74 B (A) (MFC-7460DN / MFC-7860DW) LWAd = 6,81 B (A)
	Em Espera:	LWAd = 4,3 B (A)
	Pressão sonora	
	Em Funcionamento (Imprimindo):	LPAm = 53 dB (A)
	Em Espera:	LPAm = 30 dB (A)
Temperatura	Em Funcionamento:	10 a 32,5 °C
	Armazenamento:	0 a 40 °C
Umidade	Em Funcionamento:	20 a 80% (sem condensação)
	Armazenamento:	10 a 90% (sem condensação)
Alimentador (alimentador automático de documentos)		Até 35 páginas (separadas) 80 g/m ²

Tamanho do Documento

Tamanho da página (somente frente)	Largura do Alimentador:	147,3 a 215,9 mm
	Comprimento do Alimentador:	147,3 a 355,6 mm
	Largura do Vidro do Scanner:	Máx. 215,9 mm
	Comprimento do Vidro do Scanner:	Máx. 297 mm

Mídia de impressão

Entrada de Papel

Bandeja de papel

- Tipo de Papel: Papel comum, papel fino ou papel reciclado
- Tamanho do Papel: Carta, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Borda Longa), B6 (ISO), A6, Executivo, Ofício e Fólio
- Peso do Papel: 60 a 105 g/m²
- Capacidade Máxima da bandeja de papel: Até 250 folhas de papel comum 80 g/m²

Abertura de alimentação manual

- Tipo de Papel: Envelope, etiquetas ¹, papel fino, papel grosso, papel reciclado, papel bond ou papel comum
- Tamanho do Papel: Largura: 76,2 a 216 mm
Comprimento: 116 a 406,4 mm
- Peso do Papel: 60 a 163 g/m²
- Capacidade Máxima da bandeja de papel: Uma folha de cada vez de papel comum com 80 g/m²

Saída de Papel

Bandeja de Saída com a Face Voltada para Baixo

Até 100 folhas (as folhas são enviadas para a bandeja de saída de papéis com o lado impresso *voltado para baixo*)

Bandeja de Saída com a Face Voltada para Cima

Uma folha (as folhas são enviadas para a bandeja de saída de papéis com o lado impresso *voltado para cima*, com a *face voltada para cima*)

**Impressão
duplex**

(MFC-7460DN /
MFC-7860DW)

■ Tamanho do Papel (Duplex Automático):	Carta, Ofício e Fólio
■ Peso do Papel (Duplex Automático):	60 a 105 g/m ²
■ Tipo de Papel (Duplex Automático):	Papel comum ou papel reciclado

- ¹ Para etiquetas, recomendamos remover as páginas impressas da bandeja de saída de papel imediatamente após elas saírem do aparelho para evitar a possibilidade de manchas.
- ² 60 a 105 g/m² para impressão duplex.

Fax

Compatibilidade	(MFC-7360N e MFC-7460DN) Grupo 3 (MFC-7860DW) Super grupo 3
Velocidade do Modem	Configuração Automática: (MFC-7360N e MFC-7460DN) 14.400 bps (MFC-7860DW) 33.600 bps
Recepção de Impressão Frente e Verso (Duplex)	Sim (MFC-7460DN e MFC-7860DW)
Largura do Escaneamento	Máx. 208 mm
Largura da Impressão	Máx. 208 mm
Escala de cinza	8 bits/256 níveis
Resolução	Horizontal: 8 pontos/mm Vertical ■ Normal: 3,85 linhas/mm ■ Fina: 7,7 linhas/mm ■ Foto: 7,7 linhas/mm ■ S. Fina: 15,4 linhas/mm
Discagem de Um Toque	8 (4 × 2)
Discagem Abreviada	200 posições
Grupos	Até 8
Envio de Mala Direta	258 posições
Rediscagem Automática	Sim, 1 vez após 5 minutos
Transmissão da Memória	(MFC-7360N e MFC-7460DN) Até 400 ¹ páginas ³ (MFC-7860DW) Até 500 ² páginas ³
Recepção sem Papel	(MFC-7360N e MFC-7460DN) Até 400 ¹ páginas ³ (MFC-7860DW) Até 500 ² páginas ³

¹ 'Páginas' refere-se à 'Carta de Testes ITU-T #1' (uma carta comercial típica, resolução Padrão, código MMR). As especificações e materiais impressos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

² 'Páginas' refere-se à 'Carta de Testes ITU-T #1' (uma carta comercial típica, resolução Padrão, código JBIG). As especificações e materiais impressos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

³ Somente preto e branco.

Copiar

Colorido/Monocromático	Monocromático
Largura da Cópia	Max. 204 mm
Cópias Múltiplas	Agrupadas ou Ordenadas em até 99 páginas
Reduzir/Ampliar	25% a 400% (em incrementos de 1%)
Resolução	Até 600 × 600 dpi
Tempo da Primeira Cópia	Menos de 11 segundos (no modo Pronto e na bandeja padrão)

Scanner

Colorido/Mono	Sim/Sim
Compatível com TWAIN	Sim (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/ Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ¹
Compatível com WIA	Sim (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)
Profundidade da cor	Colorido, 48 bits internos/24 bits externos
Resolução	Até 19200 × 19200 dpi (interpolado) ² Até 600 × 2400 dpi (óptico) (a partir do scanner plano) Máx. 600 × 600 dpi (óptico) (a partir do alimentador)
Largura do Escaneamento	Max. 204 mm
Escala de cinza	256 níveis

¹ Para obter as mais recentes atualizações de driver para o Mac OS X que você está usando, visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

² Escaneamento máximo de 1200 × 1200 dpi com o driver WIA sob Windows® Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7 (o utilitário do scanner pode selecionar resolução de até 19200 × 19200 dpi)

Impressora

Impressão Automática Frente e Verso (Duplex) (MFC-7460DN/ MFC-7860DW)	Sim
Emulações (MFC-7860DW)	PCL6, BR-Script3 (compatível com PostScript® 3™)
Resolução	Qualidade de 600 dpi × 600 dpi, HQ1200 (2400 × 600 dpi)
Velocidade de Impressão (Duplex) (MFC-7460DN / MFC-7860DW)	Até 5 páginas/minuto (tamanho A4) ¹
Velocidade de impressão	(MFC-7360N) Até 24 páginas/minuto (tamanho A4) ¹ (MFC-7460DN e MFC-7860DW) Até 26 páginas/minuto (tamanho A4) ¹
Tempo da Primeira Impressão	Menos de 8,5 segundos (no modo Pronto e na bandeja padrão)

¹ A velocidade de impressão pode variar dependendo do tipo de documento impresso.

Interfaces

USB Use um cabo USB (Tipo A/B) com até 2 metros de comprimento. ^{1 2}

Ethernet ³ Utilize um cabo UTP Ethernet de categoria 5 ou superior.

LAN sem fio IEEE 802.11 b/g (Modo de Infra-estrutura/Ad-hoc)
(MFC-7860DW)

¹ Seu aparelho possui interface USB 2.0 de alta velocidade. O aparelho também pode ser conectado a um computador equipado com uma interface USB 1.1.

² Portas USB de outros fabricantes não são aceitas.

³ Consulte *Rede (LAN)* na página 143 e o *Manual do Usuário de Rede* para obter especificações detalhadas.

Requisitos do computador

Requisitos Mínimos do Sistema e Funções de Software Aceitas pelo PC										
Plataforma do Computador e Versão do Sistema Operacional		Velocidade Mínima do Processador	RAM Mínima	RAM Recomendada	Espaço em Disco Rígido para instalação		Funções de Software Suportadas pelo PC	Interface Suportada pelo PC ³		
					Drivers	Aplicativos				
Sistema Operacional Windows [®] 1	Windows [®] 2000 Professional ⁵	Intel [®] Pentium [®] II ou equivalente	64 MB	256 MB	150 MB	500 MB	Impressão, PC-Fax ⁴ , Escaneamento	USB, 10/100 Base Tx (Ethernet), Rede sem fio 802.11 b/g		
	Windows [®] XP Home ^{2 6} Windows [®] XP Professional ^{2 6}		128 MB							
	Windows [®] XP Professional x64 Edition ^{2 6}	CPU de 64 bits que o computador aceite (Intel [®] 64 ou AMD64)	256 MB	512 MB						
	Windows Vista [®] ^{2 6}	Intel [®] Pentium [®] 4 ou CPU equivalente de 64 bits que o computador aceite (Intel [®] 64 ou AMD64)	512 MB	1 GB					500 MB	1,2 GB
	Windows [®] 7 ^{2 6}	Intel [®] Pentium [®] 4 ou CPU equivalente de 64 bits que o computador aceite (Intel [®] 64 ou AMD64)	1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)	1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)					650 MB	

Requisitos Mínimos do Sistema e Funções de Software Aceitas pelo PC								
Plataforma do Computador e Versão do Sistema Operacional		Velocidade Mínima do Processador	RAM Mínima	RAM Recomendada	Espaço em Disco Rígido para instalação		Funções de Software Suportadas pelo PC	Interface Suportada pelo PC ³
					Drivers	Aplicativos		
Sistema Operacional Windows ^{® 1}	Windows Server [®] 2003 (impressão somente via rede)	Intel [®] Pentium [®] III ou equivalente	256 MB	512 MB	50 MB	N/D	Impressão	10/100 Base Tx (Ethernet), Rede sem fio 802.11 b/g
	Windows Server [®] 2003 x64 Edition (impressão somente via rede)	64CPU de 64 bits suportada (Intel [®] 64 ou AMD64)						
	Windows Server [®] 2008 (impressão somente via rede)	Intel [®] Pentium [®] 4 ou CPU equivalente de 64 bits que o computador aceite (Intel [®] 64 ou AMD64)	512 MB	2 GB				
	Windows Server [®] 2008 R2 (impressão somente via rede)	64CPU de 64 bits suportada (Intel [®] 64 ou AMD64)						
Sistema Operacional Macintosh	Mac OS X 10.4.11 10.5.x	Processador PowerPC [®] G4/G5 Intel [®] Core™	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB	Impressão, Envio através de PC-Fax ⁴ , Escaneamento	USB, 10/100 Base Tx (Ethernet), Rede sem fio 802.11 b/g
	Mac OS X 10.6.x	Processador Intel [®] Core™	1 GB	2 GB				

- 1 Internet Explorer® 6.0 ou superior.
- 2 Para WIA, resolução de 1200 × 1200. O Utilitário do Scanner da Brother permite melhorar para até 19200 × 19200 dpi.
- 3 Portas USB de outros fabricantes não são aceitas.
- 4 O PC-Fax aceita somente preto e branco.
- 5 O PaperPort™ 11SE é compatível com Microsoft® SP4 ou superior para Windows® 2000.
- 6 O PaperPort™ 12SE aceita Microsoft® SP3 ou superior para Windows® XP e SP2 ou superior para Windows Vista® e Windows® 7.

Para obter as últimas atualizações de driver, visite <http://solutions.brother.com/>.

Todas as marcas comerciais, marcas e nomes de produtos são de propriedade de suas respectivas empresas.

Itens consumíveis

Cartucho de toner	Cartucho de toner inicial:	Aprox. 700 páginas (A4) ¹
	Cartucho de Toner Padrão: TN-420	Aprox. 1.200 páginas (A4) ¹
	Cartucho de Toner de Alta Capacidade: TN-450	Aprox. 2.600 páginas (A4) ¹
Unidade de Cilindro	DR-420	Aprox. 12.000 páginas (A4) ²

¹ O rendimento aproximado do cartucho é declarado de acordo com a ISO/IEC 19752.

² O rendimento do cilindro é aproximado, e pode variar conforme o tipo de utilização.

Rede (LAN)



Observação

Para informações detalhadas sobre as especificações de rede, consulte *Manual do Usuário de Rede*.

LAN

Você pode conectar o aparelho a uma rede para Impressão em Rede, Escaneamento em Rede, Envio de PC-Fax, Recepção de PC-Fax (somente Windows®) e Configuração Remota ¹. O software de Gerenciamento de Rede Brother BRAdmin Light ² também vem incluído.

Protocolos de segurança

Rede cabeada APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH

Rede sem fio APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH

Segurança de Rede sem Fio (MFC-7860DW)

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Utilitário de Suporte de Configuração de Rede sem Fio (MFC-7860DW)

AOSS™ Sim

WPS Sim

¹ Consulte *Requisitos do computador* na página 139.

² BRAdmin Professional e Web BRAdmin estão disponíveis para download no site <http://solutions.brother.com/>.

A		D	
AJUDA		Discagem	
mensagens no LCD	109	discagem abreviada	37
Tabela de Menus	110	manual	37
Alimentador (alimentador automático de documentos)		rediscagem automática de fax	38
usando	23	um toque	37
Apple Macintosh		uma pausa	41
Consulte o Manual do Usuário de Software		usando a chave do Catálogo de	
Automática		endereços	38
recepção de fax	30	Discagem Abreviada	41
recepção fácil	32	alterando	45
rediscagem de fax	38	Busca	38
		configuração	43
		discagem abreviada	
		alterando	45
		configuração	43
		perfil de escaneamento	
		personalizado	43
		usando	37
		discagem de grupo	
		alterando	45
		discagem de um toque	
		alterando	45
		configuração	41
		perfil de escaneamento	
		personalizado	41
		usando	37
		Display LCD (tela de cristal líquido) ..	8, 109
		Documento	
		como colocar	23, 24
		Duplex	
		Impressão	133
		E	
		Envelopes	14, 19, 21
		Equalização	96
		Escala de cinza	134, 136
		Etiquetas	12, 19, 22
B			
Brother			
FAQs (perguntas frequentes)	i		
Solutions Center	i		
Telefones da Brother	i		
C			
Cartucho de toner			
substituindo	56		
Catálogo de endereços	9		
Cilindro OPC	100		
Conexão			
de TAD (atendimento automático)			
externo	33		
telefone externo	35		
Conexão de telefone externo	35		
Conexões múltiplas (PBX)	34		
ControlCenter			
Consulte o Manual do Usuário de Software			
Copiar	47		
Códigos de fax			
alterando	36		
código de atendimento telefônico	36		
código de recepção de fax	36		
Cópia			
teclas	8		

F

Fax autônomo	
recepção	
recepção fácil	32
retardo da campainha, configuração	31
Fax, autônomo	
enviando	26
recebendo	
do telefone de extensão	36
interferência na linha telefônica	96
recepção	29
Fólio	18

I

Impressão	
dificuldades	86, 91
emulação	137
especificações	137
qualidade	93
resolução	137
Informações do aparelho	
funções de redefinição	107
número de série	107
Informações sobre o aparelho	
como reiniciar o aparelho	108
Instruções de segurança	iii
Itens consumíveis	55

L

Limpendo	
fios corona	61
Linha telefônica	
conexões	34
dificuldades	86
interferência	96
múltipla (PBX)	34

M

Macintosh	
Consulte o Manual do Usuário de Software	
Manual	
discagem	37
recepção	29, 30

Manutenção, rotina	
substituindo	
cartucho de toner	56
unidade de cilindro	62
Mensagem de Memória Cheia	71
Mensagens de erro no display	
Erro de Comunicação	68
Impos.escanear XX	69
Impos.Iniciar XX	69
Impossiv.Impr. XX	70
Mensagens de erro no LCD	67
Erro no Cilindro	63
Interromper Cilindro	63
Memória Cheia	71
Sem papel	71
Substituir Cilindro	63
Toner acabou	56
Toner baixo	56
Trocar Toner	56
Modo Fax/Tel	
atendendo em telefones de extensão	36
código de atendimento telefônico	36
código de recepção de fax	36
recepção fácil	32
retardo da campainha	31
tempo do toque F/T (toque duplo)	31
Modo, entrando	
copiar	47
escanear	8
fax	26

N

Número de Série	
como encontrar	
Veja na parte interna da tampa frontal	

P

Papel	18, 132
capacidade da bandeja	19
como colocar	10
na bandeja de papel	10
na bandeja multifuncional	12
recomendado	19
tamanho	19
tipo	19
Programando seu aparelho	109

Q

Qualidade	
imprimindo	93
Qualidade de impressão	97

R

Rede	
Escaneamento	
Consulte o Manual do Usuário de Software	
Impressão	
Consulte o Manual do Usuário de Rede	
Rede sem fio	
Consulte o Manual de Configuração Rápida e o Manual do Usuário de Rede	
Relatórios	
Verificação de Transmissão	27
Resolução	
cópia	135
escaneamento	136
fax (padrão, fina, superfina, foto)	134
print	137
Resolução de problemas	
e estiver tendo dificuldades	
qualidade de impressão	93
se estiver tendo dificuldades	
chamadas recebidas	89
enviando faxes	89
imprimindo	91
manuseio do papel	93
rede	94
se você estiver tendo dificuldades	
escaneando	92
qualidade da cópia	90
software	92
Retardo da campanha	31

S

Scanner plano	
usando	24
Secretária eletrônica (TAD)	
conectando	34
Secretária eletrônica externa	30

Secretária eletrônica, externa	
conectando	34
gravando a mensagem de saída (OGM)	34
Solução de problemas	67
mensagens de erro no LCD	67
mensagens de manutenção no LCD	67
obstrução de documentos	74, 75
obstrução de papel	76, 77, 79, 84
se estiver enfrentando dificuldades	
imprimindo	86
linha telefônica	96
se estiver tendo dificuldades	
recebendo faxes	87
Substituindo	
cartucho de toner	56
unidade de cilindro	62

T

Tabela de Menus	110
TAD (secretária eletrônica) externo	
conexão	33
Tecla Gancho	8, 36
Tecla Impressão Segura	8
Tecla Redisc./Pausa	38, 41
Tecla Resolução	8
Telefone de extensão, usando	36
Telefone sem fio (não-Brother)	36
Texto, inserindo	127
Tomadas	
EXT	
TAD (atendimento automático)	33
telefone externo	35

U

Um toque	
alterando	45
configuração	41
usando	37
Unidade de cilindro	
limpando	61
substituindo	62

V

Visão geral do painel de controle	6
VoIP	96

W

Web i
Windows®
 Consulte o Manual do Usuário de Software

brother®

Visite-nos na Internet
<http://www.brother.com.br>

Estes equipamentos são aprovados apenas para uso no país em que foram adquiridos. As filiais locais e os revendedores Brother só darão assistência a aparelhos comprados nos países em que atuam.