




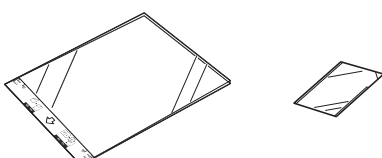



Przed skonfigurowaniem urządzenia zapoznaj się z Przewodnikiem Bezpieczeństwa Produktu urządzenia. Następnie zapoznaj się z niniejszym Podręcznikiem szybkiej obsługi w celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji i instalacji.

**OSTRZEŻENIE**

OSTRZEŻENIE wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

1**Rozpakuj urządzenie i sprawdź elementy**

- Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

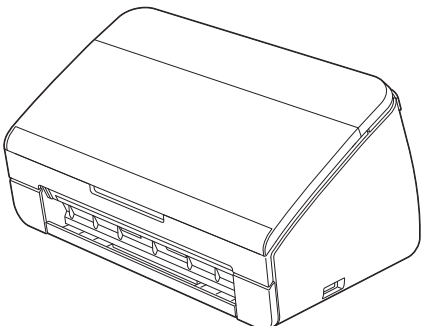	 Przewód zasilający do gniazdka ściennego	 Przewód interfejsu USB
	 Arkusz nośnika/ arkusz nośnika karty plastikowej	 Podręcznik szybkiej obsługi
 Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu	 Płyta DVD-ROM	

**OSTRZEŻENIE**

- Urządzenie jest pakowane w plastikowe torebki. Aby uniknąć zagrożenia uduszeniem, opakowania plastikowe należy przechowywać z dala od dzieci i niemowląt. Plastikowe opakowanie nie służy do zabawy.
- Należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dostarczonego z produktem.

**Informacja**

- Zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania na wypadek konieczności transportu urządzenia.
- Do podłączenia urządzenia do komputera należy korzystać z dołączonego przewodu USB.

Przewód USB

Zaleca się korzystać z przewodu odpowiadającego standardowi USB 2.0 (Typ A/B) o długości nie większej niż 2 metry.

- Zdejmij taśmę ochronną i folię osłaniającą urządzenie.
- Upewnij się, że zostały dostarczone wszystkie elementy.

2 Podłącz przewód zasilający


⚠ Ważne

NIE NALEŻY jeszcze podłączać przewodu USB.


a Podłącz przewód zasilający.

⚠ OSTRZEŻENIE


Urządzenie musi być wyposażone we wtyczkę z uziemieniem.

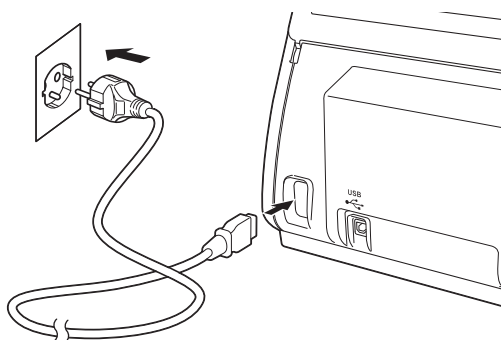

b Otwórz pokrywę górną (1).

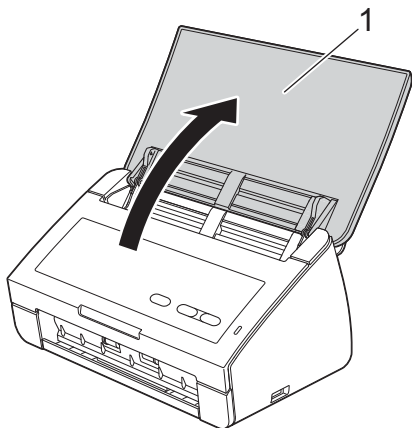

c Wysuń tacę wydruku z urządzenia, a następnie rozwiń ogranicznik dokumentów.

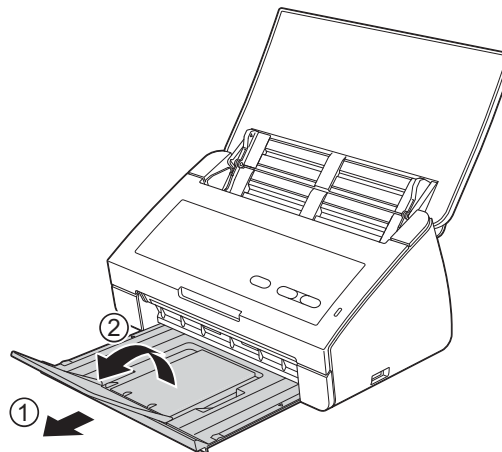

Użytkownicy systemu Windows®:

Teraz przejdź do

Strona 3

Użytkownicy komputerów Macintosh:

Teraz przejdź do

Strona 5



Użytkownicy interfejsu USB

(dla systemów Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

3

Przed rozpoczęciem instalacji

Upewnij się, że komputer jest włączony i zalogowany jest użytkownik z uprawnieniami administratora.

Ważne

- **NIE NALEŻY** jeszcze podłączać przewodu USB.
- Jeśli w tle pracują inne programy, zamknij je.

Informacja

- Wygląd ekranów może się różnić w zależności od systemu operacyjnego.
- Płyta DVD-ROM zawiera oprogramowanie Nuance™ PaperPort™ 12SE.

Oprogramowanie obsługuje system Windows® XP Home (z dodatkiem SP3 lub nowszym), XP Professional (z dodatkiem SP3 lub nowszym), Windows Vista® (z dodatkiem SP2 lub nowszym) oraz Windows® 7. Zainstaluj najnowszy pakiet Windows® Service Pack przed instalacją pakietu MFL-Pro.

4

Zainstaluj pakiet MFL-Pro

a Włóż załączoną płytę DVD-ROM do napędu DVD-ROM.

Informacja

Jeśli ekran Brother nie pojawi się automatycznie, wybierz pozycję **Komputer (Mój komputer)**, dwukrotnie kliknij ikonę płyty DVD-ROM, a następnie dwukrotnie kliknij pozycję **start.exe**.

b

Zostanie wyświetlone menu główne płyty DVD-ROM. Kliknij pozycję **Zainstaluj pakiet MFL -Pro**, a następnie w przypadku zgody na warunki umów licencyjnych kliknij pozycję **Tak**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.




Informacja

Gdy w systemie Windows Vista® i Windows® 7 zostanie wyświetlony ekran Kontrola konta użytkownika, kliknij pozycję **Zezwalaj** lub **Tak**.

c

Wybierz pozycję **Standardowy**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**. Instalacja będzie kontynuowana.

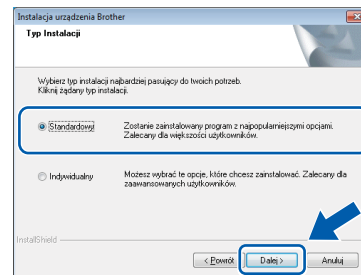

Informacja

W przypadku wyświetlenia w systemie Windows Vista® lub Windows® 7 ekranu Zabezpieczenia systemu Windows® zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk **Zainstaluj**, aby prawidłowo zakończyć proces instalacji.

d


Po wyświetleniu tego ekranu przejdź do następnego kroku.






5

Podłącz przewód USB

- a** Podłącz przewód USB do portu USB urządzenia oznaczonego symbolem . Podłącz przewód do gniazda w komputerze.

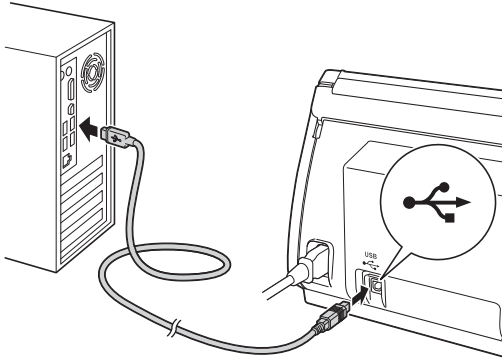

- b** Instalacja będzie kontynuowana automatycznie. Podczas instalacji będą wyświetlane różne ekrany.

Ważne


NIE anuluj żadnych ekranów podczas procesu instalacji. Wyświetlenie wszystkich ekranów może potrwać kilka sekund.


- c** Po wyświetleniu ekranu **Rejestracja On-Line** wybierz odpowiednie opcje i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

6

Zakończ i uruchom ponownie

- a** Kliknij przycisk **Zakończ**, aby ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera należy zalogować się z uprawnieniami administratora.

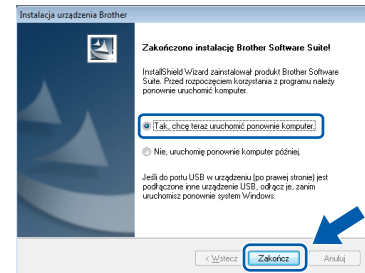**Informacja**

*Jeśli podczas instalacji oprogramowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, uruchom program **Instalowanie diagnostyki** znajdujący się w folderze  (Start)/**Wszystkie programy/Brother/ADS-2100**.*

- b** Zostaną wyświetlone poniższe ekrany.
- Gdy zostanie wyświetlony ekran **Ustawienia aktualizacji oprogramowania**, wybierz wymagane ustawienie aktualizacji oprogramowania, a następnie kliknij przycisk **OK**.
 - Gdy zostanie wyświetlony „Program badań i pomocy technicz. urządzeń Brother”, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Informacja

W celu zaktualizowania oprogramowania i skorzystania z „Programu badań i pomocy technicz. urządzeń Brother” wymagany jest dostęp do internetu.

Zakończ

Instalacja została zakończona.

Teraz przejdź do**Przejdź do części Zainstaluj aplikacje opcjonalne na Strona 7.**



Użytkownicy interfejsu USB (dla systemów Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x)

3 Przed rozpoczęciem instalacji

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania i komputer Macintosh jest **WŁĄCZONY**. Zalogowany użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora.


Informacja


Użytkownicy systemów Mac OS X w wersji od 10.5.0 do 10.5.7 powinni przed instalacją zaktualizować system do wersji Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x.

4 Podłącz przewód USB

Ważne

- **NIE** podłączaj urządzenia do portu USB w klawiaturze ani do koncentratora USB.
- Podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera Macintosh.

- a** Podłącz przewód USB do portu USB urządzenia oznaczonego symbolem . Podłącz przewód do gniazda w komputerze.

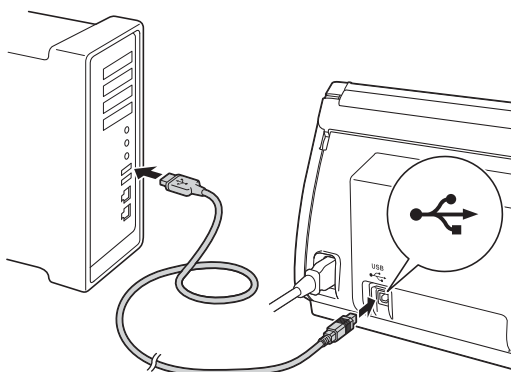

5 Zainstaluj pakiet MFL-Pro


- a** Włóż załączoną płytę instalacyjną DVD-ROM do napędu DVD-ROM.

- b** Dwukrotnie kliknij ikonę **Start Here OSX** (Rozpocznij tutaj OSX), w celu zainstalowania oprogramowania.




- c** Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po zakończeniu instalacji oprogramowanie Brother rozpocznie wyszukiwanie urządzenia Brother. Potrwa to kilka chwil.

- d** Wybierz urządzenie z listy i kliknij przycisk **OK**.

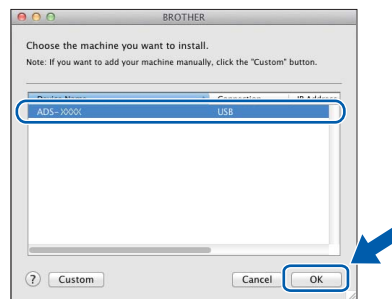

- e** Jeśli pojawi się ten ekran, kliknij przycisk **Next (Dalej)**.







6

Zainstaluj programy Presto! PageManager oraz Presto! BizCard


- a** Kliknij pozycję **Presto! PageManager**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.



- b** Kliknij pozycję **Presto! BizCard**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

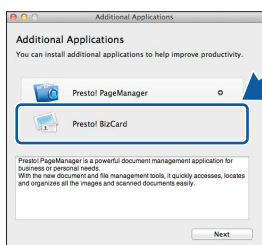

- c** Kliknij przycisk **Next (Dalej)**.



- d** Kliknij przycisk **Close (Zamknij)**.

**Zakończ****Instalacja została zakończona.**

1

Zainstaluj opcjonalne aplikacje

Nuance PDF Converter Professional 7

Program Nuance PDF Converter Professional 7 oferuje różnorodne funkcje przetwarzania plików PDF. Umożliwia odblokowanie i otwieranie plików PDF w celu wyświetlania, edycji i dodawania adnotacji, a także ich ponowną kompilację.

Podczas instalowania programu Nuance PDF Converter Professional 7 wprowadź numer seryjny znajdujący się na okładce płyty pakietu DVD-ROM MFL-Pro.


NewSoft Presto! BizCard 6

Program Presto! BizCard umożliwia zarządzanie w komputerze informacjami pochodzącymi z zeskanowanych wizytówek, takimi jak nazwiska, nazwy firm, adresy pocztowe, numery telefonu/faksu oraz adresy e-mail. Wystarczy jedynie zeskanować lub zaimportować wizytówki, a program Presto! BizCard automatycznie zapisze dane i obrazy poszczególnych wizytówek. Program oferuje różne tryby wyświetlania umożliwiające łatwe wyszukiwanie, edycję, tworzenie i sortowanie.


Informacja

Użytkownik musi być zalogowany z uprawnieniami administratora.

- a** Ponownie otwórz menu główne przez wysunięcie, a następnie wsunięcie płyty DVD-ROM lub przez dwukrotne kliknięcie pozycji **start.exe**.
- b** Zostanie wyświetlone menu główne płyty DVD-ROM. Kliknij pozycję **Dodatkowe aplikacje**.

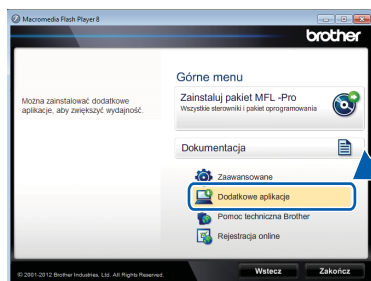

- c** Kliknij przycisk aplikacji, która ma zostać zainstalowana.

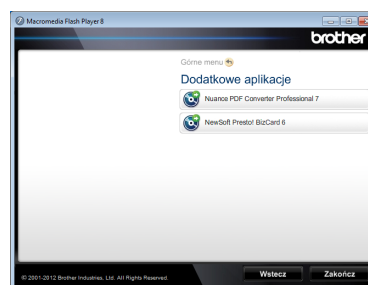


- d** Wróć do ekranu **Dodatkowe aplikacje**, aby zainstalować kolejne aplikacje.

1

Skanowanie dokumentu

Funkcja Skanowania do pliku umożliwia skanowanie i zapisywanie dokumentów w postaci plików PDF. Aby można było skanować dokumenty i skonfigurować ustawienia, należy w pierwszej kolejności zainstalować sterownik i podłączyć urządzenie do komputera zgodnie z instrukcjami w niniejszym podręczniku.

- a** Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą przewodu USB.
- b** Włóż dokument.

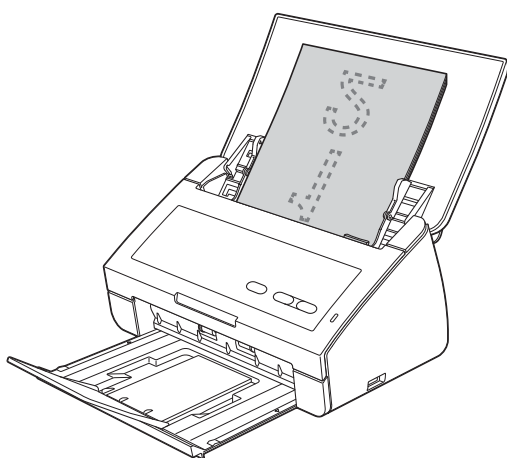

- c** Naciśnij przycisk **Skanowanie do PC**. Urządzenie pobierze i rozpocznie skanowanie dokumentu.

Skanowane dane zostaną zapisane w formacie PDF w komputerze podłączonym do urządzenia za pomocą przewodu USB.











Informacja

- *Ustawienia funkcji Skanowanie do PC, takie jak format zapisywanego pliku, można zmienić za pomocą programu ControlCenter. Szczegółowe informacje można znaleźć Podręczniku użytkownika na płycie DVD-ROM.*
- *Program ControlCenter oraz sterownik skanera umożliwia rozpoczęcie skanowania z komputera, a także zapisanie skanowanych danych do pamięci flash USB podłączonej do urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć Podręczniku użytkownika na płycie DVD-ROM.*





Wskaźniki LED






Przedstawione w poniższej tabeli wskaźniki LED są stosowane na ilustracjach w tym rozdziale.




 lub 	Dioda LED nie świeci.
 lub  lub 	Dioda LED świeci.
 lub  lub 	Dioda LED miga.

Informacja

Informacje szczegółowe, a także dotyczące innych wskaźników LED można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

	<h3>Zacięcie dokumentu</h3> <p>Usuń zacięcie dokumentu, a następnie wykonaj następujące czynności:</p> <ul style="list-style-type: none">■ W przypadku skanowania kart umieść kartę pionowo.■ W przypadku skanowania długiego dokumentu wybierz opcję Długi papier (normalna szerokość) (Long Paper (Normal Width)) lub Długi papier (mała szerokość) (Long Paper (Narrow Width)) na liście rozwijanej Rozmiar skanowania (Scan Size) lub ROZMIAR DOKUM. (Document Size).
	<h3>Wykrywanie podawania wielu arkuszy</h3> <p>Jednocześnie zostało pobranych kilka arkuszy. Naciśnij dowolny przycisk i wykonaj następujące czynności:</p> <ul style="list-style-type: none">■ W przypadku skanowania wizytówek usuń zaznaczenie pola wyboru WYKRYWANIE PODAW. WIELU ARKUSZY (Multifeed Detection).■ W przypadku skanowania kart plastikowych zaznacz pole wyboru Tryb karty plastikowej (Plastic Card Mode).■ W przypadku skanowania przy użyciu arkusza prowadzącego zaznacz pole wyboru Tryb arkusza prowadzącego (Carrier Sheet Mode). <p>Upewnij się, że dane zeskanowane przed wystąpieniem podania wielu arkuszy zostały zapisane, a następnie ponownie rozpocznij skanowanie od kolejnej strony lub od początku.</p> <h3> Informacja</h3> <p><i>Dane skanowane przed wystąpieniem podania wielu arkuszy nie są zapisywane w przypadku użycia przycisku Skanowanie do USB na panelu sterowania, jeśli jako typ pliku nie został wybrany JPEG.</i></p>
	<h3>Przednia pokrywa otwarta</h3> <p>Zamknij przednią pokrywę urządzenia.</p>

	<p>Pamięć zapelniona</p> <p>Podłączona pamięć flash USB jest zapelniona. Naciśnij dowolny przycisk i wykonaj jedną z następujących czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Usuń nieużywane pliki lub foldery z pamięci flash USB i spróbuj ponownie. ■ Użyj pamięci flash USB, która ma wystarczająco dużo wolnej przestrzeni.
	<p>Urządzenie z ochroną przed zapisem</p> <p>Podłączona pamięć flash USB jest chroniona przed zapisem. Odłącz pamięć flash USB chronioną przed zapisem, naciśnij dowolny przycisk i wykonaj jedną z następujących czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wyłącz ochronę przed zapisem pamięci flash USB, a następnie spróbuj ponownie. ■ Użyj pamięci flash USB z wyłączoną ochroną przed zapisem.
	<p>Nieobsługiwane urządzenie</p> <p>Odłącz nieobsługiwane urządzenie USB, jak np. urządzenie przenośne, które nie obsługuje trybu pamięci flash USB, od portu USB.</p>
	<p>Nie można użyć koncentratora</p> <p>Koncentrator lub pamięć flash USB podłączana za pośrednictwem koncentratora została podłączona do bezpośredniego interfejsu USB. Odłącz wszystkie nieobsługiwane urządzenia, takie jak koncentrator USB lub pamięć flash USB zawierająca koncentrator.</p>
	<p>Błąd dostępu</p> <p>Podczas próby uzyskania dostępu do pamięci flash USB została ona odłączona. Naciśnij dowolny przycisk.</p>

	<p>Zdalna konfiguracja</p> <p>Działa aplikacja Zdalna konfiguracja. Aby anulować aplikację Zdalna konfiguracja, kliknij przycisk Anuluj w wyświetlanym na ekranie komputera oknie Zdalna konfiguracja.</p>
	<p>Pomijanie wszystkich pustych stron</p> <p>Wszystkie zeskanowane strony zostały pominięte jako puste strony. Naciśnij dowolny przycisk i wykonaj jedną z następujących czynności:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Umieść dokument w podajniku dokumentów stroną wierzchnią do dołu i krawędzią górną do przodu.■ Wyłącz pomijanie pustych stron.
	<p>Urządzenie, którego nie można użyć</p> <p>Odłącz urządzenie, którego nie można użyć, od portu USB. Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je, odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, a następnie podłączając go ponownie.</p>

Znaki towarowe

Logo Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Nazwa Windows Vista jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Windows i Windows Server są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Nuance, logo Nuance, PaperPort i ScanSoft są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nuance Communications, Inc. lub jej oddziałów na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku, posiada umowę licencyjną oprogramowania dotyczącą programów będących jej własnością.

Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother, powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich spółek.

Opracowanie i publikacja

Ten podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem Brother Industries Ltd. i zawiera najnowsze opisy i dane techniczne produktu.

Treść niniejszego podręcznika oraz dane techniczne wyrobu podlegają zmianom bez powiadomienia.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach i dokumentacji zawartych w niniejszej instrukcji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne, które mogą występować w tej publikacji.

Prawo autorskie i licencja

©2012 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.