


Grundlæggende brugsanvisning

DCP-J140W

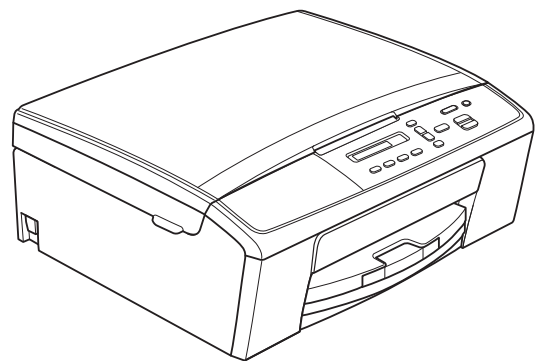

Hvis du har brug for at kontakte Brother Support

Udfyld følgende oplysninger til senere brug:

Modelnummer: DCP-J140W

Serienummer: ¹ _____

Købsdato: _____

Købssted: _____

¹ Serienummeret findes bag på enheden. Opbevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen som et permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller service.

Registrer dit produkt online på

<http://www.brother.com/registration/>

Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem?

Hvilken brugsanvisning?	Hvad står der i den?	Hvor er den?
Produktsikkerhedsguide	Læs først denne brugsanvisning. Læs sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Se denne brugsanvisning for oplysninger om varemærker og juridiske begrænsninger.	Trykt / i kassen
Hurtig installationsvejledning	Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere driverne og softwaren til det operativsystem og den forbindelsestype, du bruger.	Trykt / i kassen
Grundlæggende brugsanvisning	Gør dig bekendt med grundlæggende kopierings- og scanningsfunktioner samt udskiftning af forbrugsstoffer. Se tip til fejlfinding.	Trykt / i kassen ¹
Udvidet brugsanvisning	Gør dig bekendt med avancerede funktioner: Kopiering, rapportudskrivning og udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse.	PDF-fil / cd-rom
Softwarebrugsanvisning	Følg disse anvisninger for at udskrive, scanne, netværksscanne, bruge webtjenester (scanning) og bruge Brothers ControlCenter-hjælpeprogram.	PDF-fil / cd-rom
Netværksintroduktion	Denne brugsanvisning indeholder grundlæggende oplysninger om Brother-maskinernes avancerede netværksfunktioner samt beskrivelser af generel netværksterminologi og almindelig terminologi.	PDF-fil / cd-rom
Netværksbrugsanvisning	Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger for trådløse netværk og sikkerhedsindstillinger ved brug af Brother-maskinen. Du kan også finde oplysninger om understøttede protokoller til maskinen og detaljerede tip til fejlfinding.	PDF-fil / cd-rom
Mobil Print/Scan vejledning til Brother iPrint&Scan	Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om udskrivning af JPEG- og PDF-filer ³ fra din mobile enhed og scanning fra din Brother-maskine til din mobile enhed, når den er tilsluttet et trådløst netværk.	PDF-fil / Brother Solutions Center ²

¹ Den kan variere afhængigt af landet.

² Besøg os på <http://solutions.brother.com/>.

³ PDF-udskrivning understøttes ikke på Windows® Phone.

Indholdsfortegnelse

(Grundlæggende brugsanvisning)

1	Generelle oplysninger	1
	Brug af dokumentationen.....	1
	Symboler og regler, der bruges i dokumentationen.....	1
	Adgang til Udvidet brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning, Netværksbrugsanvisning og Netværksintroduktion	2
	Sådan får du vist dokumentation	2
	Adgang til Brother Support (Windows®)	4
	Adgang til Brother Support (Macintosh).....	4
	Kontrolpaneloversigt	5
	Advarsels-LED-indikationer	6
2	Ilægning af papir	7
	Ilægning af papir og andre udskriftsmedier	7
	Ilægning af konvolutter og postkort	10
	Fjernelse af små papirstørrelser fra maskinen	11
	Område, der ikke kan udskrives	12
	Papirindstillinger	13
	Papirtype	13
	Papirstørrelse	13
	Anbefalet papir og andre udskriftsmedier	14
	Anbefalede udskriftsmedier	14
	Håndtering og brug af udskriftsmedier	15
	Valg af det rigtige udskriftsmedie	16
3	Ilægning af dokumenter	18
	Sådan ilægges dokumenter.....	18
	Brug af scannerglaspladen.....	18
	Ikke-scanbart område.....	19
4	Kopiering	20
	Sådan kopierer du	20
	Stop kopiering.....	20
	Kopiindstillinger.....	20
	Papirindstillinger	21
5	Udskrivning fra en computer	22
	Udskrivning af et dokument	22

6	Scanning til en computer	23
	Scanning af et dokument.....	23
	Scanning med SCAN-tasten.....	23
	Scanning med en scannerdriver.....	24
	Scanning ved hjælp af ControlCenter.....	24
A	Rutinemæssig vedligeholdelse	25
	Udskiftning af blækpatronerne.....	25
	Rengøring og kontrol af maskinen.....	28
	Rengøring af scannerglaspladen.....	28
	Rensning af printhovedet.....	28
	Kontrol af udskriftskvaliteten.....	29
	Kontrol af udskriftsjusteringen.....	30
B	Fejlfinding	31
	Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser.....	31
	Printerstop eller papirstop.....	36
	Fejlfinding.....	38
	Hvis du har problemer med maskinen.....	38
	Maskininformation.....	43
	Kontrol af serienummeret.....	43
	Nulstillingsfunktioner.....	43
	Sådan nulstiller du maskinen.....	43
C	Menu og funktioner	44
	Programmering på displayet.....	44
	Menutaster.....	44
	Menutabel.....	46
D	Specifikationer	53
	Generelt.....	53
	Udskriftsmedie.....	55
	Kopi.....	56
	Scanner.....	57
	Printer.....	58
	Stik.....	59
	Netværk.....	60
	Computerkrav.....	61
	Forbrugsstoffer.....	62
E	Indeks	63

Indholdsfortegnelse

(Udvidet brugsanvisning)

Udvidet brugsanvisning forklarer følgende funktioner og betjening.

Du kan læse Udvidet brugsanvisning fra cd-rom'en.

1 Generel opsætning

Hukommelseslagring

Dvaletilstand

Automatisk slukning

Display

2 Udskrivning af rapporter

Rapporter

3 Kopiering

Kopiindstillinger

Kopiindstillinger

A Rutinemæssig vedligeholdelse

Rengøring og kontrol af maskinen

Pakning og forsendelse af maskinen

B Ordliste

C Indeks

Brug af dokumentationen

Tak for dit køb af en Brother-maskine! Læs dokumentationen for at få hjælp til at få det bedste ud af din maskine.

Symboler og regler, der bruges i dokumentationen

De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen.

Fed	Fed skrift angiver bestemte knapper på maskinens kontrolpanel eller på computerskærmen.
<i>Kursiv</i>	Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne.
Courier New	Skriftypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens display.

ADVARSEL

ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.

FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås.

Vigtigt

Vigtigt angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet.



Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre funktioner.



Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød.

Adgang til Udvidet brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning, Netværksbrugsanvisning og Netværksintroduktion

Denne grundlæggende brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen, som f.eks. brugen af de avancerede funktioner til kopiering, printeren, scanneren og netværket. Når du er parat til at få detaljerede driftsanvisninger, skal du læse **Udvidet brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning, Netværksbrugsanvisning og Netværksintroduktion**, der findes på cd-rom'en.

Sådan får du vist dokumentation

Sådan får du vist dokumentation (Windows®)

Du kan få vist dokumentationen fra menuen **Start** ved at vælge **Brother, DCP-XXXX** (hvor XXXX er modelnavnet) på programlisten og derefter vælge **Brugsanvisninger**.

Hvis du ikke har installeret softwaren, kan du finde dokumentationen på cd-rom'en ved at følge nedenstående instruktioner:


- 1 Tænd din pc. Sæt Brother-cd-rom'en i cd-rom-drevet.



Bemærk!

Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du gå til **Denne computer (Computer)**, dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **start.exe**.

- 2 Klik på det relevante modelnavn, hvis skærmen med modelnavne vises.
- 3 Klik på dit sprog, hvis sprogskærmen vises. Cd-rom'ens hovedmenu vises.

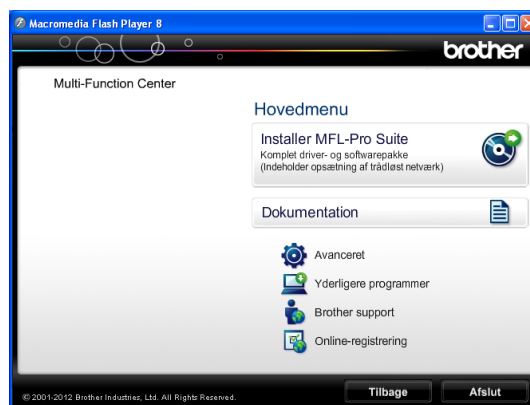

- 4 Klik på **Dokumentation**.
- 5 Klik på **PDF-dokumenter**. Vælg dit land, hvis landeskærmen vises. Vælg den brugsanvisning, du vil læse, når listen over brugsanvisninger vises.

Sådan får du vist dokumentation (Macintosh)

- 1 Tænd din Macintosh. Sæt Brother-cd-rom'en i cd-rom-drevet. Følgende vindue vises.



- 2 Dobbeltklik på ikonet **Dokumentation**. Vælg modelnavn, og klik på næste, hvis skærmen med modelnavne vises.
- 3 Dobbeltklik på din sprogmappe, hvis sprogskærmen vises.
- 4 Dobbeltklik på **top.pdf**. Vælg dit land, hvis landeskærmen vises.
- 5 Vælg den brugsanvisning, du vil læse, når listen over brugsanvisninger vises.

Sådan finder du scanningsinstruktioner

Der er flere måder, du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde:

Softwarebrugsanvisning

- *Scanning*
- *ControlCenter*
- *Netværksscanning*

Sådan finder du vejledning til netværksopsætning


Din maskine kan tilsluttes et trådløst netværk.

- Instruktioner til grundlæggende opsætning
(▶▶ Hurtig installationsvejledning)
- Hvis det trådløse accesspoint eller routeren understøtter Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™
(▶▶ Hurtig installationsvejledning)
- Nærmere oplysninger om netværksopsætning
(▶▶ Netværksbrugsanvisning)

Adgang til Brother Support (Windows®)

Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. websupport (Brother Solutions Center), på cd-rom'en.

- Klik på **Brother support** i Hovedmenu. Følgende skærbillede vises:

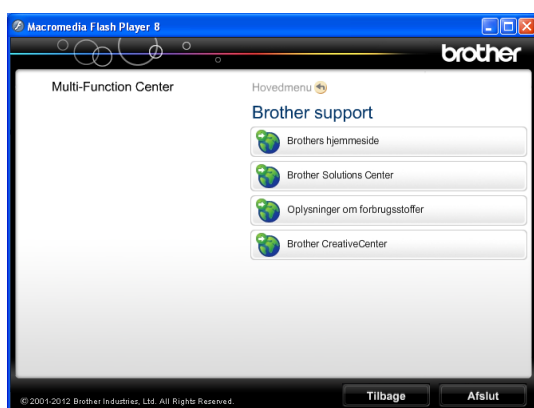

- Du får adgang til vores hjemmeside (<http://www.brother.com/>) ved at klikke på **Brothers hjemmeside**.
- Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (<http://solutions.brother.com/>), skal du klikke på **Brother Solutions Center**.
- Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer (<http://www.brother.com/original/>), skal du klikke på **Oplysninger om forbrugsstoffer**.
- Gå til Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>), og klik på **Brother CreativeCenter** for at få adgang til GRATIS fotoprojekter og downloads, der kan udskrives.
- Hvis du vil tilbage til hovedmenuen, skal du klikke på **Tilbage**, eller hvis du er færdig, skal du klikke på **Afslut**.

Adgang til Brother Support (Macintosh)


Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. websupport (Brother Solutions Center), på cd-rom'en.

- Dobbeltklik på **Brother support**-ikonet. Følgende skærbillede vises:



- For at registrere din maskine fra Brothers produktregistreringsside (<http://www.brother.com/registration/>) skal du klikke på **Onlineregistrering**.
- Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (<http://solutions.brother.com/>), skal du klikke på **Brother Solutions Center**.
- Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer (<http://www.brother.com/original/>), skal du klikke på **Oplysninger om forbrugsstoffer**.

Kontrolpaneloversigt

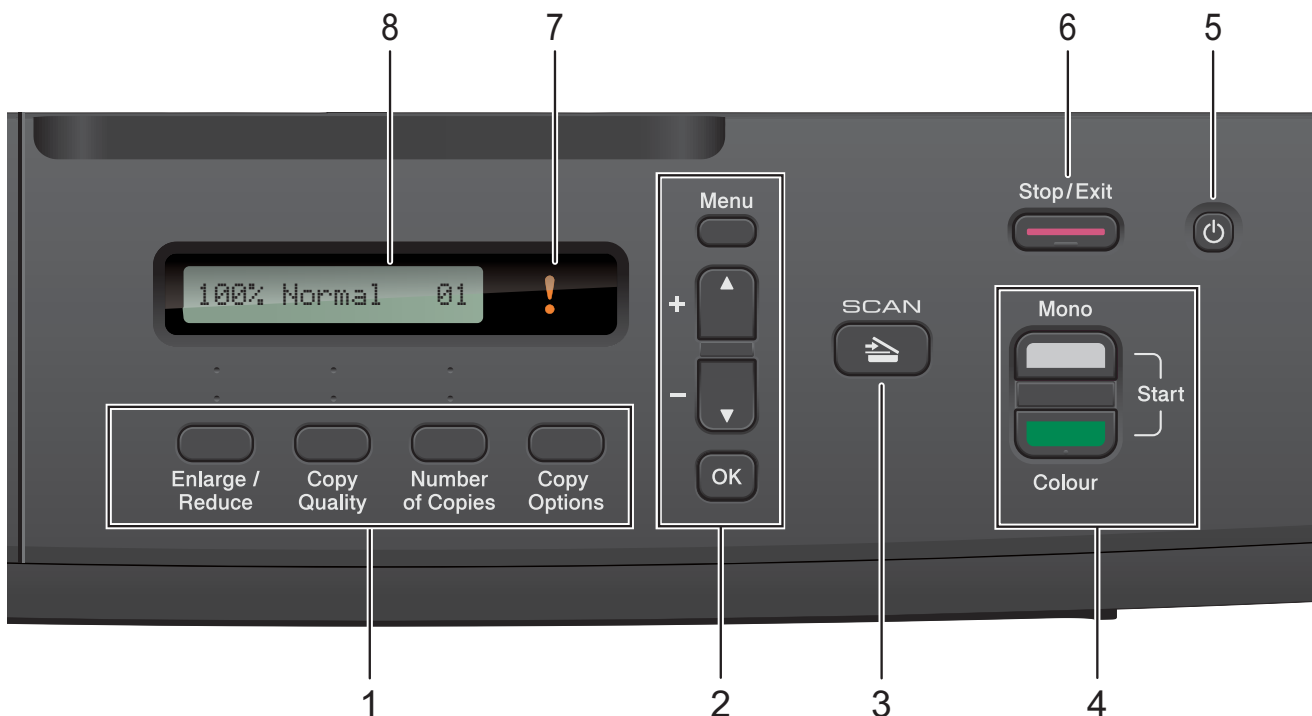

1 Kopitaster:

Du kan ændre kopiindstillingerne midlertidigt i kopitilstand.

■ Enlarge/Reduce

Bruges til at forstørre eller formindske kopier med det forhold, du vælger.

■ Copy Quality

Brug denne tast til at ændre kvaliteten af kopierne midlertidigt.

■ Number of Copies

Brug denne tast til at tage flere kopier.

■ Copy Options

Du kan hurtigt og nemt vælge midlertidige indstillinger for kopiering.

2 Menutaster:

■ Menu

Bruges til at åbne hovedmenuen.

■ +▲ eller -▼

Tryk på en af disse taster for at bladre igennem menuer og funktioner.

■ OK

Bruges til at vælge en indstilling.

3 SCAN

Giver adgang til scanningsfunktionen.

4 Start-taster:

■ Mono Start

Bruges til at lave kopier i sort-hvid. Kan også bruges til at starte en scanning (i farve eller sort-hvid, afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCenter-softwaren).

■ Colour Start

Bruges til at lave kopier i farver. Kan også bruges til at starte en scanning (i farve eller sort-hvid, afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCenter-softwaren).

5

Du kan tænde og slukke maskinen.

Hvis du slukker maskinen, renser den fortsat regelmæssigt printheadet for at bevare udskriftskvaliteten. For at forlænge printheadets levetid, give den bedste blækpatronøkonomi og sikre en god udskriftskvalitet bør din maskine altid være tilsluttet strømforsyningen.

6  **Stop/Exit**

Stopper en funktion eller forlader en menu.

7  **Advarsels-LED**


Blinker orange, når der vises en fejl eller en vigtig statusmeddelelse på displayet.



8 **Display (LCD)**

Viser beskeder på displayet for at hjælpe dig med at konfigurere og anvende maskinen.

Advarsels-LED-indikationer

Advarsels-LED'en er en lysdiode, der angiver DCP-status. Displayet viser den aktuelle maskinstatus, når maskinen er inaktiv.



LED	DCP-status	Beskrivelse
 Fra	Klar	DCP'en er klar til brug.
 Orange	Låget åbent	Låget er åbent. Luk låget. (Se <i>Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser</i> >> side 31).
	Kan ikke udskrive	Udskift blækpatronen med en ny. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> >> side 25).
	Papirfejl	Læg papir i bakken, eller fjern det fastklemte papir. Se displaymeddelelsen. (Se <i>Fejlfinding</i> >> side 38).
	Andre meddelelser	Se displaymeddelelsen. (Se <i>Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser</i> >> side 31).


2

Ilægning af papir

Ilægning af papir og andre udskriftsmedier


Læg kun én type og størrelse papir i bakken ad gangen.

- 1 Tag papirbakken helt ud af maskinen.

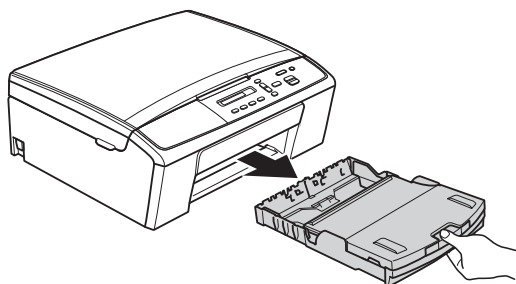


Bemærk!


Hvis papirholderflappen (1) er åben, skal den lukkes, og derefter skal papirstøtten lukkes (2).

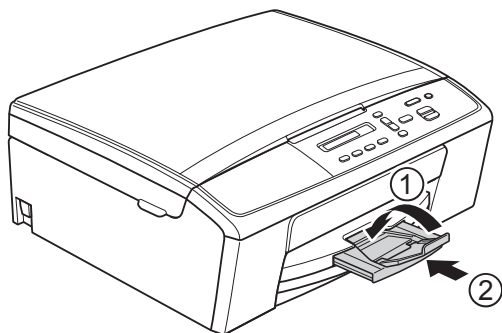

- 2 Løft outputpapirbakkens låg (1).

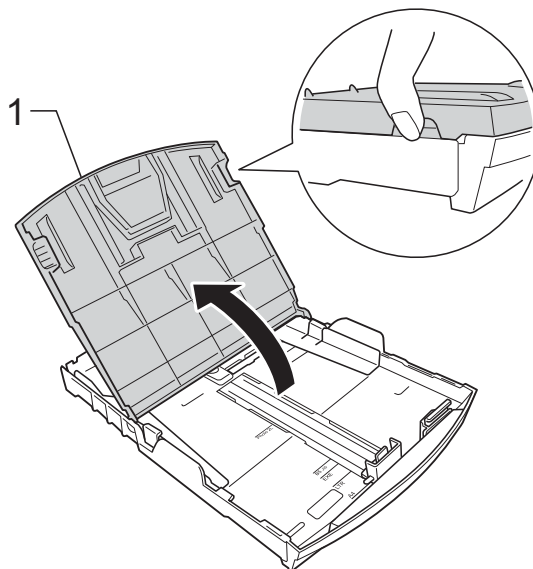


- 3 Brug begge hænder til forsigtigt at justere papirsidestyrene (1) og derefter papirlængdestyret (2), så de passer til papirstørrelsen. Sørg for, at de trekantede mærker (3) på papirsidestyrene (1) og papirlængdestyret (2) passer med mærkerne for den papirstørrelse, du bruger.

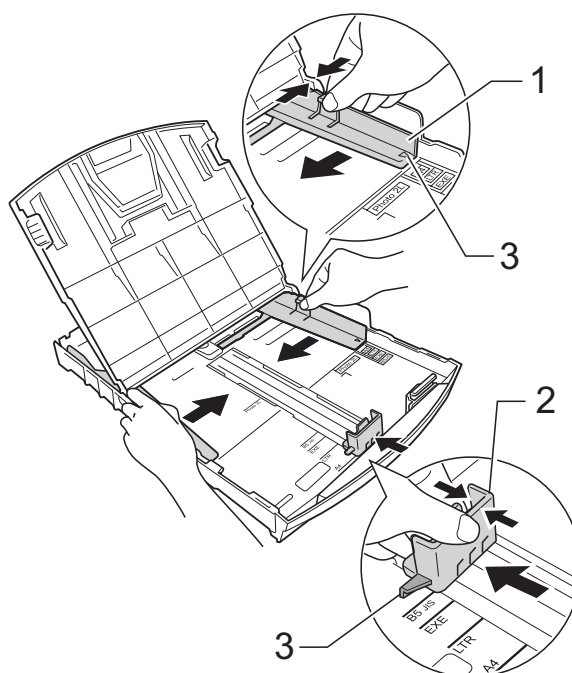


 **Bemærk!**

Når du bruger papirstørrelsen Legal, skal du trykke på udløserknappen (1) til universalstyret, mens papirbakkens front trækkes ud.

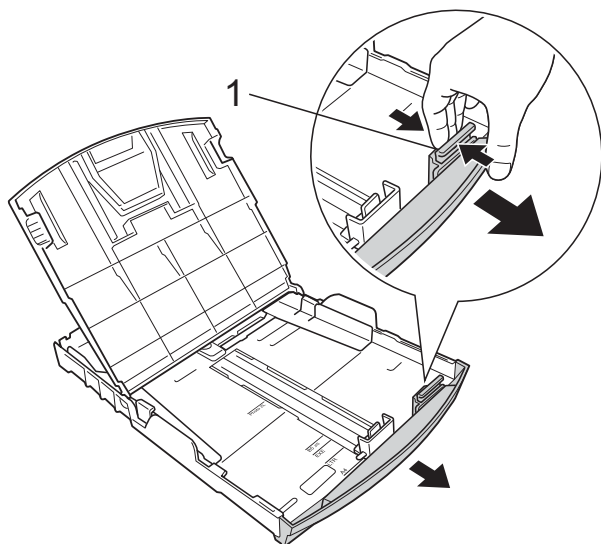


- 4 Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

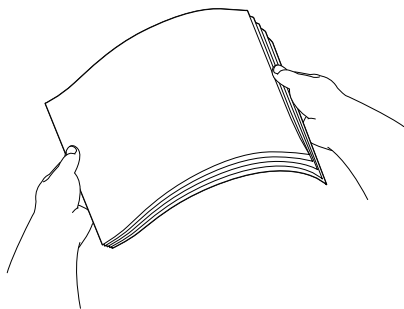

 **Bemærk!**

Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet eller rynket.

- 5 Læg forsigtigt papiret i papirbakken med udskriftssiden nedad og den øverste kant først.
Sørg for, at papiret ligger fladt i bakken.

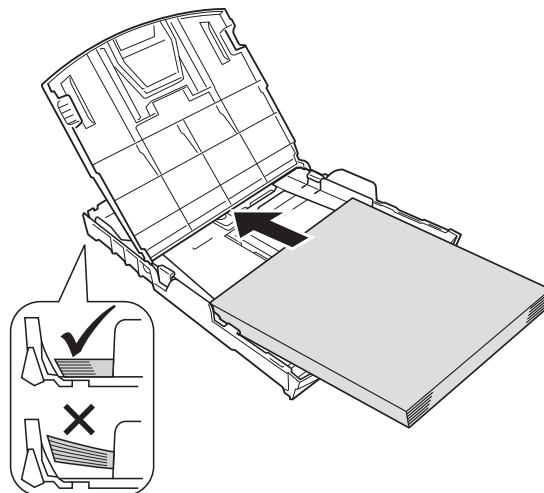


 **Vigtigt**

Pas på, at du ikke kommer til at skubbe papiret for langt ind, da det kan løfte sig bag i bakken og medføre papirfremføringsproblemer.


 **Bemærk!**

Hvis du vil lægge mere papir i, før bakken er tom, skal du tage papiret ud af bakken og lægge det sammen med det ekstra papir. Luft altid papirstakken godt, før du lægger den i bakken. Hvis du lægger papir i uden at lufte stakken, kan maskinen fremføre flere sider.


- 6 Brug begge hænder til forsigtigt at justere papirsidestyrene (1), så de passer til papiret. Sørg for, at papirstyrene rører papirets sider.

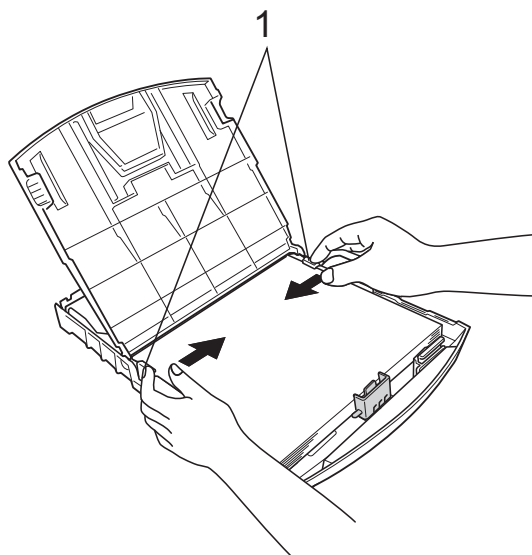


- 7 Luk outputpapirbakkens låg.

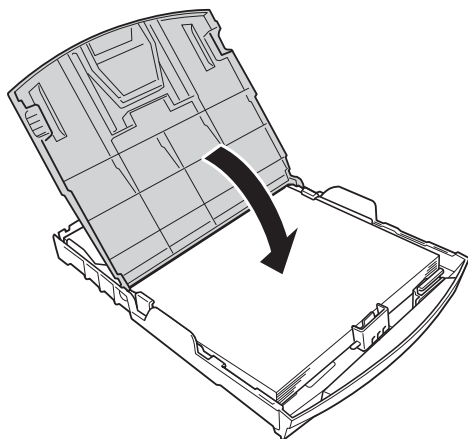

- 8 Skub *forsigtigt* papirbakken helt ind i maskinen.

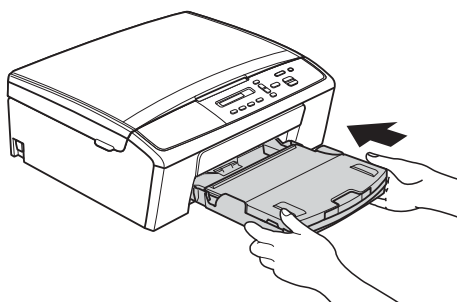

- 9 Mens du holder papirbakken på plads, skal du trække papirstøtten (1) ud, indtil det siger klik, og derefter folde papirholderflappen (2) ud.

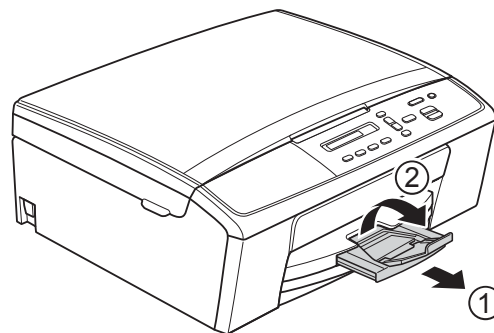

- !** **Vigtigt**
Brug IKKE papirholderflappen til papirstørrelsen Legal.

Ilægning af konvolutter og postkort



Konvolutter

- Brug konvolutter med en vægt på mellem 80 og 95 g/m².
- Nogle konvolutter kræver, at marginindstillingerne i programmet konfigureres. Foretag en testudskrift først, før du udskriver mange konvolutter.

! **Vigtigt**

Brug IKKE nogen af følgende konvoluttyper, da de kan medføre fremføringsproblemer:

- Hvis de har en poset udformning.
- Hvis de har ruder.
- Hvis de er præget (er forsynet med hævet skrift).
- Hvis de har lukkeanordninger eller hæfteklammer.
- Hvis de er fortrykt på indersiden.

Lim	Dobbelt klap
	




Af og til kan det være, at du oplever fremføringsproblemer pga. tykkelse, størrelse og klapformen på de konvolutter, du bruger.

Ilægning af konvolutter og postkort


- 1 Tryk på konvolutternes eller postkortenes hjørner og sider for at gøre dem så flade som muligt, før du lægger dem i.

! **Vigtigt**

Hvis konvolutter eller postkort fremføres dobbelt, skal du lægge én konvolut eller ét postkort i papirbakken ad gangen.




- 2 Læg konvolutterne eller postkortene i papirbakken med adressesiden nedad og den øverste kant (toppen af konvolutterne) først som vist i illustrationen. Brug begge hænder til forsigtigt at justere papirsidestyrene (1) og papirlængdestyret (2), så de passer til størrelsen af konvolutterne eller postkortene.

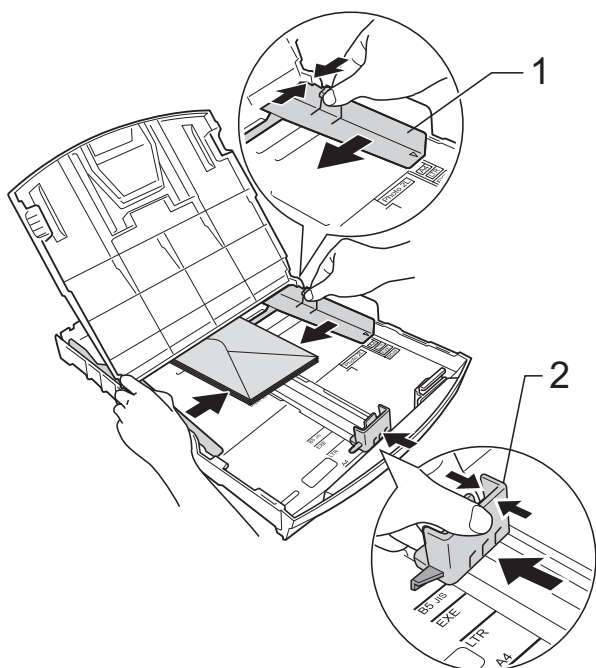

Hvis du har problemer med at udskrive på konvolutter med klappen på den korte led, kan du prøve følgende:


- 1 Åbn konvoluttens klap.
- 2 Læg konvolutten i papirbakken med adressesiden nedad og klappen placeret som vist i illustrationen.

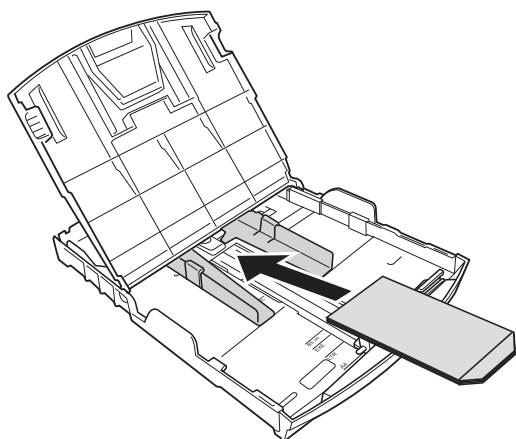

- 3 Vælg **Roteret udskrift** (Windows®) eller **Omvendt sideretning** (Macintosh) i printerdriverens dialogboks, og juster derefter størrelse og margen i dit program.
 >> Softwarebrugsanvisning: *Udskrivning* (Windows®)
 >> Softwarebrugsanvisning: *Udskrivning* (Macintosh)

Fjernelse af små papirstørrelser fra maskinen

Når maskinen sender små papirstørrelser ud på outputpapirbakkens låg, er det ikke sikkert, at du kan nå papiret. Kontrollér, at udskrivningen er færdig, og træk derefter bakken helt ud af maskinen.

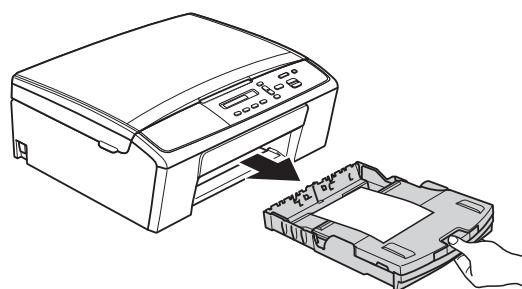


Område, der ikke kan udskrives

Det printbare område afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Nedenstående tal viser områder på papirark og konvolutter, som der ikke kan skrives på. Maskinen kan udskrive i de skraverede områder af papirark, når funktionen Kant til kant er tilgængelig og slået til.


➤➤ Softwarebrugsanvisning: *Udskrivning* (Windows®)

➤➤ Softwarebrugsanvisning: *Udskrivning* (Macintosh)

Enkeltark

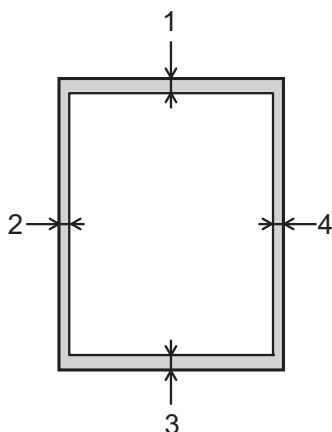

Konvolutter

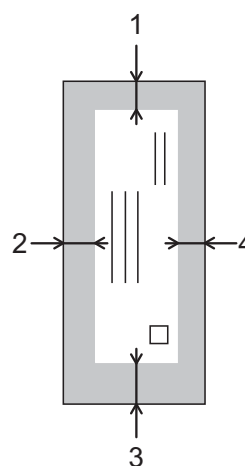

	Top (1)	Venstre (2)	Bund (3)	Højre (4)
Enkeltark	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Konvolutter	12 mm	3 mm	24 mm	3 mm



Bemærk!

Funktionen Kant til kant er ikke tilgængelig for konvolutter.

Papirindstillinger

Papirtype

Indstil maskinen til den type papir, du bruger, for at opnå den bedste udskriftskvalitet.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2 .Kopi.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1 .Papirtype.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Alm. papir, Inkjetpapir, Brother BP71, Brother BP61, Andet glittet eller Transparent.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.



Bemærk!

Maskinen sender papiret ud med udskriftssiden opad i papirbakken foran på maskinen. Når du bruger transparente eller glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.

Papirstørrelse

Du kan bruge følgende papirstørrelser til kopiering: A4, A5, Letter, Legal og 10 × 15 cm. Når du ændrer størrelsen på det papir, du lægger i maskinen, skal du samtidigt ændre indstillingen for papirstørrelse.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2 .Kopi.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2 .Papirstørrelse.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den papirstørrelse, du bruger: A4, A5, 10x15cm, Letter eller Legal.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Anbefalet papir og andre udskriftsmedier

Udskriftskvaliteten kan påvirkes af den type papir, du anvender i maskinen.

Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis du altid indstiller papirtypen til at passe til den type papir, der lægges i bakken.

Du kan bruge almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir), glittet papir, transparenter og konvolutter.

Det anbefales at teste de forskellige papirtyper før indkøb af store mængder.

De bedste resultater opnås ved at bruge papir fra Brother.

- Når du udskriver på inkjetpapir (coated papir), transparenter og glittet papir, skal du sørge for at vælge det rigtige udskriftsmedie under fanen "**Grundlæggende**" i printerdriveren eller i maskinens menu til indstilling af papirtype. (Se *Papirtype* >> side 13).
- Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal du lægge ét ekstra ark af samme fotopapir i papirbakken. Der medfølger et ekstra ark i papirpakken til samme formål.
- Når du udskriver på transparenter, skal du lægge et ekstra ark i papirbakken.
- Når du bruger transparenter eller fotopapir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.
- Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig, og du kan få blæk på fingrene.

Anbefalede udskriftsmedier

For at få den bedste udskriftkvalitet anbefaler vi, at du bruger papir fra Brother. (Se tabellen herunder).

Hvis du ikke kan få Brother-papir i dit land, anbefaler vi, at du tester forskellige typer papir, før du køber større mængder.

Vi anbefaler brug af "3M Transparency Film", når du udskriver på transparenter.

Brother-papir

Papirtype	Element
A4 Plain (Almindeligt)	BP60PA
A4 Glossy Photo (Glittet foto)	BP71GA4
A4 Inkjet (Matte)	BP60MA
10 × 15 cm Glossy Photo (Glittet foto)	BP71GP


Håndtering og brug af udskriftsmedier

- Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme.
- Undgå at berøre den skinnende (glittede) side af fotopapiret. Ilæg fotopapiret med den skinnende side nedad.
- Undgå at berøre begge sider af transparenter, da de let absorberer vand og sved, hvorved udskriftskvaliteten kan forringes. Transparenter designet til laserprintere/kopimaskiner kan plette dit næste dokument. Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjetudskrivning.
- Du kan kun udskrive på begge sider af papiret med pc-udskrivning.
 - Softwarebrugsanvisning: *Udskrivning* (Windows®)
 - Softwarebrugsanvisning: *Udskrivning* (Macintosh)

! Vigtigt

Brug IKKE følgende slags papir:

- Beskadiget, krøllet, rynket eller uregelmæssigt formet papir

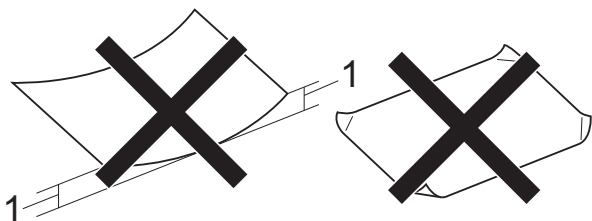

1 2 mm krøl eller mere kan forårsage papirstop.

- Meget skinnende eller struktureret papir
- Papir, der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning
- Papir med korte fibre

Papirkapaciteten i outputpapirbakkens låg

Op til 50 ark 80 g/m² A4-papir.

- Transparenter og fotopapir skal tages ud af outputpapirbakkens låg én side ad gangen for at undgå udtværing.

Valg af det rigtige udskriftsmedie

Papirtype og -størrelse for hver funktion

Papirtype	Papirstørrelse		Brug af	
			Kopi	Printer
Enkeltark	A4	210 × 297 mm	Ja	Ja
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ja	Ja
	Legal	215,9 × 355,6 mm	Ja	Ja
	Executive	184 × 267 mm	–	Ja
	JIS B5	182 × 257 mm	–	Brugerdefineret
	A5	148 × 210 mm	Ja	Ja
	A6	105 × 148 mm	–	Ja
Kort	Foto	10 × 15 cm	Ja	Ja
	Foto 2L	13 × 18 cm	–	Ja
	Indekskort	127 × 203 mm	–	Ja
	Postkort 1	100 × 148 mm	–	Brugerdefineret
	Postkort 2 (dobbel)	148 × 200 mm	–	Brugerdefineret
Konvolutter	C5 Konvolut	162 × 229 mm	–	Ja
	DL Konvolut	110 × 220 mm	–	Ja
	COM-10	105 × 241 mm	–	Ja
	Monarch	98 × 191 mm	–	Ja
	Y4 Konvolut	105 × 235 mm	–	Brugerdefineret
Transparenter	A4	210 × 297 mm	Ja	Ja
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ja	Ja
	Legal	215,9 × 355,6 mm	Ja	Ja
	A5	148 × 210 mm	Ja	Ja

Papirvægt, tykkelse og kapacitet

Papirtype		Vægt	Tykkelse	Antal ark
Enkeltark	Almindeligt papir	64 til 120 g/m ²	0,08 til 0,15 mm	100 ¹
	Inkjetpapir	64 til 200 g/m ²	0,08 til 0,25 mm	20
	Glittet papir	Op til 220 g/m ²	Op til 0,25 mm	20 ²
Kort	Fotokort	Op til 220 g/m ²	Op til 0,25 mm	20 ²
	Indekskort	Op til 120 g/m ²	Op til 0,15 mm	30
	Postkort	Op til 200 g/m ²	Op til 0,25 mm	30
Konvolutter		80 til 95 g/m ²	Op til 0,52 mm	10
Transparenter		–	–	10

¹ Op til 100 ark 80 g/m²-papir.

² BP71-papir (260 g/m²) er specielt udviklet til Brothers inkjetmaskiner.

3

Ilægning af dokumenter

Sådan ilægges dokumenter

Du kan tage kopier og scanne fra scannerglaspladen.

Brug af scannerglaspladen



Du kan bruge scannerglaspladen til at kopiere eller scanne en eller flere sider i en bog.

Understøttede dokumentstørrelser

Højde:	Op til 297 mm
Bredde:	Op til 215,9 mm
Vægt:	Op til 2 kg

Sådan ilægges dokumenter

- 1 Løft dokumentlåget.
- 2 Anbring dokumentet med **forsiden nedad** i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen vha. dokumentstyrene til venstre og øverst.

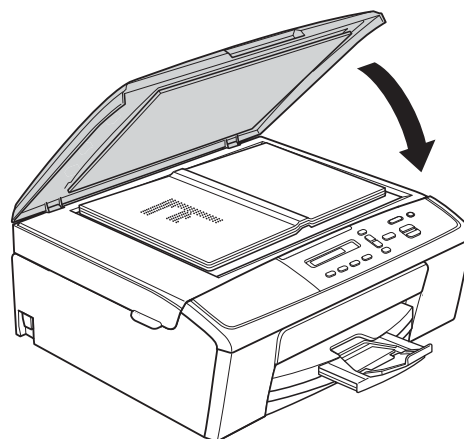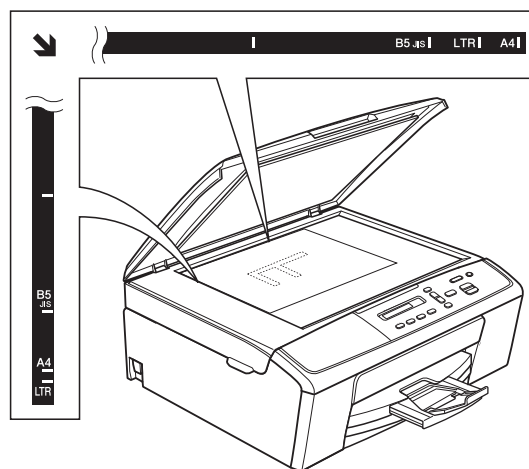


- 3 Luk dokumentlåget.

! Vigtigt

Hvis du scanner en bog eller et tykt dokument, må du IKKE smække låget ned eller trykke på det.

Ikke-scanbart område

Scanningsområdet afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Tallene herunder viser de ikke-scanbare områder.

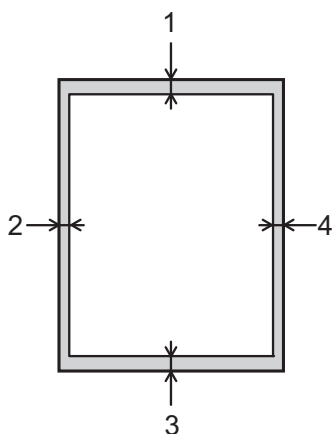

Brug af	Dokumentstørrelse	Top (1) Bund (3)	Venstre (2) Højre (4)
Kopi	Alle papirstørrelser	3 mm	3 mm
Scanning			

4

Kopiering

Sådan kopierer du

De følgende trin beskriver den grundlæggende kopiering.


- 1 Læg dokumentet på scannerglaspladen med forsiden *nedad*.
(Se *Sådan ilægges dokumenter* >> side 18).
- 2 Hvis du ønsker mere end én kopi, skal du trykke på **Number of Copies** gentagne gange, indtil det ønskede antal kopier er vist (op til 99).
Eller tryk på ▲ eller ▼ for at ændre antal kopier.
- 3 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Stop kopiering

Tryk på **Stop/Exit** for at stoppe kopieringen.

Kopiindstillinger

Brug kopitasterne, hvis du hurtigt vil ændre kopiindstillingerne midlertidigt til den næste kopi. Du kan bruge forskellige kombinationer af indstillinger.

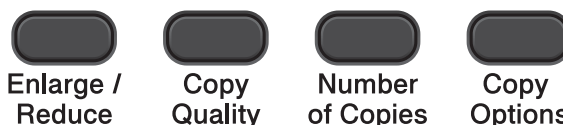

Maskinen vender tilbage til sine standardindstillinger 1 minut efter, at den er færdig med at kopiere.



Bemærk!

Du kan gemme nogle af de kopiindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. Du kan finde instruktioner i, hvordan du gør det, i afsnittet for de pågældende funktioner.

(Grundlæggende brugsanvisning)

Nærmere oplysninger om, hvordan følgende kopiindstillinger ændres >>side 21.

- Papirtype
- Papirstørrelse

(Udvidet brugsanvisning)

Nærmere oplysninger om, hvordan følgende kopiindstillinger ændres


>> Udvidet brugsanvisning: *Kopiering*

- Forstør/Formindsk
- Kvalitet
- Tæthed
- Sidelayout
- 2 i 1 (ID)

Papirindstillinger

Papirtype

Hvis du kopierer på en speciel type papir, skal du indstille maskinen til den anvendte papirtype for at opnå den bedste udskriftskvalitet.

Tryk på  og derefter på ▲ eller ▼ for at vælge Papirtype	Alm. papir
	Inkjetpapir
	Brother BP71
	Brother BP61
	Andet glittet
	Transparent

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 3 Tryk på **Copy Options** og ▲ eller ▼ for at vælge *Papirtype*. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den papirtype, du bruger. Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.




Bemærk!

Se *Papirtype* >> side 13, hvis du vil ændre standardindstillingen.

Papirstørrelse

Når der kopieres på andre papirformater end A4, skal indstillingen for papirstørrelsen ændres. Du kan kun kopiere på papir af typen A4, A5, Foto 10 × 15 cm Letter eller Legal.

Tryk på  og derefter på ▲ eller ▼ for at vælge Papirstørrelse	A4
	A5
	10x15cm
	Letter
	Legal

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 3 Tryk på **Copy Options** og ▲ eller ▼ for at vælge *Papirstørrelse*. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den papirstørrelse, du bruger. Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.



Bemærk!

Se *Papirstørrelse* >> side 13, hvis du vil ændre standardindstillingen.

Udskrivning af et dokument

Maskinen kan modtage og udskrive data fra din computer. Du skal installere printerdriveren for at udskrive fra en computer.

- Softwarebrugsanvisning: *Udskrivning* (Windows®)
- Softwarebrugsanvisning: *Udskrivning* (Macintosh)

- 1 Installer Brother-printerdriveren fra cd-rom'en.
(➤➤ Hurtig installationsvejledning)
- 2 Vælg kommandoen Udskriv i dit program.
- 3 Vælg navnet på din maskine i dialogboksen **OK**, og klik på **Egenskaber** eller **Indstillinger**, alt efter hvilket program du bruger.
- 4 Vælg de indstillinger, du vil ændre, i dialogboksen Egenskaber.
Ofte anvendte indstillinger:
 - **Medietype**
 - **Udskriftskvalitet**
 - **Papirstørrelse**
 - **Papirretning**
 - **Farve / Gråskala**
 - **Tilpasning**
- 5 Klik på **OK**.
- 6 Klik på **OK** for at begynde udskrivningen.

Scanning af et dokument


Du kan scanne dokumenter på flere måder. Du kan bruge tasten **SCAN** på maskinen eller scannerdriverne på din computer.

- 1 Du skal installere en scannerdriver for at bruge maskinen som scanner. Hvis maskinen er på et netværk, skal den konfigureres med en TCP/IP-adresse.
 - Installer scannerdriverne fra cd-rom'en.
(>> Hurtig installationsvejledning)
 - Konfigurer maskinen med en TCP/IP-adresse, hvis netværksscanningen ikke virker.
(>> Softwarebrugsanvisning: *Konfiguration af netværksscanning til Windows® og Konfiguration af netværksscanning til Macintosh*)
- 2 Ilæg dokumentet. (Se *Sådan ilægges dokumenter* >> side 18).
- 3 Gør et af følgende:
 - Hvis du vil scanne med **SCAN**-tasten på maskinen, skal du gå til *Scanning med SCAN-tasten*.
 - Hvis du vil scanne med scannerdriveren på din computer, skal du gå til *Scanning med en scannerdriver*.

Scanning med SCAN-tasten

Nærmere oplysninger

>> Softwarebrugsanvisning: *Brug af scanningstasten*

- 1 Tryk på  (**SCAN**).
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge de tilgængelige scannefunktioner som følger.
Tryk på **OK**.
 - Scan til EMail
 - Scan til billed
 - Scan til fil
 - Webtjeneste¹
(Webtjenestescanning)
- ¹ (Kun Windows®)
(>> Softwarebrugsanvisning: *Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista® SP2 eller nyere og Windows® 7)*)
- 3 (Til netværksbrugere)
Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den computer, du vil sende dataene til.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at begynde scanningen.

Scanning med en scannerdriver

➤➤ Softwarebrugsanvisning: *Scanning af et dokument ved hjælp af TWAIN-driveren* (Windows®)

➤➤ Softwarebrugsanvisning: *Scanning af et dokument ved hjælp af WIA-driveren* (Windows®)

➤➤ Softwarebrugsanvisning: *Scanning af et dokument ved hjælp af TWAIN-driveren* (Macintosh)

➤➤ Softwarebrugsanvisning: *Scanning af et dokument med ICA-driveren* (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x)



Bemærk!

Navnene på de knapper eller menuer, der vises på skærmen, kan variere afhængigt af det program, du bruger.

Scanning ved hjælp af ControlCenter

➤➤ Softwarebrugsanvisning: *ControlCenter4* (Windows®)

➤➤ Softwarebrugsanvisning: *ControlCenter2* (Macintosh)

- 1 Start et scanningsprogram, og klik på knappen for at åbne vinduet med scanningsindstillinger.
- 2 Tilpas indstillingerne, som f.eks. **Opløsning**, **Lysstyrke** og **Scannetype**, i dialogboksen **Setup**.
- 3 Klik på **start** eller **Scan** for at begynde scanningen.

Udskiftning af blækpatronerne

Din maskine er udstyret med en blækdråbetæller. Blækdråbetælleren overvåger automatisk blækniveauet i hver af de fire patroner. Når maskinen registrerer, at en blækpatron er ved at løbe tør for blæk, viser maskinen en meddelelse på displayet.

Displayet giver besked om, hvilken blækpatron der er ved at løbe tør for blæk eller skal udskiftes. Sørg for at følge displaymeddelelserne, så blækpatronerne udskiftes i den rigtige rækkefølge.

Selv når maskinen meddeler dig, at en blækpatron skal udskiftes, vil der være en lille smule blæk tilbage i blækpatronen. Det er nødvendigt at beholde en lille smule blæk i patronen for at undgå, at blækket tørrer ud og beskadiger printhovedet.

FORSIGTIG



Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle det ud med vand og om nødvendigt søge læge.

Vigtigt

Brothers multifunktionsmaskiner er designet til blæk med specielle specifikationer og vil give en optimal ydelse og driftsikkerhed med Brother-blækpatroner. Brother kan ikke garantere denne optimale ydelse og driftsikkerhed, hvis der anvendes blæk eller blækpatroner med andre specifikationer. Brother anbefaler ikke brug af andre patroner end originale Brother-patroner eller påfyldning af tomme patroner med blæk fra andre kilder. Hvis printhovedet eller en anden del af denne maskine beskadiges som følge af, at der bruges inkompatible produkter med maskinen, vil reparationer som følge deraf muligvis ikke være dækket af reklamationsretten.



- 1 Åbn låget til blækpatronerne.
Hvis en eller flere blækpatroner er brugt op, viser displayet
Kun S/H-udskrift eller
Kan ikke udskr.

- 2 Tryk på lågets udløserhåndtag, som vist, for at frigøre den patron, som er angivet på displayet. Fjern patronen fra maskinen.

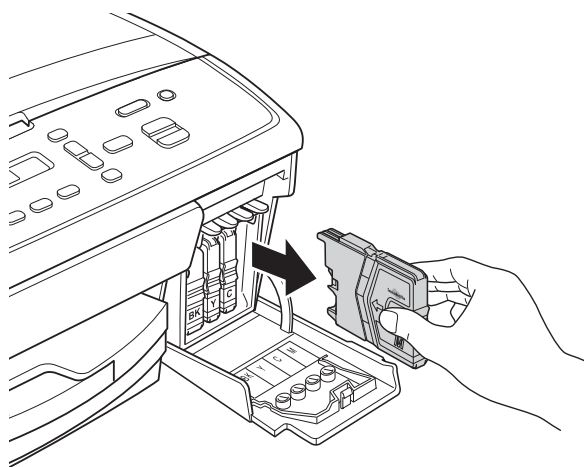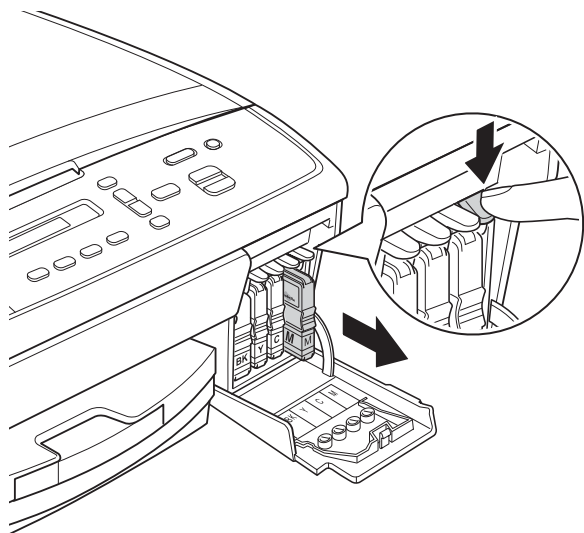


- 3 Åbn posen med den nye blækpatron for den farve, der vises på displayet, og tag blækpatronen ud.


- 4 Drej den grønne knap på den gule beskyttelseshætte med uret, indtil den klikker, for at frigøre vakuumforseglingen (1).

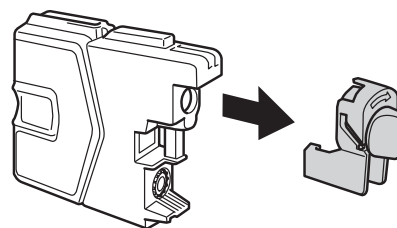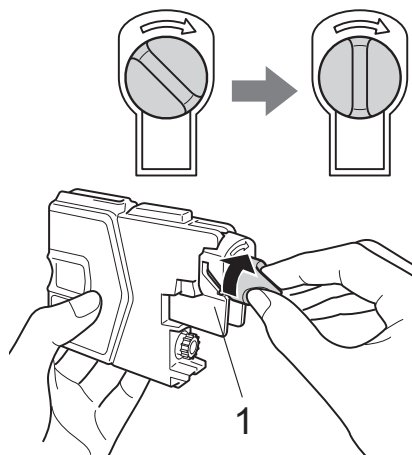

- 5 Hver farve har sin egen position. Installer blækpatronen i pilens retning på mærket.



- 6 Skub forsigtigt blækpatronen ind, indtil den klikker, og luk derefter blækpatronlåget.

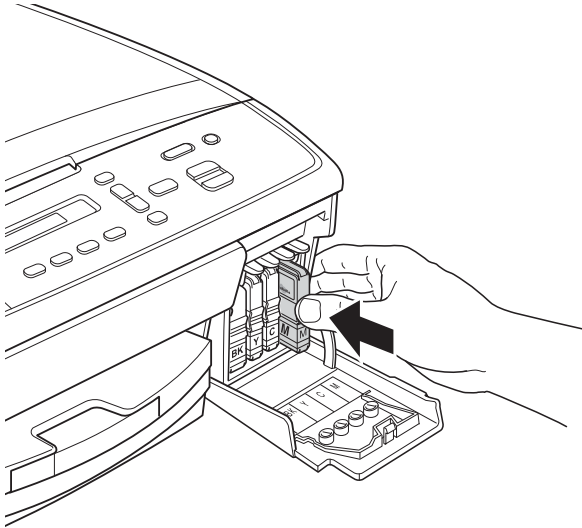

- 7 Maskinen nulstiller automatisk blækdråbetælleren.



Bemærk!

- Hvis du har udskiftet en blækpatron, f.eks. sort, beder displayet dig muligvis om at kontrollere, at det er en helt ny blækpatron (Udskiftede du Sort?). For hver ny patron, du installerer, skal du trykke på ▲ (Ja) for at nulstille blækdråbetælleren for netop den farve. Hvis den blækpatron, du har installeret, ikke er helt ny, skal du trykke på ▼ (Nej).
- Hvis displayet viser Ingen blækpatron eller Kan ikke regist. efter installation af blækpatronerne, skal du kontrollere, at blækpatronerne er helt nye originale Brother-patroner, og at de er installeret korrekt.


! Vigtigt

- Fjern IKKE blækpatronerne, hvis du ikke behøver at udskifte dem. Hvis du gør dette, kan blækmængden blive reduceret, og maskinen ved da ikke, hvor meget blæk der er tilbage i patronen.
- Rør IKKE ved blækpatronslotsene. Hvis du gør det, kan du få blækpletter på dig.
- Hvis du får blæk på huden eller tøjet, skal du omgående vaske det af med sæbe eller rensmiddel.
- Hvis du blander farverne ved installation af en blækpatron på den forkerte farveposition, skal du rense printheadet flere gange, når du har korrigeret installationen.
- Når du åbner en blækpatron, skal du installere den i maskinen og bruge den færdig inden for seks måneder efter installationen. Brug uåbnede blækpatroner i henhold til udløbsdatoen på patronpakningen.
- Demonter og pil IKKE ved blækpatronen, da dette kan forårsage, at blækket løber ud af patronen.

Rengøring og kontrol af maskinen

Rengøring af scannerglaspladen

- 1 Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
- 2 Løft dokumentlåget (1). Rengør scannerglaspladen (2) og det hvide plastik (3) med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med ikke-brændbar glasrens.

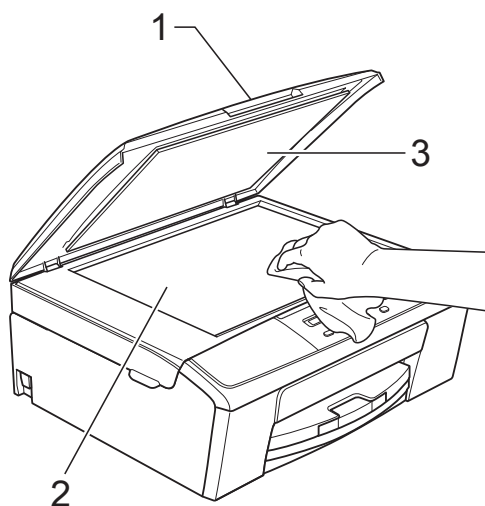

Bemærk!

Ud over at rengøre scannerglaspladen med ikke-brændbar glasrens skal du føre en finger hen over glasset for at kontrollere, om der sidder noget på det. Hvis du kan mærke, at der sidder snavs eller aflejringer, skal du rengøre glaspladen igen og være ekstra grundig i det pågældende område. Du kan være nødt til at gentage rengøringsprocessen tre eller fire gange. Test processen ved at tage en kopi efter hver rengøring.

Rensning af printhovedet

For at sikre en god udskriftskvalitet renser maskinen automatisk printhovedet, når der er behov for det. Du kan starte rensningsprocessen manuelt, hvis der er et problem med udskriftskvaliteten.

Rens printhovedet, hvis du får en vandret linje i teksten eller grafikken eller huller i teksten på de udskrevne sider. Du kan enten rense kun sort, tre farver ad gangen (gul/cyan/magenta) eller alle fire farver samtidig.

Rensning af printhovedet bruger blæk. Alt for hyppig rensning bruger unødvendigt meget blæk.

Vigtigt

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printhovedet ugyldig.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1. Blæk. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. Rensning. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Sort, Farve eller All. Tryk på **OK**. Maskinen renser printhovedet. Når rensningen er færdig, går maskinen automatisk tilbage i Klar-tilstand.

Bemærk!

Hvis du renser printhovedet mindst fem gange, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve at installere en ny original Brother Innobella™ blækpatron for hver farve, der er problemer med. Prøv at rense printhovedet igen op til yderligere fem gange. Ring til Brother Support, hvis udskriften ikke er forbedret.

Kontrol af udskriftskvaliteten

Hvis farverne og teksten på udskriften er udviskede eller sribede, kan det skyldes, at nogle af dyserne er tilstoppede. Det kan du kontrollere ved at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket og se dysekontrolmønstret.


- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1.Blæk. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1.Test udskrift. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Printkvalitet. Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Colour Start**. Maskinen begynder at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket.
- 6 Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket.
- 7 Displayet spørger, om kvaliteten af de fire farver er OK.

Kvalitet OK?

▲ Ja ▼ Nej
- 8 Gør et af følgende:
 - Hvis alle linjer er tydelige og klare, skal du trykke på ▲ for at vælge Ja, og gå til trin 12.
 - Hvis du kan se, at der mangler korte linjer som vist nedenfor, skal du trykke på ▼ for at vælge Nej.

OK

Dårlig



- 9 Displayet spørger, om udskriftskvaliteten er OK for sort og tre farver.

Sort OK?

▲ Ja ▼ Nej

Tryk på ▲ (Ja) eller ▼ (Nej).

- 10 Displayet spørger, om du ønsker at starte rensning.

Start rensning?

▲ Ja ▼ Nej

Tryk på ▲ (Ja).

Maskinen renser printheadet.

- 11 Når rensningen er færdig, trykker du på **Colour Start**.

Maskinen begynder at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket igen. Gentag proceduren fra trin 6.

- 12 Tryk på **Stop/Exit**. Hvis du gentager denne procedure mindst fem gange, og udskriftskvaliteten stadig er dårlig, skal du udskifte blækpatronen for den tilstoppede farve. Når blækpatronen er udskiftet, skal du kontrollere udskriftskvaliteten. Hvis problemet fortsat opstår, skal rensningen og testudskriften gentages mindst fem gange med den nye blækpatron. Hvis der stadig mangler blæk, skal du ringe til Brother Support.

! Vigtigt

Berør IKKE printheadet. Berøring af printheadet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printheadet ugyldig.



Bemærk!



Når en printhoveddysse er tilstoppet, ser udskriftsprøven sådan ud.




Når printhoveddysen er rensset, er de vandrette linjer væk.

Kontrol af udskriftsjusteringen

Du skal måske justere udskriftsjusteringen, når maskinen er blevet transporteret, hvis den udskrevne tekst bliver gnidret, eller hvis billederne bliver udvaskede.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1.Blæk. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1.Test udskrift. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Justering. Tryk på **OK**.

- 5 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**. Maskinen begynder at udskrive justeringskontrolarket.

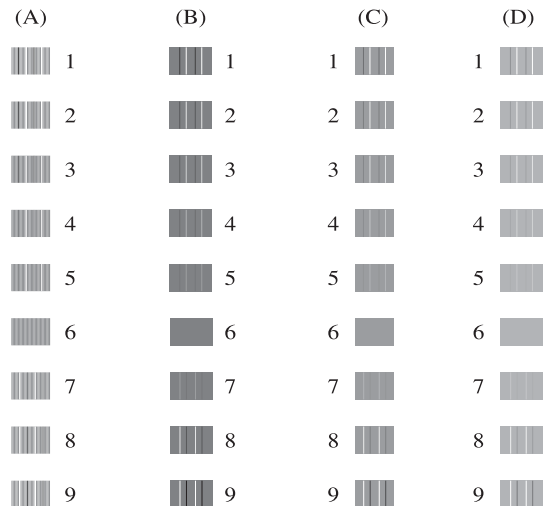


- 6 Ved mønstret "A" skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge nummeret ud for den række, der har færrest synlige lodrette striber (1-9). Tryk på **OK**.
- 7 Ved mønstret "B" skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge nummeret ud for den række, der har færrest synlige lodrette striber (1-9). Tryk på **OK**.
- 8 Ved mønstret "C" skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge nummeret ud for den række, der har færrest synlige lodrette striber (1-9). Tryk på **OK**.
- 9 Ved mønstret "D" skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge nummeret ud for den række, der har færrest synlige lodrette striber (1-9). Tryk på **OK**.
- 10 Tryk på **Stop/Exit**.

Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser


Som med alle moderne kontorprodukter kan der opstå fejl, og det er muligvis nødvendigt at udskifte nogle forbrugsstoffer. Hvis dette sker, identificerer din maskine fejlen og viser en fejlmeddelelse. De mest almindelige fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser er vist nedenfor.

Du kan selv afhjælpe de fleste fejl og rutinemæssige vedligeholdelsesmeddelelser. Hvis du har behov for yderligere hjælp, kan du i Brother Solutions Center finde de seneste FAQ'er (hyppigt stillede spørgsmål) og tip til fejlfinding.

Besøg os på <http://solutions.brother.com/>.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Blækbeh. nærfuld	Beholderen til opsamling af overskudsblæk er næsten fyldt.	Ring til Brother Support.
Blækbehol. fuld	<p>Beholderen til opsamling af overskudsblæk er fyldt. Disse komponenter kræver regelmæssig vedligeholdelse og skal muligvis udskiftes efter et tidsrum for at sikre optimal ydelse fra Brother-maskinen. Fordi disse komponenter kræver regelmæssig vedligeholdelse, er udskiftning ikke omfattet af reklamationsretten. Behovet for udskiftning af disse komponenter og tidsrummet før udskiftning afhænger af antallet af krævede rensninger og skylninger til rengøring af blæksystemet. Disse beholdere samler blækmængder under de forskellige rensnings- og skylningsfunktioner. Antallet af gange, en maskine renses og skyller med henblik på rengøring, varierer afhængig af forskellige situationer. Hvis maskinen f.eks. tændes og slukkes hyppigt, kan det medføre mange rengøringscyklusser, fordi maskinen renses automatisk, når den tændes. Brug af blæk fra andre producenter end Brother kan medføre hyppig rengøring, fordi blæk af denne type kan forårsage ringe udskriftskvalitet, der forsøges løst ved hjælp af rengøring. Jo mere rengøring maskinen har brug for, jo hurtigere fyldes disse beholdere op.</p> <p> Bemærk!</p> <p><i>Reparationer, der forårsages af brugen af forbrugsstoffer fra andre producenter end Brother, dækkes ikke af den angivne reklamationsret.</i></p>	<p>Beholderen til opsamling af overskudsblæk skal udskiftes. Kontakt Brother Support for at få maskinen eftersat.</p> <p>Andre årsager til rengøring:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Maskinen rengør sig selv automatisk, efter et printerstop. 2 Maskinen rengør sig selv automatisk, når den ikke har været anvendt i over 45 dage (ikke-hyppig brug). 3 Maskinen rengør sig selv automatisk, når blækpatronerne er blevet udskiftet 12 gange.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Fork. papirstør.	Indstillingen for papirstørrelse stemmer ikke overens med størrelsen på papiret i bakken. Det kan også være, at du ikke har indstillet papirstyrene i bakken til den rette papirstørrelse.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller, at maskinens indstilling for papirstørrelse stemmer overens med størrelsen af papiret i bakken. (Se <i>Papirstørrelse</i> >> side 13). 2 Sørg for, at papiret lægges i bakken stående – det gør du ved at indstille papirstyrene til den rette papirstørrelse. (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 7). 3 Når du har kontrolleret papirets størrelse og position, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start.
Hukommelse fuld	Maskinens hukommelse er fuld.	Hvis der er kopiering i gang Tryk på Stop/Exit , og vent, til de andre igangværende handlinger er afsluttet, før du prøver igen.
Høj Temperatur	Printhovedet er for varmt.	Lad maskinen køle af.
Ingen blækpatron	En blækpatron er sat forkert i.	Tag den nye blækpatron ud, og installer den igen forsigtigt, til der lyder en kliklyd. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> >> side 25).
Kan ikke regist.	Du installerede en ny blækpatron for hurtigt, og maskinen registrerede den ikke.	Tag den nye blækpatron ud, og installer den igen forsigtigt, til der lyder en kliklyd. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> >> side 25).
	En blækpatron er sat forkert i.	
	Hvis du ikke anvender originalt blæk fra Brother, registrerer maskinen muligvis ikke blækpatronen.	Udskift patronen med en original blækpatron fra Brother. Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, skal du kontakte Brother Support.
Kan ikke udskr. Udsk. XX blæk	En eller flere af blækpatronerne er opbrugt. Maskinen stopper al udskrivning.	Udskift blækpatronerne. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> >> side 25).



Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Kun S/H-udskrift Udsk. XX blæk	<p>En eller flere af farveblækpatronerne er opbrugt.</p> <p>Du kan bruge maskinen i sort-hvid funktion i ca. fire uger, afhængigt af hvor mange sider du udskriver.</p> <p>Mens denne meddelelse vises på displayet, fungerer hver funktion på følgende måde:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Udskrivning Hvis du vælger Gråskala på printerdriverens fane Avanceret, kan du bruge maskinen som en sort-hvid printer. ■ Fotokopiering Hvis papirtypen er indstillet til <i>Alm. papir</i> eller <i>Inkjetpapir</i>, kan du tage kopier i sort-hvid. 	<p>Udskift blækpatronerne. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> >> side 25).</p> <p> Bemærk!</p> <p>Maskinen stopper al udskrivning, og du kan ikke bruge maskinen, før du skifter til en ny blækpatron, i følgende tilfælde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du trækker strømstikket ud af maskinen eller fjerner blækpatronen. • Hvis papirtypen er indstillet til <i>Alm. papir</i> eller <i>Inkjetpapir</i>. • (Windows®) Hvis du markerer Langsomt tørrende papir på printerdriverens fane Grundlæggende. <p>(Macintosh) Hvis du markerer Langsomt tørrende papir i printerdriverens Udskriftsindstillinger.</p>
Lav Temperatur	Printhovedet er for koldt.	Lad maskinen varme op.
Luk blækdæksel	Blækpatronlåget er ikke helt lukket.	Luk blækpatronlåget godt til, indtil det klikker på plads.
Låget er åbent	Scannerlåget er ikke helt lukket.	Løft scannerlåget, og luk det igen.
Papirstop	Der er papirstop i maskinen.	<p>Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinene i <i>Printerstop</i> eller <i>papirstop</i> >> side 36.</p> <p>Sørg for, at papirlængdestyret passer til papirstørrelsen. Forlæng IKKE papirbakken, når du lægger A5 eller mindre papirstørrelser i.</p>
Rense umulig XX Init umulig XX Udskr. umulig XX Scan umulig XX	<p>Der er opstået et mekanisk problem i maskinen.</p> <p>—ELLER—</p> <p>Der er fremmedlegemer som papirclips eller papirstykker i maskinen.</p>	<p>Åbn scannerlåget, og fjern eventuelle fremmedlegemer og papirstykker fra maskinens indvendige dele. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, skal du afbryde maskinen fra stikkontakten i flere minutter og derefter tænde for den igen.</p>
Rest data	Udskriftsdata forbliver i maskinens hukommelse.	Tryk på Stop/Exit . Maskinen annullerer jobbet og sletter det fra hukommelsen. Prøv at udskrive igen.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Tjek papir	Maskinen mangler papir, eller papiret er ikke lagt rigtigt i papirbakken.	Gør et af følgende: <ul style="list-style-type: none"> ■ Fyld papir i papirbakken, og tryk derefter på Mono Start eller Colour Start. ■ Fjern papiret, læg det i igen, og tryk derefter på Mono Start eller Colour Start. (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 7).
	Der er papirstop i maskinen.	Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinene i <i>Printerstop eller papirstop</i> >> side 36.
	Der er en belægning af papirstøv på overfladen af papirfremføringsrullerne.	Rengør papirfremføringsrullerne. (>>Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papirfremføringsrullen</i>)
	Låget til udredning af papirstop er ikke ordentligt lukket.	Sørg for, at låget til udredning af papirstop er lukket helt i begge sider. (Se <i>Printerstop eller papirstop</i> >> side 36).
XXXXXXX blæk lav	En eller flere af blækpatronerne er opbrugt.	Bestil en ny blækpatron. Du kan fortsætte med at udskrive, indtil displayet viser <i>Kan ikke udskr.</i> (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> >> side 25).


Printerstop eller papirstop

Fjern det fastsiddende papir, afhængigt af hvor det sidder fast i maskinen.


- 1 Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
- 2 Åbn låget til udredning af papirstop (1) bag på maskinen. Træk det fastsiddende papir ud af maskinen.

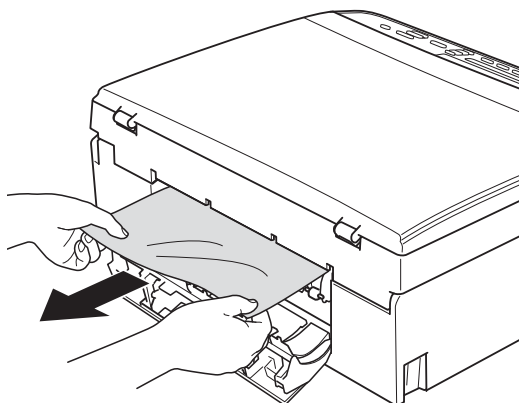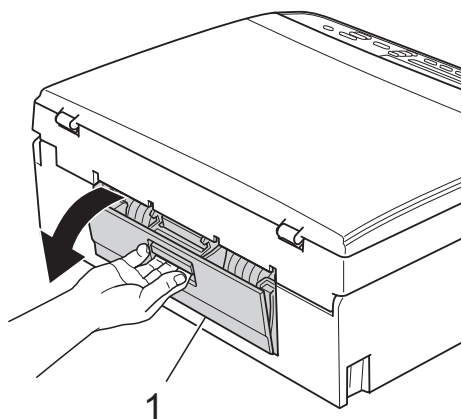


- 3 Luk låget til udredning af papirstop. Sørg for, at låget er lukket korrekt.

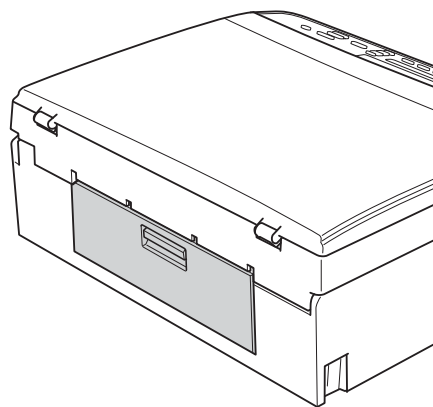


- 4 Hvis papirholderklappen er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten. Tag papirbakken helt ud af maskinen.

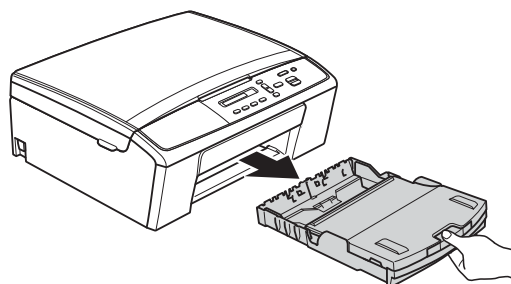

- 5 Træk det fastsiddende papir (1) ud.

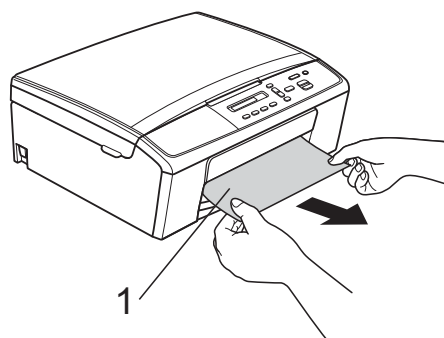


- 6 Brug begge hænder til at tage fat i plastiktapperne på begge sider af maskinen, og løft scannerlåget (1), indtil det er låst korrekt i åben stilling.

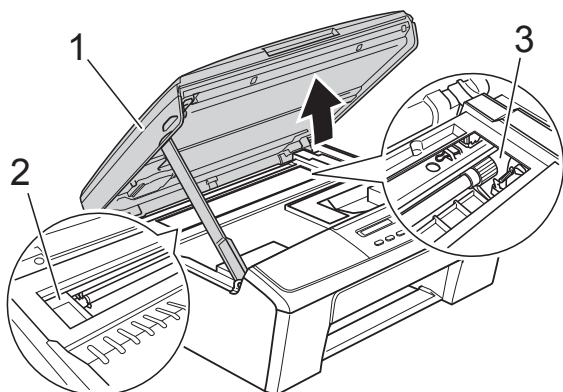

Flyt printhovedet (om nødvendigt) for at fjerne resterende papir i dette område. Sørg for, at der ikke sidder papir fast i maskinens hjørner (2) og (3).


! **Vigtigt**

- Hvis papiret sidder fast under printhovedet, skal du trække maskinens strømstik ud af stikkontakten og derefter flytte printhovedet for at tage papiret ud.
- Hvis printhovedet er i højre hjørne som vist i illustrationen, kan du ikke flytte det. Tilslut strømkablet igen. Hold **Stop/Exit** nede, indtil printhovedet flytter til midten. Træk derefter maskinens strømstik ud af stikkontakten, og tag papiret ud.

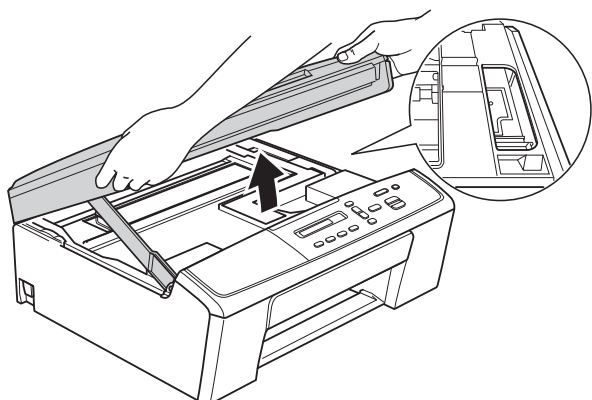


- Hvis du får blæk på huden, skal du vaske det af øjeblikkeligt med sæbe og rigeligt med vand.

- 7 Løft scannerlåget for at udløse låsen (1). Tryk forsigtigt scannerlågsholderen ned (2), og luk scannerlåget (3) med begge hænder.

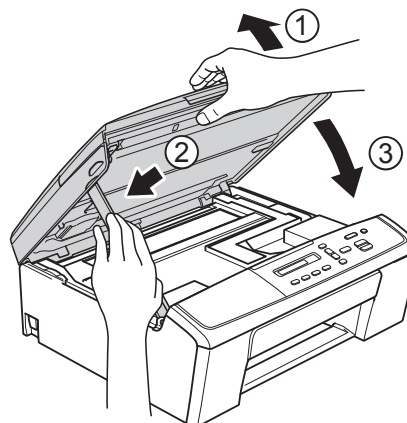

- 8 Skub papirbakken helt tilbage i maskinen.

- 9 Mens du holder papirbakken på plads, skal du trække papirstøtten (1) ud, indtil det siger klik, og derefter folde papirholderflappen (2) ud.

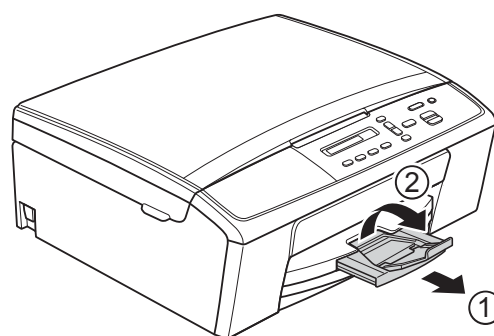

! **Vigtigt**

Brug IKKE papirholderflappen til papirstørrelsen Legal.

- 10 Tilslut strømkablet igen.

B




Fejlfinding

Hvis du mener, at der er et problem med din maskine, skal du se i skemaet og følge fejlfindingstippene.



De fleste problemer kan du nemt selv løse. Hvis du har behov for yderligere hjælp, kan du i Brother Solutions Center finde de seneste FAQ'er (hyppigt stillede spørgsmål) og tip til fejlfinding. Besøg os på <http://solutions.brother.com/>.

Hvis du har problemer med maskinen

Udskrivning

Problemer	Forslag
Ingen udskrivning.	Kontroller interfacekablet eller den trådløse forbindelse både på maskinen og på computeren. (►►Hurtig installationsvejledning)
	Kontroller, at maskinen er tilsluttet, og tryk på  for at tænde for maskinen.
	En eller flere af blækpatronerne er opbrugt. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> ►► side 25).
	Kontroller, om displayet viser en fejlmeddelelse. (Se <i>Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser</i> ►► side 31).
	Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> ►► side 25, hvis displayet viser Kan ikke udskr. eller Udskr. XX blæk.
	Kontroller, at den korrekte printerdriver er installeret og valgt.
	(Kun Windows®) Sørg for, at maskinen er online. (Windows® 7) Klik på  / Enheder og printere . Højreklik på Brother DCP-XXXXX (hvor XXXXX er modelnavnet), og vælg Se, hvad der udskrives . Klik på Printer , og kontrollér, at Brug printer offline ikke er afkrydset. (Windows Vista®) Klik på  / Kontrolpanel/Hardware og lyd/Printere . Højreklik på Brother DCP-XXXXX (hvor XXXXX er modelnavnet). Hvis printeren er offline, vises Brug printeren online . Vælg denne indstilling for at aktivere printeren. (Windows® XP) Klik på Start/Kontrolpanel/Printere og anden hardware/Printere og faxenheder . Højreklik på Brother DCP-XXXXX (hvor XXXXX er modelnavnet). Hvis printeren er offline, vises Brug printeren online . Vælg denne indstilling for at aktivere printeren.

Udskrivning (Fortsat)

Problemer	Forslag
Ingen udskrivning. (Fortsat)	<p>Dokumentet udskrives ikke, hvis der er gamle, ikke-udskrevne data i printerdriverspooleren. Åbn printerikonet, og slet derefter alle dataene. Sådan finder du printerikonet:</p> <p>(Windows® 7) Klik på  /Enheder og printere/Printere og faxenheder.</p> <p>(Windows Vista®) Klik på  /Kontrolpanel/Hardware og lyd/Printere.</p> <p>(Windows® XP) Klik på Start/Kontrolpanel/Printere og anden hardware/Printere og faxenheder.</p> <p>(Mac OS X 10.7.x) Klik på Systemindstillinger/Udskriv & scan.</p> <p>(Mac OS X 10.5.8, 10.6.x) Klik på Systemindstillinger/Udskriv & fax.</p>
Dårlig udskriftskvalitet.	<p>Kontroller udskriftskvaliteten. (Se <i>Kontrol af udskriftskvaliteten</i> >> side 29).</p> <p>Sørg for, at Medietype-indstillingen i printerdriveren eller Papirtype-indstillingen i maskinens menu svarer til den brugte papirtype. Se <i>Papirtype</i> >> side 13.</p> <p>>> Softwarebrugsanvisning: <i>Udskrivning</i> (Windows®) >> Softwarebrugsanvisning: <i>Udskrivning</i> (Macintosh)</p> <p>Kontroller, at dine blækpatroner er friske. Følgende kan få blækket til at klumpe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Udløbsdatoen på patronpakningen er overskredet. (Originale Brotherpatroner kan bruges i op til to år, hvis de opbevares i den originale emballage). ■ Blækpatronen har været i maskinen i mere end seks måneder. ■ Blækpatronen har måske ikke været opbevaret korrekt før brug. <p>Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother. Brother anbefaler ikke brug af andre patroner end Brother-patroner eller påfyldning af tomme patroner med blæk fra andre kilder.</p> <p>Prøv at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Anbefalet papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 14).</p> <p>Det anbefalede miljø til din maskine er mellem 20 °C og 33 °C.</p>
Der er hvide vandrette linjer i tekst eller grafik.	<p>Rens printhovedet. (Se <i>Rensning af printhovedet</i> >> side 28).</p> <p>Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.</p> <p>Prøv at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Anbefalet papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 14).</p>
Maskinen udskriver tomme sider.	<p>Rens printhovedet. (Se <i>Rensning af printhovedet</i> >> side 28).</p> <p>Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.</p>
Tegn og linjer fremstår gnidret.	Kontroller udskriftsjusteringen. (Se <i>Kontrol af udskriftsjusteringen</i> >> side 30).
Udskrevet tekst eller billeder står på skrå.	<p>Sørg for, at papiret er lagt rigtigt i papirbakken, og at papirsidestyrene er justeret korrekt. (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 7).</p> <p>Sørg for, at låget til udredning af papirstop er lukket rigtigt.</p>

Udskrivning (Fortsat)

Problemer	Forslag
Udtværing eller pletter øverst i midten på den udskrevne side.	Kontroller, at papiret ikke er for tykt eller krøllet. (Se <i>Anbefalet papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 14).
Papiret virker snavset, eller blækket ser ud til at løbe.	Sørg for at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Anbefalet papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 14). Rør ikke ved papiret, før blækket er tørt.
	Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.
	Hvis du bruger fotopapir, skal du kontrollere, at du har indstillet den rigtige papirtype. Hvis du udskriver et foto fra din computer, skal du indstille printerdriverens Medietype .
Der er pletter på bagsiden eller nederst på siden.	Kontroller, at der ikke er blæk på printerpladen. (>>Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af maskinens printerplade</i>)
	Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.
	Sørg for at bruge papirholderflappen. (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 7).
Maskinen udskriver kompakte linjer på siden.	(Kun Windows®) Marker Omvendt orden på printerdriverens fane Grundlæggende .
Udskrifterne er krøllede.	(Windows®) På printerdriverens fane Avanceret skal du klikke på Farveindstillinger og fjerne markeringen af Tovejs udskrivning .
	(Macintosh) I printerdriveren skal du vælge Udskriftsindstillinger og klikke på Avanceret , vælge Andre udskriftsindstillinger og fjerne markeringen af Tovejs udskrivning .
	Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.
Det er ikke muligt at udføre "sidelayou"-udskrivning.	Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i programmet og i printerdriveren er den samme.
Udskrivningshastigheden er for langsom.	Prøv at ændre printerdriverindstillingen. Højeste opløsning kræver længere databehandlings-, overførsels- og udskrivningstid. Prøv de andre kvalitetsindstillinger på printerdriverfanen Avanceret (Windows®) eller Farveindstillinger (Macintosh). Klik på Farveindstillinger (Windows®) eller Avancerede farveindstillinger (Macintosh), og sørg for, at du har fjernet markeringen af Farveforbedring .
	Deaktiver funktionen Kant til kant. Kant til kant-udskrivning er langsommere end normal udskrivning.
	>>Softwarebrugsanvisning: <i>Udskrivning</i> (Windows®) >>Softwarebrugsanvisning: <i>Udskrivning</i> (Macintosh)
Farveforbedring fungerer ikke korrekt.	Hvis billeddataene ikke er i fuld farve i dit program (f.eks. 256 farver), fungerer Farveforbedring ikke. Brug mindst 24-bit farvedata til funktionen Farveforbedring.
Fotopapir fremføres ikke korrekt.	Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal du lægge ét ekstra ark af samme fotopapir i papirbakken. Der medfølger et ekstra ark i papirpakken til samme formål.
	Rengør papirfremføringsrullerne. (>>Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papirfremføringsrullen</i>)

Udskrivning (Fortsat)

Problemer	Forslag
Maskinen fremfører flere sider.	Kontroller, at papiret er lagt korrekt i papirbakken. (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 7).
	Tag alt papir ud af bakken, luft papirstakken godt, og læg papiret tilbage i bakken. (Se trin 5 i <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 7).
	Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind. (Se trin 5 i <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 7).
	Kontrollér, at papirstøtten trækkes ud, indtil det siger klik, og at papirholderflappen er foldet ud. (Se trin 9 i <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 7).
	Sørg for, at låget til udredning af papirstop er lukket rigtigt. (Se trin 3 i <i>Printerstop eller papirstop</i> >> side 36).
	Kontrollér, at underlagspuden i papirbakken ikke er snavset. (>>Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papirfremføringsrullen</i>)
Der er opstået papirstop.	Sørg for, at papirlængdestyret passer til papirstørrelsen. Forlæng ikke papirbakken, når du lægger A5 eller mindre papirstørrelser i. (Se <i>Printerstop eller papirstop</i> >> side 36).
De udskrevne sider stables ikke ordentligt.	Sørg for at bruge papirholderflappen. (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 7).
Maskinen udskriver ikke fra Adobe® Illustrator®.	Prøv at reducere udskriftsopløsningen. >>Softwarebrugsanvisning: <i>Udskrivning (Windows®)</i> >>Softwarebrugsanvisning: <i>Udskrivning (Macintosh)</i>
Blækket tværes ud eller løber, når du bruger glittet fotopapir.	Sørg for at kontrollere papirets for- og bagside. Den glittede overflade (udskriftsoverfladen) skal vende nedad. (Se <i>Papirtype</i> >> side 13).
	Hvis du bruger glittet fotopapir, skal du kontrollere, at papirtypeindstillingen er korrekt.

Problemer med kopiering

Problemer	Forslag
Tilpas til side fungerer ikke korrekt.	Sørg for, at kildedokumentet ikke ligger skævt. Læg dokumentet på plads igen, og prøv igen.

Problemer med scanning

Problemer	Forslag
TWAIN- eller WIA-fejl vises, når scanningen starter. (Windows®)	Kontroller, at Brother TWAIN- eller WIA-driveren er valgt som den primære kilde i dit scanningsprogram.
TWAIN- eller ICA-fejl vises, når scanningen starter. (Macintosh)	Kontroller, at Brother TWAIN-driveren er valgt som den primære kilde. Mac OS X 10.6.x- og 10.7.x-brugere kan også scanne dokumenter ved at bruge ICA-scannerdriveren. >>Softwarebrugsanvisning: <i>Scanning af et dokument med ICA-driveren (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x)</i>

Problemer med software

Problemer	Forslag
Det er ikke muligt at installere software eller udskrive.	(Kun Windows®) Kør Reparer MFL-Pro Suite -programmet på cd-rom'en. Dette program reparerer og geninstallerer softwaren.
"Enhed optaget"	Kontroller, at maskinen ikke viser en fejlmeddelelse på displayet.
Det er ikke muligt at udskrive billeder fra FaceFilter Studio. (Windows®)	Hvis du vil bruge FaceFilter Studio, skal du installere FaceFilter Studio-programmet fra cd-rom'en, der fulgte med din maskine. (▶▶Hurtig installationsvejledning) Før du starter FaceFilter Studio første gang, skal du også kontrollere, at din Brother-maskine er tændt og tilsluttet din computer. Dette giver dig mulighed for at få adgang til alle funktionerne i FaceFilter Studio.

Netværksproblemer

Problemer	Forslag
Det er ikke muligt at udskrive via netværket.	Kontroller, at maskinen er tændt, er online og i Klar-tilstand. Udskriv en netværkskonfigurationsrapport (▶▶Udvidet brugsanvisning: <i>Rapporter</i>), og kontroller de aktuelle netværksindstillinger, der er omfattet af denne liste. Hvis du bruger en trådløs forbindelse og oplever netværksproblemer ▶▶Netværksbrugsanvisning: <i>Fejlfinding</i>
Netværksscanningsfunktionen virker ikke.	Tredjepartssikkerheds-/firewallsoftware skal konfigureres for at kunne foretage en netværksscanning. Indtast de nedenstående oplysninger for at tilføje port 54925 til netværksscanning: I Navn: Indtast en beskrivelse, f.eks. Brother NetScan. I Portnummer: Indtast 54925. I Protokol: UDP er valgt. Find oplysningerne i brugervejledningen, der fulgte med din tredjepartssikkerheds-/firewallsoftware, eller kontakt softwareproducenten. (Macintosh) Vælg din maskine igen i programmet Device Selector , der ligger i Macintosh HD/Bibliotek/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector eller i modellisten i ControlCenter2.
Brother-softwaren kan ikke installeres.	(Windows®) Hvis din sikkerhedssoftware viser en advarsel ved installation af MFL-Pro Suite, skal du give følgende programmer tilladelse til at bruge netværket. (Macintosh) Hvis du bruger et firewall-, antispysware- og/eller antivirusprogram, skal du midlertidigt deaktivere dem og dernæst installere Brother-softwaren.
Kan ikke oprette forbindelse til trådløst netværk.	Undersøg problemet vha. WLAN-rapport. Tryk på Menu , og tryk derefter på ▲ eller ▼ for vælge 4.Print rapport. Tryk på OK . Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 3.WLAN-rapport, og tryk derefter på OK . (▶▶Netværksbrugsanvisning)
Nulstil netværksindstillingerne.	Tryk på Menu , og tryk derefter på ▲ eller ▼ for vælge 3.Netværk. Tryk på OK . Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 0.Netværksnulst., og tryk derefter på OK . (▶▶Netværksbrugsanvisning)

Maskininformation

Kontrol af serienummeret

Du kan se maskinens serienummer på displayet.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 5.Maskin-info.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1.Serienummer.
Tryk på **OK**.
Din maskines serienummer vises på displayet.
- 4 Tryk på **Stop/Exit**.

Nulstillingsfunktioner

Følgende nulstillingsfunktioner er tilgængelige:

- 1 Netværk
Du kan nulstille printserveren til fabriksindstillingerne, som f.eks. adgangskoden og IP-adressen.
- 2 Alle indst.
Du kan gendanne fabriksstandarderne for alle indstillinger.
Brother anbefaler på det kraftigste, at du udfører denne procedure, før maskinen videregives eller bortskaffes.

Sådan nulstiller du maskinen







- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 0.Grundindst.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 4.Nulstil.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge nulstillingstypen, 1.Netværk eller 2.Alle indst.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på ▲ for at vælge ▲ Nulst.
- 6 Tryk på ▲ for at bekræfte.

Programmering på displayet

Din maskine er designet, så den er nem at betjene, idet den kan programmeres på displayet vha. menutasterne. Den brugervenlige programmering hjælper dig med at få det fulde udbytte af alle de menuvalg, maskinen har.

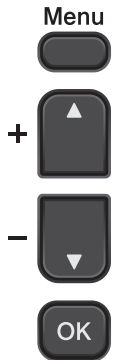Da programmeringen udføres på displayet, har vi udarbejdet en trinvis instruktion på displayet som hjælp til at programmere maskinen. Alt, hvad du behøver, er at følge instruktionerne, da de fører dig gennem alle menuvalg og programmeringsindstillinger.

Menutaster

	
	Åbn menuen.
	Bladr igennem det aktuelle menuniveau.
	Gå til det næste menuniveau. Accepter en indstillingsmulighed.
	Forlad menuen, eller stop den aktuelle funktion.

Åbning af menutilstand:

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Vælg en indstilling.
Du kan bladere hurtigere igennem de enkelte menuniveauer ved at trykke på ▲ eller ▼ for den ønskede retning.

1. Blæk

2. Kopi

3. Netværk

4. Print rapport

5. Maskin-info


0. Grundindst.

- 3 Tryk på **OK**, når indstillingen vises på displayet.
Displayet viser derefter næste menuniveau.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den indstilling, du vil ændre.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling.
Tryk på **OK**.
Displayet viser *Accepteret*.
- 6 Tryk på **Stop/Exit**.


Menutabel


Ved hjælp af menutabellen kan du lettere forstå de menuvalg og funktioner, der ligger i maskinens programmer. Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.

Menu ()


Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
1. Blæk	1. Test udskrift	—	Printkvalitet Justering	Du kan kontrollere printkvaliteten eller justeringen.	29, 30
	2. Rensning	—	Sort Farve All	Du kan rense printhovedet.	28
	3. Blækvolume	—	—	Du kan kontrollere den aktuelle mængde blæk.	Se ♦.
2. Kopi	1. Papirtype	—	Alm. papir* Inkjetpapir Brother BP71 Brother BP61 Andet glittet Transparent	Angiver typen af papir i papirbakken.	13
	2. Papirstørrelse	—	A4* A5 10x15cm Letter Legal	Angiver størrelsen på papiret i papirbakken.	13
	3. Kvalitet	—	Bedste Normal* Hurtig	Vælger kopiopløsningen for din dokumenttype.	Se ♦.
	4. Tæthed	—	-□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -■□□□+ -■□□□+	Justerer kopiers tæthed.	
♦ Udvidet brugsanvisning					
 Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

Netværksmenu



Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
3. Netværk	1. TCP/IP	1. Boot metode	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Vælger den BOOT-metode, som passer bedst til dine behov.	Se +.
		2. IP-adresse	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast IP-adressen.	
		3. Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast undernetmasken.	
		4. Router	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast gateway-adressen.	
		5. Nodenavn	BRWXXXXXXXXXXXX	Giver dig mulighed for at kontrollere nodenavnet.	
		6. Wins config	Auto* Static	Vælger WINS-konfigurationstilstanden.	
		7. Wins server	(Primary) 000.000.000.000 (Secondary) 000.000.000.000	Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære WINS-server.	
		8. Dns server	(Primary) 000.000.000.000 (Secondary) 000.000.000.000	Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære DNS-server.	
		9. APIPA	Til* Fra	Tildeler automatisk IP-adressen fra det link-lokale adresseområde.	
	2. Opsæt.guide	—	—	Du kan konfigurere din printserver manuelt til et trådløst netværk.	
+ Netværksbrugsanvisning					
 Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
3. Netværk (Fortsat)	3. WPS/AOSS	—	—	Du kan nemt konfigurere indstillingerne til trådløst netværk med tryk på en enkelt knap.	Se +.
	4. WPS m/pinkode	—	—	Du kan nemt konfigurere indstillingerne til trådløst netværk vha. WPS med en pinkode.	
	5. WLAN Status	1. Status	Aktiv (11b)	Du kan se status for det aktuelle trådløse netværk.	
			Aktiv (11g)		
			Aktiv (11n)		
			AOSS er aktiv Forbindelsesfejl		
	2. Signal	—	Du kan se signalstyrken for det aktuelle trådløse netværk.		
		3. SSID	—	Du kan se det aktuelle SSID.	
4. Komm. Tilst.		—	Du kan se den aktuelle kommunikationstilstand.		
6. MAC-adresse	—	—	Du kan se maskinens MAC-adresse på kontrolpanelet.		
7. WLAN Aktiver	—	On Fra*	Du kan bruge den trådløse netværksforbindelse.		
0. Netværksnulst.	—	—	Gendan fabriksstandarderne for alle netværksindstillinger.		
+ Netværksbrugsanvisning					
 Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					



Menu (fortsat)


Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side	
4. Print rapport	1. Brugerindstil.	—	—	Udskriver disse lister og rapporter.	Se ◆.	
	2. Netværkskonfig	—	—			
	3. WLAN-rapport	—	—			
5. Maskin-info	1. Serienummer	—	—	Du kan kontrollere maskinens serienummer.	43	
0. Grundindst.	1. Dato&Klokkeslæt	—	—	Indstiller maskinens dato og klokkeslæt.	Se ‡.	
	2. LCD Kontrast	—	Lys Mørk*	Justerer displayets kontrast.	Se ◆.	
	3. Dvale	—	1 Min 2 Min 3 Min 5 Min* 10 Min 30 Min 60 Min	Du kan vælge, hvor længe maskinen skal forblive inaktiv, før den går i dvaletilstand.		
	4. Nulstil	1. Netværk	—	—	Nulstiller printserveren til fabriksindstillingerne, som f.eks. adgangskoden og IP-adressen.	43
			2. Alle indst.	—	Nulstiller alle maskinens indstillinger til fabriksstandarderne.	
	5. Autosluk	—	—	Fra Til*	Når denne funktion er indstillet til Til, slukker maskinen automatisk en time efter, at den er gået i dvaletilstand. Når den er indstillet til Fra, slukker maskinen ikke automatisk.	Se ◆.
0. Lokalt sprog	—	—	(Vælg det sprog, du vil bruge)	Giver dig mulighed for at ændre sproget på displayet for dit land.		
◆ Udvidet brugsanvisning						
‡ Hurtig installationsvejledning						
 Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.						



Copy Quality () (Midlertidige indstillinger)

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
—	—	—	Bedst Normal* Hurtigst	Vælg kopiopløsningen.	Se  .
◆ Udvidet brugsanvisning					
 Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					


Enlarge/Reduce () (Midlertidige indstillinger)

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
—	—	—	Tilpas til side Bruger (25-400%) 198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A5→A4 100%* 97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Du kan vælge forstørrelses- og formindskelsesforholdet.	Se  .
◆ Udvidet brugsanvisning					
 Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

Copy Options () (Midlertidige indstillinger)

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Papirtype	—	—	Alm. papir* Inkjetpapir Brother BP71 Brother BP61 Andet glittet Transparent	Vælg papirtypen.	21
Papirstørrelse	—	—	A4* A5 10x15cm Letter Legal	Vælg papiret.	21
Tæthed	—	—	-□□□■+ -□□■□+ -□■□□+* -■□□□+ -■□□□+	Justerer tætheden.	Se  .
Sidelayout	—	—	Fra (1i1)* 2i1 (P) 2i1 (L) 2i1 (id) 4i1 (P) 4i1 (L) Plakat (3x3)	Du kan lave N i 1 eller plakatkopier.	
◆ Udvidet brugsanvisning					
 Fabrikindsstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

SCAN ()

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Scan til EMail	—	—	—	Du kan scanne et dokument i sort-hvid eller farve til dit e-mail-program.	Se <input type="checkbox"/> .
Scan til billed	—	—	—	Du kan scanne et farvebillede til dit grafikprogram.	
Scan til fil	—	—	—	Du kan scanne et dokument i sort-hvid eller farve til din computer.	
Webtjeneste (Vises, når du installerer en webtjenestescanner, der vises i Windows® Explorer på computeren).	Scan	—	—	Du kan scanne data ved hjælp af webtjenesteprotokollen.	
	Søg efter email	—	—		
	Søg efter fax	—	—		
	Søg efter udskr	—	—		
<input type="checkbox"/> Softwarebrugsanvisning					
 Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

Generelt



Bemærk!



I dette kapitel kan du se en oversigt over maskinens specifikationer. Du kan finde flere specifikationer på <http://www.brother.com/>.

Printertype	Inkjet	
Printhoved	Sort-hvid:	Piezo med 94 dyser × 1
	Farve:	Piezo med 94 dyser × 3
Hukommelseskapacitet	32 MB	
Display (LCD)	16 tegn × 1 linje	
Strømkilde	AC 220 til 240V 50/60Hz	
Energiforbrug ¹	Kopitilstand:	Ca. 17 W ²
	Klar-tilstand:	Ca. 3,5 W
	Dvaletilstand:	Ca. 1,5 W
	Slukket:	Ca. 0,45 W

¹ Målt, mens maskinen er tilsluttet via USB.

² Ved brug af standardopløsning og udskrift af ISO/IEC 24712-mønster.

Mål

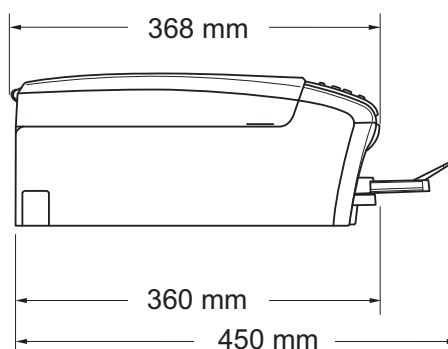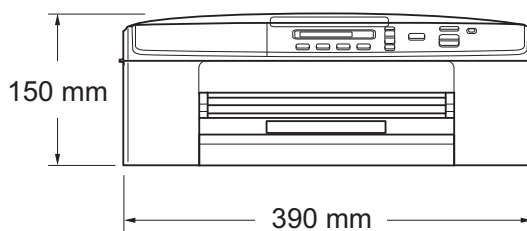

Vægt	6,8 kg	
Støj	Drift:	LPAm = 50 dB eller mindre ¹
Støj i henhold til ISO9296	Fotokopiering:	LWAd = 6,40 B(A) ² (sort-hvid)
		LWAd = 5,73 B(A) (farve)
Temperatur	Klar:	LWAd = 2,99 B(A) (sort-hvid/farve)
	Drift:	10 til 35 °C
Fugtighed	Bedste udskriftskvalitet:	20 til 33 °C
	Drift:	20 til 80 % (uden kondensering)
Dokumentstørrelse	Bedste udskriftskvalitet:	20 til 80 % (uden kondensering)
	Scannerglasplade, bredde:	Maks. 215,9 mm
	Scannerglasplade, længde:	Maks. 297 mm

¹ Støjniveauet afhænger af udskriftsforholdene.

² Kontorudstyr med LWAd > 6,30 B(A) er ikke egnet til brug i lokaler, hvor personer primært udfører intellektuelt krævende arbejde. Sådant udstyr bør anbringes i separate lokaler pga. udsendelse af støj.

Udskriftsmedie

Papirinput

Papirbakke

■ Papirtype:

Almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir),
glittet papir¹ og transparenter^{1 2}

■ Papirstørrelse:

A4, Executive, Letter, Legal, A5, A6, Konvolutter (commercial No. 10,
DL, C5, Monarch), Foto 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm og
Indekskort 127 × 203 mm³

Bredde: 98 mm – 215,9 mm

Længde: 148 mm – 355,6 mm

Yderligere oplysninger finder du i *Papirvægt, tykkelse og kapacitet*
➤➤ side 17.

■ Maks. papirbakkekapacitet:

Ca. 100 ark af 80 g/m² almindeligt papir

Papiroutput

Op til 50 ark A4 almindeligt papir (forsiden opad ved levering i
outputpapirbakken)¹

¹ Ved udskrivning på glittet papir og transparenter skal du straks fjerne udskrevne sider fra outputpapirbakken, når de kommer ud af maskinen, for at undgå udtværing.

² Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjetudskrivning.

³ Se *Papirtype og -størrelse for hver funktion* ➤➤ side 16.

Kopi

Farve/Sort-hvid

Ja/Ja

Kopieringsbredde ¹

204 mm

Flere kopier

Stakker op til 99 sider

Forstør/Formindsk

25 % til 400 % (i trin af 1 %)

Opløsning

(Sort-hvid)

- Udskriver op til 1200 × 1200 dpi

(Farve)

- Udskriver op til 600 × 1200 dpi

¹ Ved kopiering på papir i A4-format.

Scanner

Farve/Sort-hvid	Ja/Ja
TWAIN-kompatibel	Ja (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7) (Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x ²)
WIA-kompatibel	Ja (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7)
ICA-kompatibel	Ja (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x)
Farvedybde	30-bit farvehåndtering (input) 24-bit farvehåndtering (output)
Opløsning	Op til 19200 × 19200 dpi (interpoleret) ³ Op til 1200 × 2400 dpi (optisk)
Scanningsbredde og - længde	Bredde: op til 210 mm Længde: op til 291 mm
Gråskala	10-bit farvehåndtering (input) 8-bit farvehåndtering (output)

¹ Windows® XP i denne brugsanvisning inkluderer Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional og Windows® XP Professional x64 Edition.

² Du kan finde de seneste driveropdateringer til din version af Mac OS X på <http://solutions.brother.com/>.

³ Maksimum 1200 × 1200 dpi-scanning ved brug af WIA-driver til Windows® XP og Windows Vista® og Windows® 7 (opløsning op til 19200 × 19200 dpi kan vælges ved hjælp af Brother-scannerhjælpeprogrammet).

Printer

Opløsning

Op til 1200 × 6000 dpi

Udskriftsbredde ¹

204 mm [210 mm (kant til kant) ²]

Kant til kant ³

A4, Letter, A6, Foto 10 × 15 cm,
Indekskort 127 × 203 mm, Foto 2L 13 × 18 cm

Udskrivningshastighed ⁴

¹ Ved udskrivning på papir i A4-format.

² Når kant til kant-funktionen er slået til.

³ Se *Papirtype og -størrelse for hver funktion* >> side 16.

⁴ Du kan finde flere specifikationer på <http://www.brother.com/>.

Stik

USB^{1 2}

Brug et USB 2.0-kabel, der ikke er længere end 2 m.

Trådløst LAN

IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure-tilstand)

IEEE 802.11b (Ad-hoc-tilstand)

- ¹ Din maskine har et Hi-speed USB 2.0-interface. Maskinen kan også tilsluttes en computer, der har et USB 1.1-interface.
- ² USB-porte fra tredjepart understøttes ikke.

Netværk



Bemærk!

Nærmere oplysninger om netværksspecifikationer >>> [Netværksbrugsanvisning](#)

Du kan tilslutte din maskine et trådløst netværk til netværksudskrivning og netværksscanning ¹. Network Management-software er også inkluderet i Brother BRAdmin Light ².

Sikkerhed for trådløst netværk	SSID (32 tgn), WEP 64/128-bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Hjælpeprogram til opsætning	AOSS™ Ja
	WPS Ja

¹ Se *Computerkrav* >> side 61.

² Hvis du har brug for mere avanceret printerstyring, skal du bruge den nyeste version af hjælpeprogrammet Brother BRAdmin Professional, som kan hentes fra <http://solutions.brother.com/>.

Computerkrav

UNDERSTØTTEDE OPERATIVSYSTEMER OG SOFTWAREFUNKTIONER								
Computerplatform og operativsystemversion		Understøttede funktioner til pc-software	Pc-interface	Processors min. hastighed	Min. RAM	Anbefalet RAM	Plads på harddisk til installation	
							Til drivere	Til programmer
Windows®-operativsystem	Windows® XP Home ¹	Udskrivning, scanning	USB, Trådløst 802.11b/g/n	Intel® Pentium® II eller tilsvarende	128 MB	256 MB	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional ¹			64-bit (Intel® 64 eller AMD64) understøttet CPU	256 MB	512 MB		
	Windows® XP Professional x64 Edition ¹				Intel® Pentium® 4 eller tilsvarende 64-bit (Intel® 64 eller AMD64) understøttet CPU	512 MB		
	Windows Vista® ¹	1 GB (32-bit)	1 GB (32-bit)	650 MB				
	Windows® 7 ¹	2 GB (64-bit)	2 GB (64-bit)					
	Windows Server® 2003 (udskriv kun via netværk)	Udskrivning	Trådløst 802.11b/g/n	Intel® Pentium® III eller tilsvarende		256 MB	512 MB	50 MB
	Windows Server® 2003 x64 Edition (udskriv kun via netværk)			64-bit (Intel® 64 eller AMD64) understøttet CPU				
	Windows Server® 2003 R2 (udskriv kun via netværk)			Intel® Pentium® III eller tilsvarende				
	Windows Server® 2003 R2 x64 Edition (udskriv kun via netværk)			64-bit (Intel® 64 eller AMD64) understøttet CPU	512 MB	1 GB		
	Windows Server® 2008 (udskriv kun via netværk)			Intel® Pentium® 4 eller tilsvarende 64-bit (Intel® 64 eller AMD64) understøttet CPU	2 GB			
Windows Server® 2008 R2 (udskriv kun via netværk)	64-bit (Intel® 64 eller AMD64) understøttet CPU							
Macintosh-operativsystem	Mac OS X 10.5.8	Udskrivning, scanning	USB ² , Trådløst 802.11b/g/n	PowerPC G4/G5	512 MB	1 GB	80 MB	550 MB
	Mac OS X 10.6.x			Intel®-processor				
	Mac OS X 10.7.x			Intel®-processor	1 GB	2 GB		
Betingelser:								
¹ Til WIA, 1200 × 1200 opløsning. Brother-scannerhjælpeprogrammet gør det muligt at forbedre op til 19200 × 19200 dpi.				Du kan hente de seneste driveropdateringer på http://solutions.brother.com/ .				
² USB-porte fra tredjepart understøttes ikke.				Alle varemærker, mærke- og produktnavne tilhører de respektive virksomheder.				

Forbrugsstoffer

Blæk

Maskinen bruger individuelle blækpatroner i henholdsvis sort, gul, cyan og magenta, der er adskilte fra printheaden.

Blækpatroner til udskiftning

Første gang, du installerer et sæt blækpatroner, vil maskinen bruge en mængde blæk til at fylde blækforsyningsrørene for at sikre udskrifter af høj kvalitet. Denne proces sker kun én gang. Når processen er afsluttet, vil patronerne, der fulgte med din maskine, have en lavere ydelse end standardpatroner (65 %). Med alle efterfølgende blækpatroner kan du udskrive det angivne antal sider.

Forbrugsstoffer til udskiftning

<Sort> LC985BK
<Gul> LC985Y
<Cyan> LC985C
<Magenta> LC985M

Sort – Cirka 300 sider ¹

Gul, Cyan og Magenta – Cirka 260 sider ¹

¹ Omtrentlig patronydelse er i overensstemmelse med ISO/IEC 24711.

Yderligere oplysninger om forbrugsstoffer til udskiftning får du ved at besøge os på <http://www.brother.com/pageyield/>.

Hvad er Innobella™?

Innobella™ er en serie af originale forbrugsstoffer, der tilbydes af Brother. Navnet "Innobella™" stammer fra ordene "Innovation" og "Bella" (hvilket betyder "smuk" på italiensk) og repræsenterer den "innovative" teknologi, der forsyner dig med "smukke" og "holdbare" udskrivningsresultater.

Når du udskriver fotos, anbefaler Brother Innobella™ glittet fotopapir (BP71-serien) for at opnå en høj kvalitet. Strålende udskrifter fremstilles lettere med blæk og papir fra Innobella™.



A

Apple Macintosh
Se Softwarebrugsanvisning.

B

Blækpatroner
blækdråbetæller 25, 27
udskifte 25
Brother
CreativeCenter 4

C

ControlCenter
Se Softwarebrugsanvisning.

D

Display (LCD) 44
Dokument
ilægge 18

F

Fejlfinding 38
fejlmeddelelser på display 31
hvis du har problemer
kopiere 41
Netværk 42
scanne 41
software 42
udskrive 38
papirstop 36
vedligeholdelsesmeddelelser på
display 31

Fejlmeddelelser på display 31
Blæk lav 35
Blækbeh. nær fuld 32
Blækbehol. fuld 32
Check papir 35
Fork. papirstør. 33
Hukommelse fuld 33
Ingen blækpatron 33
Init umulig 34
Kan ikke regist. 33
Kan ikke udskr. 33
Kun S/H-udskrift 34
Låget er åbent 34
Rense umulig 34
Rest data 34
Scan umulig 34
Udskr. umulig 34
Forbrugsstoffer 62
Funktion, gå til
SCAN 5

G

Gråskala 57

H

Hjælp
Displaymeddelelser 44
bruge menutaster 44
Menutabel 46

I

Ikke-scanbart område 19
Innobella™ 62

K

Kontrolpaneloversigt 5
Konvolutter 10, 16, 17
Kopiere
bruge scannerglasplade 18
papirstørrelse 21
papirtype 21

M

Macintosh
Se Softwarebrugsanvisning.

N

Netværk
Scanning
Se Softwarebrugsanvisning.
Udskrivning
Se Netværksbrugsanvisning.

O

Opløsning
kopiere56
scanne57
udskrive58

P

Papir 14, 55
ilægge 7, 10
ilægning af konvolutter og postkort 10
kapacitet 17
printbart område 12
størrelse 13
type 13, 16
Papirstop
papir36
Programmering af din maskine44

R

Rengøre
printhead28
scanner28

S

Scanning
Se Softwarebrugsanvisning.
Serienummer
sådan finder du ... Se frontlågens inderside

T

Transparenter 14, 15, 17, 55
Trådløst netværk
Se Hurtig installationsvejledning og
Netværksbrugsanvisning.

U

Udskrive
opløsning 58
papirstop 36
printbart område 12
problemer 38
på lille papirstørrelse 11
specifikationer 58
Udskrivning
Se Softwarebrugsanvisning.

V

Vedligeholdelse, rutine
udskifte blækpatroner 25

W

Windows®
Se Softwarebrugsanvisning.

brother®

Besøg os på internettet
<http://www.brother.com/>

Denne maskine er kun godkendt til brug i det land, hvor den er købt. Lokale Brother-afdelinger yder kun support på maskiner, der er købt i deres eget land.