


brother®

基本使用説明書

DCP-J140W

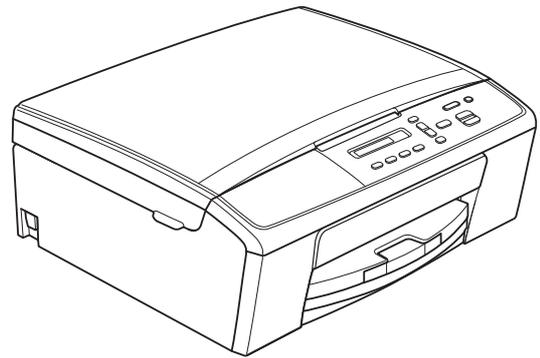

版本 0

TCHN

如需聯絡客戶服務中心

請填寫以下資訊以備日後參考：

型號：**DCP-J140W**

序號：¹ _____

購買日期：_____

購買地點：_____

¹ 序號位於機身背部。請妥善保存本使用說明書和購買發票，一旦發生盜竊、火災等意外事故或需要保修服務時可作為永久性購買證明。

請在以下網站上註冊您的產品：

<http://www.brother.com/registration/>

使用說明書及提供方式

說明書名稱	說明書描述	提供方式
產品安全指引	請先閱讀此指引。設置本設備前，請閱讀安全說明。有關商標和法規限制，請參閱此指引。	印刷物 / 包裝箱內
快速安裝指南	遵循其中的說明設置本設備及安裝作業系統與所用連接類型的驅動程式和軟體。	印刷物 / 包裝箱內
基本使用說明書	獲悉複印和掃描的基本操作方法以及如何更換耗材。參閱故障排除提示。	印刷物 / 包裝箱內 ¹
進階使用說明書	瞭解更高級的操作方法：複印、列印報告及執行日常維護。	PDF 檔案 / 光碟
軟體使用說明書	請遵循這些說明進行列印、掃描、網路掃描、網路服務（掃描）和使用 Brother ControlCenter 公用程式。	PDF 檔案 / 光碟
網路詞彙表	提供有關 Brother 設備進階網路功能的基本資訊，並介紹通用的網路詞彙和常用詞彙。	PDF 檔案 / 光碟
網路使用說明書	該說明書提供使用 Brother 設備時無線網路設置和安全設置的相關資訊。您還可以從中找到本設備所支援協議的資訊和詳細的故障排除提示。	PDF 檔案 / 光碟
Brother iPrint&Scan 行動列印 / 掃描指引	該指引提供連線至 Wi-Fi 網路時從行動裝置列印 JPEG 與 PDF ³ 檔案及從 Brother 設備掃描到行動裝置的相關資訊。	PDF 檔案 / Brother Solutions Center 網站 ²

¹ 視乎國家而定。

² 請瀏覽我們的網站 (<http://solutions.brother.com/>)。

³ Windows[®] Phone 不支援 PDF 列印。

目錄

(基本使用說明書)

1	一般資訊	1
	使用本說明書	1
	本說明書中使用的符號和協定	1
	存取進階使用說明書、軟體使用說明書、網路使用說明書和網路詞彙表 ...	1
	查看說明書	1
	存取 Brother 支援 (Windows®)	3
	存取 Brother 支援 (Macintosh)	3
	控制面板概述	4
	警告 LED 指示	5
2	裝入紙張	6
	裝入紙張和其他列印媒體	6
	裝入信封和明信片	9
	取出設備上的小尺寸列印頁	10
	不可列印區域	11
	紙張設定	12
	紙張類型	12
	紙張尺寸	12
	可使用的紙張和其他列印媒體	13
	建議使用的列印媒體	13
	處理和使用列印媒體	14
	選擇正確的列印媒體	15
3	裝入原稿	17
	如何裝入原稿	17
	使用掃描器玻璃平台	17
	無法掃描區域	18
4	複印	19
	如何複印	19
	停止複印	19
	複印設定	19
	紙張選項	20
5	如何列印電腦中的資料	21
	列印文件	21

6	如何掃描到電腦	22
	掃描文件	22
	使用掃描鍵進行掃描	22
	使用掃描器驅動程式進行掃描	23
	使用 ControlCenter 進行掃描	23
A	日常維護	24
	更換墨水匣	24
	清潔和檢查設備	27
	清潔掃描器玻璃平台	27
	清潔列印頭	27
	檢查列印品質	28
	檢查列印對齊	29
B	故障排除	30
	錯誤和維護訊息	30
	設備卡紙	34
	故障排除	36
	設備問題	36
	設備資訊	41
	查看序號	41
	重置功能	41
	如何重置設備	41
C	選單和功能	42
	螢幕程式設計	42
	功能鍵	42
	選單表	44
D	規格	51
	一般資訊	51
	列印媒體	53
	複印	53
	掃描器	54
	印表機	55
	介面	56
	網路	56
	電腦要求	57
	耗材	58
E	索引	59

目錄

(進階使用說明書)

闡述以下功能與操作。

您可以查看隨機說明書光碟上的進階使用說明書。

1 一般設定

記憶體儲存
休眠模式
自動斷電
液晶螢幕顯示

2 列印報告

報告

3 複印

複印設定
複印選項

A 日常維護

清潔和檢查設備
包裝和運輸設備

B 術語表

C 索引

使用本說明書

感謝您購買 Brother 設備！閱讀此說明書將有助於您充分使用本設備。

本說明書中使用的符號和協定

本說明書中使用的符號和協定如下。

粗體 粗體字樣表示設備的控制面板或電腦螢幕上的特定按鍵 / 鈕。

斜體 斜體字樣強調應當注意的要點或提示您參考相關主題。

Courier New Courier New 字體表示設備的液晶螢幕上顯示的訊息。

警告

警告圖示表示可能導致死亡或重傷的潛在危險情況。

注意

注意圖示表示可能導致輕微或中度傷害的潛在危險情況。

重要事項

重要事項圖示表示可能導致財產損失或產品功能喪失的潛在危險情況。

 註釋圖示告訴您如何應對可能出現的狀況或提供此操作如何與其他功能工作的有關提示。

 電氣危險圖示提醒您可能會發生觸電。

存取進階使用說明書、軟體使用說明書、網路使用說明書和網路詞彙表

本基本使用說明書中並未包含此設備的全部資訊，例如複印、印表機、掃描器和網路等進階功能的使用方法。若要獲取有關此類操作的詳細資訊，您可以閱讀隨機光碟上的進階使用說明書、軟體使用說明書、網路使用說明書和網路詞彙表。

查看說明書

查看說明書 (Windows®)

若要查看說明書，請點擊開始選單，從程式清單中選擇 **Brother**、**DCP-XXXX** (XXXX 為您的型號名稱)，然後選擇用戶手冊。

如果您尚未安裝此軟體，請遵循以下說明搜尋隨機光碟上的說明書：

- 1 啟動電腦。將 Brother 隨機光碟插入光碟機中。



註釋

如果沒有自動顯示 Brother 螢幕，請點擊我的電腦 (電腦)，點擊兩下隨機光碟圖示，然後點擊兩下 **start.exe** 檔案。

- 2 顯示型號名稱螢幕時，選擇您的設備型號名稱。
- 3 顯示語言螢幕時，選擇所需語言。螢幕上將顯示隨機光碟的首頁選單。



- 4 點擊文件。
- 5 點擊 PDF 文件。顯示國家螢幕時，選擇您所在的國家。顯示使用說明書清單後，選擇您想閱讀的說明書。

查看說明書 (Macintosh)

- 1 啟動 Macintosh。將 Brother 隨機光碟插入光碟機中。以下視窗將會顯示。



- 2 點擊兩下文件圖示。顯示型號名稱螢幕時，選擇您的設備型號名稱，然後點擊下一步。
- 3 顯示語言螢幕時，點擊兩下所需語言資料夾。
- 4 點擊兩下 **top.pdf**。顯示國家螢幕時，選擇您所在的國家。
- 5 顯示使用說明書清單後，選擇您想閱讀的說明書。

如何搜尋掃描說明

本設備有多種文件掃描方式供您選擇，請遵循以下提示搜尋相關說明：

軟體使用說明書

- 掃描
- ControlCenter
- 網路掃描

如何搜尋網路設定說明

本設備可以連接到無線網路。

- 基本設定說明
 - (>> 快速安裝指南)
- 無線存取點或路由器支援 Wi-Fi Protected Setup 或 AOSS™
 - (>> 快速安裝指南)
- 有關無線設定的更多資訊
 - (>> 網路使用說明書)

存取 Brother 支援 (Windows®)

您可以從隨機光碟中搜尋所需的全部聯絡資訊，如 Web 支援 (Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心))。

- 點擊首頁選單上的 **Brother 支援**。以下螢幕將會顯示：



- 若要瀏覽我們的網站 (<http://www.brother.com/>)，請點擊 **Brother 首頁**。
- 若要獲取最新消息和產品支援資訊 (<http://solutions.brother.com/>)，請點擊 **Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心)**。
- 若要瀏覽我們的網站以獲取有關 Brother 原廠耗材的資訊 (<http://www.brother.com/original/>)，請點擊**耗材資訊**。
- 若要瀏覽 Brother CreativeCenter (Brother 創意中心) (<http://www.brother.com/creativecenter/>) 以滿足您對免費照片專案及可列印下載的需求，請點擊 **Brother CreativeCenter (Brother 創意中心)**。
- 若要返回首頁選單，請點擊**返回**；如果您已完成操作，請點擊**退出**。

存取 Brother 支援 (Macintosh)


您可以從隨機光碟中搜尋所需的全部聯絡資訊，如 Web 支援 (Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心))。

- 點擊兩下 **Brother 支援**圖示。以下螢幕將會顯示：



- 若要獲取最新消息和產品支援資訊 (<http://solutions.brother.com/>)，請點擊 **Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心)**。
- 若要瀏覽我們的網站以獲取有關 Brother 原廠耗材的資訊 (<http://www.brother.com/original/>)，請點擊**耗材資訊**。

控制面板概述

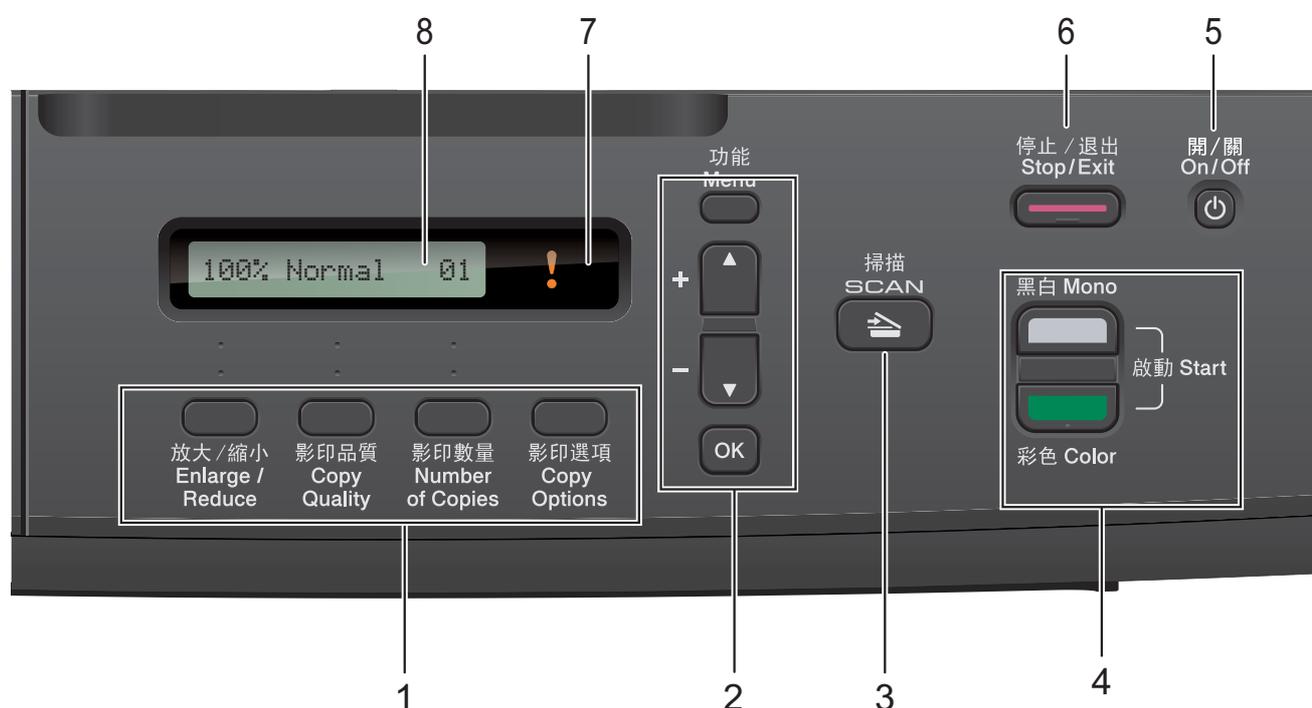

1 複印鍵：

透過按這些鍵，您可以在複印模式下暫時變更複印設定。

■ 放大 / 縮小

透過按此鍵，您可以視乎所需比例放大或縮小複印尺寸。

■ 影印品質

透過按此鍵，您可以暫時變更複印品質。

■ 影印數量

透過按此鍵，您可以複印多份副本。

■ 影印選項

透過按此鍵，您可以快捷地選擇暫時複印設定。

2 功能鍵：

■ 功能

用於存取主選單。

■ +▲ 或 -▼

透過按這兩個鍵，您可以滾動顯示各選單和選項。

■ OK

透過按此鍵，您可以選擇設定。

3 掃描

透過按此鍵，您可以存取掃描模式。

4 啟動鍵：

■ 黑白啟動

透過按此鍵，您可以啟動黑白複印，也可以啟動彩色或黑白掃描（視乎 ControlCenter 軟體中的掃描設定而定）。

■ 彩色啟動

透過按此鍵，您可以啟動全彩色複印，也可以啟動彩色或黑白掃描（視乎 ControlCenter 軟體中的掃描設定而定）。

5 開 / 關

透過按此鍵，您可以啟動或關閉設備。即使處於關閉狀態，本設備仍然會定期清潔列印頭，以確保列印品質。您應當確保設備與電源之間一直保持連接，以延長列印頭使用壽命、最大限度地節約墨水以及維持列印品質。

6 停止 / 退出

透過按此鍵，您可以停止操作或退出選單。

7 ! 警告 LED

液晶螢幕上顯示錯誤訊息或重要狀態訊息時，LED 顯示為橙色，並不斷閃爍。

8 LCD (液晶螢幕)

液晶螢幕上會顯示相關訊息，以幫助您設定與使用本設備。

警告 LED 指示

警告 LED (發光二極管) 指示燈顯示 DCP 的狀態。設備閒置時，液晶螢幕上顯示設備的目前狀態。



LED	DCP 狀態	說明
! 熄滅	準備就緒	DCP 準備就緒。
! 橙色	蓋子未關妥	蓋子被打開。請關上蓋子。(請參閱 >> 第 30 頁 <i>錯誤和維護</i> 訊息。)
	無法列印	請更換新墨水匣。(請參閱 >> 第 24 頁 <i>更換墨水匣</i> 。)
	紙張錯誤	請將紙張放入紙匣，或者清除卡紙。請查看液晶螢幕上的訊息。(請參閱 >> 第 36 頁 <i>故障排除</i> 。)
	其他訊息	請查看液晶螢幕上的訊息。(請參閱 >> 第 30 頁 <i>錯誤和維護</i> 訊息。)


2

裝入紙張

裝入紙張和其他列印媒體

每次在紙匣中僅放入同一尺寸和同種類型的紙張。

- 1 將紙匣從設備中完全拉出。

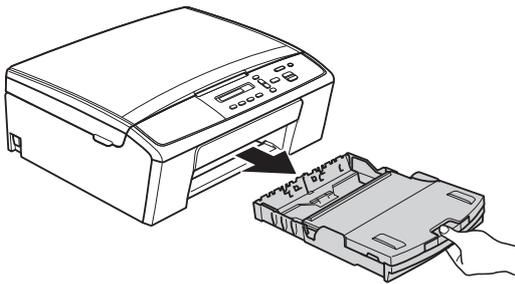

註釋


如果紙張支撐翼板 (1) 被打開，請將其關上，並關上紙張支撐板 (2)。



- 2 抬起紙匣蓋 (1)。




- 3 用雙手輕輕按住並滑動紙面指示 (1) 及紙長指示 (2) 以符合紙張尺寸。確保紙面指示 (1) 和紙長指示 (2) 上的三角形標記 (3) 與您正在使用的紙張尺寸的標記對齊。

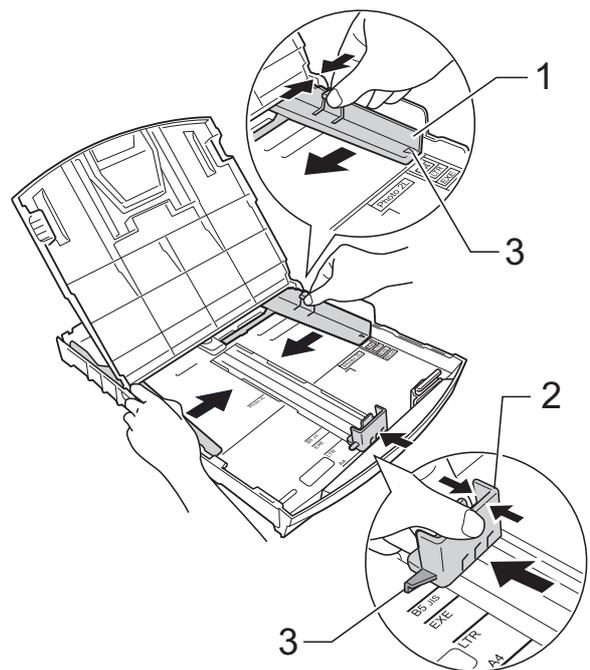


註釋

使用 Legal 尺寸的紙張時，請按住通用指示釋放按鈕 (1) 將紙匣前部拉出。

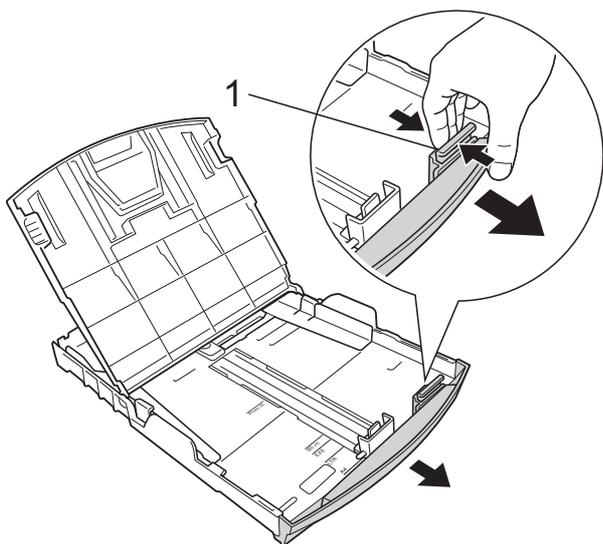


- 4 充分散開紙疊以避免卡紙和進紙錯誤。

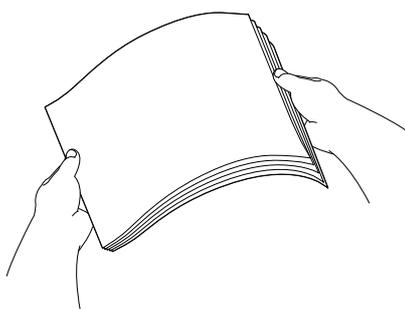**註釋**

請確保紙張放置平整。

- 5 將紙張以列印面朝下、頂端先進入的方式輕輕放入紙匣。檢查紙匣中的紙張是否平整。

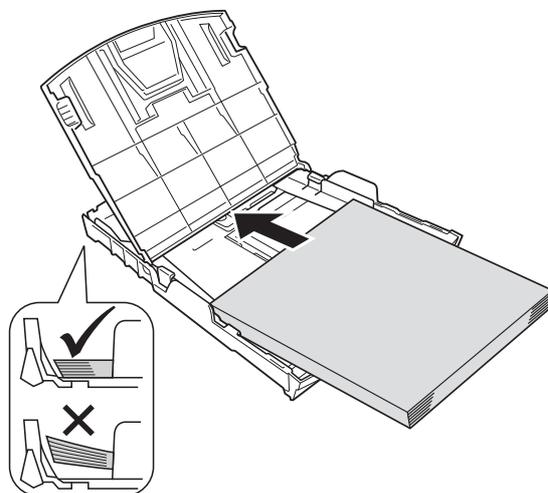
**重要事項**

請勿將紙匣內的紙張向前推得太深，否則紙張前端可能會翹起，從而導致進紙問題。


註釋

如果您想在紙匣中的紙張用盡之前添加紙張，請取出紙匣中的紙張，將其與要添加的紙張疊在一起。將紙疊裝入紙匣之前務必將其充分散開。如果添加紙張時未充分散開紙疊，設備可能會同時送入多頁紙張。


- 6 用雙手輕輕滑動紙面指示 (1) 以符合紙張寬度。
確保紙面指示碰觸到紙張的兩側。

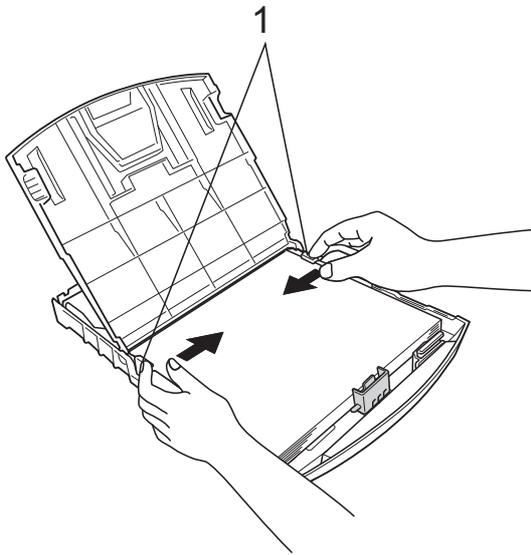


- 7 關上紙匣蓋。

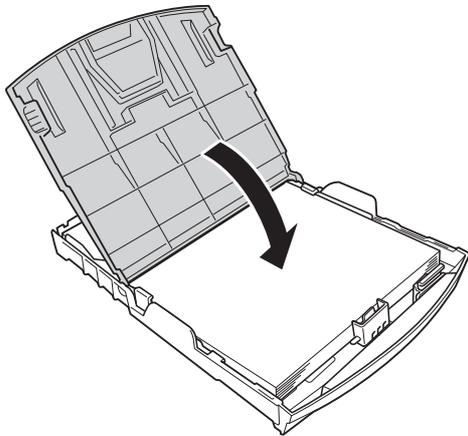

- 8 慢慢地將紙匣完全推入設備。

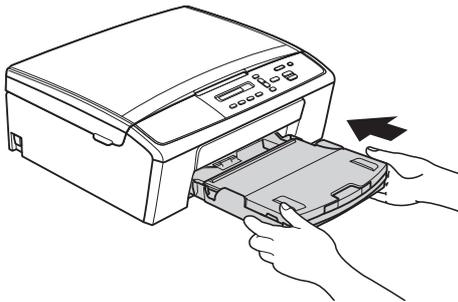

- 9 將紙匣完全推入設備後，拉出紙張支撐板 (1) 直至發出卡嗒聲，然後展開紙張支撐翼板 (2)。

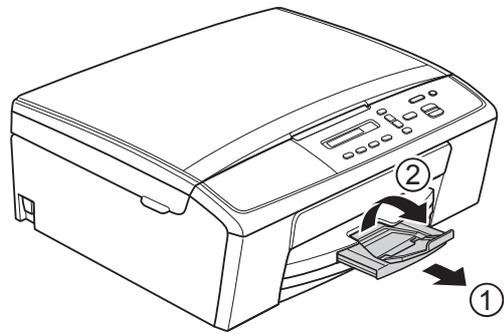

重要事項

對於 Legal 紙張，請勿使用紙張支撐翼板。

裝入信封和明信片

關於信封

- 使用的信封重量應為 80 ~ 95 克/平方米。
- 使用某些信封時，需要在應用程式中設定頁邊距。列印多個信封前，請務必先進行列印測試。

❗ 重要事項

為了避免發生進紙錯誤，切勿使用以下類型的信封：

- 結構鬆散的信封
- 有窗口的信封
- 有浮凸面（有凸起字跡）的信封
- 帶有迴紋針或訂書針的信封
- 內部已列印過的信封

膠條封口信封	雙重封口信封
	




信封厚度、尺寸和封口形狀也可能導致進紙問題。

裝入信封和明信片


- 1 裝入前，先把信封或明信片的四個角和各條邊盡可能地壓平。

❗ 重要事項

若要進行信封或明信片的「自動雙面列印」，每次僅能在紙匣中放入一個信封或明信片。



- 2 如下圖所示，將信封或明信片以地址面朝下、前端（信封頂端）先進入的方式放入紙匣。用雙手輕輕按住並滑動紙面指示 (1) 及紙長指示 (2) 以符合信封或明信片的尺寸。

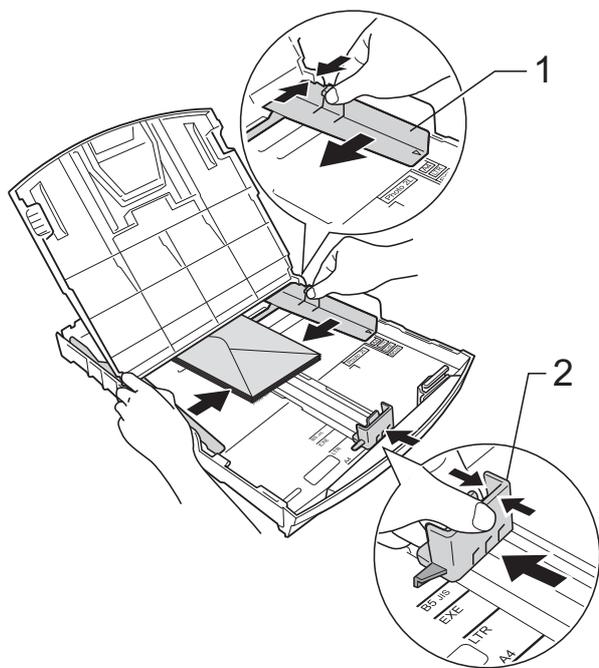


- 3 在印表機驅動程式的對話方塊中選擇反轉列印 (Windows®) 或反轉頁面方向 (Macintosh)，然後在您的應用程式中調整尺寸和頁邊距。

➤➤ 軟體使用說明書：列印 (適用於 Windows®)

➤➤ 軟體使用說明書：列印 (適用於 Macintosh)


取出設備上的小尺寸列印頁

當設備將小尺寸紙張輸出到出稿紙匣蓋時，您可能無法將其取出。此時，確認列印完成後，將紙匣從設備中完全拉出，以便取出小尺寸列印頁。

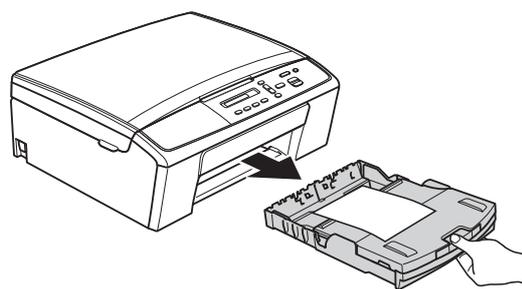

如果使用封口在短邊的信封進行列印時遇到問題，請嘗試以下操作：

- 1 打開信封封口。
- 2 將信封以地址面朝下、封口位置如下圖所示的方式放入紙匣。

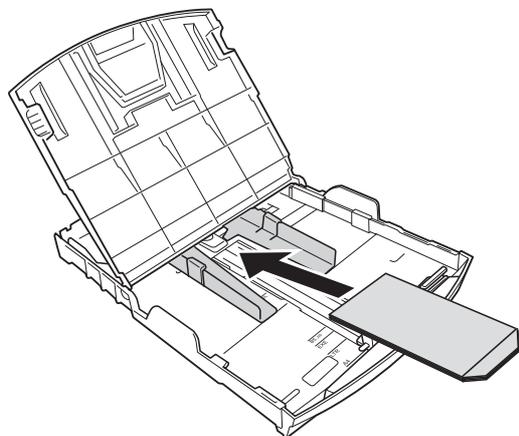


不可列印區域


可列印區域視乎您正在使用的應用程式的設定而定。以下數字表示普通紙和信封上的不可列印區域。如果無邊列印功能可用並已啟用，則設備可在普通紙的陰影區域上列印。

- 軟體使用說明書：列印 (適用於 Windows®)
- 軟體使用說明書：列印 (適用於 Macintosh)

普通紙

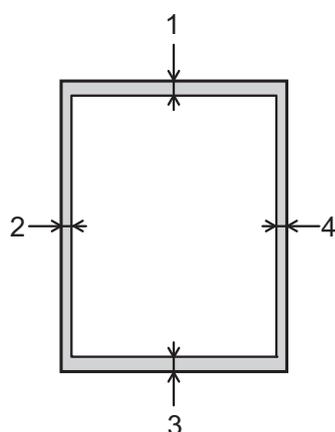

信封

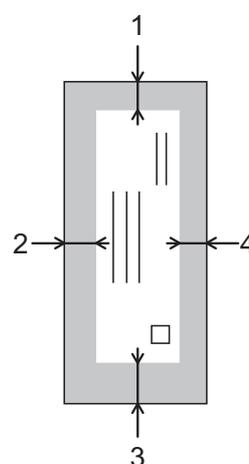

	上邊距 (1)	左邊距 (2)	下邊距 (3)	右邊距 (4)
普通紙	3 毫米	3 毫米	3 毫米	3 毫米
信封	12 毫米	3 毫米	24 毫米	3 毫米

註釋

無邊列印功能不適用於信封。

紙張設定

紙張類型

請選擇您正在使用的紙張類型，以實現最佳列印品質。

- 1 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 2.Copy(複印)。
按 **OK** 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 1.Paper Type
(紙張類型)。
按 **OK** 鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 Plain Paper
(普通紙)、Inkjet Paper
(噴墨專用紙)、
Brother BP71、
Brother BP61、
Other Glossy(其它相片紙)或
Transparency(透明膠片)。
按 **OK** 鍵。
- 5 按停止 / 退出鍵。

註釋

設備以列印面朝上的方式將列印頁輸出到設備前端的紙匣中。使用投影片或相片紙列印時，請及時移除每一張列印輸出頁，以免弄髒頁面或導致卡紙。

紙張尺寸

列印副本時，本設備有以下尺寸的紙張供您選擇：A4、A5、Letter、Legal 和 10 × 15 厘米。當您將不同尺寸的紙張裝入設備時，需要同時變更紙張尺寸的設定。

- 1 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 2.Copy(複印)。
按 **OK** 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 2.Paper Size
(紙張尺寸)。
按 **OK** 鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您正在使用的紙張尺寸：A4、A5、10x15cm、
Letter 或 Legal。
按 **OK** 鍵。
- 5 按停止 / 退出鍵。

可使用的紙張和其他列印媒體

視乎您在設備中使用的紙張類型，列印品質可能會有所不同。

為了獲得所選設定的最佳列印品質，請確保設定的紙張類型與裝入紙匣中的紙張類型相匹配。

您可以使用普通紙、噴墨專用紙（塗層紙）、相片紙、投影片和信封。

Brother 建議您在大量購買各種類型的紙張前先進行列印測試。

若要實現最佳效果，請使用 Brother 紙張。

- 使用噴墨專用紙（塗層紙）、投影片和相片紙列印時，請務必從印表機驅動程式的「基本」標籤或選單的紙張類型設定中選擇正確的列印媒體。（請參閱 >> 第 12 頁 *紙張類型*。）
- 使用 Brother 照片紙進行列印時，請在紙匣中額外放入一張同類型的照片紙。紙疊包裝中額外包含有一張用於此目的的照片紙。
- 使用投影片列印時，請在紙匣中額外多裝入一張。
- 使用投影片或照片紙進行列印時，請及時移除每一張列印輸出頁，以免弄髒頁面或導致卡紙。
- 列印完成後，請勿立即觸摸紙張的列印面，以免未乾透的墨水弄髒您的手指。

建議使用的列印媒體

若要獲得最佳列印品質，我們建議您使用 Brother 紙張。（請參閱下表。）

如果您所在的國家沒有 Brother 紙張供應，我們建議您在大量購買各種類型的紙張前先進行列印測試。

若要使用投影片進行列印，我們建議您使用「3M 噴墨印表機專用投影片」。

Brother 紙張

紙張類型	型號
A4 普通紙	BP60PA
A4 相片紙	BP71GA4
A4 噴墨專用紙 (啞面紙)	BP60MA
10 x 15 厘米相片紙	BP71GP


處理和使用列印媒體

- 將紙張儲存在原始包裝中，並密封好。保持紙張平整並儲存在遠離潮濕、陽光直射或高溫的地方。
- 請勿觸摸照片紙的光滑（塗層）面。裝入紙匣時，保持照片紙光滑面朝下。
- 由於投影片的兩面都很容易吸收水分和汗水，所以請勿觸摸它們，以免降低列印品質。雷射印表機 / 影印機專用投影片可能會弄髒您的下一個文件。進行噴墨列印時，請僅使用噴墨印表機專用投影片。
- 透過電腦列印時，您僅可以進行雙面列印。
 - 軟體使用說明書：列印（適用於 Windows®）
 - 軟體使用說明書：列印（適用於 Macintosh）

❗ 重要事項

切勿使用以下類型的紙張：

- 破損、捲曲、皺褶或形狀不規則的紙張

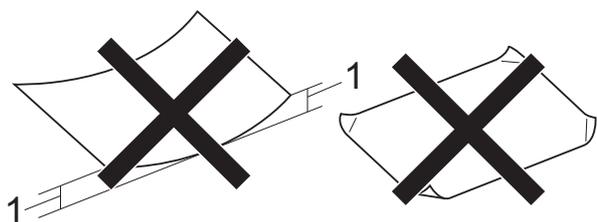

1 2 毫米或以上的捲曲可能會引起卡紙。

- 十分光亮或非常粗糙的紙張
- 無法堆疊整齊的紙張
- 短紋理紙張

紙匣蓋的紙張容量

最多 50 張 80 克 / 平方米 A4 紙張。

- 為避免弄髒頁面，每輸出一張投影片和照片紙後必須立即從紙匣中取出。

選擇正確的列印媒體

各項操作的紙張類型和尺寸

紙張類型	紙張尺寸		應用	
			複印	印表機
普通紙	A4	210 × 297 毫米 (8.3 × 11.7 英寸)	是	是
	Letter	215.9 × 279.4 毫米 (8 1/2 × 11 英寸)	是	是
	Legal	215.9 × 355.6 毫米 (8 1/2 × 14 英寸)	是	是
	Executive	184 × 267 毫米 (7 1/4 × 10 1/2 英寸)	—	是
	JIS B5	182 × 257 毫米 (7.2 × 10.1 英寸)	—	用戶定義
	A5	148 × 210 毫米 (5.8 × 8.3 英寸)	是	是
	A6	105 × 148 毫米 (4.1 × 5.8 英寸)	—	是
卡片	照片	10 × 15 厘米 (4 × 6 英寸)	是	是
	照片 2L	13 × 18 厘米 (5 × 7 英寸)	—	是
	索引卡	127 × 203 毫米 (5 × 8 英寸)	—	是
	明信片 1	100 × 148 毫米 (3.9 × 5.8 英寸)	—	用戶定義
	明信片 2 (雙面)	148 × 200 毫米 (5.8 × 7.9 英寸)	—	用戶定義
信封	C5 信封	162 × 229 毫米 (6.4 × 9 英寸)	—	是
	DL 信封	110 × 220 毫米 (4.3 × 8.7 英寸)	—	是
	COM-10	105 × 241 毫米 (4 1/8 × 9 1/2 英寸)	—	是
	Monarch	98 × 191 毫米 (3 7/8 × 7 1/2 英寸)	—	是
	Y4 信封	105 × 235 毫米 (4.1 × 9.3 英寸)	—	用戶定義
投影片	A4	210 × 297 毫米 (8.3 × 11.7 英寸)	是	是
	Letter	215.9 × 279.4 毫米 (8 1/2 × 11 英寸)	是	是
	Legal	215.9 × 355.6 毫米 (8 1/2 × 14 英寸)	是	是
	A5	148 × 210 毫米 (5.8 × 8.3 英寸)	是	是

紙張重量、厚度和容量

紙張類型		重量	厚度	數量
普通紙	普通紙	64 ~ 120 克 / 平方米	0.08 ~ 0.15 毫米	100 ¹
	噴墨專用紙	64 ~ 200 克 / 平方米	0.08 ~ 0.25 毫米	20
	相片紙	最大 220 克 / 平方米	最大 0.25 毫米	20 ²
卡片	照片卡片	最大 220 克 / 平方米	最大 0.25 毫米	20 ²
	索引卡	最大 120 克 / 平方米	最大 0.15 毫米	30
	明信片	最大 200 克 / 平方米	最大 0.25 毫米	30
信封		80 ~ 95 克 / 平方米	最大 0.52 毫米	10
投影片		—	—	10

¹ 最多 100 張 80 克 / 平方米紙張。

² BP71 (260 克 / 平方米) 紙張專為 Brother 噴墨設備而設計。

3

裝入原稿

如何裝入原稿

您可以使用掃描器玻璃平台複印和掃描文件。

使用掃描器玻璃平台



您可以使用掃描器玻璃平台複印或掃描書本頁面，每次可以複印或掃描一頁。

支援的原稿尺寸

長度：	最大 297 毫米
寬度：	最大 215.9 毫米
重量：	最大 2 千克

如何裝入原稿

- 1 抬起原稿蓋。
- 2 將原稿正面朝下放在掃描器玻璃平台的左上角，對準左側和上端的原稿指示線。

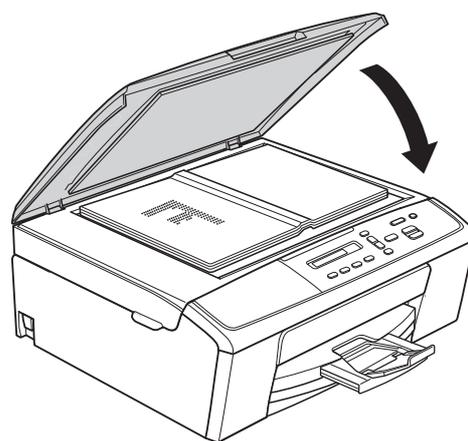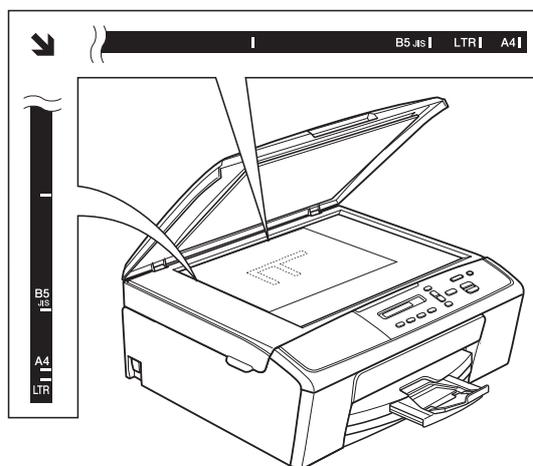


- 3 關上原稿蓋。

❗ 重要事項

掃描書本或較厚的文件時，切勿用力關上或擠壓原稿蓋。

無法掃描區域

可掃描區域視乎您正在使用的應用程式的設定而定。以下數字表示無法掃描區域：

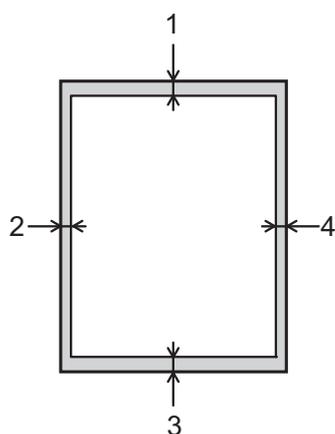

應用	文件尺寸	上邊距 (1)	左邊距 (2)
		下邊距 (3)	右邊距 (4)
複印	全部紙張尺寸	3 毫米	3 毫米
掃描			

如何複印

以下步驟說明基本複印操作。

- 1 將原稿**正面朝下**放在掃描器玻璃平台上。
(請參閱 >> 第 17 頁 *如何裝入原稿*。)
- 2 如果您想複印兩份或以上，請重複按**影印數量**鍵直到螢幕上顯示您需要的副本數量 (最多 99 份)。或者按 ▲ 或 ▼ 鍵變更複印數量。
- 3 按**黑白啟動**或**彩色啟動**鍵。

停止複印

若要停止複印，請按**停止 / 退出**鍵。

複印設定

如果您想快速地為下一份複印暫時變更複印設定，請使用複印鍵。您可以使用不同的設定組合。



複印完成 1 分鐘後，設備會自動恢復其預設設定。



註釋

您可以儲存最常用的複印設定，只需將其設置為預設設定即可。關於執行此類操作的說明，請參閱各項功能的對應章節。

(基本使用說明書)

有關變更以下複印設定的詳細資訊 >> 第 20 頁。

- 紙張類型
- 紙張尺寸

(進階使用說明書)

有關變更以下複印設定的詳細資訊 >> *進階使用說明書：複印*。

- 放大 / 縮小
- 品質
- 濃度
- 版面配置
- 2 合 1 (ID)

紙張選項

紙張類型

如果您使用特殊類型的紙張進行複印，請務必選擇您正在使用的紙張類型，以實現最佳列印品質。

按  然後按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 Paper Type (紙張類型)	Plain Paper (普通紙)
	Inkjet Paper (噴墨專用紙)
	Brother BP71
	Brother BP61
	Other Glossy (其它相片紙)
	Transparency (透明膠片)

- 1 放入您的文件。
- 2 輸入您需要的複印數量。
- 3 按影印選項鍵，然後按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 Paper Type(紙張類型)。按 **OK** 鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您正在使用的紙張類型。按 **OK** 鍵。
- 5 按黑白啟動或彩色啟動鍵。



若要變更預設設定，請參閱 >> 第 12 頁 *紙張類型*。

紙張尺寸

如果您正在使用的複印紙張並非 A4 尺寸，則需要變更紙張尺寸設定。您可以使用 A4、A5、照片 10 × 15 厘米、Letter 或 Legal 尺寸的紙張複印。

按  然後按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 Paper Size (紙張尺寸)	A4
	A5
	10x15cm
	Letter
	Legal

- 1 放入您的文件。
- 2 輸入您需要的複印數量。
- 3 按影印選項鍵，然後按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 Paper Size(紙張尺寸)。按 **OK** 鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您正在使用的紙張尺寸。按 **OK** 鍵。
- 5 按黑白啟動或彩色啟動鍵。



若要變更預設設定，請參閱 >> 第 12 頁 *紙張尺寸*。

列印文件

本設備可接收並列印您電腦中的資料。若要列印電腦中的資料，必須安裝印表機驅動程式。

▶▶ 軟體使用說明書：*列印* (適用於 Windows®)

▶▶ 軟體使用說明書：*列印* (適用於 Macintosh)

- 1 安裝隨機光碟上的 Brother 印表機驅動程式。(▶▶ 快速安裝指南)
- 2 從您的應用程式中選擇列印指令。
- 3 在*列印*對話方塊中選擇本設備的名稱，然後點擊*內容*或*喜好設定* (視乎您正在使用的應用程式而定)。
- 4 在內容對話方塊中選擇您想變更的設定。
常用設定包括：
 - 媒體類型
 - 列印品質
 - 紙張尺寸
 - 方向
 - 彩色 / 灰階
 - 縮放
- 5 點擊**確定**。
- 6 點擊**列印**開始列印。

掃描文件

本設備有多種文件掃描方式供您選擇，您可以使用設備上的**掃描鍵**或電腦上的掃描器驅動程式進行掃描。

- 1 若要將本設備用作掃描器，必須安裝掃描器驅動程式。如果本設備已連接至網路，請設置其 TCP/IP 位址。
 - 安裝隨機光碟上的掃描器驅動程式。(▶▶ 快速安裝指南)
 - 如果網路掃描不可用，請設置本設備的 TCP/IP 位址。(▶▶ 軟體使用說明書：設置網路掃描 (適用於 Windows®) 和設置網路掃描 (適用於 Macintosh))
- 2 放入您的文件。(請參閱 ▶▶ 第 17 頁 如何裝入原稿。)
- 3 執行以下操作之一：
 - 若要使用設備上的**掃描鍵**進行掃描，請轉到**使用掃描鍵進行掃描**。
 - 若要使用電腦上的掃描器驅動程式進行掃描，請轉到**使用掃描器驅動程式進行掃描**。

使用掃描鍵進行掃描

更多資訊 ▶▶ 軟體使用說明書：使用**掃描鍵**

- 1 按  (**掃描**) 鍵。
 - 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇以下可用掃描模式。
按 **OK** 鍵。
 - Scan to E-mail (掃描到電子郵件)
 - Scan to Image (掃描到影像)
 - Scan to File (掃描到檔案)
 - Web Service¹(Web 服務) (網路服務 (掃描))
- ¹ (僅適用於 Windows®)
(▶▶ 軟體使用說明書：使用網路服務進行網路掃描 (Windows Vista® SP2 或更高版本和 Windows® 7))
- 3 (對於網路用戶)
按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您要傳送資料的目標電腦。
按 **OK** 鍵。
 - 4 按**黑白啟動**或**彩色啟動**鍵開始掃描。

使用掃描器驅動程式進行掃描

- 軟體使用說明書：使用 TWAIN 驅動程式掃描文件 (適用於 Windows®)
- 軟體使用說明書：使用 WIA 驅動程式掃描文件 (適用於 Windows®)
- 軟體使用說明書：使用 TWAIN 驅動程式掃描文件 (適用於 Macintosh)
- 軟體使用說明書：使用 ICA 驅動程式掃描文件 (適用於 Mac OS X 10.6.x、10.7.x)



註釋

視乎您正在使用的應用程式，螢幕上顯示的按鈕或選單名稱可能會有所不同。

- 1 啟動掃描應用程式，點擊相應按鈕開啟掃描設定視窗。
- 2 調整掃描器設定對話方塊中的解析度、亮度和掃描類型等設定。
- 3 點擊掃描開始掃描。

使用 ControlCenter 進行掃描

- 軟體使用說明書：ControlCenter4 (適用於 Windows®)
- 軟體使用說明書：ControlCenter2 (適用於 Macintosh)

更換墨水匣

您的設備附有墨水點計數器。墨水點計數器自動監控四個墨水匣的墨水剩餘量。當設備檢測到某墨水匣中的墨水即將耗盡時，設備會在液晶螢幕上顯示一條訊息。



註釋

例如，當某墨水匣中的墨水即將耗盡時，液晶螢幕上會顯示 Ink Low(墨水不足)(顏色名稱)。

您應當提前購買新墨水匣，以便設備顯示此顏色的墨水已完全耗盡時可以更換。

當某墨水匣中的墨水用盡時，液晶螢幕上會顯示 Cannot Print(無法列印)或 B&W Print Only(僅黑白列印)。

此時，您應當僅更換對應的墨水匣。

液晶螢幕上會顯示墨水不足或者需要更換的墨水匣。請務必遵循液晶螢幕上的提示，按正確順序更換墨水匣。

即使設備提示您更換墨水匣，但是墨水匣中仍會有少量墨水。墨水匣中必須留有一些墨水以防止變乾而損壞列印頭組件。

⚠ 注意

如果墨水濺入眼中，請立即用水清洗；如有任何不適，請到醫院就診。



❗ 重要事項

Brother 複合機僅能使用特定規格的墨水。如果您使用 Brother 原廠墨水匣，本設備可以為您提供最佳性能和可靠性。如果您使用其他規格的墨水或墨水匣，Brother 不保證本設備能夠實現最佳性能和可靠性。因此，Brother 不建議您使用 Brother 原廠墨水匣以外的其他品牌墨水匣，也不建議您向空墨水匣中裝入其他品牌的墨水。因使用非原廠墨水匣而對設備的列印頭或其他部件造成的損壞均不在保固範圍內。

1 打開墨水匣蓋。



如果一個或多個墨水匣中的墨水已耗盡，液晶螢幕上會顯示 B&W Print Only(僅黑白列印)或 Cannot Print(無法列印)。

- 2 按下鎖定釋放桿 (如圖所示)，釋放液晶螢幕上指示的墨水匣。從設備中取出該墨水匣。

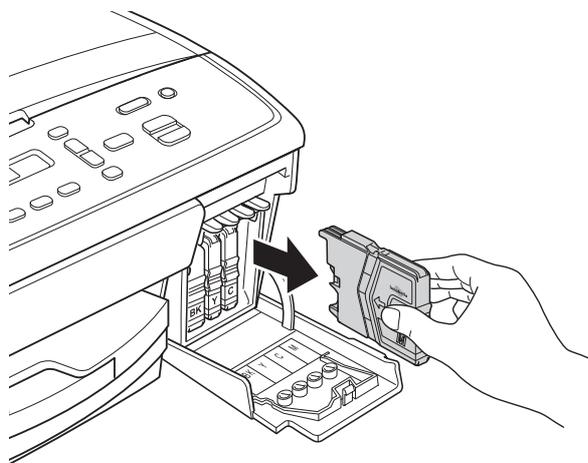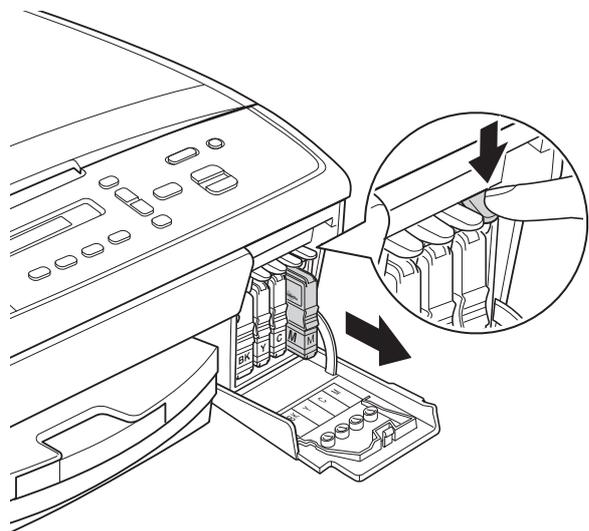


- 3 拆開液晶螢幕上所指示顏色的新墨水匣包裝，然後取出該墨水匣。

- 4 按順時針方向旋轉黃色保護帽上的綠色旋鈕，直到發出卡嗒聲，以解除真空密封，然後取下保護帽 (1)。

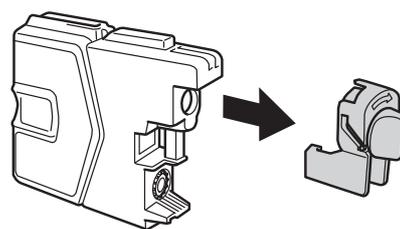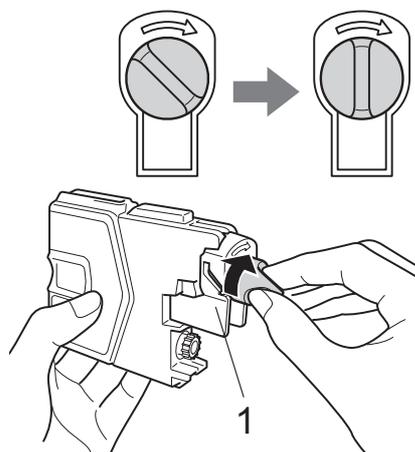


- 5 視乎顏色，墨水匣的安裝位置會有所不同。請按標籤上的箭頭方向插入墨水匣。



A

- 6 輕推墨水匣，直到發出卡嗒聲，然後關上墨水匣蓋。

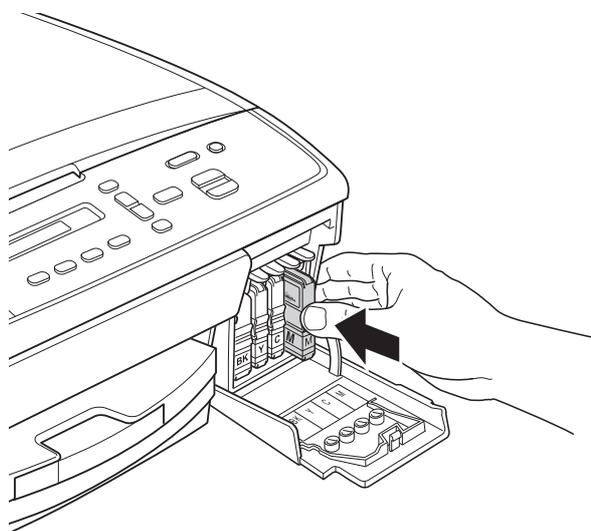

- 7 設備將自動重置墨水點計數器。

註釋

- 如果您已更換墨水匣 (例如：黑色墨水匣)，液晶螢幕上可能會要求您確認更換的是全新墨水匣 (Did You Change Black?(是否已更換黑色?))。對於您已安裝的每個新墨水匣，請按 ▲ 鍵 (選擇 Yes (是)) 重置對應顏色的墨水點計數器。如果您安裝的並非全新墨水匣，請務必按 ▼ 鍵 (選擇 No(否))。
- 如果安裝墨水匣後液晶螢幕上顯示 No Cartridge(無墨水匣) 或 Cannot Detect(無法檢測)，請檢查墨水匣是否為全新的 Brother 原廠墨水匣以及是否安裝正確。


重要事項

- 如果無需更換墨水匣，切勿取出墨水匣，否則其墨水量可能會減少，而設備將無法檢測墨水匣中的墨水剩餘量。
- 切勿觸摸墨水匣插槽，否則墨水可能會弄髒您的皮膚。
- 如果墨水濺到您的皮膚或衣服上，請立即用肥皂或洗滌劑進行清洗。
- 如果您將墨水匣裝入錯誤位置，會造成顏色混合，請重新正確安裝墨水匣，然後對列印頭進行多次清潔。
- 拆開墨水匣包裝後請立即將其裝入設備，並在安裝後的六個月內將墨水用完。請在包裝上標注的有效日期之前使用尚未拆開包裝的墨水匣。
- 切勿拆卸或損壞墨水匣，否則可能會導致墨水溢出。

清潔和檢查設備

清潔掃描器玻璃平台

- 1 從電源插座上拔掉設備電源線插頭。
- 2 抬起原稿蓋 (1)。使用沾有不易燃玻璃清潔劑的無絨軟布清潔掃描器玻璃 (2) 和白色塑膠 (3)。

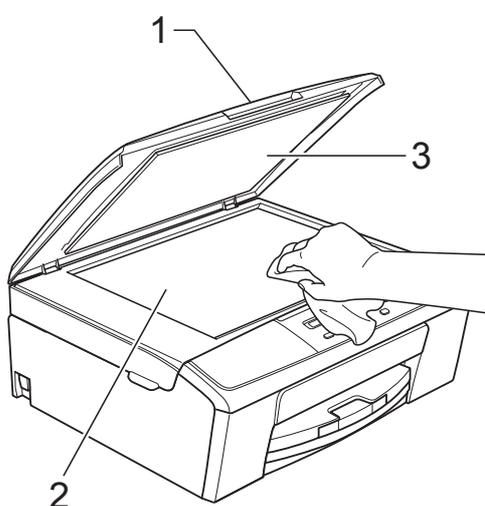

註釋

用不易燃玻璃清潔劑清潔掃描器玻璃之後，請用手指觸摸玻璃以查看上面是否仍附著髒物。如果您感覺到還有污垢或碎片，請再次清潔玻璃，並重點清潔該區域。您可能需要重複清潔三至四次。若要進行測試，請在每次清潔完後執行一次複印。

清潔列印頭

為確保列印品質，需要時設備會自動清潔列印頭。如果設備發生列印品質問題，您可以手動啟動清潔程序。

如果列印頁面上的文字或圖形中出現水平線或空白，請清潔列印頭。您可以僅清潔黑色墨水匣、一次清潔其他三種顏色（黃色 / 靛藍色 / 洋紅色）的墨水匣或者同時清潔全部四種顏色的墨水匣。

清潔列印頭會消耗墨水。頻繁清潔會造成不必要的墨水消耗。

重要事項

切勿觸摸列印頭，否則可能會造成永久性損壞，而此類損壞不在保固範圍內。


- 1 按功能鍵。
- 2 按▲或▼鍵選擇 1.Ink(墨水)。按 OK 鍵。
- 3 按▲或▼鍵選擇 2.Cleaning(清洗)。按 OK 鍵。
- 4 按▲或▼鍵選擇 Black(黑色)、Color(彩色)或 All(全部)。按 OK 鍵。
設備將清潔列印頭。
清潔完成後，設備會自動返回準備就緒模式。

註釋

如果您已清潔列印頭五次或以上，而列印品質仍未有所改善，請嘗試取出有問題的顏色的墨水匣，然後更換新的 Brother 原廠 Innobella™ 墨水匣。再次嘗試清潔列印頭五次。如果列印品質仍未有所改善，請聯絡 Brother 客戶服務中心或您當地的 Brother 經銷商。

檢查列印品質

如果列印輸出頁面上出現陰影或彩色條紋和文字，則某些列印頭噴嘴可能已被堵塞。您可以透過列印品質測試頁並查看噴嘴檢查圖片執行檢查。

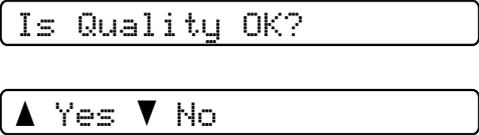- 1 按**功能鍵**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 鍵選擇 1.Ink(墨水)。按 **OK** 鍵。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 鍵選擇 1.Test Print (列印測試頁)。按 **OK** 鍵。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 鍵選擇 Print Quality(列印品質)。按 **OK** 鍵。
- 5 按**彩色啟動鍵**。
設備將開始列印品質測試頁。
- 6 檢查頁面中四個顏色塊的列印品質。
- 7 液晶螢幕上會顯示提示以詢問您此四個顏色塊的列印品質是否良好。

- 8 執行以下操作之一：
 - 如果所有線條都清晰可見，請按 **▲** 鍵選擇 Yes(是)，然後轉到步驟 12。
 - 如果您發現短線不齊(如下圖所示)，請按 **▼** 鍵選擇 No(否)。

良好



不良



- 9 液晶螢幕上會顯示提示以詢問您黑色和其他三種顏色的列印品質是否良好。

Black OK?

▲ Yes ▼ No

按 **▲** 鍵 (選擇 Yes(是)) 或 **▼** 鍵 (選擇 No(否))。

- 10 液晶螢幕上會顯示提示以詢問您是否開始清潔。

Start Cleaning?

▲ Yes ▼ No

按 **▲** 鍵 (選擇 Yes(是))。
設備將開始清潔列印頭。

- 11 待清潔完成後，按**彩色啟動鍵**。
設備將開始再次列印品質測試頁。從步驟 6 開始重新執行此程序。

- 12 按**停止 / 退出鍵**。
如果您已重複執行此程序五次或以上，而列印品質仍未有所改善，請更換被堵塞的顏色的墨水匣。更換墨水匣後，請檢查列印品質。如果問題仍然存在，請對新墨水匣進行清潔和測試五次或以上。如果仍列印不良，請聯絡 Brother 客戶服務中心或您當地的 Brother 經銷商。

重要事項

切勿觸摸列印頭，否則可能會造成永久性損壞，而此類損壞不在保固範圍內。

註釋



當列印頭噴嘴被堵塞時，列印樣本如圖所示。


清潔列印頭噴嘴後，橫向線條消失。

檢查列印對齊

如果移動設備之後列印的文字模糊不清或影像色彩不鮮艷，則您可能需要調整列印對齊。

- 1 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 1.Ink(墨水)。按 OK 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 1.Test Print (列印測試頁)。按 OK 鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 Alignment(列印對齊)。按 OK 鍵。

- 5 按黑白啟動或彩色啟動鍵。設備將開始列印對齊測試頁。

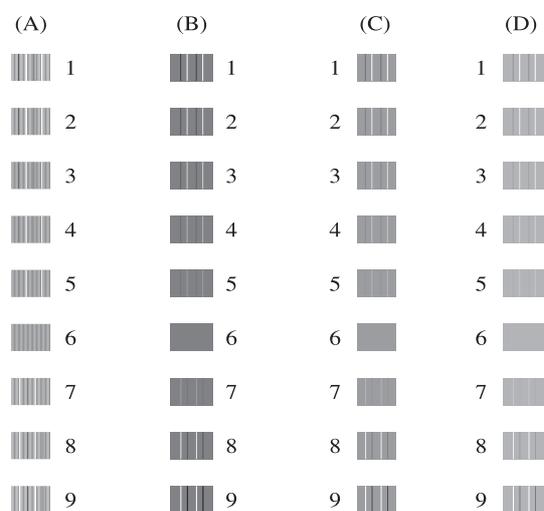

- 6 對於“A”圖案，請按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇縱向線條最不明顯的列印測試頁的編號(1-9)。按 OK 鍵。
- 7 對於“B”圖案，請按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇縱向線條最不明顯的列印測試頁的編號(1-9)。按 OK 鍵。
- 8 對於“C”圖案，請按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇縱向線條最不明顯的列印測試頁的編號(1-9)。按 OK 鍵。
- 9 對於“D”圖案，請按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇縱向線條最不明顯的列印測試頁的編號(1-9)。按 OK 鍵。
- 10 按停止 / 退出鍵。

A

錯誤和維護訊息

與任何精密的辦公產品一樣，本設備也可能會出現故障，也需要更換耗材。出現故障時，您的設備會識別錯誤並顯示對應的錯誤訊息。下表列出了常見錯誤及維護訊息。

您可以自行解決大多數的錯誤並進行日常維護。如果您需要其他幫助，請瀏覽 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) (<http://solutions.brother.com/>) 以獲取最新的常見問答集和故障排除提示。

錯誤訊息	原因	動作
B&W Print Only (僅黑白列印)	一個或多個彩色墨水匣中的墨水已耗盡。	更換墨水匣。(請參閱 ►► 第 24 頁 <i>更換墨水匣</i> 。)
Replace XX Ink (更換 XX 墨水匣)	<p>您可以在黑白模式下使用本設備，視乎列印的頁數，大約可使用四星期。</p> <p>當液晶螢幕上顯示此訊息時，各項操作運作方式如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 列印 <p>如果您在印表機驅動程式的進階標籤中選擇灰階，則可以將本設備作為黑白印表機使用。</p> ■ 複印 <p>如果紙張類型設定為 Plain Paper(普通紙)或 Inkjet Paper(噴墨專用紙)，您可以執行黑白複印。</p> 	<p> 註釋</p> <p>出現以下情況時，設備將停止全部列印操作，且僅在更換新墨水匣後方可使用本設備：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果您拔掉設備的電源線插頭或取出墨水匣。 • 如果紙張類型沒有設定為 Plain Paper(普通紙)或 Inkjet Paper(噴墨專用紙)。 • (Windows®) 如果您勾選了印表機驅動程式的基本標籤中的慢乾紙。 • (Macintosh) 如果您勾選了印表機驅動程式的列印設定中的慢乾紙。
Cannot Detect (無法檢測)	您安裝新墨水匣的過程太快，設備無法檢測到該墨水匣。	取出新墨水匣，然後重新慢慢裝入，直到發出卡嗒聲。(請參閱 ►► 第 24 頁 <i>更換墨水匣</i> 。)
	墨水匣安裝不正確。	
	如果您正在使用的墨水並非 Brother 原廠墨水，則設備可能檢測不到墨水匣。	更換 Brother 原廠墨水匣。如果錯誤訊息仍然存在，請聯絡 Brother 客戶服務中心或您當地的 Brother 經銷商。

錯誤訊息	原因	動作
Cannot Print (無法列印) Replace XX Ink (更換 XX 墨水匣)	一個或多個墨水匣中的墨水已耗盡。設備將停止全部列印操作。	更換墨水匣。(請參閱 >> 第 24 頁 <i>更換墨水匣</i> 。)
Clean Unable XX (無法清潔 XX) Init Unable XX (無法初始化 XX) Print Unable XX (無法列印 XX) Scan Unable XX (無法掃描 XX)	設備發生機械故障。 — 或者 — 設備中進入了如回形針或破損紙張之類的異物。	打開掃描器面蓋，清除設備中的所有異物和紙屑。如果錯誤訊息仍然存在，請中斷設備電源數分鐘，然後重新連接。
Close Ink Cover (關閉墨盒蓋)	墨水匣蓋沒有完全關上。	完全關上墨水匣蓋，直到發出卡嗒聲。
Cover is Open (蓋子被打開)	掃描器面蓋沒有完全關上。	抬起然後再關上掃描器面蓋。
Data Remaining (剩餘數據)	列印資料遺留在設備記憶體中。	按 停止 / 退出 鍵。設備將取消剩餘工作，並將其從記憶體中清除。請再次嘗試列印。
High Temperature (高溫)	列印頭溫度過高。	待設備冷卻。



錯誤訊息	原因	動作
Ink Box Full (吸墨盒已滿)	<p>墨水收集匣或沖洗槽已滿。這些組件屬於定期維護組件，為了確保您的 Brother 設備能夠實現最佳性能，每使用一段時間可能需要更換一次。由於這些組件屬於定期維護組件，它們的更換不在保固範圍之內。這些項目的更換需求及更換週期視乎清潔墨水系統所需的清洗和沖洗次數而定。對墨水收集匣或沖洗槽進行清洗和沖洗操作時需要消耗一些墨水。視乎情況不同，清潔設備所需的清洗和沖洗次數也會有所差異。例如，因為設備開啟後會自動啟動清潔程序，所以頻繁地開關設備將增加清潔次數。使用非原廠墨水可能導致頻繁清潔，這是因為使用非原廠墨水可能造成列印品質不良，進行清潔可改善列印不良問題。設備所需清潔次數越多，墨水收集匣或沖洗槽充滿的速度就越快。</p> <p> 註釋 使用非原廠耗材造成機器損壞不在產品保固範圍內。</p>	<p>需要更換墨水收集匣或沖洗槽。如需維修設備，請聯絡 Brother 客戶服務中心或 Brother 的維修中心。</p> <p>啟動清潔程序的其他原因包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 設備在清除卡紙後會自動啟動清潔程序。 2 閒置 45 天以上 (不經常使用) 時，設備會自動啟動清潔程序。 3 墨水匣更換 12 次後，設備會自動啟動清潔程序。
InkBox NearFull (吸墨盒快將滿)	墨水收集匣或沖洗槽幾乎裝滿。	請聯絡 Brother 客戶服務中心或您當地的 Brother 經銷商。
Ink Low XXXXXXXX (XXXXXXX 墨水量低)	一個或多個墨水匣中的墨水即將耗盡。	訂購新墨水匣。您可以繼續列印，直到液晶螢幕上顯示 Cannot Print(無法列印)。(請參閱 >> 第 24 頁 更換墨水匣。)
Low Temperature (低溫)	列印頭溫度過低。	待設備預熱至室溫。
No Cartridge (無墨水匣)	墨水匣安裝不正確。	取出新墨水匣，然後重新慢慢裝入，直到發出卡嗒聲。(請參閱 >> 第 24 頁 更換墨水匣。)

錯誤訊息	原因	動作
No Paper Fed (紙匣無紙)	設備缺紙，或紙張沒有正確放入紙匣。	執行以下操作之一： <ul style="list-style-type: none"> ■ 重新將紙張放入紙匣，然後按黑白啟動或彩色啟動鍵。 ■ 取出紙張，再重新放入紙匣，然後按黑白啟動或彩色啟動鍵。(請參閱 >> 第 6 頁 <i>裝入紙張和其他列印媒體</i>。)
	紙張卡在設備中。	遵循 >> 第 34 頁 <i>設備卡紙</i> 中的步驟取出卡紙。
	取紙滾輪表面上積有紙塵。	清潔取紙滾輪。(>> <i>進階使用說明書：清潔取紙滾輪</i>)
	卡紙清除蓋沒有正確關上。	檢查卡紙清除蓋兩端是否正確關上。(請參閱 >> 第 34 頁 <i>設備卡紙</i> 。)
Out of Memory (記憶體不足)	設備的記憶體已滿。	如果正在執行複印操作 按 停止 / 退出 鍵，待正在執行的其他操作結束後再試一次。
Paper Jam(卡紙)	紙張卡在設備中。	遵循 >> 第 34 頁 <i>設備卡紙</i> 中的步驟取出卡紙。 確保紙長指示符合正確的紙張尺寸。放入 A5 或更小尺寸的紙張時，切勿擴張紙匣。
Wrong Paper Size (紙張尺寸錯誤)	紙張尺寸設定與紙匣中的紙張尺寸不匹配。或者，您沒有根據所使用紙張的尺寸標誌調整紙匣中的紙張指示。	<ol style="list-style-type: none"> 1 確保您選擇的紙張尺寸與紙匣中的紙張尺寸匹配。(請參閱 >> 第 12 頁 <i>紙張尺寸</i>。) 2 確保在縱向位置裝入紙張並根據所使用紙張的尺寸標誌調整紙張指示。(請參閱 >> 第 6 頁 <i>裝入紙張和其他列印媒體</i>。) 3 檢查紙張尺寸和紙張位置後，按黑白啟動或彩色啟動鍵。


設備卡紙

視乎設備發生卡紙的位置，採用正確的方法取出卡紙。


- 1 從電源插座上拔掉設備電源線插頭。
- 2 打開設備後部的卡紙清除蓋 (1)。從設備中拉出卡住的紙張。

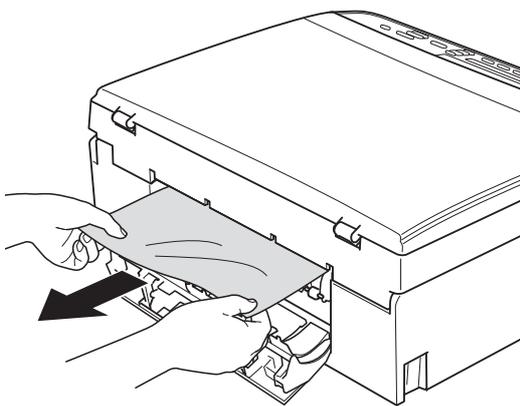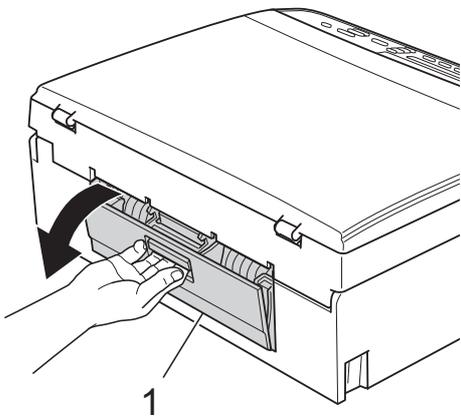


- 3 關上卡紙清除蓋。確保蓋子已正確關上。

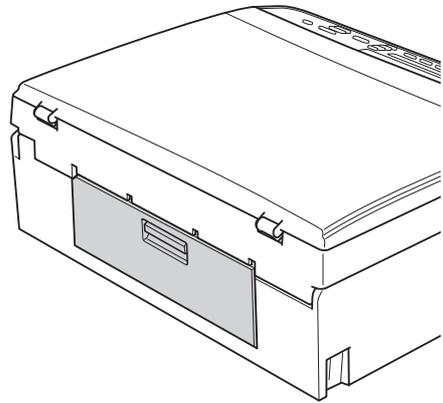


- 4 如果紙張支撐翼板被打開，請將其關上，並關上紙張支撐板。將紙匣從設備中完全拉出。

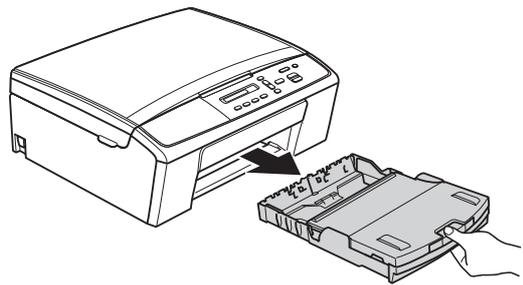

- 5 拉出卡住的紙張 (1)。

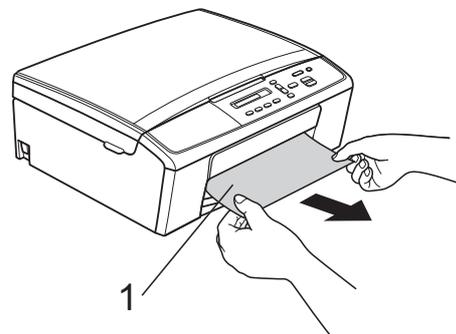


- 6 用雙手握住設備兩側的塑膠凸起處，抬起掃描器面蓋 (1)，直到其牢固地鎖定在打開位置。

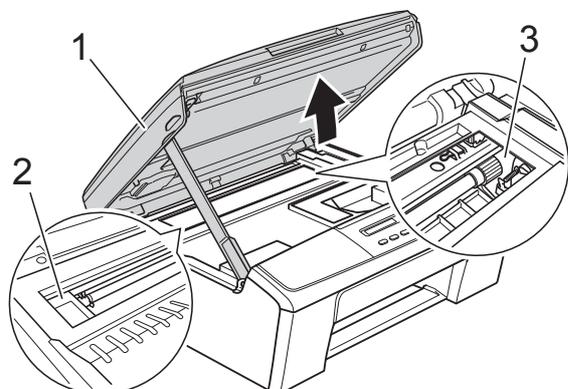

移動列印頭 (如有需要)，以取出該區域中的殘餘紙張。確保設備內部角落 (2) 和 (3) 處沒有遺留卡住的紙張。


❗ 重要事項

- 如果紙張卡在列印頭下面，請拔掉設備電源線插頭，然後移動列印頭取出卡紙。
- 如果列印頭已移動至右角 (如圖所示)，您可能無法再移動列印頭。重新連接電源線。按住停止 / 退出鍵，直到列印頭移至中間位置。然後，拔掉設備電源線插頭，取出紙張。

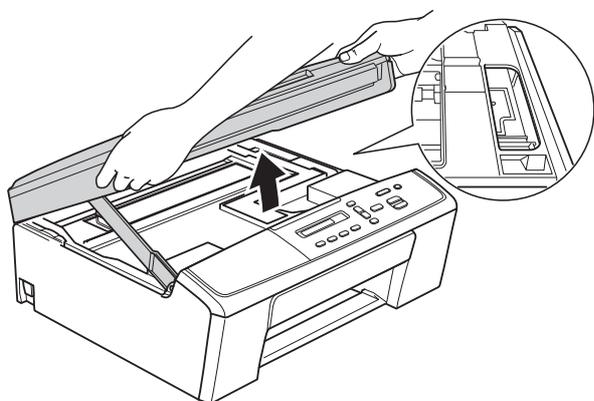


- 如果墨水濺到您的皮膚上，請立即用肥皂和大量清水進行清洗。

- 7 抬起掃描面蓋以釋放鎖定桿 (1)。用雙手向下輕推掃描器面蓋支架 (2)，並關上掃描器面蓋 (3)。

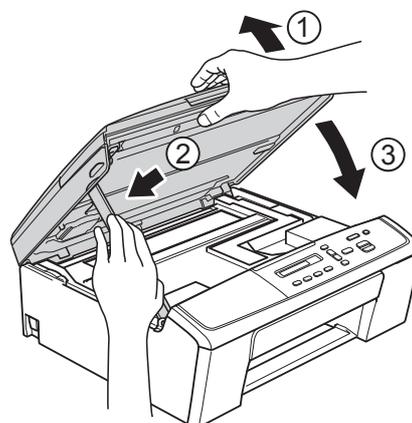

- 8 將紙匣完全推回設備。
- 9 紙匣安裝到位後，拉出紙張支撐板 (1) 直到發出卡嗒聲，然後展開紙張支撐翼板 (2)。

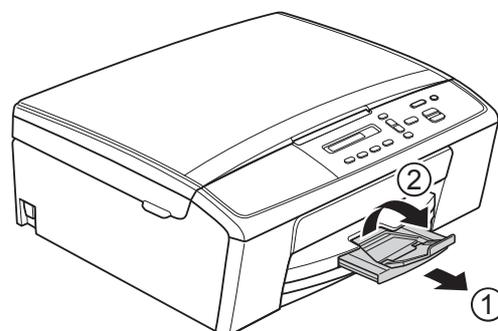

❗ 重要事項

對於 Legal 紙張，請勿使用紙張支撐翼板。

- 10 重新連接電源線。

故障排除

如果您認為本設備有問題，請對照圖表進行檢查並遵循故障排除提示執行操作。您可以自行輕鬆解決大多數的問題。如果您需要其他幫助，請瀏覽 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) (<http://solutions.brother.com/>) 以獲取最新的常見問答集和故障排除提示。

設備問題

列印

問題	建議
無列印輸出。	<p>檢查本設備和您電腦上的介面線連接或無線連接。(▶▶ 快速安裝指南)</p> <p>確保設備插頭已插上，並按  鍵啟動設備。</p> <p>一個或多個墨水匣中的墨水已耗盡。 (請參閱 ▶▶ 第 24 頁 更換墨水匣。)</p> <p>檢查液晶螢幕上是否顯示錯誤訊息。 (請參閱 ▶▶ 第 30 頁 錯誤和維護訊息。)</p> <p>如果液晶螢幕上顯示 Cannot Print(無法列印)或 Replace XX Ink(更換 XX 墨水匣)，請參閱 ▶▶ 第 24 頁 更換墨水匣。</p> <p>確保已安裝並選擇正確的印表機驅動程式。 (僅適用於 Windows®) 確保設備已連線。 (Windows® 7) 點擊  / 裝置和印表機。右擊 Brother DCP-XXXXX (XXXXX 為您的型號名稱)，然後選擇查看列印工作。點擊印表機，確保沒有勾選以離線方式使用印表機。 (Windows Vista®) 點擊  / 控制台 / 硬體和音效 / 印表機。右擊 Brother DCP-XXXXX (XXXXX 為您的型號名稱)。如果印表機處於離線狀態，將顯示線上使用印表機。選擇此選項以啟用印表機。 (Windows® XP) 點擊開始 / 控制台 / 印表機和其他硬體 / 印表機和傳真。右擊 Brother DCP-XXXXX (XXXXX 為您的型號名稱)。如果印表機處於離線狀態，將顯示線上使用印表機。選擇此選項以啟用印表機。</p>

列印 (繼續)

問題	建議
無列印輸出。 (接上頁)	<p>如果印表機驅動程式多工緩衝處理器中留有未列印的舊數據，將無法列印文件。打開印表機圖示，然後刪除所有數據。可透過以下方式找到印表機圖示：</p> <p>(Windows® 7) 點擊  / 裝置和印表機 / 印表機和傳真。</p> <p>(Windows Vista®) 點擊  / 控制台 / 硬體和音效 / 印表機。</p> <p>(Windows® XP) 點擊開始 / 控制台 / 印表機和其他硬體 / 印表機和傳真。</p> <p>(Mac OS X 10.7.x) 點擊系統偏好設定 / 列印與掃描。</p> <p>(Mac OS X 10.5.8、10.6.x) 點擊系統偏好設定 / 列印與傳真。</p>
列印品質不良。	<p>檢查列印品質。(請參閱 >> 第 28 頁 檢查列印品質。)</p> <p>確保印表機驅動程式中的媒體類型設定或設備選單中的 Paper Type(紙張類型) 設定與您正在使用的紙張類型相匹配。 請參閱 >> 第 12 頁 紙張類型。</p> <p>>> 軟體使用說明書：列印(適用於 Windows®) >> 軟體使用說明書：列印(適用於 Macintosh)</p> <p>確保已更換新的墨水匣。以下情況可能會造成墨水堵塞：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 墨水匣包裝上標注的有效期已過。(如果將 Brother 原廠墨水匣保存在原始包裝中，有效期可長達兩年。) ■ 墨水匣已放置在設備中半年以上。 ■ 墨水匣在使用前可能儲存不當。 <p>確保您正在使用 Brother 原廠 Innobella™ 墨水。Brother 不建議您使用 Brother 原廠墨水匣以外的其他品牌墨水匣，也不建議您向空墨水匣中裝入其他品牌的墨水。</p> <p>嘗試使用建議的紙張類型。 (請參閱 >> 第 13 頁 可使用的紙張和其他列印媒體。)</p> <p>設備的建議使用環境溫度為 20 °C ~ 33 °C 之間。</p>
文字或圖形中有橫向白線。	<p>清潔列印頭。(請參閱 >> 第 27 頁 清潔列印頭。)</p> <p>確保您正在使用 Brother 原廠 Innobella™ 墨水。</p> <p>嘗試使用建議的紙張類型。 (請參閱 >> 第 13 頁 可使用的紙張和其他列印媒體。)</p>
設備列印空白頁。	<p>清潔列印頭。(請參閱 >> 第 27 頁 清潔列印頭。)</p> <p>確保您正在使用 Brother 原廠 Innobella™ 墨水。</p>
字元和線條模糊。	<p>檢查列印對齊是否良好。(請參閱 >> 第 29 頁 檢查列印對齊。)</p>
列印的文字或影像歪斜。	<p>確保紙張已正確裝入紙匣，且紙面指示調整正確。(請參閱 >> 第 6 頁 裝入紙張和其他列印媒體。)</p> <p>確保卡紙清除蓋已正確關閉。</p>

列印 (繼續)

問題	建議
列印頁面頂端中部有污跡。	確保紙張不是太厚且沒有捲曲。 (請參閱 >> 第 13 頁 可使用的紙張和其他列印媒體。)
列印頁面上有污跡或者似乎有墨水流痕。	確保您正在使用建議的紙張類型。(請參閱 >> 第 13 頁 可使用的紙張和其他列印媒體。) 墨水乾透前切勿觸摸紙張。
	確保您正在使用 Brother 原廠 Innobella™ 墨水。
	如果您正在使用照片紙，請確保您已設定正確的紙張類型。如果您正透過電腦列印照片，請設定印表機驅動程式中的 媒體類型 。
頁面反面或底部有污跡。	確保印表機壓滾軸沒有被墨水弄髒。(>> 進階使用說明書：清潔印表機壓滾軸)
	確保您正在使用 Brother 原廠 Innobella™ 墨水。
	確保您正在使用紙張支撐翼板。 (請參閱 >> 第 6 頁 裝入紙張和其他列印媒體。)
設備在頁面上列印出密集的線條。	(僅適用於 Windows®) 勾選印表機驅動程式的 基本標籤 中的 反順序列印 。
列印輸出有皺褶。	(Windows®) 在印表機驅動程式 進階 標籤中，點擊 色彩設定 ，並清除 雙向列印 的複選標記。
	(Macintosh) 在印表機驅動程式中，選擇 列印設定 ，點擊 進階 ，選擇 其他列印選項 ，並清除 雙向列印 的複選標記。
	確保您正在使用 Brother 原廠 Innobella™ 墨水。
無法執行「版面配置」列印。 列印速度太慢。	確保應用程式和印表機驅動程式中的紙張尺寸設定相同。
	嘗試變更印表機驅動程式設定。使用最高解析度進行列印時，資料處理、發送和列印需要更長的時間。請嘗試使用印表機驅動程式 進階 標籤 (Windows®) 或 色彩設定 (Macintosh) 中的其他品質設定。點擊 色彩設定 (Windows®) 或 進階色彩設定 (Macintosh)，並確保沒有勾選 色彩增強 。
	關閉無邊列印功能。無邊列印比正常列印需要更長時間。 >> 軟體使用說明書：列印 (適用於 Windows®) >> 軟體使用說明書：列印 (適用於 Macintosh)
無法正常使用色彩增強功能。	如果您的應用程式中的影像資料並非全彩色影像資料 (如 256 色)，則色彩增強功能不可用。色彩增強功能僅適用於 24 位元或以上的彩色資料。
照片紙進紙不正確。	使用 Brother 照片紙進行列印時，請在紙匣中額外放入一張同類型的照片紙。紙疊包裝中額外包含有一張用於此目的的照片紙。
	清潔取紙滾輪。(>> 進階使用說明書：清潔取紙滾輪)

列印 (繼續)

問題	建議
設備同時送入多頁紙張。	確保紙張正確裝入紙匣。(請參閱 >> 第 6 頁 裝入紙張和其他列印媒體。)
	取出紙匣中的全部紙張，充分散開紙疊後再放回紙匣。(請參閱 >> 第 6 頁 裝入紙張和其他列印媒體中的步驟 ⑤。)
	確保沒有將紙匣內的紙張向前推得太深。(請參閱 >> 第 6 頁 裝入紙張和其他列印媒體中的步驟 ⑤。)
	確保已拉出紙張支撐板直至發出卡嗒聲，並已展開紙張支撐翼板。(請參閱 >> 第 6 頁 裝入紙張和其他列印媒體中的步驟 ⑨。)
	確保卡紙清除蓋已正確關閉。(請參閱 >> 第 34 頁 設備卡紙中的步驟 ③。)
	確保紙匣中的底墊乾淨清潔。(>> 進階使用說明書：清潔取紙滾輪)
出現卡紙。	確保紙長指示符合正確的紙張尺寸。放入 A5 或更小尺寸的紙張時，請勿擴張紙匣。(請參閱 >> 第 34 頁 設備卡紙。)
列印頁面堆疊不整齊。	確保您正在使用紙張支撐翼板。 (請參閱 >> 第 6 頁 裝入紙張和其他列印媒體。)
設備無法透過 Adobe® Illustrator® 列印。	嘗試降低列印解析度。 >> 軟體使用說明書：列印 (適用於 Windows®) >> 軟體使用說明書：列印 (適用於 Macintosh)
使用相片紙時上面有墨水污跡或墨水流痕。	請務必檢查紙張正反兩面。將光面 (列印面) 朝下放置。(請參閱 >> 第 12 頁 紙張類型。)
	如果您使用的是相片紙，請確保紙張類型設置正確。

複印問題

問題	建議
無法正常使用符合頁面功能。	確保您的原稿沒有歪斜。 調整文件位置，然後再試一次。

掃描問題

問題	建議
開始掃描時出現 TWAIN 或 WIA 錯誤。(Windows®)	確保已在您的掃描應用程式中選擇 Brother TWAIN 或 WIA 驅動程式作為主要來源。
開始掃描時出現 TWAIN 或 ICA 錯誤。(Macintosh)	確保已選擇 Brother TWAIN 驅動程式作為主要來源。 Mac OS X 10.6.x 和 10.7.x 用戶也可以使用 ICA 掃描器驅動程式掃描文件。>> 軟體使用說明書：使用 ICA 驅動程式掃描文件 (適用於 Mac OS X 10.6.x、10.7.x)

軟體問題

問題	建議
無法安裝軟體或執行列印。	(僅適用於 Windows®) 執行隨機光碟中的修復 MFL-Pro Suite 程式。此程式將修復並重新安裝軟體。
「裝置忙碌中」	確保設備液晶螢幕上沒有顯示錯誤訊息。

軟體問題 (繼續)

問題	建議
無法透過 FaceFilter Studio 列印影像。(Windows®)	若要使用 FaceFilter Studio，您必須安裝隨機光碟中的 FaceFilter Studio 應用程式。(▶▶ 快速安裝指南) 此外，首次啟用 FaceFilter Studio 前，您必須確保 Brother 設備已開啟並已連接到您的電腦，以便存取 FaceFilter Studio 的全部功能。

網路問題

問題	建議
無法透過網路列印。	確保您的設備電源已打開、已連線且準備就緒。列印網路設置報告 (▶▶ 進階使用說明書：報告) 並檢查該清單上列印的目前網路設定。 如果您正在使用無線連接或您的網路有問題 ▶▶ 網路使用說明書：故障排除
網路掃描功能不可用。	必須將第三方安全 / 防火牆軟體設置為允許網路掃描。輸入以下資訊以新增網路掃描連接埠 54925： 在名稱中：輸入合適的描述，例如 Brother NetScan。 在連接埠號中：輸入 54925。 在協議中：選擇 UDP。 請參閱第三方安全 / 防火牆軟體附帶的使用說明書或聯絡軟體製造商。 (Macintosh) 點擊 Macintosh HD / 資源庫 / Printers / Brother / Utilities / DeviceSelector ，然後從 裝置選擇器 應用程式中重新選擇您的設備。您也可以從 ControlCenter2 的型號清單中重新選擇您的設備。
無法安裝 Brother 軟體。	(Windows®) 在 MFL-Pro Suite 安裝過程中，如果您的安全軟體顯示警示訊息，請允許網路存取之後的程式。 (Macintosh) 如果您正在使用反間諜軟體或防病毒安全軟體的防火牆功能，請暫時將其禁用，然後安裝 Brother 軟體。
無法連接至無線網路。	透過使用 WLAN Report(WLAN 報告) 查明問題。 按功能鍵，然後按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 4.Print Reports(列印報告)。按 OK 鍵。按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 3.WLAN Report(WLAN 報告)，然後按 OK 鍵。 (▶▶ 網路使用說明書)
重置網路設定。	按功能鍵，然後按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 3.Network(網路)。按 OK 鍵。按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 0.Network Reset(網路重設)，然後按 OK 鍵。 (▶▶ 網路使用說明書)

設備資訊

查看序號

您可以在液晶螢幕上查看設備的序號。

- 1 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 5.Machine Info. (機器資訊)。
按 OK 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 1.Serial No. (序號)。
按 OK 鍵。
液晶螢幕上將顯示設備的序號。
- 4 按停止 / 退出鍵。

重置功能

可執行以下重置功能：

1 Network(網路)

您可以將印表伺服器的密碼、IP 位址資訊等恢復為出廠預設設定。

2 All Settings(所有設定)

用於將所有設定恢復到出廠預設設定。

Brother 強烈建議您移交或處置本設備時執行此操作。

如何重置設備

- 1 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 0.Initial Setup (初始設定)。
按 OK 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 4.Reset (重置)。
按 OK 鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇重置類型 (1.Network(網路) 或 2.All Settings(所有設定))。
按 OK 鍵。
- 5 按 ▲ 鍵選擇 ▲ Reset(重置)。
- 6 按 ▲ 確認。

螢幕程式設計

本設備設計獨特，讓您能夠方便地使用功能鍵進行螢幕程式設計。程式設計功能簡單易用，有助於您充分利用設備提供的所有選單項目。

由於您是透過液晶螢幕執行程式設計，所以我們製作了詳細的螢幕提示，以幫助您更好地對您的設備進行程式設計。您只需遵循螢幕上的提示執行操作，便能完成選單項目和程式設計選項的設置。

功能鍵

 功能 Menu  +  -  OK	 停止/退出 Stop/Exit
 功能 Menu	存取選單。
 +  -	滾動顯示目前級別的選單。
 OK	轉到下一級選單。 接受選項。
 停止/退出 Stop/Exit	退出選單或停止目前操作。

若要存取選單模式，請遵循以下步驟：

- 1 按功能鍵。
- 2 選擇一個選項。
透過按 ▲ 或 ▼ 鍵，您可以快速滾動瀏覽各級別選單以選擇所需選項。

1. Ink

2. Copy

3. Network

4. Print Reports

5. Machine Info.

0. Initial Setup

- 3 當液晶螢幕上顯示您需要的選項時，按 **OK** 鍵。
液晶螢幕上會顯示下一級選單。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵滾動選擇您想變更的設定。
按 **OK** 鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您需要的選項。
按 **OK** 鍵。
液晶螢幕上將顯示 Accepted (接受)。
- 6 按停止 / 退出鍵。

選單表

選單表將幫助您瞭解設備程式中的選單項目和項目選項。預設設定以粗體顯示，並帶有星號。

功能 ()

一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼
1. Ink (墨水)	1. Test Print (列印測試頁)	—	Print Quality (列印品質) Alignment (列印對齊)	用於檢查列印品質 或列印對齊是否良 好。	28, 29
	2. Cleaning (清洗)	—	Black(黑色) Color(彩色) All(全部)	用於清潔列印頭。	27
	3. Ink Volume (剩餘墨水量)	—	—	指示墨水剩餘量。	請參閱 ◆。
2. Copy (複印)	1. Paper Type (紙張類型)	—	Plain Paper* (普通紙) Inkjet Paper (噴墨專用紙) Brother BP71 Brother BP61 Other Glossy (其它相片紙) Transparency (透明膠片)	設定紙匣中的紙張 類型。	12
	2. Paper Size (紙張尺寸)	—	A4* A5 10x15cm Letter Legal	設定紙匣中的紙張 尺寸。	12
	3. Quality (品質)	—	Best(最佳) Normal* (堆疊) Fast(快速)	選擇符合原稿類型 的複印解析度。	請參閱 ◆。
	4. Density (濃度)	—	- □□□□■+ - □□□□□+ - □□■□□+* - □■□□□+ - ■□□□□+	調整複印濃度。	
◆ 進階使用說明書					
 出廠設定以粗體顯示，並帶有星號。					

網路選單

一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼
3. Network (網路)	1. TCP/IP	1. BOOT Method (引導方式)	Auto*(自動) Static(靜態) RARP BOOTP DHCP	選擇最適合您需求的引導方式。	請參閱 +。
		2. IP Address (IP 位址)	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	輸入 IP 位址。	
		3. Subnet Mask (子網路遮罩)	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	輸入子網路遮罩。	
		4. Gateway (閘道)	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	輸入閘道位址。	
		5. Node Name (節點名稱)	BRWXXXXXXXXXXXX	用於查看節點名稱。	
		6. WINS Config (WINS 設置)	Auto*(自動) Static(靜態)	選擇 WINS 設置模式。	
		7. WINS Server (WINS 伺服器)	(Primary(主要)) 000.000.000.000 (Secondary(次要)) 000.000.000.000	指定主要或次要 WINS 伺服器的 IP 位址。	
		8. DNS Server (DNS 伺服器)	(Primary(主要)) 000.000.000.000 (Secondary(次要)) 000.000.000.000	指定主要或次要 DNS 伺服器的 IP 位址。	
		9. APIPA	On*(開) Off(關)	在本地連結位址範圍內自行指定 IP 位址。	
		2. Setup Wizard (設置精靈)	—	—	用於手動設置印表伺服器的無線網路設定。
+ 網路使用說明書					
 出廠設定以粗體顯示，並帶有星號。					

一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼
3. Network (網路) (接上頁)	3. WPS/AOSS	—	—	用於透過一鍵式方式輕鬆設置您的無線網路設定。	請參閱+。
	4. WPS w/PIN Code (有PIN密碼的WPS)	—	—	用於透過使用帶有PIN密碼的WPS輕鬆設置您的無線網路設定。	
	5. WLAN Status (無線網路狀態)	1. Status (狀態)	Active (11b) (啟動(11b))	用於查看無線網路目前的狀態。	
			Active (11g) (啟動(11g))		
			Active (11n) (啟動(11n))		
			AOSS Active (AOSS 啟動)		
		2. Signal (訊號)	—	用於查看無線網路目前的訊號強度。	
		3. SSID	—	用於查看目前的SSID。	
	4. Comm. Mode (通訊模式)	—	用於查看目前的通訊模式。		
6. MAC Address (MAC位址)	—	—	用於在控制面板上查看設備的MAC位址。		
7. WLAN Enable (啟用無線網路)	—	On(開) Off*(關)	用於啟用無線網路連接。		
0. Network Reset (網路重設)	—	—	用於將所有網路設定恢復到出廠預設設定。		

+ 網路使用說明書



出廠設定以粗體顯示，並帶有星號。

功能 (接上頁)

一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼	
4.Print Reports (列印報告)	1.User Settings (用戶設定)	—	—	列印這些清單和報告。	請參閱 ◆。	
	2.Network Config (網路設置)	—	—			
	3.WLAN Report (WLAN 報告)	—	—			
5.Machine Info. (機器資訊)	1.Serial No. (序號)	—	—	用於查看本設備的序號。	41	
0.Initial Setup (初始設定)	1.Date&Time (日期&時間)	—	—	設定設備上的日期和時間。	請參閱 ‡。	
	2.LCD Contrast (液晶螢幕對比度)	—	Light(淺) Dark*(深)	調整液晶螢幕的對比度。	請參閱 ◆。	
	3.Sleep Mode (休眠模式)	—	1 Min (1 分鐘) 2 Mins (2 分鐘) 3 Mins (3 分鐘) 5 Mins* (5 分鐘) 10 Mins (10 分鐘) 30 Mins (30 分鐘) 60 Mins (60 分鐘)	用於選擇設備進入休眠模式前的閒置時長。		
	4.Reset (重置)	—	1.Network (網路)	—	將印表伺服器的密碼、IP 位址資訊等恢復到出廠預設設定。	41
			2.All Settings (所有設定)	—	將設備的所有設定重置為出廠預設設定。	
5.Auto Power Off (自動關閉)	—	—	Off(關) On*(開)	此功能設定為 On(開) 時，設備將在進入休眠模式一小時後自動關閉。設定為 Off(關) 時，設備將不自動關閉。	請參閱 ◆。	
0.Local Language (語言)	—	—	(選擇您想使用的語言)	允許您將液晶螢幕語言變更為您所在國家的語言。		
◆ 進階使用說明書 ‡ 快速安裝指南						
 出廠設定以粗體顯示，並帶有星號。						

影印品質 () (臨時設定)

一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼
—	—	—	Best(最佳) Normal* (正常) Fast(快速)	選擇複印解析度。	請參閱 ◆。
◆ 進階使用說明書					
 出廠設定以粗體顯示，並帶有星號。					

放大 / 縮小 () (臨時設定)

一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼
—	—	—	Fit to Page (符合頁面) Custom(25-400%) (自訂 (25-400%)) 198% 10x15cm→A4 186%10x15cm→LTR 141% A5→A4 100%* 97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	您可以選擇放大和縮小的比例。	請參閱 ◆。
◆ 進階使用說明書					
 出廠設定以粗體顯示，並帶有星號。					

影印選項 () (臨時設定)

一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼
Paper Type (紙張類型)	—	—	Plain Paper* (普通紙) Inkjet Paper (噴墨專用紙) Brother BP71 Brother BP61 Other Glossy (其它相片紙) Transparency (透明膠片)	選擇紙張類型。	20
Paper Size (紙張尺寸)	—	—	A4* A5 10x15cm Letter Legal	選擇紙張。	20
Density (濃度)	—	—	-□□□■+ -□□■□+ -□■□□+* -□■□□+ -■□□□+	調整濃度。	請參閱 ◆。
Page Layout (版面配置)	—	—	Off (1in1)* (關 (1 合 1)) 2in1 (P) (2 合 1 (縱向)) 2in1 (L) (2 合 1 (橫向)) 2in1 (ID) (2 合 1 (ID)) 4in1 (P) (4in1 (P)) 4in1 (L) (4 合 1 (橫向)) Poster (3x3) (海報 (3x3))	您可以執行 N 合 1 複印或製作海報。	
◆ 進階使用說明書					
 出廠設定以粗體顯示，並帶有星號。					

掃描 ()

一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼
Scan to E-mail (掃描到電子郵件)	—	—	—	用於將黑白或彩色文件掃描到您的電子郵件應用程式。	請參閱 □。
Scan to Image (掃描到影像)	—	—	—	用於將彩色圖片掃描到您的圖像應用程式。	
Scan to File (掃描到檔案)	—	—	—	用於將黑白或彩色文件掃描到您的電腦。	
Web Service (Web 服務) (安裝網路服務掃描器時在電腦的 Windows® Explorer 中顯示。)	Scan(掃描)	—	—	用於透過網路服務協議掃描資料。	
	Scan for E-mail (掃描以供傳送電郵)	—	—		
	Scan for Fax (掃描以供傳真)	—	—		
	Scan for Print (掃描以供列印)	—	—		
□ 軟體使用說明書					
 出廠設定以粗體顯示，並帶有星號。					

一般資訊



註釋



本章簡要介紹設備的規格。有關其他規格，請瀏覽 <http://www.brother.com/>。

印表機類型	噴墨
列印頭	黑白：點壓電噴墨技術，94 × 1 個噴嘴 彩色：點壓電噴墨技術，94 × 3 個噴嘴
記憶體容量	32 MB
LCD (液晶螢幕)	16 位字元 × 1 行
電源	AC 220 ~ 240V 50/60Hz
功耗 ¹	複印模式：大約 17 W ² 準備就緒模式：大約 3.5 W 休眠模式：大約 1.5 W 關閉狀態：大約 0.45 W

¹ 當設備連接至 USB 介面時測得。

² 解析度：標準；原稿：ISO/IEC 24712 列印模式。

尺寸

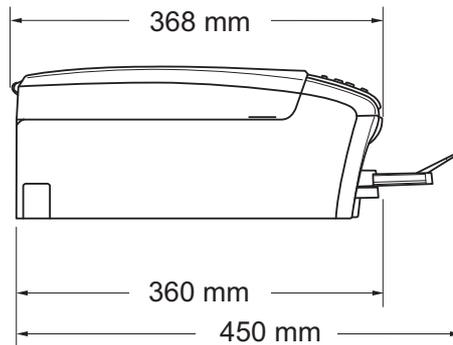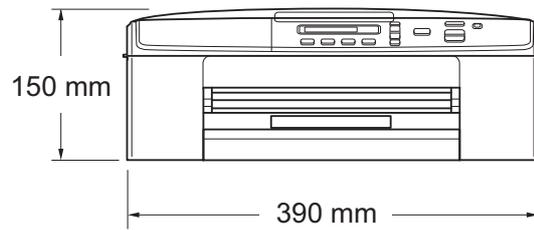

重量

6.8 千克

雜訊

運作狀態： 50 dB 或以下¹

溫度

運作狀態： 10 ~ 35 °C

最佳列印品質： 20 ~ 33 °C

濕度

運作狀態： 20 ~ 80% (無冷凝)

最佳列印品質： 20 ~ 80% (無冷凝)

原稿尺寸

掃描器玻璃平台寬度：最大 215.9 毫米

掃描器玻璃平台長度：最大 297 毫米

¹ 雜訊視乎列印條件而定。

列印媒體

紙張輸入

紙匣

■ 紙張類型：

普通紙、噴墨專用紙 (塗層紙)、相片紙¹ 和投影片^{1 2}

■ 紙張尺寸：

A4、Executive、Letter、Legal、A5、A6、信封 (商品編號 10、DL、C5、Monarch)、照片 10 × 15 厘米、照片 2L 13 × 18 厘米和索引卡 127 × 203 毫米³

寬度：98 毫米 ~ 215.9 毫米

長度：148 毫米 ~ 355.6 毫米

更多資訊，請參閱 >> 第 16 頁 *紙張重量、厚度和容量*。

■ 紙匣最大容量：

大約 100 張 80 克 / 平方米的普通紙

紙張輸出

最多 50 張 A4 尺寸的普通紙 (正面朝上列印輸出到紙匣蓋)¹

¹ 使用相片紙或投影片時，請在設備輸出列印頁後立即將其從紙匣蓋中取出，以免弄髒列印頁面。

² 請僅使用建議的投影片進行噴墨列印。

³ 請參閱 >> 第 15 頁 *各項操作的紙張類型和尺寸*。

複印

彩色 / 黑白

是 / 是

複印寬度¹

204 毫米

多份複印

可堆疊最多 99 頁

放大 / 縮小

25% ~ 400% (以 1% 為單位增加或減少)

解析度

(黑白)

■ 複印解析度：最高 1200 × 1200 dpi

(彩色)

■ 複印解析度：最高 600 × 1200 dpi

¹ 使用 A4 尺寸的紙張複印時。

掃描器

彩色 / 黑白	是 / 是
TWAIN 兼容	是 (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7) (Mac OS X 10.5.8、10.6.x、10.7.x ²)
WIA 兼容	是 (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7)
ICA 兼容	是 (Mac OS X 10.6.x、10.7.x)
色彩深度	30 位元彩色處理 (輸入) 24 位元彩色處理 (輸出)
解析度	最高 19200 × 19200 dpi (內插值) ³ 最高 1200 × 2400 dpi (光學)
掃描寬度和長度	寬度：最大 210 毫米 長度：最大 291 毫米
灰階	10 位元彩色處理 (輸入) 8 位元彩色處理 (輸出)

¹ Windows® XP 在本使用說明書中指 Windows® XP 家庭版、Windows® XP 專業版和 Windows® XP 專業版 x64 版本。

² 如需獲取適用於 Mac OS X 的最新驅動程式更新，請瀏覽 <http://solutions.brother.com/>。

³ 透過適用於 Windows® XP、Windows Vista® 和 Windows® 7 的 WIA 驅動程式進行掃描時，最高解析度為 1200 × 1200 dpi (可以使用 Brother 掃描器公用程式選擇高達 19200 × 19200 dpi 的解析度)。

印表機

解析度	最高 1200 × 6000 dpi
列印寬度 ¹	204 毫米 [210 毫米 (無邊) ²]
無邊列印 ³	A4、Letter、A6、照片 10 × 15 厘米、索引卡 127 × 203 毫米、照片 2L 13 × 18 厘米
列印速度 ⁴	

¹ 使用 A4 尺寸的紙張列印時。

² 當無邊列印功能設定為開時。

³ 請參閱 ►► 第 15 頁 各項操作的紙張類型和尺寸。

⁴ 有關規格的詳細資訊，請瀏覽 <http://www.brother.com/>。

介面

USB ^{1 2}	長度不超過 2 米的 USB 2.0 介面線。
無線區域網路	IEEE 802.11b/g/n (基礎架構模式) IEEE 802.11b (Ad-hoc 模式)

¹ 本設備附有高速 USB 2.0 介面。您也可以將本設備連接到附有 USB 1.1 介面的電腦。

² 不支援第三方 USB 連接埠。

網路



註釋

有關網路規格的更多資訊 >> 網路使用說明書

本設備支援無線網路列印和無線網路掃描¹，也包括 Brother BRAdmin Light² 網路管理軟體。

無線網路安全	SSID (32 chr)、WEP 64/128 bit、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES)
設定支援公用程式	AOSS™ 是
	WPS 是

¹ 請參閱 >> 第 57 頁 *電腦要求*。

² 如果您需要更高級的印表機管理，可從 <http://solutions.brother.com/> 下載最新版本的 Brother BRAdmin 專業版公用程式。

電腦要求

支援的作業系統和軟體功能								
電腦平台和作業系統版本		支援的電腦軟體功能	電腦介面	處理器最低速度	最小 RAM	建議 RAM	安裝硬碟空間	
							驅動程式	應用程式
Windows [®] 作業系統	Windows [®] XP 家庭版 ¹ Windows [®] XP 專業版 ¹	列印、掃描	USB、無線 802.11 b/g/n	Intel [®] Pentium [®] II 或同等	128 MB	256 MB	150 MB	1 GB
	Windows [®] XP 專業版 x64 版本 ¹			支援 64 位 (Intel [®] 64 或 AMD64) 的 CPU	256 MB	512 MB		
	Windows Vista [®] 1			Intel [®] Pentium [®] 4 或同等支援 64 位 (Intel [®] 64 或 AMD64) 的 CPU	512 MB	1 GB	500 MB	1.3 GB
	Windows [®] 7 ¹				1 GB (32 位) 2 GB (64 位)	1 GB (32 位) 2 GB (64 位)		
Windows Server [®] 2003 (僅透過網路列印)	Windows Server [®] 2003 x64 版本 (僅透過網路列印)	列印	無線 802.11 b/g/n	Intel [®] Pentium [®] III 或同等	256 MB	512 MB	50 MB	N/A
	Windows Server [®] 2003 R2 (僅透過網路列印)			支援 64 位 (Intel [®] 64 或 AMD64) 的 CPU				
	Windows Server [®] 2003 R2 x64 版本 (僅透過網路列印)			Intel [®] Pentium [®] III 或同等	512 MB	1 GB		
	Windows Server [®] 2008 (僅透過網路列印)			支援 64 位 (Intel [®] 64 或 AMD64) 的 CPU			2 GB	
	Windows Server [®] 2008 R2 (僅透過網路列印)			Intel [®] Pentium [®] 4 或同等支援 64 位 (Intel [®] 64 或 AMD64) 的 CPU				
	Windows Server [®] 2008 R2 (僅透過網路列印)			支援 64 位 (Intel [®] 64 或 AMD64) 的 CPU				
Macintosh 作業系統	Mac OS X 10.5.8	列印、掃描	USB ² 、無線 802.11 b/g/n	PowerPC G4/G5	512 MB	1 GB	80 MB	550 MB
	Mac OS X 10.6.x			Intel [®] 處理器				
	Mac OS X 10.7.x			Intel [®] 處理器	1 GB 2 GB	2 GB		
條件：				如需獲取最新的驅動程式更新，請瀏覽 http://solutions.brother.com/ 。				
1 對於 WIA，解析度為 1200 × 1200 dpi。Brother 掃描器公用程式可將解析度提高到 19200 × 19200 dpi。				本使用說明書中的所有商標、品牌和產品名稱均屬於其相應公司。				
2 不支援第三方 USB 連接埠。								

耗材

墨水

本設備使用單獨的黑色、黃色、靛藍色和洋紅色墨水匣，墨水匣獨立於列印頭組件。

墨水匣使用壽命

當您首次安裝墨水匣時，設備會向墨水輸送管注入一定量的墨水，以實現高品質列印輸出。此過程僅執行一次。此過程完成後本設備附帶的墨水匣比標準墨水匣的容量小 (65%)。其後的所有墨水匣均可以列印出墨水匣上標注的頁數。

更換耗材

< 黑色 > LC39BK
< 黃色 > LC39Y
< 靛藍色 > LC39C
< 洋紅色 > LC39M

黑色 - 大約 300 頁¹

黃色、靛藍色和洋紅色 - 大約 260 頁¹

¹ 墨水匣的近似容量符合 ISO/IEC 24711 標準。

有關更換耗材的更多資訊，請瀏覽
<http://www.brother.com/pageyield/>。

什麼是 Innobella™?

Innobella™ 是由 Brother 提供的一系列原廠耗材。“Innobella™”一詞取材自「創新」和“Bella”(意大利語，意指「美麗」)，寓意以「創新」的技術為您呈現「美麗」和「持久」的列印效果。

如果您想列印照片影像，Brother 建議您使用 Innobella™ 相片紙 (BP71 系列)，以實現高品質列印。透過配合使用 Innobella™ 墨水和紙張，您可以更輕鬆地實現絢麗多彩的列印效果。



A

Apple Macintosh
請參閱軟體使用說明書。

B

Brother
CreativeCenter3

C

ControlCenter
請參閱軟體使用說明書。

I

Innobella™58

L

LCD (液晶螢幕)42

M

Macintosh
請參閱軟體使用說明書。

W

Windows®
請參閱軟體使用說明書。

五畫

卡紙
紙張34

六畫

列印
卡紙 34
可列印區域 11
到小尺寸紙張 10
問題 36
規格 55
解析度 55
請參閱軟體使用說明書。
灰階 54

七畫

序號
如何搜尋
請參閱內部封面
投影片 13, 14, 16, 53

九畫

信封 9, 15, 16
故障排除 36
卡紙 34
如果有問題
列印 36
掃描 39
軟體 39
網路 40
複印 39
液晶螢幕上的維護訊息 30
液晶螢幕上的錯誤訊息 30

十畫

原稿	
裝入	17
紙張	13, 53
尺寸	12
可列印區域	11
容量	16
裝入	6, 9
裝入信封和明信片	9
類型	12, 15
耗材	58

十一畫

控制面板概述	4
掃描	
請參閱軟體使用說明書。	
液晶螢幕上的錯誤訊息	30
沒有墨水匣	32
紙匣無紙	33
紙張尺寸錯誤	33
記憶體已滿	33
剩餘數據	31
無法列印	31
無法初始化	31
無法掃描	31
無法清潔	31
無法檢測	30
僅黑白列印	30
蓋子打開	31
墨水不足	32
墨水收集匣將滿	32
墨水收集匣滿	32
清潔	
列印頭	27
掃描器	27
設備程式設計	42

十二畫

無法掃描區域	18
無線網路	
請參閱快速安裝指南和網路使用說明書。	

十三畫

解析度	
列印	55
掃描	54
複印	53

十四畫

網路	
列印	
請參閱網路使用說明書。	
掃描	
請參閱軟體使用說明書。	
維護，日常	
更換墨水匣	24
說明	
液晶螢幕訊息	42
使用功能鍵	42
選單表	44

十五畫

墨水匣	
更換	24
墨水點計數器	24, 26
模式，進入	
掃描	4
複印	
使用掃描器玻璃平台	17
紙張尺寸	20
紙張類型	20

brother®

請瀏覽我們的全球網站：
<http://www.brother.com/>

本設備僅允許在購買國使用。當地 Brother 公司或其經銷商僅為在該國購買的設備提供技術支援。