


Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

DCP-J140W

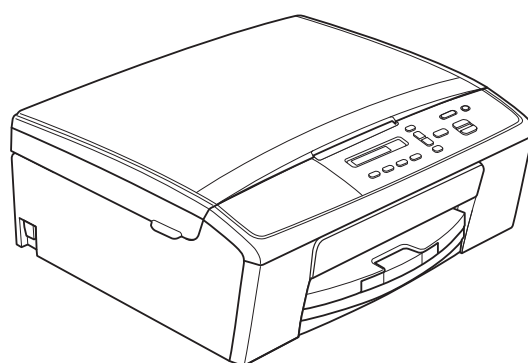


Podręczniki użytkownika i gdzie można je znaleźć?

Jaki podręcznik?	Co zawiera?	Gdzie jest?
Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu	Najpierw zapoznaj się z tym podręcznikiem. Przed skonfigurowaniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją Środki ostrożności. Zapoznaj się z tym podręcznikiem aby uzyskać informacje o znakach towarowych i ograniczeniach prawnych.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podręcznik szybkiej obsługi	Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji urządzenia oraz instalacji sterowników i oprogramowania dotyczącymi użytkowanego systemu operacyjnego i typu połączenia.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podstawowy Podręcznik Użytkownika	Zapoznaj się z podstawowymi operacjami kopiowania i skanowania, a także ze sposobami wymiany materiałów eksploatacyjnych. Zapoznaj się z poradami dot. rozwiązywania problemów.	Wydrukowany / w opakowaniu ¹
Rozszerzony Podręcznik Użytkownika	Dowiedz się więcej o operacjach zaawansowanych: kopiowaniu, drukowaniu raportów i przeprowadzaniu rutynowych czynności konserwacyjnych.	Plik PDF / płyta CD-ROM
Instrukcja oprogramowania	Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami w celu drukowania, skanowania, skanowania sieciowego, korzystania z usługi Web Services (skanowanie) oraz korzystania z narzędzia Brother ControlCenter.	Plik PDF / płyta CD-ROM
Przewodnik Sieciowy	Ten podręcznik zawiera podstawowe informacje dot. zaawansowanych funkcji sieciowych dostępnych w urządzeniach Brother oraz wyjaśnienie pojęć ogólnych i związanych z siecią.	Plik PDF / płyta CD-ROM
Instrukcja obsługi dla sieci	Ten podręcznik zapewnia przydatne informacje o ustawieniach sieci bezprzewodowej oraz o ustawieniach zabezpieczeń w urządzeniach Brother. Znajdują się w nim także informacje o protokołach obsługiwanych przez urządzenie oraz szczegółowe porady dotyczące rozwiązywania problemów.	Plik PDF / płyta CD-ROM

¹ Może się różnić w zależności od kraju.

Spis Treści

1	Ustawienia ogólne	1
	Przechowywanie danych w pamięci	1
	Tryb spoczynku	1
	Automatyczne wyłączenie	2
	Wyświetlacz LCD	2
	Zmiana języka wyświetlacza LCD	2
	Kontrast wyświetlacza LCD	2
2	Drukowanie raportów	3
	Raporty	3
	Sposób drukowania raportu	3
3	Tworzenie kopii	4
	Ustawienia kopiowania	4
	Kończenie kopiowania	4
	Powiększanie i zmniejszanie kopiowanego obrazu	4
	Zmiana prędkości i jakości kopiowania	5
	Opcje kopiowania	6
	Regulacja gęstości	6
	Wykonywanie plakatu lub N kopii na 1 arkuszu (Układ strony)	7
	Kopiowanie 2 na 1 (Układ strony)	8
A	Rutynowa obsługa konserwacyjna	10
	Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia	10
	Czyszczenie obudowy urządzenia	10
	Czyszczenie płyty drukarki	11
	Czyszczenie rolek pobierania papieru	12
	Sprawdzanie poziomu atramentu	13
	Pakowanie i transport urządzenia	13
B	Słownik	16
C	Indeks	17



Przechowywanie danych w pamięci

Ustawienia menu są przechowywane trwale i nie zostaną utracone nawet w przypadku awarii zasilania. Ustawienia tymczasowe (na przykład Układ strony) zostaną utracone.

Tryb spoczynku

W opcjach trybu spoczynku można wybrać, jak długo urządzenie pozostanie w bezczynności zanim przejdzie w tryb spoczynku (do 60 minut). Timer zostanie zresetowany w chwili wykonania jakiegokolwiek operacji z wykorzystaniem urządzenia.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję 0Wstępne ustaw.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję 3Tryb oczekiw.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać wartość 1 Min, 2 Min., 3 Min., 5 Min., 10 Min., 30 Min. lub 60 Min. określającą czas bezczynności, po którym urządzenie przejdzie w tryb spoczynku.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Automatyczne wyłączenie

Funkcja automatycznego wyłączenia zasilania wyłącza urządzenie po upływie godziny od przejścia w tryb spoczynku. Jeśli dla funkcji wybrano ustawienie Wył., urządzenie nie wyłączy się automatycznie.

Pamiętaj, że urządzenie nie wyłączy się automatycznie, jeśli:

- jest połączone z siecią bezprzewodową,
- w ustawieniach WLAN wł. wybrano opcję wł.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję 0Wstępne ustaw. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję 5Autowyłączenie. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać wł. (lub Wył.). Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Wyświetlacz LCD

Zmiana języka wyświetlacza LCD

Możesz zmienić język komunikatów na wyświetlaczu LCD.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję 0Wstępne ustaw. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję 0Miejscowy jęz. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać język. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Kontrast wyświetlacza LCD

Możesz zmienić kontrast wyświetlacza LCD. W przypadku trudności z odczytaniem informacji wyświetlanych na ekranie LCD spróbuj zmienić ustawienia kontrastu.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję 0Wstępne ustaw. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję 2Kontrast LCD. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać jasny lub ciemny. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Raporty

Dostępne są następujące raporty:

- `Ustaw.uzytkow.`
Drukuje listę bieżących ustawień.
- `Konfig sieci`
Drukuje listę bieżących ustawień sieciowych.
- `Raport WLAN`
Pozwala na wydrukowanie raportu połączenia WLAN.

Sposób drukowania raportu

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `4.Druk raportów`.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać raport, który ma zostać wydrukowany.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Start Mono**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

3

Tworzenie kopii

Ustawienia kopiowania

Aby szybko zmienić ustawienia kopiowania tymczasowo dla następnej kopii, użyj przycisków kopiowania. Można stosować różne kombinacje ustawień.



Aby wykonać więcej niż jedną kopię, naciśnij kilkakrotnie przycisk **Liczba kopii**, do momentu wyświetlenia wymaganej liczby kopii (do 99).

Ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby zmienić liczbę kopii.

Po zakończeniu zmiany ustawień naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.

Po upływie 1 minuty od zakończenia kopiowania urządzenie przywraca ustawienia domyślne.



Informacja

Niektóre najczęściej używane ustawienia kopiowania można zapisać, określając je jako domyślne. Instrukcje dotyczące zapisywania ustawień można znaleźć w rozdziałach dotyczących poszczególnych funkcji.

Kończenie kopiowania

Aby zakończyć kopiowanie, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Powiększanie i zmniejszanie kopiowanego obrazu

Istnieje możliwość wyboru współczynnika powiększenia lub zmniejszenia. Po wybraniu opcji **Dop. do strony** urządzenie będzie automatycznie dostosowywać rozmiar do ustawionego rozmiaru papieru.

Naciśnij przycisk	Dop. do strony
	Wybór (25-400%)
	198% 10x15cm→A4
	186% 10x15cm→LTR
	141% A5→A4
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	83%
	69% A4→A5
	47% A4→10x15cm

- 1 Włóż dokument.
- 2 Wprowadź wymaganą liczbę kopii.
- 3 Naciśnij przycisk **Powiększ/Zmniejsz**.
- 4 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żądany współczynnik powiększenia lub pomniejszenia. Naciśnij przycisk **OK**.
 - Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać **Wybór (25-400%)**. Naciśnij przycisk **OK**. Kilkakrotnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wprowadzić współczynnik powiększenia lub zmniejszenia od wartości 25% do 400%. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.




Informacja

- Opcja *Dop. do strony* nie działa prawidłowo, jeśli dokument na szybie skanera jest przechylony o więcej niż 3 stopnie. Korzystając ze wskaźników dokumentu po lewej stronie i u góry, połóż dokument w lewym górnym rogu, stroną do skopiowania na szybie skanera.
- Opcja *Układ strony* *nie jest* dostępna razem z opcją **Powiększ/Zmniejsz**.

Zmiana prędkości i jakości kopiowania

Istnieje możliwość wyboru prędkości i jakości. Ustawieniem fabrycznym jest *Zwykła*.

<p>Naciśnij przycisk</p> 	Zwykła	Ustawienie <i>Zwykła</i> jest zalecane dla zwykłych wydruków. Zapewnia ono dobrą jakość kopii przy krótkim czasie kopiowania.
	Szybko	Duża prędkość kopiowania i najmniejsze zużycie atramentu. To ustawienie umożliwia szybsze drukowanie dokumentów (dokumenty do korekty, dokumenty wielostronicowe lub duża liczba kopii).
	B.dobra	Tryb <i>Najlepsza</i> jest zalecany do kopiowania szczegółowych obrazów, takich jak zdjęcia. Ustawienie to zapewnia najwyższą rozdzielczość przy najmniejszej prędkości.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Wprowadź wymaganą liczbę kopii.
- 3 Kilkakrotnie naciśnij przycisk **Jakość kopiowania**, aby wybrać pozycję *Zwykła*, *Szybko* lub *B. dobra*.
- 4 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.

Aby zmienić ustawienie domyślne, wykonaj następujące czynności:


- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.


- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję 2Kopia.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję 3Jakość.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać zwykła, szybko lub najlepsza.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Opcje kopiowania

Regulacja gęstości

Istnieje możliwość dostosowania gęstości kopii w celu wykonania kopii ciemniejszych lub jaśniejszych.

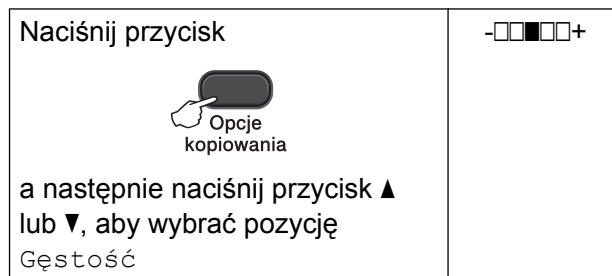

- 1 Włóż dokument.
 - 2 Wprowadź wymaganą liczbę kopii.
 - 3 Naciśnij przycisk **Opcje kopiowania** i ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Gęstość.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać ciemniejszą lub jaśniejszą kopię.
Naciśnij przycisk **OK**.
 - 5 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.


Aby zmienić ustawienie domyślne, wykonaj następujące czynności:

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję 2Kopia.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję 4Gęstość.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać ciemniejszą lub jaśniejszą kopię.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Wykonywanie plakatu lub N kopii na 1 arkuszu (Układ strony)

Funkcja N kopii na 1 arkuszu zapewnia oszczędność papieru, umożliwiając drukowanie dwóch lub czterech stron dokumentu na jednej stronie papieru.

Można również utworzyć plakat. Funkcja tworzenia plakatu podzieli dokument na sekcje, a następnie powiększy je tak, aby było możliwe ich połączenie w plakat.

Naciśnij przycisk	Wył. (1na1)
	2na1 (P)
	2na1 (L)
	2na1 (ID)
a następnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Układ strony	4na1 (P)
	4na1 (L)
	Poster (3x3)

- 1 Włóż dokument.
- 2 Wprowadź wymaganą liczbę kopii.¹
 - 1 W przypadku korzystania z układu Poster (3x3) jednocześnie można wykonać tylko jedną kopię.
- 3 Naciśnij przycisk **Opcje kopiowania** i ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Układ strony. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję 2na1 (P), 2na1 (L), 2na1 (ID)¹, 4na1 (P), 4na1 (L), Poster (3x3) lub Wył. (1na1). Naciśnij przycisk **OK**.
 - 1 Aby uzyskać szczegóły dotyczące opcji 2 na 1 (ID), patrz *Kopiowanie 2 na 1 (Układ strony)* >> strona 8.

- 5 Naciśnij przycisk **Start Mono**, aby zeskanować dokument. W przypadku wykonywania tylko jednej kopii kolorowej można także nacisnąć przycisk **Start Kolor**. W przypadku tworzenia plakatu urządzenie zeskanuje stronę i rozpocznie drukowanie.

- 6 Po zeskanowaniu strony przez urządzenie naciśnij przycisk ▲ (Tak), aby zeskanować kolejną stronę.

Następna strona?

▲ Tak ▼ Nie

- 7 Połóż na szybie skanera następną stronę. Naciśnij przycisk **OK**.

Włóż nast.kartkę

Potem wciś. OK.

- 8 Powtórz kroki 6 i 7 dla każdej ze stron układu.

- 9 Po zeskanowaniu wszystkich stron naciśnij przycisk ▼ (Nie), aby zakończyć.



Informacja


- (P) oznacza układ pionowy, natomiast (L) oznacza układ poziomy.
- Upewnij się, że ustawiony rozmiar papieru to A4 lub Letter.
- Jednocześnie można wykonywać tylko jedną kopię kolorową.
- Jednocześnie można wykonywać jedną kopię plakatu.
- Ustawienie **Powiększ/Zmniejsz** nie jest dostępne razem z opcją Układ strony.

Umieść dokument wydrukiem do dołu w kierunku przedstawionym poniżej:

■ 2na1 (P)



■ 2na1 (L)




■ 4na1 (P)



■ 4na1 (L)



■ Poster (3x3)

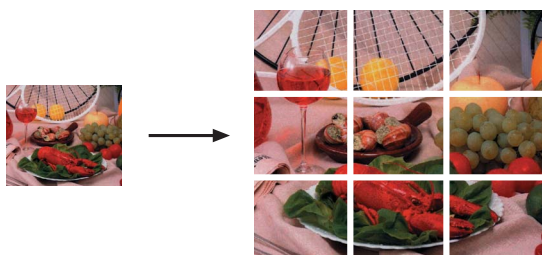

Kopiowanie 2 na 1 (Układ strony)


Urządzenie zapewnia funkcję pozwalającą na skopiowanie dwóch stron karty identyfikacyjnej na jednej stronie papieru z zachowaniem oryginalnego rozmiaru karty. Upewnij się, że ustawiony rozmiar papieru to A4 lub Letter.



Informacja

Karty identyfikacyjne można kopiować w zakresie dozwolonym przez odpowiednie prawo. (►►Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu: *Wykorzystanie sprzętu kopiującego w sposób niezgodny z prawem*)

- 1 Połóż kartę identyfikacyjną pierwszą stroną do dołu w lewym rogu szyby skanera.

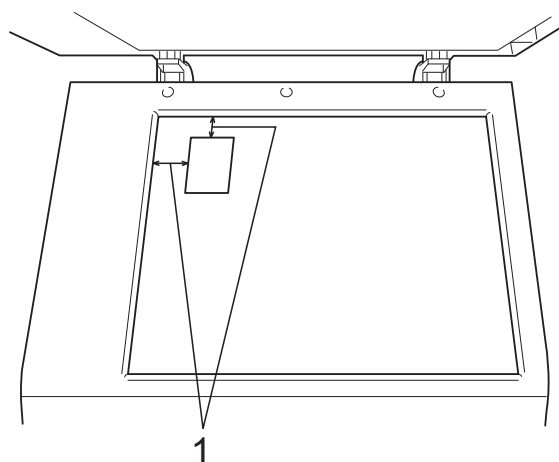

1 3 mm lub więcej (góra, po lewej)

- 2 Wprowadź wymaganą liczbę kopii.
- 3 Naciśnij przycisk **Opcje kopiowania** i ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Układ strony. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać 2na1 (ID). Naciśnij przycisk **OK**.

5 Naciśnij przycisk **Start Mono**, aby zeskanować pierwszą stronę karty. W przypadku wykonywania tylko jednej kopii kolorowej można także nacisnąć przycisk **Start Kolor**.

6 Po zeskanowaniu strony przez urządzenie naciśnij przycisk ▲ (Tak), aby zeskanować kolejną stronę.

Następna strona?

▲ Tak ▼ Nie

7 Odwróć kartę identyfikacyjną i połóż ją w lewym rogu szyby skanera. Naciśnij przycisk **OK**.

Włóż nast.kartkę

Potem wciś. OK.

Urządzenie zeskanuje drugą stronę karty, a następnie wydrukuje kopię.



Informacja

- Jednocześnie można wykonywać tylko jedną kopię kolorową.
- Ustawienie **Powiększ/Zmniejsz** nie jest dostępne razem z opcją 2na1 (ID).

A

Rutynowa obsługa konserwacyjna

Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia


Czyszczenie obudowy urządzenia

Wyczyść obudowę urządzenia w następujący sposób:


❗ Ważne

- Korzystaj z neutralnych detergentów. Czyszczenie przy użyciu płynów lotnych, takich jak rozcieńczalnik lub benzyna, uszkodzi powierzchnię urządzenia.
- NIE używaj materiałów czyszczących zawierających amoniak.
- Do czyszczenia panelu sterowania NIE używaj alkoholu izopropylowego. Może to spowodować uszkodzenie panelu.

- 1 Całkowicie wyciągnij tacę papieru (1) z urządzenia.

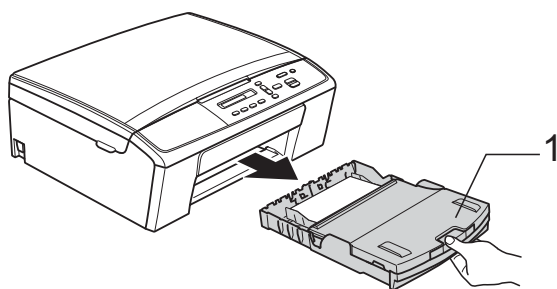


- 2 Wytrzyj urządzenie z zewnątrz za pomocą *suchej*, miękkiej szmatki niepozostawiającej włókien, aby usunąć kurz.

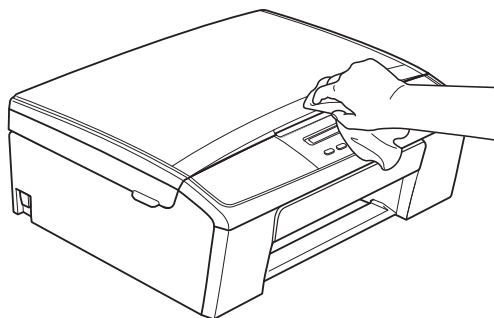

- 3 Podnieś tacę papieru wydruku i wyjmij wszystko, co w niej utknęło.

- 4 Wytrzyj tacę papieru od wewnątrz i z zewnątrz *suchą*, miękką szmatką niepozostawiającą włókien, aby usunąć kurz.

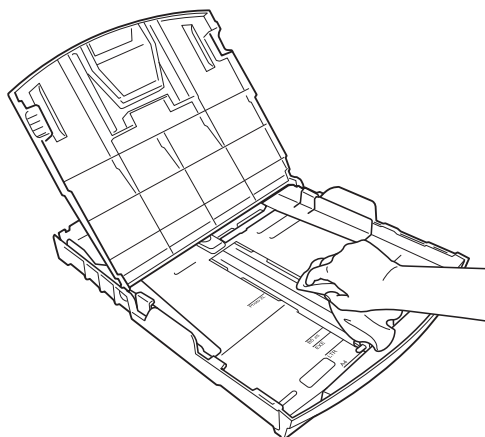

- 5 Zamknij pokrywę tacy papieru wydruku i umieść ją z powrotem w urządzeniu.


Czyszczenie płyty drukarki

! OSTRZEŻENIE




Przed przystąpieniem do czyszczenia płyty drukarki odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego, aby uniknąć porażenia prądem.

- 1 Obiema rękami chwycić za plastikowe uchwyty po obu stronach urządzenia, a następnie podnieść pokrywę skanera aż do zatrzaśnięcia w położeniu otwartym.
- 2 Wyczyścić płytę drukarki urządzenia (1) i otaczający ją obszar, ścierając plamy atramentu przy użyciu *suchej*, miękkiej szmatki niepozostawiającej włókien.

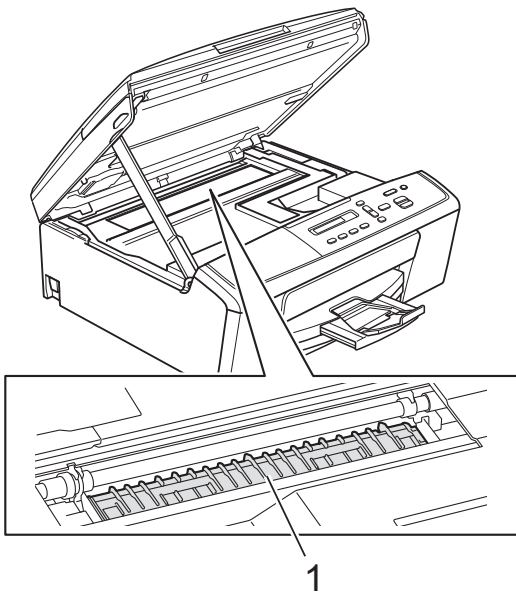

- 3 Podnieś pokrywę skanera, aby zwolnić blokadę (1). Lekko naciśnij podpórę pokrywy skanera (2) i zamknij pokrywę skanera (3).

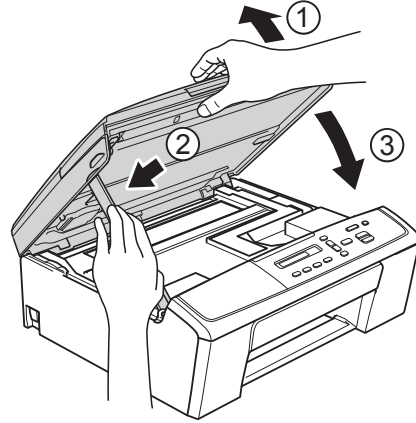

- 4 Podłącz ponownie przewód zasilający.

Czyszczenie rolek pobierania papieru


- 1 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
- 2 Wyciągnij tacę papieru z urządzenia.




Informacja

Jeśli w urządzeniu pozostało kilka arkuszy papieru, a urządzenie zaczęło podawać je jednocześnie, wytrzyj płytkę (1) miękką, niepozostawiającą włókien ściereczką zwilżoną wodą.


Następnie usuń wilgoć, wycierając płytkę *suchą*, niepozostawiającą włókien ściereczką.

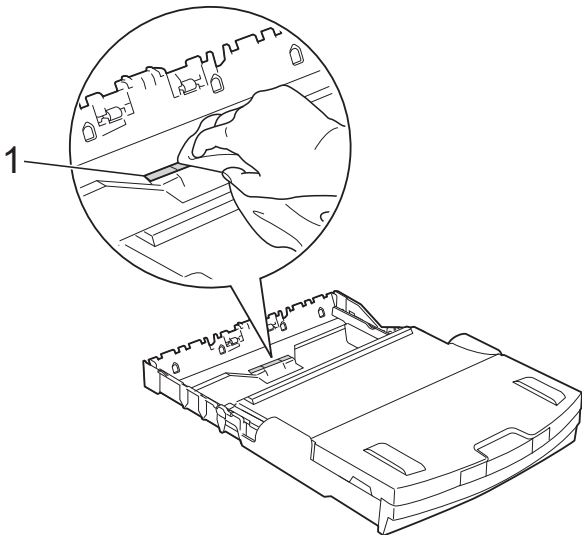

- 3 Otwórz pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru (1) z tyłu urządzenia.

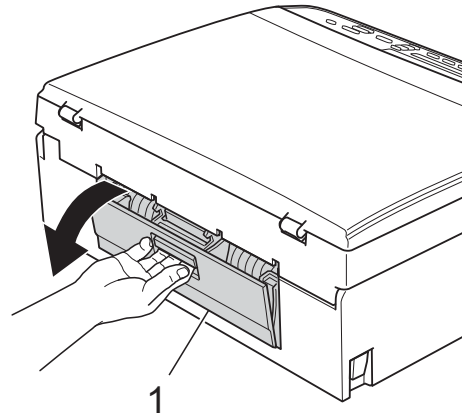

- 4 Wyczyść rolki pobierania papieru (1) miękką, niepozostawiającą włókien ściereczką zwilżoną wodą. Powoli obracaj rolki tak, aby wyczyścić je na całej powierzchni. Następnie usuń wilgoć, wycierając rolki *suchą*, niepozostawiającą włókien ściereczką.

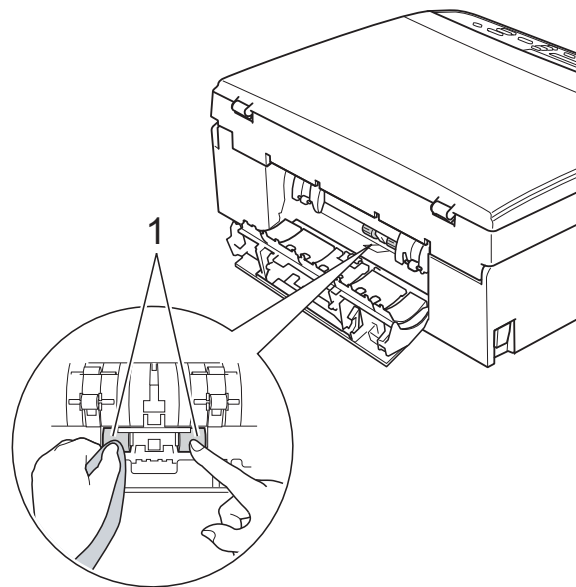

- 5 Zamknij pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru. Upewnij się, że pokrywa została całkowicie zamknięta.
- 6 Mocno wsuń tacę papieru ponownie do urządzenia.
- 7 Podłącz ponownie przewód zasilający.

Sprawdzanie poziomu atramentu

Istnieje możliwość sprawdzenia ilości atramentu pozostałego we wkładzie.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję 1Atrament.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję 3Poziom atram.
Naciśnij przycisk **OK**.
Wyświetlacz LCD wskaże poziom atramentu.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać kolor, który ma zostać sprawdzony.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

BK: -■■■■■□□+ ↕



Informacja

Poziom atramentu można sprawdzić za pomocą komputera.

►► Instrukcja oprogramowania:

Drukowanie (Windows®)

►► Instrukcja oprogramowania:

Drukowanie (Macintosh)

Pakowanie i transport urządzenia


Transportując urządzenie, użyj materiałów opakowaniowych dostarczonych z urządzeniem. Aby prawidłowo spakować urządzenie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Uszkodzenia urządzenia powstałe podczas transportu mogą nie być objęte gwarancją. Urządzenie powinno być odpowiednio ubezpieczone u przewoźnika.

! Ważne

Ważne jest, aby po zakończeniu zadania drukowania umożliwić urządzeniu „zaparkowanie” głowicy drukującej. Przed wyłączeniem urządzenia z zasilania posłuchaj uważnie, czy ustały wszystkie mechaniczne odgłosy. Niedopuszczenie do zakończenia tego procesu przez urządzenie może spowodować problemy z drukowaniem lub uszkodzenie głowicy.


- 1 Otwórz pokrywę kasety.
- 2 Wyjmij wszystkie cztery wkłady atramentowe. Naciśnij dźwignię zwolnienia blokady atramentu nad każdym wkładem, aby go zwolnić. (►► Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Wymiana wkładów atramentowych*)

- 3 Zainstaluj zielony element ochronny i zamknij pokrywę wkładów atramentowych.

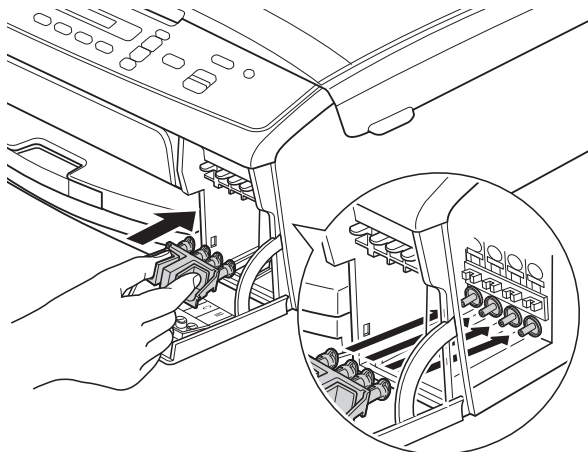

! Ważne

- Upewnij się, że plastikowe wypustki po obu stronach zielonego elementu ochronnego (1) zostały prawidłowo zatrzaśnięte w odpowiednim miejscu (2).

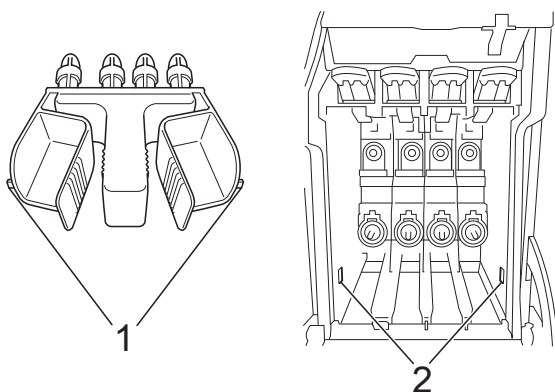

- Jeśli nie można znaleźć zielonego elementu ochronnego, transportuj urządzenie bez niego. W zastępstwie elementu ochronnego przed transportem **NIE INSTALUJ** wkładów atramentowych.


- 4 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.

- 5 Wykonaj jedną z następujących czynności:


- Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą przewodu interfejsu USB, przejdź do kroku 6.
- Jeśli przewód interfejsu nie został podłączony, przejdź do kroku 8.

- 6 Obiema rękami chwyć za plastikowe uchwyty po obu stronach urządzenia, aby podnieść pokrywę skanera aż do zatrzaśnięcia w położeniu otwartym. Następnie odłącz przewód interfejsu od urządzenia.


- 7 Podnieś pokrywę skanera, aby zwolnić blokadę (1). Lekko naciśnij podporę pokrywy skanera (2) i zamknij pokrywę skanera (3).

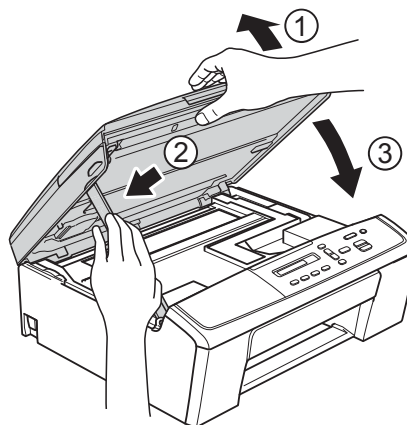

- 8 Włóż urządzenie do torby.

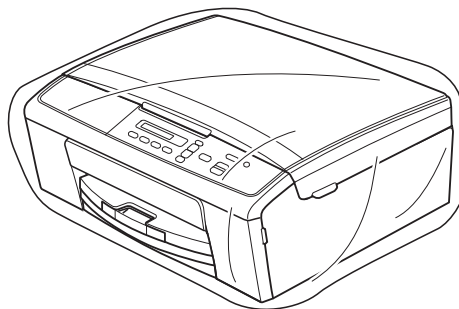

- 9 Spakuj urządzenie i materiały drukowane do oryginalnego opakowania, jak to zostało przedstawione poniżej. Zużytych wkładów atramentowych nie należy pakować do kartonu.

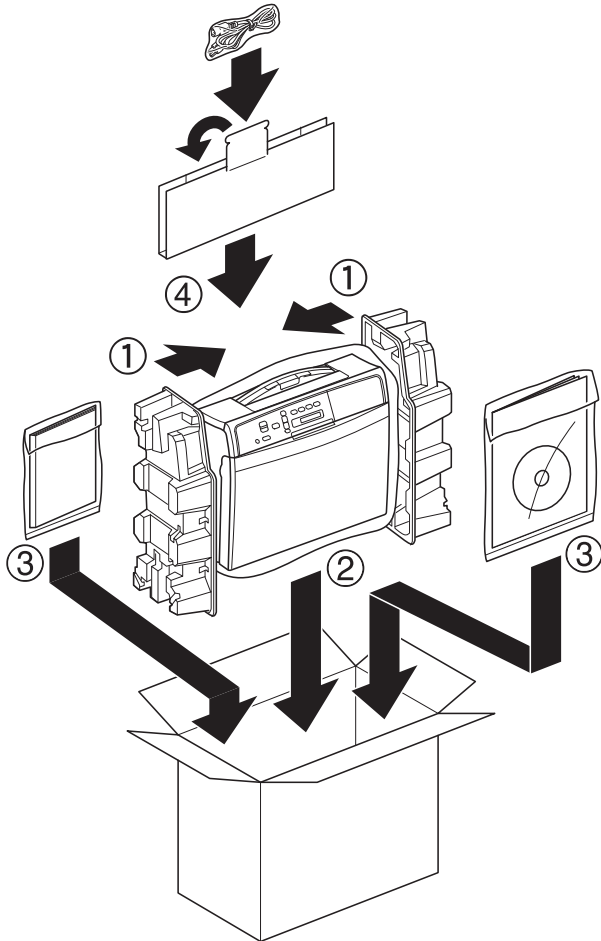

- 10 Zamknij pudło i oklej taśmą.

B

Słownik

To jest pełne zestawienie funkcji i terminów, które się pojawiają się w instrukcjach obsługi Brother. Dostępność tych funkcji zależy od modelu jaki zakupiłeś.

Gęstość

Zmiana gęstości powoduje rozjaśnienie lub przyciemnienie całego obrazu.

Innobella™

Innobella™ to gama materiałów eksploatacyjnych oferowanych przez firmę Brother. Aby uzyskać najlepszą jakość, firma Brother poleca atrament i papier Innobella™.

LCD (Liquid Crystal Display (wyświetlacz ciekłokrystaliczny))

Ekran urządzenia, wyświetlający interaktywne komunikaty podczas programowania z użyciem menu ekranowego.

Raport WLAN

Wydrukowany raport zawierający wyniki połączenia WLAN.

Skala szarości

Skala szarości jest dostępna dla kopiowania i skanowania.

Skanowanie

Proces wysyłania elektronicznego obrazu papierowego dokumentu do komputera.

Tryb Menu

Tryb programowania umożliwiający zmianę ustawień urządzenia.

Ustawienia tymczasowe

Umożliwiają wybór określonych opcji bez konieczności zmiany ustawień domyślnych.

Ustawienia użytkownika

Wydrukowany raport zawierający bieżące ustawienia urządzenia.

C

Indeks

A

Apple Macintosh Patrz Instrukcja oprogramowania.	
Awaria zasilania	1

C

ControlCenter Patrz Instrukcja oprogramowania.	
Czyszczenie płyty drukarki	11
rolki pobierania papieru	12

D

Drukowanie Patrz Instrukcja oprogramowania. raport	3
----------------------------------------------------------------	---

K

Kopiowanie 2 na 1 (ID)	8
gęstość	6
jakość	5
plakat	7
powiększ/pomniejsz	4
układ strony (N kopii na 1 arkuszu)	7
Kopiowanie 2 na 1 (ID)	8
Kopiowanie ID	8

L

LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) Język	2
Kontrast	2

M

Macintosh Patrz Instrukcja oprogramowania.	
-----------------------------------------------	--

P

Pakowanie i transport urządzenia	13
Przechowywanie danych w pamięci	1

R

Raporty	3
Konfiguracja sieci	3
Raport WLAN	3
sposób drukowania	3
Ustawienia użytkownika	3
Rozwiązywanie problemów sprawdzanie poziomu atramentu	13

S

Sieć Drukowanie Patrz Instrukcja obsługi dla sieci. Skanowanie Patrz Instrukcja oprogramowania.	
Sieć bezprzewodowa Patrz Podręcznik szybkiej obsługi i Instrukcja obsługi dla sieci.	
Skanowanie Patrz Instrukcja oprogramowania.	

T

Transport urządzenia	13
Tryb spoczynku	1

W

Windows® Patrz Instrukcja oprogramowania.	
Wkłady atramentowe sprawdzanie poziomu atramentu	13

Z

Zmniejszanie kopii	4
-----------------------------	---

brother®

Odwiedź naszą stronę w Internecie
<http://www.brother.com/>

To urządzenie jest dopuszczone do użycia tylko w kraju, w którym zostało zakupione. Lokalne filie firmy Brother lub ich przedstawiciele obsługują tylko urządzenia zakupione w ich krajach.