

РЪКОВОДСТВО за уеб свързване



Приложими модели

Това Ръководство за потребителя се отнася за следните модели:

DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW

Дефиниции на бележките

В настоящото ръководство за потребителя използваме за бележките следния стил:

ЗАБЕЛЕЖКА	Забележките ви информират как да реагирате в дадена ситуация или ви дават полезни съвети за това как дадена операция взаимодейства с други функции.
------------------	---

Търговски марки

Логото на Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Brother е търговска марка на Brother Industries, Ltd.

FLICKR е регистрирана търговска марка на Yahoo! Inc.

Google Drive, Picasa и Picasa Web Albums са търговски марки на Google, Inc. Използването на тези търговски марки подлежи на разрешение от Google.

EVERNOTE и логото със слон на Evernote са търговски марки на Evernote Corporation и се използват под лиценз.

Windows е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и други държави.

Macintosh е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави.

Всяка фирма, чието софтуерно наименование е цитирано в това ръководство, има лицензионно споразумение за софтуер, специфично за нейните собствени програми.

Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се върху продукти на Brother, свързани документи и други материали са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.

ВАЖНО

- Моля, посетете Brother Solutions Center на <http://solutions.brother.com/> и щракнете върху Ръководства на страницата на вашия модел, за да изтеглите другите ръководства.
- Не всички модели са налични във всички държави.
- За потребители на DCP: тази документация е за модели MFC и DCP. Моля, заменете „MFC“ в това ръководство за потребителя, напр. „MFC-xxxx“ с „DCP-xxxx“.

©2012 Brother Industries, Ltd. Всички права запазени.

Съдържание

1	Въведение	1
	Функция Brother Web Connect	1
	Достъпни услуги	1
	Условия за ползване на Brother Web Connect	4
	Акаунт за услуга	4
	Връзка с интернет	4
	Инсталиране на MFL-Pro Suite	4
	Настройки за прокси сървър	4
	Настройване на Brother Web Connect	6
	Преглед стъпка по стъпка	6
	Как се създава акаунт за всички желани услуги	7
	Как да заявите достъп до Brother Web Connect	7
	Как се регистрират и изтриват акаунти на устройството	9
2	Изтегляне	14
	Изтегляне и печат на изображения	14
	Как се променят настройките за печат	19
	Изтегляне и записване на изображения върху карта с памет или USB устройство с флаш памет, свързани към устройството	21
3	Качване	26
	Сканиране и качване на документи	26
	Как се променят настройките за сканиране	28
	Качване на изображения, записани на карта с памет или на USB флаш памет	31
4	Настройки на пряк път (За MFC-J4510DW)	34
	Добавяне на преки пътища на Web Connect	34
	Как се сменят преки пътища	35
	Как се редактират имена на пряк път	35
	Как се изтриват преки пътища	35
	Как се извикват преки пътища	35
A	Отстраняване на неизправности	36
	Съобщения за грешки	36

Функция Brother Web Connect

Някои сайтове предоставят услуги, които позволяват на потребителите да качват и разглеждат изображения и файлове на сайта. С вашето устройство от Brother можете да сканирате изображения и да ги качвате във въпросните услуги, както и да печатате изображения, които вече са качени там.



1 Снимки и документи

Достъпни услуги

Чрез вашето устройство Brother можете да осъществявате достъп до следните услуги:

■ Picasa Web Albums™

Picasa Web Albums™ е онлайн услуга за споделяне на снимки. Можете да качвате изображения, както и да ги организирате в албуми и да ги споделяте с други хора.

URL адрес: <http://picasaweb.google.com/>

■ Google Drive™

Google Drive™ е онлайн услуга за редактиране и споделяне на документи.

URL адрес: <http://drive.google.com/>

■ Flickr®

Flickr® е онлайн услуга за споделяне на снимки. Можете да качвате изображения, както и да ги организирате в албуми и да ги споделяте с други хора.

URL адрес: <http://www.flickr.com/>

■ Facebook

Facebook е социална мрежова услуга, която също позволява качване на снимки и споделяне с други потребители.

URL адрес: <http://www.facebook.com/>

■ Evernote

Evernote е онлайн услуга за съхранение и управление на файлове.

URL адрес: <http://www.evernote.com/>

■ Dropbox

Dropbox е онлайн услуга за съхранение, споделяне и синхронизиране на файлове.

URL адрес: <http://www.dropbox.com/>

■ SkyDrive®

SkyDrive® е онлайн услуга за съхранение, споделяне и управление на файлове.

URL адрес: <http://skydrive.live.com/>

■ Box

Box е онлайн услуга за редактиране и споделяне на документи.

URL адрес: <http://www.box.com/>

За повече информация относно тези услуги посетете съответните уебсайтове.

Следната таблица описва кои типове файлове се поддържат от всяка от функциите на Brother Web Connect:

Достъпни услуги	PICASA Web Albums™ FLICKR® Facebook	GOOGLE DRIVE™ EVERNOTE Dropbox Box SkyDrive®
Изтегляне и печат на изображения или записване на носител	JPEG	JPEG, PDF
Качване на сканирани изображения	JPEG	JPEG, PDF
Качване на изображения, записани на носител	JPEG	JPEG

Условия за ползване на Brother Web Connect

Акаунт за услуга

За да можете да използвате Brother Web Connect с дадена услуга, трябва да разполагате с акаунт за нея. Ако все още не разполагате с такъв акаунт, влезте в уебсайта на съответната услуга от компютър и създайте нов акаунт.

Връзка с интернет

За да можете да използвате Brother Web Connect, устройството от Brother трябва да е свързано към мрежа с достъп до интернет безжично или по кабел. Вижте Ръководство за бързо инсталиране за правилно свързване и конфигуриране на устройството.

За мрежови системи, използващи прокси сървър, устройството трябва също да се конфигурира за прокси сървър (вж. *Настройки за прокси сървър* >> стр. 4).

ЗАБЕЛЕЖКА

Прокси сървърът е компютър, който служи като посредник между компютри без директна връзка с интернет и интернет.

Инсталиране на MFL-Pro Suite


За първоначално инсталиране на Brother Web Connect е нужно да разполагате с компютър с достъп до интернет и инсталиран Brother MFL-Pro Suite. Следвайте стъпките, описани в Ръководство за бързо инсталиране, за да инсталирате MFL-Pro Suite (от доставения с устройството CD-ROM диск) и конфигурирайте устройството, така че да може да печата по безжична или кабелна мрежа.


Настройки за прокси сървър

Ако мрежата използва прокси сървър, трябва да конфигурирате следните настройки за прокси сървъра на устройството:


- Адрес на прокси сървър
- Номер на порт
- Потребителско име
- Парола

За MFC-J4510DW

- 1 Натиснете .
- 2 Натиснете Всички настр.
- 3 Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже Мрежа. Натиснете Мрежа.

- 4 Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже Настройки за свързване към уеб.
Натиснете Настройки за свързване към уеб.
- 5 Натиснете Настройки Proxy.
- 6 Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже Proxy връзка.
Натиснете Proxy връзка.
- 7 Натиснете Вкл.
- 8 Натиснете опцията, която искате да настроите, след което въведете информацията за прокси сървъра.
Натиснете ОК.
- 9 Натиснете .

3a DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

- 1 Натиснете Настройки.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже Мрежа.
Натиснете Мрежа.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже Вр. мреж. Настр.
Натиснете Вр. мреж. Настр.
- 4 Натиснете Настройки Proxy.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже Proxy връзка.
Натиснете Proxy връзка.
- 6 Натиснете Вкл.
- 7 Натиснете опцията, която искате да настроите, след което въведете информацията за прокси сървъра.
Натиснете ОК.
- 8 Натиснете .


Настройване на Brother Web Connect

Преглед стъпка по стъпка

Конфигурирайте настройките, като изпълните следната процедура:


Стъпка 1: Създайте акаунт за желаната услуга (вж. стр. 7).

Отворете уебсайта на услугата от компютър и създайте акаунт. (Ако вече разполагате с акаунт, не е нужно да създавате допълнителен такъв.)

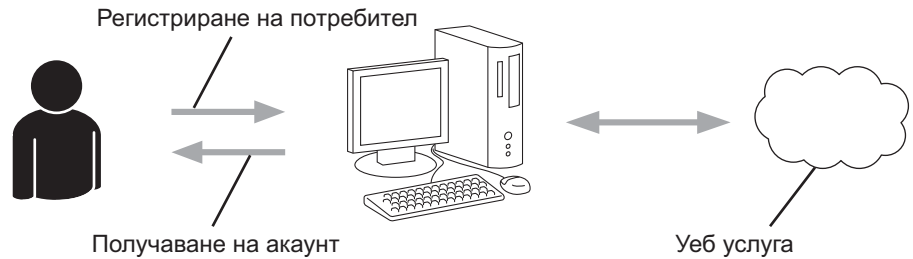


Стъпка 2: Заявете достъп до Brother Web Connect (вж. стр. 7).

Осъществете достъп до Brother Web Connect от компютър и получите временно ID.

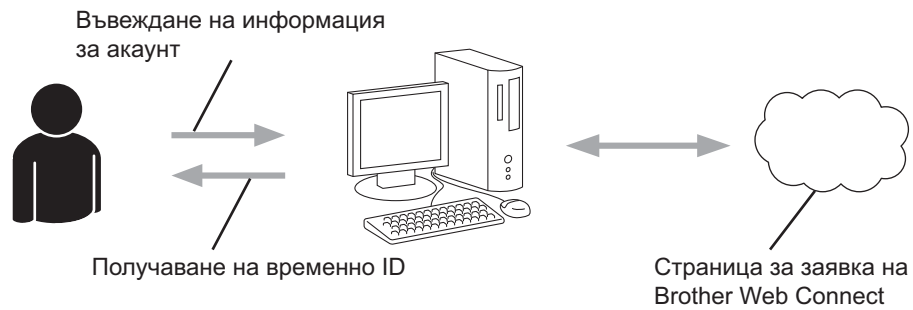

Стъпка 3: Регистрирайте (на устройството) информацията за акаунта, необходима за достъп до желаната услуга (вж. стр. 9).

Въведете временното ID, за да разрешите на устройството да използва услугата. Задайте име на акаунта – така, както искате да се показва на устройството – и въведете PIN, ако желаете да използвате такъв.

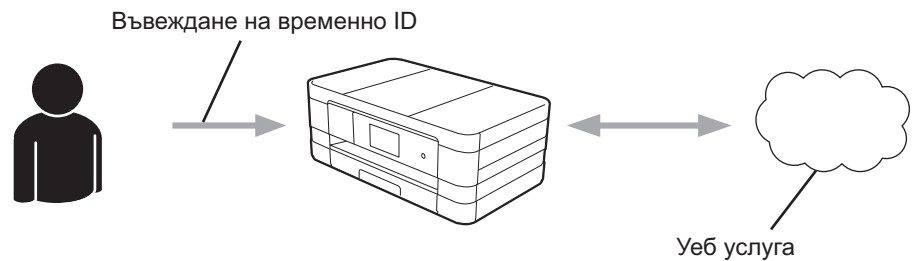

Устройството вече може да използва услугата.

Как се създава акаунт за всички желани услуги

За да можете да използвате Brother Web Connect за достъп до дадена онлайн услуга, трябва да разполагате с акаунт за нея. Ако все още не разполагате с такъв акаунт, влезте в уебсайта на съответната услуга от компютър и създайте нов акаунт. След създаване на акаунт, влезте и използвайте акаунта веднъж с компютър, преди да използвате функцията Brother Web Connect. В противен случай може да не е възможно да получите достъп до услугата чрез Brother Web Connect. Ако вече разполагате с акаунт, не е нужно да създавате допълнителен такъв.

Продължете със следващата процедура, *Как да заявите достъп до Brother Web Connect* >> стр. 7.

ЗАБЕЛЕЖКА


Не е нужно да създавате акаунт, ако ще използвате услугата като гост. Само някои услуги могат да се използват от гости. Ако услугата, която искате да използвате, не предлага такава опция, трябва да създадете акаунт.

Как да заявите достъп до Brother Web Connect

За да можете да използвате Brother Web Connect за достъп до онлайн услуги, ще трябва преди това да заявите достъп до Brother Web Connect от компютър, на който е инсталиран Brother MFL-Pro Suite:

- 1 Включете компютъра.
- 2 Отворете уеб страницата за заявки за свързване с Brother Web Connect.

■ Windows®

Ако на компютъра вече е инсталиран MFL-Pro Suite, изберете  / **Всички програми** / **Brother** / **MFC-XXXX** (където XXXX е името на модела) / **Brother Web Connect**.

Ще се отвори уеб браузър и ще се зареди страницата за заявки за достъп.

ЗАБЕЛЕЖКА

Можете също така директно да отворите страницата, като напишете „<https://moi.bwc.brother.com/portal/>“ в адресната лента на браузъра.

■ Macintosh

Ако вече сте инсталирали MFL-Pro Suite, щракнете двукратно върху **Macintosh HD** / **Applications** (Приложения) / **Brother** / **Utilities** / **Brother Web Connect**.

Ще се отвори уеб браузър и ще се зареди страницата за заявки за достъп.

ЗАБЕЛЕЖКА


Можете също така директно да отворите страницата по следните начини:

- Чрез доставения в комплекта CD-ROM диск
 - 1 Поставете доставения с устройството инсталационен CD-ROM диск в съответното CD-ROM устройство. Щракнете двукратно върху иконата на **Brother Support** (Поддръжка на Brother).
 - 2 Щракнете върху иконата на **Brother Web Connect**.
- Чрез уеб браузър
Въведете „<https://moi.bwc.brother.com/portal/>“ в адресната лента на браузъра.

3 Изберете желаната услуга.



- ### 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да заявите достъп.
- Когато приключите, на екрана ще се покаже временното ви ID. Това временно ID е необходимо за регистрирането на акаунти в устройството, така че го запишете. Временното ID е валидно за 24 часа.

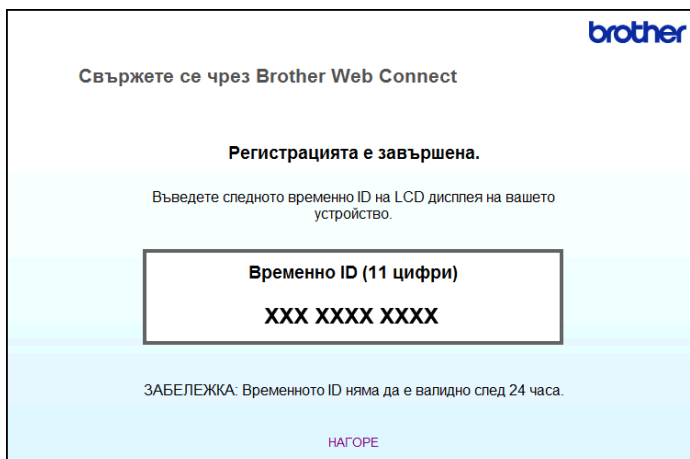

- 5 Затворете уеб браузъра.
Продължете със следващата процедура, *Как се регистрират и изтриват акаунти на устройството* >> стр. 9.

Как се регистрират и изтриват акаунти на устройството

Въведете информацията за акаунт и конфигурирайте устройството за достъп до услугата:

Регистриране на акаунт

За MFC-J4510DW

- 1 Преди да регистрирате акаунт, проверете дали зададените на контролния панел на устройството дата и час са правилни. Вижте Ръководство за бързо инсталиране, предоставено с устройството, за указания за настройването на точните час и дата.
- 2 Плъзнете наляво или надясно, или натиснете ◀ или ▶, за да се покаже екранът *Още*.
- 3 Натиснете *Уеб*.
На LCD екрана на устройството се показва информация за връзката с интернет. Прочетете информацията и натиснете *ОК*.
- 4 Ще ви бъде дадена възможност да изберете дали тази информация да се показва отново в бъдеще.
Натиснете *Да* или *Не*.


ЗАБЕЛЕЖКА

Ако има съобщения за нови функции и т. н., ще се покаже най-новата информация. Прочетете информацията и натиснете *ОК*.

- 5 Изберете желаната услуга.
- 6 Ако се покаже информация относно Brother Web Connect, натиснете *ОК*.
- 7 Натиснете *Регистриране/Изтриване акаунт*.
- 8 Натиснете *Регистрирай акаунт*.
- 9 Показва се съобщение, подканващо да въведете временното ID, което сте получили при заявяване на достъп до Brother Web Connect.
Натиснете *ОК*.
- 10 Въведете временното ID.
Натиснете *ОК*.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако въведената от вас информация не съвпада с временното ID, което сте получили при заявяването на достъп, или ако временното ID е изтекло, на LCD екрана ще се появи съобщение за грешка. Въведете правилно временното ID или заявете повторно достъп, за да получите ново (вж. *Как да заявите достъп до Brother Web Connect* ►► стр. 7).

- 11 Показва се съобщение, подканващо да въведете име за акаунта, както искате да се показва на LCD екрана.
Натиснете **ОК**.
- 12 Въведете име с помощта на бутоните на LCD екрана.
Натиснете **ОК**.
- 13 Направете някое от следните неща:
 - За да зададете PIN за акаунта, натиснете **Да**. Въведете четирицифрено число и натиснете **ОК**. (PIN кодът предотвратява неоторизиран достъп до акаунта.)
 - Ако не искате да задавате PIN, натиснете **Не**.
- 14 Ще бъдете попитани дали искате да регистрирате акаунта, за който сте въвели данните.
 - Натиснете **Да** за регистриране.
 - Натиснете **Не** за повторно въвеждане на данните. Върнете се към стъпка 10.
- 15 Регистрирането на акаунт е завършено.
Натиснете **ОК**.
- 16 Натиснете .

ЗАБЕЛЕЖКА

На това устройство могат да се регистрират до 10 акаунта.

За DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

- 1 Преди да регистрирате акаунт, проверете дали зададените на контролния панел на устройството дата и час са правилни. Вижте Ръководство за бързо инсталиране, предоставено с устройството, за указания за настройването на точните час и дата.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже **Уеб**.
Натиснете **Уеб**.
- 3 На LCD екрана на устройството се показва информация за връзката с интернет. Прочетете информацията и натиснете **ОК**.
- 4 Ще ви бъде дадена възможност да изберете дали тази информация да се показва отново в бъдеще.
Натиснете **Да** или **Не**.

ЗАБЕЛЕЖКА


Ако има съобщения за нови функции и т. н., ще се покаже най-новата информация. Прочетете информацията и натиснете **OK**.

1

- 5 Изберете желаната услуга.
- 6 Ако се покаже информация относно Brother Web Connect, натиснете **OK**.
- 7 Натиснете **Регистрирай/Изтрий**.
- 8 Натиснете **Регистрирай** акаунт.
- 9 Показва се съобщение, подканващо да въведете временното ID, което сте получили при заявяване на достъп до Brother Web Connect.
Натиснете **OK**.
- 10 Въведете временното ID.
Натиснете **OK**.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако въведената от вас информация не съвпада с временното ID, което сте получили при заявяването на достъп, или ако временното ID е изтекло, на LCD екрана ще се появи съобщение за грешка. Въведете правилно временното ID или заявете повторно достъп, за да получите ново (вж. *Как да заявите достъп до Brother Web Connect* >> стр. 7).

- 11 Показва се съобщение, подканващо да въведете име за акаунта, както искате да се показва на LCD екрана.
Натиснете **OK**.
- 12 Въведете име с помощта на бутоните на LCD екрана.
Натиснете **OK**.
- 13 Направете някои от следните неща:
 - За да зададете PIN за акаунта, натиснете **Да**. Въведете четирицифрено число и натиснете **OK**. (PIN кодът предотвратява неоторизиран достъп до акаунта.)
 - Ако не искате да задавате PIN, натиснете **Не**.
- 14 Ще бъдете попитани дали искате да регистрирате акаунта, за който сте въвели данните.
 - Натиснете **Да** за регистриране.
 - Натиснете **Не** за повторно въвеждане на данните. Върнете се към стъпка 10.
- 15 Регистрирането на акаунт е завършено.
Натиснете **OK**.
- 16 Натиснете .

ЗАБЕЛЕЖКА

На това устройство могат да се регистрират до 10 акаунта.

1


Изтриване на акаунт

За MFC-J4510DW

- 1 Плъзнете наляво или надясно, или натиснете ◀ или ▶, за да се покаже екранът **Още**.
- 2 Натиснете **Уеб**.
Ако на LCD екрана на устройството се покаже информация за интернет връзката, прочетете я и натиснете **ОК**.
- 3 Ще ви бъде дадена възможност да изберете дали тази информация да се показва отново в бъдеще.
Натиснете **Да** или **Не**.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако има съобщения за нови функции и т. н., ще се покаже най-новата информация. Прочетете информацията и натиснете **ОК**.

- 4 Изберете желаната услуга.
- 5 Натиснете **Регистриране/Изтриване акаунт**.
- 6 Натиснете **Изтрий акаунт**.
- 7 Натиснете акаунтите, които искате да изтриете. Избраните акаунти ще бъдат маркирани с отметка.
- 8 Натиснете **ОК**.
- 9 Ще бъдете помолени да потвърдите избора си.
Натиснете **Да** за изтриване.
- 10 Изтриването на акаунт е завършено.
Натиснете **ОК**.
- 11 Натиснете .


За DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже **Уеб**.
Натиснете **Уеб**.
- 2 Ако на LCD екрана на устройството се покаже информация за интернет връзката, прочетете я и натиснете **ОК**.

- 3 Ще ви бъде дадена възможност да изберете дали тази информация да се показва отново в бъдеще.
Натиснете Да или Не.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако има съобщения за нови функции и т. н., ще се покаже най-новата информация. Прочетете информацията и натиснете ОК.

- 4 Изберете желаната услуга.
- 5 Натиснете Регистрирай/Изтрий.
- 6 Натиснете Изтрий акаунт.
- 7 Натиснете акаунтите, които искате да изтриете. Избраните акаунти ще бъдат маркирани с отметка.
- 8 Натиснете ОК.
- 9 Ще бъдете помолени да потвърдите избора си.
Натиснете Да за изтриване.
- 10 Изтриването на акаунт е завършено.
Натиснете ОК.
- 11 Натиснете .

Изтегляне и печат на изображения

Качените в услугата изображения могат да се изтеглят директно на устройството и да се отпечатаат. Изображенията, качени и споделени от други потребители, също могат да се изтеглят при единственото условие да имате право да ги преглеждате.

Някои услуги позволяват на гост-потребителите да преглеждат публичните изображения. Когато използвате дадена услуга като гост, ще можете да преглеждате изображенията, които съответните им собственици са направили общодостъпни (т.е. няма ограничения за преглед).

За повече информация относно услугите и поддържаните функции вижте *Достъпни услуги* >> стр. 1.

За MFC-J4510DW

- 1 Плъзнете наляво или надясно, или натиснете ◀ или ▶, за да се покаже екранът *Още*.
- 2 Натиснете *Уеб*.
Ако на LCD екрана на устройството се покаже информация за интернет връзката, прочетете я и натиснете *ОК*.
- 3 Ще ви бъде дадена възможност да изберете дали тази информация да се показва отново в бъдеще.
Натиснете *Да* или *Не*.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако има съобщения за нови функции и т. н., ще се покаже най-новата информация. Прочетете информацията и натиснете *ОК*.

- 4 Изберете желаната услуга.
- 5 Направете някои от следните неща:
 - За да влезете в услугата с вашия акаунт, плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже името на вашия акаунт, след това го натиснете. Преминете към стъпка 6.
 - За достъп до услугата като гост, плъзнете нагоре или надолу ▼, за да се покаже *Използвай услугата като гост*, и го натиснете. Когато се покаже информацията за достъп до услугата като гост, натиснете *ОК*. Преминете към стъпка 7.
- 6 Ако се покаже екранът за въвеждане на PIN, въведете четирицифрения PIN и натиснете *ОК*.
- 7 Натиснете *Сваляне за печат*.
Направете някои от следните неща:
 - Ако сте влезли в услугата със собствения си акаунт, преминете към стъпка 8.
 - Ако сте влезли в услугата като гост, преминете към стъпка 9.

- 8 Направете някои от следните неща:
(За Picasa Web Albums™, Flickr® и Facebook)
- За да изтеглите свои изображения от услугата, натиснете Вашият албум. Преминете към стъпка 10.
 - За да изтеглите от услугата изображения на други потребители, натиснете Албум на друг потребител. Преминете към стъпка 9.
- (За Google Drive™, Dropbox, Evernote, SkyDrive® и Box)
- Преминете към стъпка 10.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да можете да изтеглите изображения на други потребители, трябва да разполагате с право да преглеждате съответните албуми или изображения.


- 9 Посредством бутоните на LCD екрана, напишете името на акаунта на потребителя, чиито изображения искате да изтеглите.
Натиснете ОК.

ЗАБЕЛЕЖКА

В зависимост от услугата, може да се наложи да изберете името на акаунта от показан списък с други потребители.

- 10 Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да покажете желан албум¹, след това го натиснете.
Някои услуги нямат изискване изображенията да се записват в албуми. За изображения, които не са записани в албуми, изберете Покажи несортирани снимки, за да изберете изображения. Изображения на други потребители не могат да се изтеглят, ако не са записани в албум.

¹ Албумът е колекция от изображения. Въпреки това, действителният термин може да се различава в зависимост от услугата, която използвате.
При използване на Evernote, трябва да изберете бележник и след това бележката.

- 11 Натиснете миниатюрата на желаното изображение.
Потвърдете изображението на LCD екрана и натиснете **OK**.
Повторете тази стъпка, докато изберете всички изображения, които искате да отпечатате (може да изберете до 10 изображения).
- 12 След като изберете всички желани изображения, натиснете **OK**.
- 13 Показва се екранът за настройките за печат. Направете някои от следните неща:
 - За да промените настройките за печат, вижте *Как се променят настройките за печат* >> стр. 19. След като промените настройките за печат, преминете към стъпка 14.
 - Ако не искате да променяте настройки за печат, натиснете **OK**.
- 14 Натиснете **OK** за печат.
Устройството започва да изтегля и печата изображението(ята).
- 15 Натиснете .

3а DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

- 1 Натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже **Уеб**.
Натиснете **Уеб**.
- 2 Ако на LCD екрана на устройството се покаже информация за интернет връзката, прочетете я и натиснете **ОК**.
- 3 Ще ви бъде дадена възможност да изберете дали тази информация да се показва отново в бъдеще.
Натиснете **Да** или **Не**.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако има съобщения за нови функции и т. н., ще се покаже най-новата информация. Прочетете информацията и натиснете **ОК**.

- 4 Изберете желаната услуга.
- 5 Направете някои от следните неща:
 - За да влезете в услугата с акаунта си, натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже името на акаунта ви, след което го натиснете. Преминете към стъпка 6.
 - За достъп до услугата като гост, натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже **Използвай като Гост**, и го натиснете. Когато се покаже информацията за достъп до услугата като гост, натиснете **ОК**. Преминете към стъпка 7.
- 6 Ако се покаже екранът за въвеждане на PIN, въведете четирицифрения PIN и натиснете **ОК**.
- 7 Натиснете **Сваляне за печат**.
Направете някои от следните неща:
 - Ако сте влезли в услугата със собствения си акаунт, преминете към стъпка 8.
 - Ако сте влезли в услугата като гост, преминете към стъпка 9.
- 8 Направете някои от следните неща:
(За Picasa Web Albums™, Flickr® и Facebook)
 - За да изтеглите свои изображения от услугата, натиснете **Вашият албум**. Преминете към стъпка 10.
 - За да изтеглите от услугата изображения на други потребители, натиснете **Албум на друг потр.** Преминете към стъпка 9.
(За Google Drive™, Dropbox, Evernote, SkyDrive® и Box)
 - Преминете към стъпка 10.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да можете да изтеглите изображения на други потребители, трябва да разполагате с право да преглеждате съответните албуми или изображения.

- 9 Посредством бутоните на LCD екрана, напишете името на акаунта на потребителя, чиито изображения искате да изтеглите.
Натиснете ОК.


ЗАБЕЛЕЖКА

В зависимост от услугата, може да се наложи да изберете името на акаунта от показан списък с други потребители.

2

- 10 Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаният албум ¹, и го натиснете.
Някои услуги нямат изискване изображенията да се записват в албуми. За изображения, които не са записани в албуми, изберете *Виж несорт. снимки*, за да изберете изображения.
Изображения на други потребители не могат да се изтеглят, ако не са записани в албум.

¹ Албумът е колекция от изображения. Въпреки това, действителният термин може да се различава в зависимост от услугата, която използвате.
При използване на EVERNOTE, трябва да изберете бележник и след това бележката.

- 11 Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаното изображение, и го натиснете.
Потвърдете изображението на LCD екрана и натиснете ОК.
Повторете тази стъпка, докато изберете всички изображения, които искате да отпечатате (може да изберете до 10 изображения).
- 12 След като изберете всички желани изображения, натиснете ОК.
- 13 Показва се екранът за настройките за печат. Направете някое от следните неща:
- За да промените настройките за печат, вижте *Как се променят настройките за печат* >> стр. 19. След като промените настройките за печат, преминете към стъпка 14.
 - Ако не искате да промените настройки за печат, натиснете ОК.
- 14 Натиснете ОК за печат.
Устройството започва да изтегля и печата изображението(ята).
- 15 Натиснете .

ЗАБЕЛЕЖКА

(За MFC-J4610DW)

При изтегляне и отпечатване на JPEG файлове, не можете да печатате от Тава 2.

Как се променят настройките за печат

Екранът с настройките за печат се показва, след като изберете изображенията, които искате да отпечатате:

За MFC-J4510DW

Качество на печат

- 1 Натиснете **Качество печат**.
- 2 Натиснете **Фино** или **Нормално**.
- 3 Ако не искате да променяте други настройки, натиснете **ОК**.

Размер на хартията

- 1 Натиснете **Размер хартия**.
- 2 Натиснете размера на хартията, която използвате, **Letter**, **A3**, **Ledger**, **Legal**¹, **A4**, **10x15cm** или **13x18cm**².
 - 1 Само PDF файлове
 - 2 Само JPEG файлове
- 3 Ако не искате да променяте други настройки, натиснете **ОК**.

ЗАБЕЛЕЖКА

От слота за ръчно подаване можете да печатате само на хартия с размер **Legal**, **Ledger** и **A3**.

Тип хартия

- 1 Натиснете **Тип хартия**.
- 2 Натиснете типа на хартията, която използвате, **Обикн. хартия**, **Inkjet Хартия**, **Brother BP71** или **Друга гланцова**.
- 3 Ако не искате да променяте други настройки, натиснете **ОК**.

ЗАБЕЛЕЖКА

При изтегляне и отпечатване на PDF файлове, можете да изберете само **Обикновена хартия**.

Печат без рамка (само за JPEG файлове)

Тази функция разширява зоната за печат до пълния размер на листа.

- 1 Натиснете **Печат без рамка**.
- 2 Натиснете **Вкл.** (или **Изкл.**).

- 3 Ако не искате да променят други настройки, натиснете ОК.

За DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

Качество на печат

- 1 Натиснете **Качество печат**.
- 2 Натиснете **Фино** или **Нормално**.
- 3 Ако не искате да променят други настройки, натиснете ОК.

Размер на хартията

- 1 Натиснете **Размер хартия**.
- 2 Натиснете размера на хартията, която използвате, **Letter**, **A3**, **Ledger**, **Legal**¹, **A4**, **10x15cm** или **13x18cm**².
 - ¹ Само PDF файлове
 - ² Само JPEG файлове
- 3 Ако не искате да променят други настройки, натиснете ОК.

ЗАБЕЛЕЖКА

От слота за ръчно подаване можете да печатате само на хартия с размер **Legal**, **Ledger** и **A3**.

Тип хартия

- 1 Натиснете **Тип хартия**.
- 2 Натиснете типа на хартията, която използвате, **Обикн. хартия**, **Inkjet Хартия**, **Brother BP71** или **Друга гланцова**.
- 3 Ако не искате да променят други настройки, натиснете ОК.

ЗАБЕЛЕЖКА

При изтегляне и отпечатване на PDF файлове, можете да изберете само **Обикновена хартия**.

Печат без рамка (само за JPEG файлове)

Тази функция разширява зоната за печат до пълния размер на листа.

- 1 Натиснете **Без рамка**.
- 2 Натиснете **Вкл.** (или **Изкл.**).
- 3 Ако не искате да променят други настройки, натиснете ОК.

Изтегляне и записване на изображения върху карта с памет или USB устройство с флаш памет, свързани към устройството

JPEG и PDF файловете могат да се изтеглят от услугите и да се запишат директно върху носител, включен към устройството. Изображенията, качени и споделени от други потребители, също могат да се изтеглят при единственото условие да имате право да ги преглеждате.

Някои услуги позволяват на гост-потребителите да преглеждат публичните изображения. Когато използвате дадена услуга като гост, ще можете да преглеждате изображенията, които съответните им собственици са направили общодостъпни (т.е. няма ограничения за преглед).

Уверете се, че има достатъчно свободно пространство на картата с памет или на USB флаш паметта. За подробности относно услугите и поддържаните функции вижте *Достъпни услуги* >> стр. 1.

3а MFC-J4510DW

- 1 Отворете капака на слота за носител.
- 2 Поставете карта с памет или USB флаш памет в устройството. LCD екранът автоматично се сменя.
- 3 Натиснете *Уеб*.
Ако на LCD екрана на устройството се покаже информация за интернет връзката, прочетете я и натиснете *ОК*.
- 4 Ще ви бъде дадена възможност да изберете дали тази информация да се показва отново в бъдеще.
Натиснете *Да* или *Не*.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако има съобщения за нови функции и т. н., ще се покаже най-новата информация. Прочетете информацията и натиснете *ОК*.

- 5 Изберете желаната услуга.
- 6 Направете някое от следните неща:
 - За да влезете в услугата с вашия акаунт, плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже името на вашия акаунт, след това го натиснете. Преминете към стъпка 7.
 - За достъп до услугата като гост, плъзнете нагоре или надолу ▼, за да се покаже *Използвай услугата като гост*, и го натиснете. Когато се покаже информацията за достъп до услугата като гост, натиснете *ОК*. Преминете към стъпка 8.
- 7 Ако се покаже екранът за въвеждане на PIN, въведете четирицифрения PIN и натиснете *ОК*.
- 8 Натиснете *Сваляне към носител*.
Направете някое от следните неща:

- Ако сте влезли в услугата със собствения си акаунт, преминете към стъпка 9.
- Ако сте влезли в услугата като гост, преминете към стъпка 10.

9 Направете някои от следните неща:
(За Picasa Web Albums™, Flickr® и Facebook)

- За да изтеглите свои изображения от услугата, натиснете Вашият албум. Преминете към стъпка 11.
- За да изтеглите от услугата изображения на други потребители, натиснете Албум на друг потребител. Преминете към стъпка 10.

(За Google Drive™, Dropbox, Evernote, SkyDrive® и Box)

- Преминете към стъпка 11.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да можете да изтеглите изображения на други потребители, трябва да разполагате с право да преглеждате съответните албуми или изображения.

10 Посредством бутоните на LCD екрана, напишете името на акаунта на потребителя, чиито изображения искате да изтеглите.
Натиснете ОК.

ЗАБЕЛЕЖКА

В зависимост от услугата, може да се наложи да изберете името на акаунта от показан списък с други потребители.

11 Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да покажете желания албум¹, след това го натиснете.

Някои услуги нямат изискване изображенията да се записват в албуми. За изображения, които не са записани в албуми, изберете Покажи несортирани снимки, за да изберете изображения. Изображения на други потребители не могат да се изтеглят, ако не са записани в албум.

¹ Албумът е колекция от изображения. Въпреки това, действителният термин може да се различава в зависимост от услугата, която използвате.

При използване на Evernote, трябва да изберете бележник и след това бележката.

12 Натиснете миниатюрата на желаното изображение.
Потвърдете изображението на LCD екрана и натиснете ОК.

Повторете тази стъпка, докато изберете всички изображения, които искате да изтеглите (може да изберете до 10 изображения).

13 След като изберете всички желани изображения, натиснете ОК.




14 Натиснете ОК, за да изтеглите.
Устройството започва да изтегля изображението(ята).

15 Натиснете .

ЗАБЕЛЕЖКА




- Изтеглените файлове се преименуват на база текущата дата. Например, първото изображение, записано на 1-ви юли, ще се преименува на 07010001.jpg. Имайте предвид, че регионалните настройки също определят формата за изписване на датата и името на файла.
- Изображенията се записват в папката „BROTHER“, която може да се намери в основното ниво на носителя.

За DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

- 1 Отворете капака на слота за носител.
- 2 Поставете карта с памет или USB флаш памет в устройството. LCD екранът автоматично се сменя.
- 3 Натиснете .
- 4 Натиснете  или , за да се покаже Уеб.
Натиснете Уеб.
- 5 Ако на LCD екрана на устройството се покаже информация за интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- 6 Ще ви бъде дадена възможност да изберете дали тази информация да се показва отново в бъдеще.
Натиснете Да или Не.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако има съобщения за нови функции и т. н., ще се покаже най-новата информация. Прочетете информацията и натиснете ОК.

- 7 Изберете желаната услуга.
- 8 Направете някои от следните неща:
 - За да влезете в услугата с акаунта си, натиснете  или , за да се покаже името на акаунта ви, след което го натиснете. Преминете към стъпка 9.
 - За достъп до услугата като гост, натиснете , за да се покаже Използвай като Гост, и го натиснете. Когато се покаже информацията за достъп до услугата като гост, натиснете ОК. Преминете към стъпка 10.
- 9 Ако се покаже екранът за въвеждане на PIN, въведете четирицифрения PIN и натиснете ОК.
- 10 Натиснете Сваляне към носител.
Направете някои от следните неща:
 - Ако сте влезли в услугата със собствения си акаунт, преминете към стъпка 11.
 - Ако сте влезли в услугата като гост, преминете към стъпка 12.

- 11 Направете някои от следните неща:
(За Picasa Web Albums™, Flickr® и Facebook)
- За да изтеглите свои изображения от услугата, натиснете Вашият албум. Преминете към стъпка 13.
 - За да изтеглите от услугата изображения на други потребители, натиснете Албум на друг потр. Преминете към стъпка 12.
- (За Google Drive™, Dropbox, Evernote, SkyDrive® и Box)
- Преминете към стъпка 13.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да можете да изтеглите изображения на други потребители, трябва да разполагате с право да преглеждате съответните албуми или изображения.

- 12 Посредством бутоните на LCD екрана, напишете името на акаунта на потребителя, чиито изображения искате да изтеглите.
Натиснете ОК.


ЗАБЕЛЕЖКА

В зависимост от услугата, може да се наложи да изберете името на акаунта от показан списък с други потребители.

- 13 Натиснете ^ или v, за да се покаже желаният албум ¹, и го натиснете.
Някои услуги нямат изискване изображенията да се записват в албуми. За изображения, които не са записани в албуми, изберете Виж несорт. снимки, за да изберете изображения.
Изображения на други потребители не могат да се изтеглят, ако не са записани в албум.

¹ Албумът е колекция от изображения. Въпреки това, действителният термин може да се различава в зависимост от услугата, която използвате.

При използване на Evernote, трябва да изберете бележник и след това бележката.

- 14 Натиснете ^ или v, за да се покаже желаното изображение, и го натиснете.
Потвърдете изображението на LCD екрана и натиснете ОК.
Повторете тази стъпка, докато изберете всички изображения, които искате да отпечатате (може да изберете до 10 изображения).
- 15 След като изберете всички желани изображения, натиснете ОК.
- 16 Натиснете ОК, за да изтеглите.
Устройството започва да изтегля и печата изображението(ята).
- 17 Натиснете .

ЗАБЕЛЕЖКА

- Изтеглените файлове се преименуват на база текущата дата. Например, първото изображение, записано на 1-ви юли, ще се преименува на 07010001.jpg. Имайте предвид, че регионалните настройки също определят формата за изписване на датата и името на файла.
 - Изображенията се записват в папката „BROTHER“, която може да се намери в основното ниво на носителя.
-

Сканиране и качване на документи

Сканираните снимки и изображения могат да се качват директно в услуги, без да се използва компютър.

За подробности относно услугите и поддържаните функции вижте *Достъпни услуги* >> стр. 1.

За MFC-J4510DW

- 1 Заредете документа.
- 2 Плъзнете наляво или надясно, или натиснете ◀ или ▶, за да се покаже екранът *Още*.
- 3 Натиснете *Уеб*.
Ако на LCD екрана на устройството се покаже информация за интернет връзката, прочетете я и натиснете *ОК*.
- 4 Ще ви бъде дадена възможност да изберете дали тази информация да се показва отново в бъдеще.
Натиснете *Да* или *Не*.

ЗАБЕЛЕЖКА


Ако има съобщения за нови функции и т. н., ще се покаже най-новата информация. Прочетете информацията и натиснете *ОК*.

- 5 Изберете желаната услуга.
- 6 Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да покажете името на вашия акаунт, след това го натиснете.
- 7 Ако се покаже екранът за въвеждане на PIN, въведете четирицифрения PIN и натиснете *ОК*.
- 8 Натиснете *Качване от скенер*.
- 9 Ако се покаже екранът за определяне на формата на изображението, което ще качвате, изберете желания файлов формат.

ЗАБЕЛЕЖКА

При сканиране и качване на JPEG файлове не може да се използва черно-бяло сканиране и всяка страница се качва като отделен файл.



- 10 Показва се екранът за настройките за сканиране. Направете някои от следните неща:
 - За да промените настройките за сканиране, вижте *Как се променят настройките за сканиране* >> стр. 28. След като промените настройките за сканиране, преминете към стъпка 11.
 - Ако не искате да промените каквито и да било настройки, натиснете *ОК*.

- 11 Ако се изведе екранът с подканване Изберете таг, изберете желания етикет.
- 12 Натиснете ОК.
Ако сте поставили документ в автоматичното листоподаващо устройство (ADF), устройството го сканира и започва да го качва.
Ако ще използвате стъклото на скенера, преминете към стъпка 13.
- 13 Когато се покаже съобщението Следваща стр. ?, направете едно от следните неща:
 - Ако няма повече страници за сканиране, натиснете Не.
Устройството започва да качва изображението.
 - За да сканирате още страници, натиснете Да и преминете към стъпка 14.
- 14 Поставете следващата страница на стъклото на скенера.
Натиснете ОК.
Устройството започва да сканира страницата. (Повторете стъпки 13 и 14 за всяка допълнителна страница.)
- 15 Натиснете .

ЗАБЕЛЕЖКА



- Качените изображения се записват в албум „From_BrotherDevice“.
 - За информация относно ограниченията, например за размера или броя на изображенията, които могат да се качват, посетете уебсайтовете на съответните услуги.
-

За DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  или , за да се покаже Уеб.
Натиснете Уеб.
- 3 Ако на LCD екрана на устройството се покаже информация за интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- 4 Ще ви бъде дадена възможност да изберете дали тази информация да се показва отново в бъдеще.
Натиснете Да или Не.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако има съобщения за нови функции и т. н., ще се покаже най-новата информация. Прочетете информацията и натиснете ОК.


- 5 Изберете желаната услуга.
- 6 Натиснете  или , за да се покаже името на акаунта ви, и го натиснете.
- 7 Ако се покаже екранът за въвеждане на PIN, въведете четирицифрения PIN и натиснете ОК.

- 8 Натиснете **Качване от скенер**.
- 9 Ако се покаже екранът за определяне на формата на изображението, което ще качвате, изберете желанния файлов формат.

ЗАБЕЛЕЖКА

При сканиране и качване на JPEG файлове не може да се използва черно-бяло сканиране и всяка страница се качва като отделен файл.

- 10 Показва се екранът за настройките за сканиране. Направете някое от следните неща:
 - За да промените настройките за сканиране, вижте *Как се променят настройките за сканиране* >> стр. 28. След като промените настройките за сканиране, преминете към стъпка 11.
 - Ако не искате да променяте каквито и да било настройки, натиснете **ОК**.
- 11 Ако се изведе екранът с подканване **Изберете таг**, изберете желанния етикет.
- 12 Натиснете **ОК**.

Ако сте поставили документ в автоматичното листоподаващо устройство (ADF), устройството го сканира и започва да го качва.
Ако ще използвате стъклото на скенера, преминете към стъпка 13.
- 13 Когато се покаже съобщението **Следваща стр. ?**, направете едно от следните неща:
 - Ако няма повече страници за сканиране, натиснете **Не**.
Устройството започва да качва изображението.
 - За да сканирате още страници, натиснете **Да** и преминете към стъпка 14.
- 14 Поставете следващата страница на стъклото на скенера.
Натиснете **ОК**.
Устройството започва да сканира страницата. (Повторете стъпки 13 и 14 за всяка допълнителна страница.)
- 15 Натиснете .

ЗАБЕЛЕЖКА

- Качените изображения се записват в албум „From_BrotherDevice“.
 - За информация относно ограниченията, например за размера или броя на изображенията, които могат да се качват, посетете уебсайтовете на съответните услуги.
-

Как се променят настройките за сканиране

Преди сканиране на документа, който искате да качите, се показва екранът за настройка на сканиране (вж. стъпка 10 на стр. 26 или стъпка 10 на стр. 28):

За MFC-J4510DW

Тип сканиране

- 1 Натиснете Тип сканиране на екрана с настройките за сканиране.
- 2 Изберете Цветно или Ч/Б.
- 3 Ако не искате да променят допълнителни настройки, натиснете ОК.

ЗАБЕЛЕЖКА

При сканиране и качване на JPEG файлове не може да се използва черно-бяло сканиране и всяка страница се качва като отделен файл.

Резолюция

- 1 Натиснете Резолюция на екрана с настройките за сканиране.
- 2 Изберете 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi или 600 dpi.
- 3 Ако не искате да променят допълнителни настройки, натиснете ОК.

Размер за сканиране

- 1 Натиснете Размер сканиране на екрана с настройките за сканиране.
- 2 Изберете Letter или A4.
- 3 Ако не искате да променят допълнителни настройки, натиснете ОК.

ЗАБЕЛЕЖКА

Може да не е възможно да изберете Letter, в зависимост от вашата държава.

За DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

Тип сканиране

- 1 Натиснете Тип сканиране на екрана с настройките за сканиране.
- 2 Изберете Цветно или Ч/Б.
- 3 Ако не искате да променят допълнителни настройки, натиснете ОК.

ЗАБЕЛЕЖКА

При сканиране и качване на JPEG файлове не може да се използва черно-бяло сканиране и всяка страница се качва като отделен файл.

Резолюция

- 1 Натиснете **Резолюция** на екрана с настройките за сканиране.
- 2 Изберете 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi или 600 dpi.
- 3 Ако не искате да променят допълнителни настройки, натиснете **OK**.

Размер за сканиране

- 1 Натиснете **Размер на скан** на екрана с настройките за сканиране.
- 2 Изберете **Letter** или **A4**.
- 3 Ако не искате да променят допълнителни настройки, натиснете **OK**.

ЗАБЕЛЕЖКА

Може да не е възможно да изберете **Letter**, в зависимост от вашата държава.

Качване на изображения, записани на карта с памет или на USB флаш памет


Изображенията, записани на носител, свързан с устройството, могат да се качват директно в услугите. За подробности относно услугите и поддържаните функции вижте *Достъпни услуги* >> стр. 1.

За MFC-J4510DW

- 1 Отворете капака на слота за носител.
- 2 Поставете карта с памет или USB флаш памет в устройството. LCD екранът автоматично се сменя.
- 3 Натиснете *Уеб*.
Ако на LCD екрана на устройството се покаже информация за интернет връзката, прочетете я и натиснете *ОК*.
- 4 Ще ви бъде дадена възможност да изберете дали тази информация да се показва отново в бъдеще.
Натиснете *Да* или *Не*.

ЗАБЕЛЕЖКА




Ако има съобщения за нови функции и т. н., ще се покаже най-новата информация. Прочетете информацията и натиснете *ОК*.

- 5 Изберете желаната услуга.
- 6 Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да покажете името на вашия акаунт, след това го натиснете.
- 7 Ако се покаже екранът за въвеждане на PIN, въведете четирицифрения PIN и натиснете *ОК*.
- 8 Натиснете *Качване от носител*.
- 9 Натиснете миниатюрата на желаното изображение.
Потвърдете изображението на LCD екрана и натиснете *ОК*.
Повторете тази стъпка, докато изберете всички изображения, които искате да качите.
- 10 След като изберете всички желани изображения, натиснете *ОК*.
- 11 Натиснете *ОК*.
Устройството започва да качва изображението(ята).
- 12 Натиснете .

ЗАБЕЛЕЖКА






- Качените изображения се записват в албум „From_BrotherDevice“.
 - За информация относно ограниченията, например за размера или броя на изображенията, които могат да се качват, посетете уебсайтовете на съответните услуги.
-

За DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

- 1 Отворете капака на слота за носител.
- 2 Поставете карта с памет или USB флаш памет в устройството.
LCD екранът автоматично се сменя.
- 3 Натиснете .
- 4 Натиснете  или , за да се покаже Уеб.
Натиснете Уеб.
- 5 Ако на LCD екрана на устройството се покаже информация за интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- 6 Ще ви бъде дадена възможност да изберете дали тази информация да се показва отново в бъдеще.
Натиснете Да или Не.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако има съобщения за нови функции и т. н., ще се покаже най-новата информация. Прочетете информацията и натиснете ОК.

- 7 Изберете желаната услуга.
- 8 Натиснете  или , за да се покаже името на акаунта ви, и го натиснете.
- 9 Ако се покаже екранът за въвеждане на PIN, въведете четирицифрения PIN и натиснете ОК.
- 10 Натиснете Качване от носител.
- 11 Натиснете  или , за да се покаже желаното изображение, и го натиснете.
Потвърдете изображението на LCD екрана и натиснете ОК.
Повторете тази стъпка, докато изберете всички изображения, които искате да качите.
- 12 След като изберете всички желани изображения, натиснете ОК.
- 13 Натиснете ОК.
Устройството започва да качва изображението(ята).
- 14 Натиснете .


ЗАБЕЛЕЖКА

- Качените изображения се записват в албум „From_BrotherDevice“.
 - За информация относно ограниченията, например за размера или броя на изображенията, които могат да се качват, посетете уебсайтовете на съответните услуги.
-

Добавяне на преки пътища на Web Connect

Настройки за следните услуги могат да бъдат включени в прекия път на Web Connect:

- Picasa Web Albums™
- Google Drive™
- Flickr®
- Facebook
- Evernote
- Dropbox
- SkyDrive®
- Box

- 1 Ако показаният екран е Начало или Още, плъзнете наляво или надясно, или натиснете ◀ или ▶, за да се покаже екранът за пряк път.
- 2 Натиснете , където не сте добавили пряк път.
- 3 Натиснете Уеб.
- 4 Ако се покаже информация за връзката с интернет, прочетете я и я потвърдете с натискане на ОК.
- 5 Плъзнете наляво или надясно, или натиснете ◀ или ▶, за да се покажат наличните услуги, след това натиснете желаната услуга.
- 6 Натиснете своя акаунт.
Ако акаунтът е защитен с PIN, въведете PIN кода на акаунта от клавиатурата на сензорния екран. Натиснете ОК.
- 7 Изберете функцията, която искате да използвате.

ЗАБЕЛЕЖКА

Функциите, които могат да бъдат зададени, се различават в зависимост от избраната услуга.

- 8 Прочетете и потвърдете показания списък с функциите, които сте избрали, и след това натиснете ОК.
- 9 Натиснете ОК, за да запазите прекия път.

ЗАБЕЛЕЖКА

Името на прекия път ще бъде назначено автоматично. За да промените имена на преки пътища, вижте *Как се редактират имена на пряк път* >> стр. 35.


Как се сменят преки пътища

Прекият път на Web Connect не могат да се сменят. Вместо това изтрийте прекия път (вж. *Как се изтриват преки пътища* >> стр. 35) и създайте нов (вж. *Добавяне на преки пътища на Web Connect* >> стр. 34).


Как се редактират имена на пряк път

- 1 Натиснете и задръжте прекия път, докато се покаже диалоговият прозорец:

ЗАБЕЛЕЖКА

Можете също да натиснете , след това Всички настр. и след това Настройки на пряк път.


- 2 Натиснете Редакция на име на пряк път.

- 3 За да редактирате името, натиснете и задръжте , за да изтриете името, след това въведете ново име от клавиатурата на сензорния екран. Натиснете ОК.

Как се изтриват преки пътища

- 1 Натиснете и задръжте прекия път, докато се покаже диалоговият прозорец:

ЗАБЕЛЕЖКА

Можете също да натиснете , след това Всички настр. и след това Настройки на пряк път.

- 2 Натиснете Изтрий, за да изтриете прекия път, който сте избрали в стъпка 1. Натиснете Да за потвърждение.

Как се извикват преки пътища

Настройките на прекия път се показват на екрана на прекия път. За да извикате пряк път, натиснете името на прекия път.

Съобщения за грешки

Както при всеки друг сложен офис продукт, и в този могат да възникнат грешки. Ако възникне грешка, устройството ще изведе съобщение за грешка. Най-често срещаните съобщения за грешки са показани по-долу.

Повечето от грешките можете да отстраните и сами. Ако имате нужда от помощ, Brother Solutions Center предлага най-актуалните съвети за отстраняване на неизправности и ЧЗВ.

Посетете ни на адрес <http://solutions.brother.com/>.

Съобщение за грешка	Причина	Действие
<p>(За MFC-J4510DW)</p> <p>Грешка на мрежова връзка. Проверете дали мрежовата връзка е добра.</p> <p>(За DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW)</p> <p>Мр.вр. неусп.Пров.мр.свр. е добра.</p>	<p>Устройството не е свързано към мрежа.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверете дали мрежовата връзка е добра. ■ Ако сте натиснали бутона Уеб скоро след включването на устройството, е възможно все още връзката към мрежата да не е осъществена. Изчакайте и опитайте отново.
<p>(За MFC-J4510DW)</p> <p>Неуспешна връзка със сървър. Проверете мрежовите настройки.</p> <p>(За DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW)</p> <p>Неусп. свързв. сърв.Пр.мр.настр.</p>	<p>Настройките за мрежа или сървър са неправилни.</p> <p>Има проблем с мрежата или сървъра.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Уверете се, че мрежовите настройки са правилни, или изчакайте и опитайте отново. ■ Ако сте натиснали бутона Уеб скоро след включването на устройството, е възможно все още връзката към мрежата да не е осъществена. Изчакайте и опитайте отново.
<p>(За MFC-J4510DW)</p> <p>Неуспешна връзка със сървър. Грешна дата и час.</p> <p>(За DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW)</p> <p>Неуспешна връзка със сървър. Грешна дата и час.</p>	<p>Настройките за дата и час са неправилни.</p>	<p>Задайте правилно часа и датата. Имайте предвид, че ако устройството е било изключено от електрическата мрежа, е възможно датата и часът да не са настроени правилно.</p>

Съобщение за грешка	Причина	Действие
<p>(За MFC-J4510DW) Невалидна идентификация. Вземете ново временно ID и регистрирайте акаунта отново.</p> <p>(За DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW) Невалидна идентификация. Вземете ново временно ID и регистрирайте акаунта отново.</p>	<p>Информацията за удостоверяване на устройството (нужна за достъп до услугата) е изтекла или не е валидна.</p>	<p>Заявете достъп на Brother Web Connect повторно и получите ново временно ID, след което регистрирайте акаунт на устройството чрез новото ID (вж. <i>Как да заявите достъп до Brother Web Connect</i> >> стр. 7 и <i>Как се регистрират и изтриват акаунти на устройството</i> >> стр. 9).</p>
<p>(За MFC-J4510DW) Неуспешно качване. Неподдържан файл или повредени данни. Проверете данните.</p> <p>(За DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW) Неуспешно качване. Неподдържан файл или повредени данни. Проверете данните.</p>	<p>Има проблем с файла, който се опитвате да качите, който проблем може да е например:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Файлът надвишава лимита на услугата за брой пиксели, размер на файл и др. ■ Този тип файл не се поддържа. ■ Файлът е повреден. 	<p>Файлът не може да се използва.</p>
<p>(За MFC-J4510DW) Услугата е временно недостъпна. Опитайте отново.</p> <p>(За DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW) Услугата е временно недостъпна. Опитайте отново.</p>	<p>Има проблем с услугата и в момента тя не може да се използва.</p>	<p>Изчакайте и опитайте отново. Опитайте се да осъществите достъп до услугата от компютър, за да проверите дали е налична или не.</p>
<p>(За MFC-J4510DW) Грешен PIN код. Въведете верен PIN.</p> <p>(За DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW) Грешен PIN код. Въведете верен PIN.</p>	<p>Регистрираният в устройството PIN е неправилен. PIN кодът е четирицифреното число, което сте въвели при регистрирането на акаунта в устройството.</p>	<p>Въведете правилния PIN.</p>

Отстраняване на неизправности

Съобщение за грешка	Причина	Действие
<p>(За MFC-J4510DW)</p> <p>Грешно или невалидно ID. Или временн. ID се използва. Въведете вярно или вземете ново временно ID. Временното ID е валидно 24 часа след издаване.</p> <p>(За DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW)</p> <p>Грешно или невалидно ID. Или временн. ID се използва. Въведете вярно или вземете ново временно ID. Временното ID е валидно 24 часа след издаване.</p>	<p>Въведеното временно ID е неправилно.</p>	<p>Въведете правилното временно ID.</p>
	<p>Въведеното временно ID е изтекло. Временното ID е валидно за 24 часа.</p>	<p>Заявете достъп на Brother Web Connect повторно и получите ново временно ID, след което регистрирайте акаунт на устройството чрез новото ID (вж. <i>Как да заявите достъп до Brother Web Connect</i> >> стр. 7 и <i>Как се регистрират и изтриват акаунти на устройството</i> >> стр. 9).</p>
<p>(За MFC-J4510DW)</p> <p>Показваното име вече е регистрирано. Въведете друго показвано име.</p> <p>(За DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW)</p> <p>Показваното име вече е регистрирано. Въведете друго показвано име.</p>	<p>Името, което сте въвели за използване като показвано име, вече е регистрирано.</p>	<p>Въведете друго показвано име.</p>
<p>(За MFC-J4510DW)</p> <p>Достигнат макс. Брой акаунти. Изтрийте ненужните акаунти и опитайте отново.</p> <p>(За DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW)</p> <p>Достигнат макс. Брой акаунти. Изтрийте ненужните акаунти и опитайте отново.</p>	<p>Достигнат е максималният брой регистрирани акаунти (10).</p>	<p>Изтрийте акаунтите, които не използвате, и опитайте отново.</p>
<p>(За MFC-J4510DW)</p> <p>Акаунтът е невалиден. Моля, регистрирайте акаунт и бърз достъп отново след изтриване на този бърз достъп.</p>	<p>Прекия път не може да се използва, тъй като акаунтът е изтрит след регистрирането му.</p>	<p>Изтрийте прекия път и след това регистрирайте акаунта и прекия път отново.</p>

brother[®]

**Посетете ни в интернет на адрес
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com