


Podstawowy Podręcznik Użytkownika

DCP-J4110DW

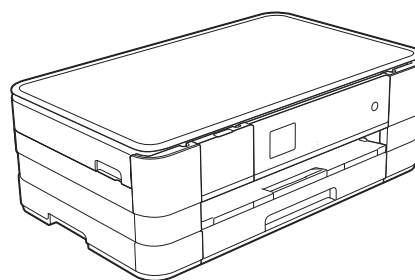

**Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi
klienta**

Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co
umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:

Numer modelu: DCP-J4110DW

Numer seryjny: ¹ _____

Data zakupu: _____

Miejsce zakupu: _____

- ¹ Numer seryjny można znaleźć z tyłu urządzenia.
Zachowaj niniejszy Podręcznik Użytkownika wraz z
paragonem (fakturą) jako potwierdzenie dokonania
zakupu produktu w przypadku kradzieży, pożaru czy
roszczeń gwarancyjnych.

Podręczniki użytkownika i gdzie można je znaleźć?

Jaki podręcznik?	Co zawiera?	Gdzie jest?
Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu	W pierwszej kolejności zapoznaj się z tym podręcznikiem. Przed skonfigurowaniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją Środki ostrożności. Zapoznaj się z tym podręcznikiem, aby uzyskać informacje o znakach handlowych i ograniczeniach prawnych.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podręcznik szybkiej obsługi	Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji urządzenia oraz instalacji sterowników i oprogramowania dla użytkowanego systemu operacyjnego i typu połączenia.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podstawowy Podręcznik Użytkownika	Zapoznaj się z podstawowymi operacjami kopiowania, skanowania oraz obsługą programu PhotoCapture Center™, a także ze sposobami wymiany materiałów eksploatacyjnych. Zapoznaj się ze wskazówkami rozwiązywania problemów.	Plik PDF / płyta CD-ROM
Rozszerzony Podręcznik Użytkownika	Dowiedz się więcej o operacjach zaawansowanych: kopiowaniu, funkcjach zabezpieczeń, drukowaniu raportów i przeprowadzaniu rutynowych czynności konserwacyjnych.	Plik PDF / płyta CD-ROM
Instrukcja Oprogramowania	Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami w celu drukowania, skanowania, skanowania sieciowego, obsługi programu PhotoCapture Center™, usług internetowych (skanowanie) oraz korzystania z narzędzia Brother ControlCenter.	Plik PDF / płyta CD-ROM
Instrukcja Obsługi dla Sieci	Ten podręcznik zapewnia przydatne informacje o ustawieniach sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz o ustawieniach zabezpieczeń w urządzeniach Brother. Znajdują się w nim także informacje o protokołach obsługiwanych przez urządzenie oraz szczegółowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.	Plik PDF / płyta CD-ROM
Przewodnik Usług Internetowych	Ten podręcznik zawiera przydatne informacje dotyczące uzyskania dostępu do usług internetowych z urządzenia Brother, a także pobierania obrazów, drukowania danych i przesyłania plików bezpośrednio do usług internetowych.	Plik PDF / Brother Solutions Center ¹
Przewodnik AirPrint	Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące korzystania z funkcji AirPrint do drukowania na urządzeniu Brother z systemu Mac OS X v10.7.x oraz urządzeń iPhone, iPod touch, iPad i innych urządzeń z systemem iOS bez instalowania sterownika drukarki.	Plik PDF / Brother Solutions Center ¹
Przewodnik Google Cloud Print	Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące sposobu korzystania z usług Google Cloud Print™ w celu drukowania za pośrednictwem Internetu.	Plik PDF / Brother Solutions Center ¹
Podręcznik Wi-Fi Direct™	Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące sposobu konfigurowania urządzenia Brother w celu drukowania bezprzewodowego bezpośrednio z urządzenia przenośnego obsługującego standard Wi-Fi Direct™.	Plik PDF / Brother Solutions Center ¹

¹ Odwiedź witrynę internetową <http://solutions.brother.com/>.

Spis Treści

(Podstawowy Podręcznik Użytkownika)

1	Informacje ogólne	1
	Korzystanie z dokumentacji	1
	Symbole i konwencje użyte w dokumentacji	1
	Uzyskiwanie dostępu do Rozszerzonego Podręcznika Użytkownika, Instrukcji Oprogramowania oraz Instrukcji Obsługi dla Sieci	2
	Wyświetlanie podręczników użytkownika	2
	Dostęp do pomocy technicznej Brother (Windows®)	4
	Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)	5
	Panel sterowania – informacje ogólne	6
	Ekran dotykowy LCD 1,8"	8
	Operacje podstawowe	9
	Ustawienia skrótów	10
	Dodawanie skrótów	10
	Zmiana skrótów	11
	Usuwanie skrótów	12
	Korzystanie ze skrótów	12
	Ustawienia głośności	12
	Głośność sygnalizatora	12
	Ekran dotykowy LCD	13
	Ustawianie jasności podświetlenia	13
2	Ładowanie papieru	14
	Ładowanie papieru i innych nośników druku	14
	Ładowanie papieru do tacy papieru	14
	Ładowanie mniejszego papieru (rozmiar Fotografie, Fotografie L i koperty)	17
	Ładowanie papieru do ręcznego gniazda podawania	21
	Obszar, w którym nie można drukować	25
	Ustawienia papieru	26
	Rozmiar i typ papieru	26
	Akceptowany papier i inne nośniki druku	27
	Zalecane nośniki druku	27
	Przechowywanie i używanie nośników druku	28
	Wybór prawidłowego nośnika druku	29
3	Ładowanie dokumentów	32
	Sposób ładowania dokumentów	32
	Korzystanie z szyby skanera	32
	Nieskanowany obszar	33

4	Tworzenie kopii	34
	Sposób kopiowania.....	34
	Kończenie kopiowania.....	34
	Opcje kopiowania	34
	Typ papieru.....	35
	Rozmiar papieru	35
5	Drukowanie zdjęć z karty pamięci lub pamięci flash USB	36
	Operacje w programie PhotoCapture Center™ (tryb fotograficzny)	36
	Korzystanie z karty pamięci lub pamięci flash USB.....	36
	Rozpoczęcie pracy	37
	Drukowanie obrazów	39
	Przeglądanie zdjęć	39
	Ustawienia drukowania programu PhotoCapture Center™	39
	Sposób skanowania na kartę pamięci lub pamięć flash USB.....	40
6	Sposób drukowania z komputera	42
	Drukowanie dokumentu	42
7	Sposób skanowania do komputera	43
	Przed rozpoczęciem skanowania	43
	Skanowanie dokumentu do pliku PDF za pomocą programu ControlCenter4 (Windows®).....	44
	Sposób zmiany ustawień trybu skanowania w urządzeniu w celu skanowania do pliku PDF	47
	Sposób skanowania dokumentu do pliku PDF za pomocą ekranu dotykowego	49
A	Rutynowa konserwacja	50
	Wymiana wkładów atramentowych.....	50
	Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia	53
	Czyszczenie szyby skanera	53
	Czyszczenie głowicy drukującej	54
	Kontrola jakości drukowania.....	55
	Sprawdzanie wyrównania wydruku	57
B	Rozwiązywanie problemów	58
	Określenie problemu.....	58
	Komunikaty o błędach i konserwacyjne.....	60
	Animacje błędów	67
	Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru.....	67
	W przypadku problemów z urządzeniem.....	74
	Informacje o urządzeniu	82
	Sprawdzanie numeru seryjnego	82
	Funkcje resetowania.....	82
	Resetowanie urządzenia	82

C	Tabele ustawień i funkcji	83
	Korzystanie z tabel ustawień	83
	Tabele ustawień.....	84
	Tabele funkcji.....	92
	Wprowadzanie tekstu	105
	Wstawianie spacji	105
	Dokonywanie poprawek	105
	Powtarzanie liter	105
D	Specyfikacje	106
	Informacje ogólne	106
	Nośniki druku	108
	Kopiowanie	110
	PhotoCapture Center™	111
	PictBridge	112
	Skaner	113
	Drukarka	114
	Interfejsy	115
	Sieć.....	116
	Wymagania dotyczące komputera.....	117
	Materiały eksploatacyjne	118
E	Indeks	119

Spis Treści

(Rozszerzony Podręcznik Użytkownika)

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika jest poświęcony objaśnieniu poniższych funkcji i operacji. Rozszerzony Podręcznik Użytkownika można znaleźć na płycie CD-ROM.

1 Ustawienia ogólne

WAŻNA UWAGA
Przechowywanie danych w pamięci
Automatyczna zmiana czasu
(tylko modele MFC)
Tryb spoczynku
Automatyczne wyłączenie
(DCP-J4110DW)
Ekran dotykowy LCD

2 Funkcje zabezpieczeń

Secure Function Lock 2.0
(Blokada funkcji 2.0)

3 Wysyłanie faksu (tylko modele MFC)

Dodatkowe opcje wysyłania
Dodatkowe operacje wysyłania
Przegląd pollingu

4 Odbieranie faksu (tylko modele MFC)

Odbieranie do pamięci
(tylko tryb monochromatyczny)
Zdalne pobieranie
Dodatkowe operacje odbioru
Przegląd pollingu

5 Wybieranie i zapisywanie numerów (tylko modele MFC)

Operacje głosowe
Dodatkowe operacje wybierania
Dodatkowe sposoby zapisywania numerów

6 Drukowanie raportów

Raporty faksów (tylko modele MFC)
Raporty

7 Tworzenie kopii

Opcje kopiowania

8 Drukowanie zdjęć z karty pamięci lub nośnika pamięci USB flash

Operacje w programie PhotoCapture Center™
Drukowanie obrazów
Ustawienia drukowania PhotoCapture Center™
Skanowanie na kartę pamięci lub do pamięci USB flash

9 Drukowanie zdjęć z aparatu


Drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu PictBridge
Drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu cyfrowego (bez PictBridge)

A Rutynowa obsługa konserwacyjna

Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia
Pakowanie i transport urządzenia

B Słownik

C Indeks



Korzystanie z dokumentacji

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Brother! Zapoznanie się z dokumentacją pozwoli na optymalne wykorzystanie urządzenia.

Symbole i konwencje użyte w dokumentacji

W dokumentacji zostały użyte poniższe symbole oraz konwencje.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała, jeśli nie zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.

UWAGA

UWAGA informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała, jeśli nie zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.

WAŻNE

WAŻNE informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może doprowadzić do uszkodzenia mienia lub utraty funkcjonalności urządzenia, jeśli nie zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.

INFORMACJA

Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady dotyczące wykonywania czynności w kontekście innych funkcji.



Te ikony ostrzegają przed porażeniem prądem elektrycznym.

Wytłuszczenie	Druk wytłuszczony oznacza przyciski na ekranie komputera.
<i>Kursywa</i>	Tekst pisany kursywą uwydatnia ważny punkt lub kieruje do pokrewnego tematu.
Courier New	Czcionką Courier New zapisane są komunikaty wyświetlane na ekranie dotykowym urządzenia.


Uzyskiwanie dostępu do Rozszerzonego Podręcznika Użytkownika, Instrukcji Oprogramowania oraz Instrukcji Obsługi dla Sieci

Niniejszy Podstawowy Podręcznik Użytkownika nie zawiera wszystkich informacji o urządzeniu, np. informacji dotyczących korzystania z zaawansowanych funkcji kopiowania, obsługi programu PhotoCapture Center™, drukarki, skanera i sieci. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat tych operacji należy przeczytać następujące instrukcje: **Rozszerzony Podręcznik Użytkownika**, **Instrukcja Oprogramowania** oraz **Instrukcja Obsługi dla Sieci**, które znajdują się na płycie CD-ROM.

Wyświetlanie podręczników użytkownika

(Windows®)

Aby wyświetlić dokumentację, należy

w menu , **Wszystkie programy** wybrać pozycję **Brother, DCP-XXXX** (gdzie XXXX oznacza nazwę modelu), a następnie wybrać **Podręczniki użytkownika**.


Jeśli oprogramowanie nie zostało zainstalowane, dokumentację można znaleźć na płycie CD-ROM, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

- 1 Włącz komputer. Włóż płytę CD-ROM z oprogramowaniem Brother do napędu CD-ROM.

INFORMACJA

Jeśli ekran Brother nie zostanie wyświetlony automatycznie, przejdź do pozycji **Mój komputer** lub **Komputer**, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję **start.exe**.

- 2 Jeśli wyświetlony zostanie ekran z nazwami modeli, kliknij nazwę posiadanego modelu urządzenia.
- 3 Jeśli wyświetlony zostanie ekran wyboru języka, kliknij swój język. Zostanie wyświetlone **Górne menu** płyty CD-ROM.

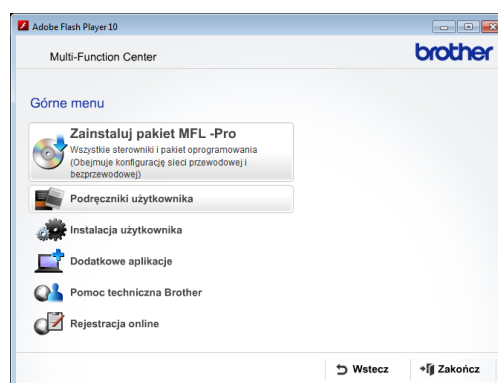

- 4 Kliknij pozycję **Podręczniki użytkownika**.
- 5 Kliknij pozycję **Dokumenty w formacie PDF**. Jeśli zostanie wyświetlony ekran kraju, wybierz swój kraj. Po wyświetleniu listy podręczników użytkownika wybierz podręcznik, który chcesz przeczytać.

(Macintosh)

- 1 Włącz komputer Macintosh. Włóż płytę CD-ROM z oprogramowaniem Brother do napędu CD-ROM. Zostanie wyświetlone poniższe okno.



- 2 Kliknij dwukrotnie ikonę **User's Guides** (Podręczniki użytkownika).
- 3 Wybierz swój język.
- 4 Kliknij ikonę **User's Guides** (Podręczniki użytkownika). Jeśli zostanie wyświetlony ekran kraju, wybierz swój kraj.
- 5 Po wyświetleniu listy podręczników użytkownika wybierz podręcznik, który chcesz przeczytać.

Wyszukiwanie instrukcji skanowania

Istnieje kilka sposobów skanowania dokumentów. Instrukcje można znaleźć w sposób następujący:

Instrukcja Oprogramowania

- *Skanowanie*
- *ControlCenter*
- *Skanowanie sieciowe*

Instrukcje dla aplikacji Nuance™ PaperPort™ 12SE

(Windows®)

- Pełne instrukcje dla programu Nuance™ PaperPort™ 12SE można wyświetlić, korzystając z sekcji Pomoc w aplikacji PaperPort™ 12SE.

Podręcznik użytkownika programu Presto! PageManager (Macintosh)

INFORMACJA

Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać i zainstalować program Presto! PageManager. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)* >> strona 5.

- Pełny podręcznik użytkownika programu Presto! PageManager można wyświetlić, korzystając z sekcji Pomoc w aplikacji Presto! PageManager.

Wyszukiwanie instrukcji konfiguracji sieci


Urządzenie można podłączyć do sieci bezprzewodowej lub przewodowej.

- Instrukcje dotyczące konfiguracji podstawowej
(>> Podręcznik szybkiej obsługi).
- Jeśli bezprzewodowy punkt dostępu lub router obsługuje technologię Wi-Fi Protected Setup™ lub AOSS™
(>> Podręcznik szybkiej obsługi).
- Dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji sieci
(>> Instrukcja Obsługi dla Sieci).

Dostęp do pomocy technicznej Brother (Windows®)

Wszystkie wymagane informacje kontaktowe, umożliwiające na przykład skontaktowanie się z pomocą techniczną przez Internet (Brother Solutions Center), można znaleźć na płycie CD-ROM.

- Kliknij pozycję **Pomoc techniczna Brother** w **Górnym menu**. Zostanie wyświetlony poniższy ekran.

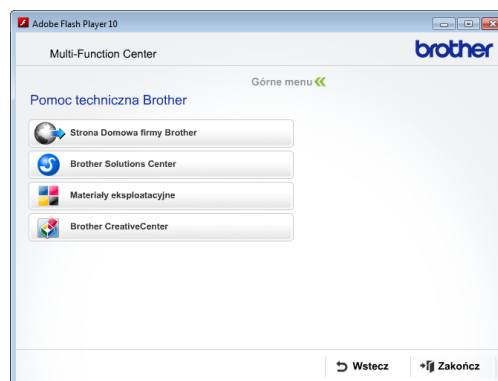

- Aby przejść do strony internetowej producenta (<http://www.brother.com/>), kliknij pozycję **Strona Domowa firmy Brother**.
- Aby przejść do strony zawierającej najnowsze wiadomości i informacje o produktach (<http://solutions.brother.com/>), kliknij pozycję **Brother Solutions Center**.
- Aby przejść do strony zawierającej informacje o oryginalnych materiałach eksploatacyjnych Brother (<http://www.brother.com/original/>), kliknij pozycję **Materiały eksploatacyjne**.
- Aby przejść do strony internetowej Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) w celu pobrania BEZPŁATNYCH projektów fotograficznych i plików przeznaczonych do wydruku, kliknij **Brother CreativeCenter**.
- Aby powrócić do menu głównego, kliknij przycisk **Wstecz**. Aby zakończyć, kliknij przycisk **Zakończ**.

Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)


Wszystkie wymagane informacje kontaktowe, umożliwiające na przykład skontaktowanie się z pomocą techniczną przez Internet (Brother Solutions Center), można znaleźć na płycie CD-ROM.

- Dwukrotnie kliknij ikonę **Brother Support** (Pomoc techniczna Brother). Zostanie wyświetlony poniższy ekran.



- Aby pobrać i zainstalować program Presto! PageManager, kliknij pozycję **Presto! PageManager**.
- Aby przejść do strony usługi Brother Web Connect, kliknij pozycję **Brother Web Connect**.
- Aby zarejestrować urządzenie na stronie rejestracji produktów firmy Brother (<http://www.brother.com/registration/>), kliknij pozycję **On-Line Registration** (Rejestracja online).
- Aby przejść do strony zawierającej najnowsze wiadomości i informacje o produktach (<http://solutions.brother.com/>), kliknij pozycję **Brother Solutions Center**.
- Aby przejść do strony zawierającej informacje o oryginalnych materiałach eksploatacyjnych Brother (<http://www.brother.com/original/>), kliknij pozycję **Supplies Information** (Materiały eksploatacyjne).


Panel sterowania – informacje ogólne

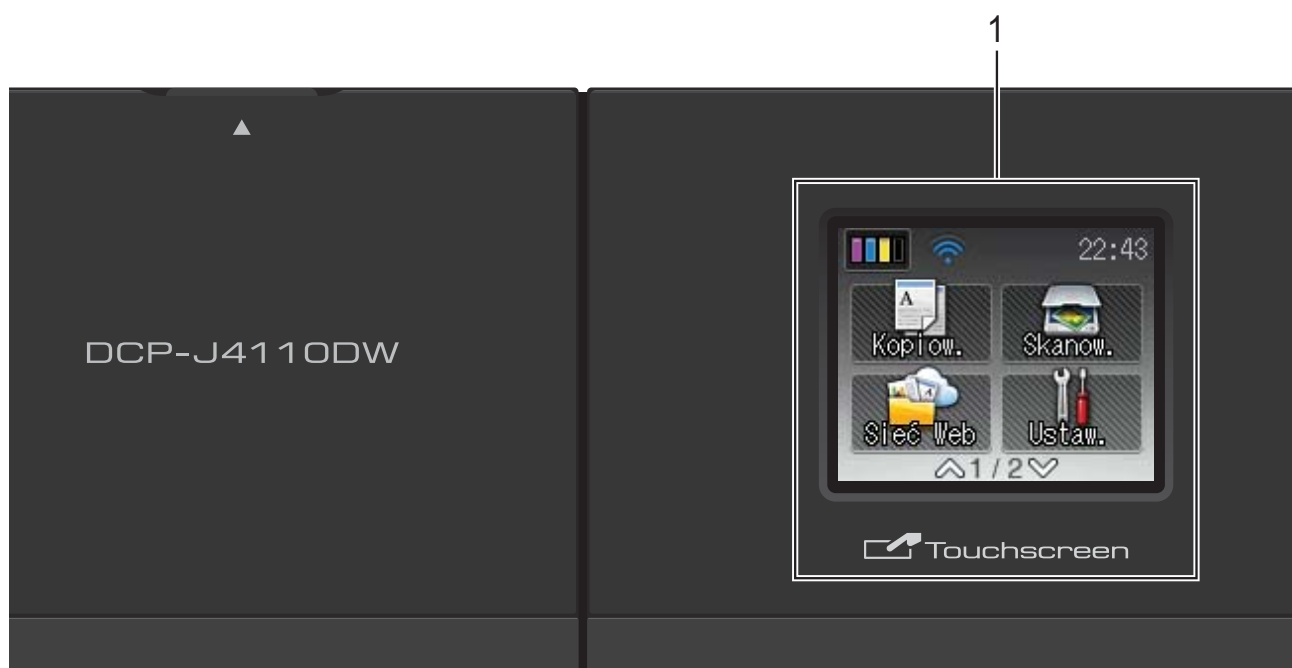


1 Ekran dotykowy LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) o przekątnej 1,8"

Urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy LCD. Dostęp do menu i opcji można uzyskać, naciskając przyciski wyświetlane na ekranie.

Kąt nachylenia ekranu dotykowego LCD i panelu dotykowego można wyregulować, podnosząc go. Aby obniżyć panel sterowania, należy nacisnąć przycisk zwalniania znajdujący się za znacznikiem w sposób przedstawiony na ilustracji.

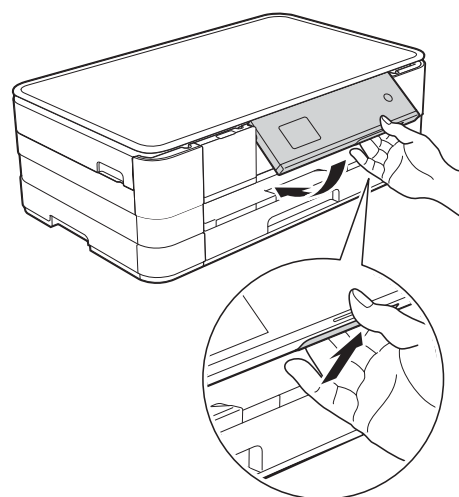

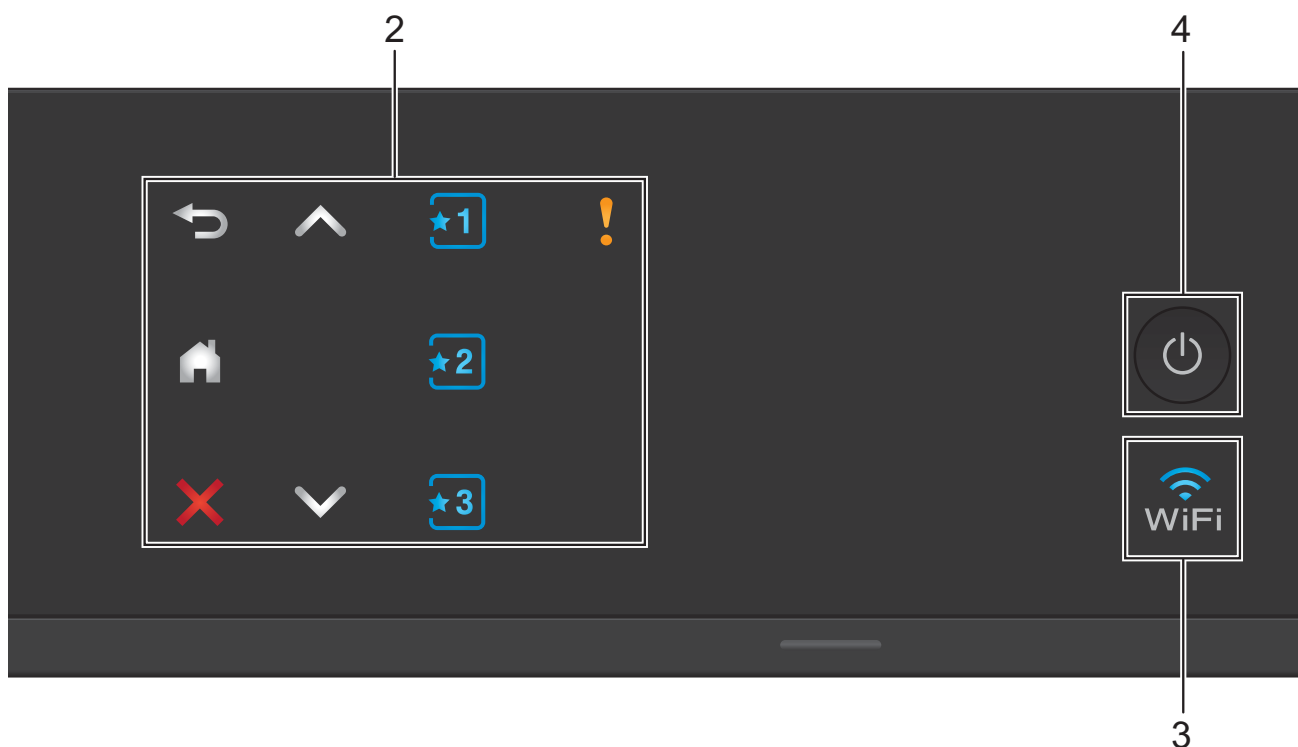

2 Panel dotykowy:

Kontrolki LED na panelu dotykowym świecą wyłącznie, gdy są gotowe do użycia.

- **Wstecz**
Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu.
- **Strona główna**
Naciśnij, aby powrócić do ekranu Strona główna.
- **Anuluj**
Naciśnięcie świecącego przycisku powoduje anulowanie danej operacji.
- lub **Strony**
Naciśnij, aby wyświetlić poprzednią lub następną stronę. Strzałki w górę i w dół nie świecą się, gdy dostępna jest tylko jedna strona.
- **Skrót**
Naciśnij, aby skorzystać ze wstępnych ustawień skrótów. Są one zawsze podświetlone, nawet jeśli jeszcze nie dodano ustawień skrótów. Naciśnij, aby wyświetlić instrukcje na temat konfigurowania skrótów.



■ Ikona ostrzeżenia

Ikona ostrzeżenia świeci się, gdy pojawi się komunikat o błędzie lub konserwacyjny. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić instrukcje na ekranie dotykowym. Aby uzyskać informacje na temat komunikatów o błędach, patrz *Komunikaty o błędach i konserwacyjne* >> strona 60.

- 3 **Kontrolka WiFi**
Kontrolka WiFi świeci, gdy interfejsem sieciowym jest WLAN.


4 Włącznik/wyłącznik zasilania

Naciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wyłączyć urządzenie. Na ekranie dotykowym LCD będzie wyświetlany przez kilka sekund komunikat *Wyłączanie*, a następnie ekran zostanie wyłączony. Nawet jeśli urządzenie zostanie wyłączone za pomocą przycisku , będzie ono czyściło okresowo głowicę drukującą, aby zachować jakość drukowania. Aby przedłużyć żywotność głowicy drukującej, zapewnić lepszą wydajność wkładów atramentowych i zachować jakość wydruku, urządzenie powinno być zawsze podłączone do zasilania.

Ekran dotykowy LCD 1,8"

Ekran dotykowy LCD wyświetla stan urządzenia w trybie bezczynności.

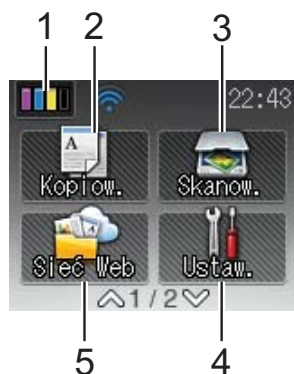

1 Tusz

Przedstawia dostępną ilość atramentu. Umożliwia także dostęp do menu *Tusz*.

2 Kopiow.

Umożliwia dostęp do trybu kopiowania.

3 Skanow.

Umożliwia dostęp do trybu skanowania.

4 Ustaw.

Umożliwia dostęp do pełnego menu Ustawienia.

5 Sieć Web

Umożliwia połączenie urządzenia Brother z usługami internetowymi po naciśnięciu



przycisku .

Dodatkowe informacje,

►► Przewodnik Usług Internetowych.

6 Zdjęcie

Umożliwia dostęp do trybu zdjęć po


naciśnięciu , a następnie .


7 Stan sieci bezprzewodowej

Czteropoziomowy wskaźnik na ekranie trybu gotowości przedstawia aktualną siłę sygnału połączenia bezprzewodowego (w przypadku korzystania z takiego połączenia).



Jeśli w górnej części ekranu jest wyświetlany


symbol , jego naciśnięcie pozwala w łatwy sposób skonfigurować ustawienia bezprzewodowe. Dodatkowe informacje: ►► Podręcznik szybkiej obsługi.


Ikona ostrzeżenia  świeci się, gdy pojawi się komunikat o błędzie lub konserwacyjnym. Aby uzyskać informacje na temat komunikatów o błędach, patrz *Komunikaty o błędach i konserwacyjne* ►► strona 60.

Operacje podstawowe


Aby obsługiwać ekran dotykowy LCD, należy bezpośrednio nacisnąć przycisk na ekranie dotykowym. Aby wyświetlić i uzyskać dostęp do wszystkich ustawień, funkcji i dostępnych opcji, naciśnij przycisk **▲** lub **▼** na ekranie dotykowym i przewijaj ich zawartość.

Aby zmienić ustawienia urządzenia, należy wykonać poniższe czynności. W tym przykładzie zmieniono ustawienie rodzaju papieru z *Papier zwykły* na *Papier inkjet*.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Ustawienia.




- 3 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję Typ papieru.



- 5 Naciśnij przycisk Typ papieru.
- 6 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję Papier inkjet.


- 7 Naciśnij przycisk Papier inkjet.

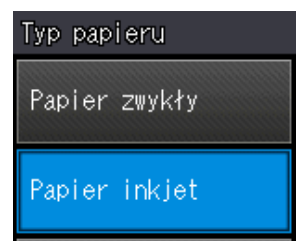

1

INFORMACJA

Naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniego poziomu.

- 8 Naciśnij przycisk .

Ustawienia skrótów

Najczęściej używane ustawienia kopiowania i skanowania można zapisać w postaci skrótów. W późniejszym czasie można szybko i w łatwy sposób przywołać i zastosować te ustawienia. Można dodać trzy skróty.

W skrócie kopiowania lub skanowania można zapisać następujące ustawienia:

Kopia

- Jakość
- Typ papieru
- Rozm. papieru
- Pow./zmniejsz
- Gęstość
- Plik/sort
- Układ strony
- Kopia 2-str.
- Ust. zaawansowane





Skanow. (Skanuj do nośnika)

- Typ skanowania
- Rozdzielczość
- Typ pliku
- Nazwa pliku
- Usuń tło

Skanow. (Skanuj do sieci)

Skanow. (Skanuj do FTP)






Dodawanie skrótów

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk **^** lub **v** na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Ustawienia skrótów. Naciśnij przycisk Ustawienia skrótów.
- 3 Naciśnij przycisk ,  lub  w miejscu, gdzie nie został dodany skrót.

INFORMACJA

-Puste- wyświetli się jako nazwa dostępnych skrótów.

- 4 Zapoznaj się z informacjami na ekranie dotykowym, a następnie naciśnij przycisk Dalej, aby wyświetlić tryby Kopia i Skanow.
- 5 Naciśnij przycisk Kopia lub Skanow., aby określić tryb nowego skrótów. Jeśli naciśnięto opcję Skanow., naciśnij przycisk **^** lub **v**, aby wyświetlić Skanuj do nośnika, Skanuj do sieci lub Skanuj do FTP, a następnie naciśnij typ skanowania, który chcesz ustawić. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli naciśnięto opcję Skanuj do nośnika, przejdź do kroku 6.
 - Jeśli naciśnięto opcję Skanuj do sieci lub Skanuj do FTP, naciśnij przycisk **^** lub **v**, aby wyświetlić nazwę profilu, a następnie naciśnij ją. Przejdź do kroku 9.
- 6 Naciśnij przycisk **^** lub **v**, aby wyświetlić dostępne ustawienia dla trybu wybranego w kroku 5, a następnie naciśnij ustawienie, które chcesz zmienić.











- 7 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić opcje dostępne dla tego ustawienia, a następnie naciśnij nową opcję, którą chcesz ustawić. Powtarzaj kroki 6 i 7 aż do wybrania wszystkich ustawień dla danego skrótu.
- 8 Po zakończeniu wybierania ustawień naciśnij przycisk OK.
- 9 Wprowadź nazwę skrótu za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. (Aby uzyskać pomoc dotyczącą wprowadzania liter, patrz *Wprowadzanie tekstu* >> strona 105). Naciśnij przycisk OK.
- 10 Naciśnij przycisk  lub , aby zapoznać się z wyświetloną listą wybranych ustawień, a następnie ją potwierdzić. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk Tak, aby zapisać skrót. Przejdź do kroku 11.
 - Naciśnij przycisk Nie, aby powrócić do kroku 6.
- 11 Zapoznaj się z informacjami na ekranie dotykowym, a następnie potwierdź je, naciskając przycisk OK.
- 12 Naciśnij przycisk .


INFORMACJA




-Puste- wyświetla się w przypadku uzyskania dostępu poprzez Ustawienia.

Zmiana skrótów

W skrócie istnieje możliwość zmiany ustawień.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Ustawienia skrótu. Naciśnij przycisk Ustawienia skrótu.
- 3 Naciśnij skrót ,  lub , który ma zostać zmieniony.
- 4 Naciśnij przycisk Zmień.
- 5 Zapoznaj się z informacjami na ekranie dotykowym, a następnie naciśnij przycisk Tak, aby potwierdzić.
- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić aktualne ustawienia dla tego skrótu, a następnie naciśnij ustawienie, które chcesz zmienić.
- 7 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić opcje dostępne dla tego ustawienia, a następnie naciśnij nową opcję, którą chcesz ustawić.

Powtórz kroki 6 i 7, aby zmienić inne ustawienia zgodnie z potrzebą.
- 8 Po zakończeniu zmiany ustawień naciśnij przycisk OK.
- 9 Aby edytować nazwę, naciśnij i przytrzymaj przycisk  w celu usunięcia obecnej nazwy, a następnie wprowadź nową nazwę za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. (Aby uzyskać pomoc dotyczącą wprowadzania liter, patrz *Wprowadzanie tekstu* >> strona 105). Naciśnij przycisk OK.








- 10 Naciśnij przycisk  lub , aby sprawdzić i potwierdzić wyświetloną listę ustawień dla tego skrót, a następnie naciśnij przycisk **Tak** w celu zapisania zmian.
- 11 Zapoznaj się z informacjami na ekranie dotykowym, a następnie potwierdź je, naciskając przycisk **OK**.
- 12 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

-Puste- wyświetla się w przypadku uzyskania dostępu poprzez Ustawienia.

Usuwanie skrótów




Skrót można usunąć.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Ustawienia skrót. Naciśnij przycisk Ustawienia skrót.
- 3 Naciśnij skrót (,  lub ), który ma zostać usunięty.
- 4 Naciśnij przycisk **Kasuj**, aby usunąć skrót wybrany w kroku 3. Naciśnij przycisk **Tak**, aby potwierdzić.
- 5 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

-Puste- wyświetla się w przypadku uzyskania dostępu poprzez Ustawienia.

Korzystanie ze skrótów









Skróty , ,  są zawsze wyświetlane na panelu dotykowym. Aby skorzystać ze skrót, po prostu naciśnij go na panelu dotykowym.

Ustawienia głośności

Głośność sygnalizatora

Jeśli sygnalizator jest włączony, urządzenie będzie generować sygnał po każdym naciśnięciu klawisza lub popełnieniu błędu.









Dostępnych jest wiele poziomów głośności sygnału, od **Głośno** do **Wył**.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję **Sygnał dźwiękowy**.
- 5 Naciśnij przycisk **Sygnał dźwiękowy**.
- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję **Cicho**, **Średnio**, **Głośno** lub **Wył**, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.
- 7 Naciśnij przycisk .

Ekran dotykowy LCD

Ustawianie jasności podświetlenia

W przypadku trudności z odczytaniem informacji wyświetlanych na ekranie dotykowym LCD spróbuj zmienić ustawienie jasności.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Ustawienia LCD.
- 5 Naciśnij przycisk Ustawienia LCD.
- 6 Naciśnij przycisk Podświetlenie.
- 7 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Jasny, Średnio lub Ciemny, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.
- 8 Naciśnij przycisk .

Ładowanie papieru i innych nośników druku

⚠ UWAGA


NIE NALEŻY przenosić urządzenia, trzymając je za pokrywę skanera, pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru, pokrywę ręcznego gniazda podawania lub panel sterowania. Może to spowodować wysunięcie się urządzenia z rąk. Urządzenie należy przenosić, korzystając z odpowiednich uchwytów umieszczonych po bokach urządzenia.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz >> Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu.

Ładowanie papieru do tacy papieru


Na tacy papieru jednocześnie umieszczaj papier tylko jednego rozmiaru i typu.

- 1 Wyciągnij całkowicie tacę papieru z urządzenia.

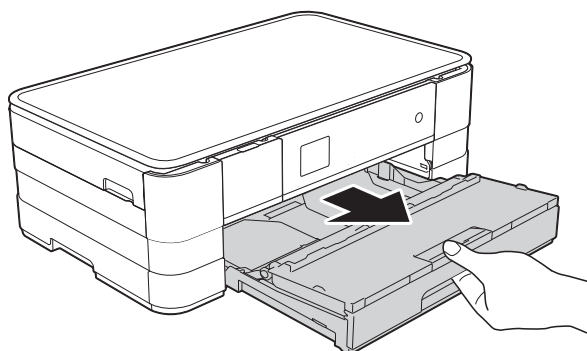


INFORMACJA

- Jeśli kłapa podpory papieru (1) jest otwarta, zamknij ją, a następnie wsuń podporę papieru (2) do pokrywy tacy papieru wydruku.

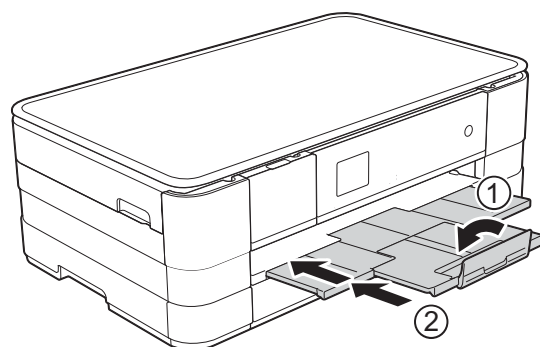


- Podczas ładowania na tacy papieru innego rozmiaru wymagana jest jednoczesna zmiana ustawienia rozmiaru papieru w urządzeniu. (Patrz *Rozmiar papieru* >> strona 26).


- 2 Otwórz pokrywę tacy papieru wydruku (1).

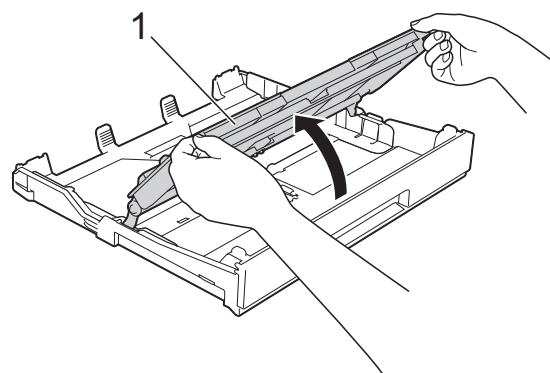

- 3 Delikatnie dociśnij i przesuwaj prowadnice papieru (1), aby dopasować je do rozmiaru papieru. Sprawdź, czy trójkątne oznaczenie (2) na prowadnicy papieru (1) jest wyrównane z oznaczeniem używanego rozmiaru papieru.

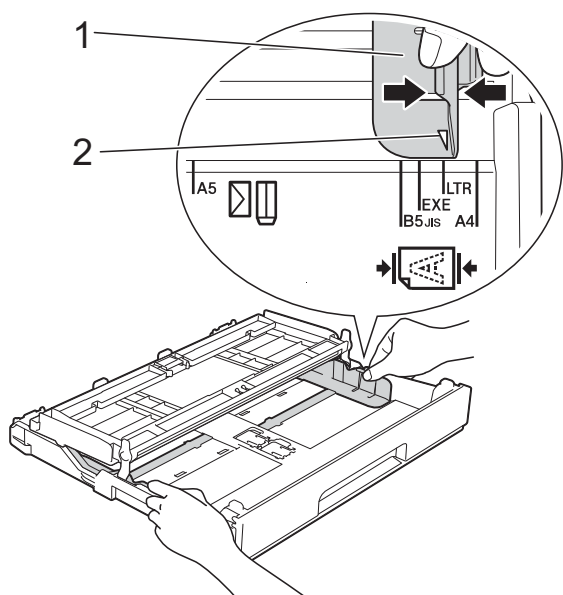

- 4 Dokładnie przekartkuj stos papieru, aby zapobiec blokowaniu i niewłaściwemu podawaniu.

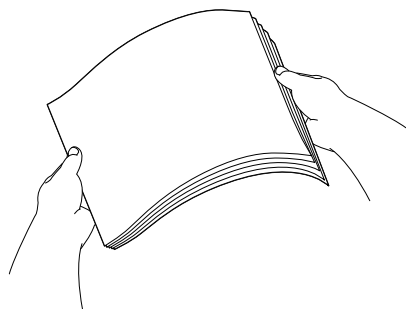


INFORMACJA

Zawsze sprawdzaj, czy papier nie zwija się ani nie marszczy.

- 5 Delikatnie umieść papier na tacy papieru stroną do drukowania skierowaną w dół. Sprawdź, czy papier leży płasko w podajniku.

- Korzystanie z rozmiaru A4, Letter lub Executive

Orientacja pozioma

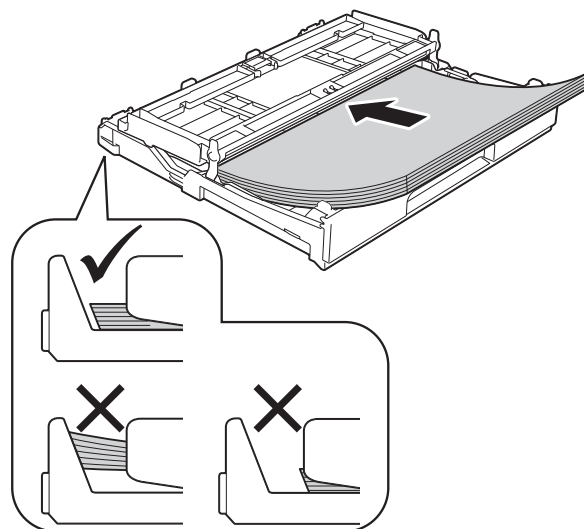


WAŻNE

Uważaj, aby nie wsunąć papieru zbyt daleko, ponieważ może on unieść się na tylnej części podajnika i spowodować problemy z podawaniem papieru.


INFORMACJA

- Papier o rozmiarze A5 lub mniejszym należy umieszczać na tacy w orientacji poziomej.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Ładowanie mniejszego papieru (rozmiar Fotografie, Fotografie L i koperty)* ➤➤ strona 17.
- Aby dodać papier przed opróżnieniem tacy, wyjmij papier z tacy i połącz go z dodawanym papierem. Przed umieszczeniem papieru na tacy zawsze przekartkuj stos papieru. Dodanie papieru bez przekartkowania stosu może spowodować, że urządzenie będzie podawało wiele arkuszy jednocześnie.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących orientacji papieru, patrz *Orientacja papieru i pojemność tac papieru* ➤➤ strona 30.


- 6** Delikatnie wyreguluj prowadnice (1), aby dopasować je do papieru. Upewnij się, że prowadnice dotykają brzegów papieru.

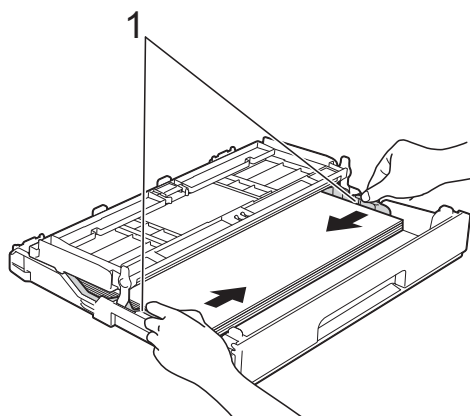


- 7** Sprawdź, czy papier leży na tacy płasko i poniżej znaku maksymalnej ilości papieru (1). Przepełnienie tacy papieru może powodować zacięcia.

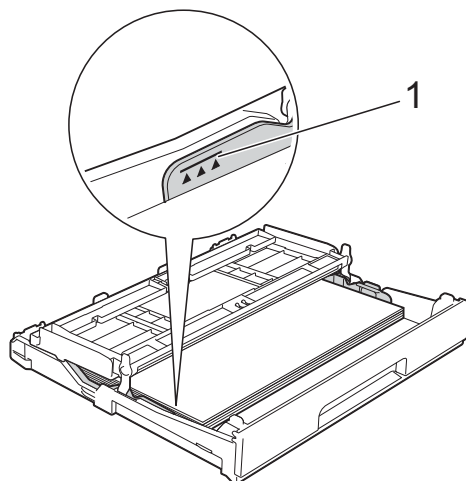


- 8** Zamknij pokrywę tacy papieru wydruku.

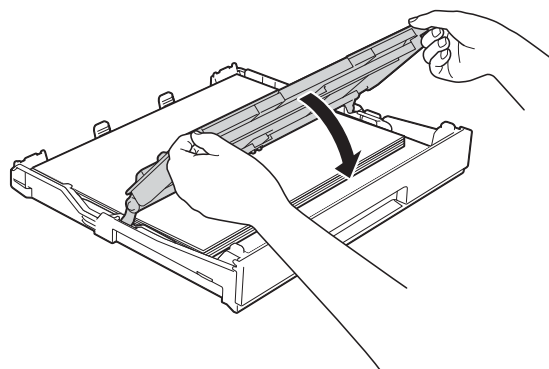

- 9** Powoli wsuń całą tacę papieru do urządzenia.

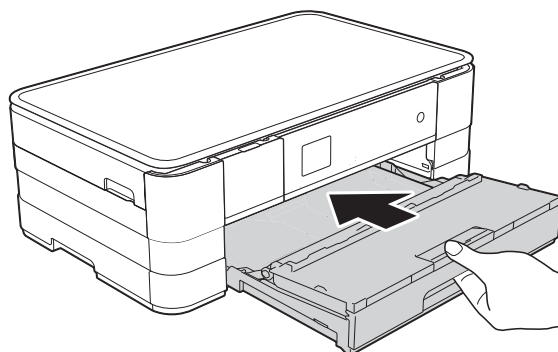


- 10 Trzymając tacę papieru, wyciągaj podporę papieru (1) aż do zatrzaśnięcia, a następnie rozłóż klapę podpory papieru (2).

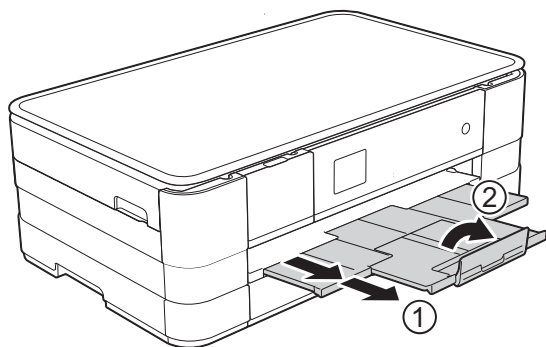

INFORMACJA


W przypadku korzystania z papieru dłuższego niż rozmiar A4 lub Letter lub też kopert ze skrzydełkiem na krótszej krawędzi, zamknij klapę podpory papieru.

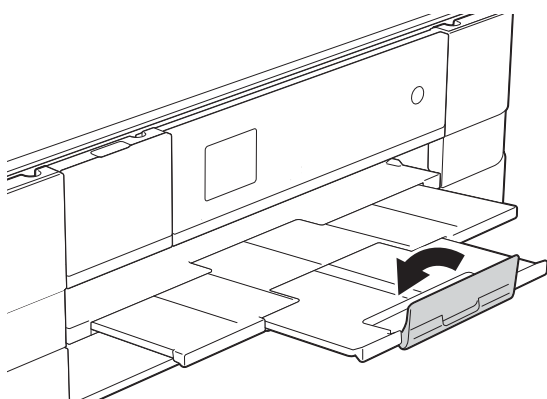

Ładowanie mniejszego papieru (rozmiar Fotografie, Fotografie L i koperty)

Orientacja pionowa

(Papier o rozmiarze A5 lub mniejszy)

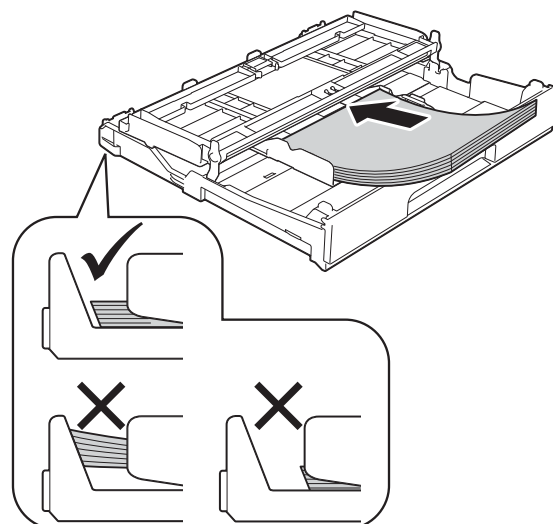

WAŻNE

Uważaj, aby nie wsunąć papieru zbyt daleko, ponieważ może on unieść się na tylnej części podajnika i spowodować problemy z podawaniem papieru.



Koperty

- Należy używać kopert o gramaturze od 80 do 95 g/m².
- Niektóre koperty wymagają zmiany ustawień parametrów marginesów w aplikacji. Przed rozpoczęciem drukowania większej ilości kopert wykonaj wydruk testowy.

WAŻNE

NIE należy używać następujących typów kopert, ponieważ nie będą podawane prawidłowo:

- Niezbyt sztywnych, o luźnej konstrukcji.
- Z okienkami.
- Wyłaczanych (z wypukłym napisem).
- Z zapięciami lub zszywkami.
- Z nadrukiem od wewnątrz.

Z klejem	Z podwójnym skrzydełkiem
	




Niekiedy mogą występować problemy z podawaniem papieru spowodowane grubością, rozmiarem i kształtem skrzydełka używanej koperty.

Ładowanie kopert


- 1 Przed załadowaniem kopert dociśnij ich narożniki i krawędzie, aby maksymalnie je spłaszczyć.

WAŻNE

Jeśli koperty są podawane podwójnie, należy umieszczać je na tacy papieru pojedynczo.




- 2 Umieść koperty na tacy papieru stroną adresową skierowaną do dołu. Jeśli skrzydełka koperty znajdują się na dłuższej krawędzi, załaduj koperty ze skrzydełkami po lewej stronie w sposób przedstawiony na ilustracji. Delikatnie dociśnij i przesunь prowadnice papieru (1), aby dopasować je do rozmiaru kopert.

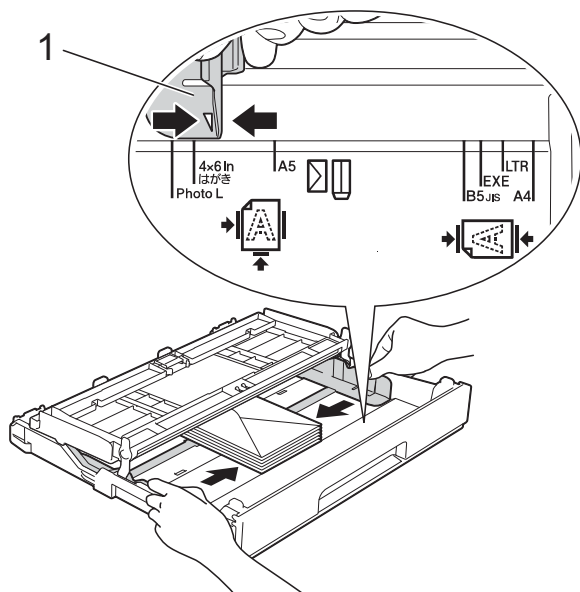


INFORMACJA

- W przypadku korzystania z kopert ze skrzydełkiem na krótszej krawędzi należy je umieszczać na tacy papieru w sposób przedstawiony na ilustracji.

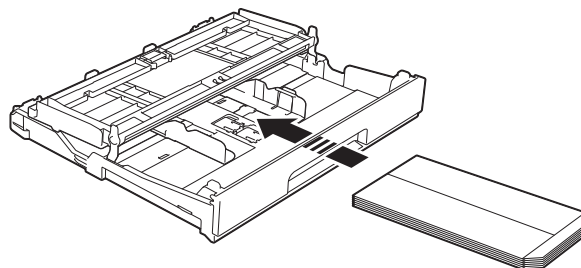


- W przypadku korzystania z kopert ze skrzydełkiem na krótszej krawędzi należy zamknąć klapę podpory papieru.

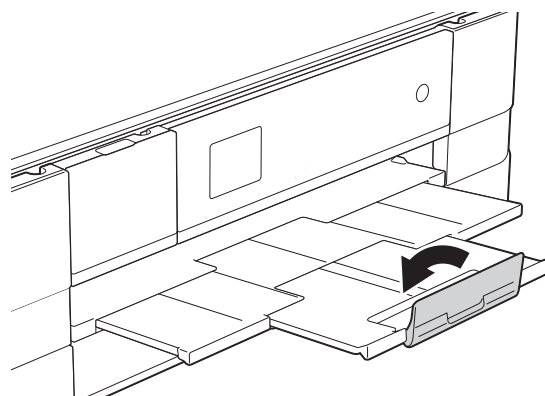

W przypadku problemów z drukowaniem na kopertach ze skrzydełkiem na krótszej krawędzi wypróbuj poniższą metodę:

- 1 Otwórz skrzydełko koperty.
- 2 Umieść kopertę na tacy papieru stroną adresową skierowaną w dół, tak aby jej skrzydełko znajdowało się w pozycji przedstawionej na ilustracji.

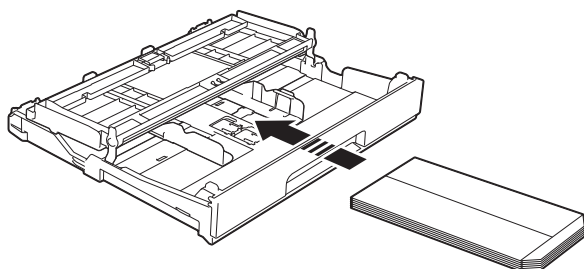

- 3 Wybierz pozycję **Druk odwrócony** (Windows®) lub **Reverse Page Orientation** (Odwrócona orientacja strony) (Macintosh) w oknie dialogowym sterownika drukarki, a następnie dostosuj rozmiar i marginesy w aplikacji. (➤➤ Instrukcja Oprogramowania: *Drukowanie* (Windows®)). (➤➤ Instrukcja Oprogramowania: *Drukowanie i faksowanie* (Macintosh)).

Ładowanie papieru o rozmiarze Fotografie i Fotografie L

- 1 Przed załadowaniem arkuszy papieru o rozmiarze Fotografie i Fotografie L dociśnij ich narożniki i krawędzie, aby maksymalnie je spłaszczyć.


WAŻNE

Jeśli arkusze papieru o rozmiarze Fotografie (10 × 15 cm) lub Fotografie L (89 × 127 mm) są podawane podwójnie, należy umieszczać je na tacy papieru pojedynczo.


- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli na tacy papieru został położony papier o rozmiarze Fotografie L (89 × 127 mm), podnieś ogranicznik papieru o rozmiarze Fotografie L (1).
- Jeśli na tacy papieru został położony papier o rozmiarze Fotografie (10 × 15 cm), podnieś ogranicznik papieru o rozmiarze Fotografie (2).


Delikatnie dociśnij i przesuwaj prowadnice papieru (3), aby dopasować je do rozmiaru papieru.

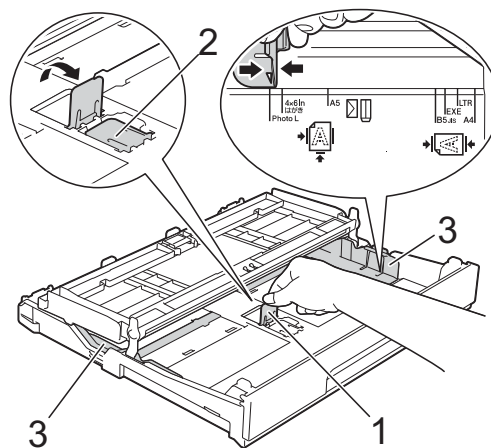


- 3 Zamknij pokrywę tacy papieru wydruku.

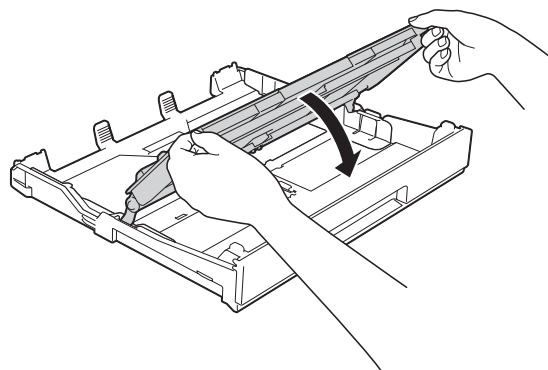


- 4 Umieść papier o rozmiarze Fotografie lub Fotografie L na tacy papieru stroną do drukowania skierowaną w dół.

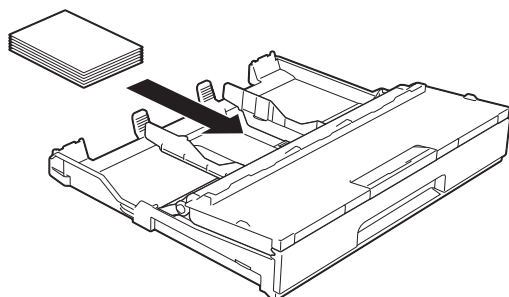

- 5 Otwórz pokrywę tacy papieru wydruku (1).

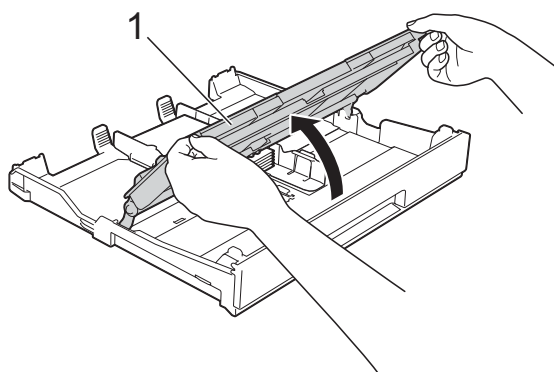

- 6 Delikatnie wyreguluj prowadnice (1), aby dopasować je do papieru. Upewnij się, że prowadnice dotykają brzegów papieru.

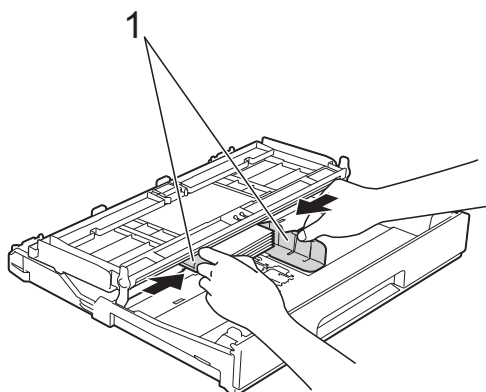


- 7 Zamknij pokrywę tacy papieru wydruku.

Ładowanie papieru do ręcznego gniazda podawania


Do tego gniazda można ładować pojedyncze arkusze specjalnych nośników druku. Ręczne gniazdo podawania służy do drukowania lub kopiowania na papierze o rozmiarze A3, Ledger, Legal, A4, Letter, Executive, A5, A6, na kopertach, na papierze o rozmiarze Fotografie (10 × 15 cm), Fotografie L (89 × 127 mm), Fotografie 2L (13 × 18 cm) oraz na papierze o rozmiarze Karta indeksu (127 × 203 mm).

INFORMACJA


- Po umieszczeniu papieru w ręcznym gnieździe podawania urządzenie automatycznie przejdzie w tryb podawania ręcznego.
- W przypadku korzystania z papieru dłuższego niż rozmiar A4 lub Letter lub też kopert ze skrzydełkiem na krótszej krawędzi, zamknij klapę podpory papieru.

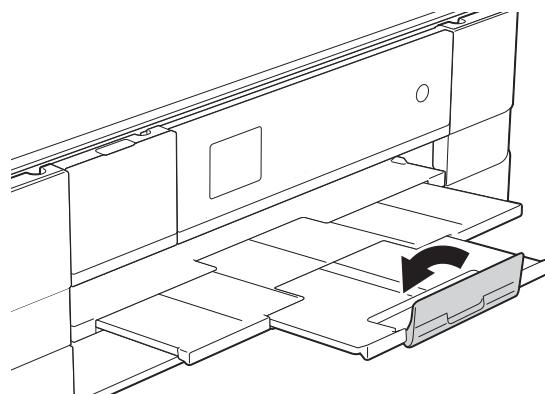

- 1 Otwórz pokrywę ręcznego gniazda podawania znajdującą się z tyłu urządzenia.

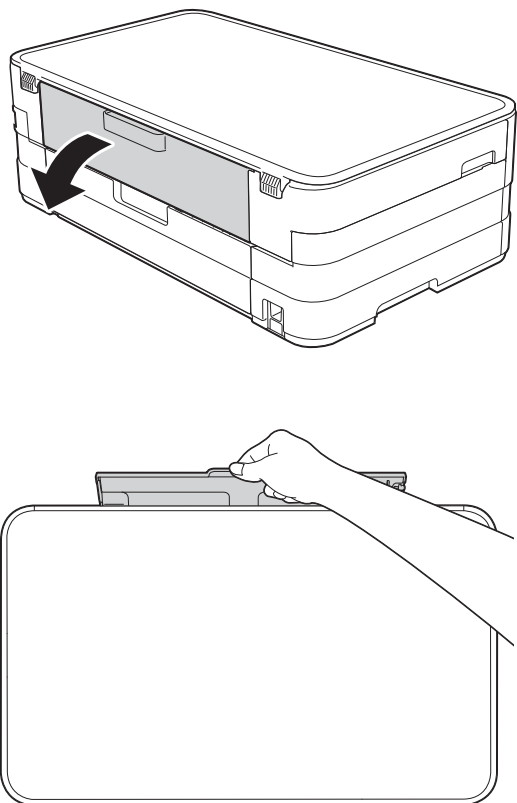

- 2 Przesuń prowadnice papieru w ręcznym gnieździe podawania, aby dostosować je do rozmiaru papieru, który ma być używany.

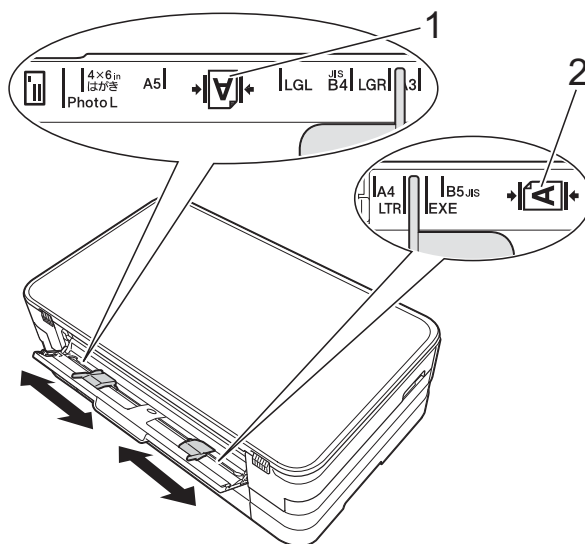


INFORMACJA

Znacznik papieru (1) w orientacji pionowej znajduje się po prawej stronie ręcznego gniazda podawania, natomiast znacznik (2) w orientacji poziomej znajduje się po jego lewej stronie. Po przesunięciu prowadnic papieru upewnij się, że znajdują się w tych pozycjach.

- 3 Umieść *tylko* jeden arkusz papieru w ręcznym gnieździe podawania stroną do drukowania skierowaną *do góry*.


- Korzystanie z papieru o rozmiarze A3, Ledger, Legal, A5, A6, kopert, papieru o rozmiarze Fotografie, Fotografie L, Fotografie 2L oraz papieru o rozmiarze Karta indeksu

Orientacja pionowa

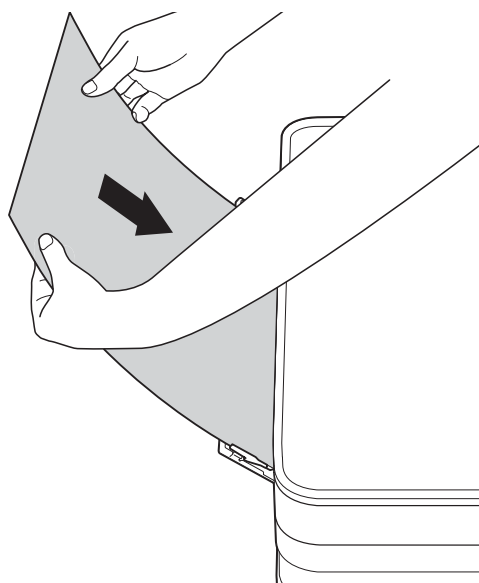

- Korzystanie z rozmiaru A4, Letter lub Executive

Orientacja pozioma

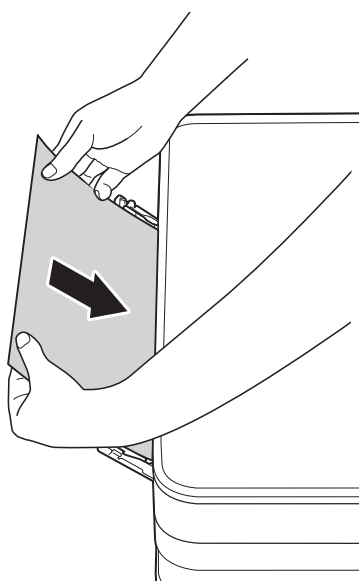


WAŻNE

- Nigdy **NIE UMIESZCZAJ** więcej niż jednego arkusza papieru w ręcznym gnieździe podawania. Mogłoby to spowodować zacięcie papieru. Nawet w przypadku drukowania wielu stron nie podawaj następnego arkusza papieru zanim na ekranie dotykowym nie pojawi się komunikat z prośbą o podanie następnego arkusza.



- Podczas drukowania z tacy papieru **NIE UMIESZCZAJ** papieru w ręcznym gnieździe podawania. Mogłoby to spowodować zacięcie papieru.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących orientacji papieru, patrz *Orientacja papieru i pojemność tac papieru* >> strona 30.


- 4 Obiema rękami delikatnie wyreguluj prowadnice ręcznego gniazda podawania, aby dostosować je do papieru.

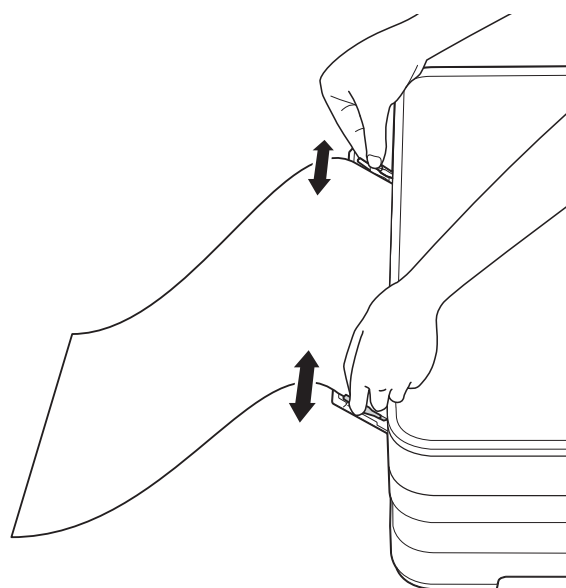

INFORMACJA

- NIE DOCISKAJ zbyt silnie prowadnic do papieru. Mogłoby to spowodować zwijanie papieru.
- Umieść papier na środku ręcznego gniazda podawania pomiędzy prowadnicami papieru. Jeśli papier nie jest wyśrodkowany, wyjmij go, a następnie wsuń ponownie w pozycji środkowej.

- 5 Chwyając jeden arkusz papieru obiema rękami, wsuń go do ręcznego gniazda podawania, aż przednia krawędź dotknie rolki podawania papieru. Puść papier, kiedy usłyszysz, że urządzenie zaczęło go pobierać. Na ekranie dotykowym pojawi się komunikat *Podajnik ręczny gotowy*.

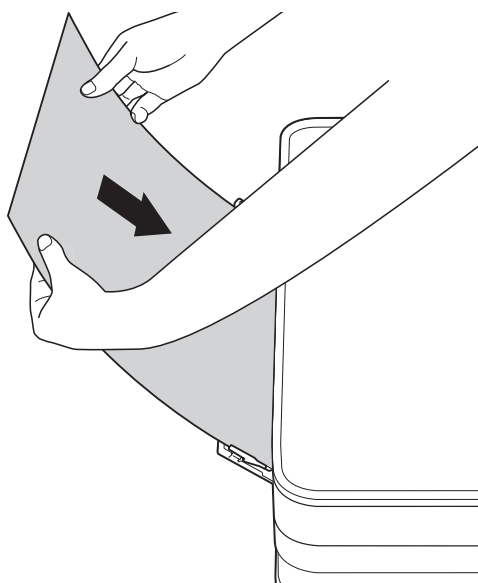

INFORMACJA

- W przypadku ładowania koperty lub arkusza grubszego papieru dociśnij kopertę do ręcznego gniazda podawania aż poczujesz, że koperta została pobrana.
- W przypadku podawania papieru o rozmiarze A3, Legal lub Ledger do ręcznego gniazda podawania urządzenie przytrzyma wydrukowaną stronę, aby nie wypadła. Po zakończeniu drukowania wyciągnij wydrukowaną stronę, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- 6 Jeśli dane nie mieszczą się na jednym arkuszu, na ekranie dotykowym pojawi się monit o załadowanie kolejnego arkusza papieru. Umieść kolejny arkusz papieru w ręcznym gnieździe podawania, a następnie naciśnij przycisk **OK** na ekranie dotykowym.

INFORMACJA

- Przed zamknięciem pokrywy ręcznego gniazda podawania upewnij się, że drukowanie zostało zakończone.
- Jeśli papier został umieszczony w ręcznym gnieździe podawania, urządzenie będzie zawsze drukowało z ręcznego gniazda podawania.
- W przypadku drukowania strony testowej lub raportu papier wsunięty do ręcznego gniazda podawania zostanie wysunięty.
- Podczas procesu czyszczenia urządzenia papier umieszczony w ręcznym gnieździe podawania zostanie wysunięty. Oczekaj, aż urządzenie zakończy czyszczenie, a następnie ponownie umieść papier w ręcznym gnieździe podawania.

Obszar, w którym nie można drukować


Rozmiar obszaru zadruku zależy od aktualnych ustawień używanej aplikacji. Na ilustracjach poniżej przedstawiono obszary na arkuszach ciętych i kopertach, w których nie można drukować. Urządzenie może drukować na zacieniowanym obszarze ciętego arkusza papieru tylko wtedy, gdy jest dostępna i włączona funkcja drukowania bez obramowania.

(▶▶ Instrukcja Oprogramowania: *Drukowanie* (Windows®)).


(▶▶ Instrukcja Oprogramowania: *Drukowanie i faksowanie* (Macintosh)).

2

Arkusze cięte

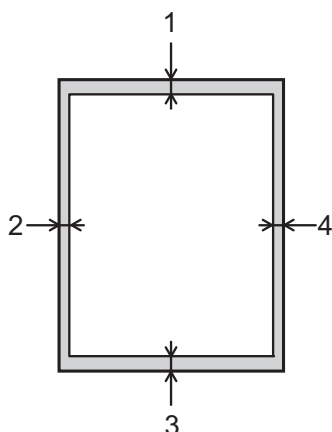

Koperty

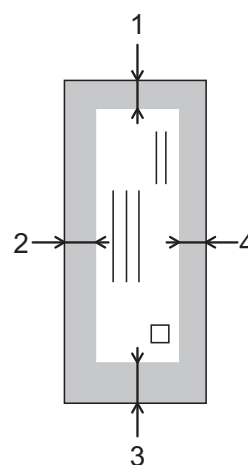

	Góra (1)	Lewa strona (2)	Dół (3)	Prawa strona (4)
Arkusze cięte	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Koperty	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

INFORMACJA









Funkcja druku bez obramowania nie jest dostępna dla kopert oraz podczas drukowania dwustronnego.

Ustawienia papieru

Rozmiar i typ papieru

Typ papieru

Aby uzyskać optymalną jakość wydruku, ustaw odpowiednio typ papieru używanego w urządzeniu.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Typ papieru.
- 5 Naciśnij przycisk Typ papieru.
- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Papier zwykły, Papier inkjet, Brother BP71, Inny błyszczący lub Folia, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.
- 7 Naciśnij przycisk .









INFORMACJA

Urządzenie wysunie papier na tacę papieru znajdującą się z przodu urządzenia zadrukowaną stroną skierowaną do góry. W przypadku stosowania folii przezroczystej lub papieru błyszczącego każdy arkusz należy wyjmować natychmiast po wydrukowaniu, aby zapobiec rozmazaniu lub zacięciu papieru.

Rozmiar papieru

Do drukowania kopii można użyć papieru o następujących rozmiarach: A4, A5, A3, 10 × 15 cm, Letter, Legal i Ledger.

W przypadku załadowania do urządzenia papieru o innym rozmiarze wymagana jest również zmiana ustawienia rozmiaru papieru.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Rozm.papieru.
- 5 Naciśnij przycisk Rozm.papieru.
- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję A4, A5, 10x15cm lub Letter, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.
- 7 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

W przypadku kopiowania przy użyciu papieru o rozmiarze A3, Legal lub Ledger ustaw odpowiednią opcję rozmiaru papieru w trybie kopiowania.

Akceptowany papier i inne nośniki druku

Na jakość druku może wpływać typ papieru używanego w urządzeniu.

Aby uzyskać optymalną jakość wydruku dla wybranych ustawień, należy zawsze ustawiać typ papieru na taki, jaki znajduje się na tacy.

W urządzeniu można stosować papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powlekany), papier błyszczący, folie i koperty.

Przed kupnem większej partii zalecamy sprawdzenie danego typu papieru.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj papieru Brother.

- Podczas drukowania na papierze do drukarek atramentowych (powlekanym), foliach i papierze błyszczącym należy pamiętać, aby wybrać prawidłowy nośnik druku na karcie **Ustawienia Podstawowe** sterownika drukarki lub w ustawieniu typu papieru w menu urządzenia. (Patrz *Typ papieru* ►► strona 26).
- Podczas drukowania na papierze fotograficznym Brother na tacę należy załadować dodatkowy arkusz tego samego papieru fotograficznego. Dodatkowy arkusz przeznaczony do tego celu znajduje się w opakowaniu papieru.
- W przypadku stosowania folii przezroczystej lub papieru fotograficznego każdy arkusz należy wyjmować natychmiast po wydrukowaniu, aby zapobiec rozmazaniu lub zacięciu papieru.
- Unikaj kontaktu z powierzchnią wydruku zaraz po wydrukowaniu; może być ona jeszcze wilgotna i popłamić palce.

Zalecane nośniki druku

W celu uzyskania najwyższej jakości wydruku zalecamy używanie papieru Brother. (Patrz tabela poniżej).

Jeśli papier Brother nie jest dostępny, zalecamy przetestowanie różnych typów papieru przed zakupieniem większych ilości.

W przypadku drukowania na foliach zalecamy stosowanie nośnika „Folia transparentna 3M”.

Papier Brother

Typ papieru	Artykuł
Zwykły A3	BP60PA3
Błyszczący fotograficzny A3	BP71GA3
A3 do drukarek atramentowych (matowy)	BP60MA3
Zwykły A4	BP60PA
Błyszczący fotograficzny A4	BP71GA4
A4 do drukarek atramentowych (matowy)	BP60MA
Błyszczący fotograficzny 10 × 15 cm	BP71GP


Przechowywanie i używanie nośników druku

- Papier należy przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Powinien on leżeć płasko i nie być narażony na działanie wilgoci, bezpośrednie działanie światła słonecznego oraz ciepła.
- Należy unikać dotykania błyszczącej (powlekanej) strony papieru fotograficznego.
- Należy unikać dotykania folii z którejkolwiek strony, ponieważ folie łatwo absorbują wodę i pot. Może to powodować obniżenie jakości wydruku. Folie przeznaczone do drukarek/kopiarek laserowych mogą spowodować poplamienie następnego dokumentu. Należy używać wyłącznie materiałów przeznaczonych dla drukarek atramentowych.

WAŻNE

NIE należy używać papieru:

- Uszkodzonego, zwijającego się, sfałdowanego lub o nietypowych kształtach

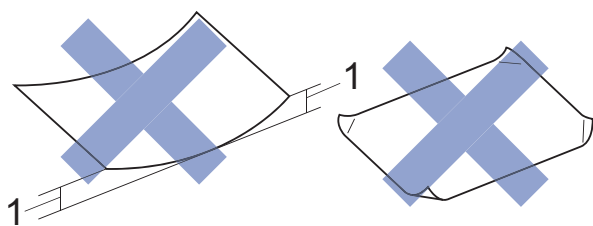

1 Zagięcie krawędzi o długości 2 mm lub większej może spowodować zacięcie papieru.

- O silnym połysku lub dobrze zaznaczonej fakturze
 - Nie dającego się ułożyć w równy stos
 - O krótkich włóknach
-

Pojemność pokrywy tacy papieru wydruku

50 arkuszy papieru A4 o gramaturze 80 g/m².

- Folie lub papier fotograficzny należy odbierać z tacy pojedynczo, aby uniknąć rozmazywania.

Wybór prawidłowego nośnika druku

Typ i rozmiar papieru dla poszczególnych operacji

Typ papieru	Rozmiar papieru		Zastosowanie		
			Kopiowanie	Odbitki fotograficzne	Drukarka
Arkusze cięte	A3	297 × 420 mm	Tak ¹	Tak ¹	Tak ¹
	A4	210 × 297 mm	Tak	Tak	Tak
	Ledger	279,4 × 431,8 mm	Tak ¹	Tak ¹	Tak ¹
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Tak	Tak	Tak
	Legal	215,9 × 355,6 mm	Tak ¹	–	Tak ¹
	Executive	184 × 267 mm	–	–	Tak
	JIS B4	257 × 364 mm	–	–	Definiowany przez użytkownika
	JIS B5	182 × 257 mm	–	–	Definiowany przez użytkownika
Karty	A5	148 × 210 mm	Tak	–	Tak
	A6	105 × 148 mm	–	–	Tak
	Fotografie	10 × 15 cm	Tak	Tak	Tak
	Fotografie L	89 × 127 mm	–	–	Tak
	Fotografie 2L	13 × 18 cm	–	Tak	Tak
	Karta indeksu	127 × 203 mm	–	–	Tak
Koperty	Karta pocztowa 1	100 × 148 mm	–	–	Definiowany przez użytkownika
	Karta pocztowa 2 (podwójna)	148 × 200 mm	–	–	Definiowany przez użytkownika
Koperty	Koperta C5	162 × 229 mm	–	–	Tak ¹
	Koperta DL	110 × 220 mm	–	–	Tak
	Com-10	105 × 241 mm	–	–	Tak
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	Tak
Folie	A4	210 × 297 mm	Tak	–	Tak
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Tak	–	Tak
	Legal	215,9 × 355,6 mm	Tak	–	Tak
	A5	148 × 210 mm	Tak	–	Tak

¹ Tylko ręczne gniazdo podawania

Orientacja papieru i pojemność tac papieru

	Rozmiar papieru	Typy papieru	Liczba arkuszy
Taca papieru	<Pozioma> A4, Letter, Executive <Pionowa> A5, A6, Fotografie, Fotografie L, Fotografie 2L, Karta indeksu, koperty (Com-10, DL, Monarch)	Papier zwykły	150 ¹
		Papier do drukarek atramentowych	20
		Papier błyszczący, fotograficzny	20
		Karta indeksu, karta pocztowa	30
		Koperty, folie	10
Ręczne gniazdo podawania	<Pozioma> A4, Letter, Executive <Pionowa> A3, Ledger, Legal, A5, A6, Fotografie, Fotografie L, Fotografie 2L, Karta indeksu, koperty (C5, Com-10, DL, Monarch)	Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, fotograficzny, koperty i folie	1

¹ W przypadku korzystania z papieru 80 g/m².

INFORMACJA

Jeśli została wybrana pozycja Definiowany przez użytkownika z listy rozwijanej Rozmiar papieru w sterowniku drukarki, orientacja papieru będzie różna, w zależności od rozmiaru i grubości papieru.

(Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Orientacja papieru w przypadku wyboru wartości Definiowany przez użytkownika dla opcji Rozmiar papieru w sterowniku drukarki* >> strona 30).

Orientacja papieru w przypadku wyboru wartości Definiowany przez użytkownika dla opcji Rozmiar papieru w sterowniku drukarki

Rozmiar definiowany przez użytkownika	Orientacja papieru
Jeśli oba poniższe warunki zostały spełnione: <ul style="list-style-type: none"> ■ Szerokość: 127,0 mm – 215,9 mm ■ Wysokość: 216,0 mm – 297,0 mm 	Pozioma
Jeśli jeden z poniższych warunków został spełniony: <ul style="list-style-type: none"> ■ Szerokość: poniżej 127,0 mm ■ Szerokość: powyżej 215,9 mm ■ Wysokość: poniżej 216,0 mm ■ Wysokość: powyżej 297,0 mm 	Pionowa

INFORMACJA

Jeśli została wybrana pozycja Koperta z listy rozwijanej Grubość papieru, koperty należy załadować w orientacji pionowej.

Gramatura i grubość papieru

Typ papieru		Gramatura	Grubość
Arkusze cięte	Papier zwykły	64 do 120 g/m ²	0,08 do 0,15 mm
	Papier do drukarek atramentowych	64 do 200 g/m ²	0,08 do 0,25 mm
	Papier błyszczący ¹	Do 220 g/m ²	Do 0,25 mm
Karty	Karta fotograficzna ¹	Do 220 g/m ²	Do 0,25 mm
	Karta indeksu	Do 120 g/m ²	Do 0,15 mm
	Karta pocztowa 1	Do 200 g/m ²	Do 0,25 mm
	Karta pocztowa 2		
Koperty		80 do 95 g/m ²	Do 0,52 mm
Folie		–	–

¹ Papier BP71 (260 g/m²) jest przeznaczony specjalnie do drukarek atramentowych firmy Brother.

3

Ładowanie dokumentów

Sposób ładowania dokumentów

Korzystanie z szyby skanera


Szyby skanera można używać do kopiowania lub skanowania pojedynczych kartek i stron książki.

Obsługiwane rozmiary dokumentów


Długość:	Do 297 mm
Szerokość:	Do 215,9 mm
Ciężar:	Do 2 kg

Sposób ładowania dokumentów

- 1 Podnieś pokrywę dokumentu.
- 2 Korzystając ze wskaźników położenia dokumentu po lewej stronie i u góry, ustaw dokument w lewym górnym rogu szyby skanera stroną do skanowania skierowaną w dół.

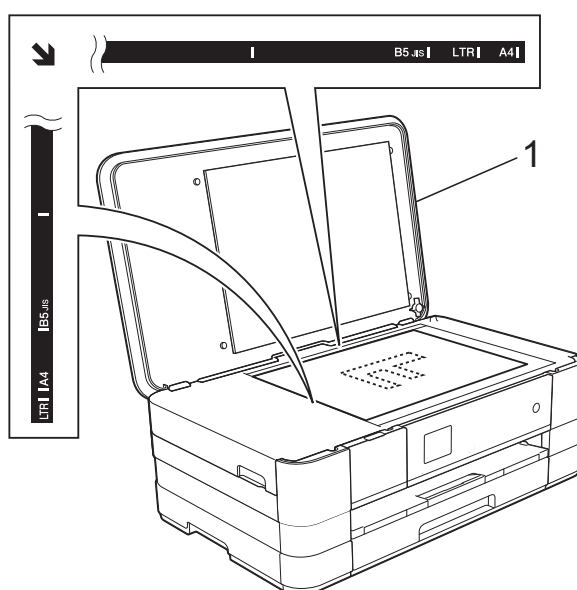

1 pokrywa dokumentu

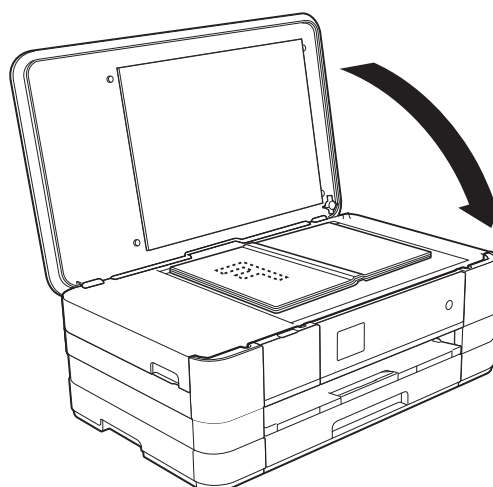


- 3 Zamknij pokrywę dokumentu.

WAŻNE

W przypadku skanowania książki lub grubego dokumentu NIE zatrzasuj pokrywy, ani jej nie dociskaj.

Nieskanowany obszar

Rozmiar obszaru skanowania zależy od aktualnych ustawień używanej aplikacji. Na poniższych rysunkach przedstawiono obszar, który nie jest skanowany.

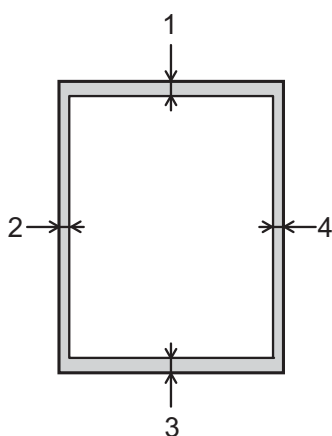


Zastosowanie	Rozmiar dokumentu	Góra (1) Dół (3)	Lewa strona (2) Prawa strona (4)
Kopiowanie	Wszystkie rozmiary papieru	3 mm	3 mm
Skanowanie	Wszystkie rozmiary papieru	1 mm	1 mm

Sposób kopiowania

Poniżej opisano czynności umożliwiające wykonanie podstawowych operacji kopiowania.

- 1 Umieść dokument na szybie skanera stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną *w dół*.
(Patrz *Korzystanie z szyby skanera* >> strona 32).

- 2 Naciśnij przycisk  (Kopiow.).

- Na ekranie dotykowym pojawi się komunikat:



1 Liczba kopii

Możesz wprowadzić liczbę kopii, naciskając przycisk - lub + na ekranie dotykowym (tak jak to pokazano powyżej).

- 3 Aby wykonać więcej niż jedną kopię, wprowadź liczbę (do 99).
- 4 Naciśnij przycisk Mono Start lub Kolor Start.

Kończenie kopiowania

Aby zakończyć kopiowanie, naciśnij przycisk



Opcje kopiowania

Istnieje możliwość zmiany poniższych ustawień kopiowania. Naciśnij przycisk Kopiow., a następnie naciśnij przycisk Opcje. Naciśnij przycisk ^ lub v na panelu dotykowym, aby przewijać ustawienia kopiowania. Po wyświetleniużądanego ustawienia naciśnij je i wybierz opcję. Po zakończeniu zmiany opcji naciśnij przycisk OK.

(Podstawowy Podręcznik Użytkownika)

Aby uzyskać informacje dotyczące zmiany poniższych ustawień kopiowania, patrz strona 35.

- Typ papieru
- Rozm. papieru


(Rozszerzony Podręcznik Użytkownika)

Aby uzyskać informacje dotyczące zmiany poniższych ustawień kopiowania, patrz >> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Opcje kopiowania*.

- Jakość
- Pow./zmniejsz
- Układ strony
- 2na1 (ID)
- Plik/sort
- Gęstość
- Kopia 2-str.
- Oszcz. atram.
- Cienki papier
- Kop. książki
- Usuń tło
- Nowe ustawienia
- Reset ustawień


Typ papieru

W przypadku kopiowania na papierze specjalnym ustaw w urządzeniu typ używanego papieru, co pozwoli uzyskać optymalną jakość wydruku.

- 1 Naciśnij przycisk  (Kopioiw.).
- 2 Włóż dokument.
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk *Opcje*.
- 5 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję *Typ papieru*.
- 6 Naciśnij przycisk *Typ papieru*.
- 7 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję *Papier zwykły*, *Papier inkjet*, *Brother BP71*, *Inny błyszczący* lub *Folia*, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.
- 8 Jeśli dalsze ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk *OK*.
- 9 Naciśnij przycisk *Mono Start* lub *Kolor Start*.

Rozmiar papieru

W przypadku kopiowania na papierze w formacie innym niż A4 należy zmienić ustawienie rozmiaru papieru. Kopiowanie jest możliwe tylko na papierze o rozmiarze A4, A5, A3, Fotografie (10 × 15 cm), Letter, Legal lub Ledger.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Kopioiw.).
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk *Opcje*.
- 5 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję *Rozm.papieru*.
- 6 Naciśnij przycisk *Rozm.papieru*.
- 7 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję *A4*, *A5*, *A3*, *10x15cm*, *Letter*, *Legal* lub *Ledger*, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.

INFORMACJA

- W przypadku wyboru rozmiaru A3, Legal lub Ledger zostaną wyświetlone zalecenia dotyczące ładowania papieru. Zapoznaj się z informacjami na ekranie dotykowym, a następnie potwierdź je, naciskając przycisk *OK*.
- W przypadku korzystania z ręcznego gniazda podawania wkładaj jednocześnie tylko jeden arkusz papieru. (Patrz *Ładowanie papieru do ręcznego gniazda podawania* >> strona 21).

- 8 Jeśli dalsze ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk *OK*.
- 9 Naciśnij przycisk *Mono Start* lub *Kolor Start*.

Operacje w programie PhotoCapture Center™ (tryb fotograficzny)

Nawet jeśli urządzenie *nie* jest podłączone do komputera, istnieje możliwość drukowania fotografii bezpośrednio z nośnika aparatu cyfrowego lub z pamięci flash USB. (Patrz *Drukowanie obrazów* >> strona 39).

Dokumenty można skanować i zapisywać bezpośrednio na karcie pamięci lub pamięci flash USB. (Patrz *Sposób skanowania na kartę pamięci lub pamięć flash USB* >> strona 40).

Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera, możliwe jest uzyskanie dostępu z komputera do karty pamięci lub pamięci flash USB włożonej do gniazda z przodu urządzenia.

(>> Instrukcja Oprogramowania:

PhotoCapture Center™ (Windows®)).

(>> Instrukcja Oprogramowania: *Program zdalnej konfiguracji i PhotoCapture Center™* (Macintosh)).


Korzystanie z karty pamięci lub pamięci flash USB

Urządzenie Brother jest wyposażone w gniazda dla popularnych kart pamięci używanych w aparatach cyfrowych: Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, karty pamięci SD, SDHC, SDXC, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus oraz pamięci flash USB.

Funkcja PhotoCapture Center™ umożliwia drukowanie cyfrowych fotografii z aparatu cyfrowego w wysokiej rozdzielczości w celu uzyskania wydruku o jakości fotograficznej.


Rozpoczęcie pracy

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Wsuń odpowiednio mocno kartę pamięci lub pamięć flash USB do właściwego gniazda.

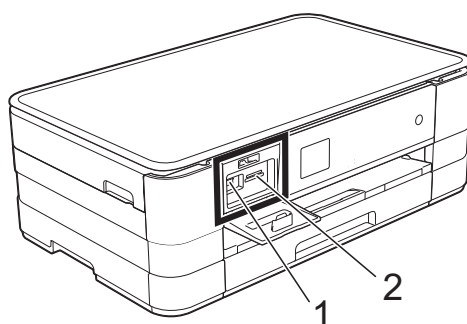

5








1 Gniazdo pamięci flash USB



WAŻNE

Bezpośredni interfejs USB obsługuje tylko pamięci flash USB, aparaty zgodne ze standardem PictBridge oraz aparaty cyfrowe zgodne ze standardem pamięci masowej USB. Inne urządzenia USB nie są obsługiwane.

2 Gniazdo karty pamięci

Gniazdo	Zgodne karty pamięci
Górne gniazdo 	 Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
	 Memory Stick Micro™ (wymagany adapter)
Dolne gniazdo 	 Karta pamięci SD Karta pamięci SDHC Karta pamięci SDXC MultiMedia Card MultiMedia Card plus 
	 miniSD (wymagany adapter) miniSDHC (wymagany adapter) microSD (wymagany adapter) microSDHC (wymagany adapter) MultiMedia Card mobile (wymagany adapter)

WAŻNE

- NIE należy umieszczać karty Memory Stick Duo™ w dolnym gnieździe SD, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
 - NIE należy umieszczać jednocześnie w urządzeniu więcej niż jednej karty pamięci. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
 - NIE odłączaj przewodu zasilającego, ani nie wyciągaj karty pamięci lub pamięci flash USB z gniazda karty pamięci lub interfejsu USB, gdy urządzenie odczytuje lub zapisuje dane na karcie pamięci lub pamięci flash USB. **Spowoduje to utratę danych lub uszkodzenie karty.**
-

Urządzenie może jednocześnie obsługiwać tylko jeden nośnik danych.

Drukowanie obrazów

Przeglądanie zdjęć

Przed wydrukiem zdjęcia można wyświetlić na ekranie dotykowym. Jeśli pliki zdjęć są duże, ich wyświetlanie może być opóźnione.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk `Prz. zdj.`
- 4 Naciśnij \wedge lub \vee na panelu dotykowym, aby wyświetlić zdjęcie, które chcesz wydrukować.
- 5 Naciśnij `+` lub `-`, aby wybrać liczbę kopii do wydruku.
- 6 Powtarzaj kroki 4 i 5 aż do momentu wybrania wszystkich zdjęć, które mają zostać wydrukowane. Naciśnij przycisk `OK`.
- 7 Zapoznaj się z wyświetloną listą wybranych opcji i potwierdź ją, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności.
 - Aby zmienić ustawienia druku, naciśnij przycisk `Opcje`.
(>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Ustawienia drukowania PhotoCapture Center™*).
 - Aby nie zmieniać ustawień, przejdź do kroku 8.
- 8 Naciśnij `Start`, aby rozpocząć drukowanie.

Ustawienia drukowania programu PhotoCapture Center™

Ustawienia drukowania można tymczasowo zmienić dla kolejnego wydruku.

Urządzenie powróci do ustawień domyślnych po jednej minucie.





INFORMACJA

Najczęściej używane ustawienia drukowania można zapisać, ustawiając je jako domyślne. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych*).













Sposób skanowania na kartę pamięci lub pamięć flash USB

Dokumenty monochromatyczne i kolorowe można skanować na kartę pamięci lub do pamięci flash USB. Dokumenty czarno-białe zostaną zapisane w formacie PDF (*.PDF) lub TIFF (*.TIF). Dokumenty kolorowe można zapisać w postaci plików PDF (*.PDF) lub JPEG (*.JPG). Ustawienie fabryczne to Kolor, 200 dpi, natomiast domyślny format pliku to PDF. Urządzenie automatycznie tworzy nazwy na podstawie bieżącej daty. (►► Podręcznik szybkiej obsługi). Na przykład, piąty obraz skanowany 1 lipca 2012 r. miałby nazwę 01071205.PDF. Kolor i rozdzielczość obrazu można zmienić.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 3 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 4 Naciśnij przycisk .
- 5 Naciśnij przycisk  (Skanow.).
- 6 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Skanuj do nośnika.
- 7 Naciśnij przycisk Skanuj do nośnika.

WAŻNE

Aby uniknąć uszkodzenia karty, pamięci flash USB lub danych na nich zapisanych, NIE wydobywaj karty pamięci ani pamięci flash USB, kiedy urządzenie odczytuje lub zapisuje dane.

- 8 Naciśnij przycisk **Opcje**. Wykonaj jedną lub więcej następujących czynności:
 - Aby zmienić typ skanowania, naciśnij przycisk  lub  w celu wyświetlenia pozycji Typ skanowania. Naciśnij przycisk Typ skanowania i wybierz Kolor lub Czarny i biały.
 - Aby zmienić rozdzielczość, naciśnij przycisk  lub  w celu wyświetlenia pozycji Rozdzielczość. Naciśnij przycisk Rozdzielczość i wybierz opcję 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi lub Auto.
 - Aby zmienić typ pliku, naciśnij przycisk  lub  w celu wyświetlenia pozycji Typ pliku. Naciśnij przycisk Typ pliku i wybierz opcję PDF, JPEG lub TIFF.
 - Aby zmienić nazwę pliku, naciśnij przycisk  lub  w celu wyświetlenia pozycji Nazwa pliku. Naciśnij przycisk Nazwa pliku i wprowadź nazwę pliku.
Można zmienić tylko pierwszych 6 znaków.
Naciśnij przycisk OK.
 - Aby usunąć kolor tła, naciśnij przycisk  lub  w celu wyświetlenia pozycji Usuń tło. Naciśnij przycisk Usuń tło i wybierz opcję Niskie, Średnie, Wysoki lub Wył.

INFORMACJA

Funkcja Usuń tło usuwa podstawowy kolor dokumentów, aby skanowane dane były bardziej czytelne.

- 9 Po zakończeniu wybierania ustawień naciśnij przycisk **OK**.

INFORMACJA

- Jeśli w ustawieniu typu skanowania został wybrany tryb kolorowy, nie można wybrać typu pliku **TIFF**.
 - Jeśli w ustawieniu typu skanowania został wybrany tryb monochromatyczny, nie można wybrać typu pliku **JPEG**.
-

- 10 Naciśnij przycisk **Start**.

Drukowanie dokumentu

Urządzenie może odbierać i drukować dane z komputera. Aby drukować z komputera, należy zainstalować sterownik drukarki.

(>> Instrukcja Oprogramowania:

Drukowanie (Windows®)).

(>> Instrukcja Oprogramowania:

Drukowanie i faksowanie (Macintosh)).

- 1 Zainstaluj sterownik drukarki Brother z płyty CD-ROM. (>> Podręcznik szybkiej obsługi).
- 2 W używanej aplikacji wybierz polecenie Drukuj.
- 3 W oknie dialogowym **Drukuj** wybierz nazwę urządzenia, a następnie w zależności od używanej aplikacji kliknij przycisk **Właściwości** lub **Preferencje**.
 - **Typ nośnika**
 - **Jakość druku**
 - **Format papieru**
 - **Orientacja**
 - **Kolor / Odcienie szarości**
 - **Tryb oszczędzania atramentu**
 - **Skalowanie**
 - **Druk dwustronny / Broszura**
- 5 Kliknij przycisk **OK**.
- 6 Kliknij przycisk **Drukuj** (lub **OK** – zależnie od używanej aplikacji), aby rozpocząć drukowanie.

Przed rozpoczęciem skanowania

Aby korzystać z funkcji skanera w urządzeniu, należy zainstalować sterownik skanera. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, należy skonfigurować jego adres TCP/IP.

- Zainstaluj sterowniki skanera z płyty CD-ROM. (►► Podręcznik szybkiej obsługi: *Zainstaluj pakiet MFL-Pro*).
- Jeśli funkcja skanowania sieciowego nie działa, skonfiguruj adres TCP/IP urządzenia. (►► Instrukcja Oprogramowania: *Konfigurowanie skanowania sieciowego dla systemu Windows®*).


Skanowanie dokumentu do pliku PDF za pomocą programu ControlCenter4 (Windows®)


(Aby uzyskać dodatkowe informacje, >> Instrukcja Oprogramowania: *Skanowanie*).

INFORMACJA

- W zależności od modelu, ekrany wyświetlane przez komputer mogą się różnić.
- Ta sekcja opiera się na korzystaniu z trybu zaawansowanego programu ControlCenter4.


ControlCenter4 to narzędzie programowe pozwalające szybko i łatwo uzyskać dostęp do najczęściej używanych aplikacji. Korzystanie z programu ControlCenter4 eliminuje potrzebę ręcznego uruchamiania określonych aplikacji.

- 1 Włóż dokument. (Patrz *Sposób ładowania dokumentów* >> strona 32).
- 2 Uruchom program ControlCenter4, klikając /Wszystkie programy/Brother/DCP-XXXX (gdzie XXXX oznacza nazwę używanego modelu)/ControlCenter4. Aplikacja ControlCenter4 zostanie uruchomiona.
- 3 Jeśli pojawi się ekran trybu ControlCenter4, wybierz opcję **Tryb zaawansowany**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

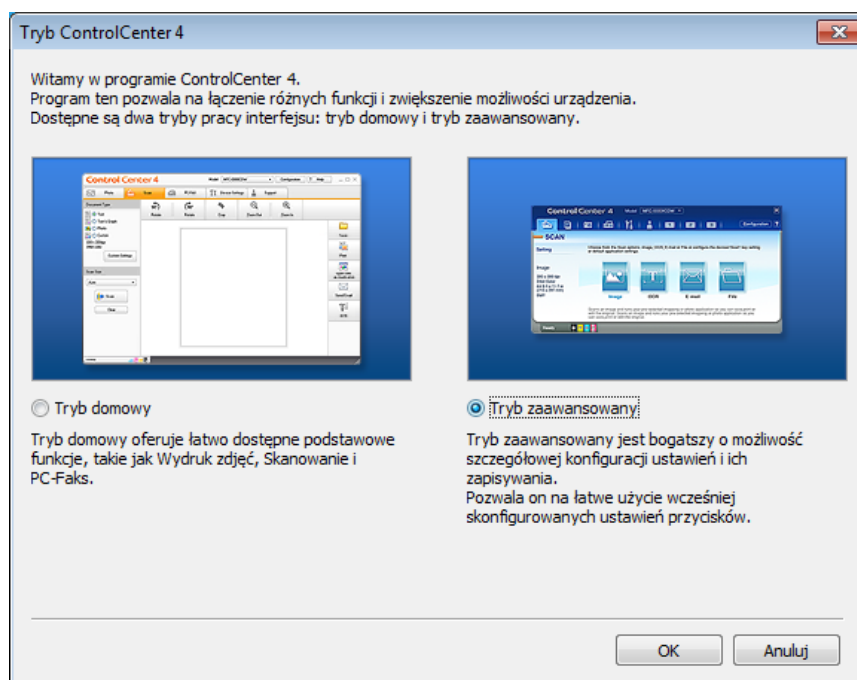



- 4 Upewnij się, że z listy rozwijanej **Model** zostało wybrane urządzenie, które ma być używane.

- 5 Ustaw konfigurację skanowania. Kliknij przycisk **Konfiguracja**, a następnie wybierz opcje **Ustawienia przycisku**, **Skan** oraz **Plik**.

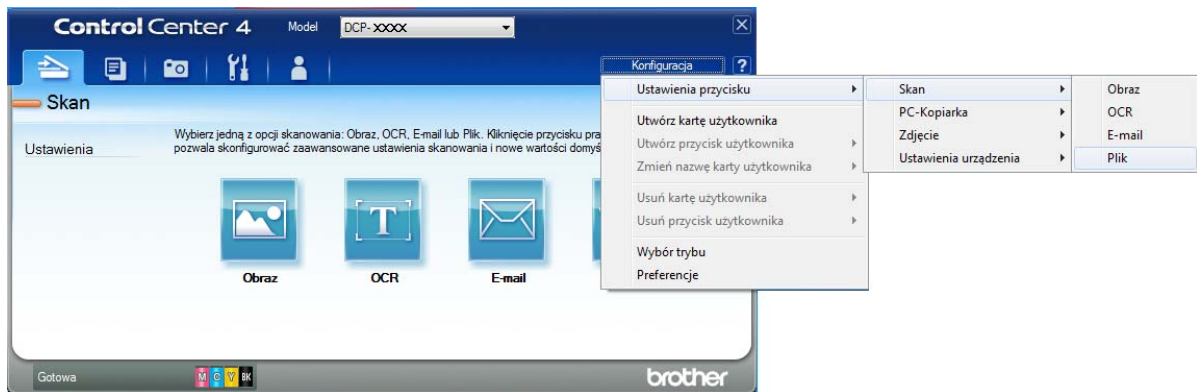

Pojawi się okno dialogowe konfiguracji. Ustawienia domyślne można zmienić.

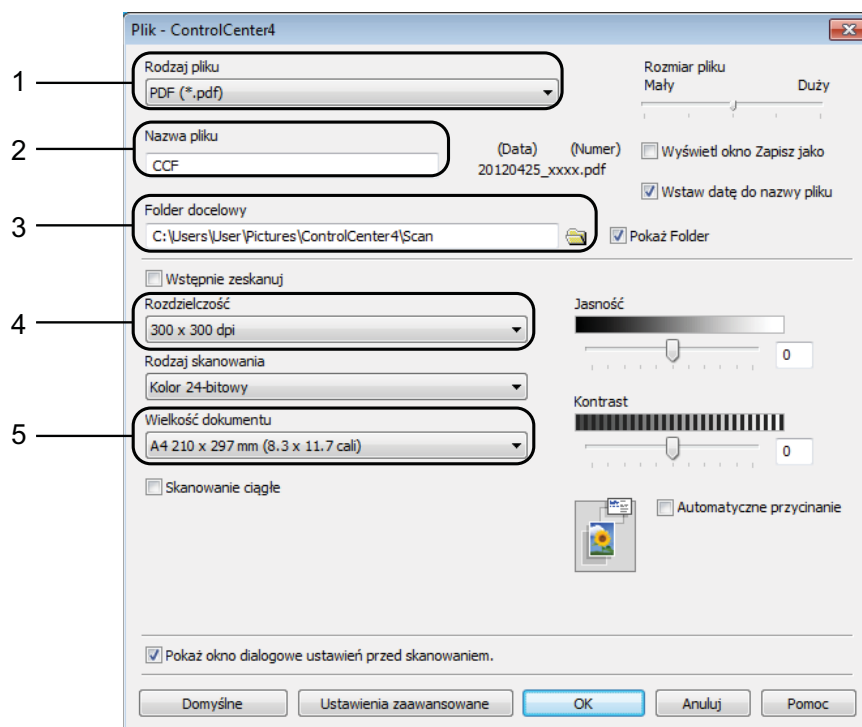


- 1 Wybierz pozycję **PDF (*.pdf)** z listy rozwijanej **Rodzaj pliku**.
 - 2 Umożliwia wprowadzenie nazwy pliku, jaka ma być używana dla dokumentu.
 - 3 Umożliwia zapisanie pliku do folderu domyślnego lub wybór innego folderu przez kliknięcie przycisku  (**Przeglądaj**).
 - 4 Pozwala wybrać rozdzielczość skanowania z listy rozwijanej **Rozdzielczość**.
 - 5 Pozwala wybrać rozmiar dokumentu z listy rozwijanej **Wielkość dokumentu**.
- 6 Kliknij przycisk **OK**.

7 Kliknij pozycję **Plik**.




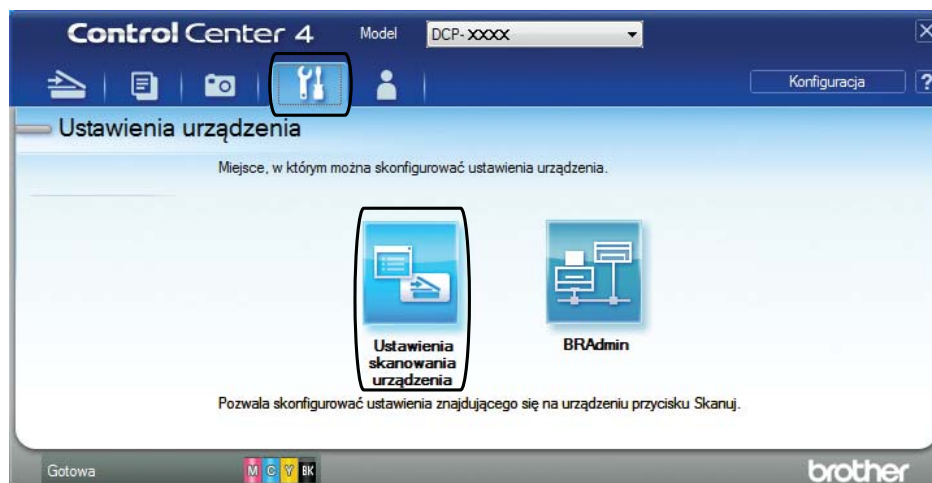
8 Naciśnij przycisk **Skan**.
Urządzenie rozpocznie proces skanowania. Automatycznie zostanie otwarty folder, w którym zostały zapisane skanowane dane.

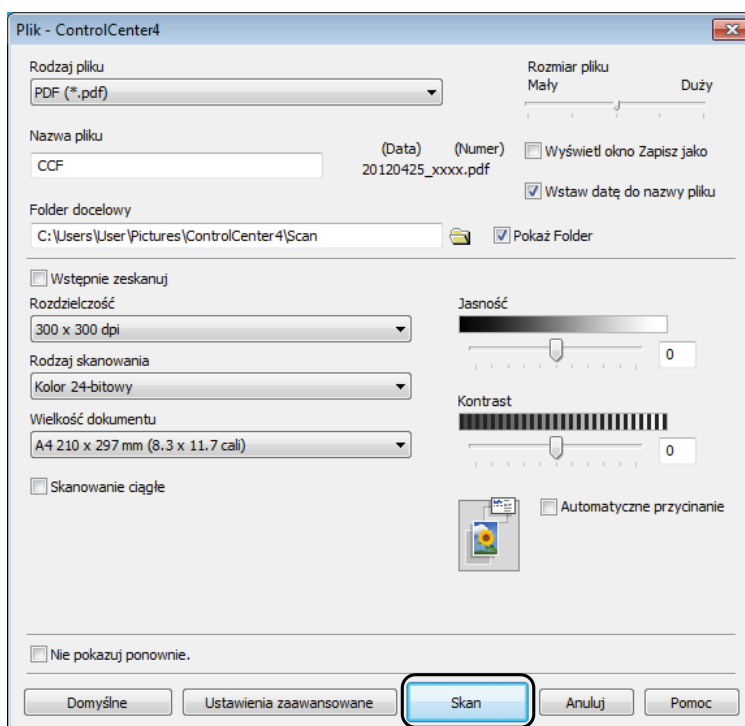


Sposób zmiany ustawień trybu skanowania w urządzeniu w celu skanowania do pliku PDF


Za pomocą programu ControlCenter4 można zmienić ustawienia trybu `Skanow.` urządzenia. (Windows®)

- 1 Uruchom program ControlCenter4, klikając /**Wszystkie programy/Brother/DCP-XXXX** (gdzie XXXX oznacza nazwę używanego modelu)/**ControlCenter4**. Aplikacja ControlCenter4 zostanie uruchomiona.
- 2 Upewnij się, że z listy rozwijanej **Model** zostało wybrane urządzenie, które ma być używane.
- 3 Kliknij kartę **Ustawienia urządzenia**.
- 4 Kliknij **Ustawienia skanowania urządzenia**.



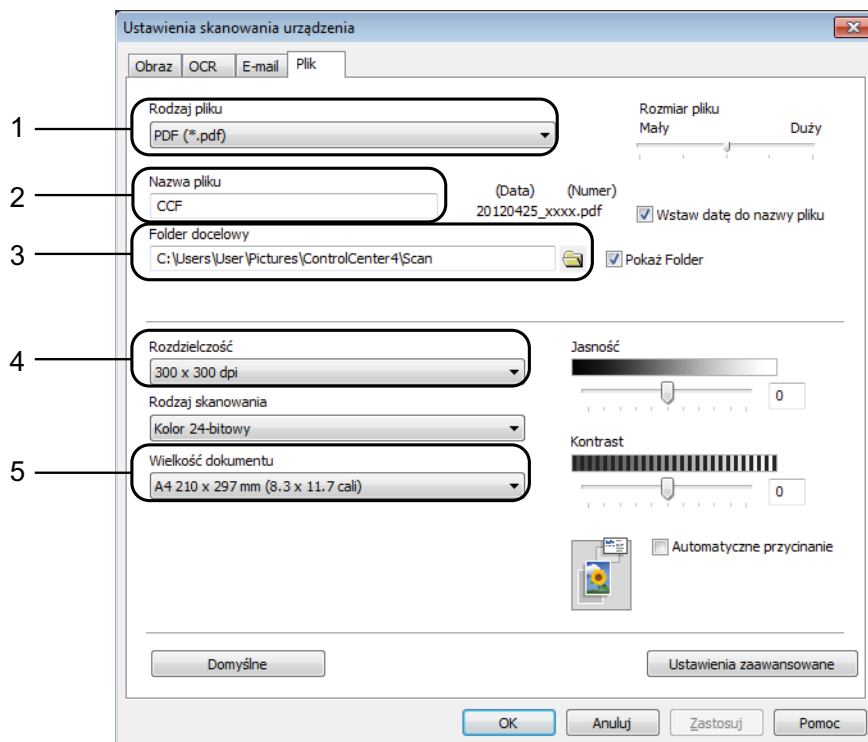


- 5 Wybierz kartę **Plik**. Ustawienia domyślne można zmienić.



- 1 Wybierz pozycję **PDF (*.pdf)** z listy rozwijanej **Rodzaj pliku**.
- 2 Umożliwia wprowadzenie nazwy pliku, jaka ma być używana dla dokumentu.
- 3 Umożliwia zapisanie pliku do folderu domyślnego lub wybór innego folderu przez kliknięcie przycisku  (**Przeglądaj**).
- 4 Pozwala wybrać rozdzielczość skanowania z listy rozwijanej **Rozdzielczość**.
- 5 Pozwala wybrać rozmiar dokumentu z listy rozwijanej **Wielkość dokumentu**.

- 6 Kliknij przycisk **OK**.

Sposób skanowania dokumentu do pliku PDF za pomocą ekranu dotykowego

- 1 Włóż dokument. (Patrz *Sposób ładowania dokumentów* >> strona 32).
- 2 Naciśnij przycisk  (Skanow.).
- 3 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Skanuj do pliku.
- 4 Naciśnij przycisk Skanuj do pliku.
- 5 Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, naciśnij nazwę komputera. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby skorzystać z ustawień domyślnych, przejdź do kroku 10.
 - Aby zmienić ustawienia domyślne, przejdź do kroku 6.
- 6 Naciśnij przycisk Opcje.
- 7 Naciśnij przycisk Ustaw w pan. dotyk. Naciśnij przycisk Wł.
- 8 W razie potrzeby wybierz ustawienia Typ skanowania, Rozdzielczość, Typ pliku oraz Usuń tło.
- 9 Naciśnij przycisk Ok.
- 10 Naciśnij przycisk Start. Urządzenie rozpocznie proces skanowania.

INFORMACJA

Dostępne są poniższe tryby skanowania.

- Skanuj do OCR
- Skanuj do pliku
- Skanuj do obrazu
- Skanuj do nośnika
- Skanuj do e-mail
- Skanuj do FTP
- Skanuj do sieci
- Us.sieci Web¹

¹ Dotyczy tylko użytkowników systemów Windows®. (Windows Vista® z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz Windows® 7) (>> Instrukcja Oprogramowania: *Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista® z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows® 7)*).

Wymiana wkładów atramentowych

Urządzenie jest wyposażone w licznik kropli atramentu. Licznik kropli atramentu automatycznie monitoruje poziom atramentu w każdym z czterech wkładów. Gdy urządzenie wykryje, że wkład atramentowy wyczerpuje się, wyświetli odpowiedni komunikat.

Komunikat na ekranie dotykowym poinformuje, który wkład się wyczerpuje lub wymaga wymiany. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie dotykowym, aby wymienić wkłady atramentowe w prawidłowej kolejności.

Mimo, że urządzenie informuje o konieczności wymiany wkładu atramentowego, może się w nim jeszcze znajdować niewielka ilość atramentu.

Wymagane jest zachowanie niewielkiej ilości atramentu we wkładzie, aby zapobiec jego wysuszeniu przez powietrze i uszkodzeniu zespołu głowicy drukującej.

UWAGA



Jeśli atrament dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je wodą. W przypadku podrażnienia oczu należy skontaktować się z lekarzem.

WAŻNE

Wielofunkcyjne urządzenia firmy Brother są przeznaczone do pracy z atramentem o specjalnych właściwościach i funkcjonują optymalnie pod warunkiem używania oryginalnych wkładów atramentowych marki Brother. Firma Brother nie może zagwarantować optymalnej i wydajnej pracy urządzenia, jeśli używane są atramenty lub wkłady atramentowe o innych właściwościach. Z tego powodu firma Brother nie zaleca stosowania wkładów innych niż oryginalne wkłady marki Brother ani też ponownego napełniania używanych wkładów atramentem z innych źródeł. Uszkodzenia spowodowane użyciem tuszy nieoriginalnych nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Proszę zapoznać się z warunkami gwarancji produktu.




- 1 Otwórz pokrywę wkładów atramentowych.
Jeśli jeden lub kilka wkładów atramentowych osiągnęło koniec czasu eksploatacji, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat
Tylko druk mono
lub Druk niemożliwy.

- 2 Naciśnij dźwignię zwalniania blokady w przedstawiony sposób, aby zwolnić wkład wskazany na ekranie dotykowym. Usuń wkład z urządzenia.

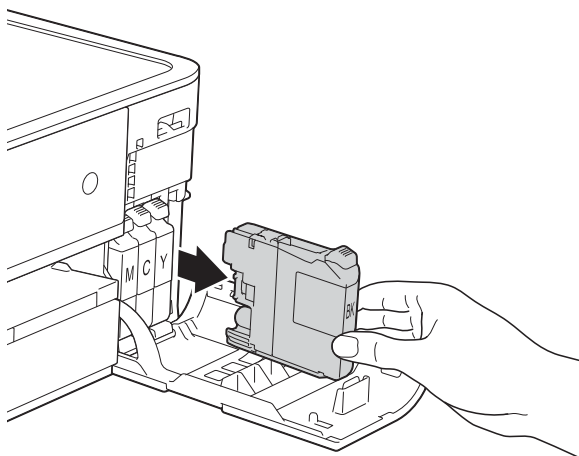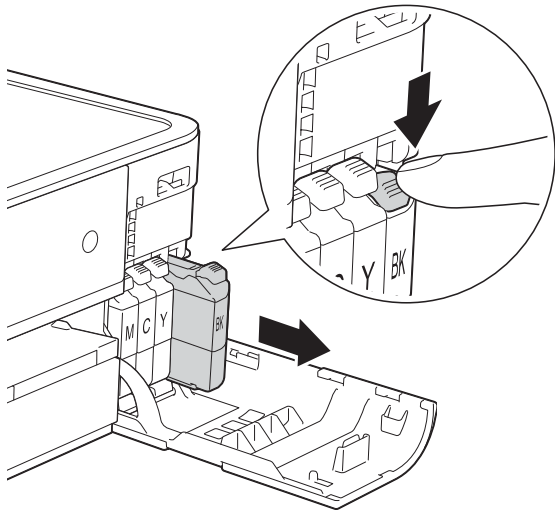

- 3 Otwórz nowe opakowanie z wkładem atramentowym dla koloru wskazanego na ekranie dotykowym, a następnie wyjmij wkład.


- 4 Obróć w lewo zieloną dźwignię zwalnającą na pomarańczowym opakowaniu ochronnym (1) aż do usłyszenia dźwięku rozszczelnienia opakowania próżniowego. Następnie zdejmij pomarańczowe opakowanie ochronne w przedstawiony sposób.

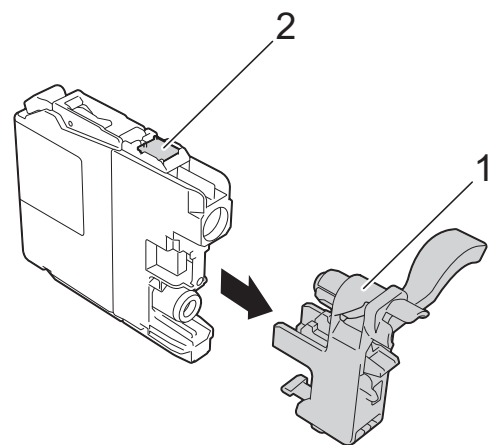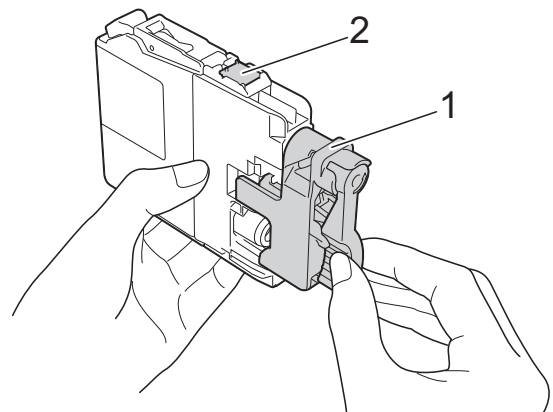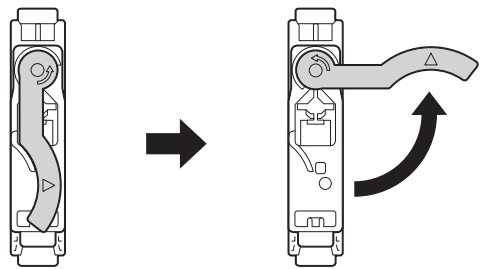


WAŻNE

NIE dotykaj wkładu w obszarze oznaczonym symbolem (2), ponieważ mogłoby to uniemożliwić wykrywanie wkładu przez urządzenie.

- 5 Każdy kolor ma swoją prawidłową pozycję. Włóż wkład atramentowy w kierunku wskazanym strzałką znajdującą się na etykiecie.

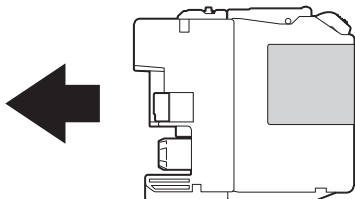

- 6 Delikatnie naciśnij tylną część wkładu oznaczoną symbolem „PUSH“ (Naciśnij) aż do podniesienia dźwigni wkładu, a następnie zamknij pokrywę wkładów atramentowych.

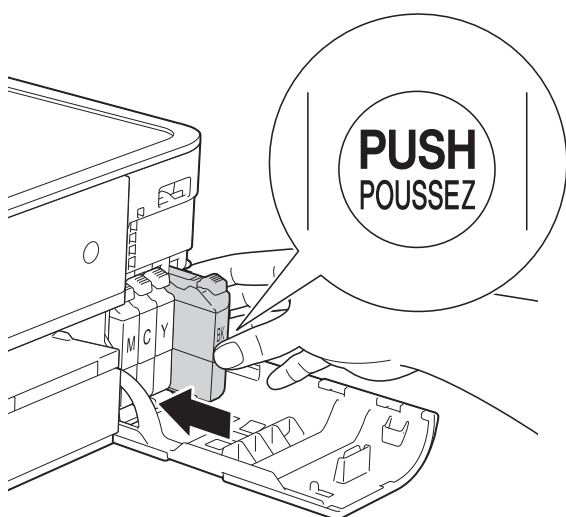

- 7 Urządzenie automatycznie wyzeruje licznik kropli atramentu.

INFORMACJA

- Po dokonaniu wymiany wkładu atramentowego, na przykład czarnego, na ekranie dotykowym może pojawić się monit o sprawdzenie, czy jest on fabrycznie nowy (np. Czy wymieniałeś **BK** czarny). Dla każdego nowo zainstalowanego wkładu naciśnij przycisk **Tak**, aby automatycznie wyzerować licznik kropli dla danego koloru. Jeśli zainstalowany wkład nie jest fabrycznie nowy, naciśnij przycisk **Nie**.
- Jeśli po zainstalowaniu wkładu na ekranie dotykowym wyświetlany jest komunikat **Brak wkładu atr.** lub **Nie można wykryć, sprawdź, czy wkład atramentowy jest nowy, pochodzi od producenta marki Brother, oraz czy został prawidłowo zainstalowany.** Wyjmij nowy wkład i powoli wsuń go ponownie aż do podniesienia dźwigni wkładu.


WAŻNE

- NIE wyjmuj wkładu atramentowego, jeśli nie ma potrzeby jego wymiany. Przy wyjmowaniu może się zmniejszyć ilość atramentu i urządzenie nie będzie poprawnie wskazywać, jaka ilość atramentu pozostała we wkładzie.
- NIE dotykaj gniazd wkładów. Atrament może poplamić skórę.
- Jeśli atrament poplami skórę lub ubranie, należy natychmiast przemyć je wodą z mydłem lub innym detergentem.
- Jeśli doszło do pomyłki pozycji wkładów atramentowych, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat *Zły kolor tuszu*. Sprawdź, które wkłady atramentowe nie odpowiadają pozycjom kolorów wkładów, a następnie przełóż je na prawidłowe pozycje.
- Po rozpakowaniu wkładu atramentowego należy zainstalować go w urządzeniu i zużyć w ciągu sześciu miesięcy od zainstalowania. Należy stosować wyłącznie nierozpakowane wkłady atramentowe, na których widnieje data ważności.
- NIE należy rozkładać lub rozmontowywać wkładów atramentowych, ponieważ może dojść do wycieku atramentu.

Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia

Czyszczenie szyby skanera

- 1 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
- 2 Podnieś pokrywę dokumentu (1). Wyczyść szybę skanera (2) i biały plastik (3) za pomocą miękkiej niestrzępiącej się szmatki zwilżonej niepalnym środkiem do czyszczenia szkła.

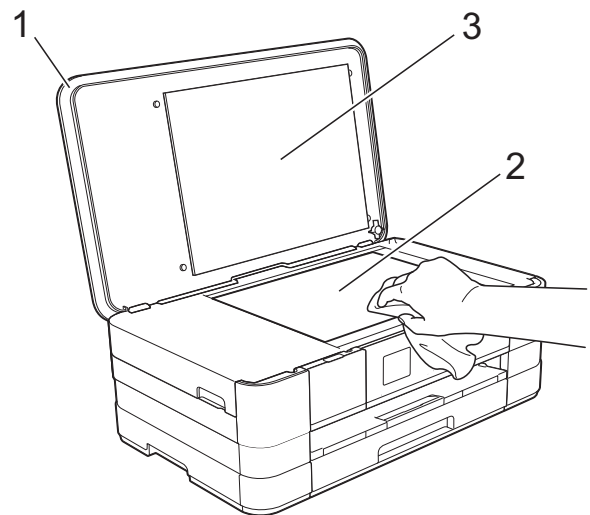

Czyszczenie głowicy drukującej


Aby zapewnić wysoką jakość drukowania, urządzenie w razie potrzeby automatycznie czyści głowicę drukującą. W przypadku problemów z jakością drukowania proces czyszczenia można uruchomić ręcznie.

Głowicę drukującą należy wyczyścić, jeśli w tekście lub na grafice pojawiają się puste miejsca lub poziome linie. Czyszczenie można wykonać tylko dla koloru czarnego, trzech kolorów jednocześnie (żółty/cyjan/magenta) lub wszystkich czterech kolorów jednocześnie.

Podczas czyszczenia głowicy drukującej zużywany jest atrament. Zbyt częste czyszczenie powoduje nadmierne, niepotrzebne zużycie atramentu.



WAŻNE



NIE DOTYKAJ głowicy drukującej. Dotyknięcie głowicy drukującej może spowodować jej trwałe uszkodzenie i unieważnienie jej gwarancji.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).

INFORMACJA

Jeśli przycisk  jest wyświetlony na ekranie dotykowym, możesz go nacisnąć, a następnie przejść do kroku 5.

- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk Tusz.
- 5 Naciśnij przycisk Czyszczenie.


- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Czarny, Kolor lub Wszystkie, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz wyczyścić. Urządzenie rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej. Po zakończeniu czyszczenia ekran dotykowy ponownie wyświetli Stronę główną.

INFORMACJA


- W przypadku co najmniej pięciokrotnego czyszczenia głowicy drukującej i braku poprawy jakości druku spróbuj zainstalować nowy, oryginalny wkład zastępczy Innobella™ firmy Brother dla każdego koloru, z którym występuje problem. Spróbuj ponownie wyczyścić głowicę drukującą do pięciu razy. Jeśli jakość wydruku nie poprawi się, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.
- Głowicę drukującą można także wyczyścić z poziomu komputera. (➤ Instrukcja Oprogramowania: *Karta Konserwacja* (Windows®)).



Kontrola jakości drukowania

Jeśli tekst i kolory na wydrukach są wyblakłe lub w paski, niektóre z dysz głowicy drukującej mogą być zatkane. Można to sprawdzić przez wydrukowanie arkusza sprawdzania jakości drukowania i obejrzenie próbki.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).


INFORMACJA

Jeśli przycisk  jest wyświetlony na ekranie dotykowym, możesz go nacisnąć, a następnie przejść do kroku 5.


- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk Tusz.
- 5 Naciśnij przycisk Wydruk testowy.
- 6 Naciśnij przycisk Jakość druku.
- 7 Naciśnij przycisk Start.
Urządzenie rozpocznie wydruk arkusza sprawdzania jakości drukowania.
- 8 Sprawdź jakość czterech bloków koloru na arkuszu.

- 9 Na ekranie dotykowym zostanie wyświetlone pytanie, czy jakość drukowania jest właściwa. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli wszystkie linie są wyraźne i widoczne, naciśnij przycisk Tak, aby zakończyć kontrolę jakości drukowania, a następnie przejdź do kroku 13.
 - Jeśli brakuje linii krótkich, co zostało przedstawione poniżej, naciśnij przycisk Nie.

OK




Niska jakość



- 10 Na ekranie dotykowym zostanie wyświetlone pytanie, czy jakość drukowania dla koloru czarnego i trzech pozostałych kolorów jest odpowiednia. Naciśnij przycisk Tak lub Nie.
- 11 Na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat o rozpoczęciu czyszczenia. Naciśnij przycisk Tak. Urządzenie rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.

- 12 Po zakończeniu procedury czyszczenia naciśnij przycisk **Start**.
Urządzenie ponownie rozpocznie drukowanie arkusza sprawdzania jakości drukowania. Powrót do kroku 8.

- 13 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

W przypadku co najmniej pięciokrotnego czyszczenia głowicy drukującej i braku poprawy jakości druku spróbuj zainstalować nowy, oryginalny wkład zastępczy firmy Brother dla każdego koloru, z którym występuje problem. Spróbuj ponownie wyczyścić głowicę drukującą do pięciu razy. Jeśli jakość wydruku nie poprawi się, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.

WAŻNE

NIE DOTYKAJ głowicy drukującej. Dotykanie głowicy drukującej może spowodować jej trwałe uszkodzenie i unieważnienie jej gwarancji.

INFORMACJA

Jeśli dysza głowicy drukującej jest zatkana, wydrukowana próbka wygląda w ten sposób.



A4, Letter i Executive




A3, Ledger, Legal, A5, A6, koperty, papier o rozmiarze Fotografie (10 × 15 cm), Fotografie L (89 × 127 mm), Fotografie 2L (13 × 18 cm) oraz papier o rozmiarze Karta indeksu (127 × 203 mm)

Po oczyszczeniu dyszy głowicy drukującej linie poziome znikną.





Sprawdzanie wyrównania wydruku


Jeśli po transporcie urządzenia drukowany tekst jest rozmyty lub obrazy są wyblakłe, może być wymagana regulacja wyrównania wydruku.


- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).

INFORMACJA

Jeśli przycisk  jest wyświetlony na ekranie dotykowym, możesz go nacisnąć, a następnie przejść do kroku 5.

- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk Tusz.
- 5 Naciśnij przycisk Wydruk testowy.
- 6 Naciśnij przycisk Ustaw. w linii.
- 7 Naciśnij przycisk Start.
Urządzenie rozpocznie drukowanie arkusza sprawdzania wyrównania.

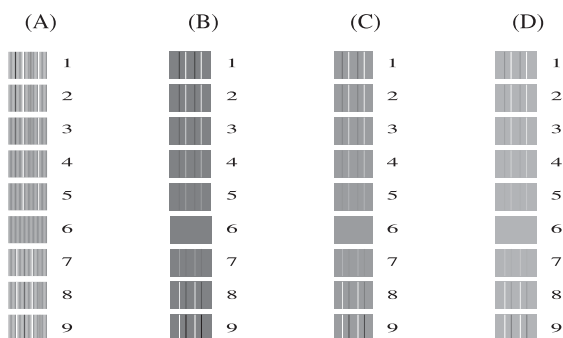

- 8 W przypadku wzoru „A” naciśnij numer wydruku testowego, w którym pionowe pasy są najmniej widoczne (1-9).
- 9 W przypadku wzoru „B” naciśnij numer wydruku testowego, w którym pionowe pasy są najmniej widoczne (1-9).
- 10 W przypadku wzoru „C” naciśnij numer wydruku testowego, w którym pionowe pasy są najmniej widoczne (1-9).
- 11 W przypadku wzoru „D” naciśnij numer wydruku testowego, w którym pionowe pasy są najmniej widoczne (1-9).
- 12 Naciśnij przycisk .

Jeśli występują problemy z urządzeniem, w pierwszej kolejności sprawdź wszystkie poniższe pozycje, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami rozwiązania problemów.

Większość problemów można rozwiązać samodzielnie. Jeśli wymagana jest dodatkowa pomoc, w centrum Brother Solutions Center dostępna jest najnowsza wersja najczęściej zadawanych pytań (FAQ) oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Odwiedź witrynę internetową <http://solutions.brother.com/>.

Określenie problemu

W pierwszej kolejności sprawdź poniższe pozycje.

- Przewód zasilający został prawidłowo podłączony i przycisk zasilania urządzenia jest włączony.
- Wszystkie elementy ochronne zostały usunięte.
- Papier został prawidłowo umieszczony na tacy papieru.
- Przewody interfejsu zostały prawidłowo podłączone do urządzenia i komputera, ewentualnie połączenie bezprzewodowe zostało skonfigurowane w urządzeniu i w komputerze.
- Komunikaty na ekranie dotykowym

(Patrz *Komunikaty o błędach i konserwacyjne* >> strona 60).

Jeśli nie udało się rozwiązać problemu z wykorzystaniem powyższych czynności kontrolnych, określ problem, a następnie przejdź do wskazanej poniżej strony.

Problemy związane z obsługą papieru i drukowaniem:

- *Problemy związane z drukowaniem* >> strona 75
- *Problemy związane z jakością drukowania* >> strona 76
- *Problemy związane z obsługą papieru* >> strona 79

Problemy związane z kopiowaniem:

- *Problemy związane z kopiowaniem* >> strona 80

Problemy związane ze skanowaniem:

- *Problemy ze skanowaniem* >> strona 80
- *Problemy związane z programem PhotoCapture Center™* >> strona 80

Problemy związane z oprogramowaniem i siecią:

- *Problemy związane z oprogramowaniem* ➤➤ strona 81
- *Problemy z siecią* ➤➤ strona 81



Komunikaty o błędach i konserwacyjne



Podobnie jak w przypadku każdego zaawansowanego produktu biurowego, urządzenie to może zgłaszać błędy i może wystąpić potrzeba wymiany zużywających się części. W takim przypadku urządzenie identyfikuje problem lub wymaga rutynowej obsługi konserwacyjnej i wyświetla odpowiedni komunikat. Najczęściej występujące komunikaty błędów i konserwacji przedstawiono poniżej.

Korekcję większości błędów i rutynową obsługę konserwacyjną można przeprowadzić samodzielnie. Jeśli wymagana jest dodatkowa pomoc, w centrum Brother Solutions Center dostępne są najnowsze wskazówki i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów.

Odwiedź witrynę internetową <http://solutions.brother.com/>.

INFORMACJA


Symbol  świeci się, gdy pojawi się komunikat o błędzie lub konserwacyjny. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić komunikat o błędzie na ekranie dotykowym.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Błąd s.media	Karta pamięci jest uszkodzona, nieprawidłowo sformatowana lub występuje inny problem z kartą pamięci.	Wymij kartę pamięci z gniazda pamięci w urządzeniu, a następnie sformatuj ją prawidłowo. Wsun kartę odpowiednio mocno do gniazda i upewnij się, że znajduje się ona w prawidłowej pozycji. Jeśli błąd nadal występuje, sprawdź gniazdo w urządzeniu, wkładając inną kartę pamięci, o której wiadomo, że jest sprawna.
Błąd w. inicj. ekr.	Naciśnięto ekran dotykowy przed zakończeniem inicjalizacji po włączeniu urządzenia.	Upewnij się, że żadne elementy nie stykają się z ekranem dotykowym.
	Między dolną krawędzią ekranu dotykowego a jego ramką mogą znajdować się zabrudzenia.	Włóż kawałek sztywnego papieru pomiędzy dolną część ekranu dotykowego a jego ramkę, a następnie przesuń go w obie strony, aby usunąć zanieczyszczenia.
Brak pamięci	Pamięć urządzenia jest pełna.	Jeśli trwa operacja kopiowania: Naciśnij przycisk  i poczekaj, aż zakończą się inne wykonywane operacje, a następnie spróbuj ponownie.
	Na używanej karcie pamięci lub w pamięci flash USB nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca, aby zeskanować dokumenty.	Naciśnij przycisk  . Usuń pliki z karty pamięci lub z pamięci flash USB, aby zwolnić miejsce. Następnie ponów próbę wykonania operacji.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Brak papieru	W urządzeniu brakuje papieru lub papier nie jest prawidłowo umieszczony na tacy papieru.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> ■ Uzupełnij papier, a następnie naciśnij przycisk OK na ekranie dotykowym. ■ Wyjmij papier, a następnie załaduj go ponownie i naciśnij przycisk OK na ekranie dotykowym. (Patrz <i>Ładowanie papieru i innych nośników druku</i> >> strona 14).
	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	Usuń zacięty papier, postępując zgodnie ze wskazówkami. Patrz <i>Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru</i> >> strona 67. Częste występowanie tego błędu podczas kopiowania dwustronnego lub drukowania dwustronnego może oznaczać zabrudzenie rolek podawania papieru atramentem. Wyczyść rolki podawania papieru. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek podawania papieru</i>).
	Na powierzchni rolek pobierania papieru nagromadził się pył papierowy.	Wyczyść rolki pobierania papieru. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek pobierania papieru</i>).
	Pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru nie jest prawidłowo zamknięta.	Upewnij się, że pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru jest równo zamknięta po obu stronach. (Patrz <i>Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru</i> >> strona 67).
	Papier nie został wsunięty w pozycji środkowej ręcznego gniazda podawania.	Wyjmij papier, wsuń go ponownie w pozycji środkowej ręcznego gniazda podawania, a następnie naciśnij przycisk OK na ekranie dotykowym. (Patrz <i>Ładowanie papieru do ręcznego gniazda podawania</i> >> strona 21).
Brak pliku	Karta pamięci lub pamięć flash USB znajdująca się w gnieździe pamięci nie zawiera pliku .JPG.	Włóż właściwą kartę pamięci lub pamięć flash USB do gniazda.
Brak wkładu atr.	Wkład atramentowy nie jest prawidłowo zainstalowany.	Wyjmij nowy wkład atramentowy, a następnie powoli włóż go ponownie aż do podniesienia dźwigni wkładu. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> >> strona 50).

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Czyszcz.niemożl.XX Rozpocz.niemożl.XX Druk niemożliwyXX Skan. niemożliweXX	W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny. —LUB— W urządzeniu znajduje się obcy przedmiot, taki jak spinacz lub skrawek oderwanego papieru.	Otwórz pokrywę skanera i usuń obce przedmioty oraz kawałki papieru z wnętrza urządzenia. Jeśli komunikat o błędzie występuje nadal, odłącz na kilka minut zasilanie urządzenia, a następnie podłącz je ponownie.
Druk niemożliwy Wymienić atram.	Jeden lub kilka wkładów atramentowych wyczerpało się. Urządzenie zatrzyma wszystkie operacje drukowania.	Wymień wkłady atramentowe. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> ►► strona 50).
Karta jest pełna	Używana karta pamięci lub pamięć flash USB jest zapełniona lub zawiera przynajmniej 999 plików.	Urządzenie może zapisywać na karcie pamięci lub do pamięci flash USB tylko wtedy, gdy zawierają one mniej niż 999 plików. Usuń nieużywane pliki, aby zwolnić miejsce. Następnie ponów próbę zapisywania.
Konc.niezd.do użyt.	Koncentrator lub pamięć flash USB podłączane za pośrednictwem koncentratora zostały podłączone do bezpośredniego interfejsu USB.	Koncentratory oraz pamięci flash USB z wbudowanym koncentratorom nie są obsługiwane. Odłącz urządzenie od bezpośredniego interfejsu USB.
Konczy się tusz	Przynajmniej jeden z wkładów atramentowych wkrótce się wyczerpie.	Zamów nowy wkład atramentowy. Drukowanie można kontynuować aż do pojawienia się komunikatu <i>Druk niemożliwy</i> na ekranie dotykowym. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> ►► strona 50).
Nie można wykryć	Nowy wkład atramentowy został zainstalowany zbyt szybko i urządzenie go nie wykryło.	Wyjmij nowy wkład atramentowy, a następnie powoli włóż go ponownie aż do podniesienia dźwigni wkładu. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> ►► strona 50).
	Wkład atramentowy nie jest prawidłowo zainstalowany.	
	W przypadku używania atramentu innego niż oryginalny atrament Brother urządzenie może go nie wykryć.	Wymień wkład na oryginalny wkład atramentowy Brother. Jeśli komunikat o błędzie pojawia się nadal, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.
Nie wykryto podajnika papieru. Poprawnie umieść podajnik w urządzeniu.	Taca papieru nie jest całkowicie wsunięta.	Powoli wsuń całą tacę papieru do urządzenia.
	Papier lub obcy przedmiot uniemożliwia prawidłowe wsunięcie tacy papieru.	Wyciągnij tacę papieru z urządzenia, a następnie usuń zacięty papier lub obcy przedmiot. Powoli wsuń całą tacę papieru do urządzenia.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Nie wykryto tuszu	W przypadku używania atramentu innego niż oryginalny atrament Brother urządzenie może nie wykryć jego ilości.	Wymień wkład na oryginalny wkład atramentowy Brother. Jeśli komunikat o błędzie pojawia się nadal, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.
Nieobsł. urządz. Odłącz urz. USB	Do bezpośredniego interfejsu USB podłączono nieobsługiwane urządzenie USB lub pamięć flash USB. W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę internetową http://solutions.brother.com/ .	Odłącz urządzenie od bezpośredniego interfejsu USB. Wyłącz, a następnie ponownie włącz urządzenie.
Nieobsł. urządz. Odłącz urządzenie od złącza przedniego, wyłącz je i włącz ponownie.	Do bezpośredniego interfejsu USB podłączono uszkodzone urządzenie.	Odłącz urządzenie od bezpośredniego interfejsu USB, a następnie naciśnij przycisk  , aby wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Niepraw. papier	Ustawienie rozmiaru papieru nie odpowiada rozmiarowi papieru na tacy.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Upewnij się, że wybrany rozmiar papieru odpowiada rozmiarowi papieru na tacy. (Patrz <i>Rozmiar papieru</i> >> strona 26). 2 Upewnij się, że papier został załadowany w odpowiedniej orientacji przez ustawienie prowadnic papieru zgodnie ze wskaźnikami dla używanego rozmiaru papieru. (Patrz <i>Ładowanie papieru i innych nośników druku</i> >> strona 14). 3 Po sprawdzeniu rozmiaru i orientacji papieru naciśnij przycisk OK na ekranie dotykowym.
	Orientacja papieru nie jest prawidłowa dla danego rozmiaru papieru.	
	Być może prowadnice papieru na tacy nie zostały ustawione zgodnie ze wskaźnikami używanego rozmiaru papieru.	
Niska temperat.	Głowica drukująca jest zbyt zimna.	Poczekaj, aż urządzenie się rozgrzeje.
Otwarta obudowa	Pokrywa skanera nie jest całkowicie zamknięta.	Podnieś pokrywę skanera i ponownie zamknij. Upewnij się, że kabel USB (jeśli jest używany) został prawidłowo poprowadzony w kanale kablowym i wyprowadzony z tyłu urządzenia.
	Pokrywa wkładów atramentowych nie jest całkowicie zamknięta.	Odpowiednio mocno domknij pokrywę wkładów atramentowych aż do zatrzaśnięcia.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Pochł. atr. pełny	<p>Pochłaniacz atramentu lub pojemnik płukania jest pełny. Podzespoły te wymagają okresowej konserwacji, co w perspektywie może wiązać się z ich wymianą w celu zapewnienia optymalnej wydajności urządzenia firmy Brother. Wobec powyższego wymiana tych podzespołów nie jest objęta gwarancją. Zarówno konieczność wymiany tych elementów, jak i okres przed jej zaistnieniem, zależą od liczby oczyszczeń i płukań wymaganych w celu wyczyszczenia systemu atramentowego. Pojemniki te zbierają pewną ilość atramentu podczas różnych operacji związanych z oczyszczaniem i płukaniem. Liczba operacji czyszczenia i płukania wykonywanych przez urządzenie zależy od sytuacji. Na przykład częste włączanie i wyłączenie urządzenia powoduje uruchamianie szeregu cykli czyszczenia, ponieważ urządzenie dokonuje automatycznego czyszczenia po włączeniu. Używanie atramentu innego niż firmy Brother może być przyczyną wzrostu liczby cykli czyszczenia, ponieważ atrament taki może pogarszać jakość drukowania, co jest korygowane przez proces czyszczenia. Wzrost liczby cykli czyszczenia skutkuje szybszym wypełnianiem się pojemników.</p> <p>INFORMACJA</p> <p><i>Wszelkie naprawy wynikające z użytkowania materiałów eksploatacyjnych innych niż firmy Brother mogą nie być objęte gwarancją.</i></p>	<p>Konieczna będzie wymiana pochłaniacza atramentu lub pojemnika płukania. Celem przeprowadzenia czynności serwisowych należy skontaktować się z działem obsługi klienta lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Brother.</p> <p>Inne powody zaistnienia konieczności czyszczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Po usunięciu zacięcia papieru urządzenie dokonuje automatycznego czyszczenia. 2 Urządzenie dokonuje automatycznego czyszczenia po ponad 30 dniach bezczynności (użytkowanie sporadyczne). 3 Urządzenie dokonuje automatycznego czyszczenia po dwunastokrotnej wymianie wkładów atramentowych tego samego koloru.
Pochł. atr. pr. pełny	Pochłaniacz atramentu lub pojemnik płukania jest prawie pełny.	Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.
Pozostałe dane	Dane wydruku pozostały w pamięci urządzenia.	Naciśnij przycisk  . Urządzenie anuluje zadanie i usunie je z pamięci. Spróbuj drukować ponownie.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
<p>Tylko druk mono Wymienić atram.</p>	<p>Jeden lub kilka kolorowych wkładów atramentowych wyczerpało się.</p> <p>Urządzenia można używać w trybie monochromatycznym przez około cztery tygodnie, w zależności od liczby drukowanych stron.</p> <p>Jeśli na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony ten komunikat, wszystkie funkcje będą działać w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Drukowanie <p>Po wybraniu opcji Odcienie szarości na karcie Ustawienia Zaawansowane sterownika drukarki urządzenie może być używane jako drukarka monochromatyczna.</p> <p>Po pojawieniu się tego komunikatu drukowanie dwustronne nie jest możliwe.</p> ■ Kopiowanie <p>Jeśli dla typu papieru wybrano ustawienie <i>Papier zwykły</i>, można tworzyć kopie czarno-białe.</p> <p>Po pojawieniu się tego komunikatu kopiowanie dwustronne nie jest możliwe.</p> 	<p>Wymień wkłady atramentowe. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> >> strona 50).</p> <p>INFORMACJA</p> <p>W następujących przypadkach urządzenie zatrzyma wszystkie operacje drukowania i nie będzie możliwe jego użytkowanie aż do momentu zainstalowania nowego wkładu atramentowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Po odłączeniu urządzenia lub wyjęciu wkładu atramentowego. • Po wybraniu ustawienia papieru innego niż <i>Papier zwykły</i> lub <i>Papier inkjet</i>. • (Windows®) Po wybraniu opcji Wolnoschnący na karcie Ustawienia Podstawowe sterownika drukarki. <p>(Macintosh) Po wybraniu opcji Slow Drying Paper (<i>Papier wolnoschnący</i>) w polu Print Settings (<i>Ustawienia drukowania</i>) sterownika drukarki.</p>
<p>Wysoka temperat.</p>	<p>Głowica drukująca jest zbyt ciepła.</p>	<p>Poczekaj, aż urządzenie ostygnie.</p>
<p>Zacięcie [przód]</p>	<p>Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.</p>	<p>Usuń zacięty papier, postępując zgodnie ze wskazówkami. Patrz <i>Papier zaciął się w przedniej części urządzenia</i> >> strona 67.</p> <p>Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione zgodnie z rozmiarem papieru.</p>

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Zacięcie [tył]	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	Usuń zacięty papier, postępując zgodnie ze wskazówkami. Patrz <i>Papier zaciął się w tylnej części urządzenia</i> >> strona 68. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione zgodnie z rozmiarem papieru.
	Na powierzchni rolek pobierania papieru nagromadził się pył papierowy.	Wyczyść rolki pobierania papieru. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek pobierania papieru</i>).
Zacięcie przód, tył	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	Usuń zacięty papier, postępując zgodnie ze wskazówkami. Patrz <i>Papier zaciął się w przedniej i tylnej części urządzenia</i> >> strona 69. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione zgodnie z rozmiarem papieru.
	W ręcznym gnieździe podawania umieszczono więcej niż jeden arkusz papieru. —LUB— W ręcznym gnieździe podawania umieszczono kolejny arkusz papieru przed pojawieniem się komunikatu Włóż jeden arkusz papieru do podajnika ręcznego, a następnie naciśnij [OK]. na ekranie dotykowym.	Nigdy nie umieszczaj więcej niż jednego arkusza papieru w ręcznym gnieździe podawania. Oczekaj, aż pojawi się komunikat Włóż jeden arkusz papieru do podajnika ręcznego, a następnie naciśnij [OK]. na ekranie dotykowym, a następnie umieść następny arkusz papieru w ręcznym gnieździe podawania. Usuń zacięty papier, postępując zgodnie ze wskazówkami. Patrz <i>Papier zaciął się w przedniej i tylnej części urządzenia</i> >> strona 69.
Zły kolor tuszu	Wkład atramentowy został zainstalowany w nieprawidłowej pozycji.	Sprawdź, które wkłady atramentowe nie odpowiadają pozycjom kolorów wkładów, a następnie przełóż je w prawidłowe pozycje.

Animacje błędów

W przypadku zacięcia papieru animacje błędu przedstawiają szczegółowe instrukcje usuwania zacięcia. Z kolejnymi krokami można się zapoznawać w dowolnym tempie, naciskając przycisk ▼, aby przejść dalej, lub przycisk ▲, aby cofnąć.


Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru

Wyciągnij zacięty papier w zależności od miejsca zacięcia.


Papier zaciął się w przedniej części urządzenia

Jeśli na ekranie dotykowym widoczny jest komunikat **Zacięcie [przód]**, wykonaj następujące czynności:


- 1 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
- 2 Całkowicie wyciągnij tacę papieru (1) z urządzenia.

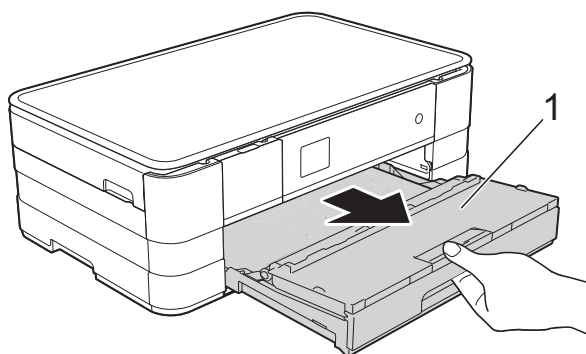


- 3 Wyciągnij zacięty papier (1).

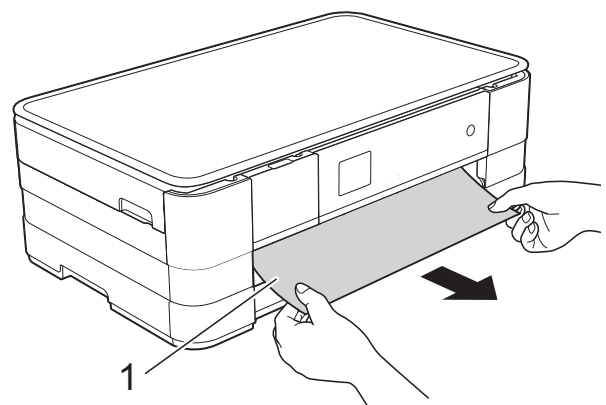


- 4 Podnieś pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru, a następnie wyjmij zacięty papier.

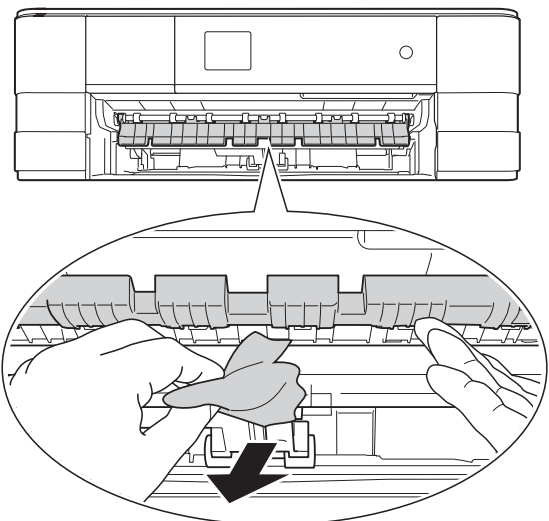


- 5 Dokładnie sprawdź, czy nad i pod pokrywą do usuwania zakleszczonego papieru wewnątrz urządzenia nie pozostały skrawki papieru.

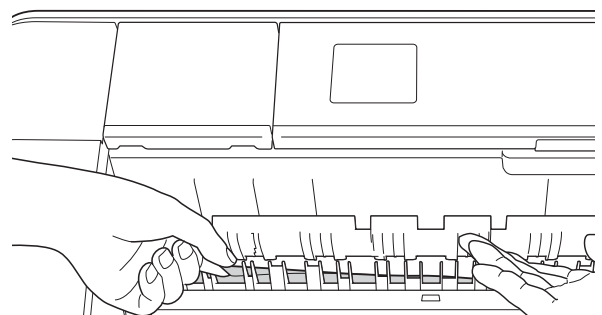

- 6 Odpowiednio mocno wsuń tacę papieru ponownie do urządzenia.

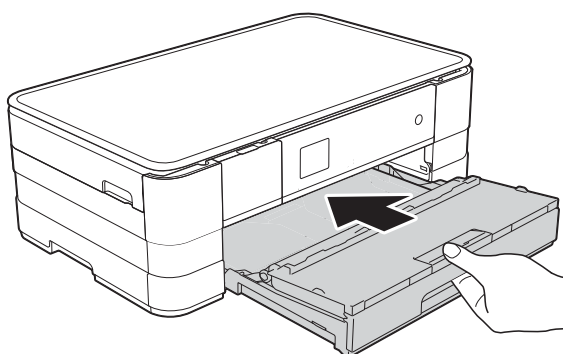

- 3 Otwórz pokrywę wewnętrzną (1).

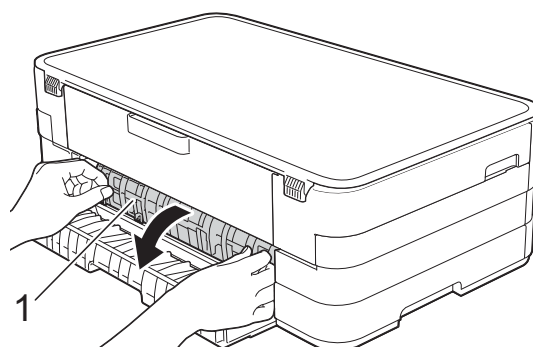

INFORMACJA


Upewnij się, że podpora papieru została wyciągnięta aż do zatrzaśnięcia.

- 7 Podłącz ponownie przewód zasilający.

INFORMACJA

Przyczyną powtarzających się zacięć może być niewielki skrawek papieru, który pozostał w urządzeniu. (Patrz *Dodatkowe operacje podczas usuwania zacięć papieru* >> strona 72).


- 4 Wyciągnij zacięty papier z urządzenia.

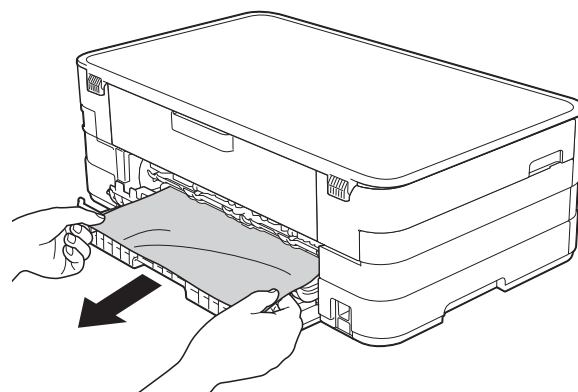


Papier zaciął się w tylnej części urządzenia

Jeśli na ekranie dotykowym widoczny jest komunikat *Zacięcie [tył]*, wykonaj następujące czynności:

- 1 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
- 2 Otwórz pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru (1) z tyłu urządzenia.

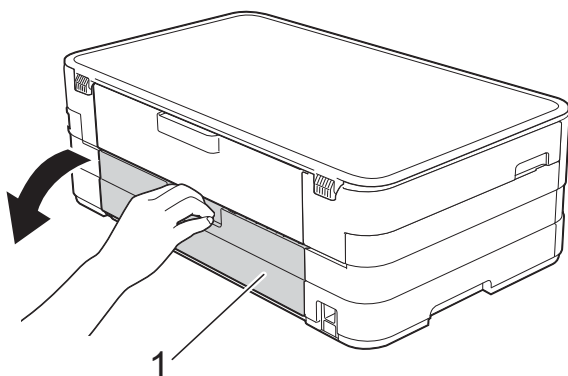

- 5 Zamknij pokrywę wewnętrzną oraz pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru. Upewnij się, że pokrywy zostały prawidłowo zamknięte.

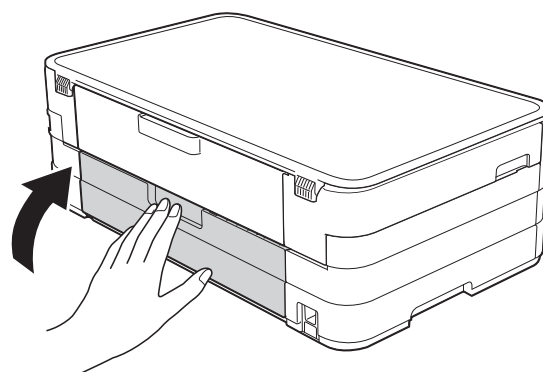


- 6 Podłącz ponownie przewód zasilający.


Papier zaciął się w przedniej i tylnej części urządzenia

Jeśli na ekranie dotykowym widoczny jest komunikat *Zacięcie przód, tył*, wykonaj następujące czynności:


- 1 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
- 2 Całkowicie wyciągnij tacę papieru (1) z urządzenia.

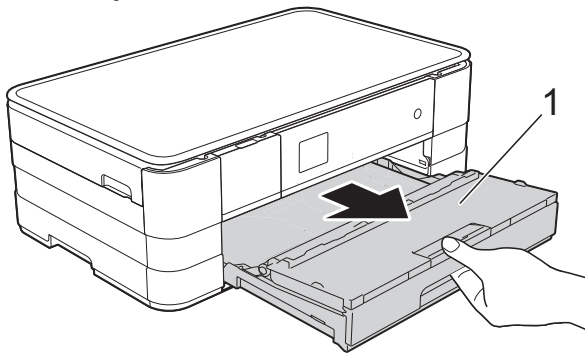


- 3 Wyciągnij zacięty papier (1).

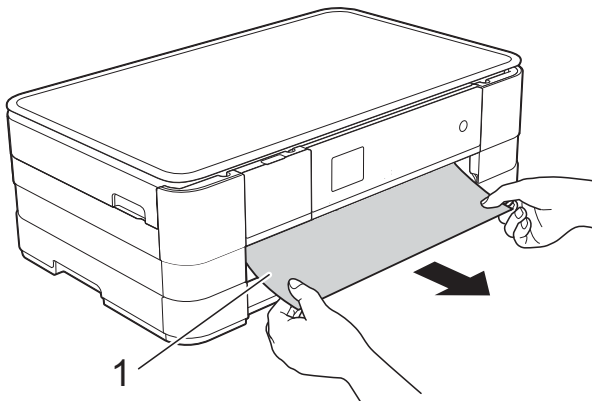


- 4 Podnieś pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru, a następnie wyjmij zacięty papier.

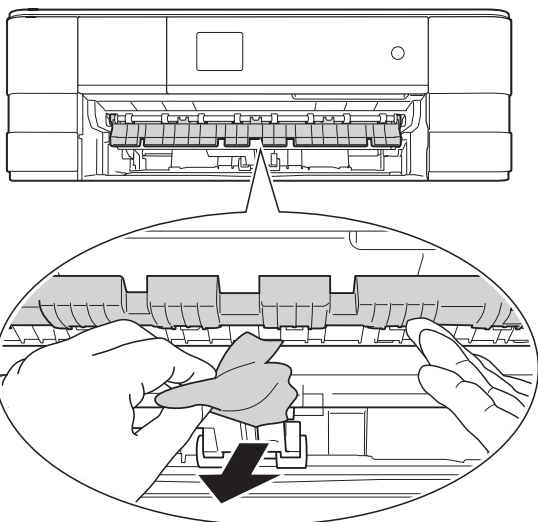


- 5 Dokładnie sprawdź, czy nad i pod pokrywą do usuwania zakleszczonego papieru wewnątrz urządzenia nie pozostały skrawki papieru.

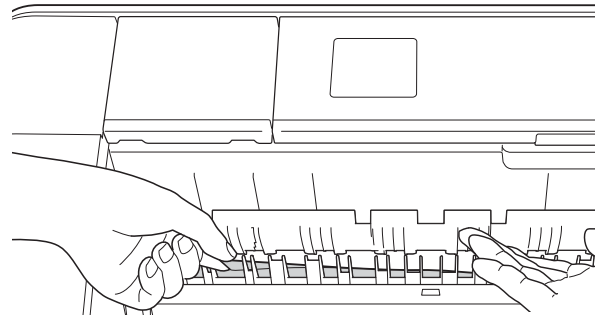


- 6 Obiema rękami chwyć za uchwyty po obu stronach urządzenia, aby podnieść pokrywę skanera (1) do położenia otwartego.

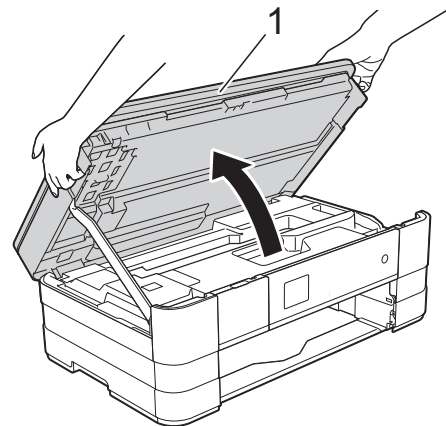


- 7 Powoli wyciągnij zacięty papier (1) z urządzenia.

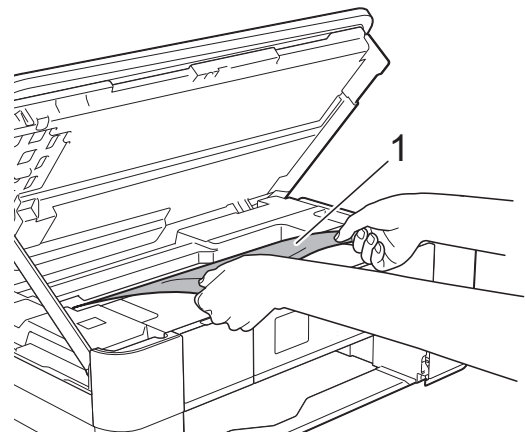


- 8 W razie potrzeby przesunij głowicę drukującą, aby wyjąć pozostały papier z tego obszaru. Upewnij się, że zakleszczony papier nie pozostał w rogach urządzenia (1) i (2).

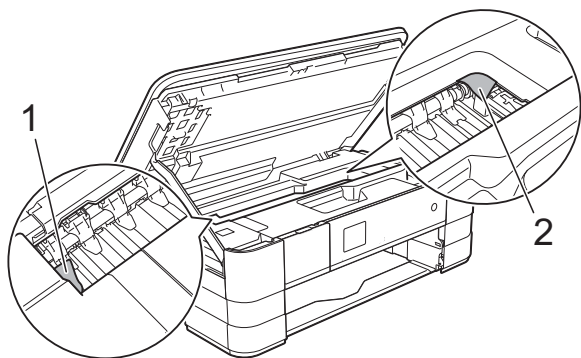


- 9 Otwórz pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru (1) z tyłu urządzenia.

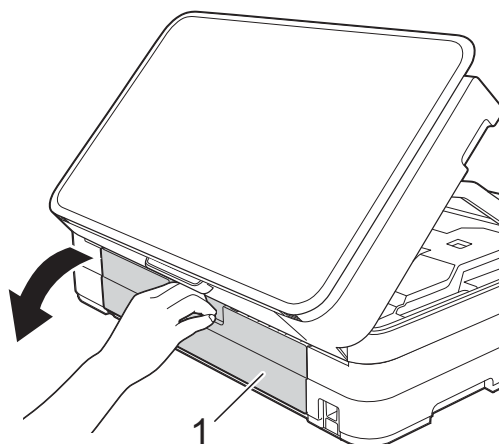


WAŻNE

- Jeśli papier zablokował się pod głowicą drukującą, odłącz urządzenie od źródła zasilania, przesunij głowicę tak, aby nie dotykała papieru i wyjmij papier.
- Jeśli głowica drukująca znajduje się w prawym rogu, jak przedstawiono na ilustracji, głowicy drukującej nie będzie można przesunąć. Podłącz ponownie przewód zasilający. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż głowica drukująca przesunie się na środek. Następnie odłącz urządzenie od źródła zasilania i wyjmij papier.

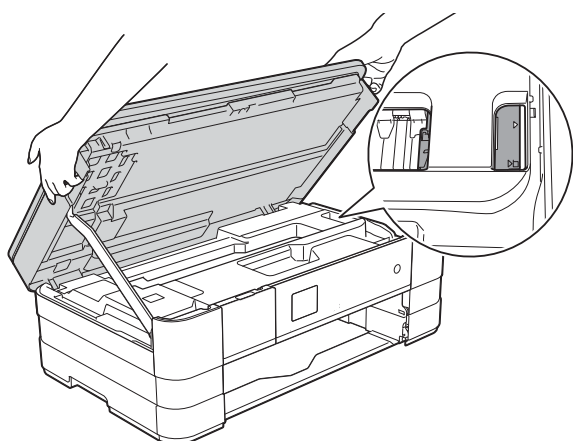


- Jeśli atrament poplamie skórę lub ubranie, należy natychmiast przemyć je mydłem i dużą ilością wody.


- 10 Otwórz pokrywę wewnętrzną (1).

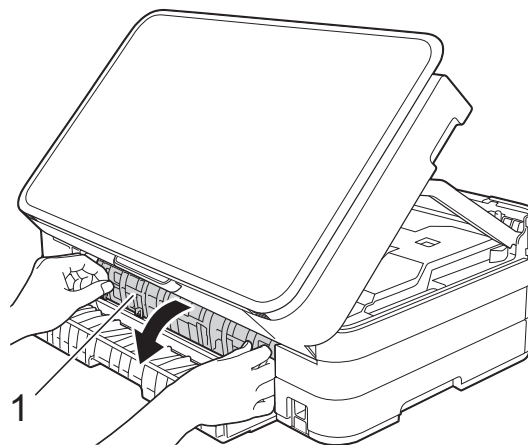


- 11 Dokładnie sprawdź, czy wewnątrz urządzenia nie pozostał zacięty papier. Jeśli w urządzeniu znajduje się zacięty papier, powoli wyjmij go z urządzenia.

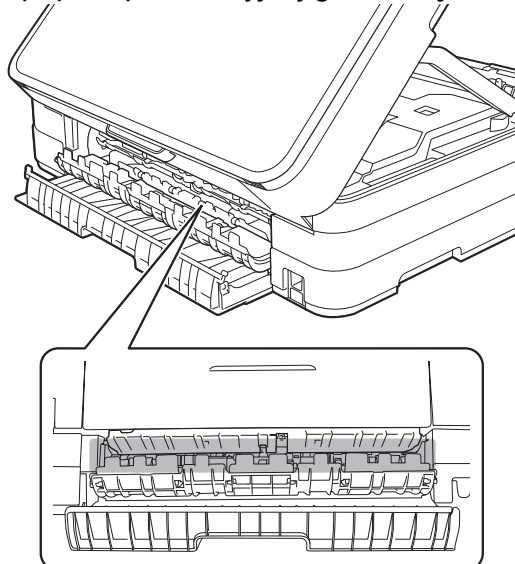


- 12 Zamknij pokrywę wewnętrzną oraz pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru. Upewnij się, że pokrywy zostały prawidłowo zamknięte.

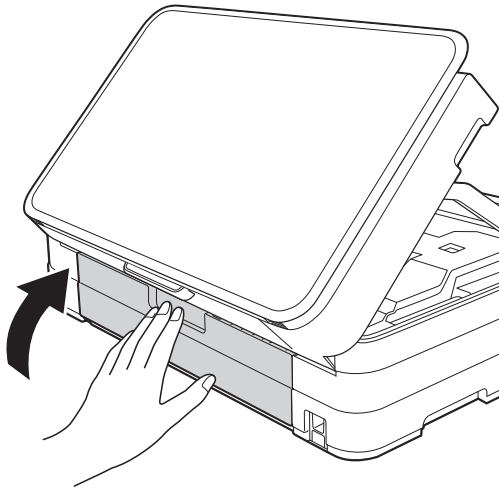

- 13 Unieś pokrywę skanera (1) i zwolnij blokadę. Lekko dociśnij podpórę pokrywy skanera (2) i zamknij ją (3) obiema rękami.

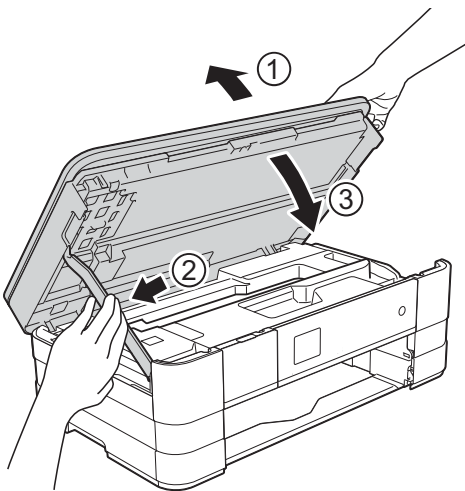

- 14 Odpowiednio mocno wsuń tacę papieru ponownie do urządzenia.

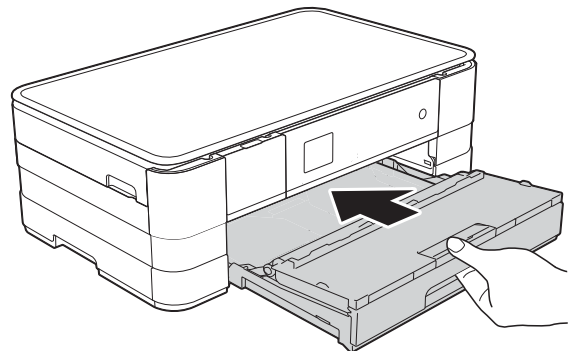

INFORMACJA

Upewnij się, że podpora papieru została wyciągnięta aż do zatrzaśnięcia.

- 15 Podłącz ponownie przewód zasilający.

INFORMACJA

Przyczyną powtarzających się zacięć może być niewielki skrawek papieru, który pozostał w urządzeniu. (Patrz *Dodatkowe operacje podczas usuwania zacięć papieru* >> strona 72).


Dodatkowe operacje podczas usuwania zacięć papieru

- 1 Obiema rękami chwyć za uchwyty po obu stronach urządzenia, aby podnieść pokrywę skanera do położenia otwartego.


INFORMACJA

Jeśli głowica drukująca znajduje się w prawym rogu, jak przedstawiono na ilustracji, naciśnij i przytrzymaj przycisk


, aż głowica przesunie się na środek.

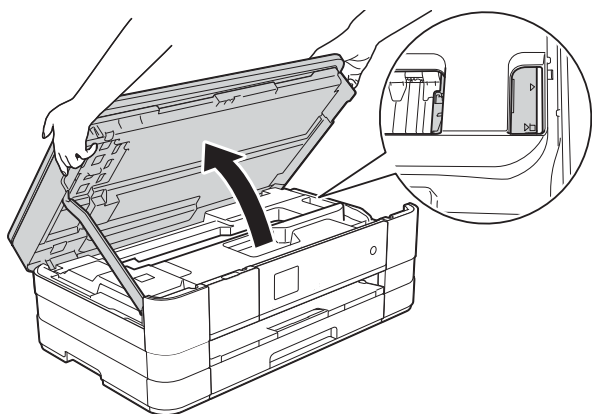


- 2 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
- 3 Unieś pokrywę skanera (1) i zwolnij blokadę. Lekko dociśnij podporę pokrywy skanera (2) i zamknij ją (3) obiema rękami.

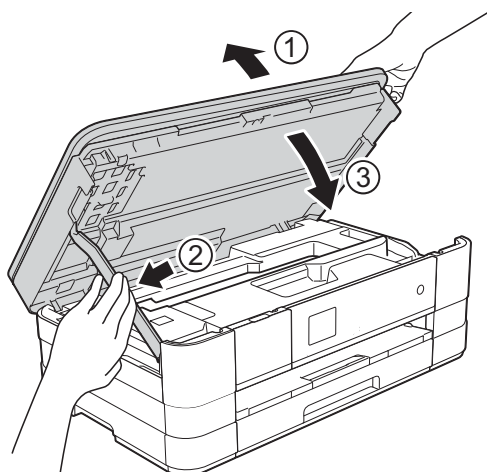

- 4 Otwórz pokrywę ręcznego gniazda podawania.

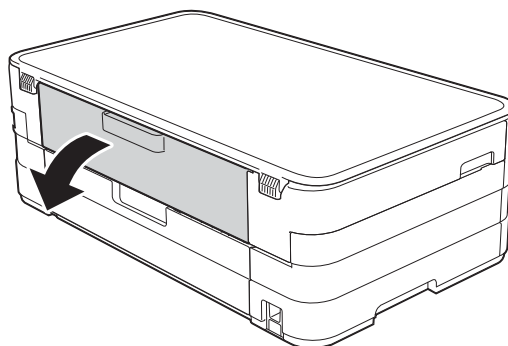

- 5 Wsuń do ręcznego gniazda podawania tylko jeden arkusz grubego papieru (na przykład papieru błyszczącego) o rozmiarze A4 lub Letter w pozycji poziomej. Dociśnij go do ręcznego gniazda podawania.

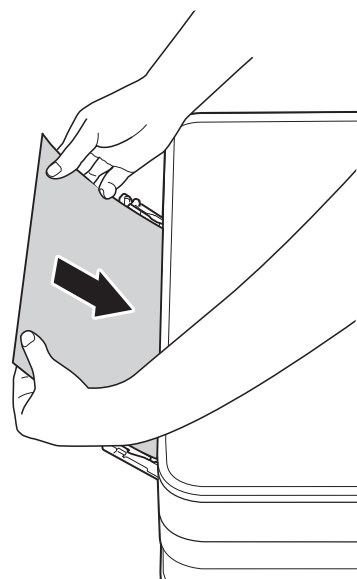

INFORMACJA

- Zalecane jest używanie papieru błyszczącego.
- Jeśli papier nie zostanie dociśnięty odpowiednio głęboko do ręcznego gniazda podawania, urządzenie nie poda go po ponownym podłączeniu przewodu zasilającego.

- 6 Podłącz ponownie przewód zasilający. Papier umieszczony w ręcznym gnieździe podawania zostanie podany do urządzenia, a następnie wysunięty.
- 7 Obiema rękami chwyć za uchwyty po obu stronach urządzenia, aby podnieść pokrywę skanera do położenia otwartego.

Upewnij się, że wewnątrz urządzenia nie pozostał zacięty skrawek papieru.

Podnieś pokrywę skanera, aby zwolnić blokadę. Lekko naciśnij podpórę pokrywy skanera i zamknij pokrywę skanera obiema rękami.





W przypadku problemów z urządzeniem

WAŻNE

- W celu uzyskania pomocy technicznej należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother. Połączenia należy wykonywać z kraju, w którym urządzenie zostało zakupione.
- Jeśli występują problemy z urządzeniem, w celu rozwiązania problemów wykonaj działania opisane w poniższej tabeli. Większość problemów można rozwiązać samodzielnie.
- Jeśli wymagana jest dodatkowa pomoc, w centrum Brother Solutions Center dostępna jest najnowsza wersja najczęściej zadawanych pytań (FAQ) oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Odwiedź witrynę internetową <http://solutions.brother.com/>.

Problemy związane z drukowaniem

Problem	Zalecenia
Brak wydruku.	Sprawdź, czy został wybrany i zainstalowany właściwy sterownik drukarki.
	Sprawdź, czy na ekranie dotykowym jest wyświetlany komunikat o błędzie. (Patrz <i>Komunikaty o błędach i konserwacyjne</i> ►► strona 60).
	Upewnij się, że urządzenie jest w trybie online. (Windows® 7) Kliknij przycisk  /Urządzenia i drukarki. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Brother DCP-XXXXX (gdzie XXXXX oznacza nazwę używanego modelu), a następnie wybierz pozycję Zobacz, co jest drukowane . Kliknij przycisk Drukarka , a następnie upewnij się, że zostało usunięte zaznaczenie pola wyboru Użyj drukarki w trybie offline . (Windows Vista®)
	Kliknij  /Panel sterowania/Sprzęt i dźwięk/Drukarki. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Brother DCP-XXXXX (gdzie XXXXX oznacza nazwę używanego modelu). Jeśli drukarka znajduje się w trybie offline, wyświetlana jest pozycja Użyj drukarki online . Wybierz tę opcję, aby uruchomić drukarkę. (Windows® XP) Kliknij Start/Panel sterowania/Drukarki i inny sprzęt/Drukarki i fakсы . Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Brother DCP-XXXXX (gdzie XXXXX oznacza nazwę używanego modelu). Jeśli drukarka znajduje się w trybie offline, wyświetlana jest pozycja Użyj drukarki online . Wybierz tę opcję, aby uruchomić drukarkę.
	Przynajmniej jeden z wkładów atramentowych wyczerpał się. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> ►► strona 50).
	Jeśli w buforze sterownika drukarki znajdują się stare, niewydrukowane dane, dokument nie zostanie wydrukowany. Otwórz ikonę drukarki, a następnie usuń wszystkie dane. Ikonę drukarki można znaleźć w następujący sposób: (Windows® 7) Kliknij  /Urządzenia i drukarki/Drukarki i fakсы. (Windows Vista®) Kliknij  /Panel sterowania/Sprzęt i dźwięk/Drukarki. (Windows® XP) Kliknij Start/Panel sterowania/Drukarki i inny sprzęt/Drukarki i fakсы . (Mac OS X v10.7.x) Kliknij System Preferences (Preferencje systemowe)/ Print & Scan (Drukarki i skanery). (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x) Kliknij System Preferences (Preferencje systemowe)/ Print & Fax (Drukarki i fakсы).
Nagłówki lub stopki są widoczne podczas wyświetlania dokumentu na ekranie, natomiast nie są widoczne na wydruku dokumentu.	W górnej i dolnej części strony znajduje się obszar, w którym nie można drukować. Aby to umożliwić, wyreguluj górne i dolne marginesy dokumentu. (Patrz <i>Obszar, w którym nie można drukować</i> ►► strona 25).
Nie można wykonać drukowania „Układu strony”.	Sprawdź, czy ustawienia rozmiaru papieru w aplikacji i w sterowniku drukarki są takie same.







Problemy związane z drukowaniem (Ciąg dalszy)

Problem	Zalecenia
Prędkość drukowania jest za niska.	<p>Spróbuj zmienić ustawienia sterownika drukarki. Najwyższa rozdzielczość wymaga dłuższego przetwarzania danych, wysyłania i czasu drukowania. Sprawdź inne ustawienia jakości wydruku na karcie Ustawienia Zaawansowane (Windows®) lub Color Settings (Ustawienia kolorów) (Macintosh) sterownika drukarki. Kliknij przycisk Ustawienia kolorów (Windows®) lub Advanced Color Settings (Zaawansowane ustawienia kolorów) (Macintosh), a następnie upewnij się, że zostało usunięte zaznaczenie pola wyboru Polepszanie koloru.</p> <p>Wyłącz funkcję drukowania bez ramki. Drukowanie bez obramowania jest wolniejsze niż zwykle drukowanie. (►► Instrukcja Oprogramowania: <i>Drukowanie</i> (Windows®)). (►► Instrukcja Oprogramowania: <i>Drukowanie i faksowanie</i> (Macintosh)).</p>
Wzmocnienie koloru działa niewłaściwie.	Jeśli w używanej aplikacji dane obrazu nie są w standardzie „kolor pełny” (ale np. „256 kolorów”), funkcja Wzmocnienie koloru nie będzie działać. Funkcja Wzmocnienie koloru wymaga przynajmniej koloru 24-bitowego.
Urządzenie nie drukuje z programu Adobe® Illustrator®.	<p>Spróbuj zmniejszyć rozdzielczość druku. (►► Instrukcja Oprogramowania: <i>Drukowanie</i> (Windows®)). (►► Instrukcja Oprogramowania: <i>Drukowanie i faksowanie</i> (Macintosh)).</p>

Problemy związane z jakością drukowania

Problem	Zalecenia
Zła jakość drukowania.	<p>Sprawdź jakość drukowania. (Patrz <i>Kontrola jakości drukowania</i> ►► strona 55).</p> <p>Upewnij się, że ustawienie Typ nośnika w sterowniku drukarki lub ustawienie Typ papieru w menu urządzenia są zgodne z używanym typem papieru. (Patrz <i>Typ papieru</i> ►► strona 26). (►► Instrukcja Oprogramowania: <i>Drukowanie</i> (Windows®)). (►► Instrukcja Oprogramowania: <i>Drukowanie i faksowanie</i> (Macintosh)).</p> <p>Upewnij się, że wkłady atramentowe są świeże. Przyczyny zatkania się wkładu mogą być następujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Data ważności na opakowaniu wkładu minęła. (Oryginalne wkłady firmy Brother nadają się do użytku przez dwa lata, jeśli są przechowywane w oryginalnych opakowaniach). ■ Wkład atramentowy znajdował się w urządzeniu przez ponad sześć miesięcy. ■ Wkład nie był prawidłowo przechowywany przed użyciem. <p>Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother. Firma Brother nie zaleca stosowania wkładów innych niż oryginalne wkłady marki Brother ani też ponownego napełniania używanych wkładów atramentem z innych źródeł.</p> <p>Upewnij się, że używany jest jeden z zalecanych typów papieru. (Patrz <i>Akceptowany papier i inne nośniki druku</i> ►► strona 27).</p> <p>Zalecane warunki pracy urządzenia to temperatura od 20°C do 33°C.</p>

Problemy związane z jakością drukowania (Ciąg dalszy)

Problem	Zalecenia
<p>Na tekście lub na grafice pojawiają się białe poziome linie.</p>  <p>A4, Letter i Executive</p>  <p>A3, Ledger, Legal, A5, A6, koperty, papier o rozmiarze Fotografie (10 × 15 cm), Fotografie L (89 × 127 mm), Fotografie 2L (13 × 18 cm) oraz papier o rozmiarze Karta indeksu (127 × 203 mm)</p>	<p>Wyczyść głowicę drukującą. (Patrz <i>Czyszczenie głowicy drukującej</i> >> strona 54).</p> <p>Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.</p> <p>Spróbuj użyć zalecanych typów papieru. (Patrz <i>Akceptowany papier i inne nośniki druku</i> >> strona 27).</p> <p>Aby przedłużyć żywotność głowicy drukującej, zapewnić najlepszą wydajność wkładów atramentowych i zachować jakość wydruku, zalecamy, aby zbyt często nie odłączać urządzenia od zasilania ani nie pozostawiać przez dłuższy czas urządzenia odłączonego od zasilania. Zalecamy wyłączenie urządzenia za pomocą przycisku . Korzystanie z przycisku  zapewnia minimalne zasilanie urządzenia umożliwiające okresowe czyszczenie głowicy drukującej.</p>
<p>Urządzenie drukuje puste strony.</p>	<p>Wyczyść głowicę drukującą. (Patrz <i>Czyszczenie głowicy drukującej</i> >> strona 54).</p> <p>Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.</p> <p>Aby przedłużyć żywotność głowicy drukującej, zapewnić najlepszą wydajność wkładów atramentowych i zachować jakość wydruku, zalecamy, aby zbyt często nie odłączać urządzenia od zasilania ani nie pozostawiać przez dłuższy czas urządzenia odłączonego od zasilania. Zalecamy wyłączenie urządzenia za pomocą przycisku . Korzystanie z przycisku  zapewnia minimalne zasilanie urządzenia umożliwiające okresowe czyszczenie głowicy drukującej.</p>
<p>Znaki i linie są rozmazane.</p>	<p>Sprawdź wyrównanie wydruku. (Patrz <i>Sprawdzanie wyrównania wydruku</i> >> strona 57).</p>
<p>Drukowany test lub obrazy są pochyłe.</p>	<p>Upewnij się, że papier został poprawnie załadowany do tacy papieru i prowadnice papieru są prawidłowo ustawione. (Patrz <i>Ładowanie papieru i innych nośników druku</i> >> strona 14).</p> <p>Upewnij się, że pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru jest prawidłowo zamknięta.</p>
<p>W górnej środkowej części drukowanej strony pojawiają się plamy.</p>	<p>Upewnij się, że papier nie jest zbyt gruby lub pomarszczony. (Patrz <i>Akceptowany papier i inne nośniki druku</i> >> strona 27).</p>

Problemy związane z jakością drukowania (Ciąg dalszy)

Problem	Zalecenia
Drukowane strony są zabrudzone lub wycieka atrament.	Upewnij się, że używany jest właściwy typ papieru. (Patrz <i>Akceptowany papier i inne nośniki druku</i> >> strona 27). Nie przenoś papieru, dopóki atrament nie wyschnie.
	Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.
	W przypadku używania papieru fotograficznego, upewnij się, że został ustawiony prawidłowy typ papieru. W przypadku drukowania zdjęcia z komputera ustaw opcję Typ nośnika w sterowniku drukarki.
W przypadku używania błyszczącego papieru fotograficznego pojawiają się smugi lub zacieki atramentowe.	Sprawdź przednią i tylną stronę papieru. Połóż papier stroną błyszczącą (do nadruku) w dół. (Patrz <i>Typ papieru</i> >> strona 26).
	Jeśli używasz błyszczącego papieru fotograficznego, upewnij się, że ustawiony jest prawidłowy typ papieru.
W przypadku korzystania z papieru A3 wydruki są zabrudzone lub dochodzi do zacięć papieru.	(Drukowanie z komputera w systemie Windows®) Zaznacz pole wyboru Wolnoschnący na karcie Ustawienia Podstawowe sterownika drukarki.
	(Drukowanie z komputera Macintosh) Wybierz pozycję Print Settings (Ustawienia drukowania) z listy rozwijanej, a następnie zaznacz pole wyboru Slow Drying Paper (Papier wolnoschnący) w sterowniku drukarki.
	(Kopiowanie) Wyreguluj gęstość kopii, aby rozjaśnić kopie. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Regulacja gęstości</i>).
Na odwrotnej stronie lub na dole strony pojawiają się plamy.	Upewnij się, że płyta drukarki nie jest zabrudzona atramentem. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie płyty drukarki</i>).
	Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.
	Upewnij się, że jest używana klapka podpory papieru. (Patrz <i>Ładowanie papieru i innych nośników druku</i> >> strona 14).
	Upewnij się, że rolki podawania papieru nie są zabrudzone atramentem. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek podawania papieru</i>).
Urządzenie drukuje gęste linie na stronie.	(Tylko Windows®) Zaznacz pole wyboru Kolejność odwrócona na karcie Ustawienia Podstawowe sterownika drukarki.
Wydruki są pomarszczone.	(Windows®) Na karcie Ustawienia Zaawansowane sterownika drukarki kliknij pozycję Ustawienia kolorów , a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Druk dwukierunkowy .
	(Macintosh) W sterowniku drukarki wybierz pozycję Print Settings (Ustawienia drukowania), kliknij przycisk Advanced (Ustawienia Zaawansowane), wybierz pozycję Other Print Options (Inne opcje drukowania), a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Bi-Directional Printing (Druk dwukierunkowy).
	Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.

Problemy związane z obsługą papieru

Problemy	Zalecenia
Urządzenie nie podaje papieru.	Upewnij się, że pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru z tyłu urządzenia jest zamknięta.
	Jeśli na ekranie dotykowym jest wyświetlany komunikat o zacięciu papieru i problem występuje nadal, patrz <i>Komunikaty o błędach i konserwacyjne</i> >> strona 60.
	W przypadku braku papieru załaduj nowy stos papieru do tacy papieru.
	Jeśli papier znajduje się w tacy papieru, upewnij się, że leży prosto. Jeśli papier jest skręcony, należy go wyprostować. Niekiedy pomocne jest wyjęcie papieru, odwrócenie stosu i ponowne jego umieszczenie w tacy papieru.
	Ogranicz ilość papieru w tacy, a następnie spróbuj ponownie.
	Wyczyść rolki pobierania papieru. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek pobierania papieru</i>).
Papier fotograficzny nie jest podawany prawidłowo.	Podczas drukowania na papierze fotograficznym Brother na tacę należy załadować dodatkowy arkusz tego samego papieru fotograficznego. Dodatkowy arkusz przeznaczony do tego celu znajduje się w opakowaniu papieru.
Urządzenie podaje wiele arkuszy jednocześnie.	Wykonaj następujące czynności: (Patrz <i>Ładowanie papieru i innych nośników druku</i> >> strona 14). <ul style="list-style-type: none"> ■ Upewnij się, że papier jest prawidłowo umieszczony na tacy papieru. ■ Wyjmij cały papier z tacy, dokładnie przekartkuj stos papieru, a następnie umieść papier ponownie na tacy. ■ Upewnij się, że papier nie jest wsuwany zbyt daleko.
	Upewnij się, że pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru jest prawidłowo zamknięta. (Patrz <i>Papier zaciął się w tylnej części urządzenia</i> >> strona 68).
	Upewnij się, że płytka w tacy papieru nie jest zabrudzona. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek pobierania papieru</i>).
Wystąpiło zacięcie papieru.	Patrz <i>Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru</i> >> strona 67. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione zgodnie z rozmiarem papieru.
Zacięcia papieru powtarzają się.	Przyczyną powtarzających się zacięć może być niewielki skrawek papieru, który pozostał w urządzeniu. Upewnij się, że wewnątrz urządzenia nie pozostał zacięty papier. (Patrz <i>Dodatkowe operacje podczas usuwania zacięć papieru</i> >> strona 72).
Papier zacina się podczas korzystania z funkcji kopiowania lub drukowania dwustronnego.	Użyj jednego z ustawień zapobiegania zacięciom papieru, DX1 lub DX2. W przypadku kopiowania (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Kopiowanie dwustronne</i>). W przypadku drukowania (>> Instrukcja Oprogramowania: <i>Drukowanie dwustronne / Broszura (Windows®)</i>). (>> Instrukcja Oprogramowania: <i>Drukowanie dwustronne (Macintosh)</i>).
	Częste zacięcia papieru podczas kopiowania dwustronnego lub drukowania dwustronnego mogą oznaczać zabrudzenie rolek podawania papieru atramentem. Wyczyść rolki podawania papieru. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek podawania papieru</i>).

Problemy związane z kopiowaniem

Problem	Zalecenia
Nie można wykonać kopii.	Skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić ustawienia funkcji Secure Function Lock (Blokada funkcji).
Funkcja rozciągnięcia do strony nie działa prawidłowo.	Upewnij się, że dokument źródłowy nie jest przechylony. Popraw ułożenie dokumentu i ponów próbę.

Problemy ze skanowaniem

Problem	Zalecenia
Pojawiają się komunikaty o błędach TWAIN lub WIA przy rozpoczęciu skanowania. (Windows®)	Upewnij się, że jako główne źródło w aplikacji skanowania został wybrany sterownik Brother TWAIN lub WIA. Aby na przykład wybrać sterownik TWAIN/WIA skanera Brother, w programie Nuance™ PaperPort™ 12SE, kliknij Ustawienia skanowania, Wybierz .
Pojawiają się komunikaty o błędach TWAIN lub ICA przy rozpoczęciu skanowania. (Macintosh)	Upewnij się, że jako główne źródło został wybrany sterownik TWAIN urządzenia Brother. W programie PageManager kliknij pozycje File (Plik), Select Source (Wybierz źródło), a następnie wybierz sterownik TWAIN urządzenia Brother. Użytkownicy systemu Mac OS X v10.6.x i 10.7.x mogą także skanować dokumenty przy użyciu sterownika skanera ICA. (►► Instrukcja Oprogramowania: <i>Skanowanie dokumentu przy użyciu sterownika ICA (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)</i>).
Funkcja OCR nie działa.	Spróbuj zwiększyć rozdzielczość skanera. (Macintosh) Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać i zainstalować program Presto! PageManager. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz <i>Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)</i> ►► strona 5.


Problemy związane z programem PhotoCapture Center™

Problem	Zalecenia
Dysk wymienny nie działa prawidłowo.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wyjmij kartę pamięci lub pamięć flash USB i włóż ją ponownie. 2 W przypadku użycia opcji „Wysuń” z poziomu Windows®, wyjmij kartę pamięci lub pamięć flash USB, aby kontynuować. 3 Jeśli podczas próby wyjęcia karty pamięci lub pamięci flash USB pojawi się komunikat o błędzie, oznacza to, że trwa uzyskiwanie dostępu do karty. Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie. 4 Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie działa, wyłącz komputer i urządzenie, a następnie uruchom je ponownie.
Nie można uzyskać dostępu do dysku wymiennego z poziomu komputera.	Upewnij się, że karta pamięci lub pamięć flash USB została włożona prawidłowo.
Po wydrukowaniu brakuje części zdjęcia.	Upewnij się, że wyłączone są opcje drukowania bez obramowania lub przycinania. (►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Drukowanie bez obramowania oraz Przycinanie</i>).

Problemy związane z oprogramowaniem

Problem	Zalecenia
Nie można zainstalować oprogramowania lub drukować.	(Tylko Windows®) Uruchom program Napraw pakiet MFL-Pro znajdujący się na płycie CD-ROM. Ten program naprawi i ponownie zainstaluje oprogramowanie.
„Urządzenie jest zajęte”	Upewnij się, że urządzenie nie wyświetla komunikatu o błędzie na ekranie dotykowym.
Nie można drukować obrazów z programu FaceFilter Studio. (Windows®)	Aby użyć aplikacji FaceFilter Studio, należy ją zainstalować z płyty CD-ROM dołączonej do zakupionego urządzenia. (►► Podręcznik szybkiej obsługi). Przed uruchomieniem programu FaceFilter Studio po raz pierwszy należy upewnić się, że urządzenie Brother jest włączone i podłączone do komputera. Umożliwi to korzystanie ze wszystkich funkcji programu FaceFilter Studio.




Problemy z siecią

Problem	Zalecenia
Nie można drukować w sieci.	Upewnij się, że urządzenie jest włączone oraz znajduje się w trybie online i w trybie gotowości. Wydrukuj raport konfiguracji sieci (►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Raporty</i>) i sprawdź bieżące ustawienia sieci znajdujące się na liście. Podłącz ponownie przewód sieci LAN do koncentratora i sprawdź, czy okablowanie i połączenia sieciowe są prawidłowe. W miarę możliwości spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu koncentratora za pomocą innego przewodu. Jeśli połączenia będą prawidłowe, urządzenie wyświetli komunikat Poł. sieć. aktywne przez 2 sekundy. W przypadku korzystania z połączenia bezprzewodowego lub problemów z siecią ►► Instrukcja Obsługi dla Sieci: <i>Rozwiązywanie problemów</i> .
Funkcja skanowania sieciowego nie działa.	Aby można było korzystać z funkcji skanowania sieciowego, wymagane jest skonfigurowanie oprogramowania zabezpieczeń/zapory innych producentów. Aby dodać port 54925 do skanowania sieciowego, wprowadź poniższe informacje: W polu Name (Nazwa): wprowadź dowolny opis, na przykład Brother NetScan. W polu Port: wprowadź 54925. W polu Protocol (Protokół): wybierz opcję UDP. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną wraz z oprogramowaniem zabezpieczeń lub zapory innego producenta albo skontaktuj się z producentem oprogramowania. (tylko Macintosh) Ponownie wybierz urządzenie w swojej sieci w oknie Device Selector (Wybór urządzenia) menu podręcznego Model na głównym ekranie programu ControlCenter2.
Nie można zainstalować oprogramowania Brother.	(Windows®) Jeśli podczas instalacji programu MFL-Pro Suite oprogramowanie zabezpieczeń wyświetla komunikat alarmowy, zezwól na dostęp sieciowy dla poniższych programów. (Macintosh) W przypadku używania zapory sieciowej, oprogramowania typu „anti-spyware” lub oprogramowania antywirusowego, wyłącz je tymczasowo, a następnie zainstaluj oprogramowanie Brother.
Nie można uzyskać połączenia z siecią bezprzewodową.	Sprawdź dokładnie problem za pomocą raportu <i>Raport WLAN</i> . Naciśnij przycisk  (Ustaw.), a następnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼ na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję <i>Druk raportów</i> . Naciśnij przycisk <i>Druk raportów</i> . Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję <i>Raport WLAN</i> , a następnie naciśnij przycisk <i>Raport WLAN</i> . (►► Instrukcja Obsługi dla Sieci).

Informacje o urządzeniu

Sprawdzanie numeru seryjnego

Numer seryjny urządzenia można wyświetlić na ekranie dotykowym.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję **Inf. o urządz.**
- 3 Naciśnij przycisk **Inf. o urządz.**
- 4 Naciśnij przycisk **Nr seryjny**.
- 5 Naciśnij przycisk .

Funkcje resetowania

Dostępne są następujące funkcje resetowania:

1 Sieć

Pozwala zresetować serwer wydruku do domyślnych ustawień fabrycznych (np. hasło i adres IP).

2 Ustawienia




Pozwala przywrócić wszystkie ustawienia do domyślnych wartości fabrycznych.

Firma Brother zaleca przeprowadzenie tej procedury przed przekazaniem lub pozbyciem się urządzenia.

INFORMACJA

Odłącz przewód interfejsu przed wybraniem **Sieć** lub **Ustawienia**.

Resetowanie urządzenia

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję **Wstępne ustaw.**
- 3 Naciśnij przycisk **Wstępne ustaw.**
- 4 Naciśnij przycisk , aby wyświetlić pozycję **Reset**.
- 5 Naciśnij przycisk **Reset**.
- 6 Naciśnij przycisk **Sieć** lub **Ustawienia**.
- 7 Naciśnij przycisk **Tak**, aby potwierdzić.
- 8 Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk **Tak**, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Korzystanie z tabel ustawień

Ekran dotykowy urządzenia jest łatwy w konfiguracji i obsłudze. Wystarczy jedynie naciskać wyświetlane na ekranie dotykowym ustawienia i opcje, które mają być ustawione.

Tabele hierarchii ustawień pozwalają szybko sprawdzić wszystkie dostępne opcje poszczególnych ustawień i funkcji. Za pomocą tych tabeli można szybko wybrać odpowiednie ustawienia w urządzeniu.

Tabele ustawień

Tabele ustawień pomagają zrozumieć wybory ustawień w oprogramowaniu urządzenia. Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.



(Ustaw.)

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Ustawienia skrótu 	Kopia	—	Jakość Typ papieru Rozm.papieru Pow./zmniejsz Gęstość Plik/sort Układ strony Kopia 2-str. Ust. zaawansowane (Opcje) Wył Oszcz. atram. Cienki papier Kop. książki Usuń tło	Umożliwia szybkie i łatwe cofnięcie oraz zastosowanie wcześniej zapisanych ustawień preferowanych.	10
		Skanow.	Skanuj do nośnika		
	Skanuj do sieci Skanuj do FTP		(Nazwa profilu)		
	Ustawienia	Tusz	Wydruk testowy		
Czyszczenie			Czarny Kolor Wszystkie	Umożliwia wyczyszczenie głowicy drukującej.	54
Poziom atram.			—	Pozwala sprawdzić ilość dostępnego atramentu.	Patrz .
>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona	
Ustawienia (ciąg dalszy)	Typ papieru	—	Papier zwykły* Papier inkjet Brother BP71 Inny błyszczący Folia	Ustawia typ papieru znajdującego się na tacy papieru.	26	
	Rozm. papieru	—	A4* A5 10x15cm Letter	Ustawia rozmiar papieru znajdującego się na tacy papieru.	26	
	Sygnal dźwiękowy	—	Wył Cicho* Średnio Głośno	Reguluje głośność dźwięków naciskania ekranu dotykowego oraz panelu dotykowego.	12	
	Ustawienia LCD	Podświetlenie		Jasny* Średnio Ciemny	Pozwala dostosować jasność ekranu dotykowego.	13
		Wł. timera		Wył 10Sek. 20Sek. 30Sek.*	Istnieje możliwość ustawienia czasu, przez który ekran dotykowy pozostaje podświetlony po ostatnim naciśnięciu.	Patrz ◆.
	Tryb oczekiw.	—	1Min. 2Min. 3Min. 5Min.* 10Min. 30Min. 60Min.	Pozwala wybrać czas, przez który urządzenie będzie pozostawać bezczynne, zanim przejdzie w tryb spoczynku.		
	Autom. wyłączenie	—	Wył Wł.*	Jeżeli dla tej funkcji wybrano ustawienie Wł. , urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie godziny od przejścia w tryb spoczynku. Jeżeli wybrano ustawienie Wył. , urządzenie nie będzie się automatycznie wyłączać.		
	Blokada funk.	Ustaw hasło	—		Pozwala ograniczyć możliwość wykonywania wybranych funkcji urządzenia dla 10 użytkowników z ograniczonym dostępem i dla wszystkich pozostałych nieautoryzowanych użytkowników publicznych.	
Wył.-Wł.		—				
◆ >> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.						
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.						

Ustawienia sieci

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Opcje	Opisy	Strona
Sieć	Sieć LAN	TCP/IP	Boot method	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Umożliwia wybór metody uruchamiania najlepiej odpowiadającej potrzebom użytkownika.	Patrz +.
			Adres IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres IP.	
			Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź maskę podsieci.	
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres bramy.	
			Nazwa węzła	BRNXXXXXXXXXXXX	Wprowadź nazwę węzła.	
			Konfig.WINS	Auto* Static	Umożliwia wybór trybu konfiguracji usługi WINS.	
			Wins server	(Podstawowa) 000.000.000.000 (Zapasowa) 000.000.000.000	Określa adres IP podstawowego lub pomocniczego serwera WINS.	
			DNS server	(Podstawowa) 000.000.000.000 (Zapasowa) 000.000.000.000	Określa adres IP podstawowego lub pomocniczego serwera DNS.	
			Apipa	Wł.* Wył	Automatycznie przypisuje adres IP z zakresu adresów lokalnych.	

+ >> Instrukcja Obsługi dla Sieci.

♣ Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Podręcznik Wi-Fi Direct™ znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

● Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Opcje	Opisy	Strona		
Sieć (ciąg dalszy)	Sieć LAN (ciąg dalszy)	TCP/IP (ciąg dalszy)	IPv6	Wł. Wył*	Umożliwia włączenie lub wyłączenie protokołu IPv6. Aby korzystać z protokołu IPv6, zapoznaj się z informacjami na stronie internetowej http://solutions.brother.com/ .	Patrz +.		
		Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Umożliwia wybór trybu łącza sieci Ethernet.			
		Adres MAC	—	—	Pozwala wyświetlić adres MAC urządzenia.			
	WLAN	TCP/IP	Boot method	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Umożliwia wybór metody uruchamiania najlepiej odpowiadającej potrzebom użytkownika.			
			Adres IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres IP.			
			Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź maskę podsieci.			
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres bramy.			
			Nazwa węzła	BRXXXXXXXXXXXX	Wprowadź nazwę węzła.			
			Konfig. WINS	Auto* Static	Umożliwia wybór trybu konfiguracji usługi WINS.			
	+ >> Instrukcja Obsługi dla Sieci.							
	♣ Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Podręcznik Wi-Fi Direct™ znajdującą się pod adresem http://solutions.brother.com/ .							
	● Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod adresem http://solutions.brother.com/ .							
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.								

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Opcje	Opisy	Strona
Sieć (ciąg dalszy)	WLAN (ciąg dalszy)	TCP/IP (ciąg dalszy)	Wins server	(Podstawowa) 000.000.000.000 (Zapasowa) 000.000.000.000	Określa adres IP podstawowego lub pomocniczego serwera WINS.	Patrz +.
			DNS server	(Podstawowa) 000.000.000.000 (Zapasowa) 000.000.000.000	Określa adres IP podstawowego lub pomocniczego serwera DNS.	
			Apipa	Wł.* Wył	Automatycznie przypisuje adres IP z zakresu adresów lokalnych.	
			IPv6	Wł. Wył*	Umożliwia włączenie lub wyłączenie protokołu IPv6 dla bezprzewodowej sieci LAN. Aby korzystać z protokołu IPv6, zapoznaj się z informacjami na stronie internetowej http://solutions.brother.com/ .	
		Kreator konf.	—	—	Pozwala ręcznie skonfigurować serwer wydruku do pracy w sieci bezprzewodowej.	
		WPS/AOSS	—	—	Pozwala w łatwy sposób skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą tylko jednego przycisku.	
		WPS + kod PIN	—	—	Pozwala łatwo skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą WPS i kodu PIN.	

+ >> Instrukcja Obsługi dla Sieci.

♣ Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Podręcznik Wi-Fi Direct™ znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

● Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Opcje	Opisy	Strona	
Sieć (ciąg dalszy)	WLAN (ciąg dalszy)	WLAN status	Status	Aktywny (11b) Aktywny (11g) Aktywne (11n) Aoss włączony Błąd połączenia	Pozwala wyświetlić stan bieżącej sieci bezprzewodowej.	Patrz +.	
			Sygnał	—	Pozwala wyświetlić bieżącą wartość siły sygnału sieci bezprzewodowej.		
			SSID	—	Pozwala wyświetlić bieżący identyfikator SSID.		
			Tryb łącz.	—	Pozwala wyświetlić bieżący tryb komunikacji.		
		Adres MAC	—	—	Pozwala wyświetlić adres MAC urządzenia.		
	Konf. Wi-Fi Direct	Przycisk PBC	—	—	—	Pozwala w łatwy sposób skonfigurować ustawienia sieci Wi-Fi Direct™ za pomocą tylko jednego przycisku.	Patrz ♣.
			Kod PIN	—	—	Pozwala łatwo skonfigurować ustawienia sieci Wi-Fi Direct™ za pomocą WPS i kodu PIN.	
			Ręcznie	—	—	Pozwala ręcznie skonfigurować ustawienia sieci Wi-Fi Direct™.	
			Właścic. grupy	—	Wł. Wył*	Pozwala ustawić urządzenie jako właściciela grupy.	
	+ >> Instrukcja Obsługi dla Sieci.						
♣ Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Podręcznik Wi-Fi Direct™ znajdującą się pod adresem http://solutions.brother.com/ .							
● Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod adresem http://solutions.brother.com/ .							
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.							

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Opcje	Opisy	Strona
Sieć (ciąg dalszy)	Konf. Wi-Fi Direct (ciąg dalszy)	Inf. o urządz.	Nazwa urząd.	—	Pozwala sprawdzić nazwę urządzenia.	Patrz ♣.
			SSID	—	Wyświetla identyfikator SSID właściciela grupy. Jeśli urządzenie nie jest podłączone, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat Brak połączenia.	
			Adres IP	—	Pozwala sprawdzić bieżący adres IP urządzenia.	
		Inf. o statusie	Status	Wł. grup akt (**) Klient aktywny Brak połączenia Wył ** = liczba urządzeń	Pozwala wyświetlić stan bieżącej sieci Wi-Fi Direct™.	
			Sygnal	mocny Średni słaby brak	Pozwala wyświetlić siłę sygnału bieżącej sieci Wi-Fi Direct™. Jeśli urządzenie pełni rolę właściciela grupy, na ekranie dotykowym zawsze jest wyświetlany komunikat mocny.	
		Interf. włącz.	—	Wł. Wył*	Pozwala włączyć lub wyłączyć połączenie Wi-Fi Direct™.	
	Ustawienia funkcji Web Connect	Ustawienia proxy	Połączenie proxy	Wł. Wył*	Ustawienia połączenia sieciowego można zmienić.	Patrz ●.
			Adres	—		
			Port	—		
			Nazwa użyt.	—		
Hasło			—			

+ >> Instrukcja Obsługi dla Sieci.

♣ Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Podręcznik Wi-Fi Direct™ znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

● Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Opcje	Opisy	Strona
Sieć (ciąg dalszy)	Network I/F	—	Sieć LAN* WLAN	—	Pozwala wybrać typ połączenia sieciowego.	Patrz +.
	Resetuj sieć	—	—	Tak Nie	Przywraca wszystkie ustawienia sieciowe do fabrycznych ustawień domyślnych.	

+ >> Instrukcja Obsługi dla Sieci.

♣ Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Podręcznik Wi-Fi Direct™ znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

● Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.



(Ustaw.) (ciąg dalszy)

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Druk raportów	Ustaw.użytkow.	—	—	Drukuje te listy i raporty.	Patrz ◆.
	Konfig sieci	—	—		
	Raport WLAN	—	—		
Inf. o urządz.	Nr seryjny	—	—	Pozwala sprawdzić numer seryjny urządzenia.	82
Wstępne ustaw.	Data i godzina	Data i godzina	—	Ustaw datę i godzinę urządzenia.	Patrz ‡.
		Strefa czasowa	—	Ustawia strefę czasową danego kraju.	
	Reset	Sieć	Tak Nie	Przywraca domyślne ustawienia fabryczne serwera wydruku, takie jak hasło i adres IP.	82
		Ustawienia	Tak Nie	Przywraca ustawienia fabryczne wszystkich funkcji urządzenia.	
	Miejscowy jez.	—	(Wybierz język, którego chcesz używać)	Umożliwia zmianę języka dla ekranu LCD zgodnie z krajem użytkownika.	Patrz ◆.

◆ >>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.

‡ >>> Podręcznik szybkiej obsługi.


Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Tabele funkcji



(Kopioiw.)

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Mono Start	—	—	—	Umożliwia wykonanie kopii czarno-białej.	34
Kolor Start	—	—	—	Umożliwia wykonanie kopii kolorowej.	
Opcje	Jakość	—	Zwykła* Najlepiej	Pozwala wybrać rozdzielczość kopiowania dla następnej kopii.	Patrz ◆.
	Typ papieru	—	Papier zwykły* Papier inkjet Brother BP71 Inny błyszczący Folia	Pozwala wybrać typ papieru odpowiadający papierowi na tacy.	35
	Rozm. papieru	—	A4* A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger	Pozwala wybrać rozmiar papieru odpowiadający papierowi na tacy.	35
◆ >> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Opcje (ciąg dalszy)	Pow./zmniejsz	100%*	—	—	Patrz ◆.
		Powiększ	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A4→A3, A5→A4	Można wybrać współczynnik powiększenia dla następnej kopii.	
		Pomniejsz	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Można wybrać stopień pomniejszenia dla następnej kopii.	
		Dopas. do str.	—	Urządzenie automatycznie dostosuje rozmiar do ustawionego przez użytkownika rozmiaru papieru.	
	Wybór (25-400%)	—	Pozwala wybrać stopień powiększenia lub pomniejszenia dla danego typu dokumentu.		
	Gęstość	—		Umożliwia dostosowanie gęstości kopii.	
Plik/sort	—	Układaj* Sortuj	Pozwala wybrać układanie kopii bez sortowania lub z sortowaniem podczas wykonywania wielu kopii.		
Układ strony	—	Wył. (1na1)* 2na1 (P) 2na1 (L) 2na1 (ID) 4na1 (P) 4na1 (L) Poster (2x1) Poster (2x2) Poster (3x3)	Pozwala wykonać N kopii na 1 arkuszu, 2 kopie na 1 arkuszu lub kopie plakatów.		
◆ ►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Opcje (ciąg dalszy)	Kopia 2-str.	Wył*	—	Pozwala wybrać ustawienia druku dwustronnego.	Patrz ◆.
		Pionowa dłuższa kraw.	—		
		Pozioma dłuższa kraw.	—		
		Pionowa krótsza kraw.	—		
		Pozioma krótsza kraw.	—		
		Zaawans.	Normalne* DX1 DX2		
	Ust. zaawansowane	—	Wył* Oszcz. atram. Cienki papier Kop. książki Usuń tło	Pozwala wybrać różne ustawienia kopiowania.	
	Nowe ustawienia	—	Tak Nie	Pozwala zapisać własne ustawienia kopiowania.	
	Reset ustawień	—	Tak Nie	Pozwala przywrócić wartości fabryczne wszystkich ustawień.	
	◆ >>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.				
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Usuń tło

Opcje1	Options2	Opisy	Strona
Usuń tło	Niskie	Pozwala zmienić usuwany kolor tła.	Patrz ◆.
	Średnie*		
	Wysoki		
◆ >>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.			
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.			



(Skanow.)

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Skanuj do pliku	PC	Start	—	Uruchamia skanowanie.	Patrz <input type="checkbox"/> .
		Opcje	(Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Opcje (dla Skanuj do pliku, Skanuj do e-mail lub Skanuj do obrazu)</i> w poniższej tabeli).	Pozwala skonfigurować szczegółowe ustawienia.	
Skanuj do nośnika (jeśli została włożona karta pamięci lub pamięć flash USB)	—	Start	—	Uruchamia skanowanie.	40
	—	Opcje	(Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Opcje (dla Skanuj do nośnika)</i> w poniższej tabeli).	Pozwala skonfigurować szczegółowe ustawienia.	
Skanuj do sieci	—	Start	—	Uruchamia skanowanie.	Patrz <input type="checkbox"/> .
Skanuj do FTP	—	Start	—	Uruchamia skanowanie.	
Skanuj do e-mail	PC	Start	—	Uruchamia skanowanie.	
		Opcje	(Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Opcje (dla Skanuj do pliku, Skanuj do e-mail lub Skanuj do obrazu)</i> w poniższej tabeli).	Pozwala skonfigurować szczegółowe ustawienia.	
Skanuj do OCR (Dostępne po pobraniu aplikacji Presto! PageManager dla użytkowników komputerów Macintosh. Patrz <i>Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)</i> >> strona 5).	PC	Start	—	Uruchamia skanowanie.	
		Opcje	(Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Opcje (dla Skanuj do OCR)</i> w poniższej tabeli).	Pozwala skonfigurować szczegółowe ustawienia.	
<input type="checkbox"/> >> Instrukcja Oprogramowania.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Skanuj do obrazu	PC	Start	—	Uruchamia skanowanie.	Patrz <input type="checkbox"/> .
		Opcje	(Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Opcje (dla Skanuj do pliku, Skanuj do e-mail lub Skanuj do obrazu)</i> w poniższej tabeli).	Pozwala skonfigurować szczegółowe ustawienia.	
Us. sieci Web (Pojawia się po zainstalowaniu usługi Web Services Scanner, która jest wyświetlana w eksploratorze systemu Windows®).	Skan	—	—	Pozwala na skanowanie danych przy pomocy protokołu Web Services.	
	Skan w cel. e-mail	—	—		
	Skan. w celu faks.	—	—		
	Skan. w celu druk.	—	—		
<input type="checkbox"/> >> Instrukcja Oprogramowania.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Opcje (dla Skanuj do pliku, Skanuj do e-mail lub Skanuj do obrazu)

Poziom1	Poziom2	Opcje1	Opisy	Strona
Opcje	Ustaw w pan. dotyk.	Wył. (Ust. w komputerze) . * Wł.	Aby zmienić ustawienia urządzenia za pomocą ekranu dotykowego, wybierz pozycję Wł.	Patrz <input type="checkbox"/> .
	Poniższe ustawienia są wyświetlane, jeśli została wybrana wartość Wł. opcji Ustaw w pan. dotyk.			
	Typ skanowania	Kolor* Czarny i biały	Pozwala określić typ skanowania dokumentu.	
	Rozdzielczość	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Pozwala określić rozdzielczość skanowania dokumentu.	
	Typ pliku	(Po wybraniu opcji Kolor w ustawieniu typu skanowania) PDF* JPEG (Po wybraniu opcji Mono w ustawieniu typu skanowania) TIFF PDF*	Pozwala określić format pliku dokumentu.	
	Usuń tło	Wył.* Niskie Średnie Wysoki	Pozwala zmienić usuwany kolor tła.	
<input type="checkbox"/> >> Instrukcja Oprogramowania.				
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.				

Opcje (dla Skanuj do nośnika)

Poziom1	Poziom2	Opcje1	Opisy	Strona
Opcje	Typ skanowania	Kolor* Czarny i biały	Pozwala określić typ skanowania dokumentu.	40
	Rozdzielczość	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi Auto	Pozwala określić rozdzielczość skanowania dokumentu.	
	Typ pliku	(Po wybraniu opcji Kolor w ustawieniu typu skanowania) PDF* JPEG (Po wybraniu opcji Mono w ustawieniu typu skanowania) TIFF PDF*	Pozwala określić format pliku dokumentu.	
	Nazwa pliku	—	Pozwala zmienić nazwę pliku.	
	Usuń tło	Wył* Niskie Średnie Wysoki	Pozwala zmienić usuwany kolor tła.	
	Nowe ustawienia	Tak Nie	Pozwala zapisać ustawienia skanowania jako ustawienia domyślne.	
	Reset ustawień	Tak Nie	Pozwala przywrócić oryginalne wartości fabryczne wszystkich ustawień.	

◆ >> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Opcje (dla Skanuj do OCR)

Poziom1	Poziom2	Opcje1	Opisy	Strona
Opcje	Ustaw w pan. dotyk.	Wył. (Ust.w komputerze).* Wł.	Aby zmienić ustawienia urządzenia za pomocą ekranu dotykowego, wybierz pozycję Wł.	Patrz <input type="checkbox"/> .
	Poniższe ustawienia są wyświetlane, jeśli została wybrana wartość Wł. opcji Ustaw w pan. dotyk.			
	Typ skanowania	Kolor Czarny i biały*	Pozwala określić typ skanowania dokumentu.	
	Rozdzielczość	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Pozwala określić rozdzielczość skanowania dokumentu.	
	Typ pliku	Tekst* HTML RTF	Pozwala określić format pliku dokumentu.	
<input type="checkbox"/> >> Instrukcja Oprogramowania.				
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.				





(Zdjęcie)

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Prz. zdj.	OK	Start	—	Pozwala drukować wybrane przez użytkownika zdjęcia.	39
		Opcje	Aby uzyskać więcej informacji, patrz Opcje w poniższej tabeli.	Za pomocą opcji można dostosować zdjęcia.	Patrz ◆.
Druk. całość	Start	—	—	Pozwala wydrukować wszystkie zdjęcia z karty pamięci lub pamięci flash USB.	
	Opcje	—	Aby uzyskać więcej informacji, patrz Opcje w poniższej tabeli.	Za pomocą opcji można dostosować zdjęcia.	
Druk indeksu	Indeks zdjęć	Start	—	Umożliwia wydrukowanie strony z miniaturami.	
		Opcje	Typ papieru (Opcje) Papier zwykły* Papier inkjet Brother BP71 Inny błyszczący	Pozwala wybrać typ papieru.	
		Rozm.papieru (Opcje) Letter A4*	Pozwala wybrać rozmiar papieru.		
	Druk zdjęć	Start	—	Pozwala drukować pojedyncze obrazy.	
		Opcje	Aby uzyskać więcej informacji, patrz Opcje w poniższej tabeli.	Za pomocą opcji można dostosować zdjęcia.	

◆ >>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Opcje (dla Zdjęcie)

Opcja1	Opcja2	Opcja3	Opcja4	Opisy	Strona
Jakość druku (Opcja niedostępna przy drukowaniu DPOF).	Zwykła Foto*	—	—	Pozwala wybrać jakość wydruku.	Patrz ◆ .
Typ papieru	Papier zwykły Papier inkjet Brother BP71 Inny błyszczący*	—	—	Pozwala wybrać typ papieru.	
Rozm. papieru	10x15cm* 13x18cm A4 A3 Letter Ledger	—	—	Pozwala wybrać rozmiar papieru.	
(Po wybraniu formatu A4 lub Letter) Rozmiar wydruku	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Wymiar max.*	—	—	Pozwala wybrać rozmiar wydruku w przypadku korzystania z papieru o rozmiarze A4 lub Letter.	
Jasność		—	—	Pozwala dostosować jasność.	
Kontrast		—	—	Dostosowuje kontrast.	
◆ >>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Opcja1	Opcja2	Opcja3	Opcja4	Opisy	Strona
Polep.koloru	Wł. Wył*	Balans bieli		Dostosowuje odcienie białych obszarów.	Patrz ◆ .
		Ostrość		Uwypukla szczegóły obrazu.	
		Gęstość koloru		Dostosowuje całkowitą ilość koloru w obrazie.	
Kadrowanie	Wł.* Wył	—	—	Przycina obraz dookoła brzegu, aby dopasować go do rozmiaru papieru i rozmiaru wydruku. Wyłącz tę funkcję, aby drukować całe obrazy lub zapobiec niepożądanemu przycięciu zdjęcia.	
Bez brzegu	Wł.* Wył	—	—	Ta funkcja rozszerza obszar zadruku, dopasowując go do brzegów papieru.	
Wydruk daty (Opcja niedostępna przy drukowaniu DPOF).	Wł. Wył*	—	—	Drukuje datę na zdjęciach.	
Nowe ustawienia	Tak Nie	—	—	Pozwala zapisać ustawienia drukowania jako ustawienia domyślne.	
Reset ustawień	Tak Nie	—	—	Pozwala przywrócić wartości fabryczne wszystkich ustawień.	

◆ >> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.


**(Sieć Web)**

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Sieć Web	PICASA Web Albums™	—	—	Umożliwia połączenie urządzenia Brother z usługami internetowymi. Od chwili opublikowania niniejszego dokumentu mogły zostać dodane inne usługi internetowe, a ponadto nazwy niektórych usług mogły zostać zmienione przez ich dostawców.	Patrz ●.
	Google Drive™	—	—		
	FLICKR®	—	—		
	Facebook™	—	—		
	EVERNOTE	—	—		
	Dropbox	—	—		

● Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

**(Tusz)**

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
 (Tusz)	Wydruk testowy	—	Jakość druku Ustaw. W linii	Umożliwia sprawdzenie jakości lub wyrównania wydruku.	55 57
	Czyszczenie	—	Czarny Kolor Wszystkie	Umożliwia wyczyszczenie głowicy drukującej.	54
	Poziom atram.	—	—	Pozwala sprawdzić ilość dostępnego atramentu.	Patrz ◆.

◆ >>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.


WiFi (Konfiguracja Wi-Fi)

INFORMACJA

Po skonfigurowaniu połączenia Wi-Fi® nie można zmienić ustawień za pomocą ekranu Strona główna. Ustawienia połączenia Wi-Fi można zmienić na ekranie Ustawienia.




Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
WiFi (Konfiguracja Wi-Fi)	Kreator konf.	—	—	Pozwala ręcznie skonfigurować serwer wydruku do pracy w sieci bezprzewodowej.	Patrz ‡.
	Konfig. za pomocą PC	—	—	Pozwala skonfigurować ustawienia Wi-Fi za pomocą komputera.	
	WPS/AOSS	—	—	Pozwala w łatwy sposób skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą tylko jednego przycisku.	
	WPS + kod PIN	—	—	Pozwala łatwo skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą WPS i kodu PIN.	Patrz +.
‡ >> Podręcznik szybkiej obsługi.					
+ >> Instrukcja Obsługi dla Sieci.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					


Wprowadzanie tekstu

Jeśli wymagane jest wprowadzanie tekstu w urządzeniu, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlona klawiatura. Naciśnij przycisk , aby przechodzić między literami, cyframi i znakami specjalnymi.



Wstawianie spacji



Aby wprowadzić spację, naciśnij przycisk  w celu wybrania znaków specjalnych, a następnie naciśnij przycisk spacji  lub .



Ewentualnie naciśnij dwukrotnie przycisk , aby przesunąć kursor.

INFORMACJA


Dostępne znaki mogą się różnić w zależności od kraju.

Dokonywanie poprawek

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego znaku i konieczności jego zmiany naciśnij , aby przesunąć kursor pod nieprawidłowy znak, a następnie naciśnij przycisk . Wprowadź prawidłowy znak. Można także cofnąć kursor i wprowadzić litery.

Jeśli na ekranie dotykowym nie wyświetla się symbol , naciśnij kilkakrotnie przycisk , aż nieprawidłowy znak zostanie usunięty. Wprowadź prawidłowe znaki.

Powtarzanie liter

Jeśli chcesz wprowadzić literę, która znajduje się na tym samym przycisku, co wcześniejsza litera, naciśnij , aby przemieścić kursor na prawo przed ponownym naciśnięciem tego samego przycisku.

Informacje ogólne

INFORMACJA

Niniejszy rozdział zawiera zestawienie specyfikacji urządzenia. Dodatkowe specyfikacje można znaleźć w witrynie internetowej <http://www.brother.com/>.

Typ drukarki	Atramentowa	
Głowica drukująca	Mono:	Piezoelektryczna, dysze 420 × 1
	Kolor:	Piezoelektryczna, dysze 420 × 3
Pojemność pamięci	128 MB	
LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)	Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT o przekątnej 1,8 cala (44,9 mm) i panel dotykowy	
Źródło zasilania	Napięcie przemienne od 220 do 240 V, 50/60 Hz	
Zużycie energii ¹	Tryb kopiowania:	Okolo 21 W ²
	Tryb gotowości:	Okolo 5,5 W ³
	Tryb spoczynku:	Okolo 1,0 W ³
	Wył.:	Okolo 0,04 W ^{3 4}


¹ Pomiar wykonany przy urządzeniu podłączonym za pomocą interfejsu USB. Zużycie energii może się nieco różnić w zależności od środowiska użytkowania lub zużycia części.

² Drukowanie dwustronne wzoru określonego normą ISO/IEC 24712 w rozdzielczości standardowej/dokumentowej.

³ Pomiary przeprowadzone zgodnie z normą IEC 62301 wydanie 2.0.

⁴ Nawet jeśli urządzenie jest wyłączone, okresowo automatycznie włącza się w celu przeprowadzenia konserwacji głowicy drukującej, a następnie wyłącza się.

Wymiary

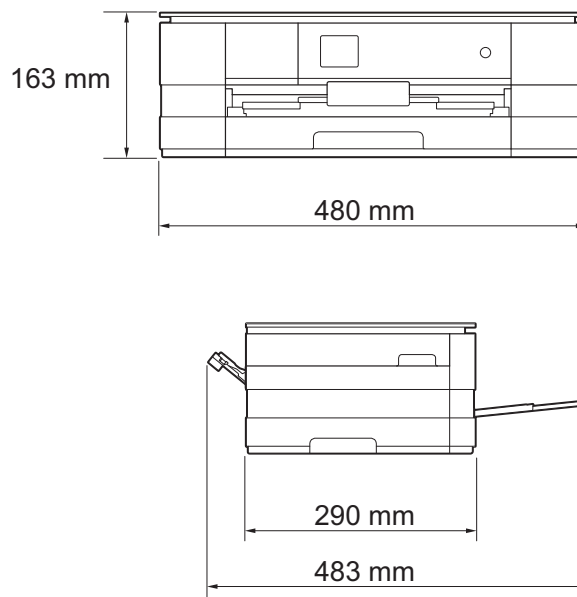

Ciężar	8 kg	
Hałas	Praca:	LPAm = 50 dB(A) (średnio) ¹
Hałas wg ISO9296	Kopiuwanie:	LWAd = 6,26 B(A) ² (mono) LWAd = 6,19 B(A) (kolor)
	Gotowość:	LWAd = 3,28 B(A) (mono/kolor)
Temperatura	Praca:	od 10 do 35°C
	Najlepsza jakość drukowania:	od 20 do 33°C
Wilgotność	Praca:	od 20 do 80% (bez kondensacji)
	Najlepsza jakość drukowania:	od 20 do 80% (bez kondensacji)
Rozmiar dokumentu	Szerokość szyby skanera:	maks. 215,9 mm
	Długość szyby skanera:	maks. 297 mm

¹ Hałas zależy od warunków drukowania.

² Urządzenia biurowe o poziomie LWAd > 6,30 B(A) nie nadają się do użytku w pomieszczeniach, w których przebywają osoby wymagające wysokiego poziomu koncentracji. Ze względu na wysoki poziom hałasu, urządzenia takie należy ustawić w osobnych pomieszczeniach.

Nośniki druku

Wejście papieru

Taca papieru

■ Typ papieru:

Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powlekany), papier błyszczący¹ i folie^{1 2}

■ Rozmiar papieru³:

(Orientacja pozioma)

A4, Letter, Executive

(Orientacja pionowa)

A5, A6, koperty (Com-10, DL, Monarch), Fotografie 10 × 15 cm, Fotografie L 89 × 127 mm, Fotografie 2L 13 × 18 cm oraz Karta indeksu 127 × 203 mm

Szerokość: 89 mm – 215,9 mm

Długość: 127 mm – 297 mm

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Gramatura i grubość papieru* >> strona 31.

■ Maksymalna pojemność tacy papieru:

Około 150 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m²

¹ W przypadku folii i papieru błyszczącego należy usuwać wydrukowane strony z tacy papieru wydruku natychmiast po ich wysunięciu z urządzenia, co pozwoli uniknąć smug.

² Należy używać wyłącznie materiałów przeznaczonych dla drukarek atramentowych.

³ Patrz *Typ i rozmiar papieru dla poszczególnych operacji* >> strona 29.

Wejście papieru

(ciąg dalszy)

Ręczne gniazdo podawania

■ Typ papieru:

Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powlekany), papier błyszczący¹ i folie^{1 2}

■ Rozmiar papieru³:

(Orientacja pozioma)

A4, Letter, Executive

(Orientacja pionowa)

A3, Ledger, Legal, A5, A6, koperty (Com-10, DL, Monarch, C5),
Fotografie 10 × 15 cm, Fotografie L 89 × 127 mm,
Fotografie 2L 13 × 18 cm oraz Karta indeksu 127 × 203 mm

Szerokość: 89 mm – 297 mm

Długość: 127 mm – 431,8 mm

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Gramatura i grubość papieru* ►► strona 31.

■ Maksymalna pojemność tacy papieru:

1 arkusz specjalnego nośnika druku

Wyjście papieru

Do 50 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m² (podawanie do tacy papieru wydruku stroną z wydrukiem skierowaną do góry)¹

¹ W przypadku folii i papieru błyszczącego należy usuwać wydrukowane strony z tacy papieru wydruku natychmiast po ich wysunięciu z urządzenia, co pozwoli uniknąć smug.

² Należy używać wyłącznie materiałów przeznaczonych dla drukarek atramentowych.

³ Patrz *Typ i rozmiar papieru dla poszczególnych operacji* ►► strona 29.

Kopiowanie

Kolor/Czarno-białe

Tak/Tak

Szerokość kopiowania ¹

204 mm

Kopie wielokrotne

Układa/sortuje do 99 stron

Powiększanie/pomniejszanie

25% do 400% (w przyrostach co 1%)

Rozdzielczość

Wydruki do 1200 × 1200 dpi

Dwustronne

Tak

■ Typ papieru:

Papier zwykły

■ Rozmiar papieru:

A4, Letter, A5

¹ Podczas kopiowania na papierze w formacie A4.

PhotoCapture Center™

Zgodne nośniki ¹	Memory Stick Duo™ (16 MB – 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB – 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) z adapterem (256 MB – 32 GB) MultiMedia Card (32 MB – 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB – 4 GB) MultiMedia Card mobile z adapterem (64 MB – 1 GB) Karta pamięci SD (16 MB – 2 GB) miniSD z adapterem (16 MB – 2 GB) microSD z adapterem (16 MB – 2 GB) Karta pamięci SDHC (4 GB – 32 GB) miniSDHC z adapterem (4 GB – 32 GB) microSDHC z adapterem (4 GB – 32 GB) Karta pamięci SDXC (48 GB – 128 GB) Pamięć flash USB ²
Rozdzielczość	Do 1200 × 4800 dpi
Rozszerzenie nazwy pliku (Format nośnika)	DPOF (wersja 1.0, wersja 1.1), Exif DCF (do wersji 2.1)
(Format obrazu)	Druk fotografii: JPEG ³ , AVI ⁴ , MOV ⁴ Skanowanie do nośnika: JPEG, PDF (kolor) TIFF, PDF (czarno-białe)
Liczba plików	Do 999 plików (W tym folder na karcie pamięci lub w pamięci flash USB).
Folder	Plik należy zapisać w folderze 4 poziomu karty pamięci lub pamięci flash USB.
Bez obramowania	A4, Letter, A3, Ledger, Fotografie 10 × 15 cm, Fotografie 2L 13 × 18 cm ⁵

¹ Karty pamięci, adaptory i pamięci flash USB nie znajdują się w zestawie.

² Standard USB 2.0
Urządzenie pamięci masowej USB standardowo do 32 GB
Obsługiwany format: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

³ Progresywny format JPEG nie jest obsługiwany.

⁴ Tylko Motion JPEG.

⁵ Patrz *Typ i rozmiar papieru dla poszczególnych operacji* ►► strona 29.

PictBridge

Zgodność

Obsługuje standard PictBridge zgodnie z wymogami stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association DC-001.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej <http://www.cipa.jp/pictbridge/>.

Interfejs

Bezpośredni interfejs USB

Skaner

Kolor/Czarno-białe	Tak/Tak
Zgodny z TWAIN	Tak (Windows® XP ¹ / Windows Vista® / Windows® 7) (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x ²)
Zgodny z WIA	Tak (Windows® XP ¹ / Windows Vista® / Windows® 7)
Zgodny z ICA	Tak (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)
Głębia koloru	48-bitowa obróbka koloru (wejściowa) 24-bitowa obróbka koloru (wyjściowa) / 256 poziomów na kolor
Skala szarości	16-bitowa obróbka koloru (wejściowa) 8-bitowa obróbka koloru (wyjściowa) / 256 poziomów
Rozdzielczość	Do 19 200 × 19 200 dpi (interpolowana) ³ Do 2400 × 2400 dpi (optyczna)
Szerokość i długość skanowania	Szerokość: do 213,9 mm Długość: do 295 mm

¹ System Windows® XP opisany w niniejszym Podręczniku użytkownika to wersja Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, i Windows® XP Professional x64 Edition.

² Najnowsze aktualizacje sterowników dla systemów Mac OS X można znaleźć pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

³ Maksymalna rozdzielczość skanowania przy użyciu sterownika WIA dla systemu Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7: 1200 × 1200 dpi (rozdzielczość do 19 200 × 19 200 dpi można wybrać przy użyciu narzędzia skanera Brother).

Drukarka

Rozdzielczość	Do 1200 × 6000 dpi
Szerokość drukowania ³	291 mm [297 mm (bez obramowania) ¹]
Bez obramowania ²	A4, Letter, A3, Ledger, A6, Fotografie 10 × 15 cm, Fotografie L 89 × 127 mm, Fotografie 2L 13 × 18 cm
Dwustronne	■ Typ papieru: Papier zwykły ■ Rozmiar papieru: A4, Letter, A5, Executive
Prędkość drukowania ⁴	

¹ Po włączeniu funkcji drukowania bez ramki.

² Patrz *Typ i rozmiar papieru dla poszczególnych operacji* ►► strona 29.

³ Podczas drukowania na papierze o rozmiarze A3.

⁴ Szczegółowe specyfikacje można znaleźć w witrynie internetowej <http://www.brother.com/>.

Interfejsy

USB ^{1 2}	Przewód interfejsu USB 2.0 nie może być dłuższy niż 2 m.
Przewód sieci LAN ³	Przewód UTP Ethernet kategorii 5 lub wyższej.
Bezprzewodowa sieć LAN	IEEE 802.11b/g/n (tryb infrastruktury/tryb ad-hoc) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)

¹ Urządzenie jest wyposażone w interfejs Hi-Speed USB 2.0. Urządzenie może zostać również podłączone do komputera z interfejsem USB 1.1.

² Porty USB innych systemów nie są obsługiwane.

³ Patrz *Sieć* >>> strona 116.

>>> Instrukcja Obsługi dla Sieci: *Obsługiwane protokoły i zabezpieczenia*.

Sieć

INFORMACJA

Dodatkowe informacje dotyczące specyfikacji sieciowych: ►► Instrukcja Obsługi dla Sieci.

Urządzenie można podłączyć do sieci, aby korzystać z funkcji drukowania sieciowego, skanowania sieciowego i uzyskania dostępu do zdjęć w programie PhotoCapture Center™¹. Dostępne jest także oprogramowanie Brother BRAdmin Light² służące do zarządzania siecią.

Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej	SSID (32 znaki), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Narzędzie konfiguracyjne sieci bezprzewodowej	AOSS™ Tak
	WPS Tak

¹ Patrz wykres Wymagania dotyczące komputera na stronie 117.

² (Windows®) Jeśli wymagane jest bardziej zaawansowane narzędzie do zarządzania drukarkami, skorzystaj z najnowszej wersji narzędzia Brother BRAdmin Professional, które można pobrać ze strony internetowej <http://solutions.brother.com/>.

Wymagania dotyczące komputera

OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE I FUNKCJE OPROGRAMOWANIA								
System komputerowy i wersja systemu operacyjnego		Interfejs komputera			Procesor	Ilość miejsca na dysku twardym wymagana do instalacji		
		USB ²	10/100 Base-TX (Ethernet)	Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n		Dla sterowników	Dla aplikacji	
System operacyjny Windows®	Windows® XP Home ^{1 3}	Drukowanie Skanowanie Dysk wymienny ⁴			Procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)	150 MB	1 GB	
	Windows® XP Professional ^{1 3}							
	Windows Vista® ^{1 3}					500 MB	1,3 GB	
	Windows® 7 ^{1 3}					650 MB		
	Windows Server® 2003	nd.	Drukowanie			Procesor 64-bitowy (x64)	50 MB	nd.
	Windows Server® 2003 R2							
	Windows Server® 2008							
	Windows Server® 2008 R2							
System operacyjny Macintosh	Mac OS X v10.5.8	Drukowanie Skanowanie Dysk wymienny ⁴			Procesor PowerPC G4/G5 lub Intel®	80 MB	550 MB	
	Mac OS X v10.6.x							
	Mac OS X v10.7.x					Procesor Intel®		

Warunki:

¹ Dla WIA, rozdzielczość 1200 × 1200. Narzędzie skanera Brother umożliwia zwiększenie rozdzielczości do 19 200 × 19 200 dpi.

² Porty USB innych systemów nie są obsługiwane.

³ PaperPort™ 12SE obsługuje system Windows® XP Home (SP3 lub nowszy), XP Professional (SP3 lub nowszy), XP Professional x64 Edition (SP2 lub nowszy), Windows Vista® (SP2 lub nowszy) oraz Windows® 7.

⁴ Dysk wymienny to funkcja programu PhotoCapture Center™.

Najnowsze aktualizacje sterowników można znaleźć na stronie internetowej <http://solutions.brother.com/>.

Wszystkie znaki handlowe, logo i nazwy produktów są własnością ich prawnych właścicieli.

Materiały eksploatacyjne

Atrament

Urządzenie korzysta z wkładów atramentowych: czarnego, żółtego, cyjan oraz magenta, które są oddzielone od głowicy drukującej.

Trwałość użytkowa wkładu atramentowego

Po pierwszej instalacji wkładów atramentowych urządzenie wykorzysta pewną ilość atramentu do napełnienia przewodów doprowadzających atrament w celu osiągnięcia wydruków wysokiej jakości. Ten proces jest wykonywany tylko raz. Po zakończeniu tego procesu wkłady dostarczone z urządzeniem mają mniejszą pojemność niż standardowe wkłady (65%). Przy użyciu kolejnych wkładów można wydrukować podaną liczbę stron.

Zamienne materiały eksploatacyjne

<Czarny o bardzo dużej pojemności> LC127XLBK
<Żółty o bardzo dużej pojemności> LC125XLY
<Cyjan o bardzo dużej pojemności> LC125XLC
<Magenta o bardzo dużej pojemności> LC125XLM

Czarny, żółty, cyjan i magenta – około 1200 stron ¹

<Czarny o dużej pojemności> LC123BK
<Żółty o dużej pojemności> LC123Y
<Cyjan o dużej pojemności> LC123C
<Magenta o dużej pojemności> LC123M

Czarny, żółty, cyjan i magenta – około 600 stron ¹

¹ Średnia pojemność wkładu jest zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 24711.

Dodatkowe informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych można znaleźć na stronie internetowej <http://www.brother.com/pageyield/>.

Co to jest Innobella™?

Innobella™ to gama materiałów eksploatacyjnych oferowanych przez firmę Brother. Nazwa „Innobella™” pochodzi od słów „Innowacja” i „Bella” (co oznacza „piękna” w języku włoskim) i reprezentuje „innovacyjną” technologię zapewniającą „piękne” i „trwałe” wyniki drukowania.

Aby podczas drukowania zdjęć uzyskać wysoką jakość, firma Brother zaleca stosowanie błyszczącego papieru Innobella™ (seria BP71). Doskonałe wydruki można łatwiej uzyskać dzięki zastosowaniu papieru fotograficznego i atramentu Innobella™.



A

Apple Macintosh
Patrz Instrukcja Oprogramowania.

B

Brother
CreativeCenter 4

C

ControlCenter
Patrz Instrukcja Oprogramowania.
Czyszczenie
głowica drukująca 54
skaner 53

D

Dokument
ładowanie 32
Drukowanie
obszar zadruku 25
Patrz Instrukcja Oprogramowania.
problemy 75
rozdzielczość 114
specyfikacje 114
zacięcia papieru 67

E

Ekran dotykowy LCD 83
jasność 13

F

Folie 27, 28, 30, 31, 108, 109

G

Głośność, ustawienie
sygnalizator 12

I

Innobella™ 118

K

Komunikaty o błędach na ekranie
dotykowym 60
Brak pamięci 60
Brak papieru 61
Brak wkładu atr. 61
Czyszcz.niemožł. 62
Druk niemożliwy 62
Inicjalizacja niemożliwa 62
Nie można wykryć 62
Nieprawidłowy papier 63
Niski poziom tuszu 62
Otwarta pokrywa 63
Pochł. atr. pełny 64
Pochł.atr.pr.pełny 64
Pozostające dane 64
Skan. niemożliwe 62
Tylko wydruk czarno-biały 65
Zacięcie 65
Konserwacja, rutynowa
wymiana wkładów atramentowych 50
Koperty 17, 18, 21, 29, 31
Kopiowanie
korzystanie z szyby skanera 32
rozmiar papieru 35
Skróty 10, 12
typ papieru 35

M

Macintosh
Patrz Instrukcja Oprogramowania.
Materiały eksploatacyjne 118

N

Nieskanowany obszar 33
Nuance™ PaperPort™ 12SE
Patrz Instrukcja Oprogramowania. Patrz
również Pomoc w aplikacji PaperPort™
12SE.
Numer seryjny
odnalezienie Zobacz wewnątrz
przedniej pokrywy

P

Panel sterowania – informacje ogólne	6
Papier	27, 108, 109
ładowanie	14, 17
ładowanie kopert i kartek pocztowych	17
ładowanie papieru o rozmiarze Fotografie i Fotografie L	20, 21
obszar zadruku	25
pojemność	30, 31
rozmiar	26
typ	26, 29
Papier o rozmiarze Fotografie i Fotografie L	17, 20, 29, 30
PhotoCapture Center™	
Karta pamięci SD	36
Karta pamięci SDHC	36
Karta pamięci SDXC	36
MultiMedia Card	36
Podgląd zdjęć	39
Skanowanie do nośnika	
zmiana nazwy pliku	40
specyfikacje	111
Ustawienia drukowania	
Jakość	39
z komputera	
Patrz Instrukcja Oprogramowania.	
Pomoc	
komunikaty ekranu dotykowego	83
Tabele funkcji	92
Tabele ustawień	84
Presto! PageManager	
Patrz Instrukcja Oprogramowania. Patrz również Pomoc w aplikacji Presto! PageManager.	

R

Ręczne gniazdo podawania	21
Rozdzielczość	
drukowanie	114
kopiowanie	110
skanowanie	113
Rozwiązywanie problemów	
komunikaty konserwacyjne na ekranie dotykowym	60
komunikaty o błędach na ekranie dotykowym	60
w przypadku problemów	
drukowanie	75
jakość drukowania	76
kopiowanie	80
obsługa papieru	79
oprogramowanie	81
PhotoCapture Center™	80
sieć	81
skanowanie	80
zacięcie papieru	67

S

Sieć	
Drukowanie	
Patrz Instrukcja Obsługi dla Sieci.	
Skanowanie	
Patrz Instrukcja Oprogramowania.	
Sieć bezprzewodowa	
Patrz Podręcznik szybkiej obsługi i Instrukcja Obsługi dla Sieci.	
Skala szarości	113
Skanowanie	
Patrz Instrukcja Oprogramowania.	
Skróty	10
dodawanie	10
Kopiowanie	10
korzystanie	12
Skanowanie	10
usuwanie	12
zmiana	
nazwa skrótu	11

T

Tabele hierarchii ustawień	83
Tekst, wprowadzanie	105

W

Windows® Patrz Instrukcja Oprogramowania.	
Wkłady atramentowe	
licznik kropli atramentu	50
wymiana	50

Z

Zacięcia	
papier	67

brother®

**Odwiedź naszą witrynę internetową
<http://www.brother.com/>**

To urządzenie jest dopuszczone do użycia tylko w kraju, w którym zostało zakupione. Lokalne filie firmy Brother lub ich przedstawiciele obsługują tylko urządzenia zakupione w ich krajach.



www.brotherearth.com