

دليل سلامة المنتج

(HL-1110 / HL-1111 / DCP-1510 / DCP-1511 / MFC-1810 / MFC-1811 / MFC-1815)

يرجى قراءة هذا الدليل جيداً قبل محاولة تشغيل المنتج أو قبل الشروع في أي شكل من أشكال الصيانة. فقد يؤدي عدم الالتزام بالإرشادات الواردة في هذا الكتيب إلى زيادة احتمالية التعرض لخطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الحروق أو الاختناق. لا تتحمل شركة Brother أية مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن عدم التزام المالك باتباع الإرشادات الواردة في هذا الدليل.

يرجى قراءة كافة الإرشادات. احتفظ بها في مكان آمن للرجوع إليها فيما بعد.

الرموز والاصطلاحات المستخدمة في المستند

يتم استخدام الرموز والاصطلاحات التالية على مدار المستند.

تحذير

تحذير يشير إلى موقف قد يمثل خطراً محتملاً والذي، إن لم يتم تجنبه، قد يؤدي إلى الوفاة أو التعرض لإصابات خطيرة.

تنبيه

تنبيه يشير إلى موقف قد يمثل خطراً محتملاً والذي، إن لم يتم تجنبه، قد يؤدي إلى إصابات طفيفة أو متوسطة.

هام

هام يشير إلى موقف قد يمثل خطراً محتملاً والذي، إن لم يتم تجنبه، قد يؤدي إلى تلف الممتلكات أو عدم قيام المنتج بوظيفته.

ملاحظة

تخبرك الملاحظات بالطريقة التي ينبغي عليك الاستجابة بها لموقف قد ينشأ أو تعطيك تلميحات حول كيفية عمل عمليات التشغيل مع الميزات الأخرى.

تشير رموز الحظر إلى الإجراءات التي يتعين عدم القيام بها.



تشير رموز الصدمة الكهربائية إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية.



رموز خطر الحريق تشير إلى احتمال نشوب حريق.



تحذرك رموز الأسطح الساخنة من لمس أجزاء المنتج التي تكون ساخنة.



الخط العريض

يشير نمط الخط العريض إلى أضرار معينة في لوحة تحكم المنتج أو على شاشة الكمبيوتر.

الخط المائل

يهدف استخدام الخط المائل إلى التأكيد على نقطة ذات أهمية خاصة أو الإحالة إلى موضوع ذي صلة.

يشير النص المكتوب بنمط الخط Courier New إلى الرسائل التي تظهر على شاشة LCD الخاصة بالمنتج. (MFC و DCP فقط)

Courier New

يجب اتباع كافة التحذيرات والإرشادات الملصقة على المنتج.

ملاحظة

- ليست كل الطرز متوفرة في جميع الدول.
- الاشكال التوضيحية في هذا الدليل تبين الموديل HL-1110 و MFC-1810.

إشعار خاص بالتجميع والنشر


تم جمع هذا الدليل ونشره تحت إشراف Brother Industries, Ltd، حيث يشتمل على أحدث وصف ومواصفات المنتج.

ويخضع محتوى هذا الدليل ومواصفات المنتج الواردة به إلى التعديل دون إخطار.

تحتفظ Brother بحق إجراء التعديلات على المواصفات والمواد الواردة في هذا الدليل دون إخطار ولا تتحمل أية مسؤولية عن أية أضرار (بما فيها الأضرار اللاحقة) تحدث نتيجة الاعتماد على المواد المقدمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأخطاء المطبعية أو الأخطاء الأخرى التي تتعلق بالنشر.

اختيار مكان امين لهذا المنتج

ضع المنتج على سطح مستو ومستقر خالي من الاهتزاز والتعرض للصدمات، مثل المكتب أو المنضدة. ضع المنتج بالقرب من مقبس للهاتف (MFC فقط) وكذلك مقبس تيار كهربائي قياسي مزود بطرف أرضي. يجب أن تتراوح درجة الحرارة في المكان الذي تختاره للمنتج بين 10 درجة مئوية و 32.5 درجة مئوية وكذلك تتراوح نسبة الرطوبة بين 20% إلى 80% (بدون تكثيف).

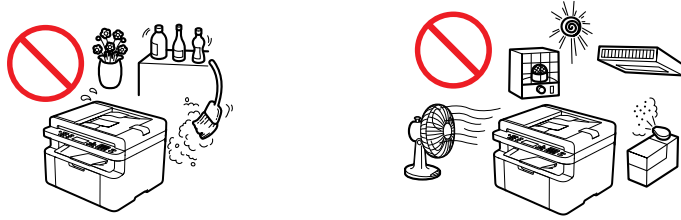

تحذير !



تجنب تعريض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة أو ألسنة اللهب المكشوفة أو الغازات الأكالة أو الرطوبة أو الغبار والأتربة. قد يؤدي ذلك إلى خطر حدوث صدمة كهربائية أو تماس كهربائي أو نشوب حريق. كما قد يؤدي إلى تلف المنتج و/أو يجعله غير صالح للعمل.



تجنب وضع المنتج بالقرب من السخانات أو مكيفات الهواء أو المراوح الكهربائية أو الثلاجات أو الماء. قد يؤدي ذلك إلى خطر صدمة كهربائية أو نشوب حريق، لأن الماء من المحتمل أن يلامس المنتج (بما في ذلك احتمال تكثف الرطوبة بسبب جهاز التدفئة/ تكييف الهواء/ التهوية).



لا تضع المنتج بالقرب من المواد الكيميائية أو في مكان قد تنسكب فيه المواد الكيميائية. خصوصاً، المذيبات أو السوائل العضوية قد تؤدي إلى تعفن أو تحلل الغلاف الخارجي و/أو الكبلات مما يتسبب في خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. قد تؤدي تلك المواد إلى عطل أو تشويه المنتج.



لا تضع المنتج في مكان يسد أو يعيق أي شقوق أو فتحات في المنتج. تلك الشقوق أو الفتحات مخصصة للتهوية. حجب تهوية المنتج قد يؤدي خطر فرط الاحماء و/أو حريق.
بدلاً من ذلك:

- حافظ على مسافة لا تقل عن 150 مم بين المنتج والجدار.
- ضع المنتج على سطح صلب. لا تضع المنتج مطلقاً على سرير أو أريكة أو سجادة أو أي أسطح ناعمة مشابهة.
- لا تضع هذا المنتج بالقرب من جهاز مشع أو جهاز تدفئة.
- لا تضع هذا المنتج مطلقاً داخل مكان تركيب "مغلق" ما لم يتم توفير التهوية اللازمة لذلك.

⚠ تنبيه

تجنب وضع المنتج في مكان تكثر فيه الحركة. إذا كان لا بد من وضع المنتج في منطقة تكثر فيها الحركة، تأكد من أن يكون في مكان آمن بحيث لا يتعرض لصدمة بدون قصد، قد تصيبك أو تصيب الآخرين بجروح أو تلحق اضرار شديدة بالمنتج. كذلك تأكد من تأمين الكبلات بحيث لا يعثر بها أحد.

تجنب توصيل المنتج بمقاييس تيار كهربائي يتم التحكم بها من خلال مفاتيح مثبتة بالجدار أو مؤقتات تلقائية، أو بنفس الدائرة الكهربائية لموصلة بها أجهزة كهربائية أخرى كبيرة الحجم، مثل مكيف الهواء، جهاز نسخ، آلة تقطيع الورق، الخ، التي قد تؤثر على امداد التيار الكهربائي.

لا تضع مواد ثقيلة على المنتج. تجنب وضع هذا المنتج على عربة أو حامل أو منضدة غير مستقرة. المنتج ثقيل وقد يسقط، مما قد يصيبك بجروح ويتعرض المنتج نفسه لاضرار خطيرة. بالنسبة لمنتجات MFC و DCP، يوجد خطر اضافي لاحتمال الإصابة بزجاج الماسحة الضوئية إذا انكسر. يرجى التأكد من وضع المنتج في مكان امين، خصوصاً إذا كان لديك اطفال.

هام

- لا تضع مواد على المنتج. قد يؤدي ذلك إلى زيادة احتمال عطل المنتج بسبب فرط الاحماء.
- لا تضع أمام المنتج أي شيء يعيق الأوراق المطبوعة أو الفاكسات التي يتم استلامها (MFC فقط).
- لا تضع المنتج بالقرب من مصادر تشويش مثل السماعات أو الوحدات الرئيسية للهواتف اللاسلكية غير هواتف Brother. قد يؤدي ذلك للتشويش على اداء المكونات الإلكترونية للمنتج.
- قد يؤدي انقطاع التيار إلى مسح المعلومات وحذفها من ذاكرة المنتج.


تدابير وقائية عامة

⚠ تحذير

تم استخدام الحقائب البلاستيكية في تغليف المنتج. لتجنب خطر الاختناق، احتفظ بتلك الحقائب البلاستيكية بعيداً عن متناول حديثي الولادة والأطفال. تلك الحقائب البلاستيكية ليست ألعاب أو دمي.



- لا تقم بإلقاء خرطوشة الحبر أو مجموعة خرطوشة الحبر ومجموعة وحدة الأسطوانة في النار. إذ يمكن أن ينفجرا ويتسببا في حدوث إصابات.
- تجنب استخدام مواد قابلة للاشتعال بالقرب من المنتج. تجنب استخدام أي نوع من أنواع المنظفات البخاخة لتنظيف الأجزاء الداخلية أو الخارجية للمنتج. فقد يتسبب ذلك في حدوث حريق أو صدمة كهربائية. للتعليمات عن كيفية تنظيف المنتج: ► دليل المستخدم: استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومعلومات أخرى.

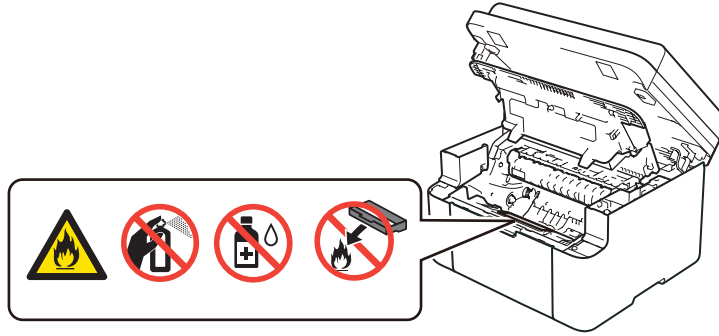

تجنب استخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف بقايا الحبر المنسكب. فقد يؤدي ذلك إلى اشتعال غبار الحبر داخل المكنسة الكهربائية، مما يعد سبباً محتملاً لحدوث الحريق. يرجى تنظيف غبار الحبر بعناية باستخدام قطعة من القماش جافة وخالية من النسالة والتخلص منها بعد ذلك تبعاً للقوانين والتنظيمات المحلية.



افصل هذا المنتج من مقبس الجدار قبل تنظيف المنتج. تجنب استخدام المنظفات السائلة أو البخاخة. استخدم قطعة قماش جافة وخالية من النسالة للتنظيف.



تجنب استخدام هذا المنتج أثناء حدوث عاصفة رعدية. فقد تكون هناك احتمالية بعيدة للتعرض لخطر الصدمة الكهربائية من البرق.

في حالات نادرة إذا لامست الحبر، اتبع التعليمات التالية:

• الاستنشاق

احصل على الاستشارة الطبية على الفور. في حالة استنشاق الحبر انتقل إلى مكان فيه هوائي نقي وخذ قسطاً من الراحة.

• ملامسة البشرة

اخلع الملابس الملوثة فوراً واغسل البشرة المتأثرة بوفرة من الماء أو الماء والصابون.

• ملامسة العيون

استشر الطبيب فوراً. إذا دخلت مواد في العيون، اشطفها فوراً بوفرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل.


• الابتلاع

احصل على الاستشارة الطبية على الفور. اغسل المعدة بماء واشرب 200 - 300 مللتر (نصف لتر) من الماء.

لمزيد من معلومات السلامة المتعلقة بأنواع الحبر المستخدمة في المنتج، يرجى زيارة الموقع التالي لقراءة صفحات بيانات السلامة (SDS) <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>

⚠ سطح ساخن

بعد الانتهاء من استخدام المنتج مباشرة، تكون بعض الأجزاء الداخلية للمنتج شديدة الحرارة. انتظر لمدة 15 دقيقة على الأقل حتى يبرد المنتج قبل أن تلمس الأجزاء الداخلية فيه.

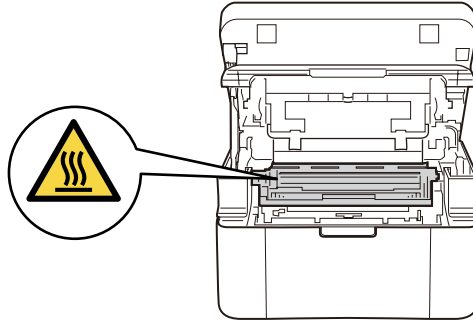




(أجهزة MFC فقط)

يجب توخي الحذر جيدًا عند تعديل خطوط الهاتف. لا تقم مطلقًا بلمس أسلاك الهاتف أو الأطراف غير المعزولة قبل أن تتأكد تمامًا من أن سلك الهاتف قد تم فصله تمامًا من المقبس بالحائط. تجنب تركيب أسلاك الهاتف أثناء عواصف البرق. لا تقم مطلقًا بتركيب مقبس الهاتف المثبت بالحائط في مكان رطب. فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر صدمة كهربائية.

تنبيه !

(MFC و DCP فقط)



عند تحريك المنتج، اخله بمسك المقابض في الاسفل بإحكام من الجهة الامامية للمنتج.

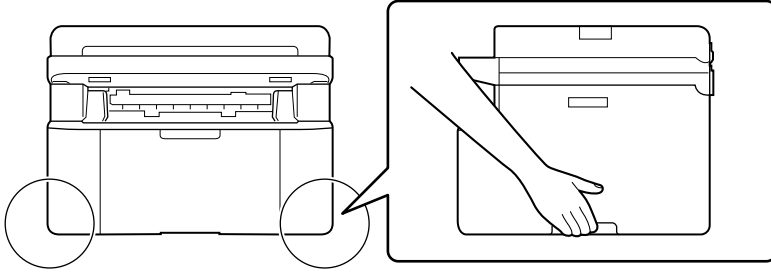

لتجنب التعرض للإصابات الشخصية، احرص على عدم وضع أصابعك في المناطق المشار إليها في الرسم التوضيحي.

(MFC و DCP فقط)


(HL فقط)

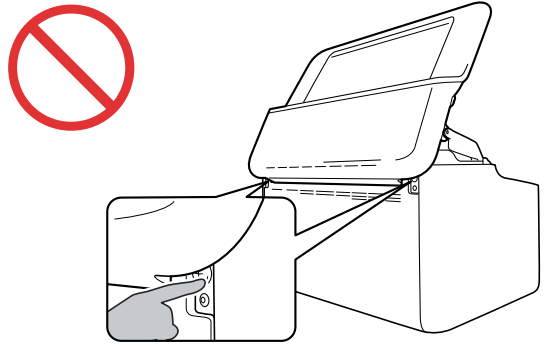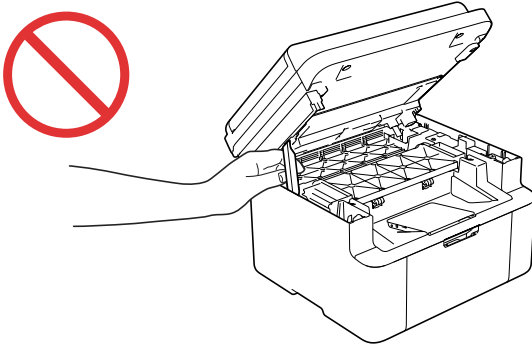

(HL فقط)


سيكون الغطاء العلوي للمنتج ساخناً، أثناء وبعد استخدام المنتج.

لا تلمس أو تضع أي شيء على الغطاء العلوي، الموضح في المنطقة المظلمة في الشكل التوضيحي.

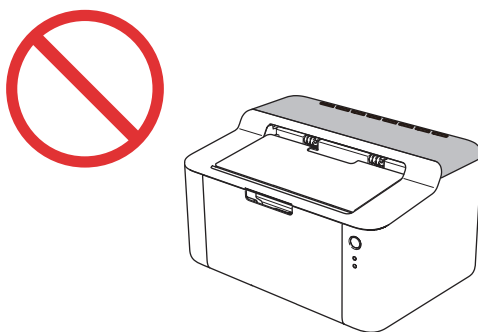

هام


• تجنب إزالة أو إتلاف أي ملصق أو بطاقات التنبيه أو التحذير الموجودة داخل المنتج.

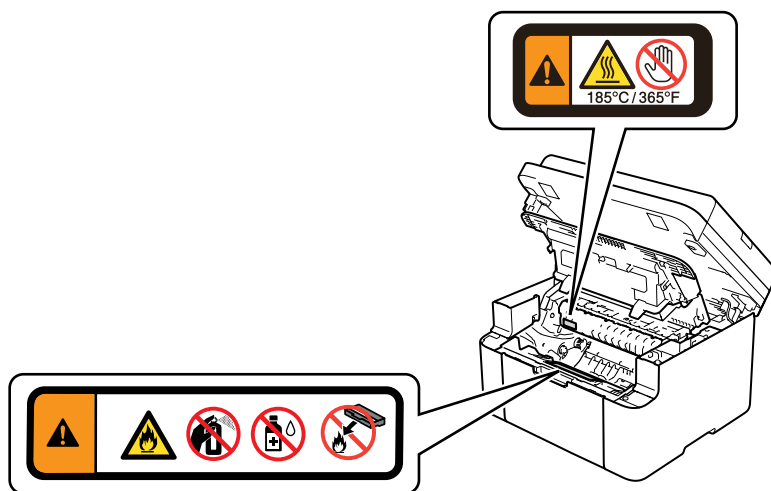


• ضع مجموعة وحدة الأسطوانة وخرطوشة الحبر على سطح نظيف ومستوي موضوع تحته ورقة يمكن التخلص منها في حالة سكب الحبر أو نثره بغير قصد.

تعامل مع خرطوشة الحبر بعناية. إذا تناثر الحبر على يديك أو ملابسك، قم بتنظيفه أو غسله بماء بارد في الحال.

- لتجنب مشكلات جودة الطباعة، لا تلمس الأجزاء المظللة الموضحة في الرسوم التوضيحية.
<خرطوشة الحبر>



<وحدة الأسطوانة>

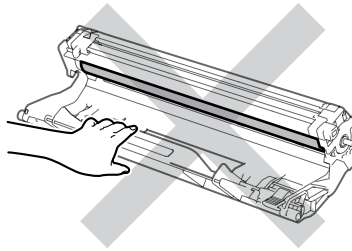


- عند تنظيف الجهاز، استخدم محاليل متعادلة. حيث سيؤدي التنظيف باستخدام السوائل المتطايرة مثل سائل تخفيف الدهان (النتنر) أو البنزين إلى تلف سطح الجهاز.
- عند تنظيف وحدة الاسطوانة، لا تقم بتنظيف سطح الأسطوانة الحساسة للضوء بشئ حاد أو باستخدام أي سائل.

توصيل المنتج بشكل آمن


⚠ تحذير



توجد اقطاب عالية الفولطية داخل المنتج. قبل الشروع في تنظيف الأجزاء الداخلية للمنتج، يجب التأكد من فصل سلك الهاتف أولاً (MFC فقط) ثم سلك التيار الكهربائي من مقبس التيار الكهربائي. سيؤدي ذلك إلى تجنب التعرض لخطر صدمة كهربائية.

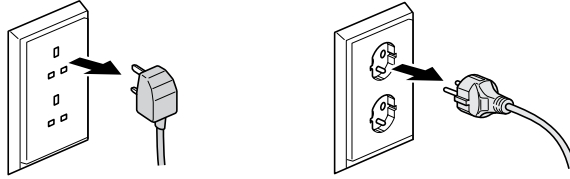

تجنب مسك القابس بأيدي مبتلة. فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر صدمة كهربائية.

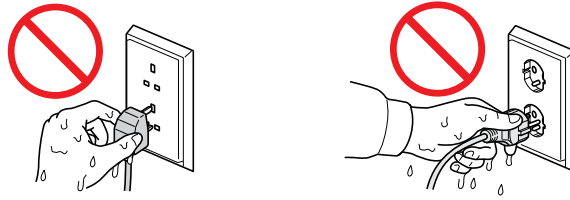

تأكد دائماً من دخول القابس في المقبس بشكل كامل.



يجب توصيل هذا المنتج بمصدر طاقة تيار متردد ضمن النطاق الموضح في بطاقة التصنيف. تجنب توصيل المنتج بمصدر تيار مستمر أو محوّل. إذا لم تكن متأكداً من شيء معين، اتصل بفني كهرباء مؤهل.




لا تضع أي شيء فوق سلك الطاقة. لا تضع هذا المنتج في مكان قد يدعس فيه الأشخاص على السلك.



لضمان التشغيل الآمن، يجب ادخال القابس ذو ثلاثة دبابيس في مقبس كهربائي قياسي فقط ومؤرض من خلال شبكة الاسلاك الكهربائية القياسية. يجب ادخال القابس ذو ثلاثة دبابيس في مقبس كهربائي مخصص لثلاثة دبابيس فقط ومؤرض بشكل مناسب من خلال شبكة اسلاك كهربائية قياسية.



لا تضع هذا المنتج في مكان يتعرض فيه السلك لخدوش أو لضغط شديد. قد يؤدي ذلك إلى عطب أو تشويه السلك.



لا تستخدم المنتج إذا كان سلك الطاقة معطوباً أو تالفاً. فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.



كثيراً ما توصي Brother بعدم استخدام أي نوع من سلك التمديد.

إرشادات هامة للسلامة

- 1 تم تجهيز هذا المنتج بقياس من نوع أرضي مخصص للسلك ثلاثي الأطراف، ويحتوي هذا القابس على سنين أو ثلاثة أسنان. لن يدخل ذلك القابس إلا في مأخذ الطاقة من النوع الأرضي. وتعتبر هذه الميزة من ميزات الأمان. إذا لم تتمكن من إدخال القابس في المقبس، فقم بالاتصال بفني أعمال الكهرباء ليقيم باستبدال منفذ الكهرباء غير المناسب الذي لديك. لا تستخدم القابس من النوع الأرضي في غرض آخر غير المخصص له.
- 2 تجنب وضع أي شيء فوق سلك الطاقة بما في ذلك هذا المنتج. يجب وضع سلك الطاقة في مكان بحيث لا يمكن المرور من فوقه.
- 3 تجنب لمس المستندات أثناء الطباعة.
- 4 تجنب الدفع بأي أغراض أو أشياء من أي نوع داخل المنتج من خلال فتحات هيكل المنتج، وذلك لأنها قد تلمس مناطق خطيرة ذات جهد كهربائي مرتفع أو تتسبب في غلق دائرة كهربائية مع الأجزاء الخارجية مما يؤدي إلى التعرض لخطر الحريق أو الصدمة الكهربائية. تجنب سكب السوائل مطلقاً من أي نوع فوق المنتج.
- 5 افصل هذا المنتج من مقبس التيار الكهربائي بالجدار وقم بإحالة الخدمة إلى موظفي الخدمة المعتمدين في ظل الظروف التالية:
 - إذا تعرض سلك الطاقة للتلف أو التهاك.
 - إذا تعرض المنتج لانسكاب السوائل عليه.
 - إذا تعرض المنتج للمطر أو الماء.
 - إذا كان المنتج لا يعمل بشكل طبيعي على الرغم من اتباع إرشادات التشغيل الصحيحة. قم بضبط وتعديل عناصر التحكم هذه التي تتناولها إرشادات التشغيل فقط. فقد يؤدي ضبط أو تعديل غير ذلك من عناصر التحكم أو الإعدادات إلى تلف المنتج، والذي غالباً ما سيكون في حاجة إلى الكثير من العمل والإصلاح يقوم به الفني المتخصص لإعادة المنتج إلى حالته الطبيعية في التشغيل.
 - إذا تعرض المنتج للسقوط أو تعرض الهيكل للتلف.
 - إذا ظهر على المنتج تغيير واضح في الأداء، مما يشير إلى الحاجة إلى إجراء الخدمة أو الصيانة.

⚠ تحذير



للوقاية ضد التعرض لخطر الصدمة الكهربائية، قم دائماً بفصل جميع الكابلات من منفذ التيار الكهربائي بالجدار قبل الشروع في أعمال الصيانة والخدمة أو ضبط المنتج أو تركيبه.

هام

- لا يجوز استخدام هذا المنتج على خدمات خطوط الهاتف التي تعمل بالعملة التي توفرها شركة الهاتف أو تلك المتصلة بخطوط جماعية. (أجهزة MFC فقط)
- لا تقبل شركة Brother تحمل أي مسؤوليات مالية أو غيرها قد يرجع السبب فيها إلى استخدامك لهذه المعلومات، بما في ذلك التلغيات المباشرة أو الخاصة أو التابعة. لا يقدم هذا المستند أي ضمانات ولا يعتبر امتداداً لأي منها.

صيانة المنتج

لا تحاول خدمة أو صيانة هذا المنتج بنفسك، فقد يؤدي فتح أو إزالة الأغطية إلى تعرضك لمناطق ذات فولتية خطيرة وغير ذلك من المخاطر وقد يتسبب كذلك في إلغاء الضمان. إذا واجهت أي مشاكل في الجهاز، اتصل بخدمة عملاء Brother أو الموزع المحلي.

⚠ تحذير



إذا تعرض المنتج للسقوط أو تعرض الهيكل للتلف، ربما يوجد خطر التعرض لصدمة كهربائية. افصل المنتج من مقبس التيار الكهربائي واتصل بموزع Brother أو خدمة عملاء Brother.

⚠ تنبيه

إذا أصبح المنتج ساخن جداً أو إذا تصاعد منه دخان أو إذا شممت أي رائحة غريبة أو إذا انسكبت عليه سوائل بدون قصد، افصل المنتج من مقبس التيار الكهربائي فوراً. اتصل بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي.

هام

إذا لم يعمل المنتج بشكل اعتيادي عند اتباع إرشادات التشغيل، اضبط فقط مفاتيح التحكم الواردة في إرشادات التشغيل. فقد يؤدي الضبط أو التعديل غير الصحيح لمفاتيح التحكم الأخرى إلى تلف المنتج، والذي غالباً ما يتطلب إلى كثير من العمل والإصلاح يقوم به الفني المتخصص لإعادة المنتج إلى حالة التشغيل الاعتيادية.

ضمان المنتج والمسؤولية

لا شيء مذكور في هذا الدليل سيؤثر على الضمان الساري للمنتج، أو يفسر على أنه يمنح ضمان اضافي للمنتج. الاخفاق في اتباع تعليمات السلامة الواردة في هذا الدليل قد يلغي ضمان المنتج.

بيانات الاعتماد (MFC فقط)

تم تصميم هذا الجهاز للعمل باستخدام خط شبكة الاتصالات العامة (PSTN) التناظري المكون من سلكين والمزود بالموصل المناسب. تتصح شركة Brother بأن هذا المنتج قد لا يعمل بشكل صحيح في دولة أخرى غير الدولة التي تم شراؤه منها اصلاً، كما أنها لا تقدم أي ضمانات في حالة استخدام هذا المنتج على خطوط اتصالات عامة في دولة أخرى.

اعلان التوافق (اوروبا فقط)

نحن شركة Brother Industries, Ltd.

الكائنة في 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

نعلن بأن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الاساسية لجميع الأوامر التوجيهية والقوانين ذات العلاقة المطبقة في الاتحاد الاوروبي

يمكن تنزيل اعلان التوافق (DoC) من موقعنا.
قم بزيارة <http://solutions.brother.com/> و:

← اختر "Europe"

← اختر البلد

← اختر موديل المنتج

← اختر "Manuals" ولغتك، ثم انقر "Search"

← اختر اعلان التوافق

← انقر "Download".

سيتم تنزيل الاعلان بلغتك بصيغة PDF.

اعلان التوافق حول R&TTE (الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية) الامر التوجيهي 1999/5/EC (اوروبا فقط) (ينطبق على الموديلات المجهزة بوصلات بينية للاتصالات السلكية واللاسلكية و/أو الراديوية)

نحن شركة Brother Industries, Ltd.

الكائنة في 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

نعلن أن هذه المنتجات متوافقة مع شروط R&TTE الامر التوجيهي 1999/5/EC. يمكن تنزيل نسخة من اعلان التوافق باتباع التعليمات التالية في قسم اعلان التوافق (اوروبا فقط).

مواصفات IEC60825-1:2007 (الموديلات 220-240 فولت فقط)

يعد هذا المنتج منتج ليزر من الفئة 1 كما يتم تعريفه في مواصفات IEC60825-1:2007. تكون البطاقة التي تظهر فيما يلي ملصقة على هيكل الجهاز في الدول التي تتطلبها.



يحتوي هذا المنتج على مصباح ديود ليزر من الفئة 3B والذي يصدر منه اشعاع ليزر غير مرئي في وحدة الليزر. يجب عدم فتح وحدة الليزر تحت أي ظرف كان.

شعاع الليزر الداخلي

طول الموجة: 770 - 800 نانومتر

الإخراج: حد أقصى 25 ميلي وات

فئة الليزر: الفئة 3B

⚠ تحذير

قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو إجراء التعديلات على الإجراءات بما يخالف ما هو منصوص عليه في هذا الدليل إلى التعرض للإشعاع بشكل خطر.

فصل الجهاز

⚠ تنبيه

يجب تركيب هذا المنتج بالقرب من مقبس تيار كهربائي يمكن الوصول إليه بسهولة. ففي حالات الطوارئ، يجب فصل سلك التيار الكهربائي من مقبس التيار الكهربائي لإيقاف تشغيل المنتج وفصل الطاقة عنه بشكل كامل.

التداخل مع موجات الراديو

يتوافق هذا المنتج مع EN55022 (CISPR Publication 22) /الفئة B.

بيان التوافق مع برنامج ENERGY STAR® الدولي

يتمثل الهدف من برنامج ENERGY STAR® الدولي في الترويج لتطوير ونشر الأجهزة المكتبية الموفرة للطاقة. وبصفتنا أحد شركاء ENERGY STAR®، فقد قررت شركة Brother Industries, Ltd. أن هذا المنتج يستوفي متطلبات مواصفات ENERGY STAR® الخاصة بتوفير الطاقة.



العلامات التجارية

الشعار Brother هو علامة تجارية مسجلة لشركة Brother Industries, Ltd.

العلامة Brother هي علامة تجارية مسجلة لشركة Brother Industries, Ltd.

العلامة Microsoft و Windows و Windows Vista و Windows Server و Outlook و Internet Explorer هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمؤسسة مايكروسوفت Microsoft Corporation التي يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو بلدان أخرى.

العلامة Apple و Macintosh و Safari و Mac OS هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

العلامة Linux هي علامة تجارية مسجلة لشركة Linus Torvalds، في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

العلامة Intel و Pentium هي علامات تجارية لشركة Intel Corporation في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

العلامة Adobe و Photoshop و Reader هي إما علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

يوجد لدى كل شركة تم ذكر أسماء البرامج الخاصة بها في هذا الدليل "اتفاقية ترخيص برامج" خاصة بالبرنامج الذي تملكه.

كما أن أية أسماء تجارية وأية أسماء منتجات خاصة بشركات تُروج تحت مظلة منتجات Brother، وأية مستندات ذات صلة وأية مواد أخرى، تعتبر علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لتلك الشركات ذات الصلة.

حقوق الطبع والنشر والترخيص

©2013 Brother Industries, Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

معلومات أخرى

العلامة FlashFX® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Datalight, Inc.

FlashFX® حقوق الطبع والنشر 1998-2010 محفوظة لشركة Datalight, Inc.

مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة 6,260,156/5,860,082

العلامة FlashFX® Pro™ هي علامة تجارية لشركة Datalight, Inc.

العلامة Reliance™ هي علامة تجارية لشركة Datalight, Inc.

العلامة Datalight® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Datalight, Inc.

حقوق الطبع والنشر 1989-2010 لشركة Datalight, Inc.، جميع الحقوق محفوظة

الاستخدام غير القانوني لأجهزة النسخ وتصوير المستندات (MFC و DCP فقط)

يعد من الجرائم من الناحية القانونية إعادة إنتاج بعض المواد أو الوثائق والمستندات بهدف نية التزوير والاحتيال. فيما يلي قائمة على سبيل المثال لا الحصر للوثائق والمستندات التي قد يكون ممنوع قانوناً عمل نسخ منها. ويفضل الرجوع إلى مستشارك القانوني و/أو السلطات القانونية ذات الصلة إذا راودك الشك تجاه مستند أو وثيقة معينة:

■ العملة

■ السندات أو أي شهادات مديونية أخرى

■ شهادات الودائع

■ أوراق الخدمة العسكرية أو الحوالات

■ جوازات السفر

■ الطوابع البريدية (ملغاة أو غير ملغاة)

■ أوراق الهجرة

■ مستندات إثبات الثروة

■ الشيكات أو الحوالات المسحوبة بواسطة الهيئات الحكومية

■ بطاقات أو ملصقات التعريف

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المحظور نسخ رخص القيادة و/أو صكوك الملكية الخاصة بالسيارات بموجب بعض القوانين المحلية.

لا يمكن نسخ الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر بشكل قانوني، الخاضعة لاستثناء "الاستخدام العادل" المرتبط ببعض مقاطع تلك الأعمال المحمية لحقوق الطبع والنشر. ولا شك أن إعداد النسخ المتعددة تعتبر إشارة على الاستخدام غير الصحيح. يجب اعتبار الأعمال الفنية مكافئة للأعمال ذات حقوق الطبع والنشر.

brother®



www.brotherearth.com