


# Guide de l'utilisateur

MFC-J650DW  
MFC-J870DW

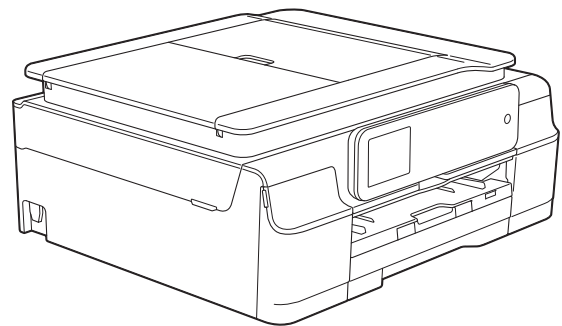

## **Si vous devez contacter le service clientèle**

**Veillez fournir les informations suivantes pour pouvoir vous y référer ultérieurement :**

**Numéro de modèle : MFC-J650DW et MFC-J870DW  
(entourez le numéro de votre modèle)**

**Numéro de série : <sup>1</sup> \_\_\_\_\_**

**Date d'achat : \_\_\_\_\_**

**Lieu d'achat : \_\_\_\_\_**

**<sup>1</sup> Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil.  
Conservez ce Guide de l'utilisateur avec votre ticket  
d'achat comme preuve d'achat en cas de vol,  
d'incendie ou de service de garantie.**

**Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse**

**<http://www.brother.com/registration/>**

# Guides de l'utilisateur : où les trouver ?

Quel guide ?	Que contient-il ?	Où le trouver ?
<b>Guide de sécurité du produit</b>	Lisez ce guide en premier. Veuillez lire les instructions de sécurité avant de configurer votre appareil. Consultez ce guide pour connaître les marques commerciales et les limitations légales.	Imprimé / Dans l'emballage
<b>Guide d'installation rapide</b>	Suivez les instructions pour configurer votre appareil et installer les pilotes et logiciels correspondant au système d'exploitation et au type de connexion que vous utilisez.	Imprimé / Dans l'emballage
<b>Guide de l'utilisateur</b>	Apprenez à maîtriser les opérations de base (fax, copie, numérisation, PhotoCapture Center™ et Disc Print <sup>1</sup> ) et à remplacer les consommables. Consultez les conseils de dépannage des pannes.	Imprimé / Dans l'emballage <sup>2</sup>
<b>Guide de l'utilisateur avancé</b>	Apprenez des opérations plus avancées : fax, copie, fonctions de sécurité, impression de rapports et entretien courant.	Fichier PDF / CD-ROM
<b>Logiciel et guide d'utilisateur réseau</b>	Ce Guide fournit des instructions pour les opérations de numérisation, d'impression, de PC-Fax, de type Disc Print <sup>1</sup> et pour d'autres opérations qui peuvent être effectuées en connectant votre appareil Brother à un ordinateur. Vous pouvez aussi trouver des informations utiles sur l'utilisation de l'utilitaire Brother ControlCenter, l'utilisation de votre appareil dans un environnement réseau et sur les termes fréquemment utilisés.	Fichier HTML / CD-ROM
<b>Guide web connect</b>	Ce guide fournit des informations utiles sur l'accès à des services Internet à partir de l'appareil Brother ainsi que sur le téléchargement d'images, l'impression de données et le chargement de fichiers directement sur des services Internet.	Fichier PDF / Brother Solutions Center <sup>3</sup>
<b>Guide AirPrint</b>	Ce guide explique comment utiliser AirPrint pour imprimer à partir d'OS X v10.7.x, 10.8.x et de votre iPhone, iPod touch, iPad ou autre périphérique iOS sur votre appareil Brother sans installer un pilote d'imprimante.	Fichier PDF / Brother Solutions Center <sup>3</sup>
<b>Guide d'impression Google Cloud</b>	Ce guide fournit des informations détaillées sur la façon d'utiliser les services Google Cloud Print™ pour imprimer via Internet.	Fichier PDF / Brother Solutions Center <sup>3</sup>
<b>Guide Wi-Fi Direct™<sup>1</sup></b>	Ce guide décrit en détail comment configurer et utiliser votre appareil Brother pour l'impression sans fil directement depuis un périphérique mobile prenant en charge la norme Wi-Fi Direct™.	Fichier PDF / Brother Solutions Center <sup>3</sup>
<b>Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&amp;Scan</b>	Ce guide fournit des informations utiles sur l'impression à partir de votre appareil mobile et sur la numérisation à partir de votre appareil Brother vers votre appareil mobile lorsque celui-ci est connecté à un réseau Wi-Fi.	Fichier PDF / Brother Solutions Center <sup>3</sup>

<sup>1</sup> MFC-J870DW seulement

<sup>2</sup> Ceci peut varier en fonction du pays.

<sup>3</sup> Visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

# Table des matières

## (Guide de l'utilisateur)

### **1 Informations générales 1**

---

Utilisation de la documentation .....	1
Symboles et conventions utilisés dans la documentation .....	1
Accès à Brother Utilities (Utilitaires Brother) (Windows® 8) .....	2
Accès au Guide de l'utilisateur avancé, au Logiciel et guide d'utilisateur réseau .....	2
Consultation des guides de l'utilisateur .....	2
Comment accéder aux guides des fonctions avancées .....	4
Accès au support Brother (Windows®) .....	5
Accès au support Brother (Macintosh) .....	5
Vue d'ensemble du panneau de commande .....	6
Écran tactile LCD de 2,7 pouces (67,5 mm) .....	8
Opérations de base .....	11
Modification de la configuration du clavier .....	12
Paramètres de raccourcis .....	13
Ajout de raccourcis de copie .....	13
Ajout de raccourcis de fax .....	13
Ajout de raccourcis de numérisation .....	14
Ajout de raccourcis Web Connect .....	16
Modification des raccourcis .....	16
Modification des noms de raccourcis .....	17
Suppression de raccourcis .....	18
Rappel de raccourcis .....	18
Réglages du volume .....	18
Volume de la sonnerie .....	18
Volume du bip sonore .....	19
Volume du haut-parleur .....	19
Écran tactile LCD .....	20
Réglage de la luminosité du rétroéclairage .....	20

### **2 Chargement du papier 21**

---

Chargement du papier et d'autres supports d'impression .....	21
Chargement des enveloppes .....	23
Chargement de papier photo .....	25
Zone non imprimable .....	27
Réglages du papier .....	28
Type de papier .....	28
Format du papier .....	28
Papier et autres supports d'impression acceptables .....	29
Supports d'impression recommandés .....	29
Manipulation et utilisation des supports d'impression .....	29
Sélection du support d'impression approprié .....	31

<b>3</b>	<b>Chargement de documents</b>	<b>33</b>
	Comment charger des documents.....	33
	Utilisation du chargeur automatique de documents .....	33
	Utilisation de la vitre du scanner.....	34
	Zone non numérisable.....	35
<b>4</b>	<b>Envoi d'un fax</b>	<b>36</b>
	Comment envoyer un fax.....	36
	Arrêt de l'envoi de fax.....	37
	Réglage du format de la vitre du scanner pour l'envoi de fax.....	38
	Envoi de fax en couleur .....	38
	Annulation d'un fax en cours .....	39
	Comment prévisualiser un fax sortant (MFC-J870DW).....	39
	Rapport de vérification de l'envoi.....	40
<b>5</b>	<b>Réception d'un fax</b>	<b>41</b>
	Modes réception .....	41
	Sélection du mode réception .....	41
	Utilisation des modes réception.....	42
	Fax uniquement.....	42
	Fax/Tél.....	42
	Manuel.....	42
	Répondeur externe.....	42
	Réglages du mode de réception.....	43
	Longueur de la sonnerie.....	43
	Durée de la sonnerie F/T (mode Fax/Tél uniquement).....	43
	Détection fax.....	44
	Prévisualisation de fax (monochrome uniquement) (MFC-J870DW) .....	45
	Comment prévisualiser un fax reçu .....	45
	Désactivation de la fonction Prévisu fax.....	47
<b>6</b>	<b>Téléphone et appareils externes</b>	<b>48</b>
	Opérations vocales .....	48
	Mode Fax/Tél.....	48
	Identification de l'appelant .....	48
	Services téléphoniques.....	49
	Réglage du type de ligne téléphonique .....	49
	Protocole VoIP (Voice over Internet) .....	50
	Branchement d'un répondeur téléphonique externe.....	51
	Réglages des branchements.....	51
	Enregistrement d'un message sortant sur un répondeur externe.....	52
	Branchements multilignes (PBX).....	52
	Téléphones externes et supplémentaires.....	53
	Branchement d'un téléphone externe ou supplémentaire .....	53
	Fonctionnement depuis des téléphones externes et supplémentaires.....	53
	Utilisation de codes à distance .....	54

<b>7</b>	<b>Composition et enregistrement des numéros</b>	<b>55</b>
	Comment composer .....	55
	Numérotation manuelle .....	55
	Numérotation à partir du carnet d'adresses.....	55
	Recomposition du numéro de fax.....	56
	Opérations de numérotation supplémentaires.....	56
	Historique des appels sortants .....	56
	Historique d'identification de l'appelant .....	57
	Enregistrement de numéros .....	58
	Enregistrement d'une pause.....	58
	Enregistrement de numéros de carnet d'adresses .....	58
	Modification ou suppression de noms ou de numéros du carnet d'adresses .....	59
<b>8</b>	<b>Opérations de copies</b>	<b>60</b>
	Comment effectuer des copies .....	60
	Arrêt de la copie .....	60
	Options de copie.....	61
	Type de papier.....	61
	Format du papier .....	62
<b>9</b>	<b>Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'une mémoire flash USB</b>	<b>63</b>
	Opérations PhotoCapture Center™ (mode PHOTO) .....	63
	Utilisation d'une carte mémoire ou d'une mémoire flash USB.....	63
	Pour commencer .....	64
	Impression d'images.....	66
	Affichage des photos .....	66
	Réglages d'impression de PhotoCapture Center™ .....	67
	Comment numériser vers une carte mémoire ou une mémoire flash USB .....	67
<b>10</b>	<b>Comment imprimer depuis un ordinateur</b>	<b>69</b>
	Impression d'un document.....	69
<b>11</b>	<b>Comment numériser vers un ordinateur</b>	<b>70</b>
	Avant la numérisation .....	70
	Numérisation d'un document en tant que fichier PDF à l'aide de ControlCenter4 (Windows®) .....	71
	Comment modifier les réglages du mode Numériser pour la numérisation de fichiers PDF .....	74
	Comment numériser un document en tant que fichier PDF à l'aide de l'écran tactile.....	76

<b>12</b>	<b>Comment imprimer et numériser avec NFC (Near Field Communication) (MFC-J870DW)</b>	<b>77</b>
	Impression avec NFC (Near Field Communication) .....	77
	Numérisation avec NFC (Near Field Communication).....	77
<b>13</b>	<b>Comment imprimer sur un disque (CD/DVD/BD) (MFC-J870DW)</b>	<b>78</b>
	Présentation .....	78
	Impression à partir d'un ordinateur (Windows®).....	78
	Comment charger un disque (CD/DVD/BD) .....	80
<b>A</b>	<b>Entretien courant</b>	<b>82</b>
	Remplacement des cartouches d'encre .....	82
	Nettoyage et vérification de l'appareil .....	85
	Nettoyage de la vitre du scanner .....	85
	Nettoyage de la tête d'impression .....	86
	Vérification de la qualité d'impression .....	87
	Vérification de l'alignement de l'impression .....	88
	Réglage de la date et de l'heure .....	89
<b>B</b>	<b>Dépistage des pannes</b>	<b>90</b>
	Identification du problème.....	90
	Messages d'erreur et d'entretien .....	92
	Animations de correction des erreurs .....	106
	Transfert de vos fax ou du rapport du journal des fax .....	106
	Bourrage de document .....	108
	Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier (MFC-J650DW) .....	109
	Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier (MFC-J870DW) .....	116
	Disque coincé (MFC-J870DW).....	123
	En cas de difficultés avec votre appareil .....	125
	Détection de tonalité.....	137
	Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP.....	137
	Informations sur l'appareil.....	138
	Vérification du numéro de série .....	138
	Vérification de la version du microprogramme .....	138
	Fonctions de réinitialisation .....	138
	Comment réinitialiser l'appareil.....	139
<b>C</b>	<b>Tableaux des réglages et des fonctions</b>	<b>140</b>
	Utilisation des tableaux des réglages .....	140
	Tableaux des réglages .....	141
	Tableaux des fonctions.....	154
	Saisie de texte .....	176
	Insertion d'espaces .....	176
	Corrections .....	176

---

**D      Caractéristiques techniques      177**

---

Généralités .....	177
Supports d'impression .....	179
Fax .....	180
Copie .....	181
PhotoCapture Center™ .....	182
PictBridge .....	183
Scanner .....	184
Imprimante .....	185
Interfaces .....	185
Réseau .....	186
Configuration requise de l'ordinateur .....	187
Consommables .....	188

---

**E      Index      189**

---



# Table des matières

## (Guide de l'utilisateur avancé)

Le Guide de l'utilisateur avancé explique les fonctions et opérations suivantes.

Vous pouvez consulter le Guide de l'utilisateur avancé sur le CD-ROM.

### **1 Configuration générale**

---

Mémoire permanente  
Heure d'été automatique  
(modèles MFC)  
Mode Veille  
Mise hors tension automatique  
(modèles DCP)  
Écran tactile LCD

### **2 Fonctions de sécurité (modèles MFC)**

---

Verrouillage TX (MFC-J650DW)  
Sécurité mémoire (MFC-J870DW)

### **3 Envoi d'un fax (modèles MFC)**

---

Options d'envoi supplémentaires  
Opérations d'envoi supplémentaires  
Description de la relève

### **4 Réception d'un fax (modèles MFC)**

---

Réception en mémoire  
(monochrome seulement)  
Extraction à distance  
Opérations de réception  
supplémentaires  
Description de la relève

### **5 Composition et mémorisation des numéros (modèles MFC)**

---

Opérations vocales  
Opérations de numérotation  
supplémentaires  
Autres façons d'enregistrer des  
numéros

### **6 Impression de rapports**

---

Rapports de fax (modèles MFC)  
Rapports

### **7 Réalisation de copies**

---

Options de copie

### **8 Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB**

---

Opérations PhotoCapture Center™  
Impression d'images  
Réglages d'impression de  
PhotoCapture Center™  
Numérisation vers une carte mémoire  
ou une clé USB

### **9 Impression de photos à partir d'un appareil photo (DCP-J752DW, MFC-J650DW et MFC-J870DW)**

---

Impression de photos directement à  
partir d'un appareil photo PictBridge  
Impression de photos directement à  
partir d'un appareil photo numérique  
(sans PictBridge)

### **A Entretien courant**

---

Nettoyage et vérification de l'appareil  
Emballage et transport de l'appareil

### **B Glossaire**

---

### **C Index**

---



## Utilisation de la documentation

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil Brother ! La lecture de la documentation vous aidera à tirer le meilleur parti de votre appareil.

## Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans l'ensemble de la documentation.

**Caractères gras** Les caractères gras permettent d'identifier les chiffres du pavé numérique sur le panneau tactile et les boutons sur l'écran de votre ordinateur.

*Caractères en italique* Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à un thème lié.

Courier New Le texte écrit avec la police Courier New permet d'identifier les messages qui apparaissent sur l'écran tactile de l'appareil.

## AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.

## ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou modérées.

## IMPORTANT

IMPORTANT signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels ou une panne du produit.

## REMARQUE

Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération fonctionne avec d'autres fonctions.




Les icônes de risque électrique vous avertissent d'un risque de choc électrique.


## Accès à Brother Utilities (Utilitaires Brother) (Windows® 8)

Si vous utilisez un ordinateur ou une tablette sous Windows® 8, vous pouvez effectuer des sélections en appuyant sur l'écran ou en cliquant avec la souris.


Une fois le pilote d'imprimante installé, l'icône

 (**Brother Utilities** (Utilitaires Brother)) s'affiche sur l'écran Accueil et sur le bureau.

- 1 Appuyez ou cliquez sur **Brother Utilities** (Utilitaires Brother) sur l'écran Accueil ou sur le bureau.

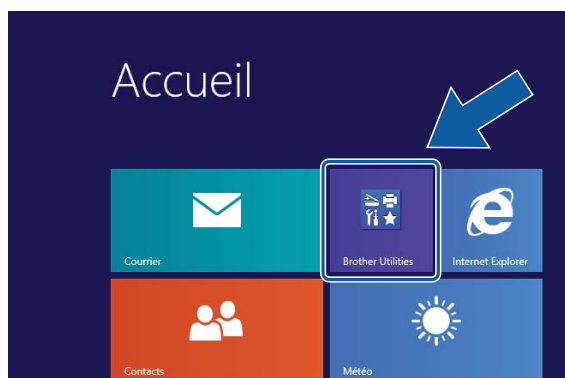

- 2 Sélectionnez votre appareil.

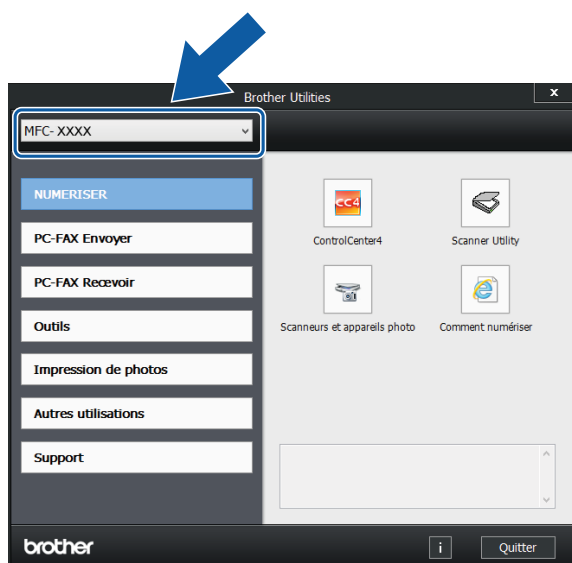

- 3 Choisissez la fonction que vous souhaitez utiliser.


## Accès au Guide de l'utilisateur avancé, au Logiciel et guide d'utilisateur réseau

Le présent Guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations relatives à l'appareil, telles que la façon d'utiliser les fonctions avancées pour le fax, la copie, PhotoCapture Center™, l'imprimante, le scanner, les PC-Fax et les fonctions réseau. Une fois que vous vous sentirez prêt à en apprendre plus sur ces opérations, vous pourrez lire le **Guide de l'utilisateur avancé** et le **Logiciel et guide d'utilisateur réseau** au format HTML qui se trouvent sur le CD-ROM.

### Consultation des guides de l'utilisateur


#### (Windows®)

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2)

Pour consulter la documentation, dans le menu  (**démarrer**),

**Tous les programmes**, sélectionnez **Brother, MFC-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) dans la liste des programmes, puis sélectionnez **Guides de l'utilisateur**.

(Windows® 8/Windows Server® 2012)

Cliquez sur  (**Brother Utilities** (Utilitaires Brother)), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Support** dans la barre de navigation gauche, puis cliquez sur **Guides de l'utilisateur**.

Si vous n'avez pas installé les logiciels, vous pouvez trouver la documentation sur le CD-ROM en procédant comme suit :

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM.

## REMARQUE

Si l'écran Brother ne s'affiche pas, cliquez sur **Ordinateur** ou sur **Poste de travail**. (Pour Windows® 8 et Windows Server® 2012 : cliquez sur



(**Explorateur de fichiers**) sur la

barre des tâches, puis cliquez sur **Ordinateur**.) Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.

- 2 Si l'écran du nom de modèle s'affiche, cliquez sur le nom de votre modèle.
- 3 Si l'écran de la langue s'affiche, cliquez sur votre langue. Le **Menu principal** du CD-ROM s'affiche.



- 4 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur**.
- 5 Cliquez sur **Documents PDF/HTML**. Si l'écran du pays s'affiche, choisissez votre pays. Lorsque la liste des guides de l'utilisateur est affichée, choisissez le guide que vous voulez lire.

## (Macintosh)

- 1 Mettez votre Macintosh sous tension. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM. La fenêtre suivante s'affiche.



- 2 Double-cliquez sur l'icône **Guides de l'utilisateur**.
- 3 Sélectionnez votre modèle et la langue si nécessaire.
- 4 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur**. Si l'écran du pays s'affiche, choisissez votre pays.
- 5 Lorsque la liste des guides de l'utilisateur est affichée, choisissez le guide que vous voulez lire.

## Comment trouver les instructions de numérisation

Il existe plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

### Logiciel et guide d'utilisateur réseau

- *Numériser*
- *ControlCenter*

### Guides pratiques de Nuance™ PaperPort™ 12SE (Windows®)

- Les guides pratiques complets de Nuance™ PaperPort™ 12SE peuvent être consultés dans la section Aide de l'application PaperPort™ 12SE.

### Guide de l'utilisateur de Presto! PageManager (Macintosh)

## REMARQUE

Presto! PageManager doit être téléchargé et installé pour pouvoir être utilisé. Pour plus d'informations, voir *Accès au support Brother (Macintosh)* ➤➤ page 5.

- Le Guide de l'utilisateur complet de Presto! PageManager peut être consulté dans la section Aide de l'application Presto! PageManager.

## Comment trouver les instructions de configuration du réseau

Votre appareil peut être connecté à un réseau sans fil ou câblé <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> MFC-J870DW seulement

- Instructions relatives à la configuration de base (➤➤ Guide d'installation rapide.)
- Le point d'accès sans fil ou le routeur sans fil prend en charge Wi-Fi Protected Setup™ ou AOSS™ (➤➤ Guide d'installation rapide.)
- Plus d'informations sur la configuration du réseau (➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

## Comment accéder aux guides des fonctions avancées

Vous pouvez consulter et télécharger ces guides à partir du site Brother Solutions Center à l'adresse : <http://solutions.brother.com/>.

Cliquez sur **Manuels** sur la page correspondant à votre modèle pour télécharger la documentation.

### Guide web connect

Ce guide fournit des informations utiles sur l'accès à des services Internet à partir de l'appareil Brother ainsi que sur le téléchargement d'images, l'impression de données et le chargement de fichiers directement sur des services Internet.

### Guide AirPrint

Ce guide explique comment utiliser AirPrint pour imprimer à partir d'OS X v10.7.x, 10.8.x et de votre iPhone, iPod touch, iPad ou autre périphérique iOS sur votre appareil Brother sans installer un pilote d'imprimante.

### Guide d'impression Google Cloud

Ce guide fournit des informations détaillées sur la façon d'utiliser les services Google Cloud Print™ pour imprimer via Internet.

### Guide Wi-Fi Direct™

(MFC-J870DW)

Ce guide décrit en détail comment configurer et utiliser votre appareil Brother pour l'impression sans fil directement depuis un appareil mobile prenant en charge la norme Wi-Fi Direct™.

### Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan

Ce guide fournit des informations utiles sur l'impression à partir de votre appareil mobile et sur la numérisation à partir de votre appareil Brother vers votre appareil mobile lorsque celui-ci est connecté à un réseau Wi-Fi.

## Accès au support Brother (Windows®)

Vous trouverez tous les contacts dont vous pourrez avoir besoin, tels que le site Web de support (Brother Solutions Center) sur le CD-ROM.

- Cliquez sur **Support Brother** dans le **Menu principal**. L'écran suivant s'affiche :



- Pour accéder à notre site Web (<http://www.brother.com/>), cliquez sur **Page d'accueil Brother**.
- Pour les dernières nouveautés et informations sur le service après-vente (<http://solutions.brother.com/>), cliquez sur **Brother Solutions Center**.
- Pour visiter notre site Web afin de vous procurer des fournitures Brother d'origine (<http://www.brother.com/original/>), cliquez sur **Informations sur les fournitures**.
- Pour accéder au Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) afin d'obtenir GRATUITEMENT des projets photo et des téléchargements imprimables, cliquez sur **Brother CreativeCenter**.
- Pour retourner au menu principal, cliquez sur **Précédent** ou, si vous avez terminé, cliquez sur **Quitter**.

## Accès au support Brother (Macintosh)

Vous trouverez tous les contacts dont vous pourrez avoir besoin, tels que le site Web de support (Brother Solutions Center) sur le CD-ROM.

- Double-cliquez sur l'icône **Support Brother**. L'écran suivant s'affiche :



- Pour télécharger et installer Presto! PageManager, cliquez sur **Presto! PageManager**.
- (MFC-J870DW)  
Pour télécharger et installer NewSoft CD Labeler, cliquez sur **NewSoft CD Labeler**.
- Pour accéder à la page Brother Web Connect, cliquez sur **Brother Web Connect**.
- Pour enregistrer votre appareil depuis la page d'enregistrement des produits Brother (<http://www.brother.com/registration/>), cliquez sur **Enregistrement en ligne**.
- Pour les dernières nouveautés et informations sur le service après-vente (<http://solutions.brother.com/>), cliquez sur **Brother Solutions Center**.
- Pour visiter notre site Web afin de vous procurer des fournitures Brother d'origine (<http://www.brother.com/original/>), cliquez sur **Informations sur les fournitures**.

## Vue d'ensemble du panneau de commande

Les modèles MFC-J650DW et MFC-J870DW sont équipés du même écran tactile LCD de 2,7 pouces (67,5 mm) et du même panneau tactile.



### REMARQUE


La plupart des illustrations figurant dans ce Guide de l'utilisateur montrent le modèle MFC-J870DW.

#### 1 Écran tactile LCD (écran à cristaux liquides) de 2,7 pouces (67,5 mm)


L'écran LCD est un écran tactile. Vous pouvez accéder aux menus et aux options en appuyant dessus lorsqu'ils sont affichés à l'écran.

Vous pouvez ajuster l'angle du panneau de commande pour mieux voir l'écran tactile.

Tenez le panneau de commande par le bord pour éviter d'appuyer involontairement sur une option de l'écran tactile.

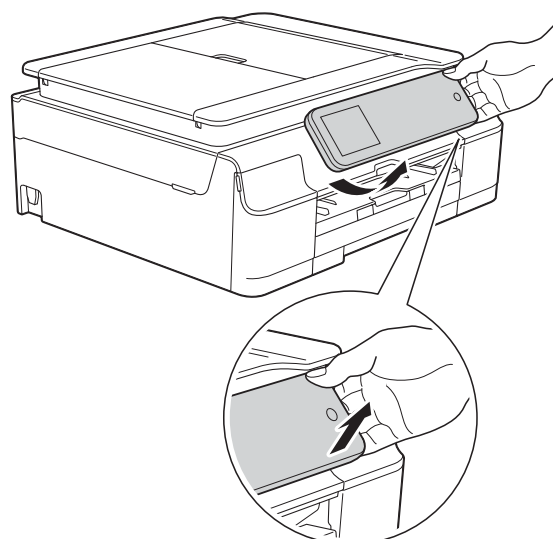



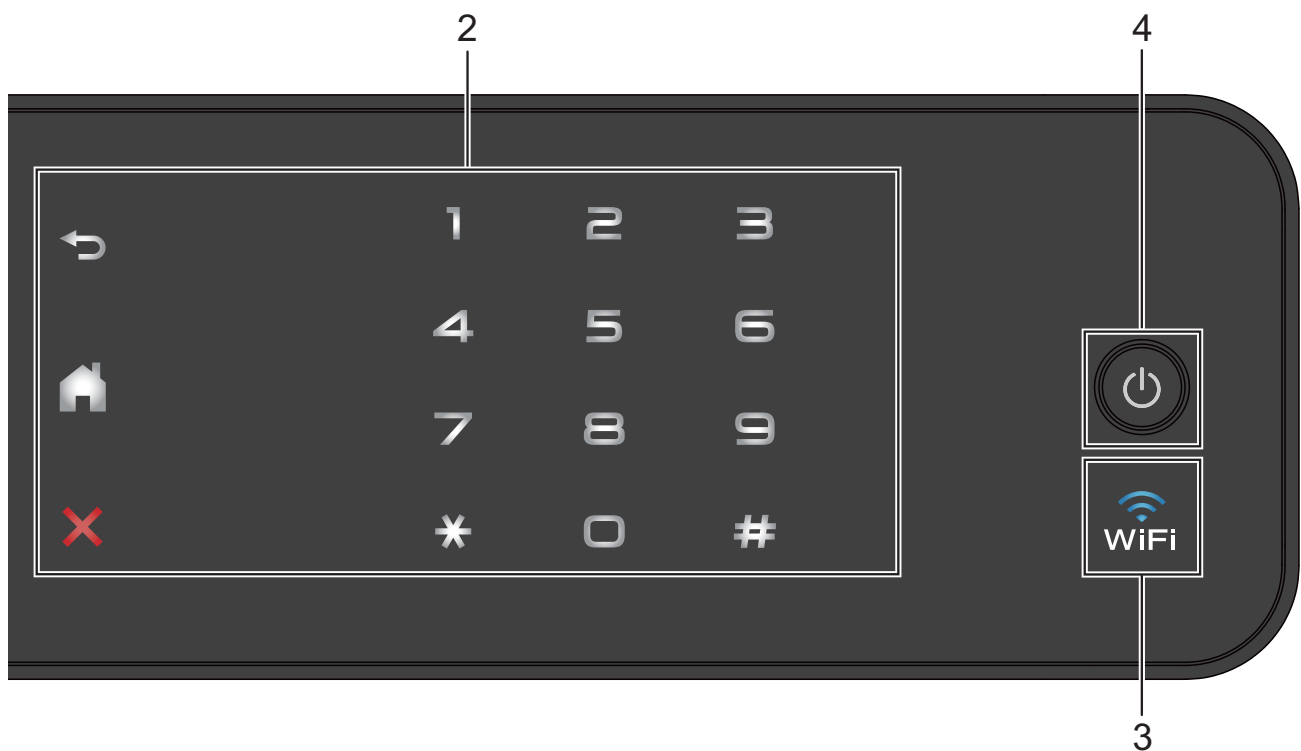




## 2 Panneau tactile :


Les LED du panneau tactile s'allument uniquement lorsqu'elles sont disponibles.

-  **Précédent**  
Appuyez pour revenir au niveau de menu précédent.
-  **Page d'accueil**  
Appuyez pour revenir à l'écran Page d'accueil.
-  **Annuler**  
Appuyez pour annuler une opération lorsque la touche est allumée.
- **Pavé numérique**  
Appuyez sur les chiffres du panneau tactile pour composer les numéros de téléphone ou de fax et saisir le nombre de copies.

## 3

- (MFC-J870DW)  
Le témoin WiFi est allumé lorsque *Interface rés.* est réglé sur *WLAN*.
- (MFC-J650DW)  
Le témoin WiFi est allumé lorsque *WLAN activé* est réglé sur *Oui*.


4  **Marche/Arrêt**

Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour mettre l'appareil hors tension. L'écran tactile LCD indique *Arrêt en cours* et reste allumé pendant quelques secondes avant de s'éteindre.

Si vous avez raccordé un téléphone externe ou un répondeur externe, celui-ci est toujours disponible.




Lorsque vous mettez l'appareil hors tension à

l'aide de la touche , un nettoyage de la tête d'impression sera effectué périodiquement pour maintenir la qualité d'impression. Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, optimiser le rendement de l'encre et maintenir la qualité d'impression, vous devez laisser votre appareil branché en permanence sur le secteur.

## Écran tactile LCD de 2,7 pouces (67,5 mm)

L'écran tactile LCD affiche l'état de l'appareil lorsque ce dernier est inactif.



- 1  **Fax**  
Permet d'accéder au mode Fax.
- 2  **Copie**  
Permet d'accéder au mode Copie.
- 3  **Numériser**  
Permet d'accéder au mode Scan (numérisation).

#### 4 Web


Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet lorsque vous appuyez sur ►,

puis sur .

Pour plus d'informations, ►► Guide web connect.


#### 5 Photo

Permet d'accéder au mode Photo lorsque vous

appuyez sur ►, puis sur .

#### 6 Disque (MFC-J870DW)

Permet d'imprimer sur des supports imprimables, notamment sur CD-R/RW, DVD-R/RW et Blu-ray Disc™ lorsque vous

appuyez sur ►, puis sur .

Pour plus d'informations, ►► Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

#### 7 État sans fil

Un indicateur à quatre niveaux sur l'écran du mode Prêt affiche l'intensité actuelle du signal sans fil si vous utilisez une connexion sans fil.



Si vous voyez s'afficher  en haut de

l'écran, vous pouvez facilement configurer les paramètres sans fil en appuyant dessus. Pour plus d'informations, ►► Guide d'installation rapide.

#### 8 Param

Permet d'accéder aux réglages principaux. Pour plus d'informations, voir *Écran Param* ►► page 11.

#### 9 Encre

Permet de voir le volume d'encre disponible et également d'accéder au menu *Encre*.


Lorsque la cartouche d'encre est presque épuisée ou présente un problème, une icône d'erreur s'affiche sur chaque couleur d'encre concernée. Pour plus d'informations, ►► Guide de l'utilisateur avancé : *Vérification du volume d'encre*.

#### 10 Raccourcis

Permet de configurer des raccourcis.

Vous pouvez enregistrer certains réglages en tant que raccourci afin d'envoyer un fax, effectuer une copie, numériser et utiliser les services Web Connect rapidement.

### REMARQUE

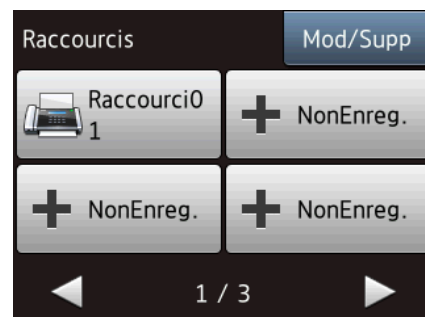

- Trois écrans Raccourcis sont disponibles. Vous pouvez configurer jusqu'à 4 raccourcis dans chaque écran Raccourci. Au total, 12 raccourcis sont disponibles.
- Pour afficher les autres écrans Raccourci, appuyez sur ◀ ou sur ▶.

### 11 Fax en mémoire

Vous pouvez voir le nombre de fax reçus qui sont en mémoire <sup>1</sup>.

Appuyez sur **Impr.** pour imprimer les fax.

<sup>1</sup> MFC-J870DW : lorsque **Prévisu fax** est réglé sur **Non**.



### 12 Nouveau(x) fax (MFC-J870DW)



Lorsque **Prévisu fax** est réglé sur **Oui**, vous pouvez voir le nombre de nouveaux fax que vous avez reçus et mis en mémoire.

Appuyez sur **Affich.** pour afficher les fax sur l'écran tactile.


### 13 Icône d'avertissement !



L'icône d'avertissement ! apparaît en cas de message d'erreur ou d'entretien ; appuyez sur **Détail** pour afficher le message, puis appuyez sur **X** pour revenir en mode Prêt.

Pour plus d'informations sur les messages d'erreur, voir *Messages d'erreur et d'entretien* >> page 92.

## Écran Param

L'écran tactile LCD affiche l'état de l'appareil lorsque vous appuyez sur  (Param).

Vous pouvez vérifier tous les paramètres de l'appareil et y accéder à partir de l'écran suivant.



### 1 Encre

Voir le volume d'encre restant.

Lorsque la cartouche d'encre est presque épuisée ou présente un problème, une icône d'erreur s'affiche sur chaque couleur d'encre concernée. Pour plus d'informations, **>>> Guide de l'utilisateur avancé : Vérification du volume d'encre.**

Appuyez pour accéder au menu **Encre**.

### 2 Type papier

Voir le type de papier sélectionné.

Appuyez pour modifier le réglage **Type papier** si nécessaire.

### 3 Format papier

Voir le format de papier sélectionné.

Appuyez pour modifier le réglage **Format papier** si nécessaire.

### 4 Mode réception

Voir le mode réception actuel :

- Fax (Fax uniquement)
- Fax/Tél
- Tel/Rep.Ext
- Manuel

### 5 Wi-Fi

Appuyez pour configurer une connexion réseau sans fil.

Un indicateur à quatre niveaux sur l'écran affiche l'intensité actuelle du signal sans fil si vous utilisez une connexion sans fil.

### 6 Prévisu fax (MFC-J870DW)

Voir le réglage **Prévisu fax**.

Appuyez pour accéder au réglage **Prévisu fax**.

### 7 Ts params

Appuyez pour accéder au menu complet des paramètres.


## Opérations de base

Appuyez votre doigt sur l'écran tactile LCD pour utiliser ce dernier. Pour afficher tous les tableaux des réglages et fonctionnalités ainsi que les options disponibles et y accéder, appuyez sur ◀▶ ou sur ▲▼ afin de les faire défiler.

## IMPORTANT


NE touchez PAS l'écran tactile immédiatement après avoir branché le cordon d'alimentation ou mis l'appareil sous tension. Cela pourrait provoquer une erreur.

Les étapes suivantes montrent comment modifier un réglage dans l'appareil. Dans cet exemple, le réglage du mode réception passe de **Fax** à **Fax/Tél**.

1 Appuyez sur  (Param).


2 Appuyez sur **Ts params**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Fax.

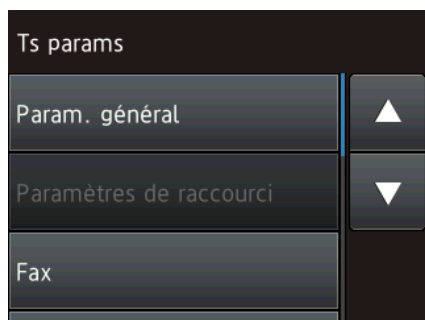


- 4 Appuyez sur Fax.

- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. RC.

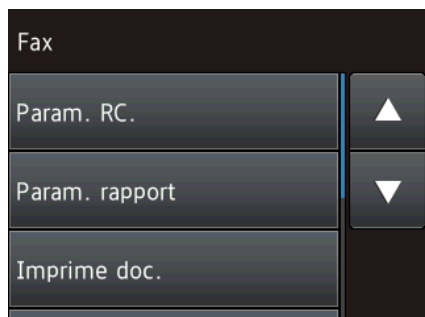


- 6 Appuyez sur Param. RC.

- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Mode réponse.

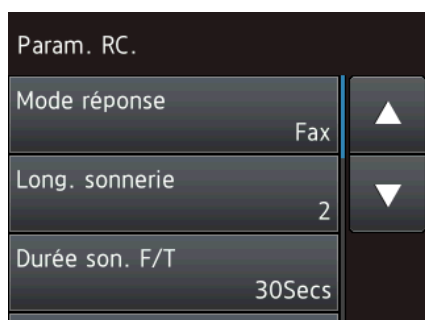


- 8 Appuyez sur Mode réponse.

- 9 Appuyez sur Fax/Tél.

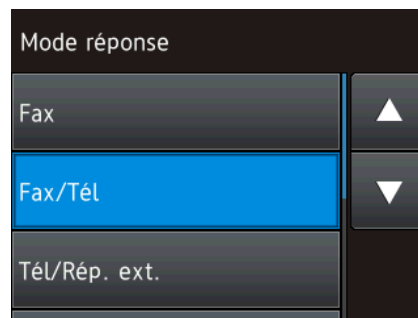



## REMARQUE

Appuyez sur  si vous souhaitez revenir au niveau précédent.

- 10 Appuyez sur .

## Modification de la configuration du clavier

Vous pouvez choisir le type de clavier de l'écran tactile.

- 1 Appuyez sur  (Param).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. général.
- 4 Appuyez sur Param. général.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Réglages clavier.
- 6 Appuyez sur Réglages clavier.
- 7 Appuyez sur AZERTY ou sur ABC.
- 8 Appuyez sur .



## Paramètres de raccourcis

Vous pouvez ajouter les réglages de fax, de copie, de numérisation et Web Connect que vous utilisez le plus fréquemment en les définissant comme raccourcis. Vous pourrez les rappeler et les appliquer rapidement et facilement le moment venu. Vous pouvez ajouter 12 raccourcis au maximum.

### Ajout de raccourcis de copie

Les réglages suivants peuvent être inclus dans un raccourci de copie :

- Qualité
- Type papier
- Format de papier
- Agrandir/Réduire
- Densité
- Empiler/Trier
- Mise en page
- Copie recto-verso
- Paramètres avancés



- 1 Appuyez sur  (Raccourcis).
- 2 Appuyez sur  à un emplacement dépourvu de raccourci.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Copie.
- 4 Appuyez sur Copie.
- 5 Lisez les informations qui s'affichent sur l'écran tactile, puis confirmez-les en appuyant sur OK.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les réglages disponibles, puis appuyez sur le réglage à modifier.

- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options disponibles pour le réglage, puis appuyez sur l'option que vous voulez régler.  
Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que vous ayez choisi tous les réglages pour ce raccourci.
- 8 Lorsque vous avez fini de modifier les réglages, appuyez sur `Enr` comme racc.
- 9 Consultez et confirmez la liste des paramètres choisis qui s'affiche, puis appuyez sur `OK`.
- 10 Saisissez un nom pour le raccourci à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour faciliter la saisie des lettres, voir *Saisie de texte* >> page 176.)  
Appuyez sur `OK`.
- 11 Appuyez sur `OK` pour enregistrer votre raccourci.

### Ajout de raccourcis de fax

Les réglages suivants peuvent être inclus dans un raccourci de fax :

- Adresse
- Résolution fax
- Contraste
- Diffusion
- Aperçu (MFC-J870DW)
- Param. coul.
- Format numéris.
- Env tps réel
- Mode International

- 1 Appuyez sur  (Raccourcis).
- 2 Appuyez sur  à un emplacement dépourvu de raccourci.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Fax.
- 4 Appuyez sur Fax.
- 5 Lisez les informations qui s'affichent sur l'écran tactile, puis confirmez-les en appuyant sur OK.
- 6 Saisissez le numéro de fax à l'aide du pavé numérique sur le panneau tactile, ou utilisez le carnet d'adresses ou l'historique des appels sur l'écran tactile. Une fois que vous avez terminé, allez à l'étape 7.

## REMARQUE

- Vous pouvez saisir jusqu'à 20 chiffres pour un numéro de fax.
- Si le raccourci est destiné à la diffusion, appuyez sur Options et sélectionnez Diffusion à l'étape 8 avant d'entrer le numéro de fax à l'étape 6.
- Vous pouvez saisir jusqu'à 20 numéros de fax si le raccourci est destiné à la diffusion. Vous pouvez saisir les numéros de fax en combinant des numéros de groupe du carnet d'adresses et des numéros de fax individuels du carnet d'adresses ou saisis manuellement. (►► Guide de l'utilisateur avancé : Diffusion (monochrome seulement).)
- Lorsque vous saisissez un numéro de fax dans un raccourci, le numéro est ajouté au carnet d'adresses. Le nom figurant dans le carnet d'adresses correspond au nom du raccourci plus un numéro séquentiel.

- 7 Appuyez sur Options.
- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les réglages disponibles, puis appuyez sur le réglage à modifier.
- 9 Appuyez sur la nouvelle option que vous souhaitez régler. Répétez les étapes 8 et 9 jusqu'à ce que vous ayez choisi tous les réglages pour ce raccourci. Appuyez sur OK.

- 10 Lorsque vous avez fini de choisir les nouvelles options, appuyez sur Enregistrer en tant que racc.
- 11 Consultez et confirmez la liste des options choisies qui s'affiche, puis appuyez sur OK.
- 12 Saisissez un nom pour le raccourci à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour faciliter la saisie des lettres, voir Saisie de texte ►► page 176.) Appuyez sur OK.
- 13 Appuyez sur OK pour enregistrer votre raccourci.

## Ajout de raccourcis de numérisation



Les réglages suivants peuvent être inclus dans un raccourci de numérisation :

vers support

- Type de scan
- Résolution
- Type de fichier
- Format scan
- Numér. papier long
- Nom de fichier
- Rognage auto (MFC-J870DW)
- Retirer la couleur de fond

vers fichier/vers ROC/vers image/vers e-mail

- Sélection de l'ordinateur

- 1 Appuyez sur  (Raccourcis).
- 2 Appuyez sur  à un emplacement dépourvu de raccourci.



- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Numériser.
- 4 Appuyez sur Numériser.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le type de numérisation souhaité, puis appuyez dessus.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si vous avez appuyé sur vers support, lisez les informations qui s'affichent sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK pour les confirmer. Passez à l'étape 8.
  - Si vous avez appuyé sur vers fichier, vers ROC, vers image ou vers e-mail, lisez les informations qui s'affichent sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK pour les confirmer. Passez à l'étape 7.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur à l'aide d'une connexion USB :  
Appuyez sur OK pour confirmer que <USB> est choisi comme nom d'ordinateur. Passez à l'étape 13.
  - Lorsque l'appareil est connecté à un réseau :  
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de l'ordinateur, puis appuyez dessus. Appuyez sur OK pour confirmer le nom de l'ordinateur que vous avez choisi. Passez à l'étape 13.
- 8 Appuyez sur Options.
- 9 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les réglages disponibles, puis appuyez sur le réglage que vous voulez modifier ou stocker.
- 10 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options disponibles pour le réglage, puis appuyez sur la nouvelle option que vous voulez régler.  
Répétez les étapes 9 et 10 jusqu'à ce que vous ayez choisi tous les réglages pour ce raccourci.  
Lorsque vous avez fini de modifier les réglages, appuyez sur OK.
- 11 Vérifiez les réglages que vous avez choisis :
  - Si vous avez besoin d'apporter des modifications supplémentaires, retournez à l'étape 8.
  - Si vos modifications vous conviennent, appuyez sur Enregistrer en tant que racc.
- 12 Vérifiez vos réglages sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK.
- 13 Saisissez un nom pour le raccourci à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour faciliter la saisie des lettres, voir *Saisie de texte* >> page 176.)  
Appuyez sur OK.
- 14 Lisez les informations qui s'affichent sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK pour enregistrer votre raccourci.



## Ajout de raccourcis Web Connect

Les réglages pour les services suivants peuvent être inclus dans un raccourci Web Connect :

- SkyDrive®
- Box
- Google Drive™
- Evernote®
- Dropbox
- Facebook
- Picasa Web Albums™
- Flickr®

### REMARQUE

- Il se peut que des services Web aient été ajoutés et/ou que les noms des services aient été modifiés par le fournisseur depuis la publication de ce document.
- Pour ajouter un raccourci Web Connect, vous devez disposer d'un compte avec le service souhaité. (Pour plus d'informations, >>> Guide web connect.)

- 1 Appuyez sur  (Raccourcis).
- 2 Appuyez sur  à un emplacement dépourvu de raccourci.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Web.
- 4 Appuyez sur Web.
- 5 Si les informations relatives à la connexion Internet s'affichent, prenez-en connaissance puis confirmez-les en appuyant sur OK.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les services disponibles, puis appuyez sur le service souhaité.

- 7 Appuyez sur votre compte. Si un code PIN est requis pour le compte, saisissez-le à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur OK.
- 8 Choisissez la fonction que vous souhaitez utiliser.

### REMARQUE

Les fonctions qui peuvent être paramétrées dépendent du service choisi.

- 9 Lisez et confirmez la liste des fonctions choisies qui s'affiche, puis appuyez sur OK.
- 10 Saisissez un nom pour le raccourci à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour faciliter la saisie des lettres, voir *Saisie de texte* >>> page 176.) Appuyez sur OK.
- 11 Appuyez sur OK pour enregistrer votre raccourci.

## Modification des raccourcis


Vous pouvez modifier les réglages d'un raccourci.

### REMARQUE

Vous ne pouvez pas modifier un raccourci Web Connect.


Si vous souhaitez modifier le raccourci, vous devez le supprimer puis ajouter un nouveau raccourci. (Pour plus d'informations, voir *Suppression de raccourcis* >>> page 18 et *Ajout de raccourcis Web Connect* >>> page 16.)

- 1 Appuyez sur  (Raccourcis).
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le raccourci que vous voulez modifier.

- 3 Appuyez sur le raccourci que vous voulez modifier.  
Les réglages du raccourci choisi s'affichent.
- 4 Appuyez sur `Options`.
- 5 Modifiez les réglages du raccourci que vous avez choisi à l'étape 3. (Par exemple, voir *Ajout de raccourcis de copie* >> page 13.)
- 6 Appuyez sur `Enregistrer en tant que racc` (`Enr` comme `racc`) lorsque vous avez fini de modifier les réglages.
- 7 Appuyez sur `OK` pour confirmer.
- 8 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si vous souhaitez écraser le raccourci, appuyez sur `Oui`. Passez à l'étape 10.
  - Si vous ne souhaitez pas écraser le raccourci, appuyez sur `Non` pour saisir un nouveau nom de raccourci. Passez à l'étape 9.
- 9 Pour modifier le nom, maintenez la touche  enfoncée pour effacer le nom actuel, puis saisissez un nouveau nom à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour faciliter la saisie des lettres, voir *Saisie de texte* >> page 176.) Appuyez sur `OK`.
- 10 Appuyez sur `OK` pour confirmer.



## Modification des noms de raccourcis

Vous pouvez modifier un nom de raccourci.

- 1 Appuyez sur  (`Raccourcis`).
- 2 Appuyez sur `◀` ou sur `▶` pour afficher le raccourci que vous voulez modifier.
- 3 Appuyez sur le raccourci et maintenez l'appui jusqu'à ce que les options s'affichent.


### REMARQUE

Vous pouvez aussi appuyer sur `Mod/Supp`, puis appuyer sur le raccourci souhaité.

- 4 Appuyez sur `Modifier le nom du raccourci`.
- 5 Pour modifier le nom, maintenez la touche  enfoncée pour effacer le nom actuel, puis saisissez un nouveau nom à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour faciliter la saisie des lettres, voir *Saisie de texte* >> page 176.) Appuyez sur `OK`.
- 6 Appuyez sur .


## Suppression de raccourcis

Vous pouvez supprimer un raccourci.

- 1 Appuyez sur  (Raccourcis).
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le raccourci que vous voulez supprimer.
- 3 Appuyez sur le raccourci et maintenez l'appui jusqu'à ce que les options s'affichent.


### REMARQUE

Vous pouvez aussi appuyer sur Mod/Supp, puis appuyer sur le raccourci souhaité.

- 4 Appuyez sur Effacer pour supprimer le raccourci que vous avez choisi à l'étape 3. Appuyez sur Oui pour confirmer.
- 5 Appuyez sur .

## Rappel de raccourcis

Les réglages du raccourci sont affichés dans l'écran Raccourci. Pour rappeler un raccourci, il vous suffit d'appuyer sur son nom.



- 1 Appuyez sur  (Raccourcis).
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le raccourci que vous voulez rappeler.
- 3 Appuyez sur le raccourci.

## Réglages du volume

### Volume de la sonnerie

Vous avez le choix entre plusieurs niveaux de volume de sonnerie, allant de Haut à Non. L'appareil conserve votre nouveau réglage jusqu'à ce que vous le modifiiez.



### Réglage du volume de la sonnerie

- 1 Appuyez sur  (Param).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. général.
- 4 Appuyez sur Param. général.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Volume.
- 6 Appuyez sur Volume.
- 7 Appuyez sur Sonnerie.
- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Bas, Moyen, Haut ou Non, puis appuyez sur l'option que vous voulez régler.
- 9 Appuyez sur .

## Volume du bip sonore

Lorsque le bip sonore est activé, l'appareil émet un son lorsque vous appuyez sur l'écran tactile ou sur le panneau tactile, en cas d'erreur, ou encore après l'envoi ou la réception d'un fax.



Vous avez le choix entre plusieurs niveaux de volume sonore.

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur **Ts params.**
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Param. général.**
- 4 Appuyez sur **Param. général.**
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Volume.**
- 6 Appuyez sur **Volume.**
- 7 Appuyez sur **Bip.**
- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Bas, Moyen, Haut ou Non**, puis appuyez sur l'option que vous voulez régler.
- 9 Appuyez sur .

## Volume du haut-parleur

Vous avez le choix entre plusieurs niveaux de volume du haut-parleur.

1



- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur **Ts params.**
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Param. général.**
- 4 Appuyez sur **Param. général.**
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Volume.**
- 6 Appuyez sur **Volume.**
- 7 Appuyez sur **Haut-parleur.**
- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Bas, Moyen, Haut ou Non**, puis appuyez sur l'option que vous voulez régler.
- 9 Appuyez sur .

# Écran tactile LCD

## Réglage de la luminosité du rétroéclairage

---

Si vous avez des difficultés à lire l'écran tactile LCD, essayez de modifier le réglage de la luminosité.

- 1 Appuyez sur  (Param).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. général.
- 4 Appuyez sur Param. général.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Réglage LCD.
- 6 Appuyez sur Réglage LCD.
- 7 Appuyez sur Eclair.arrière.
- 8 Appuyez sur Clair, Moyen ou Foncé.
- 9 Appuyez sur .


## Chargement du papier et d'autres supports d'impression

### REMARQUE

Pour imprimer sur du papier Photo (10 × 15 cm) ou Photo L (89 × 127 mm), vous devez utiliser le bac à papier photo. (Voir *Chargement de papier photo* >> page 25.)


Chargez un seul format de papier et un seul type de papier à la fois dans le bac à papier. (Pour plus d'informations sur le format, le grammage et l'épaisseur du papier, voir *Sélection du support d'impression approprié* >> page 31.)

- 1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

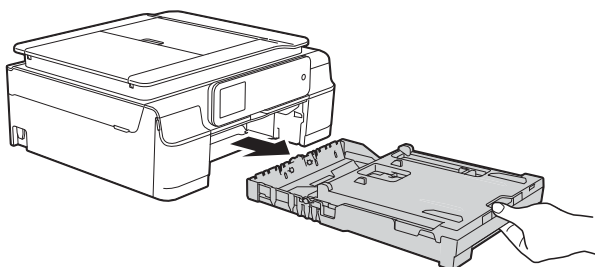

### REMARQUE


- Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier (2).

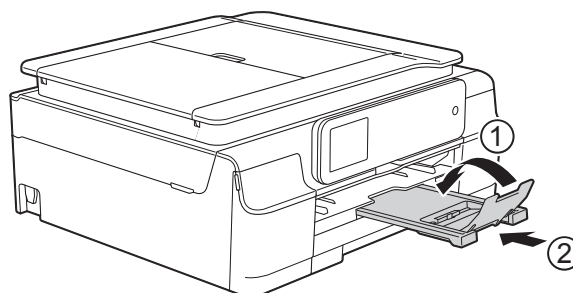

- Lorsque vous chargez du papier de format différent dans le bac, vous devez modifier en même temps le réglage du format de papier dans le menu de l'appareil.


(Voir *Format du papier* >> page 28.)

- 2 Soulevez le capot du bac de sortie (1).

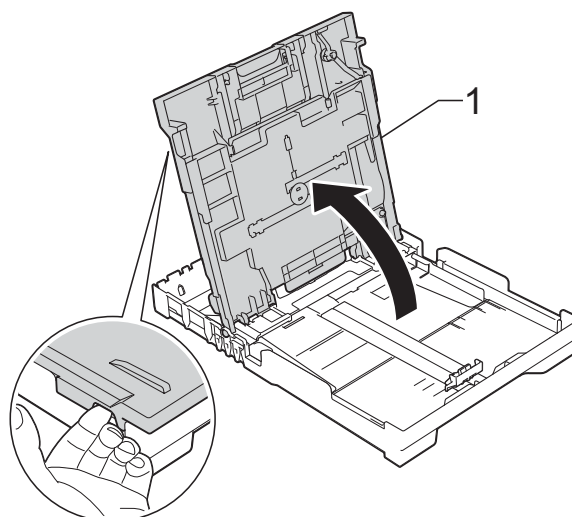


- 3 Appuyez sans forcer sur les guides de largeur du papier (1) puis sur le guide de longueur du papier (2) et faites-les coulisser pour les adapter au format du papier.

Assurez-vous que les repères en forme de triangle (3) figurant sur les guides de largeur du papier (1) et sur le guide de longueur du papier (2) sont bien alignés avec les repères du format de papier que vous utilisez.

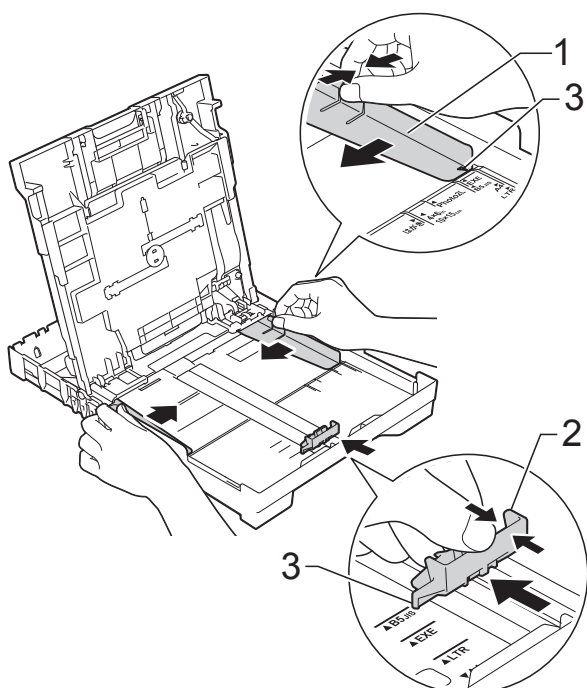


- 4 Ventilez bien la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes d'entraînement du papier.

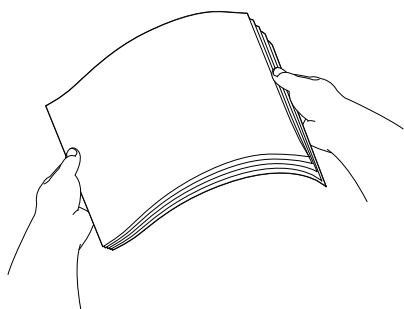

## REMARQUE

Vérifiez systématiquement que le papier n'est pas gondolé ou froissé.

- 5 Placez avec précaution le papier dans le bac à papier, côté à imprimer vers le bas et bord supérieur en premier. Vérifiez que le papier repose à plat dans le bac.

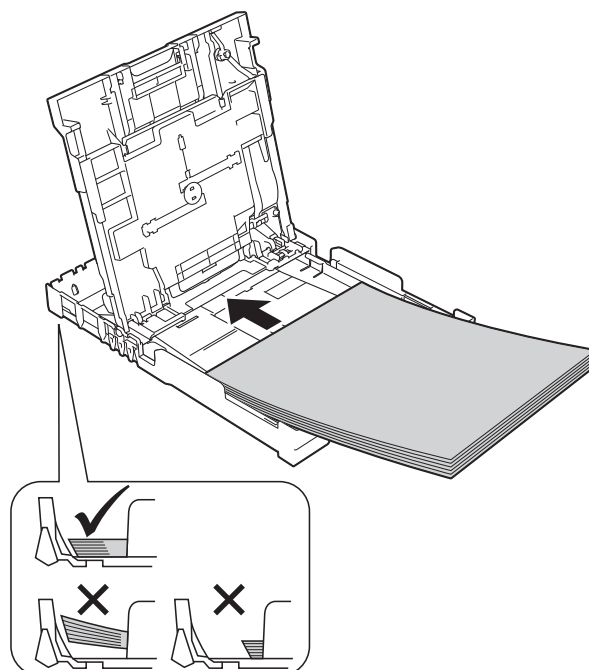

## IMPORTANT


Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il pourrait remonter à l'arrière du bac et causer des problèmes d'entraînement du papier.

## REMARQUE


Si vous souhaitez ajouter du papier avant que le bac ne soit vide, retirez le papier du bac et combinez-le avec le papier que vous ajoutez. Ventilez bien la pile de papier avant de la charger dans le bac. Si vous ajoutez du papier sans ventiler la pile, l'appareil risque d'entraîner plusieurs feuilles à la fois.




- 6 Ajustez avec précaution les guides de largeur du papier (1) en fonction du papier. Vérifiez que les guides de largeur du papier touchent légèrement les bords du papier.

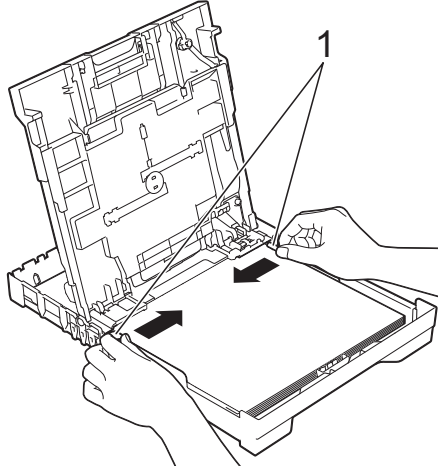


- 7 Fermez le capot du bac de sortie.

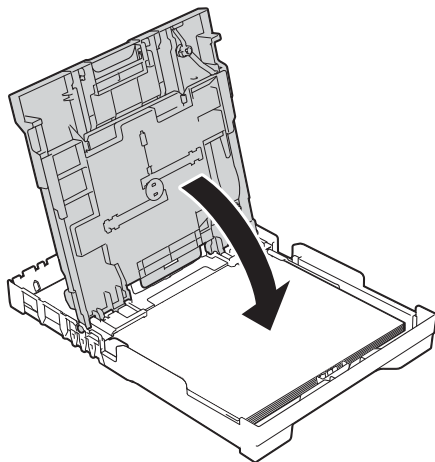

- 8 Poussez *lentement* et entièrement le bac à papier dans l'appareil.

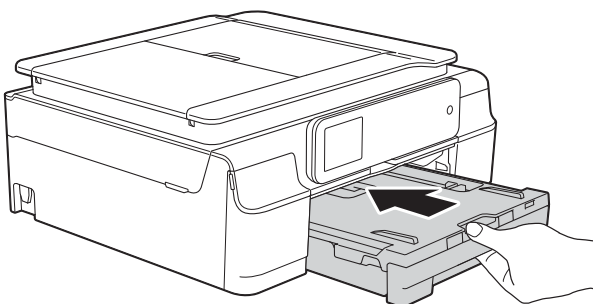

- 9 Tout en maintenant le bac à papier en place, tirez le support papier (1) jusqu'à entendre un déclic, puis déployez le volet du support papier (2).

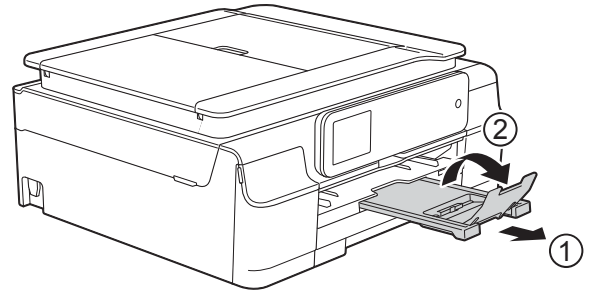

2

## Chargement des enveloppes

### À propos des enveloppes

- Utilisez des enveloppes dont le grammage est compris entre 80 et 95 g/m<sup>2</sup>.
- Pour certaines enveloppes, il est nécessaire de régler la marge dans l'application. Veillez à effectuer d'abord un test d'impression avant d'imprimer sur plusieurs enveloppes.

### IMPORTANT

N'utilisez PAS les types d'enveloppe suivants, car ils ne seront pas entraînés correctement :

- Enveloppes à soufflets
- Enveloppes à fenêtres
- Enveloppes embossées (qui comportent une écriture en relief)
- Enveloppes avec fermoirs ou agrafes
- Enveloppes pré-imprimées à l'intérieur

Colle	Double rabat


De temps en temps, l'épaisseur, le format et la forme du rabat des enveloppes utilisées risquent de créer des problèmes d'entraînement du papier.

## Chargement des enveloppes


- 1 Avant de les charger, appuyez sur les angles et les côtés des enveloppes pour les aplatir le plus possible.

### IMPORTANT

Si plusieurs enveloppes sont entraînées ensemble, placez une seule enveloppe à la fois dans le bac à papier.

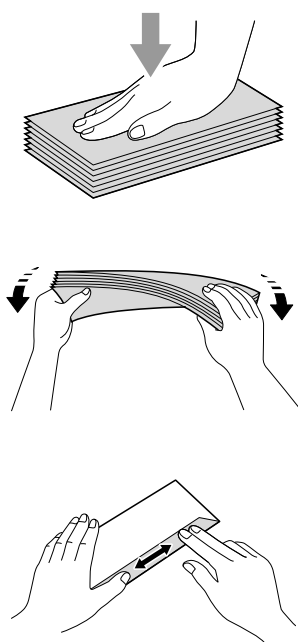


- 2 Placez des enveloppes dans le bac à papier, côté adresse vers le bas. Si le rabat des enveloppes se situe sur le côté long, chargez les enveloppes dans le bac avec le rabat à gauche, comme sur l'illustration. Appuyez sans forcer sur les guides de largeur du papier (1) puis sur le guide de longueur du papier (2) et faites-les coulisser pour les adapter au format des enveloppes.

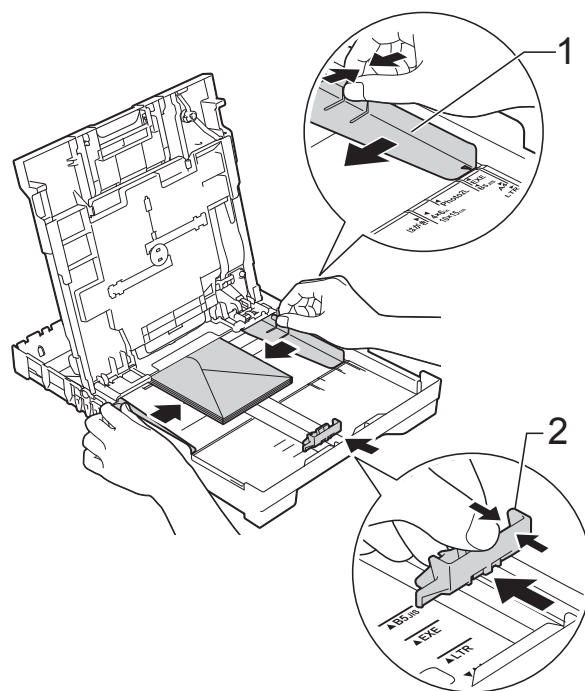

**Si vous rencontrez des problèmes d'impression avec des enveloppes dont le rabat se situe sur le côté court, essayez de procéder comme suit :**

- 1 Ouvrez le rabat de l'enveloppe.
- 2 Placez l'enveloppe dans le bac à papier, côté adresse vers le bas et rabat positionné comme sur l'illustration.

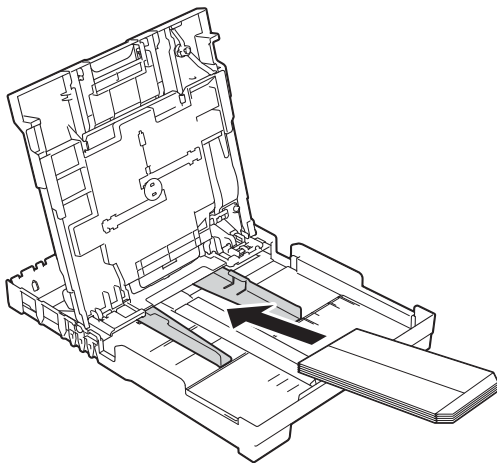


- 3 Sélectionnez **Impression inversée** (Windows®) ou **Inverser l'orientation de la page** (Macintosh) dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante, puis réglez le format et la marge dans votre application.  
(>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

## Chargement de papier photo


Pour imprimer sur du papier Photo (10 × 15 cm) ou Photo L (89 × 127 mm), utilisez le bac à papier photo qui a été assemblé sur le dessus du capot du bac de sortie. Lorsque vous utilisez le bac à papier photo, vous n'avez pas besoin de retirer le papier du bac situé en dessous. (Pour connaître le nombre maximum de cartes photo qu'il est possible de charger, voir *Grammage, épaisseur et capacité du papier* >>> page 32.)

- 1 Pincez le bouton bleu de déverrouillage du bac à papier photo (1) entre l'index et le pouce droits et poussez le bac à papier photo vers l'avant jusqu'à ce qu'il se verrouille dans la position d'impression de photos (2).

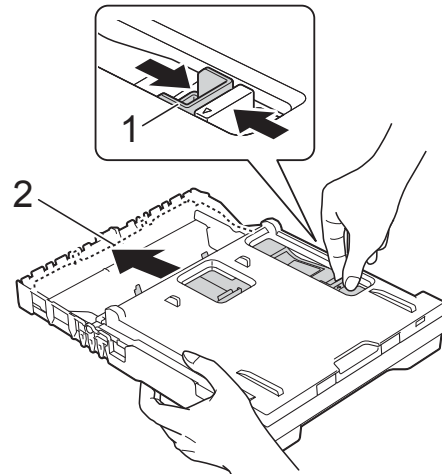

**Bac à papier photo**


- 2 Appuyez sans forcer sur les guides de largeur du papier (1) puis sur le guide de longueur du papier (2) et faites-les coulisser pour les adapter au format du papier.

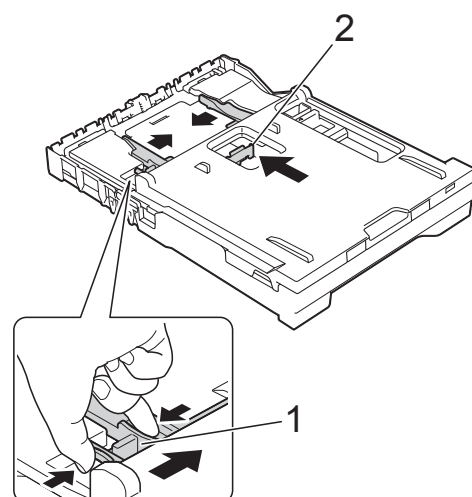

- 3 Placez le papier photo dans le bac à papier photo et ajustez sans forcer les guides de largeur du papier en fonction du format du papier. Vérifiez que les guides de largeur du papier touchent les bords du papier. Vérifiez que le papier repose à plat dans le bac.


## REMARQUE

- Vérifiez systématiquement que le papier n'est pas gondolé ou froissé.
- Lorsque le curseur est sur la position Photo, cela signifie que le bac à papier photo est sur la position d'impression photo. Lorsque le curseur est sur la position A4/LTR, cela signifie que le bac à papier photo est sur la position d'impression normale.

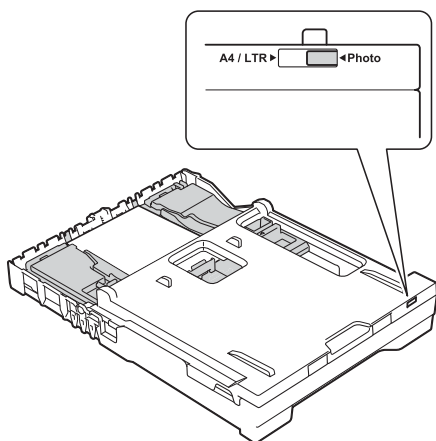


- 4 Une fois l'impression de photos terminée, remplacez le bac à papier photo sur la position d'impression *Normale*.

Pincez le bouton bleu de déverrouillage du bac à papier photo (1) entre l'index et le pouce droits et tirez le bac à papier photo vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille en place (2).

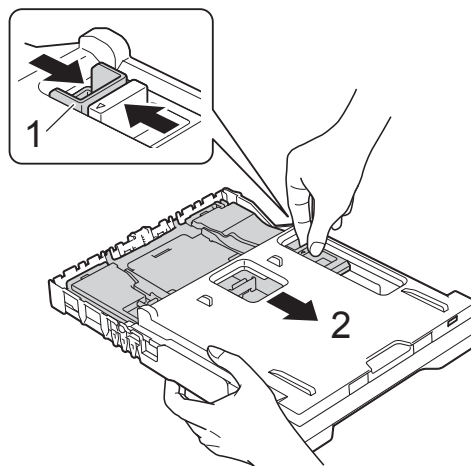


## IMPORTANT

Si vous ne remplacez pas le bac à papier photo à la position d'impression *Normale* après avoir imprimé des photos, le message d'erreur *Vérifiez papier* s'affichera lorsque vous utiliserez des feuilles de papier.

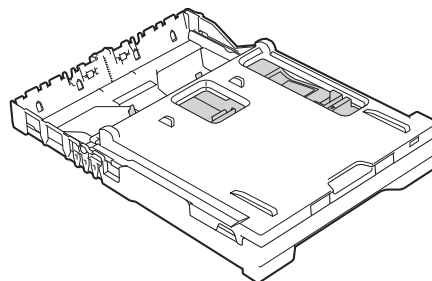

### Bac à papier photo dans la position d'impression normale

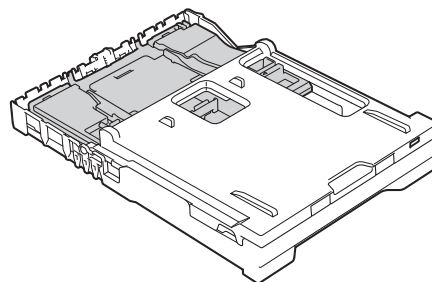


### Bac à papier photo dans la position d'impression de photos

## Zone non imprimable


La zone imprimable dépend des réglages dans l'application utilisée. Les figures montrent les zones non imprimables sur les feuilles et sur les enveloppes. L'appareil peut imprimer sur les parties sombres des feuilles quand la fonction d'impression Sans bordure est disponible et activée.

(►► Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

### Feuilles

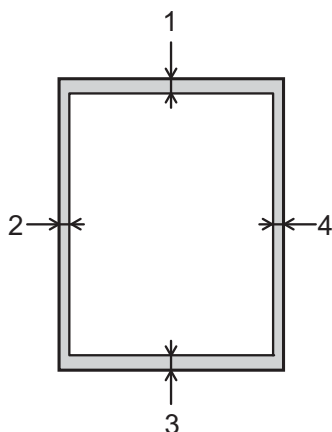

### Enveloppes

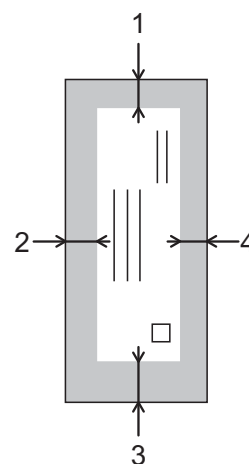

	Haut (1)	Gauche (2)	Bas (3)	Droite (4)
Feuilles	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Enveloppes	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm




### REMARQUE

La fonction d'impression Sans bordure n'est pas disponible pour l'impression sur enveloppes et pour l'impression recto verso.

## Réglages du papier

### Type de papier

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, paramétrez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.




- 1 Appuyez sur  (Param).
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Papier normal, Pap.jet enc., Brother BP71, Autre - Glacé ou Transparent, puis appuyez sur l'option que vous voulez régler.
- 4 Appuyez sur .

### REMARQUE

L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, sur le bac à papier qui se trouve à l'avant. Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier glacé, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages papier.

## Format du papier

Vous pouvez utiliser les formats de papier suivants pour l'impression de copies : A4, A5, Photo (10 × 15 cm) et Letter, ainsi que deux formats pour l'impression de fax : A4 et Letter. Quand vous changez le format du papier chargé dans l'appareil, vous devez également modifier le réglage du format du papier pour que votre appareil puisse adapter la taille du fax reçu au format de la page.

- 1 Appuyez sur  (Param).
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher A4, A5, 10x15cm ou Letter, puis appuyez sur l'option que vous voulez régler.
- 4 Appuyez sur .

## Papier et autres supports d'impression acceptables

La qualité d'impression peut dépendre du type de papier utilisé dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression pour les réglages sélectionnés, paramétrez systématiquement l'option Type papier en fonction du type de papier chargé dans le bac.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier jet d'encre (papier couché), du papier glacé, des transparents et des enveloppes.

Nous vous recommandons de tester plusieurs types de papier avant d'en acheter en grandes quantités.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier Brother.

- Lorsque vous imprimez sur du papier jet d'encre (papier couché), des transparents ou du papier glacé, veillez à sélectionner le support d'impression correct dans l'onglet **Elémentaire** du pilote d'imprimante ou dans le réglage Type papier du menu de l'appareil.

(Voir *Type de papier* ►► page 28.)

- Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier. Une feuille supplémentaire a été incluse dans le paquet de papier à cet effet.
- Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier photo, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages papier.
- Évitez de toucher la face imprimée du papier immédiatement après son impression, car il se peut qu'elle ne soit pas tout à fait sèche et tache vos doigts.

## Supports d'impression recommandés

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, nous vous suggérons d'utiliser l'un des papiers Brother mentionnés dans le tableau.

Si le papier Brother n'est pas disponible dans votre pays, nous vous recommandons de tester plusieurs papiers avant d'en acheter en grandes quantités.

Pour l'impression sur transparents, nous recommandons « 3M Transparency Film ».

### Papier Brother

Type de papier	Article
Ordinaire A4	BP60PA
Photo glacé A4	BP71GA4
Jet d'encre A4 (mat)	BP60MA
Photo glacé 10 × 15 cm	BP71GP

## Manipulation et utilisation des supports d'impression


- Conservez le papier dans son emballage d'origine et gardez-le fermé. Conservez le papier à plat et à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Évitez de toucher le côté brillant (couché) du papier photo. Chargez le papier photo côté brillant vers le bas.
- Évitez de toucher les transparents, car ils absorbent facilement l'eau et la transpiration et ceci peut amoindrir la qualité de l'impression. Les transparents conçus pour les imprimantes/photocopieurs laser peuvent tacher le document suivant. N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression jet d'encre.

## IMPORTANT

---

N'utilisez PAS les types de papier suivants :

- Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière

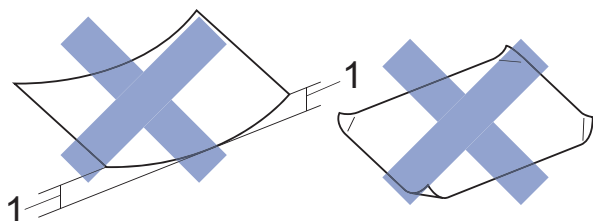

### 1 Un gondolement de 2 mm ou plus peut provoquer des bourrages.

- Papier extrêmement brillant ou très texturé
- Papier impossible à empiler uniformément
- Papier à grain court

---

## Capacité papier du capot du bac de sortie

Jusqu'à 50 feuilles de papier de format A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.

- Les transparents et le papier photo doivent être retirés du capot du bac de sortie une page à la fois pour éviter le maculage.



## Sélection du support d'impression approprié

### Type et format de papier pour chaque opération

Type de papier	Format du papier		Utilisation			
			Fax	Copie	Photo-Capture	Impri-mante
Feuilles	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pouces)	Oui	Oui	Oui	Oui
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pouces)	Oui	Oui	Oui	Oui
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 pouces)	–	–	–	Oui
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pouces)	–	Oui	–	Oui
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 pouces)	–	–	–	Oui
Cartes	Photo	10 × 15 cm (4 × 6 pouces)	–	Oui	Oui	Oui
	Photo L	89 × 127 mm (3 1/2 × 5 pouces)	–	–	–	Oui
	Photo 2L	13 × 18 cm (5 × 7 pouces)	–	–	Oui	Oui
	Fiche	127 × 203 mm (5 × 8 pouces)	–	–	–	Oui
Enveloppes	Enveloppe C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 pouces)	–	–	–	Oui
	Enveloppe DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 pouces)	–	–	–	Oui
	Com-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 pouces)	–	–	–	Oui
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 pouces)	–	–	–	Oui
Transparents	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pouces)	–	Oui	–	Oui
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pouces)	–	Oui	–	Oui
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pouces)	–	Oui	–	Oui

## Grammage, épaisseur et capacité du papier

Type de papier		Grammage	Épaisseur	Nombre de feuilles
Feuilles	Papier ordinaire	64 à 120 g/m <sup>2</sup>	0,08 à 0,15 mm	100 <sup>1</sup>
	Papier jet d'encre	64 à 200 g/m <sup>2</sup>	0,08 à 0,25 mm	20
	Papier glacé	Jusqu'à 220 g/m <sup>2</sup>	Jusqu'à 0,25 mm	20 <sup>2 3</sup>
Cartes	Carte photo	Jusqu'à 220 g/m <sup>2</sup>	Jusqu'à 0,25 mm	20 <sup>2 3</sup>
	Fiche	Jusqu'à 120 g/m <sup>2</sup>	Jusqu'à 0,15 mm	30
Enveloppes		80 à 95 g/m <sup>2</sup>	Jusqu'à 0,52 mm	10
Transparents		–	–	10

<sup>1</sup> Jusqu'à 100 feuilles de papier de 80 g/m<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Pour imprimer sur du papier Photo (10 × 15 cm) ou Photo L (89 × 127 mm), utilisez le bac à papier photo. (Voir *Chargement de papier photo* ►► page 25.)

<sup>3</sup> Le papier BP71 (260 g/m<sup>2</sup>) a été spécialement conçu pour les appareils à jet d'encre Brother.

# 3

## Chargement de documents

### Comment charger des documents

Vous pouvez envoyer un fax, faire des copies ou numériser à partir du chargeur automatique de documents et à partir de la vitre du scanner.

### Utilisation du chargeur automatique de documents

Le chargeur automatique de documents accepte jusqu'à 20 pages et entraîne chaque feuille individuellement. Utilisez du papier correspondant aux formats et grammages indiqués dans le tableau. Veillez à toujours ventiler les pages avant de les placer dans le chargeur automatique de documents.

### Format et grammage des documents

Longueur :	148 à 355,6 mm
Largeur :	148 à 215,9 mm
Poids :	64 à 90 g/m <sup>2</sup>


### Comment charger des documents

#### IMPORTANT


- NE tirez PAS sur le document quand il est entraîné.
- N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré ou comportant des agrafes, des trombones, de la colle ou du ruban adhésif.
- N'utilisez PAS de carton, de papier journal ni de tissu.

Assurez-vous que les documents écrits à l'encre ou comportant des modifications effectuées à l'aide d'un liquide correcteur sont complètement secs.

- 1 Dépliez le support de documents du chargeur automatique de documents (1).

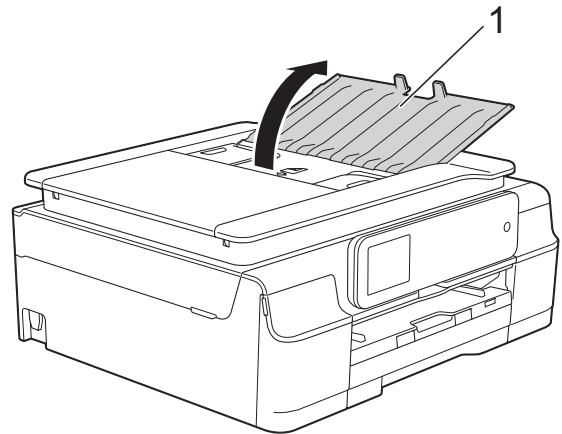

- 2 Ventilez bien les pages.
- 3 Réglez les guides-papier (1) en fonction de la largeur de vos documents.

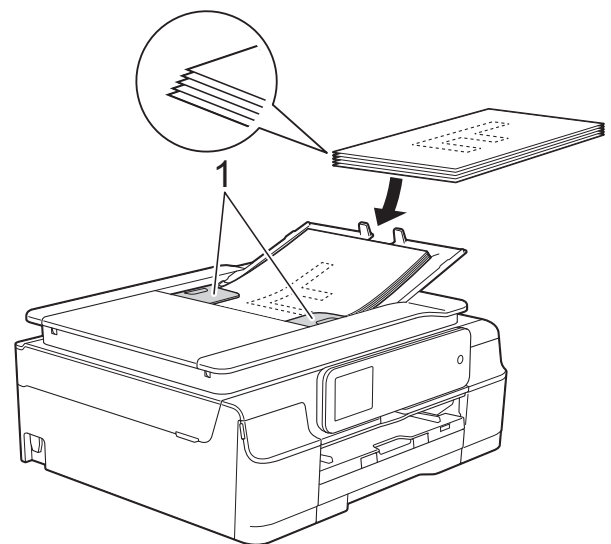


- 4 Placez vos documents dans le chargeur automatique de documents sous les guides **face imprimée vers le bas, bord supérieur en premier** jusqu'à ce que vous sentiez qu'ils touchent les rouleaux d'alimentation. L'écran tactile affiche **Chargeur prêt**.

## IMPORTANT

NE laissez PAS de documents épais sur la vitre du scanner. Sinon, les documents pourraient se coincer dans le chargeur automatique de documents.

- 5 Après utilisation du chargeur automatique de documents, fermez son support de documents. Appuyez sur la partie supérieure gauche du support de documents du chargeur pour le fermer complètement.

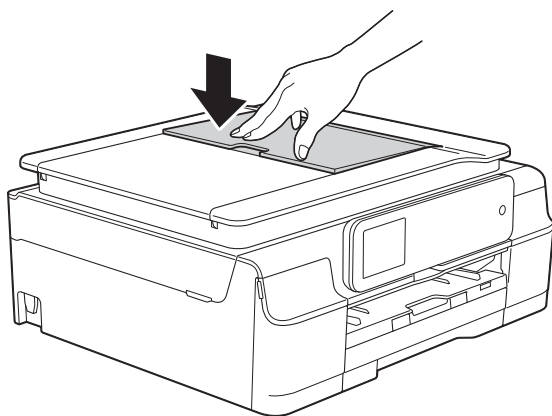

## Utilisation de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour faxer, copier ou numériser des pages simples ou les pages d'un livre.

### Formats de document pris en charge


Longueur :	Jusqu'à 297 mm
Largeur :	Jusqu'à 215,9 mm
Poids :	Jusqu'à 2 kg

### Comment charger des documents


## REMARQUE

Pour pouvoir utiliser la vitre du scanner, le chargeur automatique de documents doit être vide.

- 1 Soulevez le capot document.
- 2 À l'aide des lignes repères pour document situées sur la gauche et le haut, placez le document **face imprimée vers le bas** dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner.

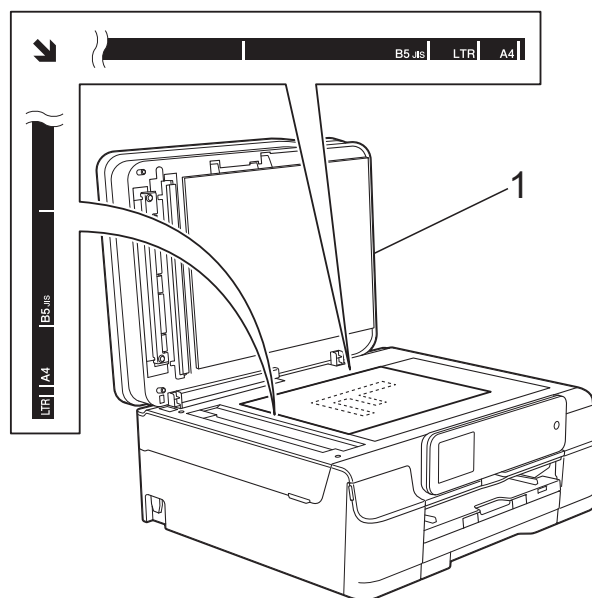

1 Capot document

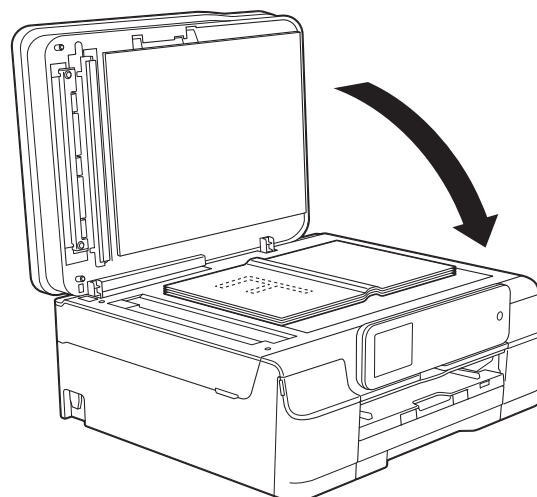


- 3 Fermez le capot document.

## IMPORTANT

Si vous numérisez un livre ou un document épais, NE refermez PAS violemment le capot et n'appuyez pas dessus.

## Zone non numérisable

La zone numérisable dépend des réglages dans l'application utilisée. Les zones non numérisables sont illustrées sur les figures.

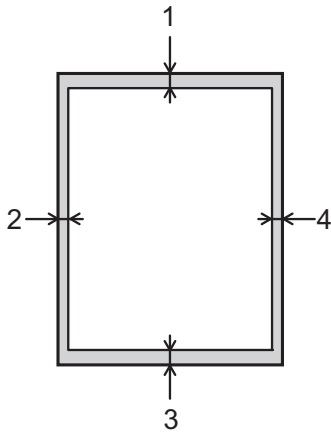

Utilisation	Format des documents	Haut (1)	Gauche (2)
		Bas (3)	Droite (4)
Fax	A4	3 mm	3 mm <sup>1</sup>
	Letter		4 mm
	Legal		
Copie	Tous les formats de papier	3 mm	3 mm
Numérisation		1 mm	1 mm

<sup>1</sup> La zone non numérisable est de 1 mm quand vous utilisez le chargeur automatique de documents.

# 4

## Envoi d'un fax


### Comment envoyer un fax

Les étapes suivantes décrivent comment envoyer un fax.




- 1 Effectuez l'une des actions suivantes pour charger votre document :
  - Placez le document dans le chargeur automatique de documents, *face imprimée vers le bas*. (Voir *Utilisation du chargeur automatique de documents* >> page 33.)
  - Chargez votre document sur la vitre du scanner, *face imprimée vers le bas*. (Voir *Utilisation de la vitre du scanner* >> page 34.)


#### REMARQUE

- Pour envoyer des fax en couleur de plusieurs pages, utilisez le chargeur automatique de documents.
- Si vous envoyez un fax en monochrome depuis le chargeur automatique de documents quand la mémoire est saturée, l'envoi sera effectué en temps réel.
- Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour faxer les pages d'un livre une par une. Le format maximal des documents est A4 ou Letter.
- Étant donné que vous ne pouvez numériser qu'une seule page à la fois, il est plus facile d'utiliser le chargeur automatique de documents si vous voulez envoyer un document de plusieurs pages.

- 2 (MFC-J650DW)  
Appuyez sur  (Fax).

(MFC-J870DW)  
Effectuez l'une des actions suivantes :

- Lorsque Prévisu fax est réglé sur Non, appuyez sur  (Fax).
- Lorsque Prévisu fax est réglé sur Oui, appuyez sur  (Fax) puis sur  (Envoi de fax).
- L'écran tactile affiche :

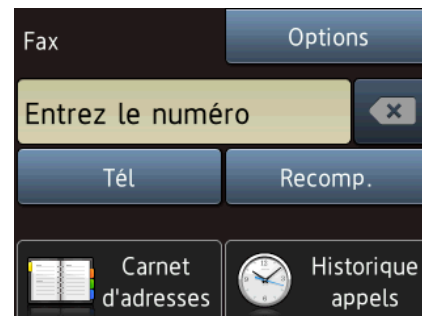

- 3 Vous pouvez modifier les réglages d'envoi de fax suivants. Appuyez sur Options. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les réglages de fax. Lorsque le réglage voulu s'affiche, appuyez dessus et sélectionnez votre nouvelle option. Lorsque vous avez fini de modifier les options, appuyez sur OK.

#### (Guide de l'utilisateur)

Pour plus d'informations sur la modification des réglages d'envoi de fax suivants, consultez les pages 38 à 40.

- Format de numérisation de la vitre du scanner
- Envoi de fax en couleur

- Aperçu de fax sortant (MFC-J870DW)
- Rapport de vérification de l'envoi (configuration)

### (Guide de l'utilisateur avancé)

Pour des opérations et réglages d'envoi de fax avancés

(>> Guide de l'utilisateur avancé : *Envoi d'un fax.*)

- Contraste
- Résolution fax
- Nouveaux réglages par défaut
- Rétablissement des valeurs par défaut
- Fax en fin d'appel
- Diffusion
- Envoi en temps réel
- Mode international
- Fax différé
- Envoi par lot
- Annulation des travaux en attente
- Transmission par relève

## 4 Saisissez le numéro de fax.

### À l'aide du pavé numérique

À l'aide de  (Carnet d'adresses)

- Carnet d'adr.

À l'aide de  (Historique appels)

- Appel sortant
- Hist.ID appel.

## REMARQUE

(MFC-J870DW)

Vous pouvez prévisualiser un fax avant de l'envoyer en réglant *Aperçu* sur *Oui*. (Voir *Comment prévisualiser un fax sortant (MFC-J870DW)* >> page 39.)

## 5 Appuyez sur *Démarr* du fax.

### Envoi de fax depuis le chargeur automatique de documents

- L'appareil commence à numériser le document à envoyer.

### Envoi de fax depuis la vitre du scanner


- Si vous choisissez *Mono* dans *Param. coul.* (réglage par défaut), l'appareil lance la numérisation de la première page. Passez à l'étape 6.
- Si vous choisissez *Couleur* dans *Param. coul.*, un message affiché sur l'écran tactile vous demande si vous voulez envoyer un fax en couleur. Appuyez sur *Oui Fax couleur* pour confirmer. L'appareil lance la numérotation et l'envoi du document.

## 6 Lorsque le message *Page suivante?* s'affiche sur l'écran tactile, effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour envoyer une seule page, appuyez sur *Non*.  
L'appareil commence à envoyer le document.
- Pour envoyer plusieurs pages, appuyez sur *Oui*, puis passez à l'étape 7.





## 7 Placez la page suivante sur la vitre du scanner. Appuyez sur *OK*. L'appareil commence à numériser la page. (Répétez les étapes 6 et 7 pour chaque page supplémentaire.)

## Arrêt de l'envoi de fax

Pour arrêter l'envoi de fax, appuyez sur .

## Réglage du format de la vitre du scanner pour l'envoi de fax

Quand les documents sont au format Letter, vous devez régler le format de numérisation sur Letter. Sinon, la partie latérale des fax sera tronquée.

- 1 Chargez votre document.
- 2 (MFC-J650DW)  
Appuyez sur  (Fax).  
(MFC-J870DW)  
Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Lorsque Prévisu fax est réglé sur Non, appuyez sur  (Fax).
  - Lorsque Prévisu fax est réglé sur Oui, appuyez sur  (Fax) puis sur  (Envoi de fax).
- 3 Appuyez sur Options.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Format numéris.
- 5 Appuyez sur Format numéris.
- 6 Appuyez sur Letter (ou sur A4).
- 7 Appuyez sur OK.
- 8 Saisissez le numéro de fax.
- 9 Appuyez sur Démarr du fax.





### REMARQUE

- Vous pouvez enregistrer le réglage le plus utilisé comme réglage par défaut. (►► Guide de l'utilisateur avancé : *Définition de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut.*)
- Ce réglage est disponible uniquement pour envoyer des documents à partir de la vitre du scanner.

## Envoi de fax en couleur


Votre appareil peut envoyer un fax en couleur aux appareils qui prennent cette fonction en charge.

Les fax en couleur ne peuvent pas être enregistrés dans la mémoire de l'appareil. Quand vous envoyez un fax en couleur, l'appareil l'envoie en temps réel (même si Env tps réel est réglé sur Non).

- 1 Chargez votre document.
- 2 (MFC-J650DW)  
Appuyez sur  (Fax).  
(MFC-J870DW)  
Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Lorsque Prévisu fax est réglé sur Non, appuyez sur  (Fax).
  - Lorsque Prévisu fax est réglé sur Oui, appuyez sur  (Fax) puis sur  (Envoi de fax).
- 3 Appuyez sur Options.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. coul.
- 5 Appuyez sur Param. coul.
- 6 Appuyez sur Couleur.
- 7 Appuyez sur OK.
- 8 Saisissez le numéro de fax.
- 9 Appuyez sur Démarr du fax.











## Annulation d'un fax en cours

Si vous voulez annuler un fax pendant que l'appareil est en train de numériser, de composer un numéro ou d'envoyer, appuyez sur .

## Comment prévisualiser un fax sortant (MFC-J870DW)

Vous pouvez prévisualiser un fax avant de l'envoyer. Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez régler Env tps réel et Relève RC sur Non.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Lorsque Prévisu fax est réglé sur Non, appuyez sur  (Fax).
  - Lorsque Prévisu fax est réglé sur Oui, appuyez sur  (Fax) puis sur  (Envoi de fax).
- 3 Appuyez sur Options.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Aperçu.
- 5 Appuyez sur Aperçu.
- 6 Appuyez sur Oui.
- 7 Appuyez sur OK.
- 8 Saisissez le numéro de fax à l'aide du pavé numérique ou du carnet d'adresses.
- 9 Appuyez sur Démarr du fax. L'appareil commence à numériser le document et le fax sortant apparaît sur l'écran tactile. Lorsque le fax s'affiche, appuyez sur l'écran tactile afin d'effectuer les actions suivantes.

	Description
	Permet d'agrandir le fax.
	Permet de réduire le fax.
▲ ou ▼	Permet d'effectuer un défilement vertical.
◀ ou ▶	Permet d'effectuer un défilement horizontal.
	Permet de tourner le fax dans le sens des aiguilles d'une montre.
	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante.

- 10 Appuyez sur Marche.

### REMARQUE


- N'utilisez pas la fonction Prévisu fax pour envoyer un fax en couleur.
- Le fax en mémoire est envoyé puis effacé lorsque vous appuyez sur Marche.

## Rapport de vérification de l'envoi

Vous pouvez utiliser le rapport de vérification de l'envoi comme preuve d'envoi d'un fax. Ce rapport indique le nom ou le numéro de fax de l'expéditeur, l'heure et la date d'envoi, la durée de l'envoi, le nombre de pages envoyées et la réussite ou l'échec de l'envoi.

Plusieurs réglages sont disponibles pour le rapport de vérification de l'envoi :

- **Oui** : permet d'imprimer un rapport après chaque fax envoyé.
- **Oui+Image** : permet d'imprimer un rapport après chaque fax envoyé. Une partie de la première page du fax apparaît sur le rapport.
- **Non** : permet d'imprimer un rapport si votre fax n'a pas pu être envoyé en raison d'une erreur de transmission. Le réglage par défaut est **Non**.
- **Non+Image** : permet d'imprimer un rapport si votre fax n'a pas pu être envoyé en raison d'une erreur de transmission. Une partie de la première page du fax apparaît sur le rapport.

- 1 Appuyez sur  (Param).
- 2 Appuyez sur **Ts params**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Fax**.
- 4 Appuyez sur **Fax**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Param. rapport**.
- 6 Appuyez sur **Param. rapport**.
- 7 Appuyez sur **Rapport transm.**
- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Oui**, **Oui+Image**, **Non** ou **Non+Image**, puis appuyez sur l'option que vous voulez régler.

- 9 Appuyez sur .

### REMARQUE

- Si vous sélectionnez **Oui+Image** ou **Non+Image**, l'image n'apparaîtra sur le rapport de vérification de l'envoi que si **Env tps réel** est réglé sur **Non**. L'image n'apparaît pas sur le rapport lorsque vous envoyez un fax en couleur.  
(►► Guide de l'utilisateur avancé : *Envoi en temps réel*.)
- Si votre envoi a réussi, la mention « OK » apparaît à côté de « RESULT » sur le rapport de vérification de l'envoi. Si l'envoi n'a pas réussi, la mention « ERREUR » apparaît à côté de « RESULT ».


## Modes réception

Vous devez sélectionner un mode réception en fonction des appareils externes et des services téléphoniques de votre ligne.



### Sélection du mode réception

Par défaut, votre appareil reçoit automatiquement tous les fax qui lui sont envoyés. Le schéma ci-dessous vous aidera à sélectionner le mode de réception approprié.

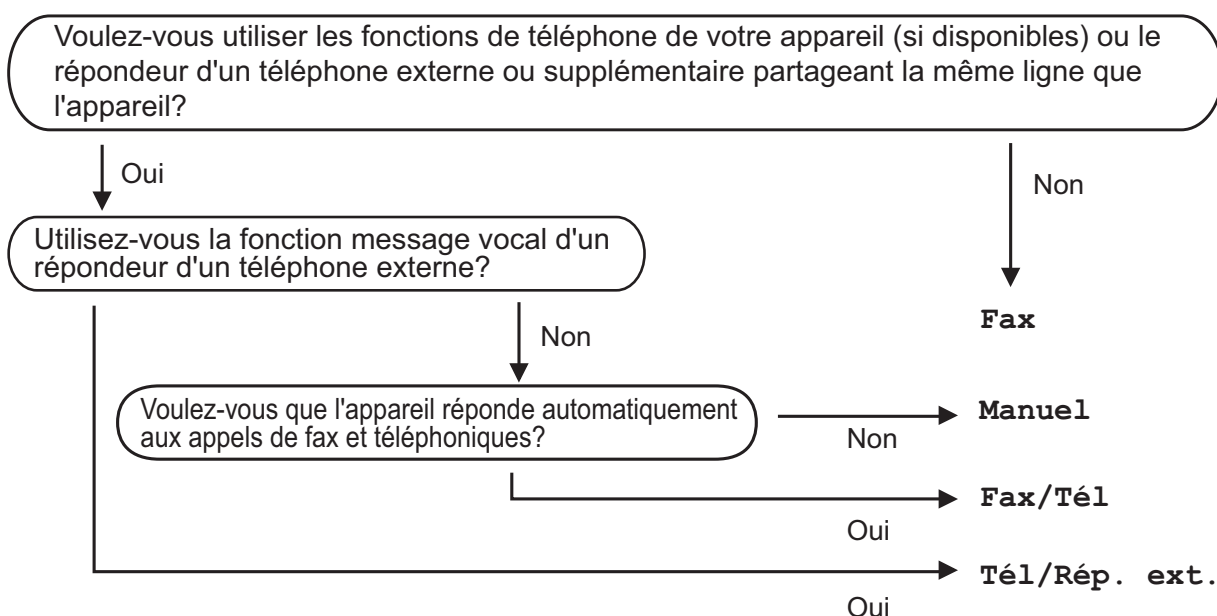Pour des informations plus détaillées concernant les modes réception, voir *Utilisation des modes réception* >> page 42.



Suivez les instructions pour configurer le mode réception :

- 1 Appuyez sur  (Param).
- 2 Appuyez sur `Ts params`.
- 3 Appuyez sur `▲` ou sur `▼` pour afficher `Fax`.
- 4 Appuyez sur `Fax`.
- 5 Appuyez sur `▲` ou sur `▼` pour afficher `Param. RC`.
- 6 Appuyez sur `Param. RC`.
- 7 Appuyez sur `▲` ou sur `▼` pour afficher `Mode réponse`.
- 8 Appuyez sur `Mode réponse`.
- 9 Appuyez sur `▲` ou sur `▼` pour afficher `Fax`, `Fax/Tél`, `Tél/Rép. ext.` ou `Manuel`, puis appuyez sur l'option souhaitée.
- 10 Appuyez sur .

## Utilisation des modes réception

Certains modes réception permettent de répondre automatiquement (Fax et Fax/Tél). Vous pouvez choisir de modifier la longueur de sonnerie avant d'utiliser ces modes. (Voir *Longueur de la sonnerie* >> page 43.)

### Fax uniquement

En mode Fax, l'appareil répondra automatiquement à chaque appel en considérant qu'il s'agit d'un appel de fax.

### Fax/Tél

Le mode Fax/Tél vous aide à gérer les appels entrants en reconnaissant s'il s'agit d'appels de télécopieur ou d'appels vocaux et en les traitant de l'une des façons suivantes :

- Les fax sont reçus automatiquement.
- Les appels vocaux lancent la sonnerie F/T pour vous inviter à décrocher. La sonnerie F/T est une double sonnerie rapide émise par votre appareil.

Si vous utilisez le mode Fax/Tél, voir *Durée de la sonnerie F/T (mode Fax/Tél uniquement)* >> page 43 et *Longueur de la sonnerie* >> page 43.

### Manuel

Le mode Manuel désactive toutes les fonctions de réponse automatique.

Pour recevoir un fax en mode Manuel, décrochez le combiné d'un téléphone externe. Quand vous entendez des tonalités de fax (des bips sonores courts et répétés), appuyez sur Dém. fax, puis sélectionnez Recevoir. Vous pouvez également utiliser la fonction Détection fax pour recevoir des fax en décrochant un combiné qui se trouve sur la même ligne que l'appareil.

(Voir *Détection fax* >> page 44.)

### Répondeur externe

Le mode Tél/Rép. ext. permet à un répondeur externe de gérer vos appels entrants. Les appels entrants sont traités de l'une des façons suivantes :

- Les fax sont reçus automatiquement.
- Les appelants vocaux peuvent enregistrer un message sur le répondeur externe.



Pour connecter votre répondeur externe, voir *Branchement d'un répondeur téléphonique externe* >> page 51.

## Réglages du mode de réception

### Longueur de la sonnerie

La fonction Long. sonnerie permet de régler le nombre de sonneries émises par l'appareil avant qu'il ne réponde en mode Fax ou Fax/Tél. Si des téléphones externes ou supplémentaires sont branchés sur la même ligne que l'appareil, sélectionnez le nombre maximum de sonneries.

(Voir *Fonctionnement depuis des téléphones externes et supplémentaires* >> page 53 et *Détection fax* >> page 44.)

- 1 Appuyez sur  (Param).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Fax.
- 4 Appuyez sur Fax.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. RC.
- 6 Appuyez sur Param. RC.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Long. sonnerie.
- 8 Appuyez sur Long. sonnerie.
- 9 Appuyez sur le nombre de sonneries que l'appareil émettra avant de répondre. (2-10 pour la Suisse, 0-10 pour la Belgique)  
Si vous sélectionnez 0, l'appareil répondra immédiatement et la ligne ne sonnera pas du tout.
- 10 Appuyez sur .



### Durée de la sonnerie F/T (mode Fax/Tél uniquement)

Quand quelqu'un appelle votre appareil, l'appelant et vous-même entendez une sonnerie de téléphone normale. Le nombre de sonneries se règle grâce au réglage Long. sonnerie.

Si l'appel est un fax, votre appareil le reçoit. Par contre, s'il s'agit d'un appel vocal, l'appareil fait retentir la sonnerie F/T (une double sonnerie rapide) pendant la durée que vous avez configurée dans le réglage Durée son. F/T. Si vous entendez la sonnerie F/T, ceci signifie que l'appel est un appel vocal.

La sonnerie F/T étant émise par l'appareil, les téléphones supplémentaires et externes ne sonnent pas. Vous pouvez néanmoins répondre à l'appel sur n'importe quel téléphone en utilisant un code à distance.

(Pour plus d'informations, voir *Utilisation de codes à distance* >> page 54.)

- 1 Appuyez sur  (Param).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Fax.
- 4 Appuyez sur Fax.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. RC.
- 6 Appuyez sur Param. RC.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Durée son. F/T.
- 8 Appuyez sur Durée son. F/T.
- 9 Appuyez pour choisir la durée pendant laquelle la sonnerie de l'appareil va retentir pour vous prévenir d'un appel vocal (20, 30, 40 ou 70 secondes).
- 10 Appuyez sur .

## REMARQUE

Même si l'appelant raccroche au cours de la double sonnerie rapide, l'appareil continuera de sonner pour la durée spécifiée.

## Détection fax

### Si Détection fax est réglé sur **Oui** :

L'appareil reçoit un appel de télécopieur automatiquement, même si vous répondez à l'appel. Lorsque le message *Réception* est affiché sur l'écran tactile ou lorsque vous entendez des bips stridents dans le combiné que vous utilisez, il vous suffit de raccrocher. Votre appareil fera le reste.



### Si Détection fax est réglé sur **Non** :

Si vous vous trouvez près de l'appareil et répondez à un appel de télécopieur en décrochant le combiné, appuyez sur *Dém. fax*, puis appuyez sur *Recevoir* pour recevoir le fax.

Si vous avez répondu sur un téléphone supplémentaire ou externe, appuyez sur \* 5 1. (Voir *Fonctionnement depuis des téléphones externes et supplémentaires* >> page 53.)


## REMARQUE

- Si cette fonction est réglée sur *Oui*, mais que votre appareil ne prend pas l'appel de télécopieur quand vous soulevez le combiné d'un téléphone supplémentaire ou externe, tapez le code d'activation à distance \* 5 1.
- Si vous envoyez des fax depuis un ordinateur sur la même ligne téléphonique et que l'appareil les intercepte, réglez *Détection fax* sur *Non*.


- 1 Appuyez sur  (Param).
- 2 Appuyez sur *Ts params*.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher *Fax*.
- 4 Appuyez sur *Fax*.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher *Param. RC*.
- 6 Appuyez sur *Param. RC*.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher *Détection fax*.
- 8 Appuyez sur *Détection fax*.
- 9 Appuyez sur *Oui* (ou sur *Non*).
- 10 Appuyez sur .

# Prévisualisation de fax (monochrome uniquement) (MFC-J870DW)




## Comment prévisualiser un fax reçu

Vous pouvez afficher les fax reçus sur l'écran tactile en appuyant sur  (Fax), puis sur



 (Fax reçus). Lorsque l'appareil est en mode Prêt, un message contextuel apparaît sur l'écran tactile pour vous signaler de nouveaux fax.

## Réglage de la prévisualisation de fax

- 1 Appuyez sur  (Param).
- 2 Appuyez sur  (Prévisu fax).
- 3 Appuyez sur Oui (ou sur Non).
- 4 Appuyez sur Oui.
- 5 Un message affiché sur l'écran tactile vous informe que les fax qui seront reçus ne seront pas imprimés. Appuyez sur Oui (ou sur Non).
- 6 Appuyez sur .

## REMARQUE



Lorsque la fonction Prévisu fax est activée, une copie de sauvegarde des fax reçus n'est pas imprimée pour les opérations de réadressage de fax et de réception de PC-Fax, même si vous avez réglé l'impression de sauvegarde sur Oui.

## Utilisation de la fonction Prévisu fax

Lorsque vous recevez un fax, un message contextuel s'affiche sur l'écran tactile. (Par exemple : Nouveau (x) fax:01 [Affich.] )

- 1 Appuyez sur Affich.  
La liste des fax s'affiche sur l'écran tactile.

## REMARQUE













- La liste des fax inclut les anciens et les nouveaux fax. Le nouveau fax est indiqué par une marque bleue en regard du fax.
- Si vous souhaitez afficher un fax qui a déjà été prévisualisé, appuyez sur  (Fax) et sur  (Fax reçus).

- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro de fax ou le fax souhaité.
- 3 Appuyez sur le fax que vous voulez afficher.

## REMARQUE


- Si votre fax est volumineux, il peut prendre un certain temps avant de s'afficher.
- L'écran tactile indique le numéro de la page en cours et le nombre total de pages du fax. Lorsque votre fax dépasse 99 pages, le nombre total de pages est affiché sous la forme « XX ».

Appuyez sur l'écran tactile ou sur le panneau tactile pour effectuer les opérations suivantes.

	Description
	Permet d'agrandir le fax.
	Permet de réduire le fax.
 ou 	Permet d'effectuer un défilement vertical.
 ou 	Permet d'effectuer un défilement horizontal.
	Permet de tourner le fax dans le sens des aiguilles d'une montre.
	Permet de supprimer le fax. Appuyez sur <b>Oui</b> pour confirmer.
	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante.
	Permet de revenir à la liste des fax.
	Permet d'imprimer le fax. Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appuyez sur <b>Impr. total pages</b> pour imprimer l'intégralité du fax.</li> <li>■ Appuyez sur <b>Impr. page actuelle</b> pour imprimer uniquement la page affichée.</li> <li>■ Appuyez sur <b>Imp depuis pge actu.</b> pour imprimer le fax entre la page affichée et la dernière page.</li> </ul>


4 Appuyez sur .

## Comment imprimer un fax

1 Appuyez sur  (Fax).

2 Appuyez sur  (Fax reçu).

3 Appuyez sur le fax que vous voulez afficher.

4 Appuyez sur .

- Si le fax comporte plusieurs pages, passez à l'étape 5.
- Si le fax ne comporte qu'une seule page, l'impression démarre. Passez à l'étape 6.

5 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Appuyez sur **Impr. total pages** pour imprimer toutes les pages du fax. Passez à l'étape 6.
- Appuyez sur **Impr. page actuelle** pour imprimer la page affichée. Passez à l'étape 7.
- Appuyez sur **Imp depuis pge actu.** pour imprimer le fax entre la page affichée et la dernière page. Passez à l'étape 7.




6 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour supprimer le fax, appuyez sur **Oui**.
- Pour garder le fax en mémoire, appuyez sur **Non**.

7 Appuyez sur .




## Comment imprimer tous les fax de la liste




- 1 Appuyez sur  (Fax).
- 2 Appuyez sur  (Fax reçus).
- 3 Appuyez sur Impr/Suppr.
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour imprimer tous les nouveaux fax, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Imprimer tout (Nouveaux fax).  
Appuyez sur Imprimer tout (Nouveaux fax).
  - Pour imprimer tous les anciens fax, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Imprimer tout (Anciens fax).  
Appuyez sur Imprimer tout (Anciens fax).
- 5 Appuyez sur .

## Comment supprimer tous les fax de la liste

- 1 Appuyez sur  (Fax).
- 2 Appuyez sur  (Fax reçus).
- 3 Appuyez sur Impr/Suppr.

- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour supprimer tous les nouveaux fax, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Supprimer tout (Nvx fax).  
Appuyez sur Supprimer tout (Nvx fax).
  - Pour supprimer tous les anciens fax, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Supprimer tout (Anciens fax).  
Appuyez sur Supprimer tout (Anciens fax).
- 5 Appuyez sur Oui pour confirmer.
- 6 Appuyez sur .

## Désactivation de la fonction Prévisu fax

- 1 Appuyez sur  (Param).
- 2 Appuyez sur  (Prévisu fax).
- 3 Appuyez sur Non.
- 4 Appuyez sur Oui pour confirmer.
- 5 Si des fax sont enregistrés en mémoire, effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si vous ne souhaitez pas imprimer les fax enregistrés, appuyez sur Continuer.  
L'appareil vous demande de confirmer la suppression des fax enregistrés.  
Appuyez sur Oui pour confirmer.  
Vos fax sont supprimés.
  - Si vous souhaitez imprimer tous les fax enregistrés, appuyez sur Imprimer tous les fax avant suppression.
  - Si vous ne souhaitez pas désactiver la fonction Prévisu fax, appuyez sur Annul.  
Appuyez sur .

## Opérations vocales

### Mode Fax/Tél

---

Quand l'appareil est en mode Fax/Tél, il utilise la sonnerie F/T (double sonnerie rapide) pour vous inviter à décrocher afin de recevoir un appel vocal.

Si vous êtes près d'un téléphone externe, décrochez le combiné du téléphone externe, puis appuyez sur **Décrocher** pour répondre.

Si vous êtes près d'un téléphone supplémentaire, il vous faut décrocher le combiné pendant la durée de sonnerie F/T, puis appuyer sur **# 5 1** entre les doubles sonneries rapides. Si personne n'est en ligne ou si quelqu'un veut vous envoyer un fax, renvoyez l'appel à l'appareil en appuyant sur **\* 5 1**.

### Identification de l'appelant

---

La fonction ID appelant vous permet d'utiliser le service d'abonné d'identification de l'appelant offert par de nombreuses compagnies de téléphone locales. Contactez votre compagnie de téléphone pour plus de détails. Ce service permet de voir le numéro de téléphone ou, s'il est disponible, le nom de l'appelant quand le téléphone sonne.

Après plusieurs sonneries, le numéro de téléphone de l'appelant (et son nom, le cas échéant) s'affiche sur l'écran tactile. Dès que vous répondez à l'appel, les informations d'identification de l'appelant disparaissent de l'écran tactile, mais celles relatives à l'appel sont conservées dans la mémoire d'identification de l'appelant.

Vous pouvez consulter la liste ou sélectionner l'un de ces numéros pour lui envoyer un fax, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer de l'historique. (Voir *Historique d'identification de l'appelant* >> page 57.)

- Le message **ID inconnue** signifie que l'appel provient de l'extérieur de votre zone de service d'identification de l'appelant.
- Le message **Numéro privé** signifie que l'appelant a délibérément bloqué l'envoi de ses informations.

Vous pouvez imprimer une liste des informations d'identification de l'appelant reçues par votre appareil. (>> Guide de l'utilisateur avancé : *Comment imprimer un rapport.*)

### REMARQUE



---

Le service d'identification de l'appelant varie selon la compagnie de télécommunications. Contactez votre compagnie de téléphone locale pour en savoir plus sur le type de service disponible dans votre région.

---

## Réglage de la fonction ID appelant sur Oui

Si vous disposez du service d'identification de l'appelant sur votre ligne, cette fonction doit alors être réglée sur **Oui** pour pouvoir afficher le numéro de téléphone de l'appelant sur l'écran tactile quand le téléphone sonne.

- 1 Appuyez sur  (Param).
- 2 Appuyez sur `Ts params.`
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher `Fax.`
- 4 Appuyez sur `Fax.`
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher `Divers.`
- 6 Appuyez sur `Divers.`
- 7 Appuyez sur `ID appelant.`
- 8 Appuyez sur `Oui` (ou sur `Non`).
- 9 Appuyez sur .



## Services téléphoniques

Votre appareil prend en charge le service téléphonique d'abonné d'identification de l'appelant proposé par certaines compagnies de téléphone.

Les fonctions telles que Messagerie vocale, Mise en attente des appels, Mise en attente des appels/Identification de l'appelant, permanence téléphonique, systèmes d'alarme ou autres fonctions personnalisées qui partagent la même ligne téléphonique peuvent perturber le fonctionnement de votre appareil.

## Réglage du type de ligne téléphonique

Si vous branchez l'appareil sur une ligne dotée d'une fonctionnalité PBX ou RNIS pour envoyer et recevoir des fax, il est également nécessaire de modifier le type de ligne téléphonique en conséquence en procédant comme suit.

- 1 Appuyez sur  (Param).
- 2 Appuyez sur `Ts params.`
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher `Param. système.`
- 4 Appuyez sur `Param. système.`
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher `Type ligne tél.`
- 6 Appuyez sur `Type ligne tél.`
- 7 Appuyez sur `Normale, PBX ou ISDN.`
- 8 Appuyez sur .

## PBX et TRANSFERT

Au départ, l'appareil est réglé sur *Normale*, ce qui vous permet de le brancher sur une ligne RTPC (réseau téléphonique public commuté) standard. De nombreux bureaux, cependant, utilisent un central téléphonique ou un autocommutateur privé (PBX). Votre appareil peut se brancher sur la plupart des types de PBX. La fonction de rappel de l'appareil ne prend en charge que les rappels de type pause minutée (TBR). La fonction TBR fonctionne avec la plupart des systèmes PBX, ce qui vous permet d'avoir accès à une ligne extérieure ou de transférer des appels vers un autre poste. Cette fonctionnalité s'active lorsque la touche **R** de l'écran tactile est utilisée.


### REMARQUE

Vous pouvez programmer un appui sur le bouton **R** dans un numéro enregistré dans le carnet d'adresses. Pour programmer un numéro de carnet d'adresses, appuyez d'abord sur **R** (le symbole « ! » s'affiche sur l'écran tactile), puis saisissez le numéro de téléphone. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur **R** chaque fois que vous composez un numéro à l'aide du carnet d'adresses. (Voir *Enregistrement de numéros* >> page 58.) Toutefois, si PBX n'a pas été sélectionné comme type de ligne téléphonique sur l'appareil, vous ne pourrez pas utiliser le numéro de carnet d'adresses dans lequel l'appui sur **R** est programmé.

## Protocole VoIP (Voice over Internet)

VoIP est un type de système téléphonique qui utilise une connexion Internet à la place d'une ligne de téléphone traditionnelle. Les fournisseurs de services téléphoniques fournissent fréquemment une fonctionnalité VoIP avec des services Internet et des services de câble.

Il se peut que votre appareil ne fonctionne pas avec certains systèmes VoIP. Si vous voulez utiliser votre appareil pour envoyer et recevoir des fax sur un système VoIP, veillez à brancher une extrémité de votre cordon téléphonique dans la prise de votre appareil repérée par la mention **LINE**. L'autre extrémité du cordon téléphonique peut être connectée à un modem, un adaptateur téléphonique, un séparateur ou un autre appareil de ce type.

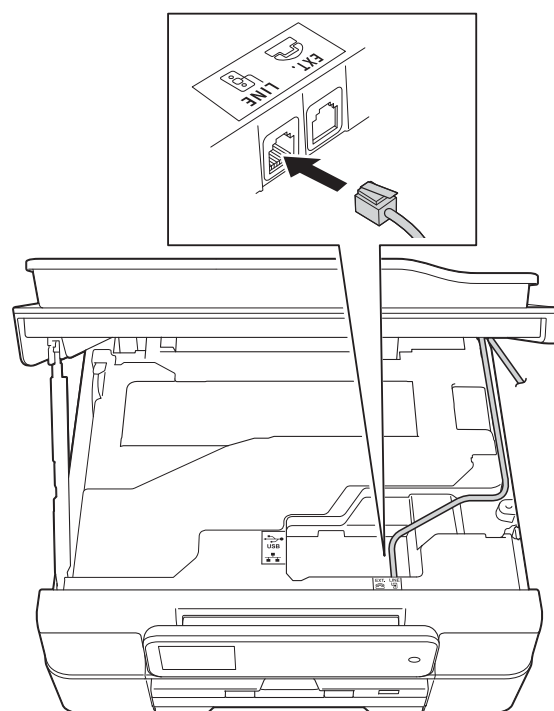

- **Pour toutes questions relatives au raccordement de votre appareil au système VoIP, contactez votre fournisseur de services VoIP.**

Une fois l'appareil raccordé au système VoIP, vérifiez si une tonalité est présente. Soulevez le combiné du téléphone externe et écoutez s'il y a une tonalité. S'il n'y a pas de tonalité, contactez votre fournisseur VoIP.

Si vous éprouvez des difficultés à envoyer ou à recevoir des fax sur un système VoIP, nous vous recommandons de sélectionner le réglage *De base* (pour VoIP) pour la vitesse du modem de l'appareil (voir *Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP* >> page 137).


## Branchement d'un répondeur téléphonique externe

Si vous le souhaitez, vous pouvez brancher un répondeur externe. Cependant, si un répondeur **externe** est branché sur la même ligne téléphonique que l'appareil, le répondeur répond à tous les appels et l'appareil reste à l'écoute de tonalités d'appel de télécopieur (CNG). S'il détecte ces tonalités, l'appareil intercepte l'appel et reçoit le fax. S'il ne détecte pas de tonalités CNG, l'appareil laisse le répondeur lire le reste de votre message sortant pour que l'appelant puisse laisser un message vocal.

Le répondeur doit répondre au bout de quatre sonneries au maximum (le réglage recommandé est de deux sonneries). L'appareil ne peut détecter les tonalités CNG que lorsque le répondeur a répondu à l'appel ; s'il est réglé sur quatre sonneries, il ne reste que 8 à 10 secondes de tonalités CNG pour permettre la « prise de contact » entre les télécopieurs. Veuillez à bien suivre les instructions figurant dans ce guide pour l'enregistrement de votre message sortant. Nous vous déconseillons d'utiliser la fonction d'économie de coûts sur votre répondeur externe s'il y a plus de cinq sonneries.

### REMARQUE

Si vous ne recevez pas tous vos fax, diminuez le réglage Long. sonnerie de votre répondeur externe.

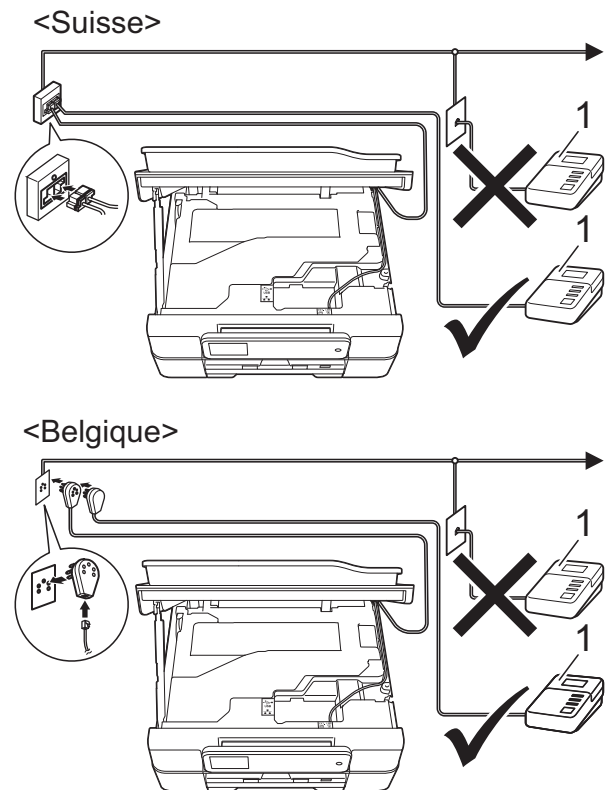

### 1 Répondeur

Quand le répondeur répond à un appel, le message Téléphone s'affiche sur l'écran tactile.

### IMPORTANT

NE branchez PAS de répondeur ailleurs sur la même ligne téléphonique.

## Réglages des branchements

Le répondeur externe doit être branché comme indiqué dans l'illustration précédente.

- 1 Placez vos mains sous les pattes en plastique situées de part et d'autre de l'appareil pour soulever le capot du scanner jusqu'à la position ouverte.
- 2 Guidez soigneusement le cordon de ligne téléphonique dans la rainure spéciale en le faisant ressortir par l'arrière de l'appareil.

- 3 Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller. Poussez doucement le support du capot du scanner vers le bas et fermez le capot du scanner avec les deux mains.
- 4 Réglez votre répondeur externe sur une (pour la Belgique uniquement) ou deux sonneries. (Le réglage Long. sonnerie de l'appareil ne s'applique pas ici.)
- 5 Enregistrez le message sortant sur votre répondeur externe.
- 6 Configurez le répondeur pour qu'il réponde aux appels.
- 7 Réglez le mode réception sur Tél/Rép. ext. (Voir *Sélection du mode réception* ➤ page 41.)

## Enregistrement d'un message sortant sur un répondeur externe

---

Le respect d'un certain minutage est important pour l'enregistrement de ce message.

- 1 Enregistrez un silence de 5 secondes au début de votre message. (Ceci donne le temps à votre appareil de détecter les tonalités CNG de fax produites par les envois automatiques avant qu'elles ne s'arrêtent.)
- 2 Limitez la durée de votre annonce à 20 secondes.

### REMARQUE

---

Nous vous recommandons de commencer votre message sortant par un silence initial de 5 secondes, car l'appareil peut ne pas détecter les tonalités de fax couvertes par une voix. Vous pouvez essayer d'omettre cette pause, mais en cas de problème de réception sur votre appareil, vous devrez alors réenregistrer le message sortant pour l'y inclure.

---

## Branchements multilignes (PBX)

---

Nous vous suggérons de demander à la compagnie qui a installé votre PBX de brancher votre appareil. Si vous avez un système multilignes, nous vous conseillons de demander à l'installateur de brancher l'appareil sur la dernière ligne du système. Ceci empêche que l'appareil ne s'active à chaque fois que le système reçoit des appels téléphoniques. Si tous les appels entrants sont pris en charge par un standardiste, nous vous recommandons de régler le mode réception sur Manuel.

Nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de votre appareil dans toutes les circonstances lorsqu'il est branché sur un PBX. Tout problème d'envoi ou de réception de fax doit être signalé en premier lieu à la compagnie qui s'occupe de votre PBX.

### REMARQUE

---


Veillez à ce que le type de ligne téléphonique soit bien réglé sur PBX. (Voir *Réglage du type de ligne téléphonique* ➤ page 49.)

---

# Téléphones externes et supplémentaires

## Branchement d'un téléphone externe ou supplémentaire

Vous pouvez brancher un autre téléphone sur votre appareil comme indiqué dans le schéma.

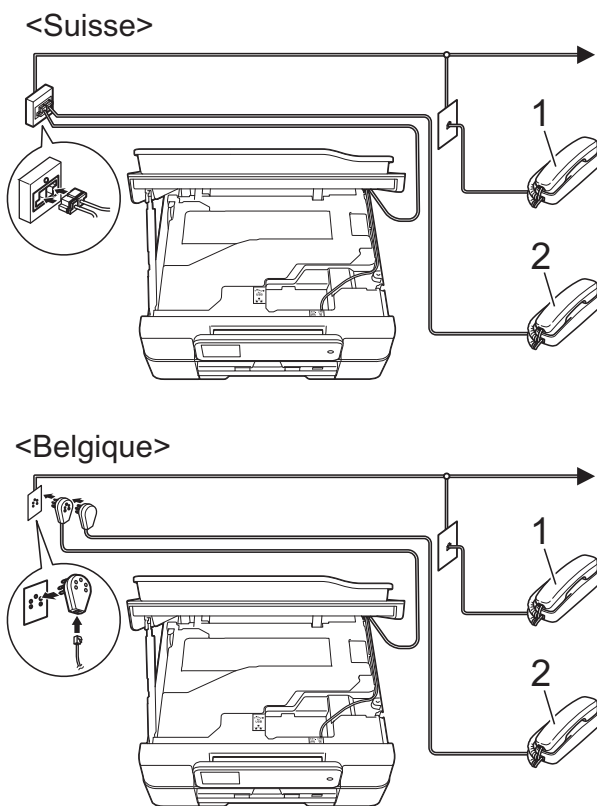

1 Téléphone supplémentaire

2 Téléphone externe

### REMARQUE

Veillez vous assurer que le câble de votre téléphone externe ne dépasse pas 3 mètres de long.

## Fonctionnement depuis des téléphones externes et supplémentaires

Si vous répondez à un appel de télécopieur sur un téléphone supplémentaire ou un téléphone externe, vous pouvez laisser votre appareil prendre l'appel en composant le code d'activation à distance. Quand vous saisissez le code d'activation à distance \* 5 1, l'appareil commence à recevoir le fax.

Si l'appareil reçoit un appel vocal et émet une double sonnerie rapide pour vous inviter à prendre l'appel, utilisez le code de désactivation à distance # 5 1 pour prendre l'appel sur un téléphone supplémentaire (voir *Durée de la sonnerie F/T (mode Fax/Tél uniquement)* >> page 43).

### Si vous répondez à un appel et que personne n'est en ligne :

Supposons que vous receviez un fax manuel.

Appuyez sur \* 5 1 et attendez le bip strident ou l'affichage du message *Réception* sur l'écran tactile, puis raccrochez.

### REMARQUE

Vous pouvez également utiliser la fonction *Détection fax* pour que votre appareil prenne l'appel automatiquement. (Voir *Détection fax* >> page 44.)

## Utilisation de codes à distance

### Code d'activation à distance

Si vous répondez à un appel de télécopieur sur un téléphone supplémentaire ou un téléphone externe, vous pouvez forcer votre appareil à le recevoir en composant le code d'activation à distance \* 5 1. Attendez les bips stridents, puis raccrochez le combiné. (Voir *Détection fax* ►► page 44.)

Si vous répondez à un appel de télécopieur sur un téléphone externe, vous pouvez forcer l'appareil à recevoir le fax en appuyant sur Dém. fax et en sélectionnant Recevoir.


### Code de désactivation à distance

Si vous recevez un appel vocal et que l'appareil est en mode Fax/Tél, ce dernier commence à émettre la sonnerie F/T (double sonnerie rapide) une fois la longueur de sonnerie initiale terminée. Si vous répondez à l'appel sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez désactiver la sonnerie F/T en appuyant sur # 5 1 (veillez à bien saisir ce code *entre* les sonneries).

Si l'appareil répond à un appel vocal et émet une double sonnerie rapide pour vous inviter à décrocher, vous pouvez prendre l'appel sur le téléphone externe en appuyant sur Décrocher.

### Modification des codes à distance

Si vous voulez utiliser le système d'activation à distance, vous devez activer les codes à distance. Le code d'activation à distance pré-réglé est \* 5 1. Le code de désactivation à distance pré-réglé est # 5 1. Si vous le souhaitez, vous pouvez les remplacer par vos propres codes.

1 Appuyez sur  (Param).

2 Appuyez sur Ts params.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Fax.

4 Appuyez sur Fax.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. RC.

6 Appuyez sur Param. RC.

7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Code distance.

8 Appuyez sur Code distance.

9 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Si vous souhaitez modifier le code d'activation à distance, appuyez sur Activer code.

Saisissez le nouveau code, puis appuyez sur OK.

- Si vous souhaitez modifier le code de désactivation à distance, appuyez sur Désact. code.

Saisissez le nouveau code, puis appuyez sur OK.

- Si vous ne voulez pas modifier les codes, passez à l'étape 10.

- Si vous souhaitez désactiver les codes à distance (Non) ou les activer (Oui), appuyez sur Code distance.

Appuyez sur Non (ou sur Oui).

10 Appuyez sur .





## REMARQUE


- Si vous êtes systématiquement déconnecté quand vous accédez à votre répondeur externe à distance, essayez de remplacer le code d'activation à distance et le code de désactivation à distance par un autre code à trois chiffres qui utilise les chiffres 0-9, \*, #.
- Les codes à distance peuvent ne pas fonctionner avec certains systèmes téléphoniques.



## Comment composer




### Numérotation manuelle

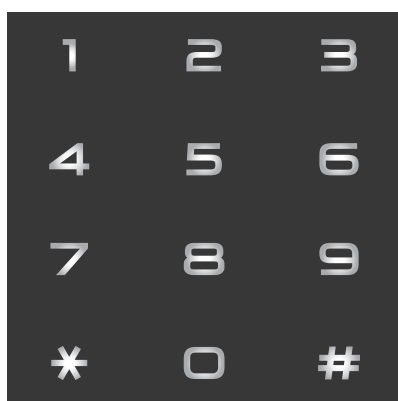- 1 Chargez votre document.
- 2 (MFC-J650DW)  
Appuyez sur  (Fax).
- (MFC-J870DW)  
Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Lorsque Prévisu fax est réglé sur Non, appuyez sur  (Fax).
  - Lorsque Prévisu fax est réglé sur Oui, appuyez sur  (Fax) puis sur  (Envoi de fax).
- 3 Appuyez sur tous les chiffres du numéro de fax.



- 4 Appuyez sur Démarr du fax.

### Numérotation à partir du carnet d'adresses

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur  (Fax).
- 3 Appuyez sur  (Carnet d'adresses).
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro que vous voulez composer.
  - Appuyez sur , puis entrez la première lettre du nom et appuyez sur OK.  
Appuyez sur le nom que vous voulez composer.  
Si le nom comporte deux numéros, allez à l'étape 5.  
Si le nom comporte un seul numéro, allez à l'étape 6.
- 5 Appuyez sur le numéro que vous voulez composer.
- 6 Pour envoyer un fax, appuyez sur Appliquer.
- 7 Appuyez sur Démarr du fax. L'appareil numérise et envoie le fax.

## Recomposition du numéro de fax

Si vous envoyez un fax automatiquement et que la ligne est occupée, l'appareil recompile le numéro jusqu'à trois fois à cinq minutes d'intervalle.

La renumérotation ne fonctionne que si vous avez composé le numéro depuis l'appareil.

1 Chargez votre document.


2 (MFC-J650DW)

Appuyez sur  (Fax).

(MFC-J870DW)


Effectuez l'une des actions suivantes :

■ Lorsque Prévisu fax est réglé sur

Non, appuyez sur  (Fax).

■ Lorsque Prévisu fax est réglé sur

Oui, appuyez sur  (Fax) puis

sur  (Envoi de fax).

3 Appuyez sur `Recomp.`

4 Appuyez sur `Démarr` du fax.


### REMARQUE

- En mode Envoi en temps réel, la fonction de recompile automatique ne fonctionne pas quand vous utilisez la vitre du scanner.
- La fonction `Recomp.` passe sur `Pause` lorsque vous saisissez un numéro de fax.

## Opérations de numérotation supplémentaires

### Historique des appels sortants

Les 30 derniers numéros auxquels vous avez envoyé un fax sont enregistrés dans l'historique des appels sortants. Vous pouvez sélectionner un de ces numéros pour lui envoyer un fax, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer de l'historique.

1 Appuyez sur  (Fax).

2 Appuyez sur  (Historique appels).

3 Appuyez sur `Appel sortant`.

4 Appuyez sur le numéro de votre choix.

5 Effectuez l'une des actions suivantes :

■ Pour envoyer un fax, appuyez sur `Appliquer`.


Appuyez sur `Démarr` du fax.

■ Si vous souhaitez enregistrer le numéro, appuyez sur `Modifier`, puis sur `Ajouter au carnet d'adr.`

(►► Guide de l'utilisateur avancé : *Mémorisation de numéros de carnet d'adresses à partir de l'historique des appels sortants.*)

■ Si vous souhaitez effacer le numéro de la liste de l'historique des appels sortants, appuyez sur `Modifier`, puis sur `Effacer`.

Appuyez sur `Oui` pour confirmer.

Appuyez sur .



## Historique d'identification de l'appelant

Cette fonction nécessite le service d'abonné d'identification de l'appelant proposé par un grand nombre de compagnies de téléphone locales. (Voir *Identification de l'appelant* >> page 48.)

Les numéros, ou les noms, s'ils sont disponibles, des 30 derniers fax et appels téléphoniques reçus sont enregistrés dans l'historique d'identification de l'appelant. Vous pouvez consulter la liste ou sélectionner l'un de ces numéros pour lui envoyer un fax, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer de l'historique. Au trente et unième appel reçu sur l'appareil, ce dernier remplace les informations du premier appel.

### REMARQUE

Si vous n'utilisez pas le service d'abonné d'identification de l'appelant, vous pouvez néanmoins consulter les dates des appels dans l'historique d'identification de l'appelant et supprimer des entrées de la liste.

- 1 Appuyez sur  (Fax).
- 2 Appuyez sur  (Historique appels).
- 3 Appuyez sur `Hist.ID appel`.
- 4 Appuyez sur le numéro ou le nom de votre choix.

### 5 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour envoyer un fax, appuyez sur `Appliquer`.


Appuyez sur `Démarr` du fax.

- Si vous souhaitez enregistrer le numéro, appuyez sur `Modifier`, puis sur `Ajouter au carnet d'adr`.

(>> Guide de l'utilisateur avancé : *Mémorisation de numéros de carnet d'adresses à partir de l'historique des appels sortants*.)

- Si vous souhaitez effacer le numéro de la liste de l'historique d'identification de l'appelant, appuyez sur `Modifier`, puis sur `Effacer`.

Appuyez sur `Oui` pour confirmer.

Appuyez sur .

### REMARQUE

Vous pouvez imprimer la liste d'identification de l'appelant.

(>> Guide de l'utilisateur avancé : *Comment imprimer un rapport*.)

## Enregistrement de numéros

Vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il effectue les types de numérotation facile suivants : carnet d'adresses et groupes pour la diffusion de fax.

### REMARQUE



Même en cas de coupure électrique, les numéros du carnet d'adresses sont conservés en mémoire.

## Enregistrement d'une pause

Lorsque vous enregistrez des numéros de carnet d'adresses, vous avez la possibilité d'insérer une ou plusieurs pauses de 3,5 secondes en appuyant sur *Pause* sur l'écran tactile.

## Enregistrement de numéros de carnet d'adresses

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 adresses avec un nom, chaque nom pouvant être associé à deux numéros.

- 1 Appuyez sur  (*Fax*).
- 2 Appuyez sur  (*Carnet d'adresses*).
- 3 Appuyez sur *Modifier*.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher *Aj nouv. adresse*.
- 5 Appuyez sur *Aj nouv. adresse*.
- 6 Appuyez sur *Nom*.

- 7 Saisissez le nom à l'aide du clavier de l'écran tactile (jusqu'à 16 caractères). Appuyez sur *OK*.

(Pour faciliter la saisie des lettres, voir *Saisie de texte* ►► page 176.)

- 8 Appuyez sur *Adresse 1*.

- 9 Saisissez le premier numéro de fax ou de téléphone à l'aide du clavier de l'écran tactile (jusqu'à 20 chiffres).


Appuyez sur *OK*.

### REMARQUE

Assurez-vous d'inclure l'indicatif régional lorsque vous saisissez un numéro de fax ou de téléphone. Selon le pays, les noms et l'historique d'identification de l'appelant peuvent ne pas s'afficher correctement si l'indicatif régional n'est pas enregistré avec le numéro de fax ou de téléphone.



- 10 Si vous voulez enregistrer le second numéro de fax ou de téléphone, appuyez sur *Adresse 2*. Saisissez le second numéro de fax ou de téléphone à l'aide du clavier de l'écran tactile (jusqu'à 20 chiffres). Appuyez sur *OK*.

- 11 Appuyez sur *OK* pour confirmer.

- 12 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour enregistrer un autre numéro de carnet d'adresses, répétez les étapes 3 à 11.
  - Pour terminer d'enregistrer des numéros, appuyez sur .

## Modification ou suppression de noms ou de numéros du carnet d'adresses


Vous pouvez modifier ou supprimer un nom ou un numéro de carnet d'adresses qui a déjà été enregistré.


- 1 Appuyez sur  (Fax).
- 2 Appuyez sur  (Carnet d'adresses).
- 3 Appuyez sur **Modifier**.
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Changer**.  
Appuyez sur **Changer** pour modifier le nom ou les numéros d'une adresse. Passez à l'étape 5.
  - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Effacer**.  
Appuyez sur **Effacer**.  
Choisissez les numéros que vous voulez supprimer en appuyant dessus. Ils sont identifiés par une coche rouge.  
Appuyez sur **OK**.  
Appuyez sur **Oui** pour confirmer.  
Passez à l'étape 9.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro que vous voulez modifier.
- 6 Appuyez sur le numéro que vous voulez modifier.

- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si vous souhaitez changer le nom, appuyez sur **Nom**.  
Saisissez le nouveau nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour faciliter la saisie des lettres, voir *Saisie de texte* >> page 176.)  
Appuyez sur **OK**.
  - Si vous voulez modifier le premier numéro de fax ou de téléphone, appuyez sur **Adresse 1**.  
Saisissez le nouveau numéro de fax ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide du clavier de l'écran tactile.  
Appuyez sur **OK**.
  - Si vous voulez modifier le second numéro de fax ou de téléphone, appuyez sur **Adresse 2**.  
Saisissez le nouveau numéro de fax ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide du clavier de l'écran tactile.  
Appuyez sur **OK**.

### REMARQUE

*Comment modifier le nom ou le numéro enregistré :*

Si vous voulez modifier un caractère ou un numéro enregistré, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour placer le curseur de manière à surligner le caractère ou le numéro à modifier, puis appuyez sur . Saisissez le nouveau caractère ou numéro.

- 8 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur **OK** pour terminer.  
Pour modifier un autre numéro de carnet d'adresses, répétez les étapes 3 à 8.
  - Pour effectuer d'autres modifications, revenez à l'étape 7.
- 9 Appuyez sur .

## Comment effectuer des copies

Les étapes suivantes expliquent l'opération de copie de base.

- 1 Effectuez l'une des actions suivantes pour charger votre document :
  - Placez le document dans le chargeur automatique de documents, *face imprimée vers le bas*.  
(Voir *Utilisation du chargeur automatique de documents* >> page 33.)
  - Placez le document sur la vitre du scanner, *face imprimée vers le bas*.  
(Voir *Utilisation de la vitre du scanner* >> page 34.)

- 2 Appuyez sur  (Copie).

■ L'écran tactile affiche :



### 1 Nombre de copies

Vous pouvez entrer le nombre de copies comme suit :

- Appuyez sur – ou sur + sur l'écran tactile (comme indiqué ci-dessus).
- Utilisez le pavé numérique sur le panneau tactile.
- Appuyez sur le nombre de copies sur l'écran tactile.

Saisissez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile.

Appuyez sur OK.

- 3 Si vous voulez obtenir plusieurs copies, saisissez le nombre voulu (jusqu'à 99).
- 4 Appuyez sur Marche mono ou sur Marche clr.

## Arrêt de la copie

Pour arrêter la copie, appuyez sur .

## Options de copie

Vous pouvez modifier les réglages de copie suivants. Appuyez sur **Copie** puis sur **Options**. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour faire défiler les réglages de copie. Lorsque le réglage voulu s'affiche, appuyez dessus et sélectionnez votre option. Lorsque vous avez fini de modifier les options, appuyez sur **OK**.

### (Guide de l'utilisateur)

Pour plus d'informations sur la façon de modifier les réglages de copie suivants, voir page 61.

- Type papier
- Format de papier

### (Guide de l'utilisateur avancé)

Pour plus d'informations sur la façon de modifier les réglages de copie suivants, >> Guide de l'utilisateur avancé : *Options de copie*.


- Qualité
- Agrandir/Réduire
- Mise en page
- 2en1 (ID)
- Empiler/Trier
- Densité
- Copie recto-verso
- Mode économie d'encre (MFC-J870DW)
- Copie papier fin (MFC-J870DW)
- Copie livre (MFC-J870DW)
- Cop. filigrane (MFC-J870DW)
- Suppr. couleur arrière-plan
- Régl.nouv.défaut
- Réinit. d'usine

## REMARQUE

Si vous voulez trier des copies, utilisez le chargeur automatique de documents.

## Type de papier


Si vous faites une copie sur un type de papier spécial, réglez l'appareil sur le type de papier que vous utilisez pour obtenir la meilleure qualité d'impression.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur  (Copie).
- 3 Saisissez le nombre de copies voulu.
- 4 Appuyez sur **Options**.
- 5 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Type papier**.
- 6 Appuyez sur **Type papier**.
- 7 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Papier normal**, **Pap.jet enc.**, **Brother BP71**, **Autre - Glacé** ou **Transparent**, puis appuyez sur l'option que vous voulez régler.
- 8 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur **Marche mono** ou sur **Marche clr**.

## Format du papier

---

Si vous copiez sur du papier d'un format différent du format A4, vous devrez modifier le réglage Format papier. Vous ne pouvez effectuer des copies que sur du papier A4, A5, Photo (10 × 15 cm) ou Letter.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur  (Copie).
- 3 Saisissez le nombre de copies voulu.
- 4 Appuyez sur Options.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Format de papier.
- 6 Appuyez sur Format de papier.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher A4, A5, 10x15cm ou Letter, puis appuyez sur l'option que vous voulez régler.
- 8 Si vous ne voulez pas modifier d'autres réglages, appuyez sur OK.
- 9 Appuyez sur Marche mono ou sur Marche clr.



# Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'une mémoire flash USB

## Opérations PhotoCapture Center™ (mode PHOTO)

Même si votre appareil n'est *pas* raccordé à votre ordinateur, vous pouvez imprimer des photos directement à partir d'un appareil photo numérique ou d'une mémoire flash USB. (Voir *Impression d'images* >> page 66.)

Vous pouvez numériser des documents et les enregistrer directement sur une carte mémoire ou une mémoire flash USB. (Voir *Comment numériser vers une carte mémoire ou une mémoire flash USB* >> page 67.)

Si votre appareil est raccordé à un ordinateur, vous pouvez utiliser ce dernier pour accéder à une carte mémoire ou à une mémoire flash USB insérée à l'avant de l'appareil.

(>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

## Utilisation d'une carte mémoire ou d'une mémoire flash USB


---

Votre appareil Brother possède des lecteurs de supports (fentes) destinés aux supports d'appareil photo numérique populaires suivants : Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, carte mémoire SD, carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus et mémoire flash USB.


La fonction PhotoCapture Center™ vous permet d'imprimer des photos numériques à partir de votre appareil photo numérique à haute résolution pour une impression de qualité photo.

# Pour commencer

- 1 Ouvrez le couvercle de la fente pour supports.
- 2 Insérez fermement une carte mémoire ou une mémoire flash USB dans la fente appropriée.

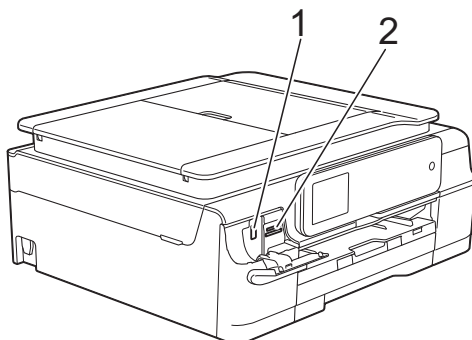







## 1 Mémoire flash USB



### IMPORTANT

L'interface directe USB ne prend en charge qu'une mémoire flash USB, un appareil photo compatible PictBridge ou un appareil photo numérique utilisant une mémoire de masse USB en standard. Aucun autre périphérique USB n'est pris en charge.

## 2 Fente pour carte mémoire

Fente	Cartes mémoire compatibles	
Fente supérieure 		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (adaptateur requis)
Fente inférieure 		Carte mémoire SD Carte mémoire SDHC Carte mémoire SDXC MultiMedia Card MultiMedia Card plus
		miniSD (adaptateur requis) miniSDHC (adaptateur requis) microSD (adaptateur requis) microSDHC (adaptateur requis) MultiMedia Card mobile (adaptateur requis)



## IMPORTANT

---

- N'insérez PAS de Memory Stick Duo™ dans la fente SD inférieure, car ceci pourrait endommager l'appareil.
  - N'insérez PAS plus d'une carte de support à la fois dans l'appareil. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
  - Veillez à NE PAS débrancher le cordon d'alimentation ni retirer la carte mémoire ou la mémoire flash USB du lecteur de supports (fente) ou de l'interface directe USB pendant que l'appareil effectue une opération de lecture ou d'écriture sur la carte mémoire ou la mémoire flash USB. **Vous risquez de perdre vos données ou d'endommager la carte.**
- 

L'appareil ne peut lire qu'un seul périphérique à la fois.

# Impression d'images

## Affichage des photos

Vous pouvez prévisualiser vos photos sur l'écran tactile avant de les imprimer. Si vos photos sont des fichiers volumineux, l'affichage de chaque photo risque de ne pas être immédiat.

- 1 Ouvrez le couvercle de la fente pour supports.
- 2 Insérez la carte mémoire ou la mémoire flash USB dans la fente appropriée.
- 3 Appuyez sur `Photo`.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `Visu. photos`.
- 5 Appuyez sur `Visu. photos`.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si vous souhaitez sélectionner des photos à imprimer ou imprimer plusieurs photos pour une image, passez à l'étape 7.
  - Si vous souhaitez imprimer toutes les photos, appuyez sur `Imp tou.` Appuyez sur `Oui` pour confirmer. Passez à l'étape 10.
- 7 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher la photo à imprimer, puis appuyez sur celle-ci.
- 8 Indiquez le nombre d'exemplaires souhaité en saisissant ce nombre ou en appuyant sur + ou sur -. Appuyez sur `OK`.
- 9 Répétez les étapes 7 et 8 jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les photos que vous voulez imprimer.
- 10 Appuyez sur `OK`.

- 11 Lisez et confirmez la liste des options, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous souhaitez modifier les réglages d'impression, appuyez sur `Param impr.` (►► Guide de l'utilisateur avancé : *Réglages d'impression de PhotoCapture Center™*.)
- Si vous ne voulez modifier aucun réglage, passez à l'étape 12.

- 12 Appuyez sur `Marche` pour imprimer.


## Réglages d'impression de PhotoCapture Center™

Vous pouvez modifier provisoirement les réglages d'impression pour l'impression suivante.

L'appareil rétablit ses paramètres par défaut au bout d'une minute.

### REMARQUE

Vous pouvez enregistrer les réglages d'impression les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : *Définition de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut.*)

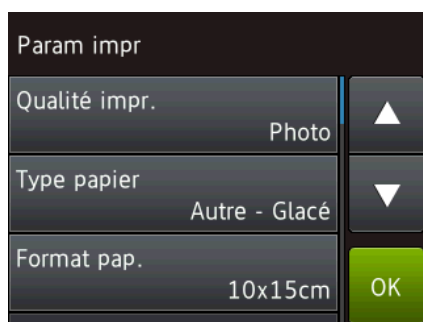

## Comment numériser vers une carte mémoire ou une mémoire flash USB

Vous pouvez numériser des documents en monochrome et en couleur sur une carte mémoire ou une mémoire flash USB. Les documents en monochrome seront enregistrés au format de fichier PDF (\*.PDF) ou TIFF (\*.TIF). Les documents en couleur peuvent être enregistrés au format de fichier PDF (\*.PDF) ou JPEG (\*.JPG). Le réglage par défaut est **Couleur**, 200 ppp et le format par défaut est **PDF**. L'appareil crée automatiquement des noms de fichier en fonction de la date actuelle. (➤➤ Guide d'installation rapide.) Par exemple, la cinquième image numérisée le 1<sup>er</sup> juillet 2013 serait nommée 01071305.PDF. Vous pouvez modifier la couleur et la résolution.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Ouvrez le couvercle de la fente pour supports.
- 3 Insérez la carte mémoire ou la mémoire flash USB dans la fente appropriée.
- 4 Appuyez sur **Scan vs support**.

### IMPORTANT

NE retirez PAS la carte mémoire ou la mémoire flash USB pendant que l'appareil effectue une opération de lecture ou d'écriture sur celle-ci afin de ne pas endommager la carte, la mémoire flash USB ou les données enregistrées sur ces supports.

5 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Si vous souhaitez utiliser les réglages par défaut, passez à l'étape 10.
- Si vous souhaitez modifier les réglages par défaut, passez à l'étape 6.

6 Appuyez sur `Options`.

7 Sélectionnez les réglages de `Type de scan`, `Résolution`, `Type de fichier`, `Format scan`, `Numér. papier long`, `Nom de fichier`, `Rognage auto`<sup>1</sup> et `Suppr la couleur d'arr-plan` en fonction des besoins.

<sup>1</sup> MFC-J870DW seulement

9 Appuyez sur `OK`.

### REMARQUE

Si vous voulez enregistrer les réglages en tant que raccourci, appuyez sur `Enregistrer en tant que racc.`

10 Appuyez sur `Marche`.

Si vous utilisez la vitre du scanner, le message `Page suivante ? s'affiche` sur l'écran tactile. Appuyez sur `Oui` ou sur `Non`. Une fois la numérisation terminée, veillez à choisir `Non` avant de retirer la carte mémoire ou la mémoire flash USB de l'appareil.

### REMARQUE

- Si vous avez choisi `Couleur` comme réglage du type de numérisation, vous ne pouvez pas sélectionner le type de fichier `TIFF`.
- Si vous avez choisi `Monochrome` comme réglage du type de numérisation, vous ne pouvez pas sélectionner le type de fichier `JPEG`.
- `Numér. papier long` est disponible uniquement lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents.
- L'option `Suppr la couleur d'arr-plan` permet de supprimer la couleur de base des documents afin d'améliorer la reconnaissance des données numérisées.

8 Le nom de fichier est défini automatiquement. Vous pouvez toutefois créer un nom de votre choix à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur `Nom de fichier`, puis saisissez le nom du fichier. Vous ne pouvez modifier que les 6 premiers caractères du nom de fichier. Appuyez sur `OK`.

## Impression d'un document

L'appareil peut recevoir des données envoyées par votre ordinateur et les imprimer. Pour imprimer depuis un ordinateur, vous devez installer le pilote d'imprimante.

(Pour plus d'informations, >>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

- 1 Installez le pilote d'imprimante Brother qui se trouve sur le CD-ROM.  
(>>> Guide d'installation rapide.)
- 2 Depuis votre application, sélectionnez la commande Imprimer.
- 3 Choisissez le nom de votre appareil dans la boîte de dialogue **Imprimer** et cliquez sur **Propriétés** ou sur **Préférences** selon l'application que vous utilisez.
- 4 Sélectionnez les réglages que vous voulez modifier dans la boîte de dialogue Propriétés.  
Les réglages couramment utilisés incluent :
  - **Type de support**
  - **Qualité d'impression**
  - **Format papier**
  - **Orientation**
  - **Couleur / Echelle de gris**
  - **Mode d'économie d'encre**
  - **Mise à l'échelle**
  - **Recto verso/Livret**
- 5 Cliquez sur **OK**.
- 6 Cliquez sur **Imprimer** (ou sur **OK** en fonction de l'application que vous utilisez) pour lancer l'impression.

## Avant la numérisation

Pour utiliser l'appareil comme un scanner, installez un pilote de scanner. Si l'appareil fait partie d'un réseau, configurez-le avec une adresse TCP/IP.

- Installez les pilotes de scanner qui se trouvent sur le CD-ROM. (➤➤ Guide d'installation rapide : *Installez MFL-Pro Suite.*)
- Configurez l'appareil avec une adresse TCP/IP si la numérisation réseau ne fonctionne pas. (➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)



# Numérisation d'un document en tant que fichier PDF à l'aide de ControlCenter4 (Windows®)

(Pour des informations détaillées, ►► Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)


## REMARQUE

- Les écrans de votre ordinateur peuvent varier selon le modèle que vous utilisez.
- Cette section est basée sur l'utilisation du mode Avancé de ControlCenter4.


ControlCenter4 est un utilitaire logiciel qui vous permet d'accéder rapidement et facilement aux applications que vous utilisez le plus souvent. Grâce à ControlCenter4, il n'est plus nécessaire de lancer manuellement des applications spécifiques.

1 Chargez votre document. (Voir *Comment charger des documents* ►► page 33.)


2 (Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7)

Ouvrez ControlCenter4 en cliquant sur  (**démarrer**)/**Tous les programmes**/**Brother/MFC-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle)/**ControlCenter4**. L'application ControlCenter4 s'ouvre.

(Windows® 8)

Cliquez sur  (**Brother Utilities** (Utilitaires Brother)), puis sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'était pas déjà sélectionné). Cliquez sur **NUMERISER** dans la barre de navigation de gauche, puis sur **ControlCenter4**. L'application ControlCenter4 s'ouvre.


3 Si l'écran Mode ControlCenter4 apparaît, choisissez le **Mode Avancé** puis cliquez sur **OK**.

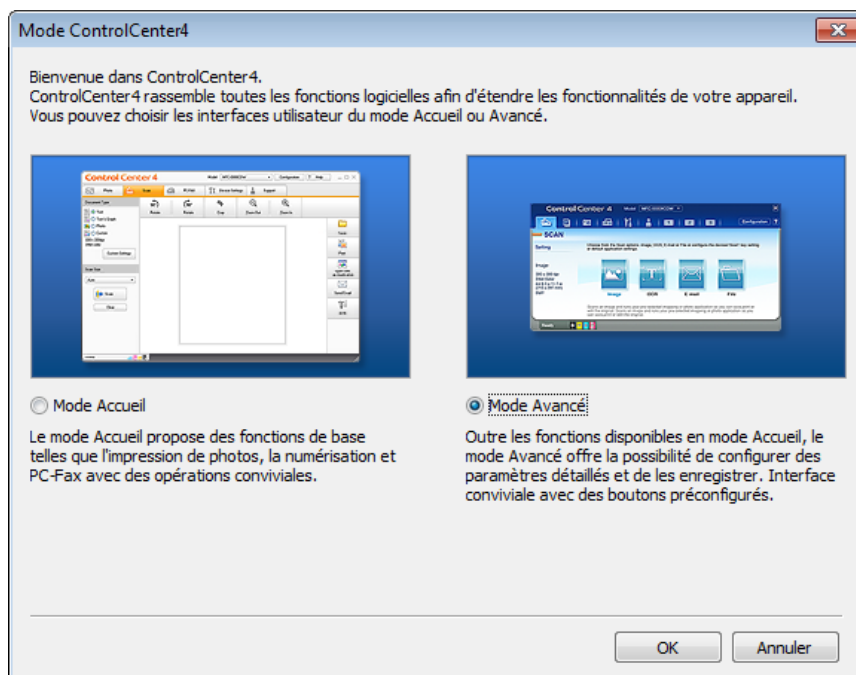


- 4 Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez utiliser est sélectionné dans la liste déroulante **Modèle**.
- 5 Paramétrez la configuration de la numérisation. Cliquez sur **Configuration**, puis sélectionnez **Paramètres du bouton**, **Numérisation** et **Fichier**.




La boîte de dialogue de configuration apparaît. Vous pouvez modifier les réglages par défaut.

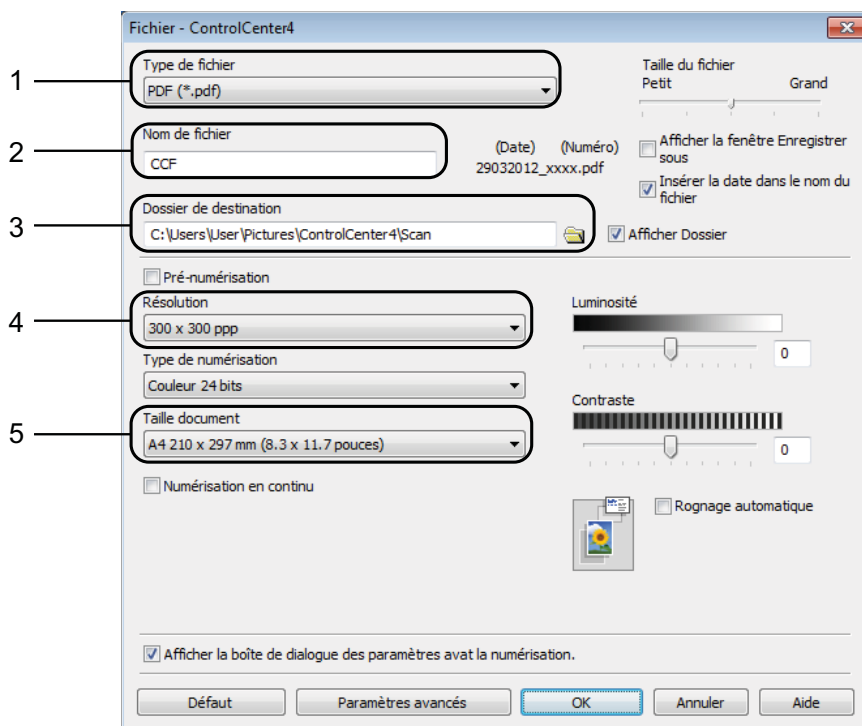


- 1 Sélectionnez **PDF (\*.pdf)** dans la liste déroulante **Type de fichier**.
- 2 Vous pouvez saisir le nom de fichier à utiliser pour le document.
- 3 Vous pouvez enregistrer le fichier dans le dossier par défaut ou sélectionner le dossier de votre choix en cliquant sur le bouton  (**Parcourir**).
- 4 Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**.
- 5 Vous pouvez choisir le format du document dans la liste déroulante **Taille document**.

- 6 Cliquez sur **OK**.
- 7 Cliquez sur **Fichier**.

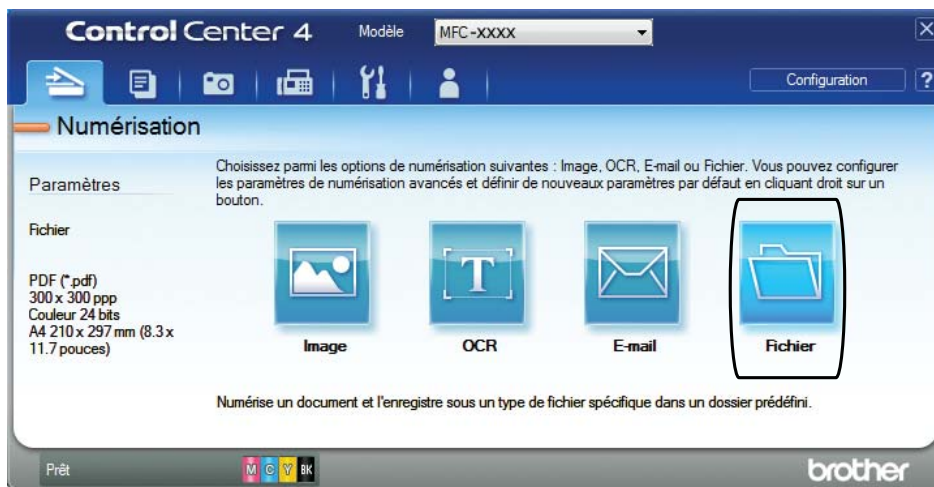

- 8 Appuyez sur **Numérisation**.  
L'appareil commence l'opération de numérisation. Le dossier dans lequel les données numérisées sont enregistrées s'ouvre automatiquement.

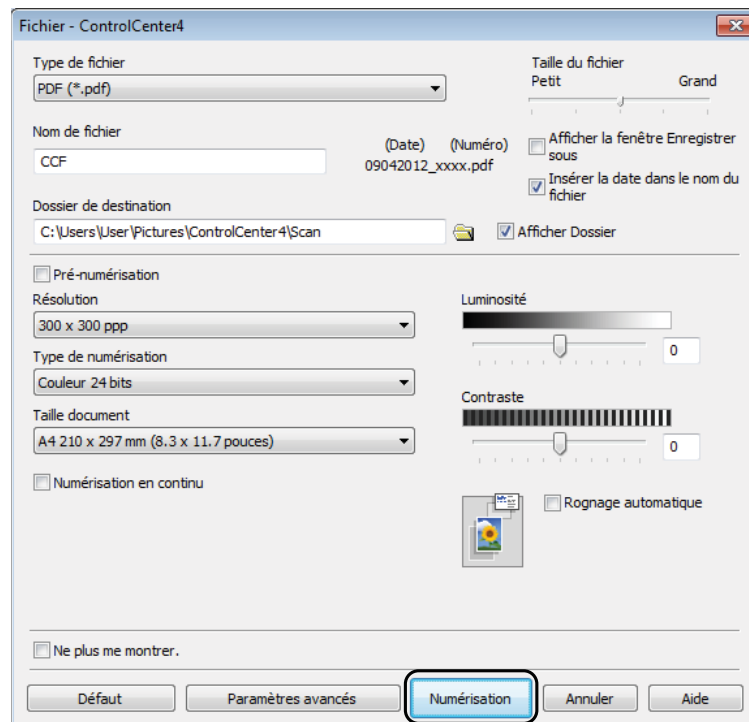


# Comment modifier les réglages du mode Numériser pour la numérisation de fichiers PDF

Vous pouvez modifier les réglages du mode **Numériser** de votre appareil à l'aide de ControlCenter4. (Windows®)


- 1 (Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7)

Ouvrez ControlCenter4 en cliquant sur  (**démarrer**)/**Tous les programmes/****Brother/MFC-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle)/**ControlCenter4**. L'application ControlCenter4 s'ouvre.


(Windows® 8)


Cliquez sur  (**Brother Utilities** (Utilitaires Brother)), puis sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'était pas déjà sélectionné). Cliquez sur **NUMERISER** dans la barre de navigation de gauche, puis sur **ControlCenter4**. L'application ControlCenter4 s'ouvre.

- 2 Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez utiliser est sélectionné dans la liste déroulante **Modèle**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil**.
- 4 Cliquez sur **Paramètres de numérisation vers périphérique**.

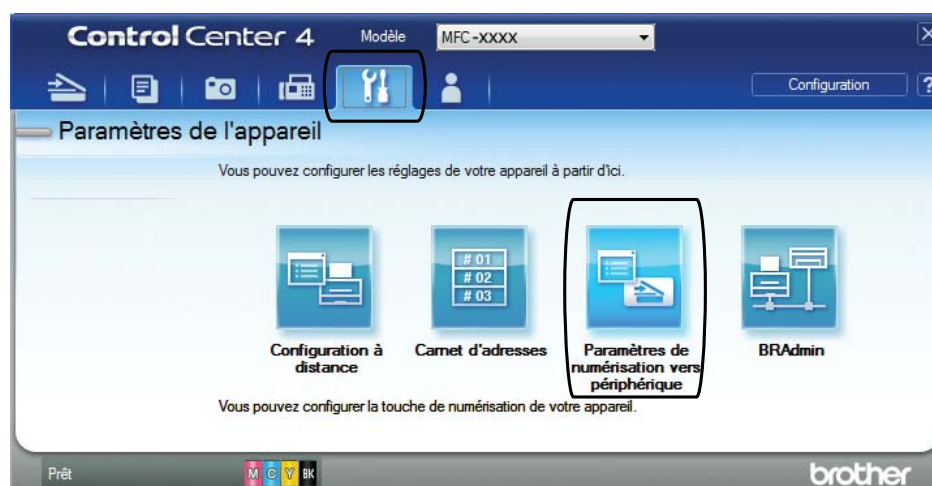

- 5 Sélectionnez l'onglet **Fichier**. Vous pouvez modifier les réglages par défaut.

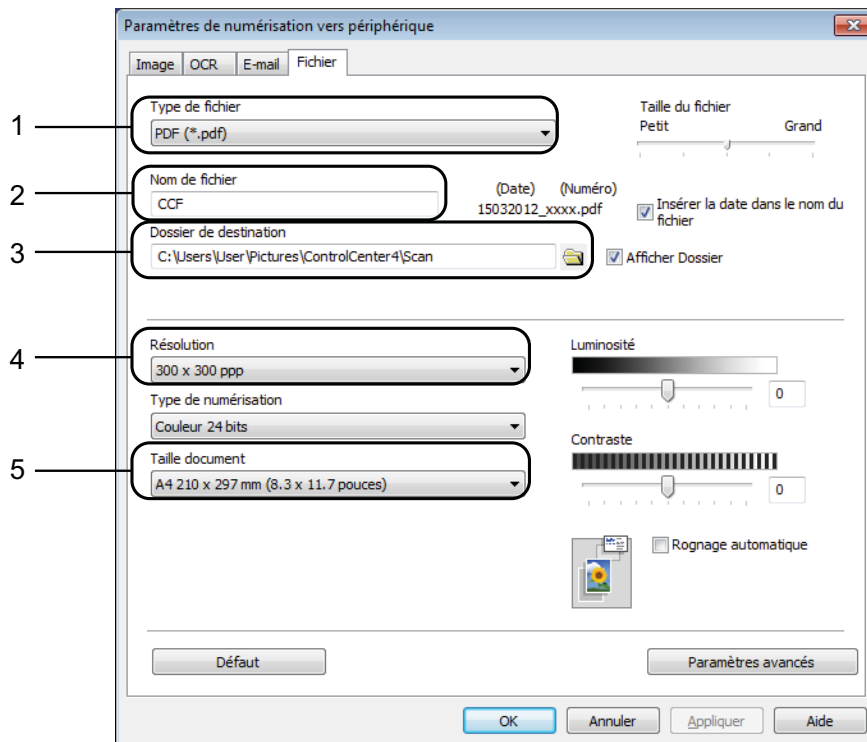


- 1 Sélectionnez **PDF (\*.pdf)** dans la liste déroulante **Type de fichier**.
- 2 Vous pouvez saisir le nom de fichier à utiliser pour le document.
- 3 Vous pouvez enregistrer le fichier dans le dossier par défaut ou sélectionner le dossier de votre choix en cliquant sur le bouton  (**Parcourir**).
- 4 Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**.
- 5 Vous pouvez choisir le format du document dans la liste déroulante **Taille document**.

- 6 Cliquez sur **OK**.

## Comment numériser un document en tant que fichier PDF à l'aide de l'écran tactile

---

- 1 Chargez votre document. (Voir *Comment charger des documents* >> page 33.)
- 2 Appuyez sur  (Numériser).
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher vers fichier.
- 4 Appuyez sur vers fichier.
- 5 Si l'appareil est connecté à un réseau, appuyez sur le nom de l'ordinateur. Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si vous voulez utiliser les réglages par défaut, passez à l'étape 10.
  - Si vous voulez modifier les réglages par défaut, passez à l'étape 6.
- 6 Appuyez sur Options.
- 7 Appuyez sur Réglage écran tactile.  
Appuyez sur Oui.
- 8 Sélectionnez les réglages de Type de scan, Résolution, Type de fichier, Format scan et Suppr la couleur d'arr-plan en fonction des besoins.
- 9 Appuyez sur OK.
- 10 Appuyez sur Marche.  
L'appareil commence l'opération de numérisation.

### REMARQUE

---

Les modes de numérisation suivants sont disponibles.

- vers ROC
- vers fichier
- vers image
- vers support
- vers e-mail
- Scan WS <sup>1</sup> (Numérisation Services Web)


---

<sup>1</sup> Utilisateurs de Windows® seulement. (Windows Vista® SP2 ou plus récent, Windows® 7 et Windows® 8)  
(>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

# Comment imprimer et numériser avec NFC (Near Field Communication) (MFC-J870DW)

## Impression avec NFC (Near Field Communication)

Si votre appareil Android™ prend en charge la fonction NFC, vous pouvez imprimer des données (photos, fichiers PDF, fichiers texte, pages Web et messages e-mail) depuis ce dernier en l'approchant du logo NFC situé dans l'angle inférieur gauche à l'avant de l'appareil Brother.

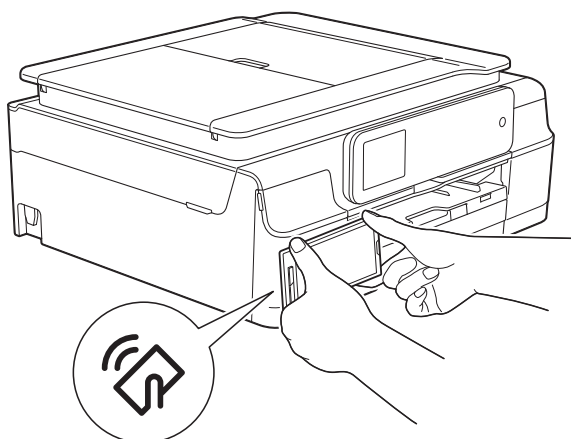


Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez télécharger et installer l'application Brother iPrint&Scan sur votre appareil Android™.

(Pour plus d'informations, >> Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan : *Pour les appareils Android™.*)

## Numérisation avec NFC (Near Field Communication)

Si votre appareil Android™ prend en charge la fonction NFC, vous pouvez numériser des photos et des documents vers celui-ci en l'approchant du logo NFC situé dans l'angle inférieur gauche à l'avant de l'appareil Brother.

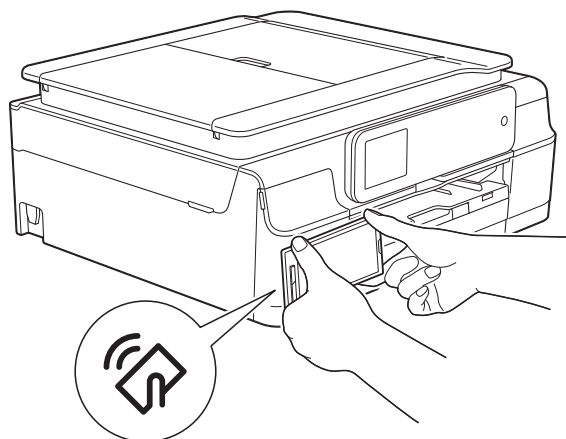

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez télécharger et installer l'application Brother iPrint&Scan sur votre appareil Android™.

(Pour plus d'informations, >> Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan : *Pour les appareils Android™.*)

### REMARQUE

La fonction NFC (Near Field Communication) autorise des transactions, connexions sans fil et échanges de données simplifiés entre deux appareils situés à proximité l'un de l'autre.

# Comment imprimer sur un disque (CD/DVD/BD) (MFC-J870DW)

## Présentation

Votre appareil Brother peut imprimer sur des supports imprimables tels que CD-R/RW, DVD-R/RW et Blu-ray Disc™.

Il y a trois façons d'imprimer sur des supports imprimables :

- Impression par copie

Vous pouvez copier l'image d'une étiquette de disque existante, comme une photo, et l'imprimer sur le disque imprimable.

- Impression à partir d'un support

Vous pouvez sélectionner une image enregistrée sur une carte mémoire ou sur une mémoire flash USB et l'imprimer sur le disque imprimable.

- Impression à partir d'un ordinateur (Windows®/Macintosh)

Vous pouvez créer une image d'étiquette à l'aide de l'application NewSoft CD Labeler et l'imprimer sur le disque imprimable.

Pour plus de détails sur la façon d'imprimer sur CD/DVD/BD par copie, impression à partir d'un support et impression à partir d'un ordinateur, voir *Impression à partir d'un ordinateur (Windows®)* >> page 78 ainsi que >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

## Impression à partir d'un ordinateur (Windows®)

Votre appareil Brother peut imprimer sur des supports imprimables tels que CD-R/RW, DVD-R/RW et Blu-ray Disc™ à partir d'un ordinateur à l'aide de l'application NewSoft CD Labeler.

Cette section présente brièvement la procédure pour Windows®. Pour Macintosh, >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

### REMARQUE

Pour utiliser NewSoft CD Labeler, vous devez installer l'application du même nom qui se trouve sur le CD-ROM fourni avec votre appareil. Pour plus d'informations, >> Guide d'installation rapide.

- 1 Lancez NewSoft CD Labeler en procédant comme suit :  
(Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7)

Cliquez sur  (démarrer)/

**Tous les programmes/  
NewSoft CD Labeler/  
NewSoft CD Labeler.**

(Windows® 8)

Cliquez sur 

(NewSoft CD Labeler).



- 2 Créez une image d'étiquette à l'aide de l'application NewSoft CD Labeler.

## REMARQUE

Pour plus d'information sur la façon de créer une image d'étiquette, consultez le guide de l'utilisateur de NewSoft CD Labeler en procédant comme suit :

(Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7)

Cliquez sur  (démarrer)/

**Tous les programmes/  
NewSoft CD Labeler/  
NewSoft CD Labeler Help.**

(Windows® 8)

Cliquez avec le bouton droit sur l'écran Accueil. Cliquez sur l'icône **Toutes les applications** qui s'affiche en bas de l'écran, puis cliquez sur **NewSoft CD Labeler Help.**

- 3 Une fois que vous avez créé votre étiquette de disque, choisissez la commande Imprimer.
- 4 Choisissez le nom de votre appareil dans la boîte de dialogue Imprimer et cliquez sur **Propriétés**. La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
- 5 Choisissez vos réglages pour les options suivantes dans l'onglet **Elémentaire**.

- **Type de support** : choisissez **Disque imprimable**.
- **Qualité d'impression** : choisissez **Normal** ou **Séchage lent**.
- **Format papier** : choisissez **Disque de 12 cm (120 mm)**.
- **Copies** : choisissez le nombre d'exemplaires souhaité.

Changez d'autres réglages si nécessaire.

Cliquez sur **OK**.

- 6 Continuez l'opération en suivant les consignes affichées sur l'écran. (Pour plus d'informations, >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

## REMARQUE

Pour plus d'information sur le chargement d'un disque imprimable sur le plateau, voir *Comment charger un disque (CD/DVD/BD)* >> page 80.


## Comment charger un disque (CD/DVD/BD)

Le plateau CD/DVD/BR n'accepte que les disques de 12 cm.

### REMARQUE


Si vous voulez effectuer un essai d'impression sur papier, NE chargez PAS un CD/DVD/BD.

- 1 Ouvrez le capot document et retirez le plateau CD/DVD/BR.

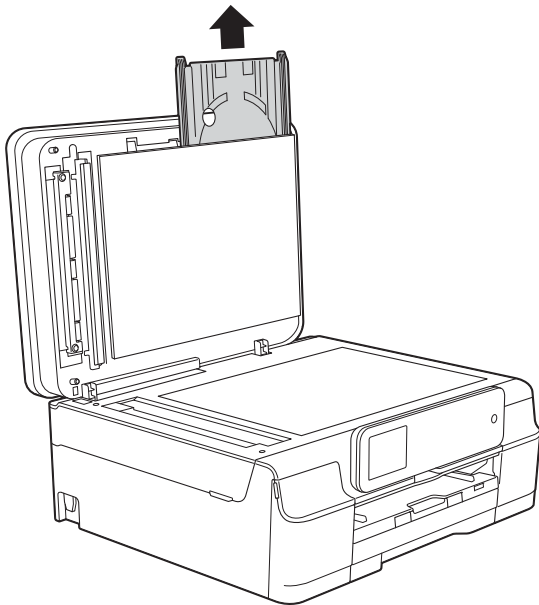


- 2 Fermez le capot document.

- 3 Appuyez sur le guide-disque et abaissez-le (1). Tirez le guide-disque vers vous pour l'ouvrir (2).

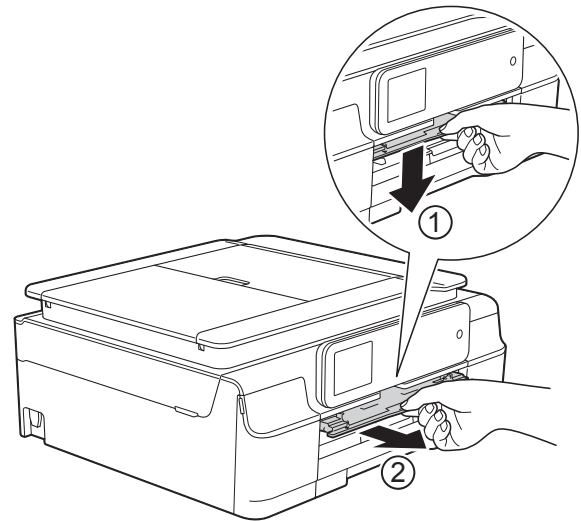


- 4 Veillez à laisser un espace libre de 10 cm derrière l'appareil.

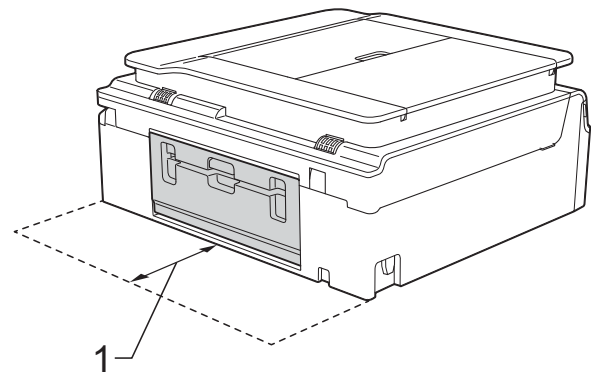

1 10 cm


- 5 Placez fermement un disque imprimable sur le plateau CD/DVD/BR.

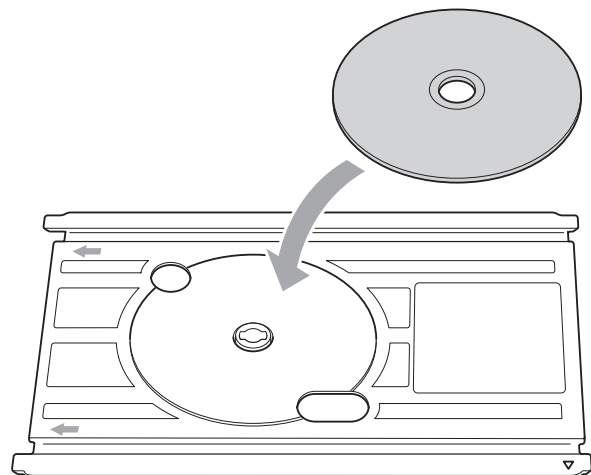


## REMARQUE

- Veillez à placer le disque avec sur le plateau CD/DVD/BR, face à imprimer vers le haut.
- Veillez à ce que le plateau CD/DVD/BR soit propre.


- 6 Insérez le plateau CD/DVD/BR dans le guide-disque et alignez les repères en forme de triangle.

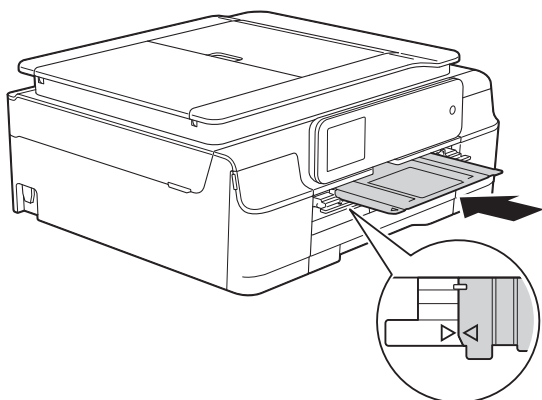

- 7 Une fois le disque imprimé, retirez le plateau CD/DVD/BR et fermez le guide-disque.

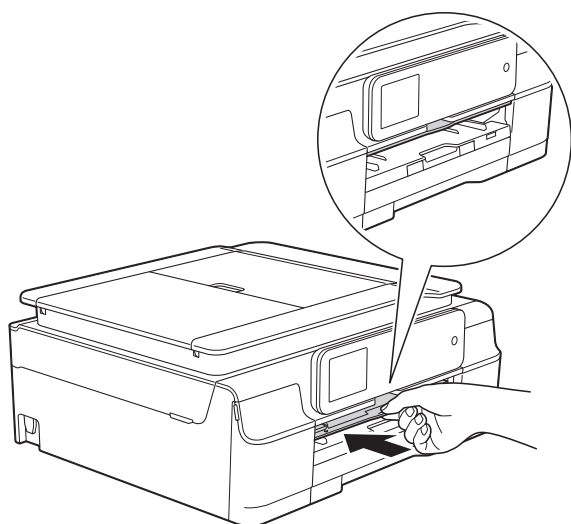

- 8 Ouvrez le capot document et rangez-y le plateau CD/DVD/BR.

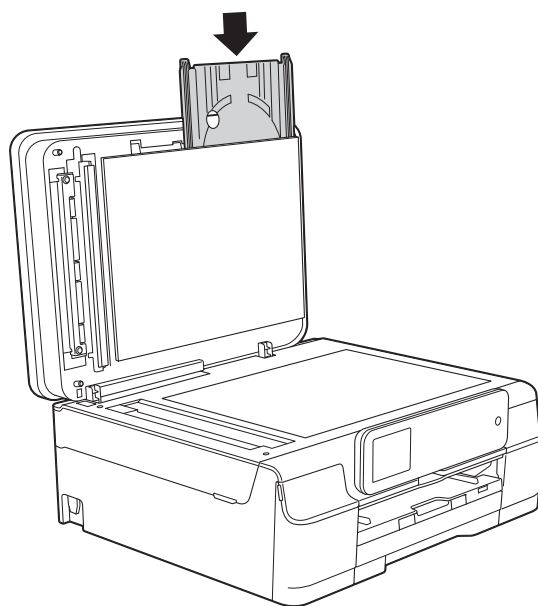

- 9 Fermez le capot document.

## IMPORTANT

- Si la zone imprimée est décalée et s'effectue en partie sur le plateau CD/DVD/BR ou sur la zone transparente proche du centre du disque, essayez immédiatement l'encre de ces emplacements.
- Veillez à toujours fermer le guide-disque et à ranger le plateau CD/DVD/BR dans le capot document après impression. En cas d'inobservation de cette consigne, le plateau CD/DVD/BR risque de se déformer et de provoquer un dysfonctionnement lors d'une prochaine utilisation.

## Remplacement des cartouches d'encre

Votre appareil est équipé d'un compteur de points d'encre. Le compteur de points d'encre contrôle le niveau d'encre dans chacune des quatre cartouches. Lorsque l'appareil détecte qu'une cartouche d'encre est presque vide, un message s'affiche.

Le message sur l'écran tactile vous indique quelle cartouche d'encre est presque vide ou doit être remplacée. Prenez soin de suivre les invites affichées sur l'écran tactile pour remplacer les cartouches d'encre dans le bon ordre.

Bien que le message affiché sur l'appareil vous invite à remplacer une cartouche d'encre, celle-ci contient encore une petite quantité d'encre. Il est nécessaire de laisser un peu d'encre dans la cartouche d'encre pour empêcher que l'air ne dessèche et n'endommage l'ensemble de la tête d'impression.


### **⚠ ATTENTION**

En cas de projection d'encre dans les yeux, lavez immédiatement avec de l'eau et, en cas de doute, consultez un médecin.



### IMPORTANT

Les appareils multifonction Brother sont conçus pour fonctionner avec une encre dont les caractéristiques techniques sont particulières et offrent un niveau optimal de performance et de fiabilité lorsqu'ils sont utilisés avec des cartouches d'encre d'origine Brother. Brother ne peut pas garantir ces performances et cette fiabilité optimales si de l'encre ou des cartouches d'encre de caractéristiques techniques différentes sont utilisées. Par conséquent, Brother déconseille l'utilisation de cartouches autres que les cartouches d'origine Brother ainsi que le remplissage de cartouches usagées avec de l'encre provenant d'autres sources. Les dommages à la machines résultants de l'utilisation de consommables fabriqués par des tiers ne peuvent pas être couverts par la garantie du produit. Veuillez vous référer aux termes de la garantie du produit.

- 1 Ouvrez le couvercle de cartouche d'encre (1).  
Si une ou plusieurs cartouches d'encre ont atteint la fin de leur durée de vie, le message `N&B Impr recto uniqt ou Impress. imposs.` s'affiche sur l'écran tactile.



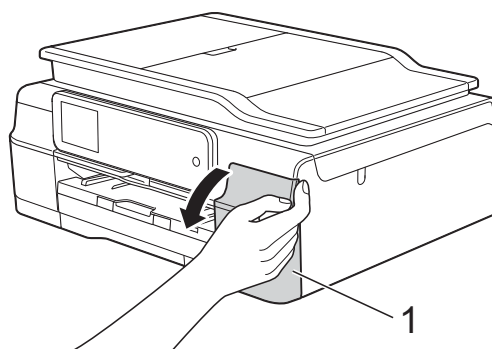


- 2 Appuyez sur le levier de déverrouillage, comme illustré, pour libérer la cartouche indiquée sur l'écran tactile. Retirez la cartouche de l'appareil.

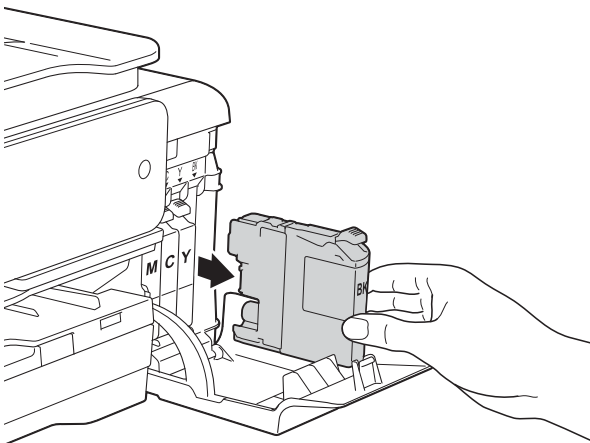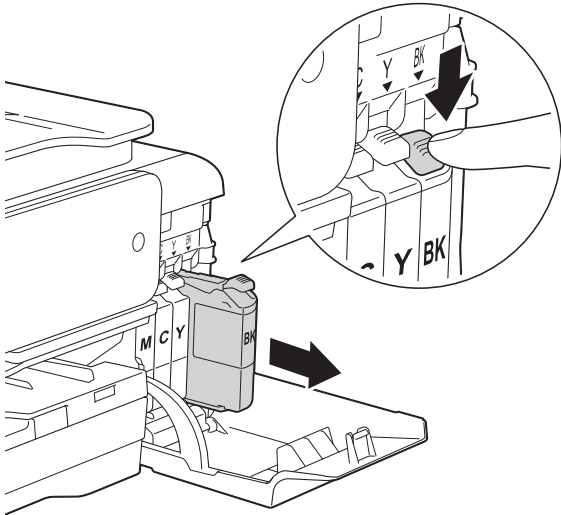

- 3 Ouvrez l'emballage de la cartouche d'encre neuve qui correspond à la couleur indiquée sur l'écran tactile, puis sortez la cartouche d'encre.


- 4 Tournez le levier de déverrouillage vert sur l'emballage de protection orange (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la libération du joint hermétique. Retirez ensuite l'emballage de protection orange comme indiqué.

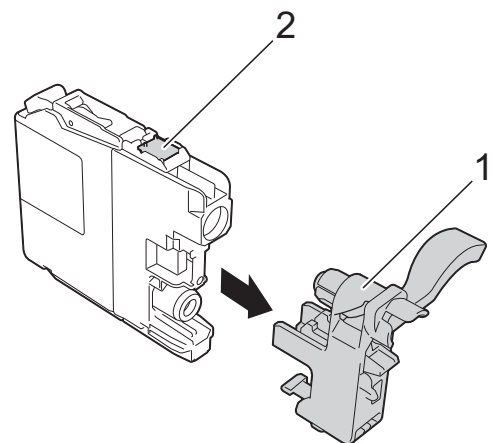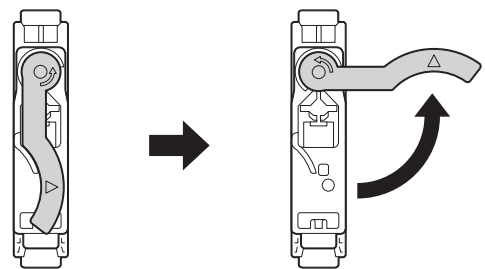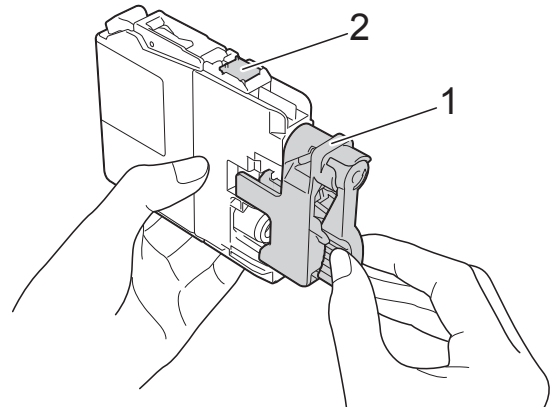


### IMPORTANT

NE touchez PAS la cartouche dans la zone portant la mention (2) ; ceci peut empêcher l'appareil de détecter la cartouche.

- 5 Chaque couleur possède son emplacement déterminé. Insérez la cartouche d'encre dans le sens de la flèche indiquée sur l'étiquette.

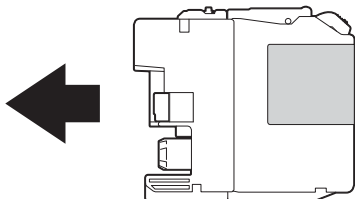

- 6 Poussez doucement l'arrière de la cartouche d'encre à l'endroit portant la mention « PUSH » (POUSSEZ) jusqu'à ce que le levier de la cartouche se soulève, puis fermez le couvercle de cartouche d'encre.

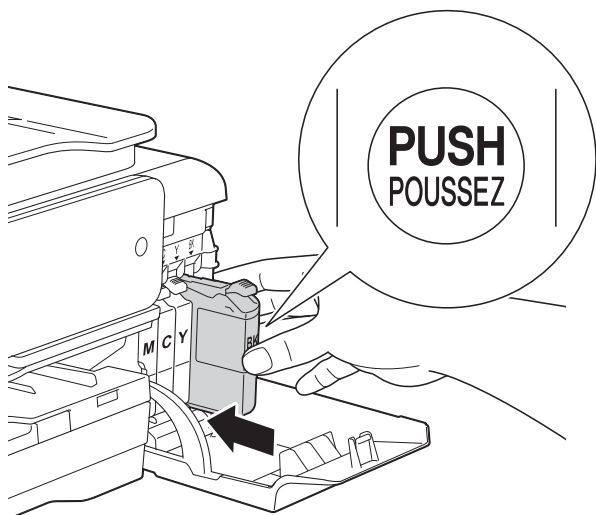

- 7 L'appareil réinitialise automatiquement le compteur de points d'encre.

## REMARQUE

- Si vous avez remplacé une cartouche d'encre, par exemple la noire, un message affiché sur l'écran tactile peut vous inviter à vérifier que la cartouche est neuve (par exemple, *Avez-vous changé BK Noir*). Pour chaque cartouche neuve installée, appuyez sur *Oui* pour réinitialiser le compteur de points d'encre pour cette couleur. Si la cartouche d'encre que vous avez installée n'est pas neuve, veillez à appuyer sur *Non*.
- Si le message *Pas de cartouche ou Détection impos.* s'affiche sur l'écran tactile après l'installation de la cartouche d'encre, vérifiez qu'il s'agit d'une cartouche d'origine Brother neuve et qu'elle est correctement installée. Retirez la cartouche d'encre et réinstallez-la lentement et fermement jusqu'à ce que le levier de la cartouche se soulève.


## IMPORTANT

- Veillez à NE PAS enlever les cartouches d'encre si vous n'avez pas besoin de les remplacer. Si vous le faites, ceci peut réduire la quantité d'encre et l'appareil ne connaîtra pas la quantité d'encre restante dans la cartouche.
- Veillez à NE PAS toucher les logements d'insertion des cartouches. Sinon, l'encre risque de tacher votre peau.
- Veillez à NE PAS secouer les cartouches d'encre. Si votre peau ou vos vêtements sont souillés par de l'encre, lavez immédiatement avec du savon ou du détergent.
- Si vous mélangez les couleurs en installant une cartouche d'encre au mauvais emplacement, le message *Mauvaise couleur d'encre s'affiche* sur l'écran tactile. Vérifiez quelles cartouches d'encre ne sont pas à l'emplacement correspondant à leur couleur et mettez-les à l'emplacement correct.
- Une fois que vous avez ouvert l'emballage d'une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les six mois. Utilisez les cartouches d'encre non ouvertes avant la date d'expiration qui figure sur l'emballage des cartouches.
- Veillez à NE PAS démonter ni modifier la cartouche d'encre car cela pourrait provoquer une fuite d'encre.


## Nettoyage et vérification de l'appareil

### Nettoyage de la vitre du scanner

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Soulevez le capot document (1). Nettoyez la vitre du scanner (2) et le plastique blanc (3) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux imbibé d'un produit de nettoyage pour vitre non inflammable.

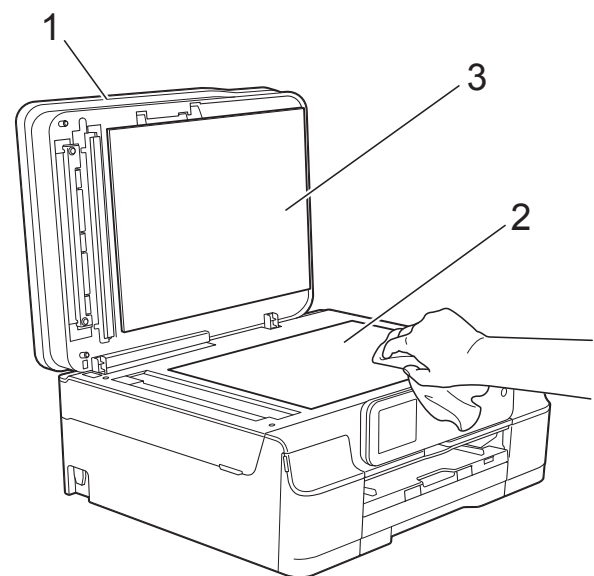

- 3 Dans le chargeur automatique de documents, nettoyez la barre blanche (1) et la bande de verre (2) à l'aide d'un chiffon non pelucheux imbibé d'un produit de nettoyage pour vitre non inflammable.

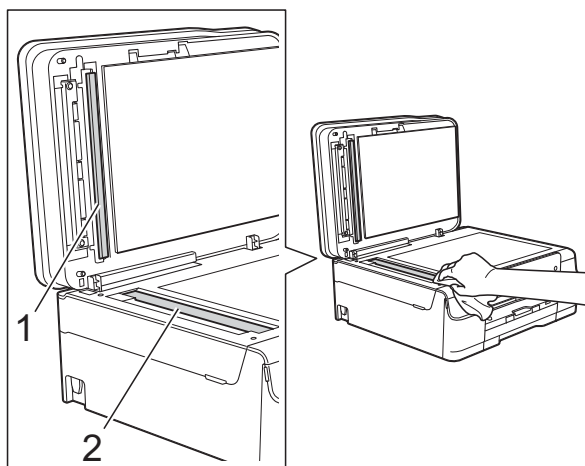

## REMARQUE

Après avoir nettoyé la bande de verre avec un produit nettoyant pour vitre non inflammable, passez le bout du doigt sur la bande de verre pour voir si vous sentez quelque chose dessus. Si vous sentez des saletés ou des débris, nettoyez la bande de verre à nouveau en vous concentrant sur cette zone. Il se peut que vous deviez répéter la procédure de nettoyage trois ou quatre fois. Pour tester, faites une copie après chaque tentative de nettoyage.



Lorsque la bande de verre est souillée par de la saleté ou du liquide correcteur, une ligne verticale apparaît sur l'échantillon imprimé.



La ligne verticale disparaît une fois la bande de verre nettoyée.

## Nettoyage de la tête d'impression


Pour maintenir une bonne qualité d'impression, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression lorsque cela est nécessaire. Vous pouvez lancer manuellement la procédure de nettoyage si un problème de qualité d'impression survient.

Nettoyez la tête d'impression si une ligne horizontale apparaît sur le texte ou les graphiques ou si du texte n'apparaît pas sur vos pages imprimées. Vous pouvez choisir de nettoyer uniquement le noir ou trois couleurs à la fois (jaune/cyan/magenta) ou encore les quatre couleurs à la fois.

Le nettoyage de la tête d'impression entraîne une consommation d'encre. Un nettoyage trop fréquent entraîne une consommation d'encre inutile.

## IMPORTANT

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de l'endommager définitivement et d'annuler sa garantie.

- 1 Appuyez sur .

## REMARQUE

Vous pouvez également appuyer sur



(Param) et sur Encre.

- 2 Appuyez sur Nettoyage.
- 3 Appuyez sur Noir, Couleur ou Tout. L'appareil nettoie la tête d'impression. Lorsque le nettoyage est terminé, l'appareil revient au mode Prêt.




## REMARQUE

- Si, après au moins cinq nettoyages de la tête d'impression, vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, essayez d'installer une cartouche d'encre Innobella™ d'origine Brother neuve pour chaque couleur qui pose problème. Essayez de nettoyer la tête d'impression de nouveau jusqu'à cinq fois de plus. Si l'impression ne s'est pas améliorée, contactez votre service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
- Vous pouvez également nettoyer la tête d'impression à partir de votre ordinateur.  
(➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

## Vérification de la qualité d'impression

Si les couleurs et le texte sont ternes ou font apparaître des traînées sur les impressions, il se peut que certaines buses de la tête d'impression soient colmatées. Vous pouvez le vérifier en imprimant la page de contrôle de la qualité d'impression et en contrôlant le motif de vérification des buses.

- 1 Appuyez sur .

## REMARQUE

Vous pouvez également appuyer sur




(Param) et sur Encre.

- 2 Appuyez sur `Test imp.`
- 3 Appuyez sur `Qual. impression.`
- 4 Appuyez sur `OK.`  
L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de la qualité d'impression.
- 5 Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la page.

- 6 Un message affiché sur l'écran tactile vous invite à indiquer si la qualité d'impression est satisfaisante. Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur `Oui` pour terminer le contrôle de la qualité d'impression et passez à l'étape 10.
  - Si vous remarquez qu'il manque de courtes lignes, comme illustré ci-dessous, appuyez sur `Non`.

Satisfaisant



Non satisfaisant



- 7 Un message affiché sur l'écran tactile vous invite à indiquer si la qualité d'impression est satisfaisante pour le noir puis pour les trois couleurs. Appuyez sur `Oui` ou sur `Non`.
- 8 Un message affiché sur l'écran tactile vous invite à indiquer si vous voulez commencer le nettoyage. Appuyez sur `OK`. L'appareil lance le nettoyage de la tête d'impression.
- 9 Une fois la procédure de nettoyage terminée, appuyez sur `OK`. L'appareil imprime à nouveau la page de contrôle de la qualité d'impression. Revenez à l'étape 5.

10 Appuyez sur .

Si, après au moins cinq nettoyages de la tête d'impression, vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, essayez d'installer une cartouche d'encre d'origine Brother neuve pour chaque couleur qui pose problème. Essayez de nettoyer la tête d'impression de nouveau jusqu'à cinq fois de plus. Si l'impression ne s'est pas améliorée, contactez votre service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.

### IMPORTANT

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de l'endommager définitivement et d'annuler sa garantie.

### REMARQUE




Lorsqu'une buse de la tête d'impression est colmatée, voici à quoi ressemble l'échantillon imprimé.

Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales ont disparu.

## Vérification de l'alignement de l'impression

Si le texte imprimé devient flou ou si les images sont ternes, il se peut que vous deviez ajuster l'alignement de l'impression après avoir transporté l'appareil.

1 Appuyez sur .

### REMARQUE

Vous pouvez également appuyer sur




(Param) et sur Encre.

2 Appuyez sur `Test imp.`

3 Appuyez sur `Alignement.`

4 Appuyez sur `OK.`


L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de l'alignement.

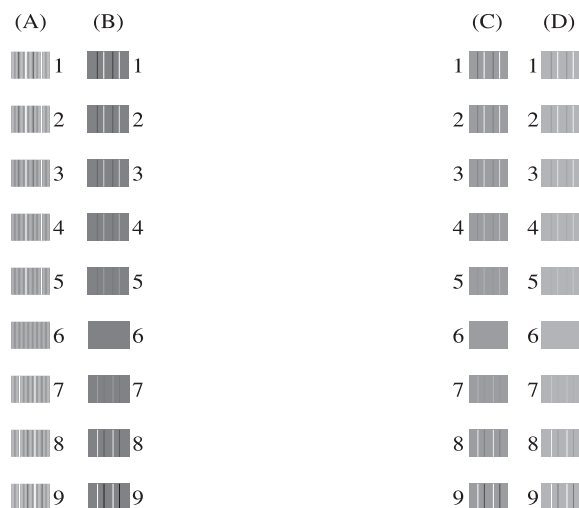

- 5 Pour le motif « A », appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro du test d'impression dont les bandes verticales sont les moins visibles (de 1 à 9), puis appuyez dessus.  
Appuyez sur OK.  
Répétez cette opération pour les motifs B, C et D.  
Dans l'exemple, le numéro 6 correspond au meilleur choix pour A, B, C et D.

- 6 Appuyez sur .

## REMARQUE

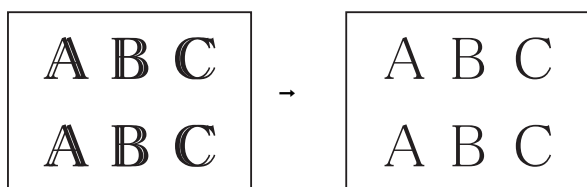



Si l'impression n'est pas correctement alignée, le texte apparaît flou comme ci-dessus.

Une fois l'impression correctement alignée, le texte se présente ainsi.

## Réglage de la date et de l'heure

La date et l'heure sont affichées sur l'écran tactile. Si elles ne correspondent pas à la date et l'heure actuelles, suivez les instructions pour les saisir à nouveau.

Vous pouvez ajouter la date et l'heure actuelles à chaque fax que vous envoyez en réglant votre ID station.

- 1 Appuyez sur  (Param).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. système.
- 4 Appuyez sur Param. système.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Date & heure.
- 6 Appuyez sur Date & heure.
- 7 Appuyez sur Date.
- 8 Entrez les deux derniers chiffres de l'année sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK.
- 9 Entrez les deux chiffres du mois sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK.
- 10 Entrez les deux chiffres du jour sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK.
- 11 Appuyez sur Heure.
- 12 Entrez l'heure (au format 24 heures) à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur OK.  
(Par exemple, saisissez 19:45 pour 19h45.)
- 13 Appuyez sur .

Si vous pensez que votre appareil présente un problème, consultez d'abord chacune des rubriques ci-dessous et suivez les conseils de dépistage des pannes.

Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart des problèmes. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, Brother Solutions Center vous permet de consulter les FAQ (questions fréquemment posées) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents.

Visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

## Identification du problème

Commencez par vérifier les points suivants.

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est branché correctement ou l'interrupteur d'alimentation de l'appareil est en position Marche.
- Tous les éléments de protection ont été retirés.
- Le papier est correctement inséré dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont correctement branchés sur l'appareil et l'ordinateur, ou la connexion sans fil est configurée à la fois sur l'appareil et sur votre ordinateur.
- Messages sur l'écran tactile

(Voir *Messages d'erreur et d'entretien* >> page 92.)

Si les vérifications ci-dessus n'ont pas permis de résoudre le problème, identifiez le problème et accédez à la page suggérée.

Problèmes de gestion du papier et d'impression :

- *Difficultés d'impression* >> page 125
- *Problèmes de qualité d'impression* >> page 127
- *Problèmes de gestion du papier* >> page 129
- *Impression des fax reçus* >> page 130

Problèmes de téléphone et de fax :

- *Ligne téléphonique ou branchements* >> page 130
- *Gestion des appels entrants* >> page 133
- *Réception de fax* >> page 131
- *Envoi de fax* >> page 132

Problèmes de copie :

- *Difficultés de copie* >> page 134

Problèmes de numérisation :

- *Difficultés de numérisation* >> page 134
- *Difficultés avec PhotoCapture Center™* >> page 134

Problèmes de logiciels et de réseau :

- *Problèmes de logiciel* >> page 135
- *Problèmes de réseau* >> page 135
- *Difficultés lors de la saisie de données* >> page 136

## Messages d'erreur et d'entretien

Comme pour tout équipement de bureau sophistiqué, des erreurs peuvent survenir et les consommables peuvent avoir besoin d'être remplacés. Dans ce cas, votre appareil identifie l'erreur ou l'entretien courant nécessaire et affiche le message approprié. Les messages d'erreur et d'entretien les plus fréquents sont indiqués dans le tableau.

Vous pouvez corriger la plupart des erreurs et procéder à l'entretien courant vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, Brother Solutions Center vous permet de consulter les FAQ (questions fréquemment posées) et les conseils de dépannage des pannes les plus récents :

Visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.


Message d'erreur	Cause	Action
Abs. encre quasi-plein	Le boîtier d'absorption d'encre ou le boîtier de rinçage est presque plein.	Contactez le service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
Absorbeur encre plein	<p>Le boîtier d'absorption d'encre ou le boîtier de rinçage est plein. Ces composants sont des éléments à entretien périodique dont le remplacement peut s'avérer nécessaire au bout d'un certain temps pour garantir la performance optimale de votre appareil Brother. S'agissant d'éléments à entretien périodique, leur remplacement n'est pas couvert par la garantie. La nécessité de remplacer ces éléments et le délai admissible avant le remplacement dépendent du nombre de purges et de rinçages requis pour nettoyer le circuit d'encre. Ces boîtiers reçoivent une certaine quantité d'encre pendant les différentes opérations de purge et de rinçage. La fréquence des purges et des rinçages de l'appareil varie en fonction des situations. Par exemple, si l'appareil est fréquemment mis sous et hors tension, les cycles de nettoyage sont nombreux puisqu'une opération de nettoyage se produit à chaque mise sous tension. L'utilisation d'une encre non fournie par Brother peut provoquer de fréquents nettoyages, car elle risque de produire une impression de faible qualité qui est résolue par un nettoyage. Ces boîtiers se remplissent d'autant plus rapidement que le nombre de nettoyages est important.</p> <p><b>REMARQUE</b></p> <p><i>Les réparations résultant de l'utilisation de fournitures ne provenant pas de Brother risquent de ne pas être couvertes par la garantie du produit.</i></p>	<p>Le boîtier d'absorption d'encre ou le boîtier de rinçage doit être remplacé. Pour faire entretenir votre appareil, contactez le service clientèle Brother ou votre centre d'entretien local agréé par Brother.</p> <p>Les autres raisons susceptibles d'entraîner un nettoyage sont les suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Après l'élimination d'un bouchage papier, l'appareil effectue automatiquement un nettoyage avant d'imprimer le fax reçu suivant.</li> <li>2 L'appareil effectue automatiquement un nettoyage au bout d'une période d'inactivité supérieure à 30 jours (utilisation peu fréquente).</li> <li>3 L'appareil effectue automatiquement un nettoyage lorsque des cartouches d'encre de la même couleur ont été remplacées 12 fois.</li> </ol>
Basse températ.	La température de la pièce est trop basse.	Après avoir chauffé la pièce, laissez l'appareil se réchauffer jusqu'à la température ambiante. Réessayez ultérieurement.

Message d'erreur	Cause	Action
Bourr. pap. [Avt, Arr.]	Le papier est coincé dans l'appareil.	<p>Retirez le papier coincé en suivant la procédure indiquée dans chacune des sections ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (MFC-J650DW) <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier (MFC-J650DW)</i> ➤➤ page 109</li> <li>■ (MFC-J870DW) <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier (MFC-J870DW)</i> ➤➤ page 116</li> </ul> <p>Vérifiez que le guide de longueur du papier est réglé pour le format de papier correct.</p> <p>S'il se produit un nouveau bourrage papier, il se peut qu'un petit morceau de papier soit coincé dans l'appareil. Vérifiez que le papier n'est pas coincé dans l'appareil en suivant les procédures indiquées dans chacune des sections ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (MFC-J650DW) <i>Autres opérations d'élimination des bourrages papier</i> ➤➤ page 113</li> <li>■ (MFC-J870DW) <i>Autres opérations d'élimination des bourrages papier</i> ➤➤ page 120</li> </ul>
Bourrage disque [arrière] (MFC-J870DW)	Le disque s'est coincé lors de l'impression.	<p>Vérifiez qu'il y a un dégagement suffisant derrière l'appareil. Soulevez le capot du scanner. Poussez sans forcer le plateau CD/DVD/BD vers l'arrière de l'appareil et retirez-le. (Voir <i>Le plateau CD/DVD/BD est coincé à l'arrière de l'appareil</i> ➤➤ page 123.)</p>
Bourrage disque [avant] (MFC-J870DW)	Le disque s'est coincé lors de l'impression. Le plateau CD/DVD/BD a été éjecté par l'avant de l'appareil.	<p>Retirez le plateau CD/DVD/BD du guide-disque. (Voir <i>Le plateau CD/DVD/BD est coincé à l'avant de l'appareil</i> ➤➤ page 123.)</p>
Bourrage/document trop long	Le document n'a pas été inséré ou entraîné correctement ou le document numérisé à partir du chargeur automatique de documents était trop long.	<p>(Voir <i>Utilisation du chargeur automatique de documents</i> ➤➤ page 33.) (Voir <i>Bourrage de document</i> ➤➤ page 108.)</p>




Message d'erreur	Cause	Action
Bourrage pap [Arr.]	Le papier est coincé dans l'appareil.	<p>Retirez le papier coincé en suivant la procédure indiquée dans chacune des sections ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (MFC-J650DW) <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier (MFC-J650DW)</i> ➤➤ page 109</li> <li>■ (MFC-J870DW) <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier (MFC-J870DW)</i> ➤➤ page 116</li> </ul> <p>Vérifiez que le guide de longueur du papier est réglé pour le format de papier correct.</p>
		<p>S'il se produit un nouveau bourrage papier, il se peut qu'un petit morceau de papier soit coincé dans l'appareil. Vérifiez que le papier n'est pas coincé dans l'appareil en suivant les procédures indiquées dans chacune des sections ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (MFC-J650DW) <i>Autres opérations d'élimination des bourrages papier</i> ➤➤ page 113</li> <li>■ (MFC-J870DW) <i>Autres opérations d'élimination des bourrages papier</i> ➤➤ page 120</li> </ul>
	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.</i> )

Message d'erreur	Cause	Action
Bourrage papier [Avt]	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant la procédure indiquée dans chacune des sections ci-dessous : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (MFC-J650DW) <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier (MFC-J650DW)</i> ➤➤ page 109</li> <li>■ (MFC-J870DW) <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier (MFC-J870DW)</i> ➤➤ page 116</li> </ul> <p>Vérifiez que le guide de longueur du papier est réglé pour le format de papier correct.</p>
		S'il se produit un nouveau bourrage papier, il se peut qu'un petit morceau de papier soit coincé dans l'appareil. Vérifiez que le papier n'est pas coincé dans l'appareil en suivant les procédures indiquées dans chacune des sections ci-dessous : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (MFC-J650DW) <i>Autres opérations d'élimination des bourrages papier</i> ➤➤ page 113</li> <li>■ (MFC-J870DW) <i>Autres opérations d'élimination des bourrages papier</i> ➤➤ page 120</li> </ul>
Capot ouvert.	Le capot du scanner n'est pas verrouillé en position fermée.	Soulevez le capot du scanner et refermez-le.  Veillez à guider soigneusement le cordon de ligne téléphonique et le câble USB (le cas échéant) dans la rainure spéciale en les faisant ressortir par l'arrière de l'appareil.
	Le couvercle de la cartouche d'encre n'est pas verrouillé en position fermée.	Refermez bien le couvercle de la cartouche d'encre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
Comm. Erreur	La mauvaise qualité de la ligne téléphonique a provoqué une erreur de communication.	Si le problème persiste, contactez votre compagnie de téléphone pour qu'elle vérifie votre ligne téléphonique.

Message d'erreur	Cause	Action
Concentrateur inutile.	Un concentrateur ou une mémoire flash USB avec concentrateur a été branché(e) sur l'interface directe USB.	Les concentrateurs, y compris les mémoires flash USB avec concentrateur intégré, ne sont pas pris en charge. Débranchez le périphérique de l'interface directe USB.
Déconnecté	Votre correspondant ou son télécopieur a interrompu l'appel.	Essayez d'envoyer ou de recevoir à nouveau. Si les appels sont interrompus à plusieurs reprises et que vous utilisez un système VoIP (Voix sur IP), essayez de modifier le réglage Compatibilité sur Base (pour VoIP). (Voir <i>Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i> >> page 137.)
Détection impos.	Vous avez installé une cartouche d'encre neuve trop rapidement et l'appareil ne l'a pas détectée.	Enlevez la cartouche d'encre neuve et réinstallez-la lentement et fermement jusqu'à ce que le levier de la cartouche se soulève. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 82.)
	Une cartouche d'encre est mal installée.	
	Si vous utilisez une cartouche d'encre d'origine autre que Brother, il se peut que l'appareil ne puisse pas la détecter.	Remplacez la cartouche par une cartouche d'encre d'origine Brother. Si le message d'erreur persiste, contactez le service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
Détection volume d'encre impos.	Si vous utilisez une cartouche d'encre d'origine autre que Brother, il se peut que l'appareil ne puisse pas détecter le volume d'encre.	Remplacez la cartouche par une cartouche d'encre d'origine Brother. Si le message d'erreur persiste, contactez le service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
Données restant en mémoire	Il reste des données d'impression dans la mémoire de l'appareil.	Appuyez sur  . L'appareil annule la tâche et l'efface de la mémoire. Essayez d'imprimer de nouveau.
Echec init. écr. tactile	Une pression a été exercée sur l'écran tactile avant la fin de l'initialisation à la mise sous tension.	Vérifiez qu'aucun objet ne touche l'écran tactile ou ne repose dessus, tout particulièrement lors du branchement de l'appareil.
	Des débris sont peut-être coincés entre la partie inférieure de l'écran tactile et son cadre.	Insérez un morceau de papier rigide entre la partie inférieure de l'écran tactile et son cadre et faites des mouvements de va-et-vient pour dégager les débris.
Erreur connexion	Vous avez tenté de relever un télécopieur qui n'est pas en mode Attente de relève.	Vérifiez la configuration de relève de l'autre télécopieur.

Message d'erreur	Cause	Action
Erreur média	La carte mémoire est altérée, incorrectement formatée ou présente un problème.	Retirez la carte mémoire du lecteur de supports (fente) de l'appareil et formatez-la correctement.
		Réinsérez fermement la carte dans la fente pour vous assurer qu'elle est bien dans la bonne position. Si l'erreur persiste, vérifiez le lecteur de supports (fente) de l'appareil en insérant une autre carte mémoire dont le bon fonctionnement est avéré.
Haute températ.	La température de la pièce est trop élevée.	Après avoir rafraîchi la pièce, laissez l'appareil refroidir jusqu'à la température ambiante. Réessayez ultérieurement.
Image trop longue (MFC-J870DW)	Les proportions de votre photo sont trop irrégulières pour que vous puissiez ajouter des effets.	Choisissez une image aux proportions régulières.
Image trop petite (MFC-J870DW)	Votre photo est trop petite pour être tronquée.	Choisissez une image plus grande.
Impossible de détecter l'original (MFC-J870DW)	L'appareil n'a pas réussi à détecter l'original (disque ou photo) lors de la numérisation.	Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nettoyez la vitre du scanner.</li> <li>■ Avant de numériser, choisissez le type de document (disque ou papier).</li> <li>■ Pour numériser, fermez le capot du scanner.</li> <li>■ Placez une seule feuille sur la vitre du scanner.</li> <li>■ Veillez à placer correctement le document sur la vitre du scanner.</li> </ul>
Impress. imposs. Remplacez encre.	Une ou plusieurs des cartouches d'encre ont atteint la fin de leur durée de vie. L'appareil arrête toutes les opérations d'impression. Tant qu'il reste de l'espace en mémoire, les fax en monochrome sont enregistrés en mémoire. Si l'appareil expéditeur a un fax en couleur à envoyer, lors de la « prise de contact », l'appareil demande que le fax lui soit envoyé en monochrome.	Remplacez les cartouches d'encre. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> ►► page 82.)

Message d'erreur	Cause	Action
Le plat. du dis. touche à l'arr. (MFC-J870DW)	Le dégagement est insuffisant derrière l'appareil pour permettre un entraînement correct du plateau CD/DVD/BD. Le plateau CD/DVD/BD a été éjecté par l'avant de l'appareil.	Retirez le plateau CD/DVD/BD du guide-disque. (Voir <i>Le plateau CD/DVD/BD est coincé à l'avant de l'appareil</i> >> page 123.)
	Le plateau CD/DVD/BD est coincé à l'arrière de l'appareil.	Vérifiez qu'il y a un dégagement suffisant derrière l'appareil. Soulevez le capot du scanner. Poussez sans forcer le plateau CD/DVD/BD vers l'arrière de l'appareil et retirez-le. (Voir <i>Le plateau CD/DVD/BD est coincé à l'arrière de l'appareil</i> >> page 123.)
Le plateau du disque ne fonct.pas (MFC-J870DW)	Le plateau CD/DVD/BD n'est pas inséré dans le guide-disque.	Après avoir placé un disque sur le plateau CD/DVD/BD, insérez ce dernier dans le guide-disque et alignez les repères en forme de triangle. Appuyez sur <i>RedémImpr.</i>
Mauvaise couleur d'encre	Une cartouche d'encre a été installée au mauvais emplacement.	Vérifiez quelles cartouches d'encre ne sont pas à l'emplacement correspondant à leur couleur et mettez-les à l'emplacement correct.
Mémoire fax saturée	La mémoire des fax est pleine.	Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effacez les données de la mémoire. Pour libérer de la mémoire supplémentaire, vous pouvez désactiver la fonction de réception en mémoire. (&gt;&gt; Guide de l'utilisateur avancé : <i>Désactivation des opérations de réception en mémoire.</i>)</li> <li>■ Imprimez les fax en mémoire. (&gt;&gt; Guide de l'utilisateur avancé : <i>Impression d'un fax depuis la mémoire.</i>)</li> </ul>



Message d'erreur	Cause	Action
Mémoire saturée	La mémoire de l'appareil est pleine.	<p><b>Si une opération d'envoi de fax ou de copie est en cours :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appuyez sur , Quitter ou sur Fermer et attendez la fin des autres opérations en cours, puis réessayez.</li> <li>■ Appuyez sur Envoyer maintenant pour envoyer les pages déjà numérisées.</li> <li>■ Appuyez sur Impression partielle pour copier les pages déjà numérisées.</li> <li>■ Effacez les données en mémoire. Pour libérer de la mémoire supplémentaire, vous pouvez désactiver la fonction de réception en mémoire. (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : <i>Désactivation des opérations de réception en mémoire.</i>)</li> <li>■ Imprimez les fax en mémoire. (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : <i>Impression d'un fax depuis la mémoire.</i>)</li> </ul>

Message d'erreur	Cause	Action
N&B Impr recto uniq Remplacez encre.	<p>Une ou plusieurs des cartouches d'encre couleur ont atteint la fin de leur durée de vie.</p> <p>Vous pouvez utiliser l'appareil en mode monochrome pendant environ quatre semaines, selon le nombre de pages que vous imprimez.</p> <p>Quand ce message s'affiche sur l'écran tactile, chaque opération fonctionne de la façon suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impression <p>Si vous choisissez <b>Échelle de gris</b> dans l'onglet <b>Avancé</b> du pilote d'imprimante, vous pouvez utiliser l'appareil comme une imprimante monochrome.</p> <p>L'impression recto verso n'est pas disponible lorsque ce message apparaît.</p> </li> <li>■ Copie <p>Si le type de papier est réglé sur <code>Papier normal</code>, vous pouvez faire des copies en monochrome.</p> <p>La copie recto verso n'est pas disponible lorsque ce message apparaît.</p> </li> <li>■ Envoi de fax <p>Si le type de papier est réglé sur <code>Papier normal</code> ou sur <code>Pap.jet enc.</code>, l'appareil reçoit et imprime les fax en monochrome.</p> <p>Si un appareil expéditeur lance l'envoi d'un fax en couleur, le protocole de « prise de contact » de l'appareil demande que le fax lui soit envoyé en monochrome.</p> </li> </ul>	<p>Remplacez les cartouches d'encre. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> &gt;&gt; page 82.)</p> <p><b>REMARQUE</b></p> <p>L'appareil arrêtera toutes les opérations d'impression et vous ne pourrez plus l'utiliser tant que vous n'aurez pas installé une cartouche d'encre neuve dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous débranchez l'appareil ou si vous retirez la cartouche d'encre.</li> <li>• Si le type de papier est réglé sur un paramètre autre que <code>Papier normal</code> ou <code>Pap.jet enc.</code></li> <li>• (Windows®) Si vous cochez <b>Papier à séchage lent</b> dans l'onglet <b>Elémentaire</b> du pilote d'imprimante.</li> </ul> <p>(Macintosh) Si vous cochez <b>Papier à séchage lent</b> dans la zone <b>Paramètres d'impression</b> du pilote d'imprimante.</p>

Message d'erreur	Cause	Action
Nettoy. imposs. XX Échec de l'initialisation XX Impress.imposs. XX Scan impossible XX	L'appareil présente un problème mécanique.  —OU—  Un corps étranger, tel qu'un trombone ou du papier déchiré, s'est logé dans l'appareil.	Ouvrez le capot du scanner et enlevez tout corps étranger et tout morceau de papier de l'intérieur de l'appareil. Si le message d'erreur persiste, procédez comme suit.  (MFC-J650DW) Voir <i>Transfert de vos fax ou du rapport du journal des fax</i> >> page 106 avant de débrancher l'appareil afin de ne pas perdre de messages importants. Débranchez ensuite l'appareil de la prise d'alimentation pendant quelques minutes puis rebranchez-le.  (MFC-J870DW) Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation pendant quelques minutes puis rebranchez-le. (L'appareil peut être mis hors tension pendant 24 heures environ sans perdre les fax enregistrés en mémoire. Voir <i>Transfert de vos fax ou du rapport du journal des fax</i> >> page 106.)
Niv. encre bas	Une ou plusieurs des cartouches d'encre ont pratiquement atteint la fin de leur durée de vie. Si l'une des cartouches d'encre couleur est presque épuisée lorsqu'un correspondant vous envoie un fax en couleur, le protocole de « prise de contact » de l'appareil demande que le fax lui soit envoyé en monochrome. Si l'appareil expéditeur est capable de le convertir, le fax en couleur s'imprime en monochrome sur votre appareil.	Commandez une cartouche d'encre neuve. Vous pouvez continuer l'impression jusqu'à ce que l'écran tactile indique <i>Impress. imposs.</i> (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 82.)



Message d'erreur	Cause	Action
Papier incorrect	Le paramètre Format papier ne correspond pas au format du papier dans le bac. Il se peut également que les guides-papier dans le bac ne soient pas placés sur les indicateurs correspondant au format de papier utilisé.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que le format du papier que vous avez choisi correspond au papier présent dans le bac. (Voir <i>Format du papier</i> &gt;&gt; page 28.)</li> <li>Vérifiez que vous avez chargé le papier en orientation Portrait en réglant les guide-papier sur les indicateurs correspondant à votre format de papier. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> &gt;&gt; page 21.)</li> <li>Après avoir vérifié le format et l'orientation du papier, appuyez sur OK sur l'écran tactile.</li> </ol> <p>Si vous imprimez depuis un ordinateur, vérifiez que le format de papier choisi dans le pilote d'imprimante correspond au format du papier présent dans le bac. (&gt;&gt; Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)</p>
Pas de cartouche	Une cartouche d'encre est mal installée.	Enlevez la cartouche d'encre neuve et réinstallez-la lentement et fermement jusqu'à ce que le levier de la cartouche se soulève. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 82.)
Pas de fichier	La carte mémoire ou la mémoire flash USB insérée dans le lecteur de supports ne contient pas de fichier .JPG.	Insérez à nouveau la carte mémoire ou la mémoire flash USB appropriée dans la fente.
Pas ID appelant	Il n'y a pas d'historique des appels entrants. Vous n'avez pas reçu d'appels ou vous n'êtes pas abonné au service d'identification de l'appelant de votre compagnie de téléphone.	Si vous voulez utiliser la fonction d'identification de l'appelant, appelez votre compagnie de téléphone. (Voir <i>Identification de l'appelant</i> >> page 48.)
Pas rép./Occupé	Le numéro que vous avez composé ne répond pas ou est occupé.	Vérifiez le numéro et réessayez.

Message d'erreur	Cause	Action
Périph inutilis. Déconnectez le périphérique USB.	Un périphérique USB ou une mémoire flash USB non pris(e) en charge a été branché(e) sur l'interface directe USB.  Pour de plus amples informations, visitez notre site Web à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .	Débranchez le périphérique de l'interface directe USB. Mettez l'appareil hors tension puis sous tension.
Périph inutilis. Déconnectez périphérique du connecteur avant, arrêtez puis redémarrez l'appareil	Un périphérique défectueux a été branché sur l'interface directe USB.	Débranchez le périphérique de l'interface directe USB, puis appuyez sur  pour mettre l'appareil hors tension puis sous tension.
Support saturé.	La carte mémoire ou la mémoire flash USB que vous utilisez contient déjà 999 fichiers.	Votre appareil ne peut enregistrer sur votre carte mémoire ou votre mémoire flash USB que si elle contient moins de 999 fichiers. Supprimez les fichiers devenus inutiles puis réessayez.
	La carte mémoire ou la mémoire flash USB que vous utilisez ne possède pas l'espace suffisant pour numériser les documents.	Appuyez sur  .  Supprimez les fichiers non utilisés qui se trouvent sur votre carte mémoire ou votre mémoire flash USB pour libérer de l'espace, puis réessayez.
Vérifiez le disque imprimable (MFC-J870DW)	Impossible d'imprimer sur le disque.	Retirez le disque et placez un disque imprimable sur le plateau CD/DVD/BR. Insérez le plateau CD/DVD/BR dans le guide-disque et alignez les repères en forme de triangle. Appuyez sur <code>RedémImpr.</code>
	Il n'y a pas de disque dans le plateau CD/DVD/BD.	Vérifiez qu'un disque est correctement placé dans le plateau CD/DVD/BD.

Message d'erreur	Cause	Action
Vérifiez papier	L'appareil est à court de papier ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac à papier.	Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Placez du papier dans le bac à papier, puis appuyez sur OK sur l'écran tactile.</li> <li>■ Retirez et rechargez le papier, puis appuyez sur OK sur l'écran tactile. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> &gt;&gt; page 21.)</li> </ul>
	Le bac à papier photo n'est pas à la position appropriée.	Ramenez le bac à papier photo à la position d'impression normale lorsque vous utilisez des feuilles de papier. (Voir <i>Chargement de papier photo</i> >> page 25.)
	Le bac à papier n'est pas entièrement inséré.	Retirez le bac à papier et réinstallez-le jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis appuyez sur OK sur l'écran tactile.
	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.</i> )
	Le couvercle d'élimination du bourrage n'est pas refermé correctement.	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est bien fermé des deux côtés. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (MFC-J650DW) <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier (MFC-J650DW)</i> &gt;&gt; page 109</li> <li>■ (MFC-J870DW) <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier (MFC-J870DW)</i> &gt;&gt; page 116</li> </ul>
	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant la procédure indiquée dans chacune des sections ci-dessous : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (MFC-J650DW) <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier (MFC-J650DW)</i> &gt;&gt; page 109</li> <li>■ (MFC-J870DW) <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier (MFC-J870DW)</i> &gt;&gt; page 116</li> </ul> <p>Si cette erreur se produit souvent pendant la copie recto verso ou l'impression recto verso, il se peut que les rouleaux d'alimentation du papier soient tachés d'encre. Nettoyez les rouleaux d'alimentation du papier. (&gt;&gt; Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier.</i>)</p>

## Animations de correction des erreurs

Des animations de correction des erreurs illustrent les instructions à suivre étape par étape lorsque du papier se coince. Vous pouvez lire les étapes à votre propre rythme en appuyant sur ► pour consulter l'étape suivante et sur ◀ pour revenir à l'étape précédente.

## Transfert de vos fax ou du rapport du journal des fax

Si l'un des messages suivants est affiché sur l'écran tactile :




- Nettoy. imposs. XX
- Échec de l'initialisation XX
- Impress.imposs. XX
- Scan impossible XX

nous vous recommandons de transférer vos fax vers un autre télécopieur ou vers votre ordinateur. (Voir *Transfert de fax vers un autre télécopieur* ►► page 106 ou *Transfert de fax vers votre ordinateur* ►► page 107.)

Vous pouvez également transférer le rapport du journal des fax pour voir s'il y a des fax que vous devez transférer. (Voir *Transfert du rapport du journal des fax vers un autre télécopieur* ►► page 107.)


## Transfert de fax vers un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre ID station, vous ne pouvez pas passer au mode Transfert de fax. (►► Guide d'installation rapide : *Saisissez les informations personnelles (ID station).*)


- 1 Appuyez sur  pour interrompre provisoirement l'erreur.
- 2 Appuyez sur  (Param).
- 3 Appuyez sur `Ts params.`
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher `Entretien.`
- 5 Appuyez sur `Entretien.`
- 6 Appuyez sur `Transf.données.`
- 7 Appuyez sur `Transfert fax.`
- 8 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si le message `Aucune donnée est affiché` sur l'écran tactile, il ne reste aucun fax dans la mémoire de l'appareil.  
Appuyez sur `Fermer` puis sur .
  - Saisissez le numéro de fax vers lequel vous souhaitez réadresser les fax.
- 9 Appuyez sur `Démarr du fax.`

## Transfert de fax vers votre ordinateur


Vous pouvez transférer les fax depuis la mémoire de votre appareil vers votre ordinateur.

- 1 Appuyez sur  pour interrompre provisoirement l'erreur.
- 2 Vérifiez que vous avez bien installé **MFL-Pro Suite** sur votre ordinateur, puis activez **Réception PC-FAX** sur l'ordinateur.  
Effectuez l'une des actions suivantes :

(Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7)

Cliquez sur  (**démarrer**), sélectionnez **Tous les programmes**, **Brother**, **MFC-XXXX**, **Réception PC-FAX**, puis **Recevoir**. (où XXXX est le nom de votre modèle.)

(Windows® 8)

Cliquez sur  (**Brother Utilities** (Utilitaires Brother)), puis sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'était pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX Recevoir** dans la barre de navigation de gauche, puis sur **Recevoir**.



- 3 Vérifiez que vous avez paramétré la réception PC-Fax sur l'appareil. (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : *Réception PC-Fax (Windows®)*.)  
S'il reste des fax dans la mémoire de l'appareil lorsque vous configurez la fonction de réception PC-Fax, un message affiché sur l'écran tactile vous invite à indiquer si vous souhaitez transférer les fax vers votre ordinateur.

- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour transférer tous les fax vers votre ordinateur, appuyez sur **Oui**.  
Si la fonction **Prévisu fax** <sup>1</sup> est réglée sur **Non**, il vous sera demandé si vous souhaitez activer aussi l'option d'impression de sauvegarde.
  - <sup>1</sup> MFC-J870DW seulement
  - Pour quitter et conserver les fax en mémoire, appuyez sur **Non**.

- 5 Appuyez sur .

## Transfert du rapport du journal des fax vers un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre ID station, vous ne pouvez pas passer au mode Transfert de fax. (➤➤ Guide d'installation rapide : *Saisissez les informations personnelles (ID station)*.)


- 1 Appuyez sur  pour interrompre provisoirement l'erreur.
- 2 Appuyez sur  (**Param**).
- 3 Appuyez sur **Ts params**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Entretien**.
- 5 Appuyez sur **Entretien**.
- 6 Appuyez sur **Transf. données**.
- 7 Appuyez sur **Reporter le transfert**.
- 8 Saisissez le numéro de fax vers lequel le rapport du journal des fax sera réadressé.
- 9 Appuyez sur **Démarr** du fax.

## Bourrage de document


Les documents peuvent se coincer dans le chargeur s'ils ne sont pas insérés ou entraînés correctement, ou s'ils sont trop longs. Suivez les étapes indiquées pour éliminer un bourrage de document.

### Le document est coincé dans le haut du chargeur

- 1 Retirez du chargeur automatique de documents tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Ouvrez le capot du chargeur.
- 3 Retirez le document coincé en le tirant vers le haut.

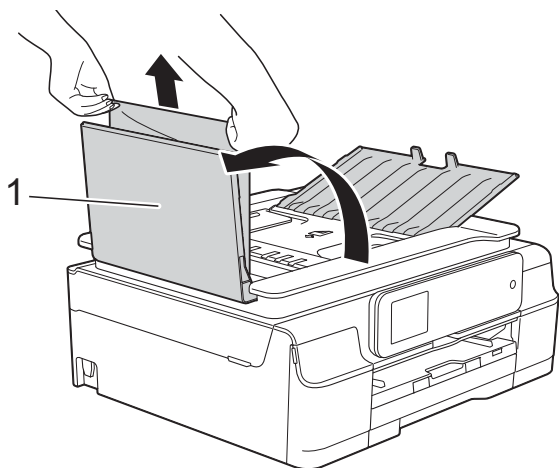

#### 1 Capot du chargeur


- 4 Fermez le capot du chargeur.
- 5 Appuyez sur .

## IMPORTANT


Pour éviter tout bourrage de document, fermez le capot du chargeur correctement en appuyant dessus sans forcer en son centre.

### Le document est coincé à l'intérieur du chargeur

- 1 Retirez du chargeur automatique de documents tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Soulevez le capot document.
- 3 Retirez le document coincé en le tirant vers la gauche.

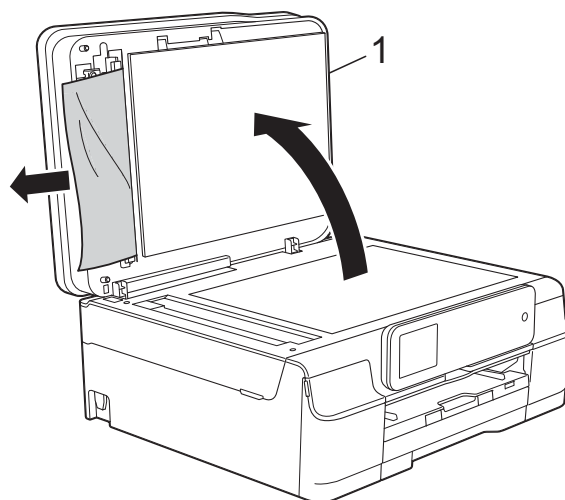


#### 1 Capot document


- 4 Fermez le capot document.
- 5 Appuyez sur .

## Retrait de petits documents coincés dans le chargeur automatique de documents

- 1 Soulevez le capot document.
- 2 Insérez un morceau de papier rigide comme du papier cartonné dans le chargeur automatique de documents pour dégager d'éventuels petits bouts de papier.

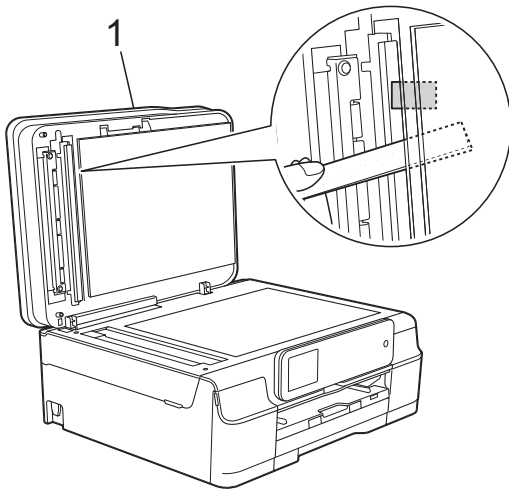

### 1 Capot document

- 3 Fermez le capot document.
- 4 Appuyez sur .

## Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier (MFC-J650DW)


Localisez et retirez le papier coincé en suivant les étapes ci-après.

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.


### IMPORTANT

Si l'appareil reste hors tension plus de 24 heures, les fax enregistrés dans la mémoire seront perdus. Avant de débrancher l'appareil de la source d'alimentation, vous pouvez transférer vers un ordinateur ou un autre télécopieur vos fax enregistrés dans la mémoire afin de ne pas risquer de perdre des messages importants. (Voir *Transfert de vos fax ou du rapport du journal des fax* >> page 106.)

- 2 Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

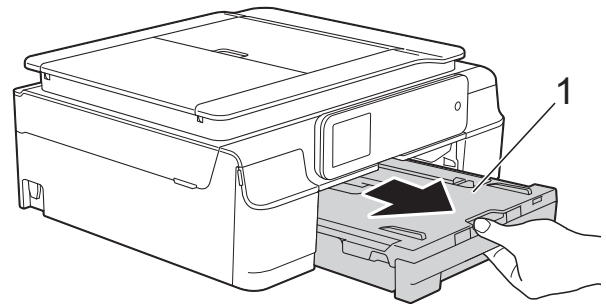


- 3 Tirez vers vous les deux leviers verts à l'intérieur de l'appareil pour retirer le papier coincé.

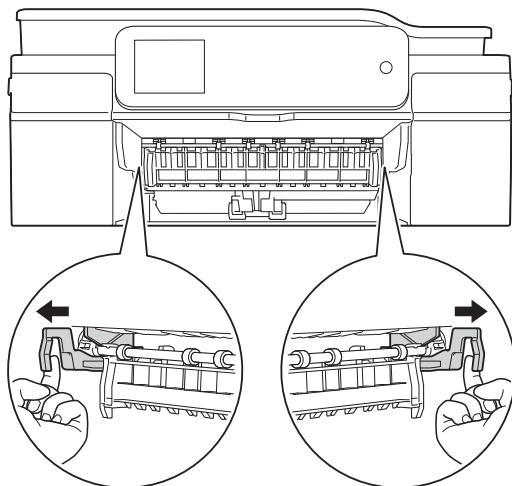


- Si le message **Bourrage pap [Arr.]** s'affiche sur l'écran tactile, passez à l'étape 7.


- 4 Retirez le papier coincé (1).

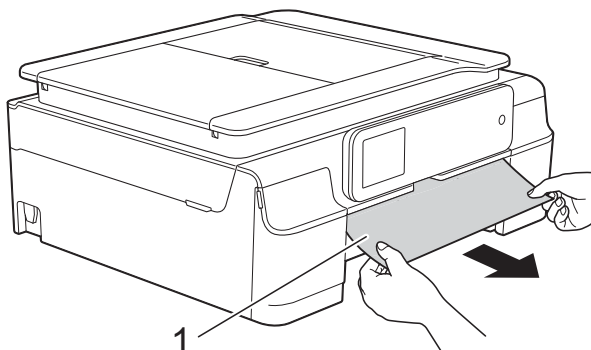

- 5 Soulevez le volet d'élimination du bouchage et retirez le papier coincé.

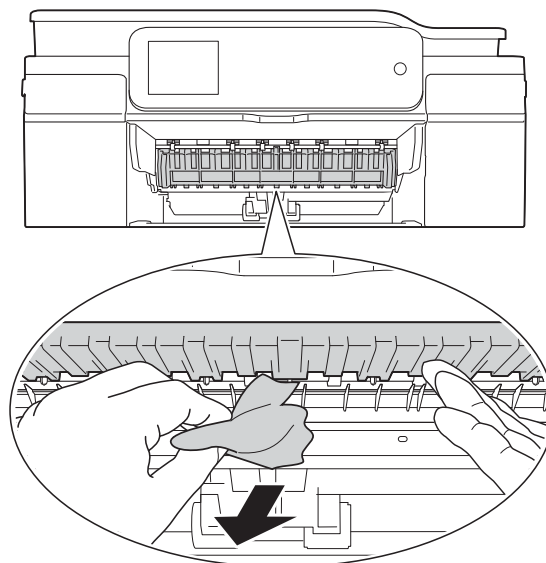

- 6 Vérifiez soigneusement qu'il ne reste pas de morceaux de papier à l'intérieur de l'appareil au-dessus et en-dessous du volet d'élimination du bouchage.

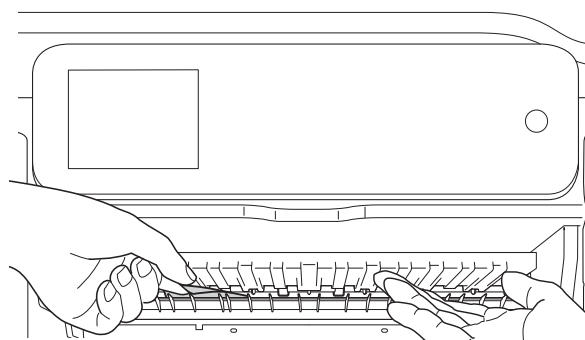


Bac retiré, effectuez l'une des actions suivantes :


- Si le message **Bourrage papier [Avt]** s'affiche sur l'écran tactile, passez à l'étape 10.
- Si le message **Bourr. pap. [Avt, Arr.]** s'affiche sur l'écran tactile, passez à l'étape 7.




- 7 Ouvrez le couvercle d'élimination du bouchage (1) à l'arrière de l'appareil.

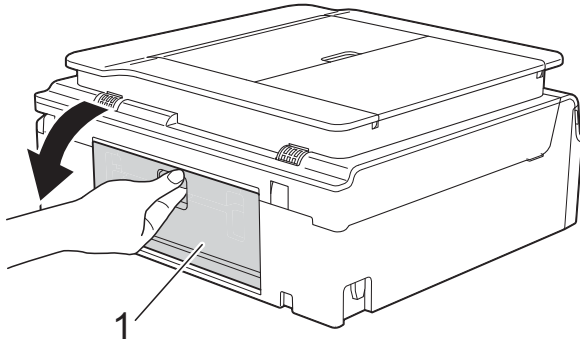


- 8 Retirez le papier coincé de l'appareil.

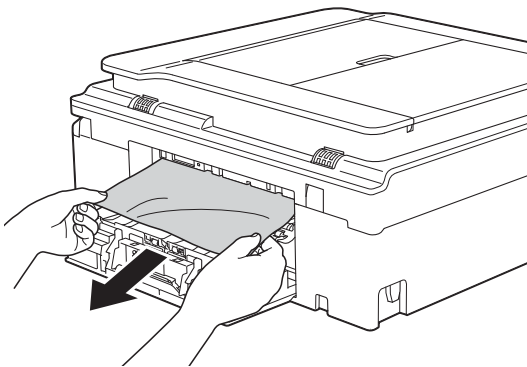

- 9 Fermez le couvercle d'élimination du bouchage.  
Vérifiez que le capot et le couvercle sont fermés correctement.

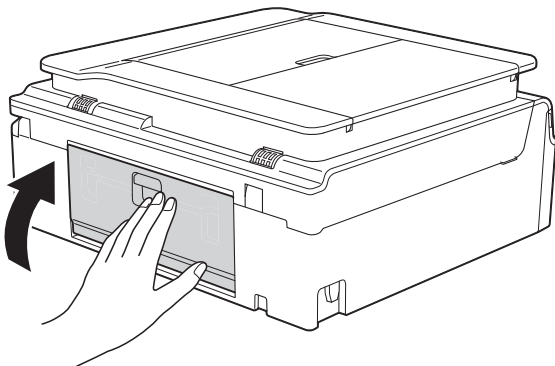



- 10 Placez vos mains sous les pattes en plastique situées de part et d'autre de l'appareil pour soulever le capot du scanner (1) jusqu'à la position ouverte. Déplacez la tête d'impression (au besoin) pour retirer tout papier restant dans cette zone. Vérifiez qu'il ne reste aucun papier coincé dans les coins (2) et (3) de l'appareil.

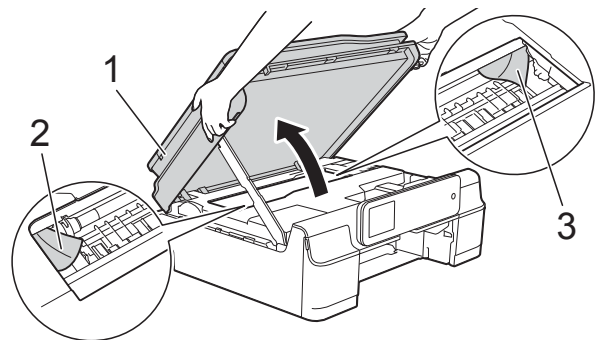


## IMPORTANT

- NE touchez PAS la bande codeuse (1). Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

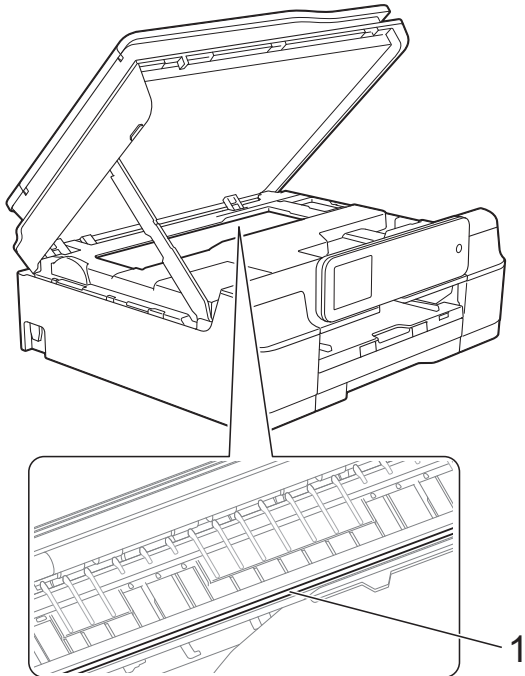


- Si le papier est coincé sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.
- Si la tête d'impression s'est arrêtée dans le coin droit, comme sur l'illustration, vous ne pourrez pas la déplacer. Rebranchez le cordon d'alimentation. Maintenez  enfoncé jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace vers le centre. Débranchez ensuite l'appareil de la source d'alimentation, puis retirez le papier.

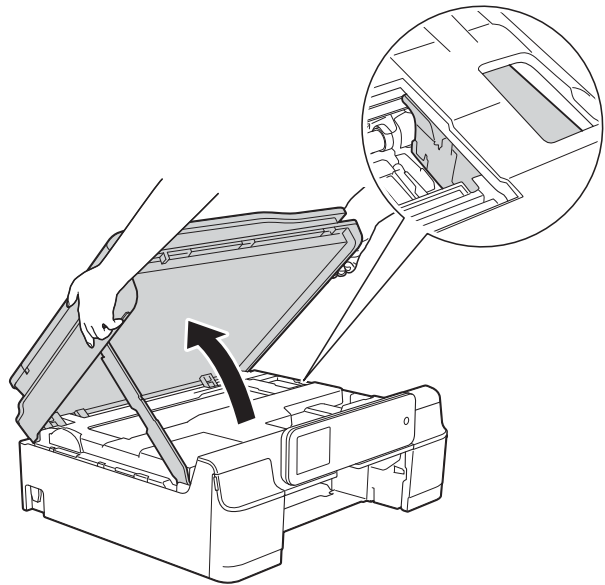


- Si de l'encre tache votre peau, lavez immédiatement avec du savon et de l'eau en abondance.


- 
- 11** Vérifiez soigneusement qu'il ne reste pas de morceaux de papier à l'intérieur de l'appareil (1).

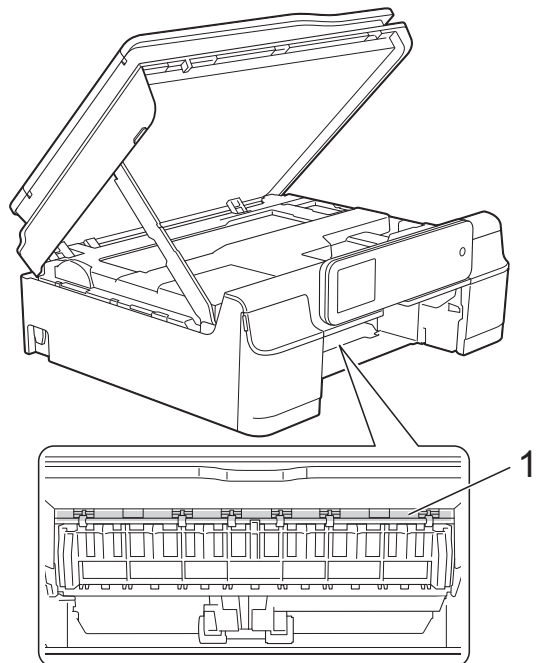

- 12 Remettez fermement le bac à papier dans l'appareil.

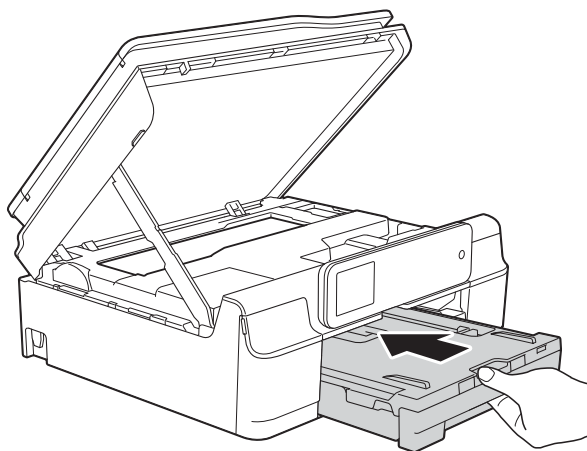

- 13 Soulevez le capot du scanner (1) pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez vers le bas le support du capot du scanner (2) et fermez le capot du scanner (3) des deux mains.

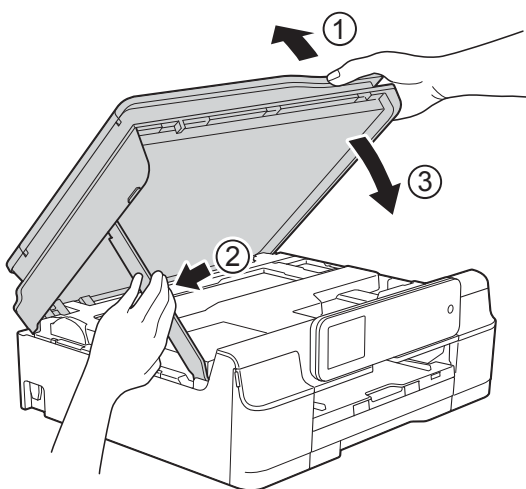

## ⚠ ATTENTION

Prenez garde de ne pas vous pincer les doigts lors de la fermeture du capot du scanner.

- 14 Tout en maintenant le bac à papier en place, tirez le support papier vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte, puis dépliez le volet du support papier. Veillez à tirer le support papier vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.


- 15 Rebranchez le cordon d'alimentation.

## REMARQUE


S'il se produit un nouveau bouchage papier, il se peut qu'un petit morceau de papier soit coincé dans l'appareil. (Voir *Autres opérations d'élimination des bouchages papier* ➤➤ page 113.)

## Autres opérations d'élimination des bouchages papier


- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

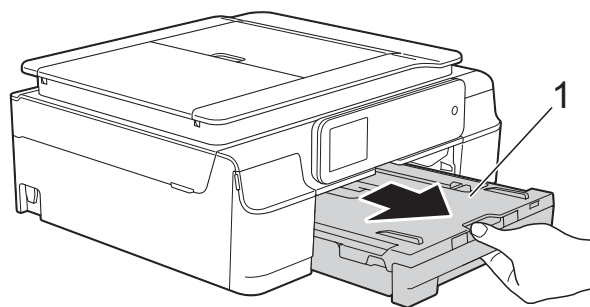



- 3 Tirez vers vous les deux leviers verts à l'intérieur de l'appareil pour retirer le papier coincé.

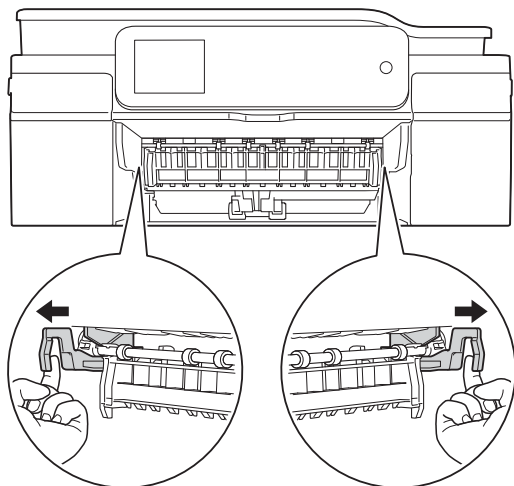


- 4 Placez vos mains sous les pattes en plastique situées de part et d'autre de l'appareil pour soulever le capot du scanner jusqu'à la position ouverte.

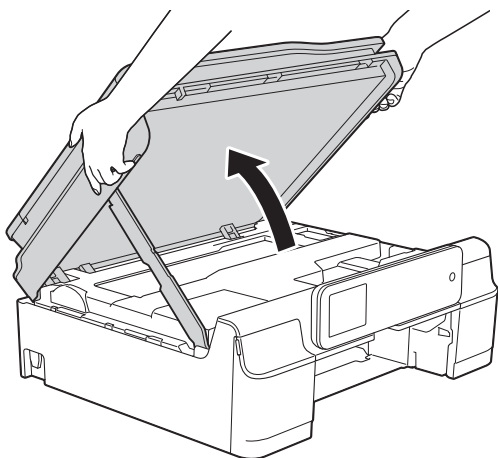

- 5 Préparez une feuille de papier épais, du papier glacé par exemple, de format A4 ou Letter et introduisez-la dans l'appareil comme indiqué sur l'illustration.

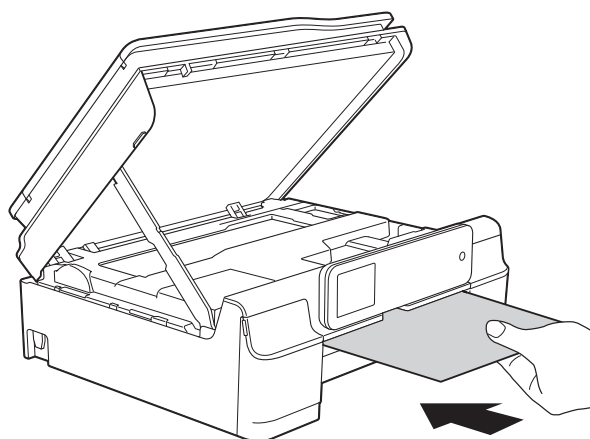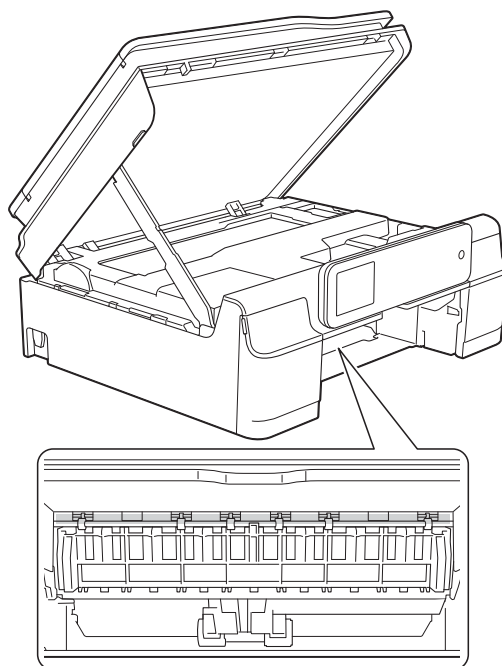


- 6 Si la feuille de papier épais pousse du papier coincé vers l'extérieur, retirez le papier coincé.

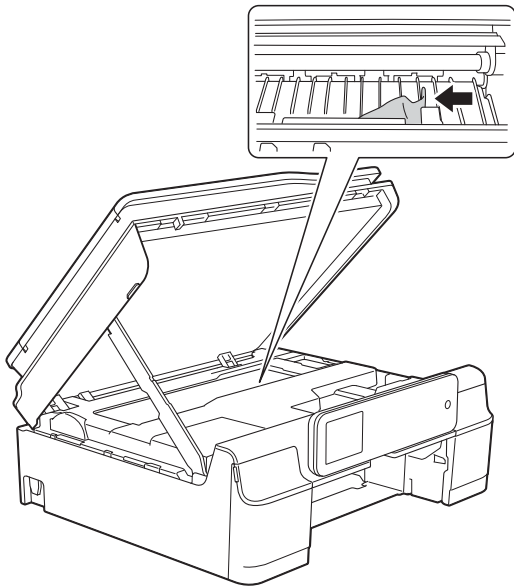


### IMPORTANT

NE touchez PAS la bande codeuse (1). Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

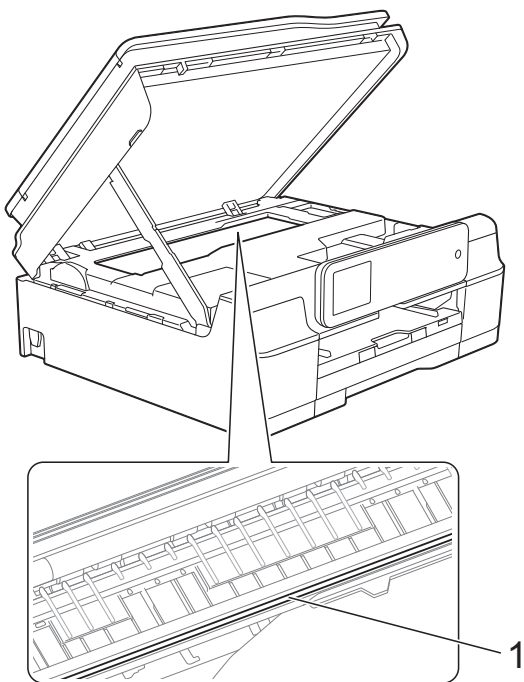

- 7 Retirez la feuille de papier épais de l'appareil.


- 8 Soulevez le capot du scanner (1) pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez vers le bas le support du capot du scanner (2) et fermez le capot du scanner (3) des deux mains.

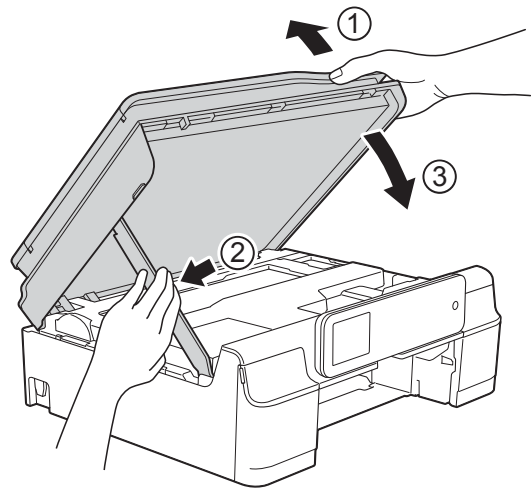

### ⚠ ATTENTION

Prenez garde de ne pas vous pincer les doigts lors de la fermeture du capot du scanner.

- 9 Remettez fermement le bac à papier dans l'appareil.

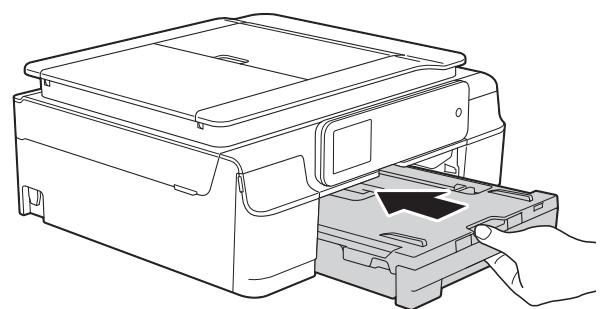


- 10 Rebranchez le cordon d'alimentation.


## Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier (MFC-J870DW)

Localisez et retirez le papier coincé en suivant les étapes ci-après.

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

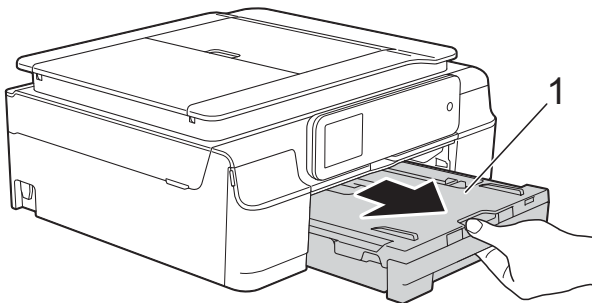


- 3 Appuyez sur le guide-disque et abaissez-le (1). Tirez le guide-disque vers vous pour l'ouvrir (2).

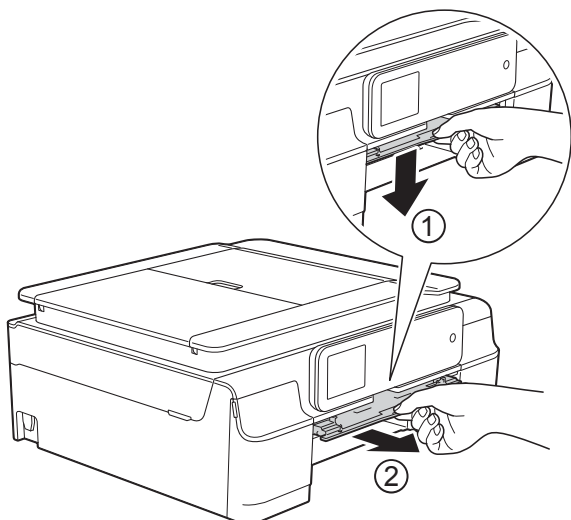


- Si le message `Bourrage pap [Arr.]` s'affiche sur l'écran tactile, passez à l'étape 7.


- 4 Retirez le papier coincé (1).

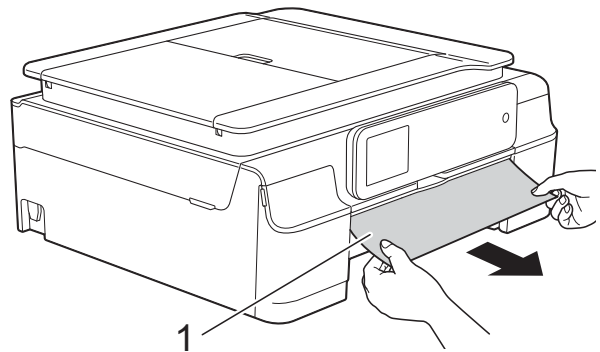

- 5 Soulevez le volet d'élimination du bourrage et retirez le papier coincé.

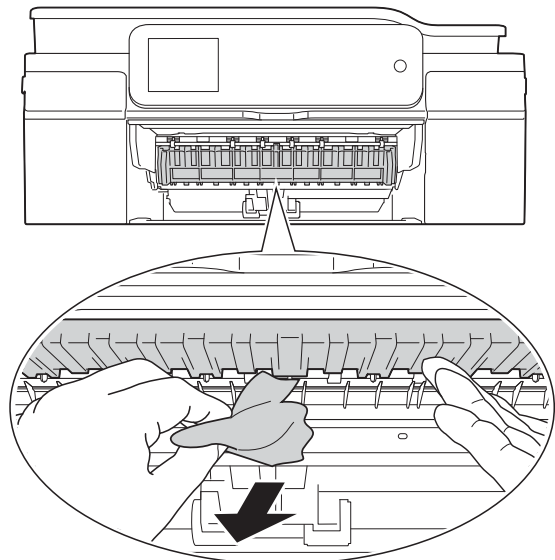


- 6 Vérifiez soigneusement qu'il ne reste pas de morceaux de papier à l'intérieur de l'appareil au-dessus et en-dessous du volet d'élimination du bouchage.

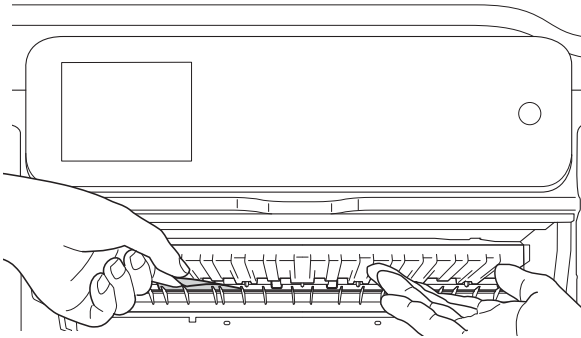


Bac retiré, effectuez l'une des actions suivantes :

- Si le message **Bouchage papier [Avt]** s'affiche sur l'écran tactile, passez à l'étape 10.
- Si le message **Bouurr. pap. [Avt, Arr.]** s'affiche sur l'écran tactile, passez à l'étape 7.


- 7 Ouvrez le couvercle d'élimination du bouchage (1) à l'arrière de l'appareil.

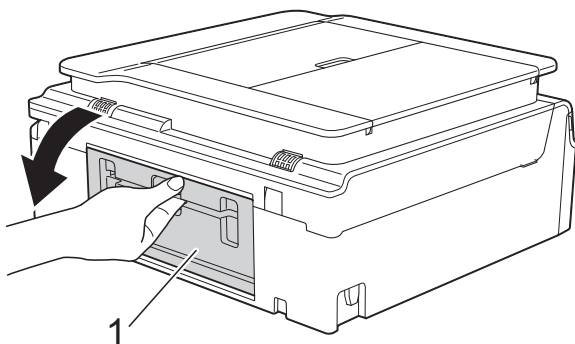


- 8 Retirez le papier coincé de l'appareil.

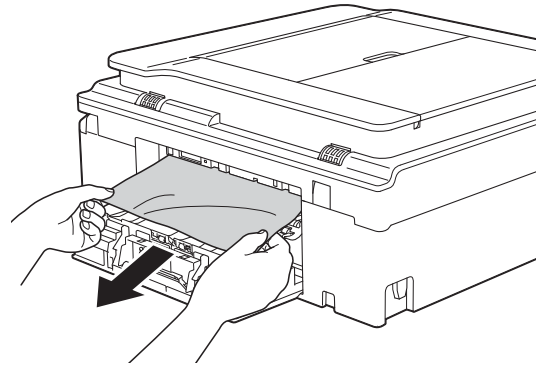

- 9 Fermez le couvercle d'élimination du bouchage. Vérifiez que le capot est bien fermé.


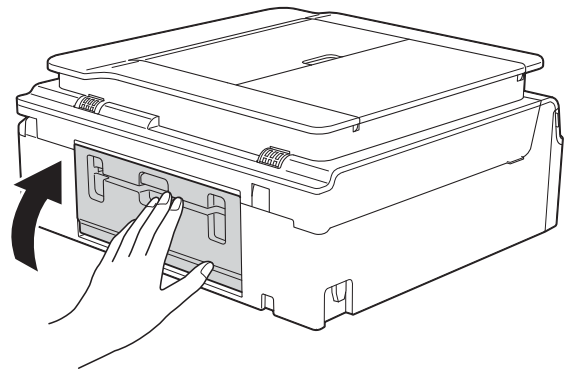


- 10 Placez vos mains sous les pattes en plastique situées de part et d'autre de l'appareil pour soulever le capot du scanner (1) jusqu'à la position ouverte. Déplacez la tête d'impression (au besoin) pour retirer tout papier restant dans cette zone. Vérifiez qu'il ne reste aucun papier coincé dans les coins (2) et (3) de l'appareil.

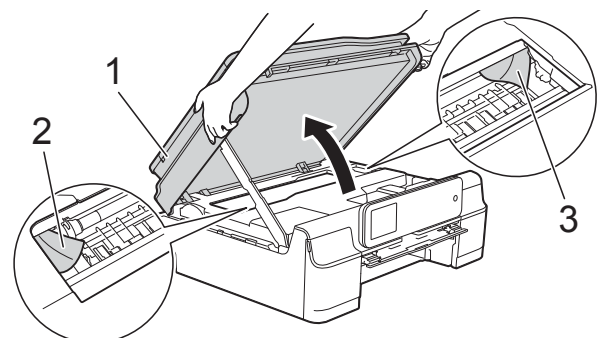


## IMPORTANT


- NE touchez PAS la bande codeuse (1).  
Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

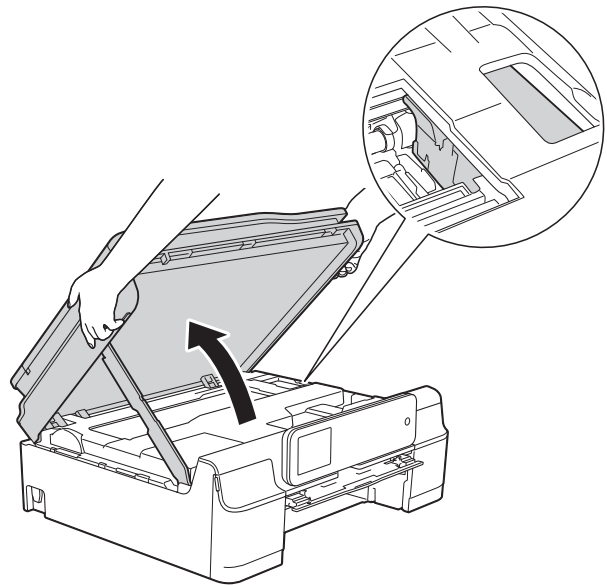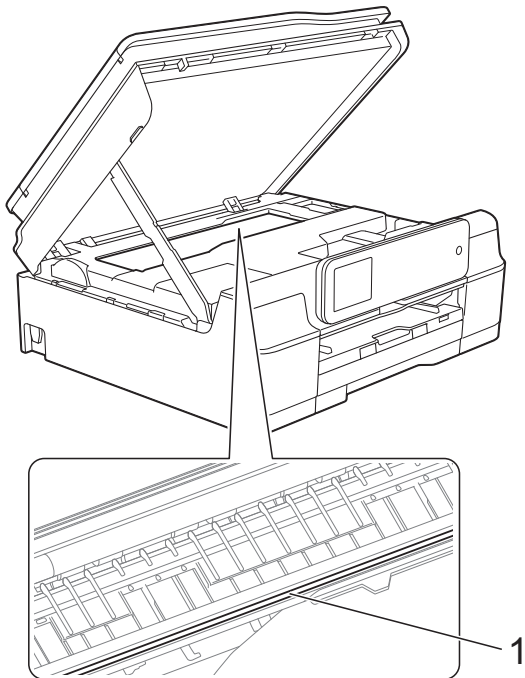

- Si de l'encre tache votre peau, lavez immédiatement avec du savon et de l'eau en abondance.


- 
- 11 Vérifiez soigneusement qu'il ne reste pas de morceaux de papier à l'intérieur du guide-disque.

- Si le papier est coincé sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.
- Si la tête d'impression s'est arrêtée dans le coin droit, comme sur l'illustration, vous ne pourrez pas la déplacer. Rebranchez le cordon d'alimentation. Maintenez  enfoncé jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace vers le centre. Débranchez ensuite l'appareil de la source d'alimentation, puis retirez le papier.

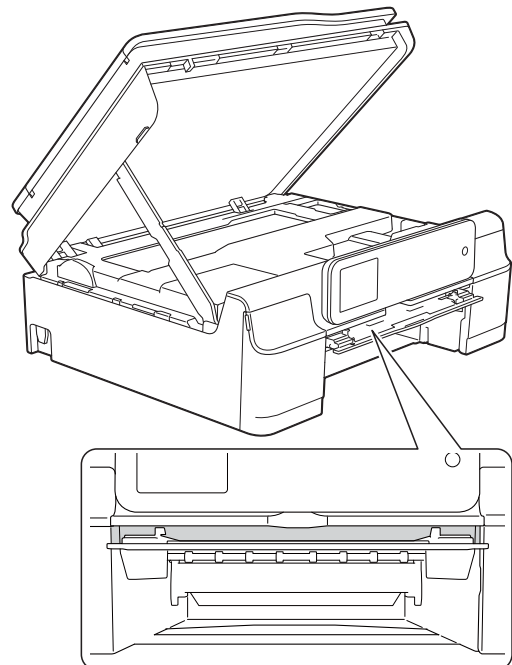





- 12 Fermez le guide-disque.

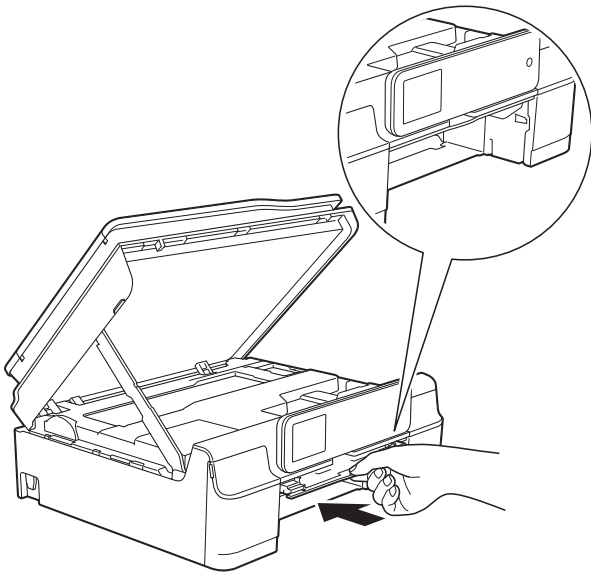

- 13 Remettez fermement le bac à papier dans l'appareil.

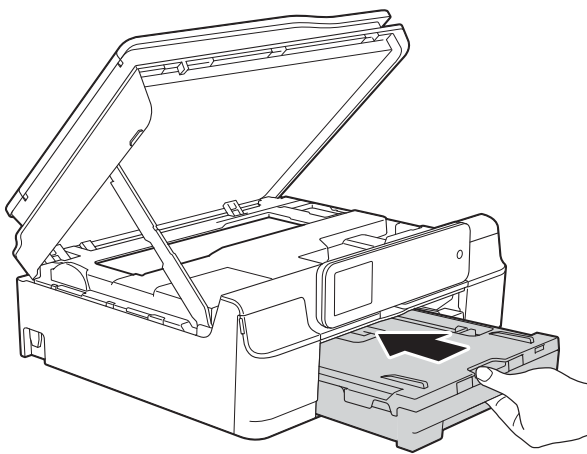

- 14 Soulevez le capot du scanner (1) pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez vers le bas le support du capot du scanner (2) et fermez le capot du scanner (3) des deux mains.

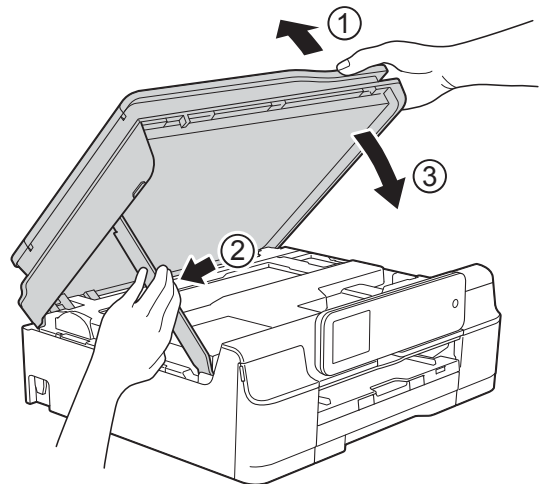

### ⚠ ATTENTION

Prenez garde de ne pas vous pincer les doigts lors de la fermeture du capot du scanner.

- 15 Tout en maintenant le bac à papier en place, tirez le support papier vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte, puis déployez le volet du support papier. Veillez à tirer le support papier vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.


- 16 Rebranchez le cordon d'alimentation.

### REMARQUE


S'il se produit un nouveau bouchage papier, il se peut qu'un petit morceau de papier soit coincé dans l'appareil. (Voir *Autres opérations d'élimination des bouchages papier* ►► page 120.)

## Autres opérations d'élimination des bouchages papier


- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Ouvrez le capot document et retirez le plateau CD/DVD/BR.

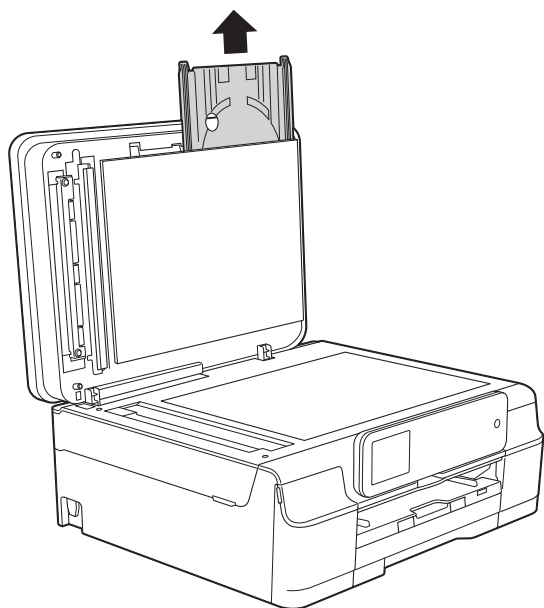


- 3 Fermez le capot document.
- 4 Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

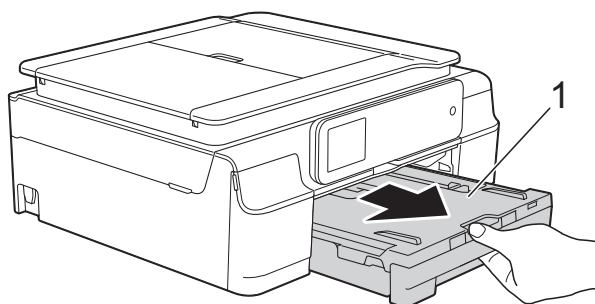


- 5 Appuyez sur le guide-disque et abaissez-le (1). Tirez le guide-disque vers vous pour l'ouvrir (2).

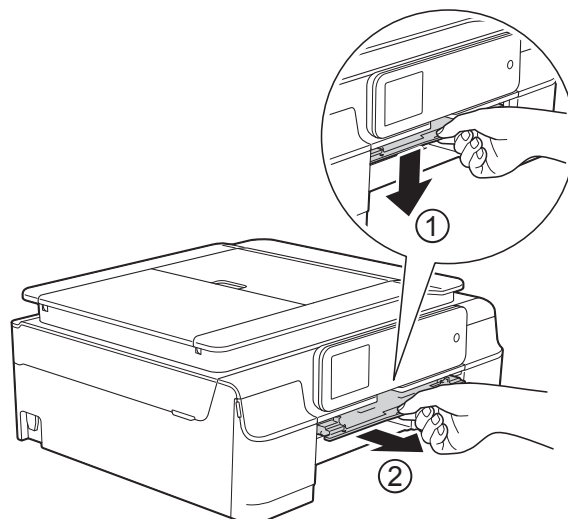


- 6 Placez vos mains sous les pattes en plastique situées de part et d'autre de l'appareil pour soulever le capot du scanner jusqu'à la position ouverte.

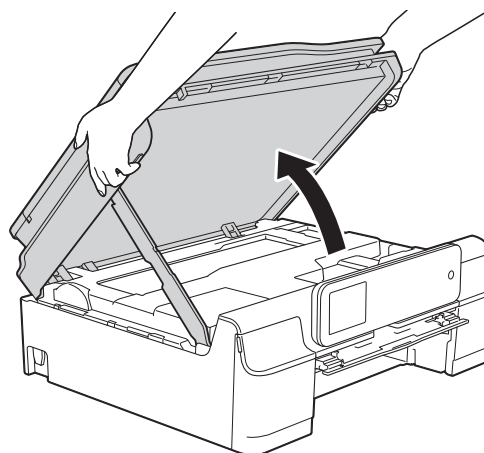

- 7** Insérez le plateau CD/DVD/BR dans le guide-disque au-delà des repères en forme de triangle comme indiqué sur l'illustration.

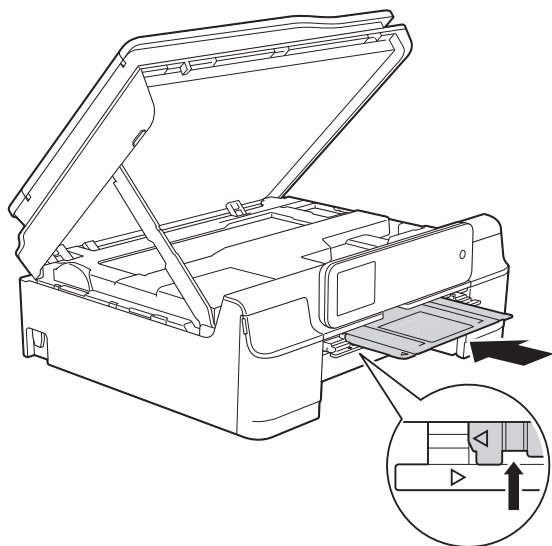


- 8** Si le plateau CD/DVD/BD pousse du papier coincé vers l'extérieur, retirez le papier.

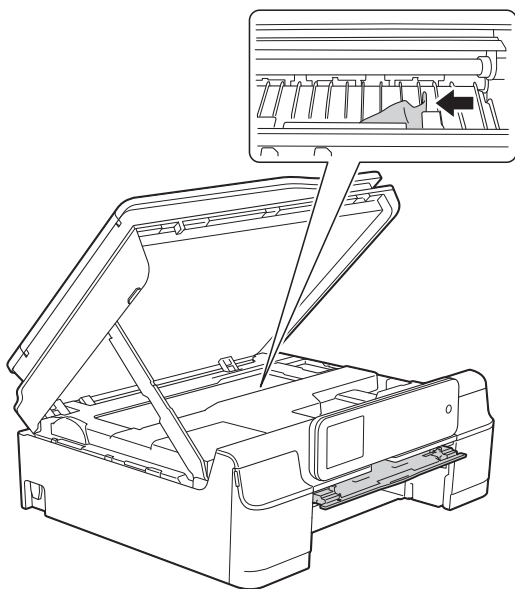


## IMPORTANT


NE touchez PAS la bande codeuse (1).  
Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

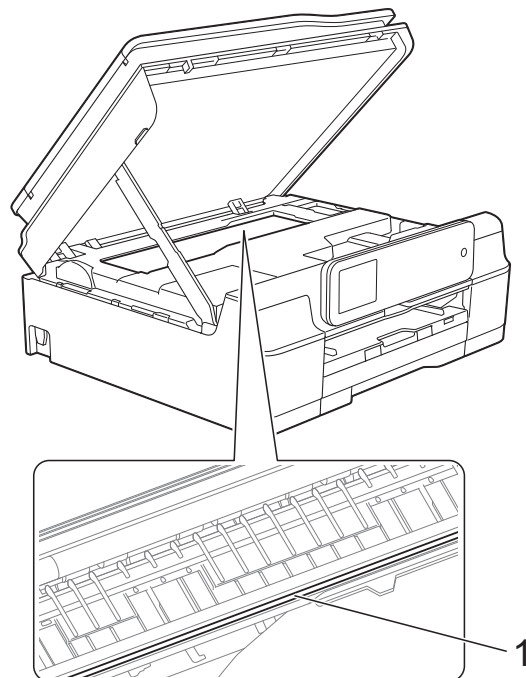

- 9** Poussez le plateau CD/DVD/BD vers l'avant depuis l'intérieur de l'appareil, comme indiqué sur l'illustration, puis retirez-le.

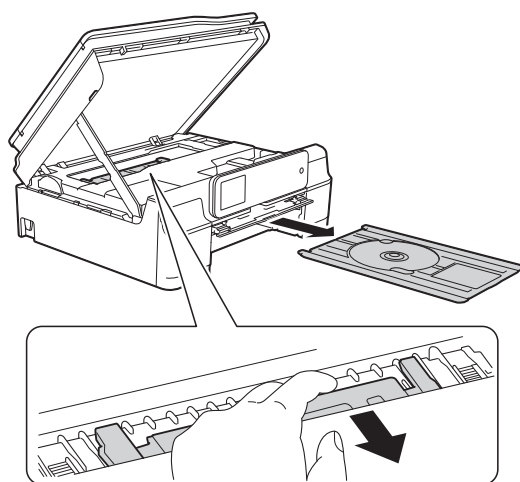


- 10 Soulevez le capot du scanner (1) pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez vers le bas le support du capot du scanner (2) et fermez le capot du scanner (3) des deux mains.

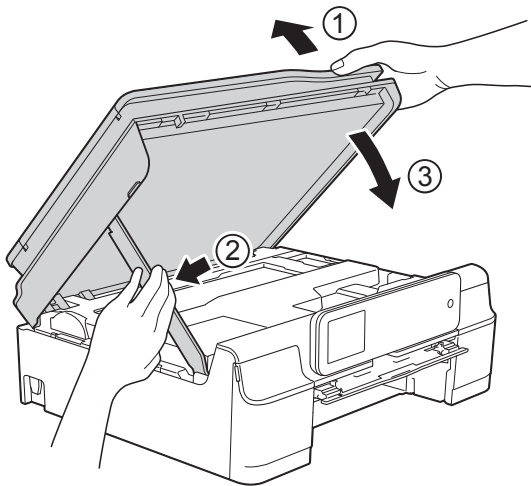


### **⚠ ATTENTION**

Prenez garde de ne pas vous pincer les doigts lors de la fermeture du capot du scanner.


- 11 Fermez le guide-disque.

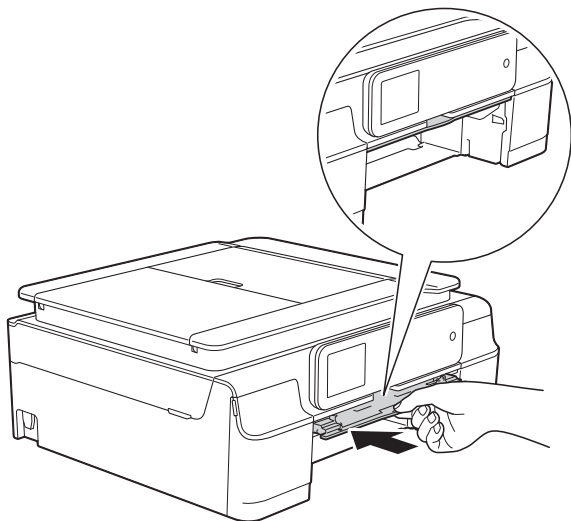

- 12 Remettez fermement le bac à papier dans l'appareil.

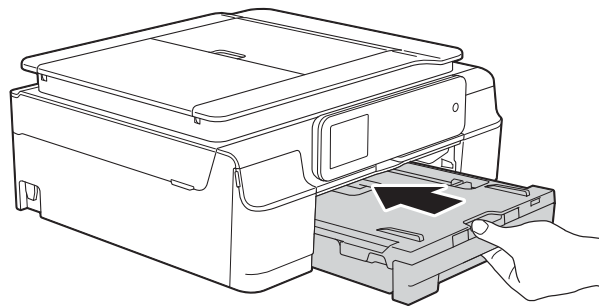

- 13 Ouvrez le capot document et rangez-y le plateau CD/DVD/BR.

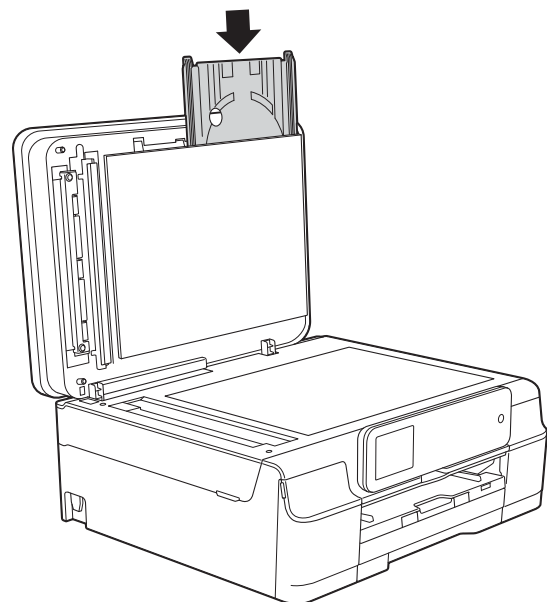

- 14 Fermez le capot document.  
15 Rebranchez le cordon d'alimentation.


## Disque coincé (MFC-J870DW)

Retirez le plateau CD/DVD/BD en fonction de l'endroit où le disque est coincé dans l'appareil.


### Le plateau CD/DVD/BD est coincé à l'avant de l'appareil

Si le message **Bourrage disque [avant]** s'affiche sur l'écran tactile, procédez comme suit :

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Retirez le plateau CD/DVD/BD du guide-disque.

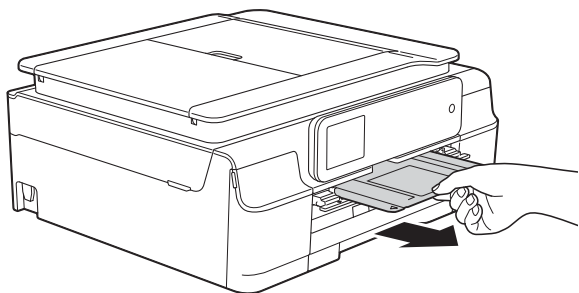

- 3 Fermez le guide-disque.

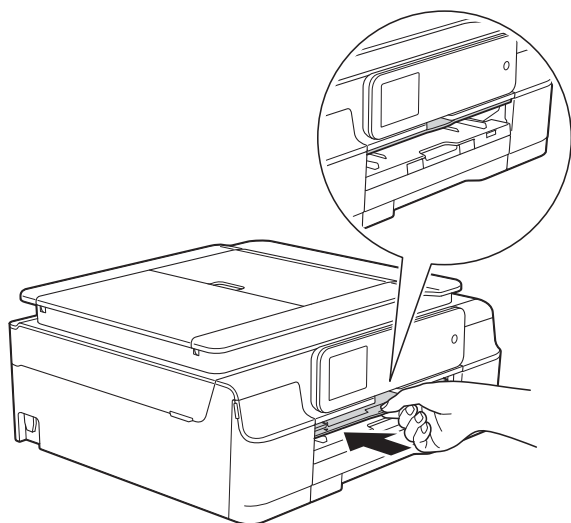


- 4 Rebranchez le cordon d'alimentation.


### Le plateau CD/DVD/BD est coincé à l'arrière de l'appareil

Si le message **Bourrage disque [arrière]** s'affiche sur l'écran tactile, procédez comme suit :


- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Vérifiez qu'il y a un dégagement suffisant derrière l'appareil pour retirer le plateau CD/DVD/BD.

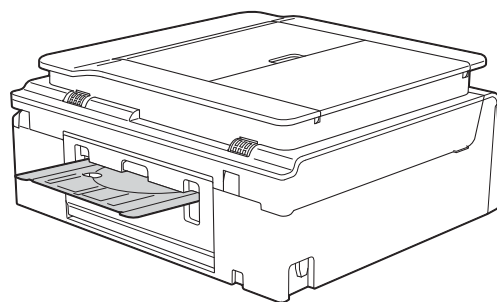


- 3 Placez vos mains sous les pattes en plastique situées de part et d'autre de l'appareil et soulevez le capot du scanner jusqu'à la position ouverte.

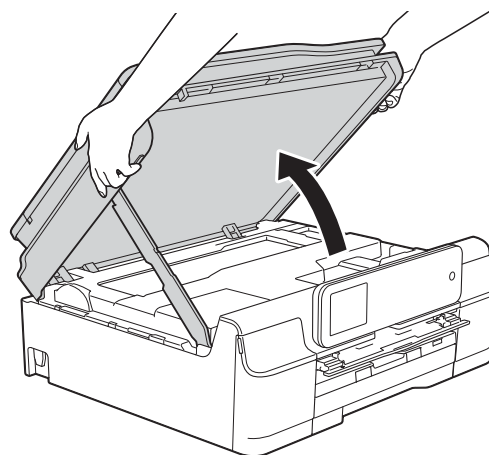


- 4 Poussez sans forcer le plateau CD/DVD/BD vers l'arrière de l'appareil.

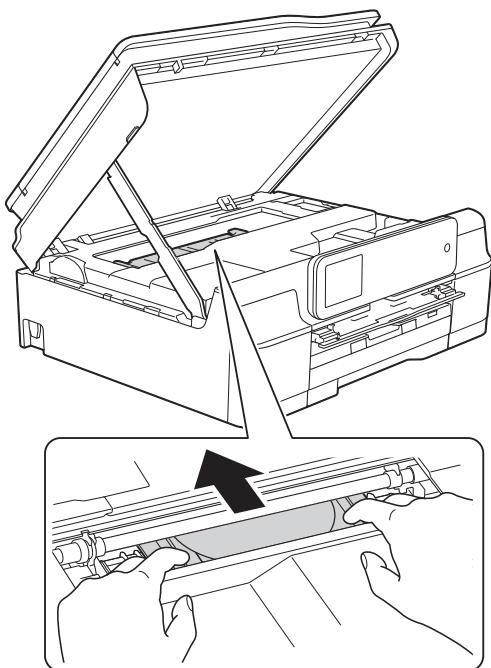

- 5 Retirez le plateau CD/DVD/BD de l'arrière de l'appareil.

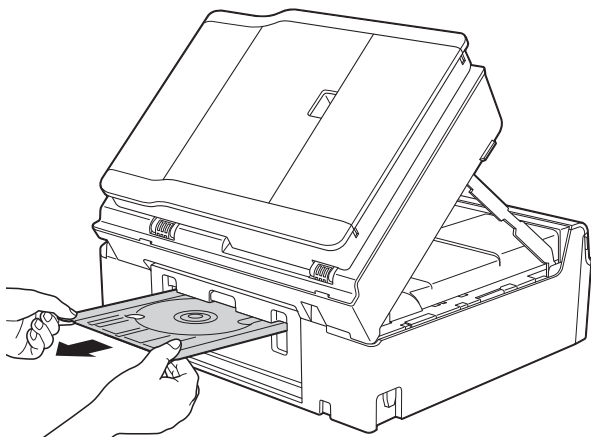


- 6 Soulevez le capot du scanner (1) pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez vers le bas le support du capot du scanner (2) et fermez le capot du scanner (3) des deux mains.

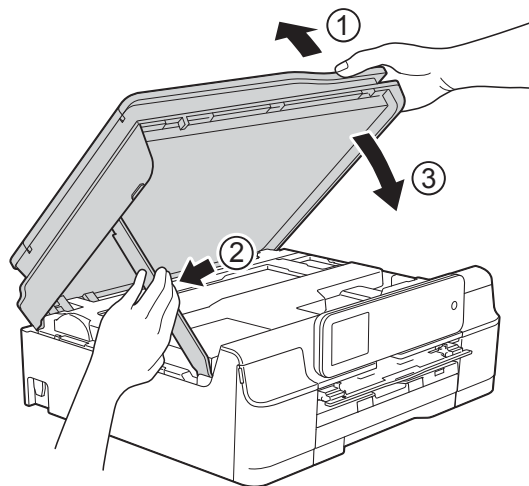

### ⚠ ATTENTION

Prenez garde de ne pas vous pincer les doigts lors de la fermeture du capot du scanner.

- 7 Fermez le guide-disque.

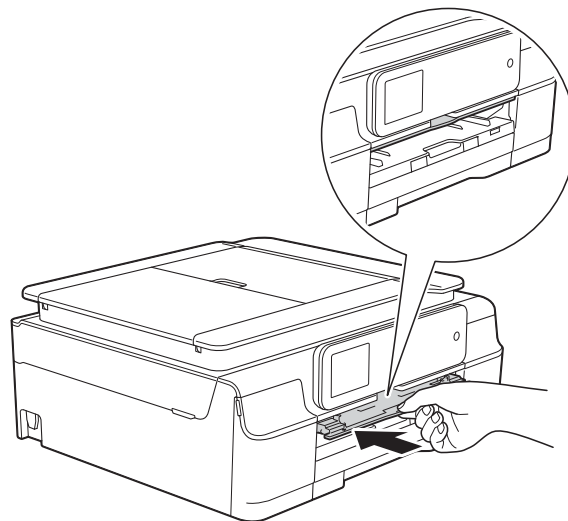

- 8 Rebranchez le cordon d'alimentation.



## En cas de difficultés avec votre appareil

### REMARQUE



- Pour obtenir une assistance technique, vous devez contacter l'assistance clientèle Brother.
- Si vous pensez que votre appareil présente un problème, consultez le tableau ci-après et suivez les conseils de dépistage des pannes. Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart des problèmes.
- Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, Brother Solutions Center vous permet de consulter les FAQ (questions fréquemment posées) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents.

Visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

### Difficultés d'impression





Difficulté	Suggestions
Pas d'impression.	Vérifiez que le pilote d'imprimante approprié a été installé et sélectionné.
	Regardez si un message d'erreur est affiché sur l'écran tactile. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> >> page 92.)
	Vérifiez que l'appareil est en ligne.  (Windows® XP et Windows Server® 2003) Cliquez sur <b>démarrer/Imprimantes et télécopieurs</b> . Cliquez avec le bouton droit sur <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (où XXXX est le nom de votre modèle). Si l'imprimante est hors ligne, le message <b>Utiliser l'imprimante en ligne</b> s'affiche. Sélectionnez cette option pour activer l'imprimante.  (Windows Vista® et Windows Server® 2008) Cliquez sur  <b>/Panneau de configuration/Matériel et audio/Imprimantes</b> . Cliquez avec le bouton droit sur <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (où XXXX est le nom de votre modèle). Si l'imprimante est hors ligne, le message <b>Utiliser l'imprimante en ligne</b> s'affiche. Sélectionnez cette option pour activer l'imprimante.
	(Windows® 7 et Windows Server® 2008 R2) Cliquez sur  <b>/Périphériques et imprimantes</b> . Cliquez avec le bouton droit sur <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (où XXXX est le nom de votre modèle) puis choisissez <b>Afficher les travaux d'impression en cours</b> . Cliquez sur <b>Imprimante</b> et vérifiez que l'option <b>Utiliser l'imprimante hors connexion</b> est décochée.  (Windows® 8 et Windows Server® 2012) Déplacez la souris dans l'angle inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur <b>Paramètres</b> , puis sur <b>Panneau de configuration</b> . Dans le groupe <b>Matériel et audio</b> (matériel), cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes</b> . Cliquez avec le bouton droit sur <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (où XXXX est le nom de votre modèle) puis sélectionnez <b>Afficher les travaux d'impression en cours</b> . Si des options de pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. Cliquez sur <b>Imprimante</b> dans la barre de menus et vérifiez que l'option <b>Utiliser l'imprimante hors connexion</b> n'est pas sélectionnée.
	Une ou plusieurs cartouches d'encre ont atteint la fin de leur durée de vie. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 82.)

## Difficultés d'impression (Suite)

Difficulté	Suggestions
Pas d'impression. (suite)	<p>Le document ne s'imprimera pas si les anciennes données non imprimées restent dans le tampon du pilote d'imprimante. Ouvrez l'icône de l'imprimante et supprimez toutes les données. Vous pouvez trouver l'icône de votre imprimante de la façon suivante :</p> <p>(Windows® XP et Windows Server® 2003) Cliquez sur <b>démarrer/Imprimantes et télécopieurs</b>.</p> <p>(Windows Vista® et Windows Server® 2008) Cliquez sur  <b>/Panneau de configuration/Matériel et audio/Imprimantes</b>.</p> <p>(Windows® 7 et Windows Server® 2008 R2) Cliquez sur  <b>/Périphériques et imprimantes/Imprimantes et télécopieurs</b>.</p> <p>(Windows® 8 et Windows Server® 2012) Déplacez la souris dans l'angle inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur <b>Paramètres/Panneau de configuration/groupe Matériel et audio (matériel)/Afficher les périphériques et imprimantes/Imprimantes</b>.</p> <p>(Mac OS X v10.6.8) Cliquez sur <b>Préférences Système/Imprimantes et fax</b>.</p> <p>(OS X v10.7.x, 10.8.x) Cliquez sur <b>Préférences Système/Imprimantes et scanners</b>.</p>
Les en-têtes ou les bas de page sont visibles lorsque le document s'affiche sur l'écran, mais ils n'apparaissent pas lors de l'impression.	<p>Il y a une zone non imprimable en haut et en bas de la page. Ajustez les marges supérieure et inférieure de votre document pour en tenir compte.</p> <p>(Voir <i>Zone non imprimable</i> &gt;&gt; page 27.)</p>
Impossible d'imprimer selon la « disposition des pages ».	<p>Vérifiez que le réglage Format papier est identique dans l'application et dans le pilote d'imprimante.</p>
La vitesse d'impression est trop faible.	<p>Essayez de modifier le réglage du pilote d'imprimante. La plus haute résolution nécessite un temps plus important pour le traitement, l'envoi et l'impression des données. Essayez les autres réglages de qualité du pilote d'imprimante comme suit :</p> <p>(Windows®) Cliquez sur <b>Paramètres de couleur</b> dans l'onglet <b>Avancé</b> et veillez à désélectionner <b>Ajustement des couleurs</b>.</p> <p>(Macintosh) Choisissez <b>Paramètres de couleur</b>, cliquez sur <b>Paramètres de couleur avancés</b> et veillez à désélectionner <b>Ajustement des couleurs</b>.</p> <p>Désactivez la fonction Sans bordure. L'impression sans bordure est plus lente que l'impression normale. (&gt;&gt; Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)</p>
La fonction Amélioration des couleurs ne fonctionne pas correctement.	<p>Si les données d'image ne sont pas en couleur dans votre application (par exemple, 256 couleurs), la fonction Amélioration des couleurs ne fonctionne pas. Utilisez des données couleur d'au moins 24 bits avec la fonction Amélioration des couleurs.</p>
L'appareil n'imprime pas à partir d'Adobe® Illustrator®.	<p>Essayez de réduire la résolution d'impression.</p> <p>(&gt;&gt; Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)</p>



## Problèmes de qualité d'impression

Difficulté	Suggestions
Mauvaise qualité d'impression.	Vérifiez la qualité d'impression. (Voir <i>Vérification de la qualité d'impression</i> >> page 87.)
	Vérifiez que le réglage <b>Type de support</b> dans le pilote d'imprimante ou le réglage <i>Type papier</i> dans le menu de l'appareil correspond au type de papier utilisé. (Voir <i>Type de papier</i> >> page 28.) (>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)
	Vérifiez que les cartouches d'encre sont récentes. Dans les situations suivantes, il est possible que l'encre colmate les buses : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La date d'expiration inscrite sur l'emballage de la cartouche est dépassée. (Les cartouches d'origine Brother restent utilisables jusqu'à deux ans si elles sont conservées dans leur emballage d'origine.)</li> <li>■ La cartouche d'encre est installée dans l'appareil depuis plus de six mois.</li> <li>■ Il se peut que la cartouche d'encre ait été mal entreposée avant utilisation.</li> </ul>
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother. Brother déconseille l'utilisation de cartouches autres que les cartouches d'origine Brother ainsi que le remplissage de cartouches usagées avec de l'encre provenant d'autres sources.
	Veillez à utiliser l'un des types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 29.)
	La température ambiante recommandée pour votre appareil est comprise entre 20 °C et 33 °C.
Des lignes blanches horizontales apparaissent dans le texte ou les graphiques.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> >> page 86.)
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 29.)
	Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, économiser au mieux la cartouche d'encre et maintenir la qualité d'impression, nous vous déconseillons de débrancher fréquemment l'appareil et/ou de laisser l'appareil débranché pendant une période prolongée. Nous vous recommandons d'utiliser  pour mettre l'appareil hors tension. En utilisant  , vous permettez à l'appareil d'effectuer des nettoyages périodiques de la tête d'impression tout en minimisant la consommation électrique.
L'appareil imprime des pages vierges.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> >> page 86.)
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.
	Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, économiser au mieux la cartouche d'encre et maintenir la qualité d'impression, nous vous déconseillons de débrancher fréquemment l'appareil et/ou de laisser l'appareil débranché pendant une période prolongée. Nous vous recommandons d'utiliser  pour mettre l'appareil hors tension. En utilisant  , vous permettez à l'appareil d'effectuer des nettoyages périodiques de la tête d'impression tout en minimisant la consommation électrique.



## Problèmes de qualité d'impression (Suite)

Difficulté	Suggestions
Les caractères et les lignes sont flous.	Vérifiez l'alignement de l'impression. (Voir <i>Vérification de l'alignement de l'impression</i> >> page 88.)
Le texte ou les images imprimés sont de travers.	Vérifiez que le papier est chargé correctement dans le bac à papier et que les guides-papier sont réglés correctement. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 21.)
	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est fermé correctement.
Maculage ou tache dans la partie centrale supérieure de la page imprimée.	Vérifiez que le papier n'est pas trop épais ou gondolé. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 29.)
L'impression semble sale ou l'encre semble couler.	Veillez à utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 29.) Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche.
	Vérifiez que le côté à imprimer est face vers le bas dans le bac à papier.
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.
	Si vous utilisez du papier photo, veillez à régler le type de papier correct. Si vous imprimez une photo à partir de votre ordinateur, réglez le paramètre <b>Type de support</b> dans le pilote d'imprimante.
L'encre fait des bavures ou coule sur du papier photo glacé.	Vérifiez bien les deux faces du papier. Placez le papier avec la face glacée (la surface à imprimer) vers le bas. (Voir <i>Type de papier</i> >> page 28.)
	Si vous utilisez du papier photo glacé, vérifiez que le paramètre du type de papier est correct.
Des taches apparaissent au verso ou au bas de la page.	Veillez à ce que le cylindre de l'imprimante ne soit pas souillé d'encre. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage du cylindre de l'imprimante de l'appareil.</i> )
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.
	Veillez à utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 21.)
	Vérifiez que les rouleaux d'alimentation du papier ne sont pas souillés d'encre. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier.</i> )
L'appareil imprime des lignes denses sur la page.	(Windows®) Cochez <b>Ordre inversé</b> dans l'onglet <b>Elémentaire</b> du pilote d'imprimante.
Les impressions sont froissées.	(Windows®) Dans l'onglet <b>Avancé</b> du pilote d'imprimante, cliquez sur <b>Paramètres de couleur</b> et décochez <b>Impression bidirectionnelle</b> .
	(Macintosh) Dans le pilote d'imprimante, choisissez <b>Paramètres d'impression</b> , cliquez sur <b>Avancé</b> , sélectionnez <b>Autres options d'impression</b> , puis décochez <b>Impression bidirectionnelle</b> .
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.

## Problèmes de gestion du papier

Problèmes	Suggestions
L'appareil n'entraîne pas le papier.	Veillez à enfoncer complètement le bac à papier jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place avec un déclic.
	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage à l'arrière de l'appareil est fermé.
	Si l'écran tactile affiche le message Bourrage papier et que le problème persiste, voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> >> page 92.
	S'il n'y a pas de papier, chargez une nouvelle pile de papier dans le bac à papier.
	S'il y a du papier dans le bac à papier, vérifiez qu'il est bien droit. Si le papier est gondolé, redressez-le. Il s'avère parfois utile de retirer le papier, de retourner la pile, puis de la replacer dans le bac à papier.
	Réduisez la quantité de papier dans le bac à papier, puis réessayez.
	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.</i> )
Le papier photo n'est pas entraîné correctement.	Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier. Une feuille supplémentaire a été incluse dans le paquet de papier à cet effet.
L'appareil entraîne plusieurs pages.	Procédez comme suit : (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 21.)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez que le papier est chargé correctement dans le bac à papier.</li> <li>■ Retirez tout le papier qui se trouve dans le bac et ventilez bien la pile de papier, puis remplacez-la dans le bac.</li> <li>■ Veillez à ne pas pousser le papier trop loin.</li> </ul>
	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est fermé correctement.
Bourrage papier.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ (MFC-J650DW) <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier (MFC-J650DW)</i> &gt;&gt; page 109</li> <li>■ (MFC-J870DW) <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier (MFC-J870DW)</i> &gt;&gt; page 116</li> </ul>
	Vérifiez que la plaque de pose dans le bac à papier n'est pas sale. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.</i> )
Le bourrage papier se reproduit.	<p>S'il se produit un nouveau bourrage papier, il se peut qu'un petit morceau de papier soit coincé dans l'appareil. Vérifiez que le papier n'est pas coincé dans l'appareil en suivant les procédures indiquées dans chacune des sections ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (MFC-J650DW) <i>Autres opérations d'élimination des bourrages papier</i> &gt;&gt; page 113</li> <li>■ (MFC-J870DW) <i>Autres opérations d'élimination des bourrages papier</i> &gt;&gt; page 120</li> </ul>

## Problèmes de gestion du papier (Suite)

Problèmes	Suggestions
Un bourrage papier se produit lorsque vous utilisez la copie recto verso ou l'impression recto verso.	Utilisez l'un des réglages de prévention des bourrages, <i>Recto-verso 1</i> ou <i>Recto-verso 2</i> .  Pour la copie (►► Guide de l'utilisateur avancé : <i>Copie recto verso</i> .)  Pour l'impression (►► Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)
	Si des bourrages papier se produisent souvent pendant la copie recto verso ou l'impression recto verso, il se peut que les rouleaux d'alimentation du papier soient tachés d'encre. Nettoyez les rouleaux d'alimentation du papier. (►► Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier</i> .)

## Impression des fax reçus

Difficulté	Suggestions
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impression condensée</li> <li>■ Stries horizontales</li> <li>■ La première et la dernière phrase sont coupées</li> <li>■ Lignes manquantes</li> </ul>	Ces phénomènes sont généralement provoqués par une connexion téléphonique de qualité médiocre. Faites une copie ; si elle est satisfaisante, la connexion de la ligne téléphonique était probablement mauvaise, avec des parasites ou des interférences. Demandez à votre correspondant de vous renvoyer le fax.
Lignes verticales noires à la réception.	Le scanner de l'expéditeur est peut-être sale. Demandez à l'expéditeur d'effectuer une copie pour voir si le problème provient de l'appareil expéditeur. Essayez de recevoir un fax d'un autre télécopieur.
Les marges de gauche et de droite sont coupées ou une page simple s'imprime sur deux pages.	Si les fax reçus sont divisés et imprimés sur deux pages ou si vous recevez une page vierge supplémentaire, il se peut que votre paramètre Format papier ne soit pas adapté au papier que vous utilisez. (Voir <i>Format du papier</i> ►► page 28.)  Activez la fonction de réduction automatique (►► Guide de l'utilisateur avancé : <i>Impression d'un fax entrant réduit</i> ).
Le fax en couleur reçu s'imprime seulement en monochrome.	Remplacez les cartouches d'encre couleur qui ont atteint la fin de leur durée de vie, puis demandez à votre correspondant de vous renvoyer le fax en couleur. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> ►► page 82.)

## Ligne téléphonique ou branchements

Difficulté	Suggestions
La numérotation ne fonctionne pas. (Pas de tonalité)	Vérifiez les branchements du cordon de la ligne.
	Modifiez le réglage Tonalité/Impulsion. (uniquement pour la Suisse) (►► Guide d'installation rapide.)
	S'il n'y a pas de tonalité, raccordez à la prise un cordon de ligne téléphonique et un téléphone dont le bon fonctionnement a été vérifié. Débranchez ensuite le combiné du téléphone externe et écoutez s'il y a une tonalité. Si vous n'entendez toujours pas de tonalité, demandez à votre compagnie de téléphone de vérifier la ligne et/ou la prise murale.
L'appareil ne répond pas aux appels.	Vérifiez que le mode réception de l'appareil correspond à votre configuration. (Voir <i>Sélection du mode réception</i> ►► page 41.) Vérifiez s'il y a une tonalité. Si possible, appelez votre appareil pour l'entendre répondre. S'il ne répond toujours pas, vérifiez le branchement du cordon de ligne téléphonique. Si aucune sonnerie ne retentit lorsque vous appelez votre appareil, demandez à votre compagnie de téléphone de vérifier la ligne.

## Réception de fax

Difficulté	Suggestions
Impossible de recevoir un fax.	<p>Vérifiez tous les branchements de cordon de ligne. Vérifiez que le cordon de ligne téléphonique est branché sur la prise téléphonique murale et dans la prise LINE à l'intérieur de l'appareil. Si vous êtes abonné à des services DSL ou VoIP, contactez votre fournisseur de services pour obtenir des instructions de connexion. Pour réduire la vitesse du modem et désactiver le mode de correction d'erreur (ECM), voir <i>Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i> &gt;&gt; page 137.</p> <p>Vérifiez que l'appareil est dans le mode de réception approprié. Ce point est déterminé par les périphériques externes et les services d'abonné téléphonique dont vous disposez sur la même ligne que l'appareil Brother. (Voir <i>Sélection du mode réception</i> &gt;&gt; page 41.)</p> <p>Si vous disposez d'une ligne de fax dédiée et souhaitez que votre appareil Brother réponde automatiquement à tous les fax entrants, sélectionnez le mode <b>Fax</b>.</p> <p>Si votre appareil Brother partage une ligne avec un répondeur externe, sélectionnez le mode <b>Tél/Rép. ext.</b> Dans le mode <b>Tél/Rép. ext.</b>, votre appareil Brother recevra automatiquement les fax entrants et les correspondants vocaux pourront laisser un message sur votre répondeur.</p> <p>Si votre appareil Brother partage une ligne avec d'autres téléphones et que vous souhaitez qu'il réponde automatiquement à tous les fax entrants, sélectionnez le mode <b>Fax/Tél.</b> Dans le mode <b>Fax/Tél.</b>, votre appareil Brother recevra automatiquement les fax et produira une double sonnerie rapide pour vous inviter à répondre aux appels vocaux.</p> <p>Si vous ne voulez pas que votre appareil Brother réponde automatiquement aux fax entrants, sélectionnez le mode <b>Manuel</b>. Dans le mode <b>Manuel</b>, vous devez répondre à chaque appel entrant et activer l'appareil pour qu'il reçoive les fax.</p> <p>Il est possible qu'un autre périphérique ou service utilisé sur votre ligne réponde à l'appel avant l'appareil Brother. Pour vérifier ce point, réduisez le réglage <b>Longueur de sonnerie</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si le mode réception est réglé sur <b>Fax</b> ou sur <b>Fax/Tél.</b>, réduisez <b>Longueur de sonnerie</b> à 1 sonnerie. (Voir <i>Longueur de la sonnerie</i> &gt;&gt; page 43.)</li> <li>■ Si le mode réception est réglé sur <b>Tél/Rép. ext.</b>, réduisez à 2 le nombre de sonneries programmé sur votre répondeur.</li> <li>■ Si le mode réception est réglé sur <b>Manuel</b>, NE réglez PAS le paramètre <b>Longueur sonnerie</b>.</li> </ul> <p>Demandez à quelqu'un de vous envoyer un fax à titre d'essai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si vous avez bien reçu le fax, votre appareil fonctionne correctement. Veillez à rétablir la valeur d'origine de <b>Longueur sonnerie</b> ou du réglage du répondeur. Si des problèmes de réception se reproduisent après la réinitialisation du réglage <b>Longueur sonnerie</b>, c'est qu'une personne, un périphérique ou un service d'abonné répond à l'appel de fax avant que l'appareil ne puisse le faire.</li> <li>■ Si vous n'avez pas reçu le fax d'essai, il se peut qu'un autre périphérique ou service d'abonné interfère avec la réception de fax ou que votre ligne de fax présente un problème.</li> </ul>

## Réception de fax (Suite)

Difficulté	Suggestions
Impossible de recevoir un fax. (suite)	Si vous utilisez un répondeur téléphonique (mode Tél/Rép. ext.) sur la même ligne que l'appareil Brother, vérifiez qu'il est correctement configuré. (Voir <i>Branchement d'un répondeur téléphonique externe</i> >> page 51.)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Branchez le répondeur externe comme indiqué sur l'illustration page 51.</li> <li>2 Réglez votre répondeur pour qu'il réponde après une ou deux sonneries.</li> <li>3 Enregistrez votre annonce sur le répondeur. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Enregistrez un silence de cinq secondes au début de l'annonce.</li> <li>■ Limitez la durée de votre annonce à 20 secondes.</li> <li>■ Terminez votre annonce par le code d'activation à distance pour les personnes envoyant un fax manuel. Par exemple : « Après le bip sonore, laissez un message ou appuyez sur * 5 1 et <b>Start</b> pour envoyer un fax ».</li> </ul> </li> <li>4 Configurez le répondeur pour qu'il réponde aux appels.</li> <li>5 Réglez le mode réception de l'appareil Brother sur Tél/Rép. ext. (Voir <i>Sélection du mode réception</i> &gt;&gt; page 41.)</li> </ol>
	Vérifiez que la fonction de détection de fax de votre appareil Brother est activée. La détection de fax est une fonction qui vous permet de recevoir un fax même si vous avez répondu à l'appel sur un téléphone externe ou supplémentaire. (Voir <i>Détection fax</i> >> page 44.)
	Si vous obtenez souvent des erreurs de transmission provoquées par de possibles interférences sur la ligne téléphonique, essayez de régler le paramètre Compatibilité sur De base (pour VoIP). (Voir <i>Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i> >> page 137.)
	Si vous raccordez votre appareil à un système PBX ou une ligne RNIS, paramétrez le réglage du menu de type de ligne téléphonique en fonction de votre type de ligne. (Voir <i>Réglage du type de ligne téléphonique</i> >> page 49.)


## Envoi de fax

Difficulté	Suggestions
Impossible d'envoyer un fax.	Vérifiez tous les branchements de cordon de ligne. Vérifiez que le cordon de ligne téléphonique est branché sur la prise téléphonique murale et dans la prise LINE à l'intérieur de l'appareil.
	Imprimez le rapport de vérification de l'envoi et vérifiez s'il y a une erreur. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Rapports</i> .)
	Demandez à votre correspondant de vérifier que l'appareil récepteur ne manque pas de papier.
Mauvaise qualité d'envoi de fax.	Essayez de modifier votre résolution sur Fin ou sur Superfin. Faites une copie pour vérifier le fonctionnement du scanner de votre appareil. Si la qualité de la copie est médiocre, nettoyez le scanner. (Voir <i>Nettoyage de la vitre du scanner</i> >> page 85.)

## Envoi de fax (Suite)

Difficulté	Suggestions
Le rapport de vérification de l'envoi indique « RESULT :ERREUR ».	La ligne est probablement soumise provisoirement à du bruit ou à de l'électricité statique. Essayez d'envoyer le fax à nouveau. Si vous envoyez un PC-FAX et que vous obtenez « RESULT : ERREUR » sur le rapport de vérification de l'envoi, il est possible que la mémoire de votre appareil soit saturée. Pour avoir de la mémoire supplémentaire, vous pouvez désactiver la fonction de réception en mémoire (»» Guide de l'utilisateur avancé : <i>Désactivation des opérations de réception en mémoire</i> ), imprimer les fax présents dans la mémoire de l'appareil (»» Guide de l'utilisateur avancé : <i>Impression d'un fax depuis la mémoire</i> ) ou annuler un fax différé ou une tâche de relève. (Voir <i>Annulation d'un fax en cours</i> »» page 39.) (»» Guide de l'utilisateur avancé : <i>Vérification et annulation de tâches en attente.</i> ) Si le problème persiste, prenez contact avec votre compagnie de téléphone pour faire vérifier votre ligne téléphonique.
	Si vous obtenez souvent des erreurs de transmission provoquées par de possibles interférences sur la ligne téléphonique, essayez de régler le paramètre Compatibilité de l'appareil sur De base (pour VoIP). (Voir <i>Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i> »» page 137.)
	Si vous raccordez votre appareil à un système PBX ou RNIS, paramétrez le réglage du menu de type de ligne téléphonique en fonction de votre type de ligne. (Voir <i>Réglage du type de ligne téléphonique</i> »» page 49.)
Lignes verticales noires lors de l'envoi.	Les lignes verticales noires sur les fax envoyés sont généralement provoquées par des saletés ou du liquide correcteur sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre. (Voir <i>Nettoyage de la vitre du scanner</i> »» page 85.)

## Gestion des appels entrants

Difficulté	Suggestions
L'appareil interprète une communication vocale comme une tonalité CNG.	Si Détection fax est réglé sur <i>Oui</i> , votre appareil est plus sensible aux sons. Il peut alors interpréter à tort certaines voix ou de la musique sur la ligne comme étant un appel de télécopieur et répondre avec des tonalités de réception de fax. Désactivez l'appareil en appuyant sur  . Essayez d'éviter ce problème en réglant Détection fax sur <i>Non</i> . (Voir <i>Détection fax</i> »» page 44.)
Envoi d'un appel de télécopieur vers l'appareil.	Si vous avez répondu sur un téléphone supplémentaire ou un téléphone externe, saisissez votre code d'activation à distance (le réglage par défaut est * 5 1). Si vous avez répondu sur un téléphone externe, appuyez sur <i>Dém. fax</i> puis sur <i>Recevoir</i> pour recevoir le fax. Quand l'appareil répond, raccrochez.
Fonctions personnalisées sur une ligne unique.	Si vous disposez de fonctions telles que Mise en attente des appels, Mise en attente des appels/Identification de l'appelant, Identification de l'appelant, messagerie vocale, répondeur, système d'alarme ou autre fonction personnalisée sur une ligne téléphonique unique avec votre appareil, cela peut créer des problèmes d'envoi ou de réception de fax.  <b>Par exemple</b> : si vous êtes abonné au service Mise en attente des appels ou à un autre service personnalisé et que son signal parcourt la ligne pendant que votre appareil envoie ou reçoit un fax, le signal peut interrompre provisoirement les fax. La fonction ECM (mode de correction des erreurs) de Brother devrait vous aider à résoudre ce problème. Ce problème est lié au système téléphonique et se produit communément sur les appareils qui envoient et reçoivent des informations sur une ligne unique partagée munie de fonctions personnalisées. S'il est crucial pour votre entreprise d'éviter même la plus courte interruption, nous vous recommandons d'utiliser une ligne téléphonique séparée sans fonctions personnalisées.

## Difficultés de copie

Difficulté	Suggestions
Des lignes noires ou des stries verticales apparaissent sur les copies.	Les lignes noires verticales sur les copies sont habituellement provoquées par la présence de saletés ou de liquide correcteur sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre, la vitre du scanner ainsi que la barre blanche et le plastique blanc au-dessus. (Voir <i>Nettoyage de la vitre du scanner</i> >> page 85.)
Mauvais résultats de copie en utilisant le chargeur.	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. (Voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> >> page 34.)
L'option Ajuster page ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez que votre document source n'est pas de travers. Repositionnez le document et réessayez.

## Difficultés de numérisation

Difficulté	Suggestions
Des erreurs TWAIN ou WIA surviennent quand vous commencez la numérisation. (Windows®)	Vérifiez que le pilote TWAIN ou WIA Brother est sélectionné comme source principale dans votre application de numérisation. Par exemple, dans Nuance™ PaperPort™ 12SE, cliquez sur <b>Paramètres de numérisation, Sélectionner</b> pour choisir le pilote TWAIN/WIA Brother.
Des erreurs TWAIN ou ICA surviennent quand vous commencez la numérisation. (Macintosh)	Vérifiez que le pilote TWAIN Brother est sélectionné comme source principale. Dans PageManager, cliquez sur <b>Fichier, Sélectionner la source</b> , puis sélectionnez le pilote TWAIN Brother. Vous pouvez également numériser des documents en utilisant le pilote de scanner ICA. (>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)
L'OCR ne fonctionne pas.	Essayez d'augmenter la résolution du scanner. (Macintosh)  Presto! PageManager doit être téléchargé et installé pour pouvoir être utilisé. Pour plus d'informations, voir <i>Accès au support Brother (Macintosh)</i> >> page 5.
Mauvais résultats de numérisation en utilisant le chargeur.  ■ Des lignes noires verticales apparaissent sur l'image numérisée.	Nettoyez la barre blanche dans le chargeur ainsi que la bande de verre située au-dessous.  (Voir <i>Nettoyage de la vitre du scanner</i> >> page 85.)  Essayez d'utiliser la vitre du scanner. (Voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> >> page 34.)

## Difficultés avec PhotoCapture Center™

Difficulté	Suggestions
Le disque amovible ne fonctionne pas correctement.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la carte mémoire ou la mémoire flash USB et réinsérez-la.</li> <li>2 Si vous avez essayé la commande « Éjecter » à partir de Windows®, retirez la carte mémoire ou la mémoire flash USB avant de continuer.</li> <li>3 Si un message d'erreur s'affiche lors de la tentative d'éjection de la carte mémoire ou de la mémoire flash USB, cela signifie qu'une opération de lecture ou d'écriture est en cours sur la carte. Patientez un moment, puis réessayez.</li> <li>4 Si la procédure ci-dessus ne fonctionne pas, mettez votre ordinateur et l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension.</li> </ol>
Impossible d'accéder au disque amovible depuis l'ordinateur.	Vérifiez que vous avez inséré correctement la carte mémoire ou la mémoire flash USB.
Une partie de ma photo est manquante à l'impression.	Veillez à ce que les options Sans bordure et Recadrage soient désactivées. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Impression sans bordure et Recadrage.</i> )




## Problèmes de logiciel

Difficulté	Suggestions
Impossible d'installer le logiciel ou d'imprimer.	(Windows®) Exécutez le programme <b>Réparer MFL-Pro Suite</b> sur le CD-ROM. Ce programme sert à réparer et à réinstaller le logiciel.
« Périphérique occupé »	Vérifiez que l'appareil n'affiche aucun message d'erreur sur l'écran tactile.

## Problèmes de réseau

Difficulté	Suggestions
Impossible d'imprimer sur le réseau.	Vérifiez que votre appareil est sous tension, qu'il est en ligne et qu'il est en mode Prêt. Imprimez un rapport de configuration réseau (►► Guide de l'utilisateur avancé : <i>Rapports</i> ) et vérifiez les réglages de réseau actuels figurant sur cette liste.  (MFC-J870DW) Rebranchez le câble réseau au concentrateur pour vérifier que le câblage et les connexions réseau sont corrects. Si possible, essayez de brancher l'appareil sur un port différent de votre concentrateur en utilisant un autre câble. Si les branchements sont bons, le message LAN actif s'affiche pendant 2 secondes sur l'appareil.  Si vous utilisez une connexion sans fil ou si vous rencontrez des problèmes de réseau, ►► Logiciel et guide d'utilisateur réseau.
La fonction de numérisation réseau ne fonctionne pas.	Il est nécessaire de configurer le logiciel de sécurité/pare-feu tiers afin qu'il autorise la numérisation réseau. Pour ajouter le port 54925 pour la numérisation réseau, saisissez les informations ci-dessous :  Dans le champ Nom : saisissez n'importe quelle description, par exemple Numérisation réseau Brother.  Dans le champ Numéro de port : saisissez 54925.  Dans le champ Protocole : UDP est sélectionné.  Veuillez vous reporter au manuel d'instructions qui accompagnait votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou contactez le fabricant du logiciel.  (Macintosh)  Sélectionnez <b>Autre</b> dans la liste déroulante <b>Modèle</b> de l'écran principal de ControlCenter2. Dans la fenêtre <b>Sélecteur de périphérique</b> , vérifiez que <b>Réseau</b> est sélectionné dans <b>Type de branchement</b> , puis cliquez sur <b>Parcourir</b> . Sélectionnez de nouveau votre appareil réseau et appuyez sur <b>OK</b> .
La fonction de réception PC-Fax en réseau ne fonctionne pas.	(Windows®)  Il est nécessaire de paramétrer le logiciel de sécurité/pare-feu tiers de façon à ce qu'il permette la réception PC-FAX. Pour ajouter le port 54926 pour la réception PC-FAX sur le réseau, saisissez les informations ci-dessous :  Dans le champ Nom : saisissez n'importe quelle description, par exemple Réception PC-FAX Brother.  Dans le champ Numéro de port : saisissez 54926.  Dans le champ Protocole : UDP est sélectionné.  Veuillez vous reporter au manuel d'instructions qui accompagnait votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou contactez le fabricant du logiciel.

## Problèmes de réseau (Suite)



Difficulté	Suggestions
Impossible d'installer le logiciel Brother.	(Windows®) Autorisez les programmes suivants à accéder au réseau si votre logiciel de sécurité affiche un message d'alerte pendant l'installation de MFL-Pro Suite. (Macintosh) Si vous utilisez la fonction de pare-feu d'un logiciel anti-espion ou d'un logiciel de sécurité antivirus, désactivez-la provisoirement, puis installez le logiciel Brother.
Impossible de se connecter au réseau sans fil.	Recherchez le problème à l'aide de Rapport WLAN. Appuyez sur  (Param), Ts params, puis appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Imprime rapp. Appuyez sur Imprime rapp. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Rapport WLAN, puis appuyez sur Rapport WLAN. ➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

## Difficultés lors de la saisie de données

Difficulté	Suggestions
Le pavé numérique ne fonctionne pas lors de la saisie de numéros ou de caractères.	Utilisez le clavier de l'écran tactile pour saisir des informations.


## Détection de tonalité


Lorsque vous envoyez un fax automatiquement, votre appareil attend par défaut pendant un certain temps prédéfini avant de commencer à composer le numéro. En modifiant le réglage Tonalité sur Détection, votre appareil peut composer le numéro dès qu'il détecte une tonalité. Ce réglage peut permettre d'économiser un peu de temps lors de l'envoi de fax à de nombreux numéros différents. Si vous remarquez des problèmes lors de la numérotation après avoir modifié le réglage, revenez au réglage Pas de détection.

- 1 Appuyez sur  (Param).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. système.
- 4 Appuyez sur Param. système.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Tonalité.
- 6 Appuyez sur Tonalité.
- 7 Appuyez sur Détection ou sur Pas de détection.
- 8 Appuyez sur .

## Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP

Si vous avez des problèmes pour envoyer ou recevoir un fax à cause d'interférences possibles sur la ligne téléphonique, vous pouvez modifier le réglage Compatibilité afin de réduire la vitesse du modem et ainsi minimiser les erreurs.

- 1 Appuyez sur  (Param).
- 2 Appuyez sur Ts params.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. système.
- 4 Appuyez sur Param. système.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Compatibilité.
- 6 Appuyez sur Compatibilité.
- 7 Appuyez sur Normale ou sur De base (pour VoIP).
  - De base (pour VoIP) réduit la vitesse du modem à 9 600 bits/s et désactive la fonction de réception des fax en couleur et la fonction ECM, excepté pour l'envoi de fax en couleur. Sauf si vous avez régulièrement des problèmes d'interférences sur votre ligne téléphonique, mieux vaut peut-être n'utiliser ce réglage que lorsqu'il est nécessaire.
  - Normale règle la vitesse du modem à 14 400 bits/s.
- 8 Appuyez sur .



### REMARQUE

VoIP (Voix sur IP) est un type de système téléphonique qui utilise une connexion Internet au lieu d'une ligne téléphonique traditionnelle.

# Informations sur l'appareil



## Vérification du numéro de série

Vous pouvez afficher le numéro de série de l'appareil sur l'écran tactile.

- 1 Appuyez sur  (Param).
- 2 Appuyez sur `Ts params.`
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher `Info. appareil.`
- 4 Appuyez sur `Info. appareil.`
- 5 Appuyez sur `No. de série.`  
Le numéro de série de votre appareil apparaît sur l'écran tactile.
- 6 Appuyez sur .

## Vérification de la version du microprogramme

Vous pouvez afficher la version du microprogramme sur l'écran tactile.

- 1 Appuyez sur  (Param).
- 2 Appuyez sur `Ts params.`
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher `Info. appareil.`
- 4 Appuyez sur `Info. appareil.`
- 5 Appuyez sur `Version firmware.`
- 6 Appuyez sur `Version Main.`  
La version du microprogramme de votre appareil s'affiche sur l'écran tactile.
- 7 Appuyez sur .

## Fonctions de réinitialisation

Les fonctions de réinitialisation suivantes sont disponibles :


- 1 `Machine réinitialisée`  
Vous pouvez réinitialiser tous les réglages de l'appareil que vous avez modifiés, tels que la date et l'heure, le type de ligne téléphonique et la Longueur sonnerie.
- 2 `Réseau`  
Vous pouvez réinitialiser les réglages par défaut du serveur d'impression comme le mot de passe et l'adresse IP.
- 3 `Carnet d'adr. et fax`  
La fonction `Carnet d'adr. et fax` permet de réinitialiser les réglages suivants :
  - `Carnet d'adresses`  
(Carnet d'adresses et groupes configurés)
  - `Tâches de fax programmées en mémoire`  
(Transmission par relève, fax différé et envoi par lot en différé)
  - `ID station`  
(Nom et numéro)
  - `Options de fax à distance`  
(Réadressage de fax)
  - `Réglages des rapports`  
(Rapport de vérification de l'envoi, carnet d'adresses et journal des fax)
  - `Historique`  
(Historique d'identification de l'appelant et appels sortants)
  - `Fax en mémoire`
- 4 `Ts paramètres`  
Vous pouvez rétablir la valeur par défaut de tous les réglages.  
Brother vous recommande vivement d'effectuer cette procédure avant de céder ou de mettre au rebut l'appareil.

## REMARQUE

(MFC-J870DW)

Débranchez le câble d'interface avant de sélectionner Réseau ou Ts paramètres.

## Comment réinitialiser l'appareil

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. système.
- 4 Appuyez sur Param. système.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Initialisation.
- 6 Appuyez sur Initialisation.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le type de réinitialisation souhaité, puis appuyez dessus.
- 8 Appuyez sur Oui pour confirmer.
- 9 Appuyez sur Oui pendant 2 secondes pour redémarrer l'appareil.

# C

# Tableaux des réglages et des fonctions

## Utilisation des tableaux des réglages

L'écran tactile LCD de votre appareil est facile à configurer et à utiliser. Il vous suffit d'appuyer sur les réglages et les options à paramétrer lorsqu'ils sont affichés à l'écran.


Nous avons créé des tableaux des réglages détaillés pour que vous ayez une vue d'ensemble de tous les choix disponibles pour chaque réglage et fonction. Vous pouvez utiliser ces tableaux pour choisir rapidement vos réglages favoris sur l'appareil.


# Tableaux des réglages

Les tableaux des réglages vous aident à comprendre les sélections de réglages que vous pouvez trouver dans le menu de l'appareil. Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.



(Param)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page	
<b>Encre</b>	(Voir (Encre) >> page 174.)					
<b>Wi-Fi</b>	<b>TCP/IP</b>	—	—	Permet de configurer le protocole TCP/IP.	Voir †.	
	<b>Assistant WLAN</b>	—	—	Permet de configurer vos réglages de réseau sans fil à l'aide du CD-ROM Brother.		
	<b>Assis. config.</b>	—	—	Permet de configurer votre serveur d'impression manuellement pour un réseau sans fil.	Voir ‡.	
	<b>WPS/AOSS</b>	—	—	Permet de configurer facilement vos réglages de réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.		
	<b>WPS avec code PIN</b>	—	—	Permet de configurer facilement vos réglages de réseau sans fil en utilisant WPS avec un code PIN.		
		<b>Etat WLAN</b>	—	—	Permet de consulter l'état actuel du réseau sans fil.	Voir †.
		<b>Adresse MAC</b>	—	—	Permet de consulter l'adresse MAC de votre appareil.	
<b>Prévisu fax</b> (MFC-J870DW)	—	—	Oui <b>Non*</b>	Permet d'afficher les fax que vous recevez sur l'écran tactile.	45	
 (Type papier)	—	—	<b>Papier normal*</b> Pap.jet enc. Brother BP71 Autre - Glacé Transparent	Permet de paramétrer le type de papier dans le bac à papier.	28	
+ >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.						
‡ >> Guide d'installation rapide.						
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
 (Format papier)	—	—	<b>A4*</b> A5 10x15cm Letter	Permet de paramétrer le format du papier dans le bac à papier.	28
<b>Ts params</b>	—	—	Pour plus d'informations, voir <i>Ts params</i> dans le tableau suivant.	Permet de configurer les réglages détaillés.	—

+ >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

‡ >> Guide d'installation rapide.

Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.



## Ts params

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
<b>Param. général</b>	<b>Encre</b>	<b>Test imp.</b>	Qual. impression Alignement	Permet de vérifier la qualité ou l'alignement de l'impression.	87 88
		<b>Nettoyage</b>	Noir Couleur Tout	Permet de nettoyer la tête d'impression.	86
		<b>Volume d'encre</b>	—	Permet de vérifier le volume d'encre disponible.	Voir ◆.
	<b>Type papier</b>	—	<b>Papier normal*</b> Pap.jet enc. Brother BP71 Autre - Glacé Transparent	Permet de paramétrer le type de papier dans le bac à papier.	28
	<b>Format papier</b>	—	<b>A4*</b> A5 10x15cm Letter	Permet de paramétrer le format du papier dans le bac à papier.	28

◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page	
Param. général (suite)	Volume	Sonnerie	Non Bas <b>Moyen*</b> Haut	Permet de régler le volume de la sonnerie.	18	
		Bip	Non <b>Bas*</b> Moyen Haut	Permet de régler le volume des sons lorsque vous appuyez sur l'écran tactile ou sur le panneau tactile.	19	
		Haut-parleur	Non Bas <b>Moyen*</b> Haut	Permet de régler le volume du haut-parleur.	19	
	Réglage LCD	Eclair. arrière	<b>Clair*</b> Moyen Foncé	Permet de régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran tactile.	20	
		Tempor. attén.	Non 10Secs 20Secs <b>30Secs*</b>	Permet de configurer la durée d'illumination du rétroéclairage de l'écran tactile après la dernière pression avec le doigt.	Voir ◆.	
	Réglages clavier	—	<b>AZERTY*</b> ABC	Vous pouvez choisir le type de clavier de l'écran tactile.	12	
	Mode veille	—	1Min 2Mins 3Mins <b>5Mins*</b> 10Mins 30Mins 60Mins	Permet de sélectionner la durée pendant laquelle l'appareil reste inactif avant de passer en mode Veille.	Voir ◆.	
	Paramètres de raccourci	Nom du raccourci	Modifier le nom du raccourci	—	Permet de modifier le nom du raccourci.	17
			Effacer	—	Permet de supprimer le raccourci.	18
	◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Fax	Param. RC.	Mode réponse	<b>Fax*</b> Fax/Tél Tél/Rép. ext. Manuel	Permet de choisir le mode réception qui correspond le mieux à vos besoins.	41
		Long. sonnerie	0 (Belgique uniquement) 1 (Belgique uniquement) <b>2*</b> 3 4 5 6 7 8 9 10	Permet de configurer le nombre de sonneries avant que l'appareil réponde en mode Fax ou Fax/Tél.	43
		Durée son. F/T	20Secs <b>30Secs*</b> 40Secs 70Secs	Permet de régler la durée de la double sonnerie rapide en mode Fax/Tél.	43
		Prévisu fax (MFC-J870DW)	Oui <b>Non*</b>	Permet d'afficher les fax que vous recevez sur l'écran tactile.	45
		Détection fax	<b>Oui*</b> Non	Permet de recevoir des fax automatiquement quand vous répondez à un appel et entendez une tonalité de fax.	44
		Code distance	Code distance (Options) <b>Oui*</b> Non Activer code (*51) Désact. code (#51)	Permet de répondre à tous les appels sur un téléphone supplémentaire ou externe et d'utiliser des codes pour mettre l'appareil sous tension ou hors tension. Vous pouvez personnaliser ces codes.	54
		Réduction auto	<b>Oui*</b> Non	Permet de réduire le format des fax entrants pour qu'ils tiennent sur le format de papier utilisé.	Voir ♦.
		Réception mém.	<b>Non*</b> Réadressage fax Mémoriser fax Récept. PC-FAX	Permet de paramétrer l'appareil pour qu'il réadresse les fax, enregistre les fax entrants dans la mémoire (afin que vous puissiez les récupérer lorsque vous êtes éloigné de votre appareil) ou envoie les fax à votre ordinateur. Si vous sélectionnez Réadressage fax ou Récept. PC-Fax, vous pouvez activer la fonction d'impression de sauvegarde (fonction de sécurité).	
♦ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Fax (suite)	Param. rapport	Rapport transm	Oui  Oui+Image  <b>Non*</b>  Non+Image	Permet de choisir la configuration initiale du rapport de vérification de l'envoi.	40
		Périod. journal	Périod. journal	Permet de paramétrer l'intervalle pour l'impression automatique du journal des fax. Si vous n'avez pas sélectionné d'autres options que Non et Tous les 50 fax, vous pouvez régler l'heure pour l'option choisie. Si vous avez choisi Tous les 7 jours, vous pouvez définir le jour de la semaine.	Voir ◆.
			Heure		
			Jour		
	Imprime doc.	—	—	Permet d'imprimer les fax entrants enregistrés en mémoire.	
	Accès distance	—	---*	Permet de définir votre code personnel pour l'extraction à distance.	
	Jobs attente	—	—	Permet de vérifier les tâches qui se trouvent en mémoire et d'annuler les tâches sélectionnées.	
	Divers	Sécur. mém. (MFC-J870DW)	—	Permet d'interdire la plupart des fonctions à l'exception de la réception de fax en mémoire.	
		Verrouill. TX (MFC-J650DW)	—	Permet d'interdire la plupart des fonctions à l'exception de la réception de fax.	
		ID appelant	Oui*  Non	Permet d'afficher ou d'imprimer une liste des 30 dernières identifications de l'appelant enregistrées en mémoire.	48
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
Réseau	LAN câblé (MFC-J870DW)	TCP/IP	<b>Méthode BOOT</b>	<b>Auto*</b> Statique RARP BOOTP DHCP	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.	Voir +.
			<b>Adresse IP</b>	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse IP.	
			<b>Masq. SS. réseau</b>	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir le masque de sous-réseau.	
			<b>Passerelle</b>	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.	
			<b>Nom du nœud</b>	BRNXXXXXXXXXXXX	Permet de saisir le nom du nœud.	
			<b>Configuration WINS</b>	<b>Auto*</b> Statique	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.	
			<b>Serveur WINS</b>	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.	
			<b>Serveur DNS</b>	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.	
			<b>APIPA</b>	<b>Oui*</b> Non	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.	

+ >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

♣ Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

● Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide web connect à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page	
Réseau (suite)	LAN câblé (MFC-J870DW) (suite)	Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Permet de sélectionner le mode de liaison Ethernet.	Voir +.	
			État câblé	—	Actif 100B-FD Actif 100B-HD Actif 10B-FD Actif 10B-HD Inactif Non câblé		Permet de consulter l'état actuel du réseau câblé.
		Adresse MAC	—	—	Permet de consulter l'adresse MAC de votre appareil.		
	WLAN	TCP/IP	Méthode BOOT	—	Auto* Statique RARP BOOTP DHCP	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.	
			Adresse IP	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse IP.	
			Masq. SS. réseau	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir le masque de sous-réseau.	
			Passerelle	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.	
			Nom du nœud	BRWXXXXXXXXXXXX	—	Permet de saisir le nom du nœud.	

+ >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

♣ Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

● Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide web connect à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
Réseau (suite)	WLAN (suite)	TCP/IP (suite)	Configuration WINS	<b>Auto*</b>  Statique	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.	Voir +.
			Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000  (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.	
			Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000  (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.	
			APIPA	<b>Oui*</b>  Non	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.	
		Assistant WLAN	—	—	Permet de configurer vos réglages de réseau sans fil à l'aide du CD-ROM Brother.	
		Assis. config.	—	—	Permet de configurer votre serveur d'impression manuellement pour un réseau sans fil.	
		WPS/AOSS	—	—	Permet de configurer facilement vos réglages de réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.	
WPS avec code PIN	—	—	Permet de configurer facilement vos réglages de réseau sans fil en utilisant WPS avec un code PIN.			

+ >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

♣ Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

● Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide web connect à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page	
Réseau (suite)	WLAN (suite)	Etat WLAN	Etat	—	Permet de consulter l'état actuel du réseau sans fil.	Voir +.	
			Signal	—	Permet d'afficher l'intensité actuelle du signal du réseau sans fil.		
			SSID	—	Permet de consulter le SSID actuel.		
			Mode de comm.	—	Permet de voir le mode de communication actuel.		
		Adresse MAC	—	—	Permet de consulter l'adresse MAC de votre appareil.		
	Wi-Fi Direct (MFC-J870DW)	Bout-poussoir	—	—	—	Permet de configurer facilement vos réglages de réseau Wi-Fi Direct™ à l'aide d'un seul bouton.	Voir ♣.
			Code PIN	—	—	Permet de configurer facilement vos réglages de réseau Wi-Fi Direct™ en utilisant WPS avec un code PIN.	
			Manuel	—	—	Permet de configurer manuellement vos réglages de réseau Wi-Fi Direct™.	
			Propri. groupe	—	Oui Non*	Permet de paramétrer votre appareil en tant que propriétaire du groupe.	
	+ >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.						
♣ Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .							
● Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide web connect à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .							
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.							

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
Réseau (suite)	Wi-Fi Direct (MFC-J870DW) (suite)	Infos périphérique	Nom périph.	—	Permet de voir le nom de périphérique de votre appareil.	Voir ♣.
			SSID	—	Affiche le SSID du propriétaire du groupe. Lorsque l'appareil n'est pas connecté, le message <b>Non connecté est</b> affiché sur l'écran tactile.	
			Adresse IP	—	Permet de voir l'adresse IP actuelle de votre appareil.	
		Informations sur l'état	Etat	P/G actif (**) Client actif Non connecté Off ** = le nombre de périphériques	Permet de consulter l'état actuel du réseau Wi-Fi Direct™.	
			Signal	Fort Moyen Faible Sans	Permet de consulter l'intensité actuelle du signal du réseau Wi-Fi Direct™. Lorsque votre appareil fait office de propriétaire du groupe, le message <b>Fort</b> est toujours affiché sur l'écran tactile.	
			Activ. interf.	—	Oui <b>Non*</b>	
		+ >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.				
♣ Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .						
● Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide web connect à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .						
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
Réseau (suite)	NFC (MFC-J870DW)	—	—	Oui* Non	Permet d'activer ou de désactiver la fonction NFC.  Pour plus d'informations sur la fonction NFC, voir <i>Comment imprimer et numériser avec NFC (Near Field Communication) (MFC-J870DW)</i> >> page 77.	—
	Paramètres connexion Web	Paramètres proxy	Connexion proxy	Oui Non*	Permet de modifier les paramètres de connexion Web.	Voir ●.
			Adresse	—		
			Port	—		
			Nom d'util.	—		
	Interface rés. (MFC-J870DW)	—	—	LAN câblé*	WLAN	Permet de sélectionner le type de connexion réseau.
WLAN activé (MFC-J650DW)				—		
Réinit. réseau	—	—	—	Oui Non	Permet de rétablir la valeur par défaut de tous les réglages réseau.	
+ >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.						
♣ Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .						
● Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide web connect à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .						
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						



## Ts params (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Imprime rapp.	Rapport trans.	—	—	Permet d'imprimer ces listes et ces rapports.	Voir ◆.
	Carnet d'adr.	—	—		
	Journal fax	—	—		
	Config. util.	—	—		
	Configuration réseau	—	—		
	Rapport WLAN	—	—		
	Hist.ID appel.	—	—		
Info. appareil	No. de série	—	—	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.	138
	Version firmware	Version Main	—	Permet de vérifier la version du microprogramme de votre appareil.	138
Param. système	Date & heure	Date	—	Permet d'insérer la date et l'heure sur l'écran et dans les en-têtes des fax que vous envoyez.	89
		Heure	—		
		Heure été auto	Oui* Non		
	ID station	Fax Nom	—	Permet de saisir votre nom et votre numéro de fax pour qu'ils apparaissent sur chaque page que vous faxez.	Voir ‡.
	Tonal/Impuls. (uniquement pour la Suisse)	—	Tonalité* Impulsions	Permet de sélectionner le mode de numérotation.	
	Tonalité	—	Détection Pas de détection*	Permet d'activer ou de désactiver la fonction de détection de la tonalité.	137
	Type ligne tél	—	Normale* PBX ISDN	Permet de sélectionner le type de ligne téléphonique.	49
	Compatibilité	—	Normale* De base (pour VoIP)	Permet de régler la vitesse du modem pour aider à résoudre les problèmes de transmission.	137

◆ >> Guide de l'utilisateur avancé.

‡ >> Guide d'installation rapide.

+ >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
<b>Param. système</b> (suite)	<b>Initialisation</b>	<b>Machine réinitialisée</b>	Oui Non	Vous pouvez réinitialiser tous les réglages de l'appareil que vous avez modifiés, tels que la date et l'heure, le type de ligne téléphonique et la Longueur sonnerie.	138
		<b>Réseau</b>	Oui Non	Permet de rétablir les réglages par défaut du serveur d'impression comme le mot de passe et l'adresse IP.	
		<b>Carnet d'adr. et fax</b>	Oui Non	Permet de supprimer tous les numéros de carnet d'adresses et tous les fax enregistrés et de rétablir les réglages par défaut de l'ID station, de la liste des numéros du carnet d'adresses, du rapport de vérification de l'envoi et du journal des fax.	
		<b>Ts paramètres</b>	Oui Non	Permet de rétablir tous les réglages par défaut de l'appareil.	
	<b>Langue locale</b> (en fonction du pays)	—	(choisissez la langue que vous souhaitez utiliser)	Permet de sélectionner la langue de votre pays pour les messages de l'écran LCD.	Voir ◆.
	<b>Alignement impr disque</b> (MFC-J870DW)	—	—	Permet d'aligner la position d'impression.	Voir †.
◆ >> Guide de l'utilisateur avancé.					
‡ >> Guide d'installation rapide.					
+ >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

# Tableaux des fonctions





**Fax (Lorsque la fonction Prévisu fax est désactivée.)**

## REMARQUE

La fonction Prévisu fax n'est pas disponible pour le MFC-J650DW.


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Recomp. (Pause)	—	—	—	Permet de recomposer le dernier numéro appelé. Lorsque vous saisissez un numéro de fax ou de téléphone sur l'écran tactile, la fonction <b>Recomp.</b> passe sur <b>Pause</b> sur l'écran tactile. Appuyez sur <b>Pause</b> lorsque vous avez besoin d'une pause lorsque vous composez des numéros, par exemple des codes d'accès et des numéros de carte de crédit. Vous pouvez également enregistrer une pause lorsque vous configurez des adresses.	56
Tél (R)	—	—	—	<b>Tél</b> change en <b>R</b> lorsque <b>PBX</b> est sélectionné comme type de ligne téléphonique. Vous pouvez utiliser <b>R</b> pour accéder à une ligne extérieure ou pour transférer un appel vers un autre poste lorsque vous êtes connecté à un <b>PBX</b> .	50
<p>◆ &gt;&gt;&gt; Guide de l'utilisateur avancé.</p> <p>Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.</p>					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Carnet d'adresses	 (Rechercher :)	—	—	La recherche s'effectue dans le carnet d'adresses.	55
	Modifier	—	Aj nouv. adresse	Permet d'enregistrer les numéros de carnet d'adresses afin que vous puissiez les composer en appuyant sur <b>Carnet d'adresses</b> sur l'écran tactile (et sur <b>Appliquer</b> , puis <b>Démarr du fax</b> ).	58
			Groupement	Permet de configurer des numéros de groupe pour la diffusion.	Voir  .
			Changer	Permet de modifier des numéros de carnet d'adresses.	59
	—	Effacer	Permet de supprimer des numéros de carnet d'adresses.	55	
—	<b>Appliquer</b>	—	Permet d'envoyer un fax en utilisant le carnet d'adresses.	55	
Historique appels	Appel sortant	<b>Appliquer</b>	—	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des appels sortants et de lui envoyer un fax, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.	56
		Modifier	Ajouter au carnet d'adr. Effacer		
	Hist. ID appel.	<b>Appliquer</b>	—	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique d'identification de l'appelant et de lui envoyer un fax, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.	57
		Modifier	Ajouter au carnet d'adr. Effacer		
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Options	Résolution fax	—	<b>Standard*</b> Fin Superfin Photo	Permet de régler la résolution des fax sortants.	Voir ◆.
	Contraste	—	<b>Auto*</b> Clair Foncé	Permet de modifier la luminosité des fax que vous envoyez.	
	Diffusion	Ajouter numéro	Ajouter numéro Ajouter depuis le carnet d'adresses Rechercher dans le carnet d'adresses	Permet d'envoyer le même fax à plusieurs numéros de fax.	
	Aperçu (MFC-J870DW)	—	Oui <b>Non*</b>	Permet de prévisualiser un fax avant de l'envoyer.	39
	Param. coul.	—	<b>Mono*</b> Couleur	Permet de définir si les fax sont envoyés en monochrome ou en couleur.	38
	Fax différé	<b>Fax différé</b> Entr. heure	Oui <b>Non*</b> —	Permet de définir l'heure au format 24 heures pour l'envoi des fax différés.	Voir ◆.
	TX différé	—	Oui <b>Non*</b>	Permet d'associer des fax différés envoyés au même numéro de fax en un seul envoi à la même heure de la journée.	
	Env tps réel	—	Oui <b>Non*</b>	Permet d'envoyer un fax sans utiliser la mémoire.	
	Relève TX	—	Standard Protégé <b>Non*</b>	Permet de configurer le document dans votre appareil pour qu'il soit extrait par un autre télécopieur.	
	Relève RC	—	Standard Protégé Envoi différé <b>Non*</b>	Permet de configurer votre appareil pour qu'il relève un autre télécopieur.	
Mode International	—	Oui <b>Non*</b>	En cas de difficultés pour envoyer des fax à l'étranger, réglez cette option sur <b>Oui</b> .		

◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page	
Options (suite)	Format numéris.	—	Letter <b>A4*</b>	Permet de paramétrer le format de numérisation de la vitre pour les fax.	38	
	Histor. app.	Appel sortant	Appliquer	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des appels sortants et de lui envoyer un fax, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.	Voir ◆.	
			Modifier (Options) Ajouter au carnet d'adr. Effacer			
		Hist. ID appel.	Appliquer			Permet de sélectionner un numéro dans l'historique d'identification de l'appelant et de lui envoyer un fax, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
			Modifier (Options) Ajouter au carnet d'adr. Effacer			
	Carnet d'adr.	 (Rechercher :)	—	—	La recherche s'effectue dans le carnet d'adresses.	55
			Modifier	Aj. nouv. adresse	Permet d'enregistrer les numéros de carnet d'adresses afin que vous puissiez les composer en appuyant sur <b>Carnet d'adresses</b> sur l'écran tactile (et sur <b>Appliquer</b> , puis <b>Démarr</b> du fax).	58
		Groupement		Permet de configurer des numéros de groupe pour la diffusion.	Voir ◆.	
		Changer		Permet de modifier des numéros de carnet d'adresses.	59	
		Effacer	Permet de supprimer des numéros de carnet d'adresses.			
		—	Appliquer	Permet d'envoyer un fax en utilisant le carnet d'adresses.	55	
	Régl. nouv. défaut	—	Oui Non	Permet d'enregistrer vos réglages de fax.	Voir ◆.	
	Réinit. d'usine	—	Oui Non	Permet de rétablir la valeur par défaut de tous les réglages.		
Enregistrer en tant que racc	—	—	—	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.		

◆ &gt;&gt;&gt; Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.



## Fax (Lorsque la fonction Prévisu fax est activée.) (MFC-J870DW)


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
<b>Envoi de fax</b>	(Voir <i>Fax (Lorsque la fonction Prévisu fax est désactivée.)</i> >> page 154.)				
<b>Fax reçus</b>	<b>Impr/Suppr</b>	<b>Imprimer tout (Nouveaux fax)</b>	—	Permet d'imprimer les nouveaux fax reçus.	47
		<b>Imprimer tout (Anciens fax)</b>	—	Permet d'imprimer les anciens fax reçus.	
		<b>Supprimer tout (Nvx fax)</b>	—	Permet de supprimer les nouveaux fax reçus.	47
		<b>Supprimer tout (Anciens fax)</b>	—	Permet de supprimer les anciens fax reçus.	
<b>Carnet d'adresses</b>	(Voir <i>Carnet d'adresses</i> dans <i>Fax (Lorsque la fonction Prévisu fax est désactivée.)</i> >> page 154.)				
<b>Historique appels</b>	(Voir <i>Historique appels</i> dans <i>Fax (Lorsque la fonction Prévisu fax est désactivée.)</i> >> page 154.)				
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					





## Copie

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page	
Options	Qualité	—	Rapide <b>Normale*</b> Meilleure	Permet de sélectionner la résolution de copie pour la copie suivante.	Voir <b>◆</b> .	
	Type papier	—	<b>Papier normal*</b> Pap.jet enc. Brother BP71 Autre - Glacé Transparent	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond au papier présent dans le bac.	61	
	Format de papier	—	<b>A4*</b> A5 10x15cm Letter	Permet de sélectionner le format du papier qui correspond au papier présent dans le bac.	62	
	<b>Agrandir/ Réduire</b>	<b>100%*</b>	—	—	—	Voir <b>◆</b> .
		Agrandir	198% 10x15cm → A4 186% 10x15cm → Letter 141% A5 → A4	Permet de sélectionner le facteur d'agrandissement de la copie suivante.		
		Réduire	97% Letter → A4 93% A4 → Letter 83% Legal → A4 69% A4 → A5 47% A4 → 10x15cm	Permet de sélectionner le facteur de réduction de la copie suivante.		
		Ajuster à la page	—	Votre appareil règle automatiquement le format de la prochaine copie en fonction du format du papier défini.		
Personnalisé (25-400%)	—	Permet de sélectionner le facteur d'agrandissement ou de réduction pour votre type de document.				
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.						
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page	
Options (suite)	Densité	—		Permet de régler la densité des copies.	Voir ◆.	
	Empiler/Trier	—	<b>Empiler*</b> Trier	Permet d'empiler ou de trier des copies multiples.		
	Mise en page	—	<b>Non (1en1)*</b> 2en1 (Portrait) 2en1 (Paysage) 2en1 (ID) 4en1 (Portrait) 4en1 (Paysage) Poster (2x1) Poster (2x2) Poster (3x3)	Permet de faire des copies N en 1, 2 en 1, d'identité ou de poster.		
	Copie recto-verso	<b>Non*</b>	—	—	Permet de sélectionner les réglages d'impression recto verso.	
		Portrait Inv. bord long	—	—		
		Paysage Inv. bord long	—	—		
		Portrait Inv. bord court	—	—		
Paysage Inver. bord court		—	—			
Avancé		<b>Normal*</b> Recto-verso 1 Recto-verso 2				
Paramètres avancés (MFC-J870DW)	—	<b>Non*</b> Mode économie d'encre Copie papier fin Copie livre Cop. filigrane Suppr. couleur arrière-plan	Permet de choisir entre différents réglages de copie.			
Paramètres avancés (MFC-J650DW)	—	<b>Non*</b> Suppr. couleur arrière-plan	Permet de choisir Suppr. couleur arrière-plan comme réglages de copie.			

◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
<b>Options</b> (suite)	<b>Régl.nouv. défaut</b>	—	Oui Non	Permet d'enregistrer vos réglages de copie.	Voir <b>◆</b> .
	<b>Réinit. d'usine</b>	—	Oui Non	Permet de rétablir la valeur par défaut de tous les réglages.	
	<b>Enr comme racc</b>	—	—	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					



## Numériser

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
<b>vers ROC</b> (Disponible pour les utilisateurs de Macintosh après téléchargement de Presto! PageManager ; voir <i>Accès au support Brother (Macintosh)</i> >>> page 5.)	<b>Sélection PC</b>	Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options</i> >>> page 163.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	Voir <b>+</b> .
		Enregistrer en tant que racc	—	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	
<b>vers fichier*</b>	<b>Sélection PC</b>	Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options</i> >>> page 164.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	
		Enregistrer en tant que racc	—	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	
<b>vers image</b>	<b>Sélection PC</b>	Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options</i> >>> page 164.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	
		Enregistrer en tant que racc	—	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	
+ >>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.					
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
<b>vers support</b> (quand une carte mémoire ou une mémoire flash USB est insérée)	—	Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options</i> >> page 165.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	67
		Enregistrer en tant que racc	—	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	Voir ♦.
<b>vers e-mail</b>	<b>Sélection PC</b>	Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options</i> >> page 164.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	Voir +.
		Enregistrer en tant que racc	—	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	
<b>Scan WS</b> (S'affiche lorsque vous installez un scanner Services Web, visible dans Windows® Explorer sur votre ordinateur.)	—	Numériser	<b>Sélection PC</b>	Permet de numériser des données en utilisant le protocole Services Web.	
		Num. pr courr. él.			
		Num. pr télécopie			
		Num. pr impression			
+ >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.					
♦ >> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

## Options

(pour vers ROC)

Niveau 1	Niveau 2	Options	Descriptions	Page
Options	Réglage écran tactile	<b>Non</b> (Défini avec PC)* Oui	Si vous voulez utiliser l'écran tactile pour modifier les réglages de l'appareil, choisissez Oui.	Voir +.
	Les réglages ci-dessous s'affichent lorsque <b>Oui</b> est sélectionné dans Réglage écran tactile.			
	Type de scan	Couleur <b>Blanc et noir*</b>	Permet de choisir le type de numérisation pour votre document.	
	Résolution	100 ppp <b>200 ppp*</b> 300 ppp 600 ppp	Permet de choisir la résolution de numérisation pour votre document.	
	Type de fichier	<b>Texte*</b> HTML RTF	Permet de choisir le format du fichier pour votre document.	
	Format scan	<b>A4*</b> A5 10x15cm Carte visite (90x60mm) Letter Legal	Permet de choisir la taille de numérisation pour votre document.	
+ >>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.				
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.				

## Options

(pour vers fichier, vers image **OU** vers e-mail)


Niveau 1	Niveau 2	Options	Descriptions	Page
Options	Réglage écran tactile	<b>Non (Défini avec PC)*</b> Oui	Si vous voulez utiliser l'écran tactile pour modifier les réglages de l'appareil, choisissez <b>Oui</b> .	Voir +.
	Les réglages ci-dessous s'affichent lorsque <b>Oui</b> est sélectionné dans Réglage écran tactile.			
	Type de scan	<b>Couleur*</b> Blanc et noir	Permet de choisir le type de numérisation pour votre document.	
	Résolution	100 ppp <b>200 ppp*</b> 300 ppp 600 ppp	Permet de choisir la résolution de numérisation pour votre document.	
	Type de fichier	(Si vous sélectionnez l'option <b>Couleur</b> comme paramètre de type de numérisation) <b>PDF*</b> JPEG (Si vous sélectionnez l'option <b>Mono</b> comme paramètre de type de numérisation) <b>PDF*</b> TIFF	Permet de choisir le format du fichier pour votre document.	
	Format scan	<b>A4*</b> A5 10x15cm Carte visite (90x60mm) Letter Legal	Permet de choisir la taille de numérisation pour votre document.	
	Suppr la couleur d'arr-plan	<b>Non*</b> Bas Moyen Haut	Permet de modifier la quantité de couleur d'arrière-plan supprimée.	
+ >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.				
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.				

## Options

(pour vers support)

Niveau 1	Niveau 2	Options	Descriptions	Page
Options	Type de scan	<b>Couleur*</b> Blanc et noir	Permet de choisir le type de numérisation pour votre document.	67
	Résolution	100 ppp <b>200 ppp*</b> 300 ppp 600 ppp Auto	Permet de choisir la résolution de numérisation pour votre document.	
	Type de fichier	(Si vous sélectionnez l'option Couleur comme paramètre de type de numérisation) <b>PDF*</b> JPEG (Si vous sélectionnez l'option Mono comme paramètre de type de numérisation) <b>PDF*</b> TIFF	Permet de choisir le format du fichier pour votre document.	
	Format scan	<b>A4*</b> A5 10x15cm Carte visite (90x60mm) Letter Legal	Permet de choisir la taille de numérisation pour votre document.	
	Numér. papier long	Oui <b>Non*</b>	Permet de numériser un long document à l'aide du chargeur automatique de documents.	
	Nom de fichier	—	Permet de renommer le fichier.	
	Rognage auto (MFC-J870DW)	Oui <b>Non*</b>	Permet de numériser un à la fois plusieurs documents placés sur la vitre du scanner vers une carte mémoire ou une mémoire flash USB.	67 Voir ◆.
Suppr la couleur d'arr-plan	<b>Non*</b> Bas Moyen Haut	Permet de modifier la quantité de couleur d'arrière-plan supprimée.	67	
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.				
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.				

Niveau 1	Niveau 2	Options	Descriptions	Page
Options (suite)	<b>Régl. nouv. défaut</b>	Oui Non	Permet d'enregistrer vos réglages de numérisation comme réglages par défaut.	Voir ◆.
	<b>Réinit. d'usine</b>	Oui Non	Permet de rétablir la valeur par défaut d'origine de tous les réglages.	
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.				
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.				



## Photo



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Impress index	<b>Imprimer feuil. index</b>	Param impr	Pour plus d'informations, voir <i>Param impr</i> >>> page 170.	Permet d'imprimer une page de miniatures.	Voir ◆.
	<b>Imprimer photos</b>	Param impr	Pour plus d'informations, voir <i>Param impr</i> >>> page 168.	Permet d'imprimer une image individuelle.	
Visu. photos*	<b>OK</b>	Param impr	Pour plus d'informations, voir <i>Param impr</i> >>> page 168.	Permet d'ajuster vos photos à l'aide d'options.	66
	<b>Imp tou</b>	—	—	Permet d'imprimer toutes les photos de votre carte mémoire ou de votre mémoire flash USB.	
Améliorer phot (MFC-J870DW)	<b>Améliorer</b>	Correction auto	Param impr (Pour plus d'informations, voir <i>Param impr</i> >>> page 168.)	Permet d'ajuster vos photos à l'aide de ces réglages.	Voir ◆.
		Amél. coul. peau			
Améliorer pays.					
Elim. Yeux Rouges					
Nocturne					
Lum. d'appoint					
Tableau blanc					
Noir & blanc					
Sépia					
Correct auto & eff yx roug					
<b>Recadrer</b>	Param impr	Pour plus d'informations, voir <i>Param impr</i> >>> page 168.	Permet de recadrer votre photo et d'imprimer une partie de l'image.		
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
<b>Imrp photo ident</b>	<b>Sél. photo</b>	Sél. taille photo ident. (Options) 25x36mm 35x45mm 36x51mm 45x45 mm 45x55mm 35x48 mm 50x70 mm (2x2, 75") 2x2"	Param impr (Pour plus d'informations, voir <i>Param impr</i> >> page 170.)	Permet d'imprimer des photos d'identité pour votre CV, votre passeport ou autre.	Voir ◆.
<b>Diaporama</b>	<b>Aff. chque photo pr</b>	<b>3Secs*</b> 10Secs 30Secs 1Min 5Mins	—	Permet de définir la durée d'affichage de chaque photo du diaporama avant que l'appareil ne passe à la photo suivante.	
	<b>Dém.</b>	—	—	L'appareil démarre un diaporama de vos photos.  Permet de choisir une photo pendant le diaporama et de modifier les réglages d'impression. (Pour plus d'informations, voir <i>Param impr</i> >> page 168.)	
◆ >> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

## Param impr

(pour Visu. photos, Imprimer photos, Améliorer phot OU Diaporama)

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Descriptions	Page
<b>Qualité impr.</b> (Non disponible pour l'impression DPOF.)	Normale <b>Photo*</b>	—	—	Permet de sélectionner la qualité d'impression.	Voir ♦.
<b>Type papier</b>	Papier normal Pap.jet enc. Brother BP71 <b>Autre - Glacé*</b>	—	—	Permet de sélectionner le type de papier.	
<b>Format pap.</b>	<b>10x15cm*</b> 13x18cm A4 Letter	—	—	Permet de sélectionner le format du papier.	
(Lorsque le format A4 ou Letter est sélectionné) <b>Format imp.</b>	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm <b>Format max.*</b>	—	—	Choisissez le format d'impression si vous utilisez du papier de format A4 ou Letter.	
<b>Correction auto</b> (MFC-J870DW) (N'apparaît pas lorsque l'impression DPOF est sélectionnée.) (Visu. photos et Diaporama uniquement)	Oui <b>Non*</b>	—	—	L'appareil détermine l'effet approprié pour votre photo.	
<b>Luminosité</b> (N'apparaît pas lorsque Améliorer est sélectionné.)		—	—	Permet de régler la luminosité.	
<b>Contraste</b> (N'apparaît pas lorsque Améliorer est sélectionné.)		—	—	Permet de régler le contraste.	
♦ >> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Descriptions	Page
<b>Rehausse coul.</b> (N'apparaît pas lorsque Améliorer est sélectionné.)	Rehausse coul. (Options) Oui <b>Non*</b>	Balance blancs		Permet de régler la tonalité des zones blanches.	Voir <b>◆</b> .
		Netteté		Permet de rehausser le détail de l'image.	
		Densité coul.		Permet de régler la quantité totale de couleur dans l'image.	
<b>Recadrer</b>	<b>Oui*</b> Non	—	—	Permet de recadrer l'image autour de la marge pour l'adapter au format du papier ou au format d'impression. Désactivez cette fonction si vous voulez imprimer les images entières ou éviter tout recadrage non souhaité.	
<b>Sans bordure</b>	<b>Oui*</b> Non	—	—	Permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier.	
<b>Impress. date</b> (Non disponible pour l'impression DPOF.)	Oui <b>Non*</b>	—	—	Permet d'imprimer la date sur votre photo.	
<b>Régl. nouv. défaut</b>	Oui Non	—	—	Permet d'enregistrer vos réglages d'impression comme réglages par défaut.	
<b>Réinit. d'usine</b>	Oui Non	—	—	Permet de rétablir la valeur par défaut de tous les réglages.	
<b>◆ &gt;&gt;&gt; Guide de l'utilisateur avancé.</b>					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

## Param impr

(pour Imprimer feuil. index)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Type papier	Papier normal* Pap.jet enc. Brother BP71 Autre - Glacé	—	—	Permet de sélectionner le type de papier.	Voir ◆.
Format pap.	Letter A4*	—	—	Permet de sélectionner le format du papier.	
◆ >> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

## Param impr

(pour Imrp photo ident)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Qualité impr.	Normal Photo*	—	—	Permet de sélectionner la qualité d'impression.	Voir ◆.
Type papier	Papier normal Pap.jet enc. Brother BP71 Autre - Glacé*	—	—	Permet de sélectionner le type de papier.	
Format pap.	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	—	—	Permet de sélectionner le format du papier.	
Effets photo (MFC-J870DW)	Non* Correction auto Elim.YeuxRouges Autocorr & suppr yx rges	—	—	Permet d'ajuster vos photos à l'aide de ces réglages.	
◆ >> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

**Web**

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
<b>Web</b>	Applications	—	—	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.  Il se peut que des services Web aient été ajoutés et/ou que les noms des services aient été modifiés par le fournisseur depuis la publication de ce document.	Voir ●.
	SkyDrive®	—	—		
	Box	—	—		
	Google Drive™	—	—		
	Evernote®	—	—		
	Dropbox	—	—		
	Facebook	—	—		
	Picasa Web Albums™	—	—		
Flickr®	—	—	—	—	—
● Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide web connect à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

**(Raccourcis)**


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
<b>Ajouter un racc.</b>	<b>Copie</b>	Qualité	Pour plus d'informations, voir <i>Options</i> dans <i>Copie</i> >> page 159.	Permet de modifier les réglages dans Options de copie.	13
		Type papier			
		Format de papier			
		Agrandir/Réduire			
		Densité			
		Empiler/Trier			
		Mise en page			
		Copie recto-verso			
		Paramètres avancés			
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Ajouter un racc. (suite)	Fax (Options)	Résolution fax	<b>Standard*</b> Fin Superfin Photo	Permet de régler la résolution des fax sortants.	13
		Contraste	<b>Auto*</b> Clair Foncé	Permet de modifier la luminosité des fax que vous envoyez.	
		Diffusion	Ajouter numéro <b>(Options)</b> Ajouter numéro Ajouter depuis le carnet d'adresses Rechercher dans le carnet d'adresses	Permet d'envoyer le même fax à plusieurs numéros de fax.	
		Aperçu (MFC-J870DW)	Oui <b>Non*</b>	Permet de prévisualiser un fax avant de l'envoyer.	
		Param. coul.	<b>Mono*</b> Couleur	Permet de définir si les fax sont envoyés en monochrome ou en couleur.	
		Env tps réel	Oui <b>Non*</b>	Permet d'envoyer un fax sans utiliser la mémoire.	
		Mode International	Oui <b>Non*</b>	En cas de difficultés pour envoyer des fax à l'étranger, réglez cette option sur Oui.	
		Format numéris.	Letter <b>A4*</b>	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner en fonction du format du document.	
		Histor. app.	Appel sortant	Permet de choisir un numéro dans l'historique des appels sortants.	
			Hist.ID appel.	Permet de choisir un numéro dans l'historique d'identification de l'appelant.	
Carnet d'adr.	—	Permet de choisir un numéro dans le carnet d'adresses.			

Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Ajouter un racc. (suite)	Numériser	vers fichier	Sélection PC	Permet de numériser un document en monochrome ou en couleur sur votre ordinateur.	14
		vers ROC	Sélection PC	Permet de convertir votre document texte en un fichier de texte modifiable.	
		vers image	Sélection PC	Permet de numériser une image en couleur vers votre application graphique.	
		vers support (Options)	Type de scan Résolution Type de fichier Format scan Numér. papier long Nom de fichier Rognage auto (MFC-J870DW) Suppr la couleur d'arr-plan	Permet de numériser des documents vers une carte mémoire ou une mémoire flash USB.	
		vers e-mail	Sélection PC	Permet de numériser un document en monochrome ou en couleur vers votre application de messagerie électronique.	
	Web	SkyDrive®	—	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.  Il se peut que des services Web aient été ajoutés et/ou que les noms des services aient été modifiés par le fournisseur depuis la publication de ce document.	16
		Box	—		
		Google Drive™	—		
		Evernote®	—		
		Dropbox	—		
Facebook		—			
Picasa Web Albums™		—			
Flickr®	—				
Cette liste apparaît lorsque vous appuyez sur chaque nom de raccourci pendant 2 secondes.	Modifier le nom du raccourci	—	—	Permet de modifier le nom du raccourci.	17
	Effacer	—	—	Permet de supprimer le raccourci.	18
Mod/Supp	Nom du raccourci	Modifier le nom du raccourci	—	Permet de modifier le nom du raccourci.	17
		Effacer	—	Permet de supprimer le raccourci.	18
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					


**(Encre)**

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
 <b>(Encre)</b>	<b>Test imp.</b>	—	Qual.impression Alignement	Permet de vérifier la qualité ou l'alignement de l'impression.	87 88
	<b>Nettoyage</b>	—	Noir Couleur Tout	Permet de nettoyer la tête d'impression.	86
	<b>Volume d'encre</b>	—	—	Permet de vérifier le volume d'encre disponible.	Voir <b>◆</b> .
<b>◆ &gt;&gt;&gt; Guide de l'utilisateur avancé.</b>					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					


**(Disque) (MFC-J870DW)**

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
<b>Disque</b>	<b>Copier depuis un disque</b>	—	—	Permet d'imprimer sur des supports imprimables tels que CD-R/RW, DVD-R/RW et Blu-ray Disc™.	Voir <b>+</b> .
	<b>Copier depuis une photo</b>	—	—		
	<b>Imprimer depuis carte</b>	—	—		
<b>+ &gt;&gt;&gt; Logiciel et guide d'utilisateur réseau.</b>					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					




**WiFi (Configuration Wi-Fi)**

C

**REMARQUE**

Une fois que la connexion Wi-Fi® est configurée, vous ne pouvez pas modifier les réglages à partir de votre écran Page d'accueil.

Modifiez les réglages de la connexion Wi-Fi dans l'écran des paramètres.


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
 <b>WiFi</b> (configuration Wi-Fi)	<b>Assis. config.</b>	—	—	Permet de configurer votre serveur d'impression manuellement pour un réseau sans fil.	Voir ‡.
	<b>Configurer par PC</b>	—	—	Permet de configurer les paramètres Wi-Fi à l'aide d'un ordinateur.	
	<b>WPS/AOSS</b>	—	—	Permet de configurer facilement vos réglages de réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.	
	<b>WPS avec code PIN</b>	—	—	Permet de configurer facilement vos réglages de réseau sans fil en utilisant WPS avec un code PIN.	Voir †.
‡ >> Guide d'installation rapide.					
† >>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					


### Lors de l'utilisation de cartes mémoire ou d'une mémoire flash USB dans la fente appropriée

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
<b>Photo</b>	(Voir <i>Photo</i> >> page 166.)				
<b>Scan vs support</b>	(Voir <i>vers support</i> >>> page 161.)				
<b>Web</b>	(Voir <i>Web</i> >> page 171.)				
<b>Disque</b> (MFC-J870DW)	(Voir ( <i>Disque</i> ) (MFC-J870DW) >>> page 174.)				
<b>DPOF</b>	—	—	—	Permet d'afficher l'écran de paramétrage DPOF.	Voir ◆.
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					


## Saisie de texte

Lorsque vous avez besoin de saisir du texte sur l'appareil, le clavier s'affiche sur l'écran tactile.


Appuyez sur  pour basculer entre les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux.

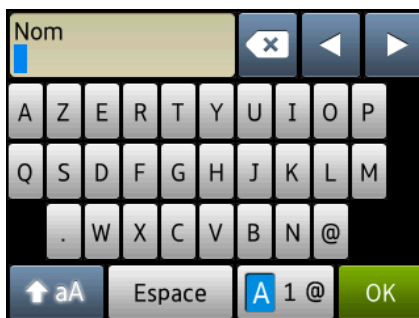

### REMARQUE

- Pour basculer entre les majuscules et les minuscules, appuyez sur .
- Vous pouvez modifier la configuration du clavier de l'écran tactile.  
(Pour plus d'informations, voir *Modification de la configuration du clavier* >> page 12.)



## Insertion d'espaces



Pour entrer un espace, appuyez sur `Espace`. Vous pouvez aussi appuyer sur  pour déplacer le curseur.

### REMARQUE

Les caractères disponibles peuvent varier en fonction de votre pays.

## Corrections

Si vous avez saisi un caractère incorrect et que vous voulez le modifier, appuyez sur  pour déplacer le curseur et mettre en surbrillance le caractère incorrect, puis appuyez sur . Saisissez le caractère correct. Vous pouvez également utiliser le curseur pour revenir en arrière et insérer des lettres.

Appuyez sur  pour chaque caractère que vous voulez effacer ou maintenez l'appui sur  pour effacer tous les caractères.

## Généralités

### REMARQUE

Ce chapitre propose une synthèse des caractéristiques techniques de l'appareil. Pour des caractéristiques supplémentaires, visitez notre site Web à l'adresse <http://www.brother.com/>.

<b>Type d'imprimante</b>	Jet d'encre	
<b>Tête d'impression</b>	Mono :	Piézo avec 210 buses × 1
	Couleur :	Piézo avec 210 buses × 3
<b>Capacité de la mémoire</b>	128 Mo	
<b>LCD (écran à cristaux liquides)</b>	Écran tactile LCD <sup>1</sup> couleur à matrice active de 2,7 pouces (67,5 mm) et panneau tactile	
<b>Source d'alimentation</b>	220 à 240 V CA, 50/60 Hz	
<b>Consommation électrique <sup>2</sup></b>	(MFC-J650DW)	
	Mode Copie :	Environ 18 W <sup>3</sup>
	Mode Prêt :	Environ 4 W <sup>4</sup>
	Mode Veille :	Environ 1,1 W <sup>4</sup>
	Hors tension :	Environ 0,2 W <sup>4 5</sup>
	(MFC-J870DW)	
	Mode Copie :	Environ 18 W <sup>3</sup>
	Mode Prêt :	Environ 4 W <sup>4</sup>
	Mode Veille :	Environ 1,3 W <sup>4</sup>
	Hors tension :	Environ 0,2 W <sup>4 5</sup>

<sup>1</sup> Mesuré en diagonale.



<sup>2</sup> Mesure effectuée lorsque l'appareil est connecté à l'interface USB. La consommation électrique varie légèrement selon l'environnement d'utilisation ou l'usure des pièces.

<sup>3</sup> Avec le chargeur automatique de documents, impression recto, résolution : standard / document : motif imprimé ISO/CEI 24712.

<sup>4</sup> Mesuré conformément à la norme CEI 62301 Edition 2.0.

<sup>5</sup> Même s'il est hors tension, l'appareil s'allume automatiquement à intervalles réguliers pour procéder à l'entretien de la tête d'impression, puis s'éteint de lui-même.

## Dimensions

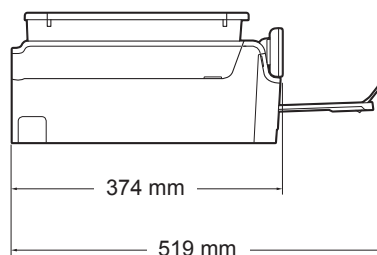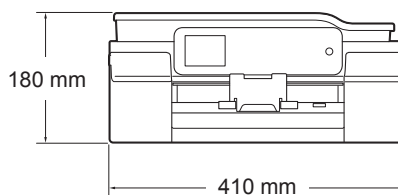

## Poids

(MFC-J650DW) 9,2 kg  
(MFC-J870DW) 9,5 kg

## Niveau de bruit

### Pression sonore

En fonctionnement : LPAm = 50 dB(A) (maximum) <sup>1</sup>

### Puissance sonore <sup>2 3</sup>

Copie :

(Suisse)

LWAd = 6,14 B(A) (mono)

LWAd = 5,96 B(A) (couleur)

(Belgique)

LWAd = 5,66 B(A) (mono)

LWAd = 5,69 B(A) (couleur)

Prêt :

(Suisse)

LWAd = 3,23 B(A) (mono/couleur)

(Belgique)

LWAd = 3,22 B(A) (mono/couleur)

## Température

En fonctionnement : 10 à 35 °C

Meilleure qualité

d'impression : 20 à 33 °C

## Humidité

En fonctionnement : 20 à 80 % (sans condensation)

Meilleure qualité

d'impression : 20 à 80 % (sans condensation)

## Chargeur automatique de documents

Jusqu'à 20 pages

Papier : 80 g/m<sup>2</sup>, format A4 ou Letter

## Format des documents

Largeur du chargeur automatique de documents : 148 mm à 215,9 mm

Longueur du chargeur automatique de documents : 148 mm à 355,6 mm

Largeur de la vitre du scanner : max. 215,9 mm

Longueur de la vitre du scanner : max. 297 mm

<sup>1</sup> Le niveau de bruit dépend des conditions d'impression.

<sup>2</sup> Conforme à la norme ISO9296

<sup>3</sup> Un équipement de bureau avec LWAd>6,30 B(A) ne convient pas pour une utilisation dans une pièce où s'effectuent des tâches exigeant beaucoup de concentration. Un tel équipement doit être placé dans une pièce distincte en raison du bruit qu'il émet.

# Supports d'impression

## Entrée papier

### Bac à papier

- Type de papier :

Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché), papier glacé<sup>1</sup> et transparents<sup>1 2</sup>

- Format du papier<sup>3</sup> :

A4, Executive, Letter, A5, A6, Enveloppes (Com-10, DL, C5, Monarch), Photo (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) et Fiche (127 × 203 mm)

Largeur : 98 mm - 215,9 mm

Longueur : 148 mm - 297 mm

Pour plus de détails, voir *Grammage, épaisseur et capacité du papier* >> page 32.

- Capacité maximale du bac à papier :

Environ 100 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m<sup>2</sup>

### Bac à papier photo

- Type de papier :

Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché) et papier glacé<sup>1</sup>

- Format du papier :

Photo (10 × 15 cm) et Photo L (89 × 127 mm)

Largeur : 89 mm - 102 mm

Longueur : 127 mm - 152 mm

- Capacité maximale du bac à papier :

Environ 20 feuilles

## Sortie papier

Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m<sup>2</sup> (sortie des documents face imprimée vers le haut dans le bac de sortie papier)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pour le papier glacé et les transparents, retirez les pages imprimées du bac de sortie dès leur impression afin d'éviter le maculage.

<sup>2</sup> N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression jet d'encre.

<sup>3</sup> Voir *Type et format de papier pour chaque opération* >> page 31.

# Fax

<b>Compatibilité</b>	ITU-T groupe 3
<b>Vitesse du modem</b>	Récupération automatique 14 400 bits/s
<b>Largeur de numérisation</b>	Chargeur automatique de documents : 208 mm (A4) Vitre du scanner : 204 mm (A4)
<b>Largeur d'impression</b>	204 mm (A4)
<b>Échelle de gris</b>	Monochrome : 8 bits (256 niveaux) Couleur : 24 bits (8 bits par couleur / 256 niveaux)
<b>Résolution</b>	Standard 203 × 98 dpi (mono) 203 × 196 dpi (couleur) Fin 203 × 196 dpi (mono/couleur) Super fin 203 × 392 dpi (mono) Photo 203 × 196 dpi (mono)
<b>Carnet d'adresses</b>	100 noms × 2 numéros
<b>Groupes</b>	Jusqu'à 6
<b>Diffusion</b>	250 (200 numéros de carnet d'adresse/50 numéros manuels)
<b>Recomposition automatique</b>	3 fois à 5 minutes d'intervalle
<b>Transmission depuis la mémoire</b>	Jusqu'à 200 <sup>1</sup> pages
<b>Réception sans papier</b>	Jusqu'à 200 <sup>1</sup> pages

<sup>1</sup> « Pages » fait référence au « Tableau d'essai ITU-T #1 » (lettre commerciale type, résolution standard, code MMR).  
Les caractéristiques techniques et la documentation imprimée peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

# Copie

**Couleur/Monochrome**

Oui/Oui

**Largeur de copie**

204 mm <sup>1</sup>

**Copies multiples**

Permet d'empiler/de trier jusqu'à 99 pages

**Agrandissement/Réduction**

25 % à 400 % (par incréments de 1 %)

**Résolution**

Permet d'imprimer jusqu'à 1200 × 2400 dpi

**Recto verso**

Oui

■ Type de papier :

Papier ordinaire

■ Format du papier :

A4, Letter, A5

<sup>1</sup> Lors d'une copie sur du papier de format A4.

# PhotoCapture Center™

<b>Supports compatibles</b> <sup>1</sup>	Memory Stick Duo™ (16 Mo - 128 Mo) Memory Stick PRO Duo™ (256 Mo - 32 Go) Memory Stick Micro™ (M2™) avec adaptateur (256 Mo - 32 Go) MultiMedia Card (32 Mo - 2 Go) MultiMedia Card plus (128 Mo - 4 Go) MultiMedia Card mobile avec adaptateur (64 Mo - 1 Go) Carte mémoire SD (16 Mo - 2 Go) miniSD avec adaptateur (16 Mo - 2 Go) microSD avec adaptateur (16 Mo - 2 Go) Carte mémoire SDHC (4 Go - 32 Go) miniSDHC avec adaptateur (4 Go - 32 Go) microSDHC avec adaptateur (4 Go - 32 Go) Carte mémoire SDXC (48 Go - 128 Go) Mémoire flash USB <sup>2</sup>
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 1200 × 6000 dpi
<b>Extension de fichier</b> (format du support) (format de l'image)	DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (jusqu'à ver. 2.1) Impression de photos : JPEG <sup>3</sup> , AVI <sup>4</sup> , MOV <sup>4</sup> Scan > Média : JPEG, PDF (couleur) TIFF, PDF (monochrome)
<b>Nombre de fichiers</b>	Jusqu'à 999 fichiers (Le dossier qui se trouve sur les cartes mémoire ou la mémoire flash USB est également comptabilisé.)
<b>Dossier</b>	Le fichier doit être enregistré au 4 <sup>e</sup> niveau de dossier de la carte mémoire ou de la mémoire flash USB.
<b>Sans bordure</b>	A4, Letter, Photo (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Les cartes mémoire, les adaptateurs et la mémoire flash USB ne sont pas inclus.

<sup>2</sup> Norme USB 2.0  
Norme de stockage de masse USB jusqu'à 64 Go  
Formatage : FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

<sup>3</sup> Le format Progressive JPEG n'est pas pris en charge.

<sup>4</sup> Motion JPEG uniquement

<sup>5</sup> Voir *Type et format de papier pour chaque opération* >> page 31.



# PictBridge

## Compatibilité

Prend en charge la norme PictBridge CIPA DC-001 (Camera & Imaging Products Association).

Pour plus d'informations, visitez le site Web <http://www.cipa.jp/pictbridge/>.

## Interface

Interface directe USB

# Scanner

<b>Couleur/Monochrome</b>	Oui/Oui
<b>Compatible TWAIN</b>	Oui (Windows® XP <sup>1</sup> /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
<b>Compatible WIA</b>	Oui (Windows® XP <sup>1</sup> /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
<b>Compatible ICA</b>	Oui (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
<b>Profondeur de couleur</b>	Traitement couleur 30 bits (entrée) Traitement couleur 24 bits (sortie) / 256 niveaux par couleur
<b>Échelle de gris</b>	Traitement couleur 10 bits (entrée) Traitement couleur 8 bits (sortie) / 256 niveaux par couleur
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 19 200 × 19 200 dpi (interpolé) <sup>2</sup> Jusqu'à 1200 × 2400 dpi (optique) (vitre du scanner) Jusqu'à 1200 × 600 dpi (optique) (chargeur automatique de documents)
<b>Largeur et longueur de numérisation</b>	(vitre du scanner) Largeur : jusqu'à 213,9 mm Longueur : jusqu'à 295 mm (chargeur automatique de documents) Largeur : jusqu'à 213,9 mm Longueur : jusqu'à 353,6 mm

<sup>1</sup> Dans le présent Guide de l'utilisateur, Windows® XP désigne Windows® XP Édition Familiale, Windows® XP Professionnel et Windows® XP Professionnel Édition x64.

<sup>2</sup> Numérisation à 1200 × 1200 dpi maximum avec le pilote WIA pour Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 et Windows® 8 (une résolution pouvant aller jusqu'à 19 200 × 19 200 dpi peut être sélectionnée en utilisant l'utilitaire scanner de Brother).

# Imprimante

<b>Résolution</b>	Jusqu'à 1200 × 6000 dpi
<b>Largeur d'impression</b> <sup>3</sup>	204 mm [210 mm (sans bordure) <sup>1</sup> ]
<b>Sans bordure</b> <sup>2</sup>	A4, Letter, A6, Photo (10 × 15 cm), Photo L (89 × 127 mm), Fiche (127 × 203 mm), Photo 2L (13 × 18 cm)
<b>Recto verso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type de papier : Papier ordinaire</li> <li>■ Format du papier : A4, Letter, A5, Executive</li> </ul>
<b>Vitesse d'impression</b> <sup>4</sup>	

<sup>1</sup> Lorsque la fonction Sans marge est réglée sur Oui.

<sup>2</sup> Voir *Type et format de papier pour chaque opération* >> page 31.

<sup>3</sup> Lors d'une impression sur du papier de format A4.

<sup>4</sup> Pour des caractéristiques techniques détaillées, visitez notre site Web à l'adresse <http://www.brother.com/>.

## Interfaces

<b>USB</b> <sup>1 2</sup>	Câble d'interface USB 2.0 de longueur inférieure ou égale à 2 m
<b>Câble réseau</b> <sup>3</sup> (MFC-J870DW)	Câble UTP Ethernet de catégorie 5 ou supérieure.
<b>Réseau sans fil</b>	IEEE 802.11b/g/n (mode Infrastructure/mode Ad-hoc) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™) (MFC-J870DW)
<b>NFC</b> (MFC-J870DW)	Oui

<sup>1</sup> Votre appareil possède une interface USB 2.0 haute vitesse. Il peut également être raccordé à un ordinateur équipé d'une interface USB 1.1.

<sup>2</sup> Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

<sup>3</sup> Voir *Réseau* >> page 186.

>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

# Réseau

## REMARQUE

---

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques du réseau, >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

---

Vous pouvez brancher votre appareil sur un réseau pour l'impression réseau, la numérisation réseau, l'envoi de PC-Fax, la réception de PC-Fax (Windows® uniquement), la configuration à distance et accéder à des photos depuis PhotoCapture Center™<sup>1</sup>. Le logiciel de gestion de réseau BRAdmin Light<sup>2</sup> Brother est aussi inclus.

**Sécurité du réseau sans fil** SSID (32 caractères), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

**Utilitaire d'assistance à la configuration sans fil** **AOSS™** Oui

**WPS** Oui

<sup>1</sup> Voir *Configuration requise de l'ordinateur* >> page 187.

<sup>2</sup> (Windows®) Si vous avez besoin d'une gestion d'imprimante plus avancée, utilisez la version la plus récente de l'utilitaire BRAdmin Professional Brother, disponible en téléchargement à l'adresse <http://solutions.brother.com/>. (Macintosh) La dernière version de BRAdmin Light Brother est disponible en téléchargement à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

# Configuration requise de l'ordinateur

SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET FONCTIONS LOGICIELLES PRIS EN CHARGE							
Plate-forme informatique et version du système d'exploitation		Interface avec l'ordinateur			Espace libre sur le disque dur pour l'installation		
		USB <sup>2</sup>	10/100 Base-TX (Ethernet) <sup>6</sup>	Sans fil 802.11b/g/n	Processeur	Pour les pilotes	Pour les applications (y compris pilotes)
Système d'exploitation Windows <sup>®</sup>	Windows <sup>®</sup> XP Édition familiale <sup>1 4</sup>	Impression PC-Fax <sup>3</sup> Numérisation Disque amovible (USB ou carte mémoire) <sup>5</sup> Network Media Access (LAN) <sup>5</sup>			Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	150 Mo	1 Go
	Windows <sup>®</sup> XP Professionnel <sup>1 4</sup>					500 Mo	1,3 Go
	Windows Vista <sup>®</sup> <sup>1 4</sup>				650 Mo		
	Windows <sup>®</sup> 7 <sup>1 4</sup>						
	Windows <sup>®</sup> 8 <sup>1 4</sup>						
Système d'exploitation Macintosh	Mac OS X v10.6.8	S.O.	Impression		Processeur 64 bits (x64)	50 Mo	S.O.
	OS X v10.7.x						
	OS X v10.8.x						

## Conditions :

- <sup>1</sup> Pour WIA, résolution 1200 × 1200. L'utilitaire scanner de Brother permet d'améliorer la résolution jusqu'à 19 200 × 19 200 dpi.
- <sup>2</sup> Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.
- <sup>3</sup> PC-Fax ne prend en charge que le noir et blanc.
- <sup>4</sup> PaperPort™ 12SE prend en charge Windows<sup>®</sup> XP Édition familiale (SP3 ou plus récent), XP Professionnel (SP3 ou plus récent), XP Professionnel Édition x64 (SP2 ou plus récent), Windows Vista<sup>®</sup> (SP2 ou plus récent), Windows<sup>®</sup> 7 et Windows<sup>®</sup> 8.
- <sup>5</sup> Le disque amovible et Network Media Access sont des fonctions de PhotoCapture Center™.
- <sup>6</sup> MFC-J870DW seulement

Pour obtenir les dernières mises à jour de pilotes, visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Toutes les marques commerciales et tous les noms de marque et de produit sont la propriété de leurs compagnies respectives.

# Consommables

## Encre

L'appareil utilise des cartouches d'encre noire, jaune, cyan et magenta individuelles qui sont séparées de la tête d'impression.

## Durée de vie des cartouches d'encre

Lorsque vous installez un jeu de cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consomme une petite quantité d'encre pour remplir les tubes d'alimentation en encre afin de garantir des impressions de haute qualité. Cette procédure ne s'exécute qu'une seule fois. Une fois cette procédure terminée, les cartouches fournies avec votre appareil ont un rendement inférieur à celui des cartouches standard (80 %). Avec toutes les cartouches d'encre suivantes, vous pourrez imprimer le nombre de pages indiqué.

## Consommables de rechange

<Noir capacité standard> LC121BK  
<Jaune capacité standard> LC121Y  
<Cyan capacité standard> LC121C  
<Magenta capacité standard> LC121M

Noir, jaune, cyan et magenta - Environ 300 pages <sup>1</sup>

<Noir haute capacité> LC123BK  
<Jaune haute capacité> LC123Y  
<Cyan haute capacité> LC123C  
<Magenta haute capacité> LC123M

Noir, jaune, cyan et magenta - Environ 600 pages <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Le rendement approximatif des cartouches est déclaré conforme à la norme ISO/CEI 24711.

Pour plus d'informations sur les consommables de rechange, visitez notre site Web à l'adresse <http://www.brother.com/pageyield/>.

## Innobella™, qu'est-ce que c'est ?

Innobella™ est une marque de consommables d'origine proposée par Brother. Le nom « Innobella™ » est dérivé des mots « Innovation » et « Bella » (qui signifie « belle » en italien) et représente la technologie « innovante » qui vous offre une impression « belle » et « durable ».

Pour imprimer des photos, Brother recommande le papier photo glacé Innobella™ (série BP71) pour une haute qualité. Avec de l'encre et du papier Innobella™, l'obtention d'impressions éclatantes n'a jamais été aussi facile.



## A

Aide	
Messages de l'écran tactile .....	140
Tableaux des fonctions .....	154
Tableaux des réglages .....	141
Appel sortant	
Ajouter au carnet d'adresses .....	56
Envoyer un fax .....	56
Supprimer .....	56
Apple Macintosh	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Automatique	
réception de fax .....	41
Détection fax .....	44

## B

Bac à papier photo .....	25
Bis/Pause .....	56
Bourrages	
document .....	108
papier .....	109
Branchement	
répondeur externe .....	51
téléphone externe .....	53
Branchements multilignes (PBX) .....	52
Brother	
CreativeCenter .....	5

## C

Carnet d'adresses	
configuration .....	58
modification .....	59
Numérotation de groupe	
modification .....	59
suppression .....	59
utilisation .....	55
Cartouches d'encre	
compteur de points d'encre .....	82
remplacement .....	82
CD/DVD/BD .....	80
impression d'étiquettes .....	78
Chargeur automatique de documents .....	33

## Codes de fax

Code d'activation à distance ....	44, 53, 54
Code de désactivation à	
distance .....	53, 54
modification .....	54
utilisation .....	54
Configuration à distance	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Consommables .....	188
ControlCenter	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Copie	
format du papier .....	62
Raccourcis .....	13
type de papier .....	61
utilisation de la vitre du scanner .....	34

## D

Dépistage des pannes	
bourrage de document .....	108
bourrage papier .....	109
en cas de difficultés	
appels entrants .....	133
bourrage de document .....	108
copie .....	134
gestion du papier .....	129
impression .....	125
impression des fax reçus .....	130
ligne téléphonique ou	
branchements .....	130
logiciel .....	135
numérisation .....	134
PhotoCapture Center™ .....	134
qualité d'impression .....	127
réception de fax .....	131
Réseau .....	135
saisie de données .....	136
messages d'entretien sur l'écran	
tactile .....	92
messages d'erreur sur l'écran tactile ....	92
Détection fax .....	44
Document	
chargement .....	33, 34

## E

---

Échelle de gris .....	180, 184
Entretien, courant	
remplacement des cartouches	
d'encre .....	82
Enveloppes .....	23, 24, 31, 32

## F

---

Fax, à partir d'un ordinateur	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Fax, autonome	
envoi .....	36
difficultés .....	132
fax en couleur .....	38
interférences sur la ligne	
téléphonique/VoIP .....	137
modifier le format de la vitre du	
scanner .....	38
Prévisualisation des fax .....	39
Raccourcis .....	13
Rapport de vérification de l'envoi .....	40
réception .....	41
avec un téléphone	
supplémentaire .....	53, 54
Détection fax .....	44
difficultés .....	130, 131
durée de la sonnerie F/T,	
réglage .....	43
interférences sur la ligne	
téléphonique/VoIP .....	137
Longueur de la sonnerie, réglage .....	43
Prévisualisation de fax .....	45
Fonctions téléphoniques personnalisées	
sur une ligne unique .....	133

## I

---

Identification de l'appelant .....	48
Historique d'identification de	
l'appelant .....	57
Ajouter au carnet d'adresses .....	57
Envoyer un fax .....	57
Supprimer .....	57

Impression	
bourrages papier .....	109
caractéristiques techniques .....	185
difficultés .....	125
résolution .....	185
sur un disque .....	78
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
zone imprimable .....	27
Innobella™ .....	188

## L

---

LCD (écran à cristaux liquides) .....	6, 140
Luminosité .....	20
Ligne téléphonique	
branchements .....	51
difficultés .....	130
interférences/VoIP .....	137
multilignes (PBX) .....	52
type .....	49
Longueur de la sonnerie, réglage .....	43

## M

---

Macintosh	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Manuel	
numérotation .....	55
réception .....	41
Messages d'erreur sur l'écran tactile .....	92
Abs.encre quasi-plein .....	93
Absorb. encre plein .....	93
Bourrage pap .....	96
Bourrage/document trop long .....	94
Capot ouvert .....	96
Détection impos. ....	97
Données restant en mémoire .....	97
Échec de l'initialisation .....	102
Erreur com. ....	96
Impress. imposs. ....	98, 102
Impression N&B recto uniquement .....	101
Mémoire fax saturée .....	99
Mémoire saturée .....	100
Nettoy. Imposs. ....	102
Niv. encre bas .....	102
Numér. Imposs. ....	102
Papier incorrect .....	103
Pas de cartouche .....	103
Vérifier papier .....	105



Mode Fax/Tél	
Code d'activation à distance .....	53, 54
Code de désactivation à distance .....	53, 54
Longueur de la sonnerie .....	43
répondre sur un téléphone supplémentaire .....	53, 54
Mode réception	
Fax .....	41
Fax/Tél .....	41
Manuel .....	41
Répondeur externe .....	41

## N

Nettoyage	
scanner .....	85
tête d'impression .....	86
NFC (Near Field Communication) .....	77
impression .....	77
numérisation .....	77
Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Consultez également la section Aide de l'application PaperPort™ 12SE.	
Numérisation	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Numéro de série	
comment trouver .....	Voir à l'intérieur de la première page de couverture
Numérotation	
Appel sortant .....	56
Carnet d'adresses .....	55
Historique d'identification de l'appelant .....	57
manuelle .....	55
une pause .....	58

## P

Papier .....	29, 179
chargement .....	21, 23
chargement de papier photo .....	25
chargement des enveloppes .....	23
format .....	28
format du document .....	33
type .....	28, 31
volume .....	32
zone imprimable .....	27
Papier Photo et Photo L .....	31

PhotoCapture Center™	
à partir d'un ordinateur	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
caractéristiques techniques .....	182
Carte mémoire SD .....	63
Carte mémoire SDHC .....	63
Carte mémoire SDXC .....	63
MultiMedia Card .....	63
Numérisation vers support	
modification du nom de fichier .....	67
Prévisualisation des photos .....	66
Plateau CD/DVD/BR .....	80
Presto! PageManager	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Consultez également la section Aide de l'application Presto! PageManager.	
Prises	
EXT	
Téléphone externe .....	53

## R

Raccourcis .....	13
ajout .....	13, 14, 16
Copie .....	13
Fax .....	13
modification .....	16
Nom du raccourci .....	17
Numérisation .....	14
rappel .....	18
suppression .....	18
Web .....	16
Raccourcis de numérisation .....	13, 14
Raccourcis Web .....	13, 16
Répondeur téléphonique .....	51
branchement .....	51
Répondeur téléphonique, externe .....	41, 51
branchement .....	51
enregistrement d'un message	
sortant .....	52
Mode réception .....	41
Réseau	
Impression	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Numérisation	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	

## Réseau sans fil

Voir le guide d'installation rapide et le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

## Résolution

copie .....	181
fax .....	180
impression .....	185
numérisation .....	184

## T

---

Tableaux des réglages détaillés .....	140
Téléphone externe, branchement .....	53
Téléphone supplémentaire, utilisation .....	54
Texte, saisie .....	176
Transfert de vos fax ou du rapport du journal des fax .....	106
Transparents .....	29, 32, 179

## V

---

### Volume, réglage

bip sonore .....	19
haut-parleur .....	19
Sonnerie .....	18

### Vue d'ensemble du panneau de

commande .....	6
----------------	---

## W

---

### Windows®

Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

## Z

---

Zone non numérisable .....	35
----------------------------	----

# brother®

**Visitez notre site Web**  
**<http://www.brother.com/>**

Ces appareils sont homologués pour une utilisation dans le pays d'achat uniquement. Les filiales locales de Brother ou leurs revendeurs ne prendront en charge que les appareils achetés dans leur propre pays.



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)