


Podrobná příručka uživatele

MFC-J650DW
MFC-J870DW
DCP-J552DW
DCP-J752DW

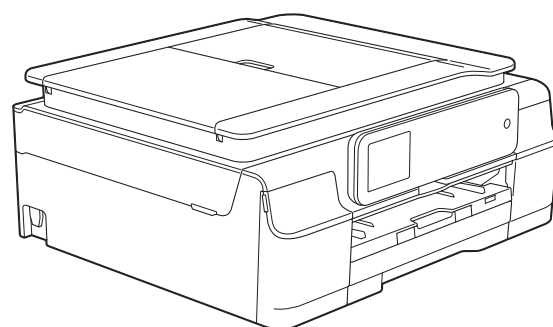

Příručky uživatele a kde je hledat?

| Jakou příručku? | Co obsahuje? | Kde se nachází? |
|--|--|--|
| Příručka bezpečnosti výrobku | Nejdříve si přečtěte tuto příručku. Před nastavením přístroje si přečtěte bezpečnostní pokyny. V této příručce najdete ochranné známky a právní omezení. | Výtisk / V krabici |
| Stručný návod k obsluze | Postupujte podle pokynů pro nastavení přístroje a instalaci ovladačů a programů pro operační systém a typ připojení, které používáte. | Výtisk / V krabici |
| Základní příručka uživatele | Seznamte se se základy faxování, kopírování, skenování, používání aplikace PhotoCapture Center™ a tisku na disky ¹ a s pokyny pro výměnu spotřebního materiálu. Přečtěte si tipy pro odstraňování problémů. | Soubor PDF / disk CD-ROM |
| Podrobná příručka uživatele | Naučte se pokročilejší operace: faxování, kopírování, funkce zabezpečení, tisk hlášení a provádění běžné údržby. | Soubor PDF / disk CD-ROM |
| Příručka uživatele programů a síťových aplikací | Tato příručka obsahuje pokyny pro skenování, tisk, PC-Fax, tisk na disky ¹ a další operace, které lze provádět po připojení přístroje Brother k počítači. Jsou zde rovněž uvedeny užitečné informace o používání nástroje Brother ControlCenter, o používání přístroje v síťovém prostředí a často používané termíny. | Soubor HTML / disk CD-ROM |
| Příručka připojení k webu | Tato příručka poskytuje užitečné informace o přístupu k internetovým službám z přístroje Brother a také o stahování obrázků, tisku dat a nahrávání souborů přímo do internetových služeb. | Soubor PDF / Brother Solutions Center ² |
| Příručka AirPrint | Tato příručka obsahuje informace o používání funkce AirPrint k tisku ze systému OS X v10.7.x, 10.8.x a ze zařízení iPhone, iPod touch, iPad, nebo jiných zařízení se systémem iOS pomocí přístroje Brother bez instalace ovladače tiskárny. | Soubor PDF / Brother Solutions Center ² |
| Příručka Google Cloud Print | Tato příručka obsahuje podrobné informace o tom, jak používat služby Google Cloud Print™ pro tisk přes Internet. | Soubor PDF / Brother Solutions Center ² |
| Příručka Wi-Fi Direct™ ¹ | Tato příručka obsahuje podrobné informace o tom, jak konfigurovat a používat přístroj Brother pro bezdrátový tisk přímo z mobilního zařízení, které podporuje standard Wi-Fi Direct™. | Soubor PDF / Brother Solutions Center ² |

¹ Pouze MFC-J870DW

² Nahlédněte na webové stránky <http://solutions.brother.com/>.

Obsah

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Obecné nastavení | 1 |
| | DŮLEŽITÁ POZNÁMKA | 1 |
| | Ukládání do paměti | 1 |
| | Automatický letní čas (modely MFC) | 1 |
| | Režim spánku | 2 |
| | Automatické vypnutí (modely DCP) | 2 |
| | Dotykový displej LCD | 3 |
| | Změna jazyka dotykového displeje (závisí na modelu) | 3 |
| | Nastavení časovače zhasnutí podsvícení | 3 |
| 2 | Bezpečnostní funkce (modely MFC) | 4 |
| | Blokování vysílání (MFC-J650DW) | 4 |
| | Nastavení a změna hesla blokování vysílání | 4 |
| | Zapnutí/vypnutí blokování vysílání | 5 |
| | Zabezpečení paměti (MFC-J870DW) | 6 |
| | Nastavení a změna hesla zabezpečení paměti | 6 |
| | Zapnutí/vypnutí zabezpečení paměti | 7 |
| 3 | Odesílání faxu (modely MFC) | 8 |
| | Dodatečné možnosti odeslání | 8 |
| | Odeslání faxů pomocí více nastavení | 8 |
| | Zastavení faxování | 8 |
| | Kontrast | 9 |
| | Změna rozlišení faxu | 9 |
| | Nastavení vašich změn jako nových výchozích hodnot | 10 |
| | Obnovení možností faxu na tovární nastavení | 11 |
| | Uložení voleb faxu jako zástupce | 11 |
| | Další operace odeslání | 12 |
| | Odeslání faxu ručně | 12 |
| | Odeslání faxu na konci rozhovoru | 13 |
| | Duální přístup (pouze černobíle) | 13 |
| | Oběžník (pouze černobíle) | 13 |
| | Přenos v reálném čase | 15 |
| | Zámořský režim | 15 |
| | Odložené faxování (pouze černobíle) | 16 |
| | Přenos odložené dávky (pouze černobíle) | 16 |
| | Kontrola a rušení čekajících úloh | 17 |
| | Přehled pollingu | 18 |
| | Polling vysílání (pouze černobíle) | 18 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 4 | Přijímání faxu (modely MFC) | 20 |
| | Příjem do paměti (pouze černobíle) | 20 |
| | Přesměrování faxu | 20 |
| | Ukládání faxu | 20 |
| | Tisk faxu z paměti | 21 |
| | Funkce PC Fax příjem (operační systém Windows®) | 21 |
| | Vypnutí operací Příjem do paměti | 22 |
| | Změna operací Příjem do paměti | 22 |
| | Dálkové vyzvednutí | 23 |
| | Nastavení kódu dálkové aktivace | 23 |
| | Použití kódu pro dálkový přístup | 24 |
| | Příkazy dálkového faxu | 25 |
| | Vyzvednutí faxových zpráv | 26 |
| | Změna čísla pro přesměrování faxu | 26 |
| | Další operace příjmu | 27 |
| | Příjem bez papíru | 27 |
| | Tisk zmenšeného příchozího faxu | 27 |
| | Příjem faxu na konci rozhovoru | 27 |
| | Přehled pollingu | 28 |
| | Polling příjem | 28 |
| 5 | Vytáčení a ukládání čísel (modely MFC) | 31 |
| | Hlasové operace | 31 |
| | Další operace vytáčení | 31 |
| | Použití několika čísel z adresáře najednou | 31 |
| | Další způsoby ukládání čísel | 32 |
| | Ukládání čísel adresáře z historie odchozích volání | 32 |
| | Nastavení skupin pro oběžník | 33 |
| 6 | Tisk zpráv | 35 |
| | Faxové zprávy (modely MFC) | 35 |
| | Hlášení o ověření přenosu | 35 |
| | Faxový deník (zpráva o aktivitě) | 35 |
| | Zprávy | 36 |
| | Pokyny pro tisk zprávy | 36 |

| | |
|--|----|
| Volby kopírování | 37 |
| Zastavení kopírování | 37 |
| Zlepšení rychlosti a kvality kopírování | 37 |
| Zvětšování nebo zmenšování kopií | 38 |
| Pořizování kopií N na 1 nebo možnosti poster (soutisk) | 39 |
| Kopírování 2 stran občanského průkazu na 1 list papíru (soutisk) | 41 |
| Třídění kopií | 41 |
| Nastavení sytosti | 42 |
| Režim úspory inkoustu (MFC-J870DW) | 43 |
| Kopírování na tenký papír (MFC-J870DW) | 44 |
| Kopírování knihy (MFC-J870DW) | 44 |
| Kopírování vodoznaku (MFC-J870DW) | 45 |
| Odstranění barvy pozadí | 46 |
| 2stranné kopírování | 46 |
| Nastavení vašich změn jako nových výchozích hodnot | 48 |
| Obnovení všech nastavení na tovární nastavení | 49 |
| Uložení voleb kopírování jako zástupce | 49 |

8 Tisk fotografií z paměťové karty nebo jednotky USB Flash

| | |
|--|----|
| Práce s aplikací PhotoCapture Center™ | 50 |
| Struktury paměťových karet, paměťových jednotek USB Flash a složek | 50 |
| Tisk videa | 51 |
| Tisk obrázků | 51 |
| Tisk rejstříku (miniatury) | 51 |
| Tisk fotografií | 52 |
| Vylepšování fotografií (MFC-J870DW) | 52 |
| Tisk podobenky | 54 |
| Prezentace | 55 |
| Tisk DPOF | 56 |
| Nastavení tisku v aplikaci PhotoCapture Center™ | 57 |
| Kvalita tisku | 57 |
| Volby papíru | 58 |
| Automatická oprava (MFC-J870DW) | 59 |
| Nastavení jasu, kontrastu a barev | 60 |
| Výřez | 62 |
| Bezokrajový tisk | 62 |
| Tisk data | 63 |
| Nastavení vašich změn jako nových výchozích hodnot | 63 |
| Obnovení všech nastavení na tovární nastavení | 64 |
| Skenování na paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash | 64 |
| Automatické oříznutí (MFC-J870DW) | 64 |
| Pokyny pro nastavení nových výchozích hodnot | 66 |
| Pokyny pro obnovení továrního nastavení | 66 |
| Uložení voleb skenování jako zástupce | 66 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 9 | Tisk fotografií z fotoaparátu (DCP-J752DW, MFC-J650DW a MFC-J870DW) | 68 |
| | Tisk fotografií přímo z fotoaparátu s rozhraním PictBridge | 68 |
| | Požadavky na technologii PictBridge | 68 |
| | Nastavení digitálního fotoaparátu | 68 |
| | Tisk obrázků | 69 |
| | Tisk DPOF | 70 |
| | Tisk fotografií přímo z fotoaparátu (bez rozhraní PictBridge) | 70 |
| | Tisk obrázků | 71 |
| A | Běžná údržba | 72 |
| | Čištění a kontrola přístroje | 72 |
| | Čištění vnější části přístroje | 72 |
| | Čištění tiskové desky přístroje | 73 |
| | Čištění válečků podavače papíru | 73 |
| | Čištění válečků pro zavádění papíru | 74 |
| | Kontrola množství inkoustu | 75 |
| | Balení a přeprava přístroje | 76 |
| B | Glosář | 79 |
| C | Rejstřík | 83 |

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

- Většina obrázků použitých v této Příručce uživatele zachycuje model MFC-J870DW.

Ukládání do paměti

(MFC-J870DW)

Vaše nastavení nabídky se trvale ukládají a v případě výpadku napájení nebudou ztracena. Dočasná nastavení (například *Zamorsky rezim*) budou ztracena. Pokud jste vybrali *Uloz.nov.predv.* pro vaše preferovaná nastavení *Fax*, *Skenovani*, *Kopirov.* a *Foto*, tato nastavení nebudou ztracena. Během výpadku napájení přístroje rovněž po dobu 24 hodin zachová datum a čas a úlohy naprogramované v časovači faxu (například *Casovac*).



(DCP-J552DW, 752DW a MFC-J650DW)

Vaše nastavení nabídky se trvale ukládají a v případě výpadku napájení nebudou ztracena. Dočasná nastavení (například *Zamorsky rezim*¹) budou ztracena. Pokud jste vybrali *Uloz.nov.predv.* pro vaše preferovaná nastavení *Fax*¹, *Skenovani*, *Kopirov.* a *Foto*, tato nastavení nebudou ztracena. Nicméně bude pravděpodobně nezbytné znovu nastavit datum a čas.

¹ Pouze MFC-J650DW



Automatický letní čas (modely MFC)

Přístroj lze nastavit tak, aby automaticky prováděl změnu na letní čas. Sám se na jaře přenastaví o jednu hodinu dopředu a na podzim o jednu hodinu dozadu. Ujistěte se, že jste nastavili správné datum a čas v nastavení *Datum a cas*.

- 1 Stiskněte tlačítko  (*Nastaveni*).
- 2 Stiskněte tlačítko *Vse. nastav.*
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Pocat.nastav.*
- 4 Stiskněte tlačítko *Pocat.nastav.*
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Datum a cas*.
- 6 Stiskněte tlačítko *Datum a cas*.
- 7 Stiskněte tlačítko *Aut.zmena casu*.
- 8 Stiskněte tlačítko *Vyp. (nebo Zap.)*.
- 9 Stiskněte tlačítko .

Režim spánku

Můžete zvolit dobu, po kterou přístroj zůstane v nečinnosti (do 60 minut), než přejde do režimu spánku. Časovač bude spuštěn znovu, pokud bude na přístroji provedena nějaká operace.

- 1 Stiskněte tlačítko  (Nastavení).
- 2 Stiskněte tlačítko `Vse. nastav.`
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Zaklad.nastav.`
- 4 Stiskněte tlačítko `Zaklad.nastav.`
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Rezim spanku.`
- 6 Stiskněte tlačítko `Rezim spanku.`
- 7 Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte `1Min., 2Min., 3Min., 5Min., 10Min., 30Min. nebo 60Min.`, čímž vyberete dobu, po kterou musí být přístroj nečinný, než přejde do režimu spánku. Stiskněte možnost, kterou chcete nastavit.
- 8 Stiskněte tlačítko .

Automatické vypnutí (modely DCP)



Funkce Automatické vypnutí napájení vypne přístroj po uplynutí nastavených hodin od přechodu do režimu spánku. Je-li tato funkce nastavena na `Vyp.`, napájení přístroje nebude automaticky vypnuto.

Výchozí nastavení je 1hodina.

POZNÁMKA

V následujících případech nebude napájení přístroje automaticky vypnuto:



- přístroj je připojen k bezdrátové síti
- WLAN povolena je nastaveno na `Zap.`

- 1 Stiskněte tlačítko  (Nastavení).
- 2 Stiskněte tlačítko `Vse. nastav.`
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Zaklad.nastav.`
- 4 Stiskněte tlačítko `Zaklad.nastav.`
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Aut.vypnuti.`
- 6 Stiskněte tlačítko `Aut.vypnuti.`
- 7 Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte `1hodina, 2hodin, 4hodin, 8hodin nebo Vyp.` a dalším stisknutím nastavte požadovanou volbu.
- 8 Stiskněte tlačítko .

Dotykový displej LCD


Změna jazyka dotykového displeje (závisí na modelu)


Můžete změnit jazyk dotykového displeje.

- 1 Stiskněte tlačítko  (Nastavení).
- 2 Stiskněte tlačítko `Vse. nastav.`
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Pocat.nastav.`
- 4 Stiskněte tlačítko `Pocat.nastav.`
- 5 (jen modely MFC)
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Mistni jazyk.`
- 6 Stiskněte tlačítko `Mistni jazyk.`
- 7 Stisknutím vyberte jazyk.
- 8 Stiskněte tlačítko .

Nastavení časovače zhasnutí podsvícení

Můžete nastavit dobu, po kterou bude podsvícení dotykového displeje LCD zapnuté po posledním doteku prstu.

- 1 Stiskněte tlačítko  (Nastavení).
- 2 Stiskněte tlačítko `Vse. nastav.`
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Zaklad.nastav.`
- 4 Stiskněte tlačítko `Zaklad.nastav.`
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Nastaveni LCD.`
- 6 Stiskněte tlačítko `Nastaveni LCD.`
- 7 Stiskněte tlačítko `Casovac jas.`

- 8 Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte `10Sec.`, `20Sec.`, `30Sec.` nebo `Vyp.` a dalším stisknutím nastavte požadovanou volbu.
- 9 Stiskněte tlačítko .

Blokování vysílání (MFC-J650DW)

Blokování vysílání vám umožňuje zabránit neautorizovanému přístupu k přístroji. Nebudete schopni nadále plánovat odložené faxy nebo úlohy pollingu. Avšak odložené faxy nastavené dříve se odešlou i po zapnutí blokování vysílání, takže nebudou ztraceny.

Pokud je funkce blokování vysílání zapnutá, jsou k dispozici následující operace:

- Příjem faxů
- Přesměrování faxů (pokud bylo předtím zapnuto)
- Dálkové vyzvednutí (pokud bylo předtím zapnuto Ukládání faxů)
- Příjem faxů do počítače ¹ (pokud bylo přijímání faxů do počítače předtím zapnuto)

¹ Když je funkce blokování vysílání zapnutá, přístroj bude přijímat faxy a ukládat je do své paměti. Následně když funkci blokování vysílání vypnete budou automaticky odeslány do vybraného počítače.

Pokud je funkce blokování vysílání zapnutá, NEJSOU k dispozici následující operace:

- Ovládání z ovládacího panelu
- Tisk z počítače

POZNÁMKA

Pokud zapomenete heslo blokování vysílání, kontaktujte zákaznický servis Brother.



Nastavení a změna hesla blokování vysílání

POZNÁMKA



Pokud jste již heslo nastavili, nebudete ho muset nastavovat znovu.

Nastavení hesla

Heslo si pečlivě poznamenejte.


- 1 Stiskněte tlačítko  (Nastavení).
- 2 Stiskněte tlačítko `Vse. nastav.`
- 3 Stisknutím tlačítka `▲` nebo `▼` zobrazte `Fax.`
- 4 Stiskněte tlačítko `Fax.`
- 5 Stisknutím tlačítka `▲` nebo `▼` zobrazte `Dalsi nastav.`
- 6 Stiskněte tlačítko `Dalsi nastav.`
- 7 Stiskněte tlačítko `Vysil.blok.`
- 8 Zadejte 4místné číslo jako heslo pomocí klávesnice na dotykovém displeji. Stiskněte tlačítko `OK.`
- 9 Když se na dotykovém displeji zobrazí `Overit`, zadejte heslo znovu pomocí klávesnice na dotykovém displeji. Stiskněte tlačítko `OK.`
- 10 Stiskněte tlačítko .

Změna hesla

- 1 Stiskněte tlačítko  (Nastavení).
- 2 Stiskněte tlačítko `Vse. nastav.`
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Fax`.
- 4 Stiskněte tlačítko `Fax`.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Dalsi nastav.`
- 6 Stiskněte tlačítko `Dalsi nastav.`
- 7 Stiskněte tlačítko `Vysil.blok.`
- 8 Stiskněte tlačítko `Zadej heslo`.
- 9 Zadejte 4místné číslo aktuálního hesla pomocí klávesnice na dotykovém displeji.
Stiskněte tlačítko `OK`.
- 10 Zadejte 4místné číslo pro nové heslo pomocí klávesnice na dotykovém displeji.
Stiskněte tlačítko `OK`.
- 11 Když se na dotykovém displeji zobrazí `Overit`, zadejte nové heslo znovu pomocí klávesnice na dotykovém displeji.
Stiskněte tlačítko `OK`.
- 12 Stiskněte tlačítko .

Zapnutí/vypnutí blokování vysílání

Zapnutí blokování vysílání

- 1 Stiskněte tlačítko  (Nastavení).
- 2 Stiskněte tlačítko `Vse. nastav.`
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Fax`.
- 4 Stiskněte tlačítko `Fax`.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Dalsi nastav.`
- 6 Stiskněte tlačítko `Dalsi nastav.`
- 7 Stiskněte tlačítko `Vysil.blok.`
- 8 Stiskněte tlačítko `Nast.vysil.blok.`
- 9 Zadejte zaregistrované 4místné heslo pomocí klávesnice na dotykovém displeji.
Stiskněte tlačítko `OK`.
Přístroj přejde do stavu offline a na dotykovém displeji se zobrazí `Vysil.blok.`

Vypnutí blokování vysílání

- 1 Stiskněte tlačítko `Odemkn.`
- 2 Zadejte zaregistrované 4místné heslo pomocí klávesnice na dotykovém displeji.
Stiskněte tlačítko `OK`.
Blokování vysílání je vypnuto.

POZNÁMKA

Zadáte-li nesprávné heslo, na dotykovém displeji se zobrazí `Chybne heslo` a zařízení zůstane offline. Přístroj zůstane v režimu blokování vysílání, dokud není zadáno registrované heslo.

Zabezpečení paměti (MFC-J870DW)

Zabezpečení paměti vám umožňuje zabránit neautorizovanému přístupu k přístroji. Nebudete schopni plánovat odložené faxy nebo úlohy pollingu. Avšak odložené faxy nastavené dříve se odešlou i po zapnutí zabezpečení paměti, takže nebudou ztraceny.

Pokud je funkce zabezpečení paměti zapnutá, jsou k dispozici následující operace:

- Příjem faxů do paměti (omezeno kapacitou paměti)
- Přesměrování faxů (pokud bylo předtím zapnuto)
- Dálkové vyzvednutí (pokud bylo předtím zapnuto Ukládání faxů)

Pokud je funkce zabezpečení paměti zapnutá, NEJSOU k dispozici následující operace:

- Ovládání z ovládacího panelu
- Tisk přijatých faxů
- Tisk z počítače
- Příjem faxů do počítače
- Tisk na disk
- Tisk s NFC ¹
- Skenování s NFC ¹

¹ >> Základní příručka uživatele: *Pokyny pro tisk a skenování s NFC (Near Field Communication) (MFC-J870DW)*.

POZNÁMKA

- Chcete-li vytisknout faxy z paměti zařízení, musíte zabezpečení paměti vypnout.

- Než budete moci zapnout zabezpečení paměti, je třeba vypnout příjem faxů do počítače.
- Pokud zapomenete heslo zabezpečení paměti, kontaktujte zákaznický servis Brother.



Nastavení a změna hesla zabezpečení paměti

POZNÁMKA



Pokud jste již heslo nastavili, nebudete ho muset nastavovat znovu.

První nastavení hesla

Heslo si pečlivě poznamenejte.


- 1 Stiskněte tlačítko  (Nastavení).
- 2 Stiskněte tlačítko `Vse. nastav.`
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Fax.`
- 4 Stiskněte tlačítko `Fax.`
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Dalsi nastav.`
- 6 Stiskněte tlačítko `Dalsi nastav.`
- 7 Stiskněte tlačítko `Zabezp. pameti.`
- 8 Zadejte 4místné číslo jako heslo pomocí klávesnice na dotykovém displeji. Stiskněte tlačítko `OK.`
- 9 Když se na dotykovém displeji zobrazí `Overit`, zadejte heslo znovu pomocí klávesnice na dotykovém displeji. Stiskněte tlačítko `OK.`
- 10 Stiskněte tlačítko .

Změna hesla zabezpečení paměti

- 1 Stiskněte tlačítko  (Nastavení).
- 2 Stiskněte tlačítko Vse. nastav.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Fax.
- 4 Stiskněte tlačítko Fax.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Další nastav.
- 6 Stiskněte tlačítko Další nastav.
- 7 Stiskněte tlačítko Zabezp. pameti.
- 8 Stiskněte tlačítko Zadej heslo.
- 9 Zadejte zaregistrované 4místné číslo pro aktuální heslo pomocí klávesnice na dotykovém displeji.
Stiskněte tlačítko OK.
- 10 Zadejte 4místné číslo pro nové heslo pomocí klávesnice na dotykovém displeji.
Stiskněte tlačítko OK.
- 11 Když se na dotykovém displeji zobrazí Overit, zadejte nové heslo znovu pomocí klávesnice na dotykovém displeji.
Stiskněte tlačítko OK.
- 12 Stiskněte tlačítko .

Zapnutí/vypnutí zabezpečení paměti

Zapnutí zabezpečení paměti

- 1 Stiskněte tlačítko  (Nastavení).
- 2 Stiskněte tlačítko Vse. nastav.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Fax.

- 4 Stiskněte tlačítko Fax.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Další nastav.
- 6 Stiskněte tlačítko Další nastav.
- 7 Stiskněte tlačítko Zabezp. pameti.
- 8 Stiskněte tlačítko Zvol zabezpec.
- 9 Zadejte zaregistrované 4místné heslo pomocí klávesnice na dotykovém displeji.
Stiskněte tlačítko OK.
Přístroj přejde do stavu offline a na dotykovém displeji se zobrazí Zabezp. pameti.

POZNÁMKA

V případě výpadku proudu zůstanou data v paměti po dobu asi 24 hodin.

Vypnutí zabezpečení paměti

- 1 Stiskněte tlačítko Odemkn.
- 2 Zadejte zaregistrované 4místné heslo pomocí klávesnice na dotykovém displeji.
Stiskněte tlačítko OK.
Zabezpečení paměti je vypnuté.

POZNÁMKA

Zadáte-li nesprávné heslo, na dotykovém displeji se zobrazí Chybne heslo a zařízení zůstane offline. Přístroj zůstane v zabezpečeném režimu, dokud nebude zadáno registrované heslo.

Dodatečné možnosti odeslání

Odesílání faxů pomocí více nastavení

Při odesílání faxu si můžete vybrat různé kombinace nastavení, jako například Rozlisení faxu, Kontrast, Vel. sken. skla a Realny cas TX.


Rovněž můžete vybrat tyto možnosti: Historie volání, Adresar, Obezniik, Nahled¹, Nastaveni barev, Casovac, Sdruz.vys, Polling vysil., Polling prijem, Zamorsky rezim, Uloz.nov.predv. a Tovarni nastav.

¹ Pouze MFC-J870DW

Některá nastavení jsou k dispozici pouze při odesílání černobílých faxů.


1 Vložte dokument.


2 (MFC-J650DW)


Stiskněte tlačítko  (Fax).

(MFC-J870DW)

Provedte jeden z následujících postupů:

■ Když je náhled faxu nastaven na Vyp., stiskněte tlačítko  (Fax).

■ Když je náhled faxu nastaven na Zap., stiskněte tlačítko  (Fax)

a potom tlačítko  (Odesilani faxu).

3 Stiskněte tlačítko Možnosti.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte nastavení, které chcete změnit. Když se nastavení zobrazí, stiskněte jej.

5 Stiskněte možnost, kterou chcete nastavit.

6 Chcete-li změnit další nastavení, vraťte se ke kroku 4.

7 Po dokončení změn nastavení stiskněte tlačítko OK.

8 Zadejte faxové číslo.

9 Stiskněte tlačítko Fax start.

POZNÁMKA

- Většina nastavení je dočasná a po odeslání faxu se přístroj vrátí na svá výchozí nastavení.
- Některá nastavení, která nejčastěji používáte, můžete uložit jako výchozí. Tato nastavení zůstanou aktivní, dokud je znovu nezměníte. (Viz *Nastavení vašich změn jako nových výchozích hodnot* ►► strana 10.)
- Některá nastavení, která nejčastěji používáte, můžete uložit tak, že je nastavíte jako zástupce. (Viz *Uložení voleb faxu jako zástupce* ►► strana 11.)

Zastavení faxování





Chcete-li faxování zastavit, stiskněte tlačítko



Kontrast

Pokud je váš dokument velmi světlý nebo velmi tmavý, možná budete chtít změnit kontrast. Pro většinu dokumentů lze použít výchozí nastavení *Auto*. *Auto* zvolí vhodný kontrast pro dokument.

Při odesílání světlého dokumentu vyberte nastavení *Svetly*. Při odesílání tmavého dokumentu vyberte nastavení *Tmavy*.

- 1 Vložte dokument.
 - 2 (MFC-J650DW)
Stiskněte tlačítko  (*Fax*).
- (MFC-J870DW)
Proveďte jeden z následujících postupů:
- Když je náhled faxu nastaven na *Vyp.*, stiskněte tlačítko  (*Fax*).
 - Když je náhled faxu nastaven na *Zap.*, stiskněte tlačítko  (*Fax*) a potom tlačítko  (*Odesilani faxu*).
- 3 Stiskněte tlačítko *Moznosti*.
 - 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Kontrast*.
 - 5 Stiskněte tlačítko *Kontrast*.
 - 6 Stiskněte tlačítko *Auto*, *Svetly* nebo *Tmavy*.
 - 7 Stiskněte tlačítko *OK*.
 - 8 Zadejte faxové číslo.
 - 9 Stiskněte tlačítko *Fax start*.





POZNÁMKA

I když vyberete nastavení *Svetly* nebo *Tmavy*, přístroj odešle fax pomocí nastavení *Auto* za některé z následujících podmínek:

- Když odesíláte barevný fax.
- Když jako rozlišení faxu vyberete nastavení *Foto*.

Změna rozlišení faxu

Kvalitu faxu lze zlepšit změnou rozlišení faxu.

- 1 Vložte dokument.
 - 2 (MFC-J650DW)
Stiskněte tlačítko  (*Fax*).
- (MFC-J870DW)
Proveďte jeden z následujících postupů:
- Když je náhled faxu nastaven na *Vyp.*, stiskněte tlačítko  (*Fax*).
 - Když je náhled faxu nastaven na *Zap.*, stiskněte tlačítko  (*Fax*) a potom tlačítko  (*Odesilani faxu*).
- 3 Stiskněte tlačítko *Moznosti*.
 - 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Rozliseni faxu*.
 - 5 Stiskněte tlačítko *Rozliseni faxu*.
 - 6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Standard*, *Jemne*, *Ex. Jemne* nebo *Foto* a potom stiskněte volbu, kterou chcete nastavit.
 - 7 Stiskněte tlačítko *OK*.
 - 8 Zadejte faxové číslo.

9 Stiskněte tlačítko **Fax start**.

POZNÁMKA

Můžete si vybrat ze čtyř nastavení rozlišení pro černobílé faxy a dvou pro barevné.

| Černobílé | |
|-----------|---|
| Standard | Vhodné pro většinu psaných dokumentů. |
| Jemne | Dobré pro malý tisk, přenáší se o něco pomaleji než u standardního rozlišení. |
| Ex. Jemne | Dobré pro malý tisk nebo kresby, přenáší se pomaleji než jemné rozlišení. |
| Foto | Používejte v dokumentech s různými odstíny šedé nebo pro fotografie. Možnost Foto má nejpomalejší přenos. |

| Barevně | |
|----------|---|
| Standard | Vhodné pro většinu psaných dokumentů. |
| Jemne | Používejte, pokud je dokument fotografie. Doba přenosu je pomalejší než u standardního rozlišení. |


Vyberete-li **Ex. Jemne** nebo **Foto** a poté odešlete barevný fax (výběrem možnosti **Barva** v **Nastavení barev**), přístroj odešle fax pomocí nastavení **Jemne**.

Nastavení vašich změn jako nových výchozích hodnot

Nastavení voleb faxu, která používáte nejčastěji, jako například **Rozlišení faxu**, **Kontrast**, **Vel. sken. skla**, **Náhled**¹, **Realny cas TX** a **Nastavení barev**, můžete uložit jako výchozí nastavení. Tato nastavení zůstanou aktivní, dokud je znovu nezměníte.

¹ Pouze MFC-J870DW


1 (MFC-J650DW)

Stiskněte tlačítko  (**Fax**).


(MFC-J870DW)

Proveďte jeden z následujících postupů:


- Když je náhled faxu nastaven na

Vyp., stiskněte tlačítko  (**Fax**).

- Když je náhled faxu nastaven na

Zap., stiskněte tlačítko  (**Fax**)

a potom tlačítko

 (**Odesílání faxu**).

2 Stiskněte tlačítko **Možnosti**.


3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost nabídky, kterou chcete změnit. Stiskněte vaši novou možnost.

Opakujte tento krok pro každé nastavení, které chcete změnit.

4 Po změně posledního nastavení na preferovanou možnost stisknutím **▲** nebo **▼** zobrazte **Ulož.nov.predv.**


5 Stiskněte tlačítko **Ulož.nov.predv.**

6 Na dotykovém displeji se zobrazí žádost o potvrzení změny jako nového výchozího nastavení. Stisknutím tlačítka **Ano** potvrďte výběr.




- 7 Stiskněte tlačítko .


Obnovení možností faxu na tovární nastavení

Můžete obnovit všechny změněné možnosti faxu zpět na tovární nastavení. Tato nastavení zůstanou aktivní, dokud je znovu nezměníte.

- 1 (MFC-J650DW)
Stiskněte tlačítko  (Fax).


(MFC-J870DW)
Proveďte jeden z následujících postupů:

- Když je náhled faxu nastaven na Vyp., stiskněte tlačítko  (Fax).
- Když je náhled faxu nastaven na Zap., stiskněte tlačítko  (Fax) a potom tlačítko  (Odesílání faxu).




- 2 Stiskněte tlačítko Možnosti.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Tovární nastav.
- 4 Stiskněte tlačítko Tovární nastav.
- 5 Na dotykovém displeji se zobrazí žádost o potvrzení pro změnu nastavení zpět na tovární nastavení.
Stisknutím tlačítka Ano potvrďte výběr.
- 6 Stiskněte tlačítko .

Uložení voleb faxu jako zástupce

Všechny volby faxu, které používáte nejčastěji, můžete uložit jako zástupce.

- 1 (MFC-J650DW)
Stiskněte tlačítko  (Fax).

(MFC-J870DW)
Proveďte jeden z následujících postupů:

- Když je náhled faxu nastaven na Vyp., stiskněte tlačítko  (Fax).
- Když je náhled faxu nastaven na Zap., stiskněte tlačítko  (Fax) a potom tlačítko  (Odesílání faxu).

- 2 Zadejte faxové číslo.

POZNÁMKA

Pokud zástupce bude použit pro oběžník, před zadáním faxového čísla v kroku 2 stiskněte tlačítko Možnosti a vyberte položku Oběžník v kroku 4.

(Viz Oběžník (pouze černobíle)
>> strana 13.)

- 3 Stiskněte tlačítko Možnosti.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Rozlišení faxu, Kontrast, Náhled¹, Nastavení barev, Reálný čas TX, Zamorský režim nebo Vel. sken. skla a potom stiskněte nastavení, které chcete změnit. Následně stiskněte novou možnost, kterou chcete nastavit.
- ¹ Pouze MFC-J870DW
Opakujte tento krok pro každé nastavení, které chcete změnit.
- 5 Po dokončení výběru nových voleb, stiskněte tlačítko OK.
- 6 Stiskněte tlačítko Uložit jako zástupce.

- 7 Potvrďte zobrazený seznam voleb, které jste si vybrali pro zástupce, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Zadejte název zástupce pomocí klávesnice na dotykovém displeji. (Nápověda pro zadávání znaků >> Základní příručka uživatele: *Zadávání textu.*)
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 9 Stisknutím tlačítka **OK** uložte zástupce.

Další operace odesílání

Odeslání faxu ručně

Během ručního přenosu při odesílání faxu uslyšíte tóny vytáčení, vyzvánění a tóny příjmu faxu.

POZNÁMKA

Chcete-li odeslat vícestránkový fax, použijte ADF.

- 1 Vložte dokument.
- 2 Chcete-li poslouchat oznamovací tón, zvedněte sluchátko externího telefonu.
- 3 Vytočte faxové číslo pomocí externího telefonu.
- 4 Když uslyšíte tóny faxu, stiskněte tlačítko **Fax start**.
Používáte-li sklo skeneru, stisknutím tlačítka **Vysilani** na dotykovém displeji připravte odeslání faxu.
- 5 Zavěste sluchátko externího telefonu.

Odeslání faxu na konci rozhovoru

Než obě strany na konci hovoru zavěsí, můžete druhé straně odeslat fax.


- 1 Požádejte druhou stranu, aby vyčkala na tóny faxu (pípání), a potom před zavěšením stiskněte tlačítko **Start** nebo **Odeslat**.
- 2 Vložte dokument.
- 3 Stiskněte tlačítko **Fax start**.
Používáte-li sklo skeneru, stisknutím tlačítka **Vysilani** odešlete fax.
- 4 Zavěste sluchátko externího telefonu.

Duální přístup (pouze černobíle)

Můžete vytočit číslo a spustit skenování faxu do paměti - i když přístroj odesílá z paměti, přijímá faxy nebo tiskne data z počítače. Na dotykovém displeji se objeví nové číslo úlohy.

Počet stránek, které můžete naskenovat do paměti, se bude lišit v závislosti na datech, která jsou na nich vytištěna.

POZNÁMKA

Pokud se zobrazí zpráva **Preplněna pamet**, stisknutím tlačítka  nebo **Konec** zrušte nebo stisknutím tlačítka **Odeslat** odešlete dosud naskenované stránky.

Oběžník (pouze černobíle)

Oběžník je faxová zpráva automaticky odesílaná na více faxových čísel. Do jednoho oběžníku můžete zahrnout čísla z adresáře a maximálně 50 manuálně vytáčených čísel.

Po dokončení vysílání oběžníku bude vytištěna zpráva o oběžníku.

Než začnete odesílat oběžník

Aby bylo možné použít při odesílání oběžníku čísla z adresáře, musí být čísla nejdříve uložena v paměti přístroje. (➤➤ Základní příručka uživatele: *Ukládání čísel v adresáři*.)

Aby bylo možné při odesílání oběžníku použít skupinová čísla, musí být rovněž tato čísla nejdříve uložena v paměti přístroje.


Skupinová čísla zahrnují řadu uložených čísel z adresáře pro usnadnění vytáčení. (Viz *Nastavení skupin pro oběžník*

➤➤ strana 33.)

Postup pro odeslání oběžníkového faxu




- 1 Vložte dokument.

- 2 (MFC-J650DW)

Stiskněte tlačítko  (**Fax**).

(MFC-J870DW)

Proveďte jeden z následujících postupů:

- Když je náhled faxu nastaven na **Vyp.**, stiskněte tlačítko  (**Fax**).
- Když je náhled faxu nastaven na **Zap.**, stiskněte tlačítko  (**Fax**) a potom tlačítko  (**Odesilani faxu**).

- 3 Stiskněte tlačítko **Moznosti**.

- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Obeznik.
- 5 Stiskněte tlačítko Obeznik.
- 6 Stiskněte tlačítko Pridat cislo.
- 7 Čísla můžete do oběžníku přidat následujícími způsoby:
 - Stiskněte tlačítko Pridat cislo a zadejte číslo pomocí klávesnice na dotykovém displeji.
Stiskněte tlačítko OK.
 - Stiskněte tlačítko Pridat z adresare.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte číslo, které chcete přidat do oběžníku.
Stiskněte zaškrťovací pole pro čísla, která chcete přidat do oběžníku.
Po zaškrtnutí všech požadovaných čísel stiskněte tlačítko OK.
 - Stiskněte tlačítko Vyhledat v adresari.
Zadejte první písmeno jména a stiskněte tlačítko OK.
Stiskněte jméno a pak stiskněte číslo, které chcete přidat do oběžníku.
- 8 Po zadání všech faxových čísel opakováním kroku 6 a 7 stiskněte tlačítko OK.

- 9 Stiskněte tlačítko Fax start.

POZNÁMKA

Obeznik není k dispozici, pokud vyberete položku Barva v Nastavení barev.

Faxování z ADF


- Příklad začne skenovat dokument.

Faxování ze skla skeneru



Jakmile se na dotykovém displeji objeví dotaz Dalsi stranka?, proveďte jeden z následujících úkonů:

- Chcete-li odeslat jednu stránku, stiskněte tlačítko Ne.
Přístroj zahájí odesílání dokumentu.
- Chcete-li odeslat více stránek, stiskněte tlačítko Ano a umístěte další stránku na sklo skeneru.
Stiskněte tlačítko OK.
Přístroj začne skenovat stránku.
(Zopakujte tento krok pro každou stránku.)

POZNÁMKA

- Pokud jste nevyužili žádná čísla pro skupiny, můžete rozeslat faxy na až 250 různých čísel.
- Dostupná paměť přístroje se bude lišit v závislosti na typech úloh v paměti a číslech použitých pro oběžník. Pokud vysíláte na maximální možný počet čísel, nebudete moci využít funkce duální přístup a odložený fax.
- Pokud se zobrazí zpráva Preplnena pamet, stisknutím tlačítka  nebo Konec zrušte nebo stisknutím tlačítka Odeslat odešlete dosud naskenované stránky.

Zrušení probíhajícího odesílání oběžníku

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Chcete-li zrušit celý oběžník, stiskněte tlačítko Cely fax. obeznik. Přejděte ke kroku 3.
 - Chcete-li zrušit aktuální úlohu, stiskněte vytáčené číslo na dotykovém displeji. Přejděte ke kroku 4.
 - Chcete-li úlohu ukončit bez zrušení, stiskněte tlačítko .

3 Když se na dotykovém displeji zobrazí dotaz, zda chcete zrušit celý oběžník, proveďte jeden z následujících postupů:

- Stisknutím tlačítka **Ano** potvrďte výběr.
- Chcete-li úlohu ukončit bez zrušení, stiskněte tlačítko **Ne**.

4 Proveďte jeden z následujících postupů:

- Chcete-li zrušit aktuální úlohu, stiskněte tlačítko **Ano**.
- Chcete-li úlohu ukončit bez zrušení, stiskněte tlačítko **Ne**.

Přenos v reálném čase

Když budete odesílat fax, přístroj bude před odesláním skenovat dokumenty do paměti. Jakmile pak bude telefonní linka volná, přístroj zahájí vytáčení a odesílání.

Někdy můžete potřebovat odeslat důležitý dokument okamžitě, bez čekání na naskenování dokumentu do paměti přístroje. Můžete tak učinit zapnutím možnosti **Realny cas TX**.




1 Vložte dokument.

2 (MFC-J650DW)

Stiskněte tlačítko  (**Fax**).

(MFC-J870DW)

Proveďte jeden z následujících postupů:

- Když je náhled faxu nastaven na **Vyp.**, stiskněte tlačítko  (**Fax**).
- Když je náhled faxu nastaven na **Zap.**, stiskněte tlačítko  (**Fax**) a potom tlačítko  (**Odesilani faxu**).

3 Stiskněte tlačítko **Moznosti**.

4 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zobrazte **Realny cas TX**.

5 Stiskněte tlačítko **Realny cas TX**.

6 Stiskněte tlačítko **Zap.** (nebo **Vyp.**).

7 Stiskněte tlačítko **OK**.

8 Zadejte faxové číslo.

9 Stiskněte tlačítko **Fax start**.

POZNÁMKA

- Pokud budete odesílat barevný fax nebo pokud bude paměť plná a budete odesílat černobílý fax z ADF, přístroj odešle dokument v reálném čase (i v případě nastavení možnosti **Realny cas TX** na **Vyp.**).
- Při přenosu v reálném čase nefunguje funkce automatického opakování vytáčení při používání skla skeneru.

Zámořský režim

Pokud máte potíže při odesílání faxu do zámoří kvůli možnému rušení na telefonní lince, doporučujeme, abyste zapnuli zámořský režim. Po odeslání faxu pomocí této funkce se tato funkce sama automaticky vypne.




1 Vložte dokument.

2 (MFC-J650DW)

Stiskněte tlačítko  (**Fax**).

(MFC-J870DW)


Proveďte jeden z následujících postupů:

- Když je náhled faxu nastaven na Vyp., stiskněte tlačítko  (Fax).
- Když je náhled faxu nastaven na Zap., stiskněte tlačítko  (Fax) a potom tlačítko  (Odesilani faxu).

- 3 Stiskněte tlačítko *Možnosti*.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Zamorsky rezim*.
- 5 Stiskněte tlačítko *Zamorsky rezim*.
- 6 Stiskněte tlačítko *Zap.* (nebo *Vyp.*).
- 7 Stiskněte tlačítko *OK*.
- 8 Zadejte faxové číslo.
- 9 Stiskněte tlačítko *Fax start*.




Odložené faxování (pouze černobíle)

Do paměti můžete uložit až 50 faxů, které mají být odeslány do 24 hodin. Tyto faxy budou odeslány v čase zadaném v kroku 9.

- 1 Vložte dokument.
- 2 (MFC-J650DW)
Stiskněte tlačítko  (Fax).

(MFC-J870DW)

Provedte jeden z následujících postupů:

- Když je náhled faxu nastaven na Vyp., stiskněte tlačítko  (Fax).
- Když je náhled faxu nastaven na Zap., stiskněte tlačítko  (Fax) a potom tlačítko  (Odesilani faxu).

- 3 Stiskněte tlačítko *Možnosti*.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Casovac*.
- 5 Stiskněte tlačítko *Casovac*.
- 6 Stiskněte tlačítko *Casovac*.
- 7 Stiskněte tlačítko *Zap.* (nebo *Vyp.*).
- 8 Stiskněte tlačítko *Nast.cas*.
- 9 Zadejte čas, kdy chcete fax odeslat (ve 24hodinovém formátu), pomocí klávesnice na dotykovém displeji. (Například pro třičtvrtě na osm večer zadejte 19:45.)
Stiskněte tlačítko *OK*.

POZNÁMKA

Počet stránek, které můžete naskenovat do paměti, závisí na objemu dat, která jsou vtištěna na každé stránce.


- 10 Stiskněte tlačítko *OK*.
- 11 Zadejte faxové číslo.
- 12 Stiskněte tlačítko *Fax start*.

POZNÁMKA

Casovac není k dispozici, pokud vyberete položku *Barva* v *Nastaveni barev*.




Přenos odložené dávky (pouze černobíle)


Před odesláním odložených faxů vám přístroj pomůže snížit náklady seřazením všech faxů v paměti podle místa určení a naplánovaného času. Všechny odložené faxy, které jsou naplánovány k odeslání ve stejný čas na stejné faxové číslo, budou odeslány jako jeden fax, aby se ušetřila doba přenosu.

- 1 (MFC-J650DW)
Stiskněte tlačítko  (Fax).

(MFC-J870DW)


Proveďte jeden z následujících postupů:


- Když je náhled faxu nastaven na Vyp., stiskněte tlačítko  (Fax).
- Když je náhled faxu nastaven na Zap., stiskněte tlačítko  (Fax) a potom tlačítko  (Odesílání faxu).

- 2 Stiskněte tlačítko Možnosti.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Sdružení.
- 4 Stiskněte tlačítko Sdružení.
- 5 Stiskněte tlačítko Zap. (nebo Vyp.).
- 6 Stiskněte tlačítko .

Kontrola a rušení čekajících úloh

Můžete kontrolovat nebo rušit úlohy, které stále čekají v paměti na odeslání. (Pokud neexistují žádné úlohy, na dotykovém displeji je zobrazeno Není zadná úloha.)

- 1 Stiskněte tlačítko  (Nastavení).
- 2 Stiskněte tlačítko Vše nast.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Fax.
- 4 Stiskněte tlačítko Fax.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Zbývající úlohy.
- 6 Stiskněte tlačítko Zbývající úlohy. Na dotykovém displeji se objeví všechny čekající úlohy.

- 7 Stisknutím ▲ nebo ▼ procházejte úlohami a stiskněte úlohu, kterou chcete zrušit. Stiskněte tlačítko OK.
- 8 Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Chcete-li zrušit, stiskněte tlačítko Ano.
 - Chcete-li zrušit další úlohu, přejděte ke kroku 7.
 - Chcete-li úlohu ukončit bez zrušení, stiskněte tlačítko Ne.
- 9 Po dokončení stiskněte tlačítko .

Přehled pollingu

Polling umožňuje nastavit přístroj tak, aby ostatní mohli přijímat vaše faxy, ale za spojení budou platit. Také umožňuje, abyste vy volali na jiný faxový přístroj a dostávali z něj faxy, přičemž za spojení platíte vy. Funkce polling musí být nastavena na obou zařízeních. Ne všechna faxová zařízení polling podporují.


Polling vysílání (pouze černobíle)

Polling vysílání vám umožňuje nastavit přístroj tak, aby čekal s dokumentem a umožnil tak jinému faxovému přístroji zavolat a dokument převzít.




Dokument se uloží a může ho převzít jiný fax, dokud ho nevymažete z paměti. (Viz *Kontrola a rušení čekajících úloh* >> strana 17.)

Nastavení pro polling vysílání

- 1 Vložte dokument.
- 2 (MFC-J650DW)

Stiskněte tlačítko  (Fax).

(MFC-J870DW)
Proveďte jeden z následujících postupů:

 - Když je náhled faxu nastaven na *Vyp.*, stiskněte tlačítko  (Fax).
 - Když je náhled faxu nastaven na *Zap.*, stiskněte tlačítko  (Fax) a potom tlačítko  (Odesílání faxu).
- 3 Stiskněte tlačítko *Možnosti*.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Polling vysíl.*
- 5 Stiskněte tlačítko *Polling vysíl.*


- 6 Stiskněte tlačítko *Standard*.
- 7 Stiskněte tlačítko *Fax start*.
- 8 Pokud používáte sklo skeneru, zobrazí se na dotykovém displeji výzva k výběru jedné z následujících voleb:
 - Stisknutím tlačítka *Ano* naskenujete další stránku. Přejděte ke kroku 9.
 - Stisknutím tlačítka *Ne* uložíte dokument v paměti. Jiné faxové přístroje mohou nyní zavolat vaše zařízení a převzít dokument.
- 9 Umístěte další stránku na sklo skeneru a stiskněte tlačítko *OK*. Opakujte kroky 8 a 9 pro každou další stránku. Dokument bude uložen v paměti a odeslán při pollingu.

Nastavení polling vysílání s bezpečnostním kódem




Zabezpečený polling vám umožňuje omezit, kdo může získat dokumenty, které jste nastavili pro polling vysílání.

Zabezpečený polling funguje pouze na faxových zařízeních Brother. Pokud chce fax z vašeho přístroje přijmout někdo jiný, musí zadat bezpečnostní kód.

- 1 Vložte dokument.
- 2 (MFC-J650DW)

Stiskněte tlačítko  (Fax).

(MFC-J870DW)
Proveďte jeden z následujících postupů:

- Když je náhled faxu nastaven na Vyp., stiskněte tlačítko  (Fax).
- Když je náhled faxu nastaven na Zap., stiskněte tlačítko  (Fax) a potom tlačítko  (Odesílání faxu).

- 3 Stiskněte tlačítko Možnosti.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Polling vysíl.
- 5 Stiskněte tlačítko Polling vysíl.
- 6 Stiskněte tlačítko Zabezp.
- 7 Zadejte čtyřmístné číslo. Stiskněte tlačítko OK.
- 8 Stiskněte tlačítko Fax start.
- 9 Pokud používáte sklo skeneru, zobrazí se na dotykovém displeji výzva k výběru jedné z následujících voleb:
 - Stisknutím tlačítka Ano naskenujete další stránku. Přejděte ke kroku 10.
 - Stisknutím tlačítka Ne připravíte odeslání dokumentu.
- 10 Umístěte další stránku na sklo skeneru a stiskněte tlačítko OK.
- 11 Opakujte kroky 9 a 10 pro každou další stránku. Přístroj automaticky odešle fax.

Příjem do paměti (pouze černobíle)

Příjem do paměti umožňuje přijímat faxy, když nejste u přístroje.


Současně můžete provádět pouze jednu operaci Příjem do paměti:

- Přesměrování faxu
- Ukládání faxu
- Funkce PC Fax příjem
- Vypnuto

Výběr lze kdykoli změnit. Pokud po změně operace Příjem do paměti se v paměti přístroje stále budou nacházet přijaté faxy, na dotykovém displeji se zobrazí příslušné upozornění. (Viz *Změna operací Příjem do paměti* ➤➤ strana 22.)

Přesměrování faxu

Když vyberete přesměrování faxu, přístroj uloží přijatý fax do paměti. Přístroj pak vytočí faxové číslo, které jste naprogramovali, a přesměruje tam faxovou zprávu.

- 1 Stiskněte tlačítko  (Nastavení).
- 2 Stiskněte tlačítko Vse. nastav.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Fax.
- 4 Stiskněte tlačítko Fax.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Prijem nastav.
- 6 Stiskněte tlačítko Prijem nastav.
- 7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Prij.do pameti.
- 8 Stiskněte tlačítko Prij.do pameti.

- 9 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Fax presmerovani.
- 10 Stiskněte tlačítko Fax presmerovani.
- 11 Zadejte číslo pro přesměrování (max. 20 číslic) pomocí klávesnice na dotykovém displeji. Stiskněte tlačítko OK.
- 12 (MFC-J650DW)
Stiskněte tlačítko Zalozni tisk:
Zap nebo Zalozni tisk: Vyp.
(MFC-J870DW)
Pokud je náhled faxu nastaven na Vyp., stiskněte tlačítko Zalozni tisk: Zap nebo Zalozni tisk: Vyp.

DŮLEŽITÉ

- Pokud vyberete možnost Zalozni tisk: Zap, přístroj rovněž vytiskne fax na vašem přístroji, takže budete mít kopii. Jde o bezpečnostní funkci pro případ, že by došlo k výpadku energie před přesměrováním faxu nebo by byl problém na přijímacím přístroji.
- Když obdržíte barevný fax, přístroj vytiskne barevný fax ve vašem přístroji, ale nepřesměruje fax na naprogramované číslo pro přesměrování faxu.


- 13 Stiskněte tlačítko .

Ukládání faxu

Když vyberete možnost ukládání faxu, přístroj uloží přijaté faxy do paměti. Budete moci vyzvednout faxové zprávy z jiného umístění pomocí příkazů pro dálkové vyzvednutí.

Pokud je možnost ukládání faxu zapnuta, přístroj vytiskne záložní kopii.

- 1 Stiskněte tlačítko  (Nastavení).


- 2 Stiskněte tlačítko **Vse. nastav.**
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zobrazte **Fax.**
- 4 Stiskněte tlačítko **Fax.**
- 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zobrazte **Prijem nastav.**
- 6 Stiskněte tlačítko **Prijem nastav.**
- 7 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zobrazte **Prij.do pameti.**
- 8 Stiskněte tlačítko **Prij.do pameti.**
- 9 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zobrazte **Ulozeni dok.**
- 10 Stiskněte tlačítko **Ulozeni dok.**
- 11 Stiskněte tlačítko .

POZNÁMKA

Barevné faxy nelze ukládat do paměti. Když obdržíte barevný fax, přístroj vytiskne barevný fax ve vašem přístroji.

Tisk faxu z paměti

Pokud jste vybrali možnost ukládání faxů, můžete vytisknout fax z paměti, nacházíte-li se u přístroje.

- 1 Stiskněte tlačítko  (**Nastaveni**).
- 2 Stiskněte tlačítko **Vse. nastav.**
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zobrazte **Fax.**
- 4 Stiskněte tlačítko **Fax.**
- 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zobrazte **Tisk dokumentu.**
- 6 Stiskněte tlačítko **Tisk dokumentu.**
- 7 Stiskněte tlačítko **OK.**

- 8 Stiskněte tlačítko .

POZNÁMKA

- Fax lze z paměti rovněž vytisknout stisknutím tlačítka **Tisk** na dotykovém displeji.
(MFC-J870DW: když je náhled faxu nastaven na **Vyp.**)
- Jakmile fax z paměti vytisknete, příslušné údaje budou z vašeho přístroje odstraněny.

Funkce PC Fax příjem (operační systém Windows®)


Zapnete-li funkci PC Fax příjem, přístroj uloží přijaté faxy do paměti a odešle je do počítače. Potom můžete počítač použít k zobrazení a uložení těchto faxů.


Dokonce i když počítač vypnete (například v noci nebo přes víkend), přístroj bude přijímat a ukládat faxy do paměti.

Když zapnete počítač a spustíte program PC-FAX Příjem, přístroj přenesení faxy do počítače.

Chcete-li přenášet přijaté faxy do počítače, musíte v počítači spustit program PC-FAX Příjem. (►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

Vyberete-li možnost **Zalozni tisk: Zap**, přístroj rovněž vytiskne fax.

- 1 Stiskněte tlačítko  (**Nastaveni**).
- 2 Stiskněte tlačítko **Vse. nastav.**
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zobrazte **Fax.**
- 4 Stiskněte tlačítko **Fax.**
- 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zobrazte **Prijem nastav.**
- 6 Stiskněte tlačítko **Prijem nastav.**



- 7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Prij.do pameti`.
- 8 Stiskněte tlačítko `Prij.do pameti`.
- 9 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `PC Fax příjem`.
- 10 Stiskněte tlačítko `PC Fax příjem`.
- 11 Na dotykovém displeji se zobrazí zpráva `Spustte program PC-Fax v pocitaci`. Stiskněte tlačítko `OK`.
- 12 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `<USB>` nebo název počítače, do kterého chcete přijímat faxy, pokud jste v síti. Stiskněte tlačítko `<USB>` nebo název počítače. Stiskněte tlačítko `OK`.
- 13 (MFC-J650DW)
Stiskněte tlačítko `Zalozni tisk: Zap` nebo `Zalozni tisk: Vyp`. (MFC-J870DW)
Pokud je náhled faxu nastaven na `Vyp.`, stiskněte tlačítko `Zalozni tisk: Zap` nebo `Zalozni tisk: Vyp`.
- 14 Stiskněte tlačítko .

POZNÁMKA

- Funkce PC Fax příjem není podporována operačním systémem Mac OS.
- Před nastavením funkce PC Fax příjem musíte do počítače nainstalovat program MFL-Pro Suite. Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý a připojený. (►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)
- Pokud se objeví chybové hlášení a přístroj nemůže vytisknout faxy v paměti, můžete použít toto nastavení pro přenos faxů do počítače. (►► Základní příručka uživatele: *Přenos vašich faxů nebo hlášení faxového deníku.*)

- Když obdržíte barevný fax, přístroj vytiskne barevný fax ve vašem přístroji, ale neodešle fax do počítače.
- Pro změnu cílového počítače pro příjem faxů opakujte kroky 1 až 14.

Vypnutí operací Příjem do paměti

- 1 Stiskněte tlačítko  (`Nastaveni`).
- 2 Stiskněte tlačítko `Vse. nastav.`
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Fax`.
- 4 Stiskněte tlačítko `Fax`.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Prijem nastav.`
- 6 Stiskněte tlačítko `Prijem nastav.`
- 7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Prij.do pameti`.
- 8 Stiskněte tlačítko `Prij.do pameti`.
- 9 Stiskněte tlačítko `Vyp.`
- 10 Stiskněte tlačítko .

POZNÁMKA

Pokud jsou v paměti přístroje stále přijaté faxy, na dotykovém displeji se zobrazí další volby. (Viz *Změna operací Příjem do paměti* ►► strana 22.)

Změna operací Příjem do paměti

Pokud při změně operace Příjem do paměti zůstanou v paměti přístroje ještě nějaké faxy, na dotykovém displeji se zobrazí jedna z následujících otázek:

Pokud všechny přijaté faxy již byly vytištěny

- Vymazat všechny dokumenty?
 - Pokud stisknete tlačítko **Ano**, faxy v paměti budou před změnou nastavení vymazány.
 - Pokud stisknete tlačítko **Ne**, faxy v paměti nebudou vymazány a nastavení zůstane nezměněno.

Pokud jsou nevytištěné faxy uložené v paměti

- Vytisknout všechny faxy?
 - Pokud stisknete tlačítko **Ano**, faxy v paměti budou před změnou nastavení vytištěny. Pokud již byla záložní kopie vytištěna, nebude se tisknout znovu.
 - Pokud stisknete tlačítko **Ne**, faxy v paměti nebudou vytištěny a nastavení zůstane nezměněno.

Pokud zůstávají přijaté faxy v paměti přístroje, když přepnete na možnost **PC Fax příjem** z jiné možnosti [**Fax přesmerování** nebo **Uložení dok.**], stiskněte tlačítko **<USB>** nebo název počítače, pokud se nacházíte v síti.

Stiskněte tlačítko **OK**.

Na dotykovém displeji se zobrazí následující dotaz:


- Odesl.fax do PC?
 - Pokud stisknete tlačítko **Ano**, faxy v paměti budou před změnou nastavení odeslány do počítače. Budete dotázáni, zda chcete zapnout záložní výtisk. (Další informace viz *Funkce PC Fax příjem (operační systém Windows®)* >> strana 21.)
 - Pokud stisknete tlačítko **Ne**, faxy v paměti nebudou vymazány ani přeneseny do počítače a nastavení zůstane nezměněno.

Dálkové vyzvednutí

Na váš přístroj můžete zavolat z kteréhokoli tónového telefonu nebo faxového přístroje, pak použít kód pro dálkový přístup a dálkové příkazy pro vyzvednutí faxových zpráv.

Nastavení kódu dálkové aktivace

Kód dálkové aktivace vám umožňuje přístup k funkcím dálkového vyzvednutí, když nejste u vašeho přístroje. Před použitím funkcí dálkového přístupu a vyzvednutí musíte nastavit vlastní kód. Výchozí kód je neaktivní kód (---*).


- 1 Stiskněte tlačítko  (**Nastavení**).
- 2 Stiskněte tlačítko **Vse. nastav.**
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zobrazte **Fax**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Fax**.
- 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zobrazte **Dalk.pristup**.
- 6 Stiskněte tlačítko **Dalk.pristup**.
- 7 Zadejte trojmístný kód pomocí čísel 0 až 9, *, nebo # pomocí klávesnice na dotykovém displeji. Stiskněte tlačítko **OK**. (Přednastavené „*“ nelze měnit.)

POZNÁMKA

Nepoužívejte stejný kód jako kód vzdálené aktivace (* 5 1) nebo kód vzdálené deaktivace (# 5 1). (>> Základní příručka uživatele: *Operace z externích a linkových telefonů*.)

- 8 Stiskněte tlačítko .

POZNÁMKA

Váš kód můžete kdykoli změnit tak, že zadáte nový. Pokud chcete kód deaktivovat, stisknutím a podržením tlačítka  v kroku 7 obnovte neaktivní nastavení (---*) a stiskněte tlačítko OK.

Použití kódu pro dálkový přístup

- 1 Vytočte vaše faxové číslo z tónového telefonu nebo jiného faxového přístroje.
- 2 Když přístroj odpoví, okamžitě zadejte váš kód pro dálkový přístup (3 číslice a po nich *).
- 3 Přístroj signalizuje, jestli přijal zprávy:
 - 1 dlouhé pípnutí — Faxové zprávy
 - Žádné pípnutí — Žádné zprávy
- 4 Když přístroj dvakrát krátce zapípá, zadejte příkaz.
Pokud budete vyčkávat se zadáním příkazu déle než 30 vteřin, přístroj zavěsí.
Pokud jste zadali neplatný příkaz, přístroj třikrát zapípá.
- 5 Po dokončení stisknutím 9 0 ukončete dálkový přístup.
- 6 Zavěste.

POZNÁMKA

- Pokud je váš přístroj nastaven na režim Rucne a chcete používat funkci dálkového vyzvednutí, po zahájení vyzvánění počkejte přibližně 100 sekund a potom během 30 sekund zadejte kód pro dálkové vyzvednutí.
- Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo nemusí být podporována místní telefonní společností.

Příkazy dálkového faxu

Pokud chcete používat funkce vašeho přístroje, i když u něho právě nejste, postupujte podle pokynů v tabulce. Pokud zavoláte přístroj a zadáte kód pro dálkový přístup (3 číslice následované znakově *), systém dvakrát krátce pípne a vy musíte zadat dálkový příkaz.

| Dálkové příkazy | | Podrobnosti o operacích |
|-----------------|---|---|
| 95 | Změna nastavení přesměrování faxu nebo ukládání faxu | |
| | 1 VYPNUTO | Můžete vybrat Vyp. poté, co jste vyzvedli nebo vymazali všechny vaše zprávy. |
| | 2 Přesměrování faxu | Jedno dlouhé pípnutí znamená, že je změna přijata. |
| | 4 Číslo pro přesměrování faxu | Pokud uslyšíte tři krátká pípnutí, změna nebyla přijata, protože něco nebylo nakonfigurováno (například nebylo zaregistrováno číslo pro přesměrování faxu). Číslo pro přesměrování faxu můžete zaregistrovat zadáním 4. (Viz <i>Změna čísla pro přesměrování faxu</i> >> strana 26.) Po registraci čísla bude funkce přeposílání faxů fungovat. |
| | 6 Ukládání faxu | |
| 96 | Vyzvednout fax | |
| | 2 Vyzvednout všechny faxy | Zadejte číslo vzdáleného faxu, abyste mohli převzít uložené faxové zprávy. (Viz <i>Vyzvednutí faxových zpráv</i> >> strana 26.) |
| | 3 Vymazat faxy z paměti | Jedno dlouhé pípnutí oznamuje, že faxové zprávy byly vymazány z paměti. |
| 97 | Zkontrolovat stav příjmu | |
| | 1 Fax | Můžete zkontrolovat, jestli přístroj přijal nějaké faxy. Pokud ano, uslyšíte jedno dlouhé pípnutí. Pokud ne, uslyšíte tři krátká pípnutí. |
| 98 | Změnit režim příjmu | |
| | 1 Ext. Tel/TAD | Uslyšíte-li jedno dlouhé pípnutí, změna byla přijata. |
| | 2 Fax/Tel | |
| | 3 Jen fax | |
| 90 | Konec | Stisknutím 9 0 lze ukončit dálkové vyzvednutí. Počkejte na dlouhé pípnutí, potom zavěste sluchátko. |

Vyzvednutí faxových zpráv

Můžete zavolat váš přístroj z libovolného tónového telefonu a nechat odeslat faxové zprávy do jiného přístroje. Aby bylo možné tuto funkci používat, musíte zapnout ukládání faxu nebo náhled faxu ¹. (Viz *Ukládání faxu* >> strana 20 nebo >> *Základní příručka uživatele: Náhled faxu (pouze černobíle) (MFC-J870DW)*.)

¹ Pouze MFC-J870DW

- 1 Vytočte vaše faxové číslo.
- 2 Když přístroj odpoví, okamžitě zadejte váš kód pro dálkový přístup (3 číslice a po nich *). Jedno dlouhé pípnutí oznamuje přítomnost zpráv.
- 3 Po dvou krátkých pípnutích stiskněte **9 6 2**.
- 4 Počkejte na dlouhé pípnutí a pak pomocí číselné klávesnice zadejte číslo vzdáleného faxového přístroje, na který chcete odeslat vaše faxové zprávy, pak zadejte **# #** (max. 20 číslic).

POZNÁMKA

Jako vytáčená čísla nelze použít * a #. Nicméně stiskněte #, chcete-li vytvořit pauzu.

- 5 Po pípnutí přístroje zavěste. Přístroj zavolá zadaný faxový přístroj, který poté vytiskne vaše faxové zprávy.

Změna čísla pro přesměrování faxu

Můžete změnit výchozí nastavení čísla pro přesměrování faxu z jiného tónového telefonu nebo faxového přístroje.

- 1 Vytočte vaše faxové číslo.
- 2 Když přístroj odpoví, okamžitě zadejte váš kód pro dálkový přístup (3 číslice a po nich *). Jedno dlouhé pípnutí oznamuje přítomnost zpráv.
- 3 Po dvou krátkých pípnutích stiskněte **9 5 4**.
- 4 Počkejte na dlouhé pípnutí, na číselné klávesnici zadejte nové číslo (max. 20 číslic) vzdáleného faxového přístroje, kam chcete přesměrovat vaše faxové zprávy, pak zadejte **# #**.

POZNÁMKA

Jako vytáčená čísla nelze použít * a #. Nicméně stiskněte #, chcete-li vytvořit pauzu.

- 5 Po dokončení stisknutím **9 0** ukončete dálkový přístup.
- 6 Po pípnutí přístroje zavěste.

Další operace příjmu

Příjem bez papíru

Pokud se během příjmu faxů vyprázdní zásobník papíru, na dotykovém displeji se zobrazí zpráva `Zkontr.papir`. Vložte papír do zásobníku papíru. (►► Základní příručka uživatele: *Vkládání papíru a dalších tiskových médií.*)


Pokud nevložíte papír do zásobníku papíru, přístroj bude pokračovat v příjmu faxu. Zbývající stránky se uloží do paměti, pokud je dostatek volné paměti.


Další příchozí faxy se budou také ukládat do paměti, dokud se paměť nenaplní. Chcete-li faxy vytisknout, vložte do zásobníku nový papír. Až bude paměť plná, přístroj zastaví odpovídání na volání.

Tisk zmenšeného příchozího faxu

Pokud vyberete možnost `Zap.`, přístroj omezí velikost stránek příchozího faxu tak, aby se vešly na jednu stránku papíru o velikosti A4 nebo Letter. Přístroj vypočte poměr zmenšení pomocí formátu stránky faxu a vašeho nastavení velikosti papíru.

(►► Základní příručka uživatele: *Velikost papíru.*)

- 1 Stiskněte tlačítko  (Nastavení).
- 2 Stiskněte tlačítko `Vse. nastav.`
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Fax`.
- 4 Stiskněte tlačítko `Fax`.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Prijem nastav.`
- 6 Stiskněte tlačítko `Prijem nastav.`

- 7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Aut. zmenzeni.`
- 8 Stiskněte tlačítko `Aut. zmenzeni.`
- 9 Stiskněte tlačítko `Zap.` (nebo `Vyp.`).
- 10 Stiskněte tlačítko .

Příjem faxu na konci rozhovoru

Na konci rozhovoru můžete požádat druhou stranu, aby vám odfaxovala informace, než obě strany zavěsí. Zkontrolujte, zda je ADF prázdný.

- 1 Požádejte druhou stranu o vložení dokumentu do přístroje a o stisknutí tlačítka `Start` nebo tlačítka `Odeslat`.
- 2 Když uslyšíte tóny CNG (pomalu opakující se pípnutí) přístroje volajícího, stiskněte tlačítko `Fax start.`

POZNÁMKA

Pokud je dotykový displej tmavý a tudíž je zařízení v režimu spánku, dotknutím displeje zobrazíte `Fax start.`

- 3 Stisknutím tlačítka `Prijem` přijmete fax.
- 4 Zavěste sluchátko externího telefonu.





Přehled pollingu

Polling umožňuje nastavit přístroj tak, aby ostatní mohli přijímat vaše faxy, ale za spojení budou platit. Také umožňuje, abyste vy volali na jiný faxový přístroj a dostávali z něj faxy, přičemž za spojení platíte vy. Funkce polling musí být nastavena na obou zařízeních. Ne všechna faxová zařízení polling podporují.

Polling příjem

Funkce polling příjem vám umožňuje zavolat na jiný faxový přístroj a přijmout fax.





Nastavení příjmu pollingu

- 1 (MFC-J650DW)
Stiskněte tlačítko  (Fax).
- (MFC-J870DW)
Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Když je náhled faxu nastaven na Vyp., stiskněte tlačítko  (Fax).
 - Když je náhled faxu nastaven na Zap., stiskněte tlačítko  (Fax) a potom tlačítko  (Odesilání faxu).
- 2 Stiskněte tlačítko Možnosti.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Polling příjem.
- 4 Stiskněte tlačítko Polling příjem.
- 5 Stiskněte tlačítko Standard.
- 6 Zadejte faxové číslo, které voláte v rámci pollingu, pomocí adresáře nebo číselné klávesnice na dotykovém panelu.
- 7 Stiskněte tlačítko Fax start.

Nastavení příjmu pollingu s bezpečnostním kódem


Zabezpečený polling vám umožňuje omezit, kdo může získat dokumenty, které jste nastavili pro polling vysílání.




Zabezpečený polling funguje pouze na faxových zařízeních Brother. Pokud chcete získat fax ze zabezpečeného přístroje Brother, musíte zadat bezpečnostní kód.

- 1 (MFC-J650DW)
Stiskněte tlačítko  (Fax).
- (MFC-J870DW)
Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Když je náhled faxu nastaven na Vyp., stiskněte tlačítko  (Fax).
 - Když je náhled faxu nastaven na Zap., stiskněte tlačítko  (Fax) a potom tlačítko  (Odesilání faxu).
- 2 Stiskněte tlačítko Možnosti.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Polling příjem.
- 4 Stiskněte tlačítko Polling příjem.
- 5 Stiskněte tlačítko Zabezp.
- 6 Zadejte čtyřmístný bezpečnostní kód pomocí klávesnice na dotykovém displeji.
Musí být stejný jako bezpečnostní kód faxového přístroje, který bude vysílat v režimu polling.
Stiskněte tlačítko OK.
- 7 Zadejte faxové číslo, které voláte v rámci pollingu, buď pomocí adresáře nebo pomocí číselné klávesnice na dotykovém panelu.
- 8 Stiskněte tlačítko Fax start.

Nastavení příjmu odloženého pollingu


Odložený polling vám umožňuje nastavit přístroj tak, aby začal s pollingem později. Můžete nastavit pouze *jednu* operaci odloženého pollingu.




- 1 (MFC-J650DW) Stiskněte tlačítko  (Fax).

(MFC-J870DW) Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Když je náhled faxu nastaven na *Vyp.*, stiskněte tlačítko  (Fax).
 - Když je náhled faxu nastaven na *Zap.*, stiskněte tlačítko  (Fax) a potom tlačítko  (Odesilání faxu).
- 2 Stiskněte tlačítko *Možnosti*.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Polling příjem*.
- 4 Stiskněte tlačítko *Polling příjem*.
- 5 Stiskněte tlačítko *Casovac*.
- 6 Zadejte požadovaný čas zahájení pollingu (ve 24hodinovém formátu). Například zadejte 21:45 pro tři čtvrtě na deset večer. Stiskněte tlačítko *OK*.
- 7 Zadejte faxové číslo, které voláte v rámci pollingu, buď pomocí adresáře nebo pomocí číselné klávesnice na dotykovém panelu.
- 8 Stiskněte tlačítko *Fax start*. Přístroj provede přenos v rámci pollingu v čase, který jste zadali.

Sekvenční polling (pouze černobíle)


Sekvenční polling vám umožňuje vyžadovat dokumenty od několika faxových zařízení v rámci jedné operace.

- 1 (MFC-J650DW) Stiskněte tlačítko  (Fax).

(MFC-J870DW) Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Když je náhled faxu nastaven na *Vyp.*, stiskněte tlačítko  (Fax).
 - Když je náhled faxu nastaven na *Zap.*, stiskněte tlačítko  (Fax) a potom tlačítko  (Odesilání faxu).
- 2 Stiskněte tlačítko *Možnosti*.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Polling příjem*.
- 4 Stiskněte tlačítko *Polling příjem*.
- 5 Stiskněte tlačítko *Standard*, *Zabezp.* nebo *Casovac*.
- 6 Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Vyberete-li možnost *Standard*, přejděte ke kroku 7.
 - Vyberete-li možnost *Zabezp.*, zadejte čtyřmístné číslo, stiskněte tlačítko *OK*, přejděte ke kroku 7.
 - Vyberete-li možnost *Casovac*, zadejte požadovaný čas zahájení pollingu (24hodinový formát) a stiskněte tlačítko *OK*, přejděte ke kroku 7.
- 7 Stiskněte tlačítko *Možnosti*.


- 8 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Obezník.
- 9 Stiskněte tlačítko Obezník.
- 10 Stiskněte tlačítko Pridat cislo.
- 11 Čísla můžete do oběžníku přidat následujícími způsoby:
 - Stiskněte tlačítko Pridat cislo a zadejte číslo pomocí klávesnice na dotykovém displeji. Stiskněte tlačítko OK.
 - Stiskněte tlačítko Pridat z adresare. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte číslo, které chcete přidat do oběžníku. Stiskněte zaškrtačkové pole pro čísla, která chcete přidat do oběžníku. Po zaškrtnutí všech požadovaných čísel stiskněte tlačítko OK.
 - Stiskněte tlačítko Vyhledat v adresari. Zadejte první písmeno jména a stiskněte tlačítko OK. Stiskněte jméno a pak stiskněte číslo, které chcete přidat do oběžníku.


- 12 Po zadání všech faxových čísel opakováním kroku 10 a 11 stiskněte tlačítko OK.
- 13 Stiskněte tlačítko Fax start. Příklad vyžaduje dokument v režimu Polling postupně pro každé číslo nebo skupinu.

Stisknutím  během vytáčení přístroje proces pollingu zrušíte.

Pokud chcete zrušit všechny úlohy sekvenčního pollingu, viz *Zrušení úlohy sekvenčního pollingu* >> strana 30.

Zrušení úlohy sekvenčního pollingu

- 1 Stiskněte tlačítko .

- 2 Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Chcete-li zrušit celou úlohu sekvenčního pollingu, stiskněte tlačítko Cely sekv Poll. Přejděte ke kroku 3.
 - Chcete-li zrušit aktuální úlohu, stiskněte vytáčené číslo na dotykovém displeji. Přejděte ke kroku 4.
 - Chcete-li úlohu ukončit bez zrušení, stiskněte tlačítko .
- 3 Když se na dotykovém displeji zobrazí dotaz, zda chcete zrušit celou úlohu sekvenčního pollingu, proveďte jeden z následujících postupů:
 - Stisknutím tlačítka Ano potvrďte výběr.
 - Chcete-li úlohu ukončit bez zrušení, stiskněte tlačítko Ne.
- 4 Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Chcete-li zrušit aktuální úlohu, stiskněte tlačítko Ano.
 - Chcete-li úlohu ukončit bez zrušení, stiskněte tlačítko Ne.

Hlasové operace

Pro vytočení hlasových volání můžete použít linkový nebo externí telefon.

Další operace vytáčení



Použití několika čísel z adresáře najednou

Někdy může být vhodné si při odesílání faxu vybrat z několika poskytovatelů dálkových volání. Sazby se mohou lišit v závislosti na času a místě určení. Abyste využili nízkých sazeb, můžete si uložit přístupové kódy poskytovatelů dálkových volání a čísla kreditních karet jako čísla v adresáři. (►► Základní příručka uživatele: *Ukládání čísel v adresáři.*)

Tyto dlouhé sekvence vytáčení můžete uložit jejich rozdělením a nastavením jako oddělená čísla adresáře v libovolné kombinaci.


Můžete dokonce zahrnout ruční vytáčení pomocí číselníku.

Například jste si uložili číslo „01632“ v adresáři pod názvem: Brother 1 a číslo „960555“ pod názvem: Brother 2. Obě čísla pak můžete použít společně pro vytočení sekvence „01632-960555“ podle postupu zobrazeného níže:

- 1 Stiskněte tlačítko  (Fax).
- 2 Stiskněte tlačítko  (Adresar).
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte číslo názvu Brother 1.
- 4 Stiskněte toto číslo.
- 5 Stiskněte tlačítko Použit.
- 6 Stiskněte tlačítko Možnosti.
- 7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Adresar.
- 8 Stiskněte tlačítko Adresar.

- 9 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte číslo názvu Brother 2.
- 10 Stiskněte toto číslo.
- 11 Stiskněte tlačítko Použit.
- 12 Stiskněte tlačítko Fax start.
Tím vytočíte číslo „01632-960555“.

Chcete-li nějaké číslo dočasně změnit, můžete nahradit část čísla ručním vytáčením pomocí číselníku. Například budete-li chtít změnit uvedené číslo na 01632-960556, zadejte číslo (Brother 1: 01632) pomocí

tlačítka  (Adresar), stiskněte tlačítko

Použit a potom stiskněte **960556** pomocí číselné klávesnice.




POZNÁMKA

Pokud musíte v některém bodu sekvence vytáčení čekat na další volací tón nebo signál, vytvořte v čísle pauzu stisknutím tlačítka Pauza. Každým stisknutím tlačítka bude přidána 3,5sekundová pauza mezi čísly. Tlačítko Pauza můžete stisknout tolikrát, kolikrát potřebujete, a pauzu tak libovolně prodloužit.

Další způsoby ukládání čísel



Ukládání čísel adresáře z historie odchozích volání

Číslo do adresáře lze rovněž ukládat z historie odchozích volání.

- 1 Stiskněte tlačítko  (Fax).
- 2 Stiskněte tlačítko  (Historie volání).
- 3 Stiskněte tlačítko Odchozi volani.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte číslo, které chcete uložit.
- 5 Stiskněte číslo, které chcete uložit.
- 6 Stiskněte tlačítko Upravy.
- 7 Stiskněte tlačítko Pridat do adresare.
- 8 Stiskněte tlačítko Jmeno.
- 9 Pomocí klávesnice na dotykovém displeji zadejte jméno (maximálně 16 znaků).
Stiskněte tlačítko OK.
(Nápověda pro zadávání znaků
➤➤ Základní příručka uživatele:
Zadávání textu.)
- 10 Chcete-li uložit druhé faxové nebo telefonní číslo, stiskněte tlačítko Adresa 2.
Zadejte druhé faxové nebo telefonní číslo pomocí klávesnice na dotykovém displeji (maximálně 20 číslic).
Stiskněte tlačítko OK.
- 11 Stisknutím tlačítka OK potvrďte faxové nebo telefonní číslo, které chcete uložit.
- 12 Stiskněte tlačítko .

Nastavení skupin pro oběžník

Skupina, které je uložena v adresáři, umožňuje odeslat stejnou faxovou zprávu na mnoho různých faxových čísel stiskem



tlačítka  (Fax),  (Adresar),

Použití **a** Fax start.


(Viz *Oběžník (pouze černobíle)*

►► strana 13.)

Nejprve musíte každé faxové číslo uložit do adresáře. (►► Základní příručka uživatele: *Ukládání čísel v adresáři.*) Pak je můžete zahrnout jako čísla do skupiny. Každá skupina využívá číslo z adresáře. Můžete mít až šest skupin nebo můžete přiřadit až 198 čísel do velké skupiny.

- 1 Stiskněte tlačítka  (Fax).
- 2 Stiskněte tlačítka  (Adresar).
- 3 Stiskněte tlačítka Upravy.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Nastavení skupiny.
- 5 Stiskněte tlačítka Nastavení skupiny.
- 6 Stiskněte tlačítka Jmeno.
- 7 Pomocí klávesnice na dotykovém displeji zadejte jméno skupiny (maximálně 16 znaků). Stiskněte tlačítka OK.
- 8 Stiskněte tlačítka Pridat / odstranit.
- 9 Čísla z adresáře můžete do skupiny přidávat klepnutím na ně, aby se zobrazila červená značka. Stiskněte tlačítka OK.

- 10 Přečtěte si a potvrďte zobrazený seznam jmen a čísel, která jste si vybrali, a pak stisknutím tlačítka OK uložte skupinu.



- 11 Provedte jeden z následujících postupů:
 - Chcete-li uložit další skupinu pro oběžník, zopakujte kroky 3 až 10.
 - Chcete-li ukončit ukládání skupin pro oběžník, stiskněte tlačítka .

POZNÁMKA

Můžete vytisknout seznam všech čísel v adresáři. (Viz *Zprávy* ►► strana 36.)


5

Změna názvu skupiny

- 1 Stiskněte tlačítka  (Fax).
- 2 Stiskněte tlačítka  (Adresar).
- 3 Stiskněte tlačítka Upravy.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Zmenit.
- 5 Stiskněte tlačítka Zmenit.
- 6 Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte skupinu, kterou chcete změnit.
- 7 Stiskněte skupinu.
- 8 Stiskněte tlačítka Jmeno.
- 9 Pomocí klávesnice na dotykovém displeji zadejte nové jméno (maximálně 16 znaků). Stiskněte tlačítka OK. (Napište například NOVÍ KLIENTI.)

POZNÁMKA

Pokyny pro změnu uloženého jména:

Chcete-li změnit některý znak, stiskněte ◀ nebo ▶ a umístěním kurzoru zvýrazněte znak, který chcete změnit, a potom stiskněte . Zadejte nový znak.

(Nápověda pro zadávání znaků

▶▶ Základní příručka uživatele: *Zadávání textu.*)

10 Stiskněte tlačítko OK.

11 Stiskněte tlačítko .

Odstranění skupiny

1 Stiskněte tlačítko  (Fax).

2 Stiskněte tlačítko  (Adresar).

3 Stiskněte tlačítko Upravy.


4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Vymaz.

5 Stiskněte tlačítko Vymaz.

6 Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte skupinu, kterou chcete odstranit.

7 Stiskněte jméno skupiny.

8 Stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka Ano potvrďte výběr.

9 Stiskněte tlačítko .

Přidávání nebo odstranění čísla ze skupiny

1 Stiskněte tlačítko  (Fax).

2 Stiskněte tlačítko  (Adresar).

3 Stiskněte tlačítko Upravy.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Zmenit.

5 Stiskněte tlačítko Zmenit.

6 Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte skupinu, kterou chcete změnit.

7 Stiskněte skupinu.

8 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Pridat / odstranit.

9 Stiskněte tlačítko Pridat / odstranit.

10 Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte číslo, které chcete přidat nebo odstranit.

11 Postupujte následovně pro každé číslo, které chcete změnit:


- Chcete-li přidat číslo do skupiny, stisknutím zaškrťovacího políčka tohoto čísla *přidáte* zaškrťovací znak.
- Chcete-li ze skupiny číslo odstranit, stisknutím zaškrťovacího políčka tohoto čísla *odstraníte* zaškrťovací znak.

Stisknutím tlačítka OK potvrďte všechny změny.

12 Stiskněte tlačítko OK.

13 Stiskněte tlačítko .

Faxové zprávy (modely MFC)


Stisknutím tlačítka  (Nastavení) na dotykovém displeji nastavte hlášení o ověření přenosu a periodu deníku.

Hlášení o ověření přenosu

Hlášení o ověření přenosu můžete použít jako doklad, že jste odeslali fax. (►► Základní příručka uživatele: *Hlášení o ověření přenosu.*)

Faxový deník (zpráva o aktivitě)

Přístroj můžete nastavit tak, aby v určitých intervalech vytiskl deník (každých 50 faxů, 6, 12 nebo 24 hodin, 2 nebo 7 dnů). Pokud nastavíte interval na možnost *Vyp.*, můžete stále vytisknout zprávu postupem podle kroků v části *Pokyny pro tisk zpráv* ►► strana 36. Tovární nastavení je Po 50 faxech.

- 1 Stiskněte tlačítka  (Nastavení).
- 2 Stiskněte tlačítka *Vse. nastav.*
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Fax.*
- 4 Stiskněte tlačítka *Fax.*
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Nastav.hlaseni.*
- 6 Stiskněte tlačítka *Nastav.hlaseni.*
- 7 Stiskněte tlačítka *Perioda deniku.*
- 8 Stiskněte tlačítka *Perioda deniku.*


- 9 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte interval.
Pokud vyberete možnost Po 50 faxech, přejděte ke kroku 13.

- 6, 12, 24 hodin, 2 nebo 7 dnů

Přístroj vytiskne zprávu ve zvoleném čase a potom vymaže všechny úlohy z paměti. Pokud je v paměti přístroje maximální počet 200 úloh a paměť se tedy zcela zaplní ještě předtím, než uplyne vámi nastavený čas, přístroj vytiskne hlášení faxového deníku dříve a potom vymaže všechny úlohy z paměti. Pokud chcete mimořádnou zprávu před její lhůtou pro tisk, můžete si ji vytisknout, aniž byste vymazali úlohy z paměti.

- Po 50 faxech

Přístroj vytiskne hlášení faxového deníku po uložení 50 úloh.

- 10 Stiskněte tlačítka *čas*, a pomocí klávesnice na dotykovém displeji zadejte čas pro zahájení tisku (ve 24hodinovém formátu). Stiskněte tlačítka *OK*.
(Například: zadejte 19:45 pro tři čtvrtě na osm večer.)
- 11 Vyberete-li možnost *Perioda 7 dni*, stiskněte tlačítka *Den*.
- 12 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Den: pondeli, Den: utedy, Den: streda, Den: ctvrtek, Den: patek, Den: sobota* nebo *Den: nedele* a potom stiskněte první den pro 7denní odpočítávání.
- 13 Stiskněte tlačítka .

Zprávy

K dispozici jsou následující zprávy:

- `Vysilani over.`
(jen modely MFC)

Vytiskne zprávu ověření přenosu pro váš poslední přenos.

- `Adresar`
(jen modely MFC)

Vytiskne seznam jmen a čísel uložených v paměti adresáře v abecedním pořadí.

- `Denik`
(jen modely MFC)

Vytiskne seznam informací o posledních příchozích a odchozích faxech.
(TX: odeslané.) (RX: přijaté.)

- `Konfigurace`

Vytiskne seznam vašich nastavení.



- `Konfigurace site`

Vytiskne seznam síťových nastavení.

- `Zprava WLAN`

Vytiskne zprávu o připojení k síti WLAN.

Pokyny pro tisk zprávy

- 1 Stiskněte tlačítko  (Nastavení).
- 2 Stiskněte tlačítko `Vse. nastav.`
- 3 Stisknutím tlačítka `▲` nebo `▼` zobrazte `Tisk hlaseni.`
- 4 Stiskněte tlačítko `Tisk hlaseni.`
- 5 Proveďte jeden z následujících postupů:
 - (modely MFC)
Stisknutím tlačítka `▲` nebo `▼` zobrazte zprávu, kterou chcete vytisknout, a stiskněte ji.
 - (modely DCP)
Stiskněte zprávu, kterou chcete vytisknout.
- 6 Stiskněte tlačítko `OK.`
- 7 Stiskněte tlačítko .

Volby kopírování

Nastavení kopírování lze dočasně změnit pro následující kopii.

Přístroj se po 1 minutě nečinnosti vrátí do výchozích nastavení.

Stiskněte tlačítko **Kopírov.**, potom stiskněte **Možnosti**. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** procházejte nastavení kopírování. Až se zobrazí požadované nastavení, stiskněte jej a vyberte požadovanou možnost.

Když dokončíte změny voleb, stiskněte tlačítko **OK** a poté stiskněte tlačítko **Mono Start** nebo **Colour Start**.


POZNÁMKA

- Některá nastavení, která nejčastěji používáte, můžete uložit tak, že je nastavíte jako výchozí nastavení. Tato nastavení zůstanou aktivní, dokud je znovu nezměníte. (Viz *Nastavení vašich změn jako nových výchozích hodnot* >> strana 48.)
- Některé volby, které nejčastěji používáte, můžete uložit tak, že je nastavíte jako zástupce. (Viz *Uložení voleb kopírování jako zástupce* >> strana 49.)
- Funkce **Režim úspory inkoustu**¹, **Kopie na tenký papír**¹, **Kopie knihy**¹ a **Kop. vodoznaku**¹ jsou podporovány technologií od společnosti Reallusion, Inc.



¹ Pouze MFC-J870DW

Zastavení kopírování

Chcete-li kopírování zastavit, stiskněte tlačítko .

Zlepšení rychlosti a kvality kopírování

Můžete vybrat rychlost a kvalitu. Tovární nastavení je **Normalni**.

POZNÁMKA

Vyberete-li možnost **Rychly** nebo **Normalni**, můžete pouze vybrat možnost **Stand. papír** pro nastavení **Typ papíru**.

■ Rychly


Vysoká rychlost kopírování a nejnižší spotřeba inkoustu. Tuto možnost použijte pro časově úsporný tisk dokumentů pro korekturu, velkých dokumentů nebo mnoha kopií.

■ Normalni

Normální režim se doporučuje pro běžné výtisky. Nabízí dobrou kvalitu a uspokojivou rychlost kopírování.

■ Nejlepsi



Nejlepší režim použijte na kopírování přesných obrázků, například fotografií. Poskytuje nejvyšší rozlišení a nejnižší rychlost.

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  (**Kopírov.**).
- 3 Zadejte požadovaný počet kopií.
- 4 Stiskněte tlačítko **Možnosti**.
- 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zobrazte **Kvalita**.
- 6 Stiskněte tlačítko **Kvalita**.
- 7 Stiskněte tlačítko **Rychly**, **Normalni** nebo **Nejlepsi**.

- 8 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 9 Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte tlačítko **Mono Start** nebo **Colour Start**.

Zvětšování nebo zmenšování kopií

Můžete vybrat poměr zmenšení nebo zvětšení. Vyberete-li možnost **Na stranku**, přístroj upraví velikost podle nastavené velikosti papíru.

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  (**Kopirov.**).
- 3 Zadejte požadovaný počet kopií.
- 4 Stiskněte tlačítko **Moznosti**.
- 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zobrazte **Zvetsit/zmensit**.
- 6 Stiskněte tlačítko **Zvetsit/zmensit**.
- 7 Stisknutím **▲** nebo **▼** zobrazte dostupné volby a potom stiskněte volbu, kterou chcete změnit.
- 8 Proved'te jeden z následujících postupů:
 - Vyberete-li možnost **Zvetsit** nebo **Zmensit**, stiskněte požadovaný poměr zvětšení nebo zmenšení.
 - Vyberete-li možnost **Vlastni (25-400%)**, stisknutím tlačítka  vymažte zobrazené procento, nebo stisknutím tlačítka **◀** přesuňte kurzor a poté zadejte poměr zvětšení nebo zmenšení od 25% do 400%.
Stiskněte tlačítko **OK**.
 - Vyberete-li možnost **100%** nebo **Na stranku**, přejděte ke kroku 9.

| |
|---|
| 198% 10x15cm → A4 |
| 186% 10x15cm → Letter |
| 141%A5 → A4 |
| 100% |
| 97% Letter → A4 |
| 93% A4 → Letter |
| 83% (DCP-J552DW) |
| 83% Legal → A4 (DCP-J752DW, MFC-J650DW a MFC-J870DW) |
| 69% A4 → A5 |
| 47% A4 → 10x15cm |
| Na stranku |
| Vlastni (25-400%) |

- 9 Přečtete si a potvrďte zobrazený seznam voleb, které jste si vybrali, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
- 10 Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte tlačítko **Mono Start** nebo **Colour Start**.

POZNÁMKA

- Možnost **Soutisk** není pro funkci **Zvětšit/zmenšit k dispozici**.
- Možnosti **Soutisk**, **2stranna kopie**, **Kopie knihy**¹, **Tridit**, **Kopie na tenký papír**¹, **Kop. vodoznaku**¹ a **Odstranit barvu pozadí nejsou k dispozici společně s nastavením Na stranku**.
- Možnost **Na stranku** nefunguje správně, když je dokument na skle skeneru pootočen o více než 3 stupně. Pomocí vodítka dokumentu na levé straně a vpředu umístěte dokument lícem dolů do levého horního rohu skla skeneru.
- Nastavení **Na stranku** není k dispozici při použití **ADF**².
- Nastavení **Na stranku** není k dispozici pro dokumenty ve formátu **Legal**.

¹ Pouze MFC-J870DW

² Pouze DCP-J752DW, MFC-J650DW a MFC-J870DW

Pořizování kopií N na 1 nebo možnosti poster (soutisk)


Funkce kopírování N na 1 napomáhá šetření papíru tím, že umožňuje kopírování dvou či čtyř stránek na jednu stranu výtisku.

Můžete také vytvořit plakát. Když používáte funkci **poster**, přístroj rozdělí dokument na části a pak části zvětší tak, abyste je mohli sestavit do plakátu. Pokud chcete tisknout plakát, použijte sklo skeneru.

POZNÁMKA

- Možnosti **Kopie knihy**¹, **Tridit**, **Kopie na tenký papír**¹, **Režim úspory inkoustu**¹, **Zvětšit/zmenšit**, **Kop. vodoznaku**¹ a **Odstranit barvu pozadí nejsou k dispozici společně s nastavením Soutisk**.
- **2stranna kopie** není k dispozici ve spojení s funkcí **kopírování plakátu**.

¹ Pouze MFC-J870DW

- 1 Vložte dokument.
 - 2 Stiskněte tlačítko  (Kopirov.).
 - 3 Zadejte požadovaný počet kopií.¹

¹ Při použití rozvržení **Poster** můžete vytvořit pouze jednu kopii najednou.
 - 4 Stiskněte tlačítko **Možnosti**.
 - 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte **Soutisk**.
 - 6 Stiskněte tlačítko **Soutisk**.
 - 7 Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte **Vyp. (1na1)**, **2na1 (na vysku)**, **2na1 (na sirku)**, **2na1 (ID)**¹, **4na1 (na vysku)**, **4na1 (na sirku)**, **Poster (2x1)**, **Poster (2x2)** nebo **Poster (3x3)**.
Stiskněte možnost, kterou chcete nastavit.
- ¹ Informace o funkci 2 na 1 (ID) viz *Kopírování 2 stran občanského průkazu na 1 list papíru (soutisk)* >> strana 41.
- 8 Přečtěte si a potvrďte zobrazený seznam nastavení, která jste si vybrali, a pak stiskněte tlačítko **OK**.

- 9 Pokud nechcete měnit další nastavení, stisknutím tlačítka **Mono Start** nebo **Colour Start** zahajete skenování stránky.
- Pokud jste umístili dokument do ADF¹ nebo vytváříte plakát, přístroj naskenuje dokument a zahájí tisk.

¹ Pouze DCP-J752DW, MFC-J650DW a MFC-J870DW

Pokud používáte sklo skeneru, přejděte ke kroku 10.

- 10 Po naskenování stránky naskenujte další stránku stisknutím tlačítka **Ano**.
- 11 Umístěte další stránku na sklo skeneru. Stisknutím tlačítka **OK** naskenujete dokument. Opakujte kroky 10 a 11 pro všechny stránky rozvržení.
- 12 Po naskenování všech stránek dokončete úlohu stisknutím tlačítka **Ne**.

POZNÁMKA


- Zkontrolujte, zda je velikost papíru nastavena na A4 nebo Letter.
- Můžete vytvořit pouze jednu barevnou kopii najednou.
- Můžete vytvořit pouze jednu kopii plakátu najednou.
- Kopírování plakátu není k dispozici při používání průhledných materiálů.

Položte dokument lícem dolů v následujícím směru:

■ 2na1 (na vysku)




■ 2na1 (na sirku)




■ 4na1 (na vysku)




■ 4na1 (na sirku)




■ Poster (2x1)

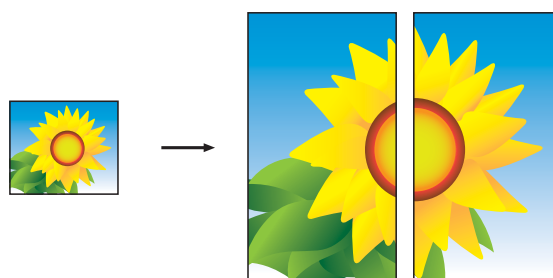

■ Poster (2x2)

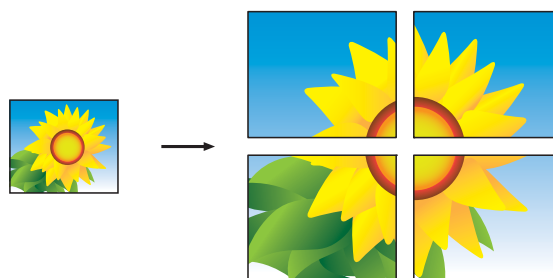

■ Poster (3x3)

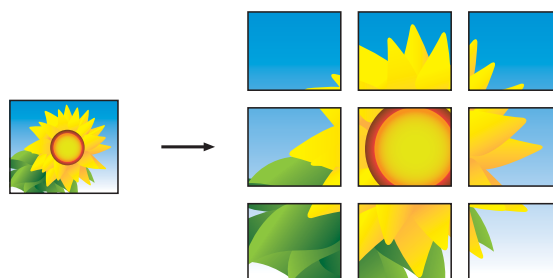

POZNÁMKA

Kopie plakátu mají překrývající se části, aby je bylo možné snadno slepit dohromady.


Kopírování 2 stran občanského průkazu na 1 list papíru (soutisk)

Můžete kopírovat obě strany občanského průkazu na jednu stránku při zachování původní velikosti průkazu. Zkontrolujte, zda je velikost papíru nastavena na A4 nebo Letter.


POZNÁMKA

Občanský průkaz lze kopírovat v rozsahu povoleném platnými zákony. (►► Příručka bezpečnosti výrobku: *Nezákonné používání kopírovacího zařízení.*)

- 1 Umístěte občanský průkaz *lícem dolů* do levého rohu skla skeneru podle obrázku.

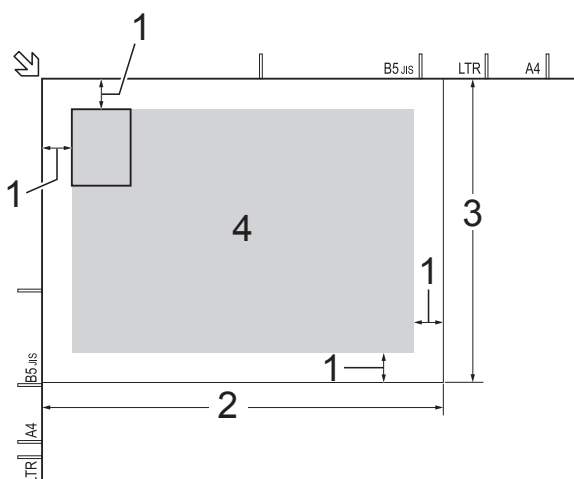

- 1 3 mm nebo větší (nahore, vlevo)
- 2 210 mm
- 3 148 mm
- 4 skenovatelná oblast

- 2 Stiskněte tlačítko  (Kopírov.).
- 3 Zadejte požadovaný počet kopií.
- 4 Stiskněte tlačítko *Možnosti*.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Soutisk*.
- 6 Stiskněte tlačítko *Soutisk*.

- 7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte 2na1 (ID).
- 8 Stiskněte tlačítko 2na1 (ID).
- 9 Přečtěte si a potvrďte zobrazený seznam nastavení, která jste si vybrali, a pak stiskněte tlačítko OK.
- 10 Stiskněte tlačítko *Mono Start* nebo *Colour Start*.
Přístroj začne skenovat jednu stranu občanského průkazu.
- 11 Po naskenování první stránky stiskněte *Ano*. Občanský průkaz otočte a stisknutím tlačítka OK naskenujte druhou stranu.

POZNÁMKA

- Možnosti *Kopie knihy*¹, *Tridit*, *2stranna kopie*, *Kopie na tenky papír*¹, *Rezim uspoly inkoustu*¹, *Zvetsit/zmensit*, *Kop. vodoznaku*¹ a *Odstranit barvu pozadi* nejsou k dispozici s 2na1 (ID).
- Můžete vytvořit pouze jednu barevnou kopii najednou.


¹ Pouze MFC-J870DW

Třídění kopií

Vícenásobné kopie můžete třídit. Stránky budou setříděny v pořadí 123, 123, 123 atd.

Pro třídění kopií doporučujeme zakládat jednostranné dokumenty do ADF¹. Pro 2stranné dokumenty a knihy použijte sklo skeneru.

¹ Pouze DCP-J752DW, MFC-J650DW a MFC-J870DW

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  (Kopírov.).

- 3 Zadejte požadovaný počet kopií.
- 4 Stiskněte tlačítko *Možnosti*.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Netridit/Tridit*.
- 6 Stiskněte tlačítko *Netridit/Tridit*.
- 7 Stiskněte tlačítko *Tridit*.
- 8 Přečtěte si a potvrďte zobrazený seznam nastavení, která jste si vybrali, a pak stiskněte tlačítko *OK*.
- 9 Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte tlačítko *Mono Start* nebo *Colour Start*.
Jestliže jste umístili dokument do ADF¹, přístroj naskenuje dokument a začne tisknout.

¹ Pouze DCP-J752DW, MFC-J650DW a MFC-J870DW

Pokud používáte sklo skeneru, přejděte ke kroku 10.

- 10 Po naskenování stránky naskenujte další stránku stisknutím tlačítka *Ano*.
- 11 Umístěte další stránku na sklo skeneru. Stisknutím tlačítka *OK* naskenujete dokument.
Opakujte kroky 10 a 11 do naskenování všech stránek.
- 12 Stisknutím *Ne* ukončíte skenování. Přístroj začne tisknout.


POZNÁMKA

*Možnosti Na stránku, Soutisk a Kopie knihy*¹ nejsou k dispozici s nastavením *Tridit*.

¹ Pouze MFC-J870DW

Nastavení sytosti

Nastavením sytosti lze kopie ztmavit nebo zesvětlit.

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  (*Kopirov.*).
- 3 Zadejte požadovaný počet kopií.
- 4 Stiskněte tlačítko *Možnosti*.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Sytost*.
- 6 Stiskněte tlačítko *Sytost*.
- 7 Stiskněte požadovanou úroveň sytosti, od *Svetly* po *Tmavy*.
- 8 Přečtěte si a potvrďte zobrazený seznam nastavení, která jste si vybrali, a pak stiskněte tlačítko *OK*.
- 9 Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte tlačítko *Mono Start* nebo *Colour Start*.

Režim úspory inkoustu (MFC-J870DW)


Režim úspory inkoustu vám může pomoci ušetřit inkoust. Přístroj vytiskne barvy světlejší a zvýrazní obrysy obrazu tak, jak je znázorněno níže:

Množství ušetřeného inkoustu se bude lišit podle vzhledu dokumentu.


Režim úspory inkoustu: Vypnuto



Režim úspory inkoustu: Zapnuto

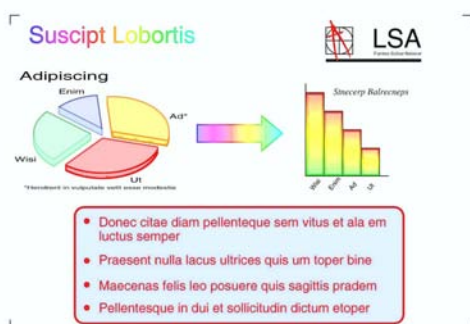

(Výše uvedené obrazovky používá standard ISO/IEC 24712.)

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  (Kopírov.).
- 3 Zadejte požadovaný počet kopií.
- 4 Stiskněte tlačítko Možnosti.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Pokročila nastavení.


- 6 Stiskněte tlačítko Pokročila nastavení.
- 7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Režim úspory inkoustu.
- 8 Stiskněte tlačítko Režim úspory inkoustu.
- 9 Přečtěte si a potvrďte zobrazený seznam nastavení, která jste si vybrali, a pak stiskněte tlačítko OK.
- 10 Pokud nechcete měnit žádná další nastavení, stiskněte tlačítko Mono Start nebo Colour Start.

POZNÁMKA

- Možnosti Kopie knihy, Kopie na tenký papír, Soutisk, Kop. vodoznaku a Odstranit barvu pozadí nejsou k dispozici s nastavením Režim úspory inkoustu.
- Funkce Režim úspory inkoustu může způsobit, že se výtisky budou lišit od původního dokumentu.

Kopírování na tenký papír (MFC-J870DW)

Pokud je dokument 2stranná kopie na tenkém papíru, vyberte možnost **Kopie na tenký papír**, aby tisk na druhé straně neprosákl.


- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  (Kopírov.).
- 3 Zadejte požadovaný počet kopií.
- 4 Stiskněte tlačítko **Možnosti**.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte **Pokročila nastavení**.
- 6 Stiskněte tlačítko **Pokročila nastavení**.
- 7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte **Kopie na tenký papír**.
- 8 Stiskněte tlačítko **Kopie na tenký papír**.
- 9 Přečtěte si a potvrďte zobrazený seznam nastavení, která jste si vybrali, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
- 10 Stiskněte tlačítko **Mono Start** nebo **Colour Start**.

POZNÁMKA

Možnosti **Na stranku**, **Soutisk**, **Režim uspořádkování inkoustu**, **Kopie knihy**, **Kop. vodoznaku** a **Odstranit barvu pozadí** nejsou k dispozici s nastavením **Kopie na tenký papír**.

Kopírování knihy (MFC-J870DW)

Možnost kopírování knihy upravuje tmavé okraje a pootočení při kopírování ze skla skeneru. Váš přístroj umí data opravovat automaticky.

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  (Kopírov.).
- 3 Zadejte požadovaný počet kopií.
- 4 Stiskněte tlačítko **Možnosti**.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte **Pokročila nastavení**.
- 6 Stiskněte tlačítko **Pokročila nastavení**.
- 7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte **Kopie knihy**.
- 8 Stiskněte tlačítko **Kopie knihy**.
- 9 Přečtěte si a potvrďte zobrazený seznam nastavení, která jste si vybrali, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
- 10 Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte tlačítko **Mono Start** nebo **Colour Start**.

POZNÁMKA

Možnosti **Soutisk**, **Tridit**, **2stranná kopie**, **Režim uspořádkování inkoustu**, **Na stranku**, **Kopie na tenký papír**, **Kop. vodoznaku** a **Odstranit barvu pozadí** nejsou k dispozici s **Kopie knihy**.


Kopírování vodoznaku (MFC-J870DW)

Při kopírování dokumentu můžete vložit vodoznak, který si vyberete v seznamu šablon vodoznaků.

POZNÁMKA

Možnosti Na stranku, Soutisk, Kopie na tenký papír, Režim úspory inkoustu, Kopie knihy a Odstranit barvu pozadí nejsou k dispozici s nastavením Kop. vodoznaku.

Použití šablony

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  (Kopírov.).
- 3 Zadejte požadovaný počet kopií.
- 4 Stiskněte tlačítko Možnosti.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Pokročilá nastavení.
- 6 Stiskněte tlačítko Pokročilá nastavení.
- 7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Kop. vodoznaku.
- 8 Stiskněte tlačítko Kop. vodoznaku.
- 9 Podle potřeby změňte nastavení vodoznaku stisknutím voleb zobrazených na dotykovém displeji. (Další informace viz *Nastavení kopírování vodoznaku* ►► strana 45.) Stiskněte tlačítko OK.
- 10 Stisknutím tlačítka OK potvrďte použití vodoznaku.
- 11 Stiskněte tlačítko Mono Start nebo Colour Start.

Nastavení kopírování vodoznaku

| Volba 1 | Volba 2 | Volba 3 |
|----------------|-------------|---|
| Kop. vodoznaku | Text | CONFIDENTIAL* DRAFT COPY IMPORTANT URGENT |
| | Pozice | A B C D E* F G H I Vzor |
| | Velikost | Mala Stredni* Velka |
| | Uhel | -90° -45°* 0° 45° 90° |
| | Pruhlednost | -2 -1 0* +1 +2 |
| | Barva | Cerna* Zelena Modra Purpurova Cerv. Oranz. Zluta |


Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.

Odstranění barvy pozadí

Funkce odstranění barvy pozadí odstraní barvu pozadí dokumentu při kopírování. To může ušetřit inkoust a usnadní zřetelné čtení dokumentu.

POZNÁMKA

Tato funkce je dostupná pouze při barevném kopírování. Barva pozadí je automaticky odstraněna u všech černobílých kopií.

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  (Kopírov.).
- 3 Zadejte požadovaný počet kopií.
- 4 Stiskněte tlačítko Možnosti.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Pokročila nastavení.
- 6 Stiskněte tlačítko Pokročila nastavení.
- 7 (MFC-J870DW)
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Odstranit barvu pozadí.
- 8 Stiskněte tlačítko Odstranit barvu pozadí.
- 9 Stiskněte tlačítko Nizke, Stredni nebo Vysoka.
- 10 Stiskněte tlačítko OK.
- 11 Stiskněte tlačítko Colour Start.

POZNÁMKA

Možnosti Na stranku, Soutisk, Rezim uspory inkoustu¹, Kopie na tenky papír¹, Kopie knihy¹ a Kop. vodoznaku¹ nejsou k dispozici s nastavením Odstranit barvu pozadí.

¹ Pouze MFC-J870DW

2stranné kopírování


Kopírováním na obě strany papíru můžete snížit množství papíru použitého pro kopie.

Pro 2stranné kopírování doporučujeme vložit jednostranné dokumenty do ADF¹. Pro 2stranné dokumenty a knihy použijte sklo skeneru.


¹ Pouze DCP-J752DW, MFC-J650DW a MFC-J870DW

(Otočení na dlouhém okraji)

Na výšku

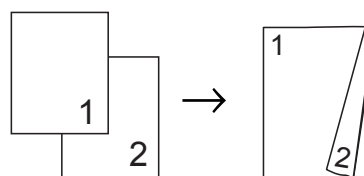


Na šířku

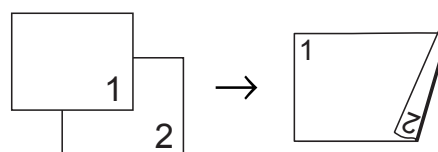


(Otočení na krátkém okraji)

Na výšku

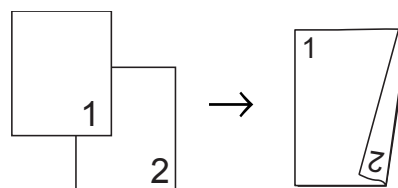


Na šířku

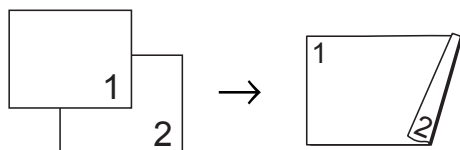

POZNÁMKA

- Možnosti 2na1 (ID), Poster, Kopie knihy¹ a Na stranku nejsou k dispozici s nastavením 2stranna kopie.
- Můžete použít pouze standardní papír velikosti A4, A5 nebo Letter.

¹ Pouze MFC-J870DW

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  (Kopírov.).
- 3 Zadejte požadovaný počet kopií.
- 4 Stiskněte tlačítko Možnosti.
- 5 Jestliže chcete třídit vícenásobné kopie, stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte Netridit/Tridit.
- 6 Stiskněte tlačítko Netridit/Tridit.
- 7 Stiskněte tlačítko Tridit.
- 8 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte 2stranna kopie.
- 9 Stiskněte tlačítko 2stranna kopie.
- 10 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte požadovaný typ 2stranné kopie a stiskněte tlačítko Na vysku otocit po dlouhem okraji, Na sirku otocit po dlouhem okraji, Na vysku otocit po kratkem okraji nebo Na sirku otocit po kratkem okraji.

- 11 (DCP-J752DW, MFC-J650DW a MFC-J870DW)
Přečtěte a zkontrolujte zprávu na dotykovém displeji a poté stiskněte tlačítko OK.

- 12 Zkontrolujte nastavení na dotykovém displeji a poté stiskněte tlačítko OK.

- 13 Stiskněte tlačítko Mono Start nebo Colour Start.
Jestliže jste umístili dokument do ADF¹, přístroj naskenuje dokument a začne tisknout.

¹ Pouze DCP-J752DW, MFC-J650DW a MFC-J870DW

Pokud používáte sklo skeneru, přejděte ke kroku 14.

- 14 Na dotykovém displeji se zobrazí:

Otočte dokument (nebo překlopte knihu) a potom stisknete [Skenovat].
Po dokončení stisknete [Dokončit].

Umístěte další stránku na sklo skeneru a stiskněte tlačítko Skenovat.
Stiskněte tlačítko OK.
Přístroj začne tisknout.

- 15 Pokud jste vybrali možnost Tridit pro vícenásobné kopie, opakujte krok 14 pro každou stránku. Po naskenování všech stránek stiskněte tlačítko Dokončit. Přístroj začne tisknout.

NEDOTÝKEJTE SE vytištěných stránek, dokud nebudou podruhé vysunuty. Přístroj vytiskne a vysune první stranu a potom zasune papír zpět pro potisknutí druhé strany.



POZNÁMKA

Pokud dokument způsobuje uvíznutí papíru, zkuste použít některé ze speciálních nastavení 2stranného kopírování. Stiskněte **Pokrocile** po provedení kroku 9, a potom vyberte možnost **2stranna 1** nebo **2stranna 2**. Možnost **2stranna 1** zabraňuje uvíznutí papíru při kopírování prodloužením doby schnutí. Výběr možnosti **2stranna 2** jednak ponechává víc času na zaschnutí inkoustu a také používá méně inkoustu.

Nastavení vašich změn jako nových výchozích hodnot



Nastavení voleb kopírování, která používáte nejčastěji, například **Kvalita**, **Zvetsit/zmensit**, **Sytost**, **Soutisk**, **2stranna kopie a** **Pokrocila nastaveni**, můžete uložit jako výchozí.

Tato nastavení zůstanou aktivní, dokud je znovu nezměníte.

- 1 Stiskněte tlačítko  (**Kopirov.**).
- 2 Stiskněte tlačítko **Možnosti**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zobrazte nastavení a stiskněte nastavení, které chcete změnit. Potom stiskněte novou možnost.
Opakujte tento krok pro každé nastavení, které chcete změnit.
- 4 Po změně posledního nastavení stisknutím **▲** nebo **▼** zobrazte **Ulož.nov.predv.**
- 5 Stiskněte tlačítko **Ulož.nov.predv.**
- 6 Dotykový displej vás znovu požádá o potvrzení, zda chcete změny nastavit jako nová výchozí nastavení.
Stiskněte tlačítko **Ano**.
- 7 Stiskněte tlačítko .


Obnovení všech nastavení na tovární nastavení

Změněná nastavení kopírování, například Kvalita, Zvětšit/zmenšit, Sytost, Soutisk, 2stranná kopie a Pokročilá nastavení, můžete obnovit na tovární nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko  (Kopírov.).
- 2 Stiskněte tlačítko Možnosti.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Tovární nastav.
- 4 Stiskněte tlačítko Tovární nastav.
- 5 Stiskněte tlačítko Ano.
- 6 Stiskněte tlačítko .

Uložení voleb kopírování jako zástupce

Volby kopírování, které používáte nejčastěji, můžete uložit jako zástupce.

- 1 Stiskněte tlačítko  (Kopírov.).
- 2 Stiskněte tlačítko Možnosti.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Kvalita, Typ papíru, Velikost papíru, Zvětšit/zmenšit, Sytost, Netridit/Tridit, Soutisk, 2stranná kopie nebo Pokročilá nastavení a potom stiskněte nastavení, které chcete změnit. Pak stiskněte novou požadovanou možnost. Opakujte tento krok pro každé nastavení, které chcete změnit.
- 4 Po dokončení výběru nových voleb, stiskněte tlačítko Uložit jako zast.
- 5 Přečtěte si a potvrďte zobrazený seznam voleb, které jste si vybrali pro zástupce, a pak stiskněte tlačítko OK.
- 6 Zadejte název zástupce pomocí klávesnice na dotykovém displeji. (Nápověda pro zadávání znaků >> Základní příručka uživatele: *Zadávání textu.*) Stiskněte tlačítko OK.
- 7 Stisknutím tlačítka OK uložte zástupce.

Práce s aplikací PhotoCapture Center™

POZNÁMKA

Paměťové jednotky USB Flash nejsou podporovány modelem DCP-J552DW.

Struktury paměťových karet, paměťových jednotek USB Flash a složek

Přístroj je navržen tak, aby byl kompatibilní se soubory obrázků v moderních digitálních fotoaparátech, paměťových kartách a jednotkách USB Flash. Seznamte se však s následujícími body, abyste se vyhnuli chybám:

- Soubor s obrázkem musí mít příponu .JPG (jiné přípony, jako například .JPEG, .TIF, .GIF atd., nebudou rozpoznány).
- Přímý tisk z aplikace PhotoCapture Center™ musí být prováděn nezávisle na operacích aplikace PhotoCapture Center™ pomocí počítače. (Současný provoz není možný.)
- Přístroj může číst až 999 souborů¹ na paměťové kartě nebo jednotce USB Flash.

¹ Počítá se i složka uvnitř paměťových karet nebo paměťových jednotek USB Flash.
- Soubor DPOF na paměťové kartě musí mít platný formát DPOF. (Viz *Tisk DPOF* >> strana 56.)

Uvědomte si následující skutečnosti:

- Při tisku rejstříku nebo obrázků vytiskne aplikace PhotoCapture Center™ všechny platné obrázky, i když je jeden nebo více obrázků poškozeno. Poškozené snímky vytištěny nebudou.

- (uživatelé paměťových karet)

Přístroj je navržen pro čtení paměťových karet, které byly naformátovány digitálním fotoaparátem.

Když digitální fotoaparát formátuje paměťovou kartu, vytvoří speciální složku, do které kopíruje data obrázků. Pokud potřebujete upravit data obrázků uložená na paměťové kartě pomocí počítače, doporučujeme, abyste neupravovali strukturu složek vytvořenou digitálním fotoaparátem. Při ukládání nových nebo upravených souborů obrázků na paměťovou kartu doporučujeme také použít stejnou složku, kterou používá digitální fotoaparát. Pokud data nejsou uložena do stejné složky, nemusí být přístroj schopen přečíst soubor nebo vytisknout obrázek.

- (uživatelé paměťové jednotky USB Flash)

Tento přístroj podporuje jednotky USB Flash naformátované v operačním systému Windows®.

Tisk videa

Můžete tisknout obrázky ze souborů s videem, které jsou uloženy na paměťové kartě nebo na jednotce USB Flash.

Soubory s videem jsou automaticky rozděleny podle délky na 9 částí a jsou umístěny do 3 řádků, takže můžete vidět a tisknout záběry.

POZNÁMKA

- Nelze vybrat konkrétní záběr videa.
- Můžete používat formáty souborů videa AVI nebo MOV (pouze Motion JPEG). Pokud má ovšem soubor AVI velikost 1 GB nebo více (délka záznamu přibližně 30 minut) nebo pokud má soubor MOV velikost 2 GB nebo více (délka záznamu přibližně 60 minut), tyto soubory nelze tisknout.
- Pokud jsou data pro rozdělený záběr poškozena, bude část pro tento záběr prázdná.

Tisk obrázků

Tisk rejstříku (miniatury)

Aplikace PhotoCapture Center™ přiřadí obrázkům čísla (jako např. č. 1, č. 2, č. 3 a tak dále).



→ NO.1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB

Aplikace PhotoCapture Center™ tato čísla využívá k identifikaci jednotlivých obrázků. Můžete vytisknout stránku miniatur s přehledem všech obrázků na paměťové kartě nebo na jednotce USB Flash.

POZNÁMKA

- Na stránce rejstříku budou správně vytištěny pouze názvy souborů s délkou 20 znaků nebo méně.
- Názvy souborů nebudou vytištěny správně, pokud jsou psány azbukou. Nicméně to nemá vliv na žádné funkce.

- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash do správného slotu.
- 3 Stiskněte tlačítko `Foto`.
- 4 Stisknutím tlačítka `◀` nebo `▶` zobrazte `Tisk miniatur`.
- 5 Stiskněte tlačítko `Tisk miniatur`.
- 6 Stiskněte tlačítko `Tisk indexového listu`.
- 7 Proveďte jeden z následujících postupů:

- Stisknutím tlačítka `Nastavení tisku` změňte používaný typ nebo velikost papíru. Přejděte ke kroku 8.
- Pokud nechcete měnit nastavení papíru, stiskněte tlačítko `Start`.

- 8 Stiskněte tlačítko `Typ papíru`.
- 9 Stisknutím tlačítka `▲` nebo `▼` zobrazte `Stand. papír`, `Inkjet papír`, `Brother BP71` nebo `Dalsi leskle` a potom stiskněte volbu, kterou chcete nastavit.
- 10 Stiskněte tlačítko `Format papír`.
- 11 Stiskněte tlačítko `A4` nebo `Letter`.
- 12 Stiskněte tlačítko `OK`.
- 13 Stisknutím tlačítka `Start` spusťte tisk.

Tisk fotografií

Dříve než budete moci tisknout jednotlivé obrázky, musíte znát číslo obrázku.

- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash do správného slotu.
- 3 Stiskněte tlačítko `Foto`.
- 4 Vytiskněte rejstřík. (Viz *Tisk rejstříku (miniatury)* >> strana 51.)
- 5 Stisknutím tlačítka `◀` nebo `▶` zobrazte `Tisk miniatur`.
- 6 Stiskněte tlačítko `Tisk miniatur`.
- 7 Stiskněte tlačítko `Tisk fotografií`.
- 8 Zadejte číslo obrázku, který chcete vytisknout, z miniatur vytištěných na stránce rejstříku. Po vybrání čísel obrázků stiskněte tlačítko `OK`.

POZNÁMKA

- Můžete zadat více čísel najednou pomocí čárky nebo pomlčky. Například zadáním 1,3,6 vytisknete obrázky č. 1, č. 3 a č. 6. Zadáním 1-5 vytisknete obrázky č. 1 až č. 5.
- Pro čísla obrázků, které chcete tisknout, můžete zadat až 12 znaků (včetně čárek a pomlček).

- 9 Počet kopií lze zadat následujícími způsoby:
 - (jen modely MFC)
Použijte číselnou klávesnici na dotykovém panelu.
 - Stiskněte počet kopií na dotykovém displeji.
Zadejte počet kopií pomocí klávesnice na dotykovém displeji.
Stiskněte tlačítko `OK`.
- 10 Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Stisknutím tlačítka `Nastavení tisku` změňte nastavení tisku. (Viz *Nastavení tisku v aplikaci PhotoCapture Center™* >> strana 57.)
 - Pokud nechcete měnit žádná nastavení, stisknutím tlačítka `Start` spusťte tisk.

Vylepšování fotografií (MFC-J870DW)

Před tiskem můžete fotografie upravit přidáním efektů a zobrazit je na dotykovém displeji.

POZNÁMKA

Funkce `Vylepsit fotogr.` je podporována díky technologii od společnosti Reallusion, Inc.



- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash do správného slotu.
- 3 Stiskněte tlačítko Foto.
- 4 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte Vylepsit fotogr.
- 5 Stiskněte tlačítko Vylepsit fotogr.



POZNÁMKA









- Zobrazí se čtyři miniatury najednou s číslem aktuální stránky a celkovým počtem stránek uvedeným pod miniaturami.
- Opakovaným stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyběrejte jednotlivé stránky fotografií nebo stisknutím a podržením procházejte všechny stránky fotografií.

- 6 Stiskněte některou fotografii z miniatur.
- 7 Stisknutím vyberte Vylepsit nebo Oriznout tak, aby se zobrazil červený zaškrtačovací znak, a potom stiskněte tlačítko OK.
- 8 Pokud jste vybrali Vylepsit v kroku 7, stiskněte efekt, který chcete přidat. Stiskněte tlačítko OK.

POZNÁMKA

- K dispozici je 10 způsobů, jak přidávat efekty na fotografii.




| | |
|---|---|
|  | (Autom. oprava) Přístroj rozhodne o vhodném efektu pro vaši fotografii. |
|  | (Vyleps.pleti) Nejlépe se využívá k úpravě portrétů. Upravuje barvu lidské pleti. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ upravte úroveň kontrastu. |

| | |
|---|--|
|  | (Vyleps.scenerie) Nejlépe se používá k úpravě fotografií krajin. Zvýrazní na vaší fotografii zelené a modré plochy. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ upravte úroveň kontrastu. |
|  | (Vyjm. cerv. oci) Přístroj se pokusí odstranit efekt červených očí z vaší fotografie. Pokud se rozpoznání červených očí nezdaří, můžete rozpoznání zopakovat stisknutím tlačítka Opakujte akci. |
|  | (Nocní scena) Noční scéna je nejvhodnější pro zvýšení živosti nočních fotografií. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ upravte úroveň kontrastu. |
|  | (Vyplnit svetlem) Světelná výplň je nejvhodnější pro fotografie pořízené proti slunci. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ upravte úroveň kontrastu. |
|  | (Bila tabule) Bílá tabule je nejvhodnější pro úpravy fotografií. Rozpoznává písmena na bílé tabuli na fotografii a usnadňuje jejich čtení. |
|  | (Monochromaticky) Fotografie můžete převést do režimu černobílé. |
|  | (Sepia) Barvy fotografie můžete převést na sépiové odstíny. |
|  | (Auto. korekce a odstranit cerv. Oci) Přístroj rozhodne o vhodných efektech pro vaši fotografii. Pokusí se rovněž odstranit efekt červených očí z vaší fotografie. |

- Mohou nastat případy, kdy není možné červené oči odstranit.
 - Když je obličej na fotografii příliš malý.
 - Když se obličej natáčí příliš nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

- Stisknutím tlačítka **Zrusit** se vrátíte na seznam efektů.
- Je-li fotografie velmi malá nebo má nepravidelné proporce, nemusí být možné fotografii oříznout nebo vylepšit. Na dotykovém displeji se zobrazí hlášení **Prilis maly obraz** nebo **Prilis dlouhy obraz**.

- 9 Pokud jste vybrali volbu **Oriznout** v kroku 7, nastavte červený rámeček okolo fotografie. Vytiskne se část uvnitř červeného rámečku.

- Stisknutím tlačítka  nebo  zvětšete nebo zmenšete velikost rámečku.
- Stisknutím tlačítka **▲**, **▼**, **◀** nebo **▶** přesuňte pozici rámečku.
- Stisknutím tlačítka  rámeček otočte.

Po dokončení úprav nastavení rámečku stiskněte tlačítko **OK**.

Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte výběr.

POZNÁMKA


Je-li fotografie velmi malá nebo má nepravidelné proporce, nemusí být možné fotografii oříznout nebo vylepšit. Na dotykovém displeji se zobrazí hlášení **Prilis maly obraz** nebo **Prilis dlouhy obraz**.

- 10 Zadejte požadovaný počet kopií stisknutím tlačítka **+** nebo **-**, nebo pomocí číselné klávesnice na dotykovém panelu. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 11 Provedte jeden z následujících postupů.

- Stisknutím tlačítka **Nastavení tisku** změňte nastavení tisku. (Viz *Nastavení tisku v aplikaci PhotoCapture Center™* >> strana 57.)
- Pokud nechcete měnit žádná nastavení, stisknutím tlačítka **Start** spusťte tisk.

Tisk podobenky


Můžete vybrat fotografii uloženou na paměťové kartě nebo na paměťové jednotce USB Flash a vytisknout podobenku do vašeho životopisu, pasu atd. Lze vytisknout čtyři podobenky na jeden list papíru.



POZNÁMKA

V případě výběru volby **2x2palce** nebo **50x70mm (2x2,75palce)** v části **Velikost podobenky** a **10x15cm** v **Format papir** se vytiskne pouze jedna fotografie.

- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash do správného slotu.
- 3 Stiskněte tlačítko **Foto**.
- 4 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** zobrazte **Tisk prukazovych foto**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Tisk prukazovych foto**.

- 6 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte jednotlivé fotografie.
Když je zobrazena požadovaná fotografie, stiskněte ji.
- 7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte 25x36mm, 35x45mm, 36x51mm, 45x45mm, 45x55mm, 35x48mm, 50x70mm (2x2,75palce) nebo 2x2palce a potom stiskněte volbu, kterou chcete nastavit jako velikost fotografie.
- 8 Potvrďte obrázek zobrazený na dotykovém displeji.
Podle potřeby obrázek otočte stisknutím tlačítka .

POZNÁMKA

Funkce oříznutí není k dispozici.

- 9 Stiskněte tlačítko OK.
- 10 Proved'te jeden z následujících postupů:
 - Stisknutím tlačítka *Nastavení tisku* změňte nastavení tisku. Přejděte ke kroku 11.
 - Pokud nechcete měnit žádná nastavení, stisknutím tlačítka *Start* spusťte tisk.
- 11 Proved'te jeden z následujících postupů:
 - Chcete-li změnit kvalitu tisku, stiskněte tlačítko *Kvalita tisku*.
Stiskněte tlačítko *Normalni* nebo *Fotografie*.
 - Chcete-li změnit typ papíru, stiskněte tlačítko *Typ papíru*.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Stand. papír*, *Inkjet papír*, *Brother BP71* nebo *Dalsi leskle* a potom stiskněte volbu, kterou chcete nastavit.

- Chcete-li změnit velikost papíru, stiskněte tlačítko *Format papír*.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte 10x15cm, 13x18cm, A4 nebo Letter a potom stiskněte volbu, kterou chcete nastavit.
- (MFC-J870DW)
Chcete-li přidat efekty pro vylepšení, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Fotoefekty*.
Stiskněte tlačítko *Fotoefekty*.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Automat.korekce*, *Vyjm. cerv. oci*, *Automaticka korekce* a *vyjmuti červených oci* nebo *Vyp.* a potom stiskněte volbu, kterou chcete nastavit.

- 12 Po dokončení změn nastavení stiskněte tlačítko OK.
- 13 Stiskněte tlačítko *Start*.

Prezentace

Všechny fotografie můžete zobrazit na dotykovém displeji pomocí funkce *Prezentace*. Během této operace můžete rovněž vybrat fotografii.

- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash do správného slotu.
- 3 Stiskněte tlačítko *Foto*.
- 4 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte *Prezentace*.
- 5 Stiskněte tlačítko *Prezentace*.
- 6 Proved'te jeden z následujících postupů:

- Chcete-li změnit čas zobrazení každé fotografie, stiskněte tlačítko Ukázat každou fotografii pro. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte 3Sec., 10Sec., 30Sec., 1Min nebo 5Min. a potom stiskněte volbu, kterou chcete nastavit.
- Pokud nechcete měnit nastavení, stiskněte tlačítko Start.

7 Stiskněte tlačítko  pro ukončení Prezentace.

Tisk fotografie během prezentace

- 1 Chcete-li vytisknout snímek během prezentace, stiskněte tento snímek, když se objeví na dotykovém displeji.
- 2 Počet kopií lze zadat následujícími způsoby:
 - (jen modely MFC)
Použijte číselnou klávesnici na dotykovém panelu.
 - Stiskněte počet kopií na dotykovém displeji.
Zadejte počet kopií pomocí klávesnice na dotykovém displeji.
Stiskněte tlačítko OK.
- 3 Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Stisknutím tlačítka `Nastavení tisku` změňte nastavení tisku. (Viz *Nastavení tisku v aplikaci PhotoCapture Center™* >> strana 57.)
 - Pokud nechcete měnit žádná nastavení, stisknutím tlačítka `Start` spusťte tisk.

Tisk DPOF

DPOF je zkratka pro Digital Print Order Format.

Tento standard vytvořili významní výrobci digitálních fotoaparátů (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation a Sony Corporation) pro usnadnění tisku obrázků z digitálního fotoaparátu.

Pokud digitální fotoaparát podporuje tisk DPOF, budete moci vybrat na displeji digitálního fotoaparátu obrázky a počet kopií, které chcete tisknout.

Pokud do přístroje vložíte paměťovou kartu obsahující informace DPOF, můžete zvolené obrázky snadno vytisknout.

- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash do správného slotu.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte DPOF.
- 4 Stiskněte tlačítko `DPOF`.
- 5 Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Stisknutím tlačítka `Nastavení tisku` změňte nastavení tisku. (Viz *Nastavení tisku v aplikaci PhotoCapture Center™* >> strana 57.)
 - Pokud nechcete měnit žádná nastavení, stisknutím tlačítka `Start` spusťte tisk.

POZNÁMKA

Pokud je tiskový příkaz vytvořený ve fotoaparátu poškozen, může dojít k chybě souboru DPOF. Chcete-li problém odstranit, odstraňte a vytvořte nový příkaz tisku pomocí fotoaparátu. Pokyny k odstranění nebo vytvoření nového tiskového příkazu naleznete na webových stránkách výrobce fotoaparátu nebo v příložené dokumentaci.


Nastavení tisku v aplikaci PhotoCapture Center™

Pro následující tiskovou úlohu můžete dočasně změnit nastavení tisku.

Přístroj se po 1 minutě nečinnosti vrátí do výchozích nastavení.


POZNÁMKA

Některá nastavení tisku, která nejčastěji používáte, můžete uložit tak, že je nastavíte jako výchozí. (Viz *Nastavení vašich změn jako nových výchozích hodnot* ►► strana 63.)



Kvalita tisku

- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash do správného slotu.
- 3 Stiskněte tlačítko `Foto`.
- 4 Stisknutím tlačítka `◀` nebo `▶` zobrazte `Zobrazit fotogr.`
- 5 Stiskněte tlačítko `Zobrazit fotogr.`
- 6 Stisknutím tlačítka `◀` nebo `▶` zobrazte jednotlivé fotografie. Když se zobrazí požadovaná fotografie, stiskněte ji a pak stiskněte tlačítko `OK`.
- 7 Stiskněte tlačítko `OK`.
- 8 Stiskněte tlačítko `Nastaveni tisku`.

- 9 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Kvalita tisku.
- 10 Stiskněte tlačítko Kvalita tisku.
- 11 Stiskněte tlačítko Normalni nebo Fotografie.
- 12 Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte tlačítko  nebo OK. Stisknutím tlačítka Start spusťte tisk.


POZNÁMKA

Vyberete-li možnost Inkjet papír v nastavení Typ papíru, můžete pouze vybrat možnost Fotografie.

Volby papíru

Typ papíru







- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash do správného slotu.
- 3 Stiskněte tlačítko Foto.
- 4 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte Zobrazit fotogr.
- 5 Stiskněte tlačítko Zobrazit fotogr.
- 6 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte jednotlivé fotografie. Když se zobrazí požadovaná fotografie, stiskněte ji a pak stiskněte tlačítko OK.
- 7 Stiskněte tlačítko OK.
- 8 Stiskněte tlačítko Nastavení tisku.
- 9 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Typ papíru.
- 10 Stiskněte tlačítko Typ papíru.

- 11 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Stand. papír, Inkjet papír, Brother BP71 nebo Dalsi leskle a potom stiskněte volbu, kterou chcete nastavit.
- 12 Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte tlačítko  nebo OK. Stisknutím tlačítka Start spusťte tisk.

Velikost papíru a velikost tisku

- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash do správného slotu.
- 3 Stiskněte tlačítko Foto.
- 4 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte Zobrazit fotogr.
- 5 Stiskněte tlačítko Zobrazit fotogr.
- 6 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte jednotlivé fotografie. Když se zobrazí požadovaná fotografie, stiskněte ji a pak stiskněte tlačítko OK.
- 7 Stiskněte tlačítko OK.
- 8 Stiskněte tlačítko Nastavení tisku.
- 9 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Format papír.
- 10 Stiskněte tlačítko Format papír.
- 11 Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte 10x15cm, 13x18cm, A4 nebo Letter. Stiskněte možnost, kterou chcete nastavit. Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Vyberete-li možnost A4 nebo Letter, přejděte ke kroku 12.
 - Vyberete-li možnost 10x15cm nebo 13x18cm, přejděte ke kroku 13.


- 12 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Velikost tisku.
Stiskněte tlačítko Velikost tisku.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volby v následující tabulce a potom stiskněte volbu, kterou chcete nastavit.

| Příklad: Vytisknutá pozice pro papír A4 | | |
|--|--|--|
| 1 8x10cm | 2 9x13cm | 3 10x15cm |
|  |  |  |
| 4 13x18cm | 5 15x20cm | 6 Max. rozmer |
|  |  |  |

- 13 Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte tlačítko  nebo OK.
Stisknutím tlačítka Start spusťte tisk.

Automatická oprava (MFC-J870DW)

Funkce automatická oprava je k dispozici pro většinu fotografií. Přístroj rozhodne o vhodném efektu pro vaši fotografii.

- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash do správného slotu.
- 3 Stiskněte tlačítko Foto.
- 4 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte Zobrazit fotogr.
- 5 Stiskněte tlačítko Zobrazit fotogr.
- 6 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte jednotlivé fotografie. Když se zobrazí požadovaná fotografie, stiskněte ji a pak stiskněte tlačítko OK.
- 7 Stiskněte tlačítko OK.
- 8 Stiskněte tlačítko Nastavení tisku.
- 9 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Autom. oprava.
- 10 Stiskněte tlačítko Autom. oprava.
- 11 Stiskněte tlačítko Zap. (nebo Vyp.).
- 12 Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte tlačítko  nebo OK.
Stisknutím tlačítka Start spusťte tisk.

Nastavení jasu, kontrastu a barev

Jas

- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash do správného slotu.
- 3 Stiskněte tlačítko *Foto*.
- 4 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte *Zobrazit fotogr.*
- 5 Stiskněte tlačítko *Zobrazit fotogr.*
- 6 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte jednotlivé fotografie. Když se zobrazí požadovaná fotografie, stiskněte ji a pak stiskněte tlačítko *OK*.
- 7 Stiskněte tlačítko *OK*.
- 8 Stiskněte tlačítko *Nastavení tisku*.
- 9 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Jas*.
- 10 Stiskněte tlačítko *Jas*.
- 11 Nastavte úroveň jasu stisknutím požadované úrovně na dotykovém displeji.
- 12 Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte tlačítko ↩ nebo *OK*. Stisknutím tlačítka *Start* spusťte tisk.


Kontrast




Můžete vybrat nastavení kontrastu. Zvýšením kontrastu dosáhnete ostřejšího a živějšího vzhledu obrázku.

- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash do správného slotu.
- 3 Stiskněte tlačítko *Foto*.
- 4 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte *Zobrazit fotogr.*
- 5 Stiskněte tlačítko *Zobrazit fotogr.*
- 6 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte jednotlivé fotografie. Když se zobrazí požadovaná fotografie, stiskněte ji a pak stiskněte tlačítko *OK*.
- 7 Stiskněte tlačítko *OK*.
- 8 Stiskněte tlačítko *Nastavení tisku*.
- 9 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Kontrast*.
- 10 Stiskněte tlačítko *Kontrast*.
- 11 Nastavte úroveň kontrastu stisknutím požadované úrovně na dotykovém displeji.
- 12 Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte tlačítko ↩ nebo *OK*. Stisknutím tlačítka *Start* spusťte tisk.

Vylepšení barvy

Pomocí funkce vylepšení barvy můžete tisknout živější obrázky. Po použití této funkce bude tisk pomalejší a podle typu obrázku může spotřebovat víc inkoustu.

- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash do správného slotu.
- 3 Stiskněte tlačítko `Foto`.
- 4 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte `Zobrazit fotogr.`
- 5 Stiskněte tlačítko `Zobrazit fotogr.`
- 6 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte jednotlivé fotografie. Když se zobrazí požadovaná fotografie, stiskněte ji a pak stiskněte tlačítko `OK`.
- 7 Stiskněte tlačítko `OK`.
- 8 Stiskněte tlačítko `Nastavení tisku`.
- 9 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Zvyraz. barev.`
- 10 Stiskněte tlačítko `Zvyraz. barev.`
- 11 Provedte jeden z následujících postupů:
 - Chcete-li přizpůsobit `Vyvazeni bíle`, `Ostrost` nebo `Sytost barvy`, stiskněte tlačítko `Zvyraz. barev` a potom stiskněte tlačítko `Zap.`
Přejděte ke kroku 12.
 - Pokud nechcete nic přizpůsobovat, stiskněte tlačítko `Zvyraz. barev` a potom stiskněte tlačítko `Vyp.`
Stiskněte tlačítko .
Přejděte ke kroku 15.
- 12 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Vyvazeni bíle`, `Ostrost` nebo `Sytost barvy` a potom stiskněte požadovanou volbu.

- 13 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ přizpůsobte úroveň nastavení.
Stiskněte tlačítko `OK`.
- 14 Provedte jeden z následujících postupů:
 - Chcete-li přizpůsobit jiné zvýraznění barvy, zopakujte kroky 12 a 13.
Stiskněte tlačítko .
 - Chcete-li změnit jiná nastavení, stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku nastavení tisku a stiskněte nastavení, které chcete změnit. (Viz *Nastavení tisku v aplikaci PhotoCapture Center™* >> strana 57.)
- 15 Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte tlačítko  nebo `OK`.
Stisknutím tlačítka `Start` spusťte tisk.

POZNÁMKA

• Vyvážení bílé

Toto nastavení přizpůsobí odstín bílých oblastí v obraze. Osvětlení, nastavení fotoaparátu a další faktory ovlivní vzhled bílé barvy. Bílé oblasti obrazu mohou být mírně růžové, žluté nebo jinak barevné. Použitím tohoto nastavení můžete tento efekt opravit a nastavit tyto oblasti, aby byly opět čistě bílé.

• Ostrost

Toto nastavení zlepší detaily obrazu, podobně jako při jemném ostření fotoaparátu. Pokud není obraz zcela zaostřen a nevidíte jemné detaily obrazu, přizpůsobte ostrost.

• Sytost barvy

Toto nastavení přizpůsobuje celkové množství barvy v obraze. Množství barvy v obraze můžete zvýšit nebo snížit a zlepšit tak vybledlý nebo nejasný obrázek.

Výřez

Pokud je fotografie příliš dlouhá nebo příliš široká a přesahuje dostupný prostor zvoleného rozvržení, bude část obrázku oříznuta.


Výchozí nastavení je *Zap.* Pokud chcete tisknout celý obrázek, změňte toto nastavení na možnost *Vyp.* Pokud nastavíte možnost *Vyřez* na *Vyp.*, rovněž nastavte možnost *Bez okraju* na *Vyp.* (Viz *Bezokrajový tisk* ►► strana 62.)

- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash do správného slotu.
- 3 Stiskněte tlačítko *Foto*.
- 4 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte *Zobrazit fotogr.*
- 5 Stiskněte tlačítko *Zobrazit fotogr.*
- 6 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte jednotlivé fotografie. Když se zobrazí požadovaná fotografie, stiskněte ji a pak stiskněte tlačítko *OK*.
- 7 Stiskněte tlačítko *OK*.
- 8 Stiskněte tlačítko *Nastaveni tisku*.
- 9 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Vyřez*.
- 10 Stiskněte tlačítko *Vyřez*.
- 11 Stiskněte tlačítko *Vyp.* (nebo *Zap.*).
- 12 Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte tlačítko ↵ nebo *OK*. Stisknutím tlačítka *Start* spusťte tisk.

Vyřez: Zap.



Vyřez: Vyp.

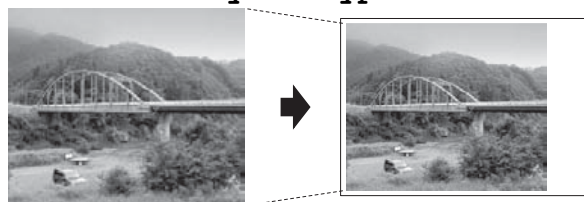

Bezokrajový tisk


Tato funkce rozšiřuje tisknutelnou oblast k okrajům papíru. Čas tisku bude poněkud delší.

- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash do správného slotu.
- 3 Stiskněte tlačítko *Foto*.
- 4 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte *Zobrazit fotogr.*
- 5 Stiskněte tlačítko *Zobrazit fotogr.*
- 6 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte jednotlivé fotografie. Když se zobrazí požadovaná fotografie, stiskněte ji a pak stiskněte tlačítko *OK*.
- 7 Stiskněte tlačítko *OK*.
- 8 Stiskněte tlačítko *Nastaveni tisku*.
- 9 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte *Bez okraju*.
- 10 Stiskněte tlačítko *Bez okraju*.
- 11 Stiskněte tlačítko *Vyp.* (nebo *Zap.*).

- 12 Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte tlačítko  nebo OK. Stisknutím tlačítka `Start` spusťte tisk.

Tisk data

Pokud je datum obsaženo v datech fotografie, lze je vytisknout. Datum bude vytištěno v pravém dolním rohu. Pokud data neobsahují informaci o kalendářním datu, nelze tuto funkci použít.

- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash do správného slotu.
- 3 Stiskněte tlačítko `Foto`.
- 4 Stisknutím tlačítka `◀` nebo `▶` zobrazte `Zobrazit fotogr.`
- 5 Stiskněte tlačítko `Zobrazit fotogr.`
- 6 Stisknutím tlačítka `◀` nebo `▶` zobrazte jednotlivé fotografie. Když se zobrazí požadovaná fotografie, stiskněte ji a pak stiskněte tlačítko `OK`.
- 7 Stiskněte tlačítko `OK`.
- 8 Stiskněte tlačítko `Nastavení tisku`.
- 9 Stisknutím tlačítka `▲` nebo `▼` zobrazte `Tisk data`.
- 10 Stiskněte tlačítko `Tisk data`.
- 11 Stiskněte tlačítko `Zap. (nebo Vyp.)`.
- 12 Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte tlačítko  nebo OK. Stisknutím tlačítka `Start` spusťte tisk.


POZNÁMKA

Nastavení DPOF ve fotoaparátu musí být vypnuto, používáte-li funkci `Tisk data`.

Nastavení vašich změn jako nových výchozích hodnot

Některá nastavení tisku, která nejčastěji používáte, jako například `Kvalita tisku`, `Typ papíru`, `Format papír`, `Velikost tisku`, `Autom. oprava`¹, `Jas`, `Kontrast`, `Zvýraz. barev`, `Vyrez`, `Bez okraje` a `Tisk data`, můžete uložit jako výchozí. Tato nastavení zůstanou aktivní, dokud je znovu nezměníte.


¹ Pouze MFC-J870DW

- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash do správného slotu.
- 3 Stiskněte tlačítko `Foto`.
- 4 Stisknutím tlačítka `◀` nebo `▶` zobrazte `Zobrazit fotogr.`
- 5 Stiskněte tlačítko `Zobrazit fotogr.`
- 6 Stisknutím tlačítka `◀` nebo `▶` zobrazte jednotlivé fotografie. Když se zobrazí požadovaná fotografie, stiskněte ji a pak stiskněte tlačítko `OK`.
- 7 Stiskněte tlačítko `OK`.
- 8 Stiskněte tlačítko `Nastavení tisku`.
- 9 Stiskněte vaše nové nastavení. Opakujte tento krok pro každé nastavení, které chcete změnit.
- 10 Po změně posledního nastavení stisknutím `▲` nebo `▼` zobrazte `Ulož.nov.predv.`
- 11 Stiskněte tlačítko `Ulož.nov.predv.`
- 12 Na dotykovém displeji se zobrazí žádost o potvrzení změny jako nového výchozího nastavení. Stisknutím tlačítka `Ano` potvrďte výběr.
- 13 Stiskněte tlačítko .

Obnovení všech nastavení na tovární nastavení

U nastavení PhotoCapture, která jste změnili, například Kvalita tisku, Typ papíru, Formát papír, Velikost tisku, Autom. oprava¹, Jas, Kontrast, Zvýraz. barev, Vyrez, Bez okraje a Tisk data, můžete obnovit na tovární hodnoty.

¹ Pouze MFC-J870DW


- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash do správného slotu.
- 3 Stiskněte tlačítko Foto.
- 4 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte Zobrazit fotogr.
- 5 Stiskněte tlačítko Zobrazit fotogr.
- 6 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte jednotlivé fotografie. Když se zobrazí požadovaná fotografie, stiskněte ji a pak stiskněte tlačítko OK.
- 7 Stiskněte tlačítko OK.
- 8 Stiskněte tlačítko Nastavení tisku.
- 9 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Tovární nastav.
- 10 Stiskněte tlačítko Tovární nastav.
- 11 Na dotykovém displeji se zobrazí žádost o potvrzení pro změnu nastavení zpět na tovární nastavení. Stisknutím tlačítka Ano potvrďte výběr.
- 12 Stiskněte tlačítko .

Skenování na paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash

Automatické oříznutí (MFC-J870DW)

Můžete skenovat více dokumentů umístěných na sklo skeneru. Před uložením každého dokumentu si jej můžete prohlédnout na dotykovém displeji. Vyberete-li možnost Automaticke oriznuti, přístroj naskenuje každý dokument a vytvoří samostatné soubory. Umístíte-li například na sklo skeneru čtyři dokumenty, přístroj je naskenuje a vytvoří čtyři samostatné soubory. Chcete-li vytvořit čtyřstránkový soubor, vyberte možnost PDF nebo TIFF pro nastavení Typ souboru.

(Vyberete-li možnost JPEG, ze čtyř samostatných dokumentů budou vytvořeny čtyři samostatné soubory.)

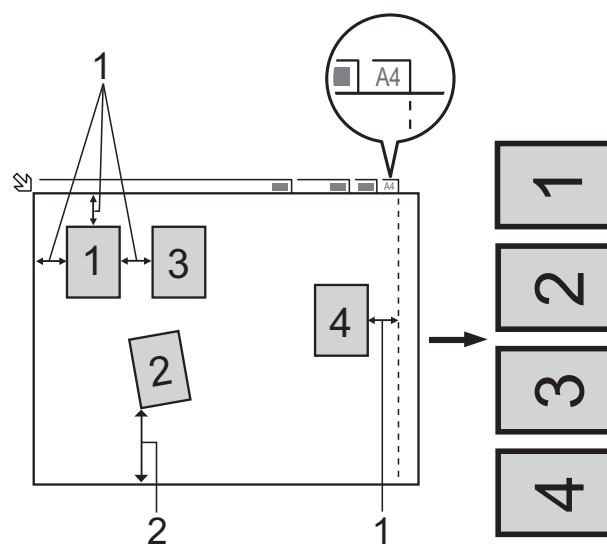

- 1 10 mm nebo větší (nahore, vlevo, vpravo)
- 2 20 mm nebo větší (dole)

POZNÁMKA

Automaticke oriznuti je podporováno technologií od společnosti Reallusion, Inc.



- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash do správného slotu.
- 3 Stiskněte tlačítko `Sken do media`.
- 4 Vložte dokument.
- 5 Stiskněte tlačítko `Možnosti`.
- 6 Stisknutím tlačítka `▲` nebo `▼` zobrazte `Automaticke oriznuti`.
- 7 Stiskněte tlačítko `Automaticke oriznuti`.
- 8 Stiskněte tlačítko `Zap.`
- 9 Stiskněte tlačítko `OK`.
- 10 Pokud nechcete měnit další nastavení, stisknutím tlačítka `Start` zahajte skenování.
- 11 Počet skenovaných dokumentů se zobrazí na dotykovém displeji. Stisknutím tlačítka `OK` potvrďte výběr.
- 12 Stisknutím tlačítka `◀` nebo `▶` zobrazíte náhled dat každého dokumentu.
- 13 Stisknutím tlačítka `Ulozit vse data` uložte.

POZNÁMKA

- Funkce `Automaticke oriznuti` je k dispozici pro papír, jehož všechny čtyři rohy mají 90 stupňů. Není-li některý z úhlů pravý, funkce `Automaticke oriznuti` dokument nerozpozná.

- Je-li dokument příliš dlouhý nebo široký, funkce nepracuje správně. Dokument musí splňovat následující specifikace: maximálně 195 × 270 mm.
Pokud je poměr mezi výškou a šířkou dokumentu více než 1 k 8, toto nastavení nefunguje správně.
- Dokumenty musíte umístit dál od okrajů skla skeneru, tak jak je znázorněno na obrázku.
- Dokumenty musíte umístit minimálně 10 mm od sebe.
- Funkce `Automaticke oriznuti` upraví pootočení dokumentu na skle skeneru, ale pokud je dokument natočen o více než 10 stupňů, funkce nebude fungovat.
- Aby bylo možné funkci `Automaticke oriznuti` použít, musí být ADF prázdný.
- Funkce `Automaticke oriznuti` je v závislosti na velikosti dokumentů k dispozici pro maximálně 16 dokumentů.


DŮLEŽITÉ

NEVYJÍMEJTE paměťovou kartu ani jednotku USB Flash, pokud přístroj načítá nebo zapisuje na paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash, aby nedošlo k poškození karty nebo jednotky USB Flash či dat na nich uložených.

Pokyny pro nastavení nových výchozích hodnot

Nastavení skenování do média (Typ skenování, Rozlišení, Typ souboru, Velikost skenu, Automatické oriznutí¹ a Odstranit barvu pozadí), která používáte nejčastěji, můžete uložit jako výchozí nastavení. Tato nastavení zůstanou aktivní, dokud je znovu nezměníte.


¹ Pouze MFC-J870DW

- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
 - 2 Zasuňte paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash do správného slotu.
 - 3 Stiskněte tlačítko `Sken do media`.
 - 4 Stiskněte tlačítko `Možnosti`.
 - 5 Stisknutím tlačítka `▲` nebo `▼` zobrazte `Typ skenování`, `Rozlišení`, `Typ souboru`, `Velikost skenu`, `Automatické oriznutí`¹ nebo `Odstranit barvu pozadí` a potom stiskněte volbu, kterou chcete nastavit. Následně stiskněte možnost, kterou chcete nastavit.
- ¹ Pouze MFC-J870DW
Opakujte tento krok pro každé nastavení, které chcete změnit.
- 6 Po ukončení výběru preferovaných nastavení stisknutím `▲` nebo `▼` zobrazte `Ulož.nov.predv.`
 - 7 Stiskněte tlačítko `Ulož.nov.predv.`
 - 8 Na dotykovém displeji se zobrazí žádost o potvrzení změny jako nového výchozího nastavení. Stisknutím tlačítka `Ano` potvrďte výběr.
 - 9 Stiskněte tlačítko .

Pokyny pro obnovení továrního nastavení

Nastavení skenování do média (Typ skenování, Rozlišení, Typ souboru, Velikost skenu, Automatické oriznutí¹ a Odstranit barvu pozadí), která jste změnili, můžete vrátit zpět na tovární nastavení.

¹ Pouze MFC-J870DW

- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash do správného slotu.
- 3 Stiskněte tlačítko `Sken do media`.
- 4 Stiskněte tlačítko `Možnosti`.
- 5 Stisknutím tlačítka `▲` nebo `▼` zobrazte `Tovarni nastav.`
- 6 Stiskněte tlačítko `Tovarni nastav.`
- 7 Na dotykovém displeji se zobrazí žádost o potvrzení pro změnu nastavení zpět na tovární nastavení. Stisknutím tlačítka `Ano` potvrďte výběr.
- 8 Stiskněte tlačítko .

Uložení voleb skenování jako zástupce

Volby skenování, které používáte nejčastěji, můžete uložit jako zástupce. Tento oddíl popisuje, jak přidat zástupce pro funkci `Sken do media`.

- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash do správného slotu.
- 3 Stiskněte tlačítko `Sken do media`.
- 4 Stiskněte tlačítko `Možnosti`.

- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte
Typ skenování, Rozlisení,
Typ souboru, Velikost skenu,
Skenování dl. papíru¹,
Jméno souboru, Automatické
oriznutí² **nebo** Odstranit barvu
pozadí a potom stiskněte volbu, kterou
chcete nastavit. Následně stiskněte
možnost, kterou chcete nastavit.

¹ Pouze DCP-J752DW, MFC-J650DW a
MFC-J870DW

² Pouze MFC-J870DW

Opakujte tento krok pro každé
nastavení, které chcete změnit.

- 6 Po dokončení výběru nových voleb,
stiskněte tlačítko OK.
- 7 Stiskněte tlačítko
Uložit jako zástupce.
- 8 Potvrďte zobrazený seznam nastavení,
které jste si vybrali pro zástupce, a pak
stiskněte tlačítko OK.
- 9 Zadejte název zástupce pomocí
klávesnice na dotykovém displeji.
(Nápověda pro zadávání znaků
➤➤ Základní příručka uživatele:
Zadávání textu.)
Stiskněte tlačítko OK.
- 10 Stisknutím tlačítka OK uložte zástupce.

Tisk fotografií z fotoaparátu (DCP-J752DW, MFC-J650DW a MFC-J870DW)

Tisk fotografií přímo z fotoaparátu s rozhraním PictBridge



PictBridge

Přístroj Brother podporuje standard PictBridge, který umožňuje připojit se a tisknout fotografie přímo z jakéhokoli digitálního fotoaparátu kompatibilního s technologií PictBridge.

Používá-li váš fotoaparát normu velkokapacitního zařízení USB, můžete fotografie tisknout z digitálního fotoaparátu bez rozhraní PictBridge. (Viz *Tisk fotografií přímo z fotoaparátu (bez rozhraní PictBridge)* >> strana 70.)

Požadavky na technologii PictBridge

Aby nedocházelo k chybám, pamatujte na dodržování následujících bodů:

- Přístroj musí být propojen s digitálním fotoaparátem pomocí vhodného kabelu USB.
- Soubor s obrázkem musí mít příponu .JPG (jiné přípony, jako například .JPEG, .TIF, .GIF atd., nebudou rozpoznány).
- Operace aplikace PhotoCapture Center™ nejsou při použití funkce PictBridge k dispozici.

Nastavení digitálního fotoaparátu

Ujistěte se, že je fotoaparát v režimu PictBridge. Na displeji LCD fotoaparátu kompatibilního s technologií PictBridge mohou být k dispozici následující nastavení PictBridge.

U některých fotoaparátů nemusí být některá z těchto nastavení k dispozici.

| Možnosti nabídky fotoaparátu | Volby |
|------------------------------|--|
| Formát papíru | A4, Letter, 10 × 15 cm, nastavení tiskárny (výchozí nastavení) ² |
| Typ papíru | Standardní papír, lesklý papír, papír pro inkoustové tiskárny, nastavení tiskárny (výchozí nastavení) ² |
| Rozvržení | Bez ohraničení: Zapnuto, Bez ohraničení: Vypnuto, nastavení tiskárny (výchozí nastavení) ² |
| Nastavení DPOF ¹ | - |
| Kvalita tisku | Normální, jemná, nastavení tiskárny (výchozí nastavení) ² |
| Vylepšení barvy | Zapnuto, vypnuto, nastavení tiskárny (výchozí nastavení) ² |
| Tisk data | Zapnuto, vypnuto, nastavení tiskárny (výchozí nastavení) ² |

¹ Další podrobnosti viz *Tisk DPOF* >> strana 70.

² Je-li fotoaparát nastaven, aby používal nastavení tiskárny (výchozí nastavení), přístroj vytiskne fotografii pomocí následujícího nastavení.

| Nastavení | Volby |
|-----------------|----------------------------|
| Formát papíru | 10 × 15 cm |
| Typ papíru | Lesklý papír |
| Rozvržení | Bez ohraničení: Zapnuto |
| Kvalita tisku | Jemné |
| Vylepšení barvy | Vypnuto |
| Tisk data | Vypnuto |

- Tato nastavení se rovněž použijí, pokud váš fotoaparát nebude mít žádné položky nabídky.
- Název a dostupnost jednotlivých nastavení závisí na specifikaci fotoaparátu.


Podrobnější informace o změně nastavení PictBridge najdete v dokumentaci dodané s fotoaparátem.

Tisk obrázků

POZNÁMKA

Před připojením digitálního fotoaparátu vyjměte z přístroje paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash.

- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zkontrolujte, zda je fotoaparát vypnutý. Fotoaparát připojte k přímému rozhraní USB (1) na přístroji pomocí kabelu USB.

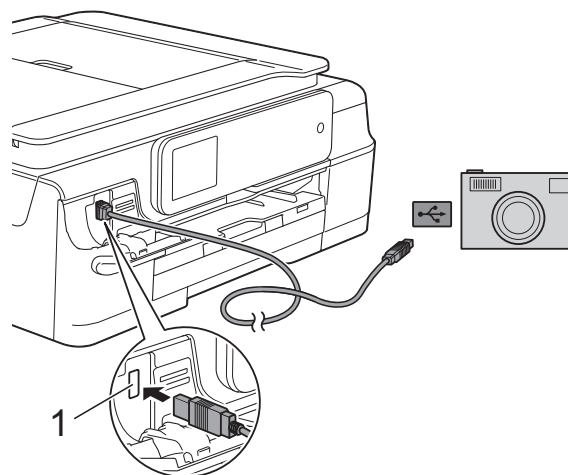

1 Přímé rozhraní USB

- 3 Fotoaparát zapněte. Jakmile přístroj fotoaparát rozpozná, na dotykovém displeji se zobrazí hlášení *Je připojen fotoaparát.*
- 4 Vyberte fotografii, kterou chcete vytisknout, podle pokynů z vašeho fotoaparátu. Jakmile přístroj začne fotografii tisknout, na dotykovém displeji se zobrazí hlášení *Tiskne.*

DŮLEŽITÉ

Abyste zabránili poškození přístroje, nepřipojujte k přímému rozhraní USB žádné jiné zařízení než digitální fotoaparát nebo jednotku USB Flash.

Tisk DPOF

DPOF je zkratka pro Digital Print Order Format.

Tento standard vytvořili významní výrobci digitálních fotoaparátů (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation a Sony Corporation) pro usnadnění tisku obrázků z digitálního fotoaparátu.

Pokud digitální fotoaparát podporuje tisk DPOF, budete moci vybrat na displeji digitálního fotoaparátu snímky a počet kopií, které chcete tisknout.

POZNÁMKA

Pokud je tiskový příkaz vytvořený ve fotoaparátu poškozen, může dojít k chybě souboru DPOF. Chcete-li problém odstranit, odstraňte a vytvořte nový příkaz tisku pomocí fotoaparátu. Pokyny k odstranění nebo vytvoření nového tiskového příkazu naleznete na webových stránkách výrobce fotoaparátu nebo v přiložené dokumentaci.

Tisk fotografií přímo z fotoaparátu (bez rozhraní PictBridge)

Podporuje-li váš fotoaparát normu velkokapacitního zařízení USB, můžete fotoaparát připojit v paměťovém režimu. To vám umožní vytisknout z fotoaparátu fotografie.

(Pokud chcete fotografie tisknout v režimu PictBridge, přečtěte si kapitolu *Tisk fotografií přímo z fotoaparátu s rozhraním PictBridge* >> strana 68.)

POZNÁMKA


Názvy, dostupnost a provoz se u jednotlivých digitálních fotoaparátů liší. Podrobné pokyny, např. jak se přepnout z režimu PictBridge do režimu velkokapacitního zařízení USB, naleznete v dokumentaci dodané s fotoaparátem.

Tisk obrázků

POZNÁMKA

Před připojením digitálního fotoaparátu vyjměte z přístroje paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash.

- 1 Otevřete kryt slotu pro média.
- 2 Zkontrolujte, zda je fotoaparát vypnutý. Fotoaparát připojte k přímému rozhraní USB (1) na přístroji pomocí kabelu USB.

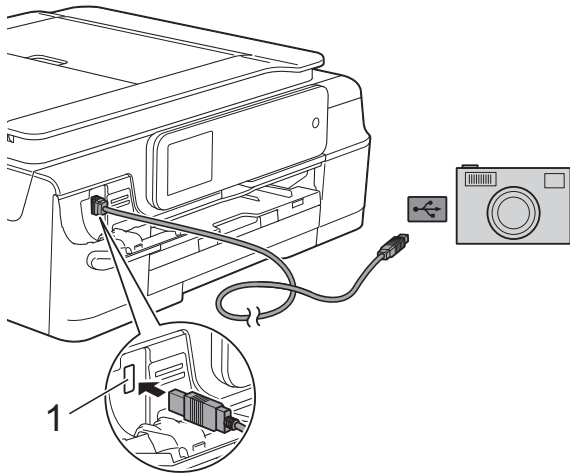

1 Přímé rozhraní USB

- 3 Fotoaparát zapněte.
- 4 Postupujte podle kroků v části *Tisk obrázků* >> strana 51.

DŮLEŽITÉ


Abyste zabránili poškození přístroje, nepřipojujte k přímému rozhraní USB žádné jiné zařízení než digitální fotoaparát nebo jednotku USB Flash.

Čištění a kontrola přístroje


Čištění vnější části přístroje

Dotykový displej čistěte podle následujících pokynů:

DŮLEŽITÉ

- Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypnete. Než se napájení zařízení vypne, na dotykovém displeji se na několik sekund zobrazí zpráva *Usporný režim*.
- **NEPOUŽÍVEJTE** žádný typ tekutých čističů (včetně etanolu).

- 1 Dotykový displej čistěte *suchým*, jemným hadříkem nepouštějícím vlákna.

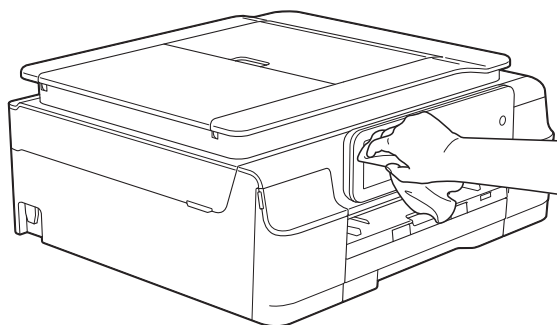


Čistěte vnější části přístroje následujícím způsobem:


DŮLEŽITÉ

- Používejte neutrální čisticí prostředky. Čištění těkavými tekutinami, jako je ředidlo nebo benzin, poškodí vnější povrch přístroje.
- **NEPOUŽÍVEJTE** čisticí materiály, které obsahují čpavek.
- K odstraňování nečistot z ovládacího panelu **NEPOUŽÍVEJTE** izopropylalkohol. Může způsobit popraskání panelu.

- 1 Vysuňte zásobník papíru (1) zcela z přístroje.

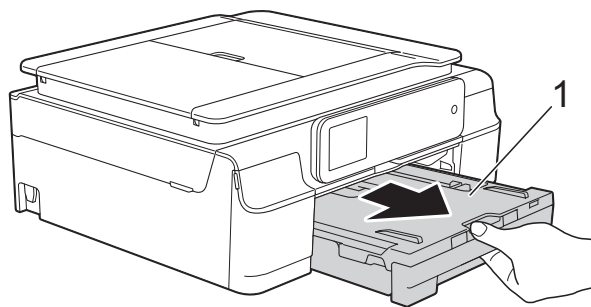


- 2 Otřete vnější části přístroje *suchým*, jemným hadříkem nepouštějícím vlákna, abyste odstranili prach.

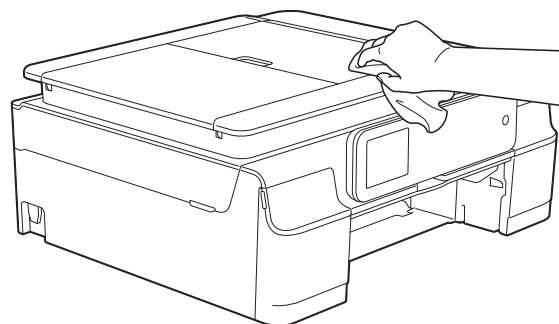

- 3 Zvedněte výstupní kryt zásobníku papíru a odstraňte vše, co uvízlo uvnitř zásobníku papíru.

- 4 Otřete vnitřní a vnější část zásobníku papíru *suchým*, jemným hadříkem nepouštějícím vlákna, abyste odstranili prach.

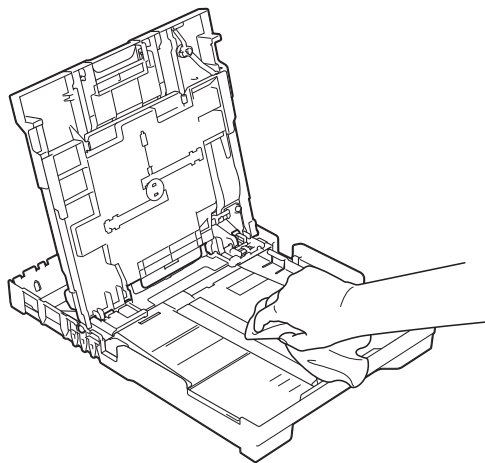

- 5 Zavřete kryt výstupního zásobníku papíru a pevně zasuňte zásobník papíru zpět do přístroje.

Čištění tiskové desky přístroje



VAROVÁNÍ



Před čištěním tiskové desky odpojte přístroj ze sítě, aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

- 1 Položte obě ruce pod plastové pojistky na obou stranách přístroje a zvedněte kryt skeneru do otevřené polohy.

- 2 Vyčistěte tiskové desky (1) a prostor kolem nich od zbytků inkoustu *suchým*, jemným hadříkem nepouštějícím vlákna.

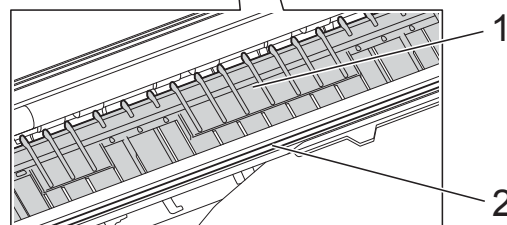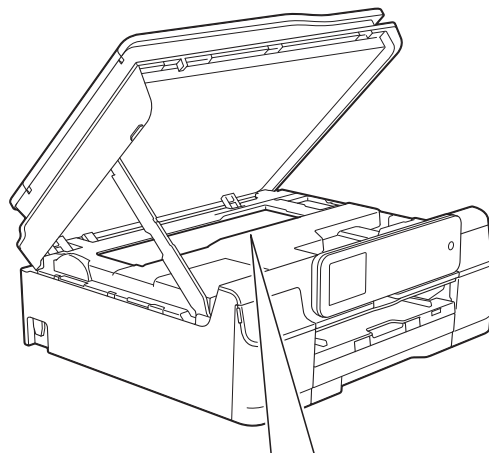

DŮLEŽITÉ


NEDOTÝKEJTE SE pásku enkodéru (2). V opačném případě by mohlo dojít k poškození přístroje.

- 3 Nadzvedněte kryt skeneru, abyste uvolnili zámek. Opatrně oběma rukama zatlačte podpěru krytu skeneru směrem dolů a zavřete kryt skeneru.
- 4 Znovu připojte napájecí kabel.

Čištění válečků podavače papíru

Pokud jsou válečky podavače papíru znečištěny inkoustem, mohlo by dojít k problémům při zavádění papíru.


- 1 Odpojte přístroj z elektrické zásuvky. Vysuňte zásobník papíru (1) zcela z přístroje.

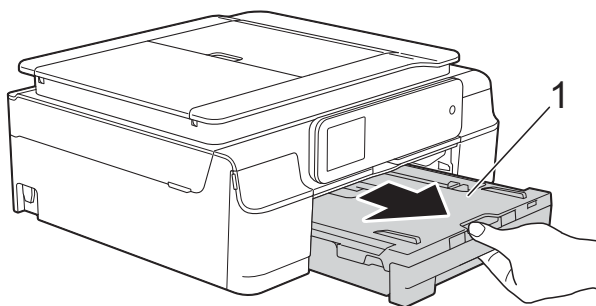


POZNÁMKA

Je-li rozkládací podpěra papíru rozložená, složte ji a zasuňte podpěru papíru.

- 2 Očistěte přední stranu válečků podavače papíru (1) jemným hadříkem nepouštějícím vlákna lehce navlhčeným ve vodě pohybem ze strany na stranu. Po očištění otřete válečky *suchým*, jemným hadříkem nepouštějícím vlákna, abyste odstranili veškerou vlhkost.

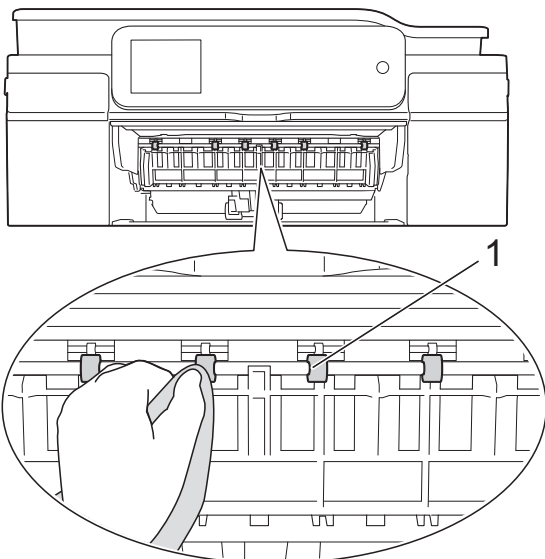

- 3 Zvedněte kryt pro odstranění uvíznutého papíru (2) a potom očistěte zadní stranu válečků podavače papíru (1) jemným hadříkem nepouštějícím vlákna lehce navlhčeným ve vodě. Po očištění otřete válečky *suchým*, jemným hadříkem nepouštějícím vlákna, abyste odstranili veškerou vlhkost.

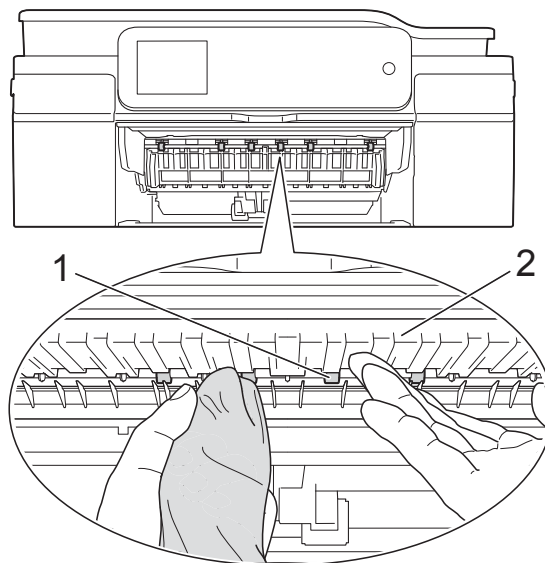

- 4 Vložte zásobník papíru pevně zpět do přístroje.
- 5 Znovu připojte napájecí kabel.

POZNÁMKA

Nepoužívejte přístroj, dokud válečky úplně neoschnou. Při používání přístroje před oschnutím válečků by mohlo dojít k problémům se zaváděním papíru.


Čištění válečků pro zavádění papíru

- 1 Odpojte přístroj z elektrické zásuvky.
- 2 Vytáhněte zásobník papíru zcela z přístroje.


POZNÁMKA

Pokud přístroj začne podávat více stránek, když v zásobníku zbývají poslední listy papíru, očistěte základní desku (1) jemným hadříkem nepouštějícím vlákna lehce navlhčeným ve vodě.

Po očištění otřete desku *suchým*, jemným hadříkem nepouštějícím vlákna, abyste odstranili veškerou vlhkost.

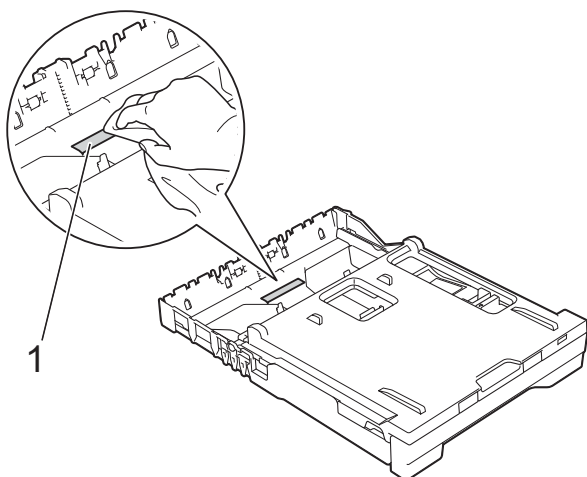


- 3 Otevřete kryt pro odstranění uvíznutého papíru (1) na zadní straně přístroje.

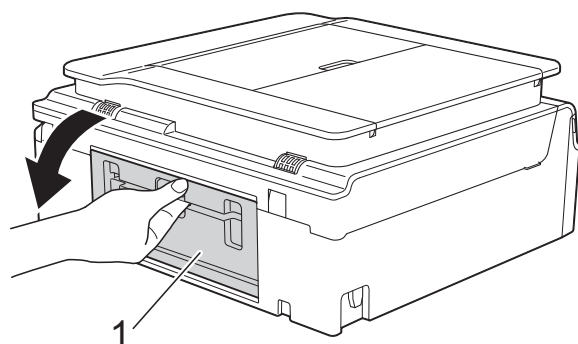

- 4 Očistěte válečky pro zavádění papíru (1) jemným hadříkem nepouštějícím vlákna lehce navlhčeným ve vodě.
Válečky pomalu otáčejte, aby byl očištěn celý povrch.


Po očištění otřete válečky *suchým*, jemným hadříkem nepouštějícím vlákna, abyste odstranili veškerou vlhkost.

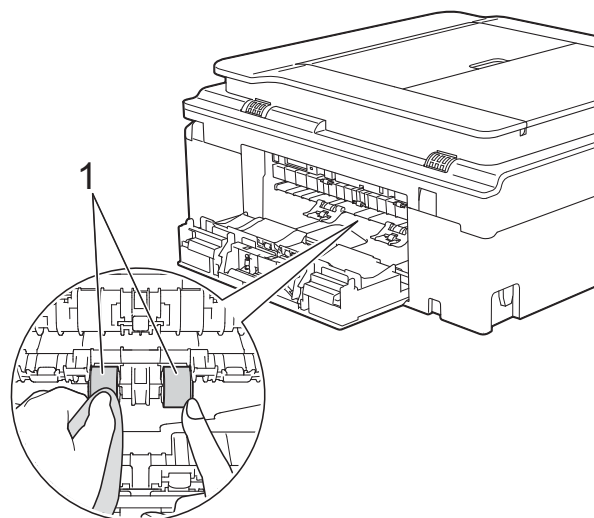


- 5 Zavřete kryt pro odstranění uvíznutého papíru.
Zkontrolujte, zda je kryt zcela uzavřen.
- 6 Vložte zásobník papíru pevně zpět do přístroje.
- 7 Znovu připojte napájecí kabel.

Kontrola množství inkoustu


Ačkoli se na dotykovém displeji zobrazuje ikona množství inkoustu, můžete pomocí nabídky inkoustu zobrazit velký graf, který zobrazuje inkoust zbývající v každé kazetě.

- 1 Stiskněte tlačítko .

POZNÁMKA

Můžete také stisknout tlačítko 
(Nastavení) a Inkoust.

- 2 Stiskněte tlačítko **Množství ink.**. Dotykový displej zobrazuje množství inkoustu.

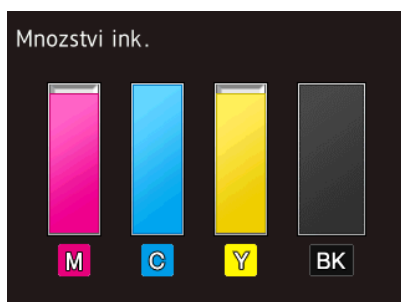

POZNÁMKA

Když končí životnost inkoustové kazety nebo když má kazeta problém, zobrazí se jedna z následujících ikon.

| | |
|--|---|
| | Hladina inkoustu je nízká. |
| | Inkoustová kazeta je prázdná. |
| | Došlo k problému s inkoustovou kazetou. |

- 3 Stiskněte tlačítko

POZNÁMKA

Množství inkoustu můžete zkontrolovat z počítače.
(>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

Balení a přeprava přístroje

Při přepravě přístroje použijte obalové materiály, ve kterých jste přístroj obdrželi. Pro správné zabalení přístroje postupujte podle níže uvedených kroků. Na poškození přístroje během přepravy se nemusí vztahovat záruka.


Přístroj by měl být u přepravce náležitě pojištěn.

DŮLEŽITÉ

Po dokončení tiskové úlohy je nezbytné nechat přístroj „zaparkovat“ tiskovou hlavu. Pozorně naslouchejte, až v přístroji ustane veškerý mechanický hluk, a potom jej odpojte. Neponecháte-li přístroj tento proces ukončit, může dojít k problémům s tiskem a k možnému poškození tiskové hlavy.

- 1 Odpojte přístroj z elektrické zásuvky.
- 2 Položte obě ruce pod plastové pojistky na obou stranách přístroje a zvedněte kryt skeneru do otevřené polohy. Odpojte přístroj od telefonní zásuvky a odpojte linkový kabel od přístroje.
- 3 Je-li k přístroji připojen kabel rozhraní, odpojte jej.

- 4 Nadzvedněte kryt skeneru (1), abyste uvolnili zámek. Opatrně zatlačte podpěru krytu skeneru směrem dolů (2) a oběma rukama zavřete kryt skeneru (3).

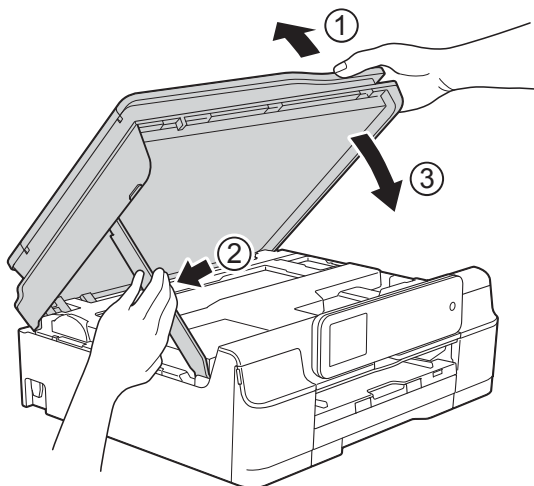


⚠ UPOZORNĚNÍ

Při zavírání krytu skeneru dejte pozor, abyste si neskřípli prsty.


- 5 Otevřete kryt inkoustových kazet.
- 6 Vyměňte všechny čtyři inkoustové kazety. Stisknutím páčky pro uvolnění uvolněte každou kazetu. (►► Základní příručka uživatele: *Výměna inkoustových kazet.*)

- 7 Nasaďte oranžovou ochrannou krytku a poté zavřete kryt inkoustových kazet.

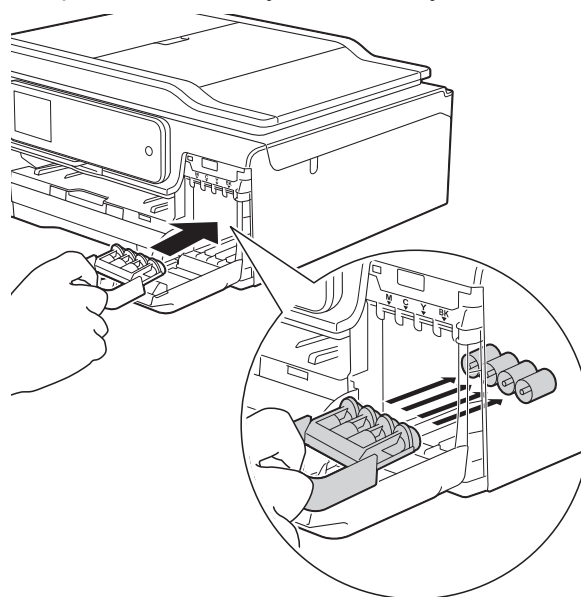

DŮLEŽITÉ


- Ujistěte se, že je plastová úchytka na levé straně oranžové ochranné krytky (1) bezpečně zajištěna na místě (2).

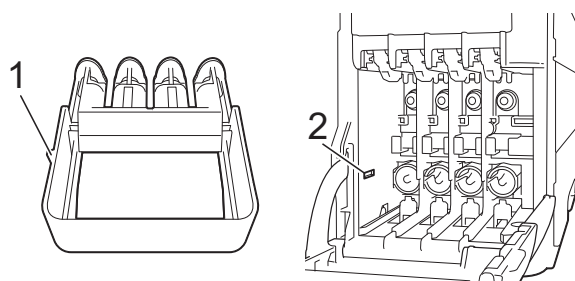


- Pokud oranžovou ochrannou krytku nemůžete najít, přepravujte přístroj bez ní. NIKDY místo toho před přepravou neinstalujte inkoustové kazety.

- 8 (MFC-J870DW)
Otevřete kryt dokumentu a zkontrolujte, zda se zásobník na disky nachází ve svém úložném prostoru, a potom zavřete kryt dokumentu.

- 9 Zabalte přístroj do obalu.

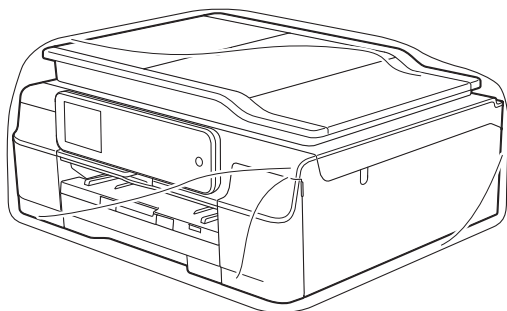

- 10 Umístěte přístroj a tiskové materiály do původní krabice společně s původním balicím materiálem podle obrázku. Nebalte do krabice použité inkoustové kazety.

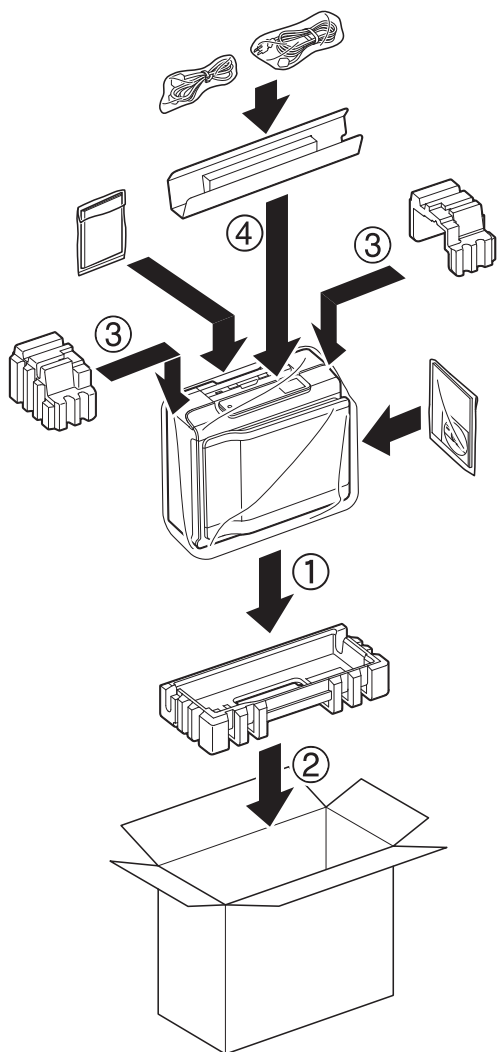

- 11 Zavřete krabici a přelepte ji páskou.

Toto je zevrubný popis vlastností a pojmů, které se vyskytují v příručkách Brother. Platnost těchto vlastností závisí na modelu, který jste si zakoupil.

ADF (automatický podavač dokumentů)

Dokument lze vložit do podavače ADF a automaticky naskenovat po jedné stránce.

Adresář

Jména a čísla, které máte uložena pro snadné vytáčení.

Automatické opakování vytáčení

Funkce, která umožňuje, aby přístroj opakovaně vytáčet poslední faxové číslo po pěti minutách, pokud fax neprošel, protože linka byla obsazená.

Automatické zmenšení

Zmenšuje velikost příchozích faxů.

Automatický přenos faxu

Odesílání faxu bez zvednutí sluchátka externího telefonu.

Detekce faxu

Umožňuje přístroji odpovědět na tóny CNG, pokud přerušíte faxové volání tím, že hovor přijmete.

Doby vyzvánění F/T

Doba, po kterou přístroj Brother vyzvání (když je režim příjmu nastaven na Fax/Tel) a upozorňuje na zvednutí sluchátka pro příjem hlasového volání, které bylo přijato přístrojem.

Dočasná nastavení

Můžete vybrat určité možnosti pro každý faxový přenos a kopírování beze změny výchozích nastavení.

Dotykový displej LCD a dotykový panel o velikosti 2,7 palce (67,5 mm)

Dotykový displej LCD (Liquid Crystal Display - displej z tekutých krystalů) na přístroji zobrazuje interaktivní zprávy a výzvy pro použití přístroje. Dotykový displej můžete ovládat stiskem nebo rychlým přetažením po displeji.

Kontrolky LED dotykového panelu na pravé straně dotykového displeje LCD se rozsvítí, pokud jsou k dispozici pro aktuální operaci.

Duální přístup

Tento přístroj může skenovat odchozí faxy nebo plánované úlohy do paměti současně při odesílání faxu z paměti, přijímání nebo tisku příchozího faxu.

ECM (Režim korekce chyb)

Detekuje chyby během faxového přenosu a znovu odešle stránky faxu, u kterých došlo k chybě.

Externí telefon

TAD (telefonní záznamník) nebo telefon, který je připojený k přístroji.

Fax/Tel

Můžete přijímat faxy a telefonní hovory. Tento režim nepoužívejte, pokud používáte TAD (telefonní záznamník).

Faxové tóny

Signály odesílané odesílajícím a přijímajícím faxovým přístrojem během předávání informací.

Faxový deník

Vypíše informace o posledních 200 příchozích a odchozích faxech. TX znamená odeslané. RX znamená přijaté.

Hlasitost signálu

Nastavení hlasitosti signálu, když stisknete dotykový displej nebo dotykový panel nebo uděláte chybu.

Hlasitost vyzvánění

Nastavení hlasitosti vyzvánění přístroje.

Hlášení o síti WLAN

Tištěná zpráva, která zobrazuje výsledky připojení k síti WLAN.

Chyba komunikace (Chyba kom.)

Chyba během odesílání nebo přijímání faxu, obvykle způsobená šumem na lince nebo statickou elektřinou.

ID stanice

Uložená informace, která se objevuje v horní části faxovaných stránek. Obsahuje jméno odesilatele a faxové číslo.

Innobella™

Innobella™ je řada originálních spotřebních materiálů nabízených společností Brother. Abyste získali nejkvalitnější výsledky, společnost Brother doporučuje použití inkoustu a papíru Innobella™.

Jas

Změna jasu celý obrázek zesvětlí nebo ztmaví.

Jemné rozlišení

Rozlišení je 203 × 196 dpi. Používá se pro malý tisk a grafy.

Kontrast

Nastavení pro kompenzaci tmavých nebo světlých dokumentů, které pracuje tak, že faxy nebo kopie tmavých dokumentů budou světlejší a světlé dokumenty budou tmavší.

Kód dálkové aktivace

Tento kód stiskněte (* 5 1), pokud přijmete faxový přenos na linkovém nebo externím telefonu.

Kód dálkové deaktivace (Pouze pro režim Fax/Tel)

Když přístroj přijímá hlasové volání, používá pseudo/dvojitě vyzvánění. Stisknutím tohoto kódu (# 5 1) můžete přijmout volání na linkovém telefonu.

Kód pro dálkový přístup

Váš vlastní čtyřmístný kód (---*), který vám umožňuje volat a přistupovat k přístroji ze vzdáleného místa.

Linkový telefon

Telefon, který používá stejnou linku jako fax, ale je připojený k samostatné zásuvce.

Metoda kódování

Metoda kódování informací obsažených v dokumentu. Všechny faxové přístroje musí používat minimální standard Modified Huffman (MH). Pokud má přijímací přístroj stejné možnosti, dokáže tento přístroj používat metody vyšší komprese: Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) a JPEG.

Oběžník

Možnost odesílat stejnou faxovou zprávu na více míst.

OCR (optické rozpoznávání znaků)

Programové aplikace Nuance™ PaperPort™ 12SE nebo Presto! PageManager převádějí obrázek textu na text, který můžete upravovat.

Odložený fax

Odešle fax později v určený čas.

Pauza

Umožňuje zadání 3,5sekundové mezičíselné pauzy vytáček sekvence při vytáčení pomocí klávesnice nebo při ukládání čísel adresáře. Opakovaným stisknutím tlačítka **Pauza** na dotykovém displeji můžete vložit libovolně dlouhé pauzy.

Perioda deníku

Předprogramované časové období mezi automaticky tištěnými zprávami hlášení faxového deníku. Hlášení faxového deníku můžete tisknout na vyžádání bez přerušení cyklu.

PhotoCapture Center™

Umožňuje tisknout digitální fotografie z digitálního fotoaparátu při vysokém rozlišení ve fotografické kvalitě.

PictBridge

Umožňuje tisknout fotografie přímo z digitálního fotoaparátu při vysokém rozlišení ve fotografické kvalitě.

Počet zvonění

Počet zvonění předtím, než přístroj přijme volání v režimech `Jen fax` a `Fax/Tel.`

Polling

Proces, kdy faxový přístroj volá jinému faxovému přístroji, aby převzal čekající faxové zprávy.

Přenos

Odesílání faxů prostřednictvím telefonních linek z tohoto přístroje do přijímacího faxu.

Přenos dávky

(Pouze černobílé faxy) Za účelem úspory nákladů mohou být všechny odložené faxy na stejné faxové číslo odeslány v rámci jednoho přenosu.

Přenos v reálném čase

Když je paměť plná, můžete odesílat faxy v reálném čase.

Přesměrování faxu

Odešle fax přijatý do paměti na jiné předprogramované faxové číslo.

Příjem do paměti

Přijímá faxy do paměti přístroje, když v přístroji dojde papír.

Přístup k dálkovému vyzvednutí

Schopnost přistupovat k přístroji dálkově z telefonu s tónovou volbou.

Pulzní

Forma kruhového vytáčení na telefonní lince.

Rozlišení

Počet svislých a vodorovných řádků na palec. (Viz Standardní rozlišení, Jemné rozlišení, SuperJemné rozlišení a Rozlišení fotografie.)

Rozlišení fotografie (pouze černobíle)

Rozlišení, které využívá různé odstíny šedé pro optimální reprodukování fotografií.

Ruční fax

Když zvednete sluchátko externího telefonu, uslyšíte odpověď přijímacího faxu před stisknutím tlačítka `Fax start` pro zahájení odesílání faxu.

Seznam adresáře

Seznam jmen a čísel uložených v paměti adresáře v abecedním pořadí.

Skenování

Proces odesílání elektronického obrázku papírového dokumentu do počítače.

Skenování do média

Černobílé a barevné dokumenty můžete skenovat na paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash. Černobílé obrázky budou ve formátu souboru TIFF nebo PDF a barevné obrázky mohou být ve formátu souboru PDF nebo JPEG.

Skupinová kompatibilita

Schopnost faxového přístroje komunikovat s jiným faxovým přístrojem. Kompatibilita je zajištěna mezi skupinami ITU-T.

Skupinové číslo

Několik čísel z adresáře, která jsou uložena v adresáři pro oběžník.

Standardní rozlišení

203 × 98 dpi (černobíle). 203 × 196 dpi (barva). Používá se pro normální velikost textu a pro nejrychlejší přenos.

Stupně šedé

Odstíny šedé jsou k dispozici pro kopírování, skenování a faxování fotografií.

SuperJemné rozlišení (pouze černobíle)

203 × 392 dpi. Optimální pro velmi malý tisk a kresby.

Sytost

Změna sytosti celý obrázek zesvětlí nebo ztmaví.

Tabulky nastavení

Přehledné pokyny, které ukazují všechna nastavení a možnosti, které jsou k dispozici pro konfigurování vašeho přístroje.

TAD (telefonní záznamník)

K přístroji můžete připojit externí TAD (telefonní záznamník).

Tón

Forma vytáčení v telefonní lince použitá pro telefony s tónovou volbou.

Tóny CNG

Speciální tóny (signály) odesílané faxovými přístroji během automatického přenosu, které sdělují přijímajícímu přístroji, že volá faxový přístroj.

Ukládání faxu

Přijaté faxy lze ukládat do paměti.

Uživatelská nastavení

Tištěná zpráva, která zobrazuje aktuální nastavení přístroje.

Vyhledání

Elektronický abecední seznam uložených čísel adresáře a skupinových čísel.

Vylepšení barvy

Upraví barvu obrázku, aby byla lepší kvalita tisku, zlepšením ostrosti, vyvážení bílé barvy a sytostí barev.

Záložní tisk

Přístroj vytiskne kopii každého faxu, který byl přijat a uložen do paměti přístroje. To je bezpečnostní funkce, která slouží k tomu, abyste neztratili zprávy během výpadku napájení.

Zámořský režim

Provádí dočasné změny tónů faxu pro přizpůsobení šumu a statických poruch na zámořských telefonních linkách.

Zbývající úlohy

Můžete zkontrolovat, které úlohy čekají v paměti, a zrušit jednotlivé úlohy.

Zpráva XMIT (Hlášení o ověření přenosu)

Seznam všech odeslaných faxů včetně data, času a čísla.

Číslo

| | |
|---------------------------|----|
| 2stranné kopírování | 46 |
|---------------------------|----|

A

| | |
|--|----|
| Adresář | |
| nastavení z odchozích volání | 32 |
| oběžník | 13 |
| odstraňování skupin | 34 |
| používání skupin | 13 |
| skupinové vytáčení | |
| nastavení skupin pro oběžník | 33 |
| změna | 33 |
| Apple Macintosh | |
| Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací. | |

B

| | |
|--|----|
| Balení a přeprava přístroje | 76 |
| Bezdrátová síť | |
| Viz Stručný návod k obsluze a Příručka uživatele programů a síťových aplikací. | |
| Blokování vysílání | |
| zapnutí/vypnutí | 5 |

C

| | |
|--|--|
| ControlCenter | |
| Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací. | |

Č

| | |
|-------------------------------|----|
| Čištění | |
| tiskové desky | 73 |
| válečky podavače papíru | 73 |

D

| | |
|----------------------------|--------|
| Dálkové vyzvednutí | 23 |
| kód dálkové aktivace | 23, 24 |
| příkazy | 25 |
| získání faxů | 26 |

| | |
|---|----|
| Displej LCD (displej z tekutých krystalů) | |
| časovač zhasnutí | 3 |
| jazyk | 3 |
| Duální přístup | 13 |

F

| | |
|--|--------|
| Fax, samostatný | |
| odeslání | 8 |
| kontrast | 9 |
| na konci rozhovoru | 13 |
| nastavení nových výchozích hodnot | 10 |
| oběžník | 13 |
| obnovení továrních nastavení | 11 |
| odložený fax | 16 |
| přenos odložené dávky | 16 |
| přenos v reálném čase | 15 |
| rozlišení | 9 |
| ručně | 12 |
| z paměti (duální přístup) | 13 |
| zámoří | 15 |
| zrušení z paměti | 17 |
| přijímání | |
| do paměti | 27 |
| do počítače | 21 |
| na konci rozhovoru | 27 |
| přesměrování faxu | 25 |
| příjem bez papíru | 27 |
| tisk z paměti | 21 |
| vyzvednutí ze vzdáleného místa | 25, 26 |
| zmenšení na velikost papíru | 27 |
| Faxování, z počítače | |
| Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací. | |
| Faxové kódy | |
| kód dálkové aktivace | 23 |
| změna | 23 |

I

| | |
|----------------------------------|----|
| Inkoustové kazety | |
| kontrola množství inkoustu | 75 |

K

| | |
|--|----|
| Kopírování | |
| 2 stran občanského průkazu na 1 list | |
| papíru | 41 |
| 2stranné | 46 |
| kniha | 44 |
| kvalita | 37 |
| nastavení nových výchozích hodnot | 48 |
| odstranění barvy pozadí | 46 |
| pomocí ADF | 41 |
| poster | 39 |
| režim úspory inkoustu | 43 |
| soutisk (N na 1) | 39 |
| sytost | 42 |
| tenký papír | 44 |
| třídění | 41 |
| vodoznak | 45 |
| použití šablony | 45 |
| zvětšování/zmenšování | 38 |
| Kopírování 2 stran občanského průkazu na 1 list papíru | 41 |
| Kopírování občanského průkazu | 41 |

M

| | |
|--|--|
| Macintosh | |
| Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací. | |

N

| | |
|---|--|
| Nuance™ PaperPort™ 12SE | |
| Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací. Viz též nápověda v aplikaci PaperPort™ 12SE. | |

O

| | |
|----------------------------|----|
| Oběžník | 13 |
| nastavení skupin pro | 33 |

P

| | |
|---|--------|
| PhotoCapture Center™ | |
| fotografické efekty | |
| automatická korekce | 52, 53 |
| bílá tabule | 52, 53 |
| černobílé | 52, 53 |
| noční scéna | 52, 53 |
| Odstranění červených očí | 52, 53 |
| oříznutí | 52, 54 |
| sepia | 52, 53 |
| světelná výplň | 52, 53 |
| vylepšení odstínu pleti | 52, 53 |
| zlepšení scény | 52, 53 |
| nastavení tisku | |
| bez okrajů | 62 |
| jas | 60 |
| kontrast | 60 |
| kvalita | 57 |
| nastavení nových výchozích hodnot | 63 |
| obnovení továrních nastavení | 64 |
| otočení | 54, 55 |
| tisk data | 63 |
| typ a velikost papíru | 58 |
| vylepšení barvy | 61 |
| výřez | 62 |
| podobenky | 54 |
| prezentace | 55 |
| přidávání efektů | 52 |
| skenování do média | |
| automatické oříznutí | 64 |
| jednotka USB Flash | 64 |
| paměťová karta | 64 |
| tisk | |
| fotografie | 52 |
| rejstřík | 51 |
| tisk DPOF | 56 |
| z počítače | |
| Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací. | |
| PictBridge | 68 |
| tisk DPOF | 70 |
| Presto! PageManager | |
| Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací. Viz též nápověda v aplikaci Presto! PageManager. | |
| Převaha přístroje | 76 |

| | |
|--|--------|
| Přesměrování faxu | |
| naprogramování čísla | 20 |
| změna na dálku | 25, 26 |
| Přímý tisk | |
| z fotoaparátu bez rozhraní | |
| PictBridge | 70 |
| z fotoaparátu s rozhraním PictBridge ... | 68 |
| Přístupové kódy, ukládání a vytáčení | 31 |

R

| | |
|-------------------------------|----|
| Režim spánku | 2 |
| Rozlišení | |
| nastavení pro další fax | 9 |
| Ruční | |
| přenos | 12 |

Ř

| | |
|----------------------------------|----|
| Řešení problémů | |
| kontrola množství inkoustu | 75 |

S

| | |
|--|----|
| Síť | |
| skenování | |
| Viz Příručka uživatele programů a sítových aplikací. | |
| Tisk | |
| Viz Příručka uživatele programů a sítových aplikací. | |
| Skenování | |
| Viz Příručka uživatele programů a sítových aplikací. | |
| Skupiny pro oběžník | 33 |

T

| | |
|--|----|
| Tisk | |
| fax z paměti | 21 |
| Viz Příručka uživatele programů a sítových aplikací. | |
| zprávy | 36 |
| Tisk videa | 51 |

U

| | |
|--------------------------|---|
| Ukládání do paměti | 1 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------|----|
| Ukládání faxu | 20 |
| tisk z paměti | 21 |
| vypnutí | 22 |
| zapnutí | 20 |

V

| | |
|--|----|
| Vytáčení | |
| přístupové kódy a čísla kreditních karet | 31 |
| skupiny (oběžník) | 13 |
| Výpadek napájení | 1 |
| Vzdálené nastavení | |
| Viz Příručka uživatele programů a sítových aplikací. | |

W

| | |
|--|--|
| Windows® | |
| Viz Příručka uživatele programů a sítových aplikací. | |

Z

| | |
|--|--------|
| Zabezpečení paměti | 7 |
| Zmenšení | |
| kopie | 38 |
| příchozí faxy | 27 |
| Zprávy | 35 |
| adresář | 36 |
| faxový deník | 36 |
| perioda deníku | 35 |
| Hlášení o síti WLAN | 36 |
| konfigurace sítě | 36 |
| ověření přenosu | 35, 36 |
| postup tisku | 36 |
| uživatelská nastavení | 36 |
| Zrušení | |
| přesměrování faxu | 22, 25 |
| ukládání faxu | 22 |
| úlohy čekající na opakované vytáčení | 17 |

brother®

**Navštivte naše internetové stránky
<http://www.brother.com/>**

Tyto přístroje jsou schváleny k použití pouze v zemi, kde byly zakoupeny. Místní společnosti Brother nebo jejich prodejci poskytnou podporu pouze pro přístroje, které byly zakoupeny v zemích, kde sídlí.



www.brotherearth.com