


Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

MFC-J650DW
MFC-J870DW
DCP-J552DW
DCP-J752DW

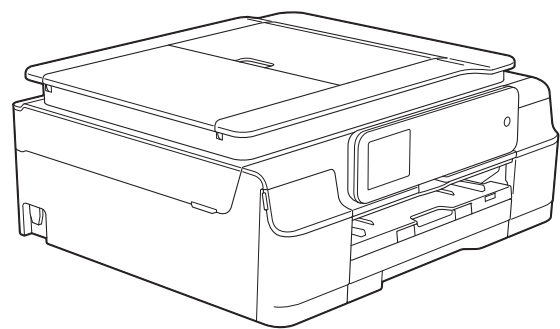

Podręczniki użytkownika i gdzie można je znaleźć?

Jaki podręcznik?	Co zawiera?	Gdzie jest?
Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu	W pierwszej kolejności zapoznaj się z tym podręcznikiem. Przed skonfigurowaniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją Środki ostrożności. Zapoznaj się z tym podręcznikiem, aby uzyskać informacje o znakach handlowych i ograniczeniach prawnych.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podręcznik szybkiej obsługi	Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji urządzenia oraz instalacji sterowników i oprogramowania dla użytkowanego systemu operacyjnego i typu połączenia.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podstawowy Podręcznik Użytkownika	Zapoznaj się z podstawowymi operacjami faksowania, kopiowania, skanowania, drukowania na płytach ¹ oraz obsługą programu PhotoCapture Center™, a także ze sposobami wymiany materiałów eksploatacyjnych. Zapoznaj się ze wskazówkami rozwiązywania problemów.	Plik PDF / płyta CD-ROM
Rozszerzony Podręcznik Użytkownika	Dowiedz się więcej o operacjach zaawansowanych: faksowaniu, kopiowaniu, funkcjach zabezpieczeń, drukowaniu raportów i przeprowadzaniu rutynowych czynności konserwacyjnych.	Plik PDF / płyta CD-ROM
Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci	Ten podręcznik zawiera instrukcje skanowania, drukowania, funkcji PC-Fax, drukowania na płytach ¹ i innych operacji, które można wykonywać po podłączeniu urządzenia Brother do komputera. Można tam również znaleźć przydatne informacje dotyczące korzystania z narzędzia Brother ControlCenter, użytkowania urządzenia w środowisku sieciowym, a także często stosowane terminy.	Plik HTML / płyta CD-ROM
Przewodnik Usług Internetowych	Ten podręcznik zawiera przydatne informacje dotyczące uzyskania dostępu do usług internetowych z urządzenia Brother, a także pobierania obrazów, drukowania danych i przesyłania plików bezpośrednio do usług internetowych.	Plik PDF / Brother Solutions Center ²
Przewodnik AirPrint	Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące korzystania z funkcji AirPrint do drukowania na urządzeniu Brother z systemu OS X v10.7.x, 10.8.x oraz z urządzeń iPhone, iPod touch, iPad i z innych urządzeń z systemem iOS bez instalowania sterownika drukarki.	Plik PDF / Brother Solutions Center ²
Przewodnik Google Cloud Print	Ten podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące sposobu korzystania z usług Google Cloud Print™ w celu drukowania za pośrednictwem internetu.	Plik PDF / Brother Solutions Center ²
Podręcznik Wi-Fi Direct™ ¹	Ten podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące sposobu konfigurowania urządzenia Brother w celu drukowania bezprzewodowego bezpośrednio z urządzenia mobilnego obsługującego standard Wi-Fi Direct™.	Plik PDF / Brother Solutions Center ²

¹ Tylko model MFC-J870DW

² Odwiedź witrynę internetową <http://solutions.brother.com/>.

Spis Treści

1	Ustawienia ogólne	1
	WAŻNA UWAGA	1
	Przechowywanie danych w pamięci	1
	Automatyczna zmiana czasu (modele MFC)	1
	Tryb spoczynku	2
	Automatyczne wyłączenie (modele DCP)	2
	Ekran dotykowy LCD	3
	Zmiana języka ekranu dotykowego (w zależności od modelu)	3
	Ustawienie zegara przyciemnienia dla podświetlenia	3
2	Funkcje zabezpieczeń (modele MFC)	4
	Blokada transmisji (MFC-J650DW)	4
	Ustawianie i zmiana hasła blokady transmisji	4
	Włączanie/wyłączanie blokady transmisji	5
	Blokada pamięci (MFC-J870DW)	6
	Ustawianie i zmiana hasła blokady pamięci	7
	Włączanie/wyłączanie blokady pamięci	7
3	Wysyłanie faksu (modele MFC)	9
	Dodatkowe opcje wysyłania	9
	Wysyłanie faksów za pomocą wielu ustawień	9
	Zatrzymywanie faksowania	10
	Kontrast	10
	Zmiana rozdzielczości faksu	10
	Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych	12
	Przywracanie opcji faksu do ustawień fabrycznych	12
	Zapisanie opcji faksu w postaci skrótu	13
	Dodatkowe operacje wysyłania	14
	Ręczne wysyłanie faksów	14
	Wysyłanie faksu po zakończeniu rozmowy	14
	Podwójny dostęp (tylko tryb monochromatyczny)	14
	Rozsyłanie (tylko tryb monochromatyczny)	15
	Transmisja w czasie rzeczywistym	17
	Tryb zagraniczny	17
	Faksowanie opóźnione (tylko tryb monochromatyczny)	18
	Opóźniona transmisja wsadowa (tylko tryb monochromatyczny)	18
	Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących	19
	Przegląd pollingu	20
	Przesyłanie pollingu (tylko tryb monochromatyczny)	20

4 Odbieranie faksu (modele MFC) 22

Odbieranie do pamięci (tylko tryb monochromatyczny)	22
Przekazywanie faksów	22
Zapisywanie faksów	23
Drukowanie faksu z pamięci	23
Odbieranie faksu za pomocą komputera (Windows®)	23
Wyłączanie operacji odbierania do pamięci	24
Zmiana operacji odbierania do pamięci	25
Zdalne pobieranie	26
Ustawianie kodu zdalnego dostępu	26
Stosowanie kodu zdalnego dostępu	26
Zdalne polecenia faksu	28
Odbieranie wiadomości faksowych	29
Zmiana numeru, na który są przesyłane fakсы	29
Dodatkowe operacje odbioru	30
Odbiór po wyczerpaniu papieru	30
Drukowanie zmniejszonego faksu przychodzącego	30
Odbieranie faksu po zakończeniu rozmowy	30
Przegląd pollingu	31
Odbiór pollingu	31

5 Wybieranie i zapisywanie numerów (modele MFC) 35

Operacje głosowe	35
Dodatkowe operacje wybierania	35
Łączenie numerów z książki adresowej	35
Dodatkowe sposoby zapisywania numerów	36
Zapisywanie w książce adresowej numerów z historii połączeń wychodzących	36
Ustawianie grup do rozsyłania	37

6 Drukowanie raportów 39

Raporty faksów (modele MFC)	39
Raport weryfikacji transmisji	39
Dziennik faksów (raport o działaniach)	39
Raporty	40
Sposób drukowania raportu	41

7	Tworzenie kopii	42
	Opcje kopiowania	42
	Kończenie kopiowania	42
	Zwiększanie prędkości i jakości kopiowania	42
	Powiększanie i zmniejszanie kopii	43
	Wykonywanie plakatu lub N kopii na 1 arkuszu (Układ strony)	44
	Kopiowanie ID 2 na 1 (Układ strony)	46
	Sortowanie kopii	47
	Regulacja gęstości	48
	Tryb oszczędzania atramentu (MFC-J870DW)	49
	Kopiowanie na cienkim papierze (MFC-J870DW)	50
	Kopiowanie książki (MFC-J870DW)	50
	Kopiowanie znaku wodnego (MFC-J870DW)	51
	Usunięcie koloru tła	52
	Kopiowanie dwustronne	52
	Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych	54
	Przywracanie wszystkich ustawień fabrycznych	55
	Zapisanie opcji kopiowania w postaci skrótu	55
8	Drukowanie zdjęć z karty pamięci lub pamięci USB flash	56
	Operacje w programie PhotoCapture Center™	56
	Karty pamięci, pamięci USB flash oraz struktury folderów	56
	Drukowanie kadrów filmu	57
	Drukowanie obrazów	57
	Drukowanie indeksu (miniatury)	57
	Drukowanie zdjęć	58
	Efekty foto (MFC-J870DW)	59
	Drukowanie zdjęć do dokumentów tożsamości	60
	Pokaz slajdów	62
	Drukowanie DPOF	62
	Ustawienia drukowania programu PhotoCapture Center™	63
	Jakość drukowania	63
	Opcje papieru	64
	Automatyczna korekta (MFC-J870DW)	65
	Dostosowanie jasności, kontrastu i koloru	66
	Przycinanie	68
	Drukowanie bez obramowania	68
	Drukowanie daty	69
	Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych	69
	Przywracanie wszystkich ustawień fabrycznych	70
	Skanowanie na kartę pamięci lub do pamięci USB flash	71
	Automatyczne przycinanie (MFC-J870DW)	71
	Sposób ustawiania nowych wartości domyślnych	72
	Sposób przywracania fabrycznych ustawień domyślnych	73
	Zapisanie opcji skanowania w postaci skrótu	73

9	Drukowanie zdjęć z aparatu (DCP-J752DW, MFC-J650DW i MFC-J870DW)	74
	Drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu PictBridge	74
	Wymagania PictBridge	74
	Konfigurowanie aparatu cyfrowego	74
	Drukowanie obrazów	75
	Drukowanie DPOF	76
	Drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu cyfrowego (bez PictBridge)	76
	Drukowanie obrazów	77
A	Rutynowa konserwacja	78
	Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia	78
	Czyszczenie obudowy urządzenia	78
	Czyszczenie płyty drukarki	79
	Czyszczenie rolek podawania papieru	79
	Czyszczenie rolek pobierania papieru	80
	Sprawdzanie poziomu atramentu	81
	Pakowanie i transport urządzenia	82
B	Słownik	85
C	Indeks	89

WAŻNA UWAGA

- Na większości ilustracji w niniejszym Podręczniku Użytkownika przedstawiono model MFC-J870DW.

Przechowywanie danych w pamięci

(MFC-J870DW)

Ustawienia menu są przechowywane trwale i nie zostaną utracone nawet w przypadku awarii zasilania. Ustawienia tymczasowe (na przykład Tryb międzyn.) zostaną utracone. Jeśli została wybrana opcja Nowe ustawienia dla preferowanych ustawień Fax, Skanuj, Kopiow. oraz Zdjęcie, ustawienia te nie zostaną utracone. W przypadku awarii zasilania urządzenie do 24 godzin zachowuje datę i godzinę oraz zaprogramowane zadania timera faksu (na przykład Faks z opóźn.).



(DCP-J552DW, 752DW oraz MFC-J650DW)

Ustawienia menu są przechowywane trwale i nie zostaną utracone nawet w przypadku awarii zasilania. Ustawienia tymczasowe (na przykład Tryb międzyn.¹) zostaną utracone. Jeśli została wybrana opcja Nowe ustawienia dla preferowanych ustawień Fax¹, Skanuj, Kopiow. oraz Zdjęcie, ustawienia te nie zostaną utracone. Może jednak zajść konieczność ponownego ustawienia daty i godziny.

¹ Tylko model MFC-J650DW



Automatyczna zmiana czasu (modele MFC)

Istnieje możliwość ustawienia urządzenia tak, aby automatycznie włączało czas letni i zimowy. Urządzenie przesunie czas o jedną godzinę do przodu na wiosnę i cofnie o jedną godzinę jesienią. Upewnij się, że w ustawieniach Data i godzina urządzenia ustawiono aktualną datę i godzinę.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Wstępne ustaw.
- 4 Naciśnij przycisk Wstępne ustaw.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Data i godzina.
- 6 Naciśnij przycisk Data i godzina.
- 7 Naciśnij przycisk Auto zm. czasu.
- 8 Naciśnij przycisk Wył. (lub Wł.).
- 9 Naciśnij przycisk .

Tryb spoczynku

W opcjach trybu spoczynku można określić czas, po jakim urządzenie przechodzi w tryb spoczynku (do 60 minut). W chwili wykonania jakiegokolwiek operacji w urządzeniu timer zostanie zresetowany.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Tryb oczekiw.
- 6 Naciśnij przycisk Tryb oczekiw.
- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycje 1Min, 2Min., 3Min., 5Min., 10Min., 30Min. lub 60Min. określające czas bezczynności, po upływie którego urządzenie przejdzie w tryb spoczynku. Naciśnij opcję, która ma zostać ustawiona.
- 8 Naciśnij przycisk .

Automatyczne wyłączenie (modele DCP)



Funkcja automatycznego wyłączenia powoduje wyłączenie urządzenia po ustawionej liczbie godzin od czasu przejścia w tryb uśpienia. Jeśli dla tej funkcji wybrano ustawienie Wył., urządzenie nie będzie się wyłączać automatycznie.

Ustawieniem domyślnym jest 1godz.

INFORMACJA

Urządzenie nie będzie się wyłączać automatycznie, gdy:



- urządzenie jest podłączone do sieci bezprzewodowej,
- dla opcji WLAN wł. wybrano ustawienie Wł.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Wyłącz autom.
- 6 Naciśnij przycisk Wyłącz autom.
- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję 1godz, 2godz, 4godz, 8godz lub Wył., a następnie wybierz opcję, którą chcesz ustawić.
- 8 Naciśnij przycisk .

Ekran dotykowy LCD


Zmiana języka ekranu dotykowego (w zależności od modelu)


Język ekranu dotykowego można zmienić.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Wstępne ustaw.
- 4 Naciśnij przycisk Wstępne ustaw.
- 5 (Tylko modele MFC)
Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Miejscowy jęz.
- 6 Naciśnij przycisk Miejscowy jęz.
- 7 Wybierz odpowiedni język.
- 8 Naciśnij przycisk .

Ustawienie zegara przyciemnienia dla podświetlenia

Istnieje możliwość ustawienia czasu, przez który ekran dotykowy LCD pozostaje podświetlony po ostatnim naciśnięciu.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Ustawienia LCD.

- 6 Naciśnij przycisk Ustawienia LCD.
- 7 Naciśnij przycisk Wł. timera.
- 8 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję 10Sek., 20Sek., 30Sek. lub Wył., a następnie wybierz opcję, którą chcesz ustawić.
- 9 Naciśnij przycisk .

Blokada transmisji (MFC-J650DW)

Blokada transmisji zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do urządzenia. Nie będzie możliwe dalsze planowanie zadań faksów opóźnionych ani pollingu opóźnionego. Wszystkie fakсы opóźnione zaplanowane przed włączeniem blokady transmisji zostaną jednak wysłane (nie zostaną stracone).

Przy włączonej blokadzie transmisji dostępne są następujące operacje:

- Odbieranie faksów
- Przesyłanie faksów (jeśli funkcja przesyłania faksów była już włączona)
- Zdalne pobieranie (jeśli funkcja zapisywania faksów była już włączona)
- Odbieranie faksu za pomocą komputera¹ (jeśli włączono funkcję odbierania faksu za pomocą komputera)

¹ Jeśli funkcja blokady transmisji została włączona, urządzenie odbierze fakсы i zapisze je w pamięci. Po wyłączeniu blokady transmisji fakсы zostaną przesłane do wybranego komputera.

Przy włączonej blokadzie transmisji następujące operacje NIE SĄ dostępne:

- Obsługa za pomocą panelu sterowania
- Drukowanie z komputera

INFORMACJA

W przypadku zapomnienia hasła blokady transmisji należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother w celu uzyskania pomocy technicznej.



Ustawianie i zmiana hasła blokady transmisji

INFORMACJA



Jeśli hasło zostało już ustawione, nie ma potrzeby ponownego jego ustawiania.

Ustawianie hasła

Pamiętaj, aby zapisać ustawione hasło.


- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Fax.
- 4 Naciśnij przycisk Fax.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Różne.
- 6 Naciśnij przycisk Różne.
- 7 Naciśnij przycisk Blok. klawiszy.
- 8 Wprowadź 4-cyfrowe hasło, korzystając z klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij przycisk OK.
- 9 Gdy na ekranie dotykowym pojawi się komunikat Sprawdź, wprowadź hasło ponownie, korzystając z klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij przycisk OK.
- 10 Naciśnij przycisk .

Zmiana hasła

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Fax.
- 4 Naciśnij przycisk Fax.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Różne.
- 6 Naciśnij przycisk Różne.
- 7 Naciśnij przycisk Blok. klawiszy.
- 8 Naciśnij przycisk Ustaw hasło.
- 9 Wprowadź bieżące 4-cyfrowe hasło, korzystając z klawiatury na ekranie dotykowym.
Naciśnij przycisk OK.
- 10 Wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło, korzystając z klawiatury na ekranie dotykowym.
Naciśnij przycisk OK.
- 11 Gdy na ekranie dotykowym pojawi się komunikat Sprawdź, wprowadź nowe hasło ponownie, korzystając z klawiatury na ekranie dotykowym.
Naciśnij przycisk OK.
- 12 Naciśnij przycisk .

Włączanie/wyłączanie blokady transmisji

Włączanie blokady transmisji

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Fax.
- 4 Naciśnij przycisk Fax.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Różne.
- 6 Naciśnij przycisk Różne.
- 7 Naciśnij przycisk Blok. klawiszy.
- 8 Naciśnij przycisk Zablok. klawisze.
- 9 Wprowadź zarejestrowane 4-cyfrowe hasło, korzystając z klawiatury na ekranie dotykowym.
Naciśnij przycisk OK.
Urządzenie przejdzie w tryb offline, a na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat Blok. klawiszy.

Wyłączanie blokady transmisji

- 1 Naciśnij przycisk Odblok.
- 2 Wprowadź zarejestrowane 4-cyfrowe hasło, korzystając z klawiatury na ekranie dotykowym.
Naciśnij przycisk OK.
Blokada transmisji zostanie wyłączona.

INFORMACJA

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła na ekranie dotykowym pojawi się komunikat *Błędne hasło*, a urządzenie pozostanie w trybie offline. Urządzenie pozostanie w trybie blokady transmisji do momentu wprowadzenia prawidłowego hasła.

Blokada pamięci (MFC-J870DW)

Blokada pamięci zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do urządzenia. Nie będzie możliwe planowanie zadań faksów opóźnionych ani pollingu opóźnionego. Wszystkie fakсы opóźnione zaplanowane przed włączeniem blokady pamięci zostaną jednak wysłane (nie zostaną stracone).

Przy włączonej blokadzie pamięci dostępne są następujące operacje:

- Zapisywanie odebranych faksów w pamięci (do dostępnej pojemności pamięci)
- Przesyłanie faksów (jeśli funkcja przesyłania faksów była już włączona)
- Zdalne pobieranie (jeśli funkcja zapisywania faksów była już włączona)

Przy włączonej blokadzie pamięci następujące operacje NIE SĄ dostępne:

- Obsługa za pomocą panelu sterowania
- Drukowanie odebranych faksów
- Drukowanie z komputera
- Funkcja odbierania faksu za pomocą komputera
- Drukowanie na płytach
- Drukowanie przy użyciu NFC ¹
- Skanowanie przy użyciu NFC ¹

¹ >> Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Sposób drukowania przy użyciu NFC (Near Field Communication) (MFC-J870DW)*.

INFORMACJA

- Aby drukować fakсы zapisane w pamięci, należy najpierw wyłączyć blokadę pamięci.

- Włączenie blokady pamięci wymaga wyłączenia funkcji odbierania faksu za pomocą komputera.
- W przypadku zapomnienia hasła blokady pamięci należy się skontaktować z działem obsługi klienta firmy Brother w celu uzyskania pomocy technicznej.



Ustawianie i zmiana hasła blokady pamięci

INFORMACJA



Jeśli hasło zostało już ustawione, nie ma potrzeby ponownego jego ustawiania.

Ustawianie hasła po raz pierwszy

Pamiętaj, aby zapisać ustawione hasło.


- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Fax.
- 4 Naciśnij przycisk Fax.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Różne.
- 6 Naciśnij przycisk Różne.
- 7 Naciśnij przycisk Zabezp. pam.
- 8 Wprowadź 4-cyfrowe hasło, korzystając z klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij przycisk OK.
- 9 Gdy na ekranie dotykowym pojawi się komunikat Sprawdź, wprowadź hasło ponownie, korzystając z klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij przycisk OK.
- 10 Naciśnij przycisk .

Zmiana hasła blokady pamięci

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Fax.
- 4 Naciśnij przycisk Fax.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Różne.
- 6 Naciśnij przycisk Różne.
- 7 Naciśnij przycisk Zabezp. pam.
- 8 Naciśnij przycisk Ustaw hasło.
- 9 Wprowadź zarejestrowane bieżące 4-cyfrowe hasło, korzystając z klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij przycisk OK.
- 10 Wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło, korzystając z klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij przycisk OK.
- 11 Gdy na ekranie dotykowym pojawi się komunikat Sprawdź, wprowadź nowe hasło ponownie, korzystając z klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij przycisk OK.
- 12 Naciśnij przycisk .

Włączanie/wyłączanie blokady pamięci

Włączanie blokady pamięci

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Fax.

- 4 Naciśnij przycisk **Fax**.
- 5 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję **Różne**.
- 6 Naciśnij przycisk **Różne**.
- 7 Naciśnij przycisk **Zabezp. pam.**
- 8 Naciśnij przycisk **Ustaw. zabezp.**
- 9 Wprowadź zarejestrowane 4-cyfrowe hasło, korzystając z klawiatury na ekranie dotykowym.
Naciśnij przycisk **OK**.
Urządzenie przejdzie w tryb offline, a na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat **Zabezp. pam.**

INFORMACJA

W przypadku awarii zasilania dane będą przechowywane w pamięci przez około 24 godziny.

Wyłączanie blokady pamięci

- 1 Naciśnij przycisk **Odblok.**
- 2 Wprowadź zarejestrowane 4-cyfrowe hasło, korzystając z klawiatury na ekranie dotykowym.
Naciśnij przycisk **OK**.
Blokada pamięci zostanie wyłączona.

INFORMACJA

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Błędne hasło**, a urządzenie pozostanie w trybie offline. Urządzenie pozostanie w trybie blokady pamięci do momentu wprowadzenia prawidłowego hasła.

Dodatkowe opcje wysyłania

Wysyłanie faksów za pomocą wielu ustawień

Podczas wysyłania faksu można wybrać kombinację ustawień, na przykład Rozdzielcz. FX, Kontrast, Rozmiar z szyby skanera oraz Wysyłka na bieżąco.

Można także wybrać:

Ostatnie połączenie, Książka adr., Nadawanie, Podgląd¹, Ustaw. koloru, Faks z opóźn., Trans.pakiet, Poll.nad., Polling odb., Tryb międzyn., Nowe ustawienia oraz Reset ustawień.

¹ Tylko model MFC-J870DW

Niektóre ustawienia są dostępne tylko podczas wysyłania faksów czarno-białych.

1 Włóż dokument.

2 (MFC-J650DW)

Naciśnij przycisk  (Fax).


(MFC-J870DW)


Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość Wył., naciśnij

przycisk  (Fax).

- Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość Wł., naciśnij

przycisk  (Fax), a następnie przycisk

 (Wysyłanie faksów).


- 3 Naciśnij przycisk Opcje.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić ustawienie, które ma zostać zmienione. Po wyświetleniu ustawienia naciśnij je.
- 5 Naciśnij opcję, która ma zostać ustawiona.
- 6 Wróć do kroku 4, aby zmienić dodatkowe ustawienia.
- 7 Po zakończeniu zmiany ustawień naciśnij pozycję OK.
- 8 Wprowadź numer faksu.
- 9 Naciśnij przycisk Uruchom faks.

INFORMACJA

- Większość ustawień ma charakter tymczasowy i po wysłaniu faksu urządzenie powraca do ustawień domyślnych.

- Niektóre najczęściej używane ustawienia można zapisać, określając je jako domyślne. Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany. (Patrz *Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych* >> strona 12).
- Niektóre najczęściej używane ustawienia można także zapisać, określając je jako skrót. (Patrz *Zapisanie opcji faksu w postaci skrótu* >> strona 13).

Zatrzymywanie faksowania

Aby zatrzymać faksowanie, naciśnij przycisk .


Kontrast

Jeśli dokument jest bardzo jasny lub bardzo ciemny, można zmienić jego kontrast. W przypadku większości dokumentów można zastosować ustawienie fabryczne – *Auto*.

Opcja *Auto* pozwala wybrać właściwy kontrast dokumentu.




W przypadku wysyłania jasnego dokumentu użyj ustawienia *Jasny*. W przypadku wysyłania ciemnego dokumentu użyj ustawienia *Ciemny*.



- 1 Włóż dokument.
- 2 (MFC-J650DW)

Naciśnij przycisk  (Fax).

(MFC-J870DW)

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli funkcja *Podgląd faksu* została ustawiona na wartość *Wył.*, naciśnij przycisk  (Fax).
- Jeśli funkcja *Podgląd faksu* została ustawiona na wartość *Wł.*, naciśnij przycisk  (Fax), a następnie przycisk  (Wysyłanie faksów).

- 3 Naciśnij przycisk *Opcje*.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję *Kontrast*.
- 5 Naciśnij przycisk *Kontrast*.
- 6 Naciśnij przycisk *Auto*, *Jasny* lub *Ciemny*.
- 7 Naciśnij przycisk *OK*.
- 8 Wprowadź numer faksu.
- 9 Naciśnij przycisk *Uruchom faks*.


INFORMACJA

W następujących warunkach – nawet jeśli wybrano opcję *Jasny* lub *Ciemny* – urządzenie wyśle faks przy użyciu ustawienia *Auto*:

- Jeśli wysyłany jest faks kolorowy.
- Jeśli dla faksu wybrano rozdzielczość *Foto*.

Zmiana rozdzielczości faksu

Jakość faksu można poprawić, zmieniając jego rozdzielczość.

- 1 Włóż dokument.
- 2 (MFC-J650DW)
Naciśnij przycisk  (Fax).



(MFC-J870DW)

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość **Wył.**, naciśnij

przycisk  (Fax).

- Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość **Wł.**, naciśnij

przycisk  (Fax), a następnie przycisk (Wysyłanie faksów).

- 3 Naciśnij przycisk **Opcje**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję **Rozdzielcz. FX**.
- 5 Naciśnij przycisk **Rozdzielcz. FX**.
- 6 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję **Standard**, **Wysoka**, **B.wysoka** lub **Foto**, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.
- 7 Naciśnij przycisk **OK**.
- 8 Wprowadź numer faksu.
- 9 Naciśnij przycisk **Uruchom faks**.

INFORMACJA

Do wyboru są cztery rozdzielczości faksów monochromatycznych i dwie faksów kolorowych.

Monochromatyczna	
Standard	Odpowiednia dla większości dokumentów.
Wysoka	Odpowiednia dla małych wydruków; przesyłanie nieco wolniejsze niż w przypadku rozdzielczości standardowej.
B.wysoka	Odpowiednia dla małych wydruków lub ilustracji; przesyłanie nieco wolniejsze niż w przypadku rozdzielczości wysokiej.
Foto	Należy jej używać w przypadku dokumentów o różnych odcieniach szarości lub zdjęć. Transmisja w trybie Foto jest najwolniejsza.


Kolorowa	
Standard	Odpowiednia dla większości dokumentów.
Wysoka	Należy jej używać w przypadku zdjęć. Czas przesyłania dłuższy niż w przypadku rozdzielczości standardowej.

W przypadku wyboru opcji **B.wysoka** lub **Foto**, a następnie wysłania faksu kolorowego (po wybraniu wartości **Kolor** opcji **Ustaw. koloru**) urządzenie wyśle faks przy użyciu ustawienia **Wysoka**.

Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych




Najczęściej używane ustawienia opcji faksu, takie jak **Rozdzielcz. FX**, **Kontrast**, **Rozmiar z szyby skanera**, **Podgląd**¹, **Wysyłka na bieżąco** oraz **Ustaw. koloru** można zapisać, określając je jako domyślne. Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany.

¹ Tylko model MFC-J870DW

- 1 (MFC-J650DW)
Naciśnij przycisk  (Fax).

(MFC-J870DW)

Wykonaj jedną z następujących czynności:


- Jeśli funkcja **Podgląd faksu** została ustawiona na wartość **Wył.**, naciśnij przycisk  (Fax).
- Jeśli funkcja **Podgląd faksu** została ustawiona na wartość **Wł.**, naciśnij przycisk  (Fax), a następnie przycisk  (Wysyłanie faksów).

- 2 Naciśnij przycisk **Opcje**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję menu, która ma zostać zmieniona. Naciśnij nową opcję.

Powtarzaj ten krok dla każdego ustawienia, które ma zostać zmienione.


- 4 Po zmianie ostatniego ustawienia na preferowaną opcję naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję **Nowe ustawienia**.
- 5 Naciśnij przycisk **Nowe ustawienia**.

- 6 Na ekranie dotykowym pojawi się prośba o potwierdzenie zmiany ustawień domyślnych na nowe. Naciśnij przycisk **Tak**, aby potwierdzić.

- 7 Naciśnij przycisk .




Przywracanie opcji faksu do ustawień fabrycznych


Zmienione opcje faksu można przywrócić do ustawień fabrycznych. Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany.

- 1 (MFC-J650DW)
Naciśnij przycisk  (Fax).

(MFC-J870DW)

Wykonaj jedną z następujących czynności:


- Jeśli funkcja **Podgląd faksu** została ustawiona na wartość **Wył.**, naciśnij przycisk  (Fax).
- Jeśli funkcja **Podgląd faksu** została ustawiona na wartość **Wł.**, naciśnij przycisk  (Fax), a następnie przycisk  (Wysyłanie faksów).

- 2 Naciśnij przycisk **Opcje**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję **Reset ustawień**.
- 4 Naciśnij przycisk **Reset ustawień**.
- 5 Na ekranie dotykowym pojawi się prośba o potwierdzenie przywrócenia fabrycznych ustawień domyślnych. Naciśnij przycisk **Tak**, aby potwierdzić.
- 6 Naciśnij przycisk .

Zapisanie opcji faksu w postaci skrótu




Wszystkie często używane opcje faksu można zapisać w postaci skrótu.

1 (MFC-J650DW)

Naciśnij przycisk  (Fax).

(MFC-J870DW)

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość **Wył.**, naciśnij przycisk  (Fax).
- Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość **Wł.**, naciśnij przycisk  (Fax), a następnie przycisk  (Wysyłanie faksów).

2 Wprowadź numer faksu.

INFORMACJA

Jeśli skrót ma być wykorzystywany do rozsyłania, naciśnij przycisk **Opcje** i wybierz pozycję **Nadawanie** w kroku 4 przed wprowadzeniem numeru faksu w kroku 2.

(Patrz *Rozsyłanie (tylko tryb monochromatyczny)* >> strona 15).

3 Naciśnij przycisk **Opcje**.

- ### 4
- Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję **Rozdzielcz. FX, Kontrast, Podgląd¹, Ustaw. koloru, Wysyłka na bieżąco, Tryb międzyn. lub Rozmiar z szyby skanera**, a następnie naciśnij ustawienie, które chcesz zmienić. Następnie naciśnij nową opcję, która ma zostać ustawiona.

¹ Tylko model MFC-J870DW

Powtarzaj ten krok dla każdego ustawienia, które ma zostać zmienione.

- ### 5
- Po zakończeniu wyboru nowych opcji naciśnij przycisk **OK**.
- ### 6
- Naciśnij przycisk **Zapisz jako skrót**.
- ### 7
- Potwierdź wyświetloną listę wybranych opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- ### 8
- Wprowadź nazwę skrótu za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. (Aby uzyskać pomoc dotyczącą wprowadzania liter, patrz >> Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Wprowadzanie tekstu*). Naciśnij przycisk **OK**.
- ### 9
- Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać skrót.

Dodatkowe operacje wysyłania

Ręczne wysyłanie faksów

Podczas ręcznej transmisji słyszalne są dźwięki wybierania numeru, dzwonienia i odbioru faksu.

INFORMACJA

Aby wysłać faks wielostronicowy, użyj podajnika ADF.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Aby usłyszeć ton wybierania, podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego.
- 3 Wybierz numer faksu za pomocą telefonu zewnętrznego.
- 4 Po usłyszeniu tonów faksu naciśnij przycisk **Uruchom faks**.
W przypadku korzystania z szyby skanera naciśnij na ekranie dotykowym przycisk **Wyślij**, aby wysłać faks.
- 5 Odłóż słuchawkę telefonu zewnętrznego.

Wysyłanie faksu po zakończeniu rozmowy

Po zakończeniu rozmowy, a przed rozłączeniem się, można wysłać faks do rozmówcy.


- 1 Poproś rozmówcę, aby zaczekał na sygnał dźwiękowy faksu i przed rozłączeniem się naciśnij przycisk **Start** lub **Wyślij**.
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij przycisk **Uruchom faks**.
W przypadku korzystania z szyby skanera naciśnij na urządzeniu przycisk **Wyślij**, aby wysłać faks.
- 4 Odłóż słuchawkę telefonu zewnętrznego.

Podwójny dostęp (tylko tryb monochromatyczny)

Możliwe jest wybranie numeru i rozpoczęcie skanowania faksu do pamięci – nawet jeśli urządzenie wykonuje wysyłanie z pamięci, odbiera faksy lub drukuje dane z komputera. Na ekranie dotykowym widoczny jest numer nowego zadania.

Liczba stron, które można zeskanować będzie różna w zależności od drukowanych danych.

INFORMACJA

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat **Brak pamięci**, naciśnij przycisk  lub **Wyjdź**, aby anulować, lub przycisk **Wyślij teraz**, aby wysłać strony, które już zostały zeskanowane.

Rozsyłanie (tylko tryb monochromatyczny)

Rozsyłanie umożliwia wysłanie tego samego faksu pod więcej niż jeden numer. Do pojedynczego rozsyłania można dodać grupy, numery z książki adresowej oraz maksymalnie 50 ręcznie wybranych numerów.


Po zakończeniu rozsyłania zostanie wydrukowany raport rozsyłania.

Przed rozpoczęciem rozsyłania


Numery z książki adresowej, które mają być użyte do rozsyłania, należy wcześniej zapisać w pamięci urządzenia. (►► Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów w książce adresowej*).



Numery wybierania grupowego, które mają być użyte do rozsyłania, należy wcześniej zapisać w pamięci urządzenia. Numery wybierania grupowego obejmują wiele zapisanych numerów z książki adresowej. (Patrz *Ustawianie grup do rozsyłania* ►► strona 37).

Sposób rozsyłania faksu

- 1 Włóż dokument.
- 2 (MFC-J650DW)
Naciśnij przycisk  (Fax).

(MFC-J870DW)
Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość Wył., naciśnij przycisk  (Fax).

- Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość Wł., naciśnij przycisk  (Fax), a następnie przycisk  (Wysyłanie faksów).

- 3 Naciśnij przycisk *Opcje*.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję *Nadawanie*.
- 5 Naciśnij przycisk *Nadawanie*.
- 6 Naciśnij przycisk *Dodaj numer*.
- 7 Numery do rozsyłania dodaje się w następujący sposób:
 - Naciśnij przycisk *Dodaj numer* i wprowadź numer za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij przycisk *OK*.
 - Naciśnij przycisk *Dodaj z książki adresowej*. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić numer, który chcesz dodać do rozsyłania. Naciśnij pola wyboru obok numerów, które mają zostać dodane do rozsyłania. Po zaznaczeniu wszystkich żądanych numerów naciśnij przycisk *OK*.
 - Naciśnij przycisk *Szukaj w książce adresowej*. Wprowadź pierwszą literę nazwy, a następnie naciśnij przycisk *OK*. Naciśnij nazwę, a następnie naciśnij numer, który ma zostać dodany do rozsyłania.

- 8 Po wprowadzeniu wszystkich numerów faksów przy pomocy powtarzania kroków 6 oraz 7, naciśnij przycisk OK.

- 9 Naciśnij przycisk **Uruchom faks**.

INFORMACJA

Opcja **Nadawanie** nie jest dostępna, jeśli została wybrana wartość **Kolor** opcji **Ustaw. koloru**.

Faksowanie z podajnika ADF

- Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu.

Faksowanie z szyby skanera

Kiedy na ekranie dotykowym pojawi się pytanie **Następna strona?**, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby wysłać pojedynczą stronę, naciśnij przycisk **Nie**.

Urządzenie rozpocznie wysyłanie dokumentu.


- Aby wysłać wiele stron, naciśnij przycisk **Tak** i umieść następną stronę na szybie skanera.

Naciśnij przycisk **OK**.


Urządzenie rozpocznie skanowanie strony. (Powtórz ten krok dla każdej strony).

INFORMACJA


- Jeśli nie użyto żadnych numerów grup, można rozesłać fakсы na 250 różnych numerów.

- Dostępna ilość pamięci urządzenia zależy od typów zadań w pamięci oraz numerów wykorzystywanych do rozsyłania. W przypadku rozsyłania faksów do maksymalnej możliwej liczby numerów nie można użyć podwójnego dostępu ani funkcji faksu opóźnionego.
- Jeśli zostanie wyświetlony komunikat **Brak pamięci**, naciśnij przycisk  lub **Wyjdź**, aby anulować, lub przycisk **Wyślij teraz**, aby wysłać strony, które już zostały zeskanowane.

Anulowanie trwającego rozsyłania

- 1 Naciśnij przycisk .

- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby anulować rozsyłanie, naciśnij przycisk **Całość nadawania**. Przejdź do kroku 3.
- Aby anulować bieżące zadanie, naciśnij wybierany numer na ekranie dotykowym. Przejdź do kroku 4.
- Aby zakończyć bez anulowania, naciśnij przycisk .

- 3 Jeśli na ekranie dotykowym pojawi się pytanie, czy rozsyłanie ma zostać anulowane, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk **Tak**, aby potwierdzić.
- Aby zakończyć bez anulowania, naciśnij przycisk **Nie**.


- 4 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby anulować aktualne zadanie, naciśnij przycisk **Tak**.
- Aby zakończyć bez anulowania, naciśnij przycisk **Nie**.




Transmisja w czasie rzeczywistym

Przed wysłaniem faksu urządzenie skanuje dokumenty do pamięci. Następnie, jeśli linia telefoniczna jest wolna, urządzenie wybiera numer i wysyła faks.

Niekiedy może zająć konieczność natychmiastowego wysłania ważnego dokumentu bez oczekiwania na jego zeskanowanie do pamięci urządzenia. Można tego dokonać, włączając opcję *Wysyłka na bieżąco*.

- 1 Włóż dokument.
- 2 (MFC-J650DW)
Naciśnij przycisk  (Fax).

(MFC-J870DW)
Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli funkcja *Podgląd faksu* została ustawiona na wartość *Wył.*, naciśnij przycisk  (Fax).
- Jeśli funkcja *Podgląd faksu* została ustawiona na wartość *Wł.*, naciśnij przycisk  (Fax), a następnie przycisk  (*Wysyłanie faksów*).

- 3 Naciśnij przycisk *Opcje*.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję *Wysyłka na bieżąco*.
- 5 Naciśnij przycisk *Wysyłka na bieżąco*.
- 6 Naciśnij przycisk *Wł.* (lub *Wył.*).
- 7 Naciśnij przycisk *OK*.
- 8 Wprowadź numer faksu.


- 9 Naciśnij przycisk *Uruchom faks*.

INFORMACJA




- Jeśli wysyłany faks jest kolorowy lub jeśli pamięć jest pełna, a z podajnika ADF jest wysyłany faks monochromatyczny, urządzenie wyśle dokument w czasie rzeczywistym (nawet jeśli dla opcji *Wysyłka na bieżąco* zostało wybrane ustawienie *Wył.*).
- W przypadku wysyłania w czasie rzeczywistym z szyby skanera funkcja automatycznego wybierania ponownego nie będzie działała.

Tryb zagraniczny

W przypadku trudności z wysłaniem faksu za granicę spowodowanych możliwością wystąpienia zakłóceń na linii telefonicznej zalecamy włączenie trybu zagranicznego. Po wysłaniu faksu za pomocą tej funkcji zostanie ona automatycznie wyłączona.

- 1 Włóż dokument.
- 2 (MFC-J650DW)
Naciśnij przycisk  (Fax).

(MFC-J870DW)
Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli funkcja *Podgląd faksu* została ustawiona na wartość *Wył.*, naciśnij przycisk  (Fax).
- Jeśli funkcja *Podgląd faksu* została ustawiona na wartość *Wł.*, naciśnij przycisk  (Fax), a następnie przycisk  (*Wysyłanie faksów*).

- 3 Naciśnij przycisk *Opcje*.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Tryb międzyn.
- 5 Naciśnij przycisk Tryb międzyn.
- 6 Naciśnij przycisk Wł. (lub Wył.).
- 7 Naciśnij przycisk OK.
- 8 Wprowadź numer faksu.
- 9 Naciśnij przycisk Uruchom faks.

Faksowanie opóźnione (tylko tryb monochromatyczny)

W pamięci można przechować do 50 faksów do wysłania w najbliższych 24 godzinach. Faksy te zostaną wysłane o godzinie, którą można wybrać w kroku 9.

- 1 Włóż dokument.

- 2 (MFC-J650DW)

Naciśnij przycisk  (Fax).


(MFC-J870DW)


Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość Wył., naciśnij

przycisk  (Fax).

- Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość Wł., naciśnij

przycisk  (Fax), a następnie przycisk

 (Wysyłanie faksów).

- 3 Naciśnij przycisk Opcje.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Faks z opóźn.
- 5 Naciśnij przycisk Faks z opóźn.

- 6 Naciśnij przycisk Faks z opóźn.
- 7 Naciśnij przycisk Wł. (lub Wył.).
- 8 Naciśnij przycisk Ustaw czas.
- 9 Wprowadź godzinę, o której faks ma zostać wysłany (w formacie 24-godzinnym), korzystając z klawiatury na ekranie dotykowym. (Na przykład wprowadź 19:45, co oznacza godzinę 7:45 wieczorem). Naciśnij przycisk OK.

INFORMACJA

Liczba stron, które można zeskanować do pamięci, zależy od ilości danych drukowanych na każdej stronie.


- 10 Naciśnij przycisk OK.
- 11 Wprowadź numer faksu.
- 12 Naciśnij przycisk Uruchom faks.

INFORMACJA




Opcja Faks z opóźn. nie jest dostępna, jeśli została wybrana wartość Kolor opcji Ustaw. koloru.


Opóźniona transmisja wsadowa (tylko tryb monochromatyczny)

Przed wysłaniem faksów opóźnionych urządzenie zapisuje wszystkie faksy w pamięci, sortując je wg miejsca docelowego i zaplanowanej godziny. Wszystkie faksy opóźnione, które mają zostać wysłane o tej samej godzinie i pod ten sam numer, zostaną wysłane jako jeden faks, co skróci czas przesyłania.

- 1 (MFC-J650DW)
Naciśnij przycisk  (Fax).
(MFC-J870DW)


Wykonaj jedną z następujących czynności:


- Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość Wył., naciśnij przycisk  (Fax).
- Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość Wł., naciśnij przycisk , a następnie przycisk  (Wysyłanie faksów).

- 2 Naciśnij przycisk Opcje.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Trans.pakiet.
- 4 Naciśnij przycisk Trans.pakiet.
- 5 Naciśnij przycisk Wł. (lub Wył.).
- 6 Naciśnij przycisk .

Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących

Można sprawdzić, które zadania oczekują w pamięci na wysłanie lub anulować zadanie. (Jeśli w pamięci nie ma zadań, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat Nie ma zadań).

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Fax.
- 4 Naciśnij przycisk Fax.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Fax w oczekiw.

- 6 Naciśnij przycisk Fax w oczekiw. Wszystkie zadania oczekujące będą widoczne na ekranie dotykowym.
- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przewinąć listę zadań, a następnie naciśnij zadanie, które chcesz anulować. Naciśnij przycisk OK.
- 8 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby anulować, naciśnij przycisk Tak. Aby anulować kolejne zadanie, przejdź do kroku 7.
 - Aby zakończyć bez anulowania, naciśnij przycisk Nie.
- 9 Po zakończeniu naciśnij przycisk .

Przegląd pollingu

Polling umożliwia ustawienie urządzenia w taki sposób, aby inne osoby płaciły za odbieranie faksów z urządzenia. Funkcja umożliwia także wybranie numeru innego faksu i płatne odebranie faksu. Aby możliwe było korzystanie z funkcji pollingu, należy ją skonfigurować w obydwu urządzeniach. Nie wszystkie urządzenia obsługują polling.

Przesyłanie pollingu (tylko tryb monochromatyczny)


Przesyłanie pollingu umożliwia skonfigurowanie urządzenia w taki sposób, aby wskazany dokument mógł zostać pobrany przez inny faks.

Dokument zostanie zapisany i możliwe będzie odebranie go przez dowolny faks do czasu usunięcia go z pamięci. (Patrz *Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących* ►► strona 19).

Konfiguracja przesyłania pollingu


1 Włóż dokument.


2 (MFC-J650DW)


Naciśnij przycisk  (Fax).

(MFC-J870DW)

Wykonaj jedną z następujących czynności:

■ Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość *Wył.*, naciśnij przycisk  (Fax).

■ Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość *Wł.*, naciśnij przycisk  (Fax), a następnie przycisk

 (Wysyłanie faksów).

3 Naciśnij przycisk *Opcje*.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję *Poll.nad.*

5 Naciśnij przycisk *Poll.nad.*

6 Naciśnij przycisk *Standard.*

7 Naciśnij przycisk *Uruchom faks.*

8 W przypadku korzystania z szyby skanera na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony monit o wybranie jednej z następujących opcji:

■ Naciśnij przycisk *Tak*, aby zeskanować kolejną stronę. Przejdź do kroku 9.

■ Naciśnij przycisk *Nie*, aby zapisać dokument w pamięci. Inne telefaksy mogą się połączyć z tym urządzeniem i pobrać dokument.

9 Umieść następną stronę na szybie skanera, a następnie naciśnij przycisk OK. Powtarzaj kroki 8 i 9 dla każdej kolejnej strony.

Dokument zostanie zapisany w pamięci i będzie wysłany podczas pollingu.


Konfiguracja przesyłania pollingu z kodem zabezpieczającym

Funkcja pollingu z zabezpieczeniem umożliwia zdefiniowanie numerów, z których mogą być pobierane dokumenty (dla których ustawiono polling).

Polling z zabezpieczeniem jest możliwy tylko w faksach firmy Brother. W celu pobrania faksu w przypadku ustawienia kodu zabezpieczającego konieczne będzie podanie kodu.




1 Włóż dokument.

2 (MFC-J650DW)

Naciśnij przycisk  (Fax).

(MFC-J870DW)

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość **Wył.**, naciśnij przycisk  (Fax).
- Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość **Wł.**, naciśnij przycisk , a następnie przycisk  (Wysyłanie faksów).

- 3 Naciśnij przycisk **Opcje**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję **Poll.nad.**
- 5 Naciśnij przycisk **Poll.nad.**
- 6 Naciśnij przycisk **Zabezp.**
- 7 Wprowadź czterocyfrowy numer. Naciśnij przycisk **OK**.
- 8 Naciśnij przycisk **Uruchom faks**.
- 9 W przypadku korzystania z szyby skanera na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony monit o wybranie jednej z następujących opcji:
 - Naciśnij przycisk **Tak**, aby zeskanować kolejną stronę. Przejdź do kroku 10.
 - Naciśnij przycisk **Nie**, aby wysłać dokument.
- 10 Umieść następną stronę na szybie skanera, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 11 Powtarzaj kroki 9 i 10 dla każdej kolejnej strony. Urządzenie wyśle faks automatycznie.

4

Odbieranie faksu (modele MFC)

Odbieranie do pamięci (tylko tryb monochromatyczny)

Funkcja odbierania do pamięci umożliwia zdalne odbieranie faksów, kiedy użytkownik nie przebywa przy urządzeniu.


Równocześnie można korzystać tylko z jednej operacji odbierania do pamięci:

- Przekazywanie faksów
- Zapisywanie faksów
- Funkcja odbierania faksu za pomocą komputera
- Wył.

Ustawienie to można zmienić w dowolnym czasie. Jeśli w chwili zmiany operacji odbierania do pamięci w pamięci urządzenia nadal znajdują się odebrane fakсы, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat. (Patrz *Zmiana operacji odbierania do pamięci* >> strona 25).

Przekazywanie faksów


Jeśli wybrana zostanie opcja przekazywania faksów, urządzenie będzie zapisywać odebrane fakсы w pamięci. Następnie urządzenie wybierze zaprogramowany numer faksu i przekaże wiadomość faksową.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Fax.
- 4 Naciśnij przycisk Fax.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Ustaw.odbiór.

- 6 Naciśnij przycisk Ustaw.odbiór.
- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Odb do pamięci.
- 8 Naciśnij przycisk Odb do pamięci.
- 9 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Przekaz faxu.
- 10 Naciśnij przycisk Przekaz faxu.
- 11 Wprowadź numer, na który ma zostać przekazany faks (do 20 cyfr) za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij przycisk OK.
- 12 (MFC-J650DW)
Naciśnij przycisk Druk backup: wł. lub Druk backup: wył.
(MFC-J870DW)
Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość Wył., naciśnij przycisk Druk backup: wł. lub Druk backup: wył.

WAŻNE



- W przypadku wyboru opcji Druk backup: wł. urządzenie wydrukuje również kopię faksu. Jest to zabezpieczenie na wypadek awarii zasilania przed wysłaniem faksu lub na wypadek problemu z urządzeniem odbierającym.
- W przypadku odebrania faksu kolorowego urządzenie go wydrukuje, ale nie wyśle na zaprogramowany numer wysyłki faksów.

- 13 Naciśnij przycisk .

Zapisywanie faksów

W przypadku wyboru opcji zapisywania faksów urządzenie będzie zapisywać odebrane fakсы w pamięci. Możliwe będzie pobieranie faksów z innej lokalizacji przy użyciu poleceń zdalnego pobierania.

Jeśli włączono funkcję zapisywania faksów, urządzenie wydrukuje kopię zapasową.


- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk `Ustawienia`.
- 3 Naciśnij przycisk `▲` lub `▼`, aby wyświetlić pozycję `Fax`.
- 4 Naciśnij przycisk `Fax`.
- 5 Naciśnij przycisk `▲` lub `▼`, aby wyświetlić pozycję `Ustaw.odbiór`.
- 6 Naciśnij przycisk `Ustaw.odbiór`.
- 7 Naciśnij przycisk `▲` lub `▼`, aby wyświetlić pozycję `Odb do pamięci`.
- 8 Naciśnij przycisk `Odb do pamięci`.
- 9 Naciśnij przycisk `▲` lub `▼`, aby wyświetlić pozycję `Rejestr dok`.
- 10 Naciśnij przycisk `Rejestr dok`.
- 11 Naciśnij przycisk .


INFORMACJA

Faksów kolorowych nie można zapisać w pamięci. Po odebraniu kolorowego faksu urządzenie go wydrukuje.

Drukowanie faksu z pamięci

Jeśli zostało włączone zapisywanie faksów, istnieje możliwość ich wydrukowania z pamięci.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).

- 2 Naciśnij przycisk `Ustawienia`.
- 3 Naciśnij przycisk `▲` lub `▼`, aby wyświetlić pozycję `Fax`.
- 4 Naciśnij przycisk `Fax`.
- 5 Naciśnij przycisk `▲` lub `▼`, aby wyświetlić pozycję `Druk dokumentu`.
- 6 Naciśnij przycisk `Druk dokumentu`.
- 7 Naciśnij przycisk `OK`.
- 8 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

- Można również wydrukować faks z pamięci urządzenia, naciskając przycisk `Drukuj` na ekranie dotykowym. (MFC-J870DW: jeśli funkcja `Podgląd faksu` została ustawiona na wartość `Wył.`.)
- Po wydrukowaniu faksu z pamięci dane faksu zostaną usunięte z urządzenia.

Odbieranie faksu za pomocą komputera (Windows®)


Po włączeniu funkcji odbierania faksu za pomocą komputera urządzenie będzie zapisywać odebrane fakсы w pamięci i wysyłać je do komputera. Fakсы te będzie można przeglądać i zapisywać w komputerze.

Nawet jeśli komputer zostanie wyłączony (np. w nocy lub podczas weekendu), urządzenie odbierze fakсы i zapisze je w pamięci.


Po uruchomieniu komputera i włączeniu oprogramowania do odbierania faksów za pomocą komputera urządzenie przekaże fakсы do komputera.

Aby wysłać odebrane fakсы do komputera, należy uruchomić oprogramowanie do odbierania faktów z pomocą komputera. (►► Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.)

W przypadku wyboru opcji **Druk backup: wł.** urządzenie także wydrukuje faks.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję **Fax**.
- 4 Naciśnij przycisk **Fax**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję **Ustaw.odbiór**.
- 6 Naciśnij przycisk **Ustaw.odbiór**.
- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję **Odb do pamięci**.
- 8 Naciśnij przycisk **Odb do pamięci**.
- 9 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję **Odbiór pc fax**.
- 10 Naciśnij przycisk **Odbiór pc fax**.
- 11 Na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Uruchom funkcję PC-Fax na komputerze**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 12 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję **<USB>**, ewentualnie w przypadku użytkowników sieciowych nazwę komputera, na którym fakсы mają zostać odebrane. Naciśnij przycisk **<USB>** lub nazwę komputera. Naciśnij przycisk **OK**.
- 13 (MFC-J650DW)
Naciśnij przycisk **Druk backup: wł.** lub **Druk backup: wył.**
(MFC-J870DW)


Jeśli funkcja **Podgląd faksu** została ustawiona na wartość **Wył.**, naciśnij przycisk **Druk backup: wł.** lub **Druk backup: wył.**


- 14 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

- Odbieranie faksu za pomocą komputera nie jest obsługiwane w systemie Mac OS.
- Przed skonfigurowaniem funkcji odbierania faksu za pomocą komputera należy zainstalować oprogramowanie MFL-Pro Suite. Upewnij się, że komputer jest podłączony i włączony. (►► Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.)
- Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, a urządzenie nie może drukować faktów z pamięci, za pomocą tej funkcji można przesłać fakсы do komputera. (►► Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Przesyłanie faktów lub raportu dziennika faktów*).
- Jeśli odebrany faks jest kolorowy, urządzenie wydrukuje go w kolorze, ale nie prześle do komputera.
- Aby zmienić komputer docelowy, powtórz kroki od 1 do 14.

Wyłączanie operacji odbierania do pamięci

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję **Fax**.
- 4 Naciśnij przycisk **Fax**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję **Ustaw.odbiór**.
- 6 Naciśnij przycisk **Ustaw.odbiór**.

- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Odb do pamięci.
- 8 Naciśnij przycisk Odb do pamięci.
- 9 Naciśnij przycisk Wył.
- 10 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

Jeśli w pamięci urządzenia nadal znajdują się fakсы, na ekranie dotykowym będzie dostępnych więcej opcji do wyboru. (Patrz *Zmiana operacji odbierania do pamięci* >> strona 25).

Zmiana operacji odbierania do pamięci

Jeśli w chwili zmiany operacji odbierania do pamięci w pamięci urządzenia znajdują się odebrane fakсы, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlone jedno z następujących pytań:

Jeśli wszystkie odebrane fakсы już zostały wydrukowane

- Skasować wszystkie dokumenty?
 - Po naciśnięciu przycisku Tak fakсы w pamięci zostaną usunięte przed zmianą ustawienia.
 - Po naciśnięciu przycisku Nie fakсы w pamięci nie zostaną usunięte i ustawienie pozostanie niezmienione.

Jeśli w pamięci pozostają niewydrukowane fakсы

- Drukować wszystkie fakсы?

- Po naciśnięciu przycisku Tak fakсы w pamięci zostaną wydrukowane przed zmianą ustawienia. Jeśli kopia zapasowa została już wydrukowana, nie będzie drukowana ponownie.
- Po naciśnięciu przycisku Nie fakсы w pamięci nie zostaną wydrukowane i ustawienie pozostanie niezmienione.

Jeśli po zmianie opcji na Odbiór pc fax z innej opcji [Przekaz faxu lub Rejestr dok.] odebrane fakсы pozostaną w pamięci urządzenia, naciśnij przycisk <USB> lub nazwę komputera w przypadku pracy w sieci.

Naciśnij przycisk OK.

Na ekranie dotykowym pojawi się następujące pytanie:


- Słać fax do pc?
 - Po naciśnięciu przycisku Tak fakсы zostaną wysłane do komputera przed zmianą ustawienia. Zostanie wyświetlony monit o włączenie drukowania kopii zapasowej. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Odbieranie faksu za pomocą komputera (Windows®)* >> strona 23).
 - Po naciśnięciu przycisku Nie fakсы nie zostaną usunięte z pamięci ani wysłane do komputera, a ustawienie pozostanie niezmienione.

Zdalne pobieranie

Z dowolnego telefonu tonowego lub faksu można zadzwonić na numer urządzenia, a następnie użyć kodu zdalnego dostępu i zdalnych poleceń w celu odebrania wiadomości faksowych.

Ustawianie kodu zdalnego dostępu

Kod zdalnego dostępu umożliwia dostęp do funkcji zdalnego pobierania w przypadku przebywania z dala od urządzenia. Aby możliwe było użycie funkcji zdalnego dostępu i odbierania, należy skonfigurować własny kod. Domyślnym kodem fabrycznym jest kod nieaktywny (---*).


- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Fax.
- 4 Naciśnij przycisk Fax.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Zdalny dostęp.
- 6 Naciśnij przycisk Zdalny dostęp.
- 7 Wprowadź trzycyfrowy kod składający się z cyfr 0 do 9, * lub # za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij przycisk OK.
(Wstępnie ustawionego symbolu „*” nie można zmienić).

INFORMACJA


Nie używaj tego samego kodu, który jest używany do zdalnej aktywacji (* 5 1) lub zdalnej dezaktywacji (# 5 1).

(►► Podstawowy Podręcznik

Użytkownika: *Czynności wykonywane z telefonu zewnętrznego i wewnętrznego*).

- 8 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

Kod można zmienić w dowolnej chwili, wprowadzając nowy. Aby dezaktywować kod, naciśnij i przytrzymaj przycisk  w kroku 7 w celu przywrócenia ustawienia nieaktywnego (---*), a następnie naciśnij przycisk OK.

Stosowanie kodu zdalnego dostępu

- 1 Wybierz numer swojego faksu z telefonu działającego w trybie wybierania tonowego lub z innego faksu.
- 2 Kiedy urządzenie odbierze połączenie, wprowadź kod zdalnego dostępu (3 cyfry i *).
- 3 Urządzenie zasygnalizuje odebranie wiadomości:
 - 1 długi sygnał — wiadomości faksowe
 - brak sygnału — brak wiadomości
- 4 Kiedy urządzenie wyemituje dwa krótkie sygnały, wprowadź polecenie. Jeśli przed wprowadzeniem polecenia oczekiwanie jest dłuższe niż 30 sekund, urządzenie się rozłączy. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego polecenia urządzenie wyemituje trzy sygnały.
- 5 Naciśnij kod 9 0, aby zakończyć operację zdalnego dostępu.
- 6 Odłóż słuchawkę.

INFORMACJA

- Jeśli urządzenie pracuje w trybie *Ręczny* i ma zostać użyta funkcja zdalnego pobierania, odczekaj około 100 sekund od rozpoczęcia dzwonienia, a następnie w ciągu 30 sekund wprowadź kod zdalnego dostępu.
 - Ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach lub może być nieobsługiwana przez lokalną firmę telekomunikacyjną.
-

Zdalne polecenia faksu

W przypadku przebywania z dala od urządzenia wykonaj polecenia wymienione w tabeli w celu uzyskania dostępu do funkcji. W przypadku nawiązania połączenia z numerem urządzenia i wprowadzenia swojego kodu zdalnego dostępu (3 cyfry i przycisk *) system wyemituje dwa krótkie sygnały. Wprowadź wtedy polecenie zdalne.

Polecenia zdalne		Szczegóły operacji
95	Zmiana ustawień przesyłania lub zapisywania faksów	
	1 Wył.	Po odebraniu lub usunięciu wszystkich wiadomości można wybrać opcję wył.
	2 Przesyłanie faksów	Jeden długi sygnał oznacza, że zmiana została zatwierdzona. Trzy krótkie sygnały oznaczają, że zmiana nie została zaakceptowana, ponieważ jedno z ustawień nie zostało skonfigurowane (na przykład nie zarejestrowano numeru, na który fakсы mają zostać przesłane). Aby zarejestrować numer, na który fakсы mają zostać przesłane, wprowadź cyfrę 4. (Patrz <i>Zmiana numeru, na który są przesyłane fakсы</i> ►► strona 29). Po zarejestrowaniu numeru funkcja przesyłania faksów będzie aktywna.
	4 Numer, na który fakсы mają zostać przesłane	
6 Zapisywanie faksów		
96	Odbieranie faksów	
	2 Odbieranie wszystkich faksów	Wprowadź numer zdalnego faksu w celu odebrania zapisanych wiadomości faksowych. (Patrz <i>Odbieranie wiadomości faksowych</i> ►► strona 29).
	3 Usuwanie faksów z pamięci	Jeden długi sygnał oznacza usunięcie wiadomości faksowych z pamięci.
97	Sprawdź stan odbierania	
	1 Faks	Istnieje możliwość sprawdzenia, czy urządzenie odebrało fakсы. Jeśli tak, zostanie wyemitowany jeden długi sygnał. Jeśli nie, zostaną wyemitowane trzy krótkie sygnały.
98	Zmiana trybu odbioru	
	1 Zewnętrzny telefoniczny automat zgłoszeniowy (TAD)	Jeden długi sygnał oznacza, że wprowadzona zmiana została przyjęta.
	2 Faks/Tel.	
	3 Wyłącznie faks	
90	Zakończ	Naciśnij 9 0 , aby wyjść z trybu zdalnego pobierania. Poczekał na długi sygnał, a następnie odłóż słuchawkę.

Odbieranie wiadomości faksowych

Na numer urządzenia można zadzwonić z dowolnego telefonu z wybieraniem tonowym i pobrać wiadomości faksowe przesłane do innego urządzenia. Do użycia tej funkcji wymagane jest włączenie funkcji zapisywania faksów lub podglądu faksów¹. (Patrz *Zapisywanie faksów* >> strona 23 lub >> Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Podgląd faksu (tylko tryb monochromatyczny) (MFC-J870DW)*).

¹ Tylko model MFC-J870DW

- 1 Wybierz numer swojego faksu.
- 2 Kiedy urządzenie odbierze połączenie, wprowadź kod zdalnego dostępu (3 cyfry i *). Jeden długi sygnał oznacza, że dostępne są wiadomości faksowe.
- 3 Po usłyszeniu dwóch krótkich sygnałów naciśnij kod **9 6 2**.
- 4 Poczekaj na długi sygnał, za pomocą klawiatury wprowadź numer zdalnego faksu (do 20 cyfr), do którego mają zostać wysłane wiadomości, a następnie naciśnij **# #**.

INFORMACJA

Symboli * i # nie można używać jako wybieranych numerów. Można jednakże nacisnąć #, aby wstawić pauzę.

- 5 Po usłyszeniu sygnału urządzenia odłóż słuchawkę. Urządzenie zadzwoni na numer innego urządzenia faksowego, które następnie wydrukuje żądane wiadomości faksowe.

Zmiana numeru, na który są przesyłane fakсы

Domyślnie ustawiony numer, na który fakсы są przesyłane, można zmienić za pomocą innego telefonu tonowego lub faksu.

- 1 Wybierz numer swojego faksu.
- 2 Kiedy urządzenie odbierze połączenie, wprowadź kod zdalnego dostępu (3 cyfry i *). Jeden długi sygnał oznacza, że dostępne są wiadomości faksowe.
- 3 Po usłyszeniu dwóch krótkich sygnałów naciśnij kod **9 5 4**.
- 4 Poczekaj na długi sygnał, wprowadź za pomocą klawiatury numer (do 20 cyfr) zdalnego urządzenia faksowego, na które ma zostać wysłana wiadomość faksowa, a następnie naciśnij **# #**.

INFORMACJA

Symboli * i # nie można używać jako wybieranych numerów. Można jednakże nacisnąć #, aby wstawić pauzę.

- 5 Naciśnij kod **9 0**, aby zakończyć operację zdalnego dostępu.
- 6 Po usłyszeniu sygnału urządzenia odłóż słuchawkę.

Dodatkowe operacje odbioru

Odbiór po wyczerpaniu papieru

Gdy podczas odbierania faksu w tacy papieru skończy się papier, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Brak papieru**. Włóż papier do tacy papieru. (➤➤ Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Ładowanie papieru i innych nośników*).


Jeśli papier nie zostanie włożony do tacy, urządzenie będzie kontynuowało odbieranie faksu. Pozostałe strony zostaną zapisane w pamięci (jeśli dostępna będzie wystarczająca ilość miejsca w pamięci).


Następne przychodzące fakсы także będą zapisywane w pamięci, aż do jej zapelnienia. Aby wydrukować fakсы, należy włożyć papier do tacy papieru. Jeśli pamięć jest pełna, urządzenie przestanie odbierać połączenia.

Drukowanie zmniejszonego faksu przychodzącego

W przypadku wyboru opcji **Wł.** urządzenie zmniejsza poszczególne strony faksu przychodzącego, aby dopasować ich wielkość do papieru o rozmiarze A4 lub Letter. Urządzenie oblicza współczynnik zmniejszenia na podstawie rozmiaru strony faksu i ustawienia rozmiaru papieru w urządzeniu.

(➤➤ Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Rozmiar papieru*).

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję **Fax**.
- 4 Naciśnij przycisk **Fax**.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję **Ustaw. odbiór**.
- 6 Naciśnij przycisk **Ustaw. odbiór**.
- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję **Auto redukcja**.
- 8 Naciśnij przycisk **Auto redukcja**.
- 9 Naciśnij przycisk **Wł.** (lub **Wył.**).
- 10 Naciśnij przycisk .

Odbieranie faksu po zakończeniu rozmowy

Po zakończeniu rozmowy, a przed rozłączeniem się, można poprosić rozmówcę o wysłanie faksu. Upewnij się, że podajnik ADF jest pusty.

- 1 Poproś rozmówcę, aby umieścił dokument w swoim urządzeniu i nacisnął przycisk **Start** lub **Wyślij**.
- 2 Po usłyszeniu tonów CNG faksu rozmówcy (powolne powtarzane sygnały) naciśnij przycisk **Uruchom faks**.

INFORMACJA

Jeśli ekran dotykowy nie wyświetla żadnych informacji w trybie spoczynku, dotknij go, aby wyświetlić **Uruchom faks**.

- 3 Naciśnij przycisk **Odbiór**, aby odebrać faks.
- 4 Odłóż słuchawkę telefonu zewnętrznego.





Przegląd pollingu

Polling umożliwia ustawienie urządzenia w taki sposób, aby inne osoby płaciły za odbieranie faksów z urządzenia. Funkcja umożliwia także wybranie numeru innego faksu i płatne odebranie faksu. Aby możliwe było korzystanie z funkcji pollingu, należy ją skonfigurować w obydwu urządzeniach. Nie wszystkie urządzenia obsługują polling.

Odbiór pollingu

Odbieranie pollingu umożliwia zadzwonienie na numer innego faksu w celu odebrania faksu.

Konfiguracja odbierania pollingu





- 1 (MFC-J650DW)
Naciśnij przycisk  (Fax).
- (MFC-J870DW)
Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość Wył., naciśnij przycisk  (Fax).
 - Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość Wł., naciśnij przycisk  (Fax), a następnie przycisk  (Wysyłanie faksów).
- 2 Naciśnij przycisk **Opcje**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję **Polling odb.**
- 4 Naciśnij przycisk **Polling odb.**
- 5 Naciśnij przycisk **Standard**.

- 6 Wprowadź numer faksu, w którym stosowana jest funkcja pollingu, korzystając z książki adresowej lub klawiatury na panelu dotykowym.
- 7 Naciśnij przycisk **Uruchom faks**.

Konfiguracja odbierania pollingu z kodem zabezpieczającym

Funkcja pollingu z zabezpieczeniem umożliwia zdefiniowanie numerów, z których mogą być pobierane dokumenty (dla których ustawiono polling).

Polling z zabezpieczeniem jest możliwy tylko w faksach firmy Brother. Aby pobrać faks z zabezpieczonego urządzenia firmy Brother, wprowadź kod zabezpieczający.


- 1 (MFC-J650DW)
Naciśnij przycisk  (Fax).
- (MFC-J870DW)
Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość Wył., naciśnij przycisk  (Fax).
 - Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość Wł., naciśnij przycisk  (Fax), a następnie przycisk  (Wysyłanie faksów).
- 2 Naciśnij przycisk **Opcje**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję **Polling odb.**
- 4 Naciśnij przycisk **Polling odb.**
- 5 Naciśnij przycisk **Zabezp.**

- 6 Wprowadź czterocyfrowy kod zabezpieczający za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym.
Jest to ten sam kod zabezpieczający, jak dla faksu, dla którego ma zostać zastosowana funkcja pollingu.
Naciśnij przycisk OK.
- 7 Wprowadź numer faksu, w którym stosowana jest funkcja pollingu, korzystając z książki adresowej lub klawiatury na panelu dotykowym.
- 8 Naciśnij przycisk **Uruchom faks.**
- 5 Naciśnij przycisk **Timer.**
- 6 Wprowadź godzinę rozpoczęcia pollingu (w formacie 24-godzinnym).
Na przykład wprowadź 21:45, co oznacza godzinę 9:45 wieczorem.
Naciśnij przycisk OK.
- 7 Wprowadź numer faksu, w którym stosowana jest funkcja pollingu, korzystając z książki adresowej lub klawiatury na panelu dotykowym.
- 8 Naciśnij przycisk **Uruchom faks.**
Urządzenie wykona połączenie pollingu we wskazanym czasie.

Konfiguracja odbierania pollingu opóźnionego

Polling opóźniony umożliwia takie skonfigurowanie urządzenia, aby rozpoczynało polling w późniejszym terminie. Można ustawić tylko *jedną* operację pollingu opóźnionego.

1 (MFC-J650DW)

Naciśnij przycisk  (**Fax**).

(MFC-J870DW)


Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość **Wył.**, naciśnij

przycisk  (**Fax**).

- Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość **Wł.**, naciśnij


przycisk  (**Fax**), a następnie

przycisk  (**Wysyłanie faksów**).




- 2 Naciśnij przycisk **Opcje**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję **Polling odb.**
- 4 Naciśnij przycisk **Polling odb.**

Polling sekwencyjny (tylko tryb monochromatyczny)

Polling sekwencyjny umożliwia pobieranie dokumentów z kilku faksów w ramach jednej operacji.

- 1 (MFC-J650DW)
Naciśnij przycisk  (Fax).

(MFC-J870DW)
Wykonaj jedną z następujących czynności:


- Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość Wył., naciśnij przycisk  (Fax).
- Jeśli funkcja Podgląd faksu została ustawiona na wartość Wł., naciśnij przycisk  (Fax), a następnie przycisk  (Wysyłanie faksów).

- 2 Naciśnij przycisk *Opcje*.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję *Polling odb.*
- 4 Naciśnij przycisk *Polling odb.*
- 5 Naciśnij przycisk *Standard*, *Zabezp.* lub *Timer*.
- 6 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W przypadku wyboru opcji *Standard* przejdź do kroku 7.

- W przypadku wyboru opcji *Zabezp.* wprowadź czterocyfrowy numer, naciśnij przycisk *OK*, a następnie przejdź do kroku 7.
- W przypadku wyboru opcji *Timer* wprowadź godzinę (w formacie 24-godzinnym), o której funkcja pollingu ma zostać uruchomiona, i naciśnij przycisk *OK*, a następnie przejdź do kroku 7.

- 7 Naciśnij przycisk *Opcje*.
- 8 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję *Nadawanie*.
- 9 Naciśnij przycisk *Nadawanie*.
- 10 Naciśnij przycisk *Dodaj numer*.
- 11 Numery do rozsyłania dodaje się w następujący sposób:
 - Naciśnij przycisk *Dodaj numer* i wprowadź numer za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij przycisk *OK*.
 - Naciśnij przycisk *Dodaj z książki adresowej*. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić numer, który chcesz dodać do rozsyłania. Naciśnij pola wyboru obok numerów, które mają zostać dodane do rozsyłania. Po zaznaczeniu wszystkich żądanych numerów naciśnij przycisk *OK*.
 - Naciśnij przycisk *Szukaj w książce adresowej*. Wprowadź pierwszą literę nazwy, a następnie naciśnij przycisk *OK*. Naciśnij nazwę, a następnie naciśnij numer, który ma zostać dodany do rozsyłania.
- 12 Po wprowadzeniu wszystkich numerów faksów przy pomocy powtarzania kroków 10 oraz 11, naciśnij przycisk *OK*.



- 13 Naciśnij przycisk `Uruchom faks`.
Urządzenie aktywuje funkcję pollingu kolejno dla każdego numeru lub grupy.

Naciśnij przycisk  podczas wybierania numeru przez urządzenie, aby anulować proces pollingu.

Aby anulować wszystkie zadania odbierania pollingu sekwencyjnego, patrz *Anulowanie zadania pollingu sekwencyjnego*

➤➤ strona 34.

Anulowanie zadania pollingu sekwencyjnego

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby anulować zadanie pollingu sekwencyjnego, naciśnij przycisk `Całe rozs.sekw.` Przejdź do kroku 3.
 - Aby anulować bieżące zadanie, naciśnij wybierany numer na ekranie dotykowym. Przejdź do kroku 4.
 - Aby zakończyć bez anulowania, naciśnij przycisk .
- 3 Jeśli na ekranie dotykowym pojawi się pytanie, czy zadanie pollingu sekwencyjnego ma zostać anulowane, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk `Tak`, aby potwierdzić.
 - Aby zakończyć bez anulowania, naciśnij przycisk `Nie`.
- 4 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby anulować aktualne zadanie, naciśnij przycisk `Tak`.
 - Aby zakończyć bez anulowania, naciśnij przycisk `Nie`.

Wybieranie i zapisywanie numerów (modele MFC)

Operacje głosowe

Do wykonywania połączeń głosowych należy korzystać z telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego.

Dodatkowe operacje wybierania



Łączenie numerów z książki adresowej

Niekiedy podczas wysyłania faksu może być przydatna możliwość wyboru jednego z kilku operatorów sieci międzymiastowych. Stawki mogą być różne w zależności od pory i miejsca docelowego. Aby korzystać z niskich stawek, można zapisać kody dostępu operatorów połączeń międzymiastowych i numery kart kredytowych jako numery książki adresowej. (►► Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów w książce adresowej*).

Te długie sekwencje wybierania można zapisać, dzieląc je i ustawiając jako oddzielne numery książki adresowej w dowolnej kombinacji.

Można włączyć nawet ręczne wybieranie za pomocą klawiatury.

Można na przykład zapisać numer „01632” pod numerem 1 w książce adresowej oraz numer „960555” pod numerem 2 w książce adresowej. Można je wykorzystać w celu wybrania numeru „01632-960555”, jak to zostało przedstawione w poniższym przykładzie.

- 1 Naciśnij przycisk  (Fax).
- 2 Naciśnij przycisk  (Książka adres).
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić numer Brother 1.
- 4 Naciśnij numer.

- 5 Naciśnij przycisk **Zastosuj**.
- 6 Naciśnij przycisk **Opcje**.
- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję **Książka adr.**
- 8 Naciśnij przycisk **Książka adr.**
- 9 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić numer **Brother 2**.
- 10 Naciśnij numer.
- 11 Naciśnij przycisk **Zastosuj**.
- 12 Naciśnij przycisk **Uruchom faks**.
Zostanie wybrany numer „01632-960555”.

Aby tymczasowo zmienić numer, można zastąpić część numeru ręcznym wybieraniem za pomocą klawiatury. Aby na przykład zmienić numer na 01632-960556, wprowadź numer (Brother 1: 01632) za pomocą funkcji



(**Książka adres**), naciśnij przycisk

Zastosuj, a następnie naciśnij **960556** na klawiaturze.



INFORMACJA

Jeśli wymagane jest odczekanie na kolejny sygnał wybierania lub sygnał w dowolnym miejscu sekwencji wybierania, wstaw do numeru pauzę, naciskając przycisk **Pauza**. Każde naciśnięcie przycisku powoduje dodanie 3,5-sekundowego opóźnienia. Aby wydłużyć pauzę, można odpowiednią liczbę razy nacisnąć przycisk **Pauza**.


Dodatkowe sposoby zapisywania numerów

Zapisywanie w książce adresowej numerów z historii połączeń wychodzących

Numery można także zapisać do książki adresowej z historii połączeń wychodzących.


- 1 Naciśnij przycisk  (**Fax**).
- 2 Naciśnij przycisk  (**Historia połączeń**).
- 3 Naciśnij przycisk **Tel. wych.**
- 4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić numer, który chcesz zapisać.
- 5 Naciśnij numer, który ma zostać zapisany.
- 6 Naciśnij przycisk **Edytuj**.
- 7 Naciśnij przycisk **Dodaj do książki adresowej**.
- 8 Naciśnij przycisk **Nazwa**.
- 9 Wprowadź nazwę (do 16 znaków) za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym.
Naciśnij przycisk **OK**.
(Aby uzyskać pomoc dotyczącą wprowadzania liter, patrz >> Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Wprowadzanie tekstu*).
- 10 Aby zapisać drugi numer faksu lub telefonu, naciśnij **Adres 2**.
Wprowadź drugi numer faksu lub telefonu (do 20 cyfr) za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym.
Naciśnij przycisk **OK**.


11 Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić numer faksu lub telefonu do zapisania.

12 Naciśnij przycisk .

Ustawianie grup do rozsyłania

Grupa, która może zostać zapisana w książce adresowej, umożliwia wysyłanie wiadomości faksowych na wiele numerów przez

naciśnięcie przycisku  (Fax),


 (Książka adres), Zastosuj, a następnie Uruchom faks.

(Patrz *Rozsyłanie (tylko tryb monochromatyczny)* >> strona 15).

W pierwszej kolejności należy zapisać każdy numer faksu w książce adresowej.

(>> Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów w książce adresowej*). Następnie można dołączyć je jako numery do danej grupy. Każda grupa zajmuje jedną pozycję w książce adresowej. Można utworzyć do sześciu grup lub przypisać do 198 numerów do dużej grupy.

1 Naciśnij przycisk  (Fax).

2 Naciśnij przycisk  (Książka adres).

3 Naciśnij przycisk Edytuj.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Ustaw. grup.

5 Naciśnij przycisk Ustaw. grup.

6 Naciśnij przycisk Nazwa.


7 Wprowadź nazwę grupy (do 16 znaków) za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym.
Naciśnij przycisk OK.

8 Naciśnij przycisk Dodaj / usuń.

9 Dodaj numery w książce adresowej do grupy, naciskając je (pojawi się czerwony znaczek). Naciśnij przycisk OK.

10 Zapoznaj się z wyświetloną listą nazw i numerów i potwierdź ją, a następnie naciśnij przycisk OK, aby zapisać grupę.


11 Wykonaj jedną z następujących czynności:


- Aby zapisać kolejną grupę do rozsyłania, powtórz kroki 3 do 10.
- Aby zakończyć zapisywanie grup do rozsyłania, naciśnij przycisk .

INFORMACJA

Istnieje możliwość wydrukowania listy wszystkich numerów w książce adresowej. (Patrz *Raporty* >> strona 40).

Zmiana nazwy grupy

1 Naciśnij przycisk  (Fax).

2 Naciśnij przycisk  (Książka adres).

3 Naciśnij przycisk Edytuj.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Zmień.

5 Naciśnij przycisk Zmień.

6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić grupę, którą chcesz zmienić.

7 Naciśnij grupę.


8 Naciśnij przycisk Nazwa.

9 Wprowadź nową nazwę (do 16 znaków), korzystając z klawiatury na ekranie dotykowym.
Naciśnij przycisk OK.

(Wprowadź nazwę, np. NOWI KLIENCI).


INFORMACJA

Sposób zmiany zapisanej nazwy:


Aby zmienić znak, naciśnij przycisk ◀ lub ▶ w celu przesunięcia kursora i wyróżnienia żadanego znaku, a następnie naciśnij przycisk . Wprowadź nowy znak.


(Aby uzyskać pomoc dotyczącą wprowadzania liter, patrz ►► Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Wprowadzanie tekstu*).

10 Naciśnij przycisk OK.

11 Naciśnij przycisk .

Usuwanie grupy

1 Naciśnij przycisk  (Fax).

2 Naciśnij przycisk  (Książka adres).

3 Naciśnij przycisk Edytuj.


4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Kasuj.

5 Naciśnij przycisk Kasuj.


6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić grupę, którą chcesz usunąć.

7 Naciśnij nazwę grupy.


8 Naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk Tak, aby potwierdzić.

9 Naciśnij przycisk .

Dodawanie lub usuwanie numeru w grupie

1 Naciśnij przycisk  (Fax).

2 Naciśnij przycisk

 (Książka adres).

3 Naciśnij przycisk Edytuj.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Zmień.

5 Naciśnij przycisk Zmień.

6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić grupę, którą chcesz zmienić.

7 Naciśnij grupę.

8 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Dodaj/usuń.

9 Naciśnij przycisk Dodaj/usuń.


10 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić numer, który chcesz dodać lub usunąć.

11 Dla każdego numeru, który ma zostać zmieniony, wykonaj następujące czynności:


- Aby dodać numer do grupy, naciśnij pole wyboru numeru w celu *dodania* znacznika.
- Aby usunąć numer z grupy, naciśnij pole wyboru numeru w celu *usunięcia* znacznika.

Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wszystkie zmiany.

12 Naciśnij przycisk OK.

13 Naciśnij przycisk .

Raporty faksów (modele MFC)


Naciśnij przycisk  (Ustaw.) na ekranie dotykowym, aby skonfigurować raport weryfikacji transmisji oraz okres sprawozdawczy.

Raport weryfikacji transmisji


Raport weryfikacji transmisji może służyć za dowód wysłania faksu. (►► Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Raport weryfikacji transmisji*).

Dziennik faksów (raport o działaniach)

Urządzenie można skonfigurować do drukowania dziennika w podanych odstępach czasu (co 50 faksów, 6, 12 lub 24 godziny, 2 lub 7 dni). Jeśli został ustawiony odstęp Wył., nadal można wydrukować raport, postępując zgodnie z procedurą w *Sposób drukowania raportu* ►► strona 41. Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest Co 50 faksów.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Fax.
- 4 Naciśnij przycisk Fax.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Ustaw. raportu.
- 6 Naciśnij przycisk Ustaw. raportu.
- 7 Naciśnij przycisk Journal.

- 8 Naciśnij przycisk Journal.
- 9 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać odstęp czasowy.
W przypadku wyboru opcji Co 50 faksów przejdź do kroku 13.
 - 6, 12, 24 godziny, 2 lub 7 dni
Urządzenie wydrukuje raport o wybranej godzinie, a następnie usunie wszystkie zadania z pamięci. Jeżeli pamięć urządzenia zostanie wypełniona maksymalną liczbą zadań (200) przed upływem wybranego czasu, urządzenie wydrukuje raport dziennika faksów wcześniej, a następnie usunie wszystkie zadania z pamięci. Jeśli przed nadejściem terminu drukowania wymagany jest dodatkowy raport, można go wydrukować bez usuwania zadań z pamięci.
 - Co 50 faksów
Urządzenie wydrukuje raport dziennika faksów po zapisaniu 50 zadań.
- 10 Naciśnij przycisk Czas, a następnie wprowadź godzinę rozpoczęcia drukowania (w formacie 24-godzinnym) za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym.
Naciśnij przycisk OK.
(Na przykład wprowadź 19:45 dla godziny 7:45 wieczorem).
- 11 W przypadku wyboru opcji Co 7 dni naciśnij przycisk Dzień.



- 12 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Co poniedziałek, Co wtorek, Co środę, Co czwartek, Co piątek, Co sobotę lub Co niedzielę, a następnie naciśnij pierwszy dzień 7-dniowego odliczania.
- 13 Naciśnij przycisk .

Raporty

Dostępne są następujące raporty:

- Weryf.raport
(tylko modele MFC)
Drukuje raport weryfikacji transmisji dla ostatniej transmisji.
- Książka adresowa
(tylko modele MFC)
Drukuje listę nazw i numerów zapisanych w pamięci książki adresowej w kolejności alfabetycznej.
- Dziennik faxu
(tylko modele MFC)
Drukuje listę informacji o ostatnich przychodzących oraz wychodzących faksach.
(TX oznacza transmisję). (RX oznacza odbiór).
- Ustaw.użytkow.
Drukuje listę bieżących ustawień.
- Konfiguracja sieci
Drukuje listę bieżących ustawień sieciowych.
- Raport WLAN
Pozwala na wydrukowanie raportu połączenia WLAN.

Sposób drukowania raportu

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Druk raportów.
- 4 Naciśnij przycisk Druk raportów.
- 5 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - (Modele MFC)
Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić raport, który ma zostać wydrukowany, po czym naciśnij ten raport.
 - (Modele DCP)
Naciśnij raport, który ma zostać wydrukowany.
- 6 Naciśnij przycisk OK.
- 7 Naciśnij przycisk .

Opcje kopiowania

Ustawienia kopiowania można zmienić tymczasowo dla następnej kopii.

Urządzenie powróci do ustawień domyślnych po 1 minucie bezczynności.

Naciśnij opcję **Kopioiw.**, a następnie naciśnij przycisk **Opcje**. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby przewijać ustawienia kopiowania. Po wyświetleniu żadanego ustawienia naciśnij je i wybierz żadaną opcję.

Po zakończeniu zmiany opcji naciśnij przycisk **OK**, a następnie **Uruch.Mono** lub **Kolor start**.

INFORMACJA

- Niektóre najczęściej używane ustawienia można zapisać, określając je jako domyślne. Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany. (Patrz *Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych* >> strona 54).
- Niektóre najczęściej używane opcje można zapisać, określając je jako skrót. (Patrz *Zapisanie opcji kopiowania w postaci skrótu* >> strona 55).
- Funkcje **Tryb osz. tuszu**¹, **Kopia na cienkim pap.**¹, **Kopia książki**¹ i **Kop.znak wodny**¹ są obsługiwane przez rozwiązania firmy Reallusion, Inc.



¹ Tylko model MFC-J870DW

Kończenie kopiowania

Aby zakończyć kopiowanie, naciśnij przycisk



Zwiększanie prędkości i jakości kopiowania

Istnieje możliwość wyboru prędkości i jakości. Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest **Zwykła**.

INFORMACJA

W przypadku wyboru wartości **Szybko** lub **Zwykła** można wybrać jedynie wartość **Papier zwykły** opcji **Typ papieru**.

■ Szybko


Duża prędkość kopiowania i najmniejsze zużycie atramentu. To ustawienie umożliwia szybsze drukowanie dokumentów (dokumenty do korekty, dokumenty wielostronicowe lub duża liczba kopii).

■ Zwykła

Ustawienie **Zwykła** jest zalecane dla zwykłych wydruków. Zapewnia ono dobrą jakość kopii przy krótkim czasie kopiowania.

■ Najlepiej


Tryb **Najlepsza** jest zalecany do kopiowania szczegółowych obrazów, takich jak zdjęcia. Efektem jest najwyższa rozdzielczość i najniższa prędkość.


- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (**Kopioiw.**).
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk **Opcje**.
- 5 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję **Jakość**.
- 6 Naciśnij przycisk **Jakość**.

- 7 Naciśnij przycisk **Szybko**, **Zwykła** lub **Najlepiej**.
- 8 Naciśnij przycisk **OK**.
- 9 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk **Uruch.Mono** lub **Kolor start**.

Powiększanie i zmniejszanie kopii

Istnieje możliwość wyboru współczynnika powiększenia lub zmniejszenia. W przypadku wyboru opcji **Dopasuj do strony** urządzenie będzie dostosowywać rozmiar do ustawionego rozmiaru papieru.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (**Kopiuw.**).
- 3 Wprowadź żądaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk **Opcje**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję **Pow./zmniejsz**.
- 6 Naciśnij przycisk **Pow./zmniejsz**.
- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić dostępne opcje, a następnie wybierz opcję, którą chcesz zmienić.
- 8 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W przypadku wyboru opcji **Powiększ** lub **Pomniejsz** naciśnij współczynnik powiększenia lub pomniejszenia, który ma być zastosowany.

- W przypadku wyboru opcji **Wybór** (25–400%) naciśnij przycisk , aby usunąć wyświetlaną wartość procentową, ewentualnie naciśnij przycisk ◀, aby przesunąć kursor, a następnie wprowadź współczynnik powiększenia lub pomniejszenia w zakresie od 25% do 400%.

Naciśnij przycisk **OK**.

- W przypadku wyboru opcji **100%** lub **Dopasuj do strony** przejdź do kroku 9.

198% 10x15cm → A4
186% 10x15cm → Letter
141% A5 → A4
100%
97% Letter → A4
93% A4 → Letter
83% (DCP-J552DW)
83% Legal → A4 (DCP-J752DW, MFC-J650DW oraz MFC-J870DW)
69% A4 → A5
47% A4 → 10x15cm
Dopasuj do strony
Wybór (25-400%)

- 9 Zapoznaj się z wyświetloną listą wybranych opcji, a następnie potwierdź ją, naciskając przycisk OK.
- 10 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk **Uruch.Mono** lub **Kolor start**.

INFORMACJA

- Ustawienie **Układ strony** nie jest dostępne razem z opcją **Pow./zmniejsz**.
- Opcje **Układ strony**, **Kopia 2-stronna**, **Kopia książki**¹, **Sort**, **Kopia na cienkim pap.**¹, **Kop.znak wodny**¹ i **Usuń kolor tła** nie są dostępne razem z opcją **Dopasuj do strony**.
- Opcja **Dopasuj do strony** nie działa prawidłowo, jeśli dokument na szybie skanera jest przechylony o więcej niż 3 stopnie. Korzystając ze wskaźników dokumentu po lewej stronie i u góry, połóż dokument w lewym górnym rogu, stroną do skopiowania skierowaną do szyby skanera.

- Opcja **Dopasuj do strony** nie jest dostępna podczas korzystania z podajnika ADF².
- Opcja **Dopasuj do strony** nie jest dostępna dla dokumentów o rozmiarze Legal.

¹ Tylko model MFC-J870DW

² Tylko modele DCP-J752DW, MFC-J650DW oraz MFC-J870DW

Wykonywanie plakatu lub N kopii na 1 arkuszu (Układ strony)


Funkcja **Wiele obok siebie** (N kopii na 1 arkuszu) zapewnia oszczędność papieru, umożliwiając drukowanie dwóch lub czterech stron dokumentu na jednej stronie papieru.

Można również utworzyć plakat. Funkcja tworzenia plakatu podzieli dokument na sekcje, a następnie powiększy je tak, aby było możliwe ich połączenie w plakat. Aby wydrukować plakat, użyj szyby skanera.

INFORMACJA

- Opcje **Kopia książki**¹, **Sort**, **Kopia na cienkim pap.**¹, **Tryb osz. tuszu**¹, **Pow./zmniejsz**, **Kop.znak wodny**¹ i **Usuń kolor tła** nie są dostępne razem z opcją **Układ strony**.
- Opcja **Kopia 2-stronna** nie jest dostępna podczas kopiowania plakatów.

¹ Tylko model MFC-J870DW

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (**Kopiow.**).
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.¹

¹ W przypadku korzystania z układu **Poster** jednocześnie można wykonać tylko jedną kopię.

- 4 Naciśnij przycisk **Opcje**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję **Układ strony**.
- 6 Naciśnij przycisk **Układ strony**.
- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję **Wył.** (1na1), 2na1 (pionowo), 2na1 (poziomo), 2na1 (ID) ¹, 4na1 (pionowo), 4na1 (poziomo), **Poster (2x1)**, **Poster (2x2)** lub **Poster (3x3)**. Naciśnij opcję, która ma zostać ustawiona.

¹ Aby uzyskać informacje dotyczące opcji 2 na 1 (ID), patrz *Kopiowanie ID 2 na 1 (Układ strony)* ►► strona 46.

- 8 Zapoznaj się z wyświetloną listą wybranych ustawień, a następnie potwierdź ją, naciskając przycisk **OK**.
- 9 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk **Uruch.Mono** lub **Kolor start**, aby rozpocząć skanowanie strony. W przypadku umieszczenia dokumentu w podajniku ADF ¹ lub wykonywania plakatu urządzenie skanuje dokument i rozpoczyna drukowanie.

¹ Tylko modele DCP-J752DW, MFC-J650DW oraz MFC-J870DW

W przypadku korzystania z szyby skanera przejdź do kroku 10.

- 10 Po zeskanowaniu strony przez urządzenie naciśnij przycisk **Tak**, aby zeskanować kolejną stronę.
- 11 Połóż na szybie skanera następną stronę. Naciśnij przycisk **OK**, aby zeskanować stronę. Powtórz kroki 10 i 11 dla każdej ze stron układu.
- 12 Po zeskanowaniu wszystkich stron naciśnij przycisk **Nie**, aby zakończyć.

INFORMACJA


- Upewnij się, że ustawiony rozmiar papieru to A4 lub Letter.
- Jednocześnie można wykonywać tylko jedną kopię kolorową.
- Jednocześnie można wykonywać jedną kopię plakatu.
- Kopiowanie plakatów nie jest dostępne w przypadku korzystania z folii.

Umieść dokument wydrukiem do dołu w kierunku przedstawionym poniżej.

■ 2na1 (pionowo)



■ 2na1 (poziomo)




■ 4na1 (pionowo)




■ 4na1 (poziomo)




■ Poster (2x1)

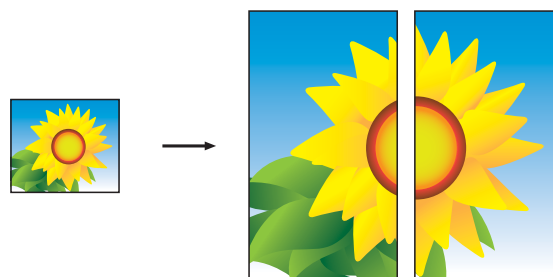

■ **Poster (2x2)**

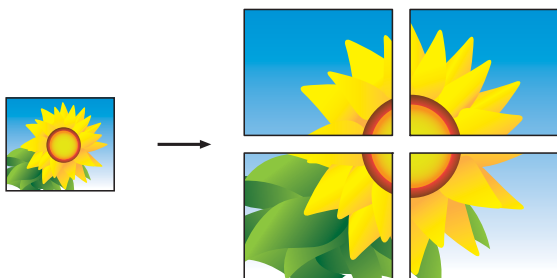

■ **Poster (3x3)**

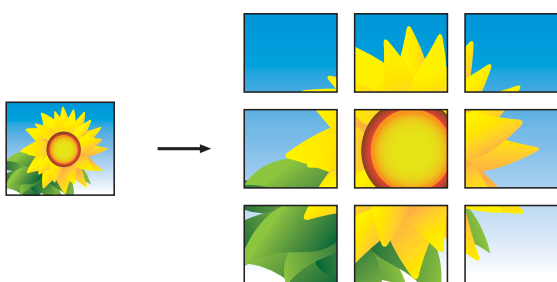

INFORMACJA

Kopie plakatu mają nakładające się części, które ułatwiają ich połączenie.


Kopiowanie ID 2 na 1 (Układ strony)

Urządzenie zapewnia funkcję pozwalającą na skopiowanie dwóch stron karty identyfikacyjnej na jednej stronie papieru z zachowaniem oryginalnego rozmiaru karty. Upewnij się, że ustawiony rozmiar papieru to A4 lub Letter.


INFORMACJA

Karty identyfikacyjne można kopiować w zakresie dozwolonym przez odpowiednie prawo. (➤➤ Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu: *Wykorzystanie sprzętu kopiującego w sposób niezgodny z prawem*).

- 1 Połóż kartę identyfikacyjną *przednią stroną skierowaną do dołu* w pobliżu lewego rogu szyby skanera w sposób przedstawiony na ilustracji.

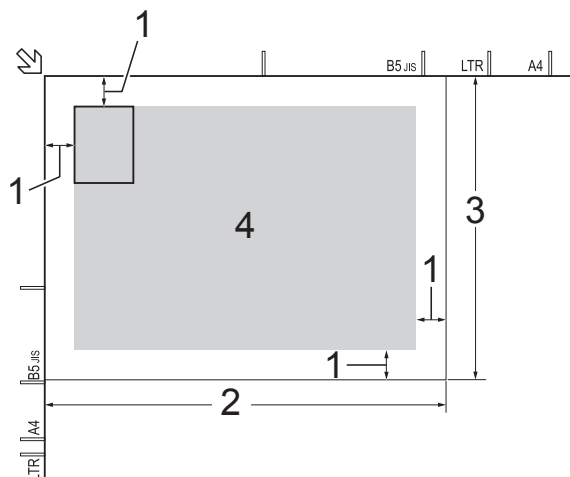

- 1 3 mm lub więcej (górną, po lewej)
- 2 210 mm
- 3 148 mm
- 4 obszar skanowania

- 2 Naciśnij przycisk  (Kopiuw.).
- 3 Wprowadź żądaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk Opcje.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Układ strony.
- 6 Naciśnij przycisk Układ strony.
- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję 2na1 (ID).
- 8 Naciśnij przycisk 2na1 (ID).
- 9 Zapoznaj się z wyświetloną listą wybranych ustawień, a następnie potwierdź ją, naciskając przycisk OK.
- 10 Naciśnij przycisk Uruch.Mono lub Kolor start.
Urządzenie rozpocznie skanowanie jednej strony karty identyfikacyjnej.
- 11 Po zeskanowaniu pierwszej strony naciśnij przycisk Tak. Odwróć kartę identyfikacyjną, a następnie naciśnij przycisk OK, aby zeskanować drugą stronę.

INFORMACJA

- Opcje Kopia książki¹, Sort, Kopia 2-stronna, Kopia na cienkim pap.¹, Tryb osz. tuszu¹, Pow./zmniejsz, Kop.znak wodny¹ i Usuń kolor tła nie są dostępne razem z opcją 2na1 (ID).
- Jednocześnie można wykonywać tylko jedną kopię kolorową.


¹ Tylko model MFC-J870DW

Sortowanie kopii

Istnieje możliwość sortowania kopii wielokrotnych. Strony będą sortowane w kolejności 123, 123, 123 itd.

W celu sortowania kopii dokumentów jednostronnych zaleca się wkładanie ich do podajnika ADF¹. W przypadku dokumentów dwustronnych i książek należy użyć szyby skanera.

¹ Tylko modele DCP-J752DW, MFC-J650DW oraz MFC-J870DW

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Kopiow.).
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk Opcje.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Plik/sort.
- 6 Naciśnij przycisk Plik/sort.
- 7 Naciśnij przycisk Sort.
- 8 Zapoznaj się z wyświetloną listą wybranych ustawień, a następnie potwierdź ją, naciskając przycisk OK.
- 9 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk Uruch.Mono lub Kolor start.
Po umieszczeniu stron w podajniku ADF¹ rozpocznie się skanowanie stron i drukowanie kopii.

¹ Tylko modele DCP-J752DW, MFC-J650DW oraz MFC-J870DW

W przypadku korzystania z szyby skanera przejdź do kroku 10.

- 10 Po zeskanowaniu strony przez urządzenie naciśnij przycisk Tak, aby zeskanować kolejną stronę.
- 11 Połóż na szybie skanera następną stronę. Naciśnij przycisk OK, aby zeskanować stronę.
Powtórz czynności 10 i 11, aż zostaną zeskanowane wszystkie strony.
- 12 Naciśnij przycisk Nie, aby zakończyć skanowanie.
Urządzenie rozpocznie drukowanie.


INFORMACJA

Opcje `Dopasuj do strony`,
`Układ strony` i `Kopia książki`¹ nie
są dostępne razem z opcją `Sort`.

¹ Tylko model MFC-J870DW

Regulacja gęstości

Istnieje możliwość dostosowania gęstości kopii w celu wykonania kopii ciemniejszych lub jaśniejszych.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (`Kopiow.`).
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk `Opcje`.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję `Gęstość`.
- 6 Naciśnij przycisk `Gęstość`.
- 7 Naciśnij żądany poziom gęstości od poziomu `Jasna` do poziomu `Ciemna`.
- 8 Zapoznaj się z wyświetloną listą wybranych ustawień, a następnie potwierdź ją, naciskając przycisk `OK`.
- 9 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk `Uruch.Mono` lub `Kolor start`.

Tryb oszczędzania atramentu (MFC-J870DW)


Tryb oszczędzania atramentu pomaga oszczędzać atrament. Urządzenie drukuje jaśniejsze kolory i podkreśla obrysy obrazu, tak jak to zostało przedstawione poniżej:

Ilość zużywanego atramentu będzie się różnić w zależności od dokumentu.


Tryb osz. tuszu: Wyłączony



Tryb osz. tuszu: Włączony

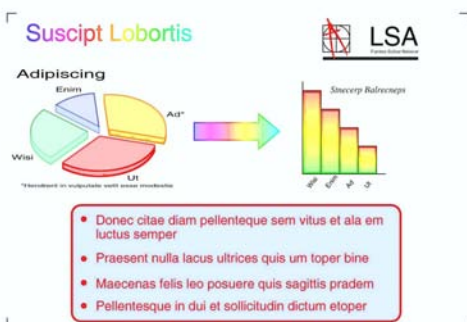

(Powyższe ekrany są wykorzystywane w ISO/IEC 24712).

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Kopiuw.).
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk Opcje.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Ustaw zaawansowane.


- 6 Naciśnij przycisk Ustaw zaawansowane.
- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Tryb osz. tuszu.
- 8 Naciśnij przycisk Tryb osz. tuszu.
- 9 Zapoznaj się z wyświetloną listą wybranych ustawień, a następnie potwierdź ją, naciskając przycisk OK.
- 10 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij Uruch. Mono lub Kolor start.

INFORMACJA

- Opcje Kopia książki, Kopia na cienkim pap., Układ strony, Kop.znak wodny i Usuń kolor tła nie są dostępne razem z opcją Tryb osz. tuszu.
- Opcja Tryb osz. tuszu może spowodować, że wydruki będą się różnić od dokumentu oryginalnego.

Kopiowanie na cienkim papierze (MFC-J870DW)

Jeśli dokument jest kopią dwustronną na cienkim papierze, wybierz pozycję *Kopia na cienkim pap.* Wydruk z jednej strony nie będzie przebijał na drugą.


- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Kopioiw.).
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk *Opcje*.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję *Ustaw zaawansowane*.
- 6 Naciśnij przycisk *Ustaw zaawansowane*.
- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję *Kopia na cienkim pap.*
- 8 Naciśnij przycisk *Kopia na cienkim pap.*
- 9 Zapoznaj się z wyświetloną listą wybranych ustawień, a następnie potwierdź ją, naciskając przycisk *OK*.
- 10 Naciśnij przycisk *Uruch.Mono* lub *Kolor start*.

INFORMACJA

Opcje Dopasuj do strony, Układ strony, Tryb osz. tuszu, Kopia książki, Kop.znak wodny i Usuń kolor tła nie są dostępne razem z opcją Kopia na cienkim pap.

Kopiowanie książki (MFC-J870DW)

Funkcja kopiowania książki koryguje ciemne obramowanie i przekos podczas kopiowania z szyby skanera. Urządzenie może skorygować dane w sposób automatyczny.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Kopioiw.).
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk *Opcje*.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję *Ustaw zaawansowane*.
- 6 Naciśnij przycisk *Ustaw zaawansowane*.
- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję *Kopia książki*.
- 8 Naciśnij przycisk *Kopia książki*.
- 9 Zapoznaj się z wyświetloną listą wybranych ustawień, a następnie potwierdź ją, naciskając przycisk *OK*.
- 10 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk *Uruch.Mono* lub *Kolor start*.

INFORMACJA

Opcje Układ strony, Sort, Kopia 2-stronna, Tryb osz. tuszu, Dopasuj do strony, Kopia na cienkim pap., Kop.znak wodny i Usuń kolor tła nie są dostępne razem z opcją Kopia książki.


Kopiowanie znaku wodnego (MFC-J870DW)

Aby skopiować dokument z zachowaniem umieszczonego na nim znaku wodnego, wybierz jeden z szablonów znaków wodnych.

INFORMACJA

Opcje Dopasuj do strony, Układ strony, Kopia na cienkim pap., Tryb osz. tuszu, Kopia książki i Usuń kolor tła nie są dostępne razem z opcją Kop.znak wodny.

Użycie szablonu

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Kopiuje.).
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk Opcje.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Ustaw zaawansowane.
- 6 Naciśnij przycisk Ustaw zaawansowane.
- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Kop.znak wodny.
- 8 Naciśnij przycisk Kop.znak wodny.
- 9 W razie potrzeby zmień ustawienia znaku wodnego, naciskając opcje wyświetlane na ekranie dotykowym. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Ustawienia kopiowania ze znakiem wodnym* ►► strona 51). Naciśnij przycisk OK.
- 10 Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić użycie znaku wodnego.
- 11 Naciśnij przycisk Uruch.Mono lub Kolor start.

Ustawienia kopiowania ze znakiem wodnym


Opcja1	Opcja2	Opcja3
Kop.znak wodny	Tekst	CONFIDENTIAL* DRAFT COPY IMPORTANT URGENT
	Pozycja	A B C D E* F G H I Wzór
	Rozmiar	Mały Średni* Duży
	Kąt	-90° -45°* 0° 45° 90°
	Przezroczyst.	-2 -1 0* +1 +2
	Kolor	Czarny* Zielony Niebieski Fioletowy Czerw. Pomar. Żółty
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.		

Usunięcie koloru tła

Funkcja usunięcia koloru tła umożliwia usunięcie koloru tła podczas kopiowania dokumentów. Pozwala to zaoszczędzić atrament i poprawia czytelność dokumentów.

INFORMACJA

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie podczas tworzenia kopii kolorowych. Dla wszystkich kopii monochromatycznych kolor tła jest usuwany automatycznie.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Kopiow.).
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk Opcje.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Ustaw zaawansowane.
- 6 Naciśnij przycisk Ustaw zaawansowane.
- 7 (MFC-J870DW)
Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Usuń kolor tła.
- 8 Naciśnij przycisk Usuń kolor tła.
- 9 Naciśnij przycisk Cicho, Średni lub Wysoki.
- 10 Naciśnij przycisk OK.
- 11 Naciśnij przycisk Kolor start.

INFORMACJA

Opcje Dopasuj do strony, Układ strony, Tryb osz. tuszu¹, Kopia na cienkim pap.¹, Kopia książki¹ i Kop.znak wodny¹ nie są dostępne razem z opcją Usuń kolor tła.

¹ Tylko model MFC-J870DW

Kopiowanie dwustronne


Aby zmniejszyć ilość zużywanego papieru, użyj funkcji kopiowania dwustronnego.

Podczas kopiowania dwustronnego dokumentów jednostronnych zaleca się wkładanie ich do podajnika ADF¹. W przypadku dokumentów dwustronnych i książek należy użyć szyby skanera.


¹ Tylko modele DCP-J752DW, MFC-J650DW oraz MFC-J870DW

(Odwrócenie wzdłuż dłuższej krawędzi)

Pionowa

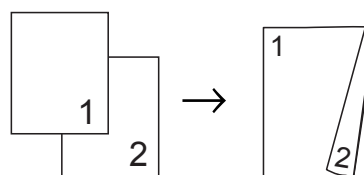


Pozioma

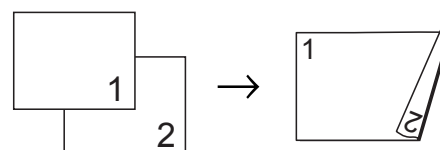


(Odwrócenie wzdłuż krótszej krawędzi)

Pionowa

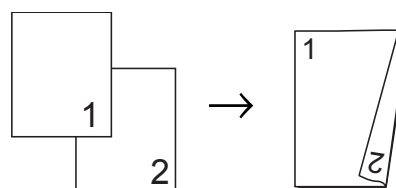


Pozioma

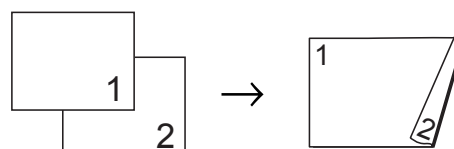

INFORMACJA

- Opcje 2na1 (ID), Poster, Kopia książki¹ i Dopasuj do strony nie są dostępne razem z opcją Kopia 2-stronna.
- Obsługiwane rozmiary papieru zwykłego to A4, A5 oraz Letter.

¹ Tylko model MFC-J870DW

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Kopiow.).
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk Opcje.
- 5 Aby posortować wiele kopii, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Plik/sort.
- 6 Naciśnij przycisk Plik/sort.
- 7 Naciśnij przycisk Sort.
- 8 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Kopia 2-stronna.
- 9 Naciśnij przycisk Kopia 2-stronna.
- 10 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żądany typ kopiowania dwustronnego, po czym naciśnij pozycję Pionowa, dłuższa krawędź, Pozioma, dłuższa krawędź, Pionowa, krótsza krawędź lub Pozioma, krótsza krawędź.
- 11 (DCP-J752DW, MFC-J650DW oraz MFC-J870DW)
Zapoznaj się z komunikatem na ekranie dotykowym, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 12 Sprawdź ustawienia na ekranie dotykowym, a następnie naciśnij przycisk OK.

- 13 Naciśnij przycisk Uruch. Mono lub Kolor start.
Po umieszczeniu stron w podajniku ADF¹ rozpocznie się skanowanie stron i drukowanie kopii.

¹ Tylko modele DCP-J752DW, MFC-J650DW oraz MFC-J870DW

W przypadku korzystania z szyby skanera przejdź do kroku 14.

- 14 Na ekranie dotykowym pojawi się komunikat:

Obróć dokument (lub kartki książki), następnie naciśnij [Skanuj]. Po zakończeniu naciśnij [Gotowe].

Umieść następną stronę na szybie skanera, a następnie naciśnij przycisk Skanuj.
Naciśnij przycisk OK.
Urządzenie rozpocznie drukowanie.

- 15 Jeśli został naciśnięty przycisk Sort w celu wydrukowania kopii wielokrotnych, powtórz krok 14 dla każdej strony. Po zeskanowaniu wszystkich stron naciśnij przycisk Gotowe.
Urządzenie rozpocznie drukowanie.

NIE DOTYKAJ wydrukowanych stron, dopóki nie zostaną wysunięte po raz drugi. Urządzenie wydrukuje pierwszą stronę, wysunie arkusz papieru, a następnie pobierze ten arkusz ponownie i wydrukuje jego drugą stronę.



INFORMACJA

Jeśli dokument powoduje zacięcia papieru, spróbuj użyć specjalnych ustawień kopiowania dwustronnego. Naciśnij przycisk **Zaawans.** po kroku 9, a następnie wybierz pozycję **2-stronny 1** lub **2-stronny 2**. Opcja **2-stronny 1** pozwala uniknąć zacięć papieru, ponieważ pozostawia więcej czasu na wyschnięcie atramentu. Wybór opcji **2-stronny 2** umożliwia wydłużenie czasu schnięcia atramentu, a ponadto zapewnia mniejsze jego zużycie.

Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych



Najczęściej używane opcje kopiowania, takie jak **Jakość**, **Pow./zmniejsz**, **Gęstość**, **Układ strony**, **Kopia 2-stronna** oraz **Ustaw zaawansowane** można zapisać, określając je jako domyślne.

Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany.

- 1 Naciśnij przycisk  (**Kopiow.**).
- 2 Naciśnij przycisk **Opcje**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić ustawienia, po czym naciśnij ustawienie, które ma zostać zmienione. Następnie naciśnij nową opcję. Powtarzaj ten krok dla każdego ustawienia, które ma zostać zmienione.
- 4 Po zmianie ostatniego ustawienia naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję **Nowe ustawienia**.
- 5 Naciśnij przycisk **Nowe ustawienia**.
- 6 Na ekranie dotykowym ponownie pojawi się prośba o potwierdzenie ustawienia zmian jako nowych ustawień domyślnych. Naciśnij przycisk **Tak**.
- 7 Naciśnij przycisk .


Przywracanie wszystkich ustawień fabrycznych

Zmienione ustawienia kopiowania, takie jak Jakość, Pow./zmniejsz, Gęstość, Układ strony, Kopia 2-stronna oraz Ustaw zaawansowane, można przywrócić do fabrycznych ustawień domyślnych.

- 1 Naciśnij przycisk  (Kopiow.).
- 2 Naciśnij przycisk Opcje.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Reset ustawień.
- 4 Naciśnij przycisk Reset ustawień.
- 5 Naciśnij przycisk Tak.
- 6 Naciśnij przycisk .

Zapisanie opcji kopiowania w postaci skrótu

Często używane opcje kopiowania można zapisać w postaci skrótu.

- 1 Naciśnij przycisk  (Kopiow.).
- 2 Naciśnij przycisk Opcje.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Jakość, Typ papieru, Format papieru, Pow./zmniejsz, Gęstość, Plik/sort, Układ strony, Kopia 2-stronna lub Ustaw zaawansowane, a następnie naciśnij ustawienie, które chcesz zmienić. Następnie naciśnij nową żadaną opcję. Powtarzaj ten krok dla każdego ustawienia, które ma zostać zmienione.
- 4 Po zakończeniu wyboru nowych opcji naciśnij przycisk Zapisz jako skrót.
- 5 Zapoznaj się z wyświetloną listą opcji, dla których chcesz utworzyć skrót i potwierdź ją, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 6 Wprowadź nazwę skrótu za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. (Aby uzyskać pomoc dotyczącą wprowadzania liter, patrz >> Podstawowy Podręcznik Użytkownika: Wprowadzanie tekstu). Naciśnij przycisk OK.
- 7 Naciśnij przycisk OK, aby zapisać skrót.

Operacje w programie PhotoCapture Center™

INFORMACJA

W przypadku modelu DCP-J552DW pamięci USB flash nie są obsługiwane.

Karty pamięci, pamięci USB flash oraz struktury folderów

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było zgodne z plikami obrazów pochodzącymi z aparatów cyfrowych, kart pamięci i pamięci USB flash. Należy się jednak zapoznać z poniższymi punktami, aby uniknąć błędów:

- Plik obrazu musi mieć rozszerzenie .JPG (inne rozszerzenia, takie jak .JPEG, .TIF czy .GIF nie będą rozpoznane).
 - Drukowanie bezpośrednio w programie PhotoCapture Center™ musi być wykonywane niezależnie od operacji PhotoCapture Center™ z użyciem komputera. (Działanie równoczesne nie jest możliwe).
 - Urządzenie może odczytać z karty pamięci lub z pamięci USB flash maksymalnie 999 plików¹.
- ¹ W limicie tym uwzględniany jest również folder na karcie pamięci lub w pamięci USB flash.
- Plik DPOF na kartach pamięci musi mieć prawidłowy format DPOF. (Patrz *Drukowanie DPOF* >>> strona 62).

Zwróć uwagę:

- Podczas drukowania indeksu lub obrazu oprogramowanie PhotoCapture Center™ drukuje wszystkie prawidłowe obrazy, nawet jeśli część z nich jest uszkodzona. Obrazy uszkodzone nie będą drukowane.

(Użytkownicy kart pamięci)

Urządzenie odczytuje karty sformatowane przez aparat cyfrowy.

Podczas formatowania aparat tworzy na karcie specjalny folder, do którego kopiuje dane obrazów. Jeśli zachodzi konieczność zmodyfikowania na komputerze danych znajdujących się na karcie, zalecane jest pozostawienie struktury utworzonej przez aparat. Do zapisywania zmodyfikowanych lub nowych plików obrazów zaleca się używanie tego samego folderu, który jest używany przez aparat. Jeśli dane nie zostaną w nim zapisane, urządzenie nie będzie mogło odczytać pliku lub wydrukować obrazu.

(Użytkownicy pamięci USB flash)

Urządzenie obsługuje pamięci USB flash, które zostały sformatowane przy użyciu systemu Windows®.

Drukowanie kadrów filmu

Urządzenie pozwala drukować kadry z plików filmu zapisanych na karcie pamięci lub w pamięci USB flash.

Pliki filmów są automatycznie dzielone według czasu trwania na 9 części i wyświetlane w 3 liniach, co ułatwia wybór odpowiedniej sceny i wydrukowanie kadrów.

INFORMACJA

- Nie można wybrać konkretnej sceny filmu.
- Obsługiwane formaty plików filmowych to AVI i MOV (tylko Motion JPEG). Jednak jeśli rozmiar pliku AVI wynosi 1 GB lub więcej (czas nagrywania około 30 minut) lub też jeśli rozmiar pliku MOV wynosi 2 GB lub więcej (czas nagrywania około 60 minut), takiego pliku nie będzie można wydrukować.
- Jeśli dane podzielonej sceny są uszkodzone, część tej sceny będzie pusta.

Drukowanie obrazów

Drukowanie indeksu (miniatury)

Program PhotoCapture Center™ przypisuje numery do obrazów (np. nr 1, nr 2, nr 3).



→ NO.1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB

Program PhotoCapture Center™ używa numerów do identyfikacji poszczególnych zdjęć. Istnieje możliwość wydrukowania strony z miniaturami pozwalającej przedstawić wszystkie zdjęcia znajdujące się na karcie pamięci lub w pamięci USB flash.

INFORMACJA

- Tylko nazwy plików zawierające nie więcej niż 20 znaków zostaną prawidłowo wydrukowane na arkuszu indeksu.
- Jeśli nazwy plików są zapisane cyrylicą, mogą nie być drukowane prawidłowo. Nie ma to jednak wpływu na żadne inne funkcje.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk Zdjęcie.
- 4 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję Druk. indeksu.
- 5 Naciśnij przycisk Druk. indeksu.
- 6 Naciśnij przycisk Drukuj str. z indeksem.
- 7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk *Ust. druk.*, aby zmienić stosowany typ papieru lub jego rozmiar. Przejdź do kroku 8.
- Jeśli ustawienia papieru nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk *Uruchom*.

- 8 Naciśnij przycisk *Typ papieru*.
- 9 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję *Papier zwykły*, *Pap. inkjet, Brother BP71* lub *Inny błyszcz*, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.
- 10 Naciśnij przycisk *Rozm. papieru*.
- 11 Naciśnij przycisk *A4* lub *Letter*.
- 12 Naciśnij przycisk *OK*.
- 13 Naciśnij *Uruchom*, aby rozpocząć drukowanie.

Drukowanie zdjęć

Przed wydrukowaniem danego obrazu należy sprawdzić jego numer.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk *Zdjęcie*.
- 4 Wydrukuj indeks. (Patrz *Drukowanie indeksu (miniatury)* >> strona 57).
- 5 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję *Druk. indeksu*.
- 6 Naciśnij przycisk *Druk. indeksu*.
- 7 Naciśnij przycisk *Drukuj zdjęcia*.

- 8 Spośród miniatur wydrukowanych na stronie indeksu wprowadź numer obrazu, który ma zostać wydrukowany. Po wybraniu numerów obrazów naciśnij przycisk *OK*.

INFORMACJA

- Numery można wprowadzić jednorazowo, używając przecinka lub myślnika. Na przykład wprowadź cyfry 1,3,6, aby wydrukować obrazy o numerach 1, 3 i 6. Wprowadź zakres 1-5, aby wydrukować obrazy o numerach od 1 do 5.
- Maksymalnie można wprowadzić 12 znaków (łącznie z przecinkami i myślnikami) dla numerów obrazów, które mają być wydrukowane.

- 9 Liczbę kopii można wprowadzić na następujące sposoby:

- (Tylko modele MFC)
Użyj klawiatury na ekranie dotykowym.
- Naciśnij przycisk z liczbą kopii na ekranie dotykowym.
Wprowadź liczbę kopii za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym.
Naciśnij przycisk *OK*.

- 10 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk *Ust. druk.*, aby zmienić ustawienia drukowania. (Patrz *Ustawienia drukowania programu PhotoCapture Center™* >> strona 63).
 - Jeśli żadne ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk *Uruchom*, aby rozpocząć drukowanie.

Efekty foto (MFC-J870DW)

Urządzenie pozwala edytować zdjęcia, przeglądać je na ekranie dotykowym przed wydrukiem i dodawać do nich efekty.

INFORMACJA

Funkcja *Efekty foto* jest obsługiwana przez technologię firmy Reallusion, Inc.



- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk *Zdjęcie*.
- 4 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję *Efekty foto*.
- 5 Naciśnij przycisk *Efekty foto*.

INFORMACJA



- Jednocześnie wyświetlane są cztery miniatury. Pod nimi wyświetlany jest bieżący numer strony oraz łączna liczba stron.
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać daną stronę ze zdjęciami. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku pozwala przewijać wszystkie strony.

- 6 Naciśnij miniaturę zdjęcia.
- 7 Naciśnij pozycję *Ulepsz* lub *Przytnij*, aby ją wybrać. Zostanie wyświetlony czerwony znacznik. Następnie naciśnij przycisk *OK*.
- 8 W przypadku wyboru opcji *Ulepsz* w kroku 7, naciśnij efekt, który ma zostać dodany. Naciśnij przycisk *OK*.

INFORMACJA








- Istnieje 10 sposobów na dodawanie efektów do zdjęcia.

	(Autokorekta) Urządzenie dobiera efekt najlepiej pasujący do zdjęcia.
	(Zwięk. odciena) Najlepsza opcja do regulacji zdjęć portretowych. Poprawiany jest kolor ludzkiej skóry. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby ustawić poziom kontrastu.
	(Ulepsz. scen.) Najlepsza opcja do regulacji zdjęć krajobrazów. Na zdjęciu uwydatniane są obszary zielone i niebieskie. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby ustawić poziom kontrastu.
	(Likw. czerw. oczu) Urządzenie podejmie próbę usunięcia efektu czerwonych oczu ze zdjęcia. Jeśli wyszukiwanie efektu czerwonych oczu się nie powiedzie, można nacisnąć przycisk <i>Spróbuj pon.</i> , aby ponowić wyszukiwanie.
	(Tryb nocny) Program nocny pozwala na ożywienie kolorów na zdjęciach wykonywanych w nocy. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby ustawić poziom kontrastu.
	(Światło wypeł.) Światło wypełniające pozwala dostosować zdjęcia wykonywane pod światło. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby ustawić poziom kontrastu.
	(Tablica) Funkcja tablicy służy do regulacji zdjęć. Pozwala na wykrycie liter napisanych na tablicy i poprawę ich czytelności.
	(Monochrom.) Funkcja pozwala skonwertować zdjęcie na czarno-białe.

	(Sepia) Funkcja pozwala skonwertować kolory zdjęcia na odcienie sepii.
	(Autokorekta i likw. czerw. oczu) Urządzenie dobiera efekty najlepiej pasujące do zdjęcia. Podejmowana jest również próba usunięcia efektu czerwonych oczu ze zdjęcia.

- W niektórych przypadkach efektu czerwonych oczu nie można usunąć.
 - Jeśli twarz jest zbyt mała na obrazie.
 - Jeśli twarz zwrócona jest za bardzo w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
- Naciśnij przycisk *Anuluj*, aby powrócić do listy efektów.
- Jeśli zdjęcie jest bardzo małe lub ma nieregularne proporcje, przycięcie lub poprawienie może nie być możliwe. Na ekranie dotykowym pojawi się komunikat *Obraz za mały* lub *Obraz za długi*.

- 9 W przypadku wyboru opcji *Przytnij* w kroku 7, dostosuj czerwoną ramkę na swoim zdjęciu. Część znajdująca się wewnątrz czerwonej ramki zostanie wydrukowana.

- Naciśnij przycisk  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć wielkość ramki.
- Naciśnij przycisk , ,  lub , aby przemieścić ramkę.
- Naciśnij przycisk , aby obrócić ramkę.

Po dostosowaniu ramki naciśnij przycisk *OK*.
Naciśnij przycisk *OK*, aby potwierdzić.


INFORMACJA

Jeśli zdjęcie jest bardzo małe lub ma nieregularne proporcje, przycięcie lub poprawienie może nie być możliwe. Na ekranie dotykowym pojawi się komunikat *Obraz za mały* lub *Obraz za długi*.

- 10 Wprowadź żadaną liczbę kopii, naciskając przycisk *+* lub *-*, ewentualnie za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym.
Naciśnij przycisk *OK*.
- 11 Wykonaj jedną z poniższych czynności.
- Naciśnij przycisk *Ust. druk.*, aby zmienić ustawienia drukowania. (Patrz *Ustawienia drukowania programu PhotoCapture Center™* >> strona 63).
 - Jeśli żadne ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk *Uruchom*, aby rozpocząć drukowanie.


Drukowanie zdjęć do dokumentów tożsamości

Można wybrać zdjęcie zapisane na karcie pamięci lub pamięci USB flash i wydrukować je w formacie odpowiednim do wykorzystania w CV, paszporcie itd. Na jednym arkuszu papieru można wydrukować cztery takie zdjęcia.



INFORMACJA

Jeśli dla ustawienia Rozmiar zdjęcia do dokumentu tożsamości wybrana została pozycja 2x2" lub 50x70mm (2x2,75"), a dla ustawienia Rozm. papieru wybrana została pozycja 10x15cm, wydrukowane zostanie tylko jedno zdjęcie.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk Zdjęcie.
- 4 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję Drukowanie zdjęć z ID.
- 5 Naciśnij przycisk Drukowanie zdjęć z ID.
- 6 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić poszczególne zdjęcia. Gdy wyświetlone będzie zdjęcie, które chcesz wydrukować, naciśnij je.
- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję 25x36mm, 35x45mm, 36x51mm, 45x45mm, 45x55mm, 35x48mm, 50x70mm (2x2,75") lub 2x2", a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić jako rozmiar zdjęcia.
- 8 Potwierdź wybór wyświetlonego obrazu na ekranie dotykowym. W razie potrzeby obróć obraz, naciskając przycisk .

INFORMACJA

Funkcja przycinania obrazu jest niedostępna.

- 9 Naciśnij przycisk OK.
- 10 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk Ust. druk., aby zmienić ustawienia drukowania. Przejdź do kroku 11.
- Jeśli żadne ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk Uruchom, aby rozpocząć drukowanie.

- 11 Wykonaj jedną z następujących czynności:


- Aby zmienić jakość druku, naciśnij przycisk Jakość druku.
Naciśnij przycisk Normalny lub Zdjęcie.
- Aby zmienić typ papieru, naciśnij przycisk Typ papieru.
Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Papier zwykły, Pap. inkjet, Brother BP71 lub Inny błyszcz, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.
- Aby zmienić rozmiar papieru, naciśnij przycisk Rozm. papieru.
Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję 10x15cm, 13x18cm, A4 lub Letter, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.
- (MFC-J870DW)
Aby dodać efekty, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Ulepszanie zdjęć.
Naciśnij przycisk Ulepszanie zdjęć.
Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Autokorekta, Likw.czerw.oczu, Autokorekta i usuw.czerw.oczu lub Wył., a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.

- 12 Po zakończeniu zmiany ustawień naciśnij przycisk OK.

- 13 Naciśnij przycisk **Uruchom**.

Pokaz slajdów

Funkcja **Pokaz slajdów** pozwala wyświetlić wszystkie zdjęcia na ekranie dotykowym. Zdjęcie można także wybrać podczas operacji.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk **Zdjęcie**.
- 4 Naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby wyświetlić pozycję **Pokaz slajdów**.
- 5 Naciśnij przycisk **Pokaz slajdów**.
- 6 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zmienić czas wyświetlania poszczególnych zdjęć, naciśnij **Pokaż każde zdjęcie do**. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję **3Sek.**, **10Sek.**, **30Sek.**, **1Min** lub **5Min.**, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.
 - Jeśli ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk **Start**.
- 7 Naciśnij przycisk , aby zakończyć **Pokaz slajdów**.

Drukowanie zdjęcia podczas pokazu slajdów

- 1 Aby wydrukować obraz podczas pokazu slajdów, naciśnij żądany obraz podczas jego wyświetlania na ekranie dotykowym.
- 2 Liczbę kopii można wprowadzić na następujące sposoby:

- (Tylko modele MFC)
Użyj klawiatury na ekranie dotykowym.
- Naciśnij przycisk z liczbą kopii na ekranie dotykowym.
Wprowadź liczbę kopii za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym.
Naciśnij przycisk **OK**.

- 3 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk **Ust. druk.**, aby zmienić ustawienia drukowania. (Patrz *Ustawienia drukowania programu PhotoCapture Center™* >> strona 63).
 - Jeśli żadne ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk **Uruchom**, aby rozpocząć drukowanie.

Drukowanie DPOF

Skrót DPOF oznacza Digital Print Order Format.

Główni producenci aparatów cyfrowych (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation oraz Sony Corporation) utworzyli ten standard, aby ułatwić drukowanie obrazów z aparatów cyfrowych.

Jeśli aparat obsługuje drukowanie DPOF, przy użyciu wyświetlacza aparatu można wybrać obrazy i określić liczbę kopii do wydrukowania.

Karta pamięci zawierająca dane DPOF umożliwia łatwe drukowanie wybranych obrazów.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję **DPOF**.

- 4 Naciśnij przycisk DPOF.
- 5 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk *Ust. druk.*, aby zmienić ustawienia drukowania. (Patrz *Ustawienia drukowania programu PhotoCapture Center™* >> strona 63).
 - Jeśli żadne ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk *Uruchom*, aby rozpocząć drukowanie.

INFORMACJA

Jeśli kolejka drukowania utworzona w aparacie została zaburzona, może wystąpić błąd pliku DPOF. Aby usunąć problem, usuń i ponownie utwórz kolejkę drukowania za pomocą aparatu. Informacje dotyczące usuwania i tworzenia nowej kolejki drukowania można znaleźć na stronie internetowej producenta aparatu lub w odpowiedniej dokumentacji.


Ustawienia drukowania programu PhotoCapture Center™

Ustawienia drukowania można tymczasowo zmienić dla następnego zadania drukowania.

Urządzenie powróci do ustawień domyślnych po 1 minucie bezczynności.


INFORMACJA

Najczęściej używane ustawienia drukowania można zapisać, ustawiając je jako domyślne. (Patrz *Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych* >> strona 69).

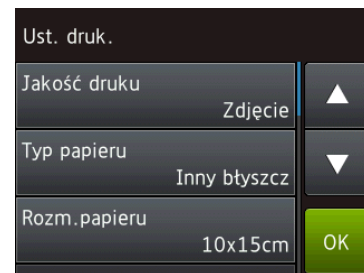

Jakość drukowania

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk *Zdjęcie*.
- 4 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję *Przejrzyj zdjęcia*.
- 5 Naciśnij przycisk *Przejrzyj zdjęcia*.
- 6 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić poszczególne zdjęcia. Po wyświetleniużądanego zdjęcia naciśnij je, a następnie naciśnij przycisk *OK*.
- 7 Naciśnij przycisk *OK*.
- 8 Naciśnij przycisk *Ust. druk.*


- 9 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Jakość druku.
- 10 Naciśnij przycisk Jakość druku.
- 11 Naciśnij przycisk Zwykła lub Zdjęcie.
- 12 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk  lub OK. Naciśnij Uruchom, aby rozpocząć drukowanie.

INFORMACJA

W przypadku wyboru wartości Pap. inkjet dla opcji Typ papieru można wybrać jedynie opcję Zdjęcie.

Opcje papieru

Typ papieru

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk Zdjęcie.
- 4 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję Przejrzyj zdjęcia.
- 5 Naciśnij przycisk Przejrzyj zdjęcia.
- 6 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić poszczególne zdjęcia. Po wyświetleniu żądanego zdjęcia naciśnij je, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 7 Naciśnij przycisk OK.
- 8 Naciśnij przycisk Ust. druk.
- 9 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Typ papieru.
- 10 Naciśnij przycisk Typ papieru.
- 11 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Papier zwykły, Pap. inkjet, Brother BP71 lub Inny błyszcz, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.
- 12 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk  lub OK. Naciśnij Uruchom, aby rozpocząć drukowanie.

Rozmiar papieru i rozmiar wydruku

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk Zdjęcie.
- 4 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję Przejrzyj zdjęcia.
- 5 Naciśnij przycisk Przejrzyj zdjęcia.
- 6 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić poszczególne zdjęcia. Po wyświetleniu żądanego zdjęcia naciśnij je, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 7 Naciśnij przycisk OK.
- 8 Naciśnij przycisk Ust. druk.
- 9 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Rozm. papieru.
- 10 Naciśnij przycisk Rozm. papieru.
- 11 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję 10x15cm, 13x18cm, A4 lub Letter. Naciśnij opcję, która ma zostać ustawiona. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- W przypadku wyboru opcji A4 lub Letter przejdź do kroku 12.
- W przypadku wyboru opcji 10x15cm lub 13x18cm przejdź do kroku 13.

- 12 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Rozm. wydruku. Naciśnij przycisk Rozm. wydruku. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcje pokazane w poniższej tabeli, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.

Przykład: Położenie drukowania dla papieru o rozmiarze A4

1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Wymiar max.

- 13 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk lub OK. Naciśnij Uruchom, aby rozpocząć drukowanie.


Automatyczna korekta (MFC-J870DW)

Funkcja automatycznej korekty jest dostępna w przypadku większości zdjęć. Urządzenie dobiera efekt najlepiej pasujący do zdjęcia.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk Zdjęcie.
- 4 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję Przejrzyj zdjęcia.
- 5 Naciśnij przycisk Przejrzyj zdjęcia.
- 6 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić poszczególne zdjęcia. Po wyświetleniużądanego zdjęcia naciśnij je, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 7 Naciśnij przycisk OK.
- 8 Naciśnij przycisk Ust. druk.
- 9 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Autokorekta.
- 10 Naciśnij przycisk Autokorekta.
- 11 Naciśnij przycisk Wł. (lub Wył.).
- 12 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk lub OK. Naciśnij Uruchom, aby rozpocząć drukowanie.


Dostosowanie jasności, kontrastu i koloru

Jasność

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk **Zdjęcie**.
- 4 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję **Przejrzyj zdjęcia**.
- 5 Naciśnij przycisk **Przejrzyj zdjęcia**.
- 6 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić poszczególne zdjęcia. Po wyświetleniu żądanego zdjęcia naciśnij je, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Naciśnij przycisk **OK**.
- 8 Naciśnij przycisk **Ust. druk**.
- 9 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję **Jasność**.
- 10 Naciśnij przycisk **Jasność**.
- 11 Ustaw poziom jasności, naciskając go na ekranie dotykowym.
- 12 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk  lub **OK**. Naciśnij **Uruchom**, aby rozpocząć drukowanie.





Kontrast

Funkcja pozwala wybrać ustawienia kontrastu. Zwiększenie kontrastu powoduje zwiększenie wrażenia ostrości i ożywia kolory obrazu.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk **Zdjęcie**.
- 4 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję **Przejrzyj zdjęcia**.
- 5 Naciśnij przycisk **Przejrzyj zdjęcia**.
- 6 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić poszczególne zdjęcia. Po wyświetleniu żądanego zdjęcia naciśnij je, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Naciśnij przycisk **OK**.
- 8 Naciśnij przycisk **Ust. druk**.
- 9 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję **Kontrast**.
- 10 Naciśnij przycisk **Kontrast**.
- 11 Ustaw poziom kontrastu, naciskając go na ekranie dotykowym.
- 12 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk  lub **OK**. Naciśnij **Uruchom**, aby rozpocząć drukowanie.

Poprawa kolorów

Funkcja poprawy kolorów pozwala drukować obrazy o żywszych barwach. Podczas korzystania z tej funkcji drukowanie trwa dłużej, a ponadto w zależności od drukowanego obrazu może ona powodować większe zużycie atramentu.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk **Zdjęcie**.
- 4 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję **Przejrzyj zdjęcia**.
- 5 Naciśnij przycisk **Przejrzyj zdjęcia**.
- 6 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić poszczególne zdjęcia. Po wyświetleniu żądanego zdjęcia naciśnij je, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Naciśnij przycisk **OK**.
- 8 Naciśnij przycisk **Ust. druk.**
- 9 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję **Polep. koloru**.
- 10 Naciśnij przycisk **Polep. koloru**.
- 11 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby dostosować ustawienie **Balans bieli**, **Ostrość** lub **Gęstość koloru**, naciśnij przycisk **Polep. koloru**, a następnie naciśnij **Wł.**
Przejdź do kroku 12.
 - Aby nie dostosowywać ustawień, naciśnij przycisk **Polep. koloru**, a następnie naciśnij przycisk **Wył.**
Naciśnij przycisk .
Przejdź do kroku 15.
- 12 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję **Balans bieli**, **Ostrość** lub **Gęstość koloru**, a następnie naciśnij požądaną opcję.
- 13 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby dostosować stopień ustawienia. Naciśnij przycisk **OK**.
- 14 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby dostosować inne ustawienie poprawy kolorów, powtórz kroki 12 oraz 13.
Naciśnij przycisk .
 - Aby zmienić inne ustawienia, naciśnij przycisk  w celu wyświetlenia menu ustawień drukowania, a następnie naciśnij ustawienie, które ma zostać zmienione. (Patrz *Ustawienia drukowania programu PhotoCapture Center™* ►► strona 63).
- 15 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk  lub **OK**. Naciśnij **Uruchom**, aby rozpocząć drukowanie.

INFORMACJA

• Balans bieli

To ustawienie dostosowuje odcień białych obszarów zdjęcia. Na wygląd bieli wpływają oświetlenie, ustawienia aparatu i inne czynniki. Białe obszary obrazu mogą być nieznacznie różowe, żółte lub też mieć inny kolor. Za pomocą tego ustawienia można skorygować efekt i przywrócić obszarom czystą biel.

- **Ostrość**

To ustawienie poprawia szczegóły obrazu, działając podobnie do precyzyjnego ustawiania ostrości w aparacie fotograficznym. Jeśli obraz nie jest wyraźny i nie widać jego szczegółów, można dostosować jego ostrość.

- **Gęstość kolorów**

To ustawienie dostosowuje całkowitą ilość koloru na obrazie. Ilość koloru na obrazie można zwiększyć lub zmniejszyć, aby poprawić słabe lub rozmyte zdjęcie.

Przycinanie

Jeśli fotografia jest zbyt długa lub szeroka, aby się zmieściła na dostępnej przestrzeni wybranego układu, wówczas część obrazu zostanie przycięta.

Ustawieniem domyślnym jest **Wł.** Aby wydrukować cały obraz, należy zmienić to ustawienie na **Wył.** Jeśli dla ustawienia **Kadrowanie** została wybrana wartość **Wył.**, dla ustawienia **Bez brzegu** należy także wybrać wartość **Wył.** (Patrz *Drukowanie bez obramowania* >> strona 68).


- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk **Zdjęcie**.
- 4 Naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby wyświetlić pozycję **Przejrzyj zdjęcia**.
- 5 Naciśnij przycisk **Przejrzyj zdjęcia**.
- 6 Naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby wyświetlić poszczególne zdjęcia. Po wyświetleniużądanego zdjęcia naciśnij je, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Naciśnij przycisk **OK**.

- 8 Naciśnij przycisk **Ust. druk.**
- 9 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję **Kadrowanie**.
- 10 Naciśnij przycisk **Kadrowanie**.
- 11 Naciśnij przycisk **Wył.** (lub **Wł.**).
- 12 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk **↩** lub **OK**. Naciśnij **Uruchom**, aby rozpocząć drukowanie.

Kadrowanie: Wł.



Kadrowanie: Wył.

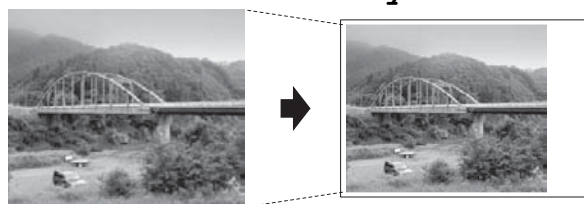

Drukowanie bez obramowania

Ta funkcja rozszerza drukowany obszar na brzegi papieru. Drukowanie będzie nieco wolniejsze.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk **Zdjęcie**.
- 4 Naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby wyświetlić pozycję **Przejrzyj zdjęcia**.
- 5 Naciśnij przycisk **Przejrzyj zdjęcia**.

- 6 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić poszczególne zdjęcia. Po wyświetleniużądanego zdjęcia naciśnij je, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 7 Naciśnij przycisk OK.
- 8 Naciśnij przycisk Ust. druk.
- 9 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Bez brzegu.
- 10 Naciśnij przycisk Bez brzegu.
- 11 Naciśnij przycisk Wył. (lub Wł.).
- 12 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk ↵ lub OK. Naciśnij Uruchom, aby rozpocząć drukowanie.

Drukowanie daty

Funkcja pozwala na drukowanie daty, jeśli znajduje się ona w danych zdjęcia. Data jest drukowana w prawym dolnym rogu zdjęcia. Jeśli dane nie obejmują tych informacji, nie można skorzystać z tej funkcji.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk Zdjęcie.
- 4 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję Przejrzyj zdjęcia.
- 5 Naciśnij przycisk Przejrzyj zdjęcia.
- 6 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić poszczególne zdjęcia. Po wyświetleniużądanego zdjęcia naciśnij je, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 7 Naciśnij przycisk OK.
- 8 Naciśnij przycisk Ust. druk.

- 9 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Wydruk daty.
- 10 Naciśnij przycisk Wydruk daty.
- 11 Naciśnij przycisk Wł. (lub Wył.).
- 12 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk ↵ lub OK. Naciśnij Uruchom, aby rozpocząć drukowanie.

INFORMACJA



Aby można było korzystać z funkcji Wydruk daty, ustawienie DPOF w aparacie musi być wyłączone.

Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych

Najczęściej stosowane ustawienia drukowania, takie jak Jakość druku, Typ papieru, Rozm. papieru, Rozm. wydruku, Autokorekta¹, Jasność, Kontrast, Polep. koloru, Kadrowanie, Bez brzegu oraz Wydruk daty, można zapisać jako ustawienia domyślne. Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany.

¹ Tylko model MFC-J870DW

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk Zdjęcie.
- 4 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję Przejrzyj zdjęcia.
- 5 Naciśnij przycisk Przejrzyj zdjęcia.

- 6 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić poszczególne zdjęcia. Po wyświetleniu żądanego zdjęcia naciśnij je, a następnie naciśnij przycisk OK.
 - 7 Naciśnij przycisk OK.
 - 8 Naciśnij przycisk Ust. druk.
 - 9 Naciśnij nowe ustawienie. Powtarzaj ten krok dla każdego ustawienia, które ma zostać zmienione.
 - 10 Po zmianie ostatniego ustawienia naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Nowe ustawienia.
 - 11 Naciśnij przycisk Nowe ustawienia.
 - 12 Na ekranie dotykowym pojawi się prośba o potwierdzenie zmiany ustawień domyślnych na nowe. Naciśnij przycisk Tak, aby potwierdzić.
 - 13 Naciśnij przycisk .
- 5 Naciśnij przycisk Przejrzyj zdjęcia.
 - 6 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić poszczególne zdjęcia. Po wyświetleniu żądanego zdjęcia naciśnij je, a następnie naciśnij przycisk OK.
 - 7 Naciśnij przycisk OK.
 - 8 Naciśnij przycisk Ust. druk.
 - 9 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Reset ustawień.
 - 10 Naciśnij przycisk Reset ustawień.
 - 11 Na ekranie dotykowym pojawi się prośba o potwierdzenie przywrócenia fabrycznych ustawień domyślnych. Naciśnij przycisk Tak, aby potwierdzić.
 - 12 Naciśnij przycisk .

Przywracanie wszystkich ustawień fabrycznych

Zmienione ustawienia PhotoCapture, takie jak Jakość druku, Typ papieru, Rozm. papieru, Rozm. wydruku, Autokorekta ¹, Jasność, Kontrast, Polep. koloru, Kadrowanie, Bez brzegu oraz Wydruk daty, można przywrócić do fabrycznych ustawień domyślnych.

¹ Tylko model MFC-J870DW


- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk Zdjęcie.
- 4 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję Przejrzyj zdjęcia.

Skanywanie na kartę pamięci lub do pamięci USB flash

Automatyczne przycinanie (MFC-J870DW)

Funkcja pozwala na skanowanie wielu dokumentów umieszczonych na szybie skanera. Poszczególne dokumenty można przejrzeć na ekranie dotykowym przed ich zapisaniem. W przypadku wyboru opcji *Automatyczne przycinanie* urządzenie będzie skanować każdy dokument i tworzyć oddzielne pliki. Jeśli na przykład na szybie skanera umieszczone zostaną cztery dokumenty, urządzenie zeskanuje dokumenty i utworzy cztery oddzielne pliki. Aby utworzyć plik czterostronicowy, wybierz wartość *PDF* lub *TIFF* dla ustawienia *Typ pliku*.

(W przypadku wyboru wartości *JPEG* cztery dokumenty zostaną utworzone jako cztery oddzielne pliki).

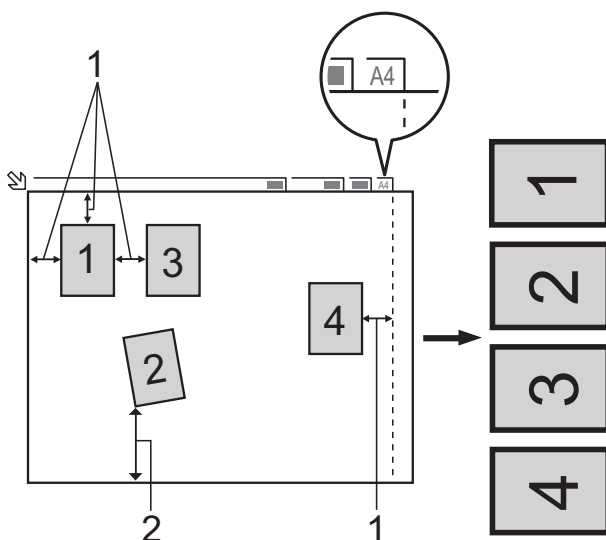

- 1 10 mm lub więcej (góra, lewa, prawa)
- 2 20 mm lub więcej (dół)

INFORMACJA

Automatyczne przycinanie jest obsługiwane przez technologię opracowaną przez firmę Reallusion, Inc.



- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk *Skanuj* na nośniku.
- 4 Włóż dokument.
- 5 Naciśnij przycisk *Opcje*.
- 6 Naciśnij przycisk *▲* lub *▼*, aby wyświetlić pozycję *Automatyczne przycinanie*.
- 7 Naciśnij przycisk *Automatyczne przycinanie*.
- 8 Naciśnij przycisk *Wł.*
- 9 Naciśnij przycisk *OK*.
- 10 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk *Uruchom*, aby rozpocząć skanowanie.
- 11 Liczba zeskanowanych dokumentów jest wyświetlana na ekranie dotykowym. Naciśnij przycisk *OK*, aby potwierdzić.
- 12 Naciśnij przycisk *◀* lub *▶*, aby wyświetlić podgląd danych każdego dokumentu.
- 13 Naciśnij przycisk *Zap. wsz.*, aby zapisać dane.

INFORMACJA

- Opcja *Automatyczne przycinanie* jest dostępna dla dokumentów, których wszystkie cztery narożniki mają kąt prosty (90 stopni). Jeśli jeden z narożników nie jest kątem prostym, funkcja *Automatyczne przycinanie* nie może wykryć dokumentu.

- Jeśli dokument jest za długi lub za szeroki, ustawienie nie będzie działać prawidłowo. Dokument musi spełniać następujące specyfikacje: wymiary do 195 × 270 mm.
Jeśli stosunek wysokości do szerokości dokumentu jest większy niż 1 do 8, to ustawienie nie będzie funkcjonowało prawidłowo.
- Dokumenty należy umieścić z dala od krawędzi szyby skanera, jak to zostało przedstawione na ilustracji.
- Dokumenty muszą być ułożone co najmniej 10 mm od siebie.
- Ustawienie *Automatyczne przycinanie* koryguje przechylenie dokumentu na szybie skanera, jednak jeśli dokument jest przechylony o więcej niż 10 stopni, ustawienie może nie działać.
- Aby można było skorzystać z funkcji *Automatyczne przycinanie*, podajnik ADF musi być pusty.
- Funkcja *Automatyczne przycinanie* jest dostępna dla maksymalnie 16 dokumentów, w zależności od ich rozmiaru.


WAŻNE

Aby uniknąć uszkodzenia karty, pamięci USB flash lub danych na nich zapisanych, NIE wyjmuj karty pamięci ani pamięci USB flash, kiedy urządzenie odczytuje lub zapisuje dane.

Sposób ustawiania nowych wartości domyślnych

Najczęściej używane ustawienia funkcji skanowania do nośnika (Typ skanowania, Rozdzielczość, Typ pliku, Rozmiar skanu, Automatyczne przycinanie¹ oraz Usuń kolor tła) można zapisać jako ustawienia domyślne. Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany.


¹ Tylko model MFC-J870DW

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk *Skanuj* na nośnik.
- 4 Naciśnij przycisk *Opcje*.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję *Typ skanowania*, *Rozdzielczość*, *Typ pliku*, *Rozmiar skanu*, *Automatyczne przycinanie*¹ lub *Usuń kolor tła*, a następnie naciśnij ustawienie, które chcesz zmienić. Następnie naciśnij opcję, która ma zostać ustawiona.
¹ Tylko model MFC-J870DW
Powtarzaj ten krok dla każdego ustawienia, które ma zostać zmienione.
- 6 Po zakończeniu wybierania preferowanych ustawień naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję *Nowe ustawienia*.
- 7 Naciśnij przycisk *Nowe ustawienia*.
- 8 Na ekranie dotykowym pojawi się prośba o potwierdzenie zmiany ustawień domyślnych na nowe. Naciśnij przycisk *Tak*, aby potwierdzić.
- 9 Naciśnij przycisk .

Sposób przywracania fabrycznych ustawień domyślnych

Wszystkie ostatnio zmienione ustawienia funkcji skanowania do nośnika (Typ skanowania, Rozdzielczość, Typ pliku, Rozmiar skanu, Automatyczne przycinanie¹ oraz Usuń kolor tła) można przywrócić do fabrycznych ustawień domyślnych.

¹ Tylko model MFC-J870DW

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk **Skanuj** na nośnik.
- 4 Naciśnij przycisk **Opcje**.
- 5 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję **Reset ustawień**.
- 6 Naciśnij przycisk **Reset ustawień**.
- 7 Na ekranie dotykowym pojawi się prośba o potwierdzenie przywrócenia fabrycznych ustawień domyślnych. Naciśnij przycisk **Tak**, aby potwierdzić.
- 8 Naciśnij przycisk .

Zapisanie opcji skanowania w postaci skrótu

Często używane opcje skanowania można zapisać w postaci skrótu. W niniejszej sekcji przedstawiono sposób dodawania skrótu dla opcji **Skanuj** na nośnik.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk **Skanuj** na nośnik.

- 4 Naciśnij przycisk **Opcje**.
- 5 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję **Typ skanowania**, **Rozdzielczość**, **Typ pliku**, **Rozmiar skanu**, **Skanuj długi arkusz**¹, **Nazwa pliku**, **Automatyczne przycinanie**² lub **Usuń kolor tła**, a następnie naciśnij ustawienie, które chcesz zmienić. Następnie naciśnij opcję, która ma zostać ustawiona.

¹ Tylko modele DCP-J752DW, MFC-J650DW oraz MFC-J870DW

² Tylko model MFC-J870DW
Powtarzaj ten krok dla każdego ustawienia, które ma zostać zmienione.

- 6 Po zakończeniu wyboru nowych opcji naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Naciśnij przycisk **Zapisz jako skrót**.
- 8 Potwierdź wyświetloną listę wybranych ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 9 Wprowadź nazwę skrótu za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. (Aby uzyskać pomoc dotyczącą wprowadzania liter, patrz **►► Podstawowy Podręcznik Użytkownika: Wprowadzanie tekstu**). Naciśnij przycisk **OK**.
- 10 Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać skrót.

Drukowanie zdjęć z aparatu (DCP-J752DW, MFC-J650DW i MFC-J870DW)

Drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu PictBridge



PictBridge

Urządzenie Brother obsługuje standard PictBridge umożliwiający podłączenie i drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu cyfrowego zgodnego ze standardem PictBridge.

Jeśli aparat nie działa w trybie PictBridge lub nie obsługuje standardu PictBridge, nadal można drukować zdjęcia z aparatu cyfrowego obsługującego standard pamięci masowej USB. (Patrz *Drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu cyfrowego (bez PictBridge)* >>> strona 76).

Wymagania PictBridge

Aby uniknąć błędów, zapamiętaj następujące informacje:

- Urządzenie oraz aparat cyfrowy muszą być podłączone za pomocą odpowiedniego przewodu USB.
- Plik obrazu musi mieć rozszerzenie .JPG (inne rozszerzenia, takie jak .JPEG, .TIF czy .GIF nie będą rozpoznane).
- Podczas korzystania z funkcji PictBridge operacje oprogramowania PhotoCapture Center™ nie są dostępne.

Konfigurowanie aparatu cyfrowego

Upewnij się, że aparat pracuje w trybie PictBridge. Na wyświetlaczu LCD aparatu zgodnego ze standardem PictBridge mogą być dostępne poniższe ustawienia PictBridge.

W zależności od aparatu niektóre z tych ustawień mogą być niedostępne.

Opcje menu aparatu	Opcje
Rozmiar papieru	A4, Letter, 10 × 15 cm, Ustawienia drukarki (ustawienie domyślne) ²
Typ papieru	Papier zwykły, Papier błyszczący, Papier do drukarek atramentowych, Ustawienia drukarki (ustawienie domyślne) ²
Układ	Bez obramowania: Wł., Bez obramowania: Wył., Ustawienia drukarki (ustawienie domyślne) ²
Ustawienie DPOF ¹	-
Jakość drukowania	Normalna, Wysoka, Ustawienia drukarki (ustawienie domyślne) ²
Poprawa kolorów	Wł., Wył., Ustawienia drukarki (ustawienie domyślne) ²
Drukowanie daty	Wł., Wył., Ustawienia drukarki (ustawienie domyślne) ²

¹ Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz *Drukowanie DPOF* >>> strona 76.

² Jeśli aparat ustawiony jest na korzystanie z ustawień drukarki (ustawienie domyślne), urządzenie będzie drukować zdjęcia z wykorzystaniem niższych ustawień.

Ustawienia	Opcje
Rozmiar papieru	10 × 15 cm
Typ papieru	Papier błyszczący
Układ	Bez obramowania: Wł.
Jakość drukowania	Wysoka
Poprawa kolorów	Wył.
Drukowanie daty	Wył.

- Jeśli w aparacie nie są dostępne żadne opcje menu, te ustawienia również będą używane.
- Nazwy i dostępność poszczególnych ustawień zależą od specyfikacji aparatu.


Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień PictBridge można znaleźć w dokumentacji dołączonej do aparatu.

Drukowanie obrazów

INFORMACJA

Przed podłączeniem aparatu cyfrowego wyjmij z urządzenia wszelkie karty pamięci oraz pamięci USB flash.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Upewnij się, że aparat jest wyłączony. Podłącz aparat do bezpośredniego interfejsu USB (1) urządzenia za pomocą przewodu USB.

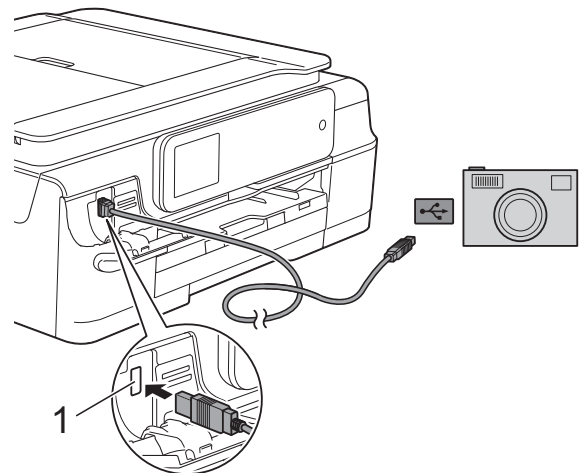

1 Bezpośredni interfejs USB

- 3 Włącz aparat. Kiedy urządzenie rozpozna aparat, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat *Aparat jest podłączony*.
- 4 Postępując zgodnie z instrukcjami aparatu, wybierz zdjęcie, które ma zostać wydrukowane. Kiedy urządzenie rozpocznie drukowanie zdjęć, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat *Drukowanie*.

WAŻNE

W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia nie podłączaj do bezpośredniego interfejsu USB drukarki urządzeń innych niż aparaty cyfrowe i pamięci USB flash.

Drukowanie DPOF

Skrót DPOF oznacza Digital Print Order Format.

Główni producenci aparatów cyfrowych (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation oraz Sony Corporation) utworzyli ten standard, aby ułatwić drukowanie obrazów z aparatów cyfrowych.

Jeśli aparat obsługuje drukowanie DPOF, przy użyciu wyświetlacza aparatu można wybrać obrazy i określić liczbę kopii do wydrukowania.

INFORMACJA

Jeśli kolejka drukowania utworzona w aparacie została zaburzona, może wystąpić błąd pliku DPOF. Aby usunąć problem, usuń i ponownie utwórz kolejkę drukowania za pomocą aparatu. Informacje dotyczące usuwania i tworzenia nowej kolejki drukowania można znaleźć na stronie internetowej producenta aparatu lub w odpowiedniej dokumentacji.

Drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu cyfrowego (bez PictBridge)

Jeśli aparat obsługuje standard pamięci masowej USB, można go podłączyć w trybie pamięci masowej. Dzięki temu możliwe jest drukowanie zdjęć z aparatu.

(Aby wydrukować zdjęcia w trybie PictBridge, patrz *Drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu PictBridge* >> strona 74).

INFORMACJA


Nazwa, dostępność i działanie są różne dla różnych aparatów cyfrowych. Szczegółowe informacje, na przykład na temat przełączania między trybami PictBridge a urządzenia pamięci masowej USB, można znaleźć w dokumentacji dołączonej do aparatu.

Drukowanie obrazów

INFORMACJA

Przed podłączeniem aparatu cyfrowego wyjmij z urządzenia wszelkie karty pamięci oraz pamięci USB flash.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Upewnij się, że aparat jest wyłączony. Podłącz aparat do bezpośredniego interfejsu USB (1) urządzenia za pomocą przewodu USB.

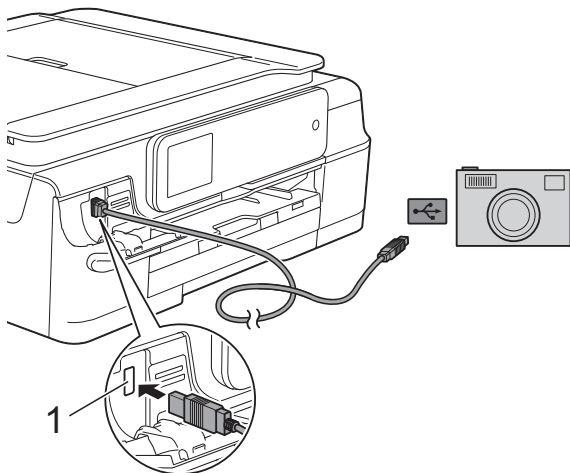

1 Bezpośredni interfejs USB

- 3 Włącz aparat.
- 4 Postępuj według kroków opisanych w sekcji *Drukowanie obrazów*
➤➤ strona 57.

WAŻNE

W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia nie podłączaj do bezpośredniego interfejsu USB drukarki urządzeń innych niż aparaty cyfrowe i pamięci USB flash.

A


Rutynowa konserwacja

Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia


Czyszczenie obudowy urządzenia

Ekran dotykowy należy czyścić w następujący sposób:

WAŻNE

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wyłączyć urządzenie. Na ekranie dotykowym pojawi się na kilka sekund komunikat Wyłączenie, a następnie zasilanie zostanie wyłączone.
- NIE NALEŻY stosować żadnych płynów czyszczących (w tym etanolu).

- 1 Ekran dotykowy należy czyścić za pomocą *suchej*, miękkiej i niestrzępiącej się szmatki.

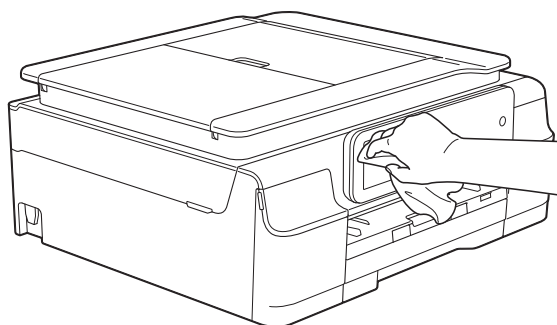


Wyczyść obudowę urządzenia w następujący sposób:


WAŻNE

- Korzystaj z neutralnych detergentów. Czyszczenie przy użyciu płynów lotnych, takich jak rozcieńczalnik lub benzyna, uszkodzi powierzchnię urządzenia.
- NIE używaj materiałów czyszczących zawierających amoniak.
- Do czyszczenia panelu sterowania NIE używaj alkoholu izopropylowego. Może to spowodować uszkodzenie panelu.

- 1 Całkowicie wyciągnij tacę papieru (1) z urządzenia.

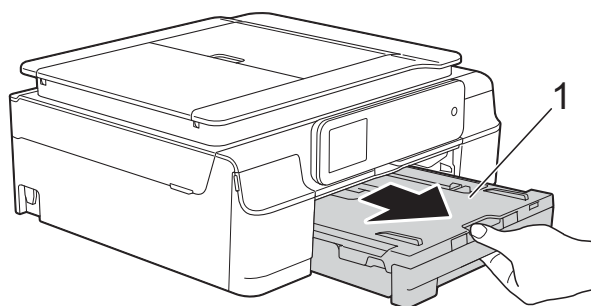


- 2 Wytrzyj urządzenie z zewnątrz za pomocą *suchej*, miękkiej i niestrzępiącej się szmatki, aby usunąć kurz.

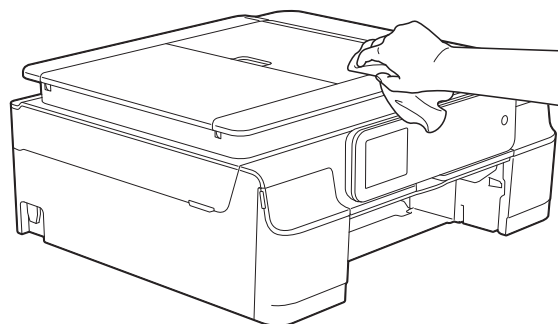

- 3 Podnieś tacę papieru wydruku i wyjmij wszystko, co w niej utknęło.

- 4 Wytrzyj tacę papieru od wewnątrz i z zewnątrz *suchą*, miękką i niestrzępiącą się szmatką, aby usunąć kurz.

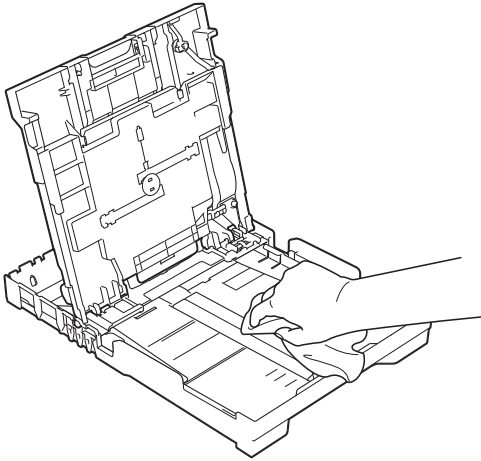

- 5 Zamknij pokrywę tacy papieru wydruku i umieść ją z powrotem w urządzeniu.

Czyszczenie płyty drukarki



! OSTRZEŻENIE



Przed przystąpieniem do czyszczenia płyty drukarki odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego, aby uniknąć porażenia prądem.

- 1 Włóż obie ręce pod plastikowe zakładki po obu stronach urządzenia i podnieś pokrywę skanera do położenia otwartego.

- 2 Wyczyść płytę drukarki urządzenia (1) i otaczający ją obszar, ścierając plamy atramentu przy użyciu miękkiej, *suchej* niestrzępiącej się szmatki.

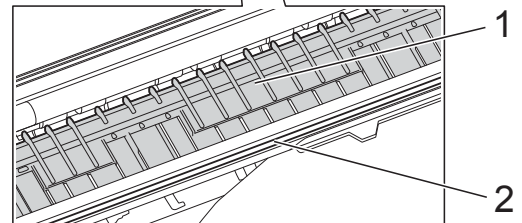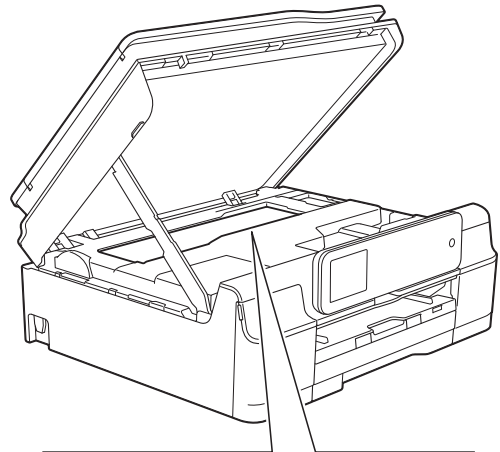

WAŻNE


NIE DOTYKAJ paska kodera (2). Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

- 3 Podnieś pokrywę skanera, aby zwolnić blokadę. Lekko naciśnij podporę pokrywy skanera i zamknij pokrywę skanera obiema rękami.
- 4 Podłącz ponownie przewód zasilający.

Czyszczenie rolek podawania papieru

Jeśli rolki podawania papieru zostaną zabrudzone atramentem, może to spowodować problemy z podawaniem papieru.


- 1 Odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego. Całkowicie wyciągnij tacę papieru (1) z urządzenia.

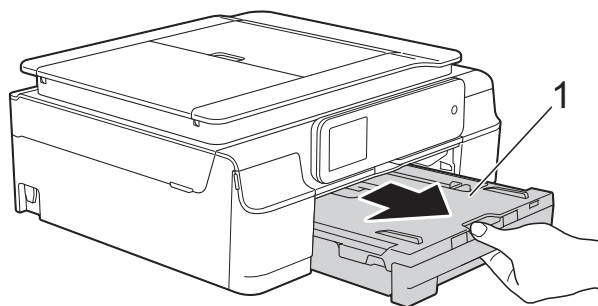


INFORMACJA

Jeśli klapka podpory papieru jest otwarta, zamknij ją, a następnie zamknij podporę papieru.

- 2 Wyczyść przednią część rolek podawania papieru (1) miękką niestrzępiącą się szmatką lekko zwilżoną wodą, przesuwając ją od boku do boku. Następnie usuń wilgoć, wycierając rolki *suchą*, miękką i niestrzępiącą się szmatką.

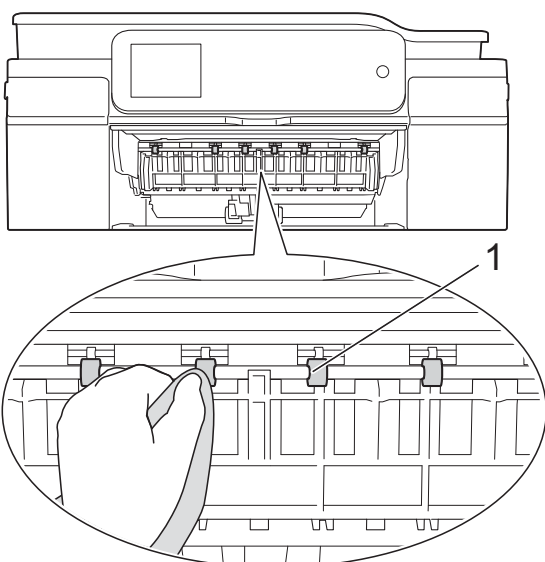

- 3 Podnieś pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru (2) i wyczyść tylną stronę rolek podawania papieru (1) miękką niestrzępiącą się szmatką zwilżoną wodą. Następnie usuń wilgoć, wycierając rolki *suchą*, miękką i niestrzępiącą się szmatką.

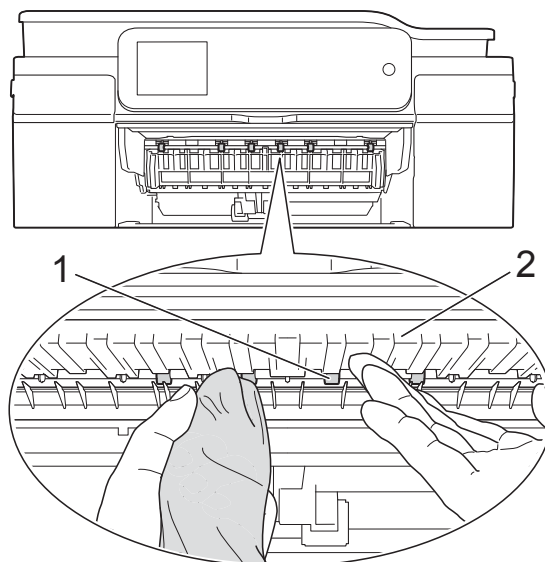

- 4 Odpowiednio mocno wsuń tacę papieru ponownie do urządzenia.
- 5 Podłącz ponownie przewód zasilający.

INFORMACJA

Nie włączaj urządzenia, jeśli rolki nie są całkowicie suche. Włączenie urządzenia przed wyschnięciem rolek może spowodować problemy z podawaniem papieru.


Czyszczenie rolek pobierania papieru

- 1 Odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego.
- 2 Wyciągnij całkowicie tacę papieru z urządzenia.


INFORMACJA

Jeśli w urządzeniu pozostało kilka arkuszy papieru, a urządzenie zaczęło podawać je jednocześnie, wytrzyj płytkę (1) miękką niestrzępiącą się szmatką zwilżoną wodą.

Następnie usuń wilgoć, wycierając płytkę *suchą*, miękką i niestrzępiącą się szmatką.

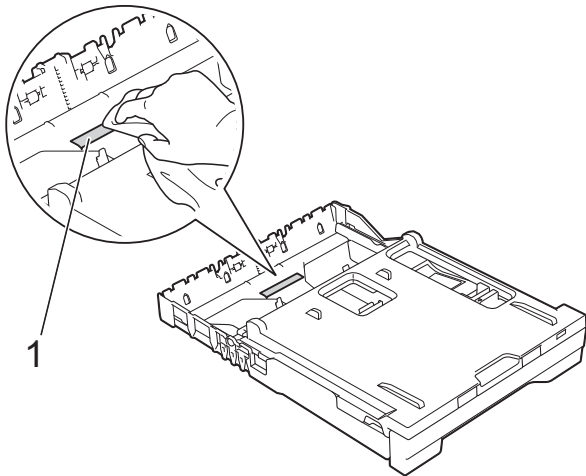


- 3 Otwórz pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru (1) z tyłu urządzenia.

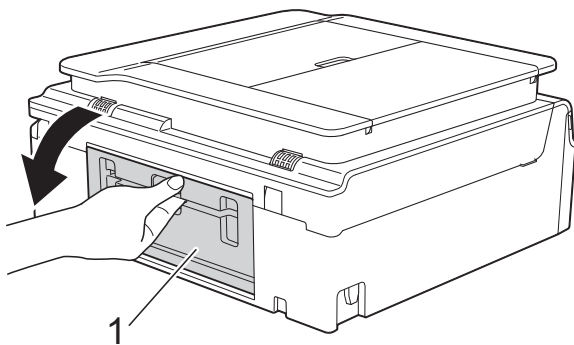

- 4 Wyczyść rolki pobierania papieru (1) miękką niestrzępiącą się szmatką zwilżoną wodą. Powoli obracaj rolki, aby wyczyścić je na całej powierzchni.


Następnie usuń wilgoć, wycierając rolki *suchą*, miękką i niestrzępiącą się szmatką.

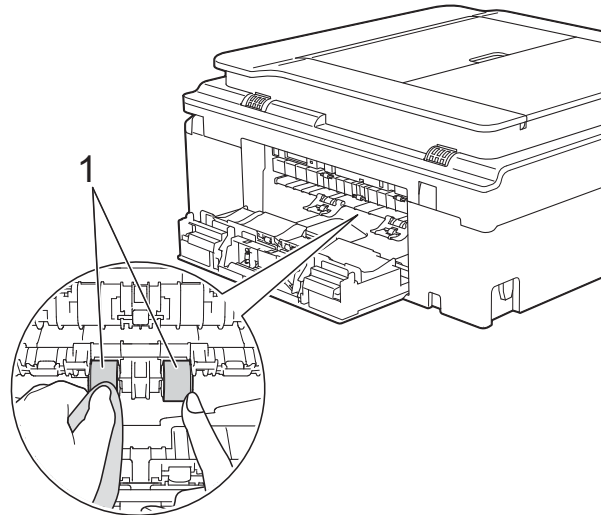

- 5 Zamknij pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru. Upewnij się, że pokrywa została całkowicie zamknięta.
- 6 Odpowiednio mocno wsuń tacę papieru ponownie do urządzenia.
- 7 Podłącz ponownie przewód zasilający.

Sprawdzanie poziomu atramentu

Pomimo że ikona objętości atramentu pojawia się na ekranie dotykowym, można skorzystać z menu atramentu, aby wyświetlić duży wykres przedstawiający ilość pozostałego atramentu dla każdego wkładu.

- 1 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

Można także nacisnąć przycisk .




Ustaw. i Tusz.


- 2 Naciśnij przycisk **Poziom atram.**. Ekran dotykowy wskaże poziom atramentu.



INFORMACJA

Gdy żywotność wkładu atramentowego dobiega końca lub wystąpił z nim problem, zostanie wyświetlona jedna z poniższych ikon.

	Poziom atramentu jest niski.
	Wkład atramentowy jest pusty.
	Wystąpił problem z wkładem atramentowym.

- 3 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

Poziom atramentu można sprawdzić za pomocą komputera.
(>> Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.)

Pakowanie i transport urządzenia

Transportując urządzenie, użyj materiałów opakowaniowych dostarczonych wraz z urządzeniem. Aby prawidłowo spakować urządzenie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Uszkodzenia urządzenia powstałe podczas transportu mogą nie być objęte gwarancją.


Urządzenie powinno być odpowiednio ubezpieczone u przewoźnika.

WAŻNE

Ważne jest, aby po zakończeniu zadania drukowania umożliwić urządzeniu „zaparkowanie” głowicy drukującej. Przed odłączeniem urządzenia od zasilania posłuchaj uważnie, czy ustały wszystkie mechaniczne odgłosy. Niedopuszczenie do zakończenia tego procesu może spowodować problemy z drukowaniem lub uszkodzenie głowicy.

- 1 Odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego.
- 2 Włóż obie ręce pod plastikowe zakładki po obu stronach urządzenia i podnieś pokrywę skanera do położenia otwartego. Następnie odłącz urządzenie od ściennego gniazda telefonicznego i wyjmij przewód linii telefonicznej z urządzenia.
- 3 Odłącz przewód interfejsu od urządzenia, jeśli jest podłączony.

- 4 Podnieś pokrywę skanera (1), aby zwolnić blokadę. Lekko naciśnij podporę pokrywy skanera (2) i zamknij pokrywę skanera (3) obiema rękami.

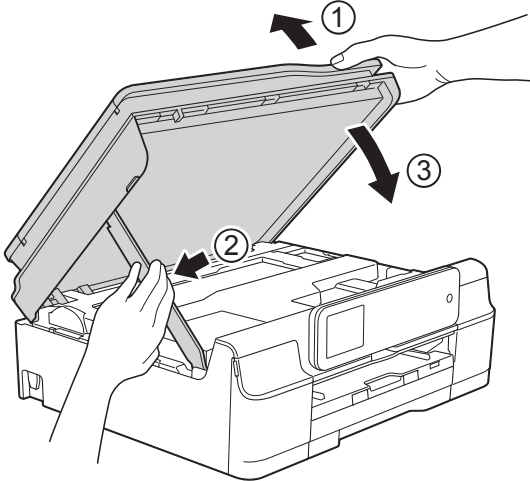


⚠ UWAGA

Zachowaj ostrożność, aby podczas zamykania pokrywy skanera nie przyciąć palców.


- 5 Otwórz pokrywę wkładów atramentowych.
- 6 Wyjmij wszystkie cztery wkłady atramentowe. Naciśnij dźwignię zwolnienia blokady atramentu nad każdym wkładem, aby go zwolnić. (►► Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Wymiana wkładów atramentowych*).

- 7 Zainstaluj pomarańczowy element ochronny, a następnie zamknij pokrywę wkładów atramentowych.

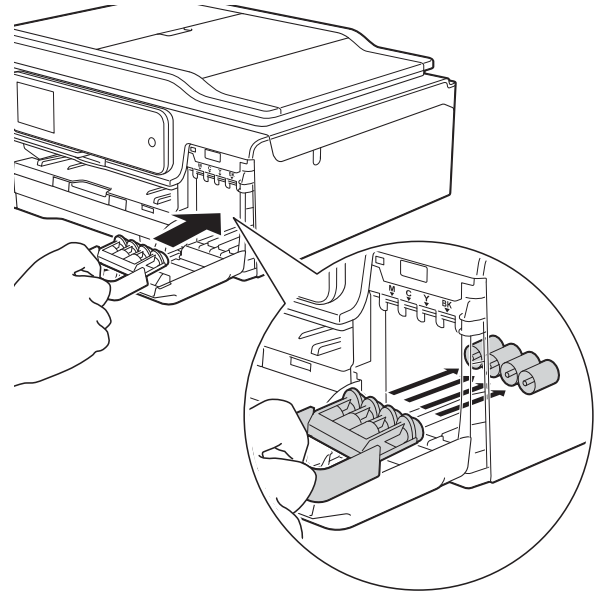

WAŻNE


- Upewnij się, że plastikowe zakładki po lewej stronie pomarańczowego elementu ochronnego (1) zostały prawidłowo zablokowane w odpowiednim miejscu (2).

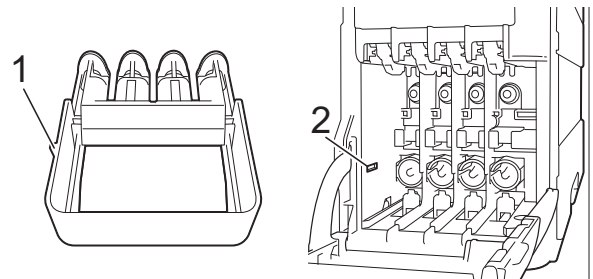


- Jeśli nie można znaleźć pomarańczowego elementu ochronnego, transportuj urządzenie bez niego. W zastępstwie elementu ochronnego przed transportem **NIE INSTALUJ** wkładów atramentowych.

- 8 (MFC-J870DW)
Podnieś pokrywę dokumentu i upewnij się, że taca płyt znajduje się na swoim miejscu, po czym zamknij pokrywę dokumentu.

- 9 Włóż urządzenie do torby.

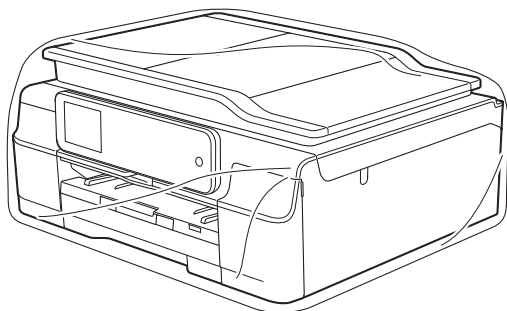

- 10 Włóż urządzenie i wydrukowane materiały do oryginalnego opakowania, pakując je za pomocą oryginalnych materiałów opakowaniowych w sposób przedstawiony na ilustracji. Nie należy pakować zużytych wkładów atramentowych do kartonu.

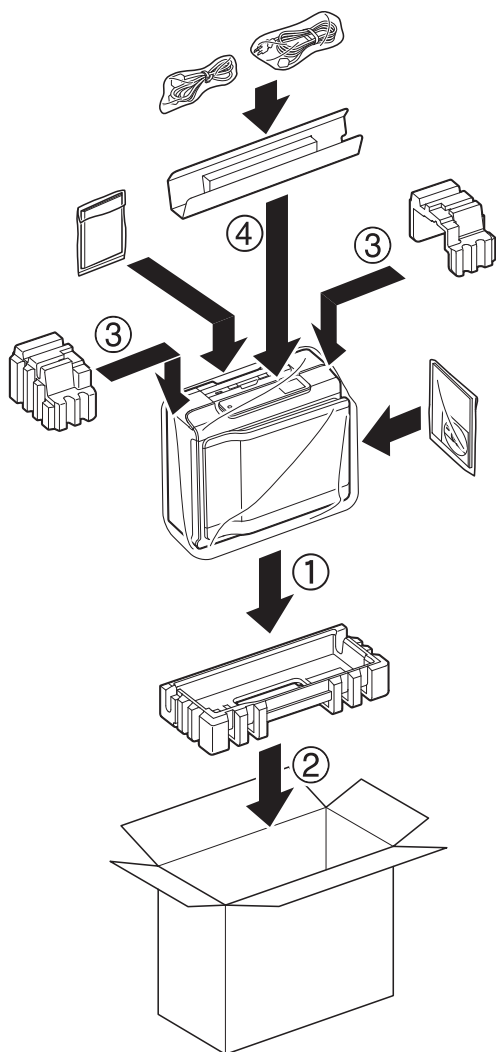

- 11 Zamknij pudło i oklej taśmą.

To jest pełne zestawienie funkcji i terminów, które się pojawiają się w instrukcjach obsługi Brother. Dostępność tych funkcji zależy od modelu jaki zakupiłeś.

ADF (automatyczny podajnik dokumentów)

Na podajniku ADF można umieścić dokument i skanować automatycznie jego kolejne strony.

Automatyczna redukcja

Zmniejsza wielkość przychodzących faksów.

Automatyczna transmisja faksu

Wysyłanie faksu bez podnoszenia słuchawki telefonu zewnętrznego.

Automatyczne wybieranie ponowne

Funkcja umożliwiająca urządzeniu ponowne wybieranie ostatniego numeru faksu po pięciu minutach od momentu, w którym faks nie został wysłany, gdyż linia była zajęta.

Błąd komunikacji (Błąd łącza)

Błąd występujący podczas wysyłania lub odbierania faksu spowodowany zwykle zakłóceniem na linii lub elektrycznością statyczną.

Czas dzwonka F/T

Czas, przez jaki urządzenie Brother generuje dzwonki (jeśli tryb odbierania to faks/telefon), informując o oczekującym połączeniu głosowym.

Dostęp do zdalnego pobierania

Możliwość uzyskania zdalnego dostępu do urządzenia z telefonu działającego w trybie wybierania tonowego.

Drukowanie kopii zapasowej

Urządzenie drukuje kopię każdego faksu, który otrzymano i zapisano w pamięci. Jest to zabezpieczenie, które zapewnia zachowanie wiadomości w przypadku awarii zasilania.

Dziennik faksów

Przedstawia informacje o ostatnich 200 przychodzących oraz wychodzących faksach. TX oznacza transmisję. RX oznacza odbiór.

ECM (Tryb korekcji błędów)

Wykrywa błędy podczas transmisji faksu i wysyła ponownie strony, w czasie wysyłania których pojawił się błąd.

Ekran dotykowy LCD 2,7" (67,5 mm) i panel dotykowy

Ekran dotykowy LCD (z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym) zastosowany w urządzeniu wyświetla interaktywne komunikaty i polecenia dotyczące użytkownika urządzenia. Ekran dotykowy obsługuje się przez dotykanie lub przeciąganie palcem po ekranie. Panel dotykowy znajdujący się po prawej stronie ekranu dotykowego LCD podświetla odpowiednie diody LED, gdy są dostępne w bieżącej operacji.

Faks opóźniony

Wysyła faks o określonym czasie w przyszłości.

Faks/Tel

Umożliwia odbieranie faksów i połączeń telefonicznych. Nie należy korzystać z tego trybu, jeśli używany jest telefon z automatem zgłoszeniowym (TAD).

Gęstość

Zmiana gęstości powoduje rozjaśnienie lub przyciemnienie całego obrazu.

Głośność dzwonienia

Ustawienie głośności dzwonka urządzenia.

Głośność sygnalizatora

Ustawienie głośności sygnalizatora włączanego po naciśnięciu ekranu dotykowego lub panelu dotykowego bądź w przypadku popełnienia błędu.

Grupa kompatybilności

Zdolność jednego urządzenia faksującego do komunikacji z innym. Kompatybilność jest zapewniona pomiędzy grupami ITU-T.

Identyfikator stacji

Zapisana informacja pojawiająca się na początku faksowanych stron. Zawiera nazwę nadawcy i numer faksu.

Impuls

Forma wybierania impulsowego na linii telefonicznej.

Innobella™

Innobella™ to gama materiałów eksploatacyjnych oferowanych przez firmę Brother. Aby uzyskać najlepszą jakość, firma Brother poleca atrament i papier Innobella™.

Jasność

Zmiana jasności powoduje przyciemnienie lub rozjaśnienie całego obrazu.

Kod zdalnego dostępu

Własny czterocyfrowy kod (---*) umożliwiający wywołanie urządzenia i dostęp do niego z lokalizacji zdalnej.

Kod zdalnej aktywacji

Naciśnij ten kod (* 5 1) w przypadku odpowiadania na połączenie faksowe w telefonie wewnętrznym lub zewnętrznym.

Kod zdalnej dezaktywacji (tylko dla trybu Faks/Tel)

Kiedy urządzenie odpowiada na połączenie głosowe, emituje pseudo-/podwójne dzwonki. Można odebrać je za pomocą telefonu wewnętrznego, naciskając ten kod (# 5 1).

Kontrast

Ustawienie poprawiające ciemne lub jasne dokumenty poprzez rozjaśnianie faksów lub kopii ciemnych dokumentów i przyciemnianie faksów lub kopii jasnych dokumentów.

Książka adresowa

Nazwy i numery zapisane w celu łatwego wybierania.

Liczba dzwonek

Liczba dzwonek przed zainicjowaniem przez urządzenie odpowiedzi w trybach Tylko fxiFax/Tel.

Lista książki adresowej

Lista nazw i numerów zapisanych w pamięci książki adresowej w kolejności alfabetycznej.

Metoda kodowania

Metoda kodowania informacji zawartych w dokumencie. Wszystkie urządzenia faksujące muszą korzystać z minimalnego standardu kompresji danych metodą Modified Huffman (MH). W urządzeniu mogą być wykorzystywane bardziej zaawansowane metody kompresji: Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) oraz JPEG, jeśli urządzenie odbierające również obsługuje tę funkcję.

Numer grupy

Kombinacja numerów z książki adresowej zapisanych w książce adresowej na potrzeby rozsyłania.

OCR (optyczne rozpoznawanie znaków)

Aplikacja Nuance™ PaperPort™ 12SE lub Presto! PageManager umożliwia zmianę obrazu tekstu na tekst, który można edytować.

Odbieranie do pamięci

Odbiera fakсы do pamięci urządzenia, gdy w urządzeniu zabraknie papieru.

Okres sprawozdawczy

Zaprogramowany okres pomiędzy automatycznym wydrukiem dzienników faksów. Raport dziennika faksów można wydrukować na żądanie bez zakłócania cyklu.

Pauza

Umożliwia umieszczenie 3,5-sekundowego opóźnienia w sekwencji wybierania podczas wybierania przy użyciu klawiatury lub podczas zapisywania numerów w książce adresowej. Jeśli wymagane jest dłuższe opóźnienie, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **Pauza** na ekranie dotykowym.

PhotoCapture Center™

Umożliwia drukowanie zdjęć cyfrowych w wysokiej rozdzielczości z aparatu cyfrowego w celu uzyskania wydruku o jakości fotografii.

PictBridge

Umożliwia drukowanie zdjęć cyfrowych w wysokiej rozdzielczości bezpośrednio z aparatu cyfrowego w celu uzyskania wydruku o jakości fotografii.

Podwójny dostęp

Urządzenie może skanować wychodzące fakсы lub zaplanowane zadania do pamięci w tym samym czasie, gdy wysyła faks z pamięci, odbiera lub drukuje przychodzący faks.

Polling

Proces występujący w telefaksie, polegający na wywołaniu innego telefaksu w celu odtworzenia oczekujących wiadomości faksowych.

Poprawa kolorów

Dostosowuje kolor w obrazie w celu osiągnięcia lepszej jakości drukowania przez poprawienie ostrości, balansu bieli i gęstości koloru.

Przekazywanie faksów

Wysyła faks odebrany w pamięci na inny wstępnie zaprogramowany numer faksu.

Raport WLAN

Wydrukowany raport zawierający wyniki połączenia WLAN.

Raport wysyłania (Raport weryfikacji transmisji)

Wykaz wszystkich transmisji faksów, ich dat, godzin i numerów.

Ręczne faksowanie

Po podniesieniu słuchawki telefonu zewnętrznego można usłyszeć odpowiedź odbierającego urządzenia faksowego przed naciśnięciem przycisku **Uruchom faks** w celu rozpoczęcia wysyłania.

Rozdzielczość

Liczba pionowych i poziomych linii na cal. (Patrz **Rozdzielczość standardowa**, **Rozdzielczość wysoka**, **Rozdzielczość bardzo wysoka** oraz **Rozdzielczość fotograficzna**).

Rozdzielczość bardzo wysoka (tylko mono)

203 × 392 dpi. Najlepsza dla bardzo małego druku i szkiców.

Rozdzielczość fotografii (tylko mono)

Ustawienie rozdzielczości wykorzystujące różne odcienie szarości w celu najlepszego przedstawienia fotografii.

Rozdzielczość standardowa

203 × 98 dpi (mono). 203 × 196 dpi (kolor). Używana w przypadku tekstu o normalnej wielkości w celu zapewnienia najszybszej transmisji.

Rozsyłanie

Możliwość wysyłania tego samego faksu do więcej niż jednej lokalizacji.

Skala szarości

Odcienie szarości dostępne podczas kopiowania, skanowania oraz faksowania fotografii.

Skanowanie

Proces wysyłania elektronicznego obrazu papierowego dokumentu do komputera.

Skanowanie na nośnik

Pozwala skanować monochromatyczne lub kolorowe dokumenty na kartę pamięci lub do pamięci flash USB. Obrazy monochromatyczne będą zapisywane w formacie TIFF lub PDF, natomiast obrazy kolorowe mogą być zapisywane w formacie PDF lub JPEG.

Szukanie

Alfabetyczne elektroniczne zestawienie numerów zapisanych w książce adresowej i numerów grup.

Tabele ustawień

Szybkie instrukcje przedstawiające wszystkie ustawienia i opcje dostępne do ustawienia w urządzeniu.

TAD (Automat zgłoszeniowy)

Do urządzenia można podłączyć zewnętrzny telefoniczny automat zgłoszeniowy (TAD).

Telefon wewnętrzny

Telefon używający tej samej linii, co faks, ale podłączony do oddzielnego gniazda ściennego.

Telefon zewnętrzny

TAD (automat zgłoszeniowy) lub telefon, który jest podłączony do urządzenia.

Ton

Forma wybierania numeru w linii telefonicznej używana w telefonach z wybieraniem tonowym.

Tony CNG

Tony specjalne wysyłane przez urządzenie faksujące podczas automatycznej transmisji powiadamiające urządzenie odbierające, że dzwoni urządzenie faksujące.

Tony faksu

Sygnaly nadawane przez wysyłające i odbierające urządzenia faksowe podczas przekazywania informacji.

Transmisja

Proces wysyłania faksu za pomocą linii telefonicznej z urządzenia do urządzenia odbierającego.

Transmisja w czasie rzeczywistym

Jeśli pamięć jest zapełniona, można wysłać fakсы w czasie rzeczywistym.

Transmisja wsadowa

(Tylko fakсы czarno-białe) Funkcja zapewniająca obniżenie kosztów. Wszystkie fakсы opóźnione przesyłane na ten sam numer mogą być wysłane w jednej transmisji.

Tryb zagraniczny

Wprowadza tymczasowe zmiany do tonów faksu w celu zniwelowania zakłóceń na międzynarodowych liniach telefonicznych.

Ustawienia tymczasowe

Można wybrać określone opcje dla każdej transmisji faksu i kopii bez zmiany ustawień domyślnych.

Ustawienia użytkownika

Wydrukowany raport zawierający bieżące ustawienia urządzenia.

Wykrywanie faksu

Umożliwia urządzeniu odpowiedź na tony CNG, jeśli odbieranie faksu zostanie przerwane przez podniesienie słuchawki.

Wysoka rozdzielczość

Rozdzielczość wynosi 203 × 196 dpi. Jest używana do małych wydruków i do wykresów.

Zadania oczekujące

Pozwala sprawdzić, które zadania oczekują w pamięci oraz pojedynczo anulować zadania.

Zapisywanie faksów

Odebrane fakсы można zapisywać w pamięci.

A

Anulowanie	
Przesyłanie faksów	24, 28
zadania oczekujące na ponowne	
wybranie	19
Zapisywanie faksów	24
Apple Macintosh	
Patrz Podręczniki oprogramowania i	
obsługi dla sieci.	
Awaria zasilania	1

B

Blokada pamięci	8
Blokada transmisji	
włączanie/wyłączanie	5

C

ControlCenter	
Patrz Podręczniki oprogramowania i	
obsługi dla sieci.	
Czyszczenie	
płyty drukarki	79
rolki podawania papieru	79

D

Drukowanie	
faks z pamięci	23
Patrz Podręczniki oprogramowania i	
obsługi dla sieci.	
raport	40
Drukowanie bezpośrednie	
z aparatu niezgodnego z PictBridge	76
z aparatu PictBridge	74
Drukowanie kadrów filmu	57
Dwustronne	
kopiowanie	52

F

Faks, wolnostojący	
odbieranie	
do pamięci	30
drukowanie z pamięci	23
odbieranie z miejsca zdalnego	28, 29
odbiór po wyczerpaniu papieru	30
po zakończeniu rozmowy	30
przesyłanie faksów	28
w komputerze	23
zmniejszanie, aby dopasować do	
papieru	30
wysyłanie	9
anulowanie z pamięci	19
faks opóźniony	18
kontrast	10
opóźniona transmisja wsadowa	18
po zakończeniu rozmowy	14
przywracanie ustawień	
fabrycznych	12
ręczne	14
rozdzielczość	10
rozsyłanie	15
transmisja w czasie rzeczywistym	17
ustawianie nowych domyślnych	12
z pamięci (podwójny dostęp)	14
zagraniczne	17
Faks, z komputera	
Patrz Podręczniki oprogramowania i	
obsługi dla sieci.	

G

Grupy do rozsyłania	37
---------------------------	----

K

Kody dostępu, zapisywanie i	
wybieranie	35
Kody faksu	
kod zdalnego dostępu	26
zmiana	26
Kopiowanie	
2 na 1 (ID)	46
cienki papier	50

dwustronne	52
gęstość	48
jakość	42
książka	50
plakat	44
powiększ/pomniejszy	43
sortowanie	47
tryb oszczędzania atramentu	49
układ strony (N kopii na 1 arkuszu)	44
ustawianie nowych domyślnych	54
usunięcie koloru tła	52
używanie podajnika ADF	47
Znak wodny	51
użycie szablonu	51
Kopiowanie 2 na 1 (ID)	46
Kopiowanie ID	46
Książka adresowa	
rozsyłanie	15
usuwanie grup	38
używanie grup	15
ustawianie z połączeń	
wychodzących	36
Wybieranie grupowe	
ustawianie grup do rozsyłania	37
zmiana	37

L

LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)	
Język	3
Zegar przyciemnienia	3

M

Macintosh	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.	

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci. Patrz również Pomoc w aplikacji PaperPort™ 12SE.	

P

Pakowanie i transport urządzenia	82
--	----

PhotoCapture Center™	
Dodawanie efektu	59
Drukowanie	
indeks	57
zdjęcia	58
Drukowanie DPOF	62
Efekty zdjęć	
Automatyczna korekta	59
Czarno-białe	59
Poprawa krajobrazu	59
Poprawa odcienia skóry	59
Program nocny	59
Przycinanie	59, 60
Sepia	59, 60
Światło wypełniające	59
Tablica	59
Usuń efekt czerwonych oczu	59
Pokaz slajdów	62
Skanowanie do nośnika	
automatyczne przycinanie	71
karta pamięci	71
Pamięć USB flash	71
Ustawienia drukowania	
Bez obramowania	68
Drukowanie daty	69
Jakość	63
Jasność	66
Kontrast	66
obrót	60, 61
Poprawa kolorów	67
Przycinanie	68
Przywracanie fabrycznych ustawień	
domyślnych	70
Typ i rozmiar papieru	64
Ustawianie nowych domyślnych	69
z komputera	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.	
Zdjęcie do dokumentu tożsamości	60
PictBridge	74
drukowanie DPOF	76
Podwójny dostęp	14
Presto! PageManager	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci. Patrz również Pomoc w aplikacji Presto! PageManager.	
Przechowywanie danych w pamięci	1
Przesyłanie faksów	
programowanie numeru	22

zmiana zdalna 28, 29

R

Raporty 39
dziennik faksów 40
okres sprawozdawczy 39
Konfiguracja sieci 40
książka adresowa 40
Raport WLAN 40
sposób drukowania 41
Ustawienia użytkownika 40
weryfikacja transmisji 39, 40
Ręczna
transmisja 14
Rozdzielczość
ustawienie dla kolejnego faksu 10
Rozsyłanie 15
ustawianie grup do rozsyłania 37
Rozwiązywanie problemów
sprawdzanie poziomu atramentu 81

S

Sieć
Drukowanie
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.
Skanowanie
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.
Sieć bezprzewodowa
Patrz Podręcznik szybkiej obsługi oraz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.
Skanowanie
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.

T

Transport urządzenia 82
Tryb spoczynku 2

W

Windows®
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.

Wkłady atramentowe
sprawdzanie poziomu atramentu 81
Wybieranie
Grupy (rozesyłanie) 15
kody dostępu i numery kart
kredytowych 35

Z

Zapisywanie faksów 23
drukowanie z pamięci 23
włączanie 23
wyłączanie 24
Zdalna konfiguracja
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.
Zdalne pobieranie 26
kod zdalnego dostępu 26
otrzymywanie faksów 29
polecenia 28
Zmniejszanie
faksy przychodzące 30
kopii 43

brother®

**Odwiedź naszą witrynę internetową
<http://www.brother.com/>**

Te urządzenia są dopuszczone do użycia tylko w kraju, w którym zostały zakupione. Lokalne filie firmy Brother lub ich przedstawiciele obsługują tylko urządzenia zakupione w ich krajach.



www.brotherearth.com