


# Podstawowy Podręcznik Użytkownika

MFC-J470DW

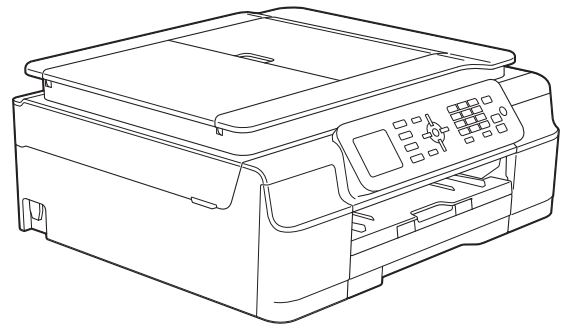

**Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi  
klienta**

Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co  
umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:

Numer modelu: MFC-J470DW

Numer seryjny: <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Data zakupu: \_\_\_\_\_

Miejsce zakupu: \_\_\_\_\_

- <sup>1</sup> Numer seryjny można znaleźć z tyłu urządzenia.  
Zachowaj niniejszy Podręcznik Użytkownika wraz z  
paragonem (fakturą) jako potwierdzenie dokonania  
zakupu produktu w przypadku kradzieży, pożaru czy  
roszczeń gwarancyjnych.

# Podręczniki użytkownika i gdzie można je znaleźć?

Jaki podręcznik?	Co zawiera?	Gdzie jest?
<b>Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu</b>	W pierwszej kolejności zapoznaj się z tym podręcznikiem. Przed skonfigurowaniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją Środki ostrożności. Zapoznaj się z tym podręcznikiem, aby uzyskać informacje o znakach handlowych i ograniczeniach prawnych.	Wydrukowany / w opakowaniu
<b>Podręcznik szybkiej obsługi</b>	Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji urządzenia oraz instalacji sterowników i oprogramowania dla użytkowanego systemu operacyjnego i typu połączenia.	Wydrukowany / w opakowaniu
<b>Podstawowy Podręcznik Użytkownika</b>	Zapoznaj się z podstawowymi operacjami faksowania, kopiowania oraz skanowania, a także ze sposobami wymiany materiałów eksploatacyjnych. Zapoznaj się ze wskazówkami rozwiązywania problemów.	Plik PDF / płyta CD-ROM
<b>Rozszerzony Podręcznik Użytkownika</b>	Dowiedz się więcej o operacjach zaawansowanych: faksowaniu, kopiowaniu, funkcjach zabezpieczeń, drukowaniu raportów i przeprowadzaniu rutynowych czynności konserwacyjnych.	Plik PDF / płyta CD-ROM
<b>Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci</b>	Ten podręcznik zawiera instrukcje skanowania, drukowania, funkcji PC-Fax i innych operacji, które można wykonywać po podłączeniu urządzenia Brother do komputera. Można tam również znaleźć przydatne informacje dotyczące korzystania z narzędzia Brother ControlCenter, użytkowania urządzenia w środowisku sieciowym, a także często stosowane terminy.	Plik HTML / płyta CD-ROM
<b>Przewodnik Usług Internetowych</b>	Ten podręcznik zawiera przydatne informacje dotyczące uzyskania dostępu do usług internetowych z urządzenia Brother, a także pobierania obrazów, drukowania danych i przesyłania plików bezpośrednio do usług internetowych.	Plik PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
<b>Przewodnik AirPrint</b>	Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące korzystania z funkcji AirPrint do drukowania na urządzeniu Brother z systemu OS X v10.7.x, 10.8.x oraz z urządzeń iPhone, iPod touch, iPad i z innych urządzeń z systemem iOS bez instalowania sterownika drukarki.	Plik PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
<b>Przewodnik Google Cloud Print</b>	Ten podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące sposobu korzystania z usług Google Cloud Print™ w celu drukowania za pośrednictwem Internetu.	Plik PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
<b>Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania</b>	Ten podręcznik zawiera przydatne informacje dotyczące drukowania z urządzenia mobilnego oraz skanowania z urządzenia Brother do urządzenia mobilnego połączonego z siecią Wi-Fi.	Plik PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Odwiedź witrynę internetową <http://solutions.brother.com/>.

# Spis Treści

## (Podstawowy Podręcznik Użytkownika)

<b>1</b>	<b>Informacje ogólne</b>	<b>1</b>
	Korzystanie z dokumentacji .....	1
	Symbole i konwencje użyte w dokumentacji .....	1
	Dostęp do narzędzi Brother (Windows® 8) .....	2
	Uzyskiwanie dostępu do Rozszerzonego Podręcznika Użytkownika oraz Podręczników oprogramowania i obsługi dla sieci .....	2
	Wyświetlanie podręczników użytkownika .....	2
	Dostęp do podręczników zaawansowanych funkcji .....	4
	Dostęp do pomocy technicznej Brother (Windows®) .....	5
	Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh) .....	5
	Panel sterowania – informacje ogólne .....	6
	Układ wyświetlacza LCD .....	8
	Operacje podstawowe .....	8
	Ustawienia głośności .....	9
	Głośność dzwonienia .....	9
	Głośność sygnalizatora .....	10
	Głośność głośnika .....	10
	Ekran LCD .....	10
	Ustawianie jasności podświetlenia .....	10
<b>2</b>	<b>Ładowanie papieru</b>	<b>11</b>
	Ładowanie papieru i innych nośników druku .....	11
	Ładowanie kopert .....	13
	Obszar, w którym nie można drukować .....	16
	Ustawienia papieru .....	17
	Typ papieru .....	17
	Rozmiar papieru .....	17
	Akceptowany papier i inne nośniki druku .....	18
	Zalecane nośniki druku .....	18
	Przechowywanie i używanie nośników druku .....	18
	Wybór prawidłowego nośnika druku .....	20
<b>3</b>	<b>Ładowanie dokumentów</b>	<b>21</b>
	Sposób ładowania dokumentów .....	21
	Korzystanie z podajnika ADF .....	21
	Korzystanie z szyby skanera .....	22
	Nieskanowany obszar .....	23

<b>4</b>	<b>Wysyłanie faksu</b>	<b>24</b>
	Sposób wysyłania faksu .....	24
	Zatrzymywanie faksowania .....	25
	Ustawienie rozmiaru skanowania szyby skanera w celu faksowania .....	25
	Wysyłanie faksów kolorowych .....	26
	Anulowanie faksu w toku .....	26
	Raport weryfikacji transmisji .....	26
<b>5</b>	<b>Odbiór faksu</b>	<b>27</b>
	Tryby odbioru .....	27
	Wybieranie trybu odbioru .....	27
	Korzystanie z trybów odbioru .....	28
	Tylko faks .....	28
	Faks/Tel .....	28
	Ręczny .....	28
	Zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD) .....	28
	Ustawienia trybu odbioru .....	29
	Liczba dzwonek .....	29
	Czas dzwonka F/T (tylko tryb Faks/Tel) .....	29
	Wykrywanie faksu .....	30
<b>6</b>	<b>Telefon i urządzenia zewnętrzne</b>	<b>31</b>
	Operacje głosowe .....	31
	Tryb Faks/Tel .....	31
	Usługi telefoniczne .....	31
	Ustawianie typu linii telefonicznej .....	31
	Protokół VoIP (Voice over Internet Protocol) .....	32
	Podłączanie zewnętrznego urządzenia TAD (automat zgłoszeniowy) .....	33
	Ustawienia połączeń .....	34
	Nagrywanie wiadomości wychodzącej (OGM) na zewnętrznym automacie TAD .....	34
	Połączenia wieloliniowe (PBX) .....	35
	Telefony zewnętrzne i wewnętrzne .....	35
	Podłączanie telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego .....	35
	Czynności wykonywane z telefonu zewnętrznego i wewnętrznego .....	36
	Używanie kodów zdalnych .....	36
<b>7</b>	<b>Wybieranie i zapisywanie numerów</b>	<b>38</b>
	Sposób wybierania numerów .....	38
	Ręczne wybieranie .....	38
	Wybieranie szybkie .....	38
	Ponowne wybieranie numeru faksu .....	39
	Dodatkowe operacje funkcji wybierania .....	39
	Historia połączeń wychodzących .....	39
	Zapisywanie numerów .....	40
	Zapisywanie pauzy .....	40
	Zapisywanie numerów wybierania szybkiego .....	40
	Zmiana lub usuwanie nazw lub numerów wybierania szybkiego .....	41

<b>8</b>	<b>Tworzenie kopii</b>	<b>42</b>
	Sposób kopiowania.....	42
	Kończenie kopiowania.....	42
	Opcje kopiowania .....	43
	Typ papieru.....	43
	Rozmiar papieru .....	43
<b>9</b>	<b>Sposób drukowania z komputera</b>	<b>44</b>
	Drukowanie dokumentu .....	44
<b>10</b>	<b>Sposób skanowania do komputera</b>	<b>45</b>
	Przed rozpoczęciem skanowania .....	45
	Skanowanie dokumentu do pliku PDF za pomocą programu ControlCenter4 (Windows®).....	46
	Sposób zmiany ustawień trybu skanowania w urządzeniu w celu skanowania do pliku PDF .....	49
	Sposób skanowania dokumentu do pliku PDF za pomocą panelu sterowania .....	51
<b>A</b>	<b>Rutynowa konserwacja</b>	<b>52</b>
	Wymiana wkładów atramentowych.....	52
	Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia .....	55
	Czyszczenie szyby skanera .....	55
	Czyszczenie głowicy drukującej .....	56
	Kontrola jakości drukowania.....	56
	Sprawdzanie wyrównania wydruku .....	57
	Ustawienie daty i godziny .....	58
<b>B</b>	<b>Rozwiązywanie problemów</b>	<b>59</b>
	Określenie problemu.....	59
	Komunikaty o błędach i konserwacyjne.....	61
	Animacje błędów .....	70
	Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów .....	70
	Zacięcie dokumentu .....	71
	Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru.....	73
	W przypadku problemów z urządzeniem.....	79
	Wykrywanie sygnału wybierania.....	90
	Zakłócenia linii telefonicznej / VoIP .....	90
	Informacje o urządzeniu .....	91
	Sprawdzanie numeru seryjnego .....	91
	Sprawdzenie wersji oprogramowania sprzętowego .....	91
	Funkcje resetowania.....	91
	Resetowanie urządzenia .....	92

---

**C Tabele ustawień i funkcji 93**

---

Korzystanie z tabel ustawień .....	93
Tabela menu .....	94
Wprowadzanie tekstu .....	113
Wstawianie spacji .....	113
Dokonywanie poprawek .....	113
Powtarzanie liter .....	113
Znaki i symbole specjalne .....	114

---

**D Specyfikacje 115**

---

Informacje ogólne .....	115
Nośniki druku .....	117
Faks .....	118
Kopiowanie .....	119
Skaner .....	120
Drukarka .....	121
Interfejsy .....	122
Sieć.....	123
Wymagania dotyczące komputera.....	124
Materiały eksploatacyjne .....	125

---

**E Indeks 126**

---

# Spis Treści

## (Rozszerzony Podręcznik Użytkownika)

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika jest poświęcony objaśnieniu poniższych funkcji i operacji.

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika można znaleźć na płycie CD-ROM.

### **1 Ustawienia ogólne**

---

*Przechowywanie danych w pamięci*  
*Automatyczna zmiana czasu*  
*(modele MFC)*  
*Tryb spoczynku*  
*Automatyczne wyłączenie*  
*(model DCP)*  
*Wyświetlacz LCD*  
*Tryb zegara (modele MFC)*

### **2 Funkcje zabezpieczeń (modele MFC)**

---

*Blokada transmisji*

### **3 Wysyłanie faksu (modele MFC)**

---

*Dodatkowe opcje wysyłania*  
*Dodatkowe operacje wysyłania*

### **4 Odbieranie faksu (modele MFC)**

---

*Odbieranie do pamięci*  
*(tylko tryb monochromatyczny)*  
*Dodatkowe operacje odbioru*

### **5 Wybieranie i zapisywanie numerów (modele MFC)**

---

*Operacje głosowe*  
*Dodatkowe operacje wybierania*  
*Dodatkowe sposoby zapisywania numerów*

### **6 Drukowanie raportów**

---

*Raporty faksów (modele MFC)*  
*Raporty*

### **7 Tworzenie kopii**

---

*Opcje kopiowania*

### **A Rutynowa konserwacja**

---

*Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia*  
*Pakowanie i transport urządzenia*

### **B Słownik**

---

### **C Indeks**

---



## Korzystanie z dokumentacji

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Brother! Zapoznanie się z dokumentacją pozwoli na optymalne wykorzystanie urządzenia.

## Symbole i konwencje użyte w dokumentacji

W dokumentacji zostały użyte poniższe symbole oraz konwencje.

<b>Wytłuszczenie</b>	Druk wytłuszczony oznacza przyciski na panelu sterowania urządzenia lub na ekranie komputera.
<i>Kursywa</i>	Tekst pisany kursywą uwydatnia ważny punkt lub kieruje do pokrewnego tematu.
Courier New	Czcionką Courier New zapisane są komunikaty wyświetlane na ekranie LCD urządzenia.

## OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała, jeśli nie zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.

## UWAGA

UWAGA informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała, jeśli nie zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.

## WAŻNE

WAŻNE informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może doprowadzić do uszkodzenia mienia lub utraty funkcjonalności urządzenia, jeśli nie zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.

## INFORMACJA


Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady dotyczące wykonywania czynności w kontekście innych funkcji.




Te ikony ostrzegają przed porażeniem prądem elektrycznym.

## Dostęp do narzędzi Brother (Windows® 8)


W przypadku korzystania z komputera lub tabletu z systemem Windows® 8 wyboru można dokonywać, stukając w wyświetlacz lub klikając myszą.

Po zainstalowaniu sterownika drukarki pojawi się pozycja  (**Brother Utilities** (Narzędzia Brother)) na ekranie Start oraz na pulpicie.

- 1 Stuknij lub kliknij pozycję **Brother Utilities** (Narzędzia Brother) na ekranie Start lub na pulpicie.

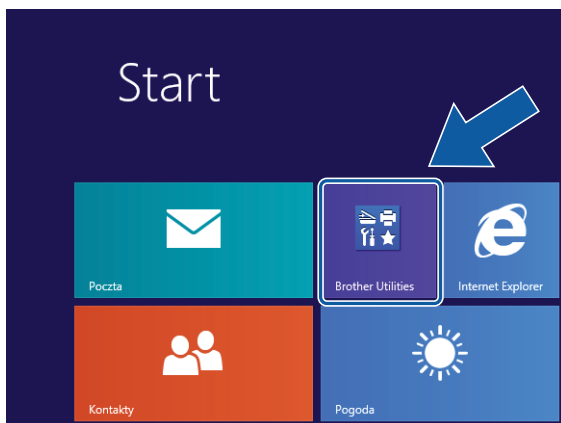

- 2 Wybierz posiadane urządzenie.

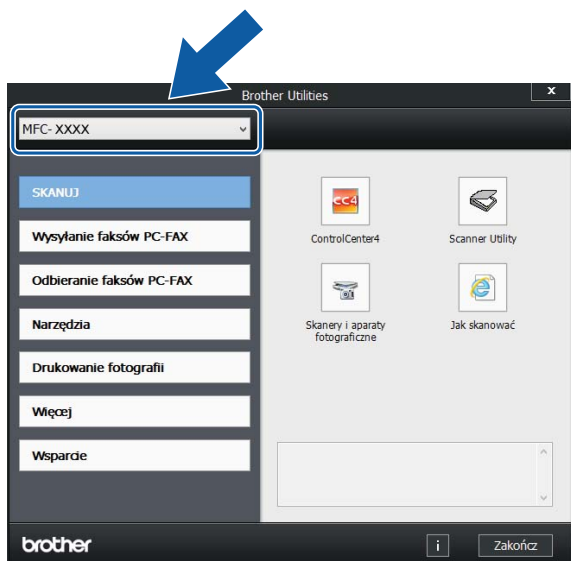

- 3 Wybierz funkcję, która ma być używana.


## Uzyskiwanie dostępu do Rozszerzonego Podręcznika Użytkownika oraz Podręczników oprogramowania i obsługi dla sieci

Niniejszy Podstawowy Podręcznik Użytkownika nie zawiera wszystkich informacji o urządzeniu, np. informacji dotyczących korzystania z zaawansowanych funkcji faksowania, kopiowania, drukowania, skanowania, funkcji PC-Fax oraz sieci. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat tych operacji należy przeczytać następujące instrukcje: **Rozszerzony Podręcznik Użytkownika** oraz **Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci** w formacie HTML na płycie CD-ROM.

## Wyświetlanie podręczników użytkownika

### (Windows®)

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2)

Aby wyświetlić dokumentację, w menu  (**Start**), **Wszystkie programy** wybierz z listy programów pozycję **Brother, MFC-XXXX** (gdzie XXXX oznacza nazwę modelu), a następnie wybierz pozycję **Podręczniki użytkownika**.

(Windows® 8/Windows Server® 2012)

Kliknij  (**Brother Utilities**

(Narzędzia Brother)), a następnie kliknij listę rozwijaną i wybierz nazwę używanego modelu (jeśli nie jest już zaznaczona). Kliknij pozycję **Wsparcie** na lewym pasku nawigacji, a następnie kliknij pozycję **Podręczniki użytkownika**.

Jeśli oprogramowanie nie zostało zainstalowane, dokumentację można znaleźć na płycie CD-ROM, postępując zgodnie z instrukcjami:

- 1 Włącz komputer. Włóż płytę CD-ROM z oprogramowaniem Brother do napędu CD-ROM.

## INFORMACJA

Jeśli ekran Brother nie zostanie wyświetlony, przejdź do pozycji **Komputer** lub **Mój komputer**. (W przypadku systemu Windows® 8 oraz Windows Server® 2012: Kliknij



(**Eksplorator plików**) na pasku

zadań, a następnie przejdź do pozycji **Komputer**). Kliknij dwukrotnie ikonę płyty CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie plik **start.exe**.

- 2 Jeśli wyświetlony zostanie ekran z nazwami modeli, kliknij nazwę posiadanego modelu urządzenia.
- 3 Jeśli wyświetlony zostanie ekran wyboru języka, kliknij swój język. Zostanie wyświetlone **Górne menu** płyty CD-ROM.



- 4 Kliknij pozycję **Podręczniki użytkownika**.
- 5 Kliknij pozycję **Dokumenty w formacie PDF/HTML**. Jeśli zostanie wyświetlony ekran kraju, wybierz swój kraj. Po wyświetleniu listy podręczników użytkownika wybierz podręcznik, który chcesz przeczytać.

## (Macintosh)

- 1 Włącz komputer Macintosh. Włóż płytę CD-ROM z oprogramowaniem Brother do napędu CD-ROM. Zostanie wyświetlone poniższe okno.



- 2 Kliknij dwukrotnie ikonę **User's Guides** (Podręczniki użytkownika).
- 3 Wybierz model urządzenia oraz język (w razie potrzeby).
- 4 Kliknij ikonę **User's Guides** (Podręczniki użytkownika). Jeśli zostanie wyświetlony ekran kraju, wybierz swój kraj.
- 5 Po wyświetleniu listy podręczników użytkownika wybierz podręcznik, który chcesz przeczytać.

## Wyszukiwanie instrukcji skanowania

Istnieje kilka sposobów skanowania dokumentów. Instrukcje można znaleźć w następujący sposób:

## Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci

- *Skanywanie*
- *ControlCenter*

## Instrukcje dla aplikacji Nuance™ PaperPort™ 12SE (Windows®)

- Pełne instrukcje dla programu Nuance™ PaperPort™ 12SE można wyświetlić, korzystając z sekcji Pomoc w aplikacji PaperPort™ 12SE.

## Podręcznik użytkownika programu Presto! PageManager (Macintosh)

### INFORMACJA

Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać i zainstalować program Presto! PageManager. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)* >> strona 5.

- Pełny podręcznik użytkownika programu Presto! PageManager można wyświetlić, korzystając z sekcji Pomoc w aplikacji Presto! PageManager.

## Wyszukiwanie instrukcji konfiguracji sieci

Urządzenie można podłączyć do sieci bezprzewodowej.

- Instrukcje konfiguracji podstawowej (>> Podręcznik szybkiej obsługi).
- Jeśli bezprzewodowy punkt dostępu lub router obsługuje technologię Wi-Fi Protected Setup™ lub AOSS™ (>> Podręcznik szybkiej obsługi).
- Dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji sieci (>> Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci).

## Dostęp do podręczników zaawansowanych funkcji

Te podręczniki można wyświetlić i pobrać ze strony Brother Solutions Center pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

Kliknij pozycję **Podręczniki** na stronie używanego modelu, aby pobrać dokumentację.

## Przewodnik Usług Internetowych

Ten podręcznik zawiera przydatne informacje dotyczące uzyskania dostępu do usług internetowych z urządzenia Brother, a także pobierania obrazów, drukowania danych i przesyłania plików bezpośrednio do usług internetowych.

## Przewodnik AirPrint

Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące korzystania z funkcji AirPrint do drukowania na urządzeniu Brother z systemu OS X v10.7.x, 10.8.x oraz z urządzeń iPhone, iPod touch, iPad i z innych urządzeń z systemem iOS bez instalowania sterownika drukarki.

## Przewodnik Google Cloud Print

Ten podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące sposobu korzystania z usług Google Cloud Print™ w celu drukowania za pośrednictwem Internetu.

## Dostęp do pomocy technicznej Brother (Windows®)

Wszystkie wymagane informacje kontaktowe, umożliwiające na przykład skontaktowanie się z pomocą techniczną przez Internet (Brother Solutions Center), można znaleźć na płycie CD-ROM.

- Kliknij pozycję **Pomoc techniczna Brother w Górnym menu**. Zostanie wyświetlony poniższy ekran.



- Aby przejść do strony internetowej producenta (<http://www.brother.com/>), kliknij pozycję **Strona Domowa firmy Brother**.
- Aby przejść do strony zawierającej najnowsze wiadomości i informacje o produktach (<http://solutions.brother.com/>), kliknij pozycję **Brother Solutions Center**.
- Aby przejść do strony zawierającej informacje o oryginalnych materiałach eksploatacyjnych Brother (<http://www.brother.com/original/>), kliknij pozycję **Materiały eksploatacyjne**.
- Aby przejść do strony internetowej Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) w celu pobrania BEZPŁATNYCH projektów fotograficznych i plików przeznaczonych do wydruku, kliknij **Brother CreativeCenter**.
- Aby powrócić do menu głównego, kliknij przycisk **Wstecz**. Aby zakończyć, kliknij przycisk **Zakończ**.

## Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)


Wszystkie wymagane informacje kontaktowe, umożliwiające na przykład skontaktowanie się z pomocą techniczną przez Internet (Brother Solutions Center), można znaleźć na płycie CD-ROM.

- Dwukrotnie kliknij ikonę **Brother Support** (Pomoc techniczna Brother). Zostanie wyświetlony poniższy ekran.



- Aby pobrać i zainstalować program Presto! PageManager, kliknij pozycję **Presto! PageManager**.
- Aby przejść do strony usługi Brother Web Connect, kliknij pozycję **Brother Web Connect**.
- Aby zarejestrować urządzenie na stronie rejestracji produktów firmy Brother (<http://www.brother.com/registration/>), kliknij pozycję **On-Line Registration** (Rejestracja online).
- Aby przejść do strony zawierającej najnowsze wiadomości i informacje o produktach (<http://solutions.brother.com/>), kliknij pozycję **Brother Solutions Center**.
- Aby przejść do strony zawierającej informacje o oryginalnych materiałach eksploatacyjnych Brother (<http://www.brother.com/original/>), kliknij pozycję **Supplies Information** (Materiały eksploatacyjne).



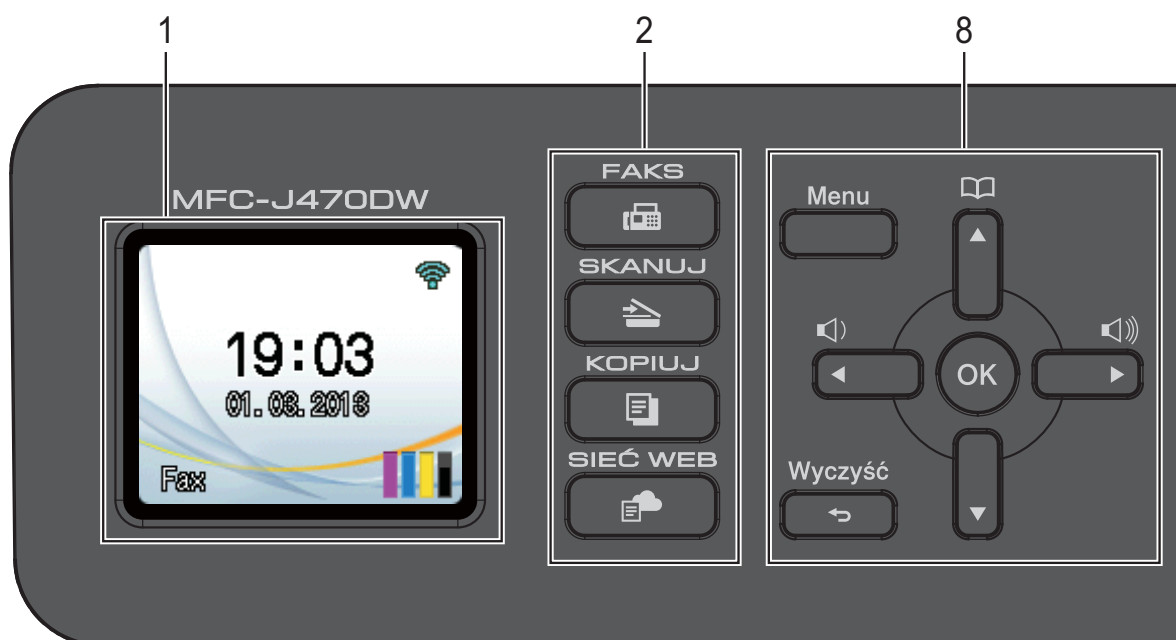

## Panel sterowania – informacje ogólne



### 1 LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)

Wyświetla na wyświetlaczu komunikaty, które ułatwiają ustawianie i użytkowanie urządzenia.

### 2 Przyciski wyboru trybu:

-  **FAKS**  
Umożliwia dostęp do trybu faksu.
-  **SKANUJ**  
Umożliwia dostęp do trybu skanowania.
-  **KOPIUJ**  
Umożliwia dostęp do trybu kopiowania.
-  **SIEĆ WEB**  
Umożliwia połączenie urządzenia Brother z usługami internetowymi.  
Dodatkowe informacje: >> Przewodnik Usług Internetowych.

### 3 Przyciski telefonu:



- **Powtórz wybieranie/Pauza**  
Umożliwia ponowne wybranie jednego z 30 ostatnio wybieranych numerów.  
Wstawia również pauzę przy wybieraniu numeru.


### ■ Tel./R

Ten przycisk umożliwia rozmowę telefoniczną po podniesieniu zewnętrznej słuchawki podczas dzwonka F/T (szybki podwójny dzwonek).

W przypadku podłączenia do centrali PBX za pomocą tego przycisku można także uzyskać dostęp do linii zewnętrznej lub przekierować połączenie na inny numer wewnętrzny.


### 4 Przyciski startu:

-  **Start Mono**  
Umożliwia wysyłanie faksu i wykonywanie kopii monochromatycznych. Umożliwia także skanowanie (w kolorze lub w trybie monochromatycznym, w zależności od ustawień skanowania w programie ControlCenter).
-  **Start Kolor**  
Umożliwia wysyłanie faksów i wykonywanie kopii w pełnym kolorze. Umożliwia także skanowanie (w kolorze lub w trybie monochromatycznym, w zależności od ustawień skanowania w programie ControlCenter).

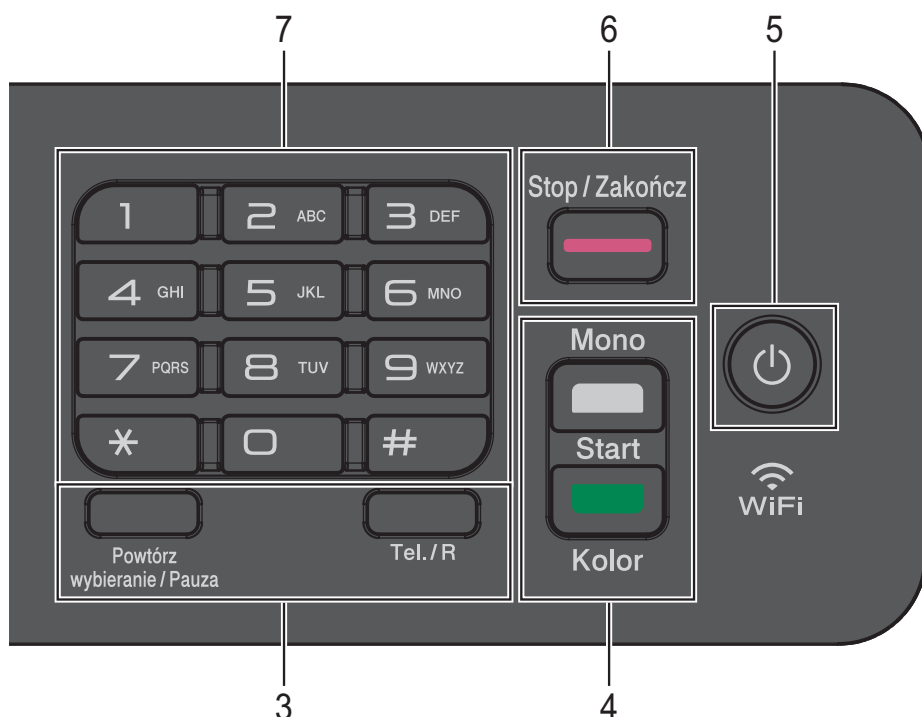


## 5 Włącznik/wyłącznik zasilania

Naciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wyłączyć urządzenie. Na ekranie LCD będzie wyświetlany przez kilka sekund komunikat *Wyłączanie*, a następnie wyświetlacz zostanie wyłączony.

Jeśli podłączony jest telefon zewnętrzny lub automat zgłoszeniowy, urządzenia te są zawsze dostępne.

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone za pomocą przycisku , będzie czyściło okresowo głowicę drukującą, aby zachować jakość drukowania. Aby przedłużyć żywotność głowicy drukującej, zapewnić lepszą wydajność wkładów atramentowych i zachować jakość wydruku, urządzenie powinno być zawsze podłączone do zasilania.

## 6 Stop/Zakończ

Zatrzymuje operację lub pozwala na wyjście z menu.

## 7 Klawiatura

Klawiatura umożliwia wybieranie numerów telefonów i faksów oraz wprowadzanie informacji do urządzenia.

## 8 Przyciski menu:



Podczas bezczynności urządzenia można za pomocą przycisków ustawić odpowiedni poziom głośności dzwonienia.



▲  
Pozwala na zapisywanie, wyszukiwanie i wybieranie numerów w pamięci.



Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby przesunąć zaznaczony obszar w prawo lub w lewo na wyświetlaczu LCD.



Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przewijać poszczególne menu i opcje.

### ■ Menu

Dostęp do menu głównego.

### ■ Wyczyść

Naciśnij, aby usunąć znaki lub powrócić do poprzedniego menu.

### ■ OK

Pozwala na wybór ustawienia.

## Układ wyświetlacza LCD

Wyświetlacz LCD wyświetla stan urządzenia w trybie bezczynności.



### 1 Stan sieci bezprzewodowej

Czteropozomowy wskaźnik na ekranie trybu gotowości przedstawia aktualną siłę sygnału bezprzewodowego (w przypadku korzystania z takiego połączenia).



### 2 Tryb odbioru

Wskazanie bieżącego trybu odbioru:

- Fax (tylko faks)
- F/T (faks/telefon)
- TAD (zewnętrzny automat zgłoszeniowy)
- Ręć (ręczny)

### 3 Atrament

Wskazanie poziomu pozostałego atramentu.

Gdy żywotność wkładu atramentowego dobiega końca lub wystąpił w nim problem, na symbolu atramentu kolorowego zostanie wyświetlona ikona błędu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz >> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Sprawdzanie poziomu atramentu*.


### 4 Faksy w pamięci

Informuje, ile otrzymanych faksów znajduje się w pamięci.

## Operacje podstawowe


Aby zmienić ustawienia urządzenia, należy wykonać poniższe czynności. W tym przykładzie zmieniono ustawienie trybu odbioru z *Tylko fx* na *Fax/tel.*

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję *Fax*.




Naciśnij przycisk **OK**.

- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję *Ustaw. odbiór*.



Naciśnij przycisk **OK**.


- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję *Tryb odbioru*.




Naciśnij przycisk **OK**.



- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Fax/tel.



Naciśnij przycisk **OK**.  
Bieżące ustawienie zostanie wyświetlone na wyświetlaczu LCD:



## INFORMACJA

Naciśnij przycisk **Wyczyść**, aby powrócić do poprzedniego poziomu.

- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Ustawienia głośności

### Głośność dzwonienia

Dostępnych jest wiele poziomów głośności dzwonienia, od Głośno do Wył.

Kiedy urządzenie nie pracuje, naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyregulować poziom głośności dzwonka. Na wyświetlaczu LCD jest wyświetlane bieżące ustawienie. Każde naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę poziomu głośności dzwonka. Nowe ustawienie urządzenia będzie obowiązywać do czasu wprowadzenia kolejnej zmiany.

Głośność można także zmienić za pomocą menu, postępując zgodnie z poniższą instrukcją.

### Ustawienie głośności dzwonienia

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Ustawienia**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Głośność**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Dzwonek**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Cicho**, **Średnio**, **Głośno** lub **Wył**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Głośność sygnalizatora

Jeśli sygnalizator jest włączony, urządzenie będzie generować sygnał po każdym naciśnięciu przycisku, popełnieniu błędu oraz po wysłaniu lub odebraniu faksu.

Dostępnych jest wiele poziomów głośności.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Ustawienia*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Głośność*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Sygnał*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Cicho, Średnio, Głośno lub Wył.*  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Głośność głośnika

Dostępnych jest wiele poziomów głośności głośnika.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Ustawienia*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Głośność*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Głośnik*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Cicho, Średnio, Głośno lub Wył.*  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Ekran LCD

### Ustawianie jasności podświetlenia

W przypadku trudności z odczytaniem informacji wyświetlanych na wyświetlaczu LCD spróbuj zmienić ustawienia jasności.


- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Ustawienia*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Ustawienia LCD*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Podświetlenie*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Jasny, Średnio lub Ciemny*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Ładowanie papieru i innych nośników druku

Na tacy papieru jednocześnie umieszczaj papier tylko jednego rozmiaru i typu.


(Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozmiaru, gramatury i grubości papieru, patrz *Wybór prawidłowego nośnika druku* >> strona 20).

- 1 Wyciągnij całkowicie tacę papieru z urządzenia.

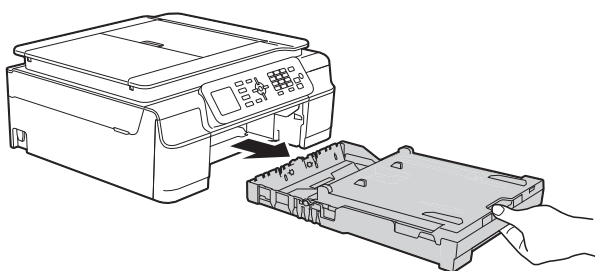


### INFORMACJA

- Jeśli klapka podpory papieru (1) jest otwarta, zamknij ją, a następnie zamknij podporę papieru (2).

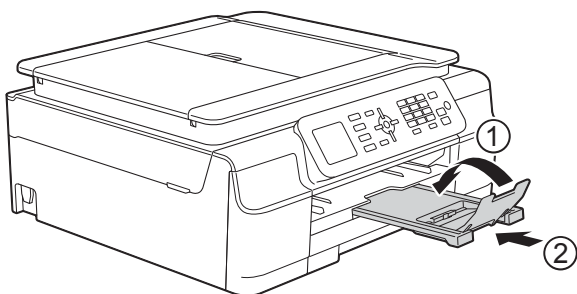


- Podczas ładowania na tacy papieru innego rozmiaru wymagana jest jednoczesna zmiana ustawienia Rozm. papieru w menu urządzenia.  
(Patrz *Rozmiar papieru* >> strona 17).


- 2 Podnieś pokrywę tacy wyjściowej papieru (1).

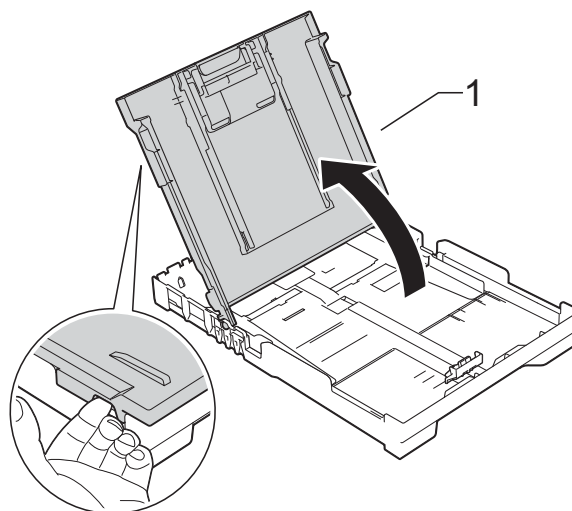

- 3 Delikatnie naciśnij i przesuń prowadnicę szerokości papieru (1), a następnie prowadnicę długości papieru (2), aby dostosować je do rozmiaru papieru. Sprawdź, czy trójkątne oznaczenia (3) na prowadnicach szerokości papieru (1) i na prowadnicy długości papieru (2) są wyrównane z oznaczeniami rozmiaru używanego papieru.

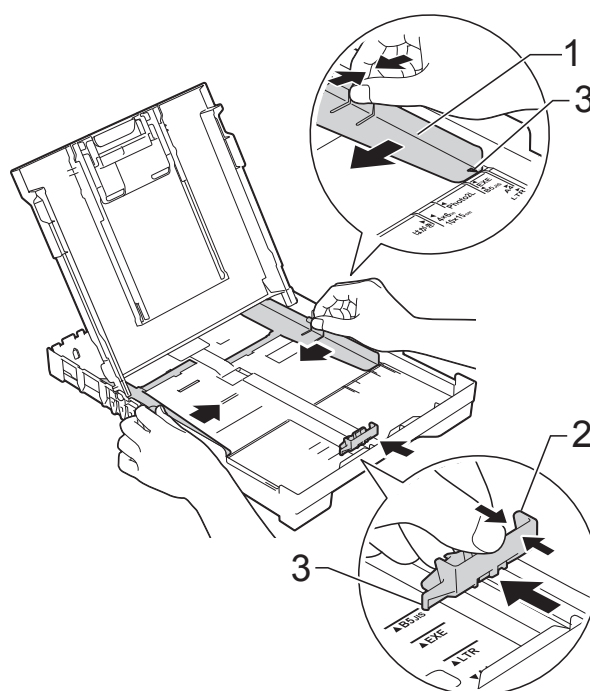


- 4 Dokładnie przekartkuj stos papieru, aby zapobiec blokowaniu i niewłaściwemu podawaniu.

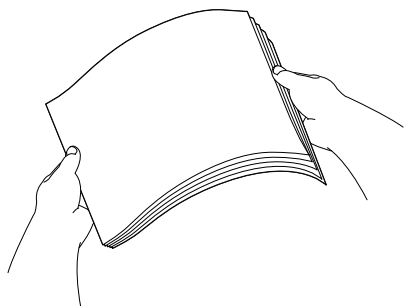

## INFORMACJA

Zawsze sprawdzaj, czy papier nie zwija się ani nie marszczy.

- 5 Delikatnie włóż papier do tacy papieru stroną do drukowania w dół i górną krawędzią do przodu. Sprawdź, czy papier leży płasko w podajniku.

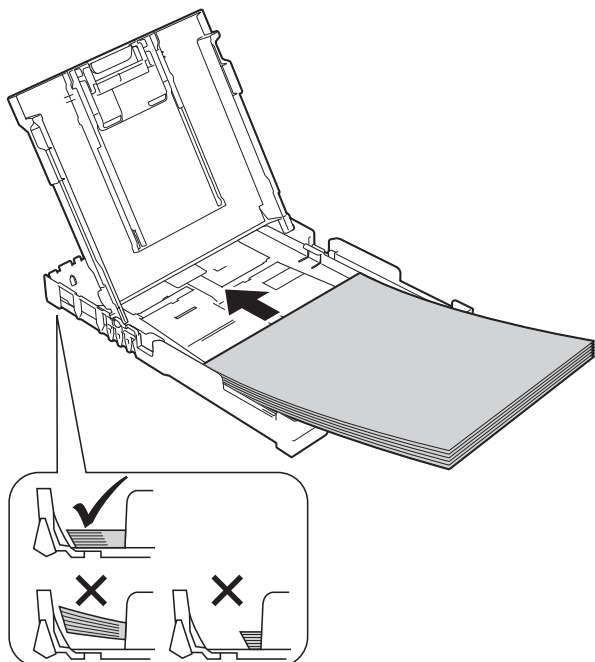


## WAŻNE

Uważaj, aby nie wsunąć papieru zbyt daleko, ponieważ może on unieść się na tylnej części podajnika i spowodować problemy z podawaniem papieru.


## INFORMACJA

Aby dodać papier przed opróżnieniem tacy, wyjmij papier z tacy i połącz go z dodawanym papierem. Przed umieszczeniem papieru na tacy zawsze przekartkuj stos papieru. Dodanie papieru bez przekartkowania stosu może spowodować, że urządzenie będzie podawało wiele arkuszy jednocześnie.


- 6 Delikatnie wyreguluj prowadnice szerokości papieru (1), aby dopasować je do papieru. Upewnij się, że prowadnice szerokości papieru lekko dotykają brzegów papieru.

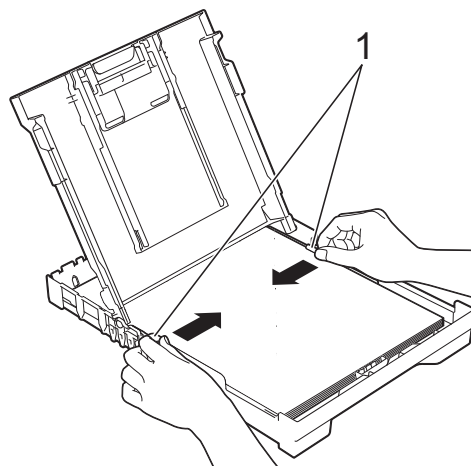


- 7 Zamknij pokrywę tacy wyjściowej papieru.

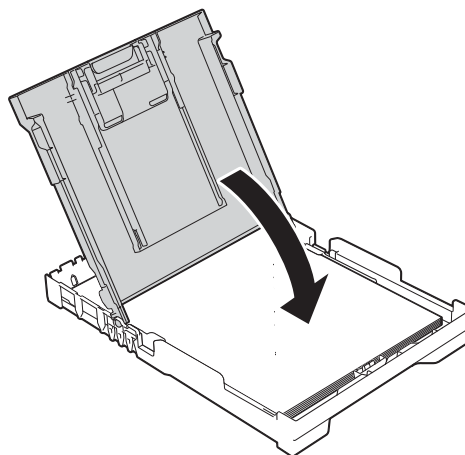

- 8 Powoli wsuń całą tacę papieru do urządzenia.

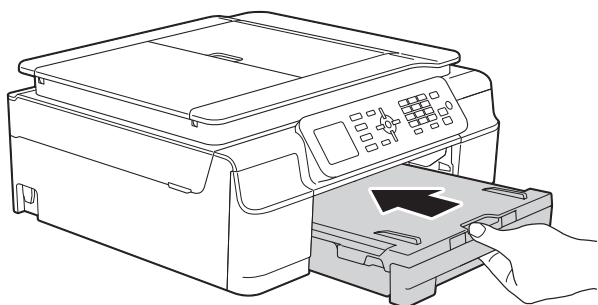

- 9 Trzymając tacę papieru, wyciągaj podporę papieru (1) aż do zablokowania w odpowiednim miejscu, a następnie rozłóż klapkę podpory papieru (2).

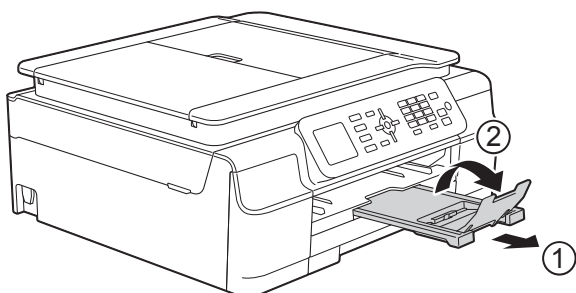

## Ładowanie kopert



### Koperty

- Należy używać kopert o gramaturze od 80 do 95 g/m<sup>2</sup>.
- Niektóre koperty wymagają zmiany ustawień parametrów marginesów w aplikacji. Przed rozpoczęciem drukowania większej ilości kopert wykonaj wydruk testowy.

### WAŻNE

NIE należy używać następujących typów kopert, ponieważ nie będą podawane prawidłowo:

- Niezbyt sztywnych, o luźnej konstrukcji.
- Z okienkami.
- Wytłaczanych (z wypukłym napisem).
- Z zapięciami lub zszywkami.
- Z nadrukiem od wewnątrz.

Z klejem	Z podwójnym skrzydełkiem
	


Niekiedy mogą występować problemy z podawaniem papieru spowodowane grubością, rozmiarem i kształtem skrzydełka używanej koperty.

## Ładowanie kopert


- 1 Przed załadowaniem kopert dociśnij ich narożniki i krawędzie, aby maksymalnie je spłaszczyć.

### WAŻNE

Jeśli koperty są podawane podwójnie, należy umieszczać je na tacy papieru pojedynczo.

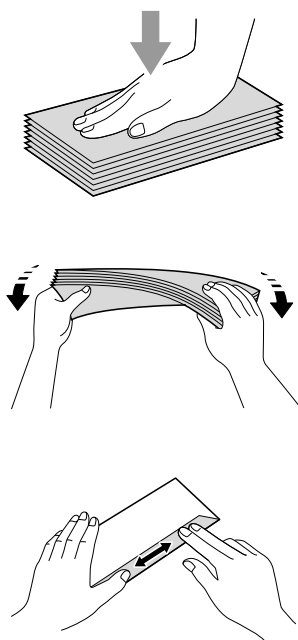


- 2 Umieść koperty na tacy papieru stroną adresową skierowaną do dołu. Jeśli skrzydełka koperty znajdują się na dłuższej krawędzi, załaduj do tacy koperty ze skrzydełkami po lewej stronie w sposób przedstawiony na ilustracji. Delikatnie naciśnij i przesunь prowadnicę szerokości papieru (1) oraz prowadnicę długości papieru (2), aby dostosować je do rozmiaru kopert.

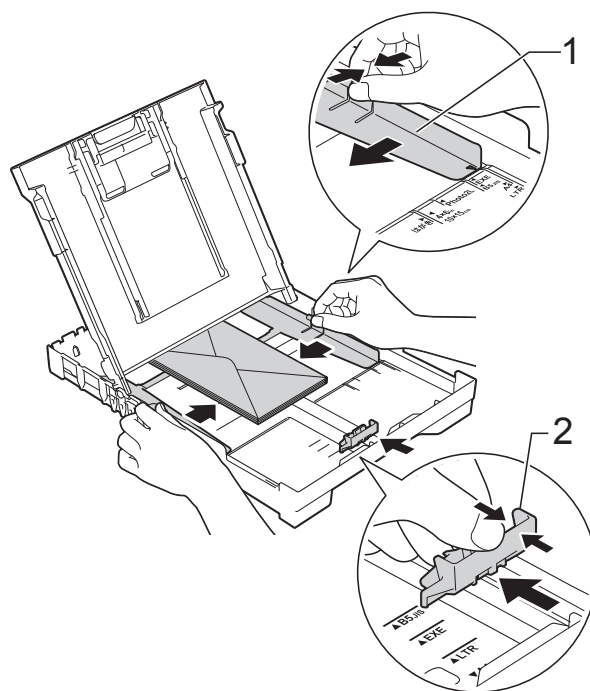

**W przypadku problemów z drukowaniem na kopertach ze skrzydełkiem na krótszej krawędzi wypróbuj poniższą metodę:**

- 1 Otwórz skrzydełko koperty.
- 2 Umieść kopertę na tacy papieru stroną adresową skierowaną w dół, tak aby jej skrzydełko znajdowało się w pozycji przedstawionej na ilustracji.

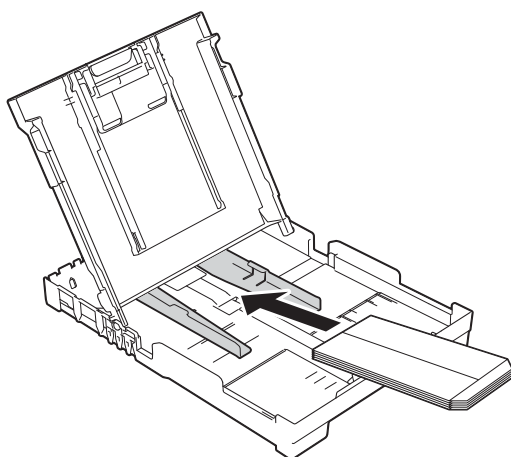


- 3 Wybierz pozycję **Druk odwrócony** (Windows®) lub **Reverse Page Orientation** (Odwrócona orientacja strony) (Macintosh) w oknie dialogowym sterownika drukarki, a następnie dostosuj rozmiar i marginesy w aplikacji. (➤➤ Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci).

## Obszar, w którym nie można drukować


Rozmiar obszaru zadruku zależy od aktualnych ustawień używanej aplikacji. Na ilustracjach przedstawiono obszary na arkuszach ciętych i kopertach, w których nie można drukować. Urządzenie może drukować na zacieniowanym obszarze ciętego arkusza papieru tylko wtedy, gdy jest dostępna i włączona funkcja drukowania bez obramowania.

(►► Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci).

### Arkusze cięte

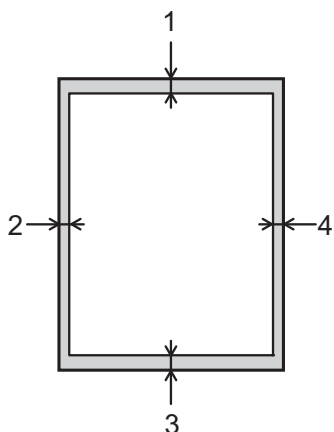

### Koperty

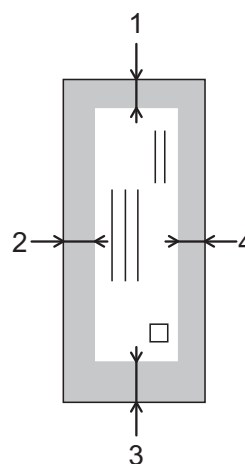

	Góra (1)	Lewa strona (2)	Dół (3)	Prawa strona (4)
Arkusze cięte	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Koperty	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

## INFORMACJA

Funkcja drukowania bez obramowania nie jest dostępna dla kopert oraz podczas drukowania dwustronnego.



## Ustawienia papieru

### Typ papieru

Aby uzyskać optymalną jakość wydruku, ustaw odpowiednio typ papieru używanego w urządzeniu.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Ustawienia**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Typ papieru**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Papier zwykły, Papier inkjet, Brother BP71, Inny błyszczący lub Folia**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

### INFORMACJA

Urządzenie wysunie papier na tacę papieru znajdującą się z przodu urządzenia zadrukowaną stroną skierowaną do góry. W przypadku stosowania folii przezroczystej lub papieru błyszczącego każdy arkusz należy wyjmować natychmiast po wydrukowaniu, aby zapobiec rozmazaniu lub zacięciu papieru.

### Rozmiar papieru

Do kopiowania można użyć papieru o następujących rozmiarach: A4, A5, Fotografie (10 × 15 cm) oraz Letter. Do drukowania faksów można użyć papieru o następujących rozmiarach: A4 i Letter. W przypadku załadowania do urządzenia papieru o innym rozmiarze wymagana jest również zmiana ustawienia **Rozm.papieru**, aby urządzenie mogło zmieścić przychodzące fakсы na stronie.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Ustawienia**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Rozm.papieru**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **A4, A5, 10x15cm lub Letter**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Akceptowany papier i inne nośniki druku

Na jakość druku może wpływać typ papieru używanego w urządzeniu.

Aby uzyskać optymalną jakość wydruku dla wybranych ustawień, należy zawsze ustawiać typ papieru na taki, jaki znajduje się na tacy.

W urządzeniu można stosować papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powlekany), papier błyszczący, folie i koperty.

Przed kupnem większej partii zalecamy sprawdzenie danego typu papieru.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj papieru Brother.

- Podczas drukowania na papierze do drukarek atramentowych (powlekanym), foliach i papierze błyszczącym należy pamiętać, aby wybrać prawidłowy nośnik druku na karcie **Ustawienia Podstawowe** sterownika drukarki lub w ustawieniu typu papieru w menu urządzenia.

(Patrz *Typ papieru* ►► strona 17).

- Podczas drukowania na papierze fotograficznym Brother na tacę należy załadować dodatkowy arkusz tego samego papieru fotograficznego. Dodatkowy arkusz przeznaczony do tego celu znajduje się w opakowaniu papieru.
- W przypadku używania folii lub papieru fotograficznego pojedynczy arkusz należy wyjmować bardzo szybko, co pozwoli zapobiec rozmazywaniu atramentu i zacięciom.
- Unikaj kontaktu z powierzchnią wydruku zaraz po wydrukowaniu; może być ona jeszcze wilgotna i poplamieć palce.

## Zalecane nośniki druku

W celu uzyskania najlepszej jakości drukowania zalecamy używanie papieru Brother podanego w tabeli.

Jeśli papier Brother nie jest dostępny, zalecamy przetestowanie różnych typów papieru przed zakupieniem większych ilości.

W przypadku drukowania na foliach zalecamy stosowanie nośnika Folia 3M.

### Papier Brother

Typ papieru	Artykuł
Zwykły A4	BP60PA
Błyszczący fotograficzny A4	BP71GA4
A4 do drukarek atramentowych (matowy)	BP60MA
Błyszczący fotograficzny 10 × 15 cm	BP71GP

## Przechowywanie i używanie nośników druku


- Papier należy przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Powinien on leżeć płasko i nie być narażony na działanie wilgoci, bezpośrednie działanie światła słonecznego oraz ciepła.
- Należy unikać dotykania błyszczącej (powlekannej) strony papieru fotograficznego. Papier fotograficzny należy załadować do drukarki błyszczącą stroną skierowaną do dołu.
- Należy unikać dotykania folii z którejkolwiek strony, ponieważ folie łatwo absorbują wodę i pot. Może to powodować obniżenie jakości wydruku. Folie przeznaczone do drukarek/kopierek laserowych mogą spowodować poplamienie następnego dokumentu. Należy używać wyłącznie materiałów przeznaczonych dla drukarek atramentowych.

## WAŻNE

---

NIE należy używać papieru:

- Uszkodzonego, zwijającego się, sfałdowanego lub o nietypowych kształtach

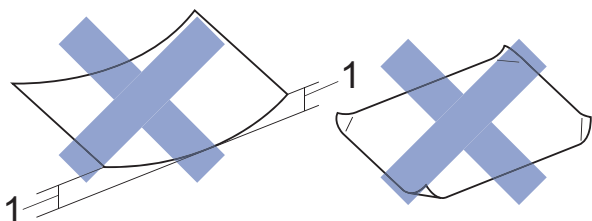

**1 Zagięcie krawędzi o długości 2 mm lub większej może spowodować zacięcie papieru.**

- O silnym połysku lub dobrze zaznaczonej fakturze
- Nie dającego się ułożyć w równy stos
- O krótkich włóknach

---

### Pojemność pokrywy tacy wyjściowej papieru

50 arkuszy papieru A4 o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>.

- Folie lub papier fotograficzny należy odbierać z tacy pojedynczo, aby uniknąć rozmazywania.

## Wybór prawidłowego nośnika druku

### Typ i rozmiar papieru dla poszczególnych operacji

Typ papieru	Rozmiar papieru		Zastosowanie		
			Faks	Kopiowanie	Drukarka
Arkusze cięte	A4	210 × 297 mm	Tak	Tak	Tak
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Tak	Tak	Tak
	Executive	184 × 267 mm	–	–	Tak
	A5	148 × 210 mm	–	Tak	Tak
	A6	105 × 148 mm	–	–	Tak
Karty	Fotografie	10 × 15 cm	–	Tak	Tak
	Fotografie 2L	13 × 18 cm	–	–	Tak
	Karta indeksu	127 × 203 mm	–	–	Tak
Koperty	Koperta C5	162 × 229 mm	–	–	Tak
	Koperta DL	110 × 220 mm	–	–	Tak
	Com-10	105 × 241 mm	–	–	Tak
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	Tak
Folie	A4	210 × 297 mm	–	Tak	Tak
	Letter	215,9 × 279,4 mm	–	Tak	Tak
	A5	148 × 210 mm	–	Tak	Tak

### Gramatura papieru, grubość i pojemność

Typ papieru		Gramatura	Grubość	Liczba arkuszy
Arkusze cięte	Papier zwykły	64 do 120 g/m <sup>2</sup>	0,08 do 0,15 mm	100 <sup>1</sup>
	Papier do drukarek atramentowych	64 do 200 g/m <sup>2</sup>	0,08 do 0,25 mm	20
	Papier błyszczący	Do 220 g/m <sup>2</sup>	Do 0,25 mm	20 <sup>2</sup>
Karty	Karta fotograficzna	Do 220 g/m <sup>2</sup>	Do 0,25 mm	20 <sup>2</sup>
	Karta indeksu	Do 120 g/m <sup>2</sup>	Do 0,15 mm	30
Koperty		80 do 95 g/m <sup>2</sup>	Do 0,52 mm	10
Folie		–	–	10

<sup>1</sup> Do 100 arkuszy papieru 80 g/m<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Papier BP71 (260 g/m<sup>2</sup>) jest przeznaczony specjalnie do drukarek atramentowych firmy Brother.

## Sposób ładowania dokumentów

Do wysyłania faksów, wykonywania kopii lub skanowania służy podajnik ADF (automatyczny podajnik papieru) oraz szyba skanera.

### Korzystanie z podajnika ADF

Do podajnika ADF można włożyć do 20 arkuszy, które następnie są pojedynczo podawane. Używaj papieru o rozmiarze i gramaturze przedstawionych w tabeli. Przed umieszczeniem papieru w podajniku ADF zawsze pamiętaj o przekartkowaniu arkuszy.

### Rozmiary i gramatura dokumentów

Długość:	148 do 355,6 mm
Szerokość:	148 do 215,9 mm
Ciężar:	64 do 90 g/m <sup>2</sup>


### Sposób ładowania dokumentów

#### WAŻNE


- NIE próbuj wyjmować dokumentu w trakcie jego podawania.
- NIE używaj papieru, który jest skręcony, pomarszczony, zgięty, rozerwany, zszywany, spięty spinaczem, sklejony lub oklejony taśmą.
- NIE używaj kartonu, papieru gazetowego ani tkaniny.

Upewnij się, że dokumenty napisane piórem atramentowym lub poprawione korektorem w płynie są całkowicie suche.

- 1 Rozłóż podporę dokumentów podajnika ADF (1).

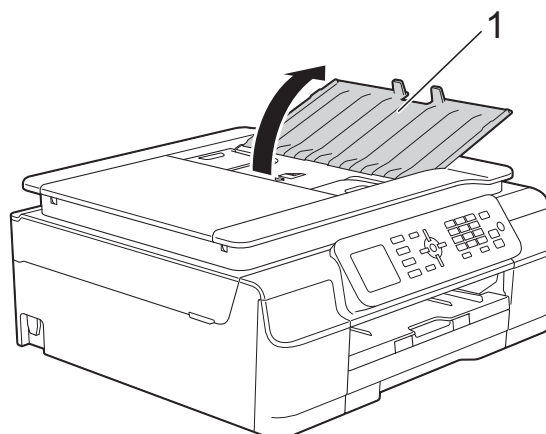

- 2 Odpowiednio przekartkuj strony.
- 3 Wyreguluj prowadnice papieru (1), dopasowując je do szerokości dokumentów.

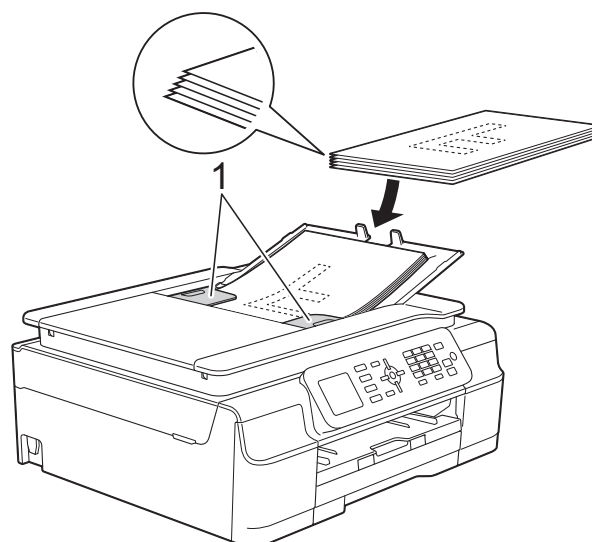


- 4 Umieść dokumenty w podajniku ADF **przednią stroną w dół i górną krawędzią do przodu**. Wkładaj dokumenty, aż dotkną rolek podawania. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat **Przygotowany do ADF**.


#### WAŻNE

NIE pozostawiaj grubych dokumentów na szybie skanera. Może to spowodować zacięcie się podajnika ADF.

- 5 Po użyciu podajnika ADF złóż podpórę dokumentów podajnika ADF. Naciśnij lewą górną część podpory dokumentów podajnika ADF, aby całkowicie zamknąć podajnik.

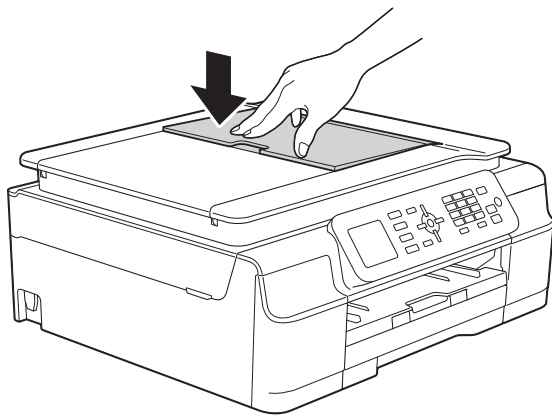

- 2 Korzystając ze wskaźników położenia dokumentu po lewej stronie i u góry, ustaw dokument w lewym górnym rogu szyby skanera stroną do skanowania skierowaną w dół.

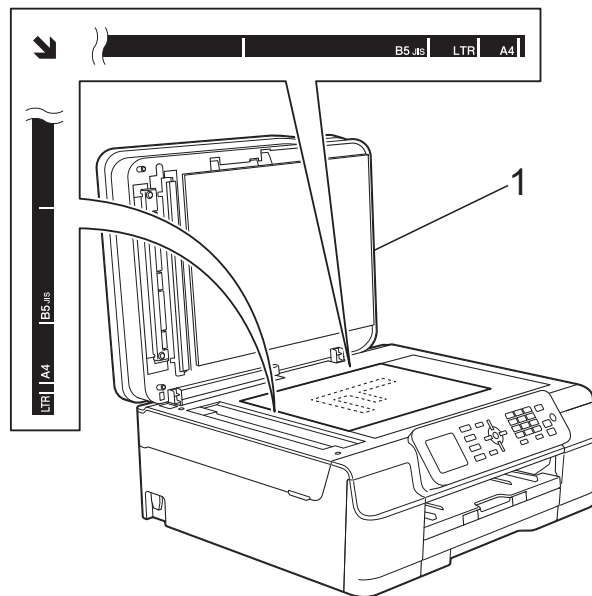

1 pokrywa dokumentu

## Korzystanie z szyby skanera

Szyby skanera można używać do faksowania, kopiowania lub skanowania pojedynczych kartek i stron książki.

### Obsługiwane rozmiary dokumentów


Długość:	Do 297 mm
Szerokość:	Do 215,9 mm
Ciężar:	Do 2 kg

### Sposób ładowania dokumentów

#### INFORMACJA

Podczas korzystania z szyby skanera podajnik ADF musi być pusty.

- 1 Podnieś pokrywę dokumentu.

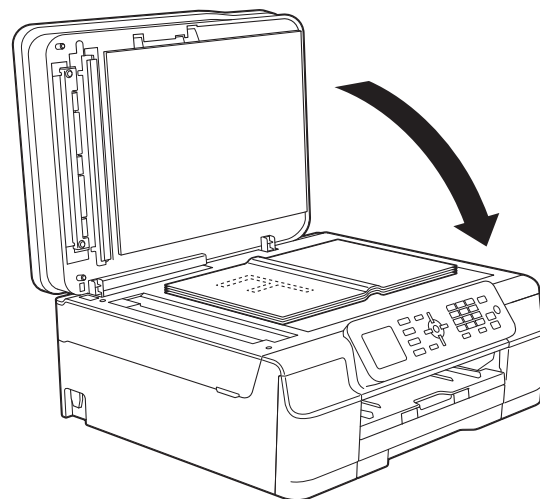


- 3 Zamknij pokrywę dokumentu.

#### WAŻNE

W przypadku skanowania książki lub grubego dokumentu NIE zatrzaszukaj pokrywy, ani jej nie dociskaj.

## Nieskanowany obszar

Rozmiar obszaru skanowania zależy od aktualnych ustawień używanej aplikacji. Na rysunkach przedstawiono obszar, który nie jest skanowany.

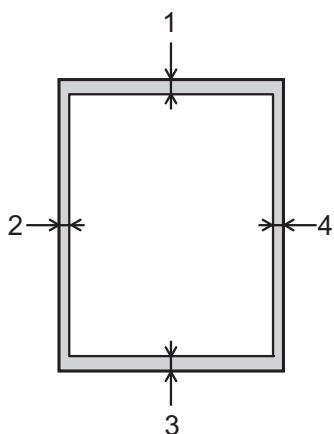

Zastosowanie	Rozmiar dokumentu	Góra (1) Dół (3)	Lewa strona (2) Prawa strona (4)
Faks	A4	3 mm	3 mm <sup>1</sup>
	Letter		4 mm
	Legal		
Kopowanie	Wszystkie rozmiary papieru	3 mm	3 mm
Skanowanie		1 mm	1 mm

<sup>1</sup> W przypadku korzystania z podajnika ADF wymiar obszaru, który nie jest skanowany, wynosi 1 mm.


## Sposób wysyłania faksu


Aby wysłać faks, wykonaj poniższe czynności.

- 1 Aby załadować dokument, wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Umieść dokument w podajniku ADF zadrukowaną stroną skierowaną w dół. (Patrz *Korzystanie z podajnika ADF* >> strona 21).
  - Umieść dokument na szybie skanera stroną do wysłania skierowaną w dół. (Patrz *Korzystanie z szyby skanera* >> strona 22).

### INFORMACJA

- Do wysyłania wielostronicowych faksów kolorowych należy użyć podajnika ADF.
- Jeśli podczas wysyłania faksu czarno-białego przy użyciu podajnika ADF nastąpi przepełnienie pamięci, faks zostanie wysłany w czasie rzeczywistym.
- Szyby skanera można używać do faksowania pojedynczych stron książki. Maksymalny rozmiar dokumentów to A4 lub Letter.
- Ponieważ można skanować tylko pojedyncze strony, przy wysłaniu dokumentów wielostronicowych łatwiejsze jest korzystanie z podajnika ADF.

- 2 Naciśnij przycisk  (FAKS).
  - Zawartość wyświetlacza LCD:

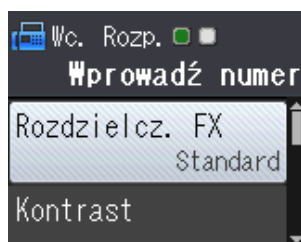

- 3 Poniższe ustawienia wysyłania faksów można zmienić. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przewijać ustawienia faksu. Po wyświetleniużądanego ustawienia naciśnij przycisk **OK** i wybierzżądaną opcję.

#### (Podstawowy Podręcznik Użytkownika)

Aby uzyskać informacje dotyczące zmiany poniższych ustawień wysyłania faksów, patrz strony od 25 do 26.

- Rozmiar skanowania szyby skanera
- Wysyłanie faksów kolorowych
- Raport weryfikacji transmisji (konfiguracja)

#### (Rozszerzony Podręcznik Użytkownika)

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wysyłania faksów oraz ustawień, patrz (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Wysyłanie faksu (modele MFC)*).

- Kontrast
- Rozdzielczość faksu
- Określanie nowych ustawień domyślnych
- Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych
- Przesyłanie faksu na koniec połączenia
- Rozsyłanie
- Transmisja w czasie rzeczywistym
- Tryb zagraniczny
- Anulowanie oczekujących zadań

- 4 Wprowadź numer faksu.

**Za pomocą klawiatury**

**Za pomocą książki adresowej**

- Książka adr.

**Za pomocą historii połączeń**

- Tel. wych



- 5 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.

### Faksowanie z podajnika ADF

- Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu do wysłania.

### Faksowanie z szyby skanera

- W przypadku naciśnięcia przycisku **Start Mono** urządzenie rozpocznie skanowanie pierwszej strony. Przejdź do kroku 6.
- W przypadku naciśnięcia przycisku **Start Kolor** na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlone pytanie, czy wysłać faks kolorowy. Naciśnij przycisk **1**, aby wybrać pozycję **Faks kolorowy** w celu zatwierdzenia. Urządzenie rozpocznie skanowanie i wysyłanie dokumentu.


- 6 Kiedy na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlone pytanie *Następna strona?*, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Aby wysłać pojedynczą stronę, naciśnij przycisk **2** w celu wybrania pozycji *Nie (wyslij)* (lub ponownie naciśnij przycisk **Start Mono**).  
Urządzenie rozpocznie wysyłanie dokumentu.
  - Aby wysłać więcej niż jedną stronę, naciśnij przycisk **1** w celu wybrania pozycji *Tak* i przejdź do kroku 7.
- 7 Połóż na szybie skanera następną stronę.  
Naciśnij przycisk **OK**.  
Urządzenie rozpocznie skanowanie strony. (Powtarzaj kroki 6 i 7 dla każdej kolejnej strony).
- 8 Po zeskanowaniu wszystkich stron naciśnij przycisk **2** lub **Start Mono**, aby rozpocząć wysyłanie.

## Zatrzymywanie faksowania

Aby zatrzymać faksowanie, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Ustawienie rozmiaru skanowania szyby skanera w celu faksowania

Jeśli dokumenty są w rozmiarze Letter, należy ustawić rozmiar skanowania Letter. W przeciwnym wypadku boki faksów zostaną obcięte.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (**FAKS**).
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję *Ustawienia zaawan.*  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję *Rozm.z szyby skan.*  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję *A4 lub Letter*.  
Naciśnij przycisk **OK**, a następnie naciśnij przycisk **Wyczyść**.
- 6 Wprowadź numer faksu.
- 7 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.

## INFORMACJA

- Najczęściej używane ustawienia można zapisać, określając je jako ustawienie domyślne.  
(>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych*).
- To ustawienie jest dostępne tylko podczas wysyłania dokumentów z szyby skanera.

## Wysyłanie faksów kolorowych

Urządzenie pozwala na wysyłanie faksów kolorowych do innych urządzeń obsługujących tę funkcję.

Faksów kolorowych nie można zapisać w pamięci urządzenia. Faksy kolorowe są wysyłane tylko w czasie rzeczywistym (nawet jeśli dla ustawienia `Nd. - czas rz.` została wybrana wartość `Wył.`).

### Anulowanie faksu w toku

Aby anulować faks w trakcie skanowania, nawiązywania połączenia lub wysyłania, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

### Raport weryfikacji transmisji

Raport weryfikacji transmisji może służyć za dowód wysłania faksu. Raport zawiera nazwę nadawcy lub numer faksu, godzinę i datę transmisji, czas trwania transmisji, liczbę wysłanych stron oraz informację, czy transmisja się powiodła.

Dla raportu weryfikacji transmisji dostępnych jest kilka ustawień:

- **wł . :** Drukuje raport po wysłaniu każdego faksu.
- **wł . +obraz:** Drukuje raport po wysłaniu każdego faksu. Na raporcie jest drukowany fragment pierwszej strony faksu.
- **wył:** Drukuje raport, jeśli wysyłanie faksu nie powiodło się z powodu błędu transmisji. `wył` jest ustawieniem domyślnym.
- **wył . +obraz:** Drukuje raport, jeśli wysyłanie faksu nie powiodło się z powodu błędu transmisji. Na raporcie jest drukowany fragment pierwszej strony faksu.

1 Naciśnij przycisk **Menu**.

2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `Fax`.  
Naciśnij przycisk **OK**.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `Ustaw. raportu`.  
Naciśnij przycisk **OK**.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `Raport trans.`  
Naciśnij przycisk **OK**.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `wł .`, `wł .+obraz`, `wył` lub `wył .+obraz`.  
Naciśnij przycisk **OK**.

6 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

### INFORMACJA

- Jeśli wybrano opcję `wł .+obraz` lub `wył .+obraz`, a dla transmisji w czasie rzeczywistym wybrano opcję `wył`, raport weryfikacji transmisji nie będzie zawierał obrazu. W przypadku wysyłania kolorowego faksu jego obraz nie pojawi się w raporcie.  
(►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Transmisja w czasie rzeczywistym*).
- Po pomyślnym wysłaniu faksu obok pozycji „WYNIK” na raporcie weryfikacji transmisji pojawi się pozycja „OK”. W przypadku nieudanej próby wysłania faksu obok pozycji „WYNIK” pojawi się pozycja „BŁĄD”.


## Tryby odbioru

Zależnie od używanych urządzeń zewnętrznych oraz usług telefonicznych należy wybrać właściwy tryb odbioru.

## Wybieranie trybu odbioru

Domyślnie urządzenie będzie automatycznie odbierać wszystkie fakсы, które zostaną do niego wysłane. Poniższy schemat pomoże wybrać odpowiedni tryb odbioru.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące trybów odbioru, patrz *Korzystanie z trybów odbioru* >> strona 28.

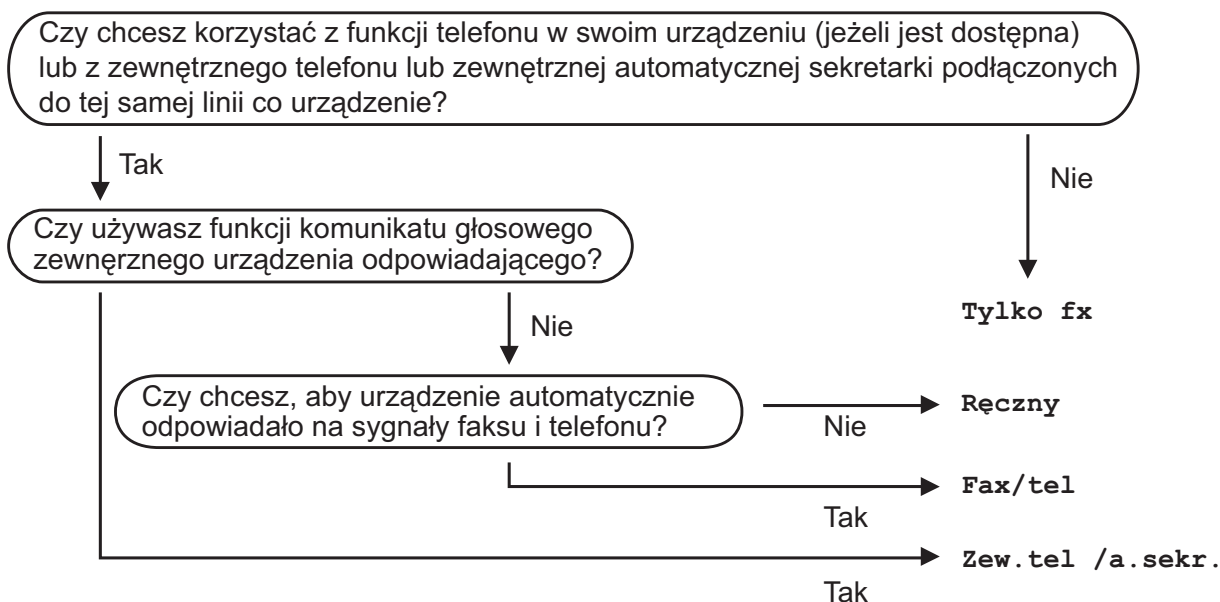

Aby ustawić tryb odbioru, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Fax**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Ustaw.odbiór**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Tryb odbioru**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Tylko fx**, **Fax/tel**, **Zew.tel /a.sekr.** lub **Ręczny**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Korzystanie z trybów odbioru

W niektórych trybach odbioru połączenia odbierane są automatycznie (Tylko fx i Fax/tel). W niektórych przypadkach przed ustawieniem tych trybów zalecana jest zmiana liczby dzwonek. (Patrz *Liczba dzwonek* >> strona 29).

### Tylko faks

Tryb Tylko fx automatycznie odpowiada na każde połączenie jako połączenie faksowe.

### Faks/Tel

Tryb Fax/tel umożliwia automatyczne zarządzanie połączeniami przychodzącymi – urządzenie rozpoznaje, czy jest to połączenie głosowe, czy faks, i postępuje z nimi w następujący sposób:

- Faksy są odbierane automatycznie.
- Połączenia głosowe uruchamiają dzwonek F/T informujący o konieczności odebrania połączenia. Dzwonek F/T to dwa szybkie dzwonki generowane przez urządzenie.

W przypadku korzystania z trybu Fax/tel patrz *Czas dzwonka F/T (tylko tryb Faks/Tel)* >> strona 29 oraz *Liczba dzwonek* >> strona 29.

## Ręczny

W trybie Ręczny wyłączone są wszystkie funkcje automatycznego odbierania.

Aby odebrać faks w trybie Ręczny, podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego. Po usłyszeniu tonów faksu (krótkie powtarzalne sygnały) naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**, a następnie przycisk **2**, aby wybrać pozycję Odbiór. Można również skorzystać z funkcji wykrywania faksu, aby odbierać fakсы poprzez podniesienie słuchawki na tej samej linii, na której znajduje się urządzenie.

(Patrz *Wykrywanie faksu* >> strona 30).

## Zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD)

W trybie Zew.tel /a.sekr. połączenia przychodzące mogą być obsługiwane przez zewnętrzne urządzenie zgłoszeniowe. Połączenia przychodzące można odbierać w jeden z następujących sposobów:

- Faksy są odbierane automatycznie.
- Połączenia głosowe są nagrywane na zewnętrznym telefonicznym automacie zgłoszeniowym TAD.

Aby podłączyć zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD), patrz *Podłączanie zewnętrznego urządzenia TAD (automat zgłoszeniowy)* >> strona 33.

## Ustawienia trybu odbioru

### Liczba dzwonek

Za pomocą funkcji Liczba dzwonek można określić, ile razy urządzenie ma wyemitować sygnał dzwonka, zanim odpowie w trybie *Tylko fx* lub *Fax/tel.* Jeśli telefony zewnętrzne lub wewnętrzne są podłączone do tej samej linii, do której jest podłączone urządzenie, wybierz maksymalną liczbę dzwonek.

(Patrz *Czynności wykonywane z telefonu zewnętrznego i wewnętrznego* >> strona 36 i *Wykrywanie faksu* >> strona 30).

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Fax*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Ustaw.odbiór*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Liczba dzwonek*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać liczbę sygnałów powiadamiających o nadejściu połączenia przed jego odebraniem.  
Naciśnij przycisk **OK**.  
W przypadku wybrania opcji 0 urządzenie natychmiast odbierze połączenie, a dzwonki nie będą emitowane.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

### Czas dzwonka F/T (tylko tryb Faks/Tel)

Gdy ktoś zadzwoni na numer urządzenia, obaj rozmówcy będą słyszeli dzwonek telefonu emitowany w normalny sposób. Liczbę dzwonek zmienia się za pomocą opcji ustawiania liczby dzwonek.

Jeśli jest to połączenie faksowe, urządzenie odbierze je. Jeśli natomiast jest to połączenie głosowe, urządzenie będzie generowało dzwonek F/T (dwa szybkie sygnały) przez czas ustawiony dla dzwonka F/T. Dzwonek F/T oznacza połączenie głosowe.

Ponieważ dzwonek F/T jest emitowany przez urządzenie, telefony wewnętrzny i zewnętrzny nie będą dzwoniły. Jednakże nadal można odebrać połączenie za pomocą dowolnego telefonu, korzystając z kodu zdalnego.

(Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Używanie kodów zdalnych* >> strona 36).

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Fax*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Ustaw.odbiór*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *F/T czas dzw.*  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać czas, przez który urządzenie ma sygnalizować nadejście połączenia głosowego (20, 30, 40 lub 70 sekund).  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## INFORMACJA

Jeśli dzwoniący zakończy połączenie w trakcie emitowania podwójnego dzwonka, urządzenie mimo tego będzie sygnalizować nadejście połączenia przez ustawiony czas.

## Wykrywanie faksu

### Jeśli dla funkcji wykrywania faksu zostało wybrane ustawienie $\text{W}\ddot{\text{z}} . .$ :

Urządzenie będzie odbierać fakсы automatycznie, nawet w przypadku prowadzenia rozmowy. Jeśli na wyświetlaczu wyświetlany jest komunikat *Przyjm. fax* lub jeśli w słuchawce słycać dźwięk „ćwierkania”, odłóż słuchawkę. Urządzenie wykona pozostałe operacje.

### Jeśli dla funkcji wykrywania faksu zostało wybrane ustawienie $\text{W}\ddot{\text{y}}\ddot{\text{z}}$ :

W przypadku odebrania połączenia faksowego przez podniesienie słuchawki, naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**, a następnie **2**, aby odebrać faks.

Jeśli połączenie zostało odebrane przy użyciu telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego, naciśnij przycisk \* **5 1**. (Patrz *Czynności wykonywane z telefonu zewnętrznego i wewnętrznego* >> strona 36).

## INFORMACJA

- Jeśli dla tej funkcji została ustawiona wartość  $\text{W}\ddot{\text{z}} . .$ , a urządzenie nie łączy połączenia faksowego po podniesieniu słuchawki telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego, wprowadź kod zdalnej aktywacji \* **5 1**.
- Jeśli urządzenie przechwytyje fakсы wysyłane z komputera podłączonego do tej samej linii telefonicznej, wybierz dla wykrywania faksu ustawienie  $\text{W}\ddot{\text{y}}\ddot{\text{z}}$ .

- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję *Fax*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję *Ustaw. odbiór.*  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję *Aut. rozp. fax.*  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję  $\text{W}\ddot{\text{z}} . .$  (lub  $\text{W}\ddot{\text{y}}\ddot{\text{z}}$ ).  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.

## Operacje głosowe

### Tryb Faks/Tel

---

Gdy urządzenie znajduje się w trybie Faks/Tel, dzwonek F/T (podwójny dzwonek) powiadamia o nadejściu połączenia głosowego.

Jeśli jesteś przy telefonie zewnętrznym, podnieś słuchawkę telefonu, a następnie naciśnij przycisk **Tel./R**, aby odebrać połączenie.

Jeśli jesteś przy telefonie wewnętrznym, podnieś słuchawkę podczas dzwonka F/T, a następnie naciśnij **# 5 1** pomiędzy podwójnymi dzwonekami. Jeśli nikogo nie ma na linii lub rozmówca chce wysłać faks, uruchom połączenie zwrotne do urządzenia, naciskając **\* 5 1**.

## Usługi telefoniczne

Urządzenie obsługuje usługi telefoniczne świadczone przez niektóre firmy telekomunikacyjne.

Funkcje takie jak poczta głosowa, oczekiwanie na połączenie, usługi zgłoszeniowe, systemy alarmowe lub inne niestandardowe funkcje na linii telefonicznej mogą powodować problemy w działaniu urządzenia.

### Ustawianie typu linii telefonicznej

---

Jeśli urządzenie zostało podłączone do linii, w której do wysyłania i odbierania faksów jest używana technologia PBX lub ISDN, konieczna jest również zmiana typu linii telefonicznej. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Wstępne ustaw.**  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Ust.linii tel.**  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Zwykła, PBX lub ISDN**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## PBX i TRANSFER

W urządzeniu wstępnie ustawiona jest opcja *Zwykła*, która umożliwia łączenie ze standardową linią PSTN (publiczna sieć telefoniczna). Jednak w wielu biurach używa się centralnych systemów telefonicznych lub central telefonicznych (PBX). Urządzenie można podłączyć do większości typów systemów PBX. Funkcja oddzwania w urządzeniu obsługuje wyłącznie tryb TBR. Tryb TBR działa w większości systemów PBX, umożliwiając dostęp do linii zewnętrznej lub przekazywanie połączeń do innych telefonów wewnętrznych. Funkcja jest uruchamiana po naciśnięciu przycisku **Tel./R** na panelu sterowania.


## INFORMACJA

Naciśnięcie przycisku **Tel./R** można zaprogramować jako część numeru zapisanego w lokalizacji wybierania szybkiego. Programując numer wybierania szybkiego, w pierwszej kolejności naciśnij przycisk **Tel./R** (na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony symbol „!”), a następnie wprowadź numer telefonu. W takiej sytuacji nie ma potrzeby naciskania przycisku **Tel./R** przed każdym wybieraniem za pomocą lokalizacji wybierania szybkiego. (Patrz *Zapisywanie numerów* >> strona 40). Jeśli jednak typ linii telefonicznej w urządzeniu nie jest ustawiony jako PBX, nie jest możliwe korzystanie z lokalizacji wybierania szybkiego zawierającej przycisk **Tel./R**.

## Protokół VoIP (Voice over Internet Protocol)

Protokół VoIP to rodzaj systemu telefonicznego, który wykorzystuje połączenie internetowe zamiast tradycyjnej linii telefonicznej. Dostawcy usług telefonicznych często świadczą usługę VoIP razem z usługami internetowymi i kablowymi.

Urządzenie może nie współpracować z niektórymi systemami VoIP. Aby używać urządzenia do wysyłania i odbierania faksów w systemie VoIP, upewnij się, że jedna końcówka przewodu telefonicznego jest podłączona do gniazda oznaczonego symbolem **LINE** (Linia) na urządzeniu. Druga końcówka przewodu telefonicznego może być podłączona do modemu, adaptera telefonicznego, rozdzielacza lub innego podobnego urządzenia.

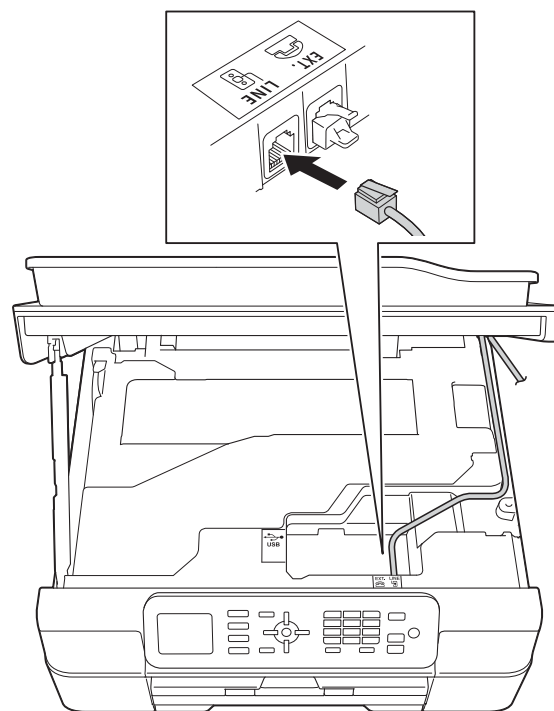



- W przypadku pytań dotyczących sposobu podłączenia urządzenia do systemu VoIP skontaktuj się z dostawcą usług VoIP.

Po podłączeniu urządzenia do systemu VoIP sprawdź obecność sygnału wybierania. Podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego i sprawdź obecność sygnału wybierania. W przypadku braku sygnału wybierania skontaktuj się z dostawcą usług VoIP.

W przypadku problemów z wysyłaniem lub odbieraniem faksów w systemie VoIP zalecamy zmianę prędkości modemu urządzenia na ustawienie *Podst.* (VoIP) (patrz *Zakłócenia linii telefonicznej / VoIP* >> strona 90).


## Podłączanie zewnętrznego urządzenia TAD (automat zgłoszeniowy)

Istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego automatu zgłoszeniowego. Jeśli jednak **zewnętrzny** automat zgłoszeniowy jest podłączony do tej samej linii telefonicznej, co urządzenie, będzie on odbierał wszystkie połączenia, a urządzenie będzie wykrywało sygnały połączeń faksowych (CNG). W przypadku zarejestrowania takiego sygnału urządzenie przejmie połączenie i odbierze faks. Jeśli tony CNG nie wystąpią, urządzenie zezwoli automatu TAD na kontynuację odtwarzania wiadomości wychodzącej, aby dzwoniący mógł zostawić swoją wiadomość głosową.

Automat TAD musi odpowiedzieć w czasie trwania czterech dzwonek (zalecane ustawienie to dwa dzwonki). Urządzenie nie może rejestrować tonów CNG, dopóki automat TAD nie odbierze połączenia; przy czterech dzwonekach pozostaje tylko 8 do 10 sekund tonów CNG, podczas których musi zostać uzgodniony protokół transmisji faksu. Upewnij się, że zawarte w tym podręczniku instrukcje dotyczące nagrywania wiadomości wychodzącej są dokładnie przestrzegane. Nie zalecamy stosowania funkcji ograniczania kosztów połączeń w zewnętrznym automacie zgłoszeniowym, jeśli przekracza pięć dzwonek.

### INFORMACJA

Jeśli nie można odebrać wszystkich faksów, skróć ustawienie liczby dzwonek w zewnętrznym automacie TAD.

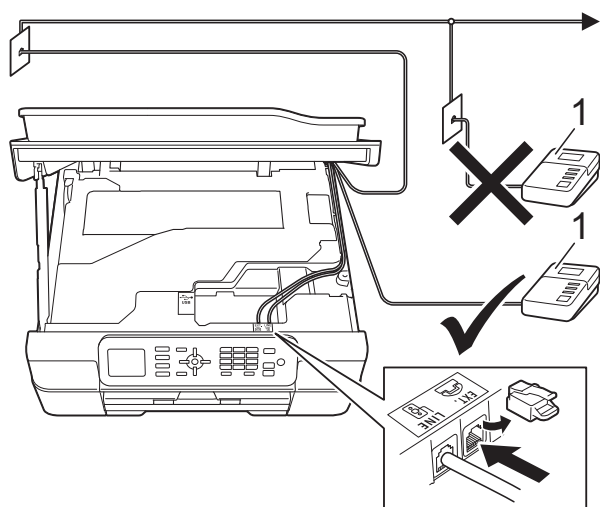

## 1 TAD

Gdy automat TAD odbiera połączenie, na wyświetlaczu LCD jest wyświetlany komunikat *Telefon*.

## WAŻNE

NIE podłączaj automatu TAD w innym miejscu tej samej linii telefonicznej.

## Ustawienia połączeń

Zewnętrzny automat TAD musi zostać podłączony w sposób pokazany na poprzedniej ilustracji.

- 1 Włóż obie ręce pod plastikowe zakładki po obu stronach urządzenia i podnieś pokrywę skanera do położenia otwartego.
- 2 Ostrożnie umieść przewód linii telefonicznej w kanale kablowym i wyprowadź z tyłu urządzenia.
- 3 Podnieś pokrywę skanera, aby zwolnić blokadę. Lekko naciśnij podporę pokrywy skanera i zamknij pokrywę skanera obiema rękami.
- 4 Ustaw zewnętrzny automat TAD na jeden lub dwa dzwonki. (Ustawienie liczby dzwonków w urządzeniu nie ma zastosowania do automatu).
- 5 Nagraj wiadomość na zewnętrzny automat TAD.
- 6 Ustaw automat TAD na odpowiadanie na połączenia.
- 7 Ustaw tryb odbioru na *Zew.tel /a.sekr.* (Patrz *Wybieranie trybu odbioru* ►► strona 27).

## Nagrywanie wiadomości wychodzącej (OGM) na zewnętrznym automacie TAD

Podczas nagrywania tej wiadomości ważna jest synchronizacja czasowa.

- 1 Nagraj 5 sekund ciszy na początku wiadomości. (Dzięki temu urządzenie zyskuje czas na nasłuchiwanie tonów CNG transmisji automatycznej, zanim przestaną być nadawane).
- 2 Ogranicz czas trwania wiadomości do 20 sekund.

## INFORMACJA

Zalecamy rozpoczęcie wiadomości wychodzącej od nagrania 5 sekund ciszy, ponieważ urządzenie może nie rozpoznać tonów faksu, jeśli będzie słycać głos. Można spróbować pominąć nagranie ciszy, ale jeśli w urządzeniu występują problemy z odbieraniem, należy ponownie nagrać wiadomość wychodzącą zawierającą ciszę.

## Połączenia wieloliniowe (PBX)

Zalecamy, aby podłączenie urządzenia zlecić firmie, która instalowała centralę PBX. W przypadku systemu wieloliniowego zalecane jest, aby monter podłączył urządzenie do ostatniej linii w systemie. Dzięki temu urządzenie nie będzie włączane za każdym razem, gdy system odbierze połączenie telefoniczne. Jeśli połączenia przychodzące są odbierane przez operatora, zalecamy ustawienie trybu odbioru na opcję *Ręczny*.

Producent nie może zagwarantować, że urządzenie będzie prawidłowo działało we wszystkich przypadkach podłączenia do centrali PBX. Wszelkie problemy związane z wysyłaniem i odbieraniem faksów należy w pierwszej kolejności zgłaszać do firmy obsługującej centralę PBX.


## INFORMACJA

Upewnij się, że typ linii telefonicznej ustawiony jest na PBX. (Patrz *Ustawianie typu linii telefonicznej* ►► strona 31).

## Telefony zewnętrzne i wewnętrzne

### Podłączanie telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego

Do urządzenia można podłączyć bezpośrednio osobny telefon w sposób przedstawiony na schemacie.

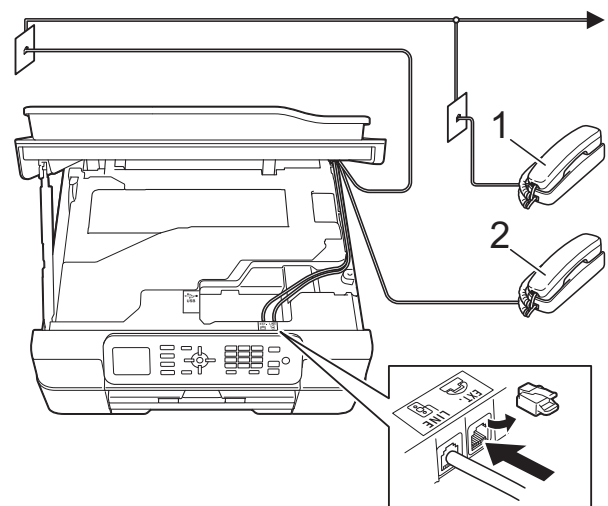

- 1 Telefon wewnętrzny
- 2 Telefon zewnętrzny

## INFORMACJA

Upewnij się, że przewód telefonu zewnętrznego jest krótszy niż 3 metry.

## Czynności wykonywane z telefonu zewnętrznego i wewnętrznego

Jeśli połączenie faksowe zostanie odebrane na telefonie zewnętrznym lub wewnętrznym, za pomocą kodu zdalnej aktywacji można polecić urządzeniu, aby przejęło połączenie. Po naciśnięciu kodu zdalnej aktywacji \* 5 1 urządzenie rozpocznie odbiór faksu.

Jeśli urządzenie sygnalizuje nadejście połączenia głosowego podwójnym dzwonkiem, wprowadź kod zdalnej dezaktywacji # 5 1, aby odebrać połączenie za pomocą telefonu wewnętrznego. (Patrz *Czas dzwonka F/T (tylko tryb Faks/Tel)* >> strona 29).

### Jeśli połączenie zostało odebrane, ale nie słyhać rozmówcy:

Należy przyjąć, że jest odbierany ręczny faks.

Naciśnij \* 5 1 i poczekaj na dźwięk „ćwierkania” lub na pojawienie się na wyświetlaczu LCD komunikatu *Przyjm. fax*, a następnie odłóż słuchawkę.

## INFORMACJA

Aby urządzenie odbierało połączenie automatycznie, można użyć funkcji wykrywania faksu. (Patrz *Wykrywanie faksu* >> strona 30).

## Używanie kodów zdalnych

### Kod zdalnej aktywacji

W przypadku odebrania połączenia faksowego z telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego można zlecić jego odbiór urządzeniu poprzez wprowadzenie kodu zdalnej aktywacji \* 5 1. Poczekaj na dźwięki „ćwierkania”, a następnie odłóż słuchawkę. (Patrz *Wykrywanie faksu* >> strona 30).

W przypadku odebrania połączenia faksu przy użyciu telefonu zewnętrznego można przekazać je do urządzenia, naciskając przyciski **Start Mono** lub **Start Kolor** i **2**, aby wybrać pozycję *Odbiór*.

### Kod zdalnej dezaktywacji

Jeśli urządzenie pracuje w trybie Faks/Tel, po odebraniu połączenia głosowego zacznie emitować dźwięk dzwonka F/T (szybki podwójny dzwonek) po początkowym wyemitowaniu liczby dzwonek. W przypadku odebrania połączenia na telefonie wewnętrznym można wyłączyć dzwonek F/T, naciskając kod # 5 1 (pamiętaj, aby nacisnąć go *po między dzwonekami*).

Jeśli urządzenie odbierze połączenie głosowe i wyemituje szybki podwójny dzwonek nakazujący odebranie połączenia, można je odebrać przy użyciu telefonu zewnętrznego, naciskając przycisk **Tel./R**.

### Zmiana kodów zdalnych

Aby możliwe było korzystanie ze zdalnej aktywacji, należy włączyć kody zdalne. Wstępnie ustawionym kodem zdalnej aktywacji jest \* 5 1. Wstępnie ustawionym kodem zdalnej dezaktywacji jest # 5 1. Możliwe jest ich zastąpienie własnymi kodami.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Fax*.  
Naciśnij przycisk **OK**.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Ustaw.odbiór.*  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Kod zdal.ster.*  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Wł.* (lub *Wył.*).  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Wprowadź nowy kod zdalnej aktywacji.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Wprowadź nowy kod zdalnej dezaktywacji.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 8 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## INFORMACJA

---


- Jeśli podczas prób zdalnego dostępu do zewnętrznego automatu zgłoszeniowego TAD często następuje rozłączenie, spróbuj zmienić kod zdalnej aktywacji i dezaktywacji na inny trzycyfrowy kod, używając przycisków **0–9**, **\***, **#**.
  - Kody zdalne mogą nie działać w niektórych systemach telefonicznych.
-

# 7

## Wybieranie i zapisywanie numerów

### Sposób wybierania numerów



#### Ręczne wybieranie

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (**FAKS**).
- 3 Naciśnij wszystkie cyfry z numeru faksu.



- 4 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.

### Wybieranie szybkie

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (**Książka adr.**). Można wybrać także pozycję **Książka adr.**, naciskając przycisk  (**FAKS**).
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Szukaj**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Porządek alfab.** lub **Porządek numer.** Naciśnij przycisk **OK**.
  - Naciśnij dwucyfrowy numer wybierania szybkiego, korzystając z klawiatury. (Patrz *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego* >> strona 40).

### INFORMACJA

Jeśli podczas wprowadzania lub wyszukiwania numeru wybierania szybkiego na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat **Nie wpisane**, oznacza to, że numer nie został zapisany w tej lokalizacji.

- 5 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić numer, który ma zostać wybrany. Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać pozycję **Wyślij faks**.
- 7 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**. Urządzenie zeskanuje dokument i wyśle faks.

## Ponowne wybieranie numeru faksu

Jeśli podczas automatycznego wybierania faksu linia jest zajęta, urządzenie będzie trzykrotnie ponawiało wybieranie numeru z pięciominutowymi przerwami.

Ponowne wybieranie działa pod warunkiem, że numer został wybrany z panelu sterowania.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk **Powtórz wybieranie/Pauza**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić numer, który ma zostać ponownie wybrany.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Wyślij faks**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.


### INFORMACJA

W przypadku transmisji w czasie rzeczywistym z szyby skanera funkcja automatycznego ponownego wybierania nie będzie działała.

## Dodatkowe operacje funkcji wybierania

### Historia połączeń wychodzących

Numery 30 ostatnich połączeń faksowych są zapisane w historii połączeń wychodzących. Można wybrać dowolny z tych numerów w celu wysłania faksu, dodania do książki adresowej lub usunięcia z historii.

- 1 Naciśnij przycisk **Powtórz wybieranie/Pauza**.  
Można wybrać także pozycję **Telex**.  
Naciśnij przycisk **Wych**, naciskając przycisk  (**FAKS**).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żądany numer.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Aby wysłać faks, naciśnij przycisk ▲ lub ▼ w celu wybrania pozycji **Wyślij faks**.  
Naciśnij przycisk **OK**.  
Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.
  - Aby zapisać numer, naciśnij przycisk ▲ lub ▼ w celu wybrania pozycji **Dodaj do ks. adr.**  
Naciśnij przycisk **OK**.  
(>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego z historii połączeń wychodzących*).
  - Aby usunąć numer z listy historii połączeń wychodzących, naciśnij przycisk ▲ lub ▼ w celu wybrania pozycji **Kasuj**.  
Naciśnij przycisk **OK**.  
Naciśnij przycisk **1**, aby zatwierdzić.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Zapisywanie numerów

W urządzeniu można zaprogramować następujące rodzaje łatwego wybierania: wybieranie szybkie i grupy rozsyłania faksów.

(►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Ustawianie grup do rozsyłania oraz Rozsyłanie (tylko tryb monochromatyczny)*).

### INFORMACJA


W przypadku wyłączenia zasilania numery wybierania szybkiego zapisane w pamięci nie zostaną utracone.



## Zapisywanie pauzy

Naciśnij przycisk **Powtór wybieranie/Pauza**, aby wstawić 3,5-sekundową pauzę pomiędzy numerami. Aby wybrać numer międzynarodowy, można kilkakrotnie nacisnąć przycisk **Powtór wybieranie/Pauza** w celu wydłużenia pauzy.

## Zapisywanie numerów wybierania szybkiego

Istnieje możliwość zapisania do 40 numerów wybierania szybkiego. Każdy numer wybierania szybkiego jest zapisywany w 2-cyfrowej lokalizacji. Podczas wybierania wystarczy nacisnąć kilka przycisków (np.:

 (Książka adr.), Szukaj, **OK**, dwucyfrowy numer oraz **Start Mono** lub **Start Kolor**).



- 1 Naciśnij przycisk  (Książka adr.). Można wybrać także pozycję *Książka adr.*, naciskając przycisk  (**FAKS**).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Ustaw szyb. wyb.* Naciśnij przycisk **OK**.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać lokalizację, w której ma zostać zapisany 2-cyfrowy numer wybierania szybkiego. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Wprowadź nazwę (do 16 znaków), korzystając z klawiatury. Naciśnij przycisk **OK**.  
(Aby uzyskać pomoc dotyczącą wprowadzania liter, patrz *Wprowadzanie tekstu* ►► strona 113).
  - Aby zapisać numer bez nazwy, naciśnij pozycję **OK**.
- 5 Wprowadź numer faksu lub telefonu (do 20 cyfr). Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Zakończone*. Naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Aby zapisać kolejny numer wybierania szybkiego, przejdź do kroku 3.
  - W przypadku zakończenia zapisywania numerów naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.



## Zmiana lub usuwanie nazw lub numerów wybierania szybkiego

Zapisaną nazwę lub numer wybierania szybkiego można zmienić lub usunąć.

- 1 Naciśnij przycisk  (Książka adr.). Można wybrać także pozycję Książka adr., naciskając przycisk  (FAKS).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Ustaw szyb. wyb. Naciśnij przycisk OK.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać 2-cyfrowy numer wybierania szybkiego, który ma zostać zmieniony. Naciśnij przycisk OK.
- 4 Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Zmiana. Naciśnij przycisk OK.
  - Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Kasuj. Naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk 1, aby zatwierdzić. Przejdź do kroku 8.

## INFORMACJA

*Jak zmienić zapisaną nazwę lub cyfrę:*


Aby zmienić znak, naciśnij przycisk ◀ lub ▶ w celu przesunięcia kursora pod żądany znak, a następnie naciśnij przycisk **Wyczyść**. Wprowadź ponownie znak.


- 5 Aby zmienić nazwę, naciśnij przycisk ▲ lub ▼ w celu wybrania pozycji Nazwa, a następnie naciśnij przycisk OK i za pomocą klawiatury wprowadź nową nazwę (do 16 znaków). Naciśnij przycisk OK. (Aby uzyskać pomoc dotyczącą wprowadzania liter, patrz *Wprowadzanie tekstu* >> strona 113).
- 6 Aby zmienić numer faksu lub telefonu, naciśnij przycisk ▲ lub ▼ w celu wybrania pozycji Faks/Tel, a następnie naciśnij przycisk OK i za pomocą klawiatury wprowadź nowy numer faksu lub telefonu (do 20 cyfr). Naciśnij przycisk OK.
- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Zakończone. Naciśnij przycisk OK.
- 8 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Sposób kopiowania

Poniżej opisano czynności umożliwiające wykonanie podstawowych operacji kopiowania.

- 1 Aby załadować dokument, wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Umieść dokument w podajniku ADF zadrukowaną stroną skierowaną w dół.  
(Patrz *Korzystanie z podajnika ADF* >> strona 21).
  - Umieść dokument na szybie skanera stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną w dół.  
(Patrz *Korzystanie z szyby skanera* >> strona 22).

- 2 Naciśnij przycisk  (**KOPIUJ**).
  - Zawartość wyświetlacza LCD:

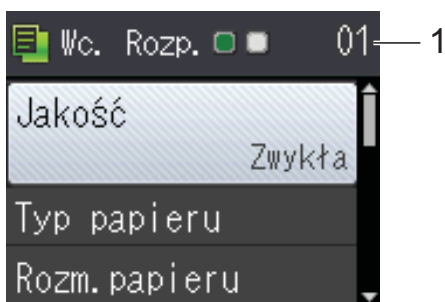

- 1 **Liczba kopii**  
Za pomocą klawiatury wprowadź liczbę kopii.

## INFORMACJA

Domyślnie ustawiony jest tryb gotowości. Istnieje możliwość zmiany czasu, przez który urządzenie pozostaje w trybie kopiowania po ostatniej operacji kopiowania.

(>> Rozszerzony

Podręcznik Użytkownika: *Tryb zegara (modele MFC)*).

- 3 Aby wykonać więcej niż jedną kopię, wprowadź liczbę (do 99).
- 4 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.

## Kończenie kopiowania

Aby zakończyć kopiowanie, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Opcje kopiowania

Istnieje możliwość zmiany poniższych ustawień kopiowania. Naciśnij przycisk **KOPIUJ**, a następnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przewinąć ustawienia kopiowania. Po wyróżnieniu wybranego ustawienia naciśnij przycisk **OK**.

### (Podstawowy Podręcznik Użytkownika)

Aby uzyskać informacje dotyczące zmiany poniższych ustawień kopiowania, patrz Strona 43.

- Typ papieru
- Rozm.papieru

### (Rozszerzony Podręcznik Użytkownika)

Aby uzyskać informacje dotyczące zmiany poniższych ustawień kopiowania, patrz ►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Opcje kopiowania*.


- Jakość
- Pow./zmniejsz
- Układ strony
- 2na1 (ID)
- Plik/sort
- Gęstość
- Usuń tło
- Kopia 2-stronna
- Nowe ustawienia
- Reset ustawień

## INFORMACJA

Do sortowania kopii wykorzystaj podajnik ADF.

## Typ papieru


W przypadku kopiowania na papierze specjalnym ustaw w urządzeniu typ używanego papieru, co pozwoli uzyskać optymalną jakość wydruku.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (**KOPIUJ**).
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Typ papieru*. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Papier zwykły*, *Papier inkjet*, *Brother BP71*, *Inny błyszczący* lub *Folia*. Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij **Start Mono** lub **Start Kolor**.

8

## Rozmiar papieru

W przypadku kopiowania na papierze w formacie innym niż A4 należy zmienić ustawienie rozmiaru papieru. Kopiowanie jest możliwe wyłącznie na papierze formatu A4, A5, Fotografie (10 × 15 cm) oraz Letter.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (**KOPIUJ**).
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Rozm.papieru*. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *A4*, *A5*, *10x15cm* lub *Letter*. Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Jeśli dalsze ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.

## Drukowanie dokumentu

Urządzenie może odbierać i drukować dane z komputera. Aby drukować z komputera, należy zainstalować sterownik drukarki.

(Dodatkowe informacje: ►► Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci).

- 1 Zainstaluj sterownik drukarki Brother z płyty CD-ROM. (►► Podręcznik szybkiej obsługi).
- 2 W używanej aplikacji wybierz polecenie Drukuj.
- 3 W oknie dialogowym **Drukuj** wybierz nazwę urządzenia, a następnie w zależności od używanej aplikacji kliknij przycisk **Właściwości** lub **Preferencje**.
- 4 W oknie dialogowym **Właściwości** wybierz ustawienia, które mają zostać zmienione.  
Powszechnie używane ustawienia obejmują:
  - **Typ nośnika**
  - **Jakość druku**
  - **Format papieru**
  - **Orientacja**
  - **Kolor / Odcienie szarości**
  - **Tryb oszczędzania atramentu**
  - **Skalowanie**
  - **Druk dwustronny / Broszura**
- 5 Kliknij przycisk **OK**.
- 6 Kliknij przycisk **Drukuj** (lub **OK** – zależnie od używanej aplikacji), aby rozpocząć drukowanie.

## Przed rozpoczęciem skanowania

Aby korzystać z funkcji skanera w urządzeniu, należy zainstalować sterownik skanera. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, należy skonfigurować jego adres TCP/IP.

- Zainstaluj sterowniki skanera z płyty CD-ROM. (➤➤ Podręcznik szybkiej obsługi: *Zainstaluj pakiet MFL-Pro*).
- Jeśli funkcja skanowania sieciowego nie działa, skonfiguruj adres TCP/IP urządzenia. (➤➤ Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci).

# Skanowanie dokumentu do pliku PDF za pomocą programu ControlCenter4 (Windows®)

(Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz ►► Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci).

## INFORMACJA

- W zależności od modelu, ekrany wyświetlane przez komputer mogą się różnić.
- Ta sekcja opiera się na korzystaniu z trybu zaawansowanego programu ControlCenter4.


ControlCenter4 to narzędzie programowe pozwalające szybko i łatwo uzyskać dostęp do najczęściej używanych aplikacji. Korzystanie z programu ControlCenter4 eliminuje potrzebę ręcznego uruchamiania określonych aplikacji.

1 Włóż dokument. (Patrz *Sposób ładowania dokumentów* ►► strona 21).


2 (Windows® XP, Windows Vista® oraz Windows® 7)

Uruchom program ControlCenter4, klikając  (**Start**)/**Wszystkie programy**/**Brother**/**MFC-XXXX** (gdzie XXXX oznacza nazwę używanego modelu)/**ControlCenter4**. Aplikacja ControlCenter4 zostanie uruchomiona.


(Windows® 8)

Kliknij  (**Brother Utilities** (Narzędzia Brother)), a następnie kliknij listę rozwijaną i wybierz nazwę używanego modelu (jeśli nie jest już zaznaczona). Kliknij pozycję **SKANUJ** na lewym pasku nawigacji, a następnie kliknij pozycję **ControlCenter4**. Aplikacja ControlCenter4 zostanie uruchomiona.


3 Jeśli pojawi się ekran trybu ControlCenter4, wybierz opcję **Tryb zaawansowany**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

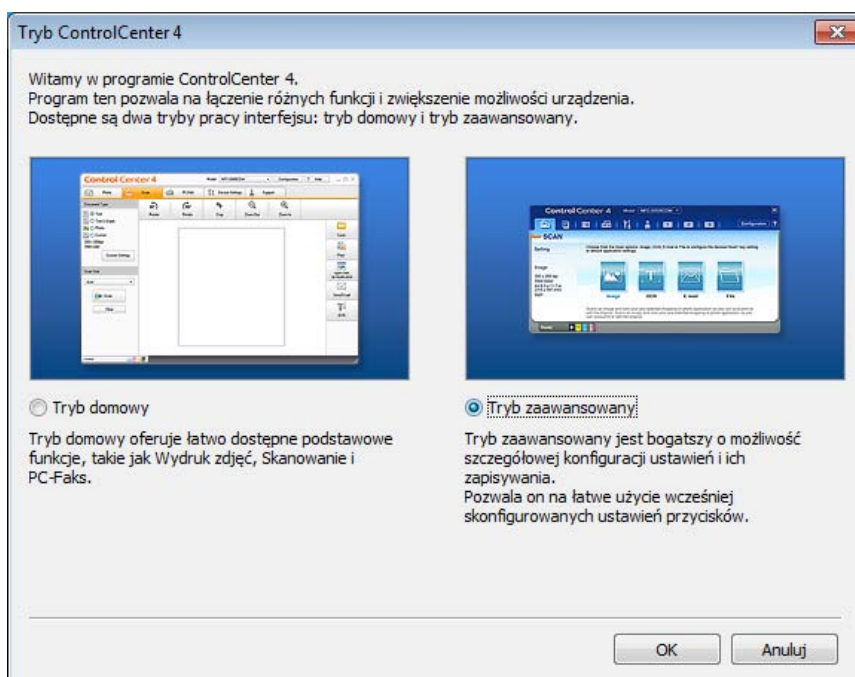


- 4 Upewnij się, że z listy rozwijanej **Model** zostało wybrane urządzenie, które ma być używane.
- 5 Ustaw konfigurację skanowania.  
Kliknij przycisk **Konfiguracja**, a następnie wybierz opcje **Ustawienia przycisku**, **Skan** oraz **Plik**.

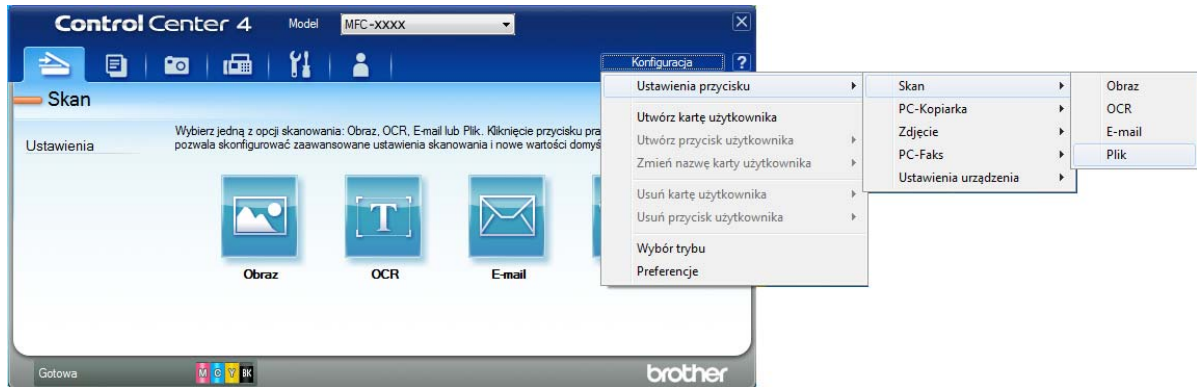

Pojawi się okno dialogowe konfiguracji. Ustawienia domyślne można zmienić.

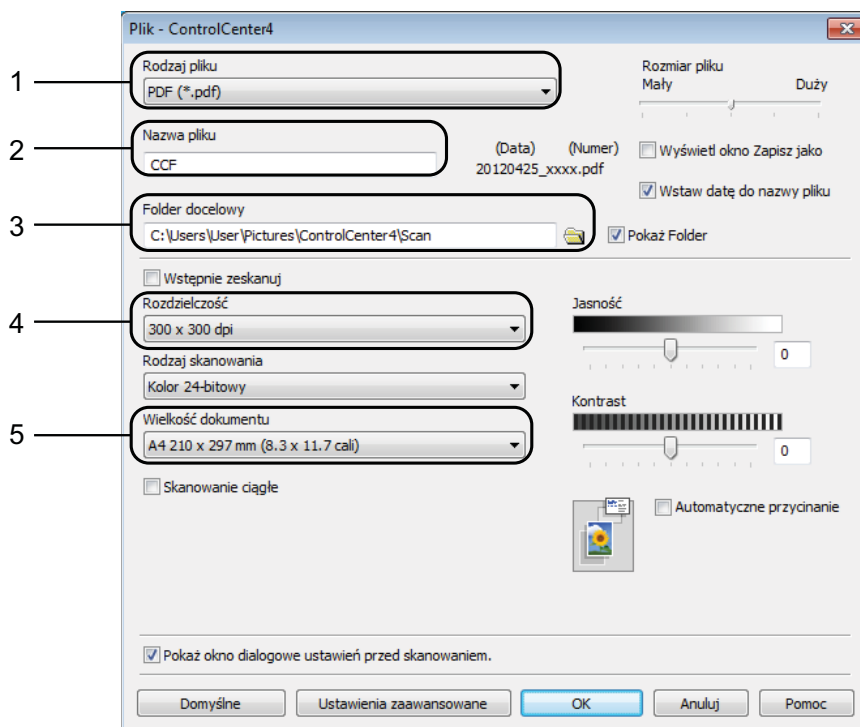


- 1 Wybierz pozycję **PDF (\*.pdf)** z listy rozwijanej **Rodzaj pliku**.
- 2 Umożliwia wprowadzenie nazwy pliku, jaka ma być używana dla dokumentu.
- 3 Umożliwia zapisanie pliku do folderu domyślnego lub wybór innego folderu przez kliknięcie przycisku  (**Przeglądaj**).
- 4 Rozwijana lista **Rozdzielczość** pozwala wybrać rozdzielczość skanowania.
- 5 Pozwala wybrać rozmiar dokumentu z listy rozwijanej **Wielkość dokumentu**.

- 6 Kliknij przycisk **OK**.
- 7 Kliknij pozycję **Plik**.



- 8 Naciśnij przycisk **Skan**.  
Urządzenie rozpocznie proces skanowania. Automatycznie zostanie otwarty folder, w którym zostały zapisane skanowane dane.

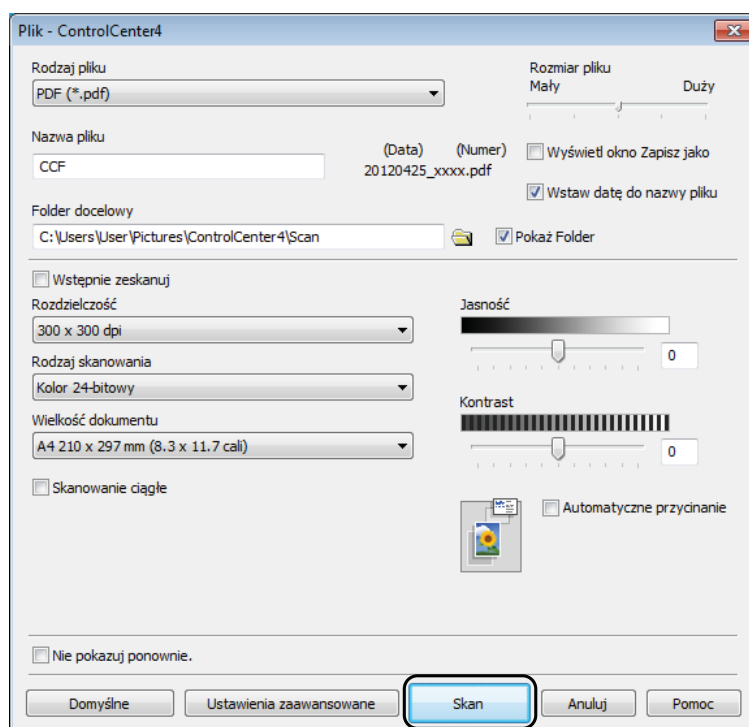




# Sposób zmiany ustawień trybu skanowania w urządzeniu w celu skanowania do pliku PDF

Za pomocą programu ControlCenter4 można zmienić ustawienia trybu **SKANUJ** urządzenia. (Windows®)

- 1 (Windows® XP, Windows Vista® oraz Windows® 7)

Uruchom program ControlCenter4, klikając  (**Start**)/**Wszystkie programy**/Brother/**MFC-XXXX** (gdzie XXXX oznacza nazwę używanego modelu)/**ControlCenter4**. Aplikacja ControlCenter4 zostanie uruchomiona.


(Windows® 8)


Kliknij  (**Brother Utilities** (Narzędzia Brother)), a następnie kliknij listę rozwijaną i wybierz nazwę używanego modelu (jeśli nie jest już zaznaczona). Kliknij pozycję **SKANUJ** na lewym pasku nawigacji, a następnie kliknij pozycję **ControlCenter4**. Aplikacja ControlCenter4 zostanie uruchomiona.

- 2 Upewnij się, że z listy rozwijanej **Model** zostało wybrane urządzenie, które ma być używane.
- 3 Kliknij kartę **Ustawienia urządzenia**.
- 4 Kliknij **Ustawienia skanowania urządzenia**.



- 5 Wybierz kartę **Plik**. Ustawienia domyślne można zmienić.

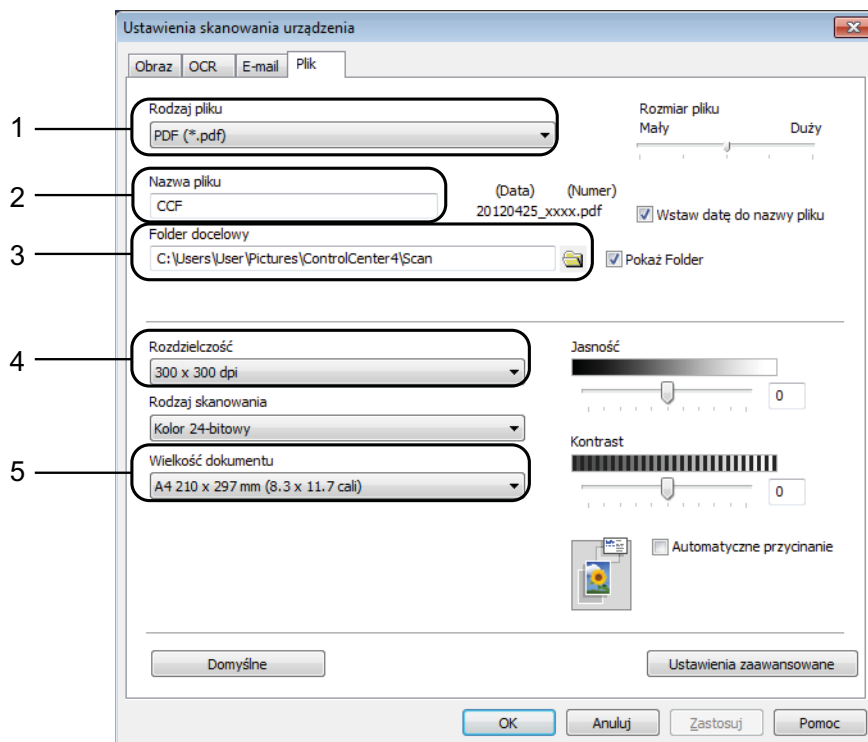


- 1 Wybierz pozycję **PDF (\*.pdf)** z listy rozwijanej **Rodzaj pliku**.
- 2 Umożliwia wprowadzenie nazwy pliku, jaka ma być używana dla dokumentu.
- 3 Umożliwia zapisanie pliku do folderu domyślnego lub wybór innego folderu przez kliknięcie przycisku  (**Przełóżaj**).
- 4 Rozwijana lista **Rozdzielczość** pozwala wybrać rozdzielczość skanowania.
- 5 Pozwala wybrać rozmiar dokumentu z listy rozwijanej **Wielkość dokumentu**.

- 6 Kliknij przycisk **OK**.

## Sposób skanowania dokumentu do pliku PDF za pomocą panelu sterowania

---

- 1 Włóż dokument. (Patrz *Sposób ładowania dokumentów* >> strona 21).
- 2 Naciśnij przycisk  (**SKANUJ**).
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Skan do pliku*. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać nazwę komputera. Naciśnij przycisk **OK**.  
Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Aby skorzystać z ustawień domyślnych, przejdź do kroku 8.
  - Aby zmienić ustawienia domyślne, przejdź do kroku 5.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Ustaw w panelu*. Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Wł.* Naciśnij przycisk **OK**.
- 7 W razie potrzeby wybierz ustawienia *Typ skanowania*, *Rozdzielczość*, *Typ pliku*, *Rozmiar skanu* oraz *Usuń tło*. Naciśnij przycisk **OK**.
- 8 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.  
Urządzenie rozpocznie proces skanowania.

### INFORMACJA

---

Dostępne są poniższe tryby skanowania.

- Skan do pliku
- Skan do e-mail
- Skan do OCR
- Skan do obrazu
- Us. sieci Web<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Dotyczy tylko użytkowników systemów Windows®. (Windows Vista® z dodatkiem SP2 lub nowszym, Windows® 7 oraz Windows® 8)  
(>> Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci).

# A

## Rutynowa konserwacja

### Wymiana wkładów atramentowych

Urządzenie jest wyposażone w licznik kropli atramentu. Licznik kropli atramentu monitoruje poziom atramentu w każdym z czterech wkładów. Gdy urządzenie wykryje, że wkład atramentowy wyczerpuje się, wyświetli odpowiedni komunikat.

Komunikat na wyświetlaczu LCD poinformuje, który wkład się wyczerpuje lub wymaga wymiany. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na wyświetlaczu LCD, aby wymienić wkłady atramentowe w prawidłowej kolejności.

Mimo, że urządzenie informuje o konieczności wymiany wkładu atramentowego, może się w nim jeszcze znajdować niewielka ilość atramentu. Wymagane jest zachowanie niewielkiej ilości atramentu we wkładzie, aby zapobiec jego wysuszeniu przez powietrze i uszkodzeniu zespołu głowicy drukującej.


#### **! UWAGA**

Jeśli atrament dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je wodą. W przypadku podrażnienia oczu należy skontaktować się z lekarzem.



### WAŻNE

Wielofunkcyjne urządzenia firmy Brother są przeznaczone do pracy z atramentem o specjalnych właściwościach i funkcjonują optymalnie pod warunkiem używania oryginalnych wkładów atramentowych marki Brother. Firma Brother nie może zagwarantować optymalnej i wydajnej pracy urządzenia, jeśli używane są atramenty lub wkłady atramentowe o innych właściwościach. Z tego powodu firma Brother nie zaleca stosowania wkładów innych niż oryginalne wkłady marki Brother ani też ponownego napełniania używanych wkładów atramentem z innych źródeł. Uszkodzenia spowodowane użyciem tuszy nieoriginalnych nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Proszę zapoznać się z warunkami gwarancji produktu.

- 1 Otwórz pokrywę wkładu atramentowego (1). Jeśli wyczerpał się jeden lub kilka wkładów atramentowych, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat **Tylko druk mono** lub **Druk niemożliwy**.



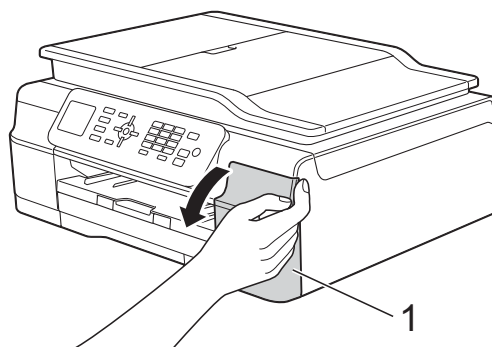


- 2 Naciśnij dźwignię zwalniania blokady w przedstawiony sposób, aby zwolnić wkład wskazany na wyświetlaczu LCD. Usuń wkład z urządzenia.

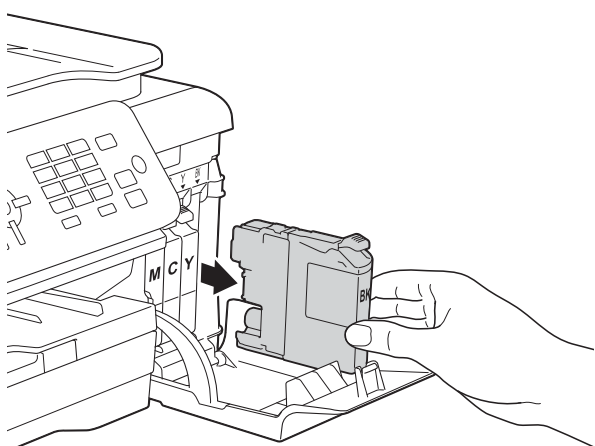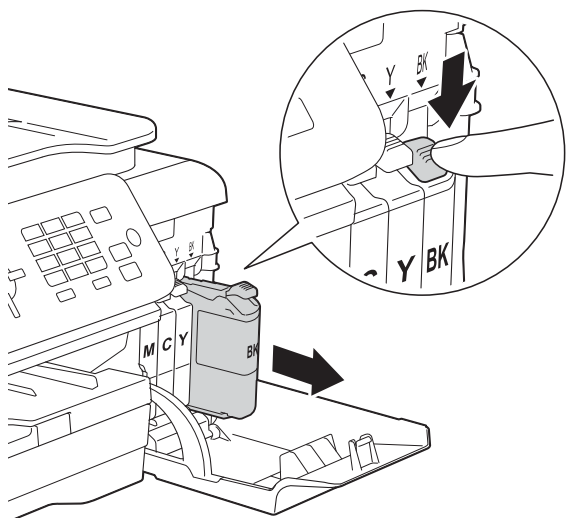

- 3 Otwórz nowe opakowanie z wkładem atramentowym dla koloru wskazanego na wyświetlaczu LCD, a następnie wyjmij wkład.


- 4 Obróć w lewo zieloną dźwignię zwalnającą na pomarańczowym opakowaniu ochronnym (1) aż do rozszczelnienia opakowania próżniowego. Następnie zdejmij pomarańczowe opakowanie ochronne w przedstawiony sposób.

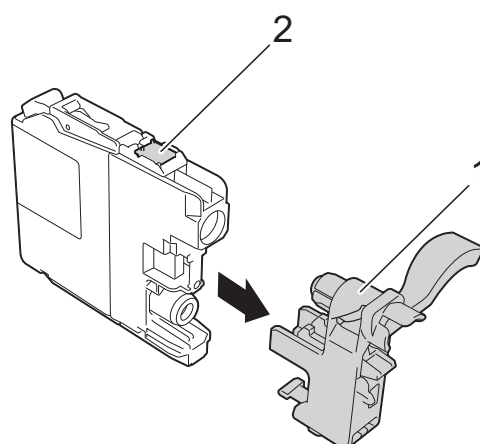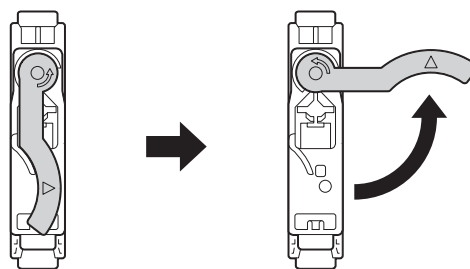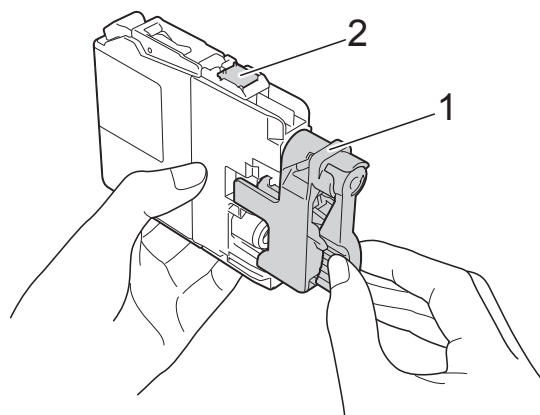


## WAŻNE

NIE dotykaj wkładu w obszarze oznaczonym symbolem (2), ponieważ mogłoby to uniemożliwić wykrywanie wkładu przez urządzenie.

- 5 Każdy kolor ma swoją prawidłową pozycję. Włóż wkład atramentowy w kierunku wskazanym strzałką znajdującą się na etykiecie.

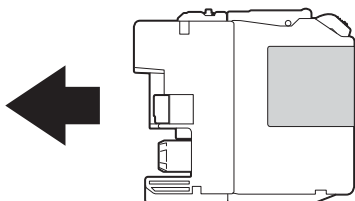

- 6 Delikatnie naciśnij tylną część wkładu oznaczoną symbolem „PUSH“ (Naciśnij) aż do podniesienia dźwigni wkładu, a następnie zamknij pokrywę wkładów atramentowych.

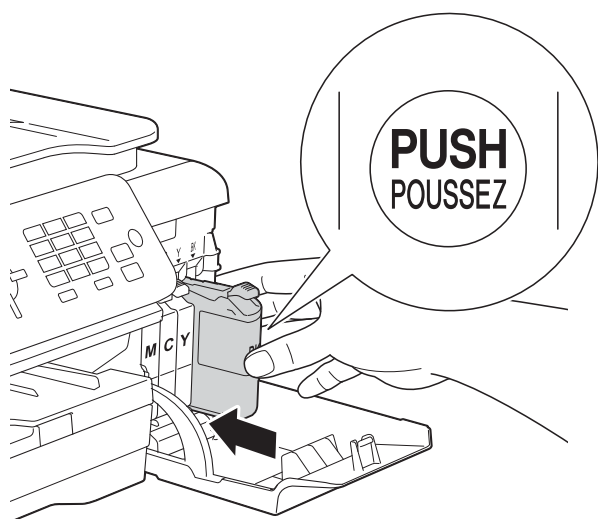

- 7 Urządzenie automatycznie wyzeruje licznik kropli atramentu.

## INFORMACJA

- Po wymianie wkładu atramentowego, na przykład czarnego, na wyświetlaczu LCD może pojawić się monit o sprawdzenie, czy jest on fabrycznie nowy (Czy wymieniłeś **BK** Czarny). Dla każdego nowo zainstalowanego wkładu naciśnij przycisk **1** (Tak), aby wyzerować licznik kropli dla danego koloru. Jeśli zainstalowany wkład nie jest fabrycznie nowy, naciśnij przycisk **2** (Nie).
- Jeśli po zainstalowaniu wkładu na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat **Brak wkładu atr.** lub **Nie można wykryć**, sprawdź, czy wkład atramentowy jest nowy, pochodzi od producenta marki Brother oraz czy został prawidłowo zainstalowany. Wyjmij nowy wkład, a następnie powoli i mocno wsuń go ponownie aż do podniesienia dźwigni wkładu.


## WAŻNE

- **NIE** wyjmuj wkładu atramentowego, jeśli nie ma potrzeby jego wymiany. Przy wyjmowaniu może się zmniejszyć ilość atramentu i urządzenie nie będzie poprawnie wskazywać, jaka ilość atramentu pozostała we wkładzie.
- **NIE** dotykaj gniazd wkładów. Atrament może poplamić skórę.
- **NIE** wstrząsaj wkładami atramentowymi. Jeśli atrament poplami skórę lub ubranie, należy natychmiast przemyć je wodą z mydłem lub innym detergentem.
- Jeśli wkład atramentowy został umieszczony w nieodpowiednim miejscu, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **Zły kolor tuszu**. Sprawdź, które wkłady atramentowe znajdują się w pozycji innego koloru, a następnie przełóż je w prawidłowe pozycje.
- Po rozpakowaniu wkładu atramentowego należy zainstalować go w urządzeniu i użyć w ciągu sześciu miesięcy od zainstalowania. Należy stosować wyłącznie nierozpakowane wkłady atramentowe, na których widnieje data ważności.
- **NIE** należy rozkładać lub rozmontowywać wkładów atramentowych, ponieważ może dojść do wycieku atramentu.


# Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia

## Czyszczenie szyby skanera

- 1 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
- 2 Podnieś pokrywę dokumentu (1). Wyczyść szybę skanera (2) i biały plastik (3) za pomocą miękkiej niestrzępiącej się szmatki zwilżonej niepalnym środkiem do czyszczenia szkła.

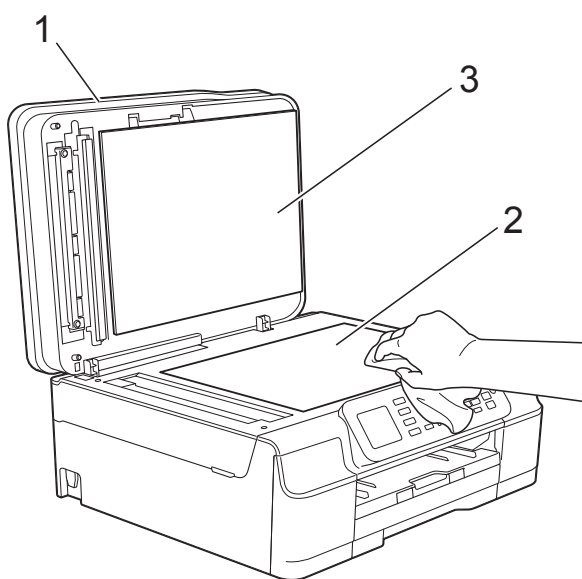

- 3 W podajniku ADF wyczyść biały pasek (1) i szklany pasek (2) za pomocą niestrzępiącej się szmatki zwilżonej niepalnym środkiem do czyszczenia szkła.

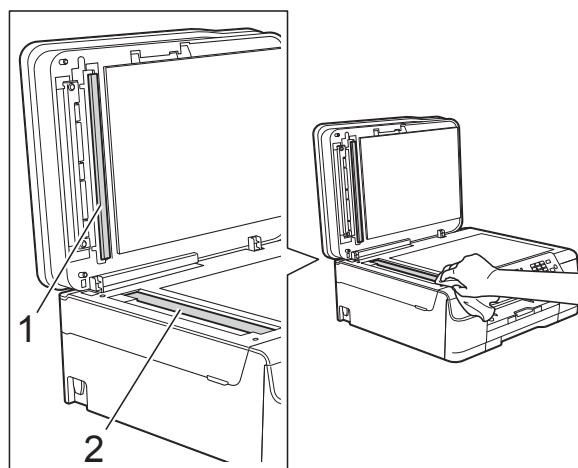

## INFORMACJA

Po wyczyszczeniu szyby skanera i szklanego paska niepalnym środkiem do czyszczenia szkła przesunij palcem po szklanym pasku, aby sprawdzić, czy nie znajdują się na nim żadne zanieczyszczenia. W przypadku wykrycia zanieczyszczeń ponownie wyczyść szklany pasek w tym obszarze. Może być konieczne trzykrotne lub czterokrotne powtórzenie procesu czyszczenia. W celu sprawdzenia czystości wykonaj kopię po każdym czyszczeniu.



Jeśli na szklanym pasku znajdują się zanieczyszczenia lub korektor w płynie, na wydrukowanej próbce będzie widoczna pionowa linia.



Po wyczyszczeniu szklanego paska pionowa linia zniknie.

## Czyszczenie głowicy drukującej

Aby zapewnić wysoką jakość drukowania, urządzenie w razie potrzeby automatycznie czyści głowicę drukującą. W przypadku problemów z jakością drukowania proces czyszczenia można uruchomić ręcznie.

Głowicę drukującą należy wyczyścić, jeśli w tekście lub na grafice pojawiają się puste miejsca lub poziome linie. Czyszczenie można wykonać tylko dla koloru czarnego, jednocześnie dla żółtego, cyjan oraz magenta lub też jednocześnie dla wszystkich czterech kolorów.

Podczas czyszczenia głowicy drukującej zużywany jest atrament. Zbyt częste czyszczenie powoduje nadmierne, niepotrzebne zużycie atramentu.

### WAŻNE

NIE DOTYKAJ głowicy drukującej. Dotykanie głowicy drukującej może spowodować jej trwałe uszkodzenie i unieważnienie jej gwarancji.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Atrament**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Czyszczenie**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Czarny, Kolor** lub **Wszystkie**.  
Naciśnij przycisk **OK**.  
Urządzenie rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.  
Po zakończeniu czyszczenia urządzenie przejdzie do trybu gotowości.

## INFORMACJA

- W przypadku co najmniej pięciokrotnego czyszczenia głowicy drukującej i braku poprawy jakości druku spróbuj zainstalować nowy, oryginalny wkład zastępczy Innobella™ firmy Brother dla każdego koloru, z którym występuje problem. Spróbuj ponownie wyczyścić głowicę drukującą do pięciu razy. Jeśli jakość wydruku się nie poprawi, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.
- Głowicę drukującą można także wyczyścić z poziomu komputera.  
(➤➤ Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci).

## Kontrola jakości drukowania


Jeśli tekst i kolory na wydrukach są wyblakłe lub w paski, niektóre z dysz głowicy drukującej mogą być zatkane. Można to sprawdzić przez wydrukowanie arkusza sprawdzania jakości drukowania i obejrzenie próbki.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Atrament**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Wydruk testowy**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Jakość druku**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Start Kolor**.  
Urządzenie rozpocznie wydruk arkusza sprawdzania jakości drukowania.
- 6 Sprawdź jakość czterech bloków koloru na arkuszu.



- 7 Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlone pytanie, czy jakość druku jest właściwa. Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Jeśli wszystkie linie są wyraźne i widoczne, naciśnij przycisk **1** (Tak), aby zakończyć kontrolę jakości wydruku i przejść do kroku 11.
  - Jeśli brakuje linii krótkich, co zostało przedstawione poniżej, naciśnij przycisk **2**, aby wybrać pozycję Nie.

OK



Niska jakość



- 8 Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlone pytanie, czy jakość drukowania dla koloru czarnego i trzech pozostałych kolorów jest odpowiednia. Naciśnij przycisk **1** (Tak) lub **2** (Nie).
- 9 Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie czyszczenia. Naciśnij przycisk **1** (Tak). Urządzenie rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.
- 10 Po zakończeniu procedury czyszczenia naciśnij przycisk **Start Kolor**. Urządzenie ponownie wydrukuje arkusz sprawdzania jakości drukowania. Powróć do kroku 6.
- 11 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

W przypadku co najmniej pięciokrotnego czyszczenia głowicy drukującej i braku poprawy jakości druku spróbuj zainstalować nowy, oryginalny wkład zastępczy firmy Brother dla każdego koloru, z którym występuje problem. Spróbuj ponownie wyczyścić głowicę drukującą do pięciu razy. Jeśli jakość wydruku się nie poprawi, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.

## WAŻNE

NIE DOTYKAJ głowicy drukującej. Dotyknięcie głowicy drukującej może spowodować jej trwałe uszkodzenie i unieważnienie jej gwarancji.

## INFORMACJA



Jeśli dysza głowicy drukującej jest zatkana, wydrukowana próbka wygląda w ten sposób.

Po oczyszczeniu dyszy głowicy drukującej linie poziome znikną.


## Sprawdzanie wyrównania wydruku

Jeśli po transporcie urządzenia drukowany tekst jest rozmyty lub obrazy są wyblakłe, może być wymagana regulacja wyrównania wydruku.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Atrament**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Wydruk testowy**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Ustaw. W linii**. Naciśnij przycisk **OK**.

A


- 5 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.  
Urządzenie rozpocznie drukowanie arkusza sprawdzania wyrównania.

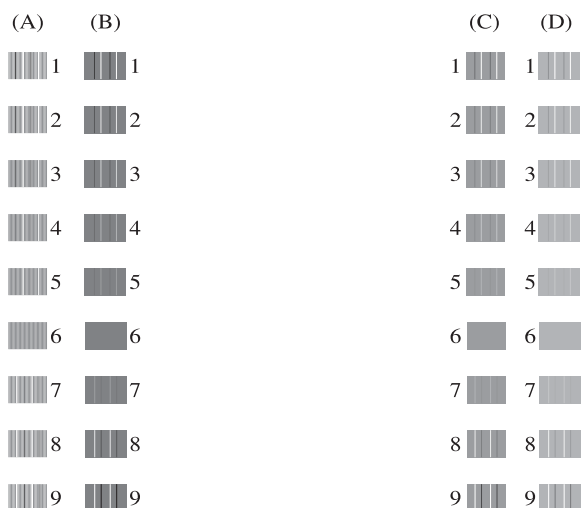


- 6 W przypadku wzoru „A” naciśnij numer wydruku testowego, w którym pionowe pasy są najmniej widoczne (1-9). Powtórz ten krok dla wzorów B, C i D. W podanym przykładzie najlepszym wyborem dla wzoru A, B, C i D jest wyborem numer 6.

- 7 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## INFORMACJA



Rozmazany tekst, gdy wyrównanie druku nie zostało prawidłowo ustawione.



Wygląd tekstu po prawidłowym ustawieniu wyrównania druku.

## Ustawienie daty i godziny

Na wyświetlaczu LCD jest wyświetlana data i godzina. Jeśli nie jest aktualna, wprowadź ją ponownie zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Po ustawieniu identyfikatora stacji na każdym wysyłanym faksie można umieścić datę i godzinę.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję *Wstępne ustaw.* Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję *Data i godzina*. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję *Data i godzina*. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Za pomocą klawiatury wprowadź ostatnie dwie cyfry roku, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Za pomocą klawiatury wprowadź dwie cyfry miesiąca, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Za pomocą klawiatury wprowadź dwie cyfry dnia, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 8 Za pomocą klawiatury wprowadź godzinę (w formacie 24-godzinnym), a następnie naciśnij przycisk **OK**. (Na przykład dla godziny 7:45 wieczorem należy wprowadzić 19:45).
- 9 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Jeśli występują problemy z urządzeniem, w pierwszej kolejności sprawdź wszystkie poniższe pozycje, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami rozwiązywania problemów.

Większość problemów można rozwiązać samodzielnie. Jeśli wymagana jest dodatkowa pomoc, w centrum Brother Solutions Center dostępna jest najnowsza wersja najczęściej zadawanych pytań (FAQ) oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Odwiedź witrynę internetową <http://solutions.brother.com/>.

## Określenie problemu

W pierwszej kolejności sprawdź poniższe pozycje.

- Przewód zasilający został prawidłowo podłączony i przycisk zasilania urządzenia jest włączony.
- Wszystkie elementy ochronne zostały usunięte.
- Papier został prawidłowo umieszczony na tacy papieru.
- Przewody interfejsu zostały prawidłowo podłączone do urządzenia i komputera, ewentualnie połączenie bezprzewodowe zostało skonfigurowane w urządzeniu i w komputerze.
- Komunikaty na wyświetlaczu LCD

(Patrz *Komunikaty o błędach i konserwacyjne* >> strona 61).

Jeśli nie udało się rozwiązać problemu z wykorzystaniem powyższych czynności kontrolnych, określ problem, a następnie przejdź do wskazanej strony.

Problemy związane z obsługą papieru i drukowaniem:

- *Problemy związane z drukowaniem* >> strona 79
- *Problemy związane z jakością drukowania* >> strona 81
- *Problemy związane z obsługą papieru* >> strona 83
- *Drukowanie odebranych faksów* >> strona 84

Problemy związane z telefonem i faksem:

- *Linia telefoniczna lub połączenia* >> strona 84
- *Obsługa połączeń przychodzących* >> strona 87
- *Odbieranie faksów* >> strona 85
- *Wysyłanie faksów* >> strona 86

Problemy związane z kopiowaniem:

- *Problemy związane z kopiowaniem* ➤➤ strona 88

Problemy związane ze skanowaniem:

- *Problemy ze skanowaniem* ➤➤ strona 88

Problemy związane z oprogramowaniem i siecią:

- *Problemy związane z oprogramowaniem* ➤➤ strona 88
- *Problemy z siecią* ➤➤ strona 89

## Komunikaty o błędach i konserwacyjne

Podobnie jak w przypadku każdego zaawansowanego produktu biurowego, urządzenie to może zgłaszać błędy i może wystąpić potrzeba wymiany zużywających się części. W takim przypadku urządzenie identyfikuje problem lub wymaga rutynowej obsługi konserwacyjnej i wyświetla odpowiedni komunikat. Najczęściej występujące komunikaty o błędach i konserwacji przedstawiono w tabeli.

Korekcję większości błędów i rutynową obsługę konserwacyjną można przeprowadzić samodzielnie. Jeśli wymagana jest dodatkowa pomoc, w centrum Brother Solutions Center dostępna jest najnowsza wersja najczęściej zadawanych pytań (FAQ) oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów:

Odwiedź witrynę internetową <http://solutions.brother.com/>.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Błąd łącza	Niska jakość linii telefonicznej spowodowała błąd komunikacji.	Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z firmą telekomunikacyjną i zleć sprawdzenie linii telefonicznej.
Brak pamięci	Pamięć urządzenia jest pełna.	<p><b>Jeśli trwa operacja wysyłania faksu lub kopiowania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Naciśnij przycisk <b>Stop/Zakończ</b> i poczekaj, aż zakończą się inne wykonywane operacje, a następnie spróbuj ponownie.</li> <li>■ Naciśnij przycisk <b>Start Mono</b> lub <b>Start Kolor</b>, aby wybrać pozycję <i>Wyś. ter.</i> w celu wysłania zeskanowanych dotychczas stron.</li> <li>■ Naciśnij przycisk <b>Start Mono</b> lub <b>Start Kolor</b>, aby wybrać pozycję <i>Wydruk częś.</i> w celu skopiowania zeskanowanych dotychczas stron.</li> <li>■ Usuń dane z pamięci. Aby zyskać dodatkową pamięć, można wyłączyć odbieranie faksów do pamięci. (►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Wyłączanie operacji odbierania do pamięci</i>).</li> <li>■ Wydrukuj fakсы zapisane w pamięci. (►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Drukowanie faksu z pamięci</i>).</li> </ul>

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Brak papieru	W urządzeniu brakuje papieru lub papier nie jest prawidłowo umieszczony na tacy papieru.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uzupełnij papier, a następnie naciśnij przycisk <b>Start Mono</b> lub <b>Start Kolor</b>.</li> <li>■ Wyjmij papier i włóż go ponownie, a następnie naciśnij przycisk <b>Start Mono</b> lub <b>Start Kolor</b>. (Patrz <i>Ładowanie papieru i innych nośników druku</i> &gt;&gt; strona 11).</li> </ul>
	Taca papieru nie jest całkowicie wsunięta.	Wyjmij tacę papieru, ponownie ją zainstaluj aż do zablokowania w odpowiednim miejscu, a następnie naciśnij przycisk <b>Start Mono</b> lub <b>Start Kolor</b> na panelu sterowania.
	Na powierzchni rolek pobierania papieru nagromadził się pył papierowy.	Wyczyść rolki pobierania papieru. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek pobierania papieru</i> ).
	Pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru nie jest prawidłowo zamknięta.	Upewnij się, że pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru jest równo zamknięta po obu stronach. (Patrz <i>Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru</i> >> strona 73).
	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	Usuń zacięty papier, postępując zgodnie ze wskazówkami. Patrz <i>Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru</i> >> strona 73.  Częste występowanie tego błędu podczas kopiowania dwustronnego lub drukowania dwustronnego może oznaczać zabrudzenie rolek podawania papieru atramentem. Wyczyść rolki podawania papieru. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek podawania papieru</i> ).
Brak wkładu atr.	Wkład atramentowy nie jest prawidłowo zainstalowany.	Wyjmij nowy wkład atramentowy, a następnie powoli i mocno włóż go ponownie aż do podniesienia dźwigni wkładu. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> >> strona 52).

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Czyszcz.niemożl.XX Rozpocz.niemożl.XX Druk niemożliwyXX Skan. niemożliweXX	W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny.  —LUB— W urządzeniu znajduje się obcy przedmiot, taki jak spinacz lub skrawek oderwanego papieru.	Otwórz pokrywę skanera i usuń obce przedmioty oraz kawałki papieru z wnętrza urządzenia. Jeśli komunikat o błędzie występuje nadal, wykonaj następujące czynności:  Przed odłączeniem urządzenia patrz <i>Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów</i> >> strona 70, aby nie dopuścić do utraty ważnych wiadomości. Następnie odłącz urządzenie od zasilania na kilka minut i podłącz je ponownie.
Druk niemożliwy Wymień atram.	Jeden lub kilka wkładów atramentowych wyczerpało się. Urządzenie zatrzyma wszystkie operacje drukowania. Jeśli pamięć jest dostępna, faksy czarno-białe będą zapisywane w pamięci. Jeśli urządzenie wysyłające chce wysłać faks kolorowy, podczas procesu uzgadniania protokołu transmisji zostanie wysłane pytanie, czy urządzenie wysyłające może wysłać faks w trybie monochromatycznym.	Wymień wkłady atramentowe. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> >> strona 52).
Konczy się tusz	Przynajmniej jeden z wkładów atramentowych wkrótce się wyczerpie. Jeśli żywotność jednego z kolorowych wkładów atramentowych dobiega końca podczas odbierania faksu kolorowego, urządzenie wyśle pytanie, czy urządzenie wysyłające może wysłać faks w trybie monochromatycznym. Jeśli urządzenie wysyłające może skonwertować dokument kolorowy na czarno-biały, faks kolorowy zostanie wydrukowany jako czarno-biały.	Zamów nowy wkład atramentowy. Można kontynuować drukowanie, aż na wyświetlaczu pojawi się <i>Druk niemożliwy</i> . (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> >> strona 52).
Nie można wykryć	Nowy wkład atramentowy został zainstalowany zbyt szybko i urządzenie go nie wykryło.	Wymij nowy wkład atramentowy, a następnie powoli i mocno włóż go ponownie aż do podniesienia dźwigni wkładu. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> >> strona 52).
	Wkład atramentowy nie jest prawidłowo zainstalowany.	
	W przypadku używania atramentu innego niż oryginalny atrament Brother urządzenie może go nie wykryć.	Wymień wkład na oryginalny wkład atramentowy Brother. Jeśli komunikat o błędzie pojawia się nadal, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Nie odp./zajęte	Wybierany numer nie odpowiedział lub jest zajęty.	Sprawdź numer i spróbuj ponownie.
Nie wpisane	Wykonano próbę dostępu do numeru wybierania szybkiego, który nie został zapisany w urządzeniu.	Skonfiguruj numer wybierania szybkiego. (Patrz <i>Zapisywanie numerów wybierania szybkiego</i> >> strona 40).
Nie wykryto tuszu	W przypadku używania atramentu innego niż oryginalny atrament Brother urządzenie może nie wykryć jego ilości.	Wymień wkład na oryginalny wkład atramentowy Brother. Jeśli komunikat o błędzie pojawia się nadal, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.
Niska temperat.	Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska.	Po zwiększeniu temperatury pomieszczenia poczekaj, aż urządzenie ogrzeje się do temperatury pomieszczenia, a następnie spróbuj ponownie.
Otwarta obudowa	Pokrywa skanera nie jest zablokowana w pozycji zamkniętej.	Podnieś pokrywę skanera i ponownie ją zamknij.  Upewnij się, że przewód linii telefonicznej i kabel USB (jeśli jest używany) zostały prawidłowo poprowadzone w kanale kablowym i wyprowadzone z tyłu urządzenia.
	Pokrywa wkładu atramentowego nie jest zablokowana w pozycji zamkniętej.	Odpowiednio mocno domknij pokrywę wkładów atramentowych aż do zablokowania w odpowiednim miejscu.
Pamięć faksu pełna	Pamięć faksu jest pełna.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usuń dane z pamięci. Aby zyskać dodatkową pamięć, można wyłączyć odbieranie faksów do pamięci. (&gt;&gt; Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Wyłączanie operacji odbierania do pamięci</i>).</li> <li>■ Wydrukuj faksy zapisane w pamięci. (&gt;&gt; Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Drukowanie faksu z pamięci</i>).</li> </ul>



Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Pochł. atr. pełny	<p>Pochłaniacz atramentu lub pojemnik płukania jest pełny. Podzespoły te wymagają okresowej konserwacji, co w perspektywie może wiązać się z ich wymianą w celu zapewnienia optymalnej wydajności urządzenia firmy Brother. Wobec powyższego wymiana tych podzespołów nie jest objęta gwarancją na produkt. Zarówno konieczność wymiany tych elementów, jak i okres przed jej zaistnieniem, zależą od liczby oczyszczeń i płukań wymaganych w celu wyczyszczenia systemu atramentowego. Pojemniki te zbierają pewną ilość atramentu podczas różnych operacji związanych z oczyszczaniem i płukaniem. Liczba operacji czyszczenia i płukania wykonywanych przez urządzenie zależy od sytuacji. Na przykład częste włączanie i wyłączenie urządzenia powoduje uruchamianie szeregu cykli czyszczenia, ponieważ urządzenie dokonuje automatycznego czyszczenia po włączeniu. Używanie atramentu innego niż firmy Brother może być przyczyną wzrostu liczby cykli czyszczenia, ponieważ atrament taki może pogarszać jakość drukowania, co jest korygowane przez proces czyszczenia. Wzrost liczby cykli czyszczenia skutkuje szybszym wypełnianiem się pojemników.</p> <p><b>INFORMACJA</b></p> <p><i>Wszelkie naprawy wynikające z użytkowania materiałów eksploatacyjnych innych niż firmy Brother mogą nie być objęte gwarancją.</i></p>	<p>Konieczna będzie wymiana pochłaniacza atramentu lub pojemnika płukania. Celem przeprowadzenia czynności serwisowych należy skontaktować się z działem obsługi klienta lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Brother.</p> <p>Inne powody zaistnienia konieczności czyszczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Po usunięciu zacięcia papieru urządzenie dokonuje automatycznego czyszczenia przed wydrukowaniem następnego odebranego faksu.</li> <li>2 Urządzenie dokonuje automatycznego czyszczenia po ponad 30 dniach bezczynności (użytkowanie sporadyczne).</li> <li>3 Urządzenie dokonuje automatycznego czyszczenia po dwunastokrotnej wymianie wkładów atramentowych tego samego koloru.</li> </ol>

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Pochł. prawie pełny	Pochłaniacz atramentu lub pojemnik płukania jest prawie pełny.	Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.
Pozostałe dane	Dane wydruku pozostały w pamięci urządzenia.	Naciśnij przycisk <b>Stop/Zakończ</b> . Urządzenie anuluje zadanie i usunie je z pamięci. Spróbuj drukować ponownie.
Rozłączone	Wzywanie zostało zatrzymane przez drugą osobę lub urządzenie faksowe drugiej osoby.	Spróbuj wysłać lub odebrać ponownie. Jeśli połączenia są przez cały czas zrywane w przypadku korzystania z systemu VoIP (Voice over IP), spróbuj dla ustawienia Zgodność wybrać wartość Podstawowa (dla systemu VoIP). (Patrz <i>Zakłócenia linii telefonicznej / VoIP</i> >> strona 90).

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
<p>Tylko druk mono Wymienić atram.</p>	<p>Jeden lub kilka kolorowych wkładów atramentowych wyczerpało się.</p> <p>Urządzenia można używać w trybie monochromatycznym przez około cztery tygodnie, w zależności od liczby drukowanych stron.</p> <p>Jeśli na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony ten komunikat, wszystkie funkcje będą działać w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Drukowanie</b> Po wybraniu opcji <b>Odcienie szarości</b> na karcie <b>Ustawienia Zaawansowane</b> sterownika drukarki urządzenie może być używane jako drukarka monochromatyczna. Po pojawieniu się tego komunikatu drukowanie dwustronne nie jest możliwe.</li> <li>■ <b>Kopiowanie</b> Jeśli dla typu papieru wybrano ustawienie <i>Papier zwykły</i>, można tworzyć kopie czarno-białe. Po pojawieniu się tego komunikatu kopiowanie dwustronne nie jest możliwe.</li> <li>■ <b>Faksowanie</b> Jeśli jako typ papieru została wybrana opcja <i>Papier zwykły</i> lub <i>Papier inkjet</i>, urządzenie będzie odbierać i drukować fakсы w trybie monochromatycznym. Jeśli urządzenie wysyłające chce wysłać faks kolorowy, podczas procesu uzgadniania protokołu transmisji zostanie wysłane pytanie, czy urządzenie wysyłające może wysłać faks w trybie monochromatycznym.</li> </ul>	<p>Wymień wkłady atramentowe. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> &gt;&gt; strona 52).</p> <p><b>INFORMACJA</b></p> <p>W następujących przypadkach urządzenie zatrzyma wszystkie operacje drukowania i nie będzie możliwe jego użytkowanie aż do momentu zainstalowania nowego wkładu atramentowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Po odłączeniu urządzenia lub wyjęciu wkładu atramentowego.</li> <li>• Po wybraniu ustawienia papieru innego niż <i>Papier zwykły</i> lub <i>Papier inkjet</i>.</li> <li>• (Windows®) Po wybraniu opcji <b>Wolnoschnący</b> na karcie <b>Ustawienia Podstawowe</b> sterownika drukarki.  (Macintosh) Po wybraniu opcji <b>Slow Drying Paper</b> (<i>Papier wolnoschnący</i>) w polu <b>Print Settings</b> (<i>Ustawienia drukowania</i>) sterownika drukarki.</li> </ul>
<p>Wysoka temperatur.</p>	<p>Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka.</p>	<p>Po obniżeniu temperatury pomieszczenia poczekaj, aż urządzenie ostygnie do temperatury pomieszczenia, a następnie spróbuj ponownie.</p>

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Zacięcie [przód]	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	<p>Usuń zacięty papier, postępując zgodnie ze wskazówkami. Patrz <i>Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru</i> &gt;&gt; strona 73.</p> <p>Upewnij się, że prowadnica długości papieru jest ustawiona zgodnie z rozmiarem papieru.</p> <p>Przyczyną powtarzających się zacięć może być niewielki skrawek papieru, który pozostał w urządzeniu. Upewnij się, że wewnątrz urządzenia nie pozostał zacięty papier. (Patrz <i>Dodatkowe operacje podczas usuwania zacięć papieru</i> &gt;&gt; strona 77).</p>
Zacięcie [tył]	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	<p>Usuń zacięty papier, postępując zgodnie ze wskazówkami. Patrz <i>Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru</i> &gt;&gt; strona 73.</p> <p>Upewnij się, że prowadnica długości papieru jest ustawiona zgodnie z rozmiarem papieru.</p> <p>Przyczyną powtarzających się zacięć może być niewielki skrawek papieru, który pozostał w urządzeniu. Upewnij się, że wewnątrz urządzenia nie pozostał zacięty papier. (Patrz <i>Dodatkowe operacje podczas usuwania zacięć papieru</i> &gt;&gt; strona 77).</p>
	Na powierzchni rolek pobierania papieru nagromadził się pył papierowy.	Wyczyść rolki pobierania papieru. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek pobierania papieru</i> ).
Zacięcie dokum.	Dokument nie został prawidłowo umieszczony lub podany albo dokument skanowany z podajnika ADF był zbyt długi.	<p>(Patrz <i>Korzystanie z podajnika ADF</i> &gt;&gt; strona 21).</p> <p>(Patrz <i>Zacięcie dokumentu</i> &gt;&gt; strona 71).</p>

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Zacięcie przód, tył	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	<p>Usuń zacięty papier, postępując zgodnie ze wskazówkami. Patrz <i>Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru</i> &gt;&gt; strona 73.</p> <p>Upewnij się, że prowadnica długości papieru jest ustawiona zgodnie z rozmiarem papieru.</p> <p>Przyczyną powtarzających się zacięć może być niewielki skrawek papieru, który pozostał w urządzeniu. Upewnij się, że wewnątrz urządzenia nie pozostał zacięty papier. (Patrz <i>Dodatkowe operacje podczas usuwania zacięć papieru</i> &gt;&gt; strona 77).</p>
Zły kolor tuszu	Wkład atramentowy został zainstalowany w nieprawidłowej pozycji.	Sprawdź, które wkłady atramentowe znajdują się w pozycji innego koloru, a następnie przełóż je w prawidłowe pozycje.
Zły rozmiar pap.	Ustawienie rozmiaru papieru nie odpowiada rozmiarowi papieru na tacy. Być może prowadnice papieru na tacy nie zostały ustawione zgodnie ze wskaźnikami używanego rozmiaru papieru.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sprawdź, czy wybrany rozmiar papieru odpowiada rozmiarowi papieru na tacy. (Patrz <i>Rozmiar papieru</i> &gt;&gt; strona 17).</li> <li>2 Upewnij się, że papier został załadowany w pozycji pionowej przez ustawienie prowadnic papieru zgodnie ze wskaźnikami dla używanego rozmiaru papieru. (Patrz <i>Ładowanie papieru i innych nośników druku</i> &gt;&gt; strona 11).</li> <li>3 Po sprawdzeniu rozmiaru i umiejscowienia papieru naciśnij przycisk <b>Start Mono</b> lub <b>Start Kolor</b>.</li> </ol> <p>W przypadku drukowania z komputera upewnij się, że rozmiar papieru wybrany w sterowniku drukarki odpowiada rozmiarowi papieru na tacy. (&gt;&gt; Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci).</p>

## Animacje błędów

W przypadku zacięcia papieru animacje błędu przedstawiają szczegółowe instrukcje usuwania zacięcia. Z kolejnymi krokami można się zapoznawać w dowolnym tempie, naciskając przycisk ►, aby przejść dalej, lub przycisk ◀, aby cofnąć.

## Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów

Jeśli na wyświetlaczu LCD wyświetlane jest:

- Czyszcz.niemożl.XX
- Rozpocz.niemożl.XX
- Druk niemożliwyXX
- Skan. niemożliweXX

Zalecamy przesłanie faksów do innego urządzenia faksowego lub do komputera. (Patrz *Przesyłanie faksów do innego urządzenia faksowego* ►► strona 70 lub *Przesyłanie faksów do komputera* ►► strona 70).

Można także przesłać raport dziennika faksów, aby sprawdzić, czy występują fakсы, które należy przesłać. (Patrz *Transfer raportu dziennika faksów do innego urządzenia faksowego* ►► strona 71).

## Przesyłanie faksów do innego urządzenia faksowego

Jeśli identyfikator stacji nie został skonfigurowany, przejście w tryb przesłania faksów nie będzie możliwe. (►► Podręcznik szybkiej obsługi: *Wprowadź informacje osobiste (identyfikator stacji)*).

- 1 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**, aby tymczasowo anulować błąd.
- 2 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Serwis**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Przekaz danych**. Naciśnij przycisk **OK**.


- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Przekaz faksu**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Jeśli na wyświetlaczu LCD jest wyświetlany komunikat **Brak danych**, w pamięci urządzenia nie ma żadnych faksów.  
Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.
  - Wprowadź numer faksu, na który mają być przesyłane fakсы.
- 7 Naciśnij przycisk **Start Mono**.

## Przesyłanie faksów do komputera


Fakсы z pamięci urządzenia można przesłać do komputera.

- 1 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**, aby tymczasowo anulować błąd.
- 2 Upewnij się, że na komputerze została wykonana opcja **Zainstaluj pakiet MFL-Pro**, a następnie włącz funkcję **Odbieranie PC-FAX**. Wykonaj jedną z następujących czynności:

(Windows® XP, Windows Vista® oraz Windows® 7)

W menu  (**Start**) wybierz **Wszystkie programy, Brother, MFC-XXXX, Odbieranie PC-FAX**, a następnie wybierz pozycję **Otrzymaj**. (gdzie XXXX oznacza nazwę używanego modelu).

(Windows® 8)

Kliknij pozycję  (**Brother Utilities** (Narzędzia Brother)), a następnie kliknij listę rozwijaną i wybierz nazwę używanego modelu (jeśli nie jest już zaznaczona). Kliknij pozycję **Odbieranie faksów PC-FAX** na lewym pasku nawigacji, a następnie kliknij pozycję **Otrzymaj**.

- 3 Upewnij się, że w urządzeniu została ustawiona funkcja odbierania faksu za pomocą komputera. (►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Odbieranie faksu za pomocą komputera (Windows®)*).  
Jeśli po ustawieniu funkcji odbioru faksów za pomocą komputera w pamięci urządzenia znajdują się fakсы, na wyświetlaczu LCD pojawi się pytanie, czy chcesz przesłać fakсы na swój komputer.
- 4 Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Aby przesłać wszystkie fakсы do komputera, naciśnij przycisk **1 (Tak)**.  
Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Druk backup:wł.** lub **Druk backup:wył.**  
Naciśnij przycisk **OK**.
  - Aby przerwać i pozostawić fakсы w pamięci, naciśnij przycisk **2 (Nie)**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

### Transfer raportu dziennika faksów do innego urządzenia faksowego

Jeśli identyfikator stacji nie został skonfigurowany, przejście w tryb przesyłania faksów nie będzie możliwe. (►► Podręcznik szybkiej obsługi: *Wprowadź informacje osobiste (identyfikator stacji)*).

- 1 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**, aby tymczasowo anulować błąd.
- 2 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Serwis**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Przekaz danych**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Przekaz rap.**  
Naciśnij przycisk **OK**.


- 6 Wprowadź numer faksu, na który ma być przesłany raport dziennika faksów.
- 7 Naciśnij przycisk **Start Mono**.

## Zacięcie dokumentu

Jeśli dokumenty nie zostały prawidłowo ułożone, podane lub są zbyt długie, mogą zaciąć się w podajniku ADF. Wykonaj te czynności, aby usunąć zacięcie dokumentu.

### Dokument zaciął się w górnej części podajnika ADF

- 1 Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.
- 2 Otwórz pokrywę podajnika ADF.
- 3 Usuń zacięty dokument, wyciągając go do góry.

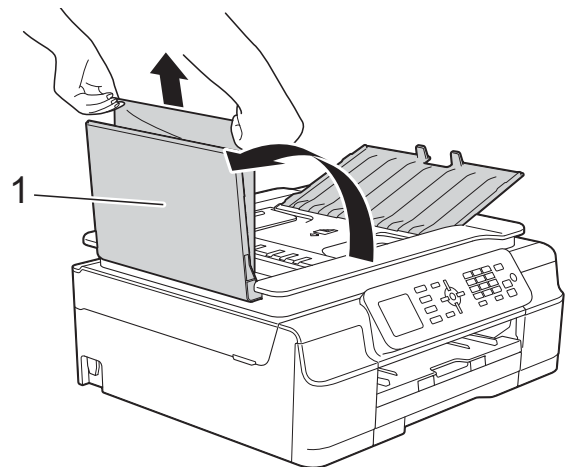

#### 1 Pokrywa podajnika ADF


- 4 Zamknij pokrywę podajnika ADF.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## WAŻNE

Aby uniknąć zacięć papieru, zamykaj prawidłowo pokrywę podajnika ADF, naciskając ją delikatnie na środku.

## Dokument zacięty wewnątrz podajnika ADF

- 1 Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.
- 2 Podnieś pokrywę dokumentu.
- 3 Pociągnij zacięty dokument w lewą stronę.

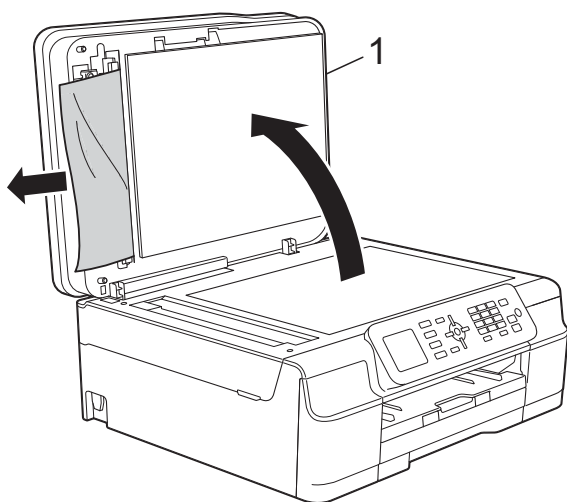


### 1 Pokrywa dokumentu

- 4 Zamknij pokrywę dokumentu.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Wymywanie małych dokumentów zaciętych w podajniku ADF

- 1 Podnieś pokrywę dokumentu.
- 2 Umieść w podajniku ADF arkusz sztywnego papieru, na przykład kartonu, aby wypchnąć małe skrawki papieru.

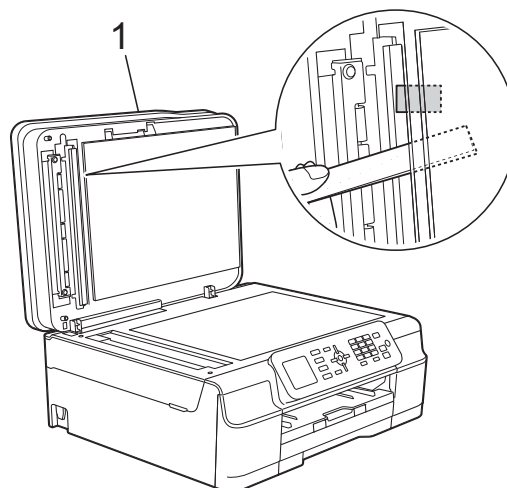

### 1 Pokrywa dokumentu

- 3 Zamknij pokrywę dokumentu.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.



## Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru


Zlokalizuj i usuń zacięty papier, wykonując te czynności.

- 1 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.


### WAŻNE

Po 24 godzinach awarii zasilania faksy zapisane w pamięci zostaną utracone. Przed odłączeniem urządzenia od źródła zasilania można przesłać faksy przechowywane w jego pamięci do komputera lub innego faksu, aby zapobiec utracie ważnych wiadomości. (Patrz *Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów* ►► strona 70).

- 2 Całkowicie wyciągnij tacę papieru (1) z urządzenia.

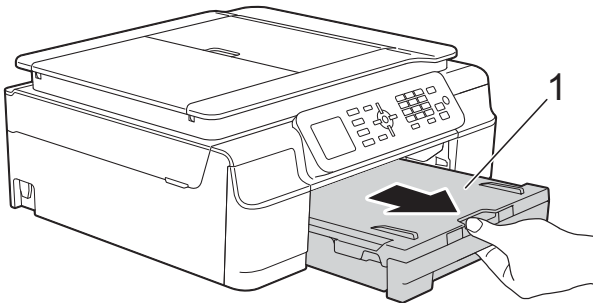


- 3 Pociągnij do siebie dwie zielone dźwignie znajdujące się wewnątrz urządzenia, aby usunąć zacięty papier.

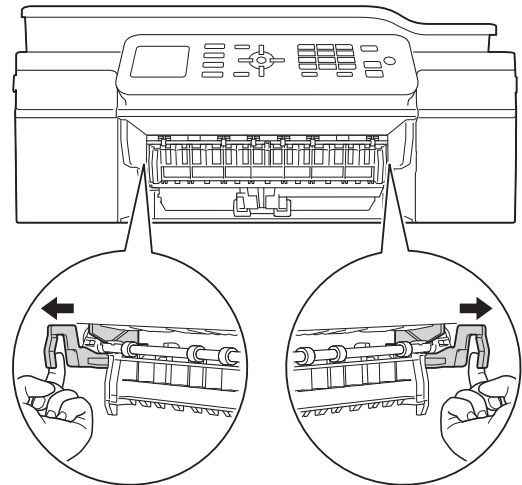


- Jeśli na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat Zacięcie [tył], przejdź do kroku 7.


- 4 Wyciągnij zacięty papier (1).

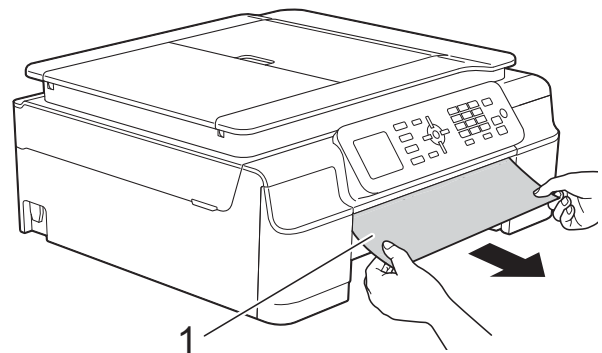

- 5 Podnieś pokrywę usuwania zacięć i wyjmij zacięty papier.

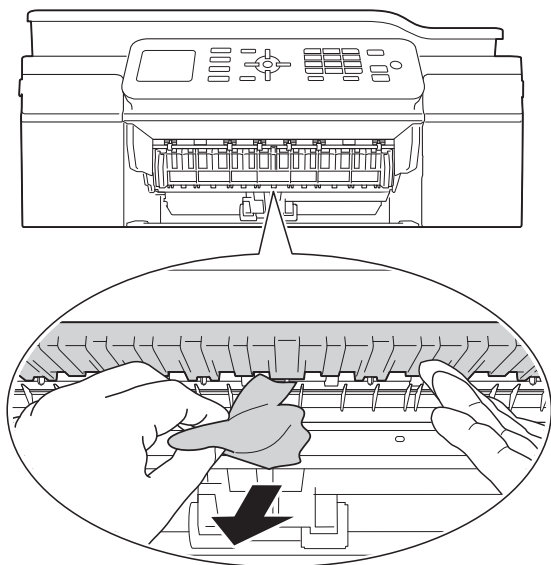


- 6 Dokładnie sprawdź, czy nad i pod pokrywą do usuwania zakleszczonego papieru wewnątrz urządzenia nie pozostały skrawki papieru.

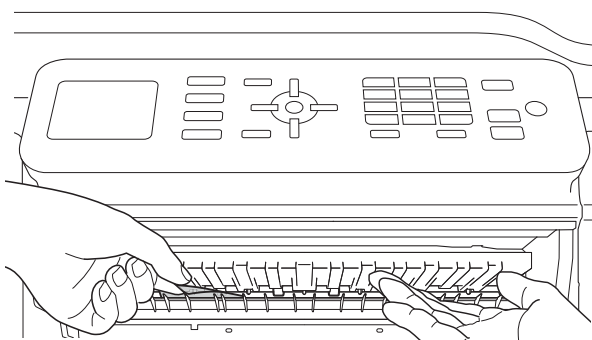


Przy wyjętej tacy wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat **Zacięcie [przód]**, przejdź do kroku 10.
- Jeśli na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat **Zacięcie przód, tył**, przejdź do kroku 7.


- 7 Otwórz pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru (1) z tyłu urządzenia.

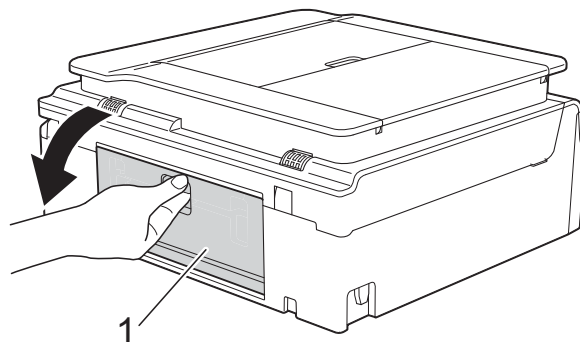

- 8 Wyciągnij zacięty papier z urządzenia.

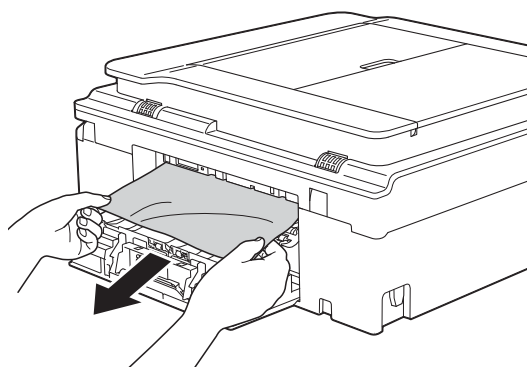


- 9 Zamknij pokrywę usuwania zacięć. Upewnij się, że pokrywa została prawidłowo zamknięta.

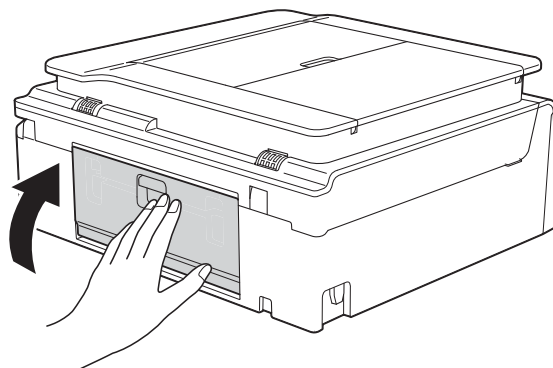


- 10 Włóż obie ręce pod plastikowe zakładki po obu stronach urządzenia i podnieś pokrywę skanera (1) do położenia otwartego.

W razie potrzeby przesunij głowicę drukującą, aby wyjąć pozostały papier z tego obszaru. Upewnij się, że zakleszczony papier nie pozostał w rogach urządzenia (2) i (3).

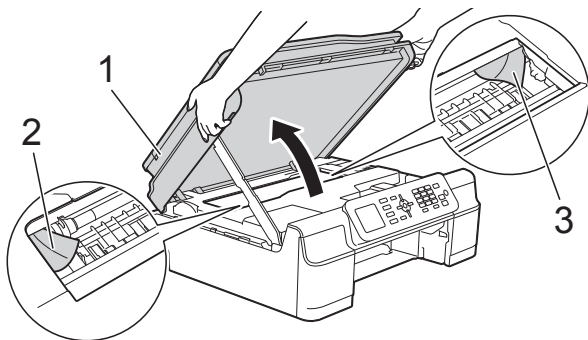


### WAŻNE

- NIE DOTYKAJ paska kodera (1). Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

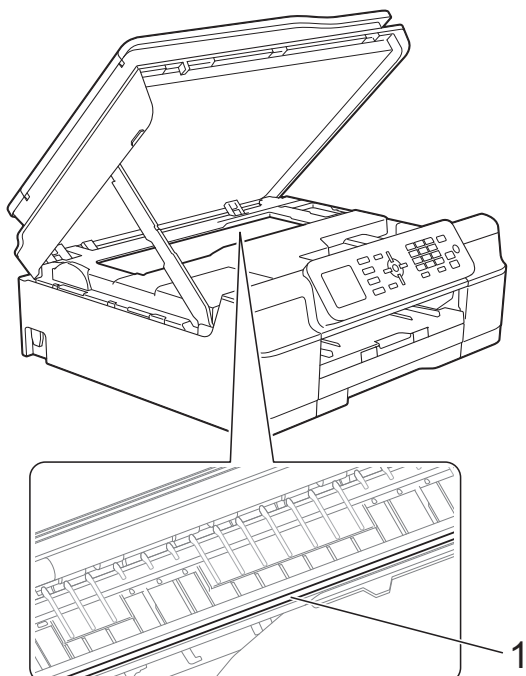


- Jeśli papier zablokował się pod głowicą drukującą, odłącz urządzenie od źródła zasilania, przesunij głowicę i wyjmij papier.

- Jeśli głowica drukująca znajduje się w prawym rogu, jak przedstawiono na ilustracji, nie można jej przesunąć. Podłącz ponownie przewód zasilający. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Stop/Zakończ**, aż głowica drukująca przesunie się na środek. Następnie odłącz urządzenie od źródła zasilania i wyjmij papier.

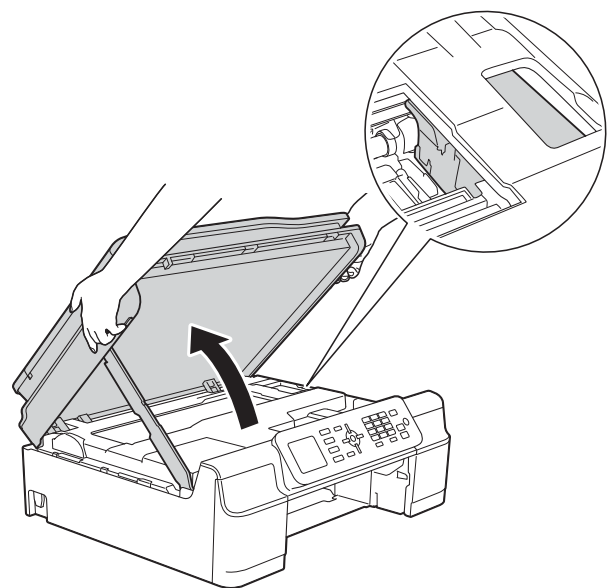


- Jeśli atrament poplami skórę lub ubranie, należy natychmiast przemyć je mydłem i dużą ilością wody.


- 11 Dokładnie sprawdź, czy wewnątrz urządzenia (1) nie pozostały skrawki papieru.

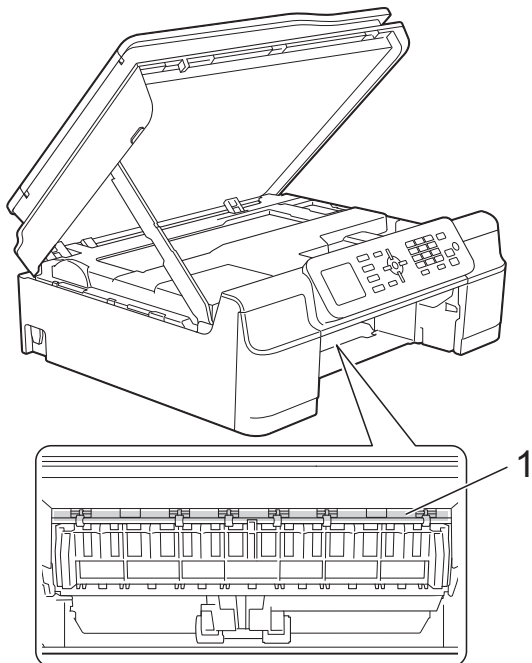

- 12 Odpowiednio mocno wsuń tacę papieru ponownie do urządzenia.

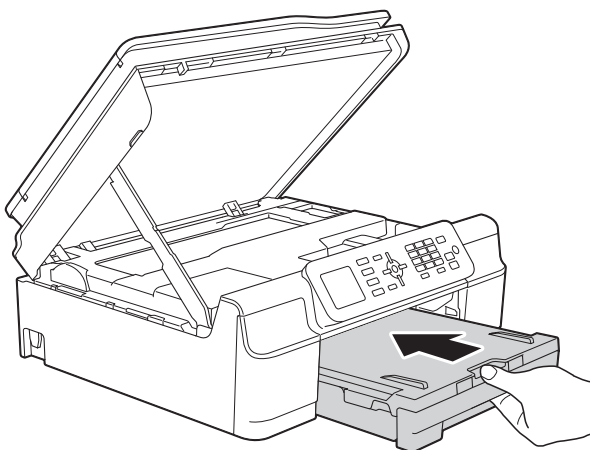

- 13 Podnieś pokrywę skanera (1), aby zwolnić blokadę. Lekko naciśnij podpórę pokrywy skanera (2) i zamknij pokrywę skanera (3) obiema rękami.

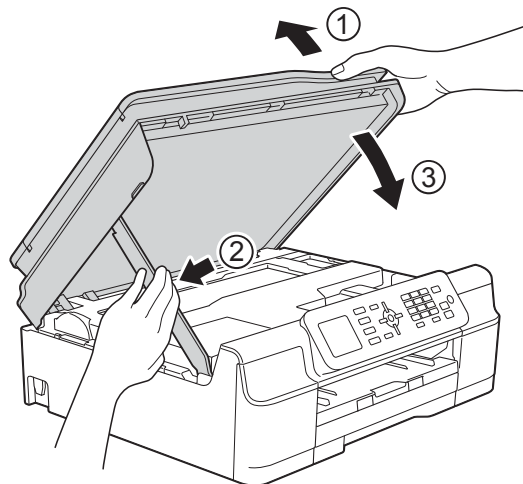

### ⚠ UWAGA

Zachowaj ostrożność, aby podczas zamykania pokrywy skanera nie przyciąć palców.

- 14 Przytrzymując tacę papieru na miejscu, wyciągnij podpórę papieru aż do zablokowania w pozycji otwartej, a następnie rozłóż klapkę podpory papieru. Upewnij się, że podpora papieru została wyciągnięta aż do zablokowania w odpowiednim miejscu.


- 15 Podłącz ponownie przewód zasilający.

### INFORMACJA


Przyczyną powtarzających się zacięć może być niewielki skrawek papieru, który pozostał w urządzeniu. (Patrz *Dodatkowe operacje podczas usuwania zacięć papieru* ►► strona 77).

### Dodatkowe operacje podczas usuwania zacięty papier


- 1 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
- 2 Całkowicie wyciągnij tacę papieru (1) z urządzenia.

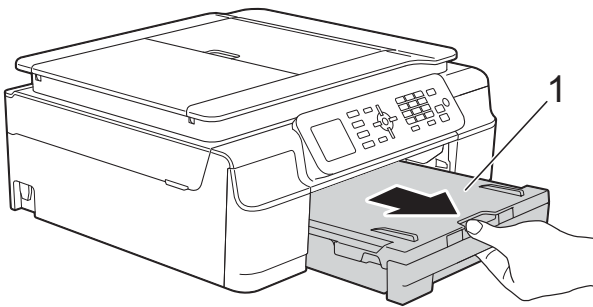



- 3 Pociągnij do siebie dwie zielone dźwignie znajdujące się wewnątrz urządzenia, aby usunąć zacięty papier.

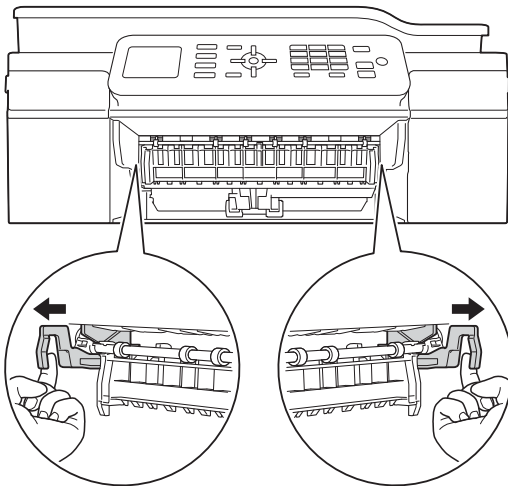


- 4 Włóż obie ręce pod plastikowe zakładki po obu stronach urządzenia i podnieś pokrywę skanera do położenia otwartego.

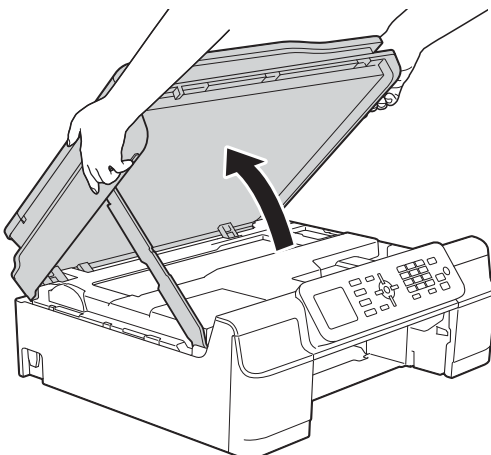


- 5 Załaduj jeden arkusz grubego papieru (na przykład papieru błyszczącego) o rozmiarze A4 lub Letter głęboko do urządzenia, jak to zostało przedstawione na ilustracji.

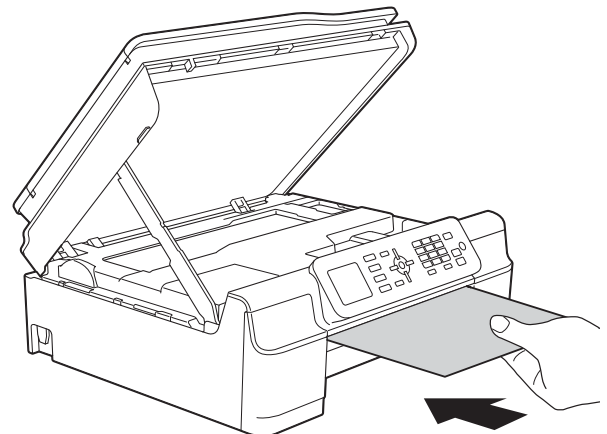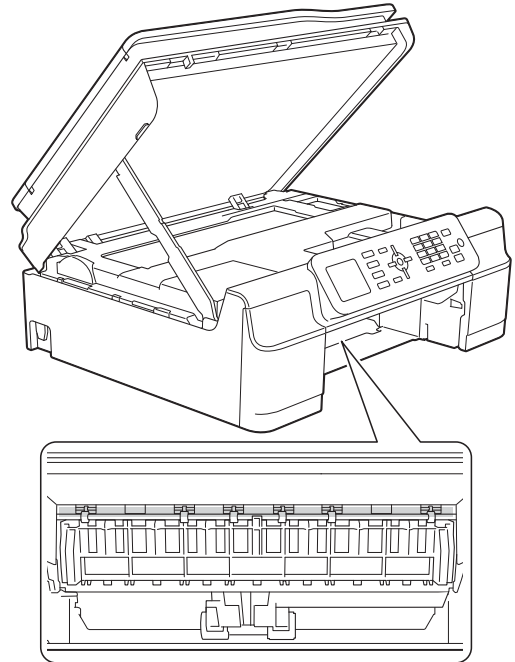

- 6 Jeśli gruby papier wypycha zacięty papier, wyjmij zacięty papier.

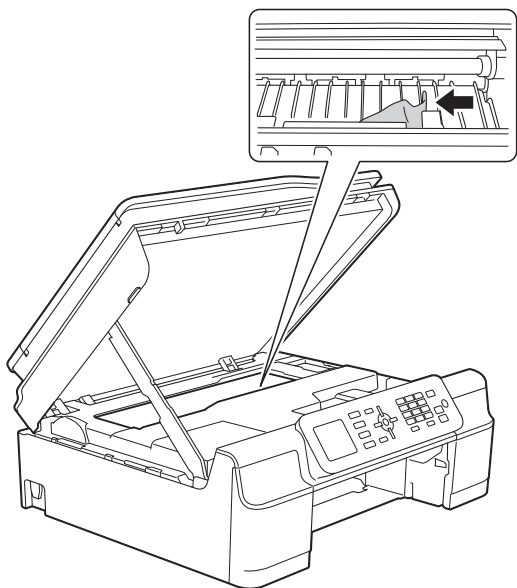


- 8 Podnieś pokrywę skanera (1), aby zwolnić blokadę. Lekko naciśnij podpórę pokrywy skanera (2) i zamknij pokrywę skanera (3) obiema rękami.

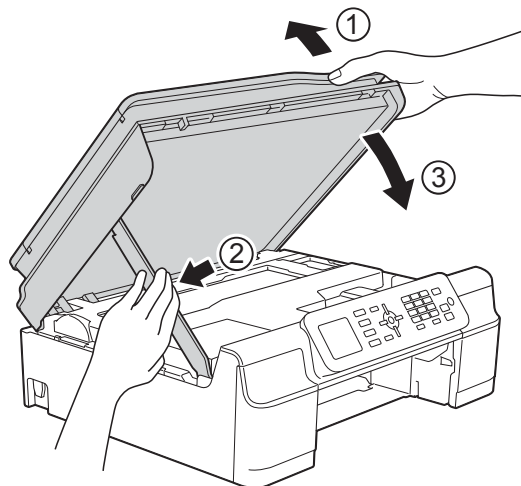

## WAŻNE


NIE DOTYKAJ paska kodera (1). Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

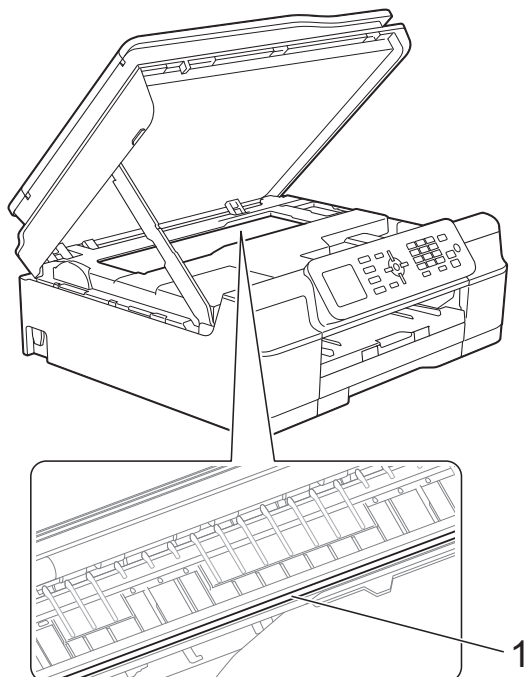

## ⚠ UWAGA

Zachowaj ostrożność, aby podczas zamykania pokrywy skanera nie przyciąć palców.

- 9 Odpowiednio mocno wsuń tacę papieru ponownie do urządzenia.

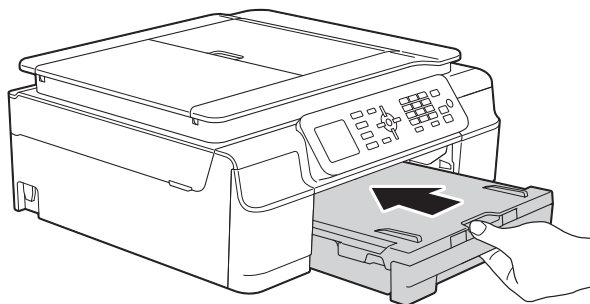

- 10 Podłącz ponownie przewód zasilający.

- 7 Wyciągnij gruby papier z urządzenia.



# W przypadku problemów z urządzeniem

## INFORMACJA



- W celu uzyskania pomocy technicznej należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother.
- Jeśli występują problemy z urządzeniem, w celu rozwiązania problemów wykonaj działania opisane w poniższej tabeli. Większość problemów można rozwiązać samodzielnie.
- Jeśli wymagana jest dodatkowa pomoc, w centrum Brother Solutions Center dostępna jest najnowsza wersja najczęściej zadawanych pytań (FAQ) oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Odwiedź witrynę internetową <http://solutions.brother.com/>.

## Problemy związane z drukowaniem






Problem	Zalecenia
Brak wydruku.	Sprawdź, czy został wybrany i zainstalowany właściwy sterownik drukarki.
	Sprawdź, czy na wyświetlaczu LCD jest wyświetlany komunikat o błędzie. (Patrz <i>Komunikaty o błędach i konserwacyjne</i> >> strona 61).
	Upewnij się, że urządzenie jest w trybie online.  (Windows® XP oraz Windows Server® 2003) Kliknij <b>Start/Drukarki i faksy</b> . Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (gdzie XXXX oznacza nazwę używanego modelu). Jeśli drukarka znajduje się w trybie offline, wyświetlana jest pozycja <b>Użyj drukarki online</b> . Wybierz tę opcję, aby uruchomić drukarkę.
	(Windows Vista® oraz Windows Server® 2008) Kliknij  /Panel sterowania/Sprzęt i dźwięk/Drukarki. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (gdzie XXXX oznacza nazwę używanego modelu). Jeśli drukarka znajduje się w trybie offline, wyświetlana jest pozycja <b>Użyj drukarki online</b> . Wybierz tę opcję, aby uruchomić drukarkę.
(Windows® 7 oraz Windows Server® 2008 R2) Kliknij  /Urządzenia i drukarki. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (gdzie XXXX oznacza nazwę używanego modelu), a następnie wybierz pozycję <b>Zobacz, co jest drukowane</b> . Kliknij przycisk <b>Drukarka</b> , a następnie upewnij się, że pole wyboru <b>Użyj drukarki w trybie offline</b> nie jest zaznaczone.	
(Windows® 8 oraz Windows Server® 2012) Przesuń wskaźnik myszy do prawego dolnego narożnika pulpitu. Po wyświetleniu paska menu kliknij pozycję <b>Ustawienia</b> , a następnie kliknij pozycję <b>Panel sterowania</b> . W grupie <b>Sprzęt i dźwięk</b> (Sprzęt) kliknij pozycję <b>Wyświetl urządzenia i drukarki</b> . Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (gdzie XXXX oznacza nazwę używanego modelu), a następnie wybierz pozycję <b>Zobacz, co jest drukowane</b> . Jeśli zostaną wyświetlone opcje sterownika drukarki, wybierz odpowiedni sterownik drukarki. Kliknij pozycję <b>Drukarka</b> na pasku menu, a następnie upewnij się, że pole wyboru <b>Użyj drukarki w trybie offline</b> nie jest zaznaczone.	
	Przynajmniej jeden z wkładów atramentowych wyczerpał się. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> >> strona 52).

## Problemy związane z drukowaniem (Ciąg dalszy)

Problem	Zalecenia
Brak wydruku. (ciąg dalszy)	<p>Jeśli w buforze sterownika drukarki znajdują się stare, niewydrukowane dane, dokument nie zostanie wydrukowany. Otwórz ikonę drukarki, a następnie usuń wszystkie dane. Ikonę drukarki można znaleźć w następujący sposób:</p> <p>(Windows® XP oraz Windows Server® 2003) Kliknij <b>Start/Drukarki i faksy</b>.</p> <p>(Windows Vista® oraz Windows Server® 2008) Kliknij /Panel sterowania/Sprzęt i dźwięk/Drukarki.</p> <p>(Windows® 7 oraz Windows Server® 2008 R2) Kliknij /Urządzenia i drukarki/Drukarki i faksy.</p> <p>(Windows® 8 oraz Windows Server® 2012) Przesuń wskaźnik myszy do prawego dolnego narożnika pulpitu. Po wyświetleniu paska menu kliknij <b>Ustawienia/Panel sterowania/grupa Sprzęt i dźwięk (Sprzęt)/Wyświetl urządzenia i drukarki/Drukarki</b>.</p> <p>(Mac OS X v10.6.8) Kliknij <b>System Preferences</b> (Preferencje systemowe)/<b>Print &amp; Fax</b> (Drukarki i faksy).</p> <p>(OS X v10.7.x, 10.8.x) Kliknij <b>System Preferences</b> (Preferencje systemowe)/<b>Print &amp; Scan</b> (Drukarki i skanery).</p>
Nagłówki lub stopki są widoczne podczas wyświetlania dokumentu na ekranie, natomiast nie są widoczne na wydruku dokumentu.	<p>W górnej i dolnej części strony znajduje się obszar, w którym nie można drukować. Aby to umożliwić, wyreguluj górne i dolne marginesy dokumentu.</p> <p>(Patrz <i>Obszar, w którym nie można drukować</i> ►► strona 16).</p>
Nie można wykonać drukowania „Układu strony”.	<p>Sprawdź, czy ustawienia rozmiaru papieru w aplikacji i w sterowniku drukarki są takie same.</p>
Prędkość drukowania jest za niska.	<p>Spróbuj zmienić ustawienia sterownika drukarki. Najwyższa rozdzielczość wymaga dłuższego przetwarzania danych, wysyłania i czasu drukowania. Wypróbuj inne ustawienia jakości w sterowniku drukarki:</p> <p>(Windows®) Kliknij pozycję <b>Ustawienia kolorów</b> na karcie <b>Ustawienia Zaawansowane</b>, a następnie upewnij się, że zostało usunięte zaznaczenie pola wyboru <b>Polepszanie koloru</b>.</p> <p>(Macintosh) Wybierz pozycję <b>Color Settings</b> (Ustawienia kolorów), kliknij pozycję <b>Advanced Color Settings</b> (Zaawansowane ustawienia kolorów), a następnie upewnij się, że zostało usunięte zaznaczenie pola wyboru <b>Color Enhancement</b> (Poprawa jakości koloru).</p> <p>Wyłącz funkcję drukowania bez ramki. Drukowanie bez obramowania jest wolniejsze niż zwykle drukowanie. (►► Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci).</p>
Wzmocnienie koloru działa niewłaściwie.	<p>Jeśli w używanej aplikacji dane obrazu nie są w standardzie „kolor pełny” (ale np. „256 kolorów”), funkcja Wzmocnienie koloru nie będzie działać. Funkcja Wzmocnienie koloru wymaga przynajmniej koloru 24-bitowego.</p>
Urządzenie nie drukuje z programu Adobe® Illustrator®.	<p>Spróbuj zmniejszyć rozdzielczość druku. (►► Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci).</p>



## Problemy związane z jakością drukowania

Problem	Zalecenia
Zła jakość drukowania.	<p>Sprawdź jakość drukowania. (Patrz <i>Kontrola jakości drukowania</i> &gt;&gt; strona 56).</p> <p>Upewnij się, że ustawienie <b>Typ nośnika</b> w sterowniku drukarki lub ustawienie <b>Typ papieru</b> w menu urządzenia są zgodne z używanym typem papieru. (Patrz <i>Typ papieru</i> &gt;&gt; strona 17). (&gt;&gt; Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci).</p> <p>Upewnij się, że wkłady atramentowe są świeże. Przyczyny zatkania się wkładu mogą być następujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Data ważności na opakowaniu wkładu minęła. (Oryginalne wkłady firmy Brother nadają się do użytku przez dwa lata, jeśli są przechowywane w oryginalnych opakowaniach).</li> <li>■ Wkład atramentowy znajdował się w urządzeniu przez ponad sześć miesięcy.</li> <li>■ Wkład nie był prawidłowo przechowywany przed użyciem.</li> </ul> <p>Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother. Firma Brother nie zaleca stosowania wkładów innych niż oryginalne wkłady marki Brother ani też ponownego napełniania używanych wkładów atramentem z innych źródeł.</p> <p>Upewnij się, że używany jest jeden z zalecanych typów papieru. (Patrz <i>Akceptowany papier i inne nośniki druku</i> &gt;&gt; strona 18).</p> <p>Zalecane warunki pracy urządzenia to temperatura od 20°C do 33°C.</p>
<p>Na tekście lub na grafice pojawiają się białe poziome linie.</p> 	<p>Wyczyść głowicę drukującą. (Patrz <i>Czyszczenie głowicy drukującej</i> &gt;&gt; strona 56).</p> <p>Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.</p> <p>Spróbuj użyć zalecanych typów papieru. (Patrz <i>Akceptowany papier i inne nośniki druku</i> &gt;&gt; strona 18).</p> <p>Aby przedłużyć żywotność głowicy drukującej, zapewnić najlepszą wydajność wkładów atramentowych i zachować jakość wydruku, zalecamy, aby zbyt często nie odłączać urządzenia od zasilania ani nie pozostawiać przez dłuższy czas urządzenia odłączonego od zasilania. Zalecamy wyłączenie urządzenia za pomocą przycisku . Korzystanie z przycisku  zapewnia minimalne zasilanie urządzenia umożliwiające okresowe czyszczenie głowicy drukującej.</p>
Urządzenie drukuje puste strony.	<p>Wyczyść głowicę drukującą. (Patrz <i>Czyszczenie głowicy drukującej</i> &gt;&gt; strona 56).</p> <p>Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.</p> <p>Aby przedłużyć żywotność głowicy drukującej, zapewnić najlepszą wydajność wkładów atramentowych i zachować jakość wydruku, zalecamy, aby zbyt często nie odłączać urządzenia od zasilania ani nie pozostawiać przez dłuższy czas urządzenia odłączonego od zasilania. Zalecamy wyłączenie urządzenia za pomocą przycisku . Korzystanie z przycisku  zapewnia minimalne zasilanie urządzenia umożliwiające okresowe czyszczenie głowicy drukującej.</p>
Znaki i linie są rozmazane.	<p>Sprawdź wyrównanie wydruku. (Patrz <i>Sprawdzanie wyrównania wydruku</i> &gt;&gt; strona 57).</p>

## Problemy związane z jakością drukowania (Ciąg dalszy)

Problem	Zalecenia
Drukowany tekst lub obrazy są pochyle.	Upewnij się, że papier został poprawnie załadowany do tacy papieru i prowadnice papieru są prawidłowo ustawione. (Patrz <i>Ładowanie papieru i innych nośników druku</i> >> strona 11).
	Upewnij się, że pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru jest prawidłowo zamknięta.
W górnej środkowej części drukowanej strony pojawiają się plamy.	Upewnij się, że papier nie jest zbyt gruby lub pomarszczony. (Patrz <i>Akceptowany papier i inne nośniki druku</i> >> strona 18).
Drukowane strony są zabrudzone lub wycieka atrament.	Upewnij się, że używany jest właściwy typ papieru. (Patrz <i>Akceptowany papier i inne nośniki druku</i> >> strona 18). Nie przenoś papieru, dopóki atrament nie wyschnie.
	Upewnij się, że papier na tacy jest skierowany stroną do drukowania w dół.
	Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.
	W przypadku używania papieru fotograficznego, upewnij się, że został ustawiony prawidłowy typ papieru. W przypadku drukowania zdjęcia z komputera ustaw opcję <b>Typ nośnika</b> w sterowniku drukarki.
W przypadku używania błyszczącego papieru fotograficznego atrament jest rozmazany lub mokry.	Sprawdź przednią i tylną stronę papieru. Połóż papier stroną błyszczącą (do nadruku) w dół. (Patrz <i>Typ papieru</i> >> strona 17).
	Jeśli używasz błyszczącego papieru fotograficznego, upewnij się, że ustawiony jest prawidłowy typ papieru.
Na odwrotnej stronie lub na dole strony pojawiają się plamy.	Upewnij się, że płyta drukarki nie jest zabrudzona atramentem. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie płyty drukarki</i> ).
	Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.
	Upewnij się, że jest używana kłapka podpory papieru. (Patrz <i>Ładowanie papieru i innych nośników druku</i> >> strona 11).
	Upewnij się, że rolki podawania papieru nie są zabrudzone atramentem. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek podawania papieru</i> ).
Urządzenie drukuje gęste linie na stronie.	(Windows®) Zaznacz pole wyboru <b>Kolejność odwrócona</b> na karcie <b>Ustawienia Podstawowe</b> sterownika drukarki.
Wydruki są pomarszczone.	(Windows®) Na karcie <b>Ustawienia Zaawansowane</b> sterownika drukarki kliknij pozycję <b>Ustawienia kolorów</b> , a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru <b>Druk dwukierunkowy</b> .
	(Macintosh) W sterowniku drukarki wybierz pozycję <b>Print Settings</b> (Ustawienia drukowania) kliknij przycisk <b>Advanced</b> (Ustawienia Zaawansowane), wybierz pozycję <b>Other Print Options</b> (Inne opcje drukowania), a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru <b>Bi-Directional Printing</b> (Druk dwukierunkowy).
	Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.

## Problemy związane z obsługą papieru

Problemy	Zalecenia
Urządzenie nie podaje papieru.	Upewnij się, że taca papieru jest całkowicie wsunięta i zatrzaśnięta w odpowiednim miejscu.
	Upewnij się, że pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru z tyłu urządzenia jest zamknięta.
	Jeśli na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat o zacięciu papieru i problem występuje nadal, patrz <i>Komunikaty o błędach i konserwacyjne</i> >> strona 61.
	W przypadku braku papieru załaduj nowy stos papieru do tacy papieru.
	Jeśli papier znajduje się w tacy papieru, upewnij się, że leży prosto. Jeśli papier jest zwinięty, wyprostuj go. Niekiedy pomocne jest wyjęcie papieru, odwrócenie stosu i ponowne jego umieszczenie w tacy papieru.
	Ogranicz ilość papieru na tacy, a następnie spróbuj ponownie.
	Wyczyść rolki pobierania papieru. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek pobierania papieru</i> ).
Papier fotograficzny nie jest podawany prawidłowo.	Podczas drukowania na papierze fotograficznym Brother na tacę należy załadować dodatkowy arkusz tego samego papieru fotograficznego. Dodatkowy arkusz przeznaczony do tego celu znajduje się w opakowaniu papieru.
Urządzenie podaje wiele arkuszy jednocześnie.	Wykonaj następujące czynności: (Patrz <i>Ładowanie papieru i innych nośników druku</i> >> strona 11). <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Upewnij się, że papier jest prawidłowo umieszczony na tacy papieru.</li> <li>■ Wyjmij cały papier z tacy, dokładnie przekartkuj stos papieru, a następnie umieść papier ponownie na tacy.</li> <li>■ Upewnij się, że papier nie jest wsuwany zbyt daleko.</li> </ul>
	Upewnij się, że pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru jest prawidłowo zamknięta. (Patrz <i>Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru</i> >> strona 73).
	Upewnij się, że płytka w tacy papieru nie jest zabrudzona. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek pobierania papieru</i> ).
Wystąpiło zacięcie papieru.	Patrz <i>Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru</i> >> strona 73. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione zgodnie z rozmiarem papieru.
Zacięcia papieru powtarzają się.	Przyczyną powtarzających się zacięć może być niewielki skrawek papieru, który pozostał w urządzeniu. Upewnij się, że wewnątrz urządzenia nie pozostał zacięty papier. (Patrz <i>Dodatkowe operacje podczas usuwania zacięć papieru</i> >> strona 77).
Papier zacina się podczas korzystania z funkcji kopiowania lub drukowania dwustronnego.	Użyj jednego z ustawień zapobiegania zacięciom papieru, 2-stronny 1 lub 2-stronny 2.  W przypadku kopiowania (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Kopiowanie dwustronne</i> ).  W przypadku drukowania (>> Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci).
	Częste zacięcia papieru podczas kopiowania dwustronnego lub drukowania dwustronnego mogą oznaczać zabrudzenie rolek podawania papieru atramentem. Wyczyść rolki podawania papieru. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek podawania papieru</i> ).

## Drukowanie odebranych faksów

Problem	Zalecenia
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zagęszczony druk</li> <li>■ Poziome smugi</li> <li>■ Obcięte górne i dolne fragmenty</li> <li>■ Brakujące linie</li> </ul>	Zwykle jest to spowodowane niską jakością połączenia telefonicznego. Wykonaj kopię. Jeśli wygląd kopii jest prawidłowy, prawdopodobnie połączenie jest słabej jakości z powodu zakłóceń i szumów na linii telefonicznej. Poproś nadawcę o ponowne wysłanie faksu.
Pionowe czarne linie podczas odbioru.	Skaner nadawcy może być zabrudzony. Poproś nadawcę, aby wykonał kopię w celu sprawdzenia, czy nie ma problemu w urządzeniu wysyłającym. Spróbuj odebrać innym urządzeniem faksowym.
Lewy i prawy margines są obcięte lub jedna strona jest drukowana na dwóch arkuszach.	Jeśli odebrane fakсы są podzielone i drukowane na dwóch stronach lub jeśli odbierana jest dodatkowa pusta strona, ustawienie <i>Rozm.papieru</i> może być nieodpowiednie do używanego papieru. (Patrz <i>Rozmiar papieru</i> >> strona 17).
	Włącz automatyczne zmniejszanie. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Drukowanie zmniejszonego faksu przychodzącego</i> ).
Odbierane fakсы kolorowe są drukowane tylko w trybie monochromatycznym.	Wymień zużyte kolorowe wkłady atramentowe, a następnie poproś nadawcę o ponowne wysłanie kolorowego faksu. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> >> strona 52).

## Linia telefoniczna lub połączenia

Problem	Zalecenia
Nie można nawiązać połączenia. (brak sygnału wybierania)	Sprawdź połączenia przewodu linii.
	Zmień ustawienia wybierania tonowego/impulsowego. (>> Podręcznik szybkiej obsługi).
	Jeśli nie słychać sygnału wybierania, podłącz do gniazda sprawny telefon i przewód. Następnie podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego i sprawdź sygnał wybierania. Jeśli nadal nie słychać sygnału wybierania, poproś firmę telekomunikacyjną o sprawdzenie linii telefonicznej i/lub gniazda.
Urządzenie nie odpowiada na wezwania.	Upewnij się, że urządzenie jest w trybie odbioru właściwym dla tej konfiguracji. (Patrz <i>Wybieranie trybu odbioru</i> >> strona 27). Sprawdź sygnał wybierania. Jeśli to możliwe, zadzwoń na numer urządzenia, aby usłyszeć, czy odpowiada. Jeśli nadal nie ma odpowiedzi, sprawdź, czy przewód linii telefonicznej jest poprawnie podłączony. Jeśli podczas wykonywania połączenia urządzenie nie dzwoni, poproś firmę telefoniczną o sprawdzenie linii.

## Odbieranie faksów

Problem	Zalecenia
Nie można odebrać faksu.	<p>Sprawdź wszystkie połączenia przewodu linii. Upewnij się, że przewód linii telefonicznej jest podłączony do ściennego gniazda telefonicznego oraz gniazda LINE w urządzeniu. Jeśli usługa DSL lub VoIP jest dostępna, skontaktuj się z dostawcą usług w celu uzyskania instrukcji podłączenia. Aby obniżyć szybkość modemu i wyłączyć tryb korekcji błędów (ECM), patrz <i>Zakłócenia linii telefonicznej / VoIP</i> &gt;&gt; strona 90.</p> <p>Upewnij się, że urządzenie jest w prawidłowym trybie odbioru. Jest on zależny od urządzeń zewnętrznych i usług telefonicznych dostępnych na tej samej linii, do której podłączone jest urządzenie Brother. (Patrz <i>Wybieranie trybu odbioru</i> &gt;&gt; strona 27).</p> <p>Jeśli posiadasz osobną linię faksową i chcesz, aby urządzenie Brother automatycznie odbierało wszystkie przychodzące fakсы, wybierz tryb <i>Tylko fx</i>.</p> <p>Jeśli urządzenie Brother współużytkuje linię z zewnętrznym automatem zgłoszeniowym, wybierz tryb <i>Zew.tel /a.sekr.</i> W trybie <i>Zew.tel /a.sekr.</i> urządzenie Brother będzie automatycznie odbierać fakсы przychodzące, a osoby dzwoniące będą mogły pozostawić wiadomość na automacie zgłoszeniowym.</p> <p>Jeśli urządzenie Brother współużytkuje linię z innymi telefonami i chcesz, aby automatycznie odbierało wszystkie przychodzące fakсы, wybierz tryb <i>Fax/tel.</i> W trybie <i>Fax/tel</i> urządzenie Brother będzie automatycznie odbierać fakсы i generować szybki podwójny dzwonek informujący o konieczności odebrania połączenia głosowego.</p> <p>Jeśli nie chcesz, aby urządzenie Brother automatycznie odbierało fakсы przychodzące, wybierz tryb <i>Ręczny</i>. W trybie <i>Ręczny</i> musisz odpowiadać na wszystkie połączenia przychodzące i przełączać urządzenie na odbieranie faksów.</p> <p>Inne urządzenie lub usługa w danym miejscu może odpowiadać na połączenia przychodzące, zanim zrobi to urządzenie Brother. Aby to sprawdzić, zmniejsz ustawienie opóźnienia dzwonienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jeśli tryb zgłoszenia ustawiony jest na <i>Tylko fx</i> lub <i>Fax/tel</i>, zmniejsz opóźnienie dzwonienia do 1 dzwonka. (Patrz <i>Liczba dzwonek</i> &gt;&gt; strona 29).</li> <li>■ Jeśli tryb zgłoszenia ustawiony jest na <i>Zew.tel /a.sekr.</i>, zmniejsz liczbę dzwonek zaprogramowaną w automacie zgłoszeniowym do 2.</li> <li>■ Jeśli tryb zgłoszenia ustawiony jest na <i>Ręczny</i>, NIE zmieniaj ustawienia opóźnienia dzwonienia.</li> </ul> <p>Poproś kogoś o wysłanie faksu próbnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jeśli zostanie odebrany, urządzenie działa prawidłowo. Pamiętaj, aby zmienić opóźnienie dzwonienia lub ustawienie automatu zgłoszeniowego do wartości początkowej. Jeśli po przestawieniu opóźnienia dzwonienia ponownie wystąpią problemy z odbiorem, będzie to oznaczać, że inna osoba, urządzenie lub dostępna usługa odpowiada na faks, zanim zdąży to zrobić urządzenie Brother.</li> <li>■ Jeśli nie możesz odebrać faksu, może to oznaczać, że inne urządzenie lub dostępna usługa uniemożliwia odebranie faksu lub wystąpił problem z linią faksu.</li> </ul>

## Odbieranie faksów (Ciąg dalszy)

Problem	Zalecenia
Nie można odebrać faksu. (ciąg dalszy)	<p>Jeśli używasz telefonicznego automatu zgłoszeniowego (tryb <i>Zew.tel / a.sekr.</i>) na tej samej linii, co urządzenie Brother, upewnij się, że automat zgłoszeniowy jest prawidłowo skonfigurowany. (Patrz <i>Podłączanie zewnętrznego urządzenia TAD (automat zgłoszeniowy)</i> &gt;&gt; strona 33).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Podłącz zewnętrzny automat zgłoszeniowy w sposób przedstawiony na ilustracji na Strona 33.</li> <li>2 Ustaw automat zgłoszeniowy na odpowiadanie po jednym lub dwóch dzwonekach.</li> <li>3 Nagraj wiadomość powitalną na automat zgłoszeniowy. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Na początku swojej wiadomości powitalnej nagraj pięć sekund ciszy.</li> <li>■ Ogranicz czas trwania wiadomości do 20 sekund.</li> <li>■ Zakończ wiadomość powitalną kodem aktywacji zdalnej dla osób wysyłających fakсы ręcznie. Na przykład: „Po sygnale zostaw wiadomość lub naciśnij * 5 1 i <b>Start</b>, aby wysłać faks.”</li> </ul> </li> <li>4 Ustaw automat zgłoszeniowy na odpowiadanie na połączenia.</li> <li>5 Ustaw tryb odbioru urządzenia Brother na <i>Zew.tel / a.sekr.</i> (Patrz <i>Wybieranie trybu odbioru</i> &gt;&gt; strona 27).</li> </ol> <p>Upewnij się, że dla funkcji wykrywania faksu w urządzeniu Brother została ustawiona opcja <i>Wł</i>. Wykrywanie faksu jest funkcją umożliwiającą odebranie faksu nawet po odebraniu połączenia głosowego na telefonie zewnętrznym lub wewnętrznym. (Patrz <i>Wykrywanie faksu</i> &gt;&gt; strona 30).</p> <p>Jeśli błędy transmisji występują często, a możliwą przyczyną są zakłócenia na linii telefonicznej, spróbuj zmienić ustawienie zgodności na <i>Podst. (VoIP)</i>. (Patrz <i>Zakłócenia linii telefonicznej / VoIP</i> &gt;&gt; strona 90).</p> <p>Jeśli urządzenie zostało podłączone do linii PBX lub ISDN, skonfiguruj ustawienia typu linii telefonicznej w menu odpowiednio dla typu używanej linii. (Patrz <i>Ustawianie typu linii telefonicznej</i> &gt;&gt; strona 31).</p>

## Wysyłanie faksów

Problem	Zalecenia
Nie można wysłać faksu.	<p>Sprawdź wszystkie połączenia przewodu linii. Upewnij się, że przewód linii telefonicznej jest podłączony do ściennego gniazda telefonicznego oraz gniazda LINE w urządzeniu.</p> <p>Wydrukuj raport weryfikacji transmisji i poszukaj błędów. (&gt;&gt; <i>Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: Raporty</i>).</p> <p>Poproś stronę odbierającą o sprawdzenie, czy w urządzeniu odbierającym znajduje się papier.</p>
Słaba jakość wysyłanych faksów.	<p>Spróbuj zmienić rozdzielczość na <i>Wysoka</i> lub <i>B. wysoka</i>. Wykonaj kopię, aby sprawdzić działanie skanera urządzenia. Jeśli jakość kopii jest niska, wyczyść skaner. (Patrz <i>Czyszczenie szyby skanera</i> &gt;&gt; strona 55).</p>

## Wysyłanie faksów (Ciąg dalszy)

Problem	Zalecenia
Treść raportu weryfikacji transmisji brzmi WYNIK:BŁĄD.	Prawdopodobnie wystąpiło tymczasowe zakłócenie na linii. Spróbuj wysłać faks ponownie. Jeśli faks jest wysyłany przy użyciu aplikacji PC Fax, komunikat WYNIK:BŁĄD w raporcie weryfikacji transmisji może oznaczać, że pamięć urządzenia jest zapełniona. Aby zyskać dodatkową ilość pamięci, można wydrukować wiadomości faksowe znajdujące się w pamięci urządzenia. (»» Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Drukowanie faksu z pamięci</i> ). Jeśli problem nadal występuje, zleć firmie telekomunikacyjnej sprawdzenie linii telefonicznej.
	Jeśli błędy transmisji występują często, a możliwą przyczyną są zakłócenia na linii telefonicznej, spróbuj zmienić ustawienie zgodności urządzenia na Podst. (VoIP). (Patrz <i>Zakłócenia linii telefonicznej / VoIP</i> »» strona 90).
	Jeśli urządzenie zostało podłączone do centrali PBX lub ISDN, skonfiguruj ustawienia typu linii telefonicznej w menu odpowiednio dla typu używanej linii. (Patrz <i>Ustawianie typu linii telefonicznej</i> »» strona 31).
Pionowe czarne linie podczas wysyłania.	Pionowe czarne linie na wysyłanych faksach są zazwyczaj spowodowane zanieczyszczeniem lub korektorem w płynie znajdującym się na szklanym pasku. Wyczyść szklany pasek. (Patrz <i>Czyszczenie szyby skanera</i> »» strona 55).

## Obsługa połączeń przychodzących

Problem	Zalecenia
Urządzenie „rozpoznaje” głos jako ton CNG.	Jeśli funkcja wykrywania faksu ma wartość W <sub>1</sub> , urządzenie jest bardziej czułe na dźwięki. Urządzenie może błędnie interpretować głosy lub muzykę na linii jako wezwania urządzenia faksowego i odpowiadać tonami odbierania faksu. Dezaktywuj urządzenie, naciskając <b>Stop/Zakończ</b> . Spróbuj rozwiązać ten problem, ustawiając dla funkcji wykrywania faksu wartość W <sub>Y1</sub> . (Patrz <i>Wykrywanie faksu</i> »» strona 30).
Wysyłanie połączenia faksowego do urządzenia.	Jeśli połączenie zostało odebrane przy użyciu telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego, naciśnij Kod zdalnej aktywacji (fabrycznym ustawieniem domyślnym jest * 5 1). Jeśli połączenie zostało odebrane przy użyciu telefonu zewnętrznego, naciśnij przycisk <b>Start Mono</b> lub <b>Start Kolor</b> , a następnie naciśnij przycisk <b>2</b> , aby odebrać faks. Gdy urządzenie odpowie, odłóż słuchawkę.
Funkcje własne na jednej linii.	Jeśli są dostępne funkcja oczekiwania na połączenie lub poczty głosowej, automat zgłoszeniowy, system alarmowy lub inna własna funkcja na jednej linii z urządzeniem, może to powodować problemy podczas wysyłania lub odbierania faksów.  <b>Przykład:</b> jeśli dostępna jest funkcja oczekiwania na połączenie lub inna usługa własna i jej sygnał przechodzi przez linię, gdy urządzenie wysyła lub odbiera faks, ten sygnał może czasowo zakłócić wysyłanie lub odbieranie faksu. Funkcja Brother ECM (Error Correction Mode – Tryb korekcji błędów) powinna pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Ten problem związany jest z systemami telefonicznymi i jest powszechny dla wszystkich urządzeń, które wysyłają i odbierają informacje na jednej linii współdzielonej z funkcjami własnymi. Jeśli uniknięcie niewielkich zakłóceń jest ważne dla firmy, zalecana jest oddzielna linia bez funkcji własnych.

## Problemy związane z kopiowaniem

Problem	Zalecenia
Na kopiach pojawiają się pionowe czarne linie lub smugi.	Pionowe czarne linie na kopiach są zazwyczaj spowodowane zanieczyszczeniem lub korektorem w płynie znajdującym się na szklanym pasku. Wyczyść szklany pasek, szybę skanera, biały pasek oraz znajdujący się nad nimi biały plastik. (Patrz <i>Czyszczenie szyby skanera</i> >> strona 55).
Podczas korzystania z podajnika ADF powstają kopie złej jakości.	Spróbuj korzystać z szyby skanera. (Patrz <i>Korzystanie z szyby skanera</i> >> strona 22).
Funkcja rozciągnięcia do strony nie działa prawidłowo.	Upewnij się, że dokument źródłowy nie jest przechylony. Popraw ułożenie dokumentu i ponów próbę.

## Problemy ze skanowaniem

Problem	Zalecenia
Pojawiają się komunikaty o błędach TWAIN lub WIA przy rozpoczęciu skanowania. (Windows®)	Upewnij się, że jako główne źródło w aplikacji skanowania został wybrany sterownik Brother TWAIN lub WIA. Aby na przykład wybrać sterownik TWAIN/WIA skanera Brother, w programie Nuance™ PaperPort™ 12SE, kliknij <b>Ustawienia skanowania, Wybierz</b> .
Pojawiają się komunikaty o błędach TWAIN lub ICA przy rozpoczęciu skanowania. (Macintosh)	Upewnij się, że jako główne źródło został wybrany sterownik TWAIN urządzenia Brother. W programie PageManager kliknij pozycje <b>File (Plik), Select Source (Wybierz źródło)</b> , a następnie wybierz sterownik TWAIN urządzenia Brother. Dokumenty można także skanować przy użyciu sterownika skanera ICA. (>> Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci).
Funkcja OCR nie działa.	Spróbuj zwiększyć rozdzielczość skanera. (Macintosh)  Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać i zainstalować program Presto! PageManager. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz <i>Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)</i> >> strona 5.
Podczas korzystania z podajnika ADF powstają skany złej jakości.  ■ Na skanowanych danych pojawiają się czarne pionowe linie.	Wyczyść biały pasek w podajniku ADF oraz znajdujący się pod nim szklany pasek. (Patrz <i>Czyszczenie szyby skanera</i> >> strona 55).  Spróbuj korzystać z szyby skanera. (Patrz <i>Korzystanie z szyby skanera</i> >> strona 22).

## Problemy związane z oprogramowaniem

Problem	Zalecenia
Nie można zainstalować oprogramowania lub drukować.	(Windows®) Uruchom program <b>Napraw pakiet MFL-Pro</b> znajdujący się na płycie CD-ROM. Ten program naprawi i ponownie zainstaluje oprogramowanie.
„Urządzenie jest zajęte”	Upewnij się, że urządzenie nie wyświetla komunikatu o błędzie na wyświetlaczu LCD.



## Problemy z siecią

Problem	Zalecenia
Nie można drukować w sieci.	<p>Upewnij się, że urządzenie jest włączone oraz znajduje się w trybie online i w trybie gotowości. Wydrukuj raport konfiguracji sieci (►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Raporty</i>) i sprawdź bieżące ustawienia sieci znajdujące się na liście.</p> <p>W przypadku korzystania z połączenia bezprzewodowego lub problemów z siecią ►► Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.</p>
Funkcja skanowania sieciowego nie działa.	<p>Aby można było korzystać z funkcji skanowania sieciowego, wymagane jest skonfigurowanie oprogramowania zabezpieczeń/zapory innych producentów. Aby dodać port 54925 do skanowania sieciowego, wprowadź poniższe informacje:</p> <p>W polu Name (Nazwa): wprowadź dowolny opis, na przykład Brother NetScan.</p> <p>W polu Port: wprowadź 54925.</p> <p>W polu Protocol (Protokół): wybierz opcję UDP.</p> <p>Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną wraz z oprogramowaniem zabezpieczeń lub zapory innego producenta albo skontaktuj się z producentem oprogramowania.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Wybierz pozycję <b>Other</b> (Inne) z listy rozwijanej <b>Model</b> na głównym ekranie programu ControlCenter2. W oknie <b>Device Selector</b> (Wybór urządzenia) sprawdź, czy została wybrana opcja <b>Network</b> (Sieć) w obszarze <b>Connection Type</b> (Rodzaj połączenia), a następnie kliknij przycisk <b>Browse</b> (Przełóż). Ponownie wybierz urządzenie sieciowe, a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</p>
Funkcja odbierania sieciowego PC-Fax nie działa.	<p>(Windows®)</p> <p>Aby można było korzystać z funkcji odbierania PC-FAX, wymagane jest skonfigurowanie oprogramowania zabezpieczeń/zapory innych producentów. Aby dodać port 54926 do funkcji odbierania PC-FAX, wprowadź poniższe informacje:</p> <p>W polu Name (Nazwa): wprowadź dowolny opis, na przykład Odbieranie PC-FAX Brother.</p> <p>W polu Port: wprowadź 54926.</p> <p>W polu Protocol (Protokół): wybierz opcję UDP.</p> <p>Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną wraz z oprogramowaniem zabezpieczeń lub zapory innego producenta albo skontaktuj się z producentem oprogramowania.</p>
Nie można zainstalować oprogramowania Brother.	<p>(Windows®)</p> <p>Jeśli podczas instalacji programu MFL-Pro Suite oprogramowanie zabezpieczeń wyświetla komunikat alarmowy, zezwól na dostęp sieciowy dla poniższych programów.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>W przypadku używania zapory sieciowej, oprogramowania typu „anti-spyware” lub oprogramowania antywirusowego wyłącz je tymczasowo, a następnie zainstaluj oprogramowanie Brother.</p>
Nie można uzyskać połączenia z siecią bezprzewodową.	<p>Sprawdź dokładnie problem za pomocą raportu <i>Raport WLAN</i>.</p> <p>Naciśnij przycisk <b>Menu</b>, wybierz pozycję <i>Druk raportów</i>, a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>. Wybierz pozycję <i>Raport WLAN</i>.</p> <p>►► Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.</p>

## Wykrywanie sygnału wybierania

---

Podczas automatycznego wysyłania faksu urządzenie oczekuje ustawiony czas, a następnie rozpoczyna wybieranie numeru. Poprzez zmianę ustawienia sygnału wybierania na **Wykrywanie** urządzenie może się połączyć natychmiast po wykryciu sygnału wybierania. To ustawienie może zaoszczędzić pewien czas podczas wysyłania faksu do wielu różnych numerów. Jeśli po zmianie tego ustawienia występują problemy z nawiązywaniem połączenia, należy przywrócić ustawienie do wartości fabrycznej **Brak wykrywania**.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Wstępne ustaw.**  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Wybieranie ton.**  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Wykrywanie** lub **Brak wykrywania**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Zakłócenia linii telefonicznej / VoIP

---

W przypadku problemów podczas wysyłania lub odbierania faksów z powodu możliwych zakłóceń na linii telefonicznej można skorzystać z ustawień zgodności obniżających szybkość modemu, co pozwoli zredukować liczbę błędów.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Wstępne ustaw.**  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Kompatybilność**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Normalna** lub **Podst. (VoIP)**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
  - **Podst. (VoIP)** redukuje szybkość modemu do 9600 bps i wyłącza odbieranie faksów kolorowych oraz funkcję ECM z wyjątkiem wysyłania faksów kolorowych. O ile zakłócenia nie są powtarzającym się problemem używanej linii telefonicznej, zaleca się korzystanie z tego ustawienia tylko w razie potrzeby.  
  
Aby poprawić zgodność z większością usług VoIP, firma Brother zaleca zmianę ustawienia zgodności na **Podst. (VoIP)**.
  - **Normalna** ustawia szybkość modemu na 14 400 bps.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## INFORMACJA

---

VoIP (Voice over IP) to rodzaj systemu telefonicznego, który wykorzystuje połączenie internetowe zamiast tradycyjnej linii telefonicznej.

---

## Informacje o urządzeniu

### Sprawdzanie numeru seryjnego

Na wyświetlaczu LCD można wyświetlić numer seryjny urządzenia.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Inf. o urządz.*  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Nr seryjny*.  
Naciśnij przycisk **OK**.  
Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony numer seryjny urządzenia.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

### Sprawdzenie wersji oprogramowania sprzętowego

Na wyświetlaczu LCD można wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Inf. o urządz.*  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Wersja*.  
Naciśnij przycisk **OK**.  
Na ekranie LCD zostanie wyświetlona wersja oprogramowania sprzętowego urządzenia.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Funkcje resetowania

Dostępne są następujące funkcje resetowania:

- 1 *Resetow. urządz.*  
W urządzeniu można zresetować wszystkie zmienione ustawienia, takie jak data i godzina, typ linii telefonicznej oraz opóźnienie dzwonienia.
- 2 *Sieć*  
Pozwala zresetować serwer wydruku do domyślnych ustawień fabrycznych (np. hasło i adres IP).
- 3 *adres i faks*  
Funkcja „adres i faks” pozwala zresetować następujące ustawienia:
  - Wybieranie szybkie  
(Wybieranie szybkie i konfiguracja grup)
  - Identyfikator stacji  
(Nazwa i numer)
  - Ustawienia raportu  
(Raport weryfikacji transmisji, Wybieranie szybkie i Dziennik faksów)
  - Historia  
(Połączenia wychodzące)
  - Faksy w pamięci
- 4 *Ustawienia*  
Pozwala przywrócić wszystkie ustawienia do domyślnych wartości fabrycznych.  
Firma Brother zaleca przeprowadzenie tej procedury przed przekazaniem lub pozbyciem się urządzenia.

## Resetowanie urządzenia

---

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Wstępne ustaw.*  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Reset*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żądany typ resetowania (*Resetow. urządz., Sieć, adres i faks lub Ustawienia*).  
Naciśnij przycisk **OK**.  
Naciśnij przycisk **1**, aby zatwierdzić.
- 5 Naciśnij przycisk **1**, aby ponownie uruchomić urządzenie.


## Korzystanie z tabel ustawień

Urządzenie jest łatwe w konfiguracji i obsłudze. Wystarczy jedynie naciskać przyciski menu, aby wybrać wyświetlane na ekranie ustawienia i opcje, które mają być ustawione.

Tabele hierarchii ustawień pozwalają szybko sprawdzić wszystkie dostępne opcje poszczególnych ustawień i funkcji. Za pomocą tych tabel można szybko wybrać odpowiednie ustawienia w urządzeniu.

# Tabela menu

Tabela menu pomaga zrozumieć opcje menu znajdujące się w oprogramowaniu urządzenia. Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Menu (  )

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Atrament	Wydruk testowy	—	Jakość druku Ustaw. W linii	Umożliwia sprawdzenie jakości lub wyrównania wydruku.	56 57
	Czyszczenie	—	Czarny Kolor Wszystkie	Umożliwia wyczyszczenie głowicy drukującej.	56
	Poziom atram.	—	—	Pozwala sprawdzić ilość dostępnego atramentu.	Patrz ◆.
Ustawienia	Timer trybu	—	Wył 0Sek 30Sek. 1Min <b>2Min.*</b> 5Min.	Ustawia limit czasu, po którym urządzenia powraca do trybu FAX.	
	Typ papieru	—	<b>Papier zwykły*</b> Papier inkjet Brother BP71 Inny błyszczący Folia	Ustawia typ papieru znajdującego się na tacy papieru.	17
	Rozm. papieru	—	<b>A4*</b> A5 10x15cm Letter	Ustawia rozmiar papieru znajdującego się na tacy papieru.	17

◆ >>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Ustawienia (ciąg dalszy)	Głośność	Dzwonek	Wył Cicho <b>Średnio*</b> Głośno	Reguluje głośność dzwonienia.	9
		Sygnał	Wył <b>Cicho*</b> Średnio Głośno	Reguluje głośność dźwięków naciskania przycisków.	10
		Głośnik	Wył Cicho <b>Średnio*</b> Głośno	Reguluje poziom głośności głośnika.	10
	Ustawienia LCD	Podświetlenie	<b>Jasny*</b> Średnio Ciemny	Pozwala dostosować jasność wyświetlacza LCD.	10
		Wł. timera	Wył 10Sek. 20Sek. <b>30Sek.*</b>	Pozwala ustawić czas, przez który wyświetlacz LCD pozostaje podświetlony po ostatnim naciśnięciu przycisku.	Patrz ◆.
	Tryb oczekiw.	—	1Min. 2Min. 3Min. <b>5Min.*</b> 10Min. 30Min. 60Min.	Pozwala wybrać czas, przez który urządzenie będzie pozostawać bezczynne, zanim przejdzie w tryb spoczynku.	
◆ >>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Fax	Ustaw.odbiór	Tryb odbioru	Tylko fx* Fax/tel Zew.tel /a.sekr. Ręczny	Wybiera tryb odbioru najlepiej dopasowany do potrzeb użytkownika.	27
		Liczba dzwonk.	0 1 2* 3 4 5 6 7 8	Określa liczbę dzwonków przed zainicjowaniem przez urządzenie odpowiedzi w trybie Tylko fx lub Fax/tel.	29
		F/T czas dzw.	20Sek. 30Sek.* 40Sek. 70Sek.	Ustawia czas trwania podwójnego dzwonka w trybie Fax/tel.	29
		Aut. rozp. fax	Wł.* Wył	Odbiera fakсы automatycznie, w przypadku odebrania połączenia i usłyszenia tonów faksu.	30
		Kod zdal.ster.	Wł.* (*51, #51) Wył	Umożliwia odbieranie wszystkich rozmów za pomocą telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego oraz wykorzystanie kodów do włączania i wyłączania urządzenia. Kody można spersonalizować.	36
		Auto redukcja	Wł.* Wył	Zmniejsza rozmiar faksów przychodzących w celu dostosowania do rozmiaru papieru.	Patrz ♦.
		Odb do pamięci	Wył* Odbiór pc fax	Konfiguruje urządzenie w celu wysyłania faksów do komputera. Jeśli została wybrana opcja odbioru faksu za pomocą komputera, można dla bezpieczeństwa włączyć drukowanie kopii zapasowej.	

♦ >> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.



Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Fax (ciąg dalszy)	Konfig. ks. adres.	Ustaw szyb. wyb.	—	Zapisuje numery szybkiego wybierania pozwalające wybierać numery przez naciśnięcie tylko kilku przycisków (i przycisku <b>Start</b> ).	40
		Konfiguruj grupy	—	Pozwala skonfigurować numery grupy na potrzeby rozsyłania.	Patrz ◆.
	Ustaw. raportu	Raport trans.	Wł. Wł.+obraz <b>Wył*</b> Wył.+obraz	Wybór konfiguracji początkowej dla raportu weryfikacji transmisji.	26
		Journal	Wył <b>Co 50 faksów*</b> Co 6 godzin Co 12 godzin Co 24 godziny Co 2 dni Co 7 dni	Ustala częstotliwość automatycznego drukowania dziennika faksów. Jeśli wybrano jakąkolwiek opcję inną niż Wył lub Co 50 faksów, można ustawić czas dla wybranej opcji. Jeśli wybrano ustawienie Co 7 dni, można ustawić dzień tygodnia.	Patrz ◆.
	Druk dokumentu	—	—	Drukuje fakсы przychodzące zapisane w pamięci.	
	Fax w oczekiw.	—	—	Pozwala sprawdzić, które zadania znajdują się w pamięci i anulować wybrane zadania.	
Różne	Blok. klawiszy	—	Blokuje większość funkcji za wyjątkiem odbierania faksów.		

◆ &gt;&gt; Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Opcje	Opisy	Strona
Sieć	WLAN	TCP/IP	Boot method	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Umożliwia wybór metody uruchamiania najlepiej odpowiadającej potrzebom użytkownika.	Patrz +.
			Adres IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres IP.	
			Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź maskę podsieci.	
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres bramy.	
			Nazwa węzła	BRWXXXXXXXXXXXX	Wprowadź nazwę węzła.	
			Konfig.WINS	Auto* Static	Umożliwia wybór trybu konfiguracji usługi WINS.	
			Wins server	(Podstawowa) 000.000.000.000 (Zapasowa) 000.000.000.000	Określa adres IP podstawowego lub pomocniczego serwera WINS.	
			DNS server	(Podstawowa) 000.000.000.000 (Zapasowa) 000.000.000.000	Określa adres IP podstawowego lub pomocniczego serwera DNS.	
			Apipa	Wł.* Wył	Automatycznie przypisuje adres IP z zakresu adresów lokalnych.	

+ >> Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.

● Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Opcje	Opisy	Strona
Sieć (ciąg dalszy)	WLAN (ciąg dalszy)	Asystent WLAN	—	—	Pozwala skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej przy użyciu płyty CD-ROM z oprogramowaniem Brother.	Patrz +.
		Kreator konf.	—	—	Pozwala ręcznie skonfigurować serwer wydruku do pracy w sieci bezprzewodowej.	
		WPS/AOSS	—	—	Pozwala w łatwy sposób skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą tylko jednego przycisku.	
		WPS + kod PIN	—	—	Pozwala łatwo skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą WPS i kodu PIN.	
		WLAN status	Status	—	Pozwala wyświetlić stan bieżącej sieci bezprzewodowej.	
			Sygnał	—	Pozwala wyświetlić bieżącą wartość siły sygnału sieci bezprzewodowej.	
			SSID	—	Pozwala wyświetlić bieżący identyfikator SSID.	
			Tryb połącz.	—	Pozwala wyświetlić bieżący tryb komunikacji.	
		Adres MAC	—	—	Pozwala wyświetlić adres MAC urządzenia.	

+ >> Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.

● Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.





Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Opcje	Opisy	Strona
Sieć (ciąg dalszy)	Usługi internetowe Ustawienia	Ustawienia proxy	Połączenie proxy	Wł. <b>Wył*</b>	Ustawienia połączenia sieciowego można zmienić.	Patrz ●.
			Adres	—		
			Port	—		
			Nazwa użytk.	—		
			Hasło	—		
WLAN wł.	—	—	Wł. <b>Wył*</b>	Pozwala używać bezprzewodowego połączenia sieciowego.	Patrz +.	
Resetuj sieć	—	—	—	Przywraca wszystkie ustawienia sieciowe do fabrycznych wartości domyślnych.		

+ >> Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.

● Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Menu (  ) (ciąg dalszy)

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Druk raportów	Weryf. raport	—	—	Drukuje te listy i raporty.	Patrz  .
	Książka adr.	—	Porządek alfabetyczny. Porządek numerowy.		
	Dziennik faxu	—	—		
	Ustaw. użytkow.	—	—		
	Konfig sieci	—	—		
	Raport WLAN	—	—		
Inf. o urządz.	Nr seryjny	—	—	Pozwala sprawdzić numer seryjny urządzenia.	91
	Wersja	—	—	Pozwala sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia.	
Wstępne ustaw.	Data i godzina	Data i godzina	—	Ustawia datę i godzinę na ekranie oraz jej umieszczenie w nagłówkach wysyłanych faksów.	58
		Auto zm. czasu	Wł.* Wył	Automatycznie zmienia czas (letni/zimowy).	
	Ident. stacji	—	Fax: Nazwa:	Wstawia nazwę i numer faksu na każdej przesyłanej faksem stronie.	Patrz  .
	Tonowe/impuls	—	Tonowe* Impuls	Ustawia tryb nawiązywania połączenia.	
	Wybieranie ton	—	Wykrywanie Brak wykrywania*	Włącza i wyłącza wykrywanie sygnału wybierania.	90
	Ust. linii tel.	—	Zwykła* PBX ISDN	Wybiera typ linii telefonicznej.	31
	Kompatybilność	—	Normalna* Podst. (VoIP)	Pozwala ustawić szybkość modemu, ułatwiając rozwiązywanie problemów z transmisją.	90
<p> &gt;&gt;&gt; Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.</p> <p> &gt;&gt;&gt; Podręcznik szybkiej obsługi.</p> <p>Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.</p>					




Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Wstępne ustaw. (ciąg dalszy)	Reset	Resetow. urzadz.	Tak Nie	Resetuje wszystkie zmienione ustawienia urządzenia, takie jak data i godzina, typ linii telefonicznej oraz opóźnienie dzwonienia.	91
		Siec	Tak Nie	Przywraca domyślne ustawienia fabryczne serwera wydruku, takie jak hasło i adres IP.	
		adres i faks	Tak Nie	Usuwa wszystkie zapisane numery wybierania szybkiego i numery faksów, przywraca fabryczne ustawienia domyślne funkcji Identyfikator stacji, Lista wybierania szybkiego, Raport weryfikacji transmisji i Dziennik faksów.	
		Ustawienia	Tak Nie	Przywraca ustawienia fabryczne wszystkich funkcji urządzenia.	
	Miejscowy jez. (w zależności od kraju)	—	(Wybierz język, który ma być używany)	Umożliwia zmianę języka dla ekranu LCD zgodnie z krajem użytkownika.	Patrz ◆.

◆ >> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.

‡ >> Podręcznik szybkiej obsługi.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

**FAKS** (  )

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Rozdzielcz. FX	—	—	<b>Standard*</b> Wysoka B.wysoka Foto	Ustawia rozdzielczość faksów wychodzących.	Patrz  .
Kontrast	—	—	<b>Auto*</b> Jasny Ciemny	Pozwala zmienić jasność wysyłanych faksów.	
Książka adr.	Szukaj	—	Porządek alfabet. Porządek numer.	Numer można wybrać, naciskając tylko kilka przycisków (i przycisk <b>Start</b> ).	38
	Ustaw szyb. wyb.	—	—	Zapisuje numery szybkiego wybierania pozwalające wybierać numery przez naciśnięcie tylko kilku przycisków (i przycisku <b>Start</b> ).	40
	Konfiguruj grupy	—	—	Pozwala skonfigurować numery grupy na potrzeby rozsyłania.	Patrz  .
Tel. wych	Wyślij faks Dodaj do ks. adr Kasuj	—	—	Pozwala wybrać numer z historii połączeń wychodzących, a następnie wysłać faks, dodać numer do książki adresowej lub go usunąć.	39
Ustawienia zaawan.	Nadawanie	Dodaj numer	—	Pozwala wysłać ten sam faks na więcej niż jeden numer.	Patrz  .
		Książka adr.	Porządek alfabet. Porządek numer.		
		Zakończone	—		
	Nd.-czas rz.	—	Wł. <b>Wył*</b>	Pozwala wysłać faks bez korzystania z pamięci.	
	Tryb międzyn.	—	Wł. <b>Wył*</b>	W razie trudności z wysyłaniem faksów za granicę należy ustawić wartość ustawienia na Wł.	
	Rozm. z szyby skan.	—	Letter <b>A4*</b>	Ustawia rozmiar skanowania szyby skanera dla faksów.	25

   Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
<b>Nowe ustawienia</b>	—	—	—	Pozwala zapisać własne ustawienia faksu.	Patrz ◆.
<b>Reset ustawień</b>	—	—	—	Pozwala przywrócić wartości fabryczne wszystkich ustawień.	
◆ >> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					



**SKANUJ** (  )

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona	
Skan do pliku	Ustaw w panelu	—	<b>Wył.</b> (Ust.w PC) . * Wł.	Aby zmienić ustawienia urządzenia za pomocą panelu sterowania, wybierz pozycję Wł.	Patrz +.	
	Poniższe ustawienia są wyświetlane, jeśli została wybrana wartość Wł. opcji Ustaw w panelu.					
	Typ skanowania	—	<b>Kolor*</b> Czarny i biały	Pozwala określić typ skanowania dokumentu.		
	Rozdzielczość	—	100dpi <b>200dpi*</b> 300dpi 600dpi	Pozwala określić rozdzielczość skanowania dokumentu.		
	Typ pliku	—	(Po wybraniu opcji Kolor w ustawieniu typu skanowania) <b>PDF*</b> JPEG (Po wybraniu opcji Mono w ustawieniu typu skanowania) TIFF <b>PDF*</b>	Pozwala określić format pliku dokumentu.		
	Rozmiar skanu	—	<b>A4*</b> A5 10x15cm Wizytówka Letter Legal	Pozwala określić rozmiar skanowania dokumentu.		
	Usuń tło	—	<b>Wył*</b> Niskie Średnie Wysoki	Pozwala zmienić ilość usuwanego koloru tła.		
+ >> Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.						
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.						


Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona	
Skan do e-mail	Ustaw w panelu	—	Wył. (Ust. w PC) . <sup>*</sup> Wł.	Aby zmienić ustawienia urządzenia za pomocą panelu sterowania, wybierz pozycję Wł.	Patrz +.	
	Poniższe ustawienia są wyświetlane, jeśli została wybrana wartość Wł. opcji Ustaw w panelu.					
	Typ skanowania	—	Kolor* Czarny i biały	Pozwala określić typ skanowania dokumentu.		
	Rozdzielczość	—	100dpi 200dpi* 300dpi 600dpi	Pozwala określić rozdzielczość skanowania dokumentu.		
	Typ pliku	—	(Po wybraniu opcji Kolor w ustawieniu typu skanowania) PDF* JPEG (Po wybraniu opcji Mono w ustawieniu typu skanowania) TIFF PDF*	Pozwala określić format pliku dokumentu.		
	Rozmiar skanu	—	A4* A5 10x15cm Wizytówka Letter Legal	Pozwala określić rozmiar skanowania dokumentu.		
Usuń tło	—	Wył* Niskie Średnie Wysoki	Pozwala zmienić ilość usuwanego koloru tła.			




+ >> Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona	
<b>Skan do OCR</b> (Dostępne po pobraniu aplikacji Presto! PageManager dla użytkowników komputerów Macintosh. Patrz <i>Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)</i> >> strona 5).	<b>Ustaw w panelu</b>	—	<b>Wył.</b> (Ust.w PC) . * Wł.	Aby zmienić ustawienia urządzenia za pomocą panelu sterowania, wybierz pozycję Wł.	Patrz +.	
	Poniższe ustawienia są wyświetlane, jeśli została wybrana wartość Wł. opcji Ustaw w panelu.					
	<b>Typ skanowania</b>	—	Kolor <b>Czarny i biały*</b>	Pozwala określić typ skanowania dokumentu.		
	<b>Rozdzielczość</b>	—	100dpi <b>200dpi*</b> 300dpi 600dpi	Pozwala określić rozdzielczość skanowania dokumentu.		
	<b>Typ pliku</b>	—	<b>Tekst*</b> HTML RTF	Pozwala określić format pliku dokumentu.		
<b>Rozmiar skanu</b>	—	<b>A4*</b> A5 10x15cm Wizytówka Letter Legal	Pozwala określić rozmiar skanowania dokumentu.			
+ >>> Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.						
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.						

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona	
Skan do obrazu	Ustaw w panelu	—	Wył. (Ust. w PC) . * Wł.	Aby zmienić ustawienia urządzenia za pomocą panelu sterowania, wybierz pozycję Wł.	Patrz +.	
	Poniższe ustawienia są wyświetlane, jeśli została wybrana wartość Wł. opcji Ustaw w panelu.					
	Typ skanowania	—	Kolor* Czarny i biały	Pozwala określić typ skanowania dokumentu.		
	Rozdzielczość	—	100dpi 200dpi* 300dpi 600dpi	Pozwala określić rozdzielczość skanowania dokumentu.		
	Typ pliku	—	(Po wybraniu opcji Kolor w ustawieniu typu skanowania) <b>PDF*</b> JPEG (Po wybraniu opcji Mono w ustawieniu typu skanowania) TIFF <b>PDF*</b>	Pozwala określić format pliku dokumentu.		
	Rozmiar skanu	—	A4* A5 10x15cm Wizytówka Letter Legal	Pozwala określić rozmiar skanowania dokumentu.		
	Usuń tło	—	Wył* Niskie Średnie Wysoki	Pozwala zmienić ilość koloru tła, który jest usuwany.		
Us. sieci Web (Pojawia się po zainstalowaniu usługi Web Services Scanner, która jest wyświetlana w eksploratorze systemu Windows®).	Skan	—	—	Pozwala na skanowanie danych przy pomocy protokołu Web Services.		
	Skan w cel. e-mail	—	—			
	Skan. w celu faks.	—	—			
	Skan. w celu druk.	—	—			
+ >> Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.						
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.						

KOPIUJ (  )

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Jakość	—	—	Szybko <b>Zwykła*</b> Najlepiej	Pozwala wybrać rozdzielczość kopiowania dla następnej kopii.	Patrz  .
Typ papieru	—	—	<b>Papier zwykły*</b> Papier inkjet Brother BP71 Inny błyszczący Folia	Pozwala wybrać typ papieru odpowiadający papierowi na tacy.	43
Rozm. papieru	—	—	<b>A4*</b> A5 10x15cm Letter	Pozwala wybrać rozmiar papieru odpowiadający papierowi na tacy.	43
Pow./zmniejsz	<b>100%*</b>	—	—	—	Patrz  .
	Powiększ	—	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A5→A4	Można wybrać współczynnik powiększenia dla następnej kopii.	
	Pomniejsz	—	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% LGL→A4 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Można wybrać stopień pomniejszenia dla następnej kopii.	
	Dopas. do str.	—	—	Urządzenie dostosuje rozmiar następnej kopii do ustawionego przez użytkownika rozmiaru papieru.	
	Wybór (25-400%)	—	—	Pozwala wybrać stopień powiększenia lub pomniejszenia dla danego typu dokumentu.	
Gęstość	—	—		Umożliwia dostosowanie gęstości kopii.	
◆ >>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Plik/sort	—	—	<b>Układaj*</b> Sortuj	Pozwala wybrać układanie kopii bez sortowania lub z sortowaniem podczas wykonywania wielu kopii.	Patrz ♦.
Układ strony	—	—	<b>Wył. (1na1)*</b> 2na1 (P) 2na1 (L) 2na1 (ID) 4na1 (P) 4na1 (L) Poster (2x1) Poster (2x2) Poster (3x3)	Pozwala wykonać N kopii na 1 arkuszu, 2 kopie na 1 arkuszu lub kopie plakatów.	
Kopia 2-stronna	Kopia 2-stronna	—	<b>Wył*</b> Pionowa dłuższa kraw. Pozioma dłuższa kraw. Pionowa krótsza kraw. Pozioma krótsza kraw.	Pozwala wybrać ustawienia druku dwustronnego.	
	Zaawansowane	—	<b>Normalne*</b> 2-stronny 1 2-stronny 2 Pomoc		
Ust. zaawansowane	—	—	<b>Wył*</b> Usuń tło (Opcje) Niskie <b>Średnie*</b> Wysoki	Pozwala zmienić ilość koloru tła, który jest usuwany.	
Nowe ustawienia	—	—	—	Pozwala zapisać własne ustawienia kopiowania.	
Reset ustawień	—	—	—	Pozwala przywrócić wartości fabryczne wszystkich ustawień.	
♦ >>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

## SIEĆ WEB ( )

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Aplikacje	—	—	—	Umożliwia połączenie urządzenia Brother z usługami internetowymi.  Od chwili opublikowania niniejszego dokumentu mogły zostać dodane inne usługi internetowe, a ponadto nazwy niektórych usług mogły zostać zmienione przez ich dostawców.	Patrz ●.
SkyDrive®	—	—	—		
Box	—	—	—		
Google Drive™	—	—	—		
Evernote®	—	—	—		
Dropbox	—	—	—		
Facebook	—	—	—		
Picasa Web Albums™	—	—	—		
Flickr®	—	—	—		
● Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod adresem <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

## (Książka adr.)

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
<b>Szukaj</b>	—	—	Porządek alfabetyczny. Porządek numeryczny.	Umożliwia wyszukiwanie nazw zapisanych w pamięci opcji szybkiego wybierania.	38
<b>Ustaw szyb. wyb.</b>	—	—	—	Zapisuje numery szybkiego wybierania pozwalające wybierać numery przez naciśnięcie tylko kilku przycisków (i przycisku <b>Start</b> ).	40
<b>Konfiguruj grupy</b>	—	—	—	Ustawia numery grup na potrzeby rozsyłania.	Patrz ◆.
◆ >> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

**Powtórz wybieranie/Pauza (  )**

Powtórz  
wybieranie / Pauza

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Hist. połącz. wych.	Wyślij faks Dodaj do ks. adr Kasuj	—	—	Pozwala wybrać numer z historii połączeń wychodzących, a następnie wysłać faks, dodać numer do książki adresowej lub go usunąć.	Patrz ◆.

◆ >> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.



## Wprowadzanie tekstu

Podczas konfigurowania określonych ustawień w menu, np. identyfikatora stacji, może być konieczne wprowadzenie tekstu do urządzenia. Na większości przycisków znajdują się trzy lub cztery litery. Jedynie na przyciskach **0**, **#** oraz **\*** nie nadrukowano liter, ponieważ są one używane jako znaki specjalne.

Aby wyświetlił się właściwy znak, należy nacisnąć wybrany przycisk odpowiednią liczbę razy (wartości podane zostały w tabeli).

Naciśnij przycisk	raz	dwa razy	trzy razy	cztery razy	pięć razy
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

## Wstawianie spacji

Aby wprowadzić spację w numerze faksu, naciśnij jednokrotnie przycisk ► pomiędzy cyframi. Aby wprowadzić spację w nazwie, naciśnij dwukrotnie przycisk ► pomiędzy znakami.

### INFORMACJA

Dostępne znaki mogą się różnić w zależności od kraju.

## Dokonywanie poprawek

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego znaku i konieczności jego zmiany naciśnij ◀, aby przesunąć kursor pod nieprawidłowy znak, a następnie naciśnij przycisk **Wyczyść**. Wprowadź prawidłowy znak. Można także cofnąć kursor i wprowadzić litery.

Aby usunąć wszystkie znaki, naciśnij kilkakrotnie przycisk **Wyczyść**.

## Powtarzanie liter

Jeśli wymagane jest wprowadzenie litery znajdującej się na tym samym przycisku, na którym znajduje się poprzednio wprowadzona litera, przed ponownym naciśnięciem przycisku naciśnij przycisk ►, aby przesunąć kursor w prawo.

## Znaki i symbole specjalne

---

Naciśnij kilkakrotnie przycisk \*, # lub 0, aż zostanie wyświetlony wymagany znak specjalny lub symbol.

Naciśnij przycisk *	aby uzyskać	(spacja) ! " # \$ % & ' ( ) * + , - . / €
Naciśnij przycisk #	aby uzyskać	: ; < = > ? @ [ ] ^ _
Naciśnij przycisk 0	aby uzyskać	Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż 0

## Informacje ogólne

### INFORMACJA

Niniejszy rozdział zawiera zestawienie specyfikacji urządzenia. Dodatkowe specyfikacje można znaleźć w witrynie internetowej <http://www.brother.com/>.

<b>Typ drukarki</b>	Atramentowa	
<b>Głowica drukująca</b>	Mono:	Piezoelektryczna, dysze 210 × 1
	Kolor:	Piezoelektryczna, dysze 210 × 3
<b>Pojemność pamięci</b>	64 MB	
<b>LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)</b>	Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej 1,8 cala (44,9 mm) <sup>1</sup>	
<b>Źródło zasilania</b>	Napięcie przemienne od 220 do 240 V, 50/60 Hz	
<b>Zużycie energii <sup>2</sup></b>	Tryb kopiowania:	Okolo 18 W <sup>3</sup>
	Tryb gotowości:	Okolo 3,5 W <sup>4</sup>
	Tryb spoczynku:	Okolo 1,1 W <sup>4</sup>
	Wył.:	Okolo 0,2 W <sup>4 5</sup>

<sup>1</sup> Wartość mierzona ukośnie.


<sup>2</sup> Pomiar wykonany przy urządzeniu podłączonym za pomocą interfejsu USB. Zużycie energii może się nieco różnić w zależności od środowiska użytkowania lub zużycia części.

<sup>3</sup> Drukowanie jednostronne wzoru określonego normą ISO/IEC 24712 w rozdzielczości standardowej/dokumentowej z wykorzystaniem podajnika ADF.

<sup>4</sup> Pomiary przeprowadzone zgodnie z normą IEC 62301 wydanie 2.0.

<sup>5</sup> Nawet jeśli urządzenie jest wyłączone, okresowo automatycznie włącza się w celu przeprowadzenia konserwacji głowicy drukującej, a następnie wyłącza się.

## Wymiary

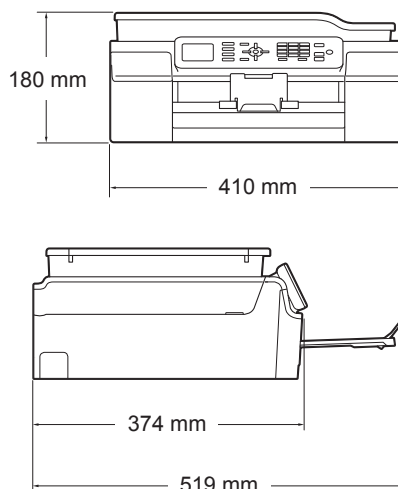

<b>Waga</b>	9,0 kg
<b>Poziom hałasu</b>	<b>Ciężenie akustyczne</b>
	Praca: LPAM = 50 dB(A) (maksymalnie) <sup>1</sup>
	<b>Moc dźwięku <sup>2 3</sup></b>
	Kopiowanie: LWAd = 6,14 B(A) (mono) LWAd = 5,96 B(A) (kolor)
	Gotowość: LWAd = 3,23 B(A) (mono/kolor)
<b>Temperatura</b>	Praca: od 10 do 35°C
	Najlepsza jakość drukowania: od 20 do 33°C
<b>Wilgotność</b>	Praca: od 20 do 80% (bez kondensacji)
	Najlepsza jakość drukowania: od 20 do 80% (bez kondensacji)
<b>ADF (automatyczny podajnik papieru)</b>	Do 20 stron
	Papier: 80 g/m <sup>2</sup> , rozmiar A4 lub Letter
<b>Rozmiar dokumentu</b>	Szerokość podajnika ADF: 148 mm do 215,9 mm
	Długość podajnika ADF: 148 mm do 355,6 mm
	Szerokość szyby skanera: maks. 215,9 mm
	Długość szyby skanera: maks. 297 mm

<sup>1</sup> Hałas zależy od warunków drukowania.

<sup>2</sup> Zgodnie z normą ISO 9296

<sup>3</sup> Urządzenia biurowe o poziomie LWAd > 6,30 B(A) nie nadają się do użytku w pomieszczeniach, w których przebywają osoby wymagające wysokiego poziomu koncentracji. Ze względu na wysoki poziom hałasu, urządzenia takie należy ustawić w osobnych pomieszczeniach.

## Nośniki druku

### Wejście papieru

### Taca papieru

- Typ papieru:

Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powlekany), papier błyszczący<sup>1</sup> i folie<sup>1 2</sup>

- Rozmiar papieru<sup>3</sup>:

A4, Executive, Letter, A5, A6, koperty (Com-10, DL, C5, Monarch), Fotografie (10 × 15 cm), Fotografie 2L (13 × 18 cm) oraz Karta indeksu (127 × 203 mm)

Szerokość: 98 mm – 215,9 mm

Długość: 148 mm – 297 mm

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz *Gramatura papieru, grubość i pojemność* ►► strona 20.

- Maksymalna pojemność tacy papieru:

Okolo 100 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>

### Wyjście papieru

Do 50 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup> (podawanie do tacy papieru wydruku stroną z wydrukiem skierowaną do góry)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> W przypadku folii i papieru błyszczącego należy usuwać wydrukowane strony z tacy papieru wydruku natychmiast po ich wysunięciu z urządzenia, co pozwoli uniknąć smug.

<sup>2</sup> Należy używać wyłącznie folii przeznaczonych dla drukarek atramentowych.

<sup>3</sup> Patrz *Typ i rozmiar papieru dla poszczególnych operacji* ►► strona 20.

# Faks

<b>Zgodność</b>	ITU-T Group 3
<b>Szybkość modemu</b>	Automatyczne przejście do trybu zastępczego 14 400 bps
<b>Szerokość skanowania</b>	ADF: 208 mm (A4) Szyba skanera: 204 mm (A4)
<b>Szerokość drukowania</b>	204 mm (A4)
<b>Skala szarości</b>	Tryb monochromatyczny: 8 bitów (256 poziomów) Kolor: 24 bity (8 bitów na kolor / 256 poziomów)
<b>Rozdzielczość</b>	Standardowa 203 × 98 dpi (mono) 203 × 196 dpi (kolor) Wysoka 203 × 196 dpi (mono/kolor) Bardzo wysoka 203 × 392 dpi (mono) Fotografie 203 × 196 dpi (mono)
<b>Wybieranie szybkie</b>	40 stacji
<b>Grupy</b>	Do 6
<b>Rozsyłanie</b>	90 (40 dla wybierania szybkiego / 50 dla wybierania ręcznego)
<b>Automatyczne wybieranie ponowne</b>	3-krotne w odstępach co 5 minut
<b>Pamięć transmisji</b>	Do 170 <sup>1</sup> stron
<b>Odbiór po wyczerpaniu papieru</b>	Do 170 <sup>1</sup> stron

<sup>1</sup> Termin „Strony” odnosi się do „Karty Testu ITU-T #1” (typowy list biznesowy, rozdzielczość standardowa, kod MMR). Specyfikacje i materiały drukowane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

# Kopiowanie

<b>Kolor/Czarno-białe</b>	Tak/Tak
<b>Szerokość kopiowania</b>	204 mm <sup>1</sup>
<b>Kopie wielokrotne</b>	Układa/sortuje do 99 stron
<b>Powiększanie/pomniejszanie</b>	25% do 400% (w przyrostach co 1%)
<b>Rozdzielczość</b>	Wydruki do 1200 × 2400 dpi
<b>Dwustronne</b>	Tak
	■ Typ papieru: Papier zwykły
	■ Rozmiar papieru: A4, Letter, A5

<sup>1</sup> Podczas kopiowania na papierze w formacie A4.

# Skaner

<b>Kolor/Czarno-białe</b>	Tak/Tak
<b>Zgodny z TWAIN</b>	Tak (Windows® XP <sup>1</sup> /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
<b>Zgodny z WIA</b>	Tak (Windows® XP <sup>1</sup> /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
<b>Zgodny z ICA</b>	Tak (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
<b>Głębina koloru</b>	30-bitowa obróbka koloru (wejściowa) 24-bitowa obróbka koloru (wyjściowa) / 256 poziomów na kolor
<b>Skala szarości</b>	10-bitowa obróbka koloru (wejściowa) 8-bitowa obróbka koloru (wyjściowa) / 256 poziomów na kolor
<b>Rozdzielczość</b>	Do 19 200 × 19 200 dpi (interpolowana) <sup>2</sup> Do 1200 × 2400 dpi (optyczna) (szyba skanera) Do 1200 × 600 dpi (optyczna) (podajnik ADF)
<b>Szerokość i długość skanowania</b>	(Szyba skanera) Szerokość: do 213,9 mm Długość: do 295 mm (ADF) Szerokość: do 213,9 mm Długość: do 353,6 mm

<sup>1</sup> System Windows® XP opisany w niniejszym Podręczniku użytkownika to wersja Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional i Windows® XP Professional x64 Edition.

<sup>2</sup> Maksymalna rozdzielczość skanowania przy użyciu sterownika WIA dla systemu Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 oraz Windows® 8: 1200 × 1200 dpi (rozdzielczość do 19 200 × 19 200 dpi można wybrać przy użyciu narzędzia skanera Brother).



# Drukarka

<b>Rozdzielczość</b>	Do 1200 × 6000 dpi
<b>Szerokość drukowania<sup>3</sup></b>	204 mm [210 mm (bez obramowania) <sup>1</sup> ]
<b>Bez obramowania<sup>2</sup></b>	A4, Letter, A6, Fotografie (10 × 15 cm), Karta indeksu (127 × 203 mm), Fotografie 2L (13 × 18 cm)
<b>Dwustronne</b>	■ Typ papieru: Papier zwykły ■ Rozmiar papieru: A4, Letter, A5, Executive

## Prędkość drukowania<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Po włączeniu funkcji drukowania bez ramki.

<sup>2</sup> Patrz *Typ i rozmiar papieru dla poszczególnych operacji* ►► strona 20.

<sup>3</sup> Podczas drukowania na papierze w formacie A4.

<sup>4</sup> Szczegółowe specyfikacje można znaleźć w witrynie internetowej <http://www.brother.com/>.

# Interfejsy

## **USB** <sup>1 2</sup>

Przewód interfejsu USB 2.0 nie może być dłuższy niż 2 m.

## **Bezprzewodowa sieć LAN** IEEE 802.11b/g/n (tryb infrastruktury/tryb ad-hoc)

- <sup>1</sup> Urządzenie jest wyposażone w interfejs Hi-Speed USB 2.0. Urządzenie może zostać również podłączone do komputera z interfejsem USB 1.1.
- <sup>2</sup> Porty USB innych systemów nie są obsługiwane.

# Sieć

## INFORMACJA

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące specyfikacji sieciowych, patrz ►► Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.

Urządzenie można podłączyć do komputera w celu drukowania i skanowania w sieci, wysyłania faksów za pomocą komputera, odbierania faksów za pomocą komputera (tylko w systemie Windows®) oraz korzystania z funkcji zdalnej konfiguracji <sup>1</sup>. Dostępne jest także oprogramowanie Brother BRAdmin Light <sup>2</sup> służące do zarządzania siecią.

<b>Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej</b>	SSID (32 znaki), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
<b>Narzędzie konfiguracyjne sieci bezprzewodowej</b>	<b>AOSS™</b> Tak
	<b>WPS</b> Tak

<sup>1</sup> Patrz *Wymagania dotyczące komputera* ►► strona 124.

<sup>2</sup> (Windows®) Jeśli wymagane jest bardziej zaawansowane narzędzie do zarządzania drukarkami, skorzystaj z najnowszej wersji narzędzia Brother BRAdmin Professional, które można pobrać ze strony internetowej <http://solutions.brother.com/>. (Macintosh) Najnowsza wersja programu Brother BRAdmin Light jest dostępna do pobrania na stronie <http://solutions.brother.com/>.

# Wymagania dotyczące komputera

OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE I FUNKCJE OPROGRAMOWANIA						
System komputerowy i wersja systemu operacyjnego		Interfejs komputera		Procesor	Ilość miejsca na dysku twardym wymagana do instalacji	
		USB <sup>2</sup>	Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n		Dla sterowników	Dla aplikacji (w tym sterowników)
System operacyjny Windows®	Windows® XP Home <sup>1 4</sup>	Drukowanie PC Fax <sup>3</sup> Skanowanie		Procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional <sup>1 4</sup>					
	Windows Vista® <sup>1 4</sup>				500 MB	1,3 GB
	Windows® 7 <sup>1 4</sup> Windows® 8 <sup>1 4</sup>				650 MB	
	Windows Server® 2003	nd.	Drukowanie	Procesor 64-bitowy (x64)	50 MB	nd.
	Windows Server® 2003 R2					
	Windows Server® 2008					
	Windows Server® 2008 R2 Windows Server® 2012					
System operacyjny Macintosh	Mac OS X v10.6.8 OS X v10.7.x OS X v10.8.x	Drukowanie PC Fax (wysyłanie) <sup>3</sup> Skanowanie		Procesor Intel®	80 MB	550 MB
Warunki:						
<sup>1</sup> Dla WIA, rozdzielczość 1200 × 1200. Narzędzie skanera Brother umożliwia zwiększenie rozdzielczości do 19 200 × 19 200 dpi. <sup>2</sup> Porty USB innych systemów nie są obsługiwane. <sup>3</sup> Program PC Fax obsługuje tylko format czarno-biały. <sup>4</sup> PaperPort™ 12SE obsługuje system Windows® XP Home (SP3 lub nowszy), XP Professional (SP3 lub nowszy), XP Professional x64 Edition (SP2 lub nowszy), Windows Vista® (SP2 lub nowszy), Windows® 7 oraz Windows® 8.			Najnowsze aktualizacje sterowników można znaleźć na stronie internetowej <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> . Wszystkie znaki handlowe, logo i nazwy produktów są własnością ich prawnych właścicieli.			

## Materiały eksploatacyjne

<b>Atrament</b>	Urządzenie korzysta z wkładów atramentowych: czarnego, żółtego, cyjan oraz magenta, które są oddzielone od głowicy drukującej.
<b>Trwałość użytkowa wkładu atramentowego</b>	Po pierwszej instalacji wkładów atramentowych urządzenie wykorzysta pewną ilość atramentu do napełnienia przewodów doprowadzających atrament w celu osiągnięcia wydruków wysokiej jakości. Ten proces jest wykonywany tylko raz. Po zakończeniu tego procesu wkłady dostarczone z urządzeniem mają mniejszą pojemność niż standardowe wkłady (80%). Przy użyciu kolejnych wkładów można wydrukować podaną liczbę stron.
<b>Zamienne materiały eksploatacyjne</b>	<p>&lt;Czarny o standardowej pojemności&gt; LC121BK          &lt;Żółty o standardowej pojemności&gt; LC121Y          &lt;Cyjan o standardowej pojemności&gt; LC121C          &lt;Magenta o standardowej pojemności&gt; LC121M</p> <p>Czarny, żółty, cyjan i magenta – około 300 stron <sup>1</sup></p> <p>&lt;Czarny o dużej pojemności&gt; LC123BK          &lt;Żółty o dużej pojemności&gt; LC123Y          &lt;Cyjan o dużej pojemności&gt; LC123C          &lt;Magenta o dużej pojemności&gt; LC123M</p> <p>Czarny, żółty, cyjan i magenta – około 600 stron <sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup> Średnia pojemność wkładu jest zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 24711.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych można znaleźć na stronie internetowej <a href="http://www.brother.com/pageyield/">http://www.brother.com/pageyield/</a>.</p>

### Co to jest Innobella™?

Innobella™ to gama materiałów eksploatacyjnych oferowanych przez firmę Brother. Nazwa „Innobella™” pochodzi od słów „Innowacja” i „Bella” (co oznacza „piękna” w języku włoskim) i reprezentuje „innovacyjną” technologię zapewniającą „piękne” i „trwałe” wyniki drukowania.

Aby podczas drukowania zdjęć uzyskać wysoką jakość, firma Brother zaleca stosowanie błyszczącego papieru Innobella™ (seria BP71). Doskonałe wydruki można z większą łatwością uzyskać dzięki zastosowaniu papieru fotograficznego i atramentu Innobella™.



# E

# Indeks

## A

---

ADF (automatyczny podajnik papieru) .....	21
Apple Macintosh	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.	
Automat zgłoszeniowy (TAD) .....	33
podłączanie .....	34
Automatyczne	
odbiór faksu .....	27
wykrywanie faksu .....	30

## B

---

Brother	
CreativeCenter .....	5

## C

---

ControlCenter	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.	
Czyszczenie	
głowica drukująca .....	56
skaner .....	55

## D

---

Dokument	
ładowanie .....	21, 22
Drukowanie	
obszar zadruku .....	16
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.	
problemy .....	79
rozdzielczość .....	121
specyfikacje .....	121
zacięcia papieru .....	73

## F

---

Faks, wolnostojący	
odbieranie .....	27
czas dzwonka F/T, ustawienie .....	29
liczba dzwonek, ustawienie .....	29
problemy .....	84, 85
wykrywanie faksu .....	30
z telefonu wewnętrznego .....	36
zakłócenia linii telefonicznej / VoIP ...	90
wysyłanie .....	24
faks kolorowy .....	26
problemy .....	86
raport weryfikacji transmisji .....	26
zakłócenia linii telefonicznej / VoIP ...	90
zmiana rozmiaru skanowania szyby skanera .....	25
Faks, z komputera	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.	
Folie .....	18, 20, 117
Funkcje własne telefonu na jednej linii ....	87

## G

---

Głośność, ustawienie	
dzwonek .....	9
głośnik .....	10
sygnalizator .....	10
Gniazda	
EXT	
telefon zewnętrzny .....	35

## I

---

Innobella™ .....	125
------------------	-----

## K

---

Kody faksu	
kod zdalnej aktywacji .....	30, 36
kod zdalnej dezaktywacji .....	36
korzystanie .....	36
zmiana .....	36
Komunikaty o błędach na wyświetlaczu	
LCD .....	61
Błąd łącza .....	61
Brak pamięci .....	61
Brak papieru .....	62
Brak wkładu atr. ....	62
Czyszcz.nieвозмо. ....	63
Druk niemożliwy .....	63
Nie można wykryć .....	63
Nie wpisane .....	38, 64
Niski poziom atramentu .....	63
Otwarta obudowa .....	64
Pamięć faksu pełna .....	64
Pochł. atr. pełny .....	65
Pochł. prawie pełny .....	66
Pozostałe dane .....	66
Rozpocz.nieвозмо. ....	63
Skan. niemożliwe .....	63
Sprawdź oryginał .....	68
Tylko druk mono .....	67
Zacięcie .....	68
Zły rozmiar pap. ....	69
Konserwacja, rutynowa	
wymiana wkładów atramentowych .....	52
Koperty .....	13, 14, 20
Kopiowanie	
korzystanie z szyby skanera .....	22
rozmiar papieru .....	43
typ papieru .....	43
Książka adresowa	
grupy .....	40, 91, 111
Wybieranie grupowe	
korzystanie .....	38
ustawianie .....	40
Wybieranie szybkie .....	38
usuwanie .....	41
zmiana .....	41

## L

---

LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) .....	93
Jasność .....	10
Liczba dzwonek, ustawienie .....	29
Linia telefoniczna	
połączenia .....	34
problemy .....	84
typ .....	31
wieloliniowe (PBX) .....	35
zakłócenia / VoIP .....	90

## M

---

Macintosh	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.	
Materiały eksploatacyjne .....	125

## N

---

Nieskanowany obszar .....	23
Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci. Patrz również Pomoc w aplikacji PaperPort™ 12SE.	
Numer seryjny	
odnalezienie .....	Zobacz wewnątrz przedniej pokrywy

## P

---

Panel sterowania – informacje ogólne .....	6
Papier .....	18, 117
ładowanie .....	11, 13
ładowanie kopert .....	13
obszar zadruku .....	16
pojemność .....	20
rozmiar .....	17
rozmiar dokumentu .....	21
typ .....	17, 20
Podłączanie	
telefon zewnętrzny .....	35
zewnętrzne urządzenie TAD (automat zgłoszeniowy) .....	33, 34
Połączenia wieloliniowe (PBX) .....	35
Połączenie wychodzące	
dodawanie do książki adresowej .....	39
usuwanie .....	39
wysyłanie faksu .....	39
Pomoc	
komunikaty LCD .....	93
Tabela menu .....	94
Ponowne wybieranie/pauza .....	39
Presto! PageManager	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci. Patrz również Pomoc w aplikacji Presto! PageManager.	
Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów .....	70

## R

---

Ręczny	
odbiór .....	27
wybieranie .....	38
Rozdzielczość	
drukowanie .....	121
faks .....	118
kopiowanie .....	119
skanowanie .....	120
Rozwiązywanie problemów	
komunikaty o błędach na wyświetlaczu LCD .....	61
komunikaty o pracach konserwacyjnych na wyświetlaczu LCD .....	61
w przypadku problemów	
drukowanie .....	79
drukowanie odebranych faksów .....	84
jakość drukowania .....	81
kopiowanie .....	88
linia telefoniczna lub połączenia .....	84
obsługa papieru .....	83
odbieranie faksów .....	85
oprogramowanie .....	88
połączenia przychodzące .....	87
sieć .....	89
skanowanie .....	88
zacięcie dokumentu .....	71
zacięcie dokumentu .....	71
zacięcie papieru .....	73

## S

---

Sieć	
Drukowanie	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.	
Skanowanie	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.	
Sieć bezprzewodowa	
Patrz Podręcznik szybkiej obsługi oraz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.	
Skala szarości .....	118, 120
Skanowanie	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.	



## T

---

Tabele hierarchii ustawień .....	93
TAD (automat zgłoszeniowy), zewnętrzny .....	27, 33
nagrywanie wiadomości wychodzącej .....	34
podłączanie .....	33, 34
tryb odbioru .....	27
Tekst, wprowadzanie .....	113
znaki specjalne .....	114
Telefon wewnętrzny, korzystanie .....	36
Telefon zewnętrzny, podłączanie .....	35
Tryb Faks/Tel	
kod zdalnej aktywacji .....	36
kod zdalnej dezaktywacji .....	36
liczba dzwonek .....	29
odbior z telefonu wewnętrznego .....	36
Tryb odbioru	
faks/telefon .....	27
ręczny .....	27
tylko faks .....	27
zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD) .....	27

## U

---

Usługa Web Services (skanowanie) .....	108
----------------------------------------	-----

## W

---

Windows®	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.	
Wkłady atramentowe	
licznik kropli atramentu .....	52
wymiana .....	52
Wybieranie	
książka adresowa .....	38
pauza .....	40
połączenie wychodzące .....	39
ręczne .....	38
Wykrywanie faksu .....	30

## Z

---

Zacięcia	
dokument .....	71
papier .....	73
Zdalna konfiguracja	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.	

# brother®

**Odwiedź naszą witrynę internetową  
<http://www.brother.com/>**

To urządzenie jest dopuszczone do użycia tylko w kraju, w którym zostało zakupione. Lokalne filie firmy Brother lub ich przedstawiciele obsługują tylko urządzenia zakupione w ich krajach.



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)